




## Catalogo **Italia 03**







In questo catalogo troverete l'attuale produzione di OMP TEA destinata al mercato italiano: una gamma vasta e completa di prodotti per lo scarico idrosanitario di bagno, cucina e aree wellness.

Accanto ai prodotti tradizionali potrete trovare nuovi articoli che OMP TEA studia, progetta e realizza tenendo in considerazione i vari aspetti funzionali ed estetici che giustamente un prodotto deve offrire. Ciò lascia al cliente il solo compito di scegliere quale modello preferisce, nella certezza che tutti garantiscono la medesima affidabilità.

Per tutte le necessità di scarico idrosanitario OMP TEA offre, ben evidenziati e distinti rispetto a quelli non conformi, una gamma di prodotti certificati o comunque rispondenti alle norme tecniche.

Tutta la forza vendita rimane a disposizione per qualsiasi necessità che il catalogo in Vostre mani non riesca a soddisfare.

Con gratitudine

**OMP** S.p.A.

## Innova

pagina 21

### Piletta per lavabo con troppo pieno incorporato, per sanitari privi di foro del il troppo pieno

- curva regolabile in altezza
- tappo clic-clac e piletta in ottone cromato
- valvola con aeratore anti-ritorno
- portata d'acqua della piletta a norma
- portata d'acqua del troppo pieno a norma



## Tea

pagina 36

### Piletta universale automatica per lavabo e bidet in ottone cromato, minimo ingombro

- progettata per ottenere il minimo ingombro con il più ampio intervallo di regolazione ed adattabilità allo spessore dei sanitari
- regolazione da zero a 60 mm, ingombro sotto lavabo di soli 20 mm
- tappo clic-clac in ottone cromato
- portata d'acqua a norma



## Squid

pagina 62

### Sifone salva-spazio per mobili bagno progettato per ottenere il minimo ingombro a parete, solo 43 mm

- minimo ingombro a parete, solo 43 mm
- minimo ingombro della curva d'entrata, solo 40mm dalla ghiera all'interasse
- uscita  $\phi 32$
- ispezionabile
- disponibile con collegamento al troppo pieno e griglia in ABS cromato
- disponibile anche per lavabi a due bacini
- chiusura idraulica a norma




## Renova

pagina 124

### Canalina minimo ingombro, solo 60 mm sotto-pavimento, ideale per ristrutturazioni

- ridotto ingombro sottotraccia, solo 60 mm
- coperchio piastrellabile AISI 316 regolabile in altezza
- nuovo pozzetto con due uscite supplementari
- impermeabilizzazione perimetrale a letto sottile
- dry-spot: punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione

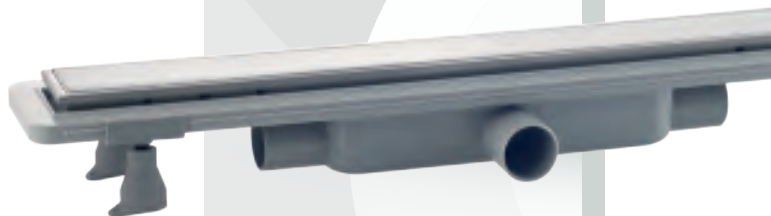

## Intramura

pagina 130

### Set per docce con scarico a parete

- coperchio inox AISI316 regolabile in altezza
- disponibile anche in versione piastrellabile
- nuovo pozzetto con due uscite supplementari
- Ingombro sottotraccia 55 mm



## Tirana evo

pagina 131

### Piletta sifonata per scarico a pavimento

- ridotto ingombro sottotraccia, solo 60 mm
- copertura AISI 316 regolabile in altezza disponibile anche nella versione piastrellabile
- impermeabilizzazione a letto sottile
- base in EPS per l'alloggio del sifone e l'isolamento acustico
- coperchio protezione per cantiere
- dry-spot: punto di scolo per l'acqua filtrata da pavimento



# Variazioni Catalogo Italia 02 > 03

## ARTICOLI ELIMINATI

Articolo	Pagina Italia 02
47.000.0	18
800.135.5.K	22
800.165.5.K	22
800.165.6.K	22
703.135.5.K	26
8530.364.5	32
8530.314.5	32
8531.160.5	35
8529.160.5	35
8034.329.5	39
8034.322.5	39
8120.388.5	40
8120.488.5	40
128.223.5	47
919.628.6	47
2125.654.6	53
2126.051.6	55
8833.535.6	62
8133.535.6	63
37.125.5	69
6261.077.8	81
5261.077.8	85
5241.078.8	85
257.086.6	89
257.089.8	89
61.065.6	92
2568.160.6	97
137.048.3	98
301.660.6	101
6973.101.8	113
6973.301.8	113
6973.201.8	113
6973.901.8	113
6973.401.8	113
953.101.8.05	115
963.108.8	117
963.109.8	117
971.103.8.C	117
971.105.8	117
971.108.8	117
963.107.8	117
963.104.8.C	117
943.201.8.C	119
943.202.8.C	119
943.207.8.C	119
943.208.8.C	119
943.301.8.C	119
943.302.8.C	119
943.307.8.C	119
943.308.8.C	119
943.501.8.C	119
943.502.8.C	119
943.507.8.C	119
943.508.8.C	119
943.701.8.C	119
943.702.8.C	119
943.707.8.C	119
943.708.8.C	119
943.801.8.C	119
943.802.8.C	119
943.807.8.C	119
943.808.8.C	119
943.901.8.C	119
943.902.8.C	119
943.907.8.C	119
943.908.8.C	119
473.111.8	125
473.121.8	125
473.151.8	125
473.181.8	125
77.700.0	127
77.800.0	127
2565.521.8	132
2562.521.8	133
562.405.6	139
562.455.6	139
120.368.5	175
123.321.8	178
123.423.0	178
119.010.0	183
119.524.0	184
137.038.0	185
119.611.0	186
77.402.9	187
259.134.5	191
259.334.5	191
130.110.5	192

## ARTICOLI AGGIUNTI

Articolo	Pagina Italia 03
8532.010.5	19
542.142.5	19
8530.360.5.X	30
8530.360.5.XD	30
7533.370.5.X	30
7533.370.5.XD	30
916.334.5.X	31
916.334.5.XD	31
7532.310.5	37
7532.310.5.X	37
7532.310.5.XD	37
128.422.5	49
912.324.5	51
912.334.5	51
915.334.5.X	51
915.334.5.XD	51
86.302.5.H	53
1950.500.5	61
1950.600.5	61
1650.500.5	63
1650.506.5	63
1652.500.5	63
228.654.6	79
228.254.6	79
208.664.6	81
208.264.6	81
5641.076.6	87
6261.086.6.X	89
6261.086.6.XD	89
6561.006.6	90
983.201.8.3	119
983.401.8.3	119
983.401.8.N	119
987.004.0	119
983.201.8.N	119
953.801.8.05	123
5953.201.8.05	125
5953.801.8.05	125
5953.901.8.05	125
5953.401.8.05	125
5953.401.8.05	125
943.203.8	129
943.503.8	129
943.703.8	129
943.803.8	129
943.903.8	129
943.303.8	129
975.101.8	130
975.102.8	130
2755.402.8	131
2755.602.8	131
2665.692.8	138
2662.692.8	139
2665.792.8	142
2665.592.8	142
2662.792.8	143
2662.592.8	143
2159.250.5	172
2159.250.6	172
297.176.6	177
292.455.5	178
123.421.0	188
123.502.0	188
3022.151.3	192
137.022.0	193
119.523.0	194
119.522.0.B	194
119.527.0	194
119.612.0	196
77.408.9	196
77.428.9	196
137.014.0	197
177.300.9	198
259.434.5	201





Arredobagno

8 - 31



Lavabo e bidet

32 - 65



Lavello

66 - 83



Piatto doccia

84 - 99



Vasca

100 - 113



Pavimento

114 - 155



Incasso

156 - 169




Accessori

170 - 203



Informazioni

204 - 232

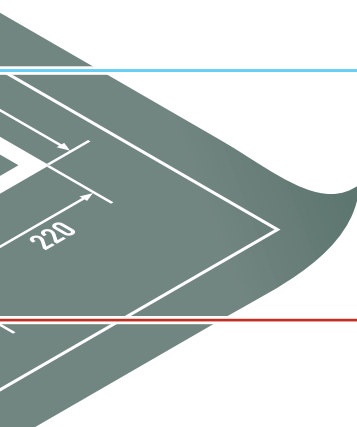



## Arredobagno

- 4S Four season -
- Clicker hotellerie -
- Lanterna -
- Lanterna Linse -
- Q Clicker -
- Q Top -
- Zarpazo hotellerie -
- Navarro -
- Clicker + Lanterna glass -
- Clicker + Lanterna ceramic -
- Ring O + Ring -
- Innova -
- Totem -
- Toti -
- Quasar -
- Maomao -
- Toti mini + Multijobi -
- Toti + Maomao bidet -
- Toti, Quasar e Maomao exec -
- Melting pot -
- 4S Four season + Clicker, finitura opaca - new
- Maomao, finitura opaca - new





per l'immagine dei sanitari si ringrazia  
technova



ab

7533

## 4s Four season

Piletta universale automatica in ottone cromato



Piletta universale automatica in ottone cromato, adattabile a diversi spessori e dotata di dispositivo di chiusura del troppo pieno:


- meccanismo Clicker
- tappo coprente  $\varnothing 63$  mm amovibile mediante svitamento
- piletta con scanalature per facilitare il taglio e controdado cilindrico alto, una sola piletta per qualsiasi spessore
- portata d'acqua a norma

## Tappi di ricambio



Art. 137.036.0

Per maggiori informazioni vedi pagina 184

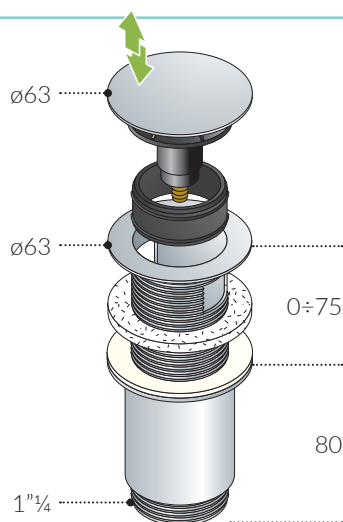

## a. 7533.370.5

4s

- piletta H. 90
- controdado H. 80
- con dispositivo di chiusura del troppo pieno

Misura

 $\varnothing 63 \times 1 \frac{1}{4}$ 

Confezione

15 - T - 10 kg


C12



47 l/min



15 pcs.



## a. 7533.375.5

4s

- piletta H. 90
- controdado H. 40
- con dispositivo di chiusura del troppo pieno

Misura

 $\varnothing 63 \times 1 \frac{1}{4}$ 

Confezione

15 - T - 10 kg

C12




47 l/min




15 pcs.

## \* Note




con troppo pieno



senza troppo pieno



piletta H90 con scanalature per il taglio



controdado cilindrico H80 (art. 7533.370.5)

Dispositivo di chiusura del troppo pieno

Una sola piletta per qualsiasi spessore



Piletta automatica in ottone cromato per lavabo e bidet con meccanismo di apertura alloggiato all'interno del tappo e perciò facilmente raggiungibile per la manutenzione o la sostituzione:


- meccanismo Clicker
- tappo amovibile mediante svitamento
- tappo coprente  $\phi 63$  mm
- portata d'acqua a norma

### Tappi di ricambio



Art. **137.036.0**

Per maggiori informazioni vedi pagina 184



#### a. 8530.300.5

Clicker hotellerie  
- piletta H. 35  
- controdado H. 40  
- senza troppo pieno


Misura	Confezione
$\phi 63 \times 1 \frac{1}{4}$	15 - l - 7 kg C12



44 l/min



15 pcs.



#### a. 8530.360.5

Clicker hotellerie  
- piletta H. 60  
- controdado H. 40  
- con troppo pieno

Misura	Confezione
$\phi 63 \times 1 \frac{1}{4}$	15 - l - 8 kg C12



42 l/min



15 pcs.

#### b. 8530.310.5

- senza troppo pieno


Misura	Confezione
$\phi 63 \times 1 \frac{1}{4}$	15 - l - 8 kg C12



45 l/min



15 pcs.



#### a. 8530.370.5

Clicker hotellerie  
- piletta H. 90  
- controdado H. 40  
- con troppo pieno

Misura	Confezione
$\phi 63 \times 1 \frac{1}{4}$	15 - l - 9 kg C12



45 l/min



15 pcs.

#### b. 8530.320.5

- senza troppo pieno

Misura	Confezione
$\phi 63 \times 1 \frac{1}{4}$	15 - l - 9 kg C12



45 l/min



15 pcs.



Piletta a scarico libero in ottone cromato per lavabo e bidet senza troppo pieno:


- griglia amovibile con griglia ferma-capelli
- griglia coprente  $\varnothing 65$  mm
- portata d'acqua a norma

## Griglie di ricambio



Art. 119.713.5

Per maggiori informazioni vedi pagina 184



## a. 147.355.5

- piletta H. 40
- controdado H. 40
- senza troppo pieno

Misura

Confezione

 $\varnothing 63 \times 1\frac{1}{4}$ 

15 - l - 6 kg


C12



64 l/min



15 pcs.



## a. 147.555.5

- piletta H. 55
- controdado H. 40
- senza troppo pieno

Misura

Confezione

 $\varnothing 63 \times 1\frac{1}{4}$ 

15 - l - 6 kg


C12



64 l/min



15 pcs.



## a. 147.755.5

- piletta H. 70
- controdado H. 40
- senza troppo pieno

Misura

Confezione

 $\varnothing 63 \times 1\frac{1}{4}$ 

15 - l - 8 kg


C12



64 l/min



15 pcs.



## a. 147.955.5

- piletta H. 90
- controdado H. 40
- senza troppo pieno

Misura

Confezione

 $\varnothing 63 \times 1\frac{1}{4}$ 

15 - l - 9 kg

C12



64 l/min



15 pcs.



Piletta a scarico libero in ottone cromato per lavabo e bidet senza troppo pieno con griglia dal nuovo design:

- griglia amovibile con griglia ferma-capelli
- nuova griglia lenticolare  $\phi 32$  mm
- portata d'acqua a norma

### Griglie di ricambio



Art. **119.711.5**

Per maggiori informazioni vedi pagina 184

#### a. 147.345.5

- piletta H. 40
- controdado H. 40
- senza troppo pieno


Misura	Confezione	
$\phi 63 \times 1\frac{1}{4}$	15 - l - 6 kg	C12



36 l/min



15 pcs.



#### a. 147.545.5

- piletta H. 55
- controdado H. 40
- senza troppo pieno


Misura	Confezione	
$\phi 63 \times 1\frac{1}{4}$	15 - l - 6 kg	C12



36 l/min



15 pcs.



#### a. 147.745.5

- piletta H. 70
- controdado H. 40
- senza troppo pieno


Misura	Confezione	
$\phi 63 \times 1\frac{1}{4}$	15 - l - 8 kg	C12



36 l/min



15 pcs.



#### a. 147.945.5

- piletta H. 90
- controdado H. 40
- senza troppo pieno


Misura	Confezione	
$\phi 63 \times 1\frac{1}{4}$	15 - l - 9 kg	C12



36 l/min



15 pcs.



8540

## Q Clicker

Piletta automatica in ottone cromato con tappo quadro



Piletta automatica in ottone cromato per lavabo e bidet con meccanismo di apertura alloggiato all'interno del tappo e perciò facilmente raggiungibile per la manutenzione o la sostituzione:


- meccanismo Clicker
- tappo amovibile mediante svitamento
- tappo quadro coprente  $\diamond 70$  mm
- portata d'acqua a norma

### Tappi di ricambio



Art. **137.037.0**

Per maggiori informazioni vedi pagina 184



#### a. 8540.300.5

##### Q Clicker

- piletta H. 35
- controdado H. 40
- senza troppo pieno

Misura

$\varnothing 70 \times 1 \frac{1}{4}$

Confezione

15 - l - 7 kg


C12



45 l/min



15 pcs.



#### a. 8540.360.5

##### Q Clicker

- piletta H. 60
- controdado H. 40
- con troppo pieno

Misura

$\varnothing 70 \times 1 \frac{1}{4}$

Confezione

15 - l - 8 kg


C12



45 l/min



15 pcs.

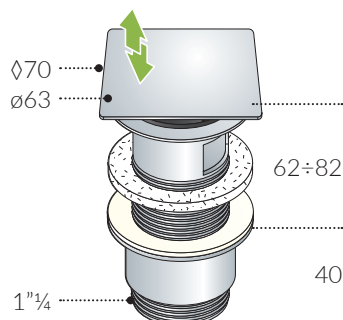

#### a. 8540.370.5

##### Q Clicker

- piletta H. 90
- controdado H. 40
- con troppo pieno

Misura

$\varnothing 70 \times 1 \frac{1}{4}$

Confezione

15 - l - 9 kg


C12



45 l/min



15 pcs.



#### b. 8540.320.5

- senza troppo pieno

Misura

$\varnothing 70 \times 1 \frac{1}{4}$

Confezione

15 - l - 9 kg

C12



45 l/min



15 pcs.



Piletta a scarico libero in ottone cromato per lavabo e bidet senza troppo pieno:


- griglia amovibile con griglia ferma-capelli
- griglia quadra coprente  $\diamond$  70 mm
- portata d'acqua a norma

#### Griglie di ricambio



Art. **119.714.5**

Per maggiori informazioni vedi pagina 184



#### a. 447.355.5

- piletta H. 40
- controdado H. 40
- senza troppo pieno

Misura

Confezione

$\varnothing 63 \times 1 \frac{1}{4}$

15 - l - 7 kg


C12



60+ l/min



15 pcs.



#### a. 447.555.5

- piletta H. 55
- controdado H. 40
- senza troppo pieno

Misura

Confezione

$\varnothing 63 \times 1 \frac{1}{4}$

15 - l - 8 kg


C12



60+ l/min



15 pcs.



#### a. 447.755.5

- piletta H. 70
- controdado H. 40
- senza troppo pieno

Misura

Confezione

$\varnothing 63 \times 1 \frac{1}{4}$

15 - l - 9 kg


C12



60+ l/min



15 pcs.



#### a. 447.955.5

- piletta H. 90
- controdado H. 40
- senza troppo pieno

Misura

Confezione

$\varnothing 63 \times 1 \frac{1}{4}$

15 - l - 10 kg

C12



60+ l/min



15 pcs.

8532  
8542

## Zarpazo hotellerie

Piletta universale automatica in ottone cromato



Piletta universale automatica in ottone cromato per lavabo e bidet con meccanismo di apertura completamente estraibile e vite passante ideale per lavabi di diversi spessori:


- meccanismo Clicker
- tappo amovibile
- tappo coprente
- portata d'acqua a norma

### Tappi di ricambio



Art. **137.027.0**

Per maggiori informazioni vedi pagina 184

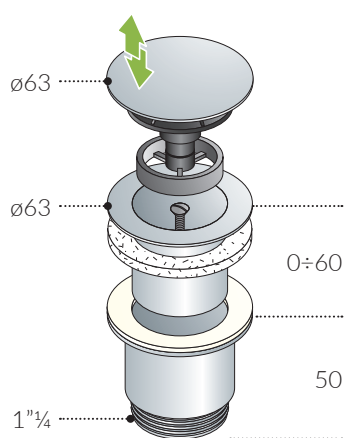

#### a. 8532.310.5

Zarpazo hotellerie

- piletta H. 40
- controdado H. 50
- vite L. 75

Misura

$\varnothing 63 \times 1 \frac{1}{4}$

Confezione

15 - I - 6 kg C12



43 l/min



15 pcs.



Tappi di ricambio  
Art. **137.027.0**

#### a. 8532.312.5

Zarpazo hotellerie

- piletta H. 40
- controdado H. 25
- vite L. 75

Misura

$\varnothing 63 \times 1 \frac{1}{4}$

Confezione

15 - I - 5 kg C12




43 l/min



15 pcs.



Tappi di ricambio  
Art. **137.027.0**

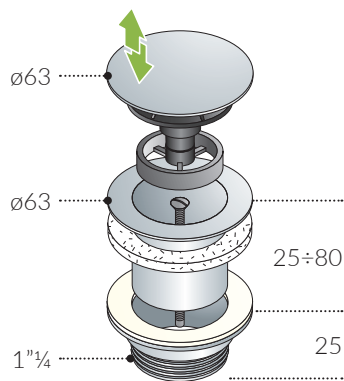

#### a. 8542.310.5

Zarpazo Q

- piletta H. 40
- controdado H. 50
- vite L. 75

Misura

$\varnothing 70 \times 1 \frac{1}{4}$

Confezione


15 - I - 6 kg C12



45 l/min



15 pcs.

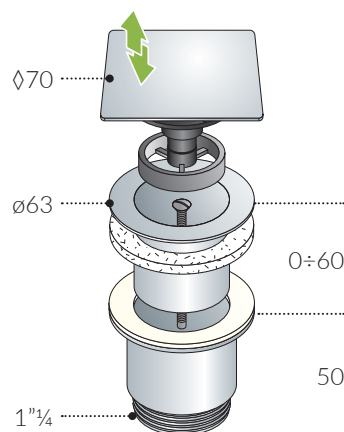





Piletta universale a scarico libero in ottone cromato per lavabo e bidet con griglia estraibile per pulizia periodica e vite passante ideale per lavabi di diversi spessori:


- griglia amovibile
- griglia coprente  $\phi 65$  mm
- portata d'acqua a norma

#### Griglie di ricambio



Art. **119.713.5**

Per maggiori informazioni vedi pagina 184

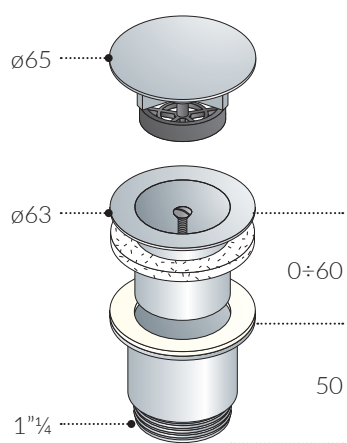

#### a. 542.710.5

Navarro

- piletta H. 40
- controdado H. 50
- vite L. 75
- con griglia ferma-capelli

Misura

$\phi 63 \times 1 \frac{1}{4}$

Confezione

15 - l - 7 kg


C12



54 l/min



15 pcs.

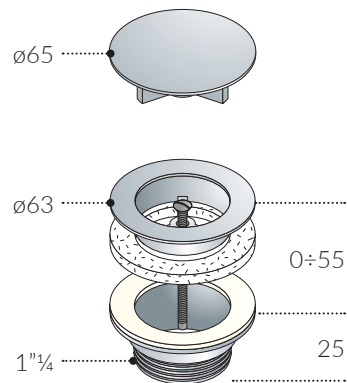

#### a. 542.742.5

Navarro

- piletta H. 25
- controdado H. 25
- vite L. 75
- senza griglia ferma-capelli

Misura

$\phi 63 \times 1 \frac{1}{4}$

Confezione

15 - l - 7 kg

C12



54 l/min



15 pcs.

8530  
147

## Clicker + Lanterna glass

Pilette in ottone cromato con tappo coprente maggiorato



Pilette in ottone cromato con tappo coprente maggiorato per coprire le irregolarità del foro dei sanitari:


- tappo amovibile
- tappo coprente maggiorato  $\phi 70$  e  $\phi 75$  mm
- disponibile sia con meccanismo Clicker sia a scarico libero
- portata d'acqua a norma

### Tappi e griglie di ricambio



Art. **137.053.0** e **119.715.0**

Per maggiori informazioni vedi pagina 184



#### a. 8530.660.5

##### Clicker glass

- tappo maggiorato  $\phi 70$
- meccanismo Clicker
- piletta H. 60
- controdado H. 40
- con troppo pieno

Misura

Confezione

$\phi 70 \times 1 \frac{1}{4}$

15 - l - 8 kg

C12




44 l/min



15 pcs.



Tappi di ricambio  
Art. **137.053.0**



#### a. 8530.610.5

##### Clicker glass

- tappo maggiorato  $\phi 70$
- meccanismo Clicker
- piletta H. 60
- controdado H. 40
- senza troppo pieno

Misura

Confezione

$\phi 70 \times 1 \frac{1}{4}$

15 - l - 8 kg

C12




44 l/min



15 pcs.



Tappi di ricambio  
Art. **137.053.0**



#### a. 147.365.5

##### Lanterna glass

- griglia maggiorata  $\phi 75$
- scarico libero
- piletta H. 40
- controdado H. 40
- senza troppo pieno

Misura

Confezione

$\phi 75 \times 1 \frac{1}{4}$

15 - l - 6 kg

C12




43 l/min



15 pcs.



Griglie di ricambio  
Art. **119.715.0**



#### a. 147.565.5

##### Lanterna glass

- griglia maggiorata  $\phi 75$
- scarico libero
- piletta H. 55
- controdado H. 40
- senza troppo pieno

Misura

Confezione

$\phi 75 \times 1 \frac{1}{4}$

15 - l - 6 kg

C12



43 l/min



15 pcs.



Griglie di ricambio  
Art. **119.715.0**

8530.T  
147.T


## Clicker + Lanterna ceramic

Pilette in ottone cromato con tappo coprente in ceramica



Pilette in ottone cromato con tappo coprente in ceramica per una perfetta integrazione con il sanitario:


- top in ceramica bianca lucida
- tappo amovibile
- tappo coprente  $\phi 70$  mm
- disponibile sia con meccanismo Clicker sia a scarico libero
- portata d'acqua a norma
- nuova versione universale con tappo predisposto per l'incollaggio di top personalizzati, disponibile sia con tappo clic-clac sia con griglia scarico libero

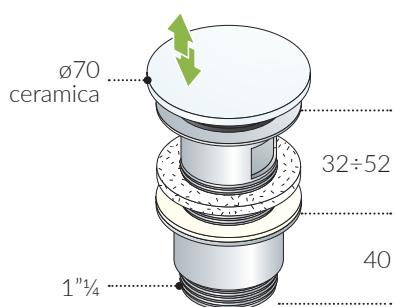

### a. 8530.360.5.T

- Clicker ceramic**
- tappo ceramica  $\phi 70$
  - meccanismo Clicker
  - piletta H. 60
  - controdado H. 40
  - con troppo pieno


Misura	Confezione
$\phi 70 \times 1 \frac{1}{4}$	15 - l - 8 kg C12

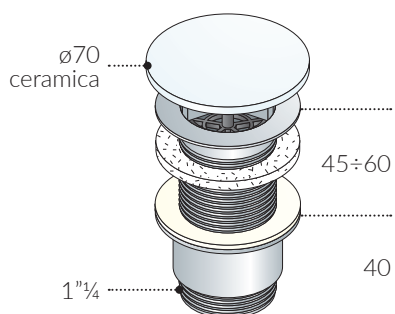

### a. 147.755.5.T

- Lanterna ceramic**
- griglia ceramica  $\phi 70$
  - scarico libero
  - piletta H. 70
  - controdado H. 40
  - senza troppo pieno


Misura	Confezione
$\phi 70 \times 1 \frac{1}{4}$	15 - l - 8 kg C12

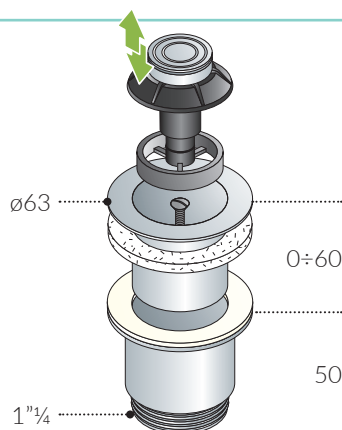

### a. 8532.010.5

- Clicker top personalizzati**
- inserto per incollaggio top
  - meccanismo Clicker
  - piletta H. 40
  - controdado H. 50
  - vite L. 75

Misura	Confezione
$\phi 63 \times 1 \frac{1}{4}$	210 - l C12



### a. 542.142.5

- Lanterna top personalizzati**
- inserto per incollaggio top
  - scarico libero
  - piletta H. 25
  - controdado H. 25
  - vite L. 75

Misura	Confezione
$\phi 63 \times 1 \frac{1}{4}$	210 - l C12



247  
47

## Ring O + Ring


Set di collegamento troppo pieno in PP e distanziale in ottone



Set di collegamento troppo pieno in PP per lavabi con foro a vista ed anello separatore in ottone cromato:


- anello avvolgi-piletta
- corpo del troppo pieno tondo
- griglia disponibile sia in ottone cromato sia in ABS cromato
- griglia disponibile sia  $\phi 30$  mm sia  $\phi 25$  mm
- interasse 300 mm

- disponibile anche il distanziale in ottone h.25 mm (art. 47)

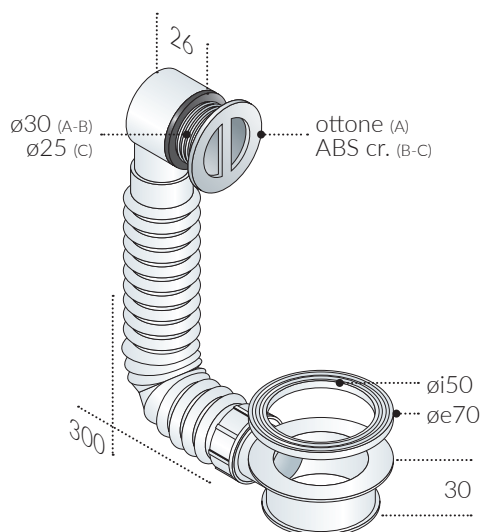


a.	247.604.0	Misura	Confezione	
	<b>Ring O</b>	$\phi 30 \times \phi i 50$	15 - I - 5 kg	C10
	- griglia ottone			
	- per fori $\phi 30$			
	- per spessori 5÷20			
		15 l/min	15 pcs.	
b.	247.304.0	Misura	Confezione	
	<b>Ring O</b>	$\phi 30 \times \phi i 50$	15 - I - 3 kg	C10
	- griglia ABS cromato			
	- per fori $\phi 30$			
	- per spessori 5÷20			
		15 l/min	15 pcs.	
c.	247.354.0	Misura	Confezione	
	<b>Ring O</b>	$\phi 25 \times \phi i 50$	15 - I - 3 kg	C10
	- griglia ABS cromato			
	- per fori $\phi 25$			
	- per spessori 5÷20			
		15 l/min	15 pcs.	

### Note

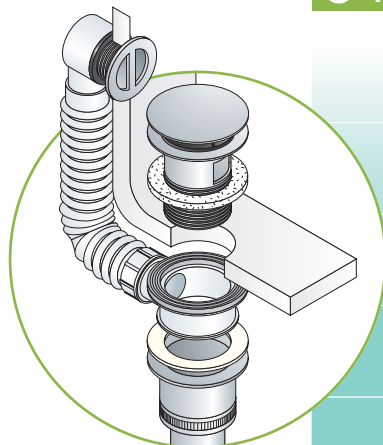

a.	47.100.0	Misura	Confezione	
	<b>Ring</b>	$\phi 63 \times H.25$	50 - P1 - 5 kg	C08
	- anello separatore in ottone cr.			
	- H. 25			
		50 pcs.		



2930

Innova

Piletta con troppo pieno incorporato in ABS



Piletta per lavabo in ABS bianco con troppo pieno incorporato per lavabi privi di foro per il troppo pieno:

- curva in ABS bianco regolabile in altezza
- tappo in ottone cromato con meccanismo Clicker
- piletta in ottone cromato H. 30, regolabile fino ad un'altezza massima di 22mm
- valvola con aeratore anti-ritorno
- portata d'acqua della piletta 30 l/min, a norma
- portata d'acqua del troppo pieno 16 l/min, a norma

La curva è saldata al corpo della piletta, la regolazione in lunghezza è quindi legata alle versioni disponibili

a. 2930.300.5

Misura

Confezione

Innova

ø63 × 1"¼

8 - B - 5 kg

C05

- meccanismo Clicker
- piletta H. 30




30 l/min







16 l/min



8 pcs.

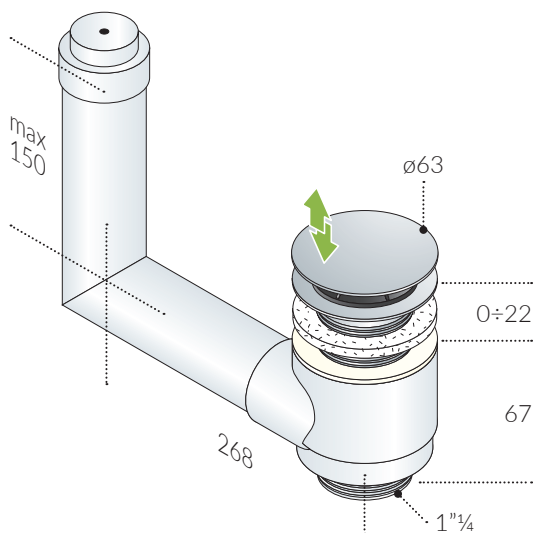

### Note

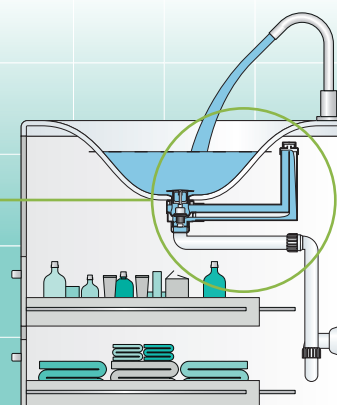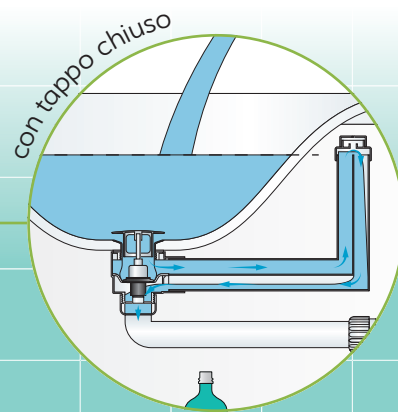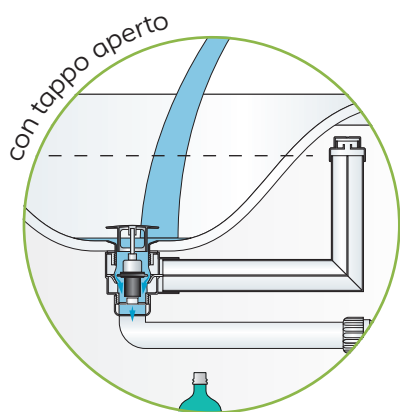

a. 137.136.0

Misura

Confezione

- tappo di ricambio
- per art. 2930

ø63

10 - X

C08



10 pcs.



Sifone per lavabi a vista in ottone cromato, design minimale e finiture accurate:

- speciali raccordi filettati che sostituiscono i dadi
- cromatura e finiture accurate
- ispezionabile per pulizia periodica
- istruzioni di montaggio incluse
- chiusura idraulica e portata d'acqua conformi alle norme


## Eco-efficienza



Processo produttivo a minor impatto ambientale

Per maggiori informazioni vedi pagina 214

## a. 700.135.5.K

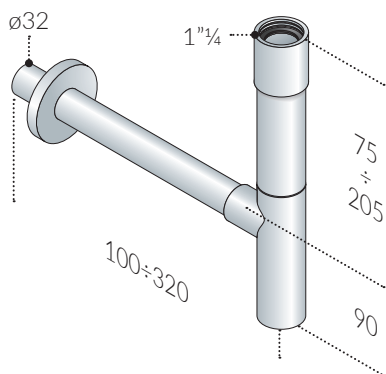

## Totem

- entrata H. 165 × 1"¼
- uscita L. 300 × ø32
- rosone ottone ø80

## Misura

1"¼ × ø32

## Confezione

10 - O - 16 kg C12



50 mm




43 l/min



10 pcs.



## a. 700.165.5.K

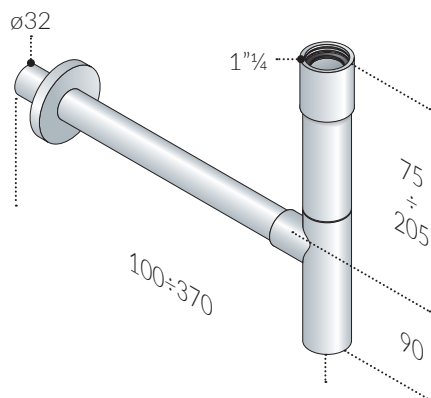

## Totem

- entrata H. 165 × 1"¼
- uscita L. 350 × ø32
- rosone ottone ø80

## Misura

1"¼ × ø32

## Confezione

10 - O - 17 kg C12



50 mm




43 l/min



10 pcs.



## a. 700.165.6.K

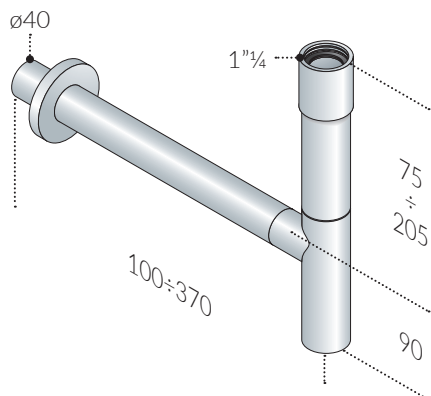

## Totem

- entrata H. 165 × 1"¼
- uscita L. 350 × ø40
- rosone ottone ø80

## Misura

1"¼ × ø40

## Confezione

10 - O - 18 kg C12



50 mm



43 l/min



10 pcs.





Sifone per lavabi a vista in ottone cromato, design minimale e finiture accurate:

- speciali raccordi filettati che sostituiscono i dadi
- cromatura e finiture accurate
- ispezionabile per pulizia periodica
- istruzioni di montaggio incluse
- chiusura idraulica e portata d'acqua conformi


### Eco-efficienza



Processo produttivo a minor impatto ambientale

Per maggiori informazioni vedi pagina 214

#### a. 710.135.5.K

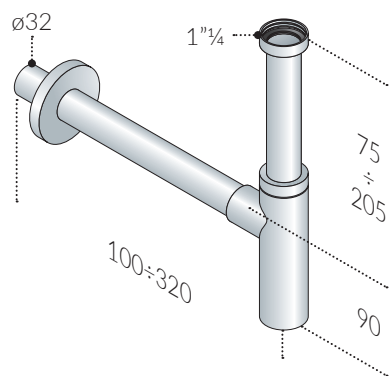

- Toti**
- entrata H. 165 × 1"¼
  - uscita L. 300 × ø32
  - rosone ottone ø80

Misura      Confezione

1"¼ × ø32      10 - O - 13 kg      C12



50 mm




45 l/min



10 pcs.



#### a. 710.165.5.K

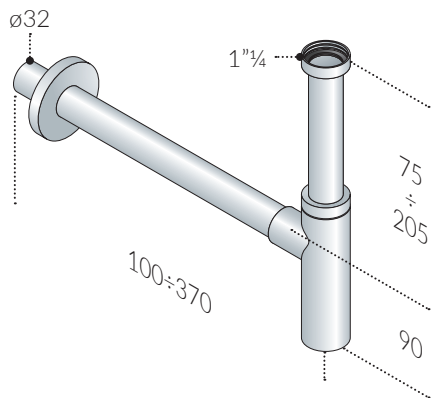

- Toti**
- entrata H. 165 × 1"¼
  - uscita L. 350 × ø32
  - rosone ottone ø80

Misura      Confezione

1"¼ × ø32      10 - O - 14 kg      C12



50 mm




45 l/min



10 pcs.



#### a. 710.165.6.K

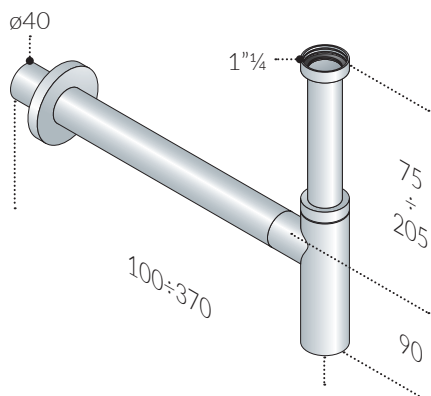

- Toti**
- entrata H. 165 × 1"¼
  - uscita L. 350 × ø40
  - rosone ottone ø80

Misura      Confezione

1"¼ × ø40      10 - O - 15 kg      C12



50 mm



45 l/min



10 pcs.



810


# Quasar

Sifone per lavabi a vista in ottone cromato



Sifone per lavabi a vista in ottone cromato, design minimale e finiture accurate:

- speciali raccordi filettati che sostituiscono i dadi
- cromatura e finiture accurate
- ispezionabile per pulizia periodica
- istruzioni di montaggio incluse
- chiusura idraulica e portata d'acqua conformi alle norme

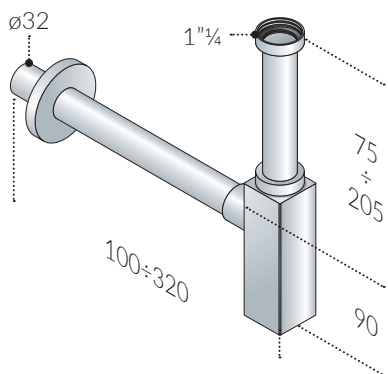

## a. 810.135.5.K

Misura

Confezione

**Quasar**

$1\frac{1}{4} \times \varnothing 32$


10 - O - 13 kg C12

- entrata H. 165  $\times$   $1\frac{1}{4}$
- uscita L. 300  $\times$   $\varnothing 32$
- rosone ottone  $\varnothing 80$



50 mm 47 l/min

10 pcs.

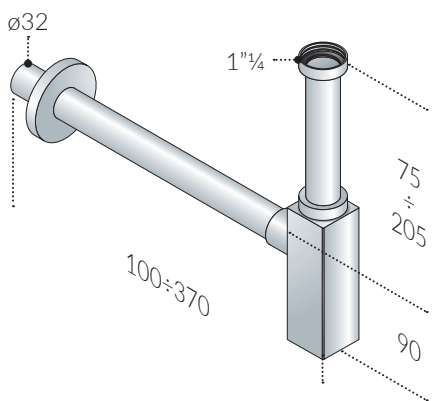

## a. 810.165.5.K

Misura

Confezione

**Quasar**

$1\frac{1}{4} \times \varnothing 32$


10 - O - 14 kg C12

- entrata H. 165  $\times$   $1\frac{1}{4}$
- uscita L. 350  $\times$   $\varnothing 32$
- rosone ottone  $\varnothing 80$



50 mm 47 l/min

10 pcs.

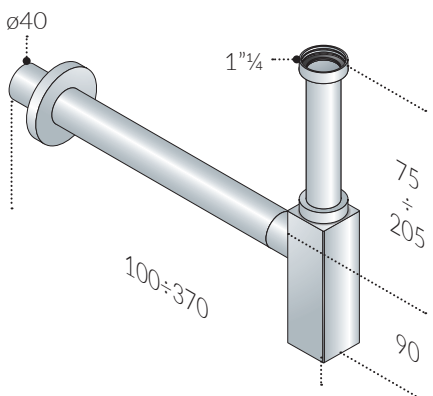

## a. 810.165.6.K

Misura

Confezione

**Quasar**

$1\frac{1}{4} \times \varnothing 40$

10 - O - 15 kg C12

- entrata H. 165  $\times$   $1\frac{1}{4}$
- uscita L. 350  $\times$   $\varnothing 40$
- rosone ottone  $\varnothing 80$



50 mm 47 l/min

10 pcs.





Sifone per lavabi a vista in ottone cromato, design minimale e finiture accurate:

- speciali raccordi filettati che sostituiscono i dadi
- cromatura e finiture accurate
- ispezionabile per pulizia periodica
- istruzioni di montaggio incluse
- chiusura idraulica e portata d'acqua conformi



a. **916.324.5.K**

Misura

Confezione

Maomao

- entrata H. 120 × 1"¼
- uscita L. 250 × ø32
- rosone ottone ø70

1"¼ × ø32

10 - T - 7 kg


C12



55 mm

44 l/min

10 pcs.

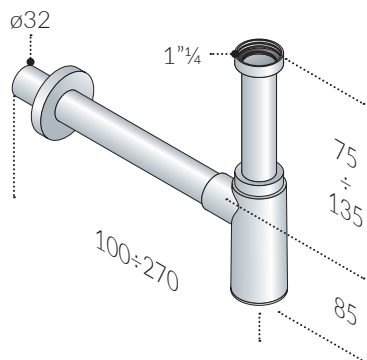

a. **916.334.5.K**

Misura

Confezione

Maomao

- entrata H. 120 × 1"¼
- uscita L. 300 × ø32
- rosone ottone ø70

1"¼ × ø32

10 - O - 8 kg


C12



55 mm

44 l/min

10 pcs.

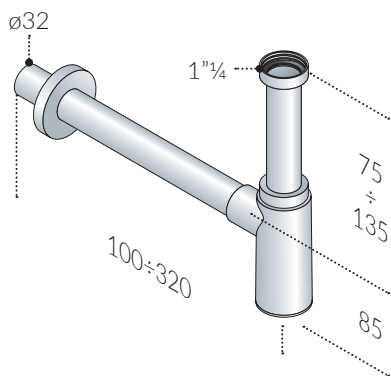

510  
514

## Toti mini + Multijob

Sifone per lavabi a vista in ottone cromato



Sifone per lavabi a vista in ottone cromato, design minimale e finiture accurate:


- speciali raccordi filettati che sostituiscono i dadi
- cromatura e finiture accurate
- ispezionabile per pulizia periodica
- chiusura idraulica conforme alle norme

### Eco-efficienza



Processo produttivo a minor impatto ambientale

Per maggiori informazioni vedi pagina 214

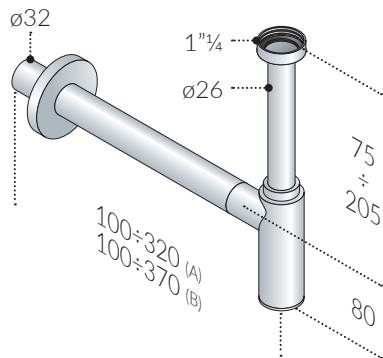

### a. 510.135.5.K

Misura

Confezione

Toti mini

1"¼ × ø32

10 - O - 12 kg C12

- entrata H. 165 × 1"¼ (ø26)



- uscita L. 300 × ø32

50 mm 31 l/min 10 pcs.

- rosone ottone ø70

### b. 510.165.5.K

Misura

Confezione

Toti mini

1"¼ × ø32

10 - O - 13 kg C12


- entrata H. 165 × 1"¼ (ø26)



- uscita L. 350 × ø32

50 mm 31 l/min 10 pcs.

- rosone ottone ø70

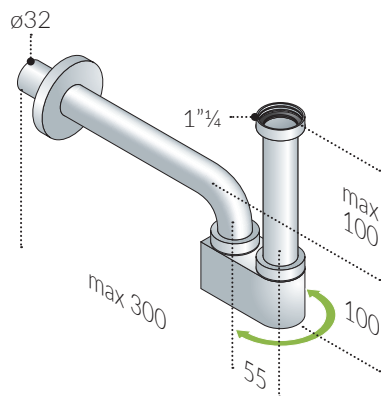

### a. 514.135.5.K

Misura

Confezione

Multijob

1"¼ × ø32

10 - O - 12 kg C12

- entrata H. 165 × 1"¼




- uscita L. 300 × ø32

55 mm 46 l/min

10 pcs.

- rosone ottone ø80

### Note

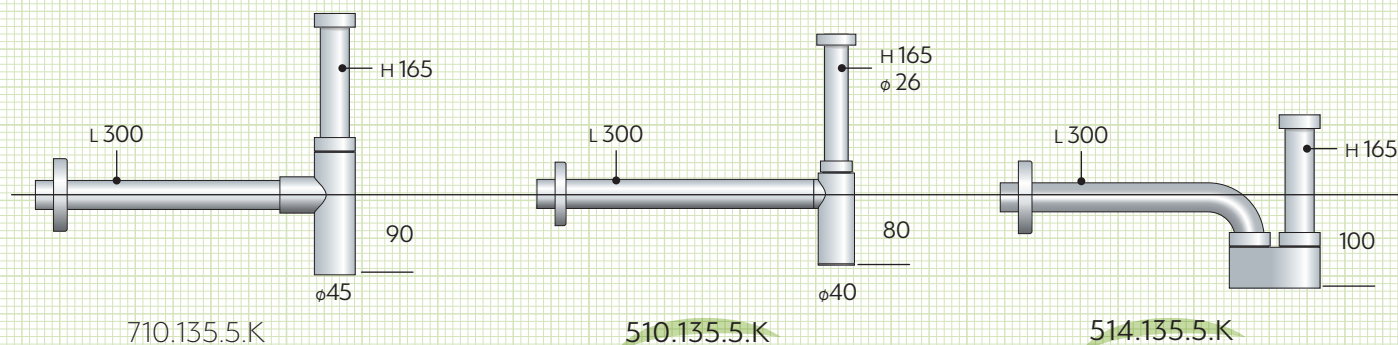

713  
913

# Toti + Maomao bidet

Sifoni in ottone cromato per bidet e lavabi basso ingombro



Sifoni in ottone cromato, design minimale e finiture accurate:

- speciali raccordi filettati che sostituiscono i dadi
- cromatura e finiture accurate
- ispezionabile per pulizia periodica
- istruzioni di montaggio incluse
- portata d'acqua conforme alle norme




 Disponibili altri sifoni per bidet a pagina 49

## a. 713.135.5.K

Misura	Confezione
1"¼ × ø32	10 - O - 14 kg C12


- Toti bidet**
- entrata H. 165 × 1"¼
  - uscita L. 300 × ø32
  - rosone ottone ø80

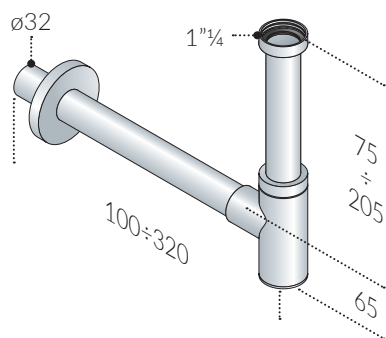

## a. 913.324.5.K

Misura	Confezione
1"¼ × ø32	10 - T - 7 kg C12


- Maomao bidet**
- entrata H. 120 × 1"¼
  - uscita L. 250 × ø32
  - rosone ottone ø70

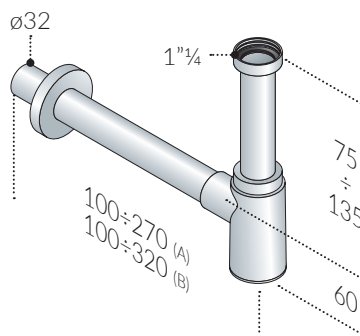


## b. 913.334.5.K

Misura	Confezione
1"¼ × ø32	10 - O - 8 kg C12

- uscita L. 300 × ø32



### Note

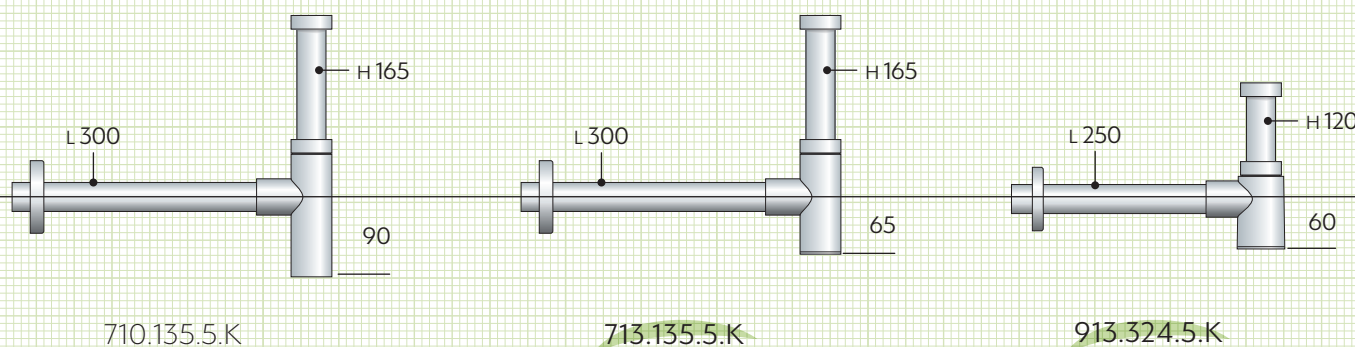

710.135.5.K

713.135.5.K

913.324.5.K

711  
811  
916

# Toti, Quasar e Maomao exec

Sifoni salva-spazio per lavabi a vista in ottone cromato



Sifoni salva-spazio per lavabi a vista in ottone cromato, design minimale e finiture accurate:


- speciali raccordi filettati che sostituiscono i dadi
- cromatura e finiture accurate
- ispezionabile per pulizia periodica
- istruzioni di montaggio incluse
- chiusura idraulica e portata d'acqua conformi

### Eco-efficienza



Processo produttivo a minor impatto ambientale

Per maggiori informazioni vedi pagina 214

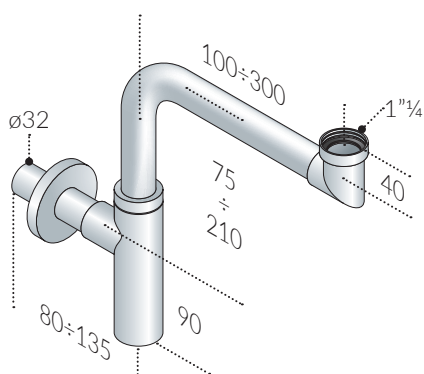

### a. 711.215.5.K

#### Toti exec

- entrata 285x165 x 1 1/4"
- uscita L. 100 x ø32
- rosone ottone ø80

Misura

1 1/4 x ø32

Confezione

8 - B - 12 kg

C12




50 mm



44 l/min



8 pcs.

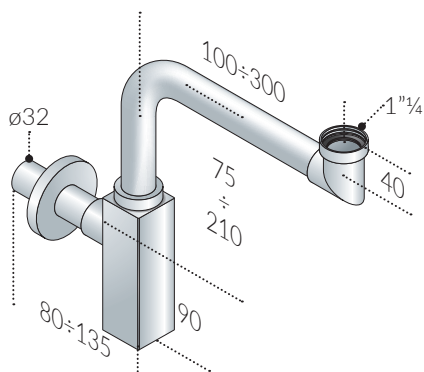

### a. 811.215.5.K

#### Quasar exec

- entrata 285x165 x 1 1/4"
- uscita L. 100 x ø32
- rosone ottone ø80

Misura

1 1/4 x ø32

Confezione

8 - B - 12 kg

C12




50 mm



46 l/min



8 pcs.

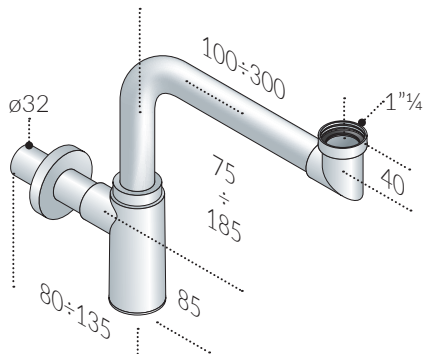

### a. 916.215.5.K

#### Maomao exec

- entrata 285x165 x 1 1/4"
- uscita L. 100 x ø32
- rosone ottone ø70

Misura

1 1/4 x ø32

Confezione

8 - B - 10 kg

C12




55 mm



43 l/min



8 pcs.

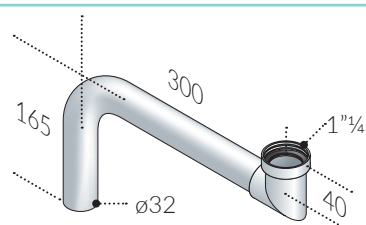

### a. 7114.423.5.K

- entrata 285x165 x 1 1/4"
- uscita ø32

Misura

1 1/4 x ø32

Confezione

1

C12



1 pcs.

8810


## Melting pot

Sifone con piletta clic-clac integrata in ottone cromato



Sifone completo di piletta Clicker integrata per lavabi a vista in ottone cromato, design minimale e finiture accurate:

- completo di piletta senza troppo pieno con meccanismo Clicker
- tappo coprente  $\phi 63$  mm
- cromatura e finiture accurate
- attacco a muro Easy-fit ad innesto rapido
- sifone brevettato
- disponibile con curva a muro 165x320 o uscita a pavimento dritta H. 700 mm
- istruzioni di montaggio incluse
- chiusura idraulica e portata d'acqua conformi alle norme

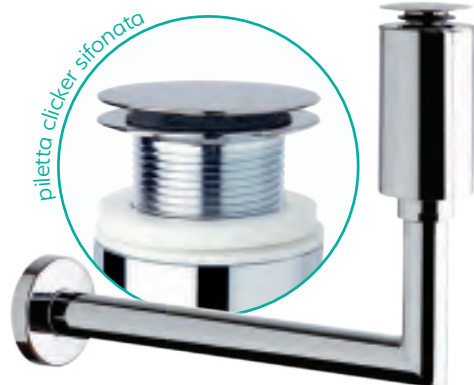

## a. 8810.105.5.K

Misura

Confezione

Melting pot

1"¼ x  $\phi 32$ 

4 - B - 6 kg

C12


- curva 165x320
- entrata 1"¼
- uscita  $\phi 32$  ( $\phi 34$ )



50 mm

31 l/min

4 pcs.

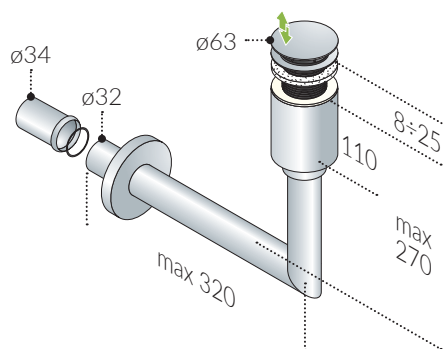

## a. 8810.106.5.K

Misura

Confezione

Melting pot

1"¼ x  $\phi 32$ 

1 - 2 kg

C12


- uscita a pavimento H. 700
- entrata 1"¼
- uscita  $\phi 32$  ( $\phi 34$ )




50 mm

31 l/min

1 pcs.

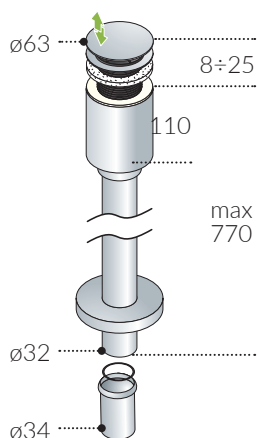


## \* Note

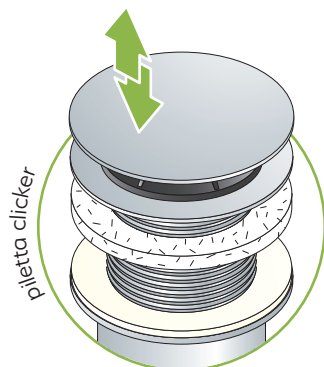


sifonatura 50mm



con curva a muro 165x320



con uscita a pavimento H 700



8530.X+XD  
7533.X+XD


## Four season + Clicker, finitura opaca

Pilette automatiche in ottone nero e bianco o paco



Piletta automatica in ottone nero e bianco opaco per lavabo e bidet con meccanismo di apertura alloggiato all'interno del tappo e perciò facilmente raggiungibile per la manutenzione o la sostituzione:

- meccanismo Clicker
- tappo amovibile mediante svitamento
- tappo coprente  $\varnothing 63$  mm
- portata d'acqua a norma
- dotata di dispositivo di chiusura del troppo pieno (art. 7533)
- piletta con scanalature per facilitare il taglio e controdado cilindrico alto, una sola piletta per qualsiasi spessore (art. 7533)

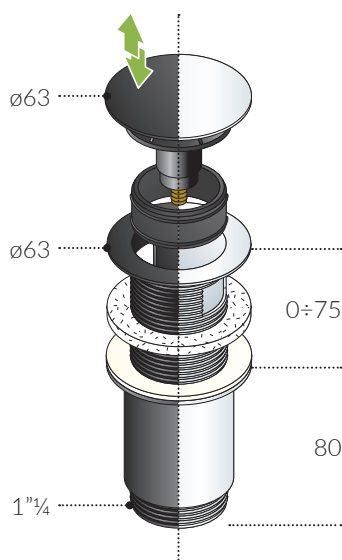

### a. 7533.370.5.X

Misura

Confezione

4s nero opaco

$\varnothing 63 \times 1 \frac{1}{4}$

15 - T - 10 kg

C12

- piletta H. 90
- controdado H. 80
- con dispositivo di chiusura del troppo pieno



47 l/min

15 pcs.

### a. 7533.370.5.XD

Misura

Confezione

4s bianco opaco

$\varnothing 63 \times 1 \frac{1}{4}$

15 - T - 10 kg


C12

- piletta H. 90
- controdado H. 80
- con dispositivo di chiusura del troppo pieno



47 l/min

15 pcs.



### a. 8530.360.5.X

Misura

Confezione

Clicker hotellerie nero opaco

$\varnothing 63 \times 1 \frac{1}{4}$

15 - I - 8 kg


C12

- piletta H. 60
- controdado H. 40
- con troppo pieno



42 l/min

15 pcs.



### a. 8530.360.5.XD

Misura

Confezione

Clicker hotellerie bianco opaco

$\varnothing 63 \times 1 \frac{1}{4}$

15 - I - 8 kg

C12

- piletta H. 60
- controdado H. 40
- con troppo pieno



42 l/min

15 pcs.




new



Sifone per lavabi a vista in ottone nero e bianco opaco, design minimale e finiture accurate:

- speciali raccordi filettati che sostituiscono i dadi
- finiture accurate
- ispezionabile per pulizia periodica
- istruzioni di montaggio incluse
- chiusura idraulica e portata d'acqua conformi

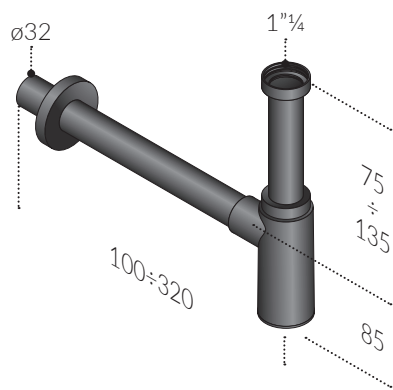

### a. 916.334.5.X

**Maomao nero opaco**

- entrata H. 120 × 1"¼
- uscita L. 300 × ø32
- rosone ottone ø70

Misura

1"¼ × ø32

Confezione

10 - O - 8 kg C12




55 mm



44 l/min



10 pcs.

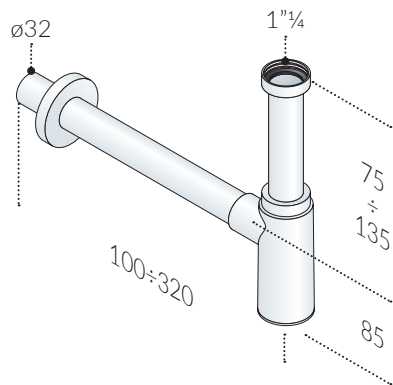

### a. 916.334.5.XD

**Maomao bianco opaco**

- entrata H. 120 × 1"¼
- uscita L. 300 × ø32
- rosone ottone ø70

Misura

1"¼ × ø32

Confezione

10 - O - 8 kg C12



55 mm



44 l/min



10 pcs.





## Lavabo e bidet

- Mini Clicker -
- Clicker ABS -
- Tea - new
- Daisy -
- Saltarello -
- Lupin + Trotter -
- Twist -
- Pilette universali -
- Serie Europa -
- Serie Tea -
- Serie Robot -
- Sifoni tubolari -
- Sifoni basso ingombro -
- Jolly + Jolly mini - new
- Sifoni in ABS cromato -
- Sifoni in PP -
- Savoia -
- Mosquito + Chihuahua -
- Praktik bagno -
- Chrono -
- Squid - new
- Sifoni salva-spazio -





per l'immagine dei sanitari si ringrazia  
technova



01

3530

# Mini Clicker

Piletta automatica in ottone cromato per lavabo e bidet



Piletta automatica in ottone cromato per lavabo e bidet con meccanismo di apertura alloggiato all'interno del tappo e perciò facilmente raggiungibile per la manutenzione o la sostituzione:


- con tappo piatto  $\varnothing 48$  mm
- meccanismo Clicker
- tappo amovibile mediante svitamento
- portata d'acqua conforme alle norme

### Tappi di ricambio



Art .137.049.0

Per maggiori informazioni vedi pagina 184



#### a. 3530.360.5

Mini Clicker

- piletta H. 60
- controdado H. 40
- con troppo pieno

Misura

$\varnothing 63 \times 1 \frac{1}{4}$

Confezione

15 - I - 5 kg


C04



45 l/min



15 pcs.



#### a. 3530.310.5

Mini Clicker

- piletta H. 60
- controdado H. 40
- con troppo pieno

Misura

$\varnothing 63 \times 1 \frac{1}{4}$

Confezione

15 - I - 5 kg


C04



45 l/min



15 pcs.



#### a. 3530.370.5

Mini Clicker

- piletta H. 90
- controdado H. 40
- con troppo pieno

Misura

$\varnothing 63 \times 1 \frac{1}{4}$

Confezione

15 - I - 6 kg


C04



45 l/min



15 pcs.



#### a. 3530.320.5

Mini Clicker

- piletta H. 90
- controdado H. 40
- senza troppo pieno

Misura

$\varnothing 63 \times 1 \frac{1}{4}$

Confezione

15 - I - 6 kg

C04



45 l/min



15 pcs.

4830 - 4230  
6830 - 6230

## Clicker ABS

Piletta automatica in ABS per lavabo e bidet



Piletta automatica in ABS per lavabo e bidet con meccanismo di apertura alloggiato all'interno del tappo e perciò facilmente raggiungibile per la manutenzione o la sostituzione:


- meccanismo Clicker
- tappo amovibile mediante svitamento
- tappo coprente  $\varnothing 63$  mm in ottone o ABS cromato
- portata d'acqua conforme alle norme

### Tappi di ricambio



Art. **137.036.0** e **137.054.0**

Per maggiori informazioni vedi pagina 184

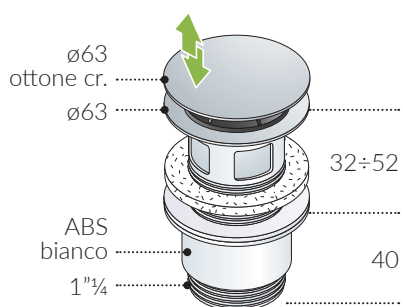

#### a. 4830.360.5

- tappo in ottone cromato
- piletta H. 60 in ABS bianco
- controd. H. 40 in ABS bianco
- con troppo pieno

Misura

Confezione

$\varnothing 63 \times 1 \frac{1}{4}$

15 - l - 5 kg C05



Ricambio tappo  
Art. **137.036.0**

#### b. 4830.310.5


- senza troppo pieno

Misura

Confezione

$\varnothing 63 \times 1 \frac{1}{4}$

15 - l - 5 kg C05

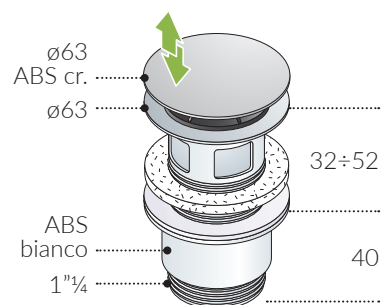

#### a. 4230.360.5

- tappo in ABS cromato
- piletta H. 60 in ABS bianco
- controd. H. 40 in ABS bianco
- con troppo pieno

Misura

Confezione

$\varnothing 63 \times 1 \frac{1}{4}$

15 - l - 5 kg C05



Ricambio tappo  
Art. **137.054.0**

#### b. 4230.310.5


- senza troppo pieno

Misura

Confezione

$\varnothing 63 \times 1 \frac{1}{4}$

15 - l - 5 kg C05

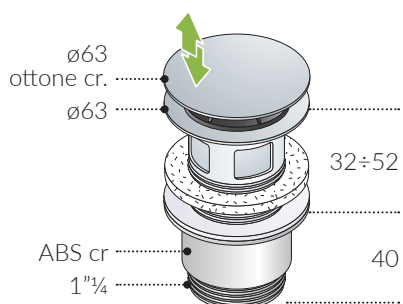

#### a. 6830.360.5

- tappo in ottone cromato
- piletta H. 60 in ABS bianco
- controd. H. 40 in ABS cromato
- con troppo pieno

Misura

Confezione

$\varnothing 63 \times 1 \frac{1}{4}$

15 - l - 5 kg C05



Ricambio tappo  
Art. **137.036.0**

#### b. 6830.310.5


- senza troppo pieno

Misura

Confezione

$\varnothing 63 \times 1 \frac{1}{4}$

15 - l - 5 kg C05

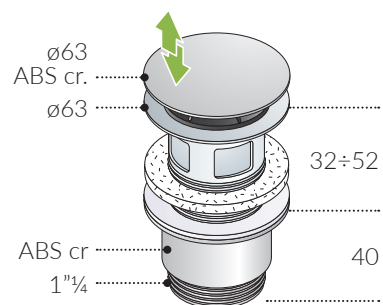

#### a. 6230.360.5

- tappo in ABS cromato
- piletta H. 60 in ABS bianco
- controd. H. 40 in ABS cromato
- con troppo pieno

Misura

Confezione

$\varnothing 63 \times 1 \frac{1}{4}$

15 - l - 5 kg C05



Ricambio tappo  
Art. **137.054.0**

#### b. 6230.310.5

- senza troppo pieno

Misura

Confezione

$\varnothing 63 \times 1 \frac{1}{4}$

15 - l - 5 kg C05

7532

## Tea

Piletta universale minimo ingombro

new



Piletta universale automatica in ottone cromato per lavabo e bidet progettata per ottenere il minimo ingombro con il più ampio intervallo di regolazione ed adattabilità allo spessore dei sanitari:

- meccanismo Clicker
- tappo amovibile con griglietta raccogli-residui
- tappo coprente  $\phi 63$
- vite passante ideale per lavabi di spessori da 0 a 60 mm
- portata d'acqua a norma

### Note

TEA è la nuova piletta clic-clac universale in ottone cromato per lavabo e bidet progettata appositamente per ottenere il minimo ingombro sotto il sanitario con il più ampio intervallo di regolazione ed adattabilità.

Infatti, nonostante il suo intervallo di regolazione sia da zero a 60 mm, come la già rodata Clicker universale (art. 8532), l'ingombro sotto lavabo è di soli 20 mm.






## Note

8532.310.5


Portata  
43 l/min

Conforme  
EN 274

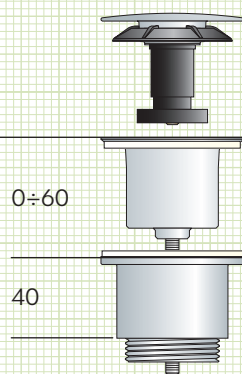

0÷60

20

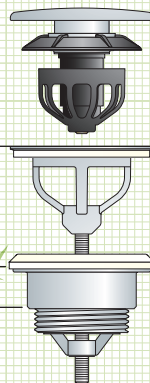

7532.310.5

Portata  
41 l/min

Conforme  
EN 274

### a. 7532.310.5

- Tea
- piletta H. 40
  - controdado H. 30
  - tappo ø63
  - vite L. 75

Misura

ø63 × 1"¼

Confezione

15 - l - 5 kg


C04



41 l/min



15 pcs.

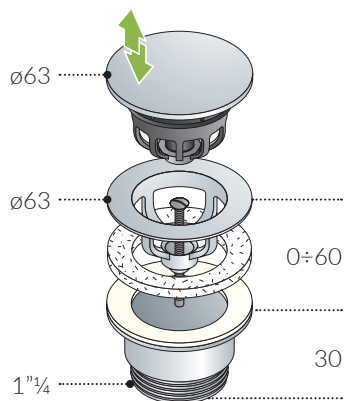

### a. 7532.310.5.X

- Tea nero opaco
- piletta H. 40
  - controdado H. 30
  - tappo ø63
  - vite L. 75

Misura

ø63 × 1"¼

Confezione

15 - l - 5 kg


C04



41 l/min



15 pcs.

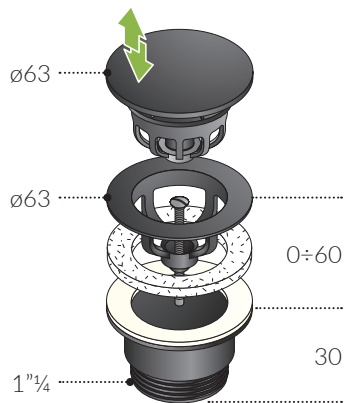

### a. 7532.310.5.XD

- Tea bianco opaco
- piletta H. 40
  - controdado H. 30
  - tappo ø63
  - vite L. 75

Misura

ø63 × 1"¼

Confezione

15 - l - 5 kg


C04



41 l/min



15 pcs.

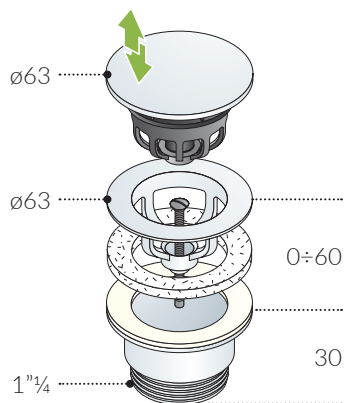

555

## Daisy

Piletta a scarico libero in ottone cromato per lavabo e bidet



Piletta a scarico libero in ottone cromato per lavabo e bidet disponibile sia con che senza troppo pieno:

- disegno rinnovato della griglia
- controdado cilindrico
- portata d'acqua conforme alle norme

## a. 555.067.5

Misura

Confezione

Daisy

- piletta H. 40
- controdado H. 40
- senza troppo pieno

 $\varnothing 63 \times 1\frac{1}{4}$ 

15 - l - 4 kg


C04



43 l/min



15 pcs.



## a. 555.160.5

Misura

Confezione

Daisy

- piletta H. 60
- controdado H. 40
- con troppo pieno

 $\varnothing 63 \times 1\frac{1}{4}$ 

15 - l - 4 kg


C04



43 l/min



15 pcs.



## a. 555.060.5

Misura

Confezione

Daisy

- piletta H. 60
- controdado H. 40
- senza troppo pieno

 $\varnothing 63 \times 1\frac{1}{4}$ 

15 - l - 4 kg


C04



43 l/min



15 pcs.



529

# Saltarello

Piletta a leva in ottone cromato per lavabo e bidet

Piletta a leva in ottone cromato per lavabo e bidet, asta in acciaio inox :

- disponibile con e senza comando manuale
- disponibile anche con tappo coprente  $\phi 63$
- portata d'acqua conforme alle norme



### Tappi di ricambio



Art. **120.360.5**

Per maggiori informazioni vedi pagina 185

### a. 529.160.5

- tappo standard  $\phi 40$
- senza comando manuale
- sottoparte ottone  $1\frac{1}{4}$ "

Misura

Confezione

$\phi 63 \times 1\frac{1}{4}$ "

15 - T - 8 kg


C04



50+ l/min



15 pcs.

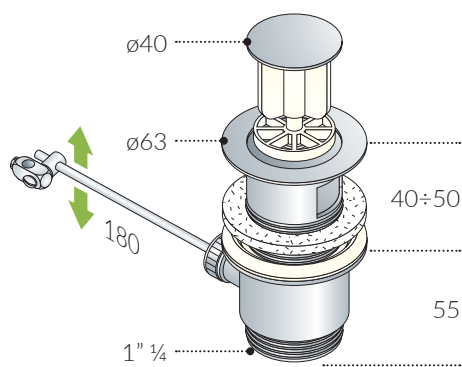

### a. 529.160.4

- sottoparte ottone  $1$ "

Misura

Confezione


$\phi 63 \times 1$ "

15 - T - 8 kg

C04



15 pcs.

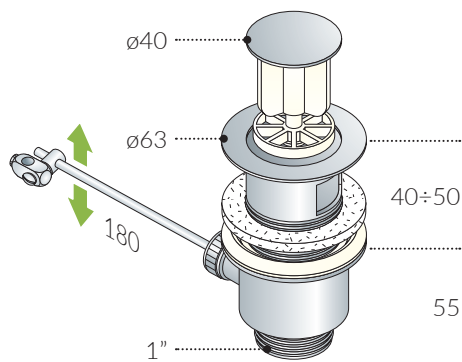

630  
830


# Lupin + Trotter

Pilette anti-ladro in ottone cromato



Pilette anti-ladro in ottone cromato, disponibili:

- con tappo bloccato al corpo della piletta (art. 630)
- con tappo girevole completamente integrato nella piletta (art. 830)

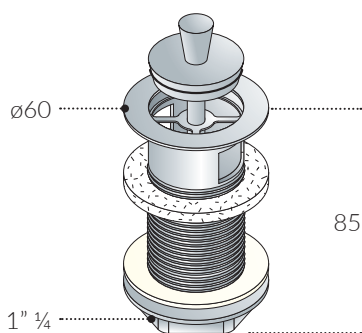



**a. 630.160.5**

- Lupin**
- piletta H. 85
  - controdado ottone
  - con troppo pieno

Misura	Confezione
ø60 × 1"¼	15 - l - 7 kg C04



**Note**

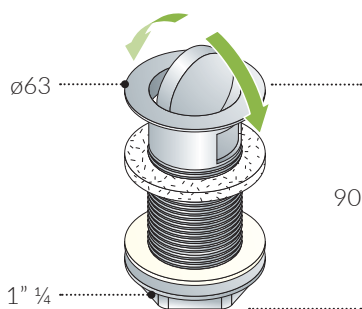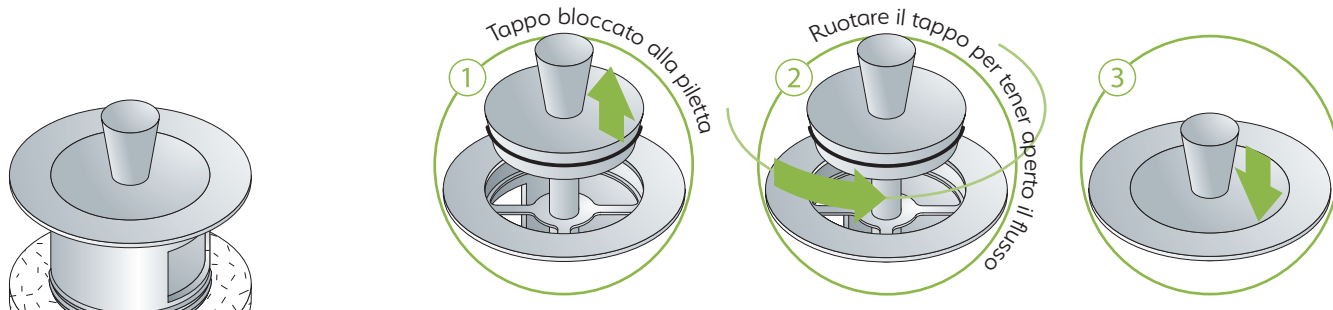


**a. 830.180.5**

- Trotter**
- piletta H. 90
  - controdado ottone
  - con troppo pieno

Misura	Confezion
ø63 × 1"¼	15 - l - 5 kg C04



**Note**

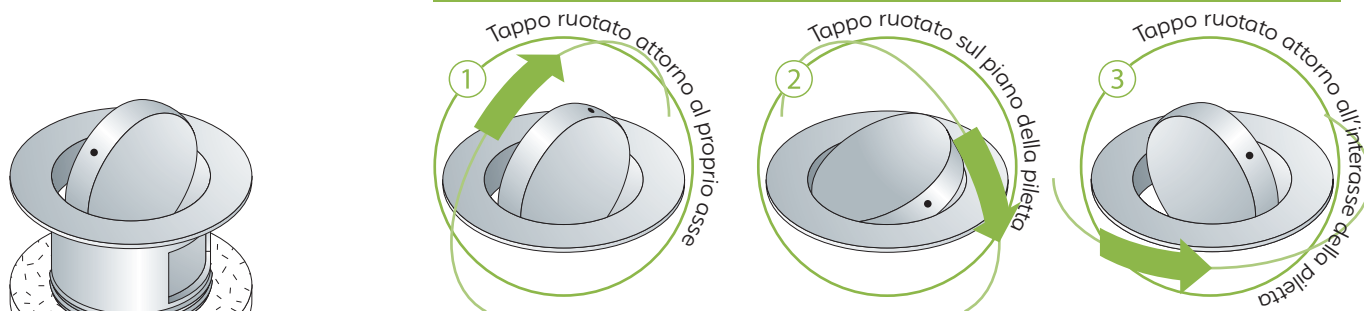



8120


## Twist



Piletta per lavabo e bidet con comando a rotazione

Piletta per lavabo e bidet con sistema di apertura/chiusura con comando a rotazione, disponibile:

- sia con copertura in ottone che acciaio inox AISI 316
- completa di gattinara inox e sottoparte ottone
- solo tappo, come pezzo di ricambio

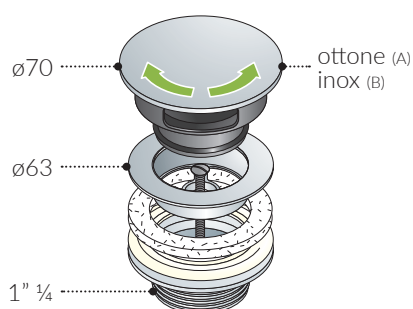

- disponibile anche tappi Clicker in ottone cromato per sostituzione della vecchia piletta universale con vite (art. 8120.378.5)





a. 8120.387.5	Misura	Confezione
Twist	$\varnothing 63 \times 1\frac{1}{4}$	15 - I - 3 kg C04
- tappo ottone $\varnothing 70$		
- gattinara acciaio inox	23 l/min	15 pcs.
- sottoparte ottone		



b. 8120.487.5	Misura	Confezione
- tappo inox $\varnothing 70$	$\varnothing 63 \times 1\frac{1}{4}$	15 - I - 3 kg C04





a. 8120.380.5	Misura	Confezione
Twist	$\varnothing 70$	10 - X - 1 kg C04
- tappo ottone $\varnothing 70$		
- senza gattinara	23 l/min	10 pcs.
- senza sottoparte		

b. 8120.480.5	Misura	Confezione
- tappo inox $\varnothing 70$	$\varnothing 70$	10 - X - 1 kg C04

 Note


a. 8120.378.5	Misura	Confezione
Tappo Clicker per sostituzione della vecchia piletta universale	$\varnothing 63$	10 - X - 2 kg C08
- tappo ottone $\varnothing 63$		
- cestello	10 pcs.	
- per pilette 1 1/4		

- verificare la compatibilità con le dimensioni a fianco




# Pilette universali

Pilette universali in ottone e PP per lavabo e bidet



Vasta gamma di pilette universali in ottone e PP, disponibili:

- pilette tradizionali con gattinara in acciaio e sottoparte in ottone (art. 34) o PP (art. 234) e tappo in gomma con catenella
- pilette in ottone e sottoparte in ottone con tappo in gomma e catenella (art. 533)
- pilette in ottone H. 70 e 90 e sottoparte in ottone con tappo in gomma e catenella (art. 29) e copri-foro (art. 30)
- pilette a griglia in ottone con griglia in ottone pesante o acciaio inox (art. 55)



## a. 34.621.5

- gattinara inox 18/8 ø63
- tappo, catena e anello
- vite L. 55
- sottoparte ottone 1" 1/4

Misura

Confezione

ø63 × 1" 1/4

10 - X - 3 kg C04



36 l/min

10 pcs.

Ricambio tappo  
Art. 120.111.5

## b. 34.621.4

- sottoparte ottone 1"

Misura

Confezione

ø63 × 1"


10 - X - 3 kg C04



10 pcs.



Ricambio tappo  
Art. 120.111.5



## a. 234.620.5

- gattinara inox 18/8 ø63
- tappo, catena e anello
- vite L. 55
- sottoparte PP 1" 1/4

Misura

Confezione

ø63 × 1" 1/4


10 - X - 2 kg C05



36 l/min

10 pcs.

Ricambio tappo  
Art. 120.111.5



## a. 55.160.5

- griglia ottone ø65
- sottoparte ottone 1" 1/4
- vite L. 55

Misura

Confezione


ø65 × 1" 1/4

10 - X - 3 kg C04



57 l/min

10 pcs.



## a. 55.660.5

- griglia inox ø65

Misura

Confezione


ø65 × 1" 1/4

10 - X - 3 kg C04



57 l/min

10 pcs.

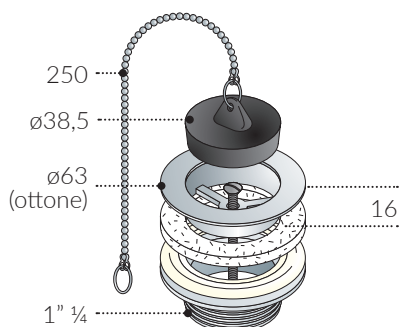**a. 533.120.5**

- gattinara ottone ø63
- tappo, catena e anello
- vite L. 55
- sottoparte ottone 1" ¼

Misura  $\text{ø}63 \times 1\text{''}\frac{1}{4}$  Confezione 10 - X - 3 kg C04



Ricambio tappo  
Art. 120.111.5

10 pcs.

**a. 29.120.5**

- piletta ottone H. 70
- tappo, catena e anello
- sottoparte ottone 1" ¼
- con troppo pieno

Misura  $\text{ø}63 \times 1\text{''}\frac{1}{4}$  Confezione 15 - I - 5 kg C04



Ricambio tappo  
Art. 120.811.5

15 pcs.

**b. 29.020.5**

- sottoparte ottone 1" ¼
- senza troppo pieno

Misura  $\text{ø}63 \times 1\text{''}\frac{1}{4}$  Confezione 15 - I - 5 kg C04



Ricambio tappo  
Art. 120.811.5

15 pcs.

**c. 29.120.4**

- sottoparte ottone 1"
- con troppo pieno

Misura  $\text{ø}63 \times 1\text{''}$  Confezione 15 - I - 3 kg C04



Ricambio tappo  
Art. 120.111.4

15 pcs.

**d. 29.020.4**

- sottoparte ottone 1"
- senza troppo pieno

Misura  $\text{ø}63 \times 1\text{''}$  Confezione 15 - I - 4 kg C04



Ricambio tappo  
Art. 120.111.4

15 pcs.

**a. 30.124.5**

- piletta ottone H. 90
- tappo, catena e copri-foro
- sottoparte ottone 1" ¼
- con troppo pieno

Misura  $\text{ø}63 \times 1\text{''}\frac{1}{4}$  Confezione 15 - I - 5 kg C04



Ricambio tappo  
Art. 120.811.5

15 pcs.

**b. 30.124.4**


- sottoparte ottone 1"

Misura  $\text{ø}63 \times 1\text{''}$  Confezione 15 - I - 4 kg C04



Ricambio tappo  
Art. 120.111.4

15 pcs.

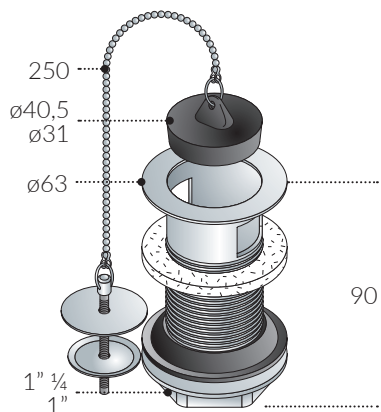**Tappi copri-foro**

Art. 121.020.0

Per maggiori informazioni vedi pagina 185

317  
322  
324


## Serie Europa

Sifoni in ottone cromato per lavabo e bidet



Sifoni in ottone cromato ottenuti da pressofusione:

- canina d'entrata L. 75 mm con flangia ribordata per irrobustire la parte ed evitare che sia tagliente
- all'interno del corpo principale pratichiamo un'operazione di tornitura robotizzata supplementare per asportare eventuali bave derivanti dalla fusione, ciò permette una maggiore capacità di scarico rispetto ad altri sifoni in commercio
- guarnizioni in gomma termoplastica
- i tubi d'entrata e d'uscita in ottone cromato hanno spessore 0,40 mm

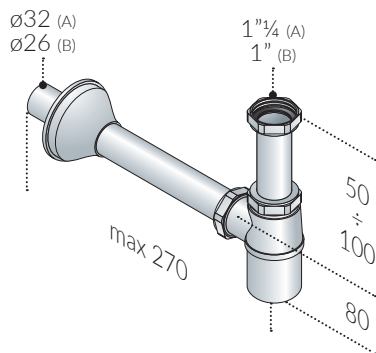

### a. 317.223.5

Misura

Confezione

Sifone Bottiglia

1"¼ × ø32

30 - C - 17 kg C01

- entrata H. 75 × 1"¼
- uscita L. 250 × ø32
- dadi ottone
- rosone ottone ø75



50 mm 40 l/min

30 pcs.

### b. 317.223.4

Misura

Confezione

- entrata H. 75 × 1"


1" × ø26

30 - C - 14 kg C01

- uscita L. 250 × ø26



50 mm 30 pcs.

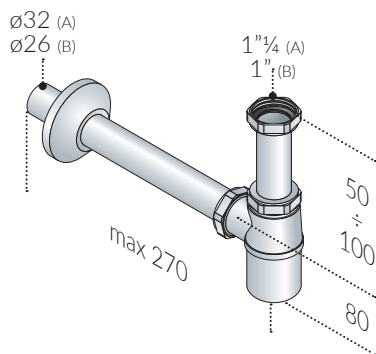

### a. 317.222.5

Misura

Confezione

Sifone Bottiglia

1"¼ × ø32

30 - C - 17 kg C01

- entrata H. 75 × 1"¼
- uscita L. 250 × ø32
- dadi ottone
- rosone inox ø75



50 mm 40 l/min

30 pcs.

### b. 317.222.4

Misura

Confezione

- entrata H. 75 × 1"

1" × ø26


30 - C - 14 kg C01

- uscita L. 250 × ø26




50 mm 30 pcs.


## \* Note




Canina d'entrata 75mm con flangia ribordata




Pulitura supplementare: interno senza bave





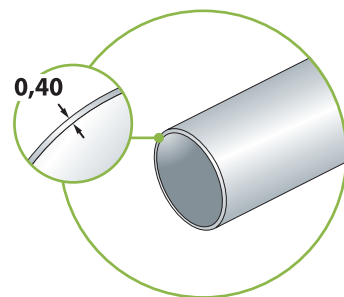

Guarnizioni in gomma: sostituito il PE che si allenta

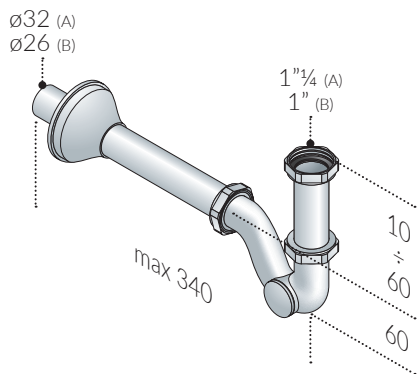





Spessore tubi 0,40mm



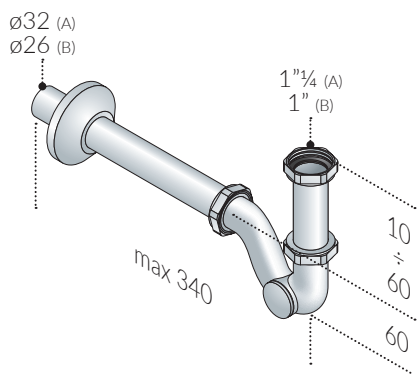


a. 322.223.5	Misura	Confezione
<b>Sifone S</b>	$1\frac{1}{4} \times \varnothing 32$	30 - C - 19 kg C01
- entrata H. 75 × $1\frac{1}{4}$	  	
- uscita L. 250 × $\varnothing 32$	25 mm 44 l/min 30 pcs.	
- dadi ottone		
- rosone ottone $\varnothing 75$		




b. 322.223.4	Misura	Confezione
<b>Sifone S</b>	$1'' \times \varnothing 26$	30 - C - 13 kg C01
- entrata H. 75 × $1''$	 	
- uscita L. 250 × $\varnothing 26$	25 mm 30 pcs.	



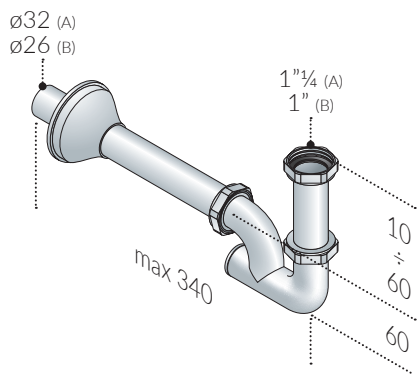


a. 322.222.5	Misura	Confezione
<b>Sifone S</b>	$1\frac{1}{4} \times \varnothing 32$	30 - C - 19 kg C01
- entrata H. 75 × $1\frac{1}{4}$	  	
- uscita L. 250 × $\varnothing 32$	25 mm 44 l/min 30 pcs.	
- dadi ottone		
- rosone inox $\varnothing 75$		




b. 322.222.4	Misura	Confezione
<b>Sifone S</b>	$1'' \times \varnothing 26$	30 - C - 13 kg C01
- entrata H. 75 × $1''$	 	
- uscita L. 250 × $\varnothing 26$	25 mm 30 pcs.	



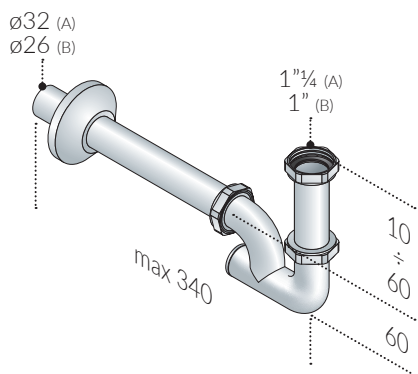

a. 324.223.5	Misura	Confezione
<b>Sifone U</b>	$1\frac{1}{4} \times \varnothing 32$	30 - C - 19 kg C01
- entrata H. 75 × $1\frac{1}{4}$	  	
- uscita L. 250 × $\varnothing 32$	25 mm 47 l/min 30 pcs.	
- dadi ottone		
- rosone ottone $\varnothing 75$		

b. 324.223.4	Misura	Confezione
<b>Sifone U</b>	$1'' \times \varnothing 26$	30 - C - 13 kg C01
- entrata H. 75 × $1''$	 	
- uscita L. 250 × $\varnothing 26$	25 mm 30 pcs.	



a. 324.222.5	Misura	Confezione
<b>Sifone U</b>	$1\frac{1}{4} \times \varnothing 32$	30 - C - 19 kg C01
- entrata H. 75 × $1\frac{1}{4}$	  	
- uscita L. 250 × $\varnothing 32$	25 mm 47 l/min 30 pcs.	
- dadi ottone		
- rosone inox $\varnothing 75$		

b. 324.222.4	Misura	Confezione
<b>Sifone U</b>	$1'' \times \varnothing 26$	30 - C - 13 kg C01
- entrata H. 75 × $1''$	 	
- uscita L. 250 × $\varnothing 26$	25 mm 30 pcs.	





Sifoni in ottone cromato ottenuti da fusione in conchiglia:

- canina d'entrata L. 75 mm con flangia ribordata per irrobustire la parte ed evitare che sia tagliente
- guarnizioni in gomma termoplastica
- i tubi d'entrata e d'uscita in ottone cromato hanno spessore 0,40 mm
- chiusura idraulica (art. 17) e portata d'acqua conformi alle norme

**a. 17.223.5**

Misura

Confezione


Sifone Bottiglia

1"¼ × ø32

10 - T - 6 kg

C01

- entrata H. 75 × 1"¼
- uscita L. 250 × ø32
- dadi ottone
- rosone ottone ø75

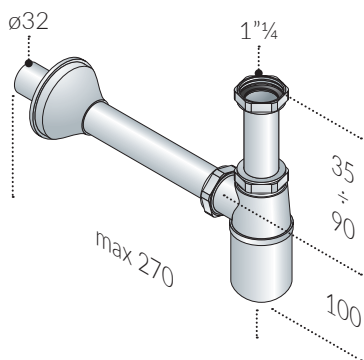

**a. 22.223.5**

Misura

Confezione



Sifone S

1"¼ × ø32

10 - T - 7 kg

C01

- entrata H. 75 × 1"¼
- uscita L. 250 × ø32
- dadi ottone
- rosone ottone ø75

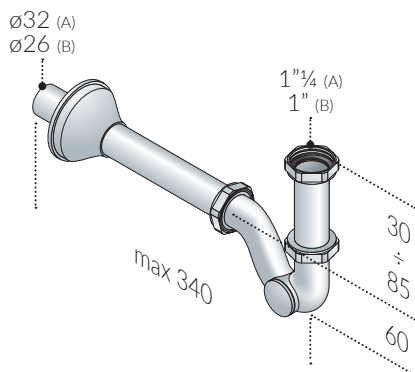

**b. 22.223.4**

Misura

Confezione

- entrata H. 75 × 1"
- uscita L. 250 × ø26

1" × ø26

10 - T - 6 kg

C01



**a. 24.223.5**

Misura

Confezione



Sifone U

1"¼ × ø32

10 - T - 7 kg

C01

- entrata H. 75 × 1"¼
- uscita L. 250 × ø32
- dadi ottone
- rosone ottone ø75

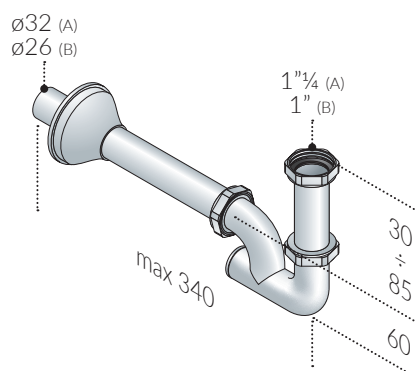

**b. 24.223.4**

Misura

Confezione

- entrata H. 75 × 1"
- uscita L. 250 × ø26

1" × ø26

10 - T - 6 kg

C01



517  
922  
924

## Serie Robot

Sifoni in ottone cromato per lavabo e bidet



Sifoni in ottone cromato ottenuti da fusione in conchiglia:

- canina d'entrata con flangia ribordata per irrobustire la parte ed evitare che sia tagliente
- guarnizioni in gomma termoplastica
- i tubi d'entrata e d'uscita in ottone cromato hanno spessore 0,40 mm
- chiusura idraulica (art. 517) e portata d'acqua conformi alle norme



### a. 517.423.5

Misura Confezione

#### Sifone Bottiglia

- entrata H. 120 × 1"¼
- uscita L. 250 × ø32
- dadi ottone
- rosone ottone ø75


1"¼ × ø32

30 - T - 24 kg C01



50 mm 51 l/min

30 pcs.

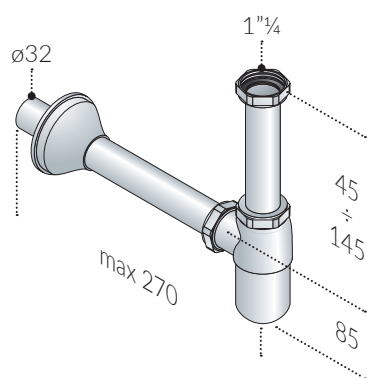

### a. 922.223.5

Misura Confezione

#### Sifone S


- entrata H. 75 × 1"¼
- uscita L. 250 × ø32
- rosone ottone ø75
- dadi ottone

1"¼ × ø32

30 - C - 22 kg C01



25 mm 49 l/min 30 pcs.

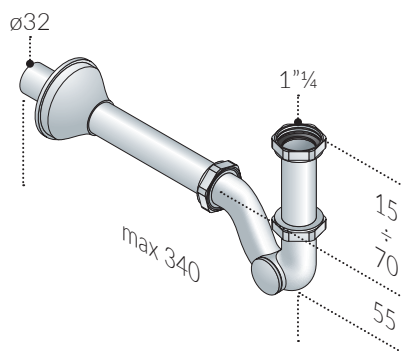

### a. 924.223.5

Misura Confezione

#### Sifone U


- entrata H. 75 × 1"¼
- uscita L. 250 × ø32
- dadi ottone
- rosone ottone ø75

1"¼ × ø32

30 - C - 22 kg C01



25 mm 55 l/min 30 pcs.

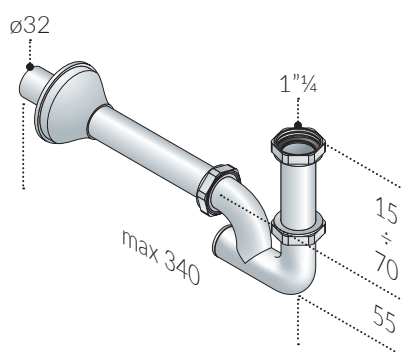



Sifoni tubolari autopulenti in ottone cromato per lavabo e bidet:


- canina d'entrata con flangia ribordata per irrobustire la parte ed evitare che sia tagliente
- guarnizioni in gomma termoplastica
- chiusura idraulica (art. 26) e portata d'acqua conformi alle norme
- art. 326 con uscita Easy Fit con tubo di uscita telescopico per un più rapido innesto a muro

## Eco-efficienza



Processo produttivo a minor impatto ambientale

Per maggiori informazioni vedi pagina 214

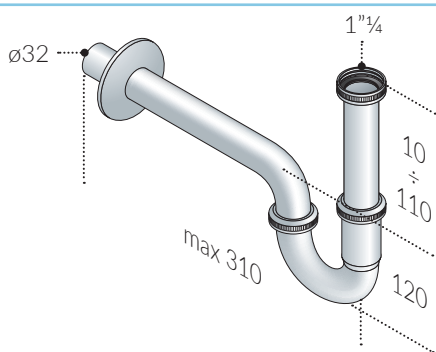

## a. 26.926.5

Sifone Eurotrap plus

- entrata H. 120 × 1"¼
- uscita L. 220 × ø32
- ghiera zigrinate
- rosone ottone ø75

Misura

Confezione

1"¼ × ø32

15 - W - 8 kg


C02



60 mm

63 l/min

15 pcs.

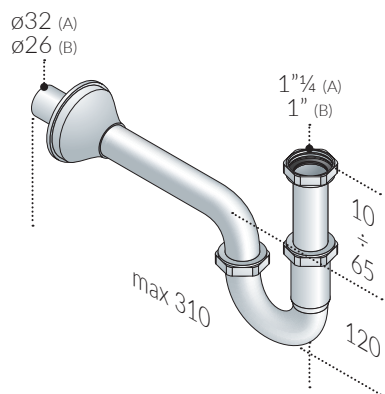

## a. 26.223.5

Sifone P lavabo

- entrata H. 75 × 1"¼
- uscita L. 220 × ø32
- dadi ottone
- rosone ottone ø75

Misura

Confezione

1"¼ × ø32

15 - B - 8 kg

C02



60 mm

63 l/min

15 pcs.

## b. 26.223.4

- entrata H. 75 × 1"
- uscita L. 220 × ø26

Misura

Confezione

1" × ø26


15 - B - 6 kg

C02



60 mm

15 pcs.

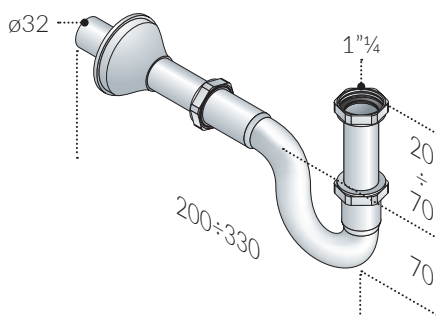

## a. 326.223.5

Halley

- entrata H. 75 × 1"¼
- uscita L. 190 × ø32
- dadi ottone
- rosone ottone ø75

Misura

Confezione

1"¼ × ø32

30 - B - 12 kg

C02



30 mm


61 l/min

30 pcs.

## Uscita Easy Fit



Uscita Easy Fit con tubo di uscita telescopico per un più rapido innesto a muro

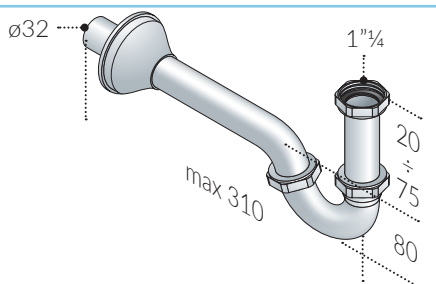

## a. 28.223.5

Sifone P bidet

- entrata H. 75 × 1"¼
- uscita L. 220 × ø32
- dadi ottone
- rosone ottone ø75

Misura

Confezione

1"¼ × ø32

15 - B - 7 kg

C02



35 mm

65 l/min

15 pcs.



522  
390  
128

# Sifoni basso ingombro

Sifoni a basso ingombro in ottone cromato



Sifoni a basso ingombro in ottone cromato, disponibili:



- per lavabo e bidet (art. 522)
- per bidet (art. 390 e 128)

Disponibili altri sifoni per bidet a pagina 27

## a. 522.423.5

- Major**
- entrata H. 120 × 1"¼
  - uscita L. 250 × ø32
  - dadi ottone
  - tappo d'ispezione
  - rosone ottone ø75



Misura	Confezione
1"¼ × ø32	10 - T - 7 kg C01

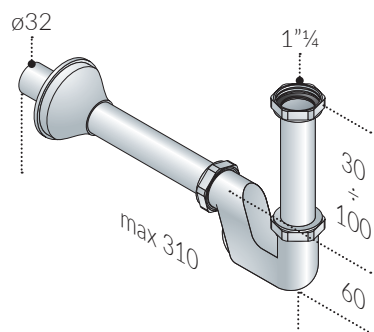

## a. 390.223.5

- Mini**
- entrata H. 75 × 1"¼
  - uscita L. 250 × ø32
  - dadi ottone
  - tappo d'ispezione
  - rosone ottone ø75



Misura	Confezione
1"¼ × ø32	10 - T - 5 kg C01

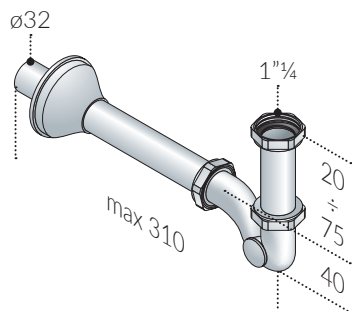

## a. 128.422.5

- Linear**
- entrata H. 120 × 1"¼
  - uscita L. 250 × ø32
  - dadi ottone
  - rosone inox ø75

Misura	Confezione
1"¼ × ø32	10 - T - 6 kg C01

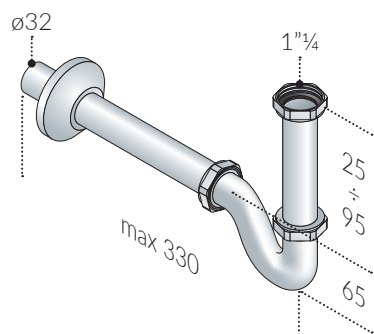

915  
912

## Jolly + Jolly mini

Sifoni in lega di zinco e acciaio per lavabo e bidet

new



Sifone in lega di zinco per lavabo e bidet disponibile anche in versione :

- design minimale
- tubi d'entrata/uscita e rosone in acciaio inox
- tappo d'ispezione per pulizie periodiche completamente invisibile
- disponibile anche in finitura bianco e nero opaco con tubi entrata/uscita e rosone in ottone
- disponibile anche in versione con ingombro ridotto (art. 912)

### a. 915.324.5

Misura

Confezione

Jolly


- entrata H. 75 × 1"¼ in acciaio inox cromato
- uscita L. 250 × ø32 in acciaio inox cromato
- rosone inox ø75

1"¼ × ø32

30 - C - 18 kg C01



50 mm 34 l/min 30 pcs.

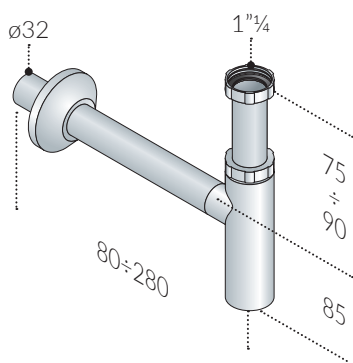

### a. 915.334.5

Misura

Confezione

Jolly


- entrata H. 75 × 1"¼ in acciaio inox cromato
- uscita L. 300 × ø32 in acciaio inox cromato
- rosone inox ø75


1"¼ × ø32

10 - O - 8 kg C01



50 mm 34 l/min 10 pcs.

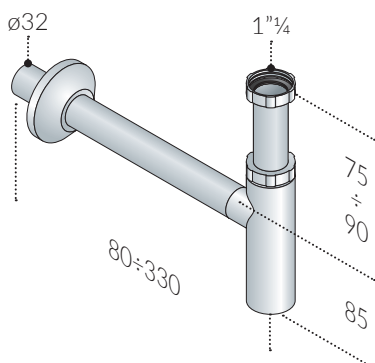


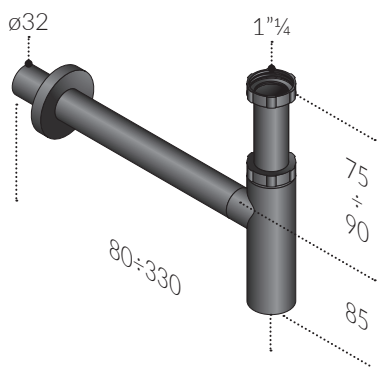


**a. 915.334.5.X**

**Jolly nero opaco**

- entrata H. 120 × 1"¼ in ottone nero opaco
- uscita L. 300 × ø32 in ottone nero opaco
- rosone ottone nero opaco ø70

Misura	Confezione
1"¼ × ø32	10 - O - 8 kg C01

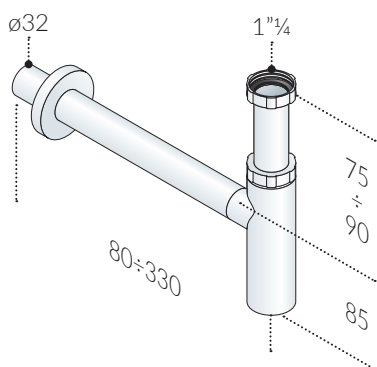


**a. 915.334.5.XD**

**Jolly bianco opaco**

- entrata H. 120 × 1"¼ in ottone bianco opaco
- uscita L. 300 × ø32 in ottone bianco opaco
- rosone ottone bianco opaco ø70

Misura	Confezione
1"¼ × ø32	10 - O - 8 kg C01

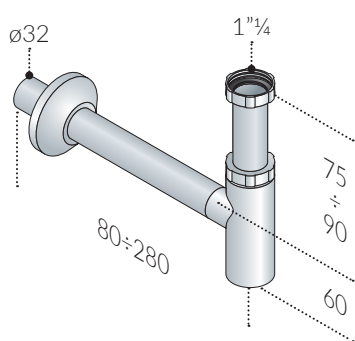


**a. 912.324.5**

**Jolly mini**

- entrata H. 75 × 1"¼ in acciaio inox cromato
- uscita L. 250 × ø32 in acciaio inox cromato
- rosone inox ø75

Misura	Confezione
1"¼ × ø32	30 - C - 15 kg C01

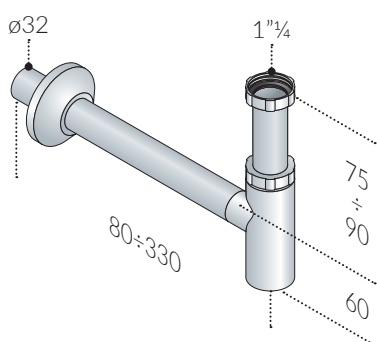

**a. 912.334.5**

**Jolly mini**

- entrata H. 75 × 1"¼ in acciaio inox cromato
- uscita L. 300 × ø32 in acciaio inox cromato
- rosone inox ø75

Misura	Confezione
1"¼ × ø32	10 - O - 7 kg C01



# ABS cromato

Sifoni in ABS cromato per lavabo e bidet





Sifoni in ABS cromato per lavabo e bidet, alla vista del tutto simili a quelli tradizionali in ottone:

- speciali raccordi filettati che sostituiscono i dadi
- cromature e finiture accurate come per le versioni in ottone
- facilmente ispezionabili per pulizia periodica
- portate d'acqua maggiori rispetto agli stessi modelli in ottone

## Note

Con il tubo d'entrata in ABS cromato H. 120

- il filetto di collegamento alla piletta è integrato con il resto del tubo
- l'installazione è più facile e veloce

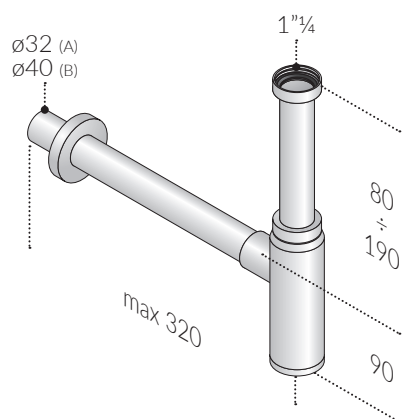


### a. 710.934.5.H

Toti in ABS cromato

- entrata H. 165 × 1"¼
- uscita L. 300 × ø32
- rosone ABS ø70

Misura

1"¼ × ø32



Confezione

10 - O - 5 kg



C03

### b. 710.934.6.H

- uscita L. 300 × ø40
- rosone ABS ø80

Misura

1"¼ × ø40




Confezione

10 - O - 6 kg



C03

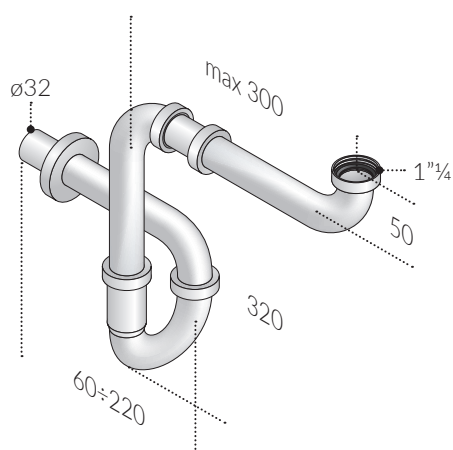

### a. 126.013.5.H

Sifone salva-spazio in ABS cr.

- entrata 300×220 × 1"¼
- uscita L. 220 × ø32
- rosone ABS ø70

Misura

1"¼ × ø32




Confezione

15 - B - 7 kg



C03

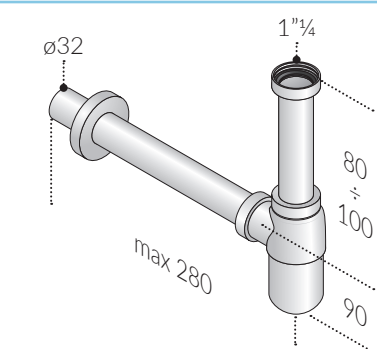


**a. 19.124.5.H**

**Sifone Bottiglia in ABS crom.**  
- entrata H. 120 × 1"¼  
- uscita L. 250 × ø32  
- rosone ABS ø70

Misura      Confezione

1"¼ × ø32      30 - C - 10 kg      C03

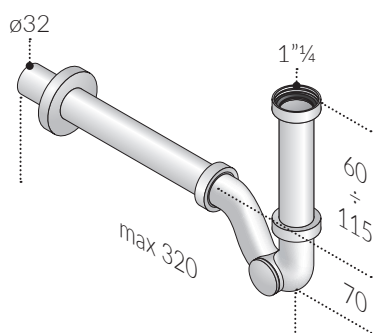


**a. 322.924.5.H**

**Sifone S in ABS cromato**  
- entrata H. 120 × 1"¼  
- uscita L. 250 × ø32  
- rosone ABS ø70

Misura      Confezione

1"¼ × ø32      30 - C - 8 kg      C03

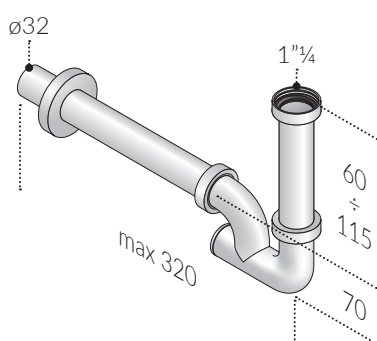


**a. 324.924.5.H**

**Sifone U in ABS cromato**  
- entrata H. 120 × 1"¼  
- uscita L. 250 × ø32  
- rosone ABS ø70

Misura      Confezione

1"¼ × ø32      30 - C - 8 kg      C03

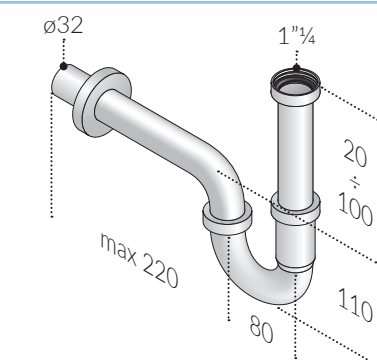


**a. 26.924.5.H**

**Sifone P in ABS cromato**  
- entrata H. 120 × 1"¼  
- uscita L. 220 × ø32  
- rosone ABS ø70

Misura      Confezione

1"¼ × ø32      15 - W - 5 kg      C03



**a. 86.302.5.H**

**Tubo orlato in ABS cromato con dado e guarnizione**  
- L. 300 mm  
- 1"¼ × ø32

Misura      Confezione

300 × ø32      10 - X - 1 kg      C10



# Sifoni in PP per lavabo e bidet

Sifoni in plastica del tutto simili al colore della ceramica





Sifoni per lavabo e bidet in PP e ABS del tutto simili al colore della ceramica, disponibili:

- sifone bottiglia per lavabo (art. 217) sia con uscita  $\phi 32$  sia  $\phi 40$
- sifone Genesis per lavabi a colonna (art. 2917)
- nuovo sifone arredobagno Toti (art. 710)
- sifone S per bidet con tappo d'ispezione (art. 6322)
- sifone U per lavabo con tappo d'ispezione (art. 6324)
- sifoni autopulenti Eurotrap per lavabo e bidet (art. 222 e 226)

## Note

Con il tubo d'entrata in PP bianco H. 200

- il filetto di collegamento alla piletta è integrato con il resto del tubo
- l'installazione è più facile e veloce

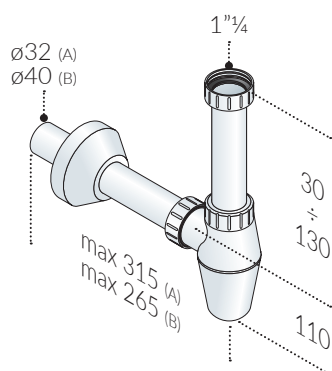

### a. 217.444.5

Sifone Bottiglia in PP per lavabo

- entrata H. 120  $\times$  1"  $\frac{1}{4}$
- uscita L. 250  $\times$   $\phi 32$
- rosone PP  $\phi 78$

Misura

1"  $\frac{1}{4}$   $\times$   $\phi 32$

Confezione

30 - C - 5 kg

C03



60 mm



61 l/min



30 pcs.

### b. 217.244.5

- uscita L. 200  $\times$   $\phi 40$

Misura

1"  $\frac{1}{4}$   $\times$   $\phi 40$

Confezione

30 - C - 6 kg

C03




60 mm



61 l/min



30 pcs.

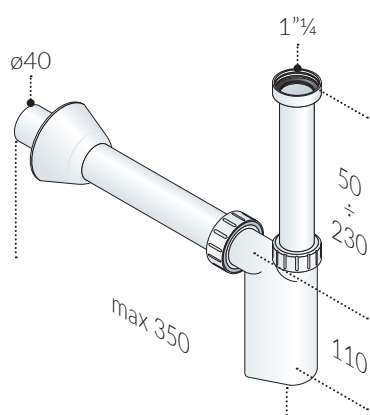

### a. 2917.264.5

Sifone Genesis in PP per lavabo a colonna

- entrata H. 200  $\times$  1"  $\frac{1}{4}$
- uscita L. 300  $\times$   $\phi 40$
- rosone PP  $\phi 78$

Misura

1"  $\frac{1}{4}$   $\times$   $\phi 40$

Confezione

30 - Q - 7 kg

C03




60 mm



53 l/min



30 pcs.

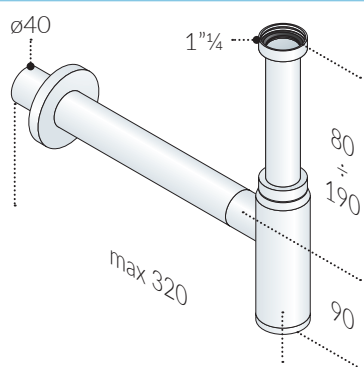

**a. 710.934.6.B**

**Sifone Toti in ABS bianco per lavabo**

- entrata H. 165 × 1"¼
- uscita L. 300 × ø40
- rosone ABS ø80

Misura

1"¼ × ø40


Confezione

10 - O - 6 kg C03



50 mm 46 l/min

10 pcs.

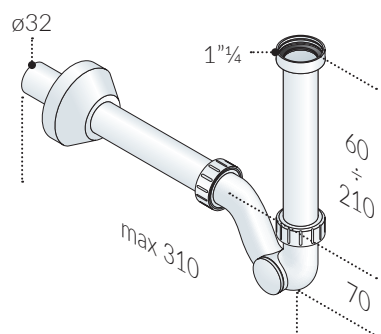

**a. 6322.544.5**

**Sifone S in ABS bianco per bidet**


- entrata H. 200 × 1"¼
- uscita L. 250 × ø32
- rosone PP ø78

Misura


1"¼ × ø32

Confezione

30 - C - 8 kg C03



35 mm 58 l/min 30 pcs.

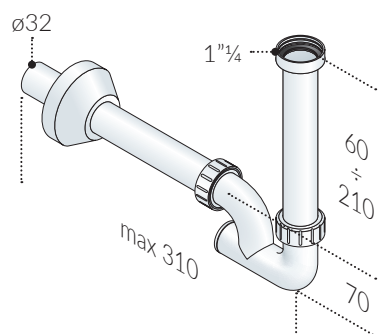

**a. 6324.544.5**

**Sifone U in ABS bianco per lavabo**


- entrata H. 200 × 1"¼
- uscita L. 250 × ø32
- rosone PP ø78

Misura


1"¼ × ø32

Confezione

30 - C - 8 kg C03



35 mm 53 l/min 30 pcs.

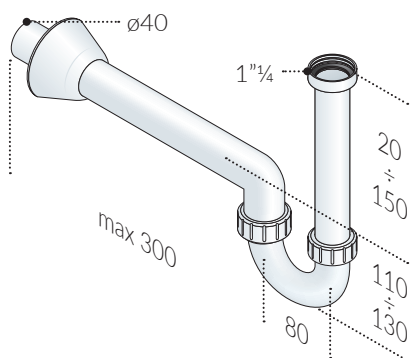

**a. 222.854.6**

**Sifone Eurotrap in PP per lavabo e bidet**

- entrata H. 200 × 1"¼
- uscita L. 300 × ø40
- rosone PP ø78

Misura

1"¼ × ø40

Confezione

30 - A - 8 kg C03




60 mm 65 l/min

30 pcs.

Curva d'uscita lunga 300 mm regolabile in altezza

Verificare la compatibilità per impiego su bidet

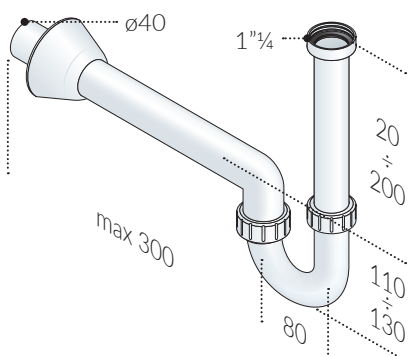

**a. 226.854.6**

**Sifone Eurotrap in PP per lavabo**

- entrata H. 200 × 1"¼
- uscita L. 300 × ø40
- rosone PP ø78

Misura

1"¼ × ø40

Confezione

30 - A - 8 kg C03



60 mm 64 l/min


30 pcs.

Curva d'uscita lunga 300 mm regolabile in altezza

8222  
8226


## Savoia

Sifoni in PP con passaggi d'acqua maggiorati

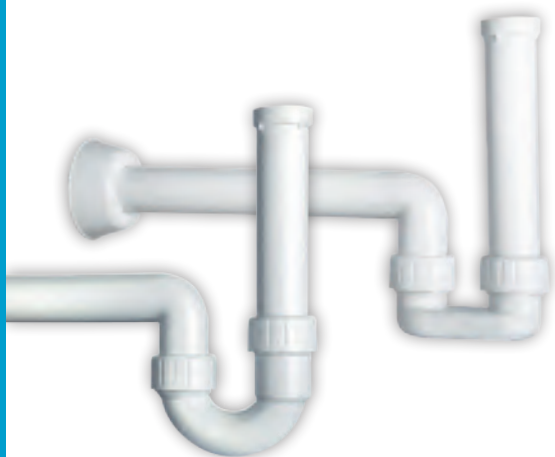

Sifoni in PP con passaggi d'acqua maggiorati per lavabo e bidet:

- entrata con filetto 1"¼ integrato nel tubo maggiorato a  $\phi 40$  mm
- orientabilità di entrata e uscita che facilita l'installazione
- speciali guarnizioni ad espansione in gomma ed anello anti-frizione sostituiscono la vecchia conica in PE rigido che tende ad allentarsi
- sifone autopulente, l'interno è senza ostruzioni
- curva di uscita con componenti già montati in fabbrica e pronti per essere avvitati al sifone
- chiusura idraulica e portata d'acqua conformi alle norme
- versione per bidet adatta anche al lavabo

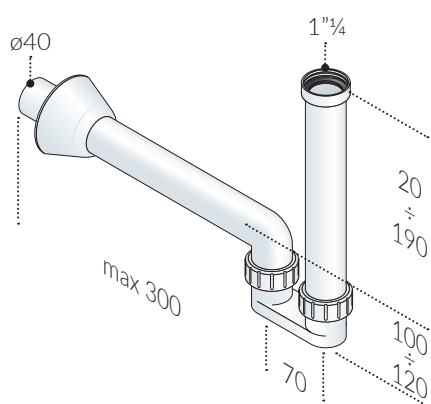

**a. 8222.854.6**

Savoia S in PP

- entrata H. 250 x 1"¼
- uscita L. 300 x  $\phi 40$
- rosone PP  $\phi 78$

Misura

1"¼ x  $\phi 40$

Confezione

30 - A - 14 kg C03




60 mm



55 l/min



30 pcs.

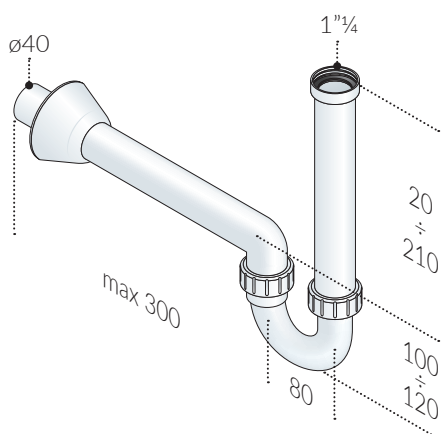

**a. 8226.854.6**

Savoia P in PP

- entrata H. 250 x 1"¼
- uscita L. 300 x  $\phi 40$
- rosone PP  $\phi 78$

Misura

1"¼ x  $\phi 40$

Confezione

30 - A - 14 kg C03



60 mm




59 l/min




30 pcs.


### Note




Filetto integrato nel tubo d'entrata



Massima orientabilità con uscita regolabile in altezza



Guarnizioni in gomma: serraggio a mano



Sifone autopulente interno senza ostruzioni



2322  
2122  
2390

# Mosquito + Chihuahua

Sifoni a basso ingombro in PP





Sifoni in PP minimo ingombro per lavabo e bidet:

- orientabilità di entrata e uscita che facilita l'installazione
- speciali guarnizioni ad espansione in gomma
- uscita normalizzata  $\phi 40$  mm
- chiusura idraulica e portata d'acqua conformi alle norme

## Note

Con il tubo d'entrata in PP bianco H. 200

- il filetto di collegamento alla piletta è integrato con il resto del tubo
- l'installazione è più facile e veloce

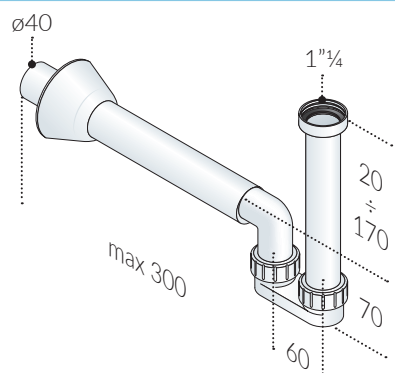


### a. 2322.244.6

Mosquito in PP

- entrata H. 200  $\times$  1"  $\frac{1}{4}$
- uscita L. 300  $\times$   $\phi 40$
- rosone PP  $\phi 78$

Misura Confezione

1"  $\frac{1}{4}$   $\times$   $\phi 40$  30 - C - 7 kg C03

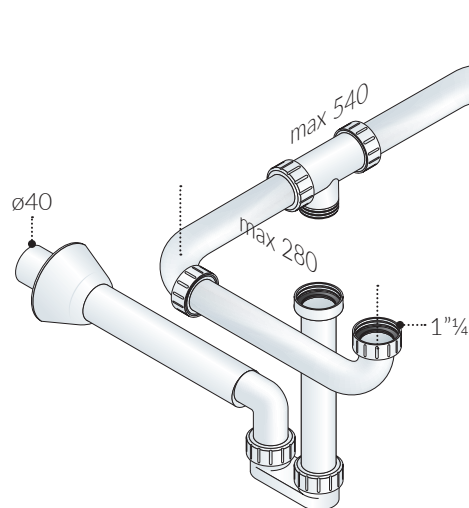


### a. 2122.054.6

Mosquito 2 vie in PP

- entrata 540  $\times$  280 H. 200
- tubo d'entrata H. 200

Misura Confezione

1"  $\frac{1}{4}$   $\times$   $\phi 40$  15 - Q - 5 kg C03

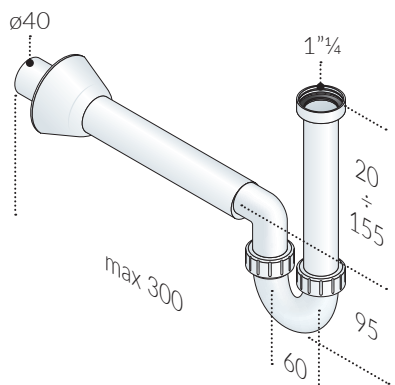

### a. 2390.244.6

Chihuahua in PP

- entrata H. 200  $\times$  1"  $\frac{1}{4}$
- uscita L. 300  $\times$   $\phi 40$
- rosone PP  $\phi 78$

Misura Confezione

1"  $\frac{1}{4}$   $\times$   $\phi 40$  30 - C - 7 kg C03



### b. 2390.344.6

- entrata H. 200  $\times$  1"  $\frac{1}{4}$  / 1"  $\frac{1}{2}$
- attacco portagomma per scarico condensa

Misura Confezione

1"  $\frac{1}{4}$  /  $\frac{1}{2}$   $\times$   $\phi 40$  30 - C - 8 kg C03



Per aggiungere ai sifoni una presa condensa consultare pagina 177

2322  
2390

## Praktik bagno

Sifoni in PP minimo ingombro per lavabo e bidet



Sifoni in PP minimo ingombro per lavabo e bidet forniti completi di riduzione 1" - 1"¼ e raccordo eccentrico in uscita:

- il raccordo eccentrico facilita il collegamento a muro e riduce ulteriormente l'ingombro del sifone
- può essere attaccato sia a pilette da 1" sia a quelle da 1"¼ grazie alla riduzione inclusa
- chiusura idraulica e portata d'acqua conformi alle norme

Raccordo eccentrico




Art. **292.155.5**


Per maggiori informazioni vedi pagina 178

### Note

Filetto integrato nel tubo d'entrata




Fornito completo di riduzione 1" - 1"¼



Uscita  $\phi 32/40$  con raccordo eccentrico facilita il collegamento a muro e riduce ulteriormente l'ingombro del sifone



minimo  
45 mm

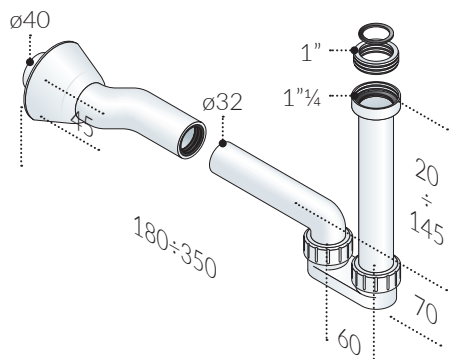

**a. 2322.241.6**

**Praktik bagno S**

- entrata H. 200 × 1"¼
- con riduzione 1" × 1"¼
- uscita L. 250 × ø32
- con raccordo eccentrico ø40
- rosone PP ø78 × ø32
- rosone PP ø78 × ø40

Misura

Confezione

1" / 1"¼ × ø40 16 - Q - 5 kg C03



50 mm




41 l/min




16 pcs.

**Note**

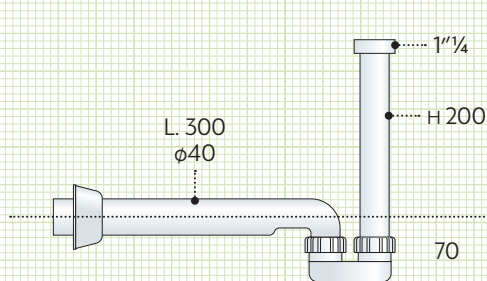

art 2322.244.6

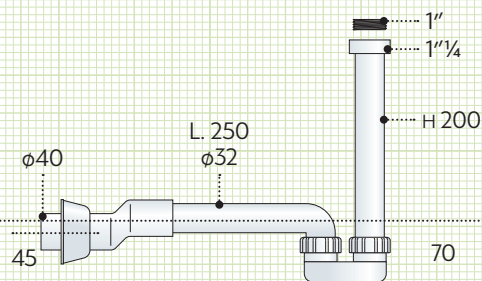

art 2322.241.6

**a. 2390.241.6**

**Praktik bagno P**

- entrata H. 200 × 1"¼
- con riduzione 1" × 1"¼
- uscita L. 250 × ø32
- con raccordo eccentrico ø40
- rosone PP ø78 × ø32
- rosone PP ø78 × ø40

Misura

Confezione

1" / 1"¼ × ø40 16 - Q - 5 kg C03




50 mm




42 l/min




16 pcs.

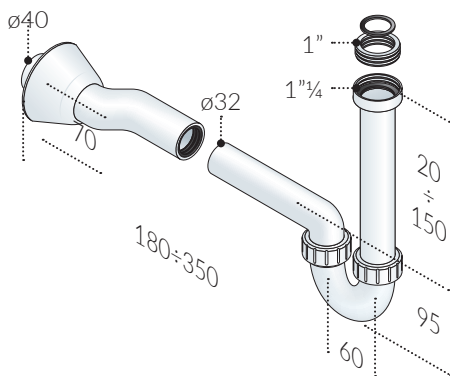

**Note**

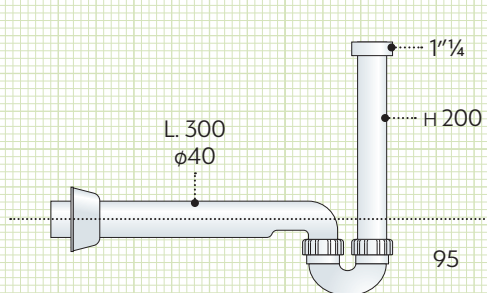

art 2390.244.6

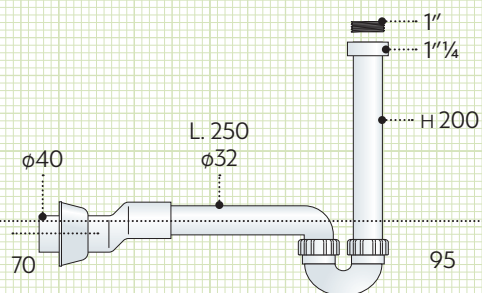

art 2390.241.6

1910  
1950

# Chrono

Sifone in PP ad installazione rapida



Sifone in PP ad installazione rapida per lavabo e bidet:

- easy fit, l'entrata del sifone è dotata di una guarnizione a labbro che velocizza i tempi di installazione senza diminuire la tenuta stagna dell'innesto del tubo di entrata
- dual fit, l'uscita del sifone, prolungata rispetto ai sifoni tradizionali, offre un innesto interno  $\phi 32$  con guarnizione a labbro e contemporaneamente un raccordo maschio  $\phi 40$  per collegarsi direttamente alla tubazione murata
- l'ispezione del sifone si trova nella parte inferiore, è realizzata con una vaschetta facilmente smontabile che trattiene la maggior parte dell'acqua contenuta nel sifone
- opzionale nelle versioni salva-spazio anche una speciale staffa di bloccaggio a muro per rendere più sicuro il fissaggio del sifone




## Note



**Easy fit:** gli innesti dei tubi d'entrata e d'uscita del sifone sono dotati di una speciale guarnizione a labbro che riduce i tempi di installazione garantendone comunque la tenuta

**Dual fit:** l'uscita del sifone, prolungata offre un innesto interno  $\phi 32$  e contemporaneamente un raccordo maschio  $\phi 40$  per collegarsi direttamente alla tubazione murata

**Nuova** forma del corpo del sifone che risulta ancora più compatto con un ingombro minimo di soli 60 mm dall'interasse del tubo d'uscita pur mantenendo la sifonatura a norma di 50 mm

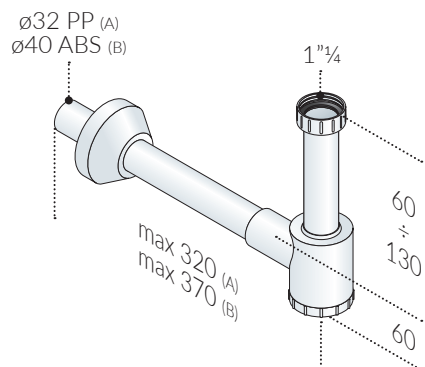

### a. 1910.111.5

Crono in PP

- entrata H. 120 × 1"¼
- uscita L. 250 ×  $\phi 32$
- rosone PP  $\phi 78$

Misura

1"¼ ×  $\phi 32$



Confezione

30 - C - 6 kg

C03




### b. 1910.130.5

- uscita L. 300 ×  $\phi 40$
- uscita in ABS ad incollare

Misura

1"¼ ×  $\phi 40$










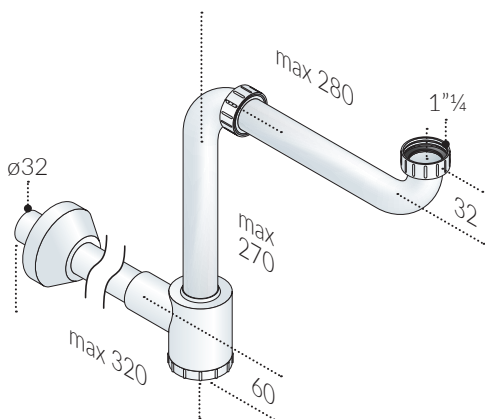


Confezione


30 - C - 5 kg









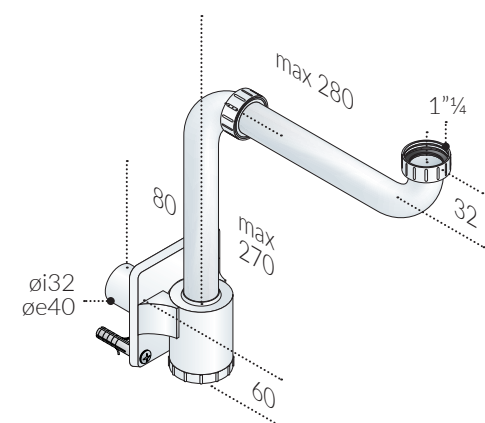



C03






















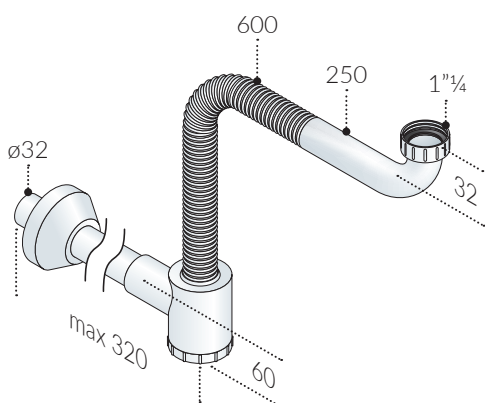


<b>a. 1950.511.5</b>	Misura	Confezione	
<b>Crono in PP con entrata salva-spazio rigida</b>	1"¼ × ø32	15 - B - 7 kg	C03
- entrata 280×280 × 1"¼	 50 mm	 40 l/min	 15 pcs.
- uscita L. 250 × ø32			
- rosone PP ø78			












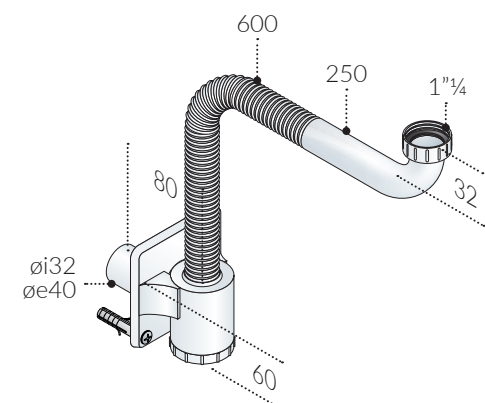



<b>a. 1950.508.5</b>	Misura	Confezione	
<b>Crono in PP con entrata salva-spazio rigida</b>	1"¼ × ø32	15 - B - 7 kg	C03
- entrata 280×280 × 1"¼	 50 mm	 40 l/min	 15 pcs.
- senza tubo d'uscita			
- senza rosone			
- con staffa di fissaggio			











<b>b. 1950.500.5</b>	Misura	Confezione	
- senza staffa di fissaggio	1"¼ × ø32	30 - Q - 14 kg	C03
	 50 mm	 40 l/min	 15 pcs. 
			
			



<b>a. 1950.611.5</b>	Misura	Confezione	
<b>Crono in PP con entrata salva-spazio flessibile</b>	1"¼ × ø32	15 - B - 7 kg	C03
- entrata 600+250 × 1"¼	 50 mm	 40 l/min	 15 pcs.
- uscita L. 250 × ø32			
- rosone PP ø78			



<b>a. 1950.608.5</b>	Misura	Confezione	
<b>Crono in PP con entrata salva-spazio flessibile</b>	1"¼ × ø32	15 - B - 7 kg	C03
- entrata 600+250 × 1"¼	 50 mm	 40 l/min	 15 pcs.
- senza tubo d'uscita			
- senza rosone			
- con staffa di fissaggio			

<b>b. 1950.608.5</b>	Misura	Confezione	
- senza staffa di fissaggio	1"¼ × ø32	30 - Q - 14 kg	C03
	 50 mm	 40 l/min	 15 pcs. 
			
			

1650  
1652

## Squid

Sifoni salva-spazio minimo ingombro

new




Sifoni salva-spazio in ABS per mobili bagno progettati per ottenere il minimo ingombro a parete:

- minimo ingombro a parete, solo 43 mm
- minimo ingombro della curva d'entrata, solo 32mm dalla piletta all'interasse
- ampio intervallo di regolazione, entrata 280x280
- uscita  $\phi 32$
- ispezionabile
- con asole per il fissaggio a muro
- disponibile con collegamento al troppo pieno e griglia in ABS cromato
- disponibile anche per lavabi a due bacini
- chiusura idraulica a norma

### Note

Ingombro a parete **minimo 43 mm**  
Ingombro sotto-piletta **minimo 32 mm**

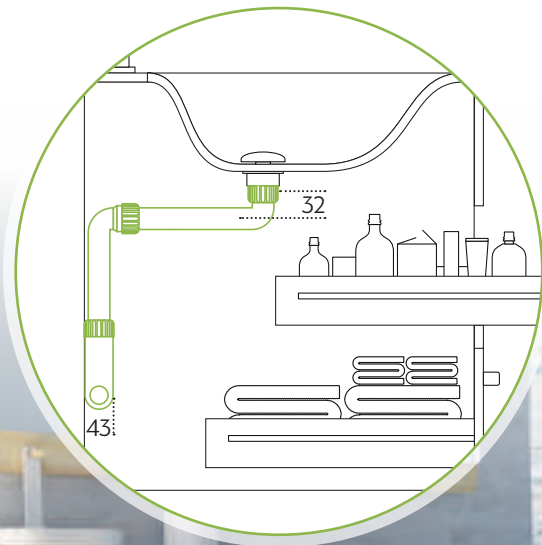

a. **1650.500.5**

**Squid in ABS  
con entrata salva-spazio rigida**


- entrata 280x280 x 1 1/4"
- senza collegamento al troppo pieno
- senza tubo d'uscita
- uscita ø32
- senza rosone

Misura

1 1/4" x ø32

Confezione

16 - Q - 7 kg C03

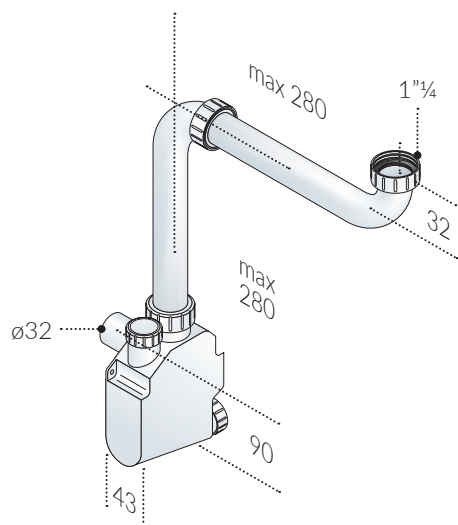

a. **1650.506.5**


- con collegamento al troppo pieno
- griglia t.p. in ABS cromato
- per fori ø30

Misura

1 1/4" x ø32

Confezione

16 - Q - 7 kg C03

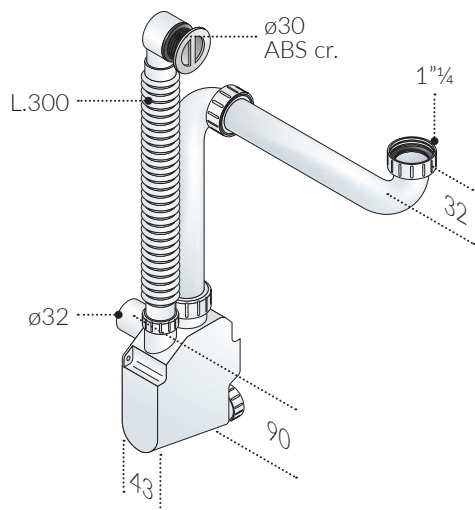

a. **1652.500.5**

**Squid 2 vie in ABS  
con entrata salva-spazio rigida**


- entrata 540 x 280 H. 200
- tubo d'entrata H. 200
- senza collegamento al troppo pieno
- senza tubo d'uscita
- uscita ø32
- senza rosone

Misura

1 1/4" x ø32

Confezione

10 - A - 4 kg C03

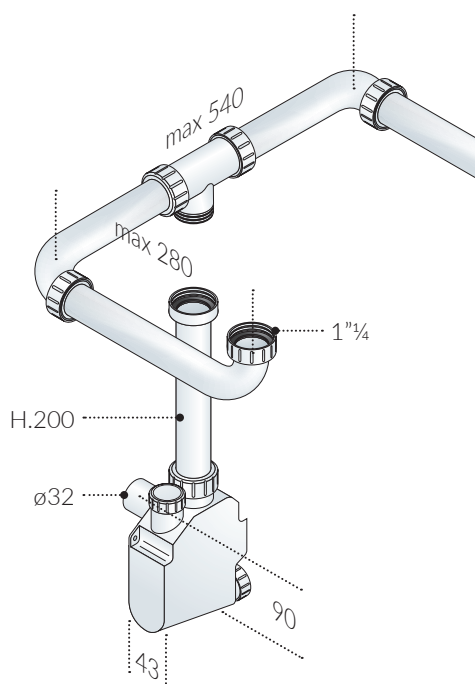




Sifoni salva-spazio in PP per mobili bagno o lavabi regolabili basculanti:


- minimo ingombro a muro, solo 85mm con rosone
- minimo ingombro della curva d'entrata, solo 32mm dalla piletta all'interasse
- ampio intervallo di regolazione, entrata 280x280, uscita L. 300mm
- sifone autopulente
- disponibile con curva d'entrata rigida, ideale per mobili bagno
- disponibile con curva d'entrata flessibile, ideale per lavabi regolabili
- chiusura idraulica e portata d'acqua conformi alle norme

### Note

Ingombro a parete **minimo 85 mm**  
Ingombro sotto-piletta **minimo 32 mm**

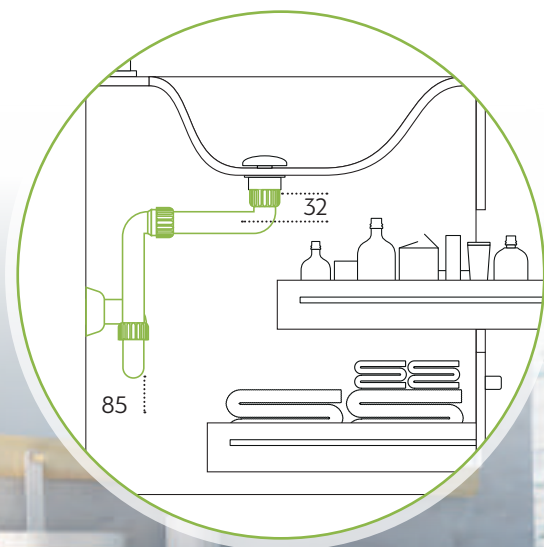




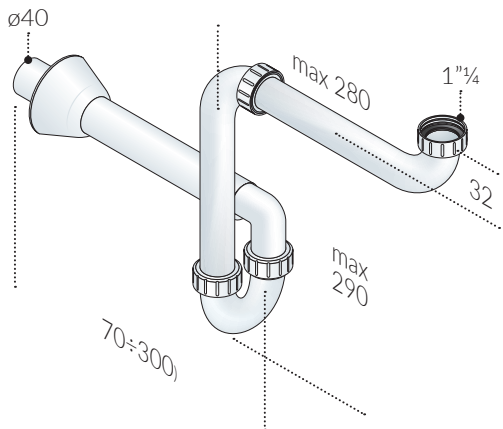

**a. 2126.054.6**

Sifone in PP con entrata salva-spazio rigida  
- entrata  $280 \times 280 \times 1\frac{1}{4}$   
- uscita L. 300  $\times \varnothing 40$   
- rosone PP  $\varnothing 78$



Misura	Confezione	
$1\frac{1}{4} \times \varnothing 40$	15 - B - 7 kg	C03

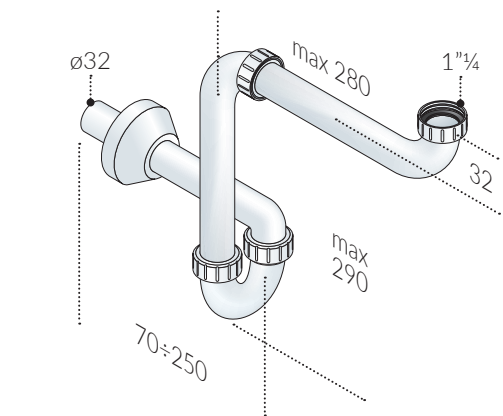

**a. 2126.054.5**

- uscita L. 250  $\times \varnothing 32$


Misura	Confezione	
$1\frac{1}{4} \times \varnothing 32$	15 - B - 6 kg	C03

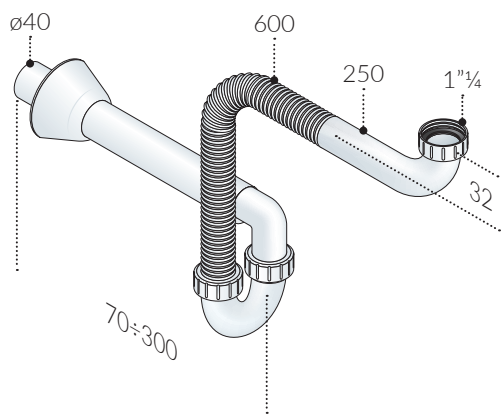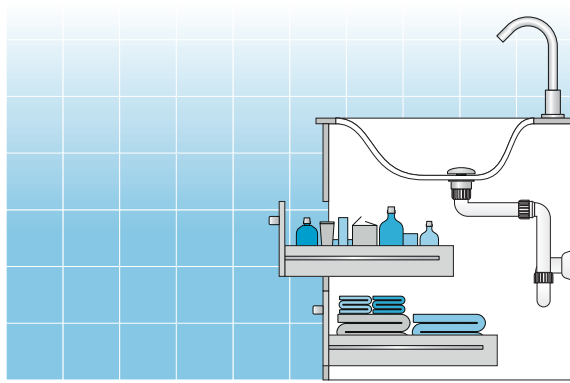

**a. 2126.554.6**

Sifone in PP con entrata salva-spazio flessibile  
- entrata  $600+250 \times 1\frac{1}{4}$   
- uscita L. 300  $\times \varnothing 40$   
- rosone PP  $\varnothing 78$

Misura	Confezione	
$1\frac{1}{4} \times \varnothing 40$	15 - B - 7 kg	C03

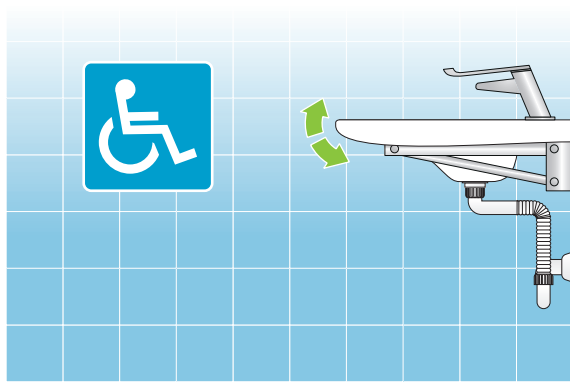



## Lavello

- Pic nic ottone -
- Pic nic Clicker -
- Pic nic PP -
- Punnet -
- Pilette per lavello -
- Praktik -
- Eurotrap -
- Lybra -
- Serie Fiasco -





02



Pilette in ottone per lavelli con foro  $\phi 90$ , disponibili anche con griglia Clicker:

- tappo cestello estraibile
- il cestello raccoglie eventuali residui alimentari, impedendo la possibile otturazione degli scarichi
- disponibile con e senza troppo pieno
- disponibile anche in versione automatica in ottone (art. 8833) con tappo coprente
- portata d'acqua conforme alle norme

#### Griglie di ricambio



Art. **137.070.0**

Per maggiori informazioni vedi pagina 193

#### a. **833.505.6**

Misura

Confezione

Piletta in ottone per lavello  
con foro  $\phi 90$

$\phi 115 \times 1''\frac{1}{2}$

16 - B - 8 kg

C04


- griglia  $\phi 80$  inox
- senza troppo pieno
- vite L. 65



51 l/min



16 pcs.



#### a. **833.605.6**

Misura

Confezione

Piletta in ottone per lavello  
con foro  $\phi 90$

$\phi 115 \times 1''\frac{1}{2}$

16 - B - 11 kg

C04

- griglia  $\phi 80$  inox
- troppo pieno rettangolare con griglia  $63 \times 37$
- raccordo flessibile
- vite L. 65




51 l/min



15 l/min



16 pcs.

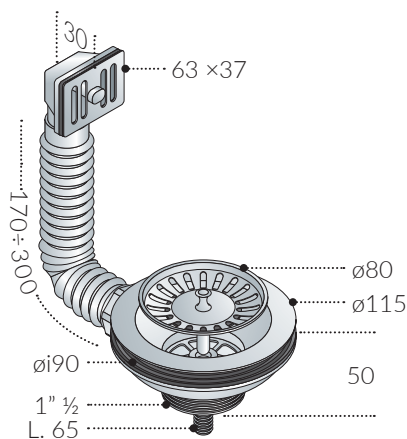


# Pic nic Clicker

Pilette clic-clac per lavelli con foro  $\phi 90$



Pilette in PP con griglia Clicker per lavelli con foro  $\phi 90$ , disponibili con e senza troppo pieno:

- meccanismo Clicker di apertura e chiusura
- tappo cestello estraibile
- il cestello raccoglie eventuali residui alimentari, impedendo la possibile otturazione degli scarichi
- disponibile con e senza troppo pieno
- portata d'acqua conforme alle norme



## a. 133.535.6

Piletta in PP per lavello con foro  $\phi 90$

- meccanismo Clicker
- griglia  $\phi 80$  inox
- senza troppo pieno
- vite L. 30

Misura

$\phi 115 \times 1 \frac{1}{2}$

Confezione

15 - I - 3 kg

C05



51 l/min



15 pcs.

## a. 133.635.6

Piletta in PP per lavello con foro  $\phi 90$

- meccanismo Clicker
- griglia  $\phi 80$  inox
- troppo pieno rettangolare
- raccordo flessibile
- vite L. 30

Misura

$\phi 115 \times 1 \frac{1}{2}$

Confezione

10 - I - 5 kg

C05




51 l/min



15 l/min



10 pcs.

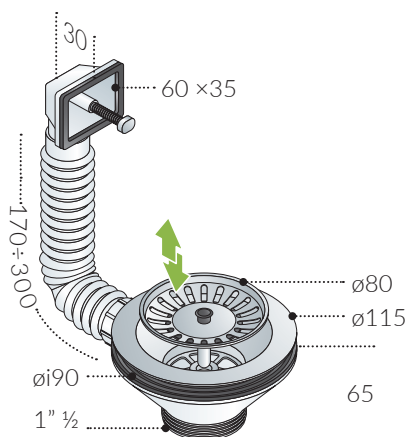



Pilette in PP per lavelli con foro  $\phi 90$ , disponibili con e senza troppo pieno:


- tappo cestello estraibile
- il cestello raccoglie eventuali residui alimentari, impedendo la possibile otturazione degli scarichi
- disponibile con e senza troppo pieno
- portata d'acqua conforme alle norme

## Griglie di ricambio



Art. 137.070.0

Per maggiori informazioni vedi pagina 193



## a. 133.505.6

Piletta in PP per lavello con foro  $\phi 90$

- griglia  $\phi 80$  inox
- senza troppo pieno
- vite L. 30

Misura

Confezione

 $\phi 115 \times 1\frac{1}{2}$ 

15 - I - 3 kg

C05



51 l/min



15 pcs.

## a. 133.555.6

Piletta in PP per lavello con foro  $\phi 90$

- griglia  $\phi 80$  inox
- senza troppo pieno
- vite L. 65

Misura

Confezione

 $\phi 115 \times 1\frac{1}{2}$ 

15 - I - 3 kg


C05



51 l/min



15 pcs.



## a. 133.605.6

Piletta in PP per lavello con foro  $\phi 90$

- griglia  $\phi 80$  inox
- troppo pieno rettangolare
- raccordo flessibile
- vite L. 30

Misura

Confezione

 $\phi 115 \times 1\frac{1}{2}$ 

10 - I - 5 kg

C05




51 l/min




15 l/min




10 pcs.

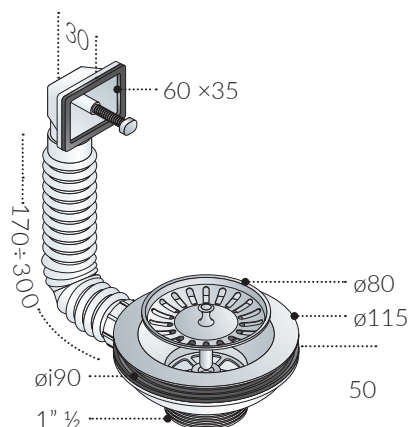

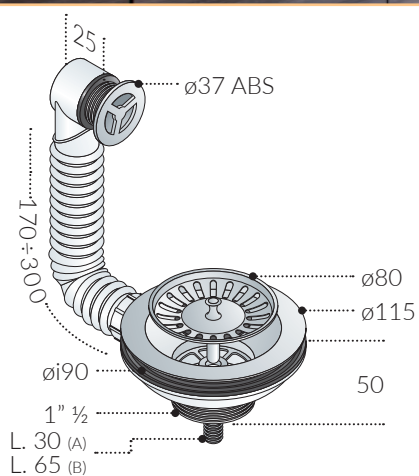


<b>a. 133.405.6</b>	Misura	Confezione	
Piletta in PP per lavello con foro $\phi 90$	$\phi 115 \times 1 \frac{1}{2}$	10 - l - 5 kg	C05
- griglia $\phi 80$ inox	51 l/min	15 l/min	10 pcs.
- troppo pieno tondo			
- raccordo flessibile			
- vite L. 30			

<b>b. 133.455.6</b>	Misura	Confezione	
- vite L. 65	$\phi 115 \times 1 \frac{1}{2}$	10 - l - 5 kg	C05
	51 l/min	15 l/min	10 pcs.

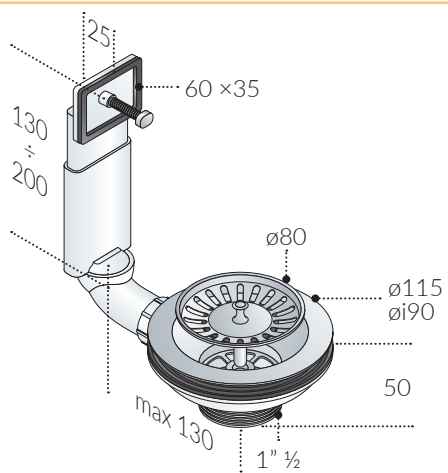

<b>a. 133.705.6</b>	Misura	Confezione	
Piletta in PP per lavello con foro $\phi 90$	$\phi 115 \times 1 \frac{1}{2}$	10 - l - 5 kg	C05
- griglia $\phi 80$ inox	51 l/min	15 l/min	10 pcs.
- troppo pieno rettangolare			
- raccordo rigido			
- vite L. 30			

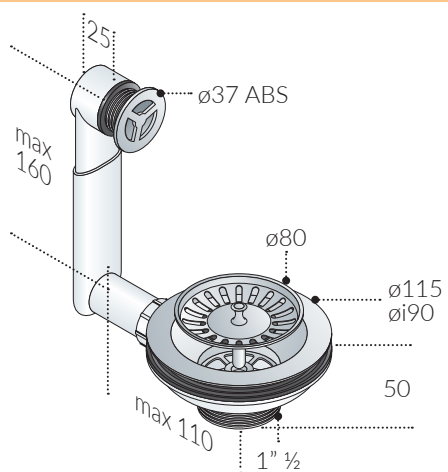


<b>a. 133.305.6</b>	Misura	Confezione	
Piletta in PP per lavello con foro $\phi 90$	$\phi 115 \times 1 \frac{1}{2}$	10 - l - 5 kg	C05
- griglia $\phi 80$ inox	51 l/min	15 l/min	10 pcs.
- troppo pieno tondo			
- raccordo rigido			
- vite L. 30			



Pilette in PP per lavelli con foro  $\phi 60$ , disponibili con e senza troppo pieno:

- per rendere anche il lavello acciaio con foro  $\phi 60$  mm compatibile con la nuova tendenza delle pilette a cestello
- tappo cestello estraibile
- il cestello raccoglie eventuali residui alimentari, impedendo la possibile otturazione degli scarichi
- disponibile con e senza troppo pieno
- portata d'acqua conforme alle norme



a. **132.505.6**

Piletta in PP per lavello con foro  $\phi 60$

- flangia  $\phi 70$  inox
- griglia  $\phi 50$  inox
- senza troppo pieno
- vite L. 30

Misura

$\phi 70 \times 1 \frac{1}{2}$

Confezione

15 - l - 3 kg

C05



42 l/min



15 pcs.

a. **132.605.6**

Piletta in PP per lavello con foro  $\phi 60$

- flangia  $\phi 70$  inox
- griglia  $\phi 50$  inox
- troppo pieno rettangolare
- raccordo flessibile
- vite L. 30

Misura

$\phi 70 \times 1 \frac{1}{2}$

Confezione

10 - l - 4 kg

C05




42 l/min



15 l/min



10 pcs.

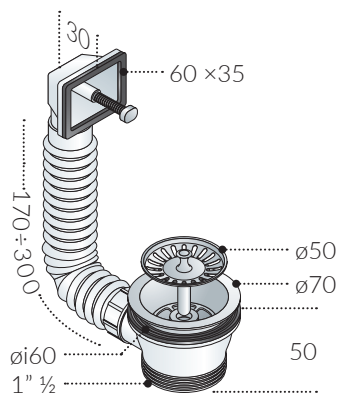



# Pilette per lavello

Pilette in PP per lavelli con foro  $\phi 60$



Pilette in PP per lavelli con foro  $\phi 60$ , disponibili con e senza troppo pieno:


- tappo in gomma con catenella o maniglia
- il cestello raccoglie eventuali residui alimentari, impedendo la possibile otturazione degli scarichi
- con inserto in ottone
- disponibile con e senza troppo pieno
- portata d'acqua conforme alle norme

### Tappi di ricambio



Art. **120.112.6** e **120.170.6**

Per maggiori informazioni vedi pagina 185




#### a. **232.540.6**

Piletta universale in PP

- gattinara inox  $\phi 70$
- tappo ( $\phi 45,5$ ) catena e vite
- senza troppo pieno

Misura	Confezione
$\phi 70 \times 1 \frac{1}{2}$	30 - T - 4 kg C05
54 l/min 	30 pcs. Ricambio tappo Art. <b>120.112.6</b>




#### a. **232.530.6**

Piletta universale in PP

- gattinara inox  $\phi 70$
- tappo ( $\phi 45,5$ ) con maniglia
- senza troppo pieno

Misura	Confezione
$\phi 70 \times 1 \frac{1}{2}$	30 - T - 4 kg C05
54 l/min 	30 pcs. Ricambio tappo Art. <b>120.170.6</b>

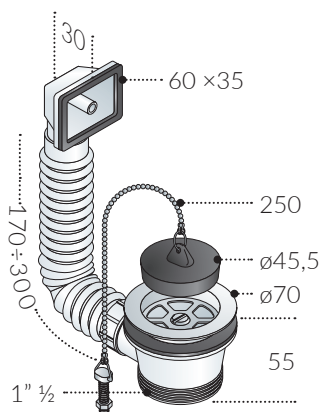


#### a. **232.840.6**

Piletta universale in PP

- gattinara inox  $\phi 70$
- tappo ( $\phi 45,5$ ) catena e vite
- troppo pieno rettangolare
- raccordo flessibile

Misura	Confezione
$\phi 70 \times 1 \frac{1}{2}$	30 - W - 5 kg C05
54 l/min 15 l/min 	30 pcs. Ricambio tappo Art. <b>120.112.6</b>

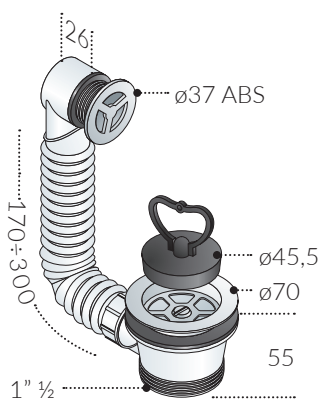

#### a. **232.833.6**

Piletta universale in PP

- gattinara inox  $\phi 70$
- tappo ( $\phi 45,5$ ) con maniglia
- troppo pieno tondo
- griglia ABS cromato  $\phi 37$
- raccordo flessibile

Misura	Confezione
$\phi 70 \times 1 \frac{1}{2}$	30 - W - 5 kg C05
54 l/min 15 l/min 	30 pcs. Ricambio tappo Art. <b>120.170.6</b>

234  
34

## Pilette per lavello

Pilette in PP ed ottone per lavelli con foro  $\phi 60$



Pilette in PP ed ottone per lavelli con foro  $\phi 60$ , disponibili con e senza troppo pieno:

- tappo in gomma con catenella o maniglia
- il cestello raccoglie eventuali residui alimentari, impedendo la possibile otturazione degli scarichi
- con inserto in ottone
- disponibile con e senza troppo pieno
- portata d'acqua conforme alle norme

### Tappi di ricambio




Art. **120.112.6** e **120.170.6**

Per maggiori informazioni vedi pagina 185

#### a. 234.540.6

Piletta universale in PP

- gattinara inox  $\phi 70$
- tappo ( $\phi 50$ ) catena e vite
- senza troppo pieno



Misura

Confezione

$\phi 70 \times 1 \frac{1}{2}$

30 - T - 4 kg

C05



54 l/min




30 pcs.

#### a. 234.640.6

Piletta universale in PP

- gattinara inox  $\phi 70$
- tappo ( $\phi 50$ ) catena e vite
- troppo pieno rettangolare
- raccordo rigido

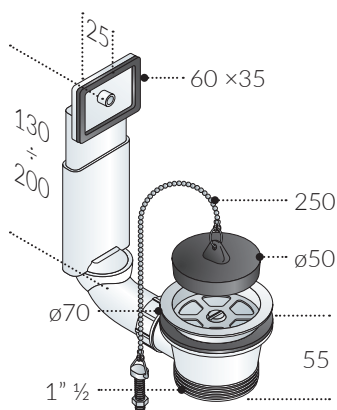

Misura

Confezione

$\phi 70 \times 1 \frac{1}{2}$

30 - B - 6 kg

C05



54 l/min



17 l/min




30 pcs.

#### a. 234.641.6

Piletta universale in PP

- gattinara inox  $\phi 70$
- tappo ( $\phi 50$ ) catena e vite
- troppo pieno rettangolare
- griglia inox  $63 \times 37$
- raccordo rigido

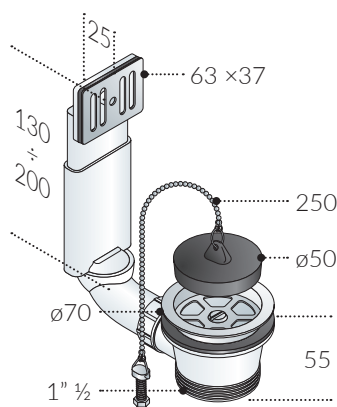

Misura

Confezione

$\phi 70 \times 1 \frac{1}{2}$

30 - B - 7 kg

C05




54 l/min



17 l/min




30 pcs.




a. 234.625.5	Misura	Confezione
<b>Piletta universale</b> - gattinara inox $\phi 80$ - sottoparte in PP - tappo con catena ed anello - uscita $1''\frac{1}{4}$	$\phi 80 \times 1''\frac{1}{4}$  48 l/min	$10 - X - 1 \text{ kg}$ C05   

b. 234.625.6	Misura	Confezione
- uscita $1''\frac{1}{2}$	$\phi 80 \times 1''\frac{1}{2}$  59 l/min	$10 - X - 1 \text{ kg}$ C05   




a. 234.635.5	Misura	Confezione
<b>Piletta universale</b> - gattinara inox $\phi 80$ - sottoparte in PP - tappo con maniglia - uscita $1''\frac{1}{4}$	$\phi 80 \times 1''\frac{1}{4}$  48 l/min	$20 - X - 2 \text{ kg}$ C05   

b. 234.635.6	Misura	Confezione
- uscita $1''\frac{1}{2}$	$\phi 80 \times 1''\frac{1}{2}$  59 l/min	$20 - X - 2 \text{ kg}$ C05   

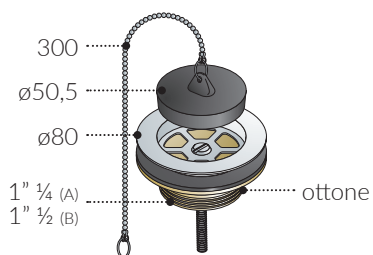

a. 34.625.5	Misura	Confezione
<b>Piletta universale</b> - gattinara inox $\phi 80$ - sottoparte in ottone - tappo con catena ed anello - uscita $1''\frac{1}{4}$	$\phi 80 \times 1''\frac{1}{4}$  54 l/min	$50 - W - 30 \text{ kg}$ C04   

b. 34.625.6	Misura	Confezione
- uscita $1''\frac{1}{2}$	$\phi 80 \times 1''\frac{1}{2}$  62 l/min	$50 - W - 35 \text{ kg}$ C04   

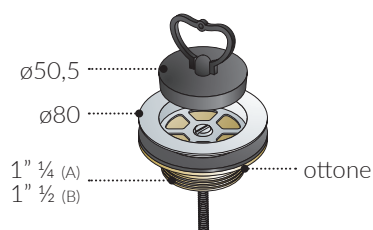


a. 34.635.5	Misura	Confezione
<b>Piletta universale</b> - gattinara inox $\phi 80$ - sottoparte in ottone - tappo con maniglia - uscita $1''\frac{1}{4}$	$\phi 80 \times 1''\frac{1}{4}$  54 l/min	$50 - W - 20 \text{ kg}$ C04   

b. 34.635.6	Misura	Confezione
- uscita $1''\frac{1}{2}$	$\phi 80 \times 1''\frac{1}{2}$  62 l/min	$50 - W - 20 \text{ kg}$ C04   

2011  
2012

## Praktik


Sifoni in PP per lavelli ad uno o due bacini


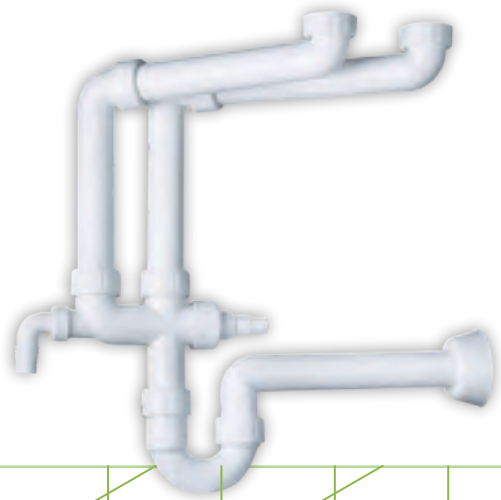


Sifoni in PP per lavelli ad uno o due bacini ad installazione rapida filo muro:

- orientabilità di entrata e uscita
- speciali guarnizioni ad espansione in gomma con anello antifrizione
- curva di uscita con componenti già montati
- curvetta lavatrice con o.r. e ghiera già assemblati
- raccordo lavatrice diretto e curvo (intercambiabili)
- disegno d'insieme per agevolare il montaggio
- chiusura idraulica e portata d'acqua conformi alle norme

### Note

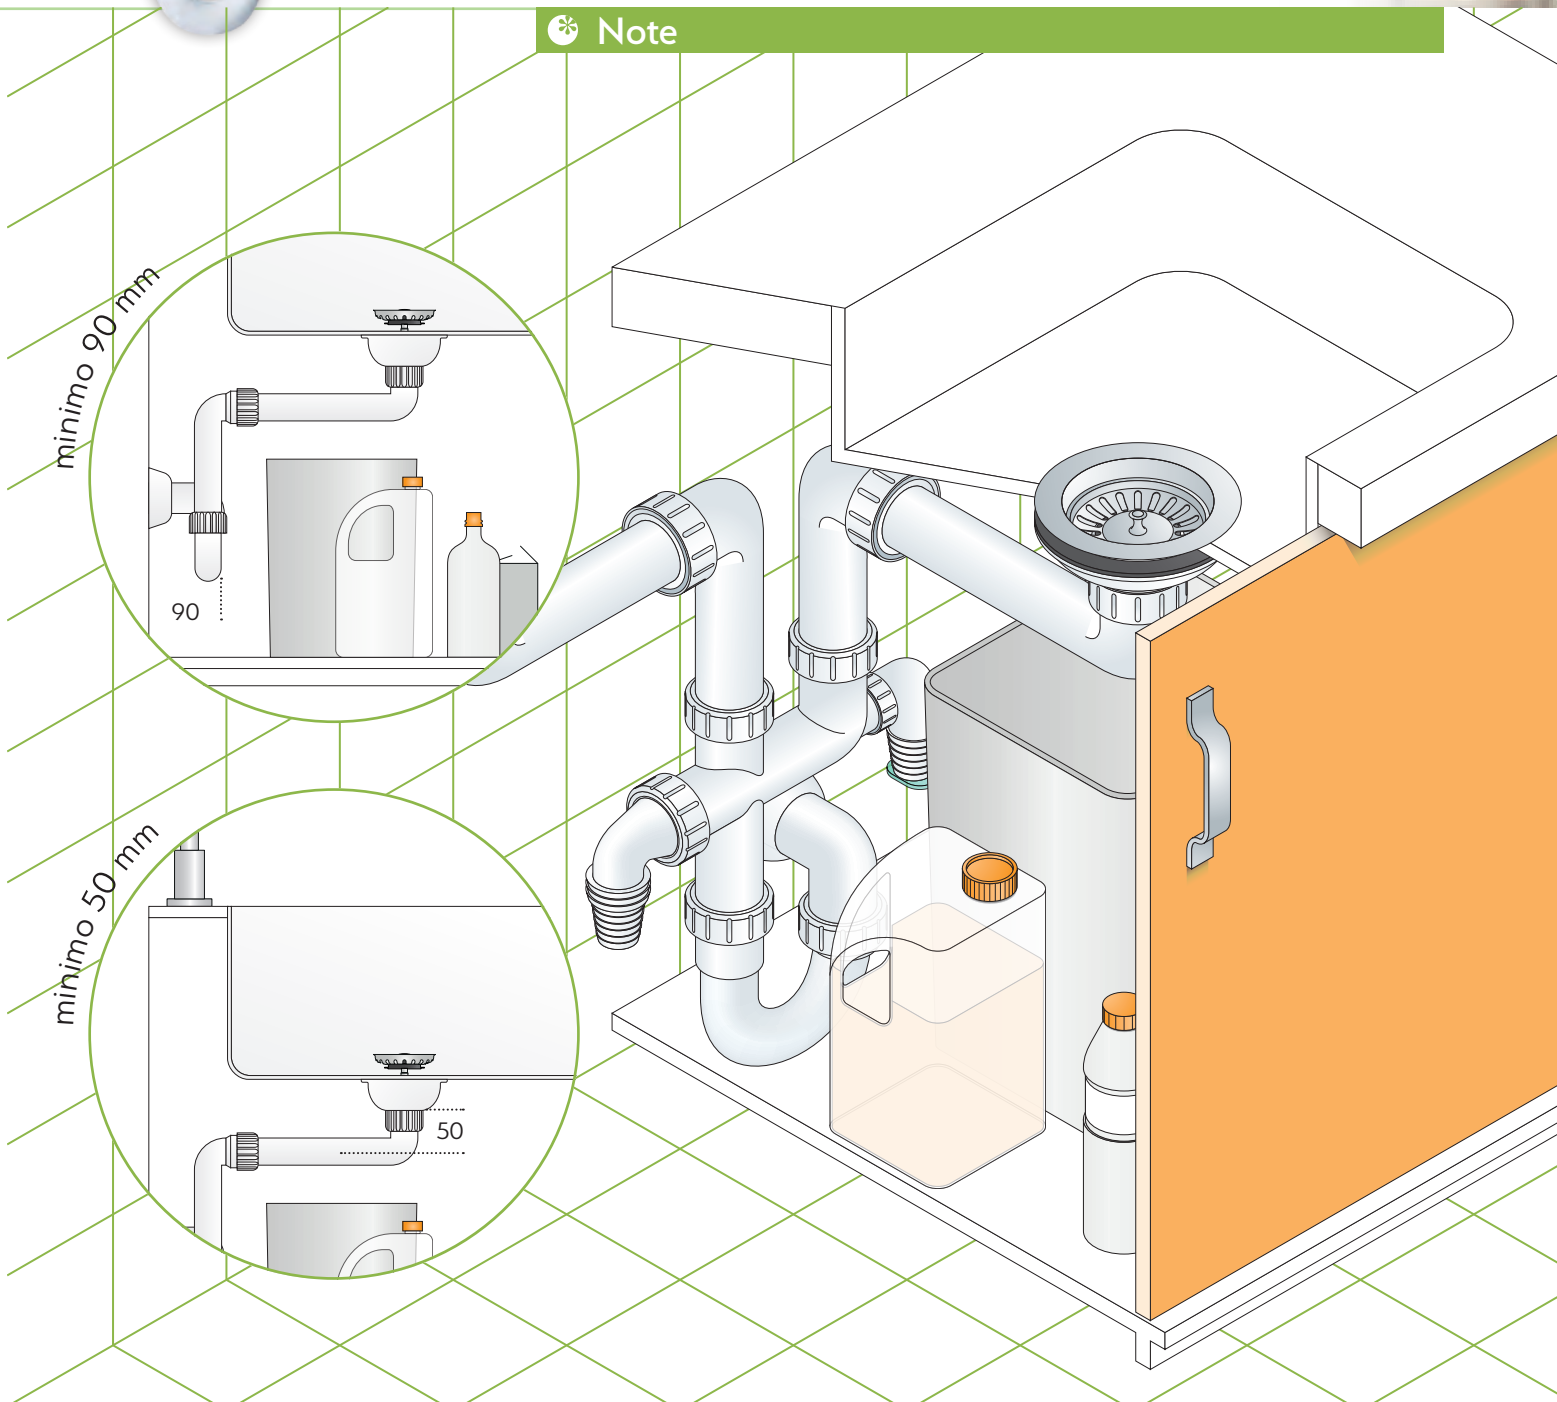

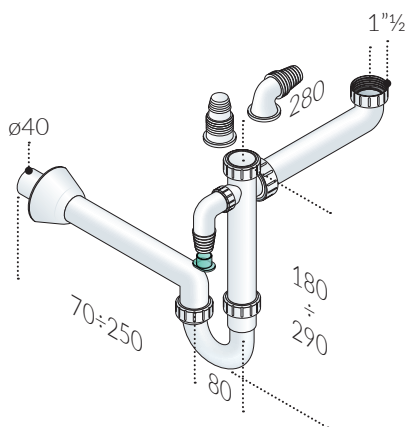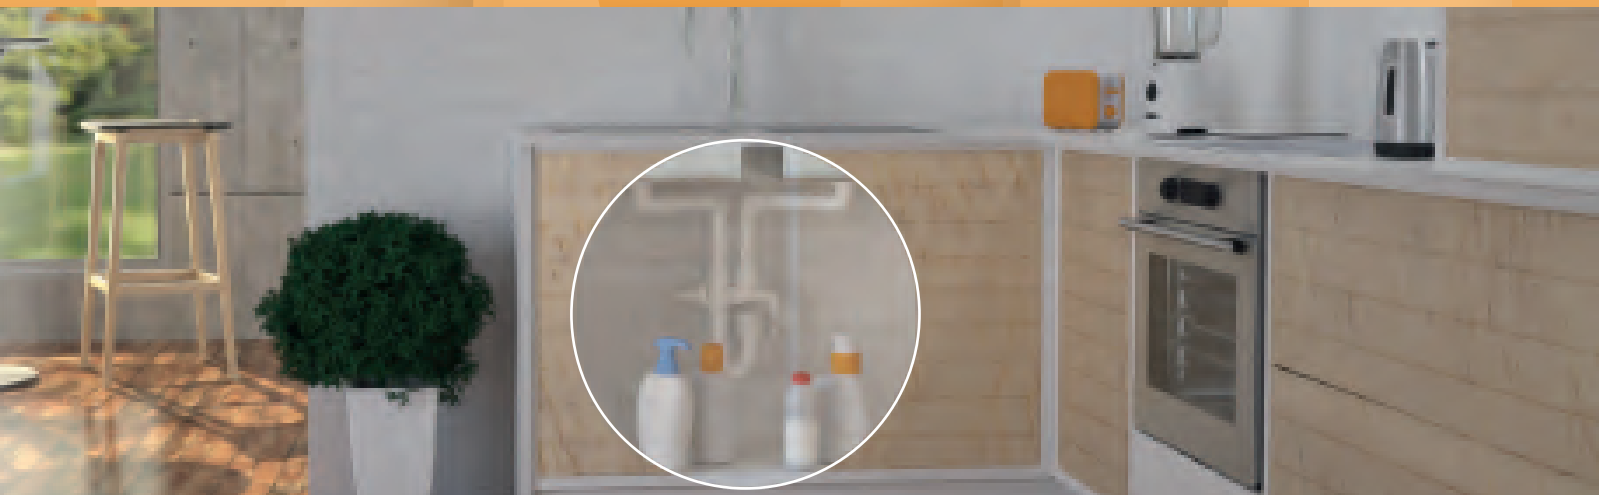

**a. 2011.454.6**

**Praktik 1 in PP**  
per lavelli ad un bacino

- entrata H. 250 × 1"½
- uscita L. 250 ×  $\varnothing 40$
- due attacchi lavatrice
- rosone PP  $\varnothing 78$

Misura

1"½ ×  $\varnothing 40$



60 mm



56 l/min



10 pcs.

Confezione

10 - A - 5 kg

C03

**a. 2012.454.6**

**Praktik 2 in PP**  
per lavelli a due bacini

- entrata H. 250 × 1"½
- uscita L. 250 ×  $\varnothing 40$
- due attacchi lavatrice
- rosone PP  $\varnothing 78$

Misura

1"½ ×  $\varnothing 40$



60 mm



67 l/min




10 pcs.

Confezione

10 - Q - 8 kg

C03

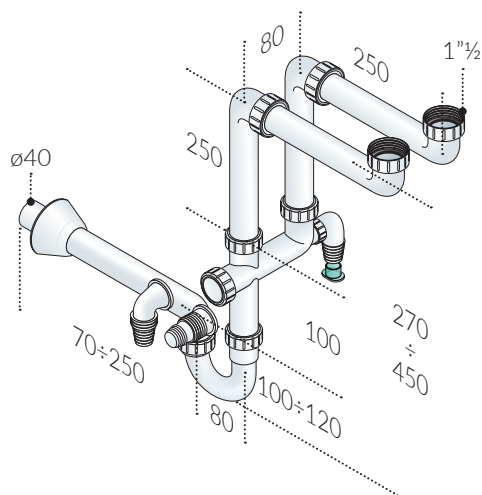

**Raccordi di collegamento**



**Serie 101 Raccordi in ottone a saldare**

Per collegarsi ai vecchi tubi in piombo, è possibile abbinare i raccordi in ottone a saldare disponibili a pagina 179

226  
227  
228


## Eurotrap

Sifone in PP per lavelli ad uno e due bacini



Sifone in PP per lavelli ad uno o due bacini con attacco alla piletta 1"½ ed uscita ø40:

- uscita orientabile, per correggere attacchi a muro fuori asse
- speciali guarnizioni ad espansione in gomma
- curva di uscita con componenti già montati in fabbrica e pronti per essere avvitati al sifone
- chiusura idraulica e portata d'acqua conformi alle norme

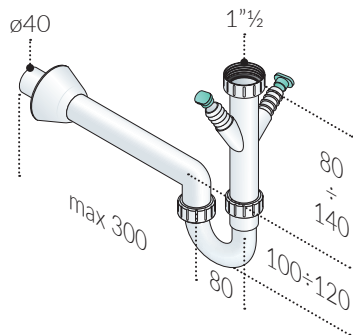

### a. 226.754.6

**Eurotrap 1 in PP**  
per lavelli ad un bacino

- entrata H. 170 × 1"½
- uscita L. 300 × ø40
- due attacchi lavatrice
- rosone PP ø78

Misura

1"½ × ø40

Confezione

30 - Q - 7 kg C03



60 mm




65 l/min



30 pcs.



30 pcs.

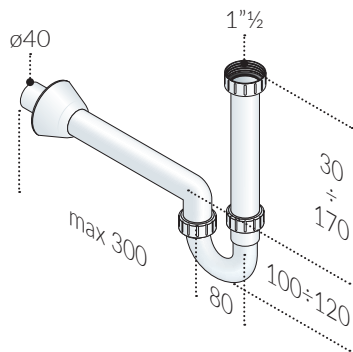

### b. 226.454.6

**Eurotrap 1 in PP**  
per lavelli ad un bacino

- entrata H. 200 × 1"½
- uscita L. 300 × ø40
- senza attacchi lavatrice
- rosone PP ø78

Misura

1"½ × ø40

Confezione

30 - Q - 7 kg C03



60 mm




65 l/min



30 pcs.



30 pcs.

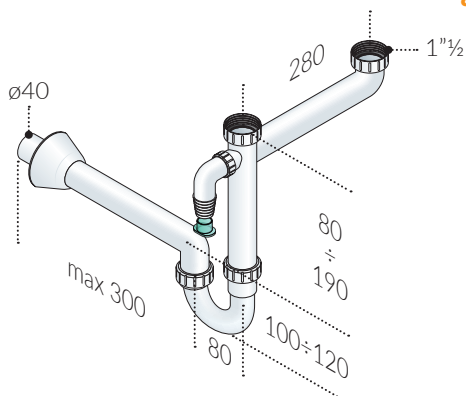

### a. 227.754.6

**Eurotrap 2 in PP**  
per lavelli a due bacini

- entrata H. 200 × 1"½
- uscita L. 300 × ø40
- un attacco lavatrice
- rosone PP ø78

Misura

1"½ × ø40

Confezione

15 - C - 7 kg C03



60 mm




67 l/min



15 pcs.



15 pcs.

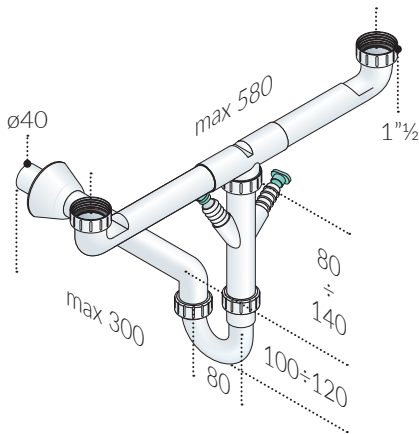

**a. 228.754.6**

**Eurotrap 2 in PP  
per lavelli a due bacini**

- entrata H. 170 × 1"½
- uscita L. 300 × ø40
- due attacchi lavatrice
- rosone PP ø78

Misura

1"½ × ø40

Confezione

15 - Q - 7 kg C03




60 mm



67 l/min



15 pcs.

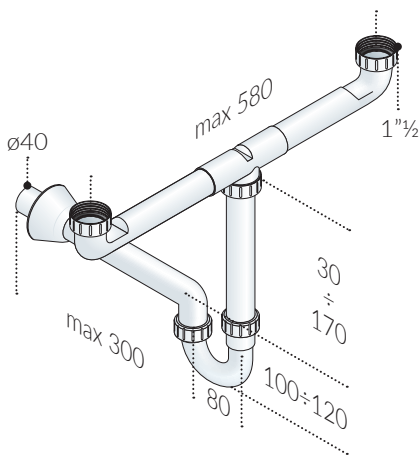

**b. 228.454.6**

**Eurotrap 2 in PP  
per lavelli a due bacini**

- entrata H. 200 × 1"½
- uscita L. 300 × ø40
- senza attacchi lavatrice
- rosone PP ø78

Misura

1"½ × ø40

Confezione

15 - Q - 7 kg C03




60 mm



67 l/min



15 pcs.

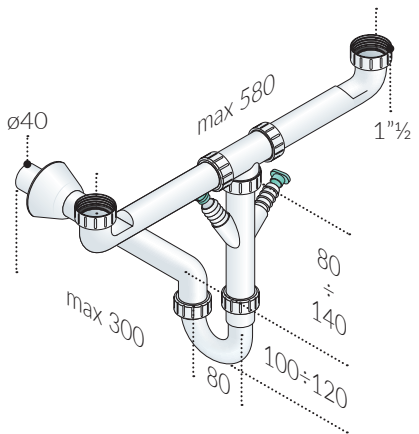

**b. 228.654.6**

**Eurotrap 2 in PP  
per lavelli a due bacini**

- entrata H. 170 × 1"½
- uscita L. 300 × ø40
- due attacchi lavatrice
- rosone PP ø78

Misura

1"½ × ø40

Confezione

15 - Q - 7 kg C03




60 mm



67 l/min



15 pcs.

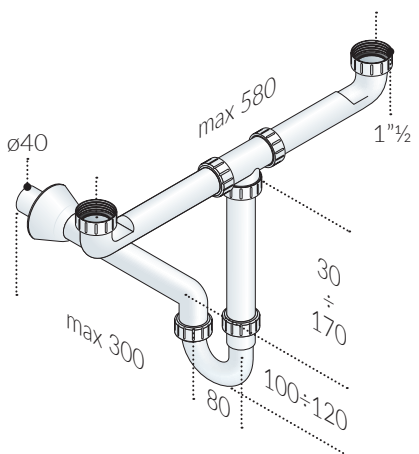

**b. 228.254.6**

**Eurotrap 2 in PP  
per lavelli a due bacini**

- entrata H. 200 × 1"½
- uscita L. 300 × ø40
- senza attacchi lavatrice
- rosone PP ø78

Misura

1"½ × ø40

Confezione

15 - Q - 7 kg C03



60 mm



67 l/min



15 pcs.



**Raccordi di collegamento**



**Serie 101 Raccordi in ottone a saldare**

Per collegarsi ai vecchi tubi in piombo, è possibile abbinare i raccordi in ottone a saldare disponibili a pagina 179



209  
211  
208


## Lybra

Sifone fiasco in PP per lavelli ad uno e due bacini



Sifone fiasco in PP per lavelli ad uno o due bacini con attacco alla piletta 1"½ ed uscita ø40:

- disponibile anche con due attacchi supplementari per l'attacco lavatrice
- versione maggiorata, con spessori incrementati
- bicchiere ispezionabile
- chiusura idraulica e portata d'acqua conformi alle norme
- prodotti polivalenti che permettono di diminuire le referenze a magazzino




**a. 209.764.6**

Lybra in PP  
per lavelli ad un bacino

- entrata H. 170 × 1"½
- uscita L. 300 × ø40
- due attacchi lavatrice
- rosone PP ø78

Misura	Confezione
1"½ × ø40	15 - B - 6 kg C03
50 mm  67 l/min   15 pcs.	




**b. 209.464.6**

Lybra in PP  
per lavelli ad un bacino

- entrata H. 120 × 1"½
- uscita L. 300 × ø40
- senza attacchi lavatrice
- rosone PP ø78

Misura	Confezione
1"½ × ø40	15 - B - 6 kg C03
50 mm  67 l/min   15 pcs.	

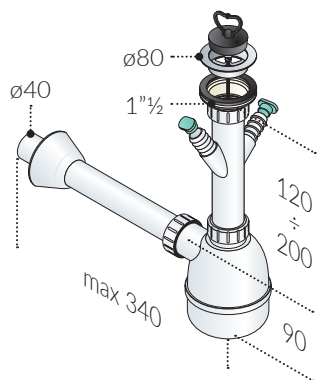

**a. 211.764.6**

Lybra in PP  
per lavelli ad un bacino

- con piletta universale ø80
- entrata H. 170 × 1"½
- uscita L. 300 × ø40
- due attacchi lavatrice
- rosone PP ø78


Misura	Confezione
ø80 × ø40	15 - C - 10 kg C03
50 mm  62 l/min   15 pcs.	

**b. 211.464.6**

Lybra in PP  
per lavelli ad un bacino

- entrata H. 120 × 1"½
- senza attacchi lavatrice

Misura	Confezione
ø80 × ø40	15 - C - 10 kg C03
50 mm  62 l/min   15 pcs.	

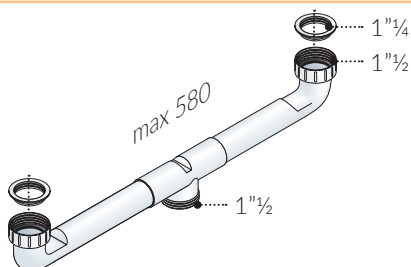


**a. 214.651.6**

Set in PP  
per lavelli a due bacini

- entrata 1"½-1"¼
- con riduzione invisibile

Misura	Confezione
1"½-¼ × 1"½	20 - B - 4 kg C10
20 pcs.	



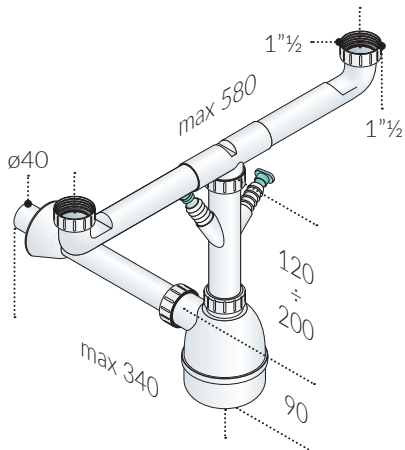

**a. 208.764.6**

Lybra in PP

per lavelli a due bacini

- entrata H. 170 × 1"½
- uscita L. 300 × ø40
- due attacchi lavatrice
- rosone PP ø78

Misura

1"½ × ø40

Confezione

15 - Q - 9 kg C03




50 mm



67 l/min



15 pcs.

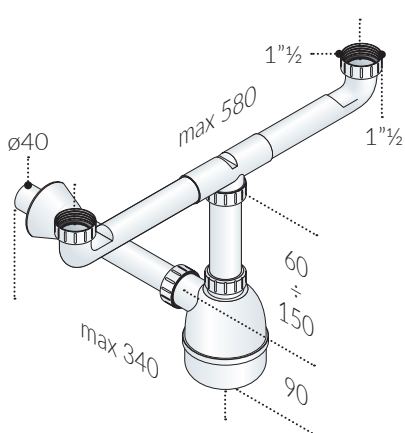

**b. 208.464.6**

Lybra in PP

per lavelli a due bacini

- entrata H. 120 × 1"½
- uscita L. 300 × ø40
- senza attacchi lavatrice
- rosone PP ø78

Misura

1"½ × ø40

Confezione

15 - Q - 9 kg C03




50 mm



67 l/min



15 pcs.

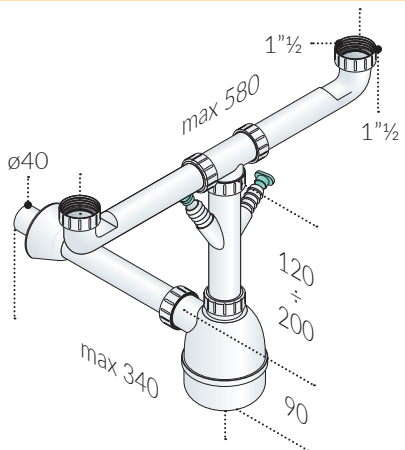

**a. 208.664.6**

Lybra in PP

per lavelli a due bacini

- entrata H. 170 × 1"½
- uscita L. 300 × ø40
- due attacchi lavatrice
- rosone PP ø78

Misura

1"½ × ø40

Confezione

15 - Q - 9 kg C03




50 mm



67 l/min



15 pcs.

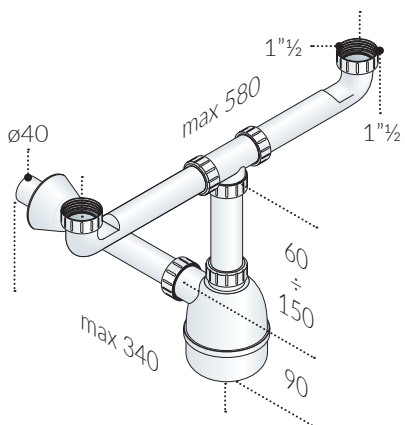

**b. 208.264.6**

Lybra in PP

per lavelli a due bacini

- entrata H. 120 × 1"½
- uscita L. 300 × ø40
- senza attacchi lavatrice
- rosone PP ø78

Misura

1"½ × ø40

Confezione

15 - Q - 9 kg C03



50 mm



67 l/min



15 pcs.



**Raccordi di collegamento**



**Serie 101 Raccordi in ottone a saldare**

Per collegarsi ai vecchi tubi in piombo, è possibile abbinare i raccordi in ottone a saldare disponibili a pagina 179


# Serie Fiasco

Sifoni fiasco in PP per lavelli ad uno o due bacini



Sifone fiasco in PP per lavelli ad uno o due bacini con attacco alla piletta 1"¼ ed uscita ø32:

- disponibile anche con un attacco supplementare per l'attacco lavatrice
- bicchiere ispezionabile
- chiusura idraulica e portata d'acqua conformi alle norme
- prodotti polivalenti che permettono di diminuire le referenze a magazzino

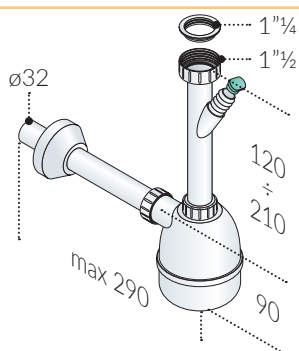


## a. 3207.844.5

- Sifone Fiasco in PP per lavelli ad un bacino
- entrata H. 200 × 1"½-1"¼
  - con riduzione invisibile
  - uscita L. 250 × ø32
  - un attacco lavatrice
  - rosone PP ø78

Misura Confezione

1"½-¼ × ø32 30 - C - 8 kg C03




50 mm 59 l/min 30 pcs.

Riduzione 1"½ - 1"¼



Art. 252.905.6

Per maggiori informazioni vedi pagina 180




## a. 3206.444.5


- Sifone Fiasco in PP per lavelli ad un bacino
- con piletta universale ø80
  - entrata H. 200 × 1"½
  - uscita L. 250 × ø32
  - un attacco lavatrice
  - rosone PP ø78

Misura Confezione

ø80 × ø32 30 - Q - 11 kg C03



50 mm 38 l/min 30 pcs.




## a. 3207.444.5


- Sifone Fiasco in PP per lavelli ad un bacino
- entrata H. 200 × 1"¼
  - uscita L. 250 × ø32
  - un attacco lavatrice
  - rosone PP ø78

Misura Confezione

1"¼ × ø32 30 - C - 8 kg C03



50 mm 59 l/min 30 pcs.




## b. 3203.444.5


- Sifone Fiasco in PP per lavelli ad un bacino
- entrata H. 120 × 1"¼
  - uscita L. 250 × ø32
  - senza attacchi lavatrice
  - rosone PP ø78

Misura Confezione

1"¼ × ø32 30 - C - 8 kg C03



50 mm 59 l/min 30 pcs.

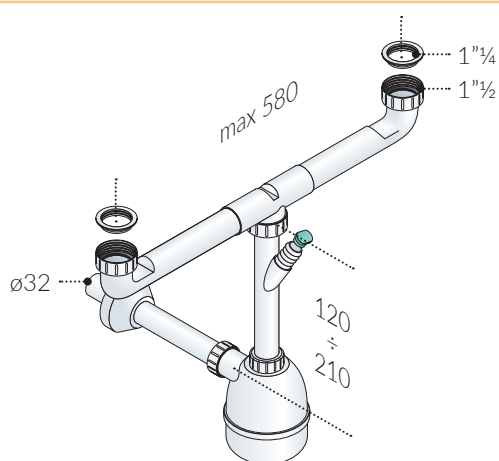

**a. 3205.844.5**

**Sifone Fiasco in PP per lavelli a due bacini**


- entrata H. 200 × 1"½-1"¼
- con riduzione invisibile
- uscita L. 250 × ø32
- un attacco lavatrice
- rosone PP ø78

Misura	Confezione
1"½-¼ × ø32	15 - A - 6 kg C03



**Riduzione 1"½ - 1"¼**

**Art. 252.905.6**  
Per maggiori informazioni vedi pagina 180

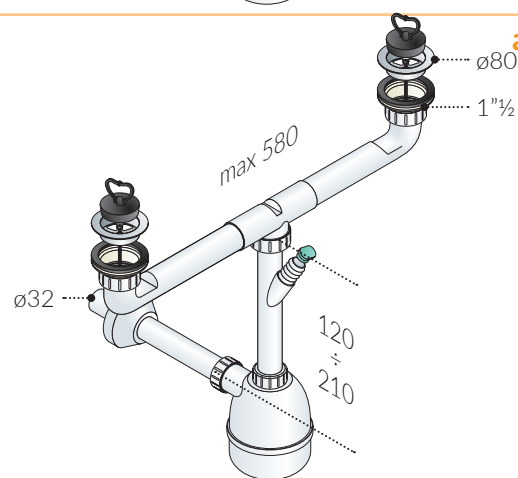


**a. 3204.444.5**

**Sifone Fiasco in PP per lavelli a due bacini**

- con piletta universale ø80
- entrata H. 200 × 1"½
- uscita L. 250 × ø32
- un attacco lavatrice
- rosone PP ø78

Misura	Confezione
ø80 × ø32	15 - A - 9 kg C03

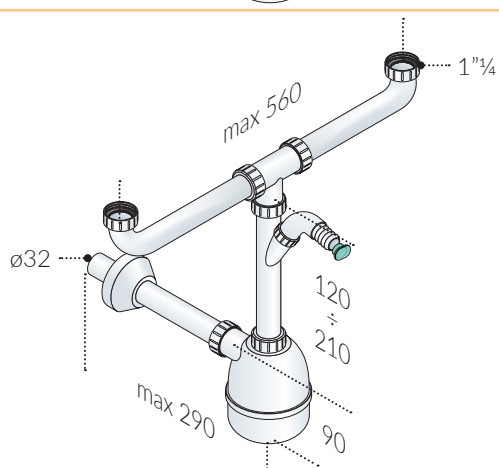


**a. 3205.444.5**

**Sifone Fiasco in PP per lavelli a due bacini**

- entrata H. 200 × 1"¼
- uscita L. 250 × ø32
- un attacco lavatrice
- rosone PP ø78

Misura	Confezione
1"¼ × ø32	15 - A - 6 kg C03

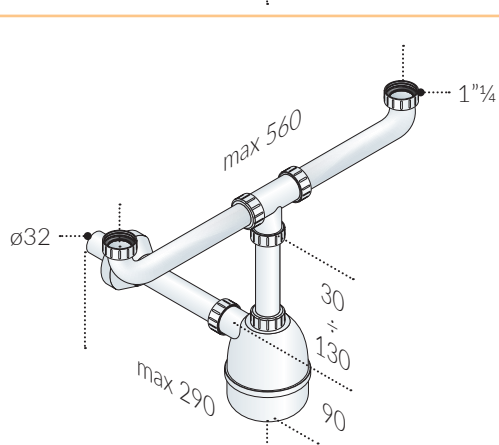

**b. 3201.444.5**

**Sifone Fiasco in PP per lavelli a due bacini**

- entrata H. 120 × 1"¼
- uscita L. 250 × ø32
- senza attacchi lavatrice
- rosone PP ø78

Misura	Confezione
1"¼ × ø32	15 - A - 6 kg C03



**Raccordi di collegamento**

**Serie 101 Raccordi in ottone a saldare**  
Per collegarsi ai vecchi tubi in piombo, è possibile abbinare i raccordi in ottone a saldare disponibili a pagina 179



## Piatto doccia

- Vega -
- Vega evo -
- Aloha -
- Altair -
- Auva mini -
- Albireo -
- Wei -
- Vega mini + Naos -
- Gienah -
- Sadr -
- Pozzetti e pilette doccia -



per l'immagine dei sanitari si ringrazia  
technova



03

5261  
5258


## Vega

Piletta per piatti doccia con foro  $\phi 90$  a norma



Piletta sifonata in PP per piatti doccia con foro  $\phi 90$  mm, portata e chiusura idraulica a norma:

- griglia amovibile in ABS o metallo cromato
- sifone e cestello ferma-capelli amovibili per pulizia periodica
- massima ispezionabilità con accesso al tubo di scarico
- chiusura idraulica e portata d'acqua conformi alle norme
- portata d'acqua maggiorata grazie ai fori di aerazione

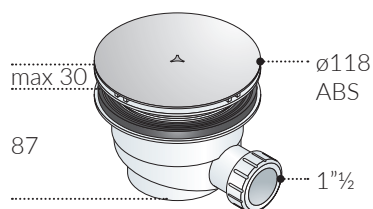

### a. 5261.076.6

Sifoide per piatti doccia  $\phi 90$

- piletta  $\phi 115$  PP bianco
- griglia  $\phi 118$  ABS cromato
- uscita  $1\frac{1}{2}$  laterale

Misura

$\phi 118 \times 1\frac{1}{2}$

Confezione


16 - B - 6 kg C06



50 mm 27 l/min

16 pcs.

Ricambio griglia  
Art. 119.522.0

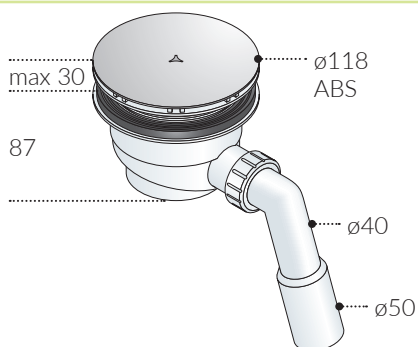

### a. 5261.078.8

Sifoide per piatti doccia  $\phi 90$

- piletta  $\phi 115$  PP bianco
- griglia  $\phi 118$  ABS cromato
- codolo  $45^\circ \phi 40/50$  PP

Misura

$\phi 118 \times \phi 50$

Confezione


12 - B - 5 kg C06



50 mm 27 l/min

12 pcs.

Ricambio griglia  
Art. 119.522.0

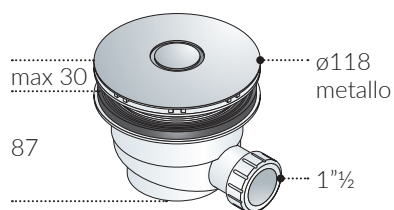

### a. 5261.086.6

Sifoide per piatti doccia  $\phi 90$

- piletta  $\phi 115$  PP bianco
- griglia  $\phi 118$  metallo cromato
- uscita  $1\frac{1}{2}$  laterale

Misura

$\phi 118 \times 1\frac{1}{2}$

Confezione


16 - B - 7 kg C06



50 mm 27 l/min

16 pcs.

Ricambio griglia  
Art. 119.512.0

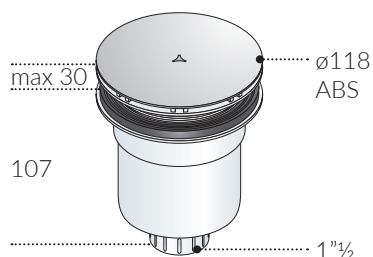

### a. 5258.076.6

Sifoide per piatti doccia  $\phi 90$

- piletta  $\phi 115$  PP bianco
- griglia  $\phi 118$  ABS cromato
- uscita  $1\frac{1}{2}$  verticale

Misura

$\phi 118 \times 1\frac{1}{2}$

Confezione

20 - B - 8 kg C06



50 mm 41 l/min

20 pcs.

Ricambio griglia  
Art. 119.522.0

5661  
5641



## Vega evo

Piletta per piatti doccia con foro  $\phi 90$  minimo ingombro a norma



Piletta sifonata in PP per piatti doccia con foro  $\phi 90$  mm, minimo ingombro con portata e chiusura idraulica a norma:

- griglia amovibile in ABS cromato
- sifone e cestello ferma-capelli amovibili per pulizia periodica
- massima ispezionabilità con accesso al tubo di scarico
- fissaggio con viti per un migliore adattamento

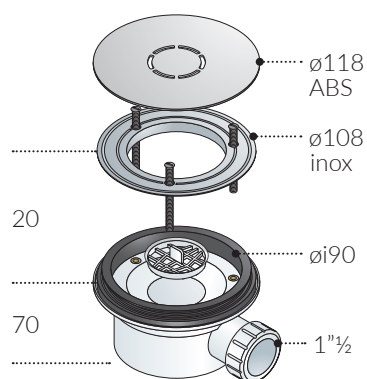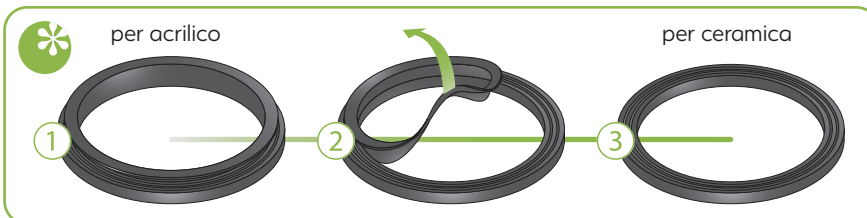

### a. 5661.076.6

Sifoide per piatti doccia  $\phi 90$

- piletta  $\phi 108$  inox AISI 316
- griglia  $\phi 118$  ABS cromato
- uscita  $1\frac{1}{2}$  laterale

Misura

$\phi 118 \times 1\frac{1}{2}$

Confezione

16 - B - 6 kg C06



50 mm




26 l/min



16 pcs.



Ricambio griglia  
Art. 119.523.0

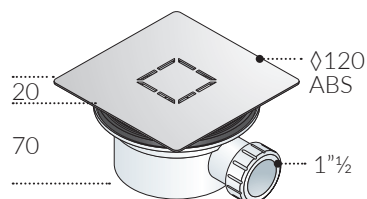

### a. 5641.076.6

Sifoide per piatti doccia  $\phi 90$

- piletta  $\phi 108$  inox AISI 316
- griglia  $\phi 120$  ABS cromato
- uscita  $1\frac{1}{2}$  laterale

Misura

$\phi 120 \times 1\frac{1}{2}$

Confezione

16 - B - 6 kg C06



50 mm



26 l/min



16 pcs.



Ricambio griglia  
Art. 119.527.0

new

## Note

**MIN**  
**Minimo ingombro**  
Vega evo è la piletta con l'ingombro più basso tra le nostre pilette con chiusura idraulica a norma

Chiusura idraulica



50 mm

Portata d'acqua



27 l/min

Chiusura idraulica




50 mm

Portata d'acqua



26 l/min

87



5261.076.6

70



5661.076.6

6261  
6241



# Aloha

Piletta per piatti doccia con foro  $\phi 90$



Piletta sifonata in PP per piatti doccia con foro  $\phi 90$  mm:

- griglia amovibile in ABS o metallo (anche in nero e bianco opaco)
- sifone e cestello ferma-capelli amovibili per pulizia periodica
- massima ispezionabilità con accesso al tubo di scarico
- fissaggio con viti per un migliore adattamento
- portata d'acqua conforme alle norme

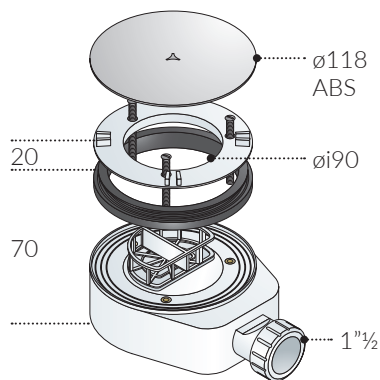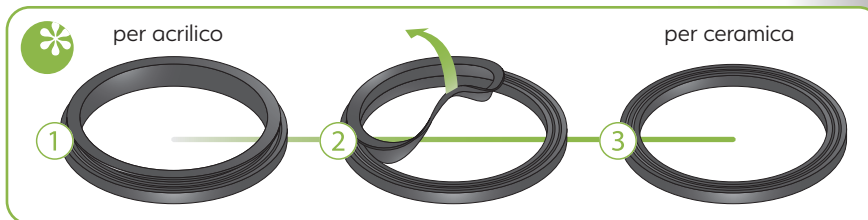

**a. 6261.076.6**

Sifoide per piatti doccia  $\phi 90$

- piletta  $\phi 110$  POM bianco
- griglia  $\phi 118$  ABS cromato
- uscita  $1\frac{1}{2}$  laterale

Misura

$\phi 118 \times 1\frac{1}{2}$

Confezione

16 - B - 6 kg C06



35 mm 25 l/min 16 pcs.

Ricambio griglia  
Art. 119.522.0

**a. 6261.078.8**

Sifoide per piatti doccia  $\phi 90$

- piletta  $\phi 110$  POM bianco
- griglia  $\phi 118$  ABS cromato
- codolo  $45^\circ \phi 40/50$  PP

Misura

$\phi 118 \times \phi 50$


Confezione

12 - B - 5 kg C06



35 mm 25 l/min 12 pcs.

Ricambio griglia  
Art. 119.522.0

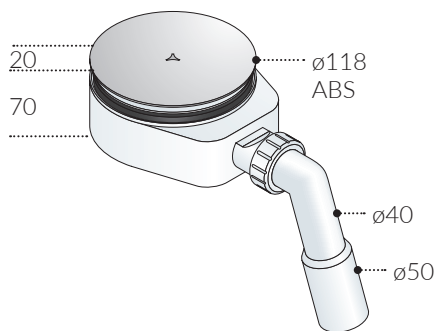

**a. 6241.078.8**

Sifoide per piatti doccia  $\phi 90$

- piletta  $\phi 108$  inox AISI 316
- griglia  $\phi 120$  ABS cromato
- codolo  $45^\circ \phi 40/50$  PP

Misura

$\phi 120 \times \phi 50$


Confezione

12 - B - 5 kg C06




35 mm 25 l/min 12 pcs.

Ricambio griglia  
Art. 119.524.0

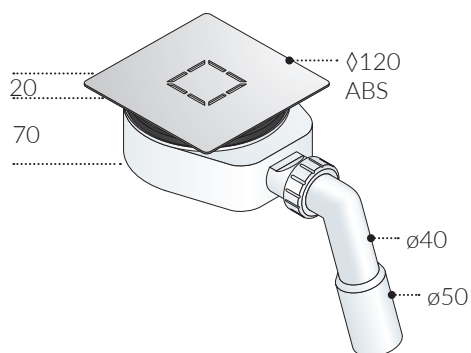



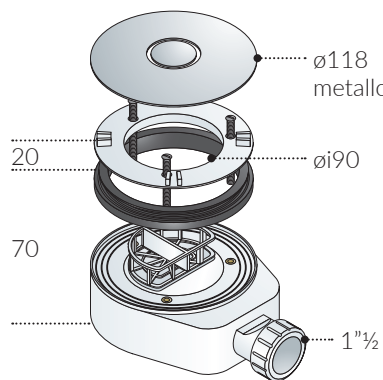

**a. 6261.086.6**

Sifoide per piatti doccia ø90

- piletta ø110 POM bianco
- griglia ø118 metallo cromato
- uscita 1"½ laterale

Misura

ø118 × 1"½

Confezione

16 - B - 7 kg C06



35 mm



25 l/min



16 pcs.



Ricambio griglia  
Art. 119.512.0



**a. 6261.086.6.X**

Sifoide per piatti doccia ø90

- piletta ø110 POM bianco
- griglia ø118 metallo nero op.
- uscita 1"½ laterale

Misura

ø118 × 1"½

Confezione

16 - B - 7 kg C06




35 mm



25 l/min



16 pcs.

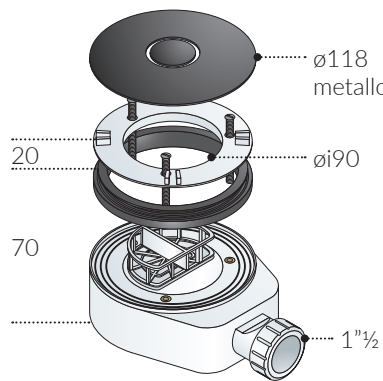

**a. 6261.086.6.XD**

Sifoide per piatti doccia ø90

- piletta ø110 POM bianco
- griglia ø118 met. bianco op.
- uscita 1"½ laterale

Misura

ø118 × 1"½

Confezione

16 - B - 7 kg C06




35 mm



25 l/min





16 pcs.

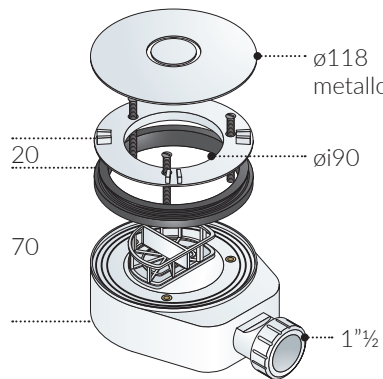



Piletta sifonata in PP per piatti doccia con foro  $\phi 90$  mm, ingombro ridotto e con griglia ribassata in metallo cromato:

- griglia amovibile in metallo cromato
- sifone e cestello ferma-capelli amovibili per pulizia periodica
- massima ispezionabilità con accesso al tubo di scarico
- fissaggio con viti per un migliore adattamento

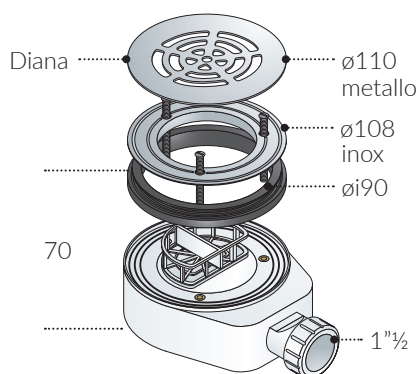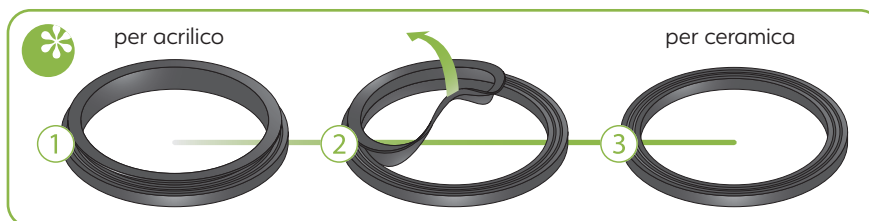

**a. 6561.086.6**

Sifoide per piatti doccia  $\phi 90$

- tipo Diana
- piletta  $\phi 108$  inox AISI 316
- griglia  $\phi 110$  metallo crom.
- uscita  $1\frac{1}{2}$  laterale

Misura

$\phi 110 \times 1\frac{1}{2}$


Confezione

16 - B - 7 kg

C06



35 mm 22 l/min 16 pcs.

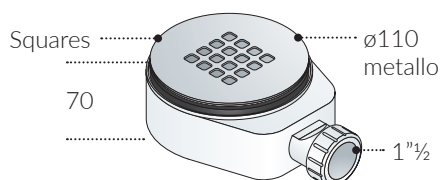

**a. 6561.286.6**

Sifoide per piatti doccia  $\phi 90$

- tipo Squares
- piletta  $\phi 108$  inox AISI 316
- griglia  $\phi 110$  metallo crom.
- uscita  $1\frac{1}{2}$  laterale

Misura

$\phi 110 \times 1\frac{1}{2}$


Confezione

16 - B - 7 kg

C06



35 mm 19 l/min 16 pcs.

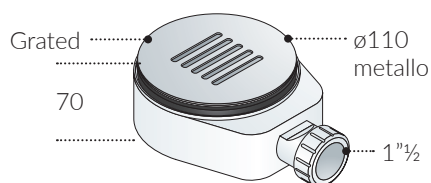

**a. 6561.386.6**

Sifoide per piatti doccia  $\phi 90$

- tipo Grated
- piletta  $\phi 108$  inox AISI 316
- griglia  $\phi 110$  metallo crom.
- uscita  $1\frac{1}{2}$  laterale


Misura

$\phi 110 \times 1\frac{1}{2}$


Confezione

16 - B - 7 kg

C06



35 mm 19 l/min 16 pcs.

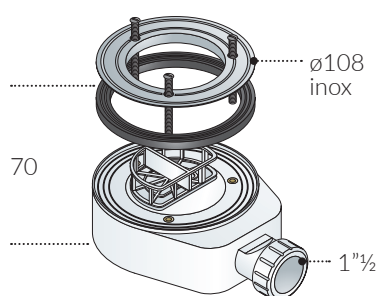

**a. 6561.006.6**

Sifoide per piatti doccia  $\phi 90$  con griglia incorporata

- piletta  $\phi 108$  inox AISI 316
- senza griglia
- guarnizione per piatto acrilico
- uscita  $1\frac{1}{2}$  laterale

Misura

$\phi 110 \times 1\frac{1}{2}$

Confezione

16 - B - 8 kg

C06



35 mm 22 l/min 16 pcs.

**b. 6561.106.6**

- guarnizione per piatto in ceramica

Misura

$\phi 110 \times 1\frac{1}{2}$

Confezione

16 - B - 8 kg

C06



35 mm 22 l/min 16 pcs.

6621



# Auva mini

Piletta per piatti doccia con foro  $\phi 90$  minimo ingombro



Piletta sifonata in PP per piatti doccia con foro  $\phi 90$  mm, minimo ingombro, solo 60 mm:

- griglia amovibile in ABS cromato
- sifone e cestello ferma-capelli amovibili per pulizia periodica
- massima ispezionabilità con accesso al tubo di scarico
- fissaggio con viti per un migliore adattamento

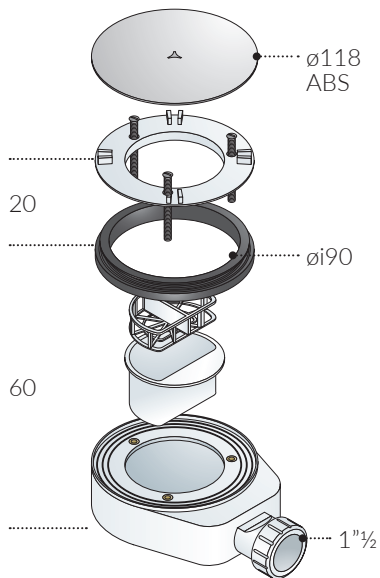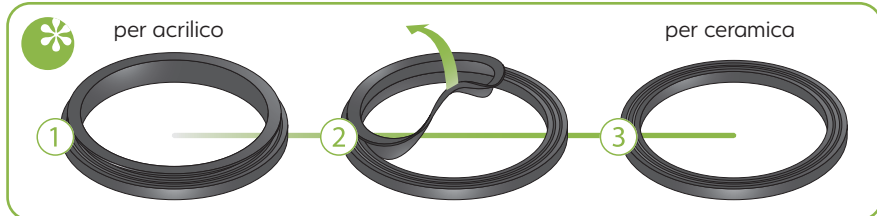

a. 6621.076.6

Sifoide per piatti doccia  $\phi 90$

- piletta  $\phi 110$  POM bianco
- griglia  $\phi 118$  ABS cromato
- uscita  $1\frac{1}{2}$  laterale

Misura

$\phi 118 \times 1\frac{1}{2}$

Confezione

16 - B - 6 kg C06



Ricambio griglia  
Art. 119.522.0

## Note

**MIN**  
**Minimo ingombro**  
 Auva mini è la nostra piletta con l'ingombro sotto piatto il doccia più basso

Chiusura idraulica  
  
 35 mm


Portata d'acqua  
  
 22 l/min

Chiusura idraulica  
  
 25 mm

Portata d'acqua  
  
 25 l/min



6621.076.6

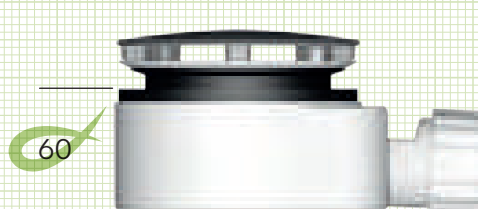

6621.076.6

6461

## Albireo


Piletta per piatti doccia con foro  $\phi 50/60$  ingombro ridotto

Piletta sifonata in PP per piatti doccia con foro  $\phi 50$  e  $\phi 60$ , ingombro ridotto:

- griglia amovibile in ottone o coprente in ABS cromato
- sifone e cestello ferma-capelli amovibili per pulizia periodica
- massima ispezionabilità con accesso al tubo di scarico
- fissaggio con viti per un migliore adattamento
- portata d'acqua conforme alle norme



Per piatti doccia con foro  $\phi 50$  mm deve essere verificata la compatibilità

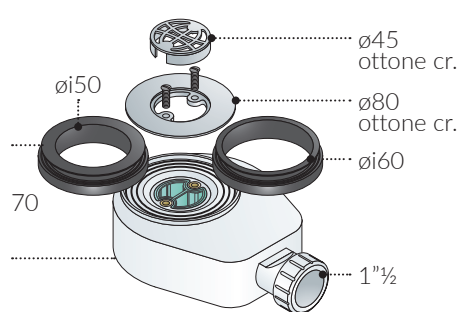

## a. 6461.066.6

Sifoide per piatti doccia  $\phi 50$  e  $\phi 60$

- piletta  $\phi 80$  ottone cromato
- griglia  $\phi 45$  ottone cromato
- uscita  $1\frac{1}{2}$  laterale

Misura

Confezione

 $\phi 80 \times 1\frac{1}{2}$ 

16 - B - 6 kg C06




35 mm

46 l/min

16 pcs.

Ricambio griglia  
Art. 119.511.0

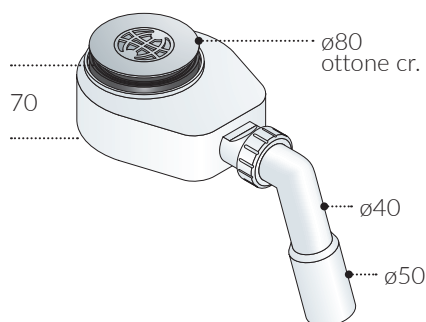

## a. 6461.068.8

Sifoide per piatti doccia  $\phi 50$  e  $\phi 60$

- piletta  $\phi 80$  ottone cromato
- griglia  $\phi 45$  ottone cromato
- codolo  $45^\circ \phi 40/50$  PP

Misura

Confezione

 $\phi 80 \times \phi 50$ 

12 - B - 5 kg C06




35 mm

46 l/min

12 pcs.

Ricambio griglia  
Art. 119.511.0

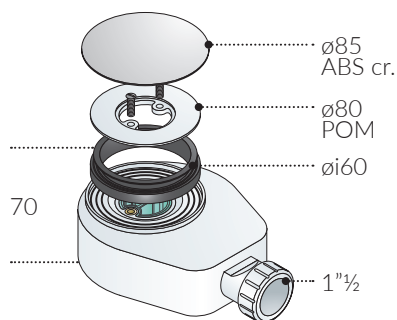

## a. 6461.096.6

Sifoide per piatti doccia  $\phi 60$

- piletta  $\phi 80$  POM bianco
- griglia  $\phi 85$  ABS cromato
- uscita  $1\frac{1}{2}$  laterale

Misura

Confezione

 $\phi 85 \times 1\frac{1}{2}$ 

16 - B - 6 kg C06




35 mm

44 l/min

16 pcs.

Ricambio griglia  
Art. 119.525.0

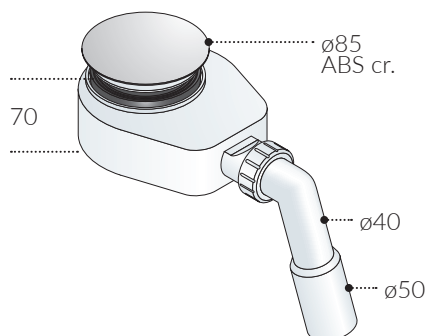

## a. 6461.098.8

Sifoide per piatti doccia  $\phi 60$

- piletta  $\phi 80$  POM bianco
- griglia  $\phi 85$  ABS cromato
- codolo  $45^\circ \phi 40/50$  PP

Misura

Confezione

 $\phi 85 \times \phi 50$ 

12 - B - 5 kg C06



35 mm

44 l/min

12 pcs.

Ricambio griglia  
Art. 119.525.0




Piletta sifonata in PP per piatti doccia con foro  $\phi 60$  mm con fissaggio della griglia a vite per una migliore adattabilità:

- griglia amovibile in ottone o coprente in ABS cromato
- sifone e cestello ferma-capelli amovibili per pulizia periodica
- massima ispezionabilità con accesso al tubo di scarico
- fissaggio con viti per una migliore adattabilità
- chiusura idraulica e portata d'acqua conformi alle norme



Per piatti doccia con foro  $\phi 50$  mm deve essere verificata la compatibilità

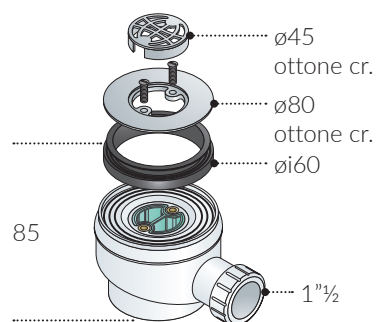

## a. 661.066.6

Sifoide per piatti doccia  $\phi 60$   
fissaggio con viti

- piletta  $\phi 80$  ottone crom.
- griglia  $\phi 45$  ottone crom.
- uscita  $1\frac{1}{2}$  laterale

Misura

$\phi 80 \times 1\frac{1}{2}$



50 mm



41 l/min



30 pcs.



Ricambio griglia  
Art. 119.511.0

Confezione

30 - B - 10 kg C06

## a. 661.096.6

Sifoide per piatti doccia  $\phi 60$   
fissaggio con viti

- piletta  $\phi 80$  POM bianco
- griglia  $\phi 85$  ABS cromato
- uscita  $1\frac{1}{2}$  laterale

Misura

$\phi 85 \times 1\frac{1}{2}$



50 mm



39 l/min




30 pcs.



Ricambio griglia  
Art. 119.525.0

Confezione

30 - B - 6 kg C06

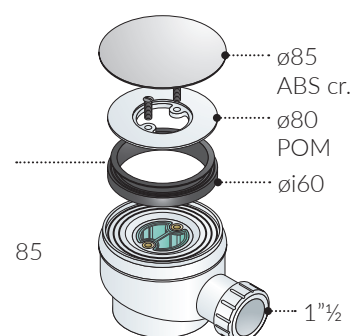

461  
261

## Vega mini + Naos


Pilette per piatti doccia con foro  $\phi 60$  a norma



Pilette sifonate in PP per piatti doccia con foro  $\phi 60$  mm con chiusura idraulica e portata d'acqua conformi alle norme:

- griglia amovibile in ottone o ABS cromato
- sifone e cestello ferma-capelli amovibili per pulizia periodica
- massima ispezionabilità con accesso al tubo di scarico
- chiusura idraulica e portata d'acqua conformi alle norme

 Per piatti doccia con foro  $\phi 50$  mm deve essere verificata la compatibilità

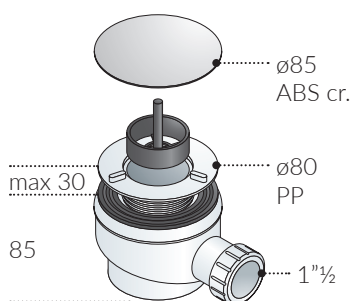

**a. 461.096.6**

Sifoide per piatti doccia  $\phi 60$

- piletta  $\phi 80$  PP bianco
- griglia  $\phi 85$  ABS cromato
- uscita  $1\frac{1}{2}$  laterale

Misura

Confezione

$\phi 85 \times 1\frac{1}{2}$

30 - B - 6 kg

C06



50 mm 39 l/min

30 pcs.

Ricambio griglia  
Art. **119.525.0**

**a. 261.066.6**

Sifoide per piatti doccia  $\phi 60$

- piletta  $\phi 80$  ottone cromato
- griglia  $\phi 45$  ottone cromato
- uscita  $1\frac{1}{2}$  laterale

Misura

Confezione

$\phi 80 \times 1\frac{1}{2}$

30 - B - 10 kg


C06



50 mm 41 l/min

30 pcs.

Ricambio griglia  
Art. **119.410.0**

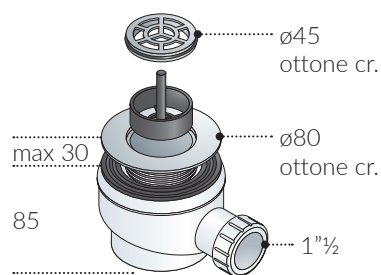

**a. 261.086.6**

Sifoide per piatti doccia  $\phi 60$

- piletta  $\phi 80$  ottone cromato
- griglia  $\phi 85$  ottone cromato
- uscita  $1\frac{1}{2}$  laterale

Misura

Confezione

$\phi 85 \times 1\frac{1}{2}$

30 - B - 10 kg


C06



50 mm 39 l/min

30 pcs.

Ricambio griglia  
Art. **119.515.0**

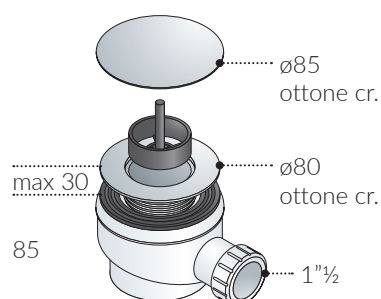



Set piletta + sifone in PP per piatti doccia con foro  $\phi 60$  mm con piletta in ottone cromato e sifone orientabile:

- griglia in ottone cromato amovibile
- cestello ferma-capelli amovibile per pulizia periodica
- ogni pezzo prodotto viene collaudato a pressione
- chiusura idraulica e portata d'acqua conformi alle norme



Per piatti doccia con foro  $\phi 50$  mm deve essere verificata la compatibilità

a. **257.066.6**

Misura

Confezione

Set per piatti doccia  $\phi 60$

$\phi 80 \times 1\frac{1}{2}$

30 - B - 11 kg C06

- piletta  $\phi 80$  ottone cromato




Ricambio griglia  
Art. **119.410.0**

- griglia  $\phi 45$  ottone cromato

50 mm 35 l/min

30 pcs.

- uscita  $1\frac{1}{2}$  laterale

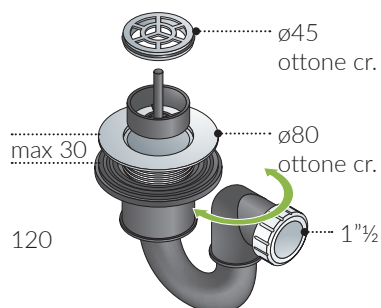

a. **257.069.8**

Misura

Confezione

Set per piatti doccia  $\phi 60$

$\phi 80 \times \phi 50$

30 - C - 11 kg C06

- piletta  $\phi 80$  ottone cromato




Ricambio griglia  
Art. **119.410.0**

- griglia  $\phi 45$  ottone cromato

50 mm 38 l/min

30 pcs.

- uscita  $\phi 40/50$  PEHD

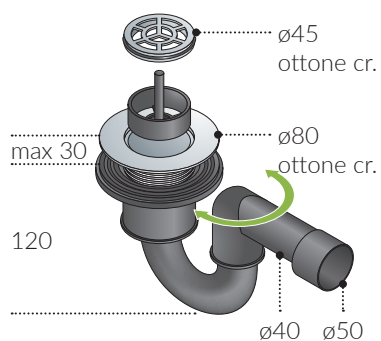




Set piletta + sifone in PP per piatti doccia con foro  $\phi 60$  mm con piletta a griglia e sifone orientabile:

- griglia amovibile in acciaio inox (1,5 mm) o in ottone cromato
- ogni pezzo prodotto viene collaudato a pressione
- portata d'acqua conforme alle norme



Per piatti doccia con foro  $\phi 50$  mm deve essere verificata la compatibilità

**a. 254.016.6**

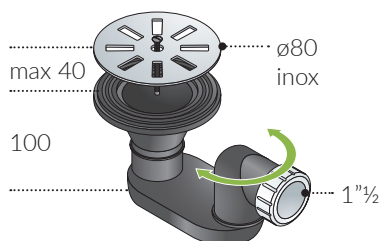

**Set per piatti doccia  $\phi 60$**

- griglia  $\phi 80$  acciaio inox
- uscita  $1\frac{1}{2}$  laterale

Misura

Confezione

$\phi 80 \times 1\frac{1}{2}$


30 - B - 8 kg

C06



40 mm 32 l/min 30 pcs.

**a. 254.066.6**

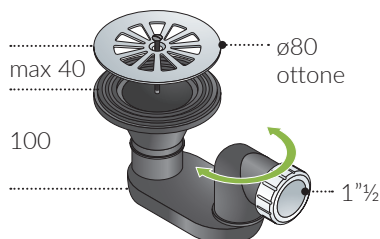

**Set per piatti doccia  $\phi 60$**

- griglia  $\phi 80$  ottone cromato
- uscita  $1\frac{1}{2}$  laterale

Misura

Confezione

$\phi 80 \times 1\frac{1}{2}$


30 - B - 9 kg

C06



40 mm 32 l/min 30 pcs.

**a. 254.019.8**

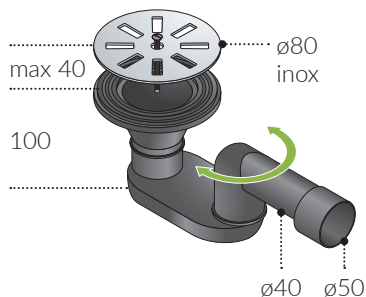

**Set per piatti doccia  $\phi 60$**

- griglia  $\phi 80$  acciaio inox
- uscita  $\phi 40/50$  PEHD

Misura

Confezione

$\phi 80 \times \phi 50$


30 - C - 8 kg

C06



40 mm 32 l/min 30 pcs.

**a. 254.069.8**

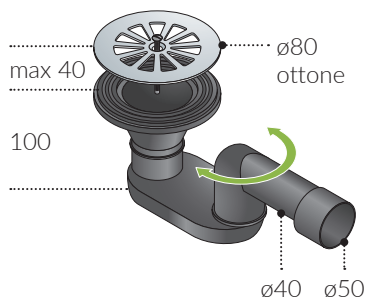

**Set per piatti doccia  $\phi 60$**

- griglia  $\phi 80$  ottone cromato
- uscita  $\phi 40/50$  PEHD

Misura

Confezione

$\phi 80 \times \phi 50$

30 - C - 10 kg

C06



40 mm 32 l/min 30 pcs.






Set piletta + sifone in PP per piatti doccia con foro  $\phi 60$  mm con piletta a griglia e sifone orientabile:

- griglia amovibile in acciaio inox o ottone cromato
- ogni pezzo prodotto viene collaudato a pressione
- chiusura idraulica e portata d'acqua conformi alle norme



Per piatti doccia con foro  $\phi 50$  mm deve essere verificata la compatibilità

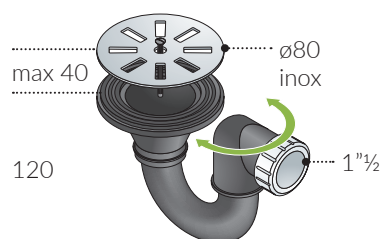

a. **256.016.6**

Set per piatti doccia  $\phi 60$

- griglia  $\phi 80$  acciaio inox
- uscita  $1\frac{1}{2}$  laterale

Misura

$\phi 80 \times 1\frac{1}{2}$

Confezione

30 - B - 6 kg C06




50 mm



32 l/min



30 pcs.

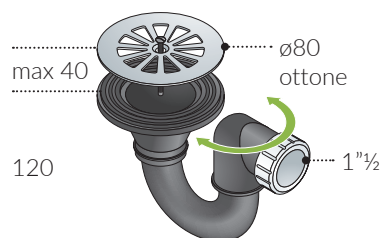

a. **256.066.6**

Set per piatti doccia  $\phi 60$

- griglia  $\phi 80$  ottone cromato
- uscita  $1\frac{1}{2}$  laterale

Misura

$\phi 80 \times 1\frac{1}{2}$

Confezione

30 - B - 8 kg C06




50 mm



32 l/min



30 pcs.

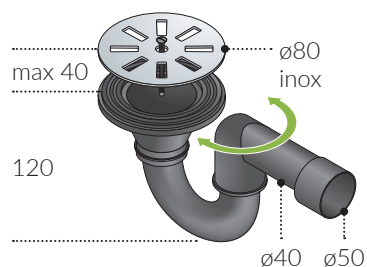

a. **256.019.8**

Set per piatti doccia  $\phi 60$

- griglia  $\phi 80$  acciaio inox
- uscita  $\phi 40/50$  PEHD

Misura

$\phi 80 \times \phi 50$

Confezione

30 - C - 7 kg C06




50 mm



32 l/min



30 pcs.

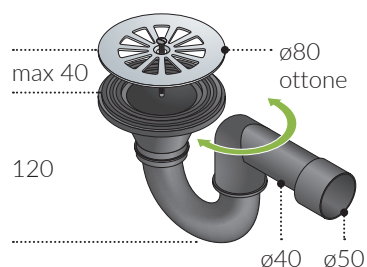

a. **256.069.8**

Set per piatti doccia  $\phi 60$

- griglia  $\phi 80$  ottone cromato
- uscita  $\phi 40/50$  PEHD

Misura

$\phi 80 \times \phi 50$

Confezione

30 - C - 9 kg C06



50 mm



32 l/min



30 pcs.

# Pozzetti e pilette doccia

Per piatti doccia con foro  $\phi 60$




Pozzetti e pilette per piatti doccia con foro  $\phi 60$  mm, disponibili:

- pozzetti sifonati in ottone (art. 61 e 361)
- pilette sifonate in ottone (art. 58)
- pilette in ottone (art. 55)
- pozzetti sifonati in ABS bianco (art. 245)
- pilette in PP (art. 255)



Per piatti doccia con foro  $\phi 50$  mm deve essere verificata la compatibilità

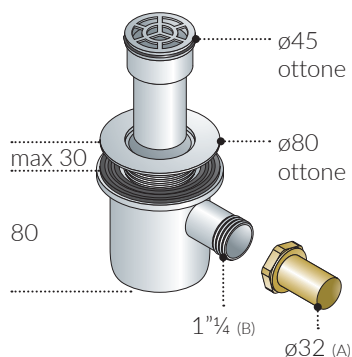

## a. 61.067.5

Pozzetto sifonato in ottone per piatti doccia  $\phi 60$

- piletta  $\phi 80$  ottone cromato
- griglia  $\phi 45$  ottone cromato
- codolo diritto  $\phi 32$  ottone



40 mm 30 l/min 15 pcs.

Ricambio griglia Art. 119.510.0

Misura

Confezione

$\phi 80 \times \phi 32$

15 - T - 14 kg C15

## b. 61.065.5


- uscita filettata  $1\frac{1}{4}$
- senza dado né codolo

Misura

Confezione

$\phi 80 \times 1\frac{1}{4}$

15 - T - 12 kg C15

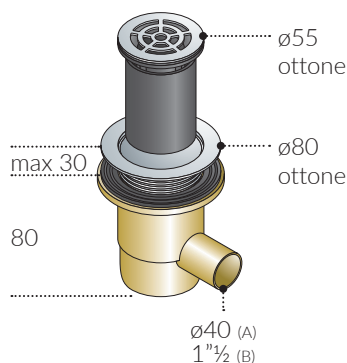

## a. 361.069.6

Pozzetto sifonato in ottone per piatti doccia  $\phi 60$

- piletta  $\phi 80$  ottone cromato
- griglia  $\phi 55$  ottone cromato
- uscita liscia  $\phi 40$



50 mm 15 l/min 15 pcs.

Ricambio griglia Art. 119.910.0

Misura

Confezione

$\phi 80 \times \phi 40$

15 - T - 13 kg C15

## b. 361.066.6


- uscita filettata  $1\frac{1}{2}$
- con dado

Misura

Confezione

$\phi 80 \times 1\frac{1}{2}$

15 - T - 15 kg C15



## a. 58.065.5

Piletta sifonata ottone per piatti doccia  $\phi 60$

- piletta  $\phi 80$  ottone cromato
- griglia  $\phi 65$  ottone cromato
- uscita  $1\frac{1}{4}$



10 mm 10 l/min 30 pcs.


Ricambio griglia Art. 119.310.0

Misura

Confezione

$\phi 80 \times 1\frac{1}{4}$

30 - T - 13 kg C15



## a. 55.165.5

Piletta ottone per p.d.  $\phi 60$

- griglia  $\phi 80$  ottone cromato
- vite L. 75
- uscita  $1\frac{1}{4}$



40 l/min 10 pcs.

Misura

Confezione

$\phi 80 \times 1\frac{1}{4}$

10 - X - 2 kg C15

## b. 55.165.6


- uscita  $1\frac{1}{2}$

Misura

Confezione

$\phi 80 \times 1\frac{1}{2}$

10 - X - 2 kg C15

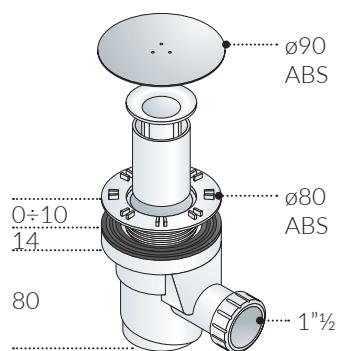


**a. 245.096.6**

**Pozzetto sifonato Atria in ABS per piatti doccia  $\phi 60$**

- griglia  $\phi 90$  ABS rivest. inox
- piletta  $\phi 80$  ABS
- uscita  $1\frac{1}{2}$  con dado

Misura	Confezione
$\phi 90 \times 1\frac{1}{2}$	30 - W - 6 kg C06




**a. 245.016.6**

**Pozzetto sifonato Atria in ABS per piatti doccia  $\phi 60$**

- griglia  $\phi 80$  inox
- piletta  $\phi 80$  ABS
- uscita  $1\frac{1}{2}$  con dado

Misura	Confezione
$\phi 80 \times 1\frac{1}{2}$	30 - W - 6 kg C06




**a. 255.665.6**

**Piletta PP per p.d.  $\phi 60$**

- griglia acciaio inox s. 1,5
- griglia  $\phi 80$
- vite L. 75
- uscita verticale  $1\frac{1}{2}$

Misura	Confezione
$\phi 80 \times 1\frac{1}{2}$	60 - W - 6 kg C06

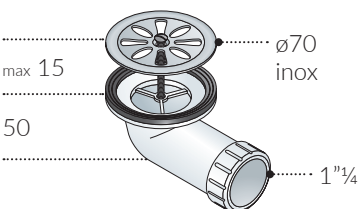

**a. 255.670.5**

**Piletta PP per p.d.  $\phi 60$**

- griglia  $\phi 70$
- uscita laterale  $1\frac{1}{4}$

Misura	Confezione
$\phi 70 \times 1\frac{1}{4}$	30 - W - 3 kg C06





## Vasca

- Clicker vasca -
- Piletta vasca in ottone -
- Leonessa -
- Leonessa hotellerie -
- Altre pilette in PP e ottone -
- Sifoni vasca in ottone -
- Sifoni vasca in plastica -



per l'immagine dei sanitari si ringrazia  
technova



04


8334  
8568  
2868

## Clicker vasca

Pilette vasca clic-clac

Pilette vasca in ottone e rame e PP con meccanismo Clicker e parti a vista cromate:

- il meccanismo di apertura/chiusura Clicker è inserito all'interno del tappo ed è quindi facilmente sostituibile e permette una manutenzione facilitata, in ottemperanza alla norma UNI EN 12056
- disponibile anche con tappo coprente
- meccanismo Clicker funzionante con colonne d'acqua max 450 mm

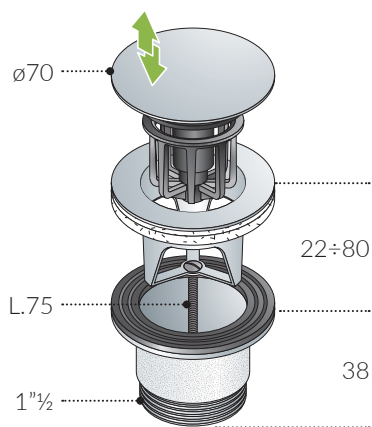

### a. 8334.060.6

Piletta universale per vasche

- con meccanismo Clicker
- piletta H. 45 ottone
- tappo ø70 ottone
- uscita 1"½
- vite L. 75

Misura

ø70 × 1"½

Confezione

15 - T - 5 kg

C15



49 l/min 15 pcs.

### a. 8568.060.6

Piletta universale per vasche senza troppo pieno

- con meccanismo Clicker
- piletta H. 35 ottone
- tappo ø70 ottone
- uscita 1"½

Misura

ø70 × 1"½


Confezione


15 - I - 5 kg

C15



50 l/min 15 pcs.

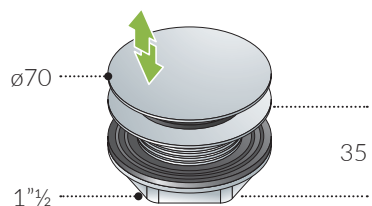



**a. 8568.160.6**

**Piletta vasca in ottone e rame**

- con meccanismo Clicker
- interasse 600
- tappo  $\phi 70$  ottone cromato
- griglia t.p. in ottone cromato
- uscita  $1\frac{1}{2}$

Misura	Confezione
$\phi 70 \times 1\frac{1}{2}$	20 - Q - 21 kg C15




**a. 8568.170.6**

**Piletta vasca in ottone e rame**

- con meccanismo Clicker
- interasse 820
- tappo  $\phi 70$  ottone cromato
- griglia t.p. in ottone cromato
- uscita  $1\frac{1}{2}$

Misura	Confezione
$\phi 70 \times 1\frac{1}{2}$	20 - Q - 22 kg C15

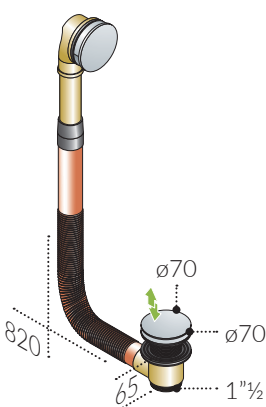


**a. 2868.660.6**

**Piletta vasca in PP**

- con meccanismo Clicker
- interasse 800
- tappo  $\phi 70$  ottone cromato
- griglia t.p. in ottone cromato
- uscita  $1\frac{1}{2}$

Misura	Confezione
$\phi 70 \times 1\frac{1}{2}$	15 - Q - 10 kg C09

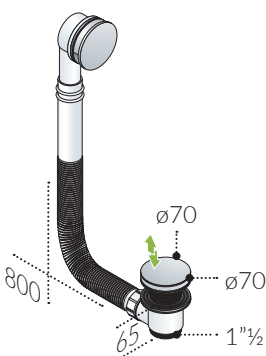

595  
399

## Pilette vasca ottone

Pilette vasca in ottone e rame con comando a cavo



Pilette vasca in ottone e rame con comando a cavo e parti a vista cromate:

- cavo di comando in acciaio inossidabile
- disponibile con erogazione al troppo pieno



Ricambi a pagina 195



Tappo

Art. **137.063.0** (per 399)

Art. **137.066.0** (per 595)

Maniglia t.p.

Art. **137.043.0** (per 399)

Art. **137.044.0** (per 595)

### a. 399.360.6

Piletta vasca in ottone e rame

- comando a cavo inox
- interasse 550
- tappo  $\varnothing 45$  ottone cromato
- griglia t.p. in metallo cromato
- uscita  $1\frac{1}{2}$

Misura

$\varnothing 70 \times 1\frac{1}{2}$

Confezione

10 - K - 13 kg C15



63 l/min



30 l/min



10 pcs.




Tappo di ricambio

Art. **137.063.0**

Maniglia di ricambio

Art. **137.043.0**



### a. 399.370.6

Piletta vasca in ottone e rame

- comando a cavo inox
- interasse 680
- tappo  $\varnothing 45$  ottone cromato
- griglia t.p. in metallo cromato
- uscita  $1\frac{1}{2}$

Misura

$\varnothing 70 \times 1\frac{1}{2}$

Confezione

10 - K - 15 kg C15



63 l/min



30 l/min



10 pcs.




Tappo di ricambio


Art. **137.063.0**

Maniglia di ricambio

Art. **137.043.0**

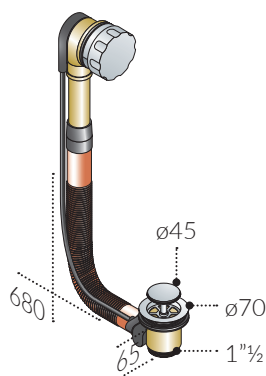





**a. 595.160.6**

- Piletta vasca in ottone e rame**
- comando a cavo inox
  - interasse 550
  - tappo  $\phi 45$  ottone cromato
  - griglia t.p. in metallo cromato
  - uscita  $1\frac{1}{2}$

Misura	Confezione
$\phi 70 \times 1\frac{1}{2}$	10 - S - 13 kg C15




 Tappo di ricambio	<b>Art. 137.061.0</b>
 Maniglia di ricambio	<b>Art. 137.044.0</b>


**a. 595.170.6**

- Piletta vasca in ottone e rame**
- comando a cavo inox
  - interasse 680
  - tappo  $\phi 45$  ottone cromato
  - griglia t.p. in metallo cromato
  - uscita  $1\frac{1}{2}$

Misura	Confezione
$\phi 70 \times 1\frac{1}{2}$	10 - S - 15 kg C15



 Tappo di ricambio	<b>Art. 137.061.0</b>
 Maniglia di ricambio	<b>Art. 137.044.0</b>

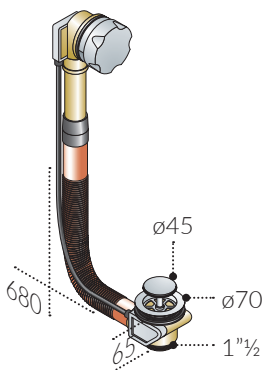


**a. 595.180.6**

- Piletta vasca in ottone e rame con erogazione al troppo pieno**
- comando a cavo inox
  - interasse 660
  - tappo  $\phi 45$  ottone cromato
  - griglia t.p. in ABS cromato
  - uscita  $1\frac{1}{2}$

Misura	Confezione
$\phi 70 \times 1\frac{1}{2}$	5 - B - 8 kg C15



 Tappo di ricambio	<b>Art. 137.061.0</b>
 Maniglia di ricambio	<b>Art. 137.047.0</b>

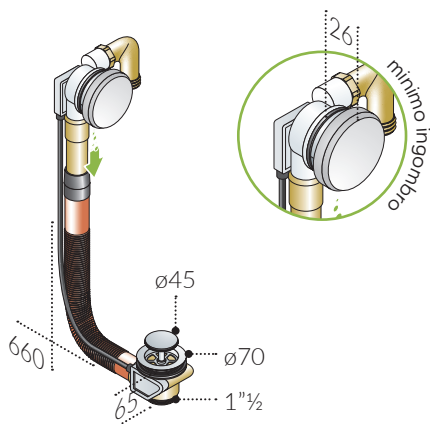

295  
301  
491

# Leonessa

Pilette vasca in PP con comando a cavo



Pilette vasca in PP con comando a cavo e parti a vista cromate:

- troppo pieno orientabile per assecondare l'inclinazione della vasca
- cavo di comando in acciaio inox
- disponibile con sifone orientabile e pre-assemblato in fabbrica
- disponibile in versioni speciali con interasse maggiorato per vasche a sedile
- disponibile con erogazione al troppo pieno (art. 491)


Versione con erogazione al troppo pieno




Ricambi a pagina 195



- Tappo Art. **137.066.0**
- Maniglia t.p. Art. **137.044.0**
- Art. **137.047.0** (per 491)

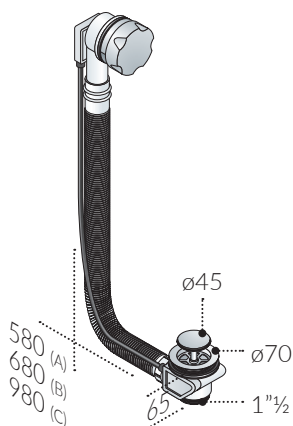

a.	295.660.6	Misura	Confezione	
	Piletta vasca in PP	ø70 × 1"½	10 - Q - 12 kg	C09
	- comando a cavo inox			
	- interasse 580	62 l/min 36 l/min		10 pcs.
	- tappo ø45 ottone cromato			
	- griglia t.p. in metallo cromato			
	- uscita 1"½			
b.	295.670.6	Misura	Confezione	
	- interasse 680	ø70 × 1"½	10 - Q - 12 kg	C09
		62 l/min 36 l/min		10 pcs.
c.	295.620.6	Misura	Confezione	
	- interasse 980	ø70 × 1"½	10 - Q - 12 kg	C09
		62 l/min 36 l/min		10 pcs.




**a. 295.160.6**

**Piletta vasca in PP**

- comando a cavo inox
- raccordo rigido 190x450
- tappo ø45 ottone cromato
- griglia t.p. in metallo cromato
- uscita 1"½

Misura      Confezione

ø70 × 1"½      10 - Q - 12 kg      C09

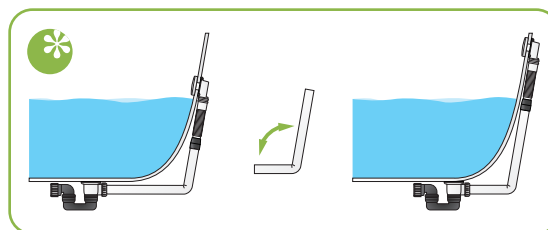



**a. 301.161.8**

**Piletta vasca in PP**

- comando a cavo inox
- raccordo rigido 190x450
- tappo ø45 ottone cromato
- griglia t.p. in metallo cromato
- sifone orientabile pre-assemblato
- codolo 45° ø40/50 PP

Misura      Confezione

ø70 × ø50      10 - Q - 14 kg      C09

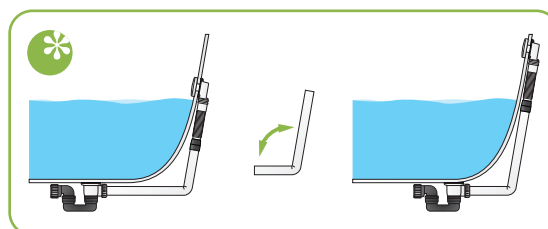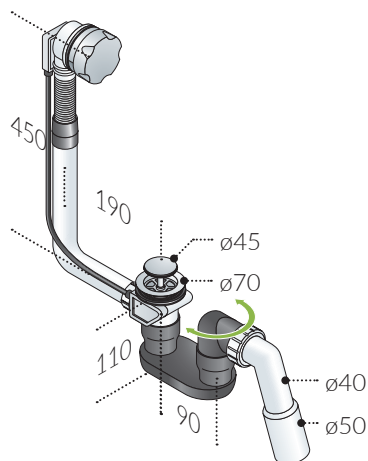



**a. 491.061.8**

**Piletta vasca in PP con erogazione al troppo pieno**

- comando a cavo inox
- raccordo rigido 190x450
- tappo ø45 ottone cromato
- griglia t.p. in ABS cromato
- sifone orientabile pre-assemblato
- codolo 45° ø40/50 PP

Misura      Confezione

ø70 × ø50      5 - B - 7 kg      C09

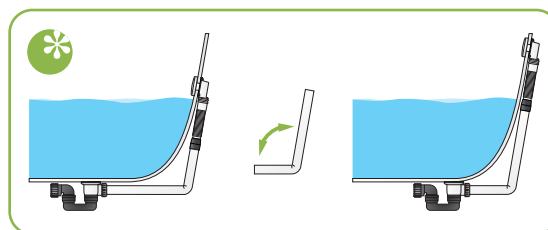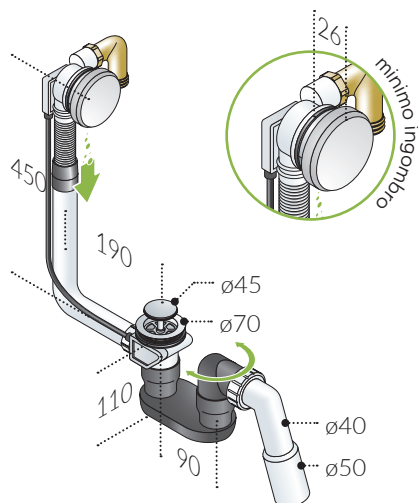

8491  
8295  
8301

## Leonessa hotellerie

Pilette vasca in PP con comando a cavo e tappo coprente



Pilette vasca in PP con comando a cavo e parti a vista cromate e tappo coprente in ottone cromato:

- troppo pieno orientabile per assecondare l'inclinazione della vasca
- cavo di comando in acciaio inox
- disponibile con sifone orientabile e pre-assemblato in fabbrica
- disponibile con erogazione al troppo pieno (art. 8491)

Versione con erogazione al troppo pieno



Ricambi a pagina 195




Tappo Art. **137.052.0**  
Maniglia t.p. Art. **137.044.0**  
Art. **137.047.0** (per 8491)

### a. 8295.360.6

Piletta vasca in PP

- comando a cavo inox
- interasse 580
- tappo  $\varnothing 70$  ottone cromato
- griglia t.p. in ABS cromato



Misura

Confezione

$\varnothing 70 \times 1 \frac{1}{2}$

10 - Q - 12 kg C09




62 l/min 36 l/min

10 pcs.

### a. 8301.161.8

Piletta vasca in PP

- comando a cavo inox
- raccordo rigido 190x450
- tappo  $\varnothing 70$  ottone cromato
- griglia t.p. in metallo cromato
- sifone orientabile pre-assemblato
- codolo 45°  $\varnothing 40/50$  PP

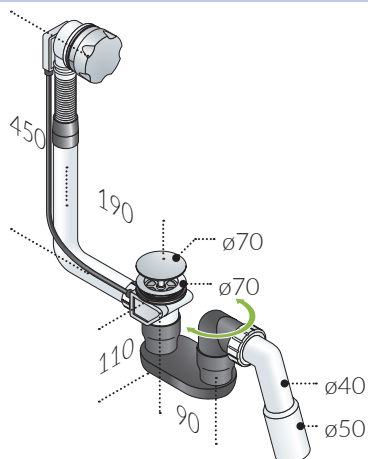

Misura

Confezione


$\varnothing 70 \times \varnothing 50$

10 - Q - 14 kg C09



50 mm 55 l/min 36 l/min

10 pcs.

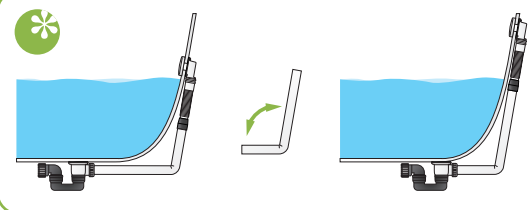



**a. 8491.061.8**

Misura

Confezione

**Piletta vasca in PP  
con erogazione al troppo pieno**

- comando a cavo inox
- raccordo rigido 190x450
- tappo ø70 ottone cromato
- griglia t.p. in ABS cromato
- sifone orientabile pre-assemblato
- codolo 45° ø40/50 PP

ø70 × ø50

5 - B - 7 kg

C09



50 mm





51 l/min



42 l/min



5 pcs.

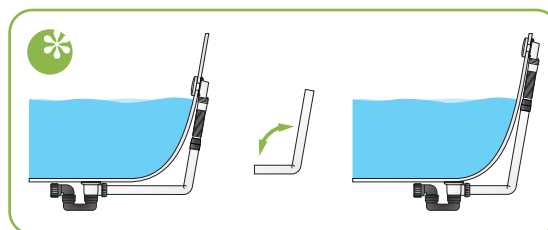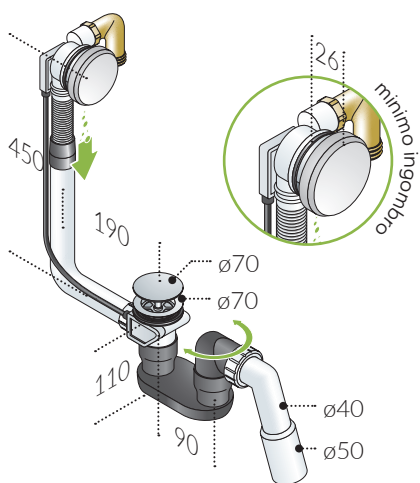




Pilette vasca in PP e ottone con tappo e catenella:

- parti a vista in acciaio inossidabile
- troppo pieno orientabile per assecondare l'inclinazione della vasca
- disponibili con sifone orientabile e pre-assemblato in fabbrica e passaggi d'acqua maggiorati (art. 312)

Ricambi a pagina 195



Tappo catenella Art. 120.113.6

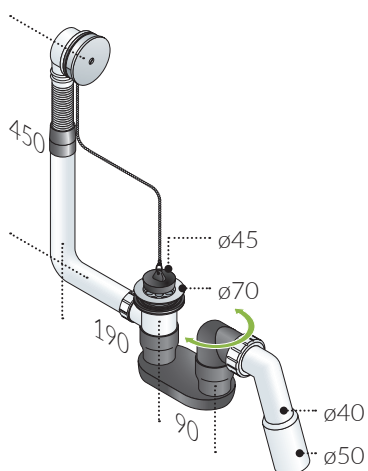

**a. 312.601.8**

Piletta vasca in PP

- raccordo rigido 190x450
- con tappo e catenella L. 450
- tappo  $\phi 45$  gomma
- parti a vista inox
- sifone orientabile pre-assemblato
- codolo  $45^\circ \phi 40/50$  PP

Misura

Confezione

$\phi 70 \times \phi 50$

10 - Q - 8 kg C09





50 mm

59 l/min

36 l/min

10 pcs.

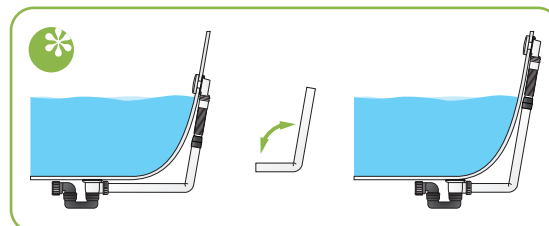

**a. 298.820.6**

Piletta vasca in PP

- interasse 600
- con tappo e catenella L. 450
- tappo  $\phi 45$  gomma
- parti a vista inox
- uscita  $1\frac{1}{2}$

Misura

Confezione

$\phi 70 \times 1\frac{1}{2}$


30 - B - 8 kg C09



48 l/min

22 l/min

30 pcs.

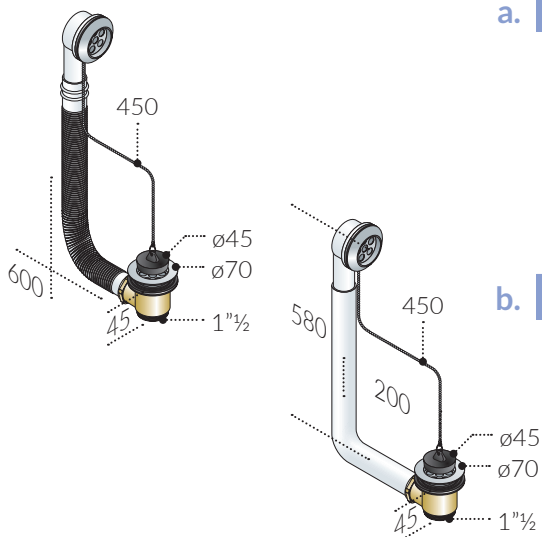

**a. 98.820.6**

Piletta vasca in ottone e PP

- interasse 600
- con tappo e catenella L. 450
- tappo  $\phi 45$  gomma
- parti a vista inox
- uscita  $1\frac{1}{2}$

Misura

Confezione

$\phi 70 \times 1\frac{1}{2}$

10 - T - 4 kg C15



53 l/min

22 l/min

10 pcs.

**b. 98.620.6**

- raccordo rigido 200x580

Misura

Confezione

$\phi 70 \times 1\frac{1}{2}$


10 - O - 6 kg C15




53 l/min

22 l/min


10 pcs.




a.	88.405.6.0	Misura	Confezione	
	Sifone vasca in ottone tubolare - entrata ghiera 1"½ - codolo L. 50 × ø40	1"½ × ø40	12 - B - 5 kg	C02
		50 mm	64 l/min	15 pcs.




a.	88.405.5.0	Misura	Confezione	
	Sifone vasca in ottone tubolare - entrata ghiera 1"¼ - codolo L. 50 × ø32	1"¼ × ø32	12 - B - 3 kg	C02
		30 mm	64 l/min	15 pcs.



a.	90.405.6.0	Misura	Confezione	
	Sifone vasca ribassato in ottone fuso grezzo - entrata ghiera 1"½ - codolo L. 50 × ø40	1"½ × ø40	15 - I - 8 kg	C01
		15 mm	64 l/min	15 pcs.



a.	90.409.6.0	Misura	Confezione	
	Sifone vasca ribassato in ottone fuso grezzo - entrata ghiera 1"½ - uscita ghiera 1"½ - senza codolo	1"½ × 1"½	15 - I - 7 kg	C01
		15 mm	64 l/min	15 pcs.




a.	90.407.6.0	Misura	Confezione	
	Sifone vasca ribassato in ottone fuso grezzo - entrata ghiera 1"½ - uscita filettata 1"½ - senza codolo	1"½ × 1"½	15 - I - 7 kg	C01
		15 mm	64 l/min	15 pcs.




290  
3290  
293

# Sifoni vasca in plastica

Sifoni vasca in PP e PEHD




a. <b>290.007.6</b>	Misura	Confezione	
	<b>Sifone ribassato PP</b> - entrata 1"½ ghiera in PP - uscita 1"½ orientabile ghiera in PP	1"½ × 1"½	30 - B - 5 kg




a. <b>290.000.8</b>	Misura	Confezione	
	<b>Sifone ribassato PP</b> - entrata 1"½ ghiera in PP - uscita ø40/50 orientabile liscia PEHD	1"½ × ø50	30 - B - 5 kg

L'uscita in PEHD è saldabile con i tubi in PE




a. <b>290.407.6</b>	Misura	Confezione	
	<b>Sifone ribassato PP</b> - entrata 1"½ ghiera in ottone - uscita 1"½ orientabile ghiera in PP	1"½ × 1"½	30 - B - 6 kg

Il dado in ottone è consigliato per il collegamento con pilette in ottone




a. <b>290.400.8</b>	Misura	Confezione	
	<b>Sifone ribassato PP</b> - entrata 1"½ ghiera in ottone - uscita ø40/50 orientabile liscia PEHD	1"½ × ø50	30 - B - 6 kg

Il dado in ottone è consigliato per il collegamento con pilette in ottone, inoltre l'uscita in PEHD è saldabile con i tubi in PE




a. <b>3290.007.6</b>	Misura	Confezione	
	<b>Sifone ribassato PEHD</b> - entrata 1"½ ghiera in PEHD - uscita 1"½ orientabile ghiera in PEHD	1"½ × 1"½	30 - B - 5 kg




a. <b>3290.000.8</b>	Misura	Confezione	
	<b>Sifone ribassato PEHD</b> - entrata 1"½ ghiera in PEHD - uscita ø40/50 orientabile liscia PEHD	1"½ × ø50	30 - B - 5 kg






<b>a. 293.007.6</b>	Misura	Confezione	
<b>Sifone PP</b> - entrata 1 1/2 ghiera in PP - uscita 1 1/2 orientabile ghiera in PP	1 1/2 x 1 1/2	30 - B - 3 kg	C03
		50 mm	52 l/min 30 pcs.




<b>a. 293.000.8</b>	Misura	Confezione	
<b>Sifone PP</b> - entrata 1 1/2 ghiera in PP - uscita ø40/50 orientabile liscia PEHD	1 1/2 x ø50	30 - B - 3 kg	C03
		50 mm	64 l/min 30 pcs.

L'uscita in PEHD è saldabile con i tubi in PE




<b>a. 293.407.6</b>	Misura	Confezione	
<b>Sifone PP</b> - entrata 1 1/2 ghiera in ottone - uscita 1 1/2 orientabile ghiera in PP	1 1/2 x 1 1/2	30 - B - 4 kg	C03
		50 mm	52 l/min 30 pcs.

Il dado in ottone è consigliato per il collegamento con pilette in ottone




<b>a. 293.400.8</b>	Misura	Confezione	
<b>Sifone PP</b> - entrata 1 1/2 ghiera in ottone - uscita ø40/50 orientabile liscia PEHD	1 1/2 x ø50	30 - B - 5 kg	C03
		50 mm	64 l/min 30 pcs.

Il dado in ottone è consigliato per il collegamento con pilette in ottone, inoltre l'uscita in PEHD è saldabile con i tubi in PE



<b>a. 293.907.6</b>	Misura	Confezione	
<b>Sifone PP</b> - entrata 1 1/2 alta ghiera in ottone - uscita 1 1/2 orientabile ghiera in PP - battuta piana ø44,8	1 1/2 x 1 1/2	15 - W - 4 kg	C03
		50 mm	52 l/min 15 pcs.

Il dado in ottone è consigliato per il collegamento con pilette in ottone



<b>a. 293.900.8</b>	Misura	Confezione	
<b>Sifone PP</b> - entrata 1 1/2 alta ghiera in ottone - uscita ø40/50 orientabile liscia PEHD - battuta piana ø44,8	1 1/2 x ø50	15 - W - 4 kg	C03
		50 mm	64 l/min 15 pcs.

Il dado in ottone è consigliato per il collegamento con pilette in ottone, inoltre l'uscita in PEHD è saldabile con i tubi in PE





## Pavimento

- Deflow -
- Sumisura -
- Esseflow -
- Nanoflow -
- Renova - new
- Miniflow -
- Basicflow -
- Intramura - new
- Tirana evo -
- Gully -
- Skipper -
- No limits V -
- Tirana -
- Tirana piastrellabile -
- Tirana steel -
- Tirana dry trap -
- Kuala Lumpur + Manila -
- Kuala Lumpur + Manila steel -
- Sifoidi pavimento in ottone -
- Wang -
- Sifoidi pavimento in PP -
- Pozzetti pavimento -
- Minnie -
- 4-In -



per l'immagine dei sanitari si ringrazia  
technova



973  
972

## Deflow

Set di scarico per docce a pavimento con griglia piastrellabile

AISI  
316





Set in PP e ABS per docce a pavimento

- ① Coperchio piastrellabile in acciaio inox AISI 316
- ② Maggiore portata d'acqua, più di 60 l/min
- ③ Impermeabilizzazione perimetrale a letto sottile
- ④ Sifone estraibile per pulizie periodiche
- ⑤ Ingombro sottotraccia 90 mm
- ⑥ Supporti scorrevoli per la messa a bolla
- ⑦ Dry-spot: punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione
- ⑧ Uscita laterale snodata DN50 in ABS

35 mm

60+ l/min

1 pcs.

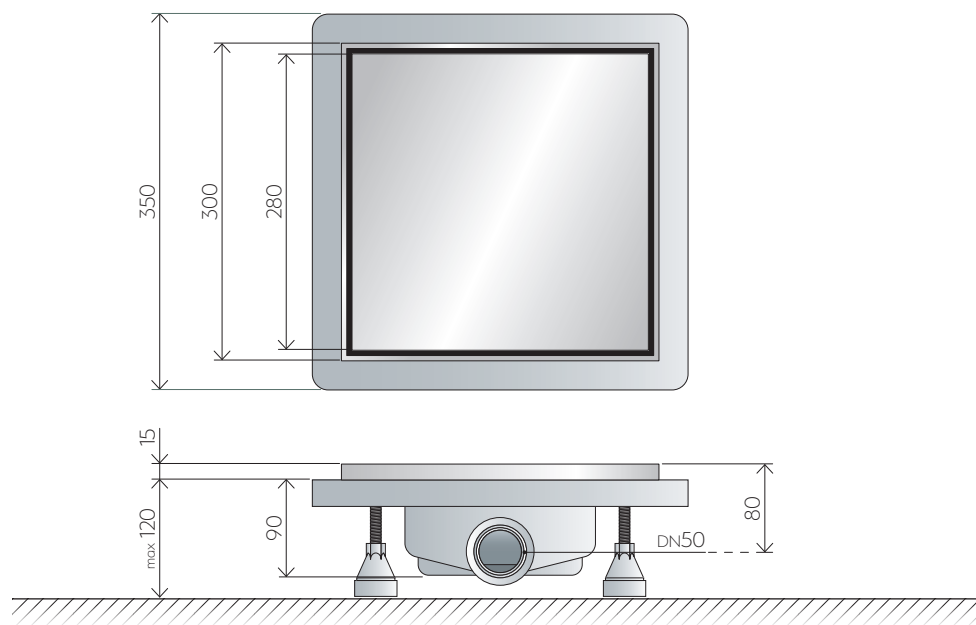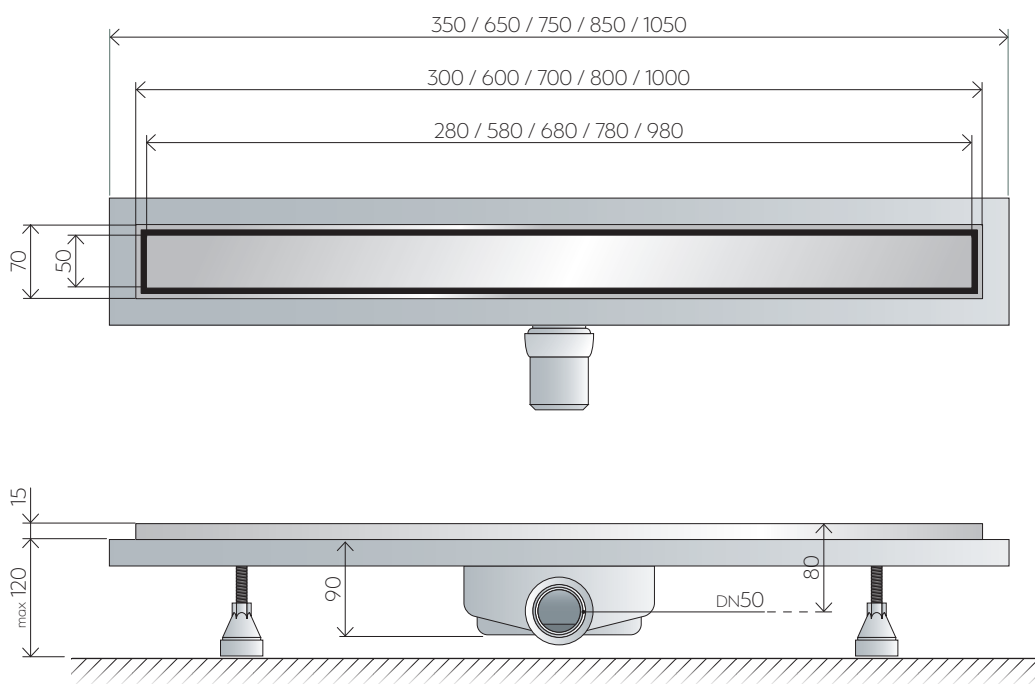




## Deflow

### 973

Misura

Confezione

Canalina in PP  
- griglia lineare piastrellabile  
AISI 316

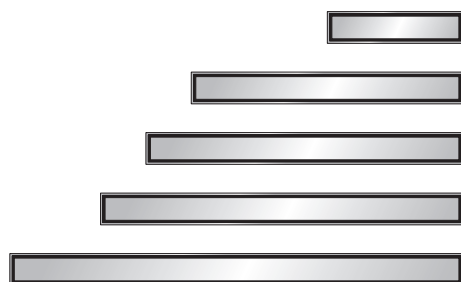

973.101.8

L. 300

1 - 2kg

C14

973.801.8

L. 600

1 - 4kg

C14

973.901.8

L. 700

1 - 4kg

C14

973.201.8

L. 800

1 - 5kg

C14

973.401.8

L. 1000

1 - 6kg

C14

## Deflow Q

### 972

Misura

Confezione

Pozzetto in ABS  
- griglia quadra piastrellabile  
AISI 316



972.101.8

300x300

1 - 7kg

C14



Altezza pavimentazione all'interno della griglia 10 mm

#### Caratteristiche comuni



1. Dry spot, le canaline sono dotate di speciali fessure per il drenaggio dell'acqua residua che filtra attraverso la pavimentazione
2. Fornito completo di impermeabilizzazione perimetrale
3. Tutte le coperture/griglie disponibili sono in acciaio inox AISI 316
4. Supporti per facilitare la posa e la messa a bolla





## AISI 316

### Canalina in ABS regolabile in lunghezza

- ① Regolabile in lunghezza da 430 a 1200 mm
- ② Griglia in acciaio inox AISI316 regolabile in altezza da 7 a 22 mm
- ③ Impermeabilizzazione perimetrale a letto sottile
- ④ Sifone estraibile per pulizie periodiche
- ⑤ Ingombro sottotraccia 80 mm
- ⑥ Supporti scorrevoli per la messa a bolla, adatti ad ogni lunghezza
- ⑦ Dima per il taglio corretto della canalina e della griglia (inclusa)
- ⑧ Raccordi per l'assemblaggio di più canaline (disponibili a parte)
- ⑨ Dry-spot: punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione

 35 mm
  36 l/min
  1 pcs.

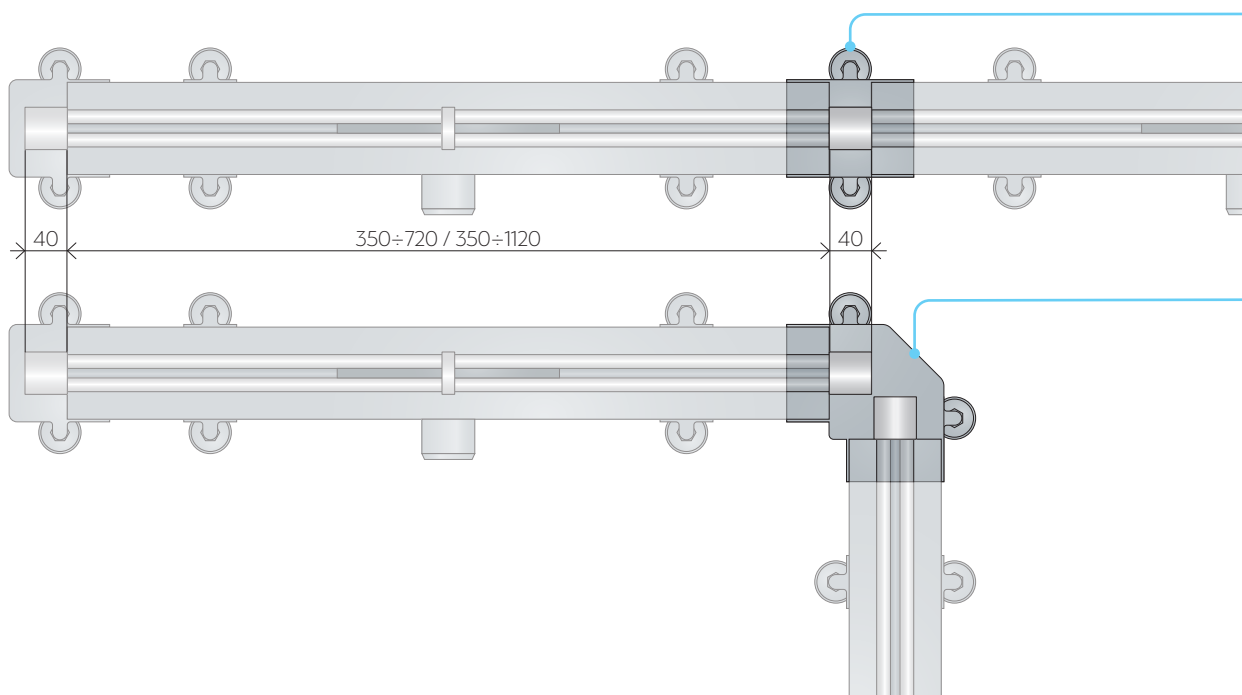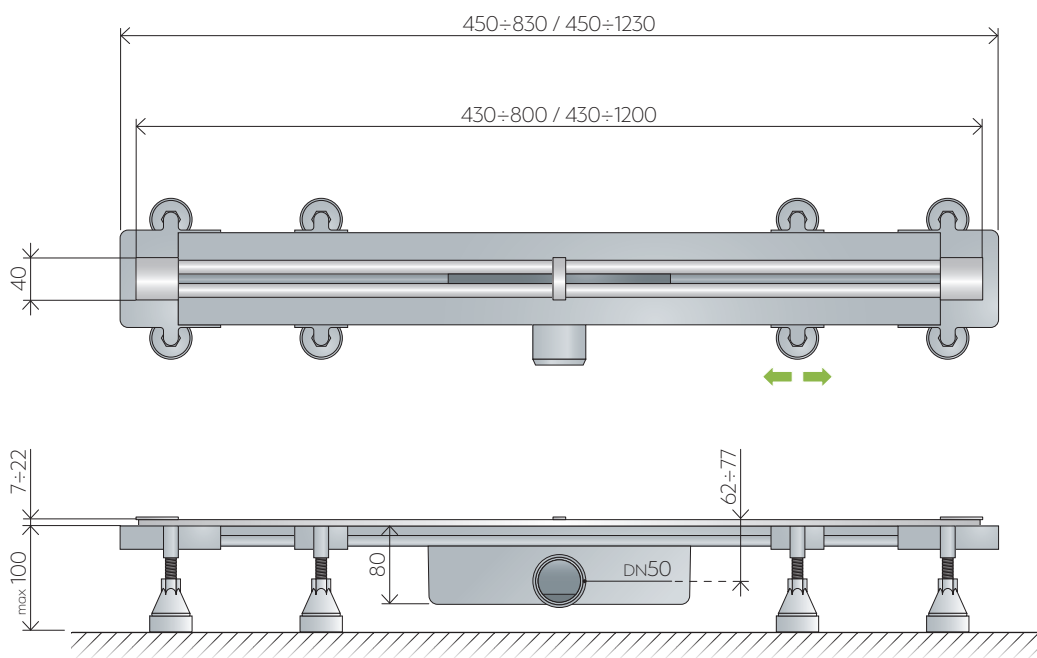



### Sumisura

**983**

Misura

Confezione

Canalina in ABS  
- griglia AISI 316



**983.201.8**

L. 430÷800

1 - 3kg

C14



**983.401.8**

L. 430÷1200

1 - 5kg

C14

### Sumisura PVD

**983**

Misura

Confezione

Canalina in ABS  
- griglia AISI 316 + PVD



pvd oro

**983.201.8.3**

L. 430÷800

1 - 3kg

C14

new

**983.401.8.3**

L. 430÷1200

1 - 5kg

C14

new



pvd nero

**983.201.8.N**

L. 430÷800

1 - 3kg

C14

new

**983.401.8.N**

L. 430÷1200

1 - 5kg

C14


new

**987**

Misura

Confezione

Accessori per canalina  
Sumisura



**987.000.0**

1 - 1kg

C10

- raccordo per giunzione  
lineare di due canaline


**987.004.0**

1 - 1kg

C10

- angolare di due canaline

new



#### Caratteristiche comuni



1. Dry spot, le canaline sono dotate di speciali fessure per il drenaggio dell'acqua residua che filtra attraverso la pavimentazione
2. Fornito completo di impermeabilizzazione perimetrale
3. Tutte le coperture/griglie disponibili sono in acciaio inox AISI 316
4. Supporti per facilitare la posa e la messa a bolla



6963


# Esseflow

Canalina in acciaio inox con griglia piastrellabile

## AISI 316

### Canalina in acciaio inox per docce a pavimento

- ① Coperchio piastrellabile AISI 316 regolabile in altezza da 10 a 20 mm
- ② Impermeabilizzazione perimetrale a letto sottile
- ③ Sifone estraibile per pulizie periodiche
- ④ Ingombro sottotraccia 80 mm
- ⑤ Supporti per la messa a bolla
- ⑥ Dry-spot: punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione
- ⑦ Uscita laterale DN50 in ABS

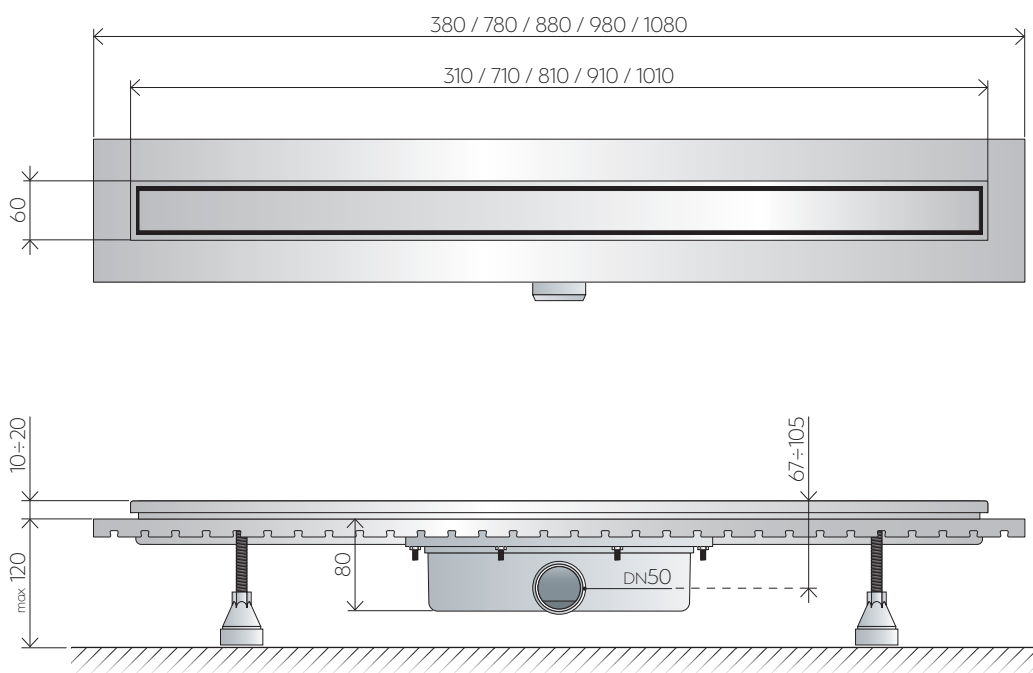










## Esseflow

### 6963


Misura

Confezione

Canalina in acciaio inox  
- griglia piastrellabile AISI 316

	<b>6963.101.8</b>	L. 300	1 - 2kg	C14
	<b>6963.901.8</b>	L. 700	1 - 3kg	C14
	<b>6963.201.8</b>	L. 800	1 - 3kg	C14
	<b>6963.301.8</b>	L. 900	1 - 4kg	C14
	<b>6963.401.8</b>	L. 1000	1 - 4kg	C14

Nuovo design del profilo



Altezza pavimentazione all'interno della griglia 14 mm

#### Caratteristiche comuni



1. Dry spot, le canaline sono dotate di speciali fessure per il drenaggio dell'acqua residua che filtra attraverso la pavimentazione
2. Fornito completo di impermeabilizzazione perimetrale
3. Tutte le coperture/griglie disponibili sono in acciaio inox AISI 316
4. Supporti per facilitare la posa e la messa a bolla



## AISI 316



### Canalina in ABS per docce a pavimento




- ① Coperchio piastrellabile AISI 316 regolabile in altezza da 15 a 25 mm
- ② Impermeabilizzazione perimetrale a letto sottile
- ③ Sifone estraibile per pulizie periodiche
- ④ Ingombro sottotraccia 75 mm
- ⑤ Supporti per la messa a bolla
- ⑥ Dry-spot: punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione
- ⑦ Uscita laterale DN50 in ABS

 Ideale anche per installazioni filo muro

 35 mm

 40 l/min

 1 pcs.

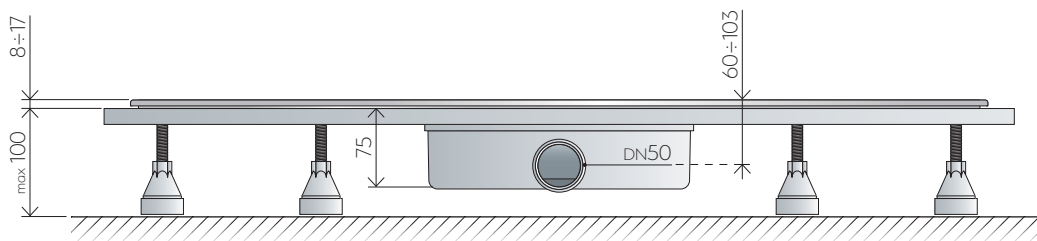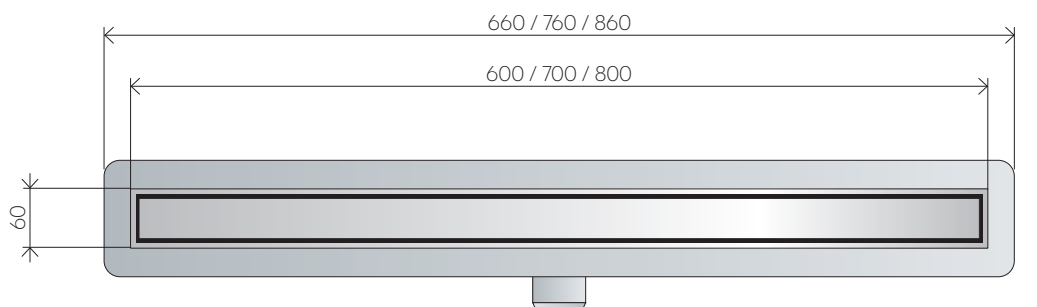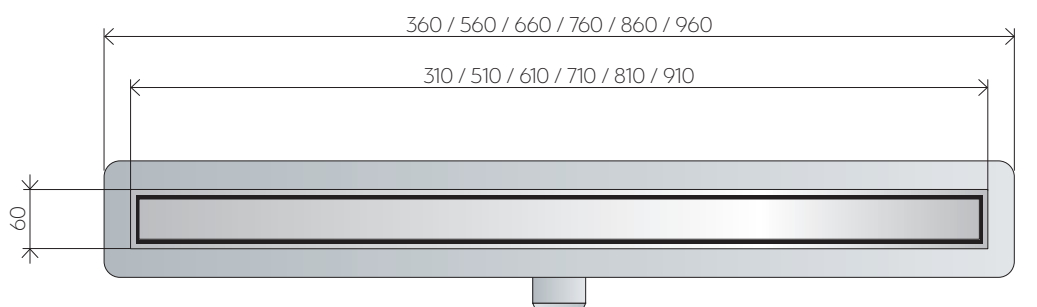







## Nanoflow

953

Misura

Confezione

Canalina in ABS  
- griglia piastrellabile AISI 316

	<b>953.101.8</b>	L. 300	1 - 2kg	C14
	<b>953.701.8</b>	L. 500	1 - 3kg	C14
	<b>953.801.8</b>	L. 600	1 - 3kg	C14
	<b>953.901.8</b>	L. 700	1 - 3kg	C14
	<b>953.201.8</b>	L. 800	1 - 3kg	C14
	<b>953.301.8</b>	L. 900	1 - 3kg	C14



Altezza pavimentazione all'interno della griglia 14 mm






## Nanoflow mosaic

953.05

Misura

Confezione

Canalina in ABS  
- griglia piastrellabile AISI 316  
per mosaico (min. 8 mm)

	<b>953.801.8.05</b>	L. 600	1 - 3kg	C14	
	<b>953.901.8.05</b>	L. 700	1 - 3kg	C14	
	<b>953.201.8.05</b>	L. 800	1 - 3kg	C14	

Nuovo design del profilo



Altezza pavimentazione all'interno della griglia 8 mm

### Caratteristiche comuni



1. Dry spot, le canaline sono dotate di speciali fessure per il drenaggio dell'acqua residua che filtra attraverso la pavimentazione
2. Fornito completo di impermeabilizzazione perimetrale
3. Tutte le coperture/griglie disponibili sono in acciaio inox AISI 316
4. Supporti per facilitare la posa e la messa a bolla

new

## AISI 316



### Canalina in ABS per docce a pavimento


- ① Ridotto ingombro sottotraccia, solo 60 mm
- ② Coperchio piastrellabile AISI 316 regolabile in altezza da 12 a 22 mm
- ③ Pozzetto con due uscite supplementari DN40 in ABS
- ④ Codolo d'uscita snodato DN50 in ABS
- ⑤ Impermeabilizzazione perimetrale a letto sottile
- ⑥ Sifone estraibile per pulizie periodiche
- ⑦ Supporti scorrevoli per la messa a bolla, adatti ad ogni lunghezza
- ⑧ Dry-spot: punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione

✳ Ideale per ristrutturazioni

35 mm

33 l/min

1 pcs.

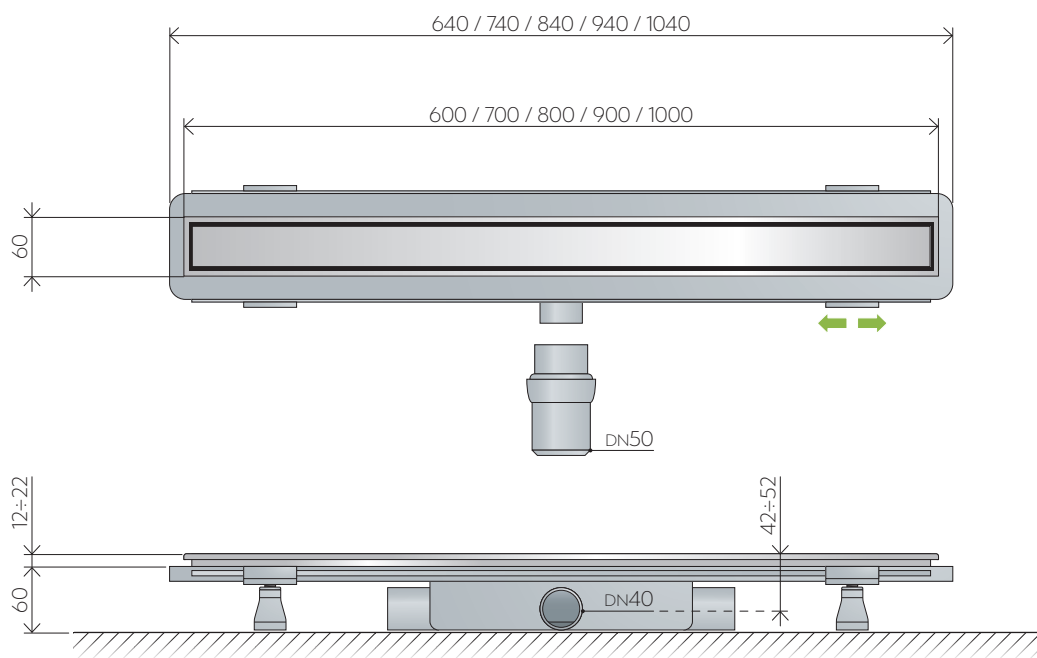


### ✳ Note

**Ridotto ingombro sottopavimento**, con soli 60 mm Renova è la canalina ideale per le ristrutturazioni

**Nuovo pozzetto** con tre uscite DN40 in ABS, di cui le due laterali sono da aprire in base al posizionamento nell'impianto, e codolo snodato DN50 da aggiungere in base al diametro del tubo di scarico

**Griglia ambivalente**, è possibile ottenere una copertura piastrellata semplicemente ruotando il coperchio in acciaio inox AISI 316

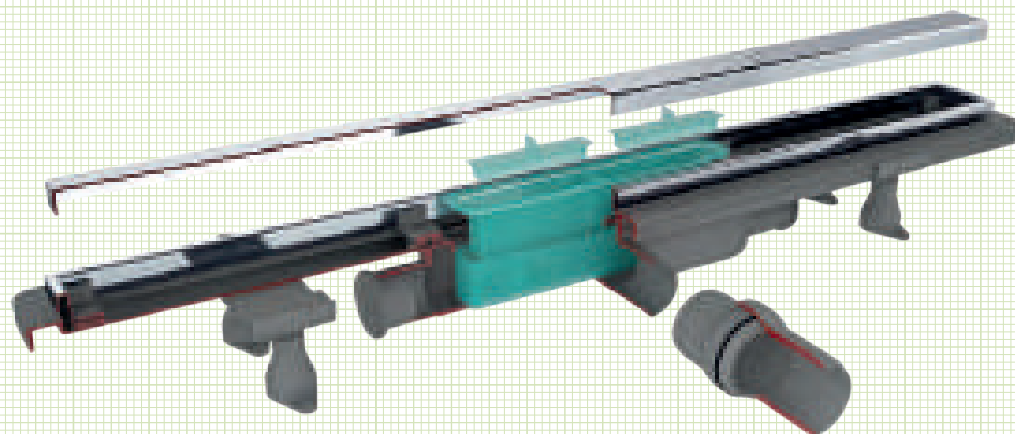



## Renova


## 5953

Misura

Confezione

Canalina in ABS

- griglia piastrellabile AISI 316

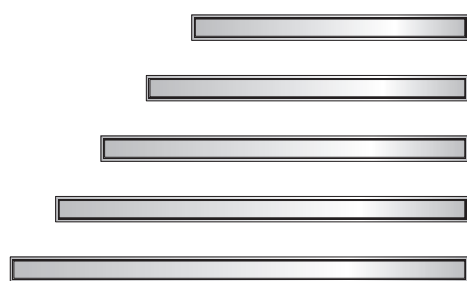

<b>5953.801.8.05</b>	L. 600	1 - 3kg	C14
<b>5953.901.8.05</b>	L. 700	1 - 3kg	C14
<b>5953.201.8.05</b>	L. 800	1 - 3kg	C14
<b>5953.301.8.05</b>	L. 900	1 - 3kg	C14
<b>5953.401.8.05</b>	L. 1000	1 - 4kg	C14

new

new

new

new

new



Altezza pavimentazione all'interno della griglia 8 mm

### Caratteristiche comuni



1. Dry spot, le canaline sono dotate di speciali fessure per il drenaggio dell'acqua residua che filtra attraverso la pavimentazione
2. Fornito completo di impermeabilizzazione perimetrale
3. Tutte le coperture/griglie disponibili sono in acciaio inox AISI 316
4. Supporti per facilitare la posa e la messa a bolla



963  
971

# Miniflow

Set di scarico per docce a pavimento

AISI  
316






## Set in ABS per docce a pavimento

- ① Griglia in acciaio inox AISI316 (art. 963)
- ② Porta-griglia regolabile in altezza da 18 a 44 mm (art. 963)
- ③ Impermeabilizzazione perimetrale a letto sottile
- ④ Sifone estraibile per pulizie periodiche
- ⑤ Ingombro sottotraccia 64 mm (art. 963)
- ⑥ Uscita laterale DN50 in ABS

✳ Disponibili griglie coprenti il bordino in plastica del porta-griglia

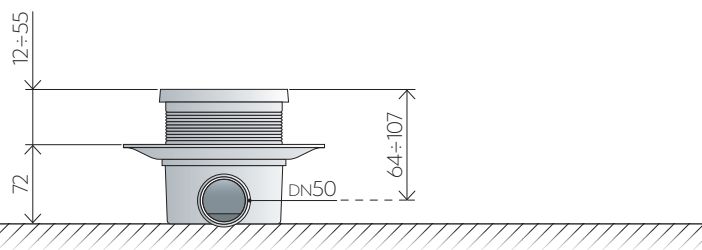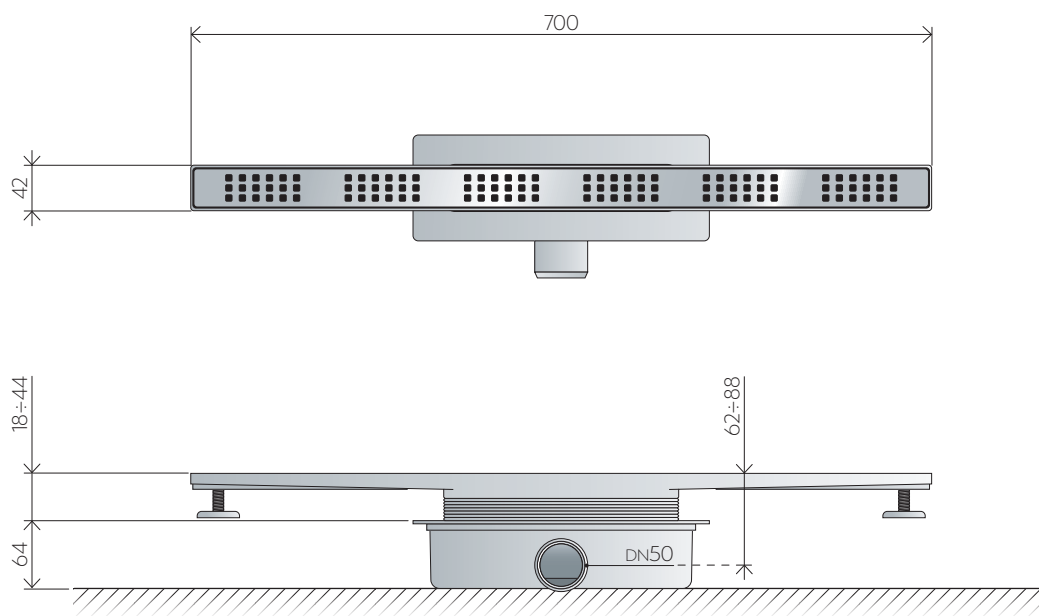


art. 963	35 mm	39 l/min	1 pcs.
art. 971	35 mm	36 l/min	1 pcs.







**Miniflow 963** Misura      Confezione

Canalina in ABS  
- griglia lineare

	Squares	<b>963.106.8</b>	L. 700	1 - 3kg	C14
	Waves	<b>963.101.8</b>	L. 700	1 - 3kg	C14
	Squares C	<b>963.106.8.C</b>	L. 700	1 - 3kg	C14

**Miniflow Q 971** Misura      Confezione

Pozzetto in ABS  
- griglia quadra

	Squares	<b>971.101.8</b>	110×110	1 - 2kg	C14
	O key	<b>971.104.8.C</b>	110×110	1 - 2kg	C14

AISI  
316



Canalina in ABS per docce a pavimento


- ① Griglia in acciaio inox AISI 316
- ② Impermeabilizzazione perimetrale a letto sottile
- ③ Sifone estraibile per pulizie periodiche
- ④ Ingombro sottotraccia 70 mm
- ⑤ Supporti per la messa a bolla
- ⑥ Dry-spot: punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione
- ⑦ Uscita laterale DN50 in ABS

✿ Disponibili griglie coprenti il bordino in plastica del porta-griglia

35 mm

39 l/min

1 pcs.

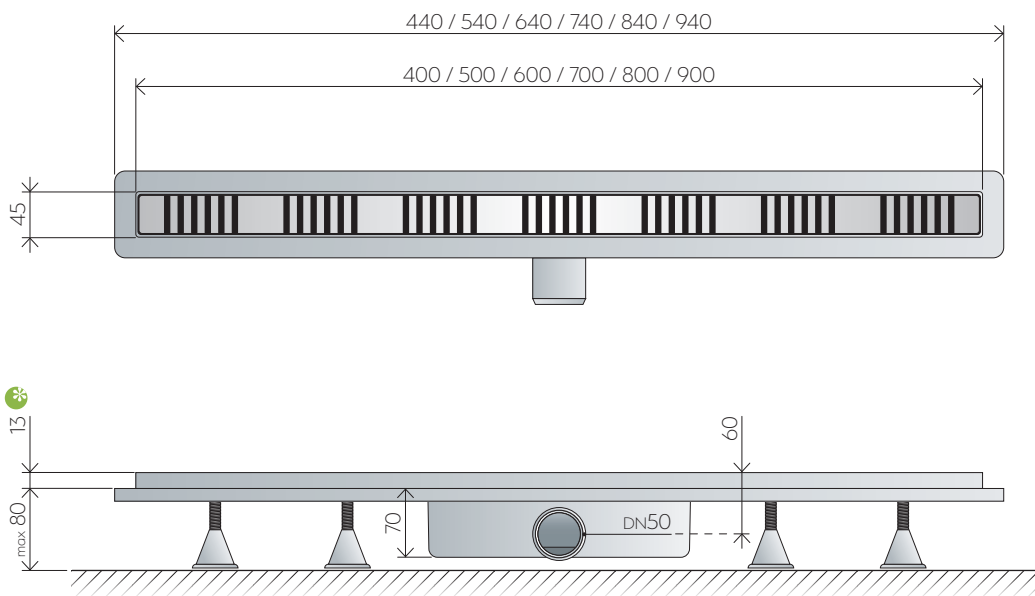

✿ Altezza di pavimentazione 15 mm se installato con griglia coprente

Light




Squares



Line



Piastrellabile

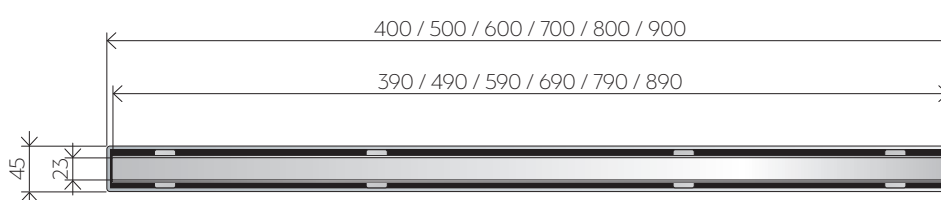

✿ Altezza di pavimentazione all'interno della griglia 8 mm





## Basicflow

943

Misura

Confezione

Canalina in ABS  
- griglia lineare



Light

943.506.8

L. 400

1 - 2kg

C14

943.706.8

L. 500

1 - 2kg

C14

943.806.8

L. 600

1 - 2kg

C14

943.906.8

L. 700

1 - 3kg

C14

943.206.8

L. 800

1 - 3kg

C14

943.306.8

L. 900

1 - 3kg

C14



Squares

943.506.8.C

L. 400

1 - 2kg

C14

943.706.8.C

L. 500

1 - 2kg

C14

943.806.8.C

L. 600

1 - 2kg

C14

943.906.8.C

L. 700

1 - 3kg

C14

943.206.8.C

L. 800

1 - 3kg

C14

943.306.8.C

L. 900

1 - 3kg

C14



Line

943.504.8.C

L. 400

1 - 2kg

C14

943.704.8.C

L. 500

1 - 2kg

C14

943.804.8.C

L. 600

1 - 2kg

C14

943.904.8.C

L. 700

1 - 3kg

C14

943.204.8.C

L. 800

1 - 3kg

C14

943.304.8.C

L. 900

1 - 3kg

C14



Piastrabile

943.503.8

L. 400

1 - 2kg

C14

943.703.8

L. 500

1 - 2kg

C14

943.803.8

L. 600

1 - 2kg

C14

943.903.8

L. 700

1 - 3kg

C14

943.203.8

L. 800

1 - 3kg

C14

943.303.8


L. 900

1 - 3kg

C14

new

new

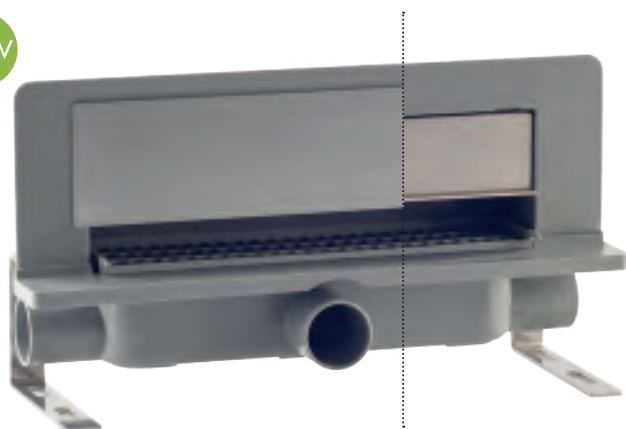


### Set in ABS per docce con scarico a parete

- ① Coperchio inox AISI316 regolabile per pavimenti da 10 a 30 mm
- ② Disponibile anche in versione piastrellabile
- ③ Pozzetto con due uscite supplementari DN40 in ABS
- ④ Codolo d'uscita snodato DN50 in ABS
- ⑤ Impermeabilizzazione perimetrale a letto sottile
- ⑥ Sifone estraibile per pulizie periodiche
- ⑦ Ingombro sottotraccia 55 mm
- ⑧ Supporti per la messa a bolla

35 mm

1 pcs.

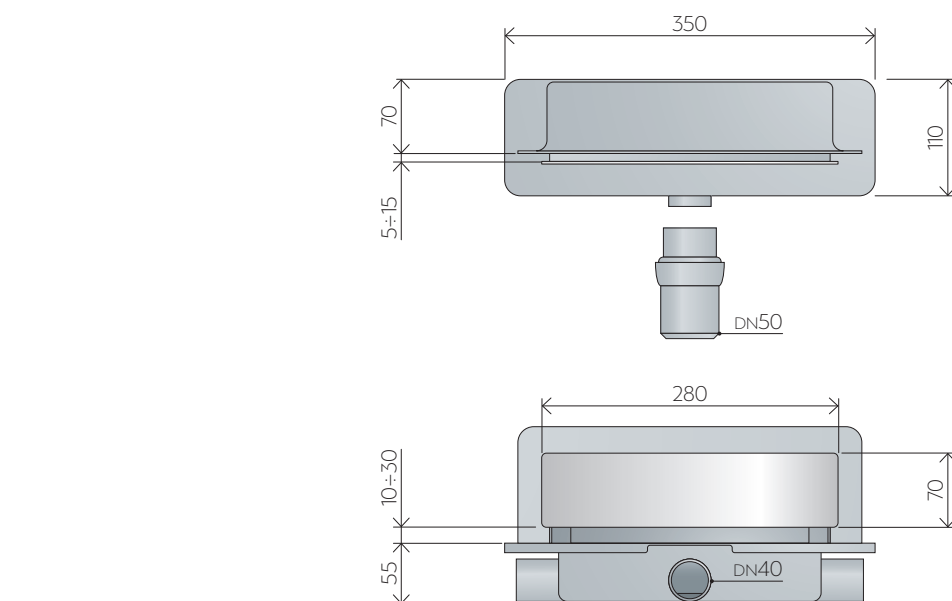

## Intramura 975

Set per docce con scarico a parete

Misura

Confezione

Standard

975.101.8

L. 300

1 - 2kg

C14

new

Piastrellabile

975.102.8


L. 300

1 - 2kg

C14

new

## Note

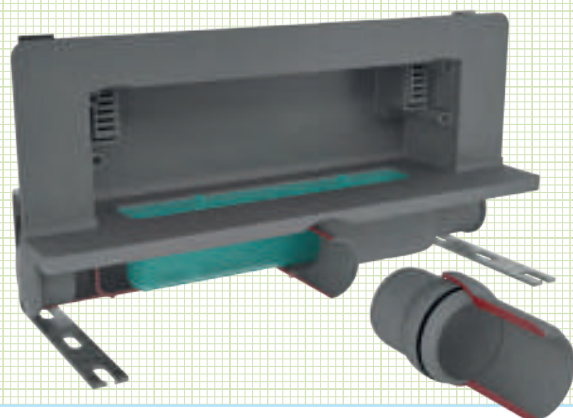

**Ridotto ingombro sotto-pavimento** soli 55 mm

**Nuovo pozzetto** con tre uscite DN40 in ABS, di cui le due laterali sono da aprire in base al posizionamento nell'impianto, e codolo snodato DN50 da aggiungere in base al diametro del tubo di scarico

**Due versioni**, disponibile sia con copertura liscia satinata sia con supporto per rivestimento con piastrelle, entrambi in acciaio inox AISI 316

2755

## Tirana evo

Piletta predisposta per l'impermeabilizzazione a letto sottile

AISI  
316




## Piletta sifonata in ABS per scarico pavimento

- ① Copertura 120×120 inox AISI316 regolabile in altezza 15÷30 mm
- ② Griglia piastrellabile inox AISI 316 regolabile in altezza 25÷40 mm
- ③ Impermeabilizzazione perimetrale a letto sottile 500×500 mm
- ④ Sifone estraibile per pulizie periodiche
- ⑤ Ingombro sottotraccia 60 mm
- ⑥ Base in EPS per l'alloggio del sifone e l'isolamento acustico
- ⑦ Coperchio / protezione per cantiere
- ⑧ Dry-spot: punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione
- ⑨ Uscita laterale DN50 in ABS

35 mm

24 l/min

10 pcs.

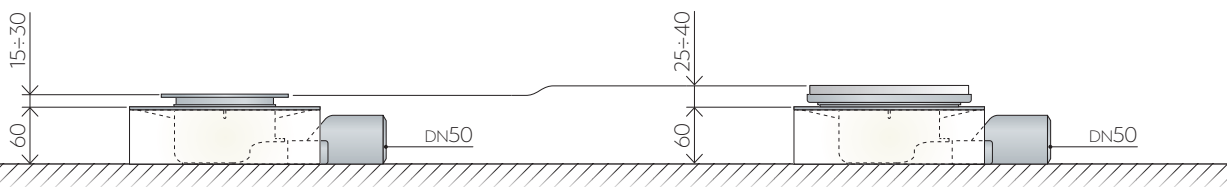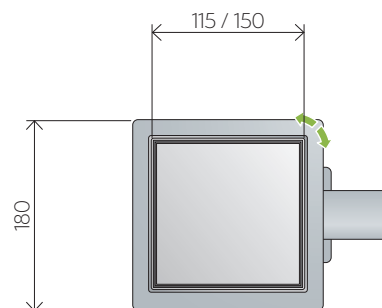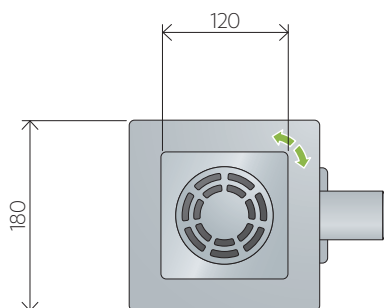

## Tirana evo 2755

Misura

Confezione

Piletta sifonata in ABS  
- copertura inox AISI 316

		Misura	Confezione	
Standard	2755.401.8	120×120	10 - 10kg	C13
Design	2755.405.8	120×120	10 - 10kg	C13
Square	2755.406.8	120×120	10 - 10kg	C13
Piastrellabile	2755.402.8	115×115	10 - 12kg	C13
	2755.602.8	150×150	10 - 14kg	C13

new

new

Standard




Design



Square



Piastrellabile






## Set in ABS per scarico a pavimento

- ① Regolazione della griglia in altezza da 40 a 60
- ② Impermeabilizzazione con foglio in PVC pre-assemblato
- ③ Sifone estraibile per pulizie periodiche
- ④ Sifonatura a norma
- ⑤ Ingombro sottotraccia 110 mm
- ⑥ Uscita laterale DN50 in ABS

art. Gully  50 mm  53 l/min  4 pcs. 

art. Gully Q  50 mm  45 l/min  1 pcs. 

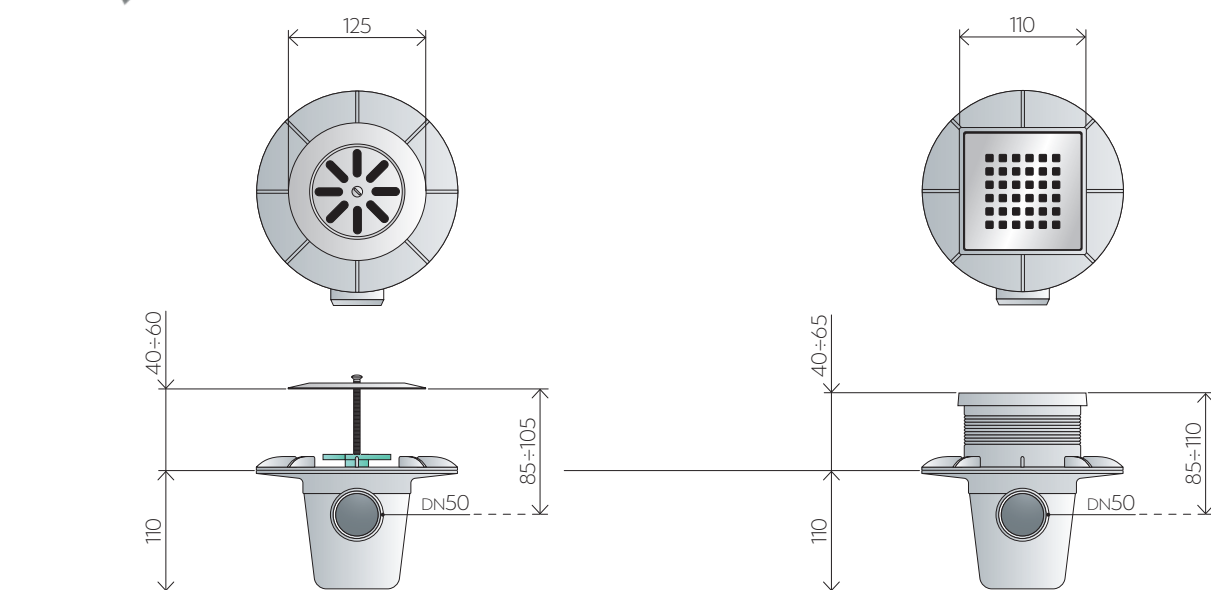**Gully 271**

Foglio PVC

Confezione

Pozzetto in ABS

- griglia tonda  $\phi 125$ 

<b>271.121.8</b>	1200×1200	4 - 10kg	C13
<b>271.181.8</b>	1500×1800	4 - 15kg	C13
<b>271.131.8</b>	1800×2000	4 - 20kg	C13

**Gully Q 271**

Foglio PVC

Confezione

Pozzetto in ABS

- griglia quadra 110×110

<b>271.421.8</b>	1200×1200	4 - 10kg	C13
<b>271.481.8</b>	1500×1800	4 - 15kg	C13
<b>271.431.8</b>	1800×2000	4 - 20kg	C13

Chiusura ad espansione

Art. **177.600.0 / 177.100.0**

Per maggiori informazioni vedi pagina 198





### Set in ABS per scarico a pavimento

- ① Regolazione della griglia in altezza da 40 a 55
- ② Impermeabilizzazione con foglio in PVC
- ③ Sifone estraibile per pulizie periodiche
- ④ Ingombro sottotraccia 72 mm
- ⑤ Uscita laterale DN50 in ABS

 35 mm

 36 l/min

 1 pcs.

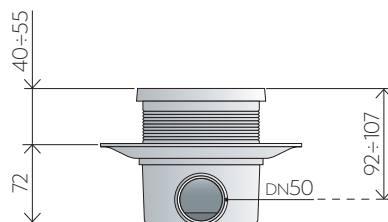

## Skipper 471

Foglio PVC

Confezione

Pozzetto in ABS  
- griglia quadra 110x110

471.111.8	500×600	4 - 5kg	C13
471.121.8	1200×1200	4 - 10kg	C13
471.151.8	1500×1800	4 - 15kg	C13
471.181.8	1800×2000	4 - 20kg	C13



575

## No limits V

Set di scarico per vasche in muratura

# AISI 316



### Set in ABS per vasche in muratura

- ① Meccanismo Clicker funzionante con colonne d'acqua max 450 mm
- ② Installazione del troppo pieno facile e funzionale grazie alla possibilità di tagliare la sporgenza in eccesso del corpo in plastica
- ③ Griglia 100×100 in acciaio AISI 316 coprente il bordino in plastica
- ④ Foglio d'isolamento fornito sia in PVC sia in tessuto tecnico
- ⑤ Entrata supplementare apribile per lo scarico del troppo pieno
- ⑥ Sifone estraibile per pulizie periodiche
- ⑦ Uscita laterale DN50 in ABS

 Griglia coprente il bordino in plastica del porta-griglia

 50 mm

 54 l/min

 1 pcs.

### No limits V 575

Misura

Confezione

Set per vasche in muratura


- griglia quadra AISI 316

	575.511.8	100×100	1 - 4kg	C14
senza troppo pieno				
con troppo pieno	575.611.8	100×100	1 - 5kg	C14

### Impermeabilizzazione



La confezione standard fornisce sia il consueto foglio in PVC sia il tessuto tecnico per impermeabilizzazione a letto sottile Deflow Tech entrambi da 500×500 mm

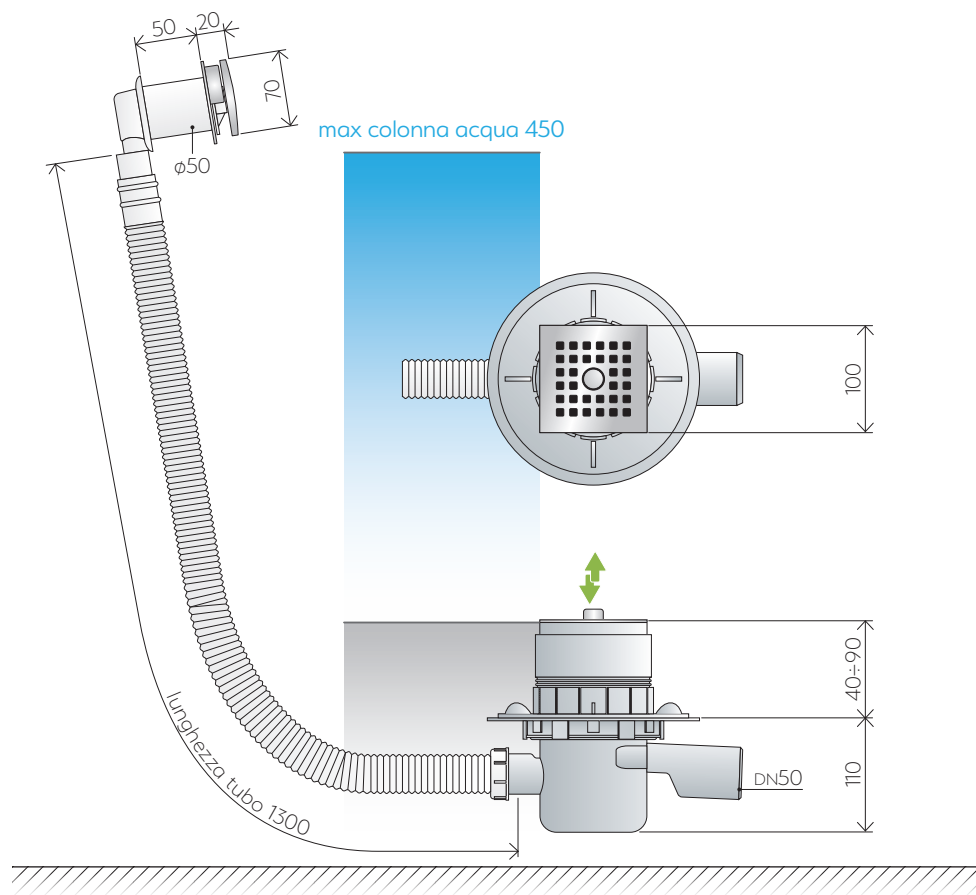




### Note

La confezione standard fornisce sia il consueto foglio in PVC sia il tessuto tecnico per impermeabilizzazione a letto sottile Deflow Tech entrambi da 500x500 mm. In questo modo è possibile scegliere quale sistema di impermeabilizzazione si preferisce impiegare, tenendo anche conto che l'isolamento delle pareti verticali della vasca non è ottenibile attraverso il foglio in PVC.

Nell'illustrazione a fianco è riportata un'ipotesi di installazione di No limits V con impermeabilizzazione a letto sottile:

- per il fondo si dovrà realizzare un massetto minimo di 40 mm per l'ingombro dello scarico stesso;
- per le pareti, una volta fissato il telo, si potrà procedere come specificato nell'ingrandimento a fianco.

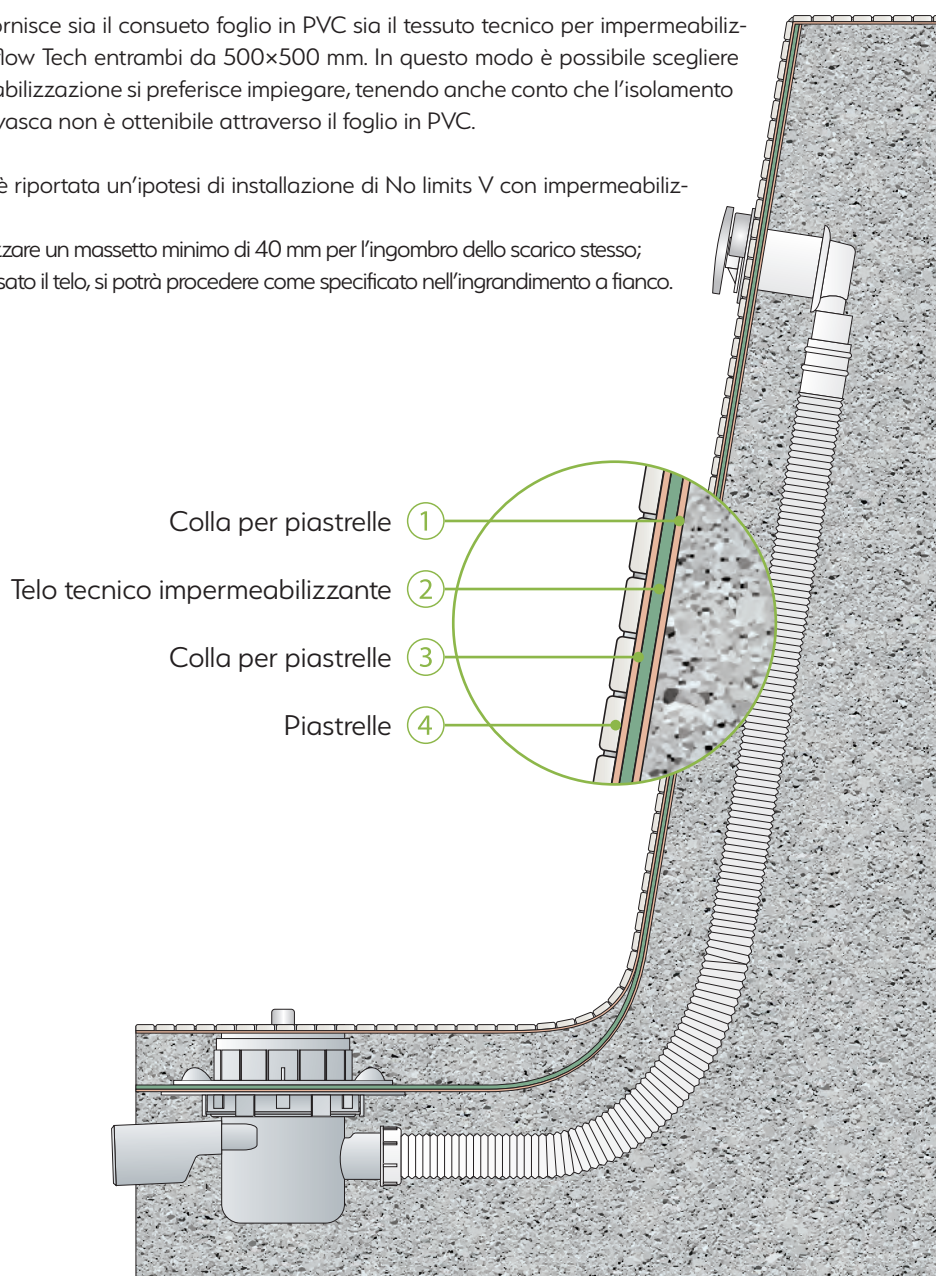

2665  
2662


## Tirana

Piletta sifonata per scarico pavimento, minimo ingombro




Sifoide pavimento in ABS a ridotto ingombro sotto traccia con flangia per il fissaggio del telo di impermeabilizzazione:

- griglia in ottone cromato disponibile in due diversi modelli
- cornice quadra orientabile disponibile in tre diverse misure
- copertura regolabile in altezza per pavimenti da 15 a 30 mm
- flangia per predisposizione all'impermeabilizzazione a letto sottile
- sifone estraibile per pulizie periodiche
- sifonatura 30 mm, portata d'acqua di 24 l/min
- minimo ingombro sottotraccia 60 mm

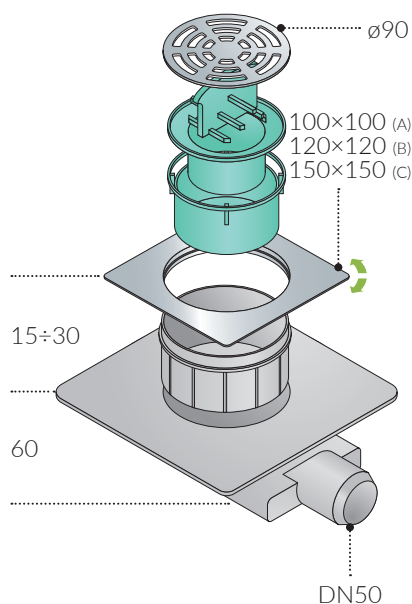


a.	2665.291.8	Misura	Confezione
	Sifoide pavimento in ABS	∅100 × ∅50	10 - C - 11kg C13
	- griglia Standard		
	- cornice ∅100 orientabile		
	- uscita DN50 laterale		
		30 mm 24 l/min 10 pcs.	
b.	2665.491.8	Misura	Confezione
	- cornice ∅120 orientabile	∅120 × ∅50	10 - C - 12kg C13
		30 mm 24 l/min 10 pcs.	
c.	2665.691.8	Misura	Confezione
	- cornice ∅150 orientabile	∅150 × ∅50	10 - C - 12kg C13
		30 mm 24 l/min 10 pcs.	

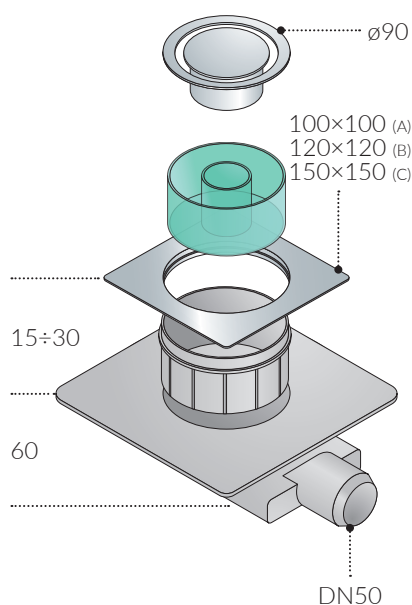

a.	2665.295.8	Misura	Confezione
	Sifoide pavimento in ABS	∅100 × ∅50	10 - C - 11kg C13
	- griglia Design		
	- cornice ∅100 orientabile		
	- uscita DN50 laterale		
		30 mm 24 l/min 10 pcs.	
b.	2665.495.8	Misura	Confezione
	- cornice ∅120 orientabile	∅120 × ∅50	10 - C - 12kg C13
		30 mm 24 l/min 10 pcs.	
c.	2665.695.8	Misura	Confezione
	- cornice ∅150 orientabile	∅150 × ∅50	10 - C - 12kg C13
		30 mm 24 l/min 10 pcs.	




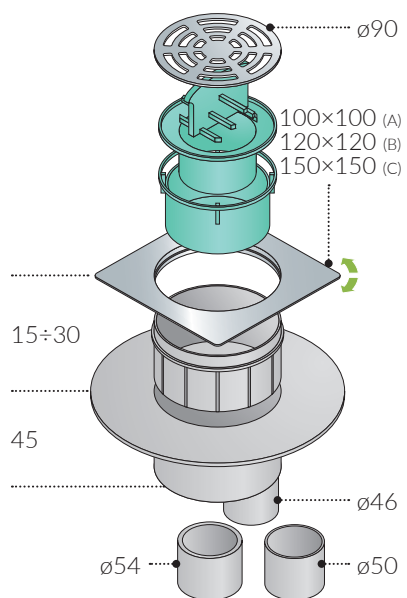

<b>a. 2662.291.8</b>	Misura	Confezione	
Sifoide pavimento in ABS	∅100 × ∅50	10 - C - 10kg	C13
- griglia Standard			
- cornice ∅100 orientabile			
- uscita ∅46/50/54 verticale			
	30 mm 24 l/min	10 pcs.	

<b>b. 2662.491.8</b>	Misura	Confezione	
- cornice ∅120 orientabile	∅120 × ∅50	10 - C - 11kg	C13
	30 mm 24 l/min	10 pcs.	

<b>c. 2662.691.8</b>	Misura	Confezione	
- cornice ∅150 orientabile	∅150 × ∅50	10 - C - 11kg	C13
	30 mm 24 l/min	10 pcs.	

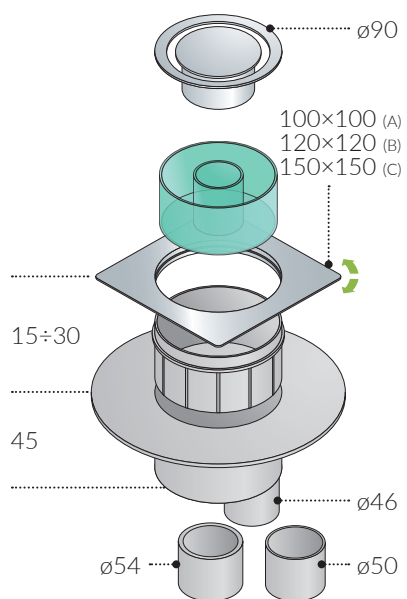

<b>a. 2662.295.8</b>	Misura	Confezione	
Sifoide pavimento in ABS	∅100 × ∅50	10 - C - 10kg	C13
- griglia Design			
- cornice ∅100 orientabile			
- uscita ∅46/50/54 verticale			
	30 mm 24 l/min	10 pcs.	

<b>b. 2662.495.8</b>	Misura	Confezione	
- cornice ∅120 orientabile	∅120 × ∅50	10 - C - 11kg	C13
	30 mm 24 l/min	10 pcs.	

<b>c. 2662.695.8</b>	Misura	Confezione	
- cornice ∅150 orientabile	∅150 × ∅50	10 - C - 11kg	C13
	30 mm 24 l/min	10 pcs.	



2665  
2662

## Tirana piastrellabile


Piletta sifonata minimo ingombro con copertura piastrellabile

**AISI  
316**



Sifoide pavimento in ABS a ridotto ingombro sotto traccia con flangia per il fissaggio del telo di impermeabilizzazione:

- griglia piastrellabile e cornice quadra orientabile in acciaio inox AISI 316
- disponibile in due diverse misure 115×115 e 150×150
- copertura regolabile in altezza per pavimenti da 25 a 40 mm
- flangia per predisposizione all'impermeabilizzazione a letto sottile
- sifone estraibile per pulizie periodiche
- sifonatura 30 mm, portata d'acqua di 31 l/min (art. 2665)
- minimo ingombro sottotraccia 60 mm

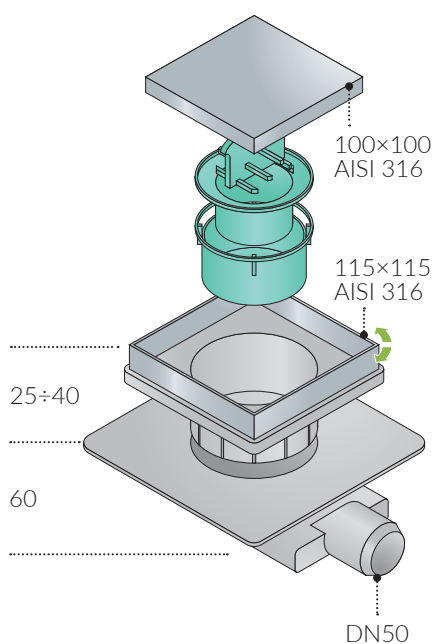

**a. 2665.492.8**

Misura

Confezione


Sifoide pavimento in ABS

∅115 × ∅50

10 - C - 12kg

C13

- griglia piastrellabile 115×115 in acciaio inox AISI 316



- uscita DN50 laterale

30 mm 31 l/min 10 pcs.

**a. 2665.692.8**

Misura

Confezione

Sifoide pavimento in ABS

∅150 × ∅50

10 - C - 14kg


C13

- griglia piastrellabile 150×150 in acciaio inox AISI 316



- uscita DN50 laterale

30 mm 31 l/min 10 pcs.

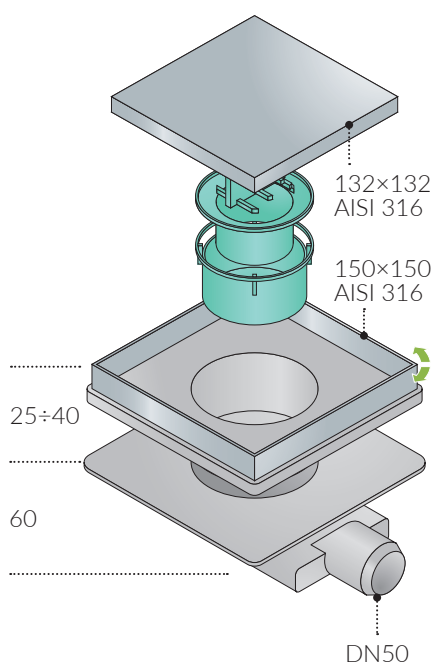




**a. 2662.492.8**

Misura Confezione

**Sifoide pavimento in ABS**

∅115 × ∅50 10 - C - 12kg C13

- griglia piastrellabile 115×115 in acciaio inox AISI 316
- uscita ∅46/50/54 verticale

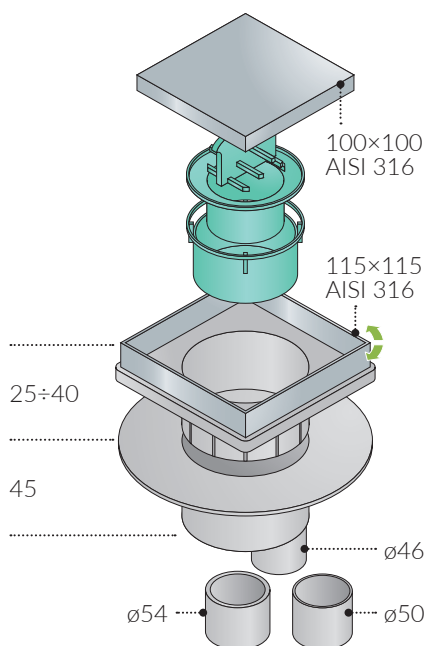


**a. 2662.692.8**

Misura Confezione

**Sifoide pavimento in ABS**

∅150 × ∅50 10 - C - 14kg C13

- griglia piastrellabile 150×150 in acciaio inox AISI 316
- uscita ∅46/50/54 verticale

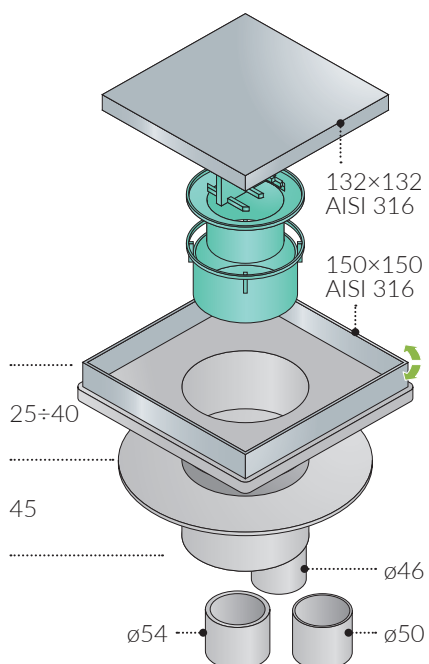

2655  
2652

## Tirana steel

Pilette sifonate con copertura in acciaio inox AISI 316

AISI  
316



Sifoide pavimento in ABS a ridotto ingombro sotto traccia con flangia per il fissaggio del telo di impermeabilizzazione:

- griglia in acciaio inox AISI 316 disponibile in tre modelli diversi
- cornice quadra 120×120 orientabile in acciaio inox AISI 316
- copertura regolabile in altezza per pavimenti da 15 a 30 mm
- flangia per predisposizione all'impermeabilizzazione a letto sottile
- sifone estraibile per pulizie periodiche
- sifonatura 30 mm, portata d'acqua di 24 l/min
- minimo ingombro sottotraccia 60 mm

### a. 2655.491.8

Misura

Confezione

Sifoide pavimento in ABS

∅120 × ∅50

10 - C - 6kg

C13


- griglia Standard AISI 316

- cornice ∅120 AISI 316

- uscita DN50 laterale



30 mm 24 l/min 10 pcs.

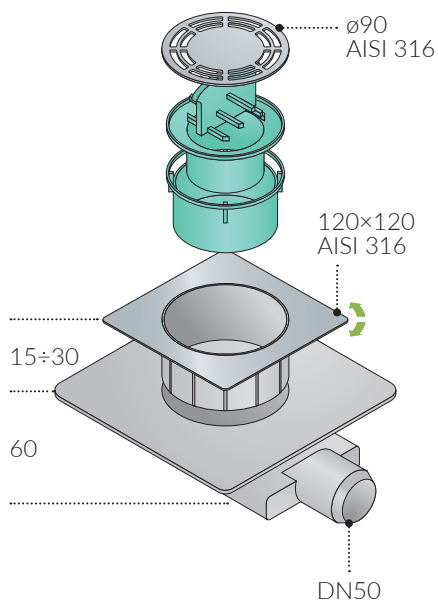

### a. 2655.495.8

Misura

Confezione

Sifoide pavimento in ABS

∅120 × ∅50

10 - C - 6kg

C13


- griglia Design AISI 316

- cornice ∅120 AISI 316

- uscita DN50 laterale



30 mm 24 l/min 10 pcs.

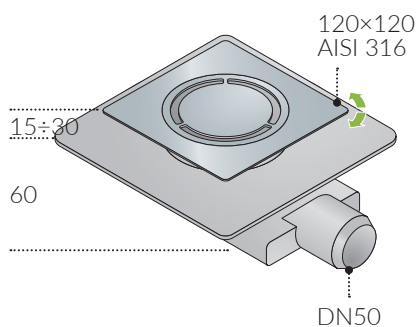

### a. 2655.496.8

Misura

Confezione

Sifoide pavimento in ABS

∅120 × ∅50

10 - C - 6kg

C13


- griglia Square AISI 316


- cornice ∅120 AISI 316

- uscita DN50 laterale



30 mm 24 l/min 10 pcs.

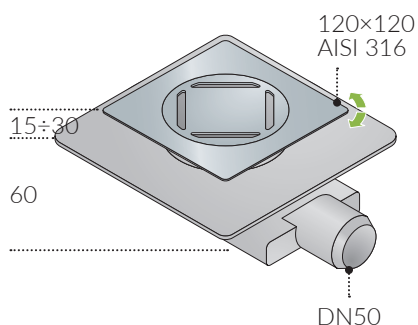

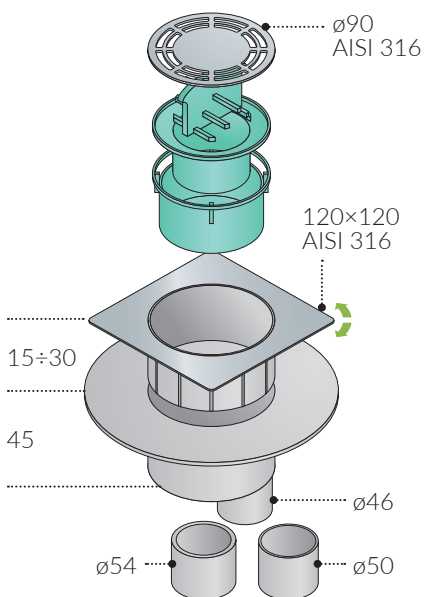

**a. 2652.491.8**

Sifoide pavimento in ABS

- griglia Standard AISI 316
- cornice  $\varnothing 120$  AISI 316
- uscita  $\varnothing 46/50/54$  verticale

Misura

$\varnothing 120 \times \varnothing 50$

Confezione

10 - C - 6kg C13



**a. 2652.495.8**

Sifoide pavimento in ABS


- griglia Design AISI 316
- cornice  $\varnothing 120$  AISI 316
- uscita  $\varnothing 46/50/54$  verticale

Misura

$\varnothing 120 \times \varnothing 50$

Confezione

10 - C - 6kg C13

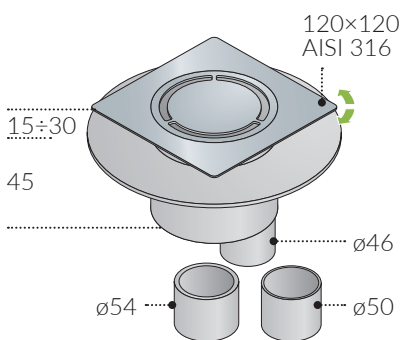

**a. 2652.496.8**

Sifoide pavimento in ABS


- griglia Square AISI 316
- cornice  $\varnothing 120$  AISI 316
- uscita  $\varnothing 46/50/54$  verticale

Misura

$\varnothing 120 \times \varnothing 50$

Confezione

10 - C - 6kg C13

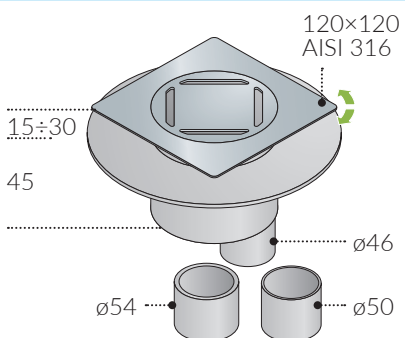

2665 - 2655  
2662 - 2652



## Tirana dry trap

Piletta per scarico a pavimento con sifone a secco




Sifoide pavimento in ABS a ridotto ingombro sotto traccia con flangia per il fissaggio del telo di impermeabilizzazione:


- con sifonatura a secco
- griglia e cornice quadra in ottone cromato o acciaio inox AISI 316
- disponibile anche con griglia piastrellabile
- flangia per predisposizione all'impermeabilizzazione a letto sottile
- sifone estraibile per pulizie periodiche
- minimo ingombro sottotraccia 60 mm

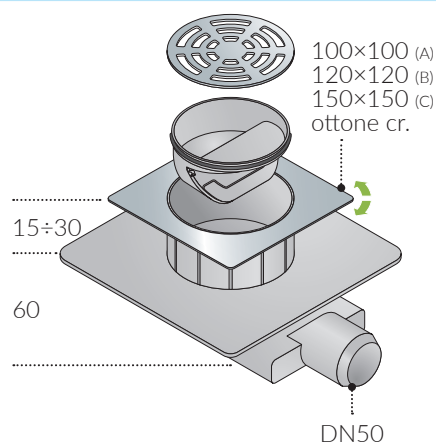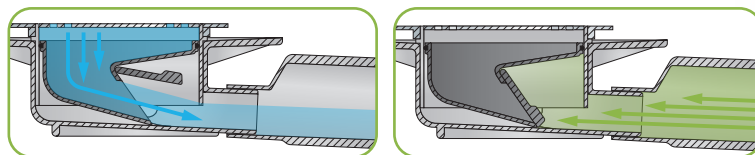


a.	2665.391.8	Misura	Confezione
	Sifoide pavimento in ABS	∅100 × ∅50	10 - C - 11kg C13
	- griglia Standard ottone cr.		
	- cornice ∅100 ottone cr.		
	- uscita DN50 laterale		
		22 l/min 10 pcs.	
b.	2665.591.8	Misura	Confezione
	- cornice ∅120 ottone cr.	∅120 × ∅50	10 - C - 12kg C13
c.	2665.791.8	Misura	Confezione
	- cornice ∅150 ottone cr.	∅150 × ∅50	10 - C - 12kg C13

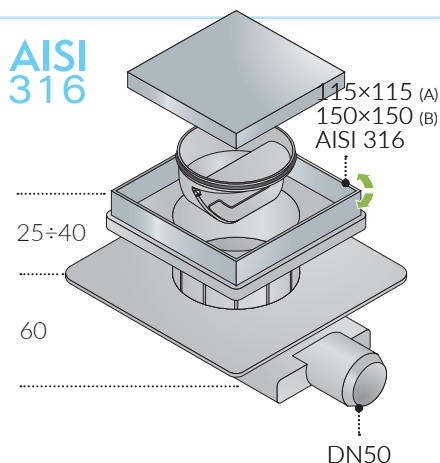

a.	2665.592.8	Misura	Confezione
	Sifoide pavimento in ABS	∅115 × ∅50	10 - C - 12kg C13
	- griglia piastrellabile 115x115 in acciaio inox AISI 316		
	- uscita DN50 laterale		
		22 l/min 10 pcs.	
b.	2665.792.8	Misura	Confezione
	- griglia piastrellabile 150x150 in acciaio inox AISI 316	∅150 × ∅50	10 - C - 14kg C13
		22 l/min 10 pcs.	

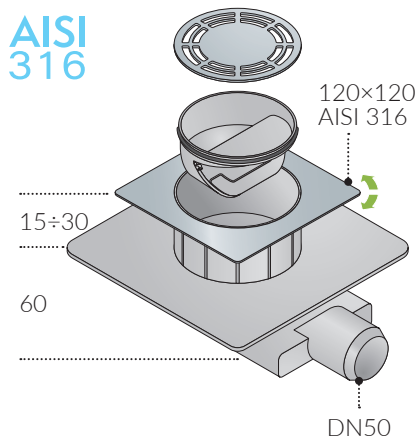

a.	2655.591.8	Misura	Confezione
	Sifoide pavimento in ABS	∅120 × ∅50	10 - C - 6kg C13
	- griglia Standard AISI 316		
	- cornice ∅120 AISI 316		
	- uscita DN50 laterale		
		22 l/min 10 pcs.	
b.	2655.595.8	Misura	Confezione
	- griglia Design	∅120 × ∅50	10 - C - 6kg C13
c.	2655.596.8	Misura	Confezione
	- griglia Square	∅120 × ∅50	10 - C - 6kg C13

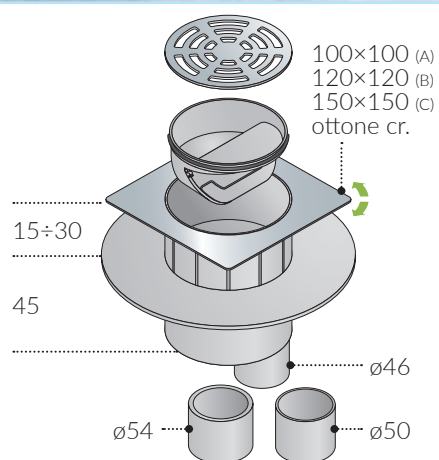


<b>a. 2662.391.8</b>	Misura	Confezione	
<b>Sifoide pavimento in ABS</b>	∅100 × ∅50	10 - C - 10kg	C13
- griglia Standard ottone cr.	 22 l/min 10 pcs.		
- cornice ∅100 ottone cr.			
- uscita ∅46/50/54 verticale			

<b>b. 2662.591.8</b>	Misura	Confezione	
- cornice ∅120 ottone cr.	∅120 × ∅50	10 - C - 11kg	C13

<b>c. 2662.791.8</b>	Misura	Confezione	
- cornice ∅150 ottone cr.	∅150 × ∅50	10 - C - 11kg	C13


**AISI 316**

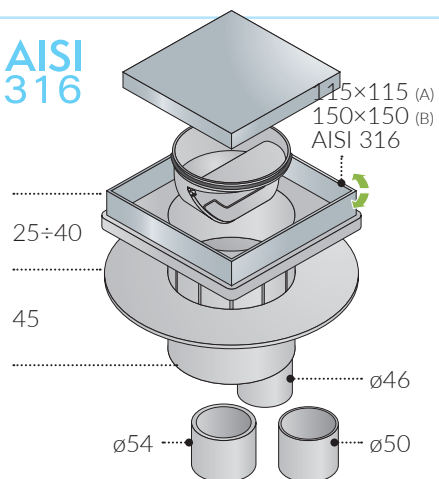

<b>a. 2662.592.8</b>	Misura	Confezione	
<b>Sifoide pavimento in ABS</b>	∅115 × ∅50	10 - C - 12kg	C13
- griglia piastrellabile 115x115 in acciaio inox AISI 316	 22 l/min 10 pcs.		
- uscita ∅46/50/54 verticale			

<b>b. 2662.792.8</b>	Misura	Confezione	
- griglia piastrellabile 150x150 in acciaio inox AISI 316	∅150 × ∅50	10 - C - 14kg	C13
	 22 l/min 10 pcs.		

**AISI 316**

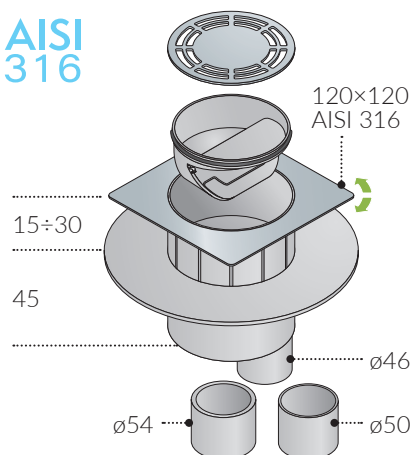

<b>a. 2652.591.8</b>	Misura	Confezione	
<b>Sifoide pavimento in ABS</b>	∅120 × ∅50	10 - C - 6kg	C13
- griglia Standard AISI 316	 22 l/min 10 pcs.		
- cornice ∅120 AISI 316			
- uscita ∅46/50/54 verticale			

<b>b. 2652.595.8</b>	Misura	Confezione	
- griglia Design	∅120 × ∅50	10 - C - 6kg	C13

<b>c. 2652.596.8</b>	Misura	Confezione	
- griglia Square	∅120 × ∅50	10 - C - 6kg	C13



2565


## Kuala Lumpur

Piletta sifonata in ABS con parti a vista in ottone cromato



## Sifoide pavimento in ABS per scarico a pavimento:

- griglia in ottone cromato disponibile in due diversi modelli
- cornice quadra orientabile disponibile in tre diverse misure
- sifone estraibile per pulizie periodiche
- sifonatura 35 mm, portata d'acqua di 23 l/min
- ingombro sottotraccia 85 mm
- uscita laterale snodata in ABS DN50

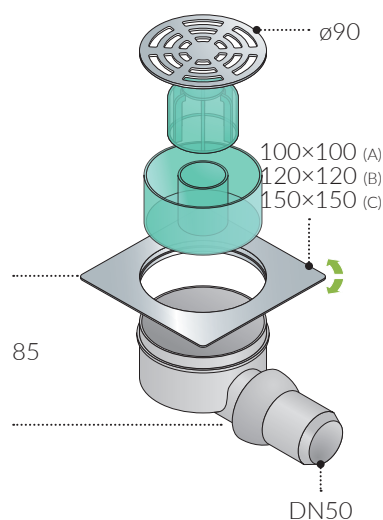

a.	2565.201.8	Misura	Confezione
	Sifoide pavimento in ABS	∅100 × ∅50	16 - B - 14kg C13
	- griglia standard		
	- cornice ∅100 orientabile		
	- uscita DN50 laterale		
		35 mm 23 l/min 16 pcs.	
b.	2565.401.8	Misura	Confezione
	Sifoide pavimento in ABS	∅100 × ∅50	16 - B - 16kg C13
	- cornice ∅120 orientabile		
		35 mm 23 l/min 16 pcs.	
c.	2565.901.8	Misura	Confezione
	Sifoide pavimento in ABS	∅100 × ∅50	12 - B - 14kg C13
	- cornice ∅150 orientabile		
		35 mm 23 l/min 12 pcs.	




## Sifone a secco



Art. 137.013.0

Per maggiori informazioni vedi pagina 197

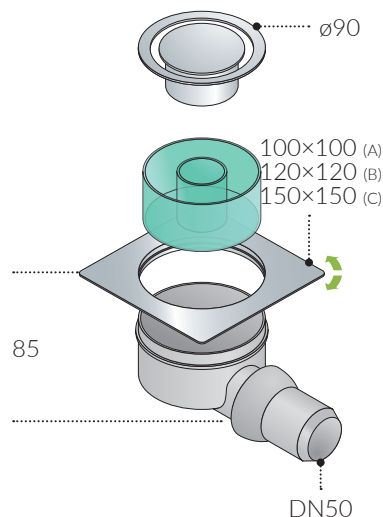


a.	2565.251.8	Misura	Confezione
	Sifoide pavimento in ABS	∅100 × ∅50	16 - B - 14kg C13
	- griglia design		
	- cornice ∅100 orientabile		
	- uscita DN50 laterale		
		35 mm 23 l/min 16 pcs.	
b.	2565.451.8	Misura	Confezione
	Sifoide pavimento in ABS	∅100 × ∅50	16 - B - 16kg C13
	- cornice ∅120 orientabile		
		35 mm 23 l/min 16 pcs.	
c.	2565.951.8	Misura	Confezione
	Sifoide pavimento in ABS	∅100 × ∅50	12 - B - 14kg C13
	- cornice ∅150 orientabile		
		35 mm 23 l/min 12 pcs.	





## Sifoide pavimento in ABS per scarico a pavimento:

- griglia in ottone cromato disponibile in due diversi modelli
- cornice quadra orientabile disponibile in tre diverse misure
- sifone estraibile per pulizie periodiche
- sifonatura 35 mm, portata d'acqua di 23 l/min
- ingombro sottotraccia 54 mm
- uscita verticale in ABS DN50

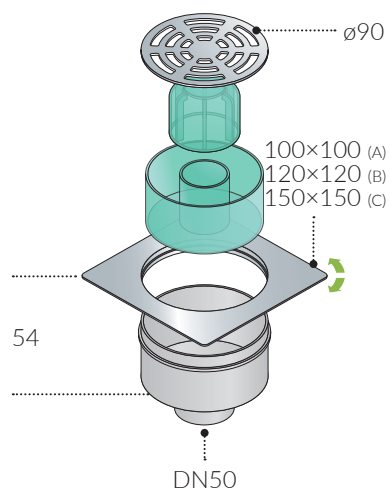

a. 2562.201.8	Misura	Confezione
---------------	--------	------------

## Sifoide pavimento in ABS

- griglia standard
- cornice  $\varnothing 100$  orientabile
- uscita  $\varnothing DN50$  verticale

$\varnothing 100 \times \varnothing 50$	16 - B - 14kg	C13
---	---------------	-----




35 mm 23 l/min 16 pcs.

b. 2562.401.8	Misura	Confezione
---------------	--------	------------

- cornice  $\varnothing 120$  orientabile

$\varnothing 100 \times \varnothing 50$	16 - B - 16kg	C13
---	---------------	-----



35 mm 23 l/min 16 pcs.


c. 2562.901.8	Misura	Confezione
---------------	--------	------------

- cornice  $\varnothing 150$  orientabile

$\varnothing 100 \times \varnothing 50$	12 - B - 14kg	C13
---	---------------	-----



35 mm 23 l/min 12 pcs.

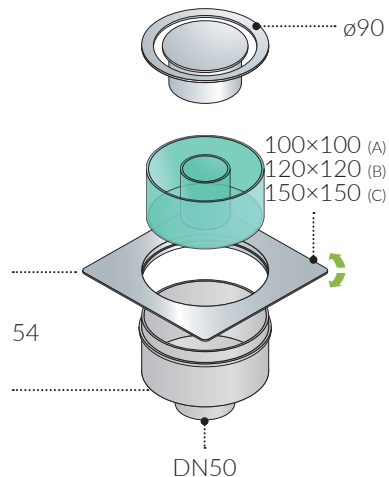

a. 2562.251.8	Misura	Confezione
---------------	--------	------------

## Sifoide pavimento in ABS

- griglia design
- cornice  $\varnothing 100$  orientabile
- uscita DN50 verticale

$\varnothing 100 \times \varnothing 50$	16 - B - 14kg	C13
---	---------------	-----



35 mm 23 l/min 16 pcs.

b. 2562.451.8	Misura	Confezione
---------------	--------	------------

- cornice  $\varnothing 120$  orientabile

$\varnothing 100 \times \varnothing 50$	16 - B - 16kg	C13
---	---------------	-----



35 mm 23 l/min 16 pcs.

c. 2562.951.8	Misura	Confezione
---------------	--------	------------

- cornice  $\varnothing 150$  orientabile

$\varnothing 100 \times \varnothing 50$	12 - B - 14kg	C13
---	---------------	-----



35 mm 23 l/min 12 pcs.




# AISI 316



### Sifoide pavimento in ABS per scarico a pavimento:

- griglia in acciaio inox AISI 316 disponibile in tre modelli diversi
- cornice quadra 120×120 orientabile in acciaio inox AISI 316
- sifone estraibile per pulizie periodiche
- sifonatura 35 mm, portata d'acqua di 23 l/min
- ingombro sottotraccia 85 mm
- uscita laterale snodata in ABS DN50

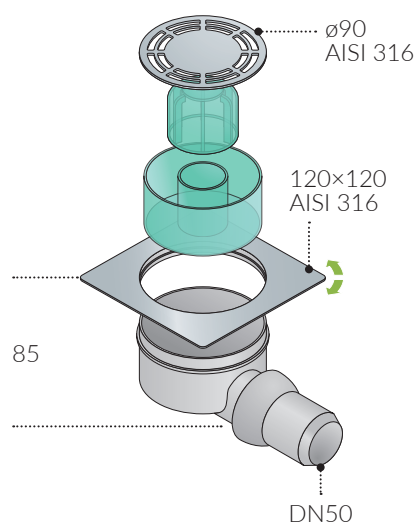

#### a. 2555.401.8

Misura

Confezione

##### Sifoide pavimento in ABS

- griglia Standard AISI 316
- cornice  $\varnothing 120$  AISI 316
- uscita DN50 laterale


 $\varnothing 120 \times \varnothing 50$ 

16 - B - 10kg

C13



35 mm 23 l/min 16 pcs.

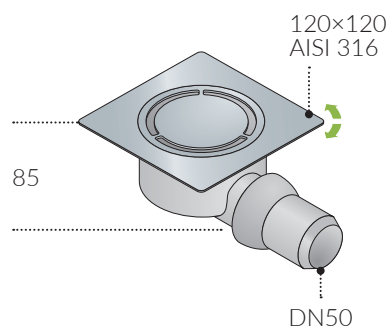

#### a. 2555.451.8

Misura

Confezione

##### Sifoide pavimento in ABS

- griglia Design AISI 316
- cornice  $\varnothing 120$  AISI 316
- uscita DN50 laterale


 $\varnothing 120 \times \varnothing 50$ 

16 - B - 10kg

C13



35 mm 23 l/min 16 pcs.

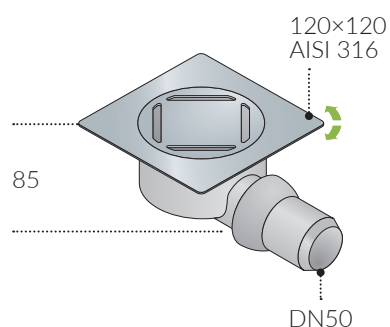

#### a. 2555.461.8

Misura

Confezione

##### Sifoide pavimento in ABS

- griglia Square AISI 316
- cornice  $\varnothing 120$  AISI 316
- uscita DN50 laterale

 $\varnothing 120 \times \varnothing 50$ 

16 - B - 10kg

C13



35 mm 23 l/min 16 pcs.



Sifone a secco



Art. 137.013.0

Per maggiori informazioni vedi pagina 197

AISI  
316

Sifoide pavimento in ABS per scarico a pavimento:

- griglia in acciaio inox AISI 316 disponibile in tre modelli diversi
- cornice quadra 120x120 orientabile in acciaio inox AISI 316
- sifone estraibile per pulizie periodiche
- sifonatura 35 mm, portata d'acqua di 23 l/min
- ingombro sottotraccia 54 mm
- uscita verticale in ABS DN50

## a. 2552.401.8

Misura

Confezione

Sifoide pavimento in ABS

∅120 × ∅50

16 - B - 10kg

C13

- griglia Standard AISI 316

- cornice ∅120 AISI 316

- uscita DN50 verticale




35 mm



23 l/min



16 pcs.

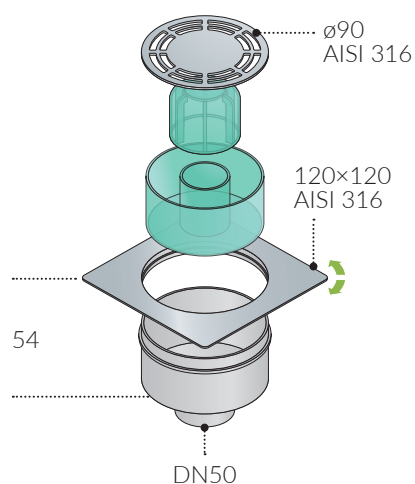

## a. 2552.451.8

Misura

Confezione

Sifoide pavimento in ABS

∅120 × ∅50

16 - B - 10kg

C13

- griglia Design AISI 316

- cornice ∅120 AISI 316

- uscita DN50 verticale




35 mm



23 l/min



16 pcs.

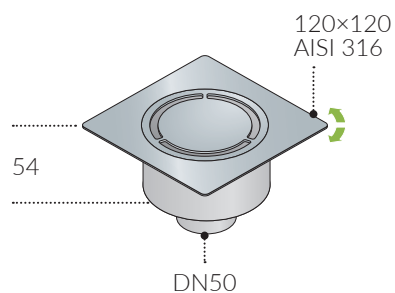

## a. 2552.461.8

Misura

Confezione

Sifoide pavimento in ABS

∅120 × ∅50

16 - B - 10kg

C13

- griglia Square AISI 316

- cornice ∅120 AISI 316

- uscita DN50 verticale




35 mm



23 l/min




16 pcs.

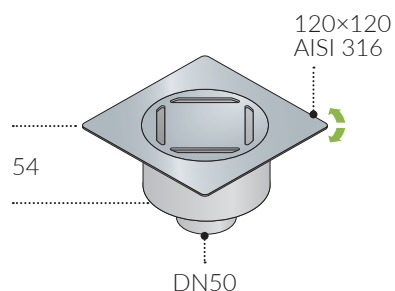






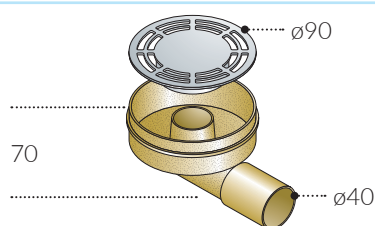


Sifoidi pavimento in ottone con parti a vista in ottone cromato ed uscita laterale liscia o verticale filettata:

- griglia in ottone cromato disponibile in due diversi modelli
- cornice quadra orientabile disponibile in tre diverse misure
- completamente ispezionabile con accesso diretto al tubo di scarico
- sifonatura 10 mm, portata d'acqua di 17 l/min



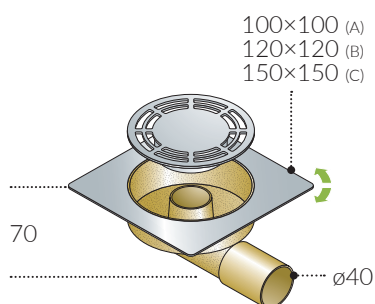


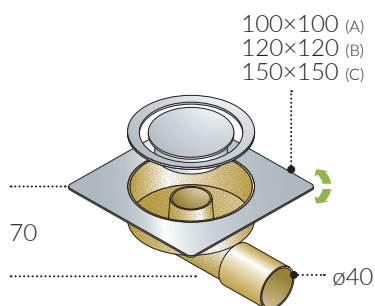
a.	65.300.6	Misura	Confezione
	Sifoide pavimento in ottone	ø90 × ø40	15 - T - 13 kg C15
	- griglia standard	   	10 mm 17 l/min 15 pcs.
	- senza cornice		Cornici quadre abbinabili disponibili a pagina 197
	- uscita ø40 laterale		






a.	65.200.6	Misura	Confezione
	Sifoide pavimento in ottone	ø100 × ø40	15 - T - 20 kg C15
	- griglia standard	  	10 mm 17 l/min 15 pcs.
	- cornice ø100 orientabile		
	- uscita ø40 laterale		

b.	65.400.6	Misura	Confezione
	- cornice ø120 orientabile	ø120 × ø40	15 - T - 20 kg C15
		  	10 mm 17 l/min 15 pcs.


c.	65.900.6	Misura	Confezione
	- cornice ø150 orientabile	ø150 × ø40	16 - B - 24 kg C15
		  	10 mm 17 l/min 16 pcs.




a.	65.250.6	Misura	Confezione
	Sifoide pavimento in ottone	ø100 × ø40	15 - T - 20 kg C15
	- griglia design	  	10 mm 17 l/min 15 pcs.
	- cornice ø100 orientabile		
	- uscita ø40 laterale		




b.	65.450.6	Misura	Confezione
	- cornice ø120 orientabile	ø120 × ø40	15 - T - 20 kg C15
		  	10 mm 17 l/min 15 pcs.

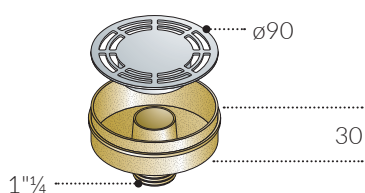c.	65.950.6	Misura	Confezione
	- cornice ø150 orientabile	ø150 × ø40	16 - B - 24 kg C15
		  	10 mm 17 l/min 16 pcs.

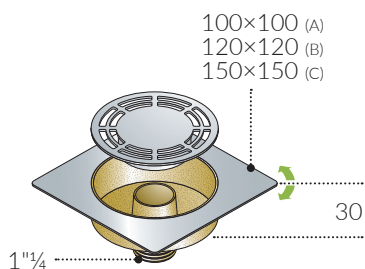


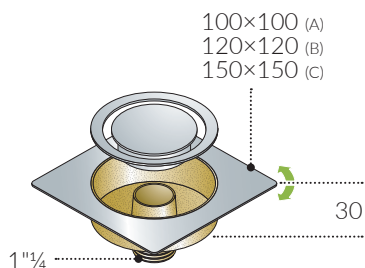
<b>a. 62.305.5</b>	Misura	Confezione		
	Sifoide pavimento in ottone	ø90 × 1 1/4	30 - T - 15 kg	C15
	- griglia standard			
	- senza cornice	10 mm	17 l/min	30 pcs.
	- uscita 1 1/4 verticale		Cornici quadre abbinabili disponibili a pagina 197	







<b>a. 62.405.5</b>	Misura	Confezione		
	Sifoide pavimento in ottone	∅100 × 1 1/4	30 - T - 16 kg	C15
	- griglia standard			
	- cornice ∅100 orientabile	10 mm	17 l/min	15 pcs.
	- uscita 1 1/4 verticale			

<b>b. 62.605.5</b>	Misura	Confezione		
	Sifoide pavimento in ottone	∅120 × ∅40	30 - T - 17 kg	C15
	- cornice ∅120 orientabile			
		10 mm	17 l/min	30 pcs.

<b>c. 62.905.5</b>	Misura	Confezione		
	Sifoide pavimento in ottone	∅150 × ∅40	16 - B - 13 kg	C15
	- cornice ∅150 orientabile			
		10 mm	17 l/min	16 pcs.



<b>a. 62.455.5</b>	Misura	Confezione		
	Sifoide pavimento in ottone	∅100 × 1 1/4	15 - T - 9 kg	C15
	- griglia design			
	- cornice ∅100 orientabile	10 mm	17 l/min	15 pcs.
	- uscita 1 1/4 verticale			

<b>b. 62.655.5</b>	Misura	Confezione		
	Sifoide pavimento in ottone	∅120 × ∅40	15 - T - 10 kg	C15
	- cornice ∅120 orientabile			
		10 mm	17 l/min	15 pcs.

<b>c. 62.955.5</b>	Misura	Confezione		
	Sifoide pavimento in ottone	∅150 × ∅40	16 - B - 13 kg	C15
	- cornice ∅150 orientabile			
		10 mm	17 l/min	16 pcs.

263  
265  
267


## Wang

Piletta sifonata in ABS per scarico a pavimento



Sifoide pavimento in ABS con griglia in acciaio inox ed uscita laterale o verticale:

- completamente ispezionabile con accesso diretto al tubo di scarico
- griglia e sifone estraibili per pulizia periodica
- sifonatura 30 mm, portata d'acqua di 32 l/min

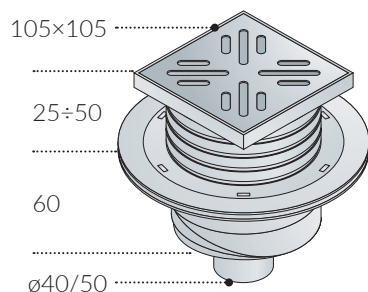

### a. 263.201.8

Sifoide pavimento in ABS  
- cornice  $\varnothing 105$   
- uscita  $\varnothing 40/50$  verticale


Misura

Confezione

$\varnothing 105 \times \varnothing 50$

10 - Q - 6 kg

C13



30 mm 32 l/min 10 pcs.

### a. 265.201.8

Sifoide pavimento in ABS  
- cornice  $\varnothing 105$   
- uscita  $\varnothing 40/50$  laterale



Misura

Confezione

$\varnothing 105 \times \varnothing 50$

10 - B - 6 kg

C13

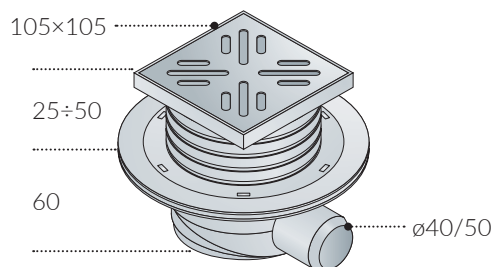

30 mm 32 l/min 10 pcs.

### a. 267.201.8

Sifoide pavimento in ABS  
- cornice  $\varnothing 105$   
- uscita  $\varnothing 40/50$  laterale  
- entrata supplementare  $\varnothing 50$



Misura

Confezione

$\varnothing 105 \times \varnothing 50$

10 - B - 7 kg

C13

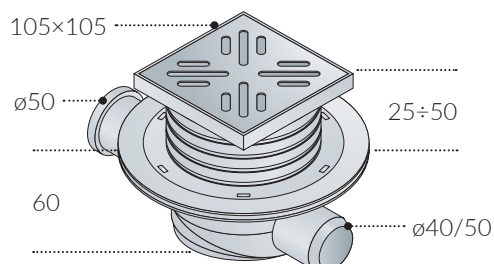

30 mm 32 l/min 10 pcs.



Sifoidi pavimento in PP con griglia PP ed uscita verticale:

- completamente ispezionabile con accesso diretto al tubo di scarico
- griglia estraibile per pulizia periodica
- uscita verticale con innesto ermetico siliconabile

**a. 263.902.6**

Sifoide pavimento in PP

- cornice  $\varnothing 100$
- uscita  $\varnothing 40$  verticale

Misura

Confezione

$\varnothing 100 \times \varnothing 40$

30 - W - 5 kg C13




3 mm



36 l/min



30 pcs.

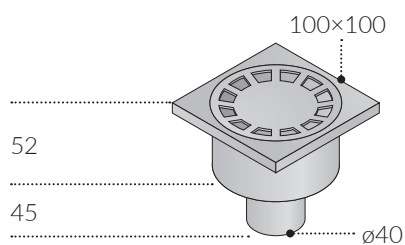

**a. 263.902.8**

Sifoide pavimento in PP

- cornice  $\varnothing 150$
- uscita  $\varnothing 50$  verticale

Misura

Confezione

$\varnothing 150 \times \varnothing 50$

30 - C - 13 kg C13




15 mm



62 l/min



30 pcs.

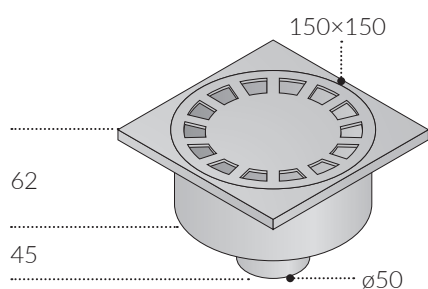

**a. 263.902.9**

Sifoide pavimento in PP

- cornice  $\varnothing 200$
- uscita  $\varnothing 80$  verticale

Misura

Confezione

$\varnothing 200 \times \varnothing 80$

15 - A - 12 kg C13




28 mm



100 l/min



15 pcs.

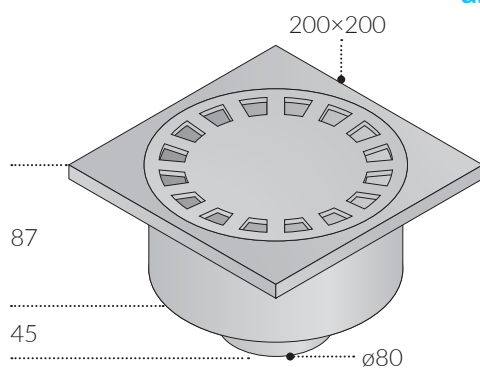

271  
274  
275


## Pozzetti pavimento

Pozzetti in plastica per scarico a pavimento



Pozzetti pavimento in ottone e plastica, disponibili:

- pozzetto sifonato una via in PEHD con griglia in ottone (art. 271)
- pozzetto quattro vie in PEHD o PP alto 130 (art. 274)
- pozzetto quattro vie in PEHD o PP alto 170 (art. 275)



### a. 271.303.6

Pozzetto 1 via in PEHD

- griglia  $\varnothing 90$  ottone cromato
- uscita  $\varnothing 40$  laterale liscia


Misura

$\varnothing 90 \times \varnothing 40$

Confezione

30 - B - 7 kg

C13



40 mm 31 l/min 30 pcs.

### a. 271.403.6

Pozzetto 1 via in PEHD

- griglia  $\varnothing 90$  ottone cromato
- cornice  $\varnothing 120$  orientabile
- uscita  $\varnothing 40$  laterale liscia



Misura

$\varnothing 90 \times \varnothing 40$

Confezione

30 - A - 15 kg

C13

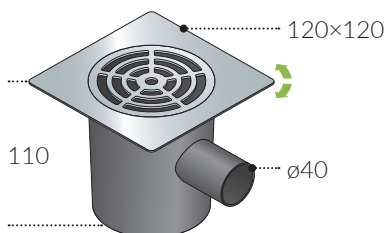

40 mm 31 l/min 30 pcs.


Cornici quadre per griglia



Art. **77.410.9 / 77.400.9 / 77.420.9**


Per maggiori informazioni vedi pagina 197






**a. 274.003.8**


- Pozzetto 4 vie H.130**  
 - in PEHD  
 - uscita  $\phi 50$   
 - tre vie supplementari  $\phi 40$   
 - coperchio di protezione


Misura	Confezione
$\phi 100 \times \phi 50$	10 - B - 6 kg C13
	10 pcs.

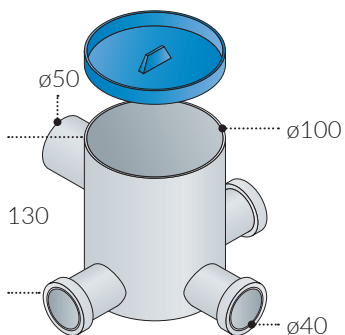

**a. 274.002.8**


- Pozzetto 4 vie H.130**  
 - in PP  
 - uscita  $\phi 50$   
 - tre vie supplementari  $\phi 40$   
 - coperchio di protezione


Misura	Confezione
$\phi 100 \times \phi 50$	10 - B - 6 kg C13
	10 pcs.

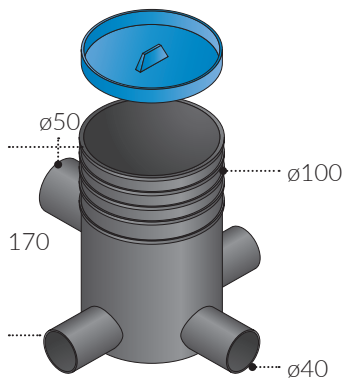

**a. 275.003.8**


- Pozzetto 4 vie H.170**  
 - in PEHD  
 - uscita  $\phi 50$   
 - tre vie supplementari  $\phi 40$   
 - coperchio di protezione


Misura	Confezione
$\phi 100 \times \phi 50$	10 - C - 7 kg C13
	10 pcs.

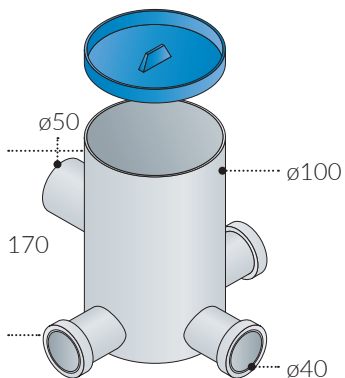

**a. 275.002.8**

- Pozzetto 4 vie H.170**  
 - in PP  
 - uscita  $\phi 50$   
 - tre vie supplementari  $\phi 40$   
 - coperchio di protezione

Misura	Confezione
$\phi 100 \times \phi 50$	10 - C - 7 kg C13
	10 pcs.



**Chiusura ad espansione**  
 Art. **177.600.0 / 177.100.0**  
 Per maggiori informazioni vedi pagina 198



Set in PP per cantine e terrazze con griglia in acciaio inox rinforzata e catino anti-infiltrazioni:


- griglia acciaio inox rinforzata (1,5 mm)
- catino anti-infiltrazioni predisposto per impermeabilizzazione con foglio in PVC
- cestello estraibile per pulizie periodiche
- sifone ribassato orientabile
- minimo ingombro

Kit di impermeabilizzazione



Art. **177.501.0 / 177.521.0**

Per maggiori informazioni vedi pagina 198

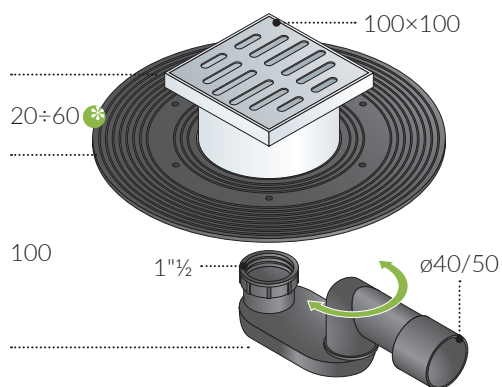

**a. 266.277.8**

Set piletta in PP e sifone in PEHD a saldare

- con sifone ribassato
- griglia  $\varnothing 100$
- uscita  $\varnothing 40/50$
- senza flangia

Misura

Confezione

$\varnothing 100 \times \varnothing 50$

10 - Q - 6 kg

C13



40 mm

65 l/min

10 pcs.

**b. 262.277.6**

- senza sifone
- da abbinare ai codoli di pagina 181
- uscita 1"½

Misura

Confezione

$\varnothing 100 \times 1"½$

10 - Q - 4 kg

C13




10 pcs.

Codoli d'uscita



Art. **250.318.6 / 251.353.6**

Per maggiori informazioni vedi pagina 181

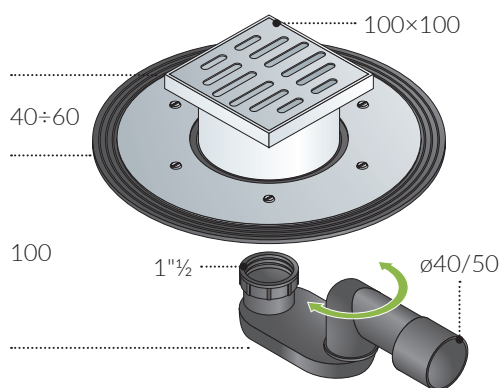

**a. 266.226.6**

Set piletta PP e sifone PEHD

- con sifone ribassato
- foglio PVC 1200x1200
- griglia  $\varnothing 100$
- uscita  $\varnothing 40/50$

Misura

Confezione

$\varnothing 100 \times \varnothing 50$

4 - Q - 10 kg

C13



40 mm

65 l/min

4 pcs.

**b. 266.246.6**

- foglio PVC 1500x1800

Misura

Confezione

$\varnothing 100 \times \varnothing 50$

4 - Q - 14 kg

C13



40 mm

65 l/min

4 pcs.

**c. 266.236.6**

- foglio PVC 1800x2000

Misura

Confezione

$\varnothing 100 \times \varnothing 50$

4 - Q - 20 kg

C13



40 mm

65 l/min

4 pcs.



Pozzetto in PEHD per cantine e terrazze con tre entrate supplementari, griglia in acciaio inox rinforzata e catino anti-infiltrazioni:

- tre vie supplementari chiuse (apribili)
- griglia acciaio inox rinforzata (1,5 mm)
- catino anti-infiltrazioni predisposto per impermeabilizzazione con foglio in PVC (senza flangia)
- sifone estraibile per pulizie periodiche
- dispositivo anti-ritorno

#### Kit di impermeabilizzazione



Art. **177.501.0 / 177.521.0**

Per maggiori informazioni vedi pagina 198

#### a. 276.273.8

Pozzetto in PEHD

- griglia  $\varnothing 100$
- uscita  $\varnothing 50$
- tre vie supplementari  $\varnothing 40$
- senza flangia

Misura

Confezione

$\varnothing 100 \times \varnothing 50$

10 - Q - 8 kg

C13




50 mm



34 l/min



10 pcs.

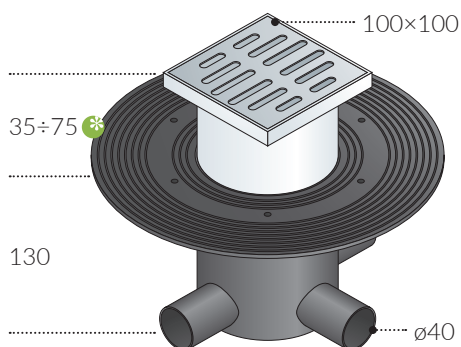

#### a. 276.973.8

Pozzetto in PEHD

- griglia  $\varnothing 140$
- uscita  $\varnothing 50$
- tre vie supplementari  $\varnothing 40$
- senza flangia

Misura

Confezione

$\varnothing 140 \times \varnothing 50$

10 - Q - 9 kg

C13




50 mm



34 l/min



10 pcs.

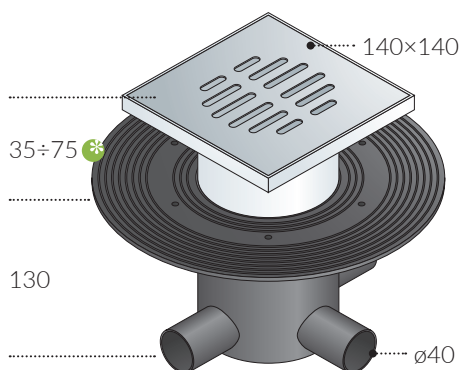


La misura minima indicata si riferisce al prodotto installato senza impermeabilizzazione della soletta.

Qualora il prodotto venga abbinato al kit di impermeabilizzazione 177.501.0 o 177.521.0 riportati a pagina 198, l'altezza minima utile sarà di 40 mm.



## Incasso

- Calimero -
- Dolby -
- Dexa -
- Escundido box -
- Escundido -
- Split -
- Cassette di predisposizione -
- Complementi per lo scarico condensa -
- Funnel -
- Valvole lavatrice -

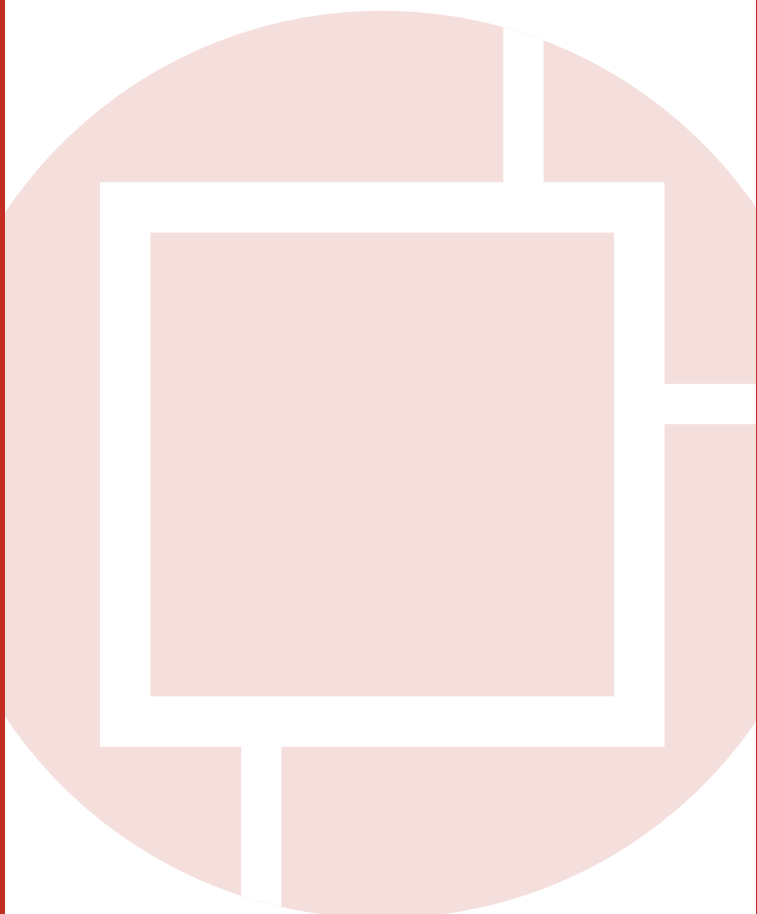



2112

# Calimero

Sifone da incasso per lavatrice




Sifone da incasso in PEHD con attacco porta-gomma ed ispezione ideale per lavatrici, completo di:

- attacco porta-gomma con o.r. pre-montato e tappo di chiusura
- piastra di copertura 110×160
- tappo di ispezione posto sul retro della piastra
- uscita in PEHD  $\phi 40/50$  a saldare
- collaudo a pressione a campione
- protezione per una più sicura installazione



L'uscita in PEHD è saldabile con i tubi in PE

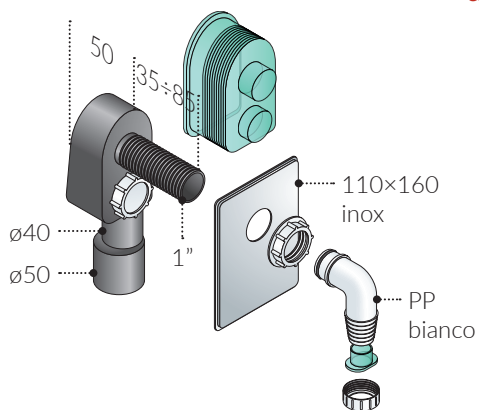

## a. 2112.150.8

Sifone da incasso in PEHD

- attacco PP bianco
- piastra 110×160 inox
- uscita  $\phi 40/50$  PEHD
- con protezione

Misura

Confezione

1" ×  $\phi 50$

30 - Q - 9 kg

C11



50 mm 34 l/min 30 pcs.

## a. 2112.350.8

Sifone da incasso in PEHD

- attacco ABS cromato
- piastra 110×160 inox
- uscita  $\phi 40/50$  PEHD
- con protezione

Misura

Confezione


1" ×  $\phi 50$

30 - Q - 8 kg

C11



50 mm 34 l/min 30 pcs.

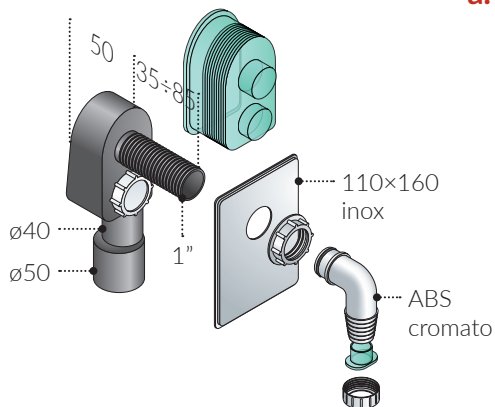

## a. 2112.110.8

Sifone da incasso in PEHD

- attacco PP bianco
- piastra 110×160 ABS bianco
- uscita  $\phi 40/50$  PEHD
- con protezione

Misura

Confezione


1" ×  $\phi 50$

30 - Q - 8 kg

C11



50 mm 34 l/min 30 pcs.

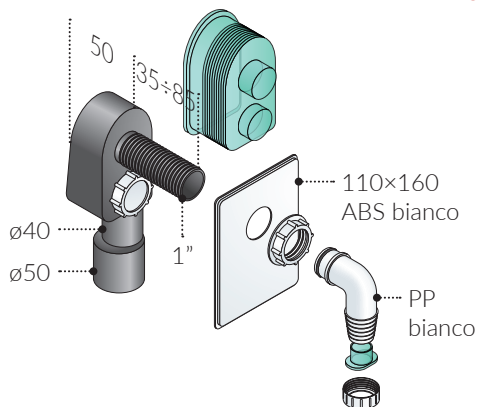

6107


**Dolby**

Sifone da incasso per lavatrice e lavastoviglie



Sifone da incasso in PP con attacco porta-gomma e rubinetto ideale sia per lavatrici che lavastoviglie, completo di:

- attacco porta-gomma con o.r. pre-montato e tappo di chiusura
- un attacco rubinetto in metallo G $\frac{1}{2}$ ", L. 80 mm
- rubinetto con valvola anti-riflusso e anti-vuoto
- secondo norma di sicurezza DIN EN 1717
- piastra di copertura 160x110 in acciaio inox
- staffa di fissaggio
- uscita in PP  $\phi$ 40/50 ad imbocco
- tappi prova impianti

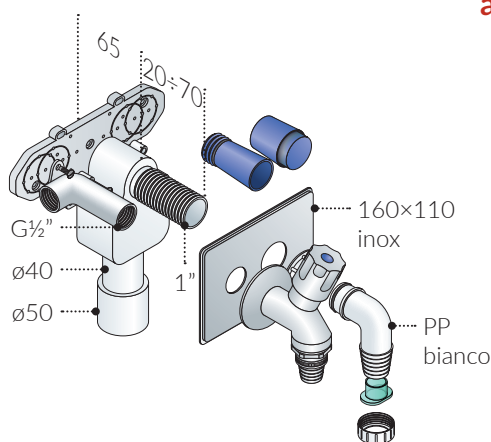**a. 6107.501.4**

Misura

Confezione

Sifone da incasso in PP

 $\frac{1}{2}$ " x  $\phi$ 50

10 - 10 kg

C11

- attacco PP bianco
- attacco rubinetto G $\frac{1}{2}$ " in metallo
- con rubinetto DIN EN 1717
- piastra 160x110 inox
- con staffa di fissaggio
- uscita  $\phi$ 40/50 PP
- con tappi prova impianti



50 mm 34 l/min 10 pcs.

**a. 6107.201.4**

Misura

Confezione

Sifone da incasso in PP

 $\frac{1}{2}$ " x  $\phi$ 50


10 - 10 kg

C11

- attacco PP bianco
- attacco rubinetto G $\frac{1}{2}$ " in metallo
- senza rubinetto
- piastra 160x110 inox
- con staffa di fissaggio
- uscita  $\phi$ 40/50 PP
- con tappi prova impianti



50 mm 34 l/min 10 pcs.

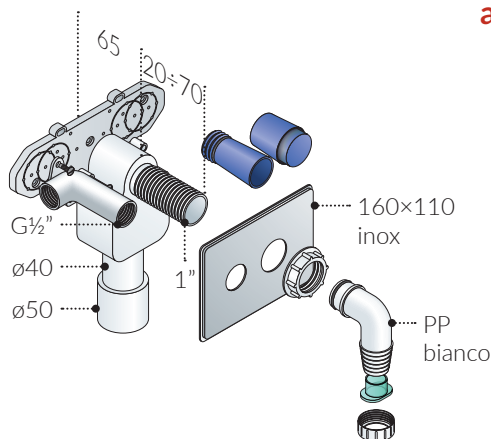

2107


Dexa

Sifone da incasso con passaggi maggiorati



Sifone ad incasso in PP con passaggi maggiorati, completo di:

- attacco porta-gomma con o.r. pre-montato e tappo di chiusura
- piastra o rosone di copertura
- uscita  $\phi 40/50$  in PP ad imbocco
- protezione per una più sicura installazione

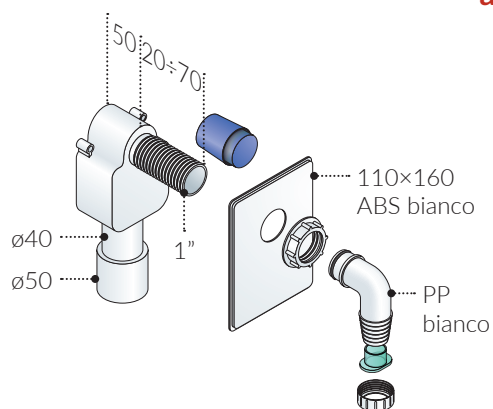a. **2107.112.8**

Misura

Confezione


Sifone lavatrice in PP

1" x  $\phi 50$ 

30 - Q - 9 kg

C11

- piastra 110x160 ABS bianco
- attacco PP bianco
- uscita  $\phi 40/50$  PP
- con protezione



50 mm 34 l/min 30 pcs.

a. **2107.192.8**

Misura

Confezione

Sifone lavatrice in PP

1" x  $\phi 50$ 


30 - Q - 8 kg

C11

- rosone  $\phi 80$  inox
- attacco PP bianco
- uscita  $\phi 40/50$  PP
- con protezione



50 mm 34 l/min 30 pcs.

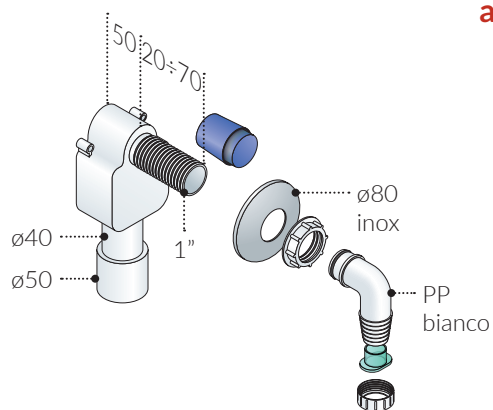



6100  
6253

## Escundido box

Curva di scarico da incasso




Curva di scarico da incasso in PP con due attacchi rubinetti, completo di:

- due attacchi rubinetto in metallo G $\frac{1}{2}$ ", L. 80 mm (art. 6100)
- piastra di copertura 150x110 in ABS cromato (art. 6100)
- staffa di fissaggio (art. 6100)
- uscita in PP  $\phi$ 40/50 ad imbocco
- copertura per insonorizzazione in polistirolo (art. 6100)
- tappi prova impianti



Gli articoli di questa pagina non hanno chiusura idraulica, pertanto essi devono essere abbinati ad un tradizionale sifone in ottone o plastica.

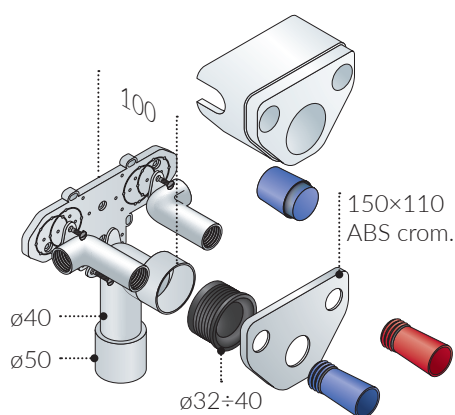

### a. 6100.215.6

Curva da incasso in PP

- 2 attacchi rubinetto G $\frac{1}{2}$ " in metallo
- piastra 150x110 ABS crom.
- con staffa di fissaggio
- un manicotto in gomma  $\phi$ 32 ÷  $\phi$ 40
- uscita  $\phi$ 40/50 PP
- copertura insonorizzazione
- con tappi prova impianti

Misura

$\phi$ 32 x  $\phi$ 50

Confezione

12 - 12 kg

C11



12 pcs.

### a. 6253.002.6

Curva da incasso in PP

- 2 manicotti in gomma  $\phi$ 26 ÷  $\phi$ 32
- $\phi$ 32 ÷  $\phi$ 40
- uscita  $\phi$ 40/50 PP
- con protezione

Misura

$\phi$ 26 x  $\phi$ 50


Confezione

10 - 2 kg

C11



10 pcs.

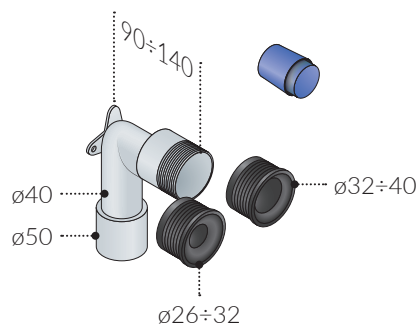

6060

# Escundido

## Sifone da incasso



Sifone da incasso in PP con due attacchi rubinetti, completo di:

- due attacchi rubinetto in metallo G $\frac{1}{2}$ , L. 80 mm
- staffa di fissaggio
- uscita in PP  $\phi$ 40/50 ad imbocco
- tappi prova impianti



Sifone estraibile con contro-ghiera di fissaggio a baionetta

### a. 6060.216.0

- Sifone da incasso in PP
- 2 attacchi rubinetto G $\frac{1}{2}$ " in metallo
  - con staffa di fissaggio
  - uscita  $\phi$ 40/50 PP
  - con tappi prova impianti

Misura

Confezione


1 $\frac{1}{2}$ " x  $\phi$ 50

10 - 10 kg

C11



50 mm 42 l/min 10 pcs.



### a. 6060.000.0

- Sifone da incasso in PP
- uscita  $\phi$ 40/50 PP
  - con protezione

Misura

Confezione


1 $\frac{1}{2}$ " x  $\phi$ 50

10 - 2 kg


C11




50 mm 42 l/min 10 pcs.




### Note

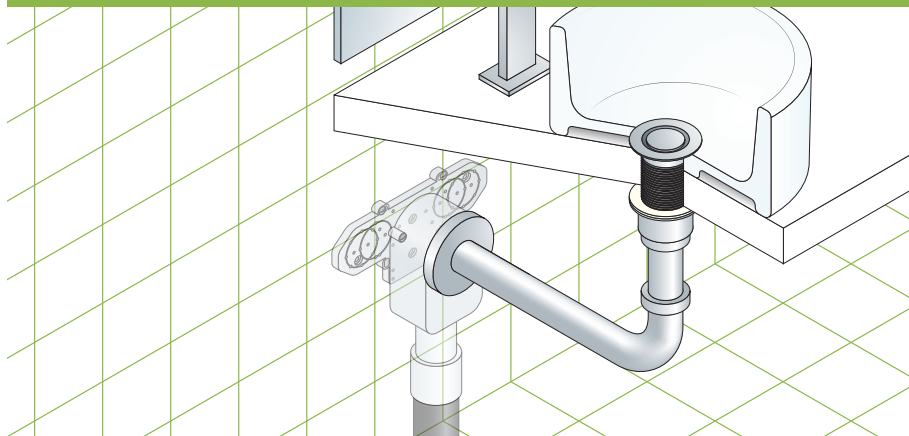

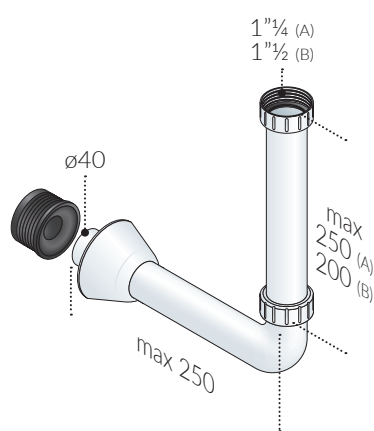


a. 137.031.5	Misura	Confezione	
<b>Curva in PP</b>	1"¼ × ø40	10 - 2 kg	C11
- entrata H. 250 × 1"¼	 10 pcs.		
- uscita L. 250 × ø40			
- con manicotto			
- rosone ø78 in PP			

b. 137.031.6	Misura	Confezione	
- entrata H. 200 × 1"½	1"½ × ø40	10 - 2 kg	C11
	 10 pcs.		

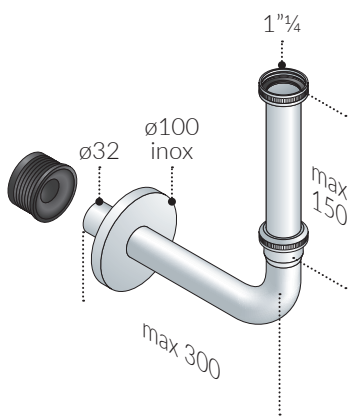

a. 137.032.5	Misura	Confezione	
<b>Curva in ottone cromato</b>	1"¼ × ø32	15 - 6 kg	C11
- entrata H. 150 × 1"¼	 15 pcs.		
- uscita L. 300 × ø32			
- ghiera zigrinate			
- con manicotto			
- rosone ø100 inox			

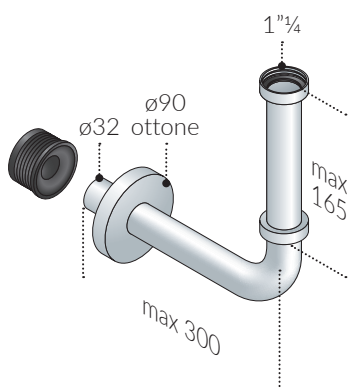

a. 137.033.5	Misura	Confezione	
<b>Curva in ottone cromato</b>	1"¼ × ø32	15 - 6 kg	C11
- entrata H. 165 × 1"¼	 15 pcs.		
- uscita L. 300 × ø32			
- anelli design			
- con manicotto			
- rosone ø90 in ottone			



2370


## Spilt

Sifone per lo scarico condensa dei condizionatori



Sifone in PP per lo scarico condensa dei condizionatori a doppio funzionamento, idraulico e mediante valvola:

- chiusura idraulica 50 mm
- sifone con pallina di chiusura per i periodi di inutilizzo in cui si verifica l'evaporazione dell'acqua
- paratia di sifonatura estraibile per pulizia periodica

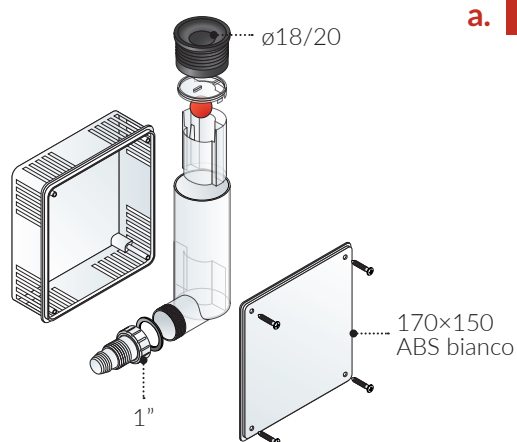

## a. 2370.273.4

Scarico condensa PP  
modello da incasso

- un manicotto in gomma  $\phi 18/20$
- con scatola
- con coperchio 170x150
- attacco diretto

Misura

 $\phi 18/20$ 

Confezione

15 - W - 6 kg C11



50 mm 15 pcs.

## a. 2370.162.4

Scarico condensa PP  
modello esterno

- un manicotto in gomma  $\phi 18/20$
- con staffa di fissaggio
- attacco diretto

Misura


 $\phi 18/20$ 

Confezione

30 - W - 5 kg C11



50 mm 30 pcs.



## a. 2370.185.4

Scarico condensa PP  
modello da incasso

- un manicotto in gomma  $\phi 18/20$
- con staffa di fissaggio
- con piastra 110x160 inox
- attacco diretto
- attacco curvo

Misura


 $\phi 18/20$ 

Confezione

30 - W - 5 kg C11




50 mm 30 pcs.

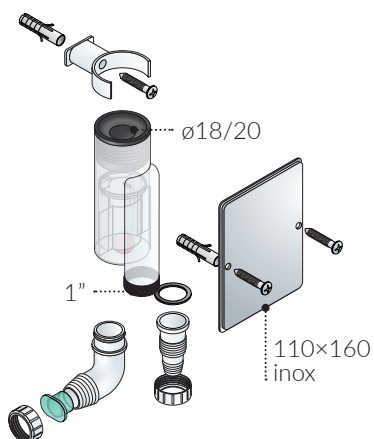

2350  
2380

# Cassette di predisposizione


Cassette di predisposizione per scarico condensa

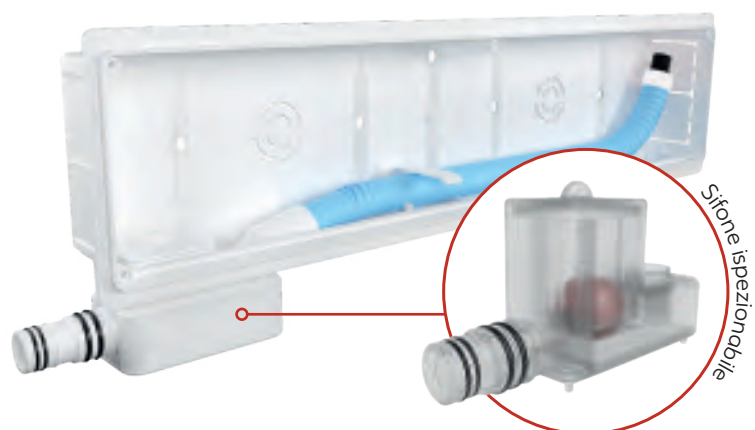

## Cassette di predisposizione:

- sifone con pallina di chiusura per i periodi di inutilizzo in cui si verifica l'evaporazione dell'acqua
- sifone ispezionabile
- reversibili destra/sinistra
- tubo ad attacco diretto con connettore per collegamento allo split  $\phi 16$  mm interno (art. 2380.115.3)
- elimina i ponti termici causa di macchie di umidità sulla parete
- elimina eventuali ristagni di condensa causa di muffe e batteri

### a. 2350.073.4

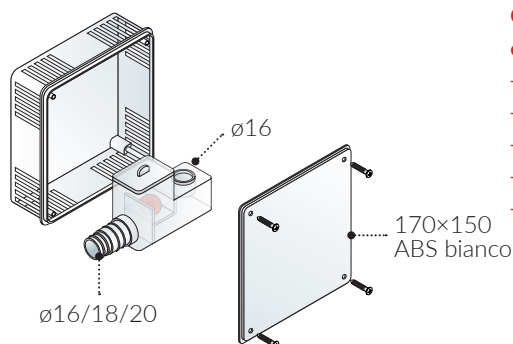

- Cassetta di predisposizione con sifonatura**
- 174x154x58
  - sifone a secco ispezionabile
  - con deflusso orizzontale
  - reversibile destra/sinistra
  - con coperchio

Misura	Confezione	
--------	------------	--


174x154x58 10 C11



30 mm 10 pcs.

L'uscita può essere modificata in verticale utilizzando il raccordo a gomito 2389.700.3 disponibile alla pagina seguente

### a. 2380.115.3

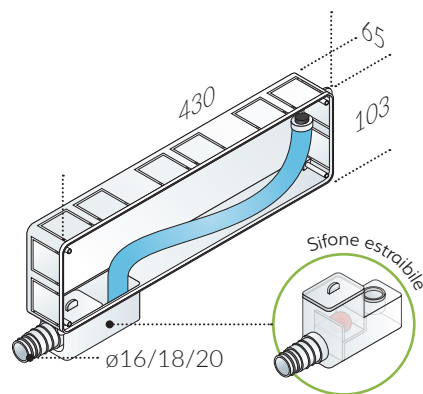

- Cassetta di predisposizione con sifonatura**
- 430x103x65
  - sifone a secco ispezionabile
  - con tubo e connettore per collegamento  $\phi 16$
  - con deflusso orizzontale
  - reversibile destra/sinistra
  - con coperchio

Misura	Confezione	
--------	------------	--


430x103x68 16 C11



30 mm 16 pcs.

- assenza totale del convogliatore  
- maggiore isolamento dei cavi elettrici  
- elimina i ponti termici causa di macchie a parete  
- elimina eventuali ristagni di condensa causa di muffe e batteri

### a. 2380.110.3

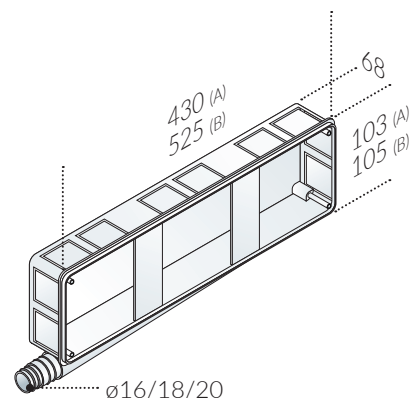

- Cassetta di predisposizione senza sifonatura**
- 430x103x68
  - con deflusso orizzontale
  - reversibile destra/sinistra
  - con placchette di fissaggio
  - con coperchio

Misura	Confezione	
--------	------------	--

430x103x68 24 C11



24 pcs.

### b. 2380.120.3

- 525x105x68

Misura	Confezione	
--------	------------	--


525x105x68 24 C11




24 pcs.


2355  
2389

## Complementi per lo scarico condensa




a.	2355.105.4	Misura	Confezione	
	Neutralizzatore di acidità per condensa caldaie fino a 35kW - ø20	ø20	1	C11
		 1 pcs.		


b.	2355.999.0	Misura	Confezione	
	- ricarica		1	C11
		 1 pcs.		

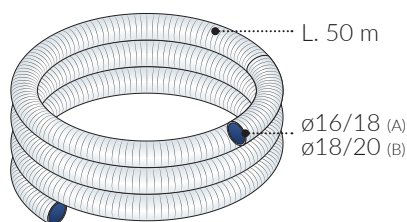


a.	2389.330.2	Misura	Confezione	
	Tubo flessibile bi-estruso - 50 m - ø16/18	ø16/18	1	C11
		 1 pcs.		


b.	2389.330.3	Misura	Confezione	
	- ø18/20	ø18/20	1	C11
		 1 pcs.		

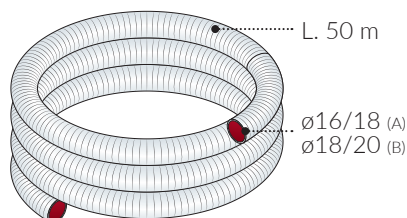


a.	2389.335.2	Misura	Confezione	
	- per caldaie a condensazione (condensa acida) - ø16/18	ø16/18	1	C11
		 1 pcs.		

b.	2389.335.3	Misura	Confezione	
	- ø18/20	ø18/20	1	C11
		 1 pcs.		




a.	2389.700.3	Misura	Confezione	
	Raccordo a gomito 90° - per tubi ø16/18 - ø18/20 - con o.r. - per rendere verticale l'uscita della cassetta 2380	ø16/20	48 - 6 kg	C11
		 48 pcs.		




a.	2389.400.3	Misura	Confezione	
	Manicotto di giunzione - flessibile/rigido - ø20/20	ø20/20	30 - 3 kg	C11
		 30 pcs.		


b.	2389.400.4	Misura	Confezione	
	- ø20/25	ø20/25	30 - 3 kg	C11
		 30 pcs.		

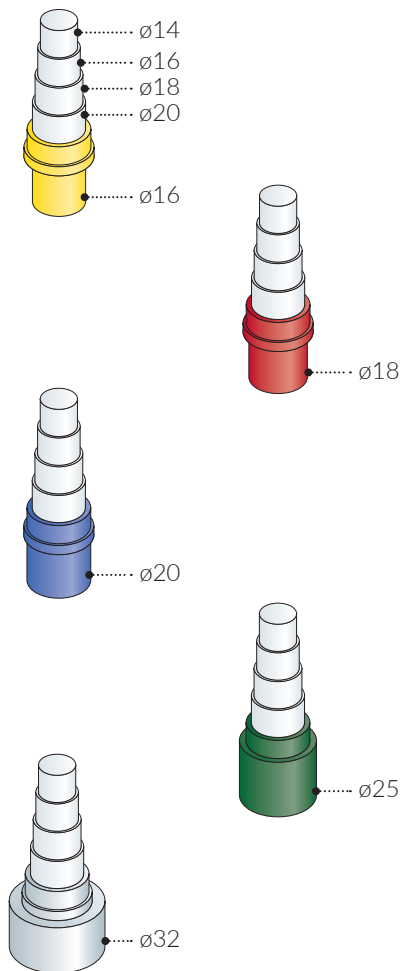

	Misura	Confezione	
<b>a. 2389.450.1</b> Raccordo adattatore per tubo rigido - tubo flessibile - flessibile $\phi$ 14/16/18/20 - rigido $\phi$ 16	$\phi$ 16	10	C11
<b>b. 2389.450.2</b> - rigido $\phi$ 18	$\phi$ 18	10	C11
<b>c. 2389.450.3</b> - rigido $\phi$ 20	$\phi$ 20	10	C11
<b>d. 2389.450.4</b> - rigido $\phi$ 25	$\phi$ 25	10	C11
<b>e. 2389.450.5</b> - rigido $\phi$ 32	$\phi$ 32	10	C11



	Misura	Confezione	
<b>a. 2389.500.2</b> Raccordo tre vie a Y - con o.r. - per tubi $\phi$ 16/18	$\phi$ 16/18	25 - 3 kg	C11
<b>b. 2389.500.3</b> - per tubi $\phi$ 18/20	$\phi$ 18/20	25 - 3 kg	C11



	Misura	Confezione	
<b>a. 2389.600.2</b> Raccordo tre vie a T - con o.r. - per tubi $\phi$ 16/18	$\phi$ 16/18	25 - 3 kg	C11
<b>b. 2389.600.3</b> - per tubi $\phi$ 18/20	$\phi$ 18/20	25 - 3 kg	C11

5130

# Funnel

Scarico condensa di caldaie ed impianti tecnici



Scarico condensa in PP per caldaie ed impianti tecnici:

- imbuto 170×90 mm;
- staffa di fissaggio;
- disponibile con sifone Eurotrap in PP con chiusura idraulica di 60mm e curva d'uscita lunga 300mm.

## a. 5130.130.6

Misura

Confezione


Scarico condensa PP  
- con staffa di fissaggio

170×90 × ø40 1 - X - 0,2 kg

C10



1 pcs.

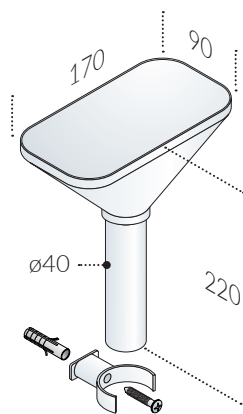

## a. 5130.430.6

Misura

Confezione

Scarico condensa PP  
- con staffa di fissaggio  
- con sifone Eurotrap PP  
- entrata H. 200  
- uscita L. 300 × ø40

170×90 × ø40 1 - X - 0,3 kg

C10




60 mm



65 l/min




1 pcs.

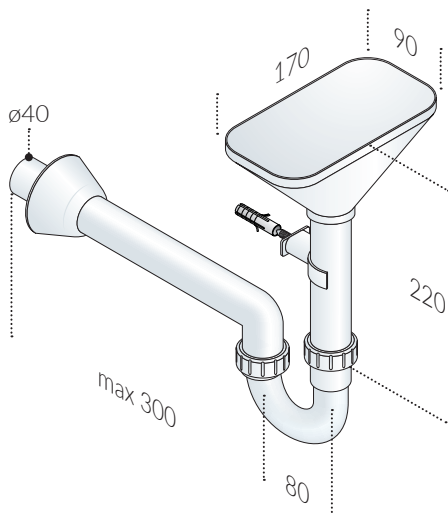




# Valvole lavatrice


## Valvole ed accessori per lo scarico lavatrice




<b>a. 109.450.5</b>	Misura	Confezione	
<b>Valvola lavatrice esterna ottone</b>	ø32	6 - X - 2 kg	C11
- con molla anti-ritorno	 6 pcs.	 <b>Dispositivo a molla funzionante in tutte le posizioni</b>	
- versione singola			
- rosone inox			






<b>a. 2108.180.5</b>	Misura	Confezione	
<b>Valvola lavatrice esterna PP</b>	ø32	10 - X - 1 kg	C11
- con molla anti-ritorno	 10 pcs.	 <b>Dispositivo a molla funzionante in tutte le posizioni</b>	
- versione singola			

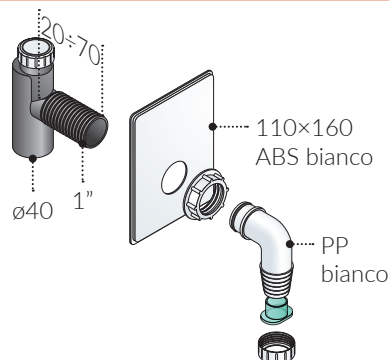


<b>a. 2108.600.4</b>	Misura	Confezione	
<b>Valvola lavatrice esterna PP</b>	1"	10 - X - 2 kg	C11
- con molla anti-ritorno	 10 pcs.	 <b>Dispositivo a molla funzionante in tutte le posizioni</b>	
- versione doppia da allacciare ad un sifone lavatrice murato			




<b>a. 2110.110.6</b>	Misura	Confezione	
<b>Valvola lavatrice PEHD</b>	1" x ø40	30 - W - 4 kg	C11
- con pallina anti-ritorno	 30 pcs.	 <b>L'uscita in PEHD è saldabile con i tubi in PE</b>	
- piastra 110x160 ABS bianco			
- attacco PP bianco			
- uscita ø40 PEHD a saldare			

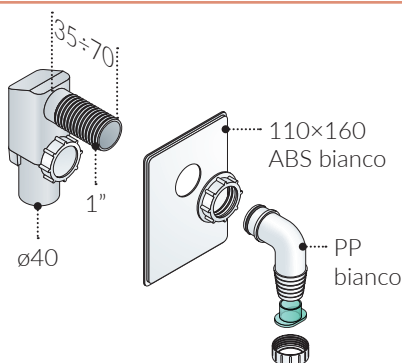

<b>a. 2113.110.6</b>	Misura	Confezione	
<b>Valvola lavatrice PVC</b>	1" x ø40	30 - W - 4 kg	C11
- piastra 110x160 ABS bianco	 30 pcs.		
- attacco PP bianco			
- uscita ø40 ABS			



<b>a. 2111.260.4</b>	Misura	Confezione	
<b>Prolunga F-M in PP</b>	1" x 1"	10 - X - 2 kg	C10
	 10 pcs.		



<b>a. 111.260.4</b>	Misura	Confezione	
<b>Prolunga F-M in ottone cromato</b>	1" x 1"	10 - X - 2 kg	C08
	 10 pcs.		



## Accessori e ricambi


- Aeratori anti-svuotamento -
- Tubi estensibili Smart -
- Tubi lisci -
- Tubi pieghevoli e curve -
- Tubi orlati -
- Prolunghe e giunzioni -
- Riduzioni e codoli -
- Rubinetti sottolavabo -
- Rubinetti e curvette -
- Tappi per pilette lavabo e lavello -
- Guarnizioni per sifoni -
- Dadi e ghiere -
- Guarnizioni per pilette -
- Rosoni -
- Canne lavello -
- Aeratori e ricambi per pilette lavello -
- Accessori per pilette doccia a e vasca -
- Accessori per sifoidi pavimento e canaline -
- Accessori per pozzetti pavimento -
- Accessori per lavatrice e per incasso -
- Accessori wc -
- Scarico orinatoi -

07




# Aeratori anti-svuotamento


Per tubi d'uscita sifoni e colonne di scarico




a.	159.250.4	Misura	Confezione	
	<b>Tubo liscio uscita sifoni in ottone cromato</b>	250 × ø26	10 - X - 3 kg	C08
	- con aeratore anti-svuotamento			
	- L. 250 mm			
	- ø26			
b.	159.250.5	250 × ø32	10 - X - 3 kg	C08
	- ø32			
c.	159.250.6	250 × ø40	5 - X - 3 kg	C08
	- ø40			




a.	187.259.5	Misura	Confezione	
	<b>Curva per uscita sifoni in ottone cromato</b>	250 × ø32	10 - X - 3 kg	C08
	- con aeratore anti-svuotamento			
	- L. 230 mm			
	- ø32			




a.	2159.250.5	Misura	Confezione	
	<b>Prolunga per uscita sifoni in PP bianco</b>	ø32	10 - X - 2 kg	C10
	- con aeratore anti-svuotamento	<b>new</b>		
	- con tubo L. 250			
	- ø32			
b.	2159.250.6	ø40	10 - X - 2 kg	C10
	- con tubo L. 200	<b>new</b>		
	- ø40			







a.	2159.050.5	Misura	Confezione	
	<b>Prolunga per uscita sifoni in PP bianco</b>	ø32	10 - X - 1 kg	C10
	- con aeratore anti-svuotamento			
	- ø32			
b.	2159.050.6	ø40	10 - X - 1 kg	C10
	- ø40			

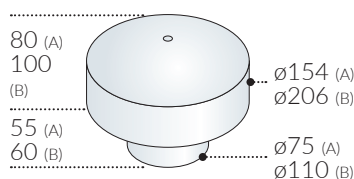

a.	2070.100.9	Misura	Confezione	
	<b>Aeratore anti-svuotamento in ABS bianco per colonne di scarico</b>	ø75 × 80	1 - 0,3 kg	C10
	- colonne di scarico primarie			
	- ø75 × H. 80 mm			
b.	2070.100.0	ø110 × 100	1 - 0,5 kg	C10
	- ø110 × H. 100 mm			



a.	2070.100.6	ø40 × 44	1 - 0,1 kg	C10
	- colonne di scarico secondarie			
	- ø40 × H. 44 mm			

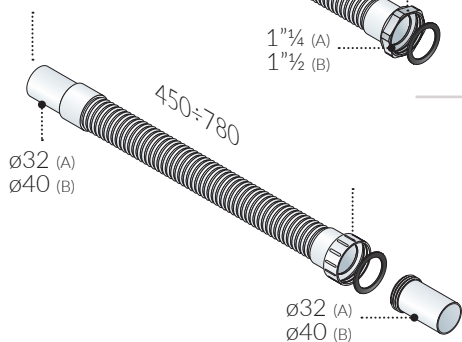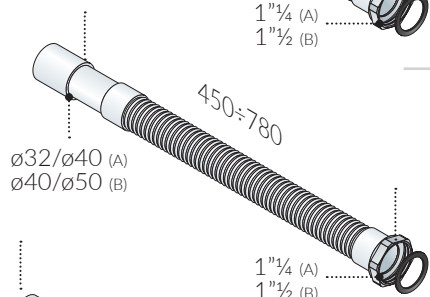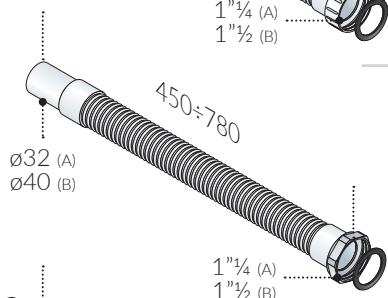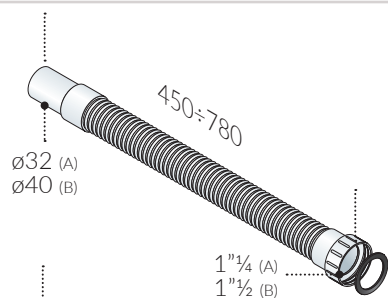

<b>a. 485.906.5</b>	Misura	Confezione	
Tubo estensibile F-M - da 450 a 780 mm - ghiera in PP - 1 1/4 x ø32	1 1/4 x ø32	30 - T - 3 kg	C10

<b>b. 485.906.6</b>	1 1/2 x ø40	30 - T - 4 kg	C10
- 1 1/2 x ø40			

<b>a. 485.903.5</b>	1 1/4 x ø32	30 - T - 4 kg	C10
- ghiera in metallo cromato - 1 1/4 x ø32			

<b>b. 485.903.6</b>	1 1/2 x ø40	30 - T - 5 kg	C10
- 1 1/2 x ø40			

<b>a. 485.993.6</b>	1 1/4 x ø32/40	30 - T - 5 kg	C10
- ghiera in metallo cromato - 1 1/4 x ø32/40			

<b>b. 485.993.8</b>	1 1/2 x ø40/50	30 - T - 5 kg	C10
- 1 1/2 x ø40/50			

<b>a. 485.905.5</b>	ø32 x ø32	30 - T - 3 kg	C10
- M-M - ø32 x ø32			

<b>b. 485.905.6</b>	ø40 x ø40	30 - T - 4 kg	C10
- M-M - ø40 x ø40			

<b>a. 485.309.6</b>	Misura	Confezione	
Tubo estensibile per lavatrice - con morsetti in gomma - estensibile 700 ÷ 3000 mm	700÷3000	30 - Q - 13 kg	C10



<b>a. 585.906.5</b>	Misura	Confezione	
Tubo estensibile F-M - da 320 a 780 mm - ghiera in PP - 1 1/4 x ø32	1 1/4 x ø32	30 - T - 4 kg	C10

<b>b. 585.906.6</b>	1 1/2 x ø40	30 - T - 5 kg	C10
- 1 1/2 x ø40			

<b>a. 585.903.5</b>	1 1/4 x ø32	30 - T - 5 kg	C10
- ghiera in metallo cromato - 1 1/4 x ø32			


<b>b. 585.903.6</b>	1 1/2 x ø40	30 - T - 6 kg	C10
- 1 1/2 x ø40			

30 pcs.




# Tubi lisci


## Tubi lisci in ottone e plastica




a.	78.190.4	Misura	Confezione	
	Tubo diritto in ottone cromato	190 × ø26	10 - X - 1 kg	C08
	- L. 190 mm			
	- ø26			
b.	78.190.5	190 × ø32	10 - X - 1 kg	C08
	- ø32			




a.	78.250.4	250 × ø26	10 - X - 1 kg	C08
	- L. 250 mm			
	- ø26			
b.	78.254.5	250 × ø30	10 - X - 1 kg	C08
	- ø30			
c.	78.250.5	250 × ø32	10 - X - 1 kg	C08
	- ø32			




a.	78.300.4	300 × ø26	10 - X - 1 kg	C08
	- L. 300 mm			
	- ø26			
b.	78.304.5	300 × ø30	10 - X - 2 kg	C08
	- ø30			
c.	78.300.5	300 × ø32	10 - X - 2 kg	C08
	- ø32			
d.	78.300.6	300 × ø40	10 - X - 2 kg	C08
	- ø40			

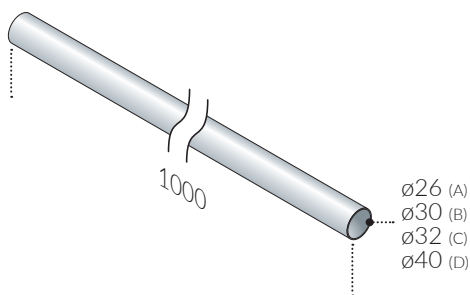

a.	78.000.4	1000 × ø26	10 - X - 3 kg	C08
	- L. 1000 mm			
	- ø26			
b.	78.004.5	1000 × ø30	10 - X - 4 kg	C08
	- ø30			
c.	78.000.5	1000 × ø32	10 - X - 4 kg	C08
	- ø32			
d.	78.000.6	1000 × ø40	10 - X - 10 kg	C08
	- ø40			





a.	78.250.5.H	Misura	Confezione	
	Tubo diritto in ABS cromato	250 × ø32	10 - X - 1 kg	C10
	- L. 250 mm			
	- ø32			
b.	78.300.5.H	300 × ø32	10 - X - 1 kg	C10
	- L. 300 mm			



a.	278.250.5	Misura	Confezione	
	Tubo diritto in PP bianco	250 × ø32	10 - X - 1 kg	C10
	- L. 250 mm			
	- ø32			
b.	278.300.6	300 × ø40	10 - X - 1 kg	C10
	- L. 300 mm			
	- ø40			

# Tubi pieghevoli e curve

## Tubi pieghevoli corrugati e curve in ottone



a.	85.250.4	Misura	Confezione	
	Tubo pieghevole in ottone cr.	250 × ø26	10 - X - 2 kg	C08
	- L. 250 mm			
	- ø26			
b.	85.254.5	250 × ø30	10 - X - 2 kg	C08
	- ø30			
c.	85.250.5	250 × ø32	10 - X - 2 kg	C08
	- ø32			




a.	85.304.5	300 × ø30	10 - X - 2 kg	C08
	- L. 300 mm			
	- ø30			
b.	85.300.5	300 × ø32	10 - X - 2 kg	C08
	- ø32			

a.	385.600.5.S	Misura	Confezione	
	Tubo pieghevole in acciaio inox	1"¼ × ø32	10 - X - 2 kg	C08
	- L. 600			
	- entrata 1"¼			
	- uscita ø32			
	- rosone acciaio ø65			

a.	81.254.5	Misura	Confezione	
	Curva 45° in ottone cromato	250 × ø30	10 - X - 2 kg	C08
	- L. 250 mm			
	- ø30			
b.	81.250.5	250 × ø32	10 - X - 2 kg	C08
	- ø32			


a.	79.200.4	Misura	Confezione	
	Curva 90° in ottone cromato	150×250 × ø26	5 - X - 2 kg	C08
	- 150×250 mm			
	- ø26			
b.	79.204.5	150×250 × ø30	5 - X - 2 kg	C08
	- ø30			
c.	79.200.5	150×250 × ø32	5 - X - 2 kg	C08
	- ø32			

d.	79.364.5	200×300 × ø30	5 - X - 2 kg	C08
	- 200×300 mm			
	- ø30			

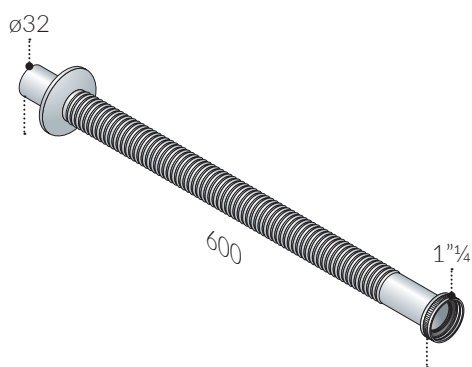


# Tubi orlati


## Tubi e curve orlate in ottone plastica



a.	80.200.4	Misura	Confezione	
	<b>Tubi orlati in ottone cromato senza ghiera</b>	200 × ø26	10 - X - 1 kg	C08
	- L. 200 mm			
	- ø26			



b.	80.200.5	Misura	Confezione	
	200 × ø32	10 - X - 1 kg	C08	
	- ø32			




a.	80.250.4	Misura	Confezione	
	<b>Tubi orlati in ottone cromato senza ghiera</b>	250 × ø26	10 - X - 1 kg	C08
	- L. 250 mm			
	- ø26			

b.	80.250.5	Misura	Confezione	
	250 × ø32	10 - X - 2 kg	C08	
	- ø32			

a.	80.300.4	Misura	Confezione	
	<b>Tubi orlati in ottone cromato senza ghiera</b>	300 × ø26	10 - X - 1 kg	C08
	- L. 300 mm			
	- ø26			


b.	80.304.5	Misura	Confezione	
	300 × ø30	10 - X - 2 kg	C08	
	- ø30			

c.	80.300.5	Misura	Confezione	
	300 × ø32	10 - X - 2 kg	C08	
	- ø32			




a.	86.197.4	Misura	Confezione	
	<b>Tubi orlati in ottone cromato con ghiera e guarnizione</b>	200 × ø26	10 - X - 1 kg	C08
	- L. 200 mm			
	- 1" × ø26			

b.	86.197.5	Misura	Confezione	
	200 × ø32	10 - X - 1 kg	C08	
	- 1 1/4" × ø32			




a.	86.307.4	Misura	Confezione	
	<b>Tubi orlati in ottone cromato con ghiera e guarnizione</b>	300 × ø26	10 - X - 2 kg	C08
	- L. 300 mm			
	- 1" × ø26			

b.	86.307.5	Misura	Confezione	
	300 × ø32	10 - X - 3 kg	C08	
	- 1 1/4" × ø32			



a.	86.251.4	Misura	Confezione	
	<b>Tubi orlati in ottone cromato con ghiera e guarnizione</b>	250 × ø26	10 - X - 2 kg	C08
	- L. 250 mm			
	- 1 1/4" × ø26			


Ideale per raccordare pilette da 1 1/4 ai sifoni da 1"



a.	286.206.5	Misura	Confezione	
	<b>Tubi orlati in PP bianco con ghiera e guarnizione</b>	200 × ø32	10 - X - 1 kg	C10
	- L. 200 mm			
	- 1 1/4" × ø32			


b.	286.206.6	Misura	Confezione	
	200 × ø40	10 - X - 1 kg	C10	
	- 1 1/2" × ø40			



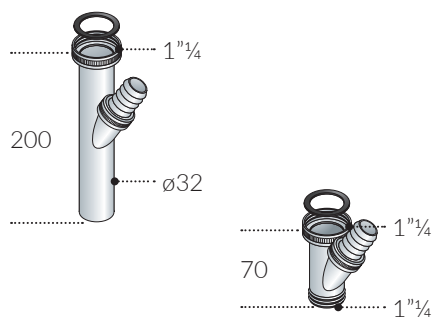


	Misura	Confezione	
<b>a. 97.205.5</b> Tubi orlati in ottone cromato con ghiera e guarnizione - con attacco lavatrice - L. 200 mm - 1"¼ × ø32	200 × ø32	10 - X - 2 kg	C08
<b>b. 97.087.5</b> - L. 70 mm - 1"¼ × 1"¼	70 × 1"¼	10 - X - 2 kg	C08

Modello da interporre tra pilette e sifoni

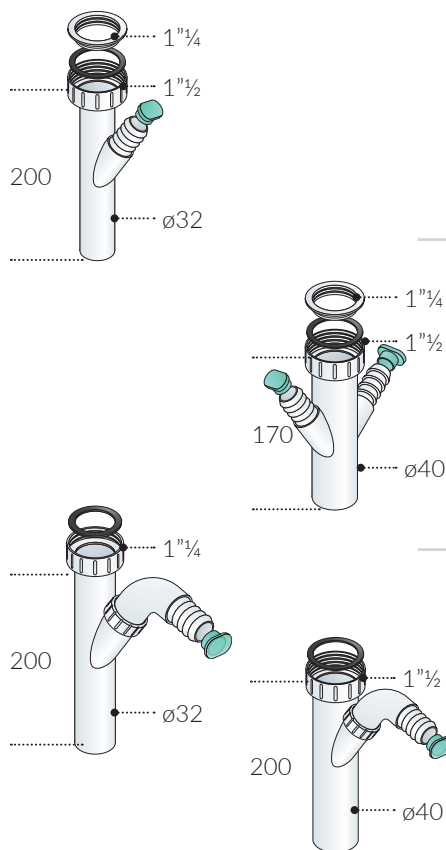


	Misura	Confezione	
<b>a. 297.219.5</b> Tubi orlati in PP bianco con ghiera e guarnizione - 1 attacco lavatrice - L. 200 mm - 1"½-1"¼ × ø32 - con riduzione invisibile	200 × ø32	10 - X - 1 kg	C10
<b>b. 297.116.6</b> - 2 attacchi lavatrice - L. 170 mm - 1"½-1"¼ × ø40 - con riduzione invisibile	170 × ø40	10 - X - 1 kg	C10
<b>c. 297.176.6</b> - senza riduzione	170 × ø40	10 - X - 1 kg	C10
<b>c. 297.205.5</b> - 1 attacco lavatrice - L. 200 mm - 1"¼ × ø32	200 × ø32	10 - X - 1 kg	C10
<b>d. 297.205.6</b> - 1 attacco lavatrice - L. 200 mm - 1"½ × ø40	200 × ø40	10 - X - 1 kg	C10

new




	Misura	Confezione	
<b>a. 187.250.5</b> Curva orlata in ottone cromato - L. 250 mm - 1"¼ × ø32	250 × ø32	10 - X - 1 kg	C08
<b>b. 187.300.5</b> - L. 300 mm	300 × ø32	10 - X - 1 kg	C08




	Misura	Confezione	
<b>a. 287.257.5</b> Curva orlata in PP con ghiera e guarnizione - L. 250 mm - 1"¼ × ø32	1"¼ × ø32	10 - X - 1 kg	C10
<b>b. 287.257.6</b> - 1"½ × ø40	1"½ × ø40	10 - X - 1 kg	C10

# Prolunghe e giunzioni

## Prolunghe e giunzioni in ottone e plastica

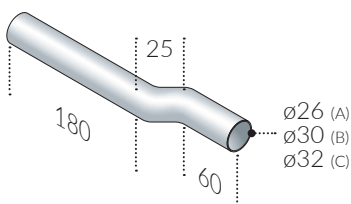


a.	92.300.4	Misura	Confezione	
	<b>Tubo eccentrico in ottone cr.</b>	300 × ø26	10 - X - 2 kg	C08
	- L. 300 mm			
	- ø26			
b.	92.304.5	Misura	Confezione	
	<b>300 × ø30</b>	300 × ø30	10 - X - 2 kg	C08
	- ø30			
c.	92.300.5	Misura	Confezione	
	<b>300 × ø32</b>	300 × ø32	10 - X - 2 kg	C08
	- ø32			

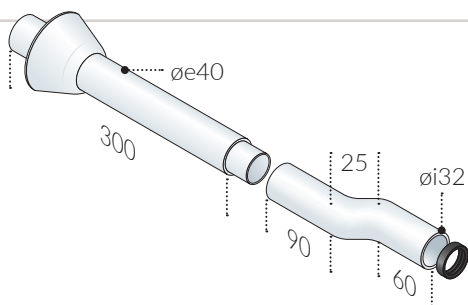


a.	292.155.5	Misura	Confezione	
	<b>Raccordo eccentrico in PP</b>	200 × ø32/40	10 - X - 1 kg	G3
	- L. 200 mm			
	- ø32 × ø40			
b.	292.455.5	Misura	Confezione	
	<b>500 × ø32/40</b>	500 × ø32/40	10 - X - 2 kg	G3
	- con prolunga ABS L. 300			


new




a.	100.130.4	Misura	Confezione	
	<b>Prolunga L. 130 in ottone cr.</b>	130 × ø26	10 - X - 1 kg	C08
	- ø26			
b.	100.134.5	Misura	Confezione	
	<b>130 × ø30</b>	130 × ø30	10 - X - 1 kg	C08
	- ø30			
c.	100.130.5	Misura	Confezione	
	<b>130 × ø32</b>	130 × ø32	10 - X - 1 kg	C08
	- ø32			

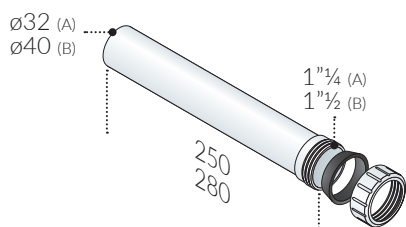


a.	2100.322.5	Misura	Confezione	
	<b>Prolunga in PP bianco</b>	250 × ø32	10 - X - 1 kg	C10
	- con ghiera e guarnizione			
	- L. 250 mm			
	- 1"¼ × ø32			
b.	2100.322.6	Misura	Confezione	
	<b>280 × ø40</b>	280 × ø40	10 - X - 1 kg	C10
	- 1"½ × ø40			

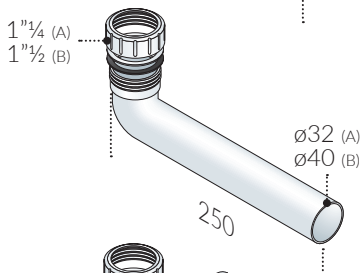

a.	2104.322.5	Misura	Confezione	
	<b>Prolunga curva 90° in PP</b>	1"¼ × ø32	10 - X - 1 kg	C10
	- con ghiera e guarnizione			
	- L. 250 mm			
	- 1"¼ × ø32			
b.	2104.322.6	Misura	Confezione	
	<b>1"½ × ø40</b>	1"½ × ø40	10 - X - 1 kg	C10
	- 1"½ × ø40			

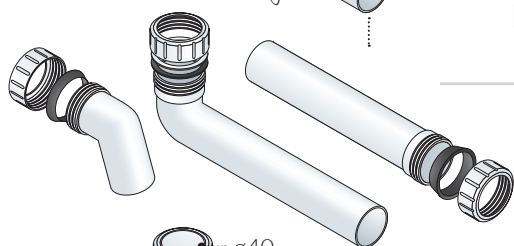


a.	2103.302.6	Misura	Confezione	
	<b>Set curve e prolunghe in PP</b>	1"½ × ø40	10 - X - 2 kg	C10
	- prolunga diritta L. 280			
	- curva 90° L. 250			
	- curva 45° L. 70			




a.	2103.322.6	Misura	Confezione	
	<b>Prolunga bivalente in PP</b>	230 × ø40	10 - X - 2 kg	C10
	- con attacco lavatrice			
	- con tappo di chiusura			
	- L. 250 mm			

Utilizzabile anche come raccordo lavatrice non sifonato

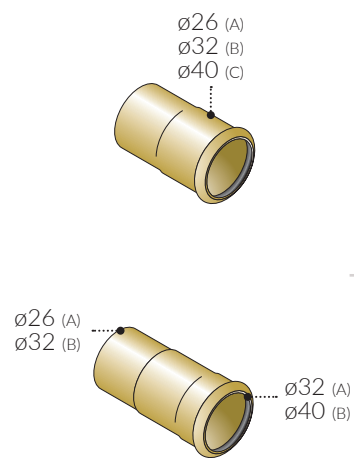

	Misura	Confezione
<b>a. 101.170.4.0</b> Raccordo in ottone a saldare - con o.r. - ø26	ø26	10 - X - 1 kg C08
<b>b. 101.170.5.0</b> - ø32	ø32	10 - X - 1 kg C08
<b>c. 101.170.6.0</b> - ø40	ø40	10 - X - 1 kg C08


<b>a. 101.175.5.0</b> - con riduzione di diametro - ø32 x ø26	ø32 x ø26	10 - X - 1 kg C08
<b>b. 101.175.6.0</b> - ø40 x ø32	ø40 x ø32	10 - X - 1 kg C08



	Misura	Confezione
<b>a. 102.160.4</b> Raccordo in ottone cromato - con 2 o.r. - ø26	ø26	10 - X - 1 kg C08


<b>b. 102.164.5</b> - ø30	ø30	10 - X - 1 kg C08
<b>c. 102.160.5</b> - ø32	ø32	10 - X - 1 kg C08

<b>d. 102.160.6</b> - ø40	ø40	10 - X - 1 kg C08
------------------------------	-----	-------------------




<b>a. 102.165.5</b> - con riduzione di diametro - ø32 x ø26	ø32 x ø26	10 - X - 1 kg C08
---	-----------	-------------------

<b>b. 102.165.6</b> - ø40 x ø32	ø40 x ø32	10 - X - 1 kg C08
------------------------------------	-----------	-------------------




	Misura	Confezione
<b>a. 102.480.5</b> Giunzione filettata in ottone cr. - 1"¼ x 1"¼	1"¼ x 1"¼	10 - X - 1 kg C08



	Misura	Confezione
<b>a. 2102.480.5</b> Giunzione filettata in PP - 1"¼ x 1"¼	1"¼ x 1"¼	10 - X - 1 kg C10


<b>b. 2102.480.6</b> - 1"½ x 1"½	1"½ x 1"½	10 - X - 1 kg C10
-------------------------------------	-----------	-------------------




<b>a. 2102.485.6</b> - con riduzione di diametro - 1"½ x 1"¼	1"½ x 1"¼	10 - X - 1 kg C10
--	-----------	-------------------

# Riduzioni e codoli


Riduzioni e codoli in ottone e plastica




a.	52.006.5	Misura	Confezione	
	Riduzione filettata in ottone	1" $\times$ 1"	10 - X - 1 kg	C08
	- F > M			
	- 1" $\times$ 1"	10 pcs.		



b.	52.006.6	Misura	Confezione	
	Riduzione filettata in ottone	1" $\times$ 1" $\frac{1}{4}$	10 - X - 1 kg	C08
	- 1" $\times$ 1" $\frac{1}{4}$			




c.	52.005.5	Misura	Confezione	
	Riduzione filettata in ottone	1" $\times$ 1" $\frac{1}{4}$	10 - X - 1 kg	C08
	- F < M			
	- 1" $\times$ 1" $\frac{1}{4}$			




a.	252.006.5	Misura	Confezione	
	Riduzione filettata in PP	1" $\times$ 1"	10 - X - 1 kg	C10
	- F > M			
	- 1" $\times$ 1"			




b.	252.006.6	Misura	Confezione	
	Riduzione filettata in PP	1" $\times$ 1" $\frac{1}{4}$	10 - X - 1 kg	C10
	- 1" $\times$ 1" $\frac{1}{4}$			




a.	252.005.5	Misura	Confezione	
	Riduzione filettata in PP	1" $\times$ 1" $\frac{1}{4}$	10 - X - 1 kg	C10
	- F < M			
	- 1" $\times$ 1" $\frac{1}{4}$			



b.	252.005.6	Misura	Confezione	
	Riduzione filettata in PP	1" $\times$ 1" $\frac{1}{2}$	10 - X - 1 kg	C10
	- 1" $\times$ 1" $\frac{1}{2}$			




a.	252.905.6	Misura	Confezione	
	Riduzione invisibile	1" $\times$ 1" $\frac{1}{2}$	10 - X - 1 kg	C10
	- F < M			
	- 1" $\times$ 1" $\frac{1}{2}$			




Permette di utilizzare la guarnizione in dotazione al dado

Verificare la compatibilità con i dadi di altri produttori

a.	50.210.4.0	Misura	Confezione	
	Codolo curvo in ottone	1" $\times$ $\varnothing$ 26	10 - X - 1 kg	C08
	- 1" $\times$ $\varnothing$ 26			




b.	50.210.5.0	Misura	Confezione	
	Codolo curvo in ottone	1" $\times$ $\varnothing$ 32	10 - X - 1 kg	C08
	- 1" $\times$ $\varnothing$ 32			



a.	51.250.5.0	Misura	Confezione	
	Codolo diritto in ottone	1" $\times$ $\varnothing$ 32	10 - X - 1 kg	C08
	- 1" $\times$ $\varnothing$ 32			

b.	51.250.6.0	Misura	Confezione	
	Codolo diritto in ottone	1" $\times$ $\varnothing$ 38	10 - X - 1 kg	C08
	- 1" $\times$ $\varnothing$ 38			



**a. 250.211.5** Misura Confezione

**Codolo curvo PVC ad incollare**  
 - ghiera in ottone  
 - 1"¼ × ø32




È possibile incollare il prodotto direttamente ai tubi in PVC

1"¼ × ø32 10 - X - 1 kg C10

**b. 250.211.6** 1"½ × ø40 10 - X - 2 kg C10

- 1"½ × ø40



**a. 251.241.5** Misura Confezione

**Codolo diritto PVC ad incollare**  
 - ghiera in ottone  
 - 1"¼ × ø32




È possibile incollare il prodotto direttamente ai tubi in PVC

1"¼ × ø32 10 - X - 1 kg C10

**b. 251.241.6** 1"½ × ø40 10 - X - 1 kg C10

- 1"½ × ø40



**a. 250.213.5** Misura Confezione

**Codolo curvo PEHD a saldare**  
 - ghiera in ottone  
 - 1"¼ × ø40




È possibile saldare il prodotto direttamente ai tubi in PEHD

1"¼ × ø40 10 - X - 2 kg C10

**b. 250.213.6** 1"½ × ø40 10 - X - 2 kg C10

- 1"½ × ø40




**a. 250.218.5** 1"¼ × ø40/50 10 - X - 2 kg C10

- 1"¼ × ø40/50

**b. 250.218.6** 1"½ × ø40/50 10 - X - 2 kg C10

- 1"½ × ø40/50




**a. 250.313.6** 1"½ × ø40 10 - X - 1 kg C10

- ghiera in PP  
 - 1"½ × ø40

**b. 250.318.6** 1"½ × ø40/50 10 - X - 1 kg C10

- 1"½ × ø40/50



**a. 251.253.5** Misura Confezione

**Codolo diritto PEHD a saldare**  
 - ghiera in ottone  
 - 1"¼ × ø40




È possibile saldare il prodotto direttamente ai tubi in PEHD

1"¼ × ø40 10 - X - 1 kg C10

**b. 251.253.6** 1"½ × ø40 10 - X - 1 kg C10

- 1"½ × ø40



**a. 251.353.6** 1"½ × ø40 10 - X - 1 kg C10

- ghiera in PP  
 - 1"½ × ø40



**a. 137.015.1** Misura Confezione

**Colla THF per ABS-PVC**  
 - confezione da 125 gr.

125 gr. 10 - X C08



7320  
7340


## Rubinetti sottolavabo

Rubinetti sottolavabo design in ottone cromato



Rubinetti sottolavabo in ottone cromato per lavabi a vista:

- cromature e finiture accurate
- attacco 1/2"
- attacco tubetto ø10 mm
- disponibili con e senza filtro



**a. 7320.132.2.K**

Rubinetto sottolavabo  
in ottone cromato

- modello Totem
- con filtro
- chiusura a sfera


Misura

1/2" x ø10

Confezione

20 - I - 4 kg

C07



**a. 7320.431.2.K**

Rubinetto sottolavabo  
in ottone cromato

- modello Toti
- con filtro


Misura

1/2" x ø10

Confezione

20 - I - 4 kg

C07



**a. 7320.441.2.K**

Rubinetto sottolavabo  
in ottone cromato

- modello Toti
- con filtro
- uscita snodata


Misura

1/2" x ø10

Confezione

20 - I - 5 kg

C07



**a. 7320.131.2.K**

Rubinetto sottolavabo  
in ottone cromato

- modello Toti
- senza filtro


Misura

1/2" x ø10

Confezione

20 - I - 5 kg

C07



**a. 7340.431.2.K**

Rubinetto sottolavabo  
in ottone cromato

- modello Quasar
- con filtro

Misura

1/2" x ø10

Confezione

20 - I - 5 kg

C07

3320  
3353  
3354


## Rubinetti e curvette

Rubinetti e curvette sottolavabo




Rubinetti sottolavabo in ottone cromato:


- rosone in acciaio inox
- attacco 1/2"
- attacco tubetto  $\phi 10$  mm
- disponibili con e senza filtro
- disponibili versioni curve a 45° e 90°




a.	3320.131.2	Misura	Confezione	
	Rubinetto sottolavabo in ottone cromato	1/2" x $\phi 10$	60 - I - 8 kg	C07
	- senza filtro			
	- rosone inox			




a.	3320.132.2	Misura	Confezione	
	Rubinetto sottolavabo in ottone cromato	1/2" x $\phi 10$	60 - I - 12 kg	C07
	- con filtro			
	- rosone inox			



a.	3320.142.2	Misura	Confezione	
	Rubinetto sottolavabo in ottone cromato	1/2" x $\phi 10$	60 - T - 12 kg	C07
	- con filtro			
	- uscita snodata			
	- rosone inox			



a.	3053.131.2	Misura	Confezione	
	Curvetta curvo 45° in ottone cromato	1/2" x $\phi 10$	8 - 2 kg	C07
	- rosone inox			




a.	3054.131.2	Misura	Confezione	
	Curvetta curvo 90° in ottone cromato	1/2" x $\phi 10$	6 - 2 kg	C07
	- rosone inox			



# Tappi per pilette lavabo e lavello

Tappi di ricambio per pilette lavabo e lavello

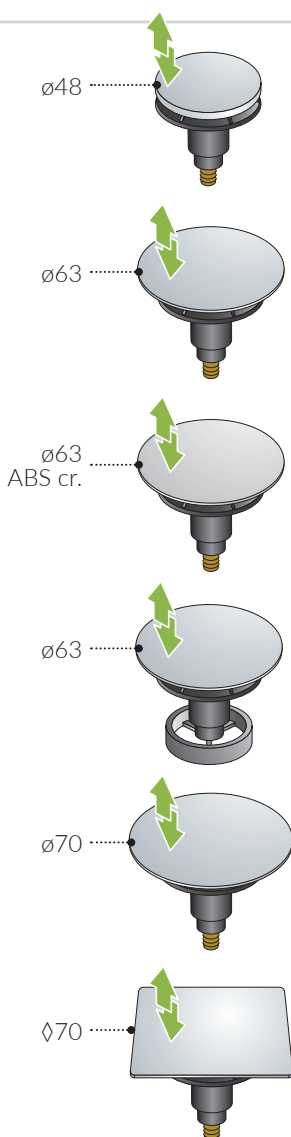

**a. 137.049.0**

Tappo Clicker  $\phi$ 48 in ottone  
per art.:  
- 3530 p. 34

Misura

Confezione

$\phi$ 48

5 - X

C08

**a. 137.036.0**

Tappo Clicker  $\phi$ 63 in ottone  
per art.:  
- 7533 p. 10 - 4830 p. 35  
- 8530 p. 11 - 6830 p. 35

$\phi$ 63

5 - X

C08

**a. 137.054.0**

Tappo Clicker  $\phi$ 63 in ABS cr.  
per art.:  
- 4230 p. 35  
- 6230 p. 35

$\phi$ 63

5 - X

C08

**a. 137.027.0**

Tappo Clicker  $\phi$ 63 in ottone  
per art.:  
- 8532 p. 16

$\phi$ 63

5 - X

C08

**a. 137.053.0**

Tappo Clicker  $\phi$ 70 in ottone  
per art.:  
- 8530 p. 18

$\phi$ 70

5 - X

C08


**a. 137.037.0**

Tappo Clicker  $\diamond$ 70 in ottone  
per art.:  
- 8540 p. 14

$\diamond$ 70

5 - X

C08

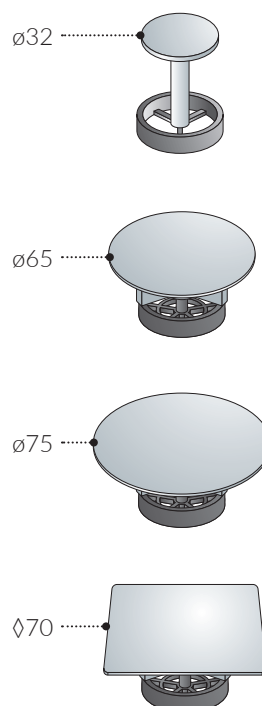

**a. 119.711.5**

Griglia  $\phi$ 32 in ottone  
per art.:  
- 147 p. 13

Misura

Confezione

$\phi$ 32

5 - X

C08

**a. 119.713.5**

Griglia  $\phi$ 65 in ottone  
per art.:  
- 147 p. 12  
- 542 p. 17

$\phi$ 65

5 - X

C08

**a. 119.715.5**

Griglia  $\phi$ 75 in ottone  
per art.:  
- 147 p. 18

$\phi$ 75

5 - X

C08

**a. 119.714.5**


Griglia  $\diamond$ 70 in ottone  
per art.:  
- 447 p. 15

$\diamond$ 70


5 - X

C08





a.	120.360.5	Misura	Confezione	
	Tappo saltarello $\phi 40$ ottone per art.: - 529 p. 39	$\phi 40$	5 - X	C08




a.	120.111.4	Misura	Confezione	
	Tappo, catena e anello per art.: - 29 p. 43 - 30 p. 43	$\phi 31 \times 250$	10 - X	C08



b.	120.111.5	Misura	Confezione	
	per art.: - 533 p. 43 - 234 p. 42 - 34 p. 42	$\phi 38,5 \times 250$	10 - X	C08

c.	120.811.5	Misura	Confezione	
	per art.: - 29 p. 43 - 30 p. 43	$\phi 40,5 \times 250$	10 - X	C08

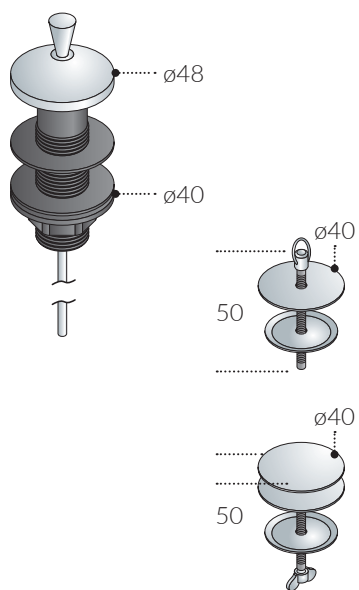


a.	121.099.0	Misura	Confezione	
	Comando piletta automatica lavabo e bidet - $\phi 48 \times H. 340$ mm	$\phi 48 \times H. 350$	10 - X	C08




a.	121.020.0	Misura	Confezione	
	Copriforo con testa formata - $\phi 40 \times H. 50$ mm	$\phi 40 \times H. 50$	10 - X	C08

a.	121.490.0	Misura	Confezione	
	Copriforo lusso - $\phi 40 \times H. 50$ mm	$\phi 40 \times H. 50$	10 - X	C08



a.	120.112.6	Misura	Confezione	
	Tappo, catena e vite per art.: - 232 p. 73	$\phi 45,5 \times 250$	10 - X	C08

b.	120.112.0	Misura	Confezione	
	per art.: - 234 p. 74 - 34 p. 75	$\phi 50,5 \times 300$	10 - X	C08




a.	120.170.6	Misura	Confezione	
	Tappo con maniglia per art.: - 232 p. 73	$\phi 45,5$	10 - X	C08

b.	120.170.7	Misura	Confezione	
	per art.: - 234 p. 75 - 34 p. 75	$\phi 50,5$	10 - X	C08



# Guarnizioni per sifoni


Guarnizioni piane, coniche e specifiche per sifoni

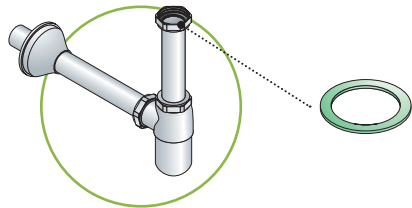


a.	125.200.4	Misura	Confezione	
	<b>Guarnizioni piane</b> - in fibra esente amianto - 1"	1"	10 - X	C10
b.	125.200.5	1 1/4"	10 - X	C10
	- 1 1/4"			
c.	125.200.6	1 1/2"	10 - X	C10
	- 1 1/2"			



a.	125.730.5	1 1/4"	10 - X	C10
	- piana svasata in gomma - 1 1/4"			

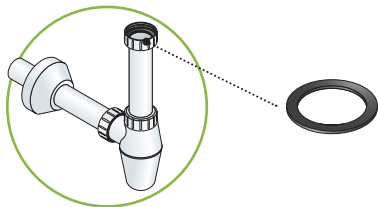


a.	125.230.5	1 1/4"	10 - X	C10
	- in gomma - 1 1/4"			
b.	125.230.6	1 1/2"	10 - X	C10
	- 1 1/2"			

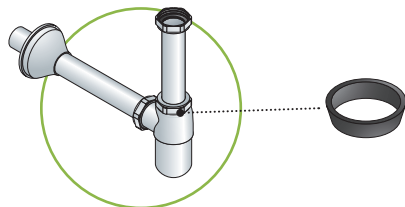


a.	124.320.4	Misura	Confezione	
	<b>Guarnizioni coniche</b> - in PVC - 1"	1"	10 - X	C10
b.	124.330.5	1 1/4"	10 - X	C10
	- in gomma - 1 1/4"			
c.	124.330.6	1 1/2"	10 - X	C10
	- 1 1/2"			



a.	124.331.5	1 1/4"	10 - X	C10
	- con gradino in gomma - 1 1/4"			

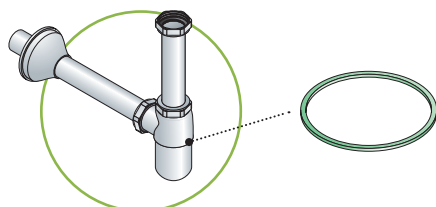

a.	137.080.0	Misura	Confezione	
	<b>Guarnizioni specifiche, per art.:</b> - in fibra esente amianto - 317 p. 44 (1")	48 x 42	10 - X	C10
b.	137.081.0	52 x 44	10 - X	C10
	- 317 p. 44 (1 1/4") - 17 p. 46 (1")			
c.	137.082.0	59 x 52	10 - X	C10
	- 17 p. 46 (1 1/4")			

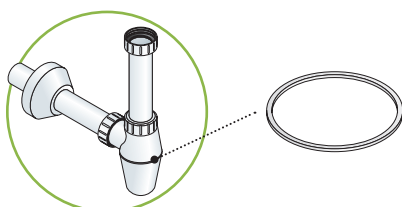

a.	137.090.0	71 x 64	10 - X	C10
	- in PVC - 217 p. 54			
b.	137.091.0	94 x 87	10 - X	C10
	- Art. 3200, 4200, 208 e 209			

# Dadi e ghiera

## Dadi e ghiera in ottone e plastica

...




a.	114.590.5.0	Misura	Confezione	
	Dadi esagonali H.15 ottone grezzo - 1"¼	1"¼	10 - X	C08
b.	114.590.6.0	1"½	10 - X	C08
	- 1"½			
a.	114.000.4.0	1"	10 - X	C08
	- H.10 - 1"			
b.	114.000.5.0	1"¼	10 - X	C08
	- 1"¼			
c.	114.000.6.0	1"½	10 - X	C08
	- 1"½			



a.	114.000.4	Misura	Confezione	
	Dadi esagonali H. 10 ottone cr. - 1"	1"	10 - X	C08
b.	114.000.5	1"¼	10 - X	C08
	- 1"¼			
c.	114.000.6	1"½	10 - X	C08
	- 1"½			
d.	114.005.4	1"	10 - X	C08
	- per sifoni Europa e Robot - 1"			
e.	114.005.5	1"¼	10 - X	C08
	- 1"¼			



a.	2114.002.4	Misura	Confezione	
	Ghiera in PP bianco - 1"	1"	10 - X	C10
b.	2114.002.5	1"¼	10 - X	C10
	- 1"¼			
c.	2114.002.6	1"½	10 - X	C10
	- 1"½			
a.	2114.504.6	1"½	10 - X	C10
	- filetto speciale per prodotti TEA - 1"½			

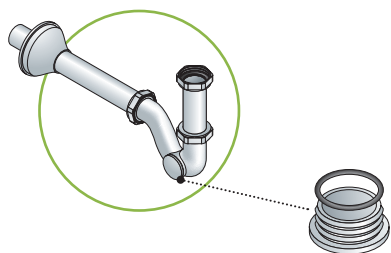


a.	137.085.0	Misura	Confezione	
	Tappi ispezione sifoni ottone per art.:		10 - X	C08
	- 322 p. 45 (1")			
	- 324 p. 45 (1")			
b.	137.086.0		10 - X	C08
	- 322 p. 45 (1"¼)			
	- 324 p. 45 (1"¼)			
c.	137.087.0		10 - X	C08
	- 22 p. 46			
	- 24 p. 46			
d.	137.088.0		10 - X	C08
	- 390 p. 49			



# Guarnizioni per pilette

Guarnizioni per pilette lavabo, lavello, vasca e doccia

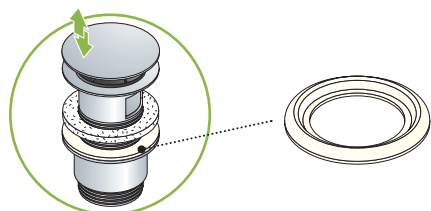

## a. 123.421.0

Misura

Confezione

### Guarnizioni gradino/coniche

øint 42

10 - X

C10

- per pilette lavabo
- 147 p. 12/14/18/19
- 529 p. 39
- 555 p. 38
- 3530 p. 34
- 7532 p. 37
- 7533 p. 10
- 8530 p. 11/18/19
- 8032 p. 16
- 8540 p. 14
- 8542 p. 16

new


## a. 123.321.4

øint 32

10 - X

C10

- per piletta lavabo 1"
- 29 p. 43
- 30 p. 43

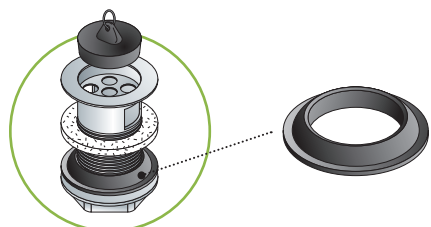


## b. 123.321.5

øint 40

10 - X

C10

- per piletta lavabo 1 1/4"
- 29 p. 43
- 30 p. 43

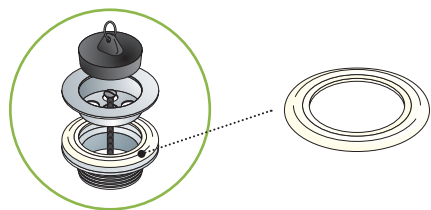

## a. 123.420.0

Misura

Confezione

### Guarnizioni piletta gattinara

øint 42

10 - X

C10

- gattinara ø63
- 34 p. 42
- 55 p. 42
- 234 p. 42


## b. 123.621.0

øint 67

10 - X

C10

- gattinara ø80
- 34 p. 75
- 55 p. 98
- 234 p. 75

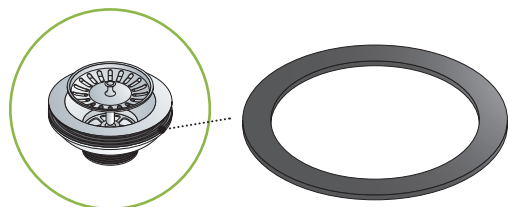

## a. 123.502.0

Misura

Confezione

### Guarnizioni piane


øint 93

10 - X

C10

- per pilette lavello
- 133 p. 70
- 833 p. 68

new

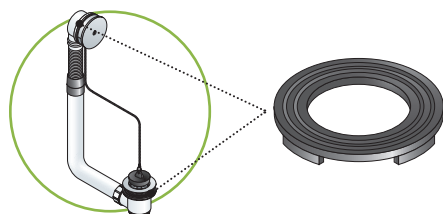


## b. 123.523.0

øint 50

10 - X

C10

- per pilette vasca
- 98 p. 110
- 298 p. 110
- 312 p. 110

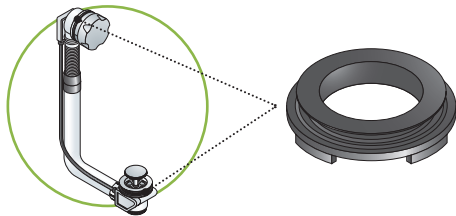


**a. 123.524.0**

**Guarnizioni a lamelle doppio labbro**

- per pileta vasca
- 295 p. 106/107
- 301 p. 107
- 399 p. 104
- 595 p. 105


Misura	Confezione
øint 48	10 - X C10

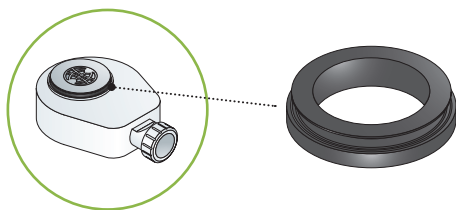

**a. 123.525.0**

- per pileta doccia foro ø50
- 6461 p. 92


øint 48	10 - X C10
---------	------------

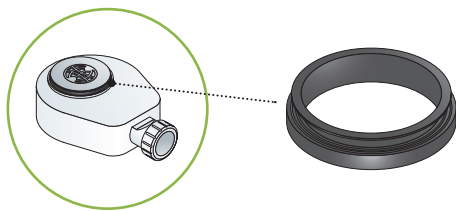

**a. 123.526.0**

- per pileta doccia foro ø60
- 6461 p. 92


øint 58	10 - X C10
---------	------------

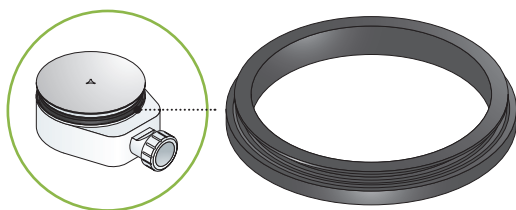

**a. 123.527.0**

- per pileta doccia foro ø90
- 5641 p. 87
- 5661 p. 87
- 6241 p. 88
- 6261 p. 88/89
- 6561 p. 90
- 6621 p. 91

øint 89	10 - X C10
---------	------------

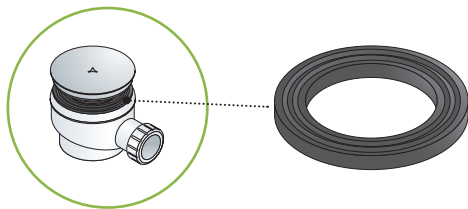


**a. 123.504.0**

**Guarnizioni a lamelle piana**

- per pileta doccia foro ø60
- 61 p. 98
- 254 p. 96
- 256 p. 97
- 257 p. 95
- 261 p. 94
- 361 p. 98
- 461 p. 94
- 661 p. 93

Misura	Confezione
øint 57	10 - X C10

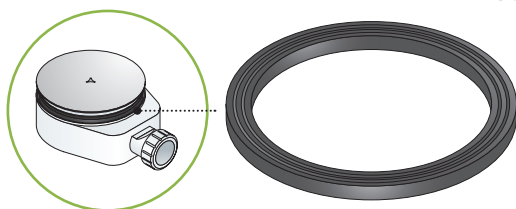

**a. 123.505.0**


- per pileta doccia foro ø90
- 5261 p. 86
- 5258 p. 86

øint 92	10 - X C10
---------	------------




# Rosoni


Rosoni per rubinetti e sifoni in ottone e plastica




a.	118.210.2	Misura	Confezione	
	Rosoni per rubinetti 1/2"	1/2"	100 - X - 2 kg	C08
	- esterno 60			
	- in acciaio inox			
b.	118.310.2	1/2"	100 - X - 2 kg	C08
	- in ottone cromato			




a.	2115.110.1	Misura	Confezione	
	Rosoni apribili in PP	10	100 - X - 1 kg	C10
	- esterno 60			
	- interno 10			
b.	2115.114.2	12	100 - X - 1 kg	C10
	- interno 12			
c.	2115.110.2	14	100 - X - 1 kg	C10
	- interno 14			
d.	2115.114.3	16	100 - X - 1 kg	C10
	- interno 16			
e.	2115.110.3	18	100 - X - 1 kg	C10
	- interno 14			
f.	2115.118.3	22	100 - X - 1 kg	C10
	- interno 22			



a.	2115.119.1	10 ÷ 16	100 - X - 2 kg	C10
	- modello unico			
	- 10 ÷ 16			




a.	2115.110.5	Misura	Confezione	
	Rosoni per sifoni in PP	32	10 - X - 1 kg	C10
	- esterno 78			
	- interno 32			
b.	2115.110.6	40	10 - X - 1 kg	C10
	- interno 40			
c.	2115.110.8	50	10 - X - 1 kg	C10
	- interno 50			



a.	115.220.4	Misura	Confezione	
	<b>Rosoni per sifoni</b>	$\varnothing 26$	10 - X - 1 kg	C08
	- esterno $\varnothing 75$ bombato inox			
	- interno $\varnothing 26$			


b.	115.220.5	$\varnothing 32$	10 - X - 1 kg	C08
	- interno $\varnothing 32$			



a.	115.320.4	$\varnothing 26$	50 - X - 2 kg	C08
	- esterno $\varnothing 75$ bombato ottone			
	- interno $\varnothing 26$			


b.	115.324.5	$\varnothing 30$	50 - X - 2 kg	C08
	- interno $\varnothing 30$			

c.	115.320.5	$\varnothing 32$	50 - X - 2 kg	C08
	- interno $\varnothing 32$			



a.	115.350.5	$\varnothing 32$	10 - X - 1 kg	C08
	- esterno $\varnothing 80$ conico in ottone			
	- interno $\varnothing 32$			


b.	115.350.6	$\varnothing 40$	10 - X - 1 kg	C08
	- interno $\varnothing 40$			




a.	115.330.5	$\varnothing 32$	10 - X - 2 kg	C08
	- esterno $\varnothing 100$ conico in ottone			
	- interno $\varnothing 32$			

a.	115.321.0		10 - X - 1 kg	C08
	- foro ovale per curve 45°			
	- $\varnothing 77$ in ottone			


b.	115.331.0		10 - X - 1 kg	C08
	- foro ovale per curve 45°			
	- $\varnothing 100$ in ottone			



a.	115.390.5	Misura	Confezione	
	<b>Rosoni per sifoni arredobagno</b>	$\varnothing 32$	10 - X - 1 kg	C08
	- esterno $\varnothing 80$ in ottone			
	- interno $\varnothing 32$			



b.	115.200.5	$\varnothing 32$	10 - X - 1 kg	C08
	- esterno $\varnothing 70$ in ottone			
	- interno $\varnothing 32$			



a.	115.400.5	$\varnothing 32$	10 - X - 0,3 kg	C10
	- esterno $\varnothing 70$ in ABS cromato			
	- interno $\varnothing 32$			

3022  
3024  
3026


## Canne lavello

Canne lavello in ottone cromato




Canne lavello in ottone cromato:


- cromature e finiture accurate
- fornite complete di aeratore certificato
- attacco universale  $\frac{3}{4}$ "
- sezione del tubo  $\phi 18$  mm

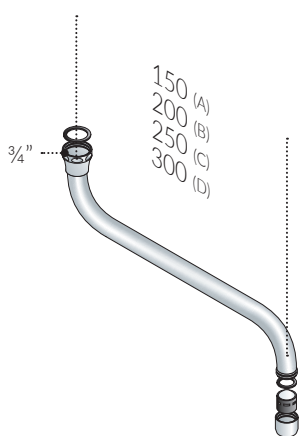

a.	3022.151.3	Misura	Confezione	
	Canne lavello S $\frac{3}{4}$ " x $\phi 18$	$\frac{3}{4}$ " x $\phi 18$	10 - X - 2 kg	C07
	- attacco universale			
	- aeratore certificato DIN	<b>new</b>		
	- L. 150			
b.	3022.201.3	$\frac{3}{4}$ " x $\phi 18$	10 - X - 2 kg	C07
	- L. 200			
c.	3022.251.3	$\frac{3}{4}$ " x $\phi 18$	10 - X - 2 kg	C07
	- L. 250			
d.	3022.301.3	$\frac{3}{4}$ " x $\phi 18$	5 - X - 2 kg	C07
	- L. 300			



a.	3024.201.3	Misura	Confezione	
	Canne lavello U $\frac{3}{4}$ " x $\phi 18$	$\frac{3}{4}$ " x $\phi 18$	10 - X - 2 kg	C07
	- attacco universale			
	- aeratore certificato DIN			
	- L. 200			
b.	3024.251.3	$\frac{3}{4}$ " x $\phi 18$	10 - X - 2 kg	C07
	- L. 250			
c.	3024.301.3	$\frac{3}{4}$ " x $\phi 18$	5 - X - 2 kg	C07
	- L. 300			

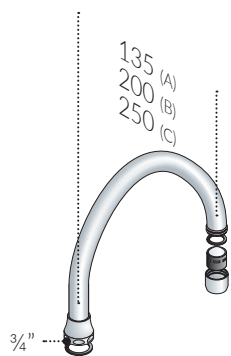


a.	3026.121.3	Misura	Confezione	
	Canne lavello J $\frac{3}{4}$ " x $\phi 18$	$\frac{3}{4}$ " x $\phi 18$	10 - X - 2 kg	C07
	- attacco universale			
	- aeratore certificato DIN			
	- L. 135			
b.	3026.201.3	$\frac{3}{4}$ " x $\phi 18$	10 - X - 2 kg	C07
	- L. 200			
c.	3026.251.3	$\frac{3}{4}$ " x $\phi 18$	10 - X - 2 kg	C07
	- L. 250			





# Aeratori e ricambi livello

## Aeratori e ricambi per pilette livello


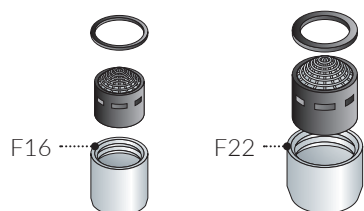


	Misura	Confezione
<b>a. 3070.500.0</b> Aeratori in ottone cromato - F16 x 1	F16 x 1	10 C07
<b>b. 3070.600.0</b> - F22 x 1	F22 x 1	10 C07
<b>c. 3070.508.0</b> - con economizzatore - F16 x 1	F16 x 1	10 C07
<b>d. 3070.608.0</b> - con economizzatore - F22 x 1	F22 x 1	10 C07

<b>a. 3070.000.0</b> - M18 x 1	M18 x 1	10 C07
<b>b. 3070.200.0</b> - M24 x 1	M24 x 1	10 C07
<b>c. 3070.300.0</b> - M28 x 1	M28 x 1	10 C07
<b>d. 3070.008.0</b> - con economizzatore - M18 x 1	M18 x 1	10 C07
<b>e. 3070.208.0</b> - con economizzatore - M24 x 1	M24 x 1	10 C07

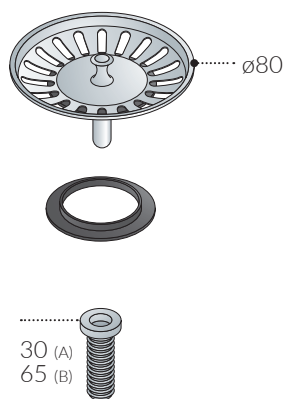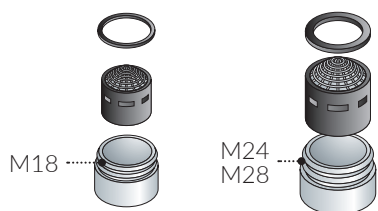













	Misura	Confezione
<b>a. 137.070.0</b> Accessori per pilette Pic nic - tappo-cestello inox ø80 - con guarnizione	ø80	10 - X C08
<b>b. 137.070.9</b> - guarnizione tappo	ø50	10 - X C08
<b>a. 137.071.0</b> - vite piletta - L. 30	L. 30	10 - X C08
<b>b. 137.072.0</b> - L. 65	L. 65	10 - X C08




	Misura	Confezione
<b>a. 137.079.0</b> Tappo-cestello per pilette Punnet - ø50	ø50	10 - X C08
<b>a. 137.022.0</b> Gruppo troppo pieno + griglia ABS - per foro ø30	ø30	10 - X C10

# Accessori per pilette doccia e vasca


## Griglie, tappi ed altri accessori per pilette doccia e vasca

	a.		Misura	Confezione	
	<b>119.310.0</b>	Griglia ø65 ottone, per art.: - 58 p. 98	ø65	10 - X	C08
	<b>119.410.0</b>	Griglia ø45 ottone, per art.: - 257 p. 95 - 261 p. 94	ø45	10 - X	C08
	<b>119.510.0</b>	Griglia ø45 ottone per art.: - 61 p. 98	ø45	10 - X	C08
	<b>119.910.0</b>	Griglia ø57 ottone per art.: - 361 p. 98	ø57	10 - X	C08
	<b>119.511.0</b>	Griglia ø45 ottone, per art.: - 661 p. 93 - 6461 p. 92	ø45	10 - X	C08
	<b>119.515.0</b>	Griglia ø85 ottone, per art.: - 261 p. 94	ø85	10 - X	C08
	<b>119.525.0</b>	Griglia ø85 ABS cr, per art.: - 461 p. 94 - 6461 p. 92 - 661 p. 93	ø85	10 - X	C10
	<b>119.512.0</b>	Griglia ø118 in metallo, per art.: - 5261 p. 86 - 6261 p. 89	ø118	10 - X	C08
	<b>119.522.0</b>	Griglia ø118 ABS cr, per art.: - 5258 p. 86 - 6261 p. 88 - 5261 p. 86 - 6621 p. 91	ø118	10 - X	C10
	<b>119.522.0.B</b>	Griglia ø118 ABS bianco, art.: - 5258 p. 86 - 6261 p. 88 - 5261 p. 86 - 6621 p. 91	ø118	10 - X	C10
	<b>119.523.0</b>	Griglia ø118 ABS cr, per art.: - 5661 p. 87	ø118	10 - X	C10
	<b>119.527.0</b>	Griglia ø120 ABS cr, per art.: - 5641 p. 87 - 6241 p. 88	ø120	10 - X	C10

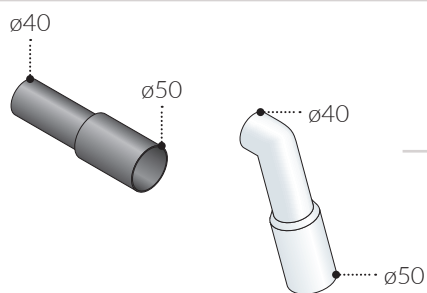


**a. 278.155.6** Misura Confezione  
 Codolo con doppio diametro  
 $\phi 40/50$   
 - diritto in PEHD  $\phi 40/50$  10 - X - 1 kg C10

**a. 2188.250.8**  $\phi 40/50$  10 - X - 1 kg C10  
 - curvo 45° in PP




**a. 137.073.0** Misura Confezione  
 Chiave montaggio pilette doccia  
 per art.: 10 - X C10  
 - 461 p. 94  
 - 5258 p. 86  
 - 5261 p. 86




**a. 137.061.0** Misura Confezione  
 Tappo  $\phi 45$  ottone, per art.:  $\phi 45$  10 - X C08  
 - 295 p. 106 - 595 p. 105  
 - 301 p. 107 - 491 p. 107


**b. 137.063.0**  $\phi 45$  10 - X C08  
 - 399 p. 104




**a. 137.052.0**  $\phi 70$  10 - X C08  
 Tappo  $\phi 70$  ottone, per art.:  
 - 8295 p. 108  
 - 8301 p. 108  
 - 8491 p. 109




**a. 137.039.0**  $\phi 70$  10 - X C08  
 Tappo Clicker  $\phi 70$  ottone  
 per art.:  
 - 2868 p. 103  
 - 8568 p. 103




**a. 120.113.6**  $\phi 45,5$  10 - X C10  
 Tappo, catena e anello  $\phi 45,5$   
 per art.:  
 - 98 p. 110  
 - 298 p. 110  
 - 312 p. 110



**a. 137.044.0** Misura Confezione  
 Maniglia in metallo cr, per art.:  $\phi 75$  10 - X C08  
 - 295 p. 106 - 8295 p. 108  
 - 301 p. 107 - 8301 p. 108  
 - 595 p. 105



**a. 137.043.0**  $\phi 75$  10 - X C08  
 Maniglia in metallo cr, per art.:  
 - 399 p. 104



**a. 137.047.0**  $\phi 90$  10 - X C10  
 Maniglia in ABS cr, per art.:  
 - 595 p. 105  
 - 491 p. 107  
 - 8491 p. 109



# Accessori per sifoidi pavimento e canaline

## Coperture per piatte sifoidi a pavimento e accessori canaline




### a. 119.610.0

Griglia ottone cromato  $\phi 90$   
modello Standard, H. 22

Misura	Confezione	
$\phi 90 \times H. 22$	10 - X	C08

per art.:  
- 62 p.149  
- 65 p.148



### a. 119.612.0

Griglia ottone cromato  $\phi 90$   
modello Standard, piatta H. 7

Misura	Confezione	
$\phi 90 \times H. 7$	10 - X	C08

per art.:  
- 2562 p.145 - 2662 p.137  
- 2565 p.144 - 2665 p.136

new



### a. 119.615.0

Griglia ottone cromato  $\phi 90$   
modello Design, H. 22

Misura	Confezione	
$\phi 90 \times H. 22$	10 - X	C08

per art.:  
- 62 p.149  
- 65 p.148




### a. 119.616.0

Griglia ottone cromato  $\phi 90$   
modello Design, H. 45

Misura	Confezione	
$\phi 90 \times H. 45$	10 - X	C08

per art.:  
- 2562 p.145 - 2662 p.137  
- 2565 p.144 - 2665 p.136



### a. 119.617.0

Griglia inox AISI 316  $\phi 90$   
modello Stadard

Misura	Confezione	
$\phi 90$	10 - X	C08


per art.:  
- 2552 p.147 - 2655 p.140  
- 2555 p.146 - 2755 p.131  
- 2652 p.141



### a. 119.618.0

modello Design


Misura	Confezione	
$\phi 90$	10 - X	C08



### a. 119.619.0

modello Sqaure

Misura	Confezione	
$\phi 90$	10 - X	C08



### a. 77.408.9

Griglia piastrellabile 115x115  
inox AISI 316

Misura	Confezione	
115x115	10 - X	C08

per art.:  
- 2662 p.139  
- 2665 p.138  
- 2755 p.131


new

### b. 77.428.9

Griglia piastrellabile 150x150  
inox AISI 316

Misura	Confezione	
150x150	10 - X	C08


new



### 987.200.0

Dima di taglio, per art.:  
- 983 p.119


Misura	Confezione	
	1 - X	C10

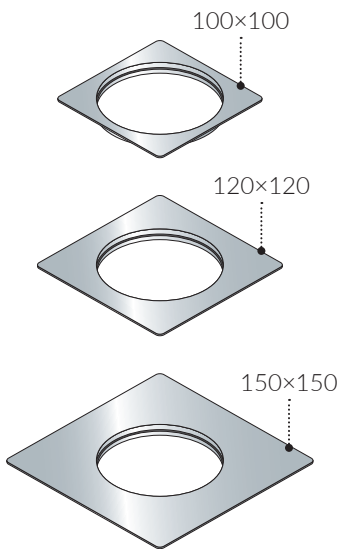

a.	77.410.9	Misura	Confezione	
	<b>Cornice quadra 100x100 in ottone cromato con o.r.</b>	100x100	10 - X	C08
	<b>per art.:</b>			
	- 62 p. 149 - 2565 p. 144			
	- 65 p. 148 - 2662 p. 137			
	- 271 p. 152 - 2665 p. 136			
	- 2562 p. 145			


a.	<b>77.400.9</b>	120x120	10 - X	C08
	<b>Cornice quadra 120x120</b>			

a.	<b>77.420.9</b>	150x150	10 - X	C08
	<b>Cornice quadra 150x150</b>			

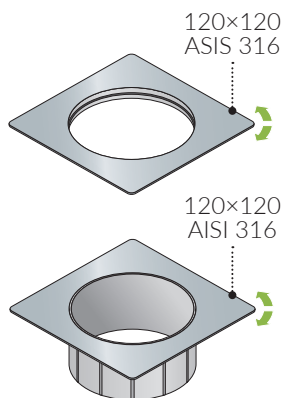

a.	77.400.9.S	Misura	Confezione	
	<b>Cornice quadra 120x120 inox AISI 316 con o.r.</b>	120x120	10 - X	C08
	<b>per art.:</b>			
	- 2552 p. 147			
	- 2555 p. 146			

a.	<b>77.401.9.S</b>	120x120	10 - X	C08
	<b>Cornice quadra 120x120 inox AISI 316 con o.r.</b>			
	<b>per art.:</b>			
	- 2652 p. 141 - 2755 p. 131			
	- 2655 p. 140			

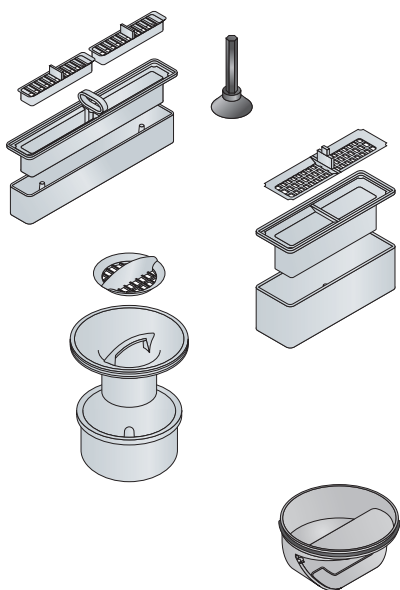


a.	137.007.0	Misura	Confezione	
	<b>Kit di sifonatura per art.:</b>		10 - X	C10
	- 943 p. 129 - 983 p. 119			
	- 953 p. 123 - 6963 p. 121			
	- 963 p. 127			

b.	<b>137.009.0</b>		10 - X	C10
	<b>per art.:</b>			
	- 973 p. 117			
	- 972 p. 117			

c.	<b>137.014.0</b>		10 - X	C10
	<b>per art.:</b>			
	- 471 p. 133			
	- 971 p. 127			


a.	<b>137.013.0</b>		10 - X	C10
	<b>Sifone a secco per art.:</b>			
	- 2662 p. 143 - 2652 p. 143			
	- 2665 p. 142 - 2655 p. 142			



a.	979.907.0	Misura	Confezione	
	<b>Impermeabilizzante perimetrale per canaline da 2,5 m:</b>		10 - X	C08
	<b>per art.:</b>			
	- 943 p. 129 - 983 p. 119			
	- 953 p. 123 - 5953 p. 125			
	- 972 p. 117 - 6963 p. 121			
	- 973 p. 117			

# Accessori per pozzetti pavimento

## Coperture ed altri accessori per pozzetti pavimento



**a. 177.600.0**

Chiusura ad espansione con coperchio

per art.:

- 271 p. 132
- 274 p. 153
- 275 p. 153


Misura

ø130

Confezione

10 - X - 2 kg

C08



**a. 177.100.0**

Chiusura ad espansione con griglia ed imbuto


per art.:

- 271 p. 132
- 274 p. 153
- 275 p. 153

ø130

10 - X - 2 kg

C08



**a. 137.016.0**

Galletto M12 x H. 30 filetto M6


per art.:

- 271 p. 132

M6 x M12

10 - X

C10



**a. 177.300.9**

Griglia ø90 in ottone con imbuto per art.:

- 271 p. 152

Misura


ø90

Confezione

10 - X

C08

new

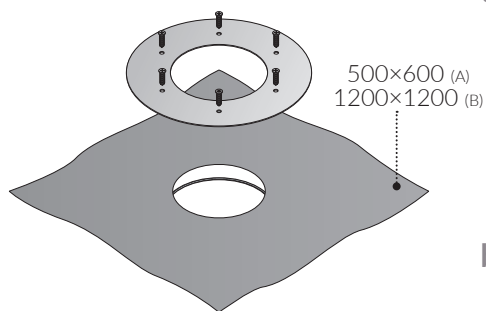

**a. 177.501.0**

Kit di impermeabilizzazione con o.r. e ghiera di fissaggio foglio PVC 500x600

per art.:

- 262 p. 154
- 266 p. 154
- 276 p. 155

Misura

500x600

Confezione

20 - T - 14 kg

C08


**b. 177.521.0**

Foglio PVC 1200x1200

1200x1200

5 - B - 8 kg

C08

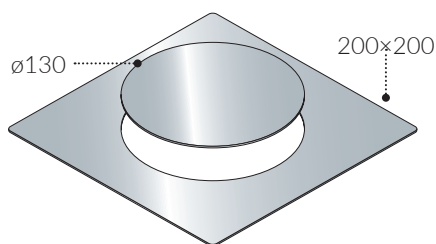

**a. 77.200.0**

Cornice quadra 200x200 in acciaio inox con coperchio

per art.:

- 177.100.0
- 271 p. 132

Misura

200x200


Confezione

10 - X - 3 kg


C08

# Accessori lavatrice e sifoni incasso


Accessori per sifoni incasso e valvole lavatrice

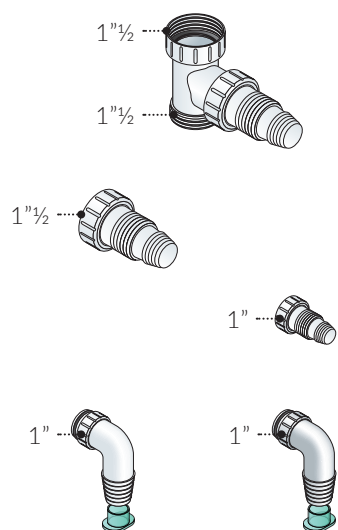


	Misura	Confezione
<b>a. 2111.108.6</b> Raccordi lavatrice - raccordo intermedio in PP - 1"½ × 1"½	1"½ × 1"½	10 - X - 1 kg C10
<b>a. 2111.106.6</b> - raccordo diretto in PP - 1"½	1"½	10 - X - 1 kg C10
<b>b. 2111.106.4</b> - 1"	1"	10 - X - 1 kg C10
<b>a. 2111.100.4</b> - curveta in PP bianco - 1"	1"	10 - X - 1 kg C10
<b>b. 2111.300.4</b> - curveta in ABS cromato	1"	10 - X - 1 kg C10

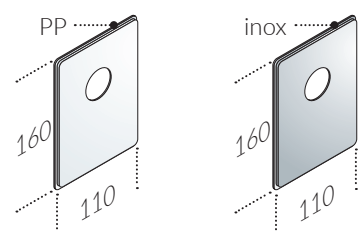


	Misura	Confezione
<b>a. 137.075.0</b> Piastra per incasso - ABS bianco - 110×160	110×160	10 - X - 1 kg C10
<b>b. 137.074.0</b> - inox	110×160	10 - X - 1 kg C08




	Misura	Confezione
<b>a. 137.078.0</b> Ghiere in PP - controdado - 1"	1"	10 - X C10
<b>b. 2114.013.4</b> - tappo	1"	10 - X C10

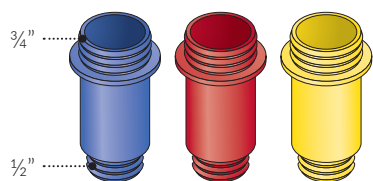

	Misura	Confezione
<b>a. 137.350.3</b> Tappi prova impianti - bivalente in PP - blu	½" × ¾"	10 - X C10
<b>b. 137.355.3</b> - rosso	½" × ¾"	10 - X C10
<b>c. 137.358.3</b> - giallo	½" × ¾"	10 - X C10




<b>a. 137.050.2</b> - monovalente in Nylon - blu	½"	10 - X C10
<b>b. 137.055.2</b> - rosso	½"	10 - X C10



<b>a. 137.250.2</b> - con inserto in ottone - blu	½"	10 - X C10
<b>b. 137.255.2</b> - rosso	½"	10 - X C10

# Accessori wc

## Manicotti ed altri accessori per wc



### a. 155.620.0

Manicotto WC in PVC  
- H. 100 mm

Misura


Ø100 × 100

Confezione

36 - P8 - 10 kg C10



36 pcs.

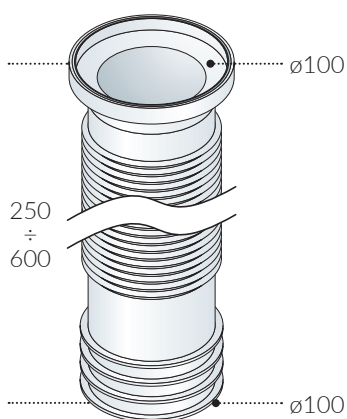

### a. 155.628.0

Manicotto WC in PVC  
- estensibile 250÷600 mm

Misura


Ø100 × 600

Confezione

36 - L - 13 kg C10



36 pcs.



### a. 156.620.0

Manicotto WC in PVC  
- H. 100 mm  
- eccentricità 15 mm

Misura


Ø100 × 100

Confezione

36 - P8 - 10 kg C10



36 pcs.

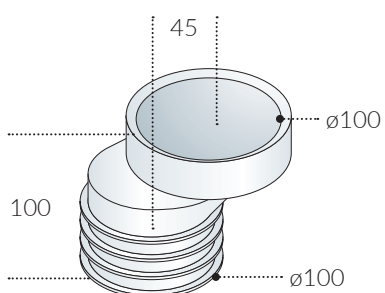

### a. 156.625.0

Manicotto WC in PVC  
- H. 100 mm  
- eccentricità 45 mm

Misura

Ø100 × 100


Confezione

36 - Z - 12 kg C10



36 pcs.



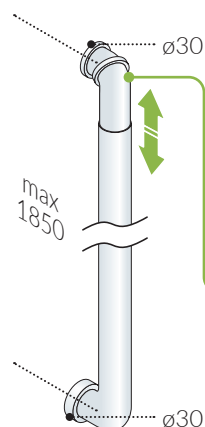

**a. 259.434.5**

**Tubo telescopico per cassetta in PVC**

- entrata ambivalente 45/90°

Misura


ø30 x ø30

Confezione


10 - P - 6 kg C10



10 pcs.

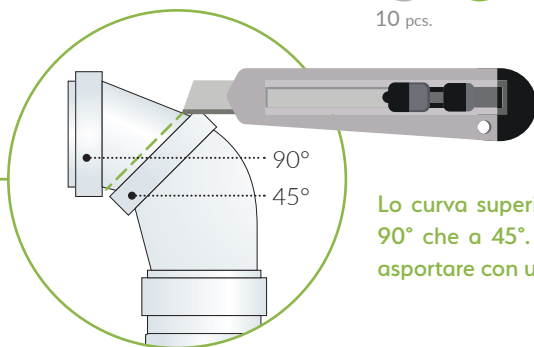

Lo curva superiore è ambivalente con angolo sia a 90° che a 45°. Per ottenere una curva a 45° basta asportare con un taglio la parte in eccesso.

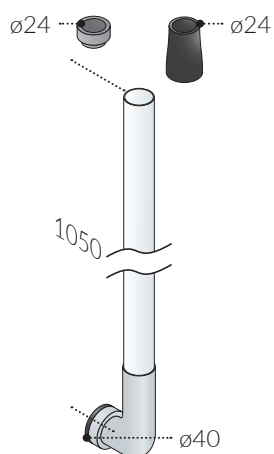

**a. 259.041.6**

**Kit per passo rapido in PP**

- entrata 90°

- morsetto ø40

Misura


ø40 x ø24

Confezione

10 - P - 4 kg C10



10 pcs.

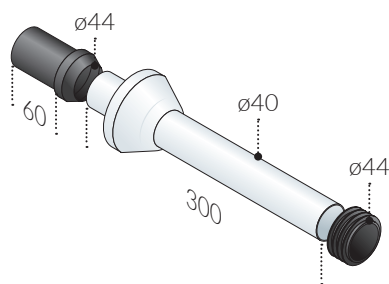

**a. 2178.307.6**

**Kit di collegamento in PP**

- tubo L. 300 x ø40

- morsetto ø44

- con rosone PP

Misura


300 x ø40

Confezione

10 - X - 2 kg C10



10 pcs.

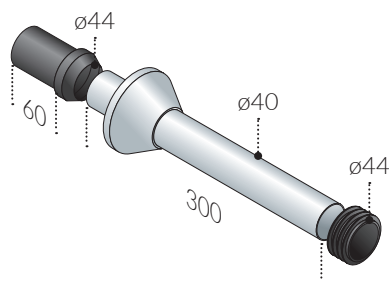

**a. 178.307.6**

**Kit di collegamento in ottone cromato**

- tubo L. 300 x ø40

- morsetto ø44

- con rosone ottone

Misura

300 x ø40

Confezione

10 - X - 3 kg C10




10 pcs.



# Scarico orinatoio

## Bicchieri e sifoni per scarico orinatoio



### a. 2130.130.6

Bicchieri per orinatoio  
in PP bianco  
- con manicotto in gomma

Misura

ø50 × ø40


Confezione

10 - X - 2 kg

C10



10 pcs.

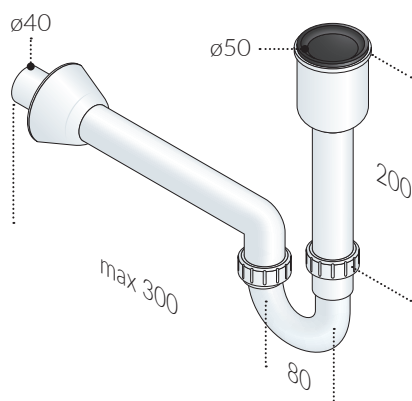

### a. 2130.430.6

- con sifone Eurotrap PP  
- entrata H. 200 × ø50  
- uscita L. 300 × ø40

Misura

ø50 × ø40

Confezione

10 - W - 3 kg

C10




60 mm



65 l/min



10 pcs.

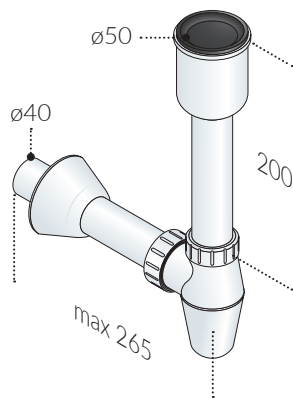

### a. 2130.530.6

- con sifone Bottiglia PP  
- entrata H. 200 × ø50  
- uscita L. 200 × ø40

Misura

ø50 × ø40

Confezione

10 - W - 3 kg

C10




60 mm



61 l/min



10 pcs.



### a. 6130.002.8

Sifone incasso per orinatoio  
in PP bianco  
- con uscita posteriore

Misura

ø50 × ø50

Confezione

10 - T - 4 kg


C10



60 mm



10 pcs.



### a. 6135.002.8

- con uscita verticale

Misura

ø50 × ø50

Confezione

10 - T - 5 kg


C10



60 mm



10 pcs.



		Misura	Confezione	
a.	<b>122.300.0</b>			
	Vite 6MA TGS inox - L. 35	L. 35	10 - X	C08
b.	<b>122.550.0</b>	L. 55	10 - X	C08
	- L. 55			
c.	<b>122.750.0</b>	L. 75	10 - X	C08
	- L. 75			
d.	<b>122.000.0</b>	L. 100	10 - X	C08
	- L. 100			





## Informazioni

- Informativa sulla tutela dei dati personali -
- Condizioni di garanzia -
- Condizioni generali di vendita -
- Legenda -
- Informazioni circa l'imballo dei prodotti -
- Conformità dei prodotti -
- Eco-efficienza nella produzione di sifoni -
- Riepilogo -



*i*



# 1. Informativa sulla tutela dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR)

Informiamo che i Vostri dati personali di cui siamo in possesso o che Vi verranno richiesti o che ci verranno comunicati da terzi, verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della norma sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.

## **Finalità di trattamento**

- adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile
- gestione della clientela
- gestione del contenzioso

## **Altre finalità, (previo specifico consenso)**

- per rendere informazioni riguardo a nostre possibili attività promozionali
- per rendere informazioni su future iniziative commerciali e su annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, sia da parte di codesta società sia da parte di società affiliate e/o controllate e partners commerciali

## **Modalità del trattamento**

- trattamento automatico a mezzo di calcolatori elettronici
- trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e mediante l'adozione delle misure minime di sicurezza previste dal disciplinare tecnico

## **Comunicazione**

I Vostri dati saranno conservati presso la sede dell'azienda e saranno comunicati, per l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto di lavoro, con garanzia di tutela dei diritti dell'interessato, esclusivamente ai soggetti competenti, quali:

- ufficio marketing
- ufficio amministrazione
- nostra rete commerciale (agenti).

I Vostri dati potranno essere comunicati all'esterno dell'azienda, in particolare a:

- consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata
- banche e istituti di credito
- centrali dei rischi
- aziende che operano nel settore dei trasporti
- installatori e/o privati interessati ai nostri prodotti, che richiedono rivenditori di nostri prodotti

## **Diffusione**

I Vostri dati personali non verranno diffusi in alcun modo

## **Titolare**

Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è OMP S.p.A., nella persona del suo legale rappresentante pro tempore

## **Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti**

In qualsiasi momento l'interessato può esercitare tutti i diritti previsti del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) ed in generale la cancellazione, la comunicazione, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati personali che Lo riguardano. Si ricorda che se non si intendesse ricevere più comunicati da parte nostra o altro materiale informativo/promozionale, lo si potrà comunicare con le seguenti modalità:

e-mail [privacy@omptea.com](mailto:privacy@omptea.com)  
fax +39 0365 897940

Per ulteriori informazioni fare riferimento al link riguardante le ns politiche sulla privacy presente sul ns sito [www.omptea.eu](http://www.omptea.eu)

## 2. Condizioni di garanzia

1)

Gli apparecchi di scarico idrosanitario TEA® sono progettati e realizzati dalla OMP per consentire, attraverso una corretta installazione, il convogliamento delle acque utilizzate nei sanitari di bagno e cucina e per lo scarico di lavatrici e lavastoviglie domestiche, verso le tubazioni di scarico degli edifici; nonché la contemporanea ostruzione al ritorno, verso i locali abitati, di gas e odori malsani presenti nelle fognature.

2)

La garanzia fornita da OMP per i propri prodotti copre un periodo di 12 mesi dalla data di consegna dei prodotti. OMP garantisce che i propri prodotti sono esenti da difetti di progettazione e realizzazione. La garanzia non comprende:

- danni provocati da incidenti, negligenze, uso improprio dei prodotti, (compreso lo scarico, anche accidentale, di acidi nocivi, corrosivi o tossici);
- danni causati da eventi atmosferici (acqua, incendi, fulmini, ecc.);
- la riparazione di prodotti che risultino danneggiati o difettosi a causa di interventi effettuati da personale non autorizzato o non qualificato;
- la riparazione di prodotti che hanno subito danni a causa di trasporto, impropria installazione, manomissioni, trasformazioni, collegamento con sistemi idraulici inadeguati;
- l'installazione del prodotto.

3)

Poiché i prodotti di OMP vanno a costituire, con prodotti forniti da terzi, impianti idrosanitari più complessi, si precisa che la garanzia è valida per impianti eseguiti a "regola d'arte", conformemente alle vigenti norme, da personale specializzato, che deve rilasciare idonea dichiarazione ai sensi della Legge 46/1990. Resta inteso che, la garanzia di cui sopra non potrà estendersi all'intero impianto, ma si limiterà esclusivamente agli specifici prodotti OMP.

4)

Ogni reclamo dovrà essere inoltrato a OMP a mezzo di lettera raccomandata entro il termine di decadenza di otto giorni dal giorno della scoperta del vizio; ricevuto il reclamo (con allegato il pezzo ritenuto difettoso, completo di ogni suo componente), OMP procederà ad un'indagine con i propri tecnici, al fine di reperire le informazioni necessarie per valutare la fondatezza del reclamo medesimo. Nel caso in cui il reclamo risulti fondato, OMP si attiverà al fine di ovviare alla situazione contestata, altrimenti verrà inviata una comunicazione all'acquirente indicando i motivi della mancata accettazione del reclamo e verrà disposta l'archiviazione della pratica.

5)

L'intero testo sin qui riportato costituisce l'unica garanzia valida; nessuno è autorizzato a modificarne contenuti e termini sia verbalmente, sia per iscritto.

# 3. Condizioni generali di vendita

## 1) Condizioni di vendita, modifiche

Il Compratore dichiara di conoscere ed accettare le presenti condizioni generali di vendita. Qualsiasi modifica delle stesse è valida ed efficace solo se approvata specificamente per iscritto dal Venditore ed ha effetto esclusivamente per il singolo ordine in relazione al quale è stata concordata.

## 2) Accettazioni

L'ordine inviato dal Compratore costituisce proposta irrevocabile avente durata di 60 (sessanta) giorni e formalizza gli accordi contenuti nelle trattative precedentemente intercorse tra le parti. I requisiti che qualificano l'ordine sono: prezzo e modalità di pagamento; caratteristiche del prodotto; quantità; tipo di imballo; modalità di resa; mezzi di trasporto; destinazione; termini di consegna. Il perfezionamento dell'ordine è subordinato all'accettazione da parte del Venditore, la quale si intende avvenuta con l'invio di conferma, direttamente da parte del Venditore o per il tramite di propri agenti od intermediari o con l'emissione della fattura corrispondente all'ordine, ovvero mediante la diretta esecuzione dell'ordine. Nel caso in cui la verifica di fattibilità, che verte sulla possibilità di consegnare il prodotto nei tempi stabiliti, nonché sulla solvibilità del Compratore, sia negativa, il Venditore ha facoltà di rinegoziare i requisiti dell'ordine fino al raggiungimento di un accordo. Qualunque variazione dell'ordine, successiva alla conclusione del contratto, si intende quale nuova proposta.

## 3) Il prodotto

Il Venditore si riserva il diritto di apportare al prodotto ogni necessaria modifica affinché sia conforme a normative nazionali e comunitarie, nonché ogni altra modifica che, nonostante le specifiche tecniche del Compratore, non incida sulla qualità o utilizzabilità del prodotto. Il Venditore garantisce che i beni venduti sono conformi alle caratteristiche specificate. Il Compratore si assume ogni rischio e responsabilità per quanto derivi dall'uso che di tali beni si faccia singolarmente o in combinazione con altri prodotti. La garanzia è concessa esclusivamente per i prodotti di prima scelta. Inoltre, salvo morte o lesioni personali dovute a comportamenti dolosi o gravemente colposi imputabili al Venditore, costui non risponderà di altre perdite o danni, costi che emergano dalla fornitura dei prodotti, dal loro uso o dalla loro rivendita. In ogni caso, la responsabilità patrimoniale del Venditore non può eccedere il valore dei beni venduti, fatta salva l'inderogabilità di norme imperative di legge.

## 4) Imballo

I prodotti vengono imballati a cura del Venditore. Tale imballo non prevede prodotti fuori misura o trasporti speciali o particolari; ove ricorra una qualsiasi di queste ipotesi, le spese sono addebitate al Compratore, salvo diverso accordo scritto.

## 5) Vizi e difetti

Tipo di resa. Il Compratore è tenuto a verificare i prodotti forniti entro un termine massimo di 30 (trenta) giorni dal ricevimento. Decorso tale termine non si accetteranno reclami se non per vizi che il Compratore dimostri essere sopravvenuti. In ogni caso il reclamo dovrà essere formulato per iscritto entro 8 (otto) giorni dalla scoperta dei vizi. Per 60 (sessanta) giorni dalla data del reclamo le merci contestate dovranno essere tenute a disposizione del Venditore, nonché dei suoi periti e dei periti della sua società di assicurazione, ai quali sarà consentito di visionare e campionare la merce oggetto di contestazione per accertamenti, fermo restando l'onere esclusivo per il Compratore di provare le contestazioni. Il Venditore non accetterà resi di merce dallo stesso non previamente ed espressamente autorizzati. Non sono comunque autorizzati resi di merce relativi a forniture effettuate oltre i tre mesi dalla data della consegna. I prodotti resi dovranno pervenire al Venditore franco destino Bione, Brescia - Italia, dotati della regolare documentazione. Il Venditore, in caso di vizi o difetti accertati, si riserva in ogni caso ed a sua scelta di sostituirli o accordare una riduzione di prezzo.

## 6) Consegne e spedizioni

I termini di consegna sono conteggiati in giorni lavorativi; il rispetto degli stessi è, in ogni caso, subordinato alla disponibilità materiale della manodopera e ad eventuali circostanze fuori dal ragionevole controllo del Venditore. In nessun caso l'Acquirente potrà chiedere la risoluzione del contratto, rifiutare la fornitura o comunque pretendere alcun risarcimento danni, per ritardo nella consegna. Con la consegna del prodotto compravenduto al vettore, la quale avverrà a tutti gli effetti presso la sede del Venditore in Bione, Brescia, Italia, si produrrà il trasferimento in capo all'Acquirente della proprietà. La custodia del prodotto compravenduto sarà a carico dell'Acquirente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2051 C.C., dal momento in cui esso ne riceverà la consegna presso la sede del Venditore. In mancanza di precise istruzioni, ove l'onere del trasporto sia posto convenzionalmente a carico del Venditore, quest'ultimo si riserva la scelta dei mezzi di trasporto più adatti a suo insindacabile giudizio, con spedizione in por-



to franco. Il Venditore ha facoltà di evadere ogni ordine con una o più spedizioni. Qualora i beni siano consegnati con più spedizioni, ogni consegna costituisce un contratto separato ed una o più mancate consegne non danno al Compratore il diritto di rifiutare l'adempimento dell'intero contratto. I beni devono essere consegnati entro 45 giorni lavorativi dall'accettazione dell'ordine da parte del Venditore. I prodotti possono essere consegnati dal Venditore in anticipo rispetto alla data contrattualmente pattuita dandone preavviso scritto al Compratore. In ogni caso il Venditore non è responsabile dell'eventuale ritardo rispetto al termine concordato, allorché il ritardo nella consegna dipenda da circostanze sopravvenute a lui non imputabili. Il Compratore, conseguentemente, non ha diritto di richiedere la risoluzione del contratto, rifiutare la fornitura o comunque pretendere alcun risarcimento per ritardo nella consegna. Qualora il Compratore non accetti in consegna i prodotti o non dia adeguate istruzioni circa la consegna, il Venditore, senza precludersi ogni altra azione, può:

- immagazzinare i prodotti fino al momento della consegna ed imputare al Compratore i costi di immagazzinaggio, compresa l'assicurazione;
- vendere i prodotti al miglior prezzo ottenibile e, dedotti i costi di immagazzinaggio e di vendita, imputare al Compratore l'eccesso o la differenza rispetto al prezzo concordato nel contratto.

Se il Compratore non accetta la consegna di una parte dei prodotti ordinati, la vendita può essere posposta o risolta, a facoltà del Venditore, senza necessità di preavviso al Compratore e senza che ciò abbia effetto sulla rimanente parte dell'ordine. Qualora il Venditore non possa, per una qualunque ragione, perfezionare l'esecuzione di tutto l'ordine, può effettuare consegne parziali, senza che ciò comporti inadempimento. Il Venditore non è responsabile del ritardo nell'adempimento o dell'inadempimento, direttamente o indirettamente causato da eventi, quali ad esempio scioperi, incendi, esplosioni, incidenti, alluvioni, ribellioni, guerre, atti compiuti o autorizzati dal governo, impossibilità di ottenere materiali, combustibili, energia o trasporti, e comunque qualunque evento che sia al di là del controllo da parte di chi ne è colpito.

#### **7) Condizioni di pagamento**

I pagamenti devono essere eseguiti entro 30 giorni dalla fine del mese di fatturazione o entro altro termine specificato al Compratore per iscritto. Il Venditore si riserva la facoltà di sospendere o annullare le forniture in corso in caso di inadempimento, anche parziale, del Compratore agli obblighi di pagamento. Inoltre, se il Venditore non riceve il pagamento entro la data di scadenza fissata in fattura, è sin d'ora autorizzato ad emettere tratta a vista maggiorata delle spese. Sui ritardi di pagamento verranno applicati interessi di mora pari al tasso BCE maggiorato di 7 punti percentuale (D.L. 09-01-02 n° 231). Il Venditore si riserva la facoltà di variare in qualsiasi momento i prezzi di listino secondo l'andamento del mercato. Dal prezzo è sempre escluso qualsiasi importo per imposte, tasse, dazi ed altro, che saranno dovuti dal Compratore, ancorché, ove pattuito, anticipati dal Venditore. I prezzi delle offerte non sono impegnativi.

#### **8) Minimo fatturabile**

Il Venditore, oltre alla verifica di fattibilità, si riserva la facoltà di evadere solo ordini di importo non inferiore a 250 euro.

#### **9) Comunicazioni**

Qualunque comunicazione debba essere data dall'una all'altra parte, va inviata per iscritto alla sede legale della controparte o ad altro indirizzo previamente notificato.

#### **10) Foro competente**

Qualora una controversia dovesse insorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di compravendita, le parti dichiarano competente in via esclusiva, e quindi con espressa esclusione del foro generale del convenuto e dei fori alternativi, il Foro di Brescia.

## 4. Legenda



### **Chiusura idraulica**

Con la goccia viene simboleggiato il livello d'acqua (o chiusura idraulica) del sifone, in millimetri (simbolo H nelle norme di riferimento)



### **Portata d'acqua**

L'onda simboleggia la portata d'acqua del dispositivo di scarico, il valore è espresso in litri/minuto



### **Portata d'acqua del troppo pieno**

L'onda con indicato TP, indica la portata d'acqua del troppo pieno. Valore espresso in litri/minuto



### **Conformità europea**

Indica gli articoli con caratteristiche e funzionalità conformi alla normativa tecnica europea



### **Certificazione LGA**

Indica i prodotti controllati dall'ente tedesco LGA che periodicamente visita e verifica la nostra azienda



### **Imballo in scatola**

L'articolo con questo simbolo è imballato in scatole di cartone



### **Imballo in sacchetto**

L'articolo con questo simbolo è imballato in sacchetto di polietilene (PE)



### **Eco-efficienza**

Indica gli articoli realizzati mediante un processo produttivo che prevede un minor impatto ambientale



### **Note**

Il simbolo con l'asterisco è utilizzato per evidenziare particolari note importanti circa la serie prodotto o informazioni specifiche ad un singolo articolo



### **Ricambi disponibili**

Tale simbolo è presente qualora siano disponibili ricambi dell'articolo a cui è riferito

## 5. Informazioni circa l'imballo dei prodotti



Le dimensioni dei cartoni esterni, utilizzati per l'imballo dei nostri prodotti, sono ottimizzati per facilitare le operazioni di trasporto e di stoccaggio (misure compatibili con bancali cm 120x80).



Di norma i prodotti in ottone sono imballati in scatole (prevalentemente in confezione singola), mentre i prodotti in plastica sono confezionati singolarmente in sacchetti PE (Polietilene), ad eccezione dei seguenti articoli:

- sifoni lavello articoli 2001, 2011, 2012 e 2013;
- pilette doccia gigante articoli 5261, 5258, 5241, 6261, 6241;
- pozzetti per doccia a pavimento 271, 266, 471, 473, 474, 2565, 2562;
- pilette vasca serie 295, 298, 301, 309, 491, 312, 2568.

Tutti gli ACCESSORI e i RICAMBI sono invece confezionati in unità di imballo multiple (da 10, 50 o 100 pz.)

Ogni unità di imballo (scatola e sacchetto) è dotata di etichetta identificativa del prodotto (CODICE ARTICOLO eventuale DISEGNO e CODICE A BARRE EAN13).


Sul pacco viene applicata una MARCATURA con indicata la QUANTITÀ contenuta, il CODICE ARTICOLO e l'eventuale SIGLA per identificare il CLIENTE destinatario.

Questi sistemi di etichettatura prodotto e marcatura cartoni sono integrati con una macchina incartonatrice, che velocizza e migliora il servizio di confezionamento.

Tale miglioramento viene però vanificato qualora le quantità da produrre non riguardino confezioni complete. Pertanto, le quantità indicate sugli ordini ricevuti dalla clientela vengono arrotondate alle confezioni standard indicate in codesto catalogo.

### Dimensioni dei cartoni utilizzati

Cod.	dim. 1	dim. 2	dim. 3 (H)	Volume
<b>A</b>	60	40	32	0,0768
<b>B</b>	60	40	22	0,0528
<b>C</b>	60	40	28	0,0672
<b>I (1)</b>	30	22	23	0,0152
<b>K</b>	72	20	48	0,0691
<b>L</b>	80	41	36	0,1181
<b>O</b>	60	40	18	0,0432
<b>P</b>	41	110	30	0,1353
<b>Q</b>	60	40	35	0,0840
<b>QA</b>	60	40	37	0,0864
<b>S</b>	73	40	24	0,0701
<b>T (3)</b>	39	30	24	0,0281
<b>W</b>	40	30	31	0,0372
<b>Z</b>	59	40	45	0,1062
<b>P8</b>	41	41	36	0,0605
<b>X</b>	Sacchetto			

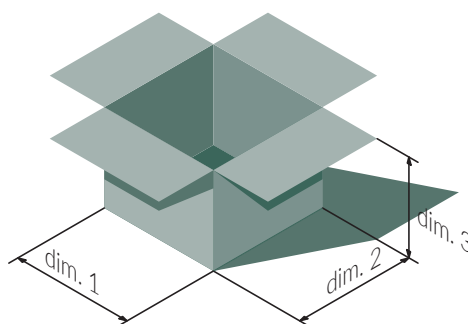

## 6. Conformità dei prodotti



La norma di riferimento per i dispositivi di scarico degli apparecchi sanitari è la UNI EN 274 collegata con il gruppo di norme sui sistemi di scarico funzionanti a gravità all'interno degli edifici UNI EN 12056.

Per facilitare l'individuazione dei prodotti conformi alla norma e per poter confrontare tra loro le diverse caratteristiche funzionali, abbiamo adottato la simbologia riportata nella legenda di pagina 210.



Circa la chiusura (o tenuta) idraulica dei prodotti, le norme indicano come necessaria un'altezza minima di 50 mm per tutti i tipi di sifone indipendentemente dall'ambito in cui sono impiegati.



Per quanto riguarda la portata d'acqua, le norme di riferimento precisano sia le modalità con cui vanno eseguite le prove, sia la quantità d'acqua che l'apparecchio deve essere in grado di scaricare.

Tutti i dettagli circa i requisiti delle norme inerenti alla portata d'acqua sono riportati nella tabella sottostante.

OMP S.p.A. dispone di proprie sale prova con apparecchiature appositamente calibrate.

Per i sifoni lavabo-bidet le portate d'acqua si riferiscono sempre alla misura 1"¼ x ø32mm.

La portata d'acqua dei sifoni da 1" non è stata indicata.

Le certificazioni qui riportate possono riferirsi a prodotti della stessa famiglia con caratteristiche e funzionalità equivalenti, che però non sono riportati sul presente catalogo. Per chiarimenti rivolgetevi senza indugio ai nostri uffici commerciali.


















Lavabo e bidet	battente d'acqua	norma di riferimento	portata richiesta	sifonatura minima	
Solo piletta	120 mm	EN274	A	36 l/min	
Piletta con sifone	120 mm		B	30 l/min	50 mm
Solo sifone con piletta di riferimento	120 mm		C	36 l/min	50 mm
Troppo pieno (battente oltre il centro del t.p.)	30 mm		D	15 l/min	

Lavabo e bidet	battente d'acqua	norma di riferimento	portata richiesta	sifonatura minima	
Solo piletta	120 mm	EN274	E	42 l/min	
Piletta con sifone	120 mm		F	36 l/min	50 mm
Solo sifone con piletta di riferimento	120 mm		G	42 l/min	50 mm
Troppo pieno (battente oltre il centro del t.p.)	30 mm		H	15 l/min	

Doccia	battente d'acqua	norma di riferimento	portata richiesta	sifonatura minima	
Piletta con sifone (piatto doccia ø50÷60 mm)	120 mm	EN274	I	24 l/min	50 mm
Piletta con sifone (piatto doccia ø90 mm)	15 mm		J	24 l/min	50 mm

Pavimento	battente d'acqua	norma di riferimento	portata richiesta	sifonatura minima	
Pozzetto con sifone senza attacchi laterali	20 mm	EN1253	K	24 l/min	50 mm
Pozzetto con sifone (DN 40)	20 mm		L	36 l/min	50 mm
Pozzetto con sifone (DN 50)	20 mm		M	48 l/min	50 mm

Vasca	battente d'acqua	norma di riferimento	portata richiesta	sifonatura minima	
Solo piletta	300 mm	EN274	N	60 l/min	
Piletta con sifone	300 mm		O	48 l/min	50 mm
Solo sifone con piletta di riferimento	300 mm		P	51 l/min	50 mm
Troppo pieno (battente oltre il centro del t.p.)	60 mm		Q	36 l/min	

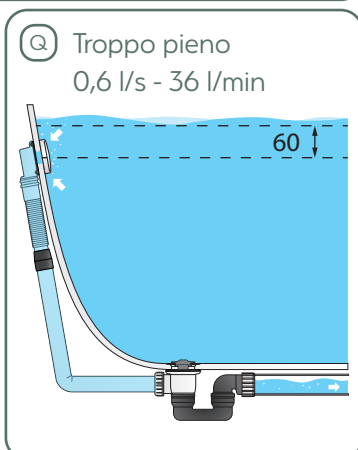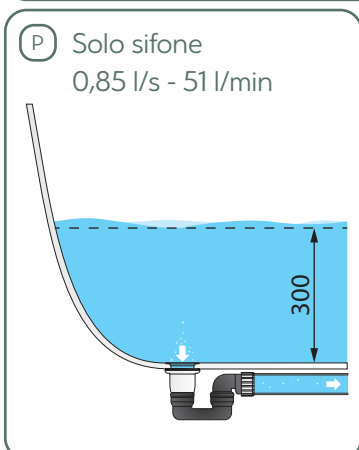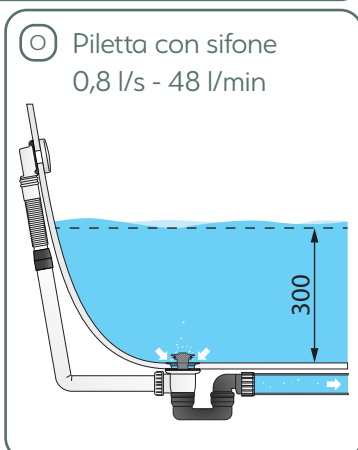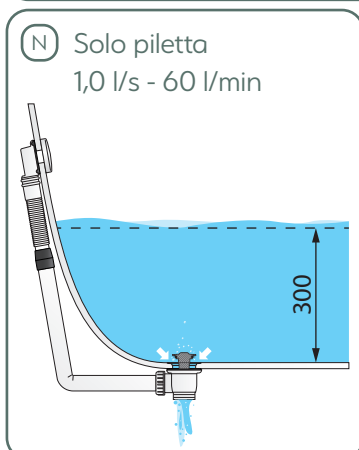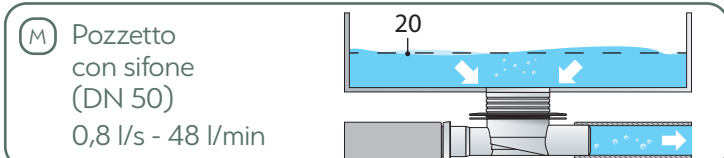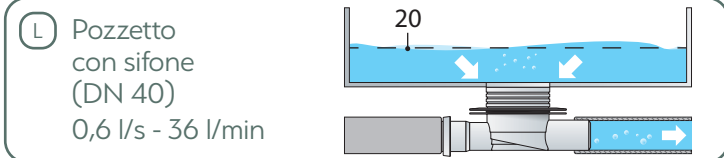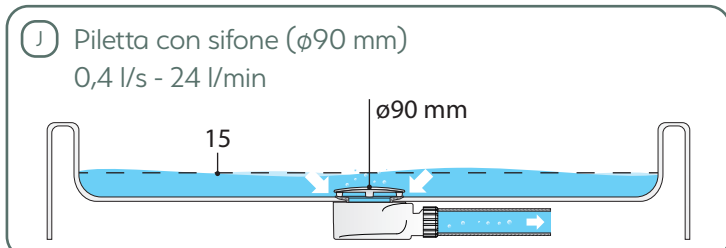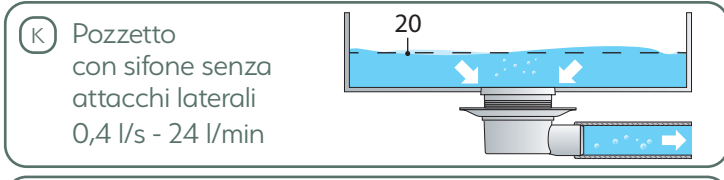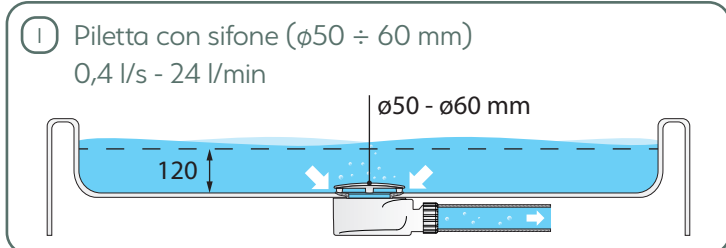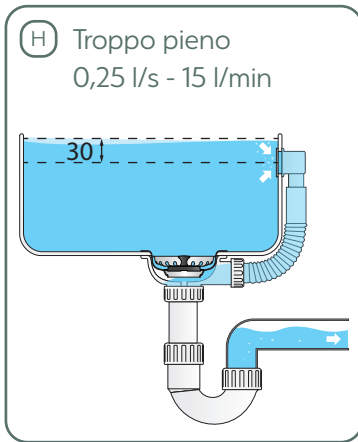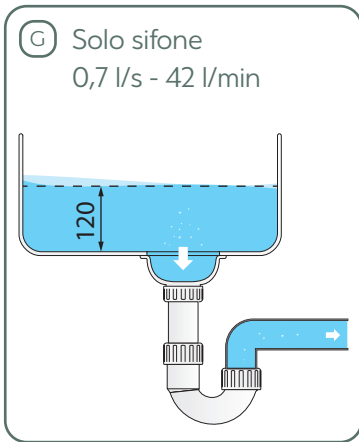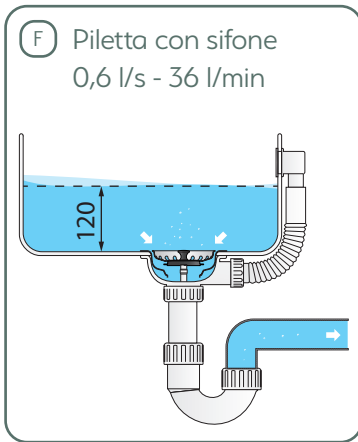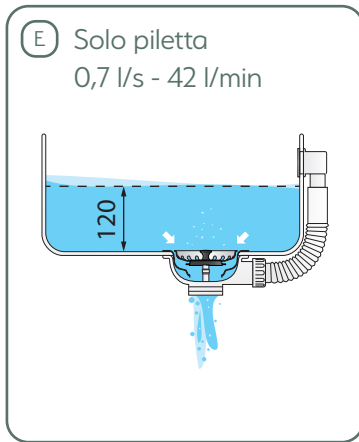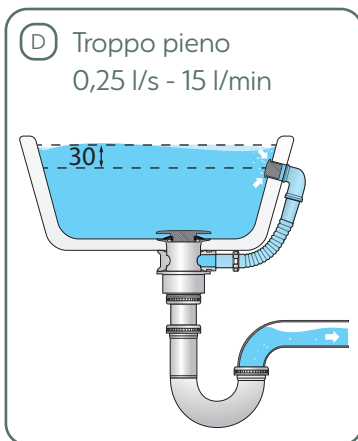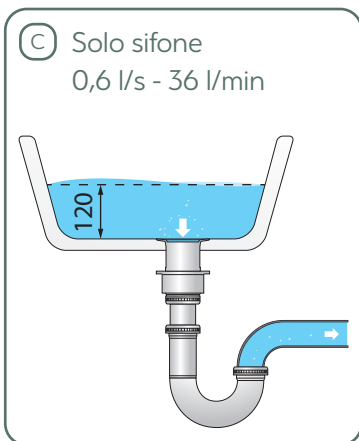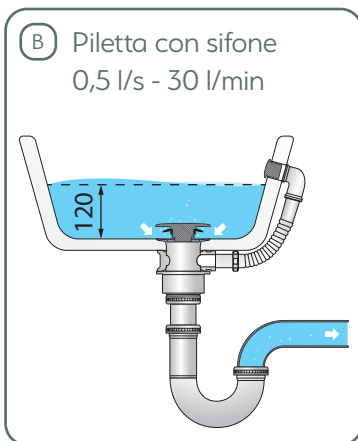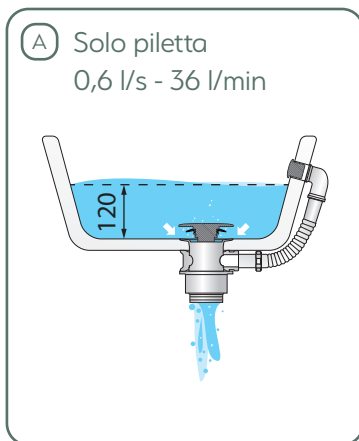

## 7. Eco-efficienza nella produzione di sifoni



Università Cattolica  
del Sacro cuore

### Ricerca applicata sull'eco-efficienza della produzione di Halley Evo\* rispetto ai tradizionali sifoni pressofusi \* Prodotto da tubo in ottone senza fusione

#### Indicatore MI-MIP

Raffronto tra sifone "Halley Evo" in tubo di ottone e sifone "Europa" pressofuso

#### Material Intensity Per Service (MIPS)

Il MIPS è un indicatore nato presso il Wuppertal Institute in Germania e utilizzato in diversi Paesi europei da enti pubblici ed aziende. L'indicatore è innovativo e sperimentale e offre una misura dell'impatto diretto e indiretto che una singola unità di un prodotto o servizio ha sull'ambiente nel suo ciclo di vita. Infatti il MIPS individua in modo chiaro e sintetico quali e quanti siano i materiali utilizzati o scartati per produrre un'unità di prodotto o servizio.

L'indicatore è rapportato all'utilizzo dei materiali nei processi produttivi, come richiesto dal Global Reporting Initiative.

Il MIPS è dato dal rapporto tra la massa delle risorse utilizzate (calcolate in chilogrammi o in tonnellate) e la quantità di prodotto finale. Più elevato è il valore del MIPS, e maggiore è la quantità di materiale inglobata nel prodotto dal momento dell'estrazione della materia prima fino al momento di produzione finale (il cosiddetto zaino ecologico del prodotto).

Si inseriscono nel calcolo del MIPS le seguenti tipologie di risorse primarie:

- materiale abiotico;
- materiale biotico;
- acqua;
- trasferimenti di terra (materiale di scarto che si crea durante l'estrazione della materia prima);
- aria (utilizzata nei processi di estrazione e di produzione).

#### Analisi MIP

Il calcolo dell'indicatore MI-MIP è stato svolto per due prodotti: sifone "Europa" e sifone "Halley Evo".

L'indice MI (Material Intensity) è rapportato al peso in chilogrammi della tipologia di materiale impiegato nella produzione, mentre l'indice MIP (Material Intensity per

Product) è rapportato al peso della tipologia di materiale impiegato rapportato alla singola unità di prodotto. Per ognuno dei prodotti l'analisi è stata svolta in relazione a:

- processo produttivo (analisi distinte di base, analisi del processo produttivo, suddivisione in sotto processi, calcolo di MI per ogni fase del processo e per il totale del processo);
- peso sperimentale (peso in laboratorio dei componenti costitutivi il prodotto finito e calcolo di MI per ogni componente e per il totale del peso del prodotto);
- consumi energetici (calcolo del consumo energetico delle fasi produttive dei componenti costituenti i prodotti finiti e calcolo del consumo totale e relativo indice di MI-MIP).


#### Rappresentazioni grafiche

##### Sifone "Halley Evo" (Kg)

Distribuzione percentuale e relativo peso (Kg) tra gli sfridi della produzione del Sifone Halley Evo e il peso del prodotto stesso. Il grafico mostra il peso degli sfridi derivanti dal processo produttivo del sifone Halley Evo in relazione al peso del prodotto finito; gli sfridi rappresentano il 16% del peso del prodotto, una percentuale di poco inferiore agli sfridi del sifone Europa.

##### Sifone "Europa" (Kg)

Distribuzione percentuale e relativo peso (Kg) tra gli sfridi della produzione del Sifone Europa e il peso del prodotto stesso. Il grafico mostra il peso degli sfridi derivanti dal processo produttivo del sifone Europa in relazione al peso del prodotto finito; gli sfridi rappresentano il 18% del peso del prodotto.

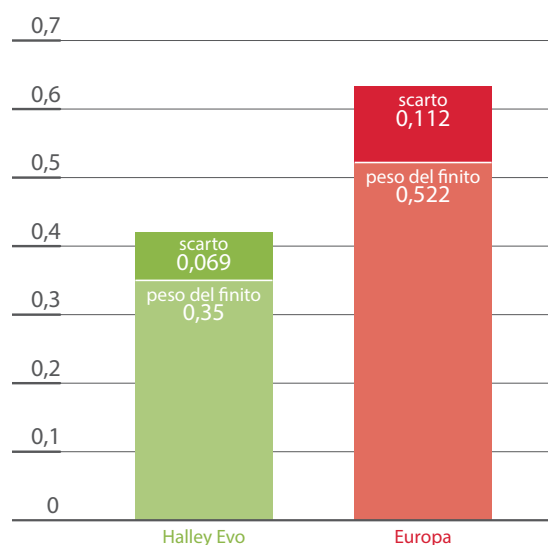

#### Material Intensity di Processo


Confronto tra gli indici di Material Intensity di processo dei prodotti "Halley Evo" ed "Europa".

Dal grafico si desume che il processo produttivo del sifone Europa comporta un carico di Material Intensity (espresso in Kg) di molto superiore rispetto al processo produttivo dell'Halley Evo. Questo confronto deve essere letto nell'ottica di un bilancio di processo produttivo considerando il "peso aggiunto" che ogni fase lavorativa dei materiali comporta. Il processo per la lavorazione del Europa è maggiormente articolato rispetto al processo per il sifone Halley Evo e ogni fase in più nel processo, comporta un carico in termini di Material Intensity. È opportuno considerare questa rappresentazione grafica non come confronto tra prodotti e relativi materiali, ma esclusivamente tra processi produttivi.



### Peso sperimentale e MI

Confronto tra peso sperimentale e Material Intensity di peso sperimentale tra i sifoni "Halley Evo" ed "Europa". Il grafico rappresenta il reale carico di Material Intensity correlato al prodotto finito; il maggior peso del sifone Europa comporta un maggior peso in termini di MI, così il sifone Halley Evo, essendo più leggero, ha un carico di MI più basso. Quello rappresentato nel grafico è il confronto tra pesi e MI relativi ai prodotti finiti, in relazione ai materiali impiegati il cui peso effettivo è stato verificato in laboratorio con una procedura di peso sperimentale.

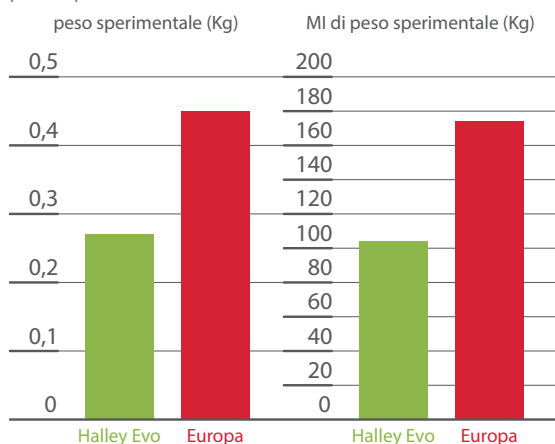


### Consumo energetico

Confronto tra i consumi energetici dei processi produttivi e relativi indici di Material Intensity tra i sifoni "Halley Evo" ed "Europa".

Il grafico riporta il confronto tra il consumo di energia relativo alla produzione dei due sifoni e relativi livelli di Material Intensity.

Il dispendio energetico impiegato per la produzione del sifone Europa è molto più elevato rispetto a quello impiegato per il sifone Halley Evo, di conseguenza il peso in termini di MI, correlato al consumo energetico, è superiore per il sifone Europa.

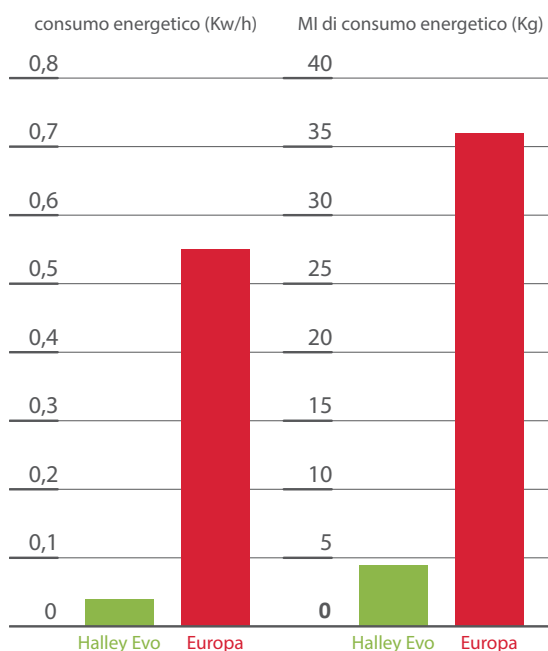

### Eco-efficienza



Anche le serie di sifoni 26, 28, 510, 700, 710, 711, 713, essendo realizzati in tubo d'ottone, rispettano le stesse caratteristiche di Halley Evo e quindi, rispetto agli altri sifoni presenti sul mercato, sono prodotti attraverso un processo produttivo con un minor impatto ambientale.

**OMP** S.p.A.

Via XI Febbraio 18  
25065 Lumezzane (BS)  
Italia

T. +39 0365 897941  
F. +39 0365 897940

[info@omptea.com](mailto:info@omptea.com)  
[www.omptea.eu](http://www.omptea.eu)

