


2465.602.8

ABS Bodenablauf

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. Edelstahl AISI316 Gitter und Rahmen höhenverstellbar
2. verfliesbares Gitter 130×130
3. orientierbar Rahmen 150×150
4. perimetrische Abdichtung des Ablaufs
5. herausnehmbarer Geruchsverschluss zur regelmäßigen Reinigung
6. Dry-Spot, Entwässerungsstelle für vom Boden gesickerest Wasse
7. ABS Seitenausgang DN50
8. Fliesen Dicke 20÷40
9. Einbauhöhe unter dem Boden H. 80

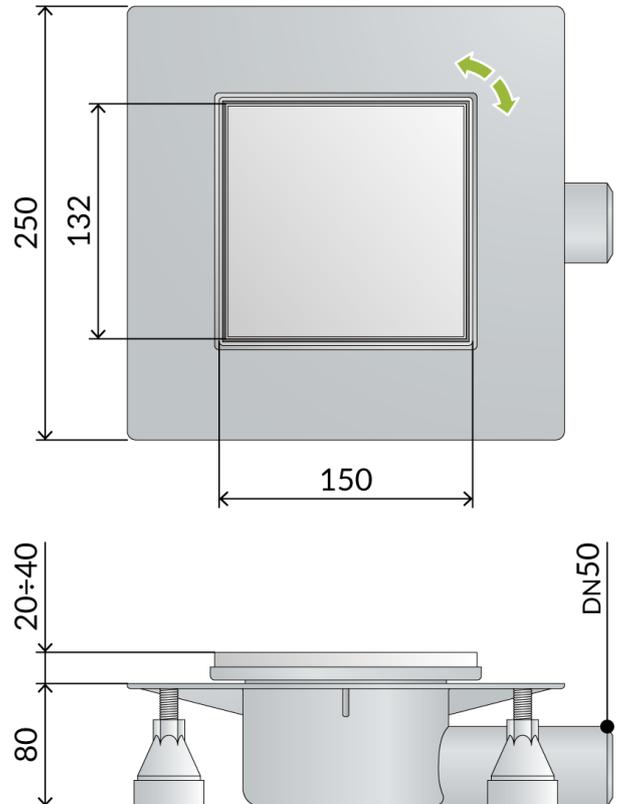

Nome	Odessa
Abmessungen	150×150 × DN50
Misura-HM	80
Wasserdurchflussmenge	29
Zertification	Nach europäischen Normen produziert EN1253
Misura-HT	20÷40
Wasserstandshöhe	50



OMP S.p.A.

Via XI Febbraio 18
I-25065 Lumezzane - Italy
VAT No: IT 00628500985

Office and delivery service

Via Industriale, 14 - I-25070 Bione - Italy

+39 0365 897941

omptea.eu - info@omptea.com



PHOTO GALLERY

