


2565.201.8

ABS Bodenablauf

1. Ms-ver. Gitter ø90 Modell Standard
2. Ms-ver. orientierbar Rahmen 100×100
3. herausnehmbarer Geruchsverschluss zur regelmäßigen Reinigung
4. ABS Gelenkseitenausgang DN50
5. Einbauhöhe unter dem Boden H. 85

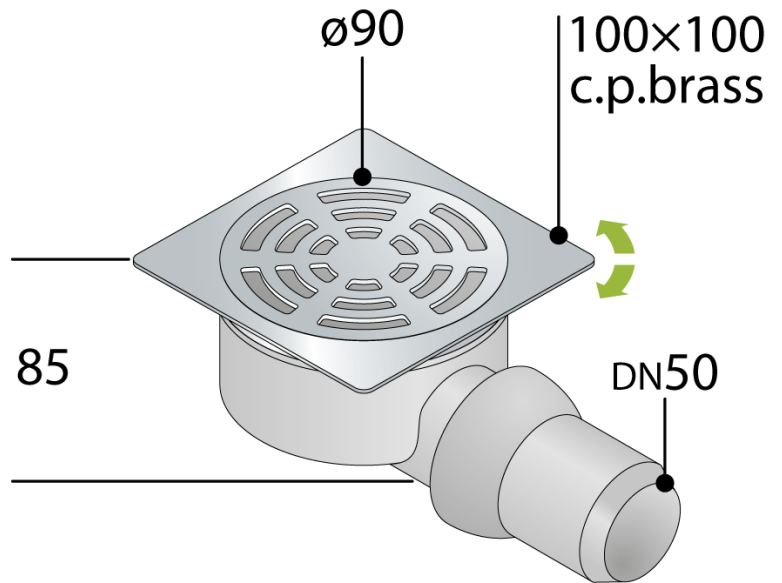

Details

| | |
|------------------------------|----------------|
| Nome | Kuala Lumpur |
| Abmessungen | 100×100 × DN50 |
| Wasserstandshöhe | 35 |
| Wasserdurchflussmenge | 23 |