


2565.406.8

ABS Bodenablauf

1. mit Geruchssperre
2. Ms-ver. Gitter $\varnothing 90$ Modell Standard
3. Ms-ver. orientierbar Rahmen 120×120
4. herausnehmbarer Geruchsverschluss zur regelmäßigen Reinigung
5. ABS Gelenkseitenausgang DN50
6. Einbauhöhe unter dem Boden H. 85

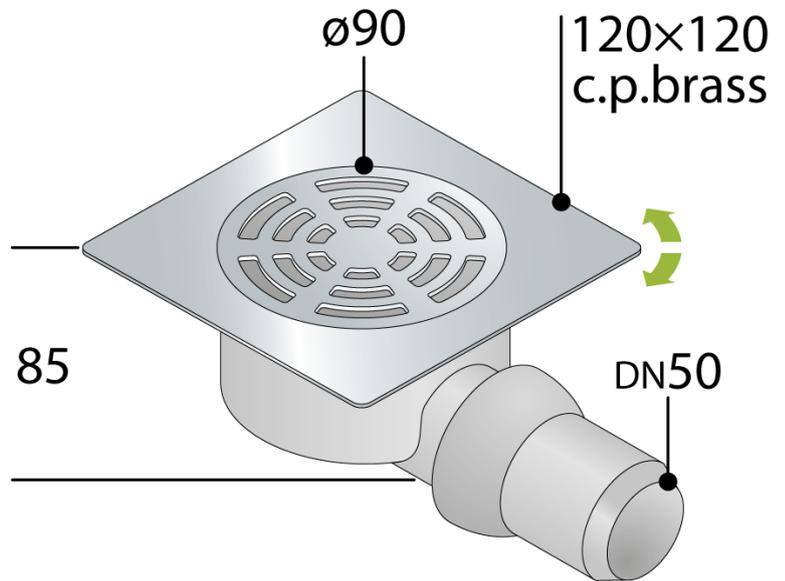

Details

Nome	Kuala Lumpur dry trap
Abmessungen	$120 \times 120 \times \text{DN50}$
Wasserdurchflussmenge	23