


4943.303.8

Canalina per doccia a pavimento
in ABS con impermeabilizzazione
a letto sottile

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. griglia L. 900
2. griglia unicamente piastrellabile in acciaio inox AISI 316
3. impermeabilizzazione perimetrale a letto sottile
4. sifone estraibile per pulizie periodiche
5. supporti per la messa a bolla
6. dry-spot, punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione
7. uscita laterale DN40 in ABS
8. due uscite supplementari
9. codolo d'uscita snodato DN50 in ABS
10. altezza di pavimentazione 13
11. ingombro sottotraccia H. 54

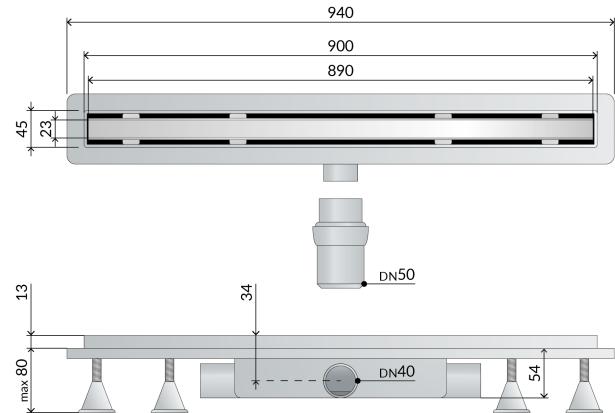

Nome Renova eko

Misure L.900×DN40/50

Sifonatura 35

Portata 39

Misura-HM 54

Misura-HT 13



OMP S.p.A.

Via XI Febbraio 18
I-25065 Lumezzane - Italy
VAT No: IT 00628500985

Office and delivery service
Via Industriale, 14 - I-25070 Bione - Italy
+39 0365 897941
ompteau.eu - info@ompteau.com



PHOTO GALLERY

