


4943.503.8

## ABS Duschrinne für Bodengleiche Duschen mit Dünnbettabdichtung

1. Gitter L. 400
2. Edelstahl AISI 316 Gitter nur verfließbares
3. perimetrische Abdichtungsfolie für Dünnbettabdichtung
4. herausnehmbarer Geruchsverschluss zur regelmäßigen Reinigung
5. Installation durch verstellbaren Füßen erleichtert
6. Dry-Spot, Entwässerungsstelle für vom Boden gesickerest Wasse
7. ABS Seitenausgang DN40
8. zwei extra verwendbaren Abläufen
9. extra Gelenkausgangsschaft DN 50 aus ABS
10. Fliesen Dicke 13
11. Einbauhöhe unter dem Boden H. 54

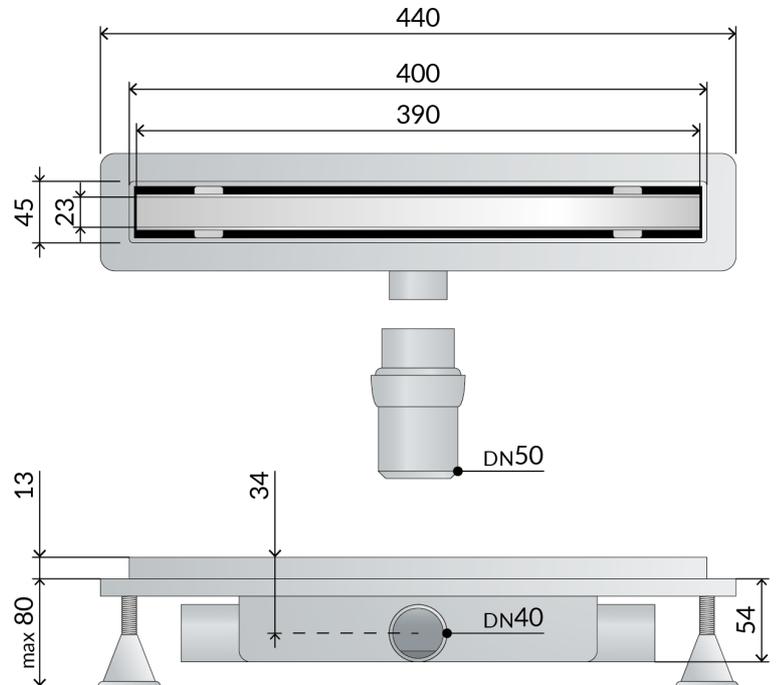

### Details

<b>Nome</b>	Renova eko
<b>Abmessungen</b>	L.400×DN40/50
<b>Wasserstandshöhe</b>	35
<b>Wasserdurchflussmenge</b>	39
<b>Misura-HM</b>	54
<b>Misura-HT</b>	13