


## 4943.503.8

Canalina per doccia a pavimento in ABS con impermeabilizzazione a letto sottile

1. griglia L. 400
2. griglia unicamente piastrellabile in acciaio inox AISI 316
3. impermeabilizzazione perimetrale a letto sottile
4. sifone estraibile per pulizie periodiche
5. supporti per la messa a bolla
6. dry-spot, punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione
7. uscita laterale DN40 in ABS
8. due uscite supplementari
9. codolo d'uscita snodato DN50 in ABS
10. altezza di pavimentazione 13
11. ingombro sottotraccia H. 54

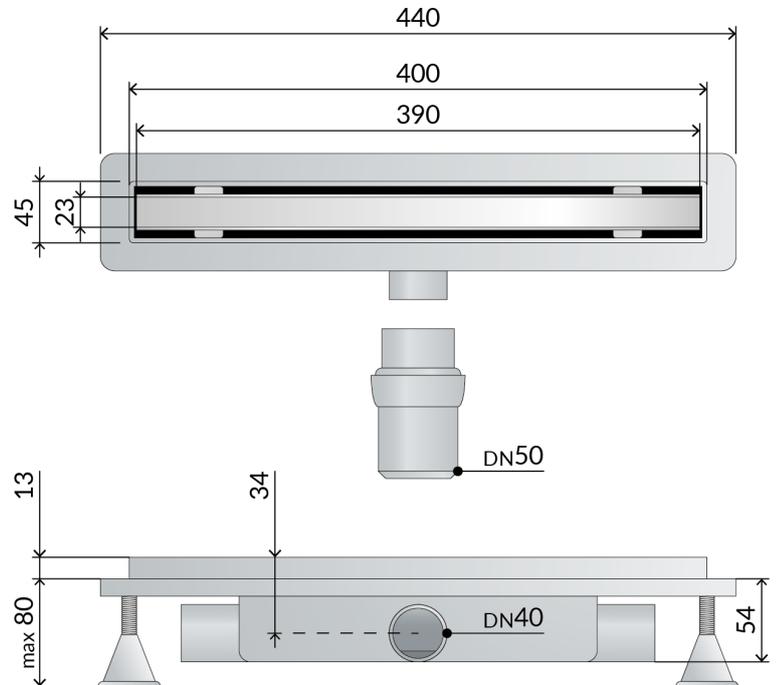

### Specifiche

<b>Nome</b>	Renova eko
<b>Misure</b>	L.400×DN40/50
<b>Sifonatura</b>	35
<b>Portata</b>	39
<b>Misura-HM</b>	54
<b>Misura-HT</b>	13