


## 4943.506.8

Canalina per doccia a pavimento  
in ABS con impermeabilizzazione  
a letto sottile

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. griglia L. 400
2. griglia modello Light in acciaio inox AISI 316
3. impermeabilizzazione perimetrale a letto sottile
4. sifone estraibile per pulizie periodiche
5. supporti per la messa a bolla
6. dry-spot, punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione
7. uscita laterale DN40 in ABS
8. due uscite supplementari
9. codolo d'uscita snodato DN50 in ABS
10. altezza di pavimentazione 13
11. ingombro sottotraccia H. 54

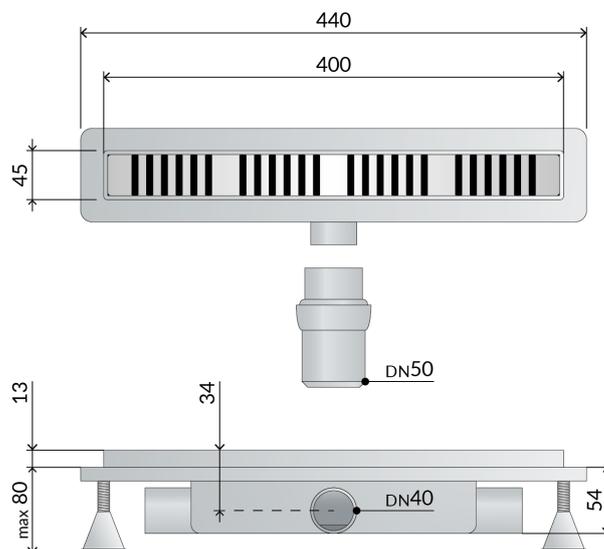

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <b>Nome</b>       | Renova eko    |
| <b>Misure</b>     | L.400×DN40/50 |
| <b>Sifonatura</b> | 35            |
| <b>Portata</b>    | 39            |
| <b>Misura-HM</b>  | 54            |
| <b>Misura-HT</b>  | 13            |



**OMP** S.p.A.

Via XI Febbraio 18  
I-25065 Lumezzane - Italy  
VAT No: IT 00628500985

**Office and delivery service**

Via Industriale, 14 - I-25070 Bione - Italy  
+39 0365 897941

omptea.eu - info@omptea.com



**PHOTO GALLERY**

