
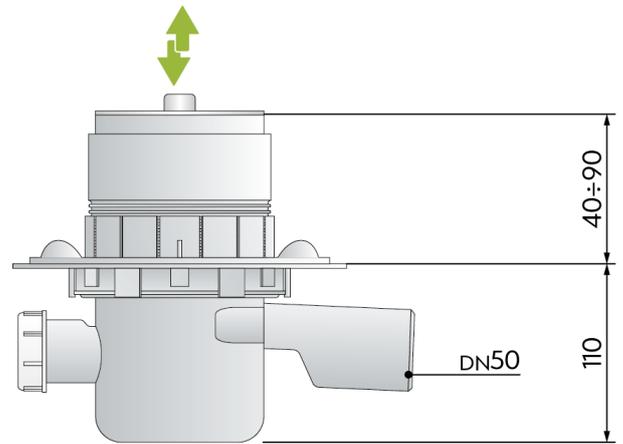


575.511.8

ABS Ablauf für eingebaute Badewannen

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO




1. AISI 316 Edelstahl Gitter 100×100 die den Kunststoffrand bedeckt
2. maximaler Wasserstand 450 mm
3. ohne Überlauf
4. perimeter-Abdichtungsfolie aus PVC oder auch in Tech-Gewebe
5. herausnehmbarer Geruchsverschluss zur regelmäßigen Reinigung
6. ABS Seitenausgang DN50
7. Fliesen Dicke 40÷90
8. Einbauhöhe unter dem Boden H. 110

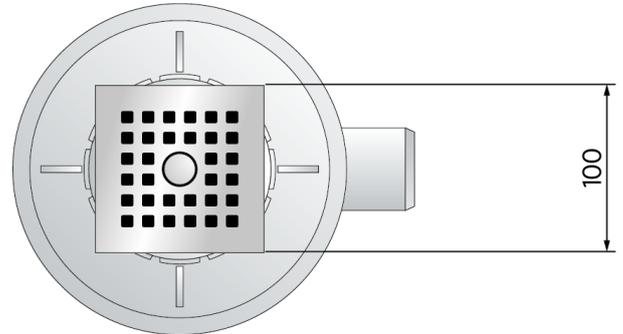






Nome	No limits V
Abmessungen	100×100 × DN50
Wasserstandshöhe	50
Wasserdurchflussmenge	54

PHOTO GALLERY

max water column 450

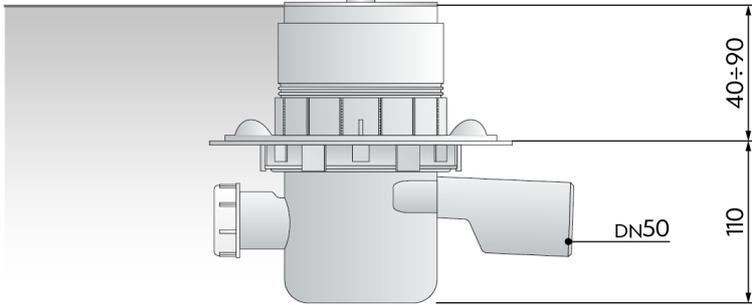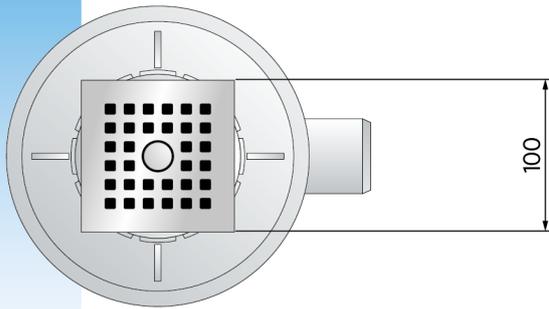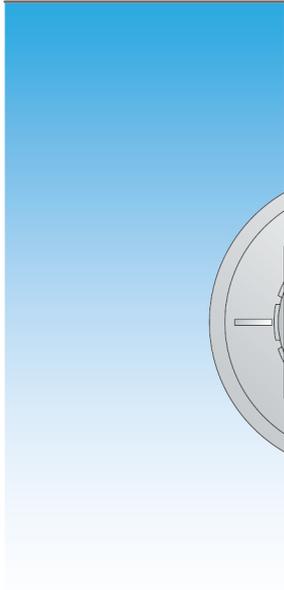

Istruzioni montaggio • Assembly Instructions • Montageanleitung • Instructions montage • Instrucciones montaje 2

<p>18</p> 	<p>23</p> 		
<p>19</p>  <p>19a</p> 	<p>24</p> 		
<p>20</p> 	<p>25</p> 		
<p>21</p> 			
<p>22</p> 