


575.611.8

ABS Ablauf für eingebaute Badewannen



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. AISI 316 Edelstahl Gitter 100×100 die den Kunststoffrand bedeckt
2. maximaler Wasserstand 450 mm
3. mit Überlauf
4. Verbindung flexiblen L. 1300
5. perimeter-Abdichtungsfolie aus PVC oder auch in Tech-Gewebe
6. herausnehmbarer Geruchsverschluss zur regelmäßigen Reinigung
7. ABS Seitenausgang DN50
8. Fliesen Dicke 40÷90
9. Einbauhöhe unter dem Boden H. 110

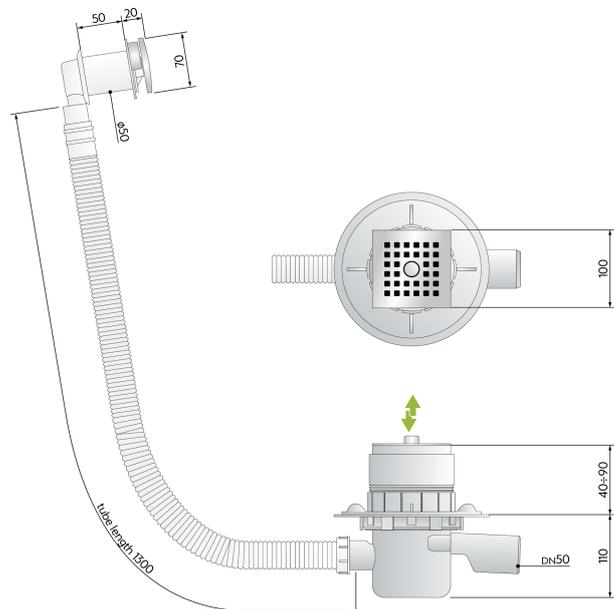


| | |
|------------------------------|----------------|
| Nome | No limits V |
| Abmessungen | 100×100 × DN50 |
| Wasserstandshöhe | 50 |
| Wasserdurchflussmenge | 54 |

PHOTO GALLERY

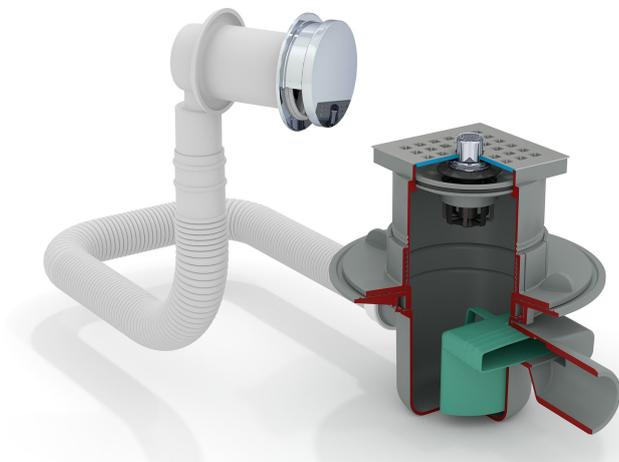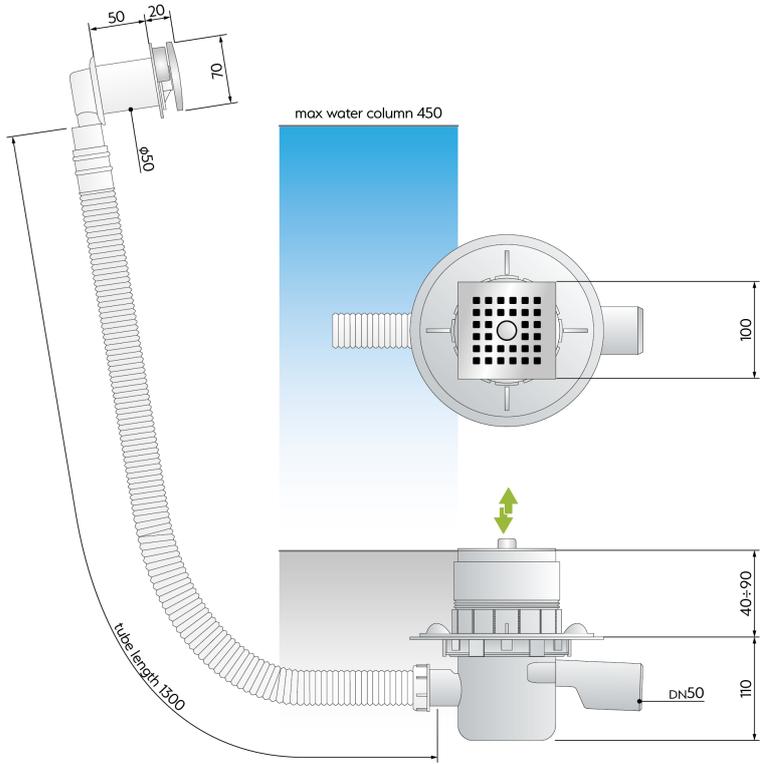

Istruzioni montaggio • Assembly Instructions • Montageanleitung • Instructions montage • Instrucciones montaje 1

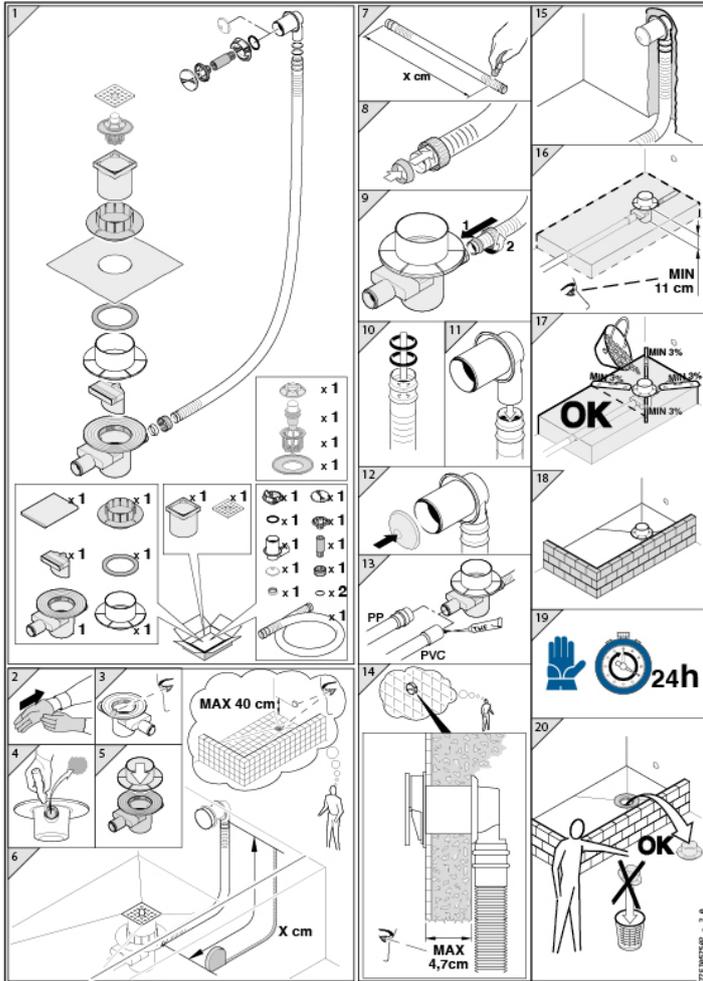

Istruzioni montaggio • Assembly Instructions • Montageanleitung • Instructions montage • Instrucciones montaje 2

