


## 5953.301.8.05

### Canalina per doccia a pavimento in ABS con impermeabilizzazione a letto sottile

1. ideale per ristrutturazioni
2. copertura L. 900
3. copertura piastrellabile in acciaio inox AISI 316 regolabile in altezza
4. impermeabilizzazione perimetrale a letto sottile
5. sifone estraibile per pulizie periodiche
6. supporti per la messa a bolla
7. dry-spot, punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione
8. uscita laterale DN40 in ABS
9. due uscite supplementari
10. codolo d'uscita snodato DN50 in ABS
11. altezza di pavimentazione 12÷22
12. ingombro sottotraccia H. 60

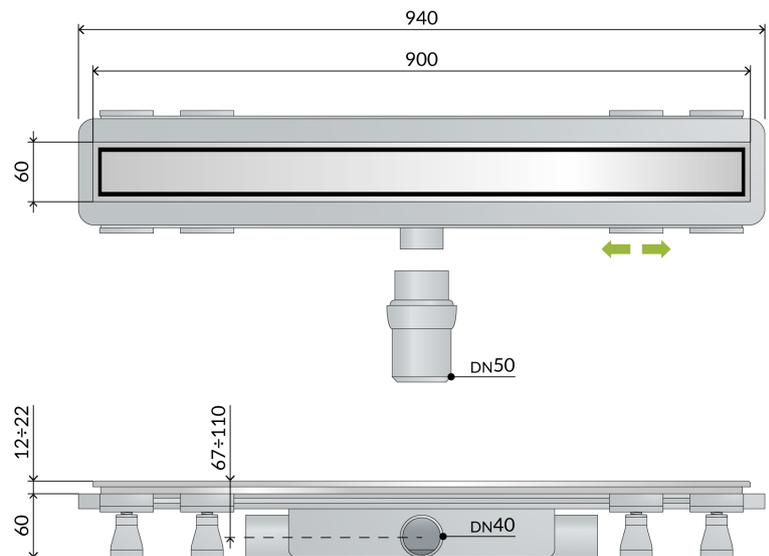

<b>Nome</b>	Renova
<b>Misura-HM</b>	60
<b>Sifonatura</b>	35
<b>Portata</b>	33
<b>Misura-HT</b>	12÷22
<b>Misure</b>	L.900×DN40/50