


## 5953.371.8.05

Canalina per doccia a pavimento in ABS con impermeabilizzazione a letto sottile, ideale per ristrutturazioni

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. copertura L. 900
2. copertura piastrellabile in acciaio inox AISI 316 regolabile in altezza
3. impermeabilizzazione perimetrale a letto sottile
4. con sifone a secco (rimovibile)
5. supporti per la messa a bolla
6. dry-spot, punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione
7. uscita laterale DN40 in ABS
8. due uscite supplementari
9. codolo d'uscita snodato DN50 in ABS
10. altezza di pavimentazione 12÷22
11. ingombro sottotraccia H. 60

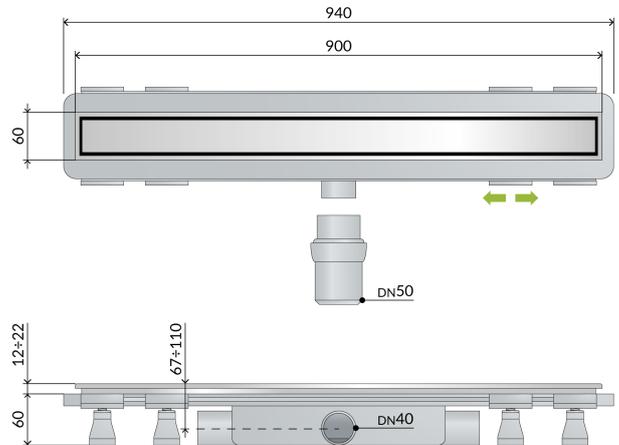

<b>Nome</b>	Renova dry trap
<b>Misura-HM</b>	60
<b>Portata</b>	33
<b>Misura-HT</b>	12÷22
<b>Misure</b>	L.900×DN40/50



**OMP** S.p.A.

Via XI Febbraio 18  
I-25065 Lumezzane - Italy  
VAT No: IT 00628500985

**Office and delivery service**

Via Industriale, 14 - I-25070 Bione - Italy

+39 0365 897941

omptea.eu - info@omptea.com



**PHOTO GALLERY**

