



since 1957

OMP S.p.A.

Via XI Febbraio 18
I-25065 Lumezzane - Italy
VAT No: IT 00628500985

Office and delivery service

Via Industriale, 14 - I-25070 Bione - Italy
+39 0365 897941

omptea.eu - info@omptea.com




5953.471.8.05

Canalina per doccia a pavimento in ABS con impermeabilizzazione a letto sottile, ideale per ristrutturazioni

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. copertura L. 1.000
2. copertura piastrellabile in acciaio inox AISI 316 regolabile in altezza
3. impermeabilizzazione perimetrale a letto sottile
4. con sifone a secco (rimovibile)
5. supporti per la messa a bolla
6. dry-spot, punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione
7. uscita laterale DN40 in ABS
8. due uscite supplementari
9. codolo d'uscita snodato DN50 in ABS
10. altezza di pavimentazione 12÷22
11. ingombro sottotraccia H. 60

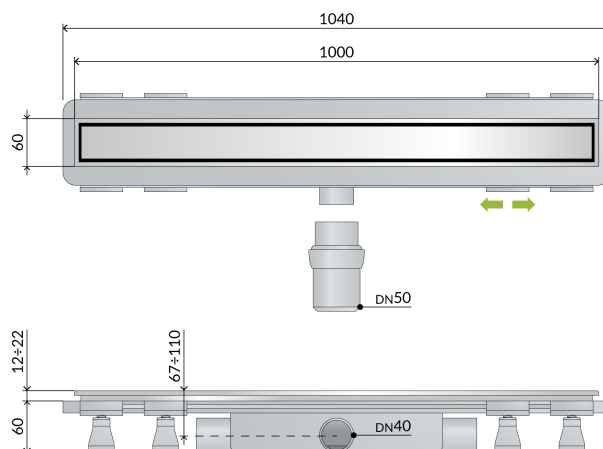

Nome	Renova dry trap
Misura-HM	60
Portata	33
Misura-HT	12÷22
Misure	L.1000×DN40/50



since 1957

OMP S.p.A.

Via XI Febbraio 18
I-25065 Lumezzane - Italy
VAT No: IT 00628500985

Office and delivery service

Via Industriale, 14 - I-25070 Bione - Italy
+39 0365 897941

omptea.eu - info@omptea.com



PHOTO GALLERY

