



since 1957

OMP S.p.A.

Via XI Febbraio 18
I-25065 Lumezzane - Italy
VAT No: IT 00628500985

Office and delivery service

Via Industriale, 14 - I-25070 Bione - Italy
+39 0365 897941

omptea.eu - info@omptea.com




5953.801.8.05

Canalina per doccia a pavimento
in ABS con impermeabilizzazione
a letto sottile

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. ideale per ristrutturazioni
2. copertura L. 600
3. copertura piastrellabile in acciaio inox AISI 316 regolabile in altezza
4. impermeabilizzazione perimetrale a letto sottile
5. sifone estraibile per pulizie periodiche
6. supporti per la messa a bolla
7. dry-spot, punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione
8. uscita laterale DN40 in ABS
9. due uscite supplementari
10. codolo d'uscita snodato DN50 in ABS
11. altezza di pavimentazione 12÷22
12. ingombro sottotraccia H. 60

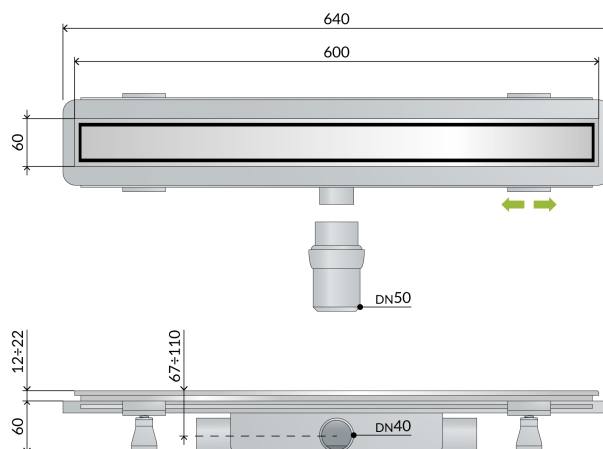

Nome	Renova
Misura-HM	60
Sifonatura	35
Portata	33
Misura-HT	12÷22
Misure	L.600×DN40/50

PHOTO GALLERY

