


5953.875.8

Canalina per doccia a pavimento in ABS con impermeabilizzazione a letto sottile

1. ideale per ristrutturazioni
2. copertura L. 600
3. copertura piastrellabile in acciaio inox AISI 316
4. impermeabilizzazione perimetrale a letto sottile
5. con sifone a secco (rimovibile)
6. supporti per la messa a bolla
7. uscita laterale DN40 in ABS
8. due uscite supplementari
9. codolo d'uscita snodato DN50 in ABS
10. ingombro sottotraccia H. 60
11. ideale anche per pavimenti in resina

- [per maggiori informazioni...](#)

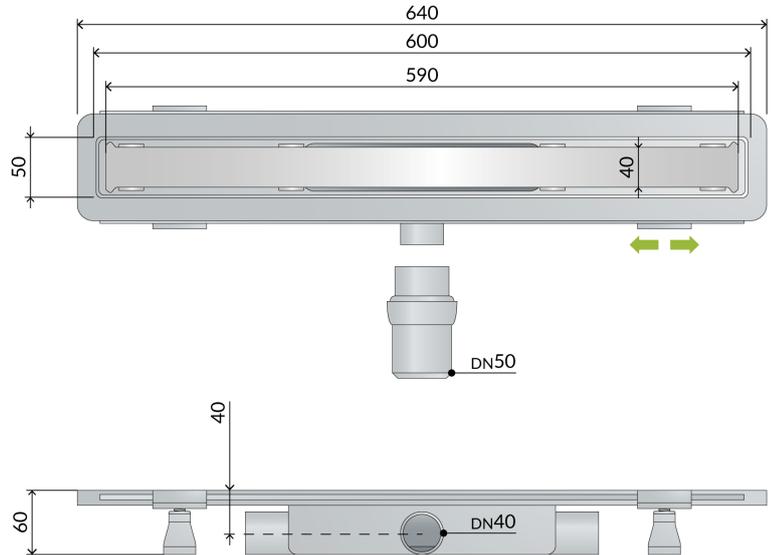

### Specifiche

<b>Nome</b>	Renova unseen dry trap
<b>Misure</b>	L.600×DN40/50
<b>Portata</b>	33
<b>Misura-HM</b>	60