


5953.975.8

Canalina per doccia a pavimento
in ABS con impermeabilizzazione
a letto sottile

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. ideale per ristrutturazioni
2. copertura L. 700
3. copertura piastrellabile in acciaio inox AISI 316
4. impermeabilizzazione perimetrale a letto sottile
5. con sifone a secco (rimovibile)
6. supporti per la messa a bolla
7. uscita laterale DN40 in ABS
8. due uscite supplementari
9. codolo d'uscita snodato DN50 in ABS
10. ingombro sottotraccia H. 60
11. ideale anche per pavimenti in resina

- [per maggiori informazioni...](#)

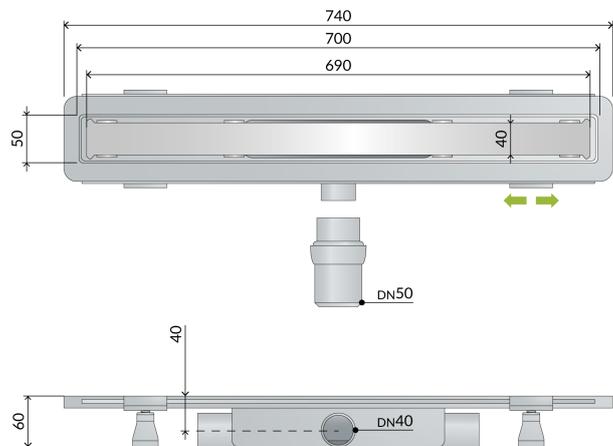

Nome	Renova unseen dry trap
Misure	L.700×DN40/50
Portata	33
Misura-HM	60



OMP S.p.A.

Via XI Febbraio 18
I-25065 Lumezzane - Italy
VAT No: IT 00628500985

Office and delivery service

Via Industriale, 14 - I-25070 Bione - Italy

+39 0365 897941

omptea.eu - info@omptea.com



PHOTO GALLERY

