


5963.803.8

Canalina per doccia a pavimento in ABS

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. copertura L. 600 in acciaio inox AISI 316
2. griglia modello Frame
3. impermeabilizzazione perimetrale dello scarico
4. sifone estraibile per pulizie periodiche
5. supporti per la messa a bolla
6. uscita laterale DN40 in ABS
7. due uscite supplementari
8. codolo d'uscita snodato DN50 in ABS
9. altezza di pavimentazione 15÷30
10. ingombro sottotraccia H. 65
11. con un'unica superficie a vista, continua e senza ostacoli, Emyflow la canalina doccia particolarmente facile da pulire e da mantenere in quanto offre inoltre un ampio e diretto accesso alla sifonatura dalla griglia centrale rimovibile

- [per maggiori informazioni...](#)

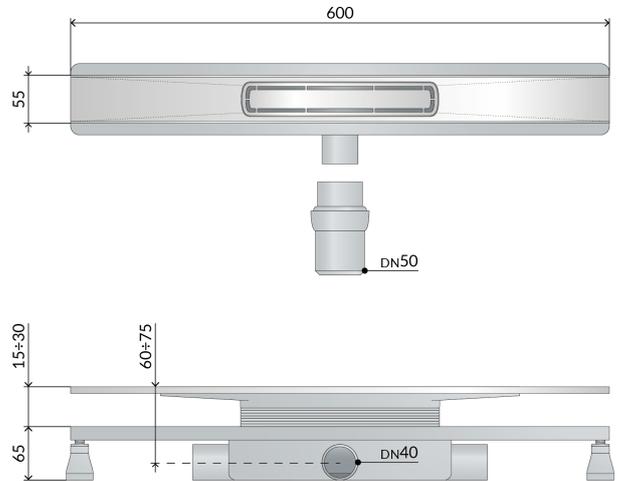

Nome	Emyflow
Misura-HM	65
Misura-HT	15÷30
Portata	32
Misure	L.600×DN40/50
Sifonatura	35



OMP S.p.A.

Via XI Febbraio 18
I-25065 Lumezzane - Italy
VAT No: IT 00628500985

Office and delivery service

Via Industriale, 14 - I-25070 Bione - Italy
+39 0365 897941

omptea.eu - info@omptea.com



PHOTO GALLERY

