



since 1957

OMP S.p.A.

Via XI Febbraio 18
I-25065 Lumezzane - Italy
VAT No: IT 00628500985

Office and delivery service

Via Industriale, 14 - I-25070 Bione - Italy
+39 0365 897941

omptea.eu - info@omptea.com




5963.874.8

Canalina per doccia a pavimento in ABS

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. copertura L. 600 in acciaio inox AISI 316
2. griglia modello Line
3. impermeabilizzazione perimetrale dello scarico
4. con sifone a secco (rimovibile)
5. supporti per la messa a bolla
6. uscita laterale DN40 in ABS
7. due uscite supplementari
8. codolo d'uscita snodato DN50 in ABS
9. altezza di pavimentazione 15÷30
10. ingombro sottotraccia H. 65
11. con un'unica superficie a vista, continua e senza ostacoli, Emyflow la canalina doccia particolarmente facile da pulire e da mantenere in quanto offre inoltre un ampio e diretto accesso alla sifonatura dalla griglia centrale rimovibile

- [per maggiori informazioni...](#)

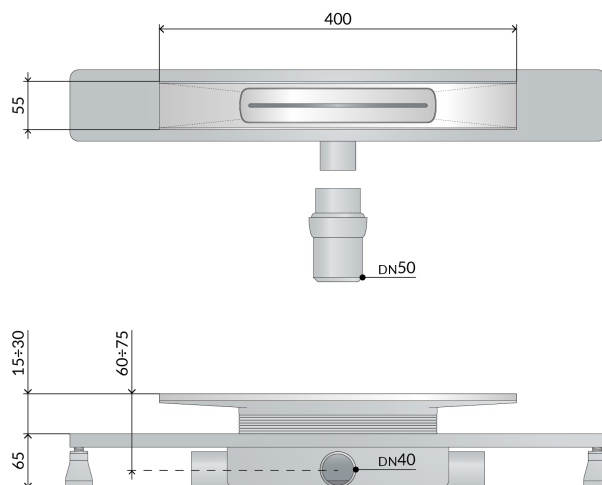

Nome	Emyflow dry trap
Misura-HM	65
Misura-HT	15÷30
Portata	32
Misure	L.600×DN40/50



since 1957

OMP S.p.A.

Via XI Febbraio 18
I-25065 Lumezzane - Italy
VAT No: IT 00628500985

Office and delivery service

Via Industriale, 14 - I-25070 Bione - Italy
+39 0365 897941

omptea.eu - info@omptea.com



PHOTO GALLERY

