



since 1957

OMP S.p.A.

Via XI Febbraio 18
I-25065 Lumezzane - Italy
VAT No: IT 00628500985

Office and delivery service

Via Industriale, 14 - I-25070 Bione - Italy
+39 0365 897941

omptea.eu - info@omptea.com




943.273.8

Canalina per doccia a pavimento in ABS

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. griglia L. 800
2. griglia unicamente piastrellabile in acciaio inox AISI 316
3. impermeabilizzazione perimetrale dello scarico
4. con sifone a secco (rimovibile)
5. dry-spot, punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione
6. uscita laterale DN50 in ABS
7. altezza di pavimentazione 13
8. ingombro sottotraccia H. 70

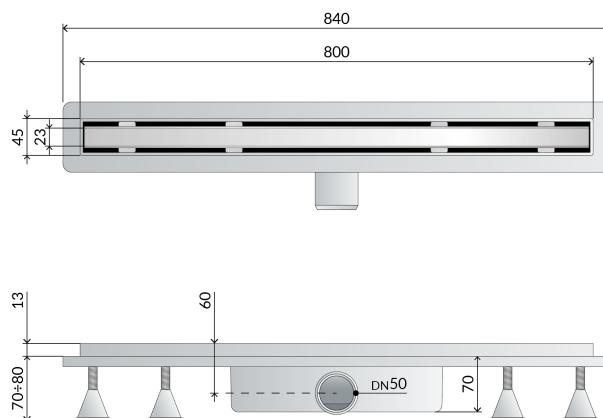

Nome	Basicflow dry trap
Misura-HM	70
Misura-HT	13
Portata	39
Misure	L.800×DN50



since 1957

OMP S.p.A.

Via XI Febbraio 18
I-25065 Lumezzane - Italy
VAT No: IT 00628500985

Office and delivery service

Via Industriale, 14 - I-25070 Bione - Italy
+39 0365 897941

omptea.eu - info@omptea.com



PHOTO GALLERY

