
OMP S.p.A.
Via XI Febbraio 18
I-25065 Lumezzane - Italy
VAT No: IT 00628500985

Office and delivery service
Via Industriale, 14 - I-25070 Bione - Italy
+39 0365 897941

omptea.eu - info@omptea.com

943.274.8.C

Canalina per doccia a pavimento in ABS

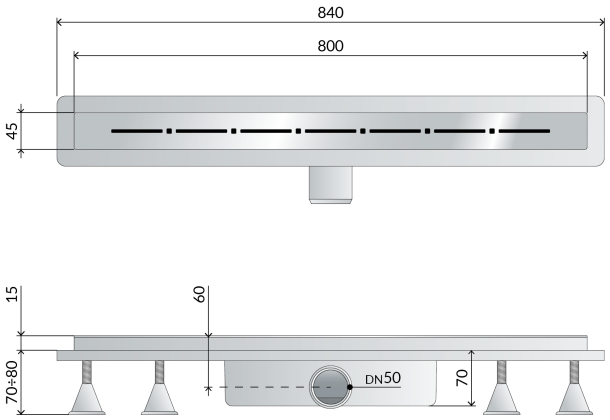

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. griglia L. 800
2. griglia modello Line in acciaio inox AISI 316
3. griglia coprente il bordo in plastica del portagriglia
4. impermeabilizzazione perimetrale dello scarico
5. con sifone a secco (rimovibile)
6. dry-spot, punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione
7. uscita laterale DN50 in ABS
8. altezza di pavimentazione 15
9. ingombro sottotraccia H. 70

Nome	Basicflow dry trap
Misure	L.800×DN50
Portata	39
Misura-HM	70
Misura-HT	15

OMP S.p.A.
Via XI Febbraio 18
I-25065 Lumezzane - Italy
VAT No: IT 00628500985

Office and delivery service
Via Industriale, 14 - I-25070 Bione - Italy
+39 0365 897941

omptea.eu - info@omptea.com

PHOTO GALLERY



