


943.303.8

Canalina per doccia a pavimento in ABS

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. griglia L. 900
2. griglia unicamente piastrellabile in acciaio inox AISI 316
3. impermeabilizzazione perimetrale dello scarico
4. sifone estraibile per pulizie periodiche
5. dry-spot, punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione
6. uscita laterale DN50 in ABS
7. altezza di pavimentazione 13
8. ingombro sottotraccia H. 70

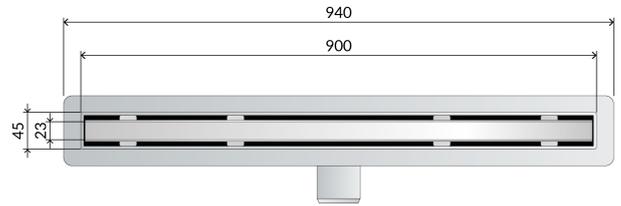

Nome	Basicflow
Misura-HM	70
Misura-HT	13
Portata	39
Misure	L.900×DN50
Sifonatura	35



OMP S.p.A.

Via XI Febbraio 18
I-25065 Lumezzane - Italy
VAT No: IT 00628500985

Office and delivery service

Via Industriale, 14 - I-25070 Bione - Italy
+39 0365 897941
omptea.eu - info@omptea.com



PHOTO GALLERY

