
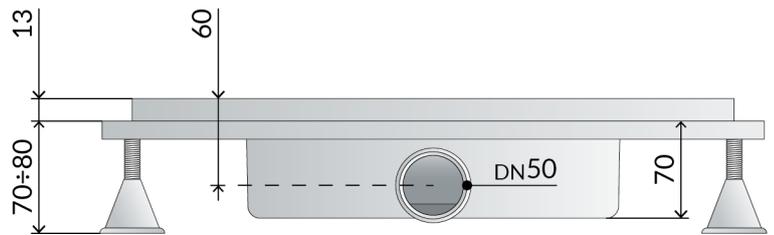


## 943.503.8

### Canalina per doccia a pavimento in ABS

1. griglia L. 400
2. griglia unicamente piastrellabile in acciaio inox AISI 316
3. impermeabilizzazione perimetrale dello scarico
4. sifone estraibile per pulizie periodiche
5. dry-spot, punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione
6. uscita laterale DN50 in ABS
7. altezza di pavimentazione 13
8. ingombro sottotraccia H. 70

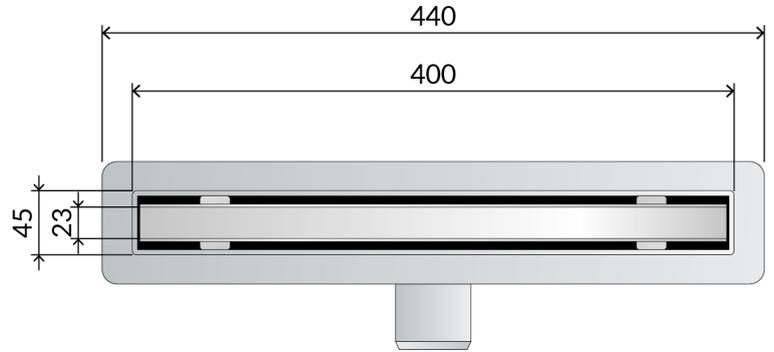

#### Specifiche

|                   |            |
|-------------------|------------|
| <b>Nome</b>       | Basicflow  |
| <b>Misura-HM</b>  | 70         |
| <b>Misura-HT</b>  | 13         |
| <b>Portata</b>    | 39         |
| <b>Misure</b>     | L.400×DN50 |
| <b>Sifonatura</b> | 35         |