
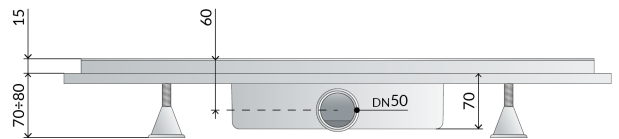


## 943.806.8.C

### Canaleta para ducha de obra en ABS

#### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. rejilla L. 600
2. rejilla modelo Squares en acero inoxidable AISI316
3. rejilla que cubre el borde de plástico
4. impermeabilización perimetral del desagüe
5. sifón extraíble para operaciones de limpieza
6. dry-spot, punto de drenaje para el agua filtrada por el suelo
7. salida lateral DN50 en ABS
8. altura de la pavimentación 15
9. espesor de losa H. 70

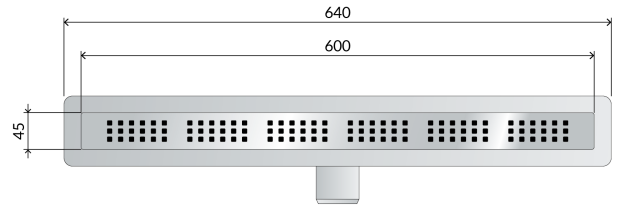

<b>Nome</b>	Basicflow
<b>Flujo de agua</b>	39
<b>Misura-HM</b>	70
<b>Misura-HT</b>	15
<b>Medidas</b>	L.600×DN50
<b>Cierre hidráulico</b>	35



**OMP** S.p.A.

Via XI Febbraio 18  
I-25065 Lumezzane - Italy  
VAT No: IT 00628500985

**Office and delivery service**

Via Industriale, 14 - I-25070 Bione - Italy  
+39 0365 897941  
omptea.eu - info@omptea.com



**PHOTO GALLERY**

