


Canalina per doccia a pavimento in ABS

1. griglia L. 600
2. griglia modello Fence in acciaio inox AISI 316
3. griglia coprente il bordo in plastica del portagriglia
4. impermeabilizzazione perimetrale dello scarico
5. sifone estraibile per pulizie periodiche
6. dry-spot, punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione
7. uscita laterale DN50 in ABS
8. altezza di pavimentazione 15
9. ingombro sottotraccia H. 70



Nome	Basicflow
Misura	L.600×DN50
Sifonatura	35
Portata	39
Misura-HM	70
Misura-HT	15

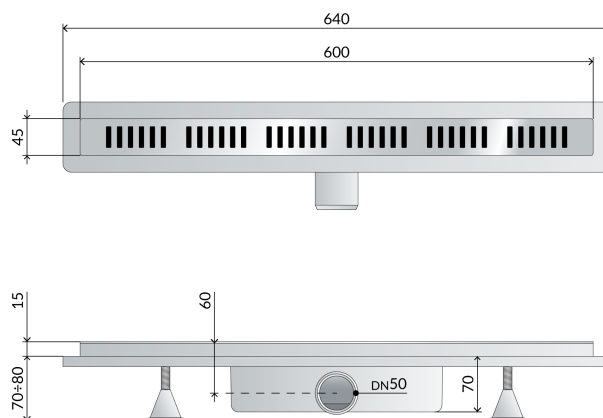

since 1957

OMP S.p.A.

Via XI Febbraio 18
I-25065 Lumezzane - Italy
VAT No: IT 00628500985

Office and delivery service

Via Industriale, 14 - I-25070 Bione - Italy
+39 0365 897941

omptea.eu - info@omptea.com

