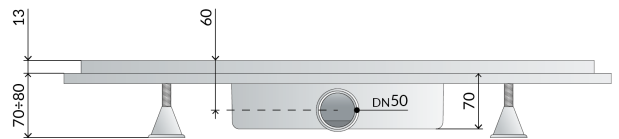
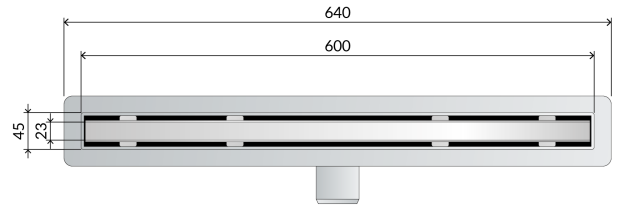

943.873.8

Canaleta para ducha de obra en ABS

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. rejilla L. 600
2. rejilla solamente panelable con azulejos en acero inoxidable AISI316
3. impermeabilización perimetral del desagüe
4. con válvula anti-olores (extraíble)
5. dry-spot, punto de drenaje para el agua filtrada por el suelo
6. salida lateral DN50 en ABS
7. altura de la pavimentación 13
8. espesor de losa H. 70



| | |
|----------------------|--------------------|
| Nome | Basicflow dry trap |
| Misura-HM | 70 |
| Misura-HT | 13 |
| Flujo de agua | 39 |
| Medidas | L.600×DN50 |



OMP S.p.A.

Via XI Febbraio 18
I-25065 Lumezzane - Italy
VAT No: IT 00628500985

Office and delivery service

Via Industriale, 14 - I-25070 Bione - Italy
+39 0365 897941
omptea.eu - info@omptea.com



PHOTO GALLERY

