


# 943.873.8

## Canaleta para ducha de obra en ABS

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. rejilla L. 600
2. rejilla solamente panelable con azulejos en acero inoxidable AISI316
3. impermeabilización perimetral del desagüe
4. con válvula anti-olores (extraíble)
5. dry-spot, punto de drenaje para el agua filtrada por el suelo
6. salida lateral DN50 en ABS
7. altura de la pavimentación 13
8. espesor de losa H. 70

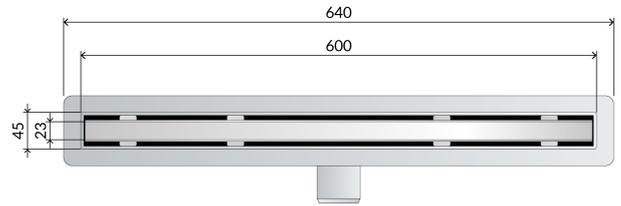

**Nome** Basicflow dry trap

**Misura-HM** 70

**Misura-HT** 13

**Flujo de agua** 39

**Medidas** L.600×DN50



**OMP** S.p.A.

Via XI Febbraio 18  
I-25065 Lumezzane - Italy  
VAT No: IT 00628500985

**Office and delivery service**

Via Industriale, 14 - I-25070 Bione - Italy  
+39 0365 897941  
omptea.eu - info@omptea.com



**PHOTO GALLERY**

