
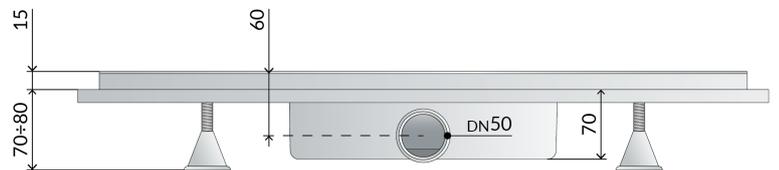


## 943.874.8.C

### Canalina per doccia a pavimento in ABS

1. griglia L. 600
2. griglia modello Line in acciaio inox AISI 316
3. griglia coprente il bordo in plastica del portagriglia
4. impermeabilizzazione perimetrale dello scarico
5. con sifone a secco (rimovibile)
6. dry-spot, punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione
7. uscita laterale DN50 in ABS
8. altezza di pavimentazione 15
9. ingombro sottotraccia H. 70

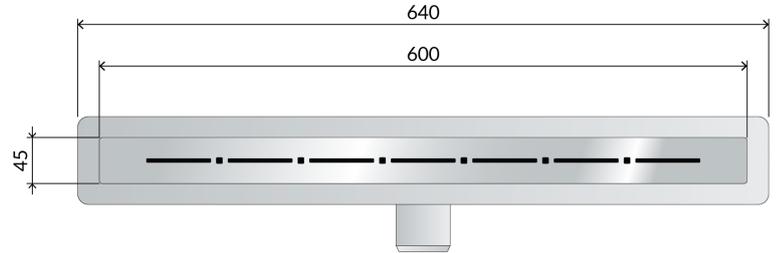

#### Specifiche

<b>Nome</b>	Basicflow dry trap
<b>Misure</b>	L.600×DN50
<b>Portata</b>	39
<b>Misura-HM</b>	70
<b>Misura-HT</b>	15