
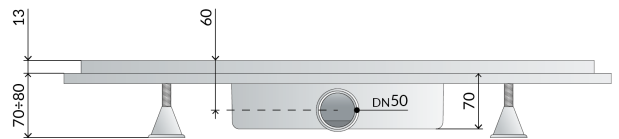


# 943.876.8

## Canalina per doccia a pavimento in ABS

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. griglia L. 600
2. griglia modello Light in acciaio inox AISI 316
3. impermeabilizzazione perimetrale dello scarico
4. con sifone a secco (rimovibile)
5. dry-spot, punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione
6. uscita laterale DN50 in ABS
7. altezza di pavimentazione 13
8. ingombro sottotraccia H. 70

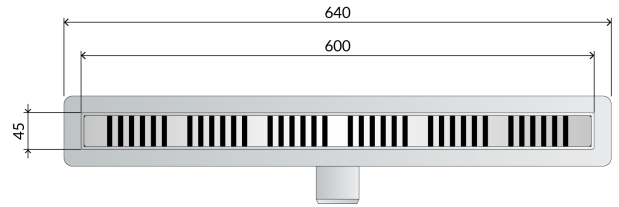

<b>Nome</b>	Basicflow dry trap
<b>Portata</b>	39
<b>Misura-HM</b>	70
<b>Misura-HT</b>	13
<b>Misure</b>	L.600×DN50



**OMP** S.p.A.

Via XI Febbraio 18  
I-25065 Lumezzane - Italy  
VAT No: IT 00628500985

**Office and delivery service**

Via Industriale, 14 - I-25070 Bione - Italy  
+39 0365 897941

omptea.eu - info@omptea.com



**PHOTO GALLERY**

