



953.175.8

## Canalina per doccia a pavimento in ABS con impermeabilizzazione a letto sottile

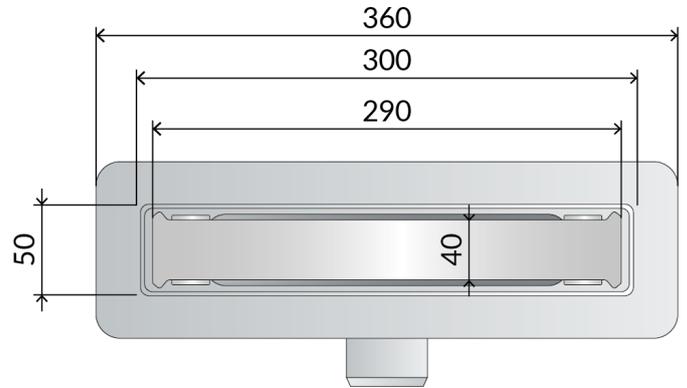

1. copertura L. 300
2. copertura piastrellabile in acciaio inox AISI 316
3. impermeabilizzazione perimetrale a letto sottile
4. con sifone a secco (rimovibile)
5. supporti per la messa a bolla
6. uscita laterale DN50 in ABS
7. ingombro sotto-pavimento H. 75
8. ideale anche per installazioni a filo muro

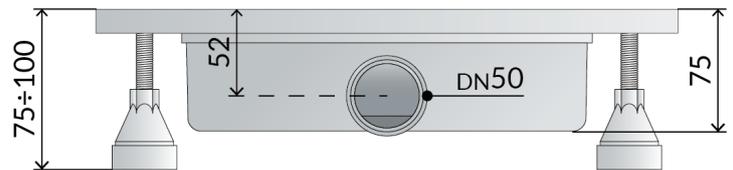

<b>Nome</b>	Nanoflow unseen dry trap
<b>Portata</b>	40
<b>Misura-HM</b>	75
<b>Misure</b>	L.300×DN50