


953.201.8.05

Canalina per doccia a pavimento in ABS con impermeabilizzazione a letto sottile, versione per mosaico con altezza di pavimentazione min. 8mm

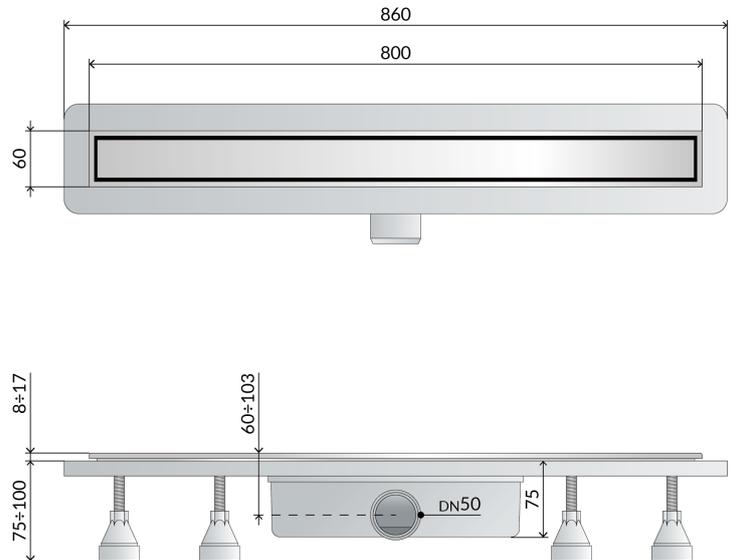

1. copertura L. 800
2. copertura piastrellabile in acciaio inox AISI 316 regolabile in altezza
3. impermeabilizzazione perimetrale a letto sottile
4. sifone estraibile per pulizie periodiche
5. supporti per la messa a bolla
6. dry-spot, punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione
7. uscita laterale DN50 in ABS
8. versione per mosaico con altezza di pavimentazione 8÷17
9. ingombro sottotraccia H. 75
10. ideale anche per installazioni a filo muro

Nome	Nanoflow mosaic
Portata	40
Misura-HM	75
Misura-HT	8÷17
Sifonatura	35
Misure	L.800×DN50