
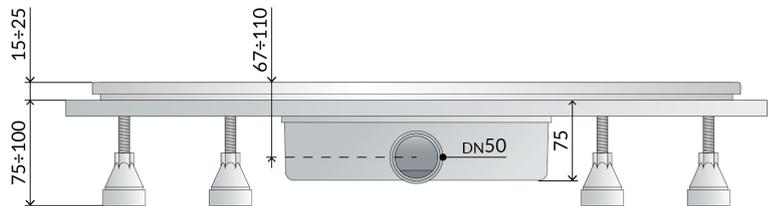


## 953.201.8

### ABS Duschrinne für Bodengleiche Duschen mit Dünnbettabdichtung

1. Abdeckung L. 800
2. verfließbares Edelstahl AISI 316  
Abdeckung höhenverstellbar
3. perimetrische Abdichtungsfolie für  
Dünnbettabdichtung
4. herausnehmbarer  
Geruchsverschluss zur regelmäßigen  
Reinigung
5. Installation durch verstellbaren  
Füßen erleichtert
6. Dry-Spot, Entwässerungsstelle für  
vom Boden gesickerest Wasse
7. ABS Seitenausgang DN50
8. Fliesen Dicke 15÷25
9. Einbauhöhe unter dem Boden H. 75
10. ideal auch für Installationen neben  
der Wand

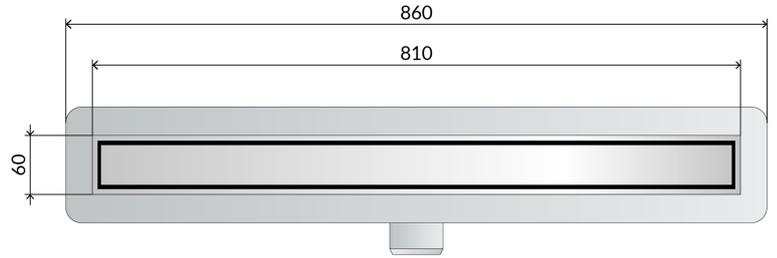

#### Details

<b>Nome</b>	Nanoflow
<b>Wasserdurchflussmenge</b>	40
<b>Misura-HM</b>	75
<b>Misura-HT</b>	15÷25
<b>Wasserstandshöhe</b>	35
<b>Abmessungen</b>	L.800×DN50