


953.275.8

Canalina per doccia a pavimento
in ABS con impermeabilizzazione
a letto sottile

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. copertura L. 800
2. copertura piastrellabile in acciaio inox AISI 316
3. impermeabilizzazione perimetrale a letto sottile
4. con sifone a secco (rimovibile)
5. supporti per la messa a bolla
6. uscita laterale DN50 in ABS
7. ingombro sotto-pavimento H. 75
8. ideale anche per installazioni a filo muro
9. ideale anche per pavimenti in resina

- [per maggiori informazioni...](#)

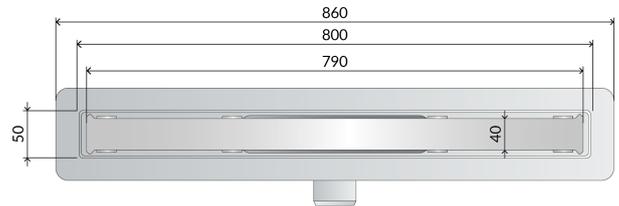

Nome	Nanoflow unseen dry trap
Portata	40
Misura-HM	75
Misure	L.800×DN50



since 1957

OMP S.p.A.

Via XI Febbraio 18
I-25065 Lumezzane - Italy
VAT No: IT 00628500985

Office and delivery service

Via Industriale, 14 - I-25070 Bione - Italy
+39 0365 897941

omptea.eu - info@omptea.com



PHOTO GALLERY

