
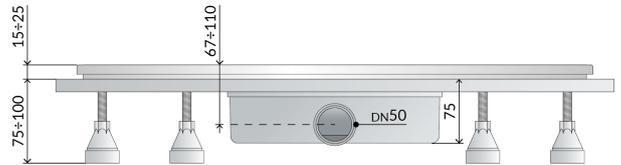


## 953.301.8

Canaleta para ducha de obra en ABS con impermeabilización a capa fina

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. cobertura L. 900
2. cobertura panelable con azulejos en acero inoxidable AISI316 ajustable en altura
3. impermeabilización perimetral a capa fina
4. sifón extraíble para operaciones de limpieza
5. pies de regulación para facilitar la instalación
6. dry-spot, punto de drenaje para el agua filtrada por el suelo
7. salida lateral DN50 en ABS
8. altura de la pavimentación 15÷25
9. espesor de losa H. 75
10. ideal también para instalaciones a pared

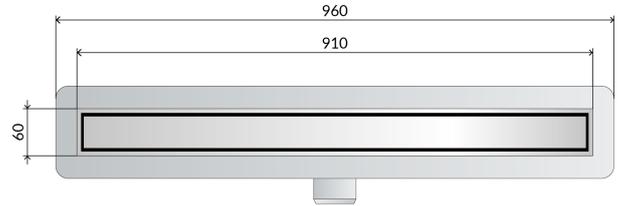

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Nome</b>              | Nanoflow   |
| <b>Flujo de agua</b>     | 40         |
| <b>Misura-HM</b>         | 75         |
| <b>Misura-HT</b>         | 15÷25      |
| <b>Cierre hidráulico</b> | 35         |
| <b>Medidas</b>           | L.900×DN50 |



**OMP** S.p.A.

Via XI Febbraio 18  
I-25065 Lumezzane - Italy  
VAT No: IT 00628500985

**Office and delivery service**

Via Industriale, 14 - I-25070 Bione - Italy  
+39 0365 897941

omptea.eu - info@omptea.com



**PHOTO GALLERY**

