



since 1957

OMP S.p.A.

Via XI Febbraio 18
I-25065 Lumezzane - Italy
VAT No: IT 00628500985

Office and delivery service

Via Industriale, 14 - I-25070 Bione - Italy
+39 0365 897941

omptea.eu - info@omptea.com




953.371.8

Canalina per doccia a pavimento
in ABS con impermeabilizzazione
a letto sottile

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. copertura L. 900
2. copertura piastrellabile in acciaio inox AISI 316 regolabile in altezza
3. impermeabilizzazione perimetrale a letto sottile
4. con sifone a secco (rimovibile)
5. supporti per la messa a bolla
6. dry-spot, punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione
7. uscita laterale DN50 in ABS
8. altezza di pavimentazione 15÷25
9. ingombro sottotraccia H. 75
10. ideale anche per installazioni a filo muro

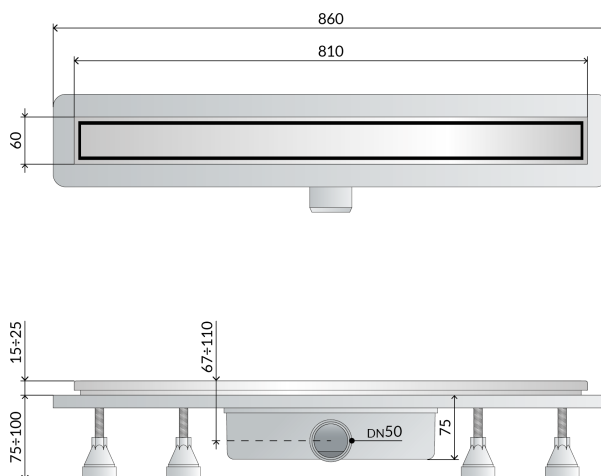

Nome	Nanoflow dry trap
Portata	40
Misura-HM	75
Misura-HT	15÷25
Misure	L.900×DN50



since 1957

OMP S.p.A.

Via XI Febbraio 18
I-25065 Lumezzane - Italy
VAT No: IT 00628500985

Office and delivery service

Via Industriale, 14 - I-25070 Bione - Italy
+39 0365 897941

omptea.eu - info@omptea.com



PHOTO GALLERY

