


953.701.8

ABS Duschrinne für Bodengleiche Duschen mit Dünnbettabdichtung

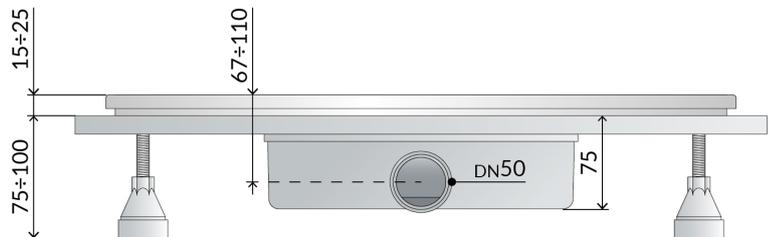

1. Abdeckung L. 500
2. verfließbares Edelstahl AISI 316
Abdeckung höhenverstellbar
3. perimetrische Abdichtungsfolie für
Dünnbettabdichtung
4. herausnehmbarer
Geruchsverschluss zur regelmäßigen
Reinigung
5. Installation durch verstellbaren
Füßen erleichtert
6. Dry-Spot, Entwässerungsstelle für
vom Boden gesickerest Wasse
7. ABS Seitenausgang DN50
8. Fliesen Dicke 15÷25
9. Einbauhöhe unter dem Boden H. 75
10. ideal auch für Installationen neben
der Wand

Details

Nome	Nanoflow
Wasserdurchflussmenge	40
Misura-HM	75
Misura-HT	15÷25
Wasserstandshöhe	35
Abmessungen	L.500×DN50