
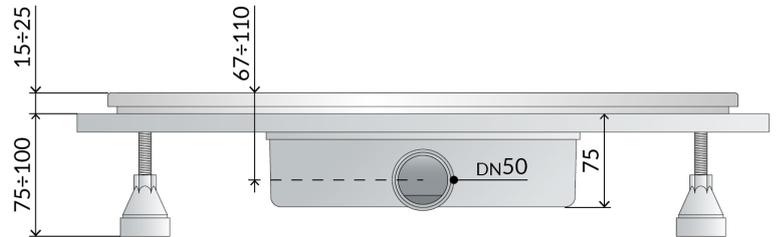


953.771.8

ABS Duschrinne für Bodengleiche Duschen mit Dünnbettabdichtung

1. Abdeckung L. 500
2. verfließbares Edelstahl AISI 316
Abdeckung höhenverstellbar
3. perimetrische Abdichtungsfolie für
Dünnbettabdichtung
4. mit Geruchssperre
(herausnehmbarer)
5. Installation durch verstellbaren
Füßen erleichtert
6. Dry-Spot, Entwässerungsstelle für
vom Boden gesickerest Wasse
7. ABS Seitenausgang DN50
8. Fliesen Dicke 15÷25
9. Einbauhöhe unter dem Boden H. 75
10. ideal auch für Installationen neben
der Wand

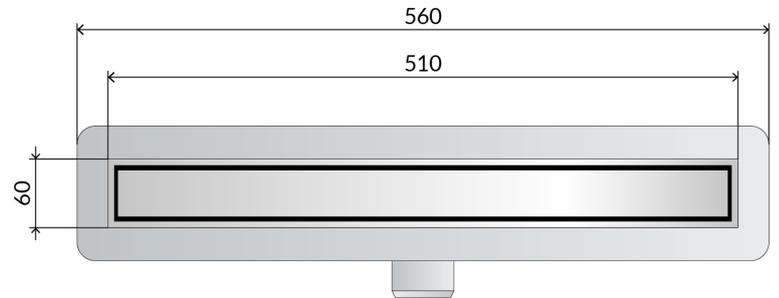

Details

Nome	Nanoflow dry trap
Wasserdurchflussmenge	40
Misura-HM	75
Misura-HT	15÷25
Abmessungen	L.500×DN50