
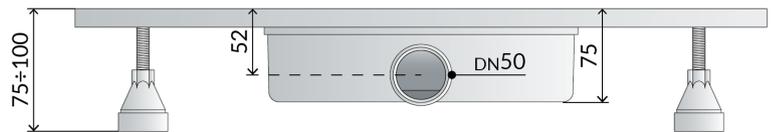


953.775.8

ABS Duschrinne für Bodengleiche Duschen mit Dünnbettabdichtung

1. Abdeckung L. 500
2. verfließbares Edelstahl AISI 316 Abdeckung
3. perimetrische Abdichtungsfolie für Dünnbettabdichtung
4. mit Geruchssperre (herausnehmbarer)
5. Installation durch verstellbaren Füßen erleichtert
6. ABS Seitenausgang DN50
7. Einbauhöhe unter dem Boden H. 75
8. ideal auch für Installationen neben der Wand
9. ideal auch für Harzböden

- [für weitere Informationen...](#)

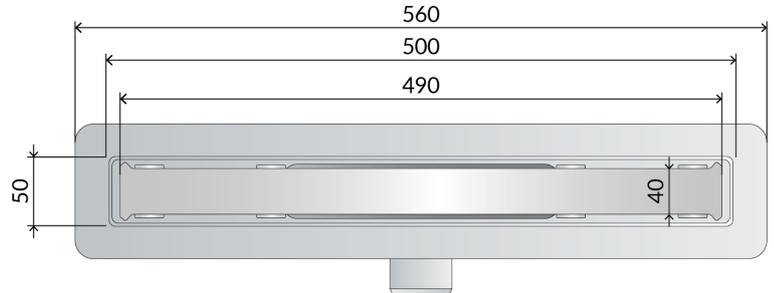

Details

Nome	Nanoflow unseen dry trap
Wasserdurchflussmenge	40
Misura-HM	75
Abmessungen	L.500×DN50