



since 1957

OMP S.p.A.

Via XI Febbraio 18
I-25065 Lumezzane - Italy
VAT No: IT 00628500985

Office and delivery service

Via Industriale, 14 - I-25070 Bione - Italy
+39 0365 897941

omptea.eu - info@omptea.com




953.901.8.05

Canalina per doccia a pavimento in ABS con impermeabilizzazione a letto sottile, versione per mosaico con altezza di pavimentazione min. 8mm

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. copertura L. 700
2. copertura piastrellabile in acciaio inox AISI 316 regolabile in altezza
3. impermeabilizzazione perimetrale a letto sottile
4. sifone estraibile per pulizie periodiche
5. supporti per la messa a bolla
6. dry-spot, punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione
7. uscita laterale DN50 in ABS
8. versione per mosaico con altezza di pavimentazione 8÷17
9. ingombro sottotraccia H. 75
10. ideale anche per installazioni a filo muro

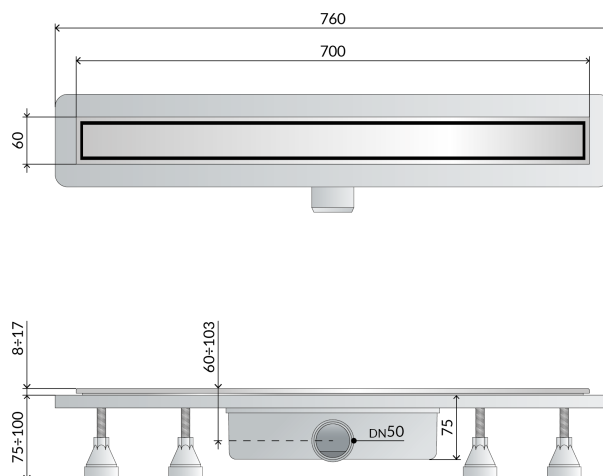

Nome	Nanoflow mosaic
Portata	40
Misura-HM	75
Misura-HT	8÷17
Sifonatura	35
Misure	L.700×DN50



since 1957

OMP S.p.A.

Via XI Febbraio 18
I-25065 Lumezzane - Italy
VAT No: IT 00628500985

Office and delivery service

Via Industriale, 14 - I-25070 Bione - Italy
+39 0365 897941

omptea.eu - info@omptea.com



PHOTO GALLERY

