


973.101.8

Canalina per doccia a pavimento in ABS

1. copertura L. 300
2. copertura piastrellabile in acciaio inox AISI 316
3. maggiore portata d'acqua, più di 60 l/min
4. impermeabilizzazione perimetrale dello scarico
5. sifone estraibile per pulizie periodiche
6. supporti per la messa a bolla
7. dry-spot, punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione
8. uscita laterale snodata DN50 in ABS
9. altezza di pavimentazione 15
10. ingombro sottotraccia H. 90

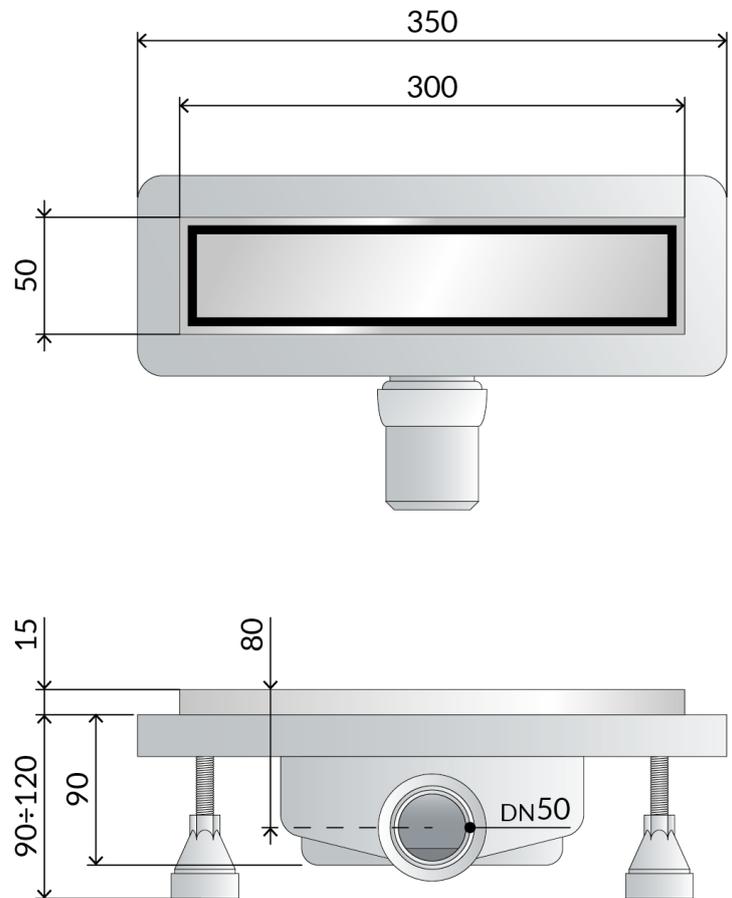

Nome	Deflow
Misura-HM	90
Misura-HT	15
Portata	60
Misure	L.300×DN50
Sifonatura	35