
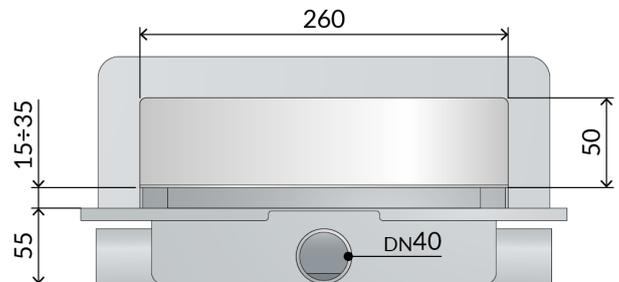


975.102.8

Set pour douche de plain-pied à évacuation murale en ABS avec imperméabilisation en couche mince

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. grille à carreler en acier inoxydable AISI316 réglable pour sols de 10÷30 d'épaisseur
2. imperméabilisation périmétrique en couche mince
3. siphon démontable pour les opérations périodiques d'entretien
4. pieds de réglage pour faciliter l'installation
5. dry-spot, point de drainage de l'eau filtrée par le revêtement
6. sortie latéral DN40 en ABS
7. deux sorties supplémentaires
8. sortie articulée DN50 en ABS
9. hauteur du revêtement 10÷30
10. encombrement dans la chape H. 55

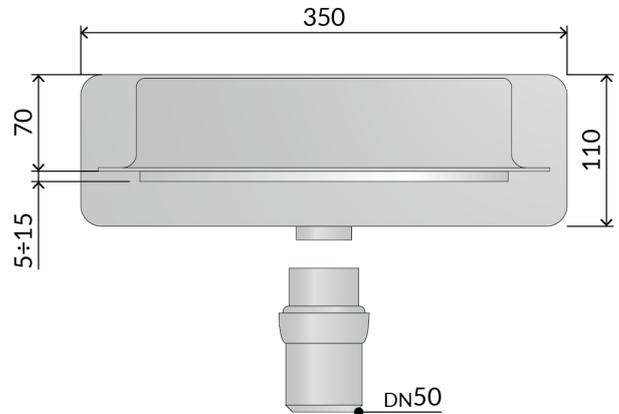

Nome	Intramura
Mesures	L.300×DN50
Garde d'eau	35
Débit	27
Misura-HM	55
Misura-HT	10÷30



OMP S.p.A.

Via XI Febbraio 18
I-25065 Lumezzane - Italy
VAT No: IT 00628500985

Office and delivery service

Via Industriale, 14 - I-25070 Bione - Italy
+39 0365 897941
omptea.eu - info@omptea.com



PHOTO GALLERY

