


982.401.8

Canalina per doccia a pavimento in ABS regolabile in lunghezza con impermeabilizzazione a letto sottile

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. regolazione in lunghezza da un minimo di 430 ad un massimo di 1.200
2. griglia in acciaio inox AISI 316 ed ottone cromato regolabile in altezza
3. impermeabilizzazione perimetrale a letto sottile
4. senza sifone
5. supporti per la messa a bolla
6. dima per il taglio corretto della canalina e della griglia
7. speciali raccordi permettono di assemblare più canaline per prolungare la lunghezza dello scarico o aumentare la portata d'acqua
8. dry-spot, punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione
9. uscita verticale in ABS $\varnothing 46/50/54$
10. altezza di pavimentazione $7\div 22$
11. ingombro sottotraccia H. 50

- [per maggiori informazioni...](#)

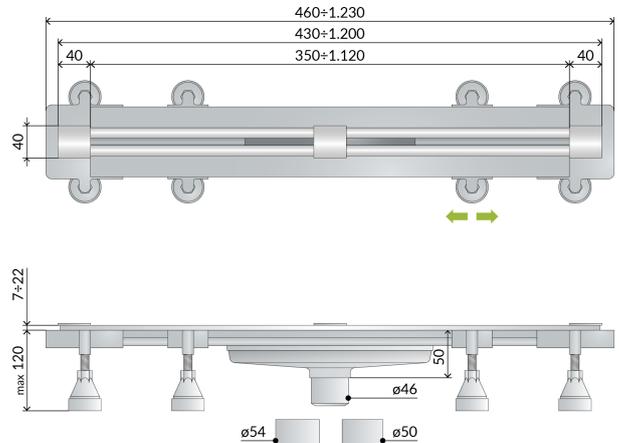

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| Nome | Sumisura vertical outlet |
| Misure | L.430÷1200 × $\varnothing 46/50/54$ |
| Portata | 36 |
| Misura-HM | 50 |
| Misura-HT | 7÷22 |



OMP S.p.A.

Via XI Febbraio 18
I-25065 Lumezzane - Italy
VAT No: IT 00628500985

Office and delivery service

Via Industriale, 14 - I-25070 Bione - Italy
+39 0365 897941
omptea.eu - info@omptea.com



PHOTO GALLERY

