


983.201.8

Canaleta para ducha de obra adaptable en longitud en ABS con impermeabilización a capa fina

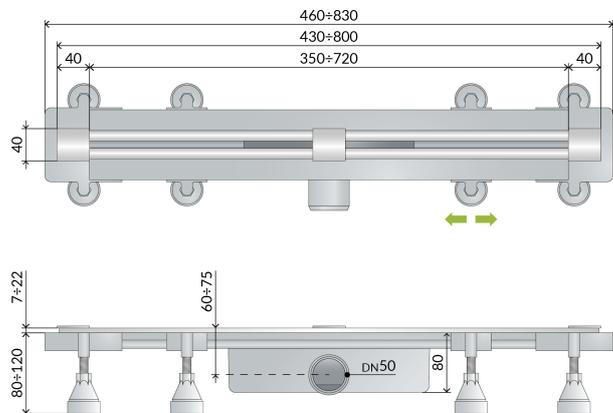

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. regulación de la longitud de un mínimo de 430 a un máximo de 800
2. rejilla en acero inoxidable AISI316 y latón cromado ajustable en altura
3. impermeabilización perimetral a capa fina
4. sifón extraíble para operaciones de limpieza
5. pies de regulación para facilitar la instalación
6. se suministra completo con la plantilla completa para el corte del desagüe horizontal y la rejilla
7. accesorios especiales permiten instalar más desagües horizontales para alargar la longitud de la descarga y aumentar el caudal del agua
8. dry-spot, punto de drenaje para el agua filtrada por el suelo
9. salida lateral DN50 en ABS
10. altura de la pavimentación 7÷22
11. espesor de losa H. 80

- [para más información...](#)

Nome	Sumisura
Medidas	L.430÷800 × DN50
Cierre hidráulico	35
Flujo de agua	36
Misura-HM	80
Misura-HT	7÷22



since 1957

OMP S.p.A.

Via XI Febbraio 18
I-25065 Lumezzane - Italy
VAT No: IT 00628500985

Office and delivery service

Via Industriale, 14 - I-25070 Bione - Italy
+39 0365 897941

omptea.eu - info@omptea.com





OMP S.p.A.

Via XI Febbraio 18
I-25065 Lumezzane - Italy
VAT No: IT 00628500985

Office and delivery service

Via Industriale, 14 - I-25070 Bione - Italy

+39 0365 897941

omp tea.eu - info@omp tea.com



PHOTO GALLERY

