




catalogo  
ITALIA  
06

[ompteau.eu](http://ompteau.eu)



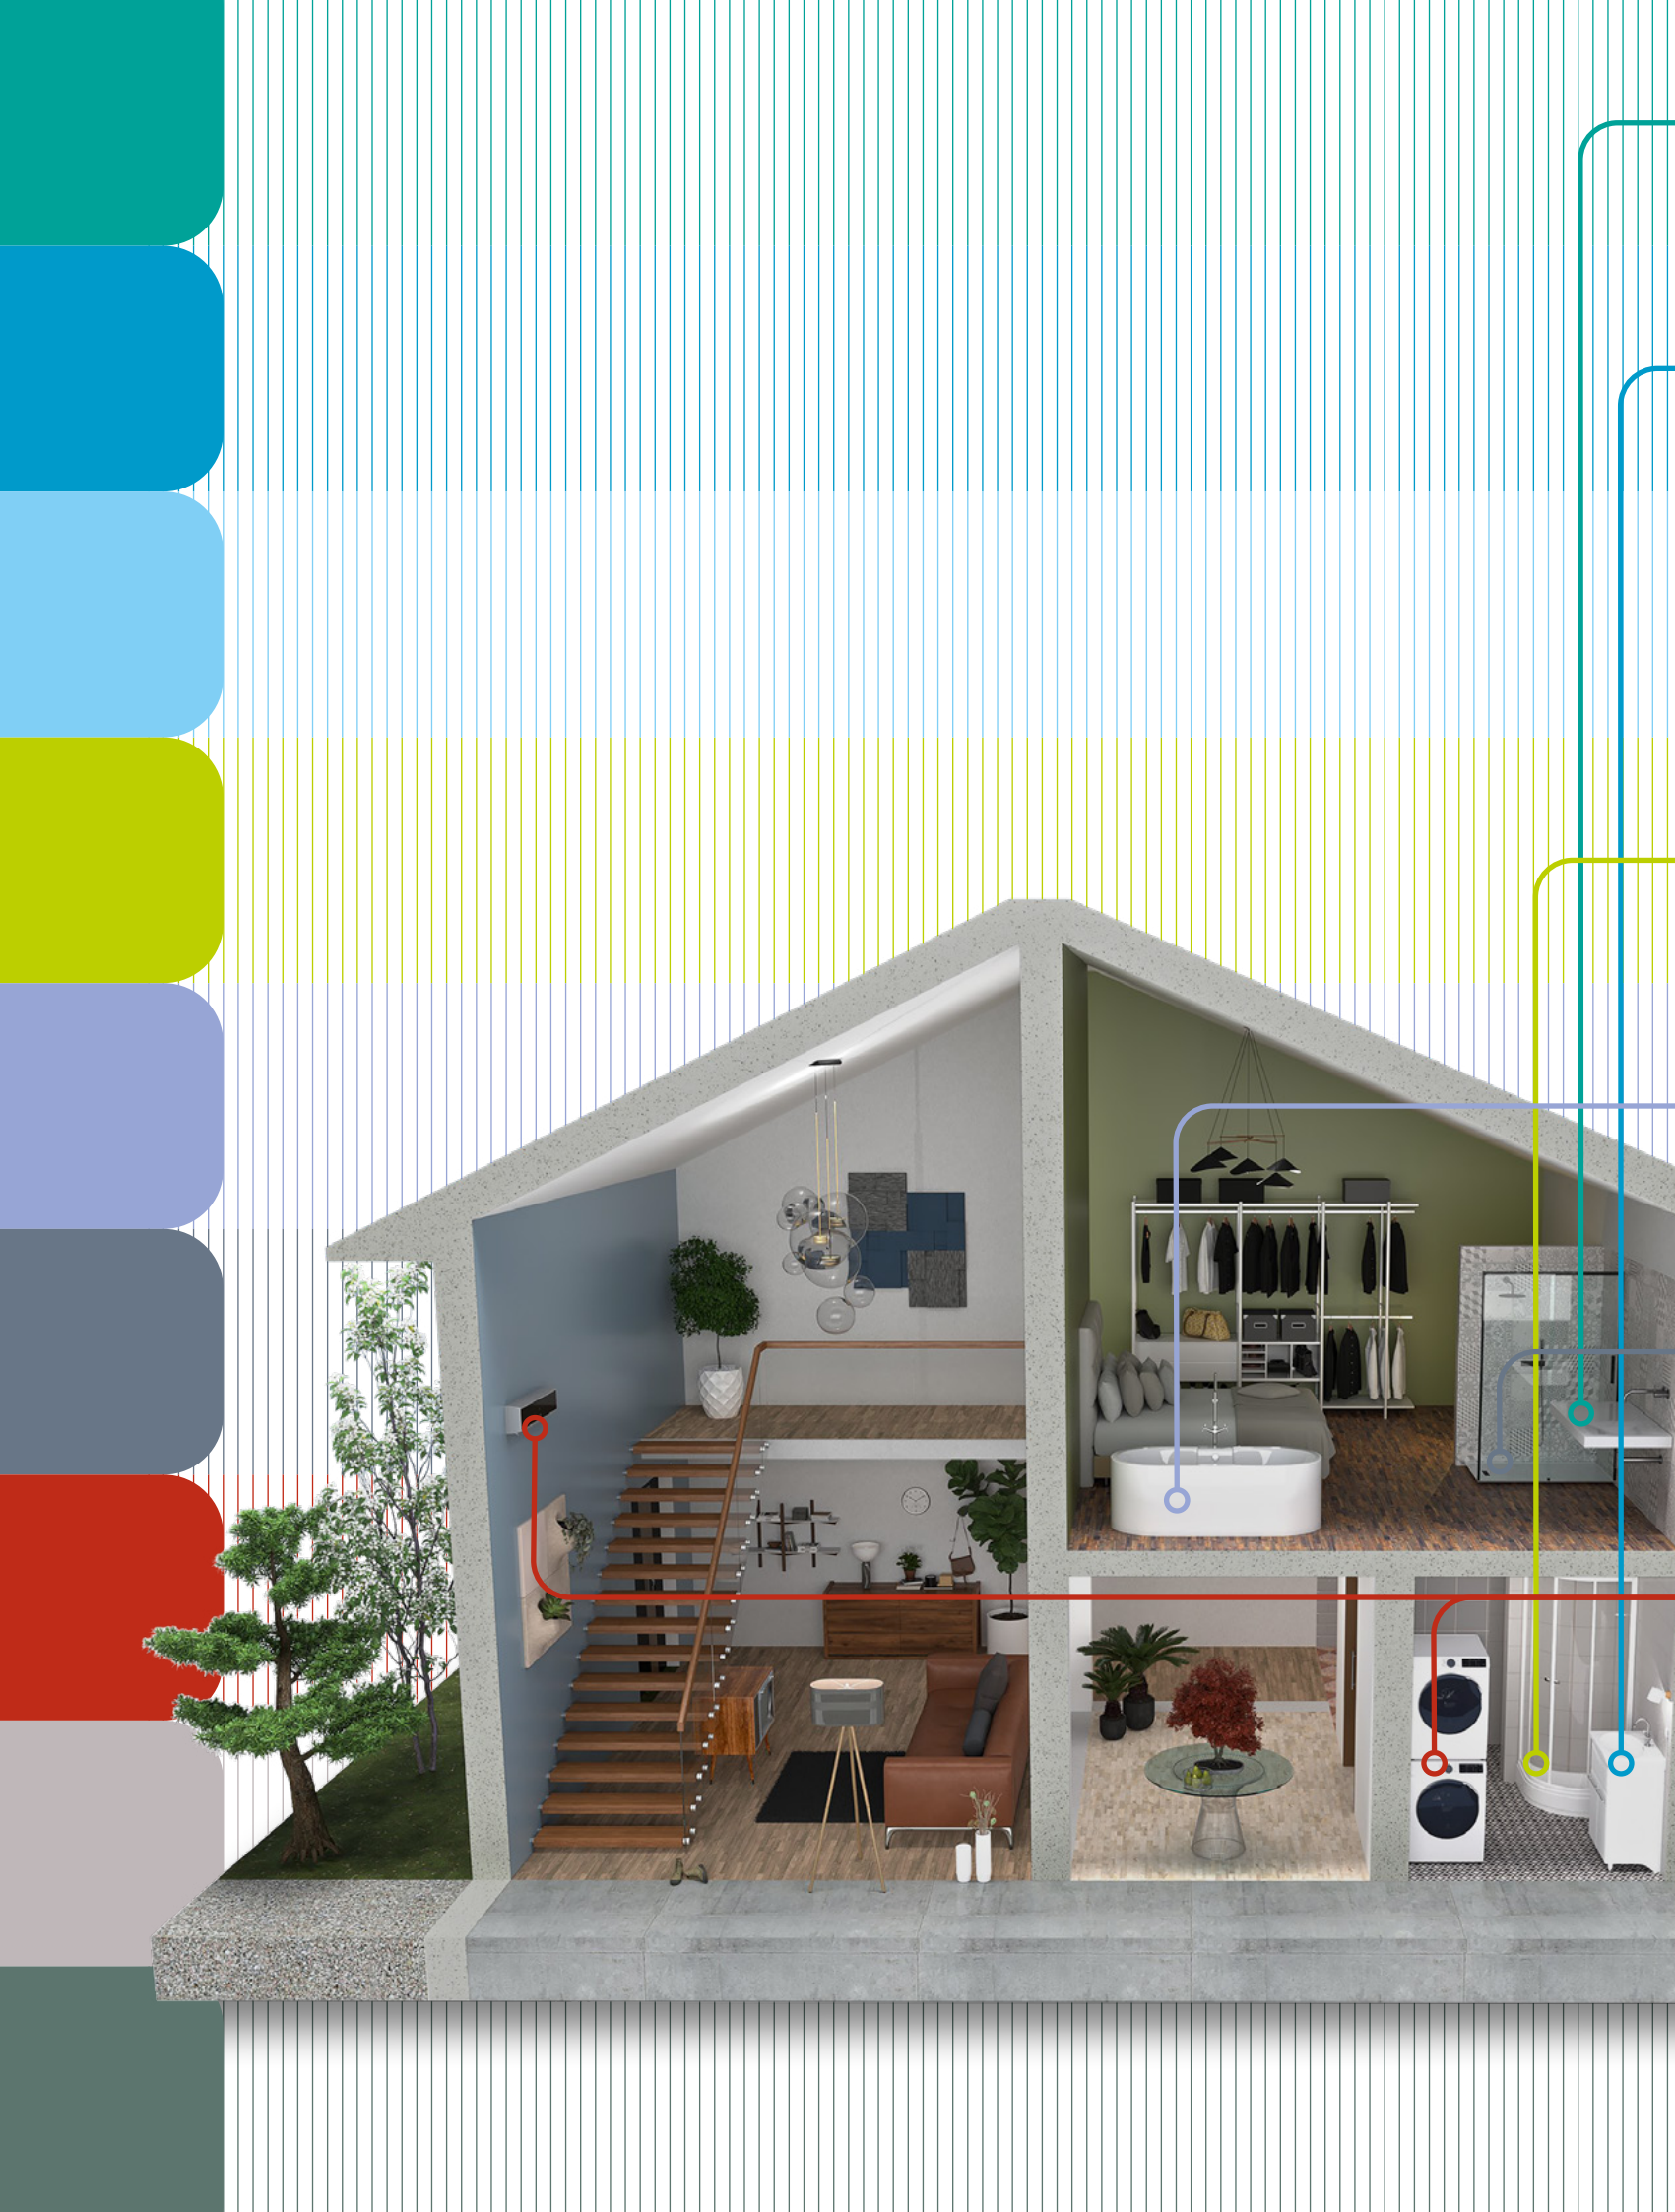





Arredobagno

008 - 037



Lavabo e bidet

038 - 073



Lavello

074 - 091



Piatto doccia

092 - 111



Vasca

112 - 123



Pavimento

124 - 183



Lavatrice e  
condizionatore

184 - 197



Accessori e ricambi

198 - 239



Informazioni

240 - 271




# Principali nuovi articoli



## Finiture in PVD satinato

pagine 14-15 / 28-29 / 140 / 167

Nuove finiture in PVD per il lavabo ed il pavimento. Abbiamo ampliato la nostra gamma di finiture disponibili su pilette lavabo, sia clc-clac (p. 14) che scarico libero (p. 15); su sifoni lavabo, sia standard (p. 28) che con ingombro ridotto (p. 29); ma anche per canaline doccia (p. 140) e pilette pavimento (p. 167).  
Maggiori informazioni in merito alle pagine 6-7.

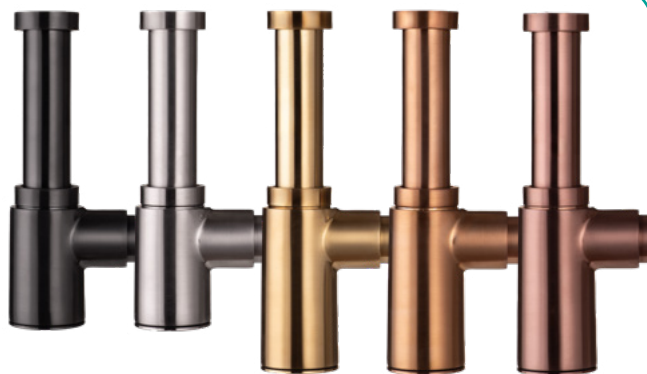

## Ninja

pagine 104-105



### Piletta per piatto doccia con foro ø90

Ninja è la piletta con l'ingombro più basso tra tutte le nostre pilette per piatto doccia, solo 50 mm. Inoltre è la prima piletta per piatto doccia con sifone a secco con membrana blocca-odori facilmente estraibile per l'accesso diretto alle tubazioni collegate, completo di filtro ferma-capelli.



## Emyflow evo

pagina 152

Canalina per docce a pavimento regolabile in lunghezza. Come la sua versione base Emyflow, anche la nuova canalina è particolarmente facile da pulire e mantenere in quanto costituita da un'unica superficie continua in acciaio AISI316 e con un rapido accesso alla sifonatura estraibile; in più però è anche ritagliabile e regolabile in lunghezza da un massimo di 120 ad un minimo di 30 cm.



## Dexa 2 box

pagina 189



### Sifone da incasso con doppia entrata e cassetta da incasso

La nuova versione di DEXA 2, sifone da incasso con doppia entrata ed attacchi per lavatrice e asciugatrice o scarico condensa, ha anche la cassetta per l'incasso a muro ed il coperchio in acciaio inox AISI 316. Inoltre è ancora più sicuro perché il sifone è completamente estraibile ed ha i tappi di ispezione.

## Variazioni su edizioni 05 → 06

## Articoli eliminati

| ARTICOLO      | PAG 05 |
|---------------|--------|
| 8540.300.5    | 10     |
| 8540.310.5    | 10     |
| 8540.320.5    | 10     |
| 8540.360.5    | 10     |
| 8540.370.5    | 10     |
| 8530.610.5    | 11     |
| 8530.660.5    | 11     |
| 147.755.5     | 12     |
| 147.955.5     | 12     |
| 147.745.5     | 13     |
| 147.945.5     | 13     |
| 7532.316.5    | 21     |
| 7542.716.5    | 21     |
| 700.165.5.K   | 24     |
| 700.165.6.K   | 24     |
| 710.165.5.K   | 25     |
| 710.165.6.K   | 25     |
| 810.135.5.K   | 26     |
| 810.165.5.K   | 26     |
| 810.165.6.K   | 26     |
| 811.215.5.K   | 31     |
| 8810.105.5.K  | 32     |
| 8810.106.5.K  | 32     |
| 8120.378.5.T  | 37     |
| 8120.378.5.T1 | 37     |
| 8120.378.5.T2 | 37     |
| 830.180.5     | 39     |
| 55.160.5      | 40     |
| 533.120.5     | 41     |
| 317.223.4     | 42     |
| 322.223.4     | 43     |
| 324.223.4     | 43     |
| 22.223.5      | 44     |
| 24.223.5      | 44     |
| 517.423.5     | 45     |
| 26.223.4      | 46     |
| 128.422.5     | 47     |
| 916.924.5.H   | 49     |
| 86.302.5.H    | 50     |
| 916.924.5.B   | 53     |
| 2917.264.5    | 54     |
| 2390.344.6    | 57     |
| 1950.600.5    | 61     |
| 1950.611.5    | 61     |
| 1650.506.5    | 63     |
| 1657.500.5    | 65     |
| 1657.506.5    | 65     |
| 1652.500.5    | 69     |
| 232.540.6     | 75     |
| 232.840.6     | 75     |
| 234.540.6     | 76     |
| 234.640.6     | 76     |
| 234.641.6     | 76     |
| 226.754.6     | 82     |
| 228.654.6     | 83     |
| 209.764.6     | 84     |
| 211.464.6     | 84     |
| 211.764.6     | 84     |
| 208.664.6     | 85     |
| 3206.444.5    | 86     |
| 3207.844.5    | 86     |
| 3205.844.5    | 87     |
| 5641.076.6    | 91     |
| 5661.006.6    | 91     |
| 5661.106.6    | 91     |
| 6241.078.8    | 92     |
| 661.066.6     | 101    |
| 661.096.6     | 101    |
| 254.066.6     | 104    |
| 254.069.8     | 104    |
| 256.016.6     | 105    |
| 256.019.8     | 105    |
| 256.066.6     | 105    |
| 256.069.8     | 105    |
| 61.065.5      | 106    |
| 61.067.5      | 106    |

-

| ARTICOLO    | PAG 05 |
|-------------|--------|
| 255.665.6   | 107    |
| 255.670.5   | 107    |
| 891.160.6.K | 117    |
| 88.405.5.0  | 119    |
| 88.405.6.0  | 119    |
| 98.820.6    | 119    |
| 293.900.8   | 121    |
| 293.907.6   | 121    |
| 983.201.8.3 | 126    |
| 983.201.8.N | 126    |
| 5963.403.8  | 136    |
| 5963.404.8  | 136    |
| 5963.503.8  | 136    |
| 5963.504.8  | 136    |
| 2662.291.8  | 153    |
| 2662.295.8  | 153    |
| 2662.491.8  | 153    |
| 2662.495.8  | 153    |
| 2662.691.8  | 153    |
| 2662.695.8  | 153    |
| 2652.491.8  | 155    |
| 2652.495.8  | 155    |
| 2652.496.8  | 155    |
| 2652.591.8  | 157    |
| 2652.595.8  | 157    |
| 2652.596.8  | 157    |
| 2662.391.8  | 157    |
| 2662.591.8  | 157    |
| 2662.791.8  | 157    |
| 2662.492.8  | 159    |
| 2662.592.8  | 159    |
| 2662.692.8  | 159    |
| 2662.792.8  | 159    |
| 2565.251.8  | 160    |
| 2565.451.8  | 160    |
| 2565.951.8  | 160    |
| 2562.201.8  | 161    |
| 2562.251.8  | 161    |
| 2562.451.8  | 161    |
| 2562.901.8  | 161    |
| 2562.951.8  | 161    |
| 2555.401.8  | 162    |
| 2555.451.8  | 162    |
| 2555.461.8  | 162    |
| 2552.401.8  | 163    |
| 2552.451.8  | 163    |
| 2552.461.8  | 163    |
| 62.405.5    | 164    |
| 62.905.5    | 164    |
| 65.200.6    | 164    |
| 65.900.6    | 164    |
| 274.003.8   | 166    |
| 275.003.8   | 166    |
| 274.002.8   | 167    |
| 266.226.6   | 168    |
| 266.236.6   | 168    |
| 266.246.6   | 168    |
| 6253.002.6  | 176    |
| 2380.120.3  | 179    |
| 2389.330.2  | 180    |
| 2389.335.2  | 180    |
| 2389.400.3  | 180    |
| 2389.600.2  | 181    |
| 2389.600.3  | 181    |
| 159.250.6   | 186    |
| 85.250.4    | 189    |
| 137.037.0   | 198    |
| 137.053.0   | 198    |
| 121.020.0   | 199    |
| 121.099.0   | 199    |
| 119.510.0   | 208    |
| 979.821.0   | 210    |
| 987.200.0   | 210    |
| 979.850.0   | 211    |
| 6130.002.8  | 218    |
| 6135.002.8  | 218    |

+

| ARTICOLO      | PAG 06 |
|---------------|--------|
| 7532.310.5.36 | 14     |
| 7532.310.5.66 | 14     |
| 7532.310.5.86 | 14     |
| 7532.310.5.N6 | 14     |
| 7532.310.5.Q6 | 14     |
| 7542.710.5.36 | 15     |
| 7542.710.5.66 | 15     |
| 7542.710.5.86 | 15     |
| 7542.710.5.N6 | 15     |
| 7542.710.5.Q6 | 15     |
| 7134.952.5    | 17     |
| 7534.323.5    | 17     |
| 7534.373.5    | 17     |
| 7532.376.5    | 23     |
| 247.304.0.HD  | 24     |
| 247.304.0.HX  | 24     |
| 916.334.5.36  | 28     |
| 916.334.5.66  | 28     |
| 916.334.5.86  | 28     |
| 916.334.5.N6  | 28     |
| 916.334.5.Q6  | 28     |
| 913.334.5.36  | 29     |
| 913.334.5.66  | 29     |
| 913.334.5.86  | 29     |
| 913.334.5.N6  | 29     |
| 913.334.5.Q6  | 29     |
| 9980.250.5.36 | 30     |
| 9980.250.5.66 | 30     |
| 9980.250.5.86 | 30     |
| 9980.250.5.N6 | 30     |
| 9980.250.5.Q6 | 30     |
| 9978.350.5.36 | 31     |
| 9978.350.5.66 | 31     |
| 9978.350.5.86 | 31     |
| 9978.350.5.N6 | 31     |
| 9978.350.5.Q6 | 31     |
| 410.334.5     | 35     |
| 7114.423.5.36 | 37     |
| 7114.423.5.66 | 37     |
| 7114.423.5.86 | 37     |
| 7114.423.5.N6 | 37     |
| 7114.423.5.Q6 | 37     |
| 916.524.5.H   | 53     |
| 916.524.5.B   | 57     |
| 2326.054.6    | 71     |
| 232.830.6     | 79     |
| 234.530.6     | 80     |
| 234.630.6     | 80     |
| 234.631.6     | 80     |
| 226.554.6     | 86     |
| 228.154.6     | 87     |
| 209.564.6     | 88     |
| 208.164.6     | 89     |
| 3206.344.5    | 90     |
| 3207.344.5    | 90     |
| 3205.344.5    | 91     |
| 5781.036.6    | 104    |
| 983.401.8.6   | 140    |
| 983.401.8.Q   | 140    |
| 983.401.8.X   | 140    |
| 5963.903.8    | 150    |
| 5963.904.8    | 150    |
| 5983.404.8    | 152    |
| 5983.405.8    | 152    |
| 5983.408.8    | 152    |
| 971.105.8     | 155    |
| 5971.401.8    | 156    |
| 5971.405.8    | 156    |
| 5971.408.8    | 156    |
| 5971.402.8    | 157    |
| 5465.401.8    | 162    |
| 5465.405.8    | 162    |
| 5465.408.8    | 162    |
| 5465.402.8    | 163    |
| 2755.402.8.3  | 167    |
| 2755.402.8.6  | 167    |

## Articoli aggiunti

| ARTICOLO     | PAG 06 |
|--------------|--------|
| 2755.402.8.N | 167    |
| 2755.402.8.Q | 167    |
| 2755.402.8.X | 167    |
| 265.501.8    | 179    |
| 2217.563.8   | 189    |
| 2108.700.6   | 191    |
| 2360.102.4   | 193    |
| 80.300.5.H   | 202    |
| 78.300.6.B   | 208    |
| 2100.060.6   | 209    |
| 485.906.5.MM | 210    |
| 485.986.4.MM | 210    |
| 137.197.1    | 216    |
| 137.198.1    | 216    |
| 6130.003.8   | 238    |



## Gamma finiture

I prodotti OMP TEA illustrati nel presente catalogo sono realizzati con materiali molto differenti ed in finiture e trattamenti superficiali altrettanto variegati per poter soddisfare le esigenze di mercato in termini di design e funzionalità. Tale complessità di assortimento richiede particolari accortezze di pulizia e manutenzione a seconda non solo del materiale con cui il prodotto è stato realizzato ma anche a seconda del trattamento superficiale eventualmente presente. Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina web del nostro sito [omp tea.eu/pulizia-manutenzione](http://omp tea.eu/pulizia-manutenzione).

Ad eccezione dei prodotti in acciaio (usato tipicamente per le coperture di canaline e pozzetti a pavimento) o in polipropilene PP che non prevedono trattamenti superficiali; genericamente la ns. finitura standard è la cromatura lucida su prodotti in ottone, ABS, acciaio o zama.

Più in dettaglio invece, OMP TEA offre anche diverse altre finiture e colorazioni quali:

- nichelatura su base spazzolata;
- rivestimento PVD su base spazzolata nei toni acciaio, rame, bronzo, oro e canna di fucile;
- verniciatura opaca nei toni di nero (RAL 9005) e bianco (RAL 9016).

Nella seguente tabella elenchiamo gli articoli disponibili anche in queste finiture alternative e le pagine del catalogo di appartenenza.

| CATEGORIA                                               | STANDARD<br>(cromato / inox) | NICHEL<br>spazzolato | pvd<br>ACCIAIO<br>spazzolato | pvd<br>RAME<br>spazzolato | pvd<br>BRONZO<br>spazzolato | pvd<br>ORO<br>spazzolato | pvd<br>GUN METAL<br>spazzolato | NERO<br>opaco | BIANCO<br>opaco | PAGINA |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|--------|
| Piletta clic-clac<br>per lavabo e bidet                 | 7532.310.5                   | •                    | •                            | •                         | •                           | •                        | •                              | •             | •               | 14     |
| Piletta scarico libero<br>per lavabo e bidet            | 7542.710.5                   | •                    | •                            | •                         | •                           | •                        | •                              | •             | •               | 15     |
| Set di collegamento al<br>troppo pieno per lavabo       | 247.304.0                    | ×                    | ×                            | ×                         | ×                           | ×                        | ×                              | •             | •               | 24     |
| Sifone<br>per lavabo a vista                            | 916.334.5.K                  | •                    | •                            | •                         | •                           | •                        | •                              | •             | •               | 28     |
| Sifone ingombro ridotto<br>per lavabo a vista           | 913.334.5.K                  | •                    | •                            | •                         | •                           | •                        | •                              | •             | •               | 29     |
| Tubo entrata sifone lavabo                              | 9980.250.5.K                 | •                    | •                            | •                         | •                           | •                        | •                              | •             | •               | 30     |
| Tubo uscita sifone lavabo                               | 9978.350.5.K                 | •                    | •                            | •                         | •                           | •                        | •                              | •             | •               | 31     |
| Entrata salva-spazio per sifone                         | 7114.423.5.K                 | •                    | •                            | •                         | •                           | •                        | •                              | •             | •               | 37     |
| Piletta per piatti doccia<br>con foro ø90               | 6261.086.6                   | ×                    | ×                            | ×                         | ×                           | ×                        | ×                              | •             | •               | 97     |
| Piletta per vasca<br>con tappo clic-clac                | 2868.660.6                   | ×                    | ×                            | ×                         | ×                           | ×                        | ×                              | •             | •               | 115    |
| Canalina per doccia pavimento<br>da L. 430 a L. 1200 mm | 983.401.8                    | ×                    | ×                            | •                         | •                           | •                        | •                              | •             | ×               | 140    |
| Piletta per doccia pavimento<br>115×115 piastrellabile  | 2755.402.8                   | ×                    | ×                            | •                         | •                           | •                        | •                              | •             | ×               | 167    |






CROMO



LUCIDO

NICHEL

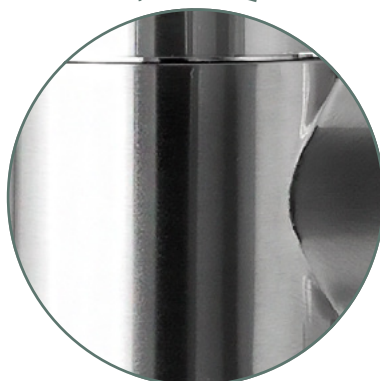

SPAZZOLATO

ACCIAIO


•PVD•



SPAZZOLATO

RAME

•PVD•

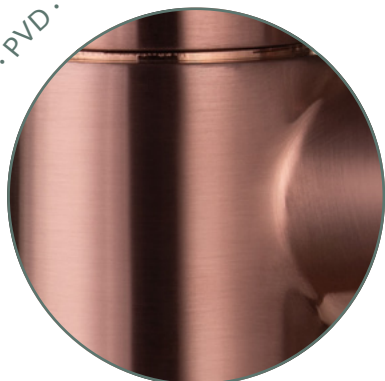

SPAZZOLATO

BRONZO

•PVD•



SPAZZOLATO

ORO

•PVD•



SPAZZOLATO

•PVD• CANNA di FUCILE



SPAZZOLATO

NERO



OPACO

BIANCO




OPACO



## Arredobagno

- Tea clicker - new
- Tea free-flow - new
- 4S Four season -
- S4 - new
- Clicker hotellerie -
- Lanterna + Lanterna Linse -
- Zarpazo hotellerie + Zarpazo Q -
- Navarro -
- Tea salva-spazio -
- Ring - new
- Innova -
- Maomao - new
- Maomao ribassato - new
- accessori per sifoni - new
- Totem -
- Toti + Toti ribassato -
- Toti mini -
- Miomio Q - new
- Maomao exec + Toti exec -
- accessori per sifoni salva-spazio - new

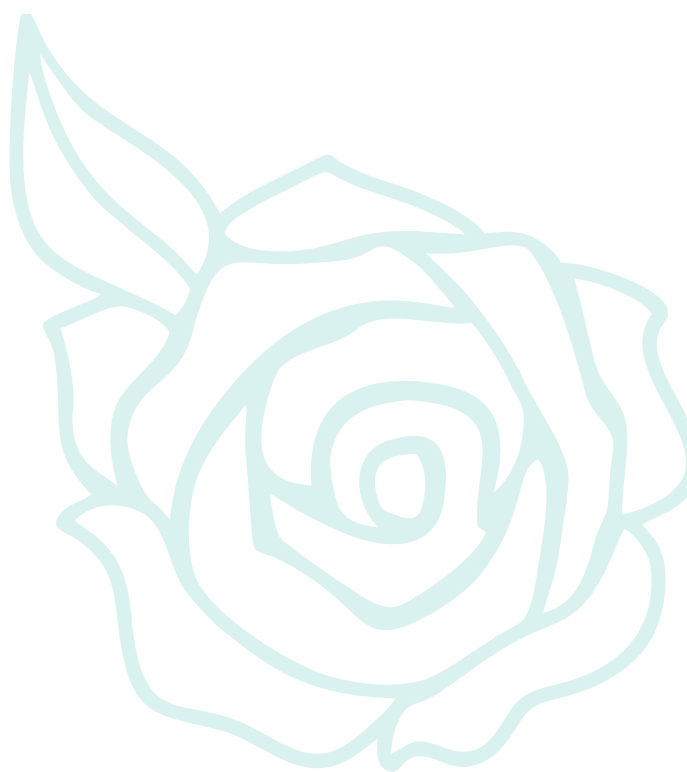





01





7532

## Tea clicker

Piletta a vite clic-clac in ottone cromato per lavabo e bidet

### \* NOTE

TEA clicker è la piletta clic-clac universale a vite per lavabo e bidet progettata appositamente per ottenere il minimo ingombro sotto il sanitario con il più ampio intervallo di regolazione ed adattabilità.

Infatti, nonostante il suo intervallo di regolazione sia da zero a 45 mm, come la già rodada Zarpazo (art. 8532), l'ingombro sotto lavabo è di soli 20 mm.



### \* NOTE

7532.310.5




portata  
41 l/min



conforme  
EN 274


8÷45

20

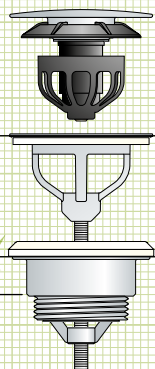

0÷45

40

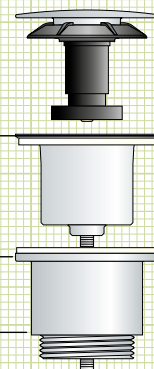

8532.310.5



portata  
43 l/min



conforme  
EN 274



01



piletta in ottone cromato con tappo in ottone cromato



piletta in ottone cromato con tappo in ceramica bianca lucida



piletta in ottone cromato con tappo in ceramica bianca opaca




piletta in ottone cromato con tappo in ceramica nera opaca

misure

confezione

cls.

prezzo

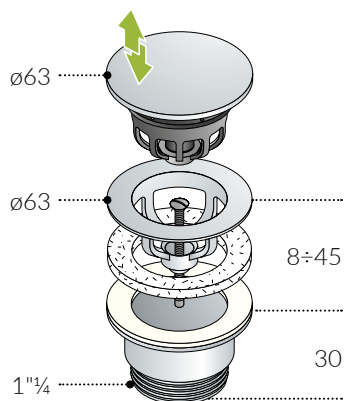**A. 7532.310.5**

ø63 × 1 1/4

1×box / 15 (l)

12

1

- cromo lucido
- tappo ø63
- piletta H. 40
- controdado H. 30 × 1 1/4
- vite L. 60




41 l/min



15 pcs

**RICAMBI / TAPPO****137.097.1**

Per maggiori informazioni vedi pagina 216

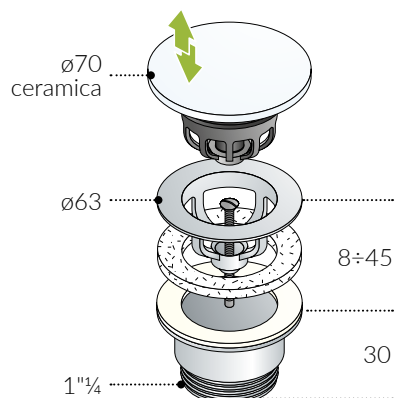**A. 7532.310.5.T**

ø70 × 1 1/4

1×box / 15 (l)

12

2

- cromo lucido
- tappo ø70 ceramica bianca lucida
- piletta H. 40
- controdado H. 30 × 1 1/4
- vite L. 60



41 l/min



15 pcs

**B. 7532.310.5.T1**

ø70 × 1 1/4

1×box / 15 (l)

12

3

- cromo lucido
- tappo ø70 ceramica bianca opaca
- piletta H. 40
- controdado H. 30 × 1 1/4
- vite L. 60



41 l/min



15 pcs

**C. 7532.310.5.T2**

ø70 × 1 1/4

1×box / 15 (l)

12

4

- cromo lucido
- tappo ø70 ceramica nera opaca
- piletta H. 40
- controdado H. 30 × 1 1/4
- vite L. 60



41 l/min



15 pcs





7542

## Tea free-flow

Piletta a vite a scarico libero in ottone cromato per lavabo e bidet

### \* NOTE

TEA free-flow è la piletta a scarico libero universale a vite per lavabo e bidet progettata appositamente per ottenere il minimo ingombro sotto il sanitario con il più ampio intervallo di regolazione ed adattabilità. Infatti, nonostante il suo intervallo di regolazione sia da zero a 45 mm, come la già rodada Navarro (art. 542), l'ingombro sotto lavabo è di soli 20 mm.



### \* NOTE

7542.710.5




portata  
42 l/min



conforme  
EN 274


8÷45

20

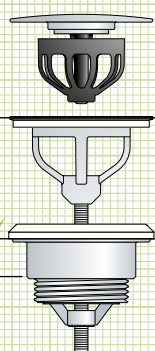

0÷45

40

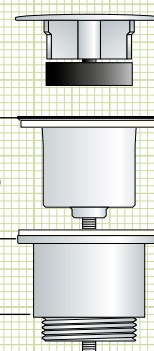

542.710.5



portata  
54 l/min



conforme  
EN 274





01



piletta in ottone cromato con griglia in ottone cromato



piletta in ottone cromato con griglia in ceramica bianca lucida



piletta in ottone cromato con griglia in ceramica bianca opaca



piletta in ottone cromato con griglia in ceramica nera opaca

misure

confezione

cls.

prezzo

**A. 7542.710.5**

ø63 × 1"¼

1×box / 15 (l)

12

5

- cromo lucido
- copertura ø63
- piletta H. 40
- controdado H. 30 × 1"¼
- vite L. 60



42 l/min



15 pcs




## RICAMBI / GRIGLIA



137.098.1

Per maggiori informazioni vedi pagina 216

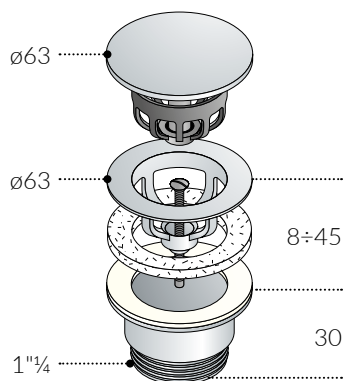**A. 7542.710.5.T**

ø70 × 1"¼

1×box / 15 (l)

12

6


- cromo lucido
- copertura ø70 ceramica bianca lucida
- piletta H. 40
- controdado H. 30 × 1"¼
- vite L. 60



42 l/min



15 pcs

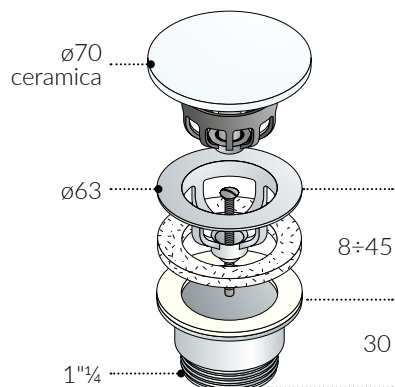**B. 7542.710.5.T1**

ø70 × 1"¼

1×box / 15 (l)

12

7

- cromo lucido
- copertura ø70 ceramica bianca opaca
- piletta H. 40
- controdado H. 30 × 1"¼
- vite L. 60



42 l/min



15 pcs

**C. 7542.710.5.T2**

ø70 × 1"¼

1×box / 15 (l)

12

8

- cromo lucido
- copertura ø70 ceramica nera opaca
- piletta H. 40
- controdado H. 30 × 1"¼
- vite L. 60



42 l/min



15 pcs






# 7532

## Tea clicker

Piletta a vite clic-clac in ottone per lavabo e bidet,  
finiture disponibili

- tappo ø63
- piletta H. 40
- controdado H. 30 × 1 1/4
- vite L. 60

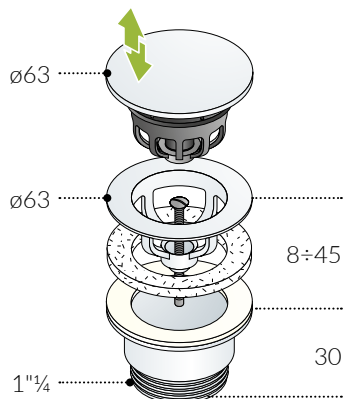

|    |                             | misure            | confezione     | cls. | prezzo |    |
|----|-----------------------------|-------------------|----------------|------|--------|----|
| A. | <b>7532.310.5.X</b>         | ø63 × 1 1/4       | 1×box / 15 (l) | 12   |        | 9  |
|    | - nero opaco                | 41 l/min   15 pcs |                |      |        |    |
| B. | <b>7532.310.5.XD</b>        | ø63 × 1 1/4       | 1×box / 15 (l) | 12   |        | 10 |
|    | - bianco opaco              | 41 l/min   15 pcs |                |      |        |    |
| C. | <b>7532.310.5.Y2</b>        | ø63 × 1 1/4       | 1×box / 15 (l) | 12   |        | 11 |
|    | - nichel spazzolato         | 41 l/min   15 pcs |                |      |        |    |
| D. | <b>7532.310.5.N6</b>        | ø63 × 1 1/4       | 1×box / 15 (l) | 12   |        | 12 |
|    | - PVD canna di fucile spaz. | 41 l/min   15 pcs |                |      |        |    |
| E. | <b>7532.310.5.36</b>        | ø63 × 1 1/4       | 1×box / 15 (l) | 12   |        | 13 |
|    | - PVD oro spazzolato        | 41 l/min   15 pcs |                |      |        |    |
| F. | <b>7532.310.5.66</b>        | ø63 × 1 1/4       | 1×box / 15 (l) | 12   |        | 14 |
|    | - PVD bronzo spazzolato     | 41 l/min   15 pcs |                |      |        |    |
| G. | <b>7532.310.5.Q6</b>        | ø63 × 1 1/4       | 1×box / 15 (l) | 12   |        | 15 |
|    | - PVD rame spazzolato       | 41 l/min   15 pcs |                |      |        |    |
| H. | <b>7532.310.5.86</b>        | ø63 × 1 1/4       | 1×box / 15 (l) | 12   |        | 16 |
|    | - PVD acciaio spazzolato    | 41 l/min   15 pcs |                |      |        |    |




01

7542

## Tea free-flow

Piletta a vite a scarico libero in ottone per lavabo e bidet,  
finiture disponibili

- copertura ø63
- piletta H. 40
- controdado H. 30 × 1 1/4
- vite L. 60

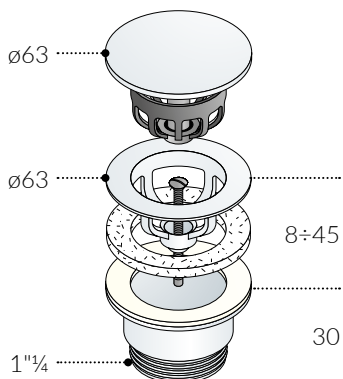

|    |                             | misure            | confezione     | cls. | prezzo |    |
|----|-----------------------------|-------------------|----------------|------|--------|----|
| A. | <b>7542.710.5.X</b>         | ø63 × 1 1/4       | 1×box / 15 (l) | 12   |        | 17 |
|    | - nero opaco                | 42 l/min   15 pcs |                |      |        |    |
| B. | <b>7542.710.5.XD</b>        | ø63 × 1 1/4       | 1×box / 15 (l) | 12   |        | 18 |
|    | - bianco opaco              | 42 l/min   15 pcs |                |      |        |    |
| C. | <b>7542.710.5.Y2</b>        | ø63 × 1 1/4       | 1×box / 15 (l) | 12   |        | 19 |
|    | - nichel spazzolato         | 42 l/min   15 pcs |                |      |        |    |
| D. | <b>7542.710.5.N6</b>        | ø63 × 1 1/4       | 1×box / 15 (l) | 12   |        | 20 |
|    | - PVD canna di fucile spaz. | 42 l/min   15 pcs |                |      |        |    |
| E. | <b>7542.710.5.36</b>        | ø63 × 1 1/4       | 1×box / 15 (l) | 12   |        | 21 |
|    | - PVD oro spazzolato        | 42 l/min   15 pcs |                |      |        |    |
| F. | <b>7542.710.5.66</b>        | ø63 × 1 1/4       | 1×box / 15 (l) | 12   |        | 22 |
|    | - PVD bronzo spazzolato     | 42 l/min   15 pcs |                |      |        |    |
| G. | <b>7542.710.5.Q6</b>        | ø63 × 1 1/4       | 1×box / 15 (l) | 12   |        | 23 |
|    | - PVD rame spazzolato       | 42 l/min   15 pcs |                |      |        |    |
| H. | <b>7542.710.5.86</b>        | ø63 × 1 1/4       | 1×box / 15 (l) | 12   |        | 24 |
|    | - PVD acciaio spazzolato    | 42 l/min   15 pcs |                |      |        |    |






7533

## 4S Four season

Piletta clic-clac in ottone cromato per lavabo e bidet,  
universale con dispositivo di chiusura del troppo pieno

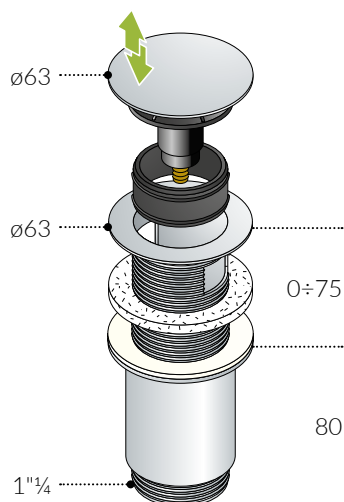

### A. 7533.370.5

misure

Ø63 × 1 1/4"

confezione

1×box / 15 (T)

cls.

12

prezzo

25


- tappo Ø63
- piletta H. 90
- controdado H. 80 × 1 1/4"
- con dispositivo di chiusura del troppo pieno



47 l/min



15 pcs



### B. 7533.375.5

Ø63 × 1 1/4"

1×box / 15 (T)

12

26

- tappo Ø63
- piletta H. 90
- controdado H. 40 × 1 1/4"
- con dispositivo di chiusura del troppo pieno



47 l/min



15 pcs




#### RICAMBI / TAPPO




137.036.0

Per maggiori informazioni vedi pagina 216

#### \* NOTE




Con  
troppo pieno




Senza  
troppo pieno

Dispositivo di chiusura del troppo pieno



Piletta H.90 con  
scanalature per il taglio



Controdado cilindrico  
H.80 (art. 7533.370.5)

Una sola piletta per qualsiasi spessore



7534 + 7134


S4

new



01

Pilette in ottone cromato per lavabo e bidet

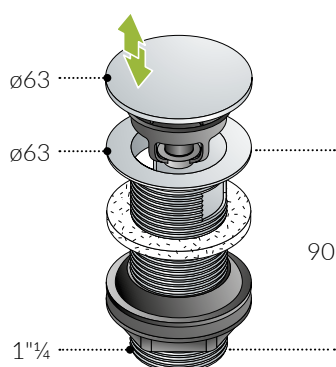

A. **7534.373.5**

S4 / CLICKER

**Piletta clic-clac**

- tappo ø63
- piletta H. 90
- controdado passante in POM
- con troppo pieno

misure

ø63 × 1"¼

confezione

1×box / 15 (l)

cls.

12

prezzo

27



53 l/min



15 pcs



B. **7534.323.5**

- tappo ø63
- piletta H. 90
- controdado passante in POM
- senza troppo pieno

ø63 × 1"¼

1×box / 15 (l)

12

28



53 l/min



15 pcs




RICAMBI / TAPPO



**137.197.1**

Per maggiori informazioni vedi pagina 216



A. **7134.952.5**

S4 / FREE-FLOW

**Piletta a scarico libero**

- griglia ø63
- piletta H. 90
- controdado passante in POM
- senza troppo pieno

ø63 × 1"¼

1×box / 15 (l)

12

29



57 l/min



15 pcs



RICAMBI / GRIGLIA



**137.198.1**

Per maggiori informazioni vedi pagina 216

NOTE / TAPPI INTERCAMBIABILI




È possibile utilizzare il tappo clic-clac sulla piletta scarico libero e viceversa. In questo modo è possibile cambiare la tipologia della piletta anche su articoli già installati: basta sostituire il tappo.



# 8530

## Clicker hotellerie

Piletta clic-clac in ottone cromato per lavabo e bidet



### A. 8530.300.5

- tappo ø63
- piletta H. 35
- controdado H. 40 × 1 1/4
- senza troppo pieno
- adatta anche per lavabi in acciaio

misure

ø63 × 1 1/4

confezione

1×box / 15 (l)

cls.

12

prezzo




44 l/min



15 pcs



30



### A. 8530.360.5

- tappo ø63
- piletta H. 60
- controdado H. 40 × 1 1/4
- con troppo pieno

ø63 × 1 1/4

1×box / 15 (l)

12




42 l/min



15 pcs



31



### B. 8530.310.5

- tappo ø63
- piletta H. 60
- controdado H. 40 × 1 1/4
- senza troppo pieno

ø63 × 1 1/4

1×box / 15 (l)

12




45 l/min



15 pcs



32



### A. 8530.370.5

- tappo ø63
- piletta H. 90
- controdado H. 40 × 1 1/4
- con troppo pieno

ø63 × 1 1/4

1×box / 15 (l)

12




45 l/min



15 pcs



33



### B. 8530.320.5

- tappo ø63
- piletta H. 90
- controdado H. 40 × 1 1/4
- senza troppo pieno

ø63 × 1 1/4

1×box / 15 (l)

12



45 l/min



15 pcs



34

RICAMBI / TAPPO



137.036.0

Per maggiori informazioni vedi pagina 216



misure

confezione

cls.

prezzo

**A. 147.355.5** $\varnothing 63 \times 1\frac{1}{4}$ 

1xbox / 15 (l)

12

35


- griglia  $\varnothing 65$
- piletta H. 40
- controdado H.  $40 \times 1\frac{1}{4}$
- senza troppo pieno
- adatta anche per lavabi in acciaio



53 l/min



15 pcs

**B. 147.555.5** $\varnothing 63 \times 1\frac{1}{4}$ 

1xbox / 15 (l)

12

36


- griglia  $\varnothing 65$
- piletta H. 55
- controdado H.  $40 \times 1\frac{1}{4}$
- senza troppo pieno



53 l/min



15 pcs

**RICAMBI / GRIGLIA****119.713.5**

Per maggiori informazioni vedi pagina 216

**A. 147.345.5** $\varnothing 63 \times 1\frac{1}{4}$ 

1xbox / 15 (l)

12

37


- griglia  $\varnothing 32$
- piletta H. 40
- controdado H.  $40 \times 1\frac{1}{4}$
- senza troppo pieno
- adatta anche per lavabi in acciaio



36 l/min



15 pcs

**B. 147.545.5** $\varnothing 63 \times 1\frac{1}{4}$ 

1xbox / 15 (l)

12

38


- griglia  $\varnothing 32$
- piletta H. 55
- controdado H.  $40 \times 1\frac{1}{4}$
- senza troppo pieno



36 l/min



15 pcs








8532 + 8542

## Zarpazo hotellerie + Zarpazo Q

Pilette a vite clic-clac in ottone cromato per lavabo e bidet,

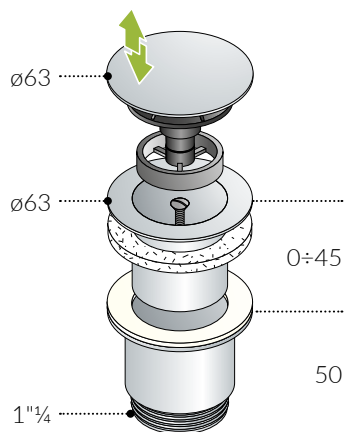

### A. 8532.310.5

ZARPAZO HOTELLERIE

- tappo ø63
- piletta H. 40
- controdado H. 50 × 1 1/4
- vite L. 60

misure

ø63 × 1 1/4

confezione

1×box / 15 (l)

cls.

12

prezzo


39



43 l/min



15 pcs

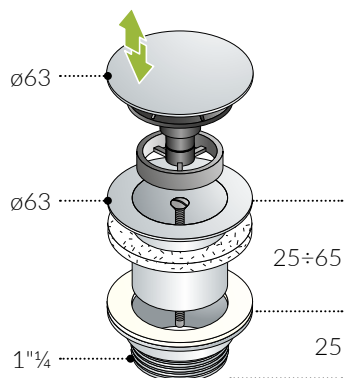

### B. 8532.312.5

- tappo ø63
- piletta H. 40
- controdado H. 25 × 1 1/4
- vite L. 60

ø63 × 1 1/4

1×box / 15 (l)

12

40



43 l/min



15 pcs




#### RICAMBI / TAPPO



137.027.0

Per maggiori informazioni vedi pagina 216

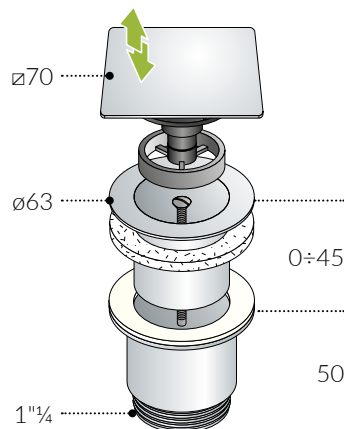

### A. 8542.310.5

ZARPAZO Q

- tappo quadro □70
- piletta H. 40
- controdado H. 50 × 1 1/4
- vite L. 60

□70 × 1 1/4

1×box / 15 (l)

12

41



45 l/min



15 pcs




# 542

## Navarro



01

Piletta a vite a scarico libero in ottone cromato per lavabo e bidet

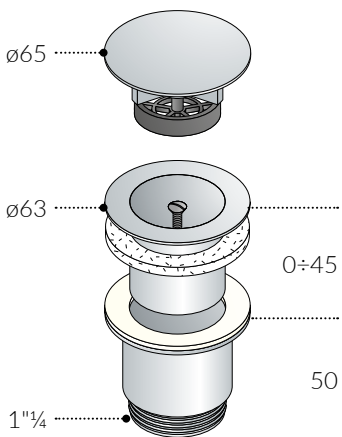

A. **542.710.5**

- griglia ø65
- piletta H. 40
- controdado H. 50 × 1 1/4
- vite L. 60
- con griglia ferma-capelli

misure

ø63 × 1 1/4

confezione

1×box / 15 (l)

cls.

12

prezzo

42



54 l/min



15 pcs




RICAMBI / GRIGLIA



**119.713.5**

Per maggiori informazioni vedi pagina 216

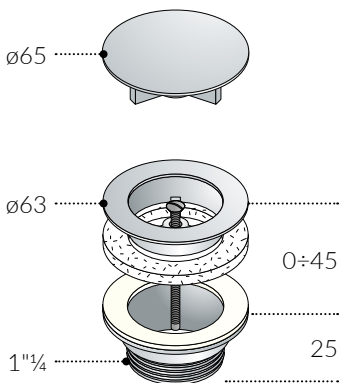

A. **542.742.5**

- griglia ø65
- piletta H. 25
- controdado H. 25 × 1 1/4
- vite L. 60
- senza griglia ferma-capelli

ø63 × 1 1/4

1×box / 15 (l)

12

43



54 l/min



15 pcs



7532

## Tea salva-spazio

Piletta a vite in ottone cromato per lavabo,  
con collegamento per sifoni salva-spazio





- specificatamente progettata per installazioni su sifoni salva-spazio
- con uscita orizzontale e prolunga per il collegamento diretto a sifoni salva-spazio (pagine 68-73)
- con piletta e tappo in ottone cromato
- con dispositivo per trasformare il tappo clic-clac in scarico libero, un unico articolo per entrambe le configurazioni di piletta

### \* NOTE

Versione con controdado in ABS e uscita orizzontale, particolarmente adatta ad essere abbinata ai nostri sifoni salva-spazio per lavabi e mobili bagno.

Con solo 55 mm di ingombro totale a partire dal lavabo la nuova gamma di pilette Tea risulta essere la soluzione tecnica ottimale nei mobili bagno laddove la presenza di cassetti e contenitori sotto-lavabo non consente l'installazione di pilette e sifoni tradizionali.

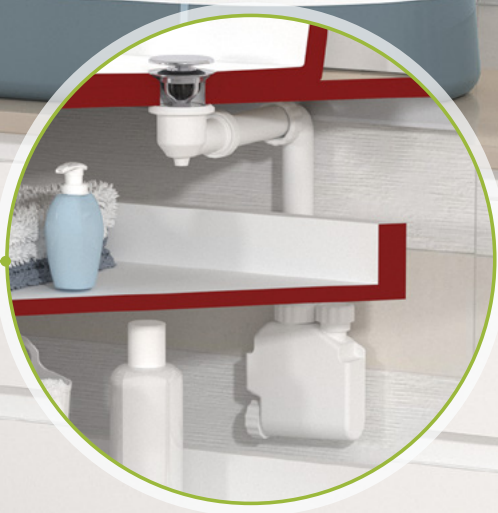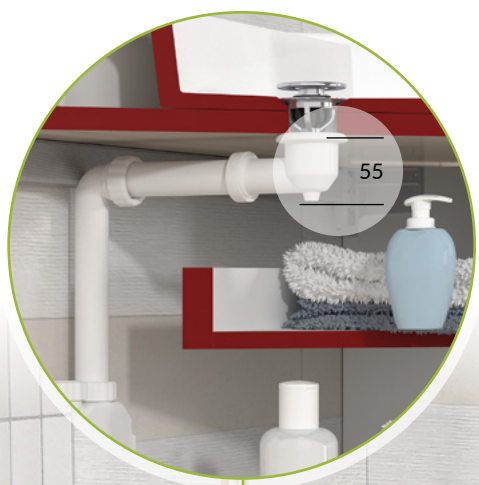

44

## A. 7532.376.5

misure

 $\varnothing 63 \times \varnothing 32$ 

confezione

1xbox / 16 (B)

cls.

12

prezzo

- per sifoni salva-spazio
- tipo clic-clac con dispositivo per trasformare la piletta da in scarico libero
- tappo  $\varnothing 63$
- piletta H. 40
- controdado H. 55 in ABS con uscita laterale  $1\frac{1}{4}$
- prolunga L. 200  $\times$   $\varnothing 32$  in PP
- viti L. 60 e 35




31 l/min




16 pcs

new

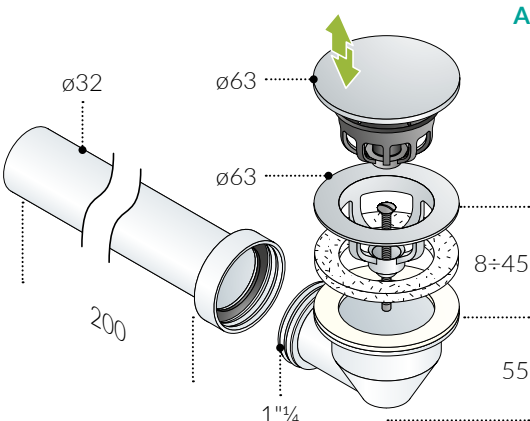

## \* NOTE


## CLIC-CLAC



Dispositivo per trasformare il tappo clic-clac in scarico libero, un unico articolo per entrambe le configurazioni di piletta:

1. svitare il tappo dal meccanismo clic-clac
2. togliere la guarnizione
3. avvitare sul dispositivo (con filtro a cestello)

## SCARICO LIBERO




## \* NOTE

7532.376.5

portata  
31 l/min


8÷45

55

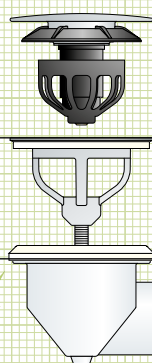

0÷45


20

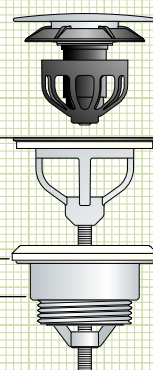



7532.310.5

portata  
41 l/minconforme  
EN 274



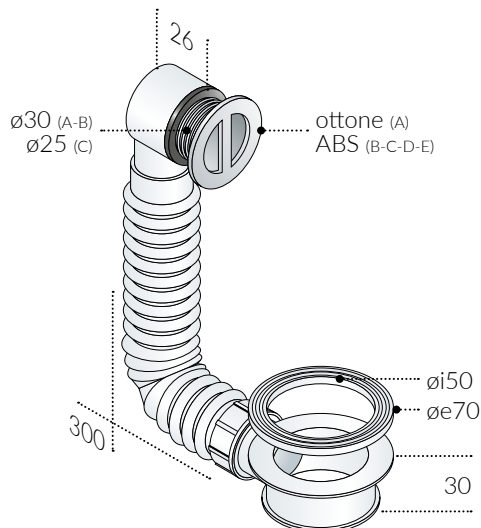

|    |                                                                                                                                                                                                  | misure                                                                                            | confezione                                                                                                                                                                               | cls.                                                                                  | prezzo                                                                                |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. | <b>247.604.0</b>                                                                                                                                                                                 | ø30 × øi50                                                                                        | 1×bag / 15 (l)                                                                                                                                                                           | 10                                                                                    |                                                                                       | 45 |
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>- griglia in ottone cromato</li><li>- per fori ø30</li><li>- spessore lavabo 5÷20</li><li>- tubo flessibile L. 300 max</li><li>- con guarnizione</li></ul> | <br>15 l/min   | <br><br>15 pcs     |    |                                                                                       |    |
| B. | <b>247.304.0</b>                                                                                                                                                                                 | ø30 × øi50                                                                                        | 1×bag / 15 (l)                                                                                                                                                                           | 10                                                                                    |                                                                                       | 46 |
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>- griglia in ABS cromato</li><li>- per fori ø30</li><li>- spessore lavabo 5÷20</li><li>- tubo flessibile L. 300 max</li><li>- con guarnizione</li></ul>    | <br>15 l/min   | <br><br>15 pcs     |    |                                                                                       |    |
| C. | <b>247.304.0.HX</b>                                                                                                                                                                              | ø30 × øi50                                                                                        | 1×bag / 15 (l)                                                                                                                                                                           | 10                                                                                    |                                                                                       | 47 |
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>- griglia in ABS nero opaco</li><li>- per fori ø30</li></ul>                                                                                               | <br>15 l/min | <br><br>15 pcs |  |  |    |
|    |                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                       |    |
| D. | <b>247.304.0.HD</b>                                                                                                                                                                              | ø30 × øi50                                                                                        | 1×bag / 15 (l)                                                                                                                                                                           | 10                                                                                    |                                                                                       | 48 |
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>- griglia in ABS bianco opaco</li><li>- per fori ø30</li></ul>                                                                                             | <br>15 l/min | <br><br>15 pcs |  |  |    |
|    |                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                       |    |
| E. | <b>247.354.0</b>                                                                                                                                                                                 | ø25 × øi50                                                                                        | 1×bag / 15 (l)                                                                                                                                                                           | 10                                                                                    |                                                                                       | 49 |
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>- griglia in ABS cromato</li><li>- per fori ø25</li><li>- spessore lavabo 5÷20</li><li>- tubo flessibile L. 300 max</li><li>- con guarnizione</li></ul>    | <br>15 l/min | <br><br>15 pcs |  |                                                                                       |    |
| A. | <b>47.100.0</b>                                                                                                                                                                                  | ø63 × H.25                                                                                        | 1×bag / 10 (X)                                                                                                                                                                           | 08                                                                                    |                                                                                       | 50 |
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>- anello separatore in ottone cromato per lavabo</li><li>- H. 25</li><li>- con guarnizione</li></ul>                                                       | <br>10 pcs   |                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |    |



2930

Innova

Piletta clic-clac con troppo pieno integrato in ABS ed ottone cromato per lavabo



01



misure

confezione

cls.

prezzo

A. 2930.300.5

ø63 × 1"¼

1×box / 8 (B)

05

51

- curva regolabile in altezza in ABS bianco
- valvola con aeratore anti-ritorno
- tappo ø63 in ottone cromato
- piletta H. 30 in ottone cromato
- uscita 1"




30 l/min



16 l/min




8 pcs

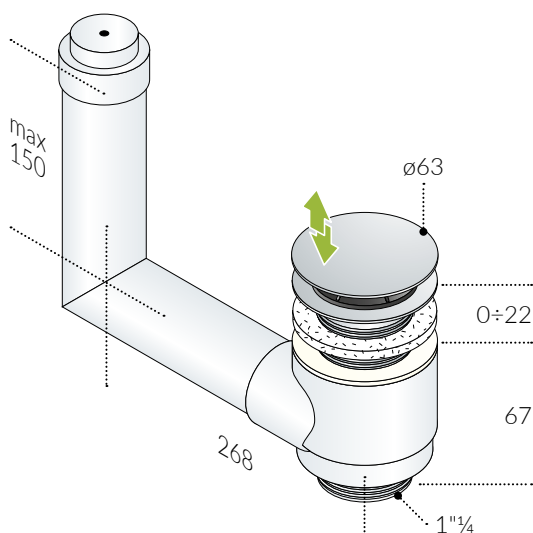




## \* NOTE

La curva è saldata al corpo della piletta, la regolazione in lunghezza è quindi legata alle versioni disponibili

con tappo aperto

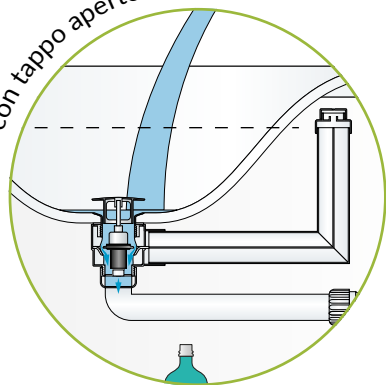

con tappo chiuso

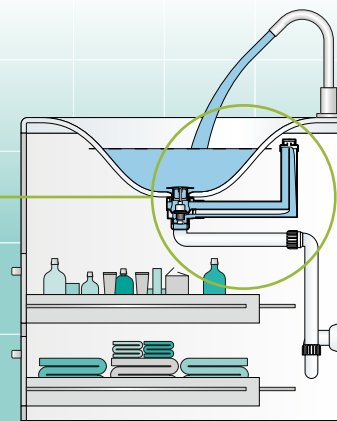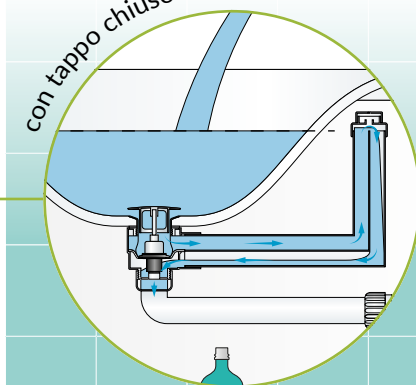

A. 137.136.0

ø63

1×bag / 10 (X)

08

52

- calotta in ottone cromato ø63
- solamente per art. 2930.300.5



15 pcs



916

## Maomao

Sifone design in ottone cromato per lavabo



misure

confezione

cls.

prezzo


## A. 916.324.5.K

1"¼ × ø32

1×box / 10 (T)

12

53

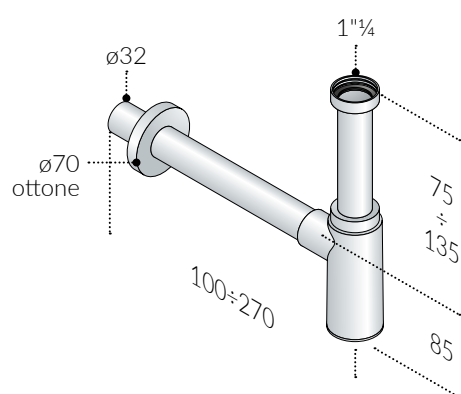

- cromo lucido
- entrata H. 120 × 1"¼
- uscita L. 250 × ø32
- rosone ottone ø70
- dadi in ottone



55 mm



44 l/min



10 pcs




## B. 916.334.5.K

1"¼ × ø32

1×box / 10 (O)

12

54

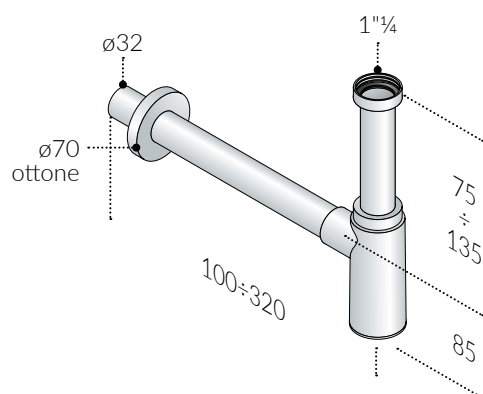

- cromo lucido
- entrata H. 120 × 1"¼
- uscita L. 300 × ø32
- rosone ottone ø70
- dadi in ottone



55 mm



44 l/min



10 pcs





01

913

## Maomao ribassato

Sifone design ad ingombro ridotto in ottone cromato per lavabo e bidet



misure

confezione

cls.

prezzo

## A. 913.324.5.K

1"¼ × ø32

1×box / 10 (T)

12

55

- cromo lucido
- entrata H. 120 × 1"¼
- uscita L. 250 × ø32
- rosone ottone ø70
- dadi in ottone




35 mm



44 l/min



10 pcs

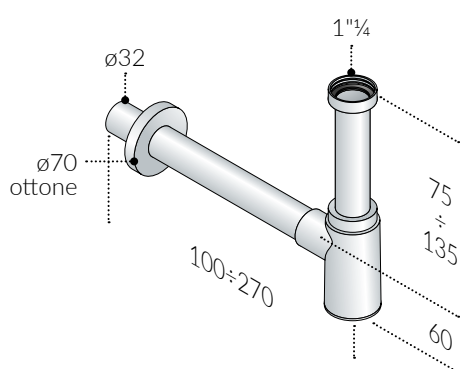

## B. 913.334.5.K

1"¼ × ø32

1×box / 10 (O)

12

56

- cromo lucido
- entrata H. 120 × 1"¼
- uscita L. 300 × ø32
- rosone ottone ø70
- dadi in ottone




35 mm



44 l/min




10 pcs

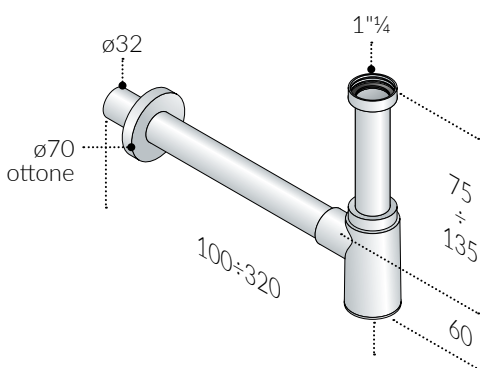


Disponibili altri sifoni per bidet a pagina 49

## \* NOTE

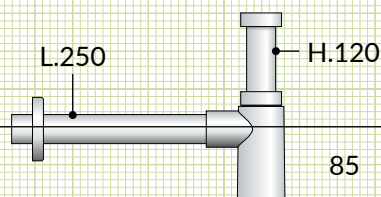


916.3245.K

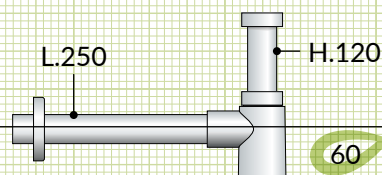sifonatura  
55 mmportata  
44 l/minconforme  
EN 274

913.324.5.K

sifonatura  
35 mmportata  
44 l/min



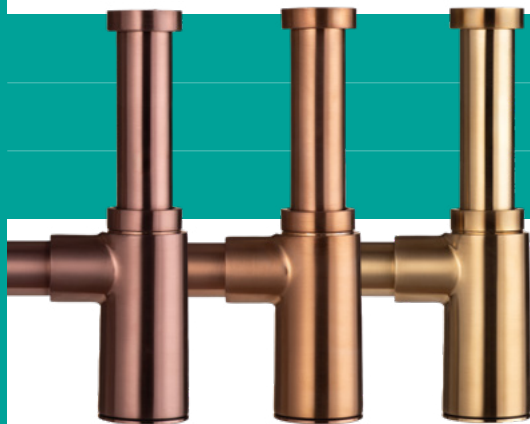


# 916

## Maomao

Sifone design in ottone per lavabo,  
finiture disponibili

- entrata H. 120 × 1"¼
- uscita L. 300 × ø32
- rosone ottone ø70
- dadi in ottone

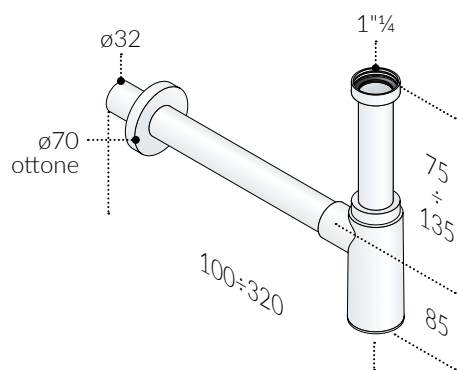

|    |                             | misure          | confezione     | cls. | prezzo |  |
|----|-----------------------------|-----------------|----------------|------|--------|--|
| A. | <b>916.334.5.X</b>          | 1"¼ × ø32       | 1×box / 10 (O) | 12   | 57     |  |
|    | - nero opaco                | 55 mm  44 l/min | 10 pcs         |      |        |  |
| B. | <b>916.334.5.XD</b>         | 1"¼ × ø32       | 1×box / 10 (O) | 12   | 58     |  |
|    | - bianco opaco              | 55 mm  44 l/min | 10 pcs         |      |        |  |
| C. | <b>916.334.5.Y2</b>         | 1"¼ × ø32       | 1×box / 10 (O) | 12   | 59     |  |
|    | - nichel spazzolato         | 55 mm  44 l/min | 10 pcs         |      |        |  |
| D. | <b>916.334.5.N6</b>         | 1"¼ × ø32       | 1×box / 10 (O) | 12   | 60     |  |
|    | - PVD canna di fucile spaz. | 55 mm  44 l/min | 10 pcs         |      |        |  |
| E. | <b>916.334.5.36</b>         | 1"¼ × ø32       | 1×box / 10 (O) | 12   | 61     |  |
|    | - PVD oro spazzolato        | 55 mm  44 l/min | 10 pcs         |      |        |  |
| F. | <b>916.334.5.66</b>         | 1"¼ × ø32       | 1×box / 10 (O) | 12   | 62     |  |
|    | - PVD bronzo spazzolato     | 55 mm  44 l/min | 10 pcs         |      |        |  |
| G. | <b>916.334.5.Q6</b>         | 1"¼ × ø32       | 1×box / 10 (O) | 12   | 63     |  |
|    | - PVD rame spazzolato       | 55 mm  44 l/min | 10 pcs         |      |        |  |
| H. | <b>916.334.5.86</b>         | 1"¼ × ø32       | 1×box / 10 (O) | 12   | 64     |  |
|    | - PVD acciaio spazzolato    | 55 mm  44 l/min | 10 pcs         |      |        |  |



913


## Maomao ribassato

Sifone design ad ingombro ridotto in ottone per lavabo e bidet, finiture disponibili

- entrata H. 120 × 1"¼
- uscita L. 300 × ø32
- rosone ottone ø70
- dadi in ottone




01

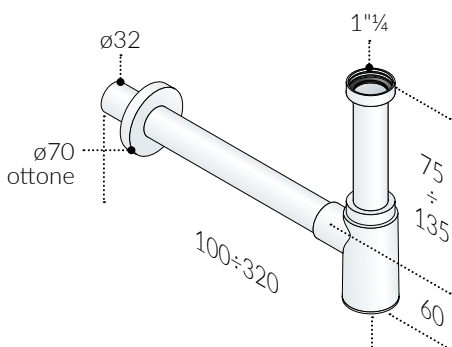

|    |                             | misure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | confezione            | cls.                                                                                  | prezzo |  |
|----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| A. | <b>913.334.5.X</b>          | 1"¼ × ø32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1×box / 10 (O)        | 12                                                                                    | 65     |  |
|    | - nero opaco                |                                                                                                | 35 mm 44 l/min 10 pcs |    |        |  |
| B. | <b>913.334.5.XD</b>         | 1"¼ × ø32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1×box / 10 (O)        | 12                                                                                    | 66     |  |
|    | - bianco opaco              |                                                                                                | 35 mm 44 l/min 10 pcs |    |        |  |
| C. | <b>913.334.5.Y2</b>         | 1"¼ × ø32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1×box / 10 (O)        | 12                                                                                    | 67     |  |
|    | - nichel spazzolato         |                                                                                             | 35 mm 44 l/min 10 pcs |   |        |  |
| D. | <b>913.334.5.N6</b>         | 1"¼ × ø32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1×box / 10 (O)        | 12                                                                                    | 68     |  |
|    | - PVD canna di fucile spaz. |     | 35 mm 44 l/min 10 pcs |  |        |  |
| E. | <b>913.334.5.36</b>         | 1"¼ × ø32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1×box / 10 (O)        | 12                                                                                    | 69     |  |
|    | - PVD oro spazzolato        |     | 35 mm 44 l/min 10 pcs |  |        |  |
| F. | <b>913.334.5.66</b>         | 1"¼ × ø32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1×box / 10 (O)        | 12                                                                                    | 70     |  |
|    | - PVD bronzo spazzolato     |     | 35 mm 44 l/min 10 pcs |  |        |  |
| G. | <b>913.334.5.Q6</b>         | 1"¼ × ø32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1×box / 10 (O)        | 12                                                                                    | 71     |  |
|    | - PVD rame spazzolato       |     | 35 mm 44 l/min 10 pcs |  |        |  |
| H. | <b>913.334.5.86</b>         | 1"¼ × ø32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1×box / 10 (O)        | 12                                                                                    | 72     |  |
|    | - PVD acciaio spazzolato    |     | 35 mm 44 l/min 10 pcs |  |        |  |



Tubo d'entrata di ricambio in ottone per sifone design,  
finiture disponibili

- 1"¼ × Ø32
- H. 250

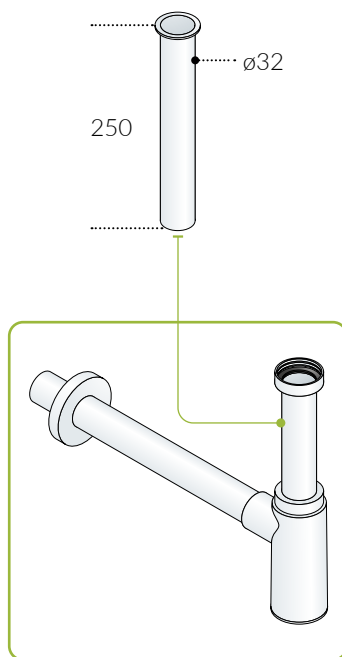

\* NOTE


Tubo d'entrata per gli  
articoli presenti alle  
pagine 26-29.  
Sostituzione:  
da H.120 mm  
a H.250 mm

|    |                             | misure                                                                                                                                                                     | confezione                                                                                   | cls. | prezzo |
|----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| A. | <b>9980.250.5.K</b>         | 1"¼ H.250                                                                                                                                                                  | 10×bag                                                                                       | 08   | 73     |
|    | - cromo lucido              |                                                                                          |  10 pcs   |      |        |
| B. | <b>9980.250.5.X</b>         | 1"¼ H.250                                                                                                                                                                  | 10×bag                                                                                       | 08   | 74     |
|    | - nero opaco                |                                                                                          |  10 pcs   |      |        |
| C. | <b>9980.250.5.XD</b>        | 1"¼ H.250                                                                                                                                                                  | 10×bag                                                                                       | 08   | 75     |
|    | - bianco opaco              |                                                                                         |  10 pcs   |      |        |
| D. | <b>9980.250.5.Y2</b>        | 1"¼ H.250                                                                                                                                                                  | 10×bag                                                                                       | 08   | 76     |
|    | - nichel spazzolato         |                                                                                        |  10 pcs |      |        |
| E. | <b>9980.250.5.N6</b>        | 1"¼ H.250                                                                                                                                                                  | 10×bag                                                                                       | 08   | 77     |
|    | - PVD canna di fucile spaz. |   |  10 pcs |      |        |
| F. | <b>9980.250.5.36</b>        | 1"¼ H.250                                                                                                                                                                  | 10×bag                                                                                       | 08   | 78     |
|    | - PVD oro spazzolato        |   |  10 pcs |      |        |
| G. | <b>9980.250.5.66</b>        | 1"¼ H.250                                                                                                                                                                  | 10×bag                                                                                       | 08   | 79     |
|    | - PVD bronzo spazzolato     |   |  10 pcs |      |        |
| H. | <b>9980.250.5.Q6</b>        | 1"¼ H.250                                                                                                                                                                  | 10×bag                                                                                       | 08   | 80     |
|    | - PVD rame spazzolato       |   |  10 pcs |      |        |
| I. | <b>9980.250.5.86</b>        | 1"¼ H.250                                                                                                                                                                  | 10×bag                                                                                       | 08   | 81     |
|    | - PVD acciaio spazzolato    |   |  10 pcs |      |        |

## accessori





Tubo d'uscita di ricambio in ottone per sifone design,  
finiture disponibili

- ø32
- L. 350

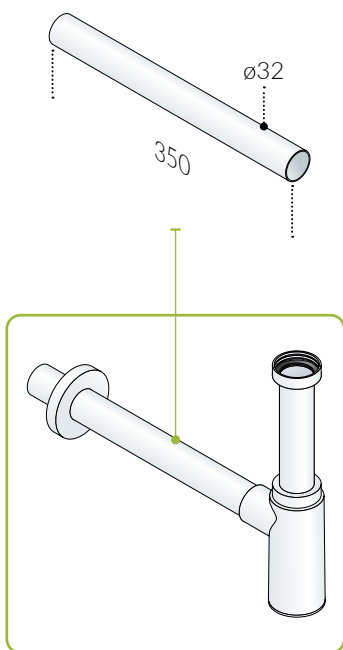

## \* NOTE

Tubo d'uscita per gli  
articoli presenti alle  
pagine 26-29.  
Sostituzione:  
da L. 250 o 300 mm  
a L. 350 mm

|    |                             | misure                                                                              | confezione                                                                                    | cls.                                                                                  | prezzo |
|----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| A. | <b>9978.350.5.K</b>         | ø32 L.350                                                                           | 10×bag                                                                                        | 08                                                                                    | 82     |
|    | - cromo lucido              |    | <br>10 pcs   |                                                                                       |        |
| B. | <b>9978.350.5.X</b>         | ø32 L.350                                                                           | 10×bag                                                                                        | 08                                                                                    | 83     |
|    | - nero opaco                |    | <br>10 pcs   |                                                                                       |        |
| C. | <b>9978.350.5.XD</b>        | ø32 L.350                                                                           | 10×bag                                                                                        | 08                                                                                    | 84     |
|    | - bianco opaco              |    | <br>10 pcs   |                                                                                       |        |
| D. | <b>9978.350.5.Y2</b>        | ø32 L.350                                                                           | 10×bag                                                                                        | 08                                                                                    | 85     |
|    | - nichel spazzolato         |  | <br>10 pcs |                                                                                       |        |
| E. | <b>9978.350.5.N6</b>        | ø32 L.350                                                                           | 10×bag                                                                                        | 08                                                                                    | 86     |
|    | - PVD canna di fucile spaz. |  | <br>10 pcs |  |        |
| F. | <b>9978.350.5.36</b>        | ø32 L.350                                                                           | 10×bag                                                                                        | 08                                                                                    | 87     |
|    | - PVD oro spazzolato        |  | <br>10 pcs |  |        |
| G. | <b>9978.350.5.66</b>        | ø32 L.350                                                                           | 10×bag                                                                                        | 08                                                                                    | 88     |
|    | - PVD bronzo spazzolato     |  | <br>10 pcs |  |        |
| H. | <b>9978.350.5.Q6</b>        | ø32 L.350                                                                           | 10×bag                                                                                        | 08                                                                                    | 89     |
|    | - PVD rame spazzolato       |  | <br>10 pcs |  |        |
| I. | <b>9978.350.5.86</b>        | ø32 L.350                                                                           | 10×bag                                                                                        | 08                                                                                    | 90     |
|    | - PVD acciaio spazzolato    |  | <br>10 pcs |  |        |






700

Totem

Sifone design in ottone cromato per lavabo

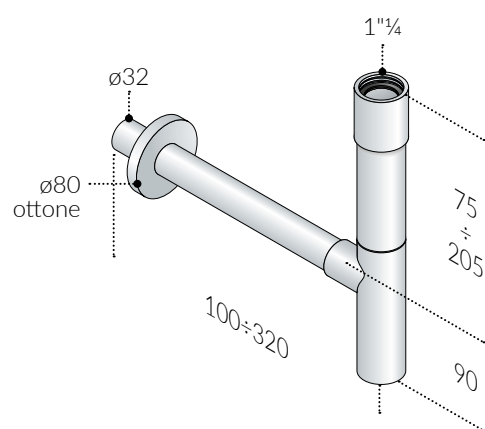

A. **700.135.5.K**

- entrata H. 165 × 1"¼
- uscita L. 300 × Ø32
- rosone ottone Ø80
- dadi in ottone

misure

confezione

cls.

prezzo

1"¼ × Ø32

1×box / 10 (O)

12

91



50 mm



43 l/min



10 pcs



ECO-EFFICIENZA



**Minor impatto ambientale**

Per maggiori informazioni vedi pagina 252




01

710 + 713

## Toti + Toti ribassato

Sifoni design e sifoni design ad ingombro ridotto in ottone cromato per lavabo e bidet

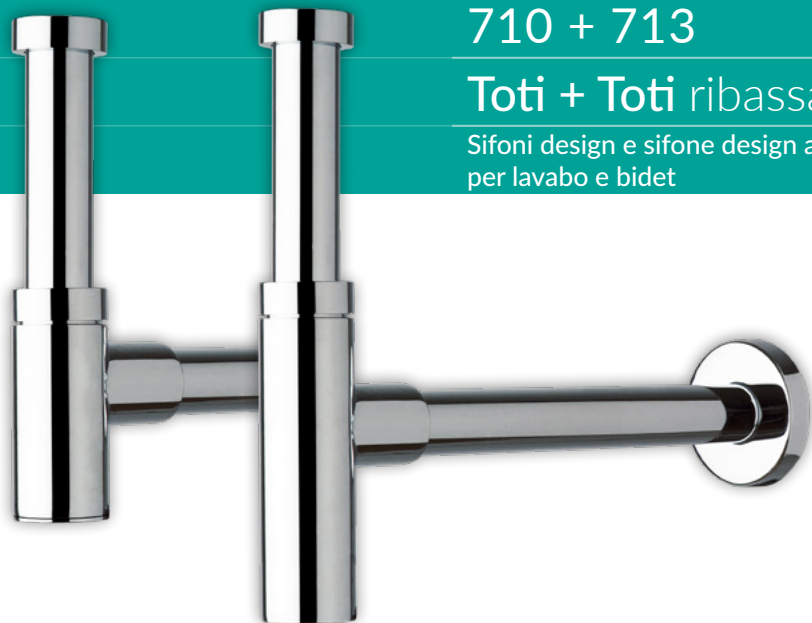

misure

confezione

cls.

prezzo

## A. 710.135.5.K

1"¼ × Ø32

1×box / 10 (O)

12

92

TOTI

- entrata H. 165 × 1"¼
- uscita L. 300 × Ø32
- rosone ottone Ø80
- dadi in ottone




50 mm



45 l/min



10 pcs

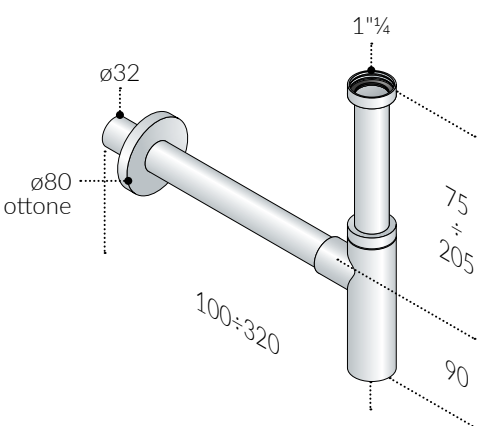

## A. 713.135.5.K

1"¼ × Ø32

1×box / 10 (O)

12

93

TOTI RIBASSATO

- entrata H. 165 × 1"¼
- uscita L. 300 × Ø32
- rosone ottone Ø80
- dadi in ottone




25 mm



46 l/min



10 pcs

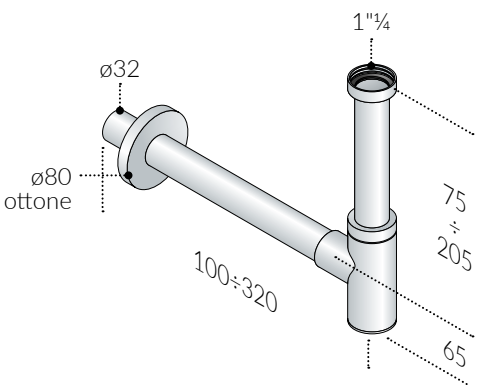

## ECO-EFFICIENZA




Minor impatto ambientale

Per maggiori informazioni vedi pagina 252




Disponibili altri sifoni per bidet a pagina 49

## \* NOTE

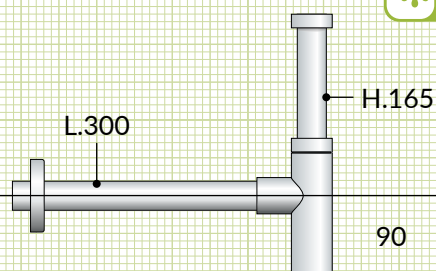

710.135.5.K

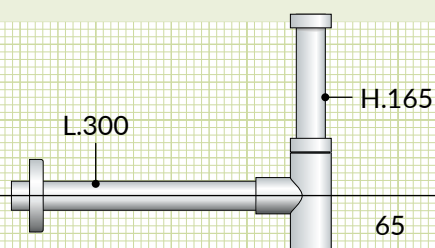sifonatura  
50 mmportata  
45 l/minconforme  
EN 274

713.135.5.K

sifonatura  
35 mmportata  
46 l/min

510

## Toti mini

Sifone design in ottone cromato per lavabo



misure

confezione

cls.

prezzo

A.

510.135.5.K

1"¼ × ø32

1×box / 10 (O)


12

94

- entrata H. 165 × 1"¼ (ø26)
- uscita L. 300 × ø32
- rosone ottone ø70
- dadi in ottone



50 mm 31 l/min 10 pcs

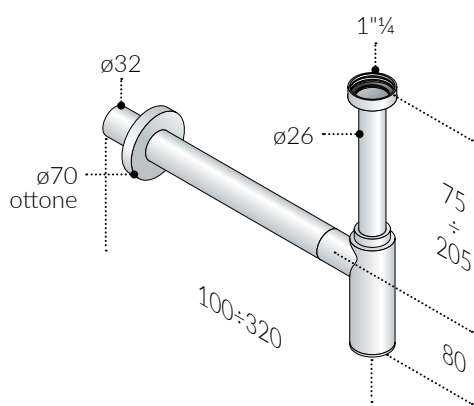

B.

510.165.5.K

1"¼ × ø32

1×box / 10 (O)


12

95

- entrata H. 165 × 1"¼ (ø26)
- uscita L. 350 × ø32
- rosone ottone ø70
- dadi in ottone



50 mm 31 l/min 10 pcs

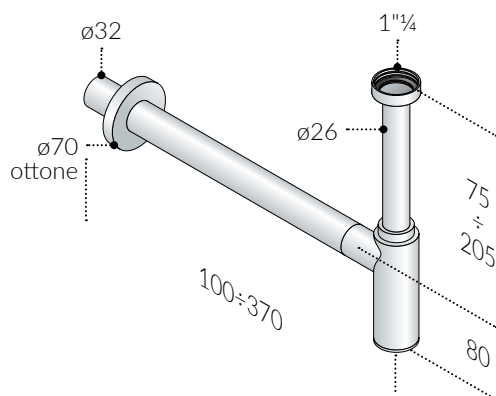


ECO-EFFICIENZA




Minor impatto ambientale

Per maggiori informazioni vedi pagina 252

## \* NOTE

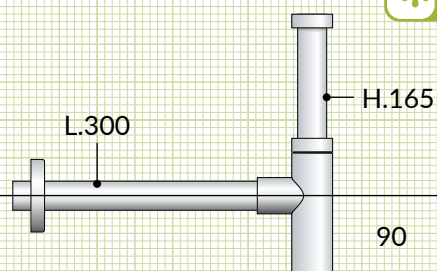

710.135.5.K

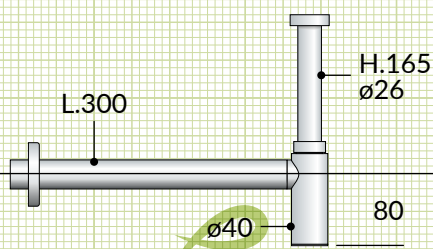sifonatura  
50 mmportata  
45 l/minconforme  
EN 274

510.135.5.K

sifonatura  
50 mmportata  
31 l/min

410

Miomio Q

new



01

Sifone design in acciaio AISI 304 cromato per lavabo



misure

confezione

cls.

prezzo

A. 410.334.5

1"¼ × Ø32

1×box / 10 (O)

16

96

- entrata H. 120 × 1"¼  
in acciaio cromato
- uscita L. 300 × Ø32  
in acciaio cromato
- rosone acciaio Ø70
- dadi in acciaio



50 mm




36 l/min



10 pcs

new

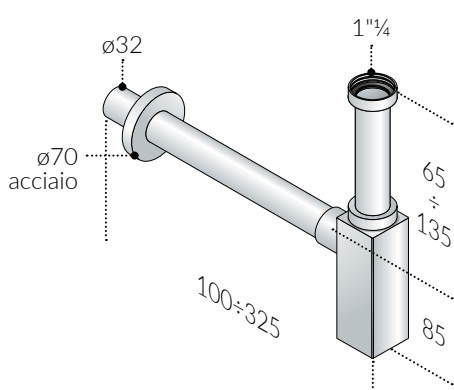



# 916 + 711

## Maomao exec + Toti exec

Sifoni design salva-spazio in ottone cromato per lavabo

misure

confezione

cls.

prezzo

A.

**916.215.5.K**

1"¼ × ø32

1×box / 8 (B)

12

97

MAOMAO EXEC

- con entrata salva-spazio
- entrata 285×165 × 1"¼
- uscita L. 100 × ø32
- rosone ottone ø70
- dadi in ottone




55 mm



43 l/min



8 pcs

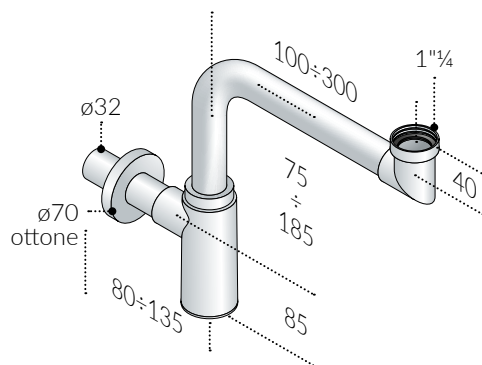

A.

**711.215.5.K**

1"¼ × ø32

1×box / 8 (B)

12

98

TOTI EXEC

- con entrata salva-spazio
- entrata 285×165 × 1"¼
- uscita L. 100 × ø32
- rosone ottone ø80
- dadi in ottone




50 mm



44 l/min



8 pcs

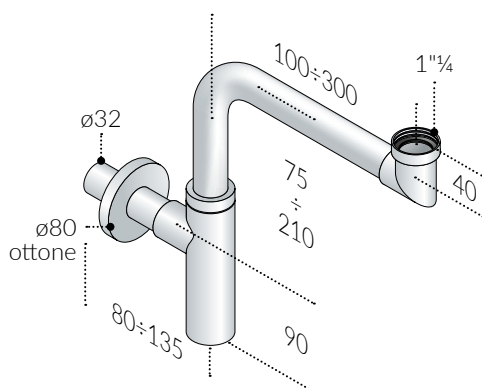

ECO-EFFICIENZA



Minor impatto ambientale



Per maggiori informazioni vedi pagina 252



## accessori exec





Entrata in ottone per sifone design salva-spazio,  
finiture disponibili

- 285×165
- entrata 1"¼
- uscita ø32
- dado in ottone



## \* NOTE

Entrata salva-spazio  
per gli articoli  
presenti alle pagine  
26-29.  
Per ottenere un  
sifone salva-spazio  
in qualunque finitura  
disponibile.

|    |                             | misure                                                                                                                                                                          | confezione                                                                                | cls. | prezzo |  |
|----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--|
| A. | <b>7114.423.5.K</b>         | 1"¼ × ø32                                                                                                                                                                       | 1×box / 8 (B)                                                                             | 12   | 99     |  |
|    | - cromo lucido              |                                                                                                |  8 pcs   |      |        |  |
| B. | <b>7114.423.5.X</b>         | 1"¼ × ø32                                                                                                                                                                       | 1×box / 8 (B)                                                                             | 12   | 100    |  |
|    | - nero opaco                |                                                                                                |  8 pcs   |      |        |  |
| C. | <b>7114.423.5.XD</b>        | 1"¼ × ø32                                                                                                                                                                       | 1×box / 8 (B)                                                                             | 12   | 101    |  |
|    | - bianco opaco              |                                                                                                |  8 pcs   |      |        |  |
| D. | <b>7114.423.5.Y2</b>        | 1"¼ × ø32                                                                                                                                                                       | 1×box / 8 (B)                                                                             | 12   | 102    |  |
|    | - nichel spazzolato         |                                                                                              |  8 pcs |      |        |  |
| E. | <b>7114.423.5.N6</b>        | 1"¼ × ø32                                                                                                                                                                       | 1×box / 8 (B)                                                                             | 12   | 103    |  |
|    | - PVD canna di fucile spaz. |   8 pcs |                                                                                           |      |        |  |
| F. | <b>7114.423.5.36</b>        | 1"¼ × ø32                                                                                                                                                                       | 1×box / 8 (B)                                                                             | 12   | 104    |  |
|    | - PVD oro spazzolato        |   8 pcs |                                                                                           |      |        |  |
| G. | <b>7114.423.5.66</b>        | 1"¼ × ø32                                                                                                                                                                       | 1×box / 8 (B)                                                                             | 12   | 105    |  |
|    | - PVD bronzo spazzolato     |   8 pcs |                                                                                           |      |        |  |
| H. | <b>7114.423.5.Q6</b>        | 1"¼ × ø32                                                                                                                                                                       | 1×box / 8 (B)                                                                             | 12   | 106    |  |
|    | - PVD rame spazzolato       |   8 pcs |                                                                                           |      |        |  |
| I. | <b>7114.423.5.86</b>        | 1"¼ × ø32                                                                                                                                                                       | 1×box / 8 (B)                                                                             | 12   | 107    |  |
|    | - PVD acciaio spazzolato    |   8 pcs |                                                                                           |      |        |  |



## Lavabo e bidet

- Mini Clicker -
- Clicker ABS + Ri-Clicker -
- Daisy -
- Saltarello -
- pilette universali -
- serie Europa -
- serie Robot -
- sifoni ad ingombro ridotto -
- sifoni tubolari tipo "P" -
- Jolly + Jolly mini -
- Toti ABS -
- Maomao ABS -
- Europa ABS -
- Lux + S-Pipe ABS -
- sifoni in ABS bianco -
- Hybrid -
- sifoni bottiglia in PP -
- sifoni tubolari tipo "P" in PP -
- Savoia -
- Mosquito + Chihuahua -
- Praktik bagno -
- Chrono -
- Squid -
- sifoni salva-spazio in PP -
- Mosquito salva-spazio -
- Escundido + Escundido box -







02


02



# 3530

## Mini Clicker

Piletta clic-clac in ottone cromato per lavabo e bidet



### A. 3530.360.5

- tappo ø48
- piletta H. 60
- controdado H. 40 × 1"¼
- con troppo pieno

misure

ø63 × 1"¼

confezione

1×box / 15 (l)

cls.

04


prezzo



15 pcs



108



### B. 3530.310.5

- tappo ø48
- piletta H. 60
- controdado H. 40 × 1"¼
- senza troppo pieno

ø63 × 1"¼

1×box / 15 (l)


04



15 pcs



109



### A. 3530.370.5

- tappo ø48
- piletta H. 90
- controdado H. 40 × 1"¼
- con troppo pieno

ø63 × 1"¼

1×box / 15 (l)


04



15 pcs



110



### B. 3530.320.5

- tappo ø48
- piletta H. 90
- controdado H. 40 × 1"¼
- senza troppo pieno

ø63 × 1"¼

1×box / 15 (l)

04



15 pcs



111

RICAMBI / TAPPO




137.049.0

Per maggiori informazioni vedi pagina 216



# 4830 + 4230 + 8120

## Clicker ABS + Ri-Clicker

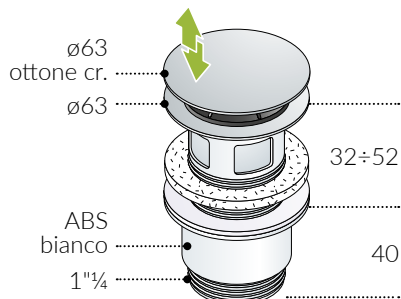

### A. 4830.360.5

CLICKER ABS

**Piletta clic-clac in ABS per lavabo e bidet**

- tappo ø63 in ottone cromato
- piletta H. 60 in ABS bianco
- controdado H. 40 × 1"¼ in ABS bianco
- con troppo pieno

misure

ø63 × 1"¼

confezione

1×box / 15 (l)

cls.

05

prezzo

112



### B. 4230.360.5

CLICKER ABS

**Piletta clic-clac in ABS per lavabo e bidet**


- tappo ø63 in ABS cromato
- piletta H. 60 in ABS bianco
- controdado H. 40 × 1"¼ in ABS bianco
- con troppo pieno

ø63 × 1"¼

1×box / 15 (l)

05

113

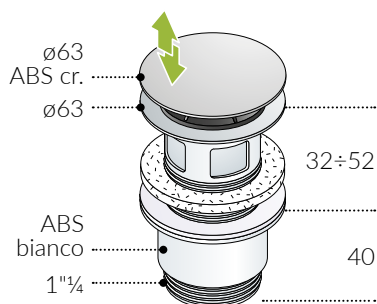

### A. 8120.378.5

RI-CLICKER

**Tappo clic-clac per sostituzione della vecchia piletta universale**



- tappo ø63 in ottone cromato
- cestello-filtro
- per pilette 1"¼

ø63

1×bag / 10 (X)

08

114



### ! AVVERTENZE

L'articolo può essere utilizzato per ammodernare lavabi che hanno montate vecchie pilette con tappo in gomma o con comando a leva e trasformarle in pilette clic-clac; senza sostituire il corpo principale della piletta né smontarla dal lavabo.

È necessario però tenere presente che la piletta in cui sarà installato sia compatibile con le dimensioni riportate a fianco e che quindi abbia:

- almeno 37 mm di larghezza libera all'interno della piletta;
- almeno 33 mm di altezza libera dalla flangia superiore.






555

Daisy

Piletta a scarico libero in ottone cromato per lavabo e bidet



A. 555.067.5

misure

ø63 × 1"¼

confezione

1×box / 15 (l)

cls.

04

prezzo

115


- griglia ø63
- piletta H. 40
- controdado H. 40 × 1"¼
- senza troppo pieno
- adatta anche per lavabi in acciaio



43 l/min



15 pcs



A. 555.160.5

ø63 × 1"¼

1×box / 15 (l)

04

116


- griglia ø63
- piletta H. 60
- controdado H. 40 × 1"¼
- con troppo pieno



43 l/min



15 pcs



B. 555.060.5

ø63 × 1"¼

1×box / 15 (l)

04

117

- griglia ø63
- piletta H. 60
- controdado H. 40 × 1"¼
- senza troppo pieno



43 l/min



15 pcs



529

## Saltarello

Piletta a leva saltarello in ottone cromato per lavabo e bidet



02

misure

confezione

cls.

prezzo

## A. 529.160.5

ø63 × 1"¼

1×box / 15 (T)

04

118


- tappo ø40  
in ottone cromato
- piletta H. 60
- controdado H. 55 × 1"¼
- senza comando manuale
- leva L. 180 inox



50 l/min



15 pcs

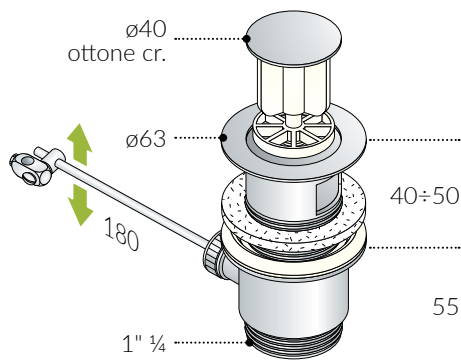

## B. 529.160.4

ø63 × 1"¼

1×box / 15 (T)


04

119

- tappo ø40  
in ottone cromato
- piletta H. 60
- controdado H. 55 × 1"
- senza comando manuale
- leva L. 180 inox



15 pcs

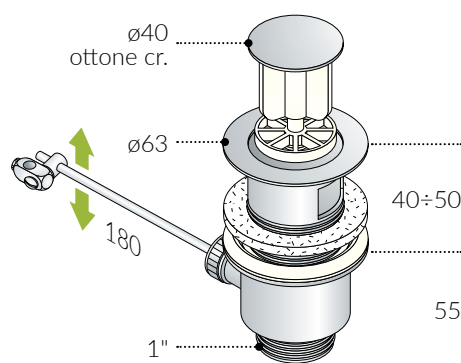

RICAMBI / TAPPO




120.360.5

Per maggiori informazioni vedi pagina 216

34 + 234 + 55

## Pilette universali

Pilette universali per lavabo e bidet



A.

**34.621.5**

misure

Ø65 × 1"¼

confezione

10×box / 50 (T) 04

cls.

prezzo

120


- tappo con catena e anello
- griglia inox Ø65
- sottoparte ottone 1"¼
- vite L. 60



36 l/min



10 pcs



B.

**34.621.4**

Ø65 × 1"

10×box / 50 (T) 04

121

- tappo con catena e anello
- griglia inox Ø65
- sottoparte ottone 1"
- vite L. 60



10 pcs




RICAMBI / TAPPO



**120.111.5**

Per maggiori informazioni vedi pagina 217



A.

**234.620.5**

Ø65 × 1"¼

10×bag / 100 (T) 05

122

- tappo con catena e anello
- griglia inox Ø65
- sottoparte PP 1"¼
- vite L. 60



36 l/min



10 pcs




RICAMBI / TAPPO



**120.111.5**

Per maggiori informazioni vedi pagina 217



A.

**55.660.5**

Ø65 × 1"¼

10×box / 50 (T) 04

123

- griglia inox Ø65
- sottoparte ottone grezzo 1"¼
- vite L. 60






57 l/min



10 pcs



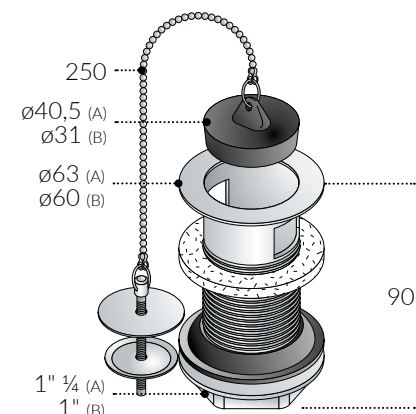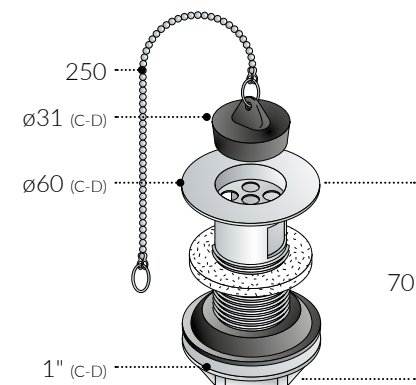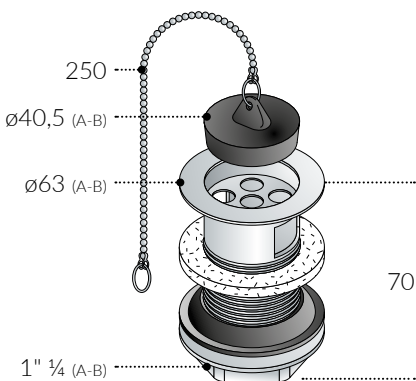

|                                                                                                                                                                                                                        |          | misure                                                                                          | confezione                                                                                                                                                                               | cls.                                                                                  | prezzo |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| A.                                                                                                                                                                                                                     | 29.120.5 | ø63 × 1"¼                                                                                       | 1×box / 15 (l)                                                                                                                                                                           | 04                                                                                    |        | 124       |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- tappo con catena e anello</li><li>- griglia ø63</li><li>- piletta H. 70 × 1"¼</li><li>- controdado passante in ottone grezzo nichelato</li><li>- con troppo pieno</li></ul>    |          | <br>41 l/min   | <br><br>15 pcs     |    |        |           |
| B.                                                                                                                                                                                                                     | 29.020.5 | ø63 × 1"¼                                                                                       | 1×box / 15 (l)                                                                                                                                                                           | 04                                                                                    |        | 125       |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- tappo con catena e anello</li><li>- griglia ø63</li><li>- piletta H. 70 × 1"¼</li><li>- controdado passante in ottone grezzo nichelato</li><li>- senza troppo pieno</li></ul>  |          | <br>41 l/min   | <br><br>15 pcs     |    |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                        |          |               |                                                                                                                                                                                          | RICAMBI / TAPPO                                                                       |        | 120.811.5 |
| C.                                                                                                                                                                                                                     | 29.120.4 | ø60 × 1"                                                                                        | 1×box / 15 (l)                                                                                                                                                                           | 04                                                                                    |        | 126       |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- tappo con catena e anello</li><li>- griglia ø60</li><li>- piletta H. 70 × 1"</li><li>- controdado passante in ottone grezzo nichelato</li><li>- con troppo pieno</li></ul>     |          | <br>15 pcs   |                                                                                                     |                                                                                       |        |           |
| D.                                                                                                                                                                                                                     | 29.020.4 | ø60 × 1"                                                                                        | 1×box / 15 (l)                                                                                                                                                                           | 04                                                                                    |        | 127       |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- tappo con catena e anello</li><li>- griglia ø60</li><li>- piletta H. 70 × 1"</li><li>- controdado passante in ottone grezzo nichelato</li><li>- senza troppo pieno</li></ul>   |          | <br>15 pcs   |                                                                                                     |                                                                                       |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                        |          |              |                                                                                                                                                                                          | RICAMBI / TAPPO                                                                       |        | 120.111.4 |
| A.                                                                                                                                                                                                                     | 30.124.5 | ø63 × 1"¼                                                                                       | 1×box / 15 (l)                                                                                                                                                                           | 04                                                                                    |        | 128       |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- tappo con catena e copriforo</li><li>- griglia ø63</li><li>- piletta H. 90 × 1"¼</li><li>- controdado passante in ottone grezzo nichelato</li><li>- con troppo pieno</li></ul> |          | <br>42 l/min | <br><br>15 pcs |  |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                        |          |              |                                                                                                                                                                                          | RICAMBI / TAPPO                                                                       |        | 120.811.5 |
| B.                                                                                                                                                                                                                     | 30.124.4 | ø60 × 1"                                                                                        | 1×box / 15 (l)                                                                                                                                                                           | 04                                                                                    |        | 129       |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- tappo con catena e copriforo</li><li>- griglia ø60</li><li>- piletta H. 90 × 1"</li><li>- controdado passante in ottone grezzo nichelato</li><li>- con troppo pieno</li></ul>  |          | <br>15 pcs   |                                                                                                     |                                                                                       |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                        |          |              |                                                                                                                                                                                          | RICAMBI / TAPPO                                                                       |        | 120.111.4 |



# 317 + 322 + 324

## serie Europa

Sifoni in ottone cromato per lavabo e bidet,  
ottenuti da pressofusione

misure

confezione

cls.

prezzo

A.


**317.223.5**

1"¼ × ø32

1×box / 30 (C)

01

130

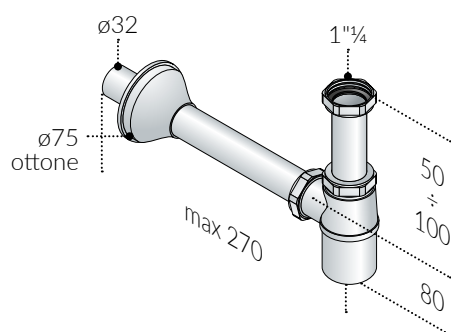

- tipo "bottiglia" per lavabo e bidet
- entrata H. 75 × 1"¼
- uscita L. 250 × ø32
- rosone in ottone ø75
- dadi esagonali in ottone



50 mm



40 l/min



30 pcs



A.


**317.222.5**

1"¼ × ø32

1×box / 30 (C)

01

131

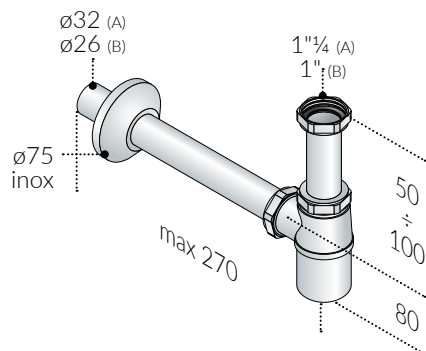

- tipo "bottiglia" per lavabo e bidet
- entrata H. 75 × 1"¼
- uscita L. 250 × ø32
- rosone in acciaio ø75
- dadi esagonali in ottone



50 mm



40 l/min



30 pcs



B.

**317.222.4**

1" × ø26

1×box / 10 (T)

01

132

- tipo "bottiglia" per lavabo e bidet
- entrata H. 75 × 1"
- uscita L. 250 × ø26
- rosone in acciaio ø75
- dadi esagonali in ottone




50 mm



10 pcs



### \* NOTE




Canina d'entrata 75mm  
con flangia ribordata



Pulitura supplementare:  
interno senza bave



Guarnizioni in gomma:  
sostituito il PE che si allenta




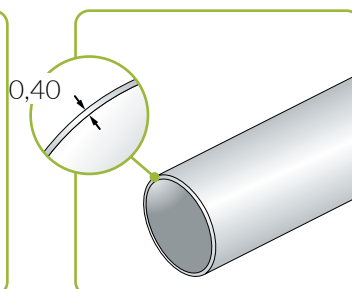



Spessore tubi  
0,40 mm





02
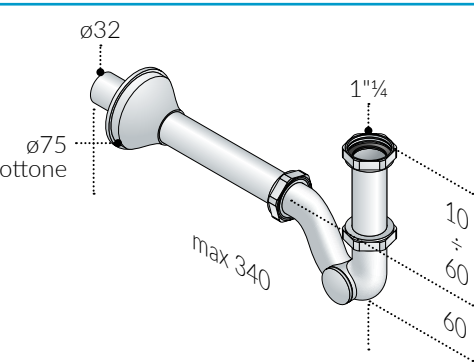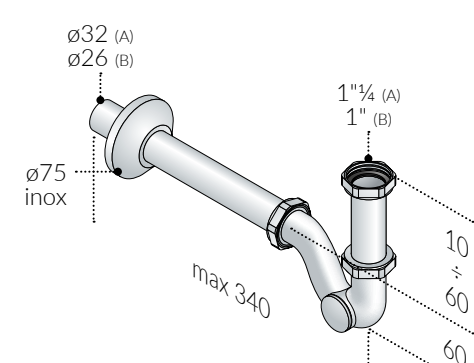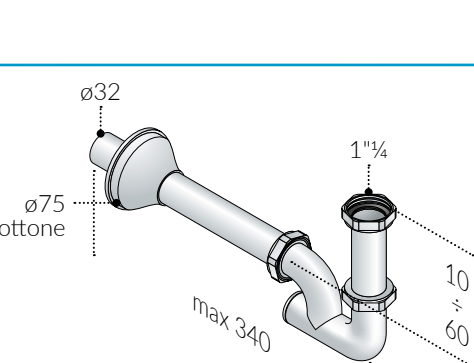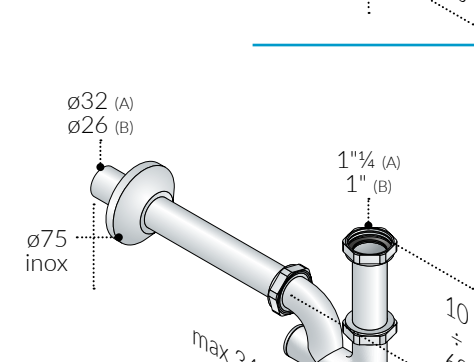
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         | misure           | confezione                                                                                | cls.                                                                                           | prezzo                                                                                       |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | A.                                                                                                                                                                                                      | <b>322.223.5</b> | 1 1/4" × ø32                                                                              | 1×box / 30 (C)                                                                                 | 01                                                                                           | 133                                                                                   |
|                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>- tipo "S" per bidet</li><li>- entrata H. 75 × 1 1/4"</li><li>- uscita L. 250 × ø32</li><li>- rosone in ottone ø75</li><li>- dadi esagonali in ottone</li></ul>   |                  |  25 mm   |  44 l/min   |  30 pcs   |    |
|   | A.                                                                                                                                                                                                      | <b>322.222.5</b> | 1 1/4" × ø32                                                                              | 1×box / 30 (C)                                                                                 | 01                                                                                           | 134                                                                                   |
|                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>- tipo "S" per bidet</li><li>- entrata H. 75 × 1 1/4"</li><li>- uscita L. 250 × ø32</li><li>- rosone in acciaio ø75</li><li>- dadi esagonali in ottone</li></ul>  |                  |  25 mm   |  44 l/min   |  30 pcs   |    |
|  | B.                                                                                                                                                                                                      | <b>322.222.4</b> | 1" × ø26                                                                                  | 1×box / 10 (T)                                                                                 | 01                                                                                           | 135                                                                                   |
|                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>- tipo "S" per bidet</li><li>- entrata H. 75 × 1"</li><li>- uscita L. 250 × ø26</li><li>- rosone in acciaio ø75</li><li>- dadi esagonali in ottone</li></ul>      |                  |  25 mm |  10 pcs   |                                                                                              |  |
|  | A.                                                                                                                                                                                                      | <b>324.223.5</b> | 1 1/4" × ø32                                                                              | 1×box / 30 (C)                                                                                 | 01                                                                                           | 136                                                                                   |
|                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>- tipo "U" per lavabo</li><li>- entrata H. 75 × 1 1/4"</li><li>- uscita L. 250 × ø32</li><li>- rosone in ottone ø75</li><li>- dadi esagonali in ottone</li></ul>  |                  |  25 mm |  47 l/min |  30 pcs |  |
|  | A.                                                                                                                                                                                                      | <b>324.222.5</b> | 1 1/4" × ø32                                                                              | 1×box / 30 (C)                                                                                 | 01                                                                                           | 137                                                                                   |
|                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>- tipo "U" per lavabo</li><li>- entrata H. 75 × 1 1/4"</li><li>- uscita L. 250 × ø32</li><li>- rosone in acciaio ø75</li><li>- dadi esagonali in ottone</li></ul> |                  |  25 mm |  47 l/min |  30 pcs |  |
|  | B.                                                                                                                                                                                                      | <b>324.222.4</b> | 1" × ø26                                                                                  | 1×box / 10 (T)                                                                                 | 01                                                                                           | 138                                                                                   |
|                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>- tipo "U" per lavabo</li><li>- entrata H. 75 × 1"</li><li>- uscita L. 250 × ø26</li><li>- rosone in acciaio ø75</li><li>- dadi esagonali in ottone</li></ul>     |                  |  25 mm |  10 pcs   |                                                                                              |  |

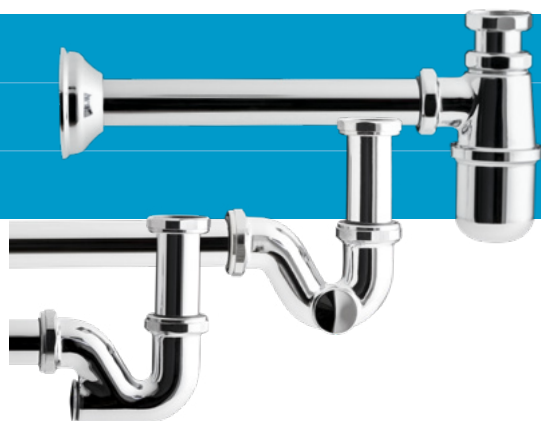

# 17 + 922 + 924

## serie Robot

Sifoni in ottone cromato per lavabo e bidet,  
ottenuti da fusione in conchiglia

misure

confezione

cls.

prezzo

A.


**17.223.5**

1"¼ × ø32

1×box / 10 (T)

01

139

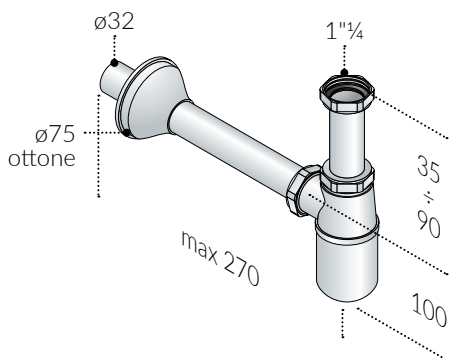

- tipo "bottiglia" per lavabo e bidet
- entrata H. 75 × 1"¼
- uscita L. 250 × ø32
- rosone in ottone ø75
- dadi esagonali in ottone



50 mm



51 l/min



10 pcs



A.


**922.223.5**

1"¼ × ø32

1×box / 10 (T)

01

140

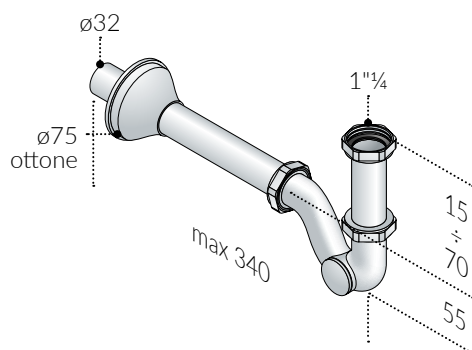

- tipo "S" per bidet
- entrata H. 75 × 1"¼
- uscita L. 250 × ø32
- rosone in ottone ø75
- dadi esagonali in ottone



25 mm



49 l/min



30 pcs



A.


**924.223.5**

1"¼ × ø32

1×box / 10 (T)

01

141

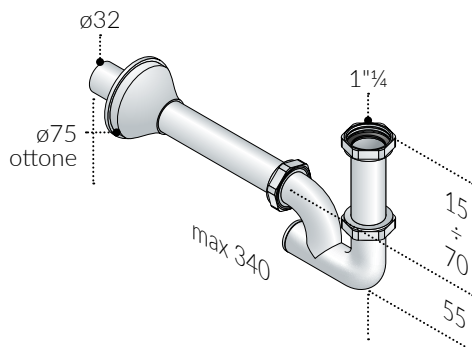

- tipo "U" per lavabo
- entrata H. 75 × 1"¼
- uscita L. 250 × ø32
- rosone in ottone ø75
- dadi esagonali in ottone



25 mm




55 l/min



30 pcs



### \* NOTE




Canina d'entrata 75mm  
con flangia ribordata




Pulitura supplementare:  
interno senza bave



Guarnizioni in gomma:  
sostituito il PE che si allenta

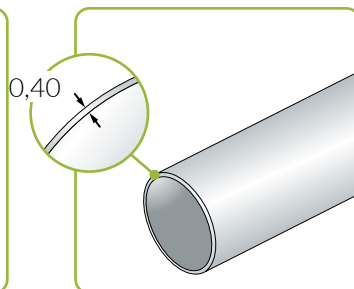

Spessore tubi  
0,40mm

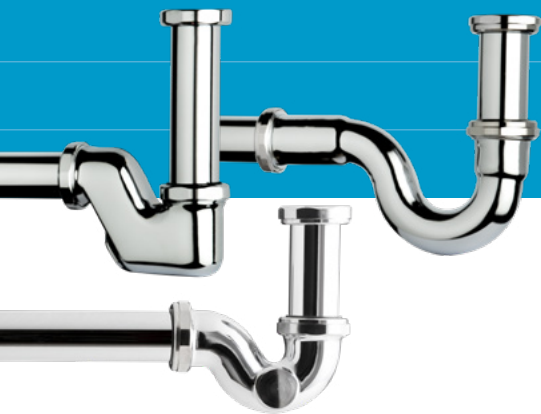

522 + 390 + 326

## Sifoni ad ingombro ridotto

Sifoni ad ingombro ridotto in ottone cromato per lavabo e bidet



02

misure

confezione

cls.

prezzo

### A. 522.423.5

1"¼ × ø32

1×box / 10 (T)

01

142

MAJOR

- entrata H. 120 × 1"¼
- uscita L. 250 × ø32
- rosone in ottone ø75
- dadi esagonali in ottone
- con tappo d'ispezione




25 mm



57 l/min



10 pcs

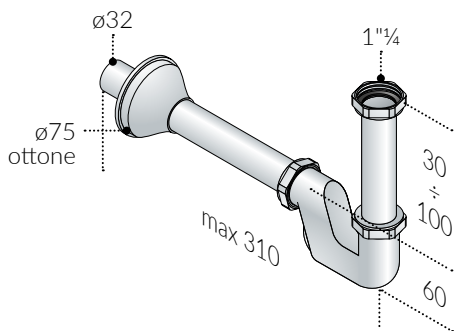

### A. 390.223.5

1"¼ × ø32

1×box / 10 (T)

01

143

MINI

- entrata H. 75 × 1"¼
- uscita L. 250 × ø32
- rosone in ottone ø75
- dadi esagonali in ottone
- con tappo d'ispezione




10 mm



36 l/min



10 pcs

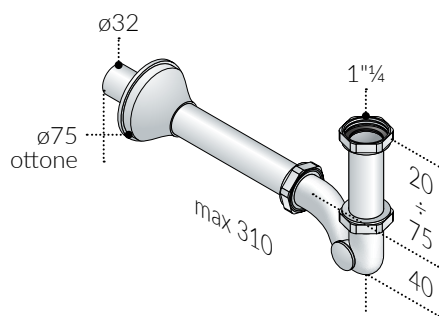

### A. 326.223.5

1"¼ × ø32

1×box / 30 (C)

02

144

HALLEY

- entrata H. 75 × 1"¼
- uscita L. 190 × ø32
- telescopica "easy-fit"
- rosone in ottone ø75
- dadi esagonali in ottone




30 mm



61 l/min



30 pcs

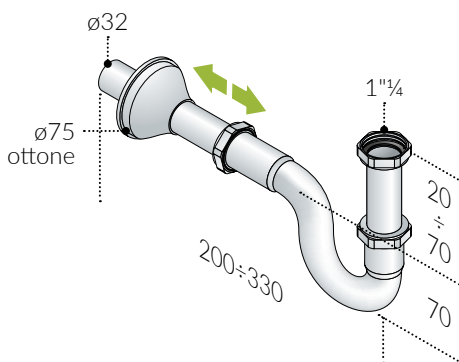


ECO-EFFICIENZA




Minor impatto ambientale

Per maggiori informazioni vedi pagina 252


### \* NOTE




Uscita Easy Fit  
con tubo telescopico



Niente tagli  
da 300 a 330 mm



Sifone  
autopulente



Un unico prodotto per  
lavabo e bidet



26 + 28

## Sifoni tubolari tipo "P"

Sifoni tubolari in ottone cromato per lavabo e bidet

misure

confezione

cls.

prezzo


A.

**26.926.5**

1"¼ × ø32

1×box / 15 (W) 02

145

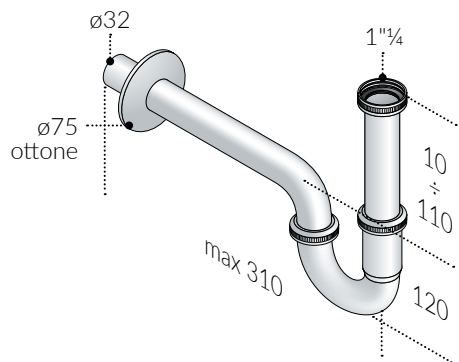

- entrata H. 120 × 1"¼
- uscita L. 220 × ø32
- rosone in ottone ø75
- ghiera zigrinate in ottone



60 mm



63 l/min



15 pcs




A.

**26.223.5**

1"¼ × ø32

1×box / 15 (W) 02

146

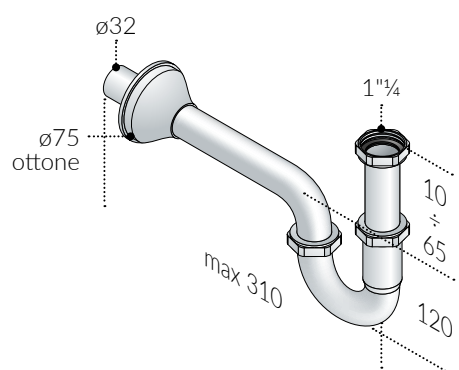

- entrata H. 75 × 1"¼
- uscita L. 220 × ø32
- rosone in ottone ø75
- dadi esagonali in ottone



60 mm



63 l/min



15 pcs




A.

**28.223.5**

1"¼ × ø32

1×box / 15 (W) 02

147

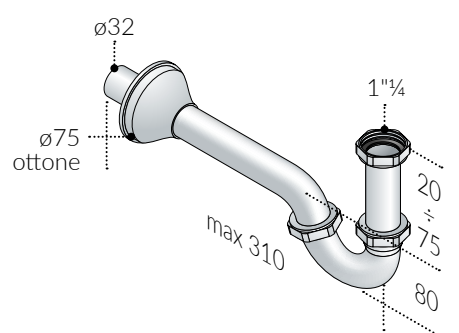

- ribassato per bidet
- entrata H. 75 × 1"¼
- uscita L. 220 × ø32
- rosone in ottone ø75
- dadi esagonali in ottone



35 mm



65 l/min



15 pcs




ECO-EFFICIENZA



Minor impatto ambientale

Per maggiori informazioni vedi pagina 252

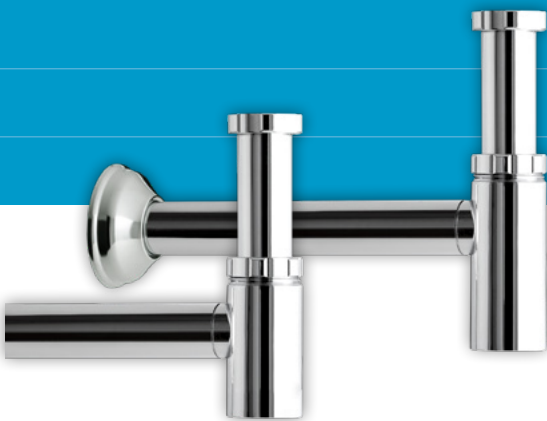

# 915 + 912

## Jolly + Jolly mini

Sifoni in lega di zinco per lavabo e bidet



02

misure

confezione

cls.

prezzo

A.

**915.324.5**

1"¼ × ø32

1×box / 30 (C)

16

148

JOLLY

- entrata H. 120 × 1"¼ in ottone cromato
- uscita L. 250 × ø32 in ottone cromato
- rosone in acciaio ø75
- dadi in lega di zinco




50 mm



34 l/min



30 pcs

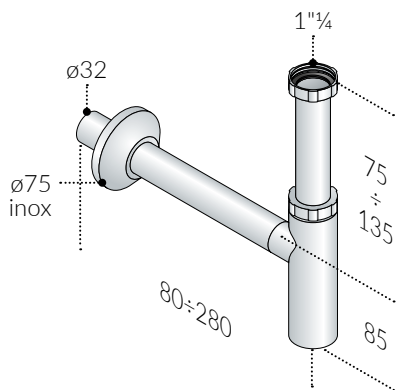

B.

**915.334.5**

1"¼ × ø32

1×box / 10 (O)

16

149

- entrata H. 120 × 1"¼ in ottone cromato
- uscita L. 300 × ø32 in ottone cromato
- rosone in acciaio ø75
- dadi in lega di zinco




50 mm



34 l/min



30 pcs

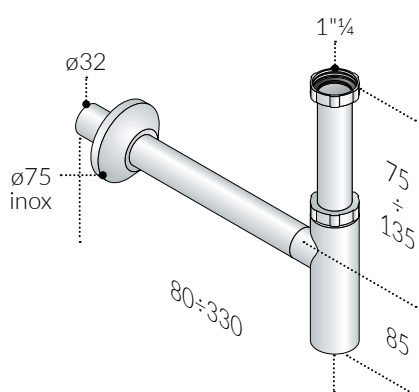

A.

**912.324.5**

1"¼ × ø32

1×box / 30 (C)

16

150

JOLLY MINI

- entrata H. 120 × 1"¼ in ottone cromato
- uscita L. 250 × ø32 in ottone cromato
- rosone in acciaio ø75
- dadi in lega di zinco




25 mm



35 l/min



30 pcs

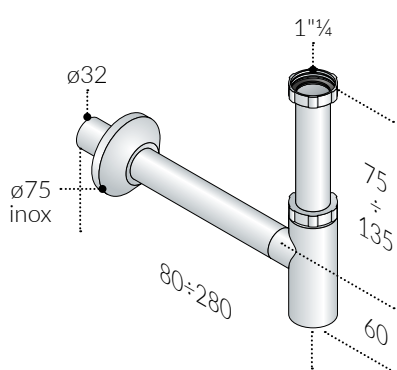

B.

**912.334.5**

1"¼ × ø32

1×box / 10 (O)

16

151

- entrata H. 120 × 1"¼ in ottone cromato
- uscita L. 300 × ø32 in ottone cromato
- rosone in acciaio ø75
- dadi in lega di zinco




25 mm



35 l/min



30 pcs

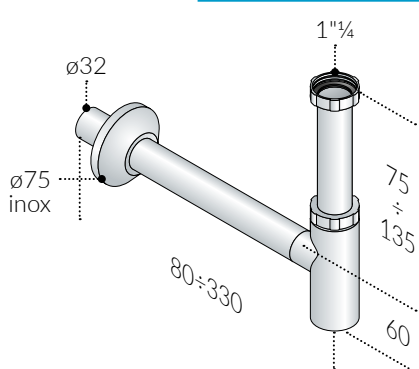





# 710.H

## Toti ABS

Sifone in ABS cromato per lavabo

misure

confezione

cls.

prezzo

A.

**710.934.5.H**

1"¼ × Ø32

1×box / 10 (O)

17

152

- entrata H. 165 × 1"¼
- uscita L. 300 × Ø32
- rosone in ABS Ø70
- dadi lisci in ABS




50 mm



46 l/min



10 pcs

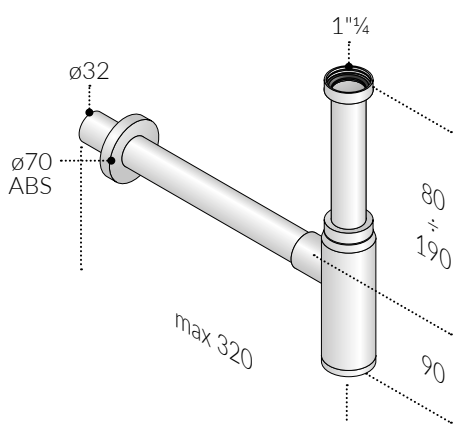

B.

**710.934.6.H**

1"¼ × Ø40

1×box / 10 (O)

17

153

- entrata H. 165 × 1"¼
- uscita L. 300 × Ø40
- rosone in ABS Ø80
- dadi lisci in ABS




50 mm



46 l/min



10 pcs

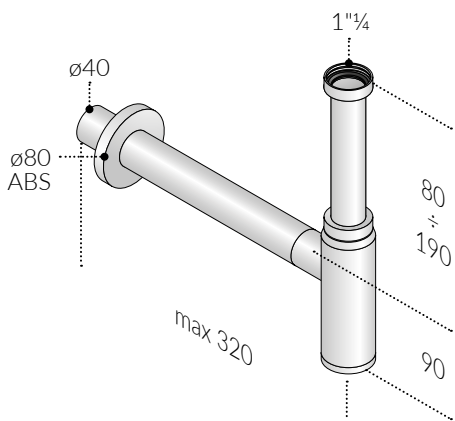

ACCESSORI / ENTRATA H. 300



**80.300.5.H**

Per una maggiore adattabilità è disponibile anche un tubo d'entrata H. 300 mm, maggiori informazioni a pagina 204


# 916.H

## Maomao ABS

Sifone in ABS cromato per lavabo



02

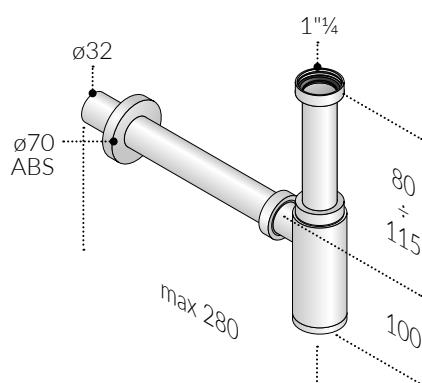

### A. 916.524.5.H

misure

1 1/4 x ø32

confezione

1xbox / 30 (C)

cls.

17

prezzo

154

- entrata H. 120 x 1 1/4
- uscita L. 250 x ø32
- rosone in ABS ø70
- dadi lisci in ABS




50 mm



40 l/min



30 pcs

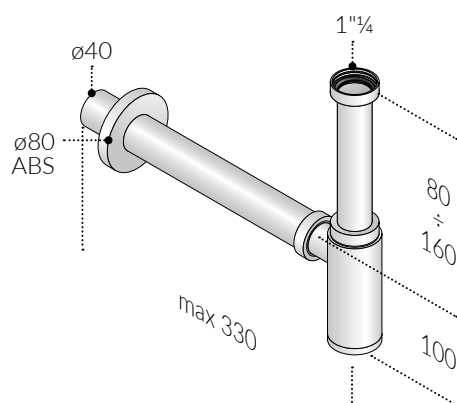

### B. 916.934.6.H

1 1/4 x ø40

1xbox / 10 (O)

17

155

- entrata H. 165 x 1 1/4
- uscita L. 300 x ø40
- rosone in ABS ø80
- dadi lisci in ABS



50 mm



40 l/min



10 pcs



ACCESSORI / ENTRATA H. 300



**80.300.5.H**

Per una maggiore adattabilità è disponibile anche un tubo d'entrata H. 300 mm, maggiori informazioni a pagina 204



# 322.H + 324.H

## Europa ABS

Sifoni in ABS cromato per lavabo e bidet

misure

confezione

cls.

prezzo


### A. 322.924.5.H

1"¼ × ø32

1×box / 30 (C)

17

156

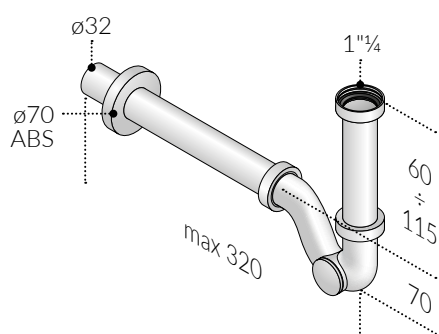

- tipo "S" per bidet
- entrata H. 120 × 1"¼
- uscita L. 250 × ø32
- rosone in ABS ø70
- dadi lisci in ABS



35 mm



58 l/min



30 pcs




### A. 324.924.5.H

1"¼ × ø32

1×box / 30 (C)

17

157

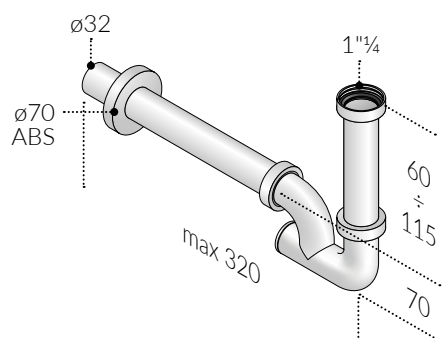

- tipo "U" per lavabo
- entrata H. 120 × 1"¼
- uscita L. 250 × ø32
- rosone in ABS ø70
- dadi lisci in ABS



35 mm



53 l/min



30 pcs



ACCESSORI / ENTRATA H. 300



**80.300.5.H**

Per una maggiore adattabilità è disponibile anche un tubo d'entrata H. 300 mm, maggiori informazioni a pagina 204



# 19.H + 26.H + 126.H

## Lux ABS + S-Pipe ABS

Sifoni in ABS cromato per lavabo



02

A.

**19.124.5.H**

misure

1"¼ × ø32

confezione

1×box / 30 (C)

cls.

17

prezzo

158

LUX ABS

- tipo "bottiglia" per lavabo
- entrata H. 120 × 1"¼
- uscita L. 250 × ø32
- rosone in ABS ø70
- dadi lisci in ABS




50 mm



58 l/min



30 pcs

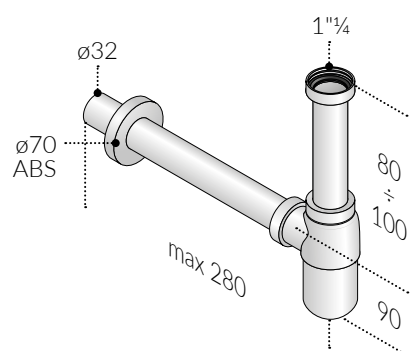

A.

**26.924.5.H**

1"¼ × ø32

1×box / 15 (W) 17

159

S-PIPE ABS

- tipo "P" per lavabo
- entrata H. 120 × 1"¼
- uscita L. 220 × ø32
- rosone in ABS ø70
- dadi lisci in ABS




60 mm



60 l/min



15 pcs

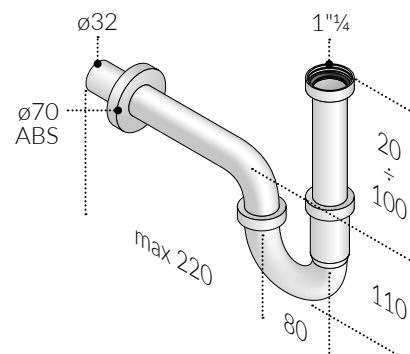

ACCESSORI / ENTRATA H. 300



**80.300.5.H**

Per una maggiore adattabilità è disponibile anche un tubo d'entrata H. 300 mm, maggiori informazioni a pagina 204

A.

**126.013.5.H**

1"¼ × ø32

1×box / 15 (B) 17

160

- salva-spazio tipo "P" per lavabo
- entrata 300×220 × 1"¼
- in ABS e ottone cromato
- uscita L. 220 × ø32 in ABS cromato
- rosone in ABS ø70
- dadi lisci in ABS




60 mm



48 l/min



15 pcs

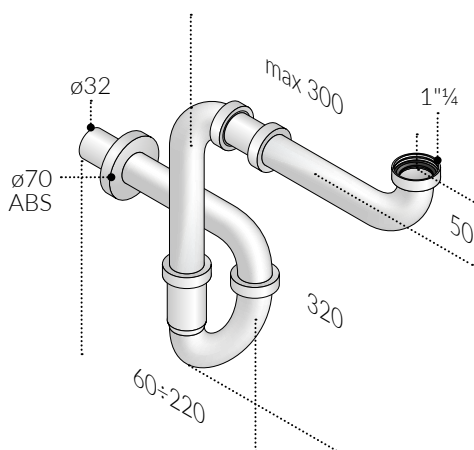

# 710.B

## Toti ABS

Sifone in ABS bianco per lavabo



misure

confezione

cls.

prezzo

A.

**710.934.6.B**

1"¼ × Ø40

1×box / 10 (O)

03

161

- entrata H. 165 × 1"¼  
in ABS bianco
- uscita L. 300 × Ø40  
in ABS bianco
- rosone in ABS Ø80
- dadi lisci in ABS




50 mm



46 l/min



10 pcs

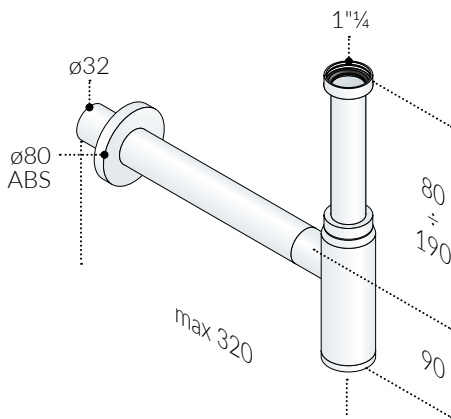




# 916.B

## Maomao ABS

Sifone in ABS bianco per lavabo



02

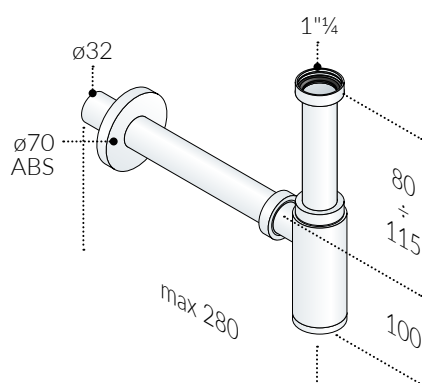

A. **916.524.5.B**

misure

1"¼ × Ø32

confezione

1×box / 30 (C)

cls.

03

prezzo

162

- entrata H. 120 × 1"¼ in PP bianco
- uscita L. 250 × Ø32 in PP bianco
- rosone in ABS Ø70
- dadi lisci in ABS



50 mm



40 l/min



30 pcs



B. **916.934.6.B**

1"¼ × Ø40

1×box / 10 (O)

03

163

- entrata H. 165 × 1"¼ in ABS bianco
- uscita L. 300 × Ø40 in ABS bianco
- rosone in ABS Ø80
- dadi lisci in ABS




50 mm




40 l/min



10 pcs

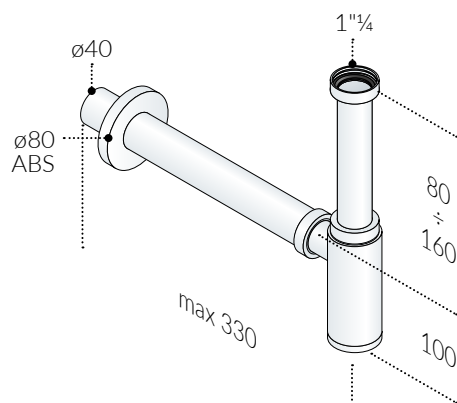


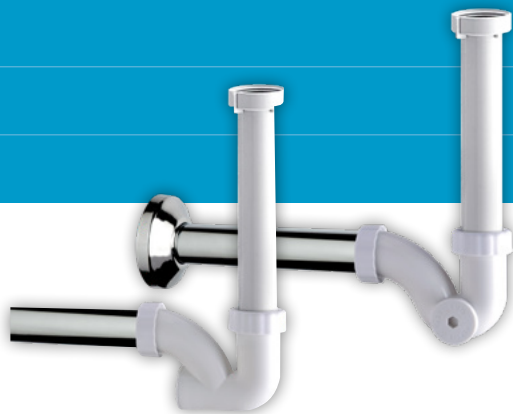

# 6322.HY + 6324.HY

## Hybrid

Sifoni in ABS bianco per lavabo e bidet con parti a vista in acciaio cromato

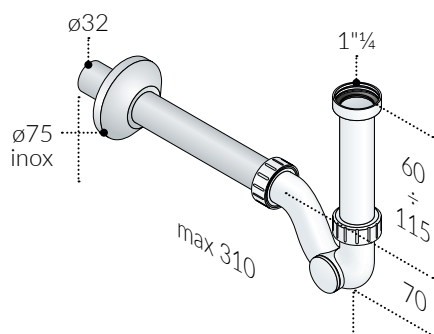

A. **6322.444.5.HY**

misure

1" <sup>1</sup>/<sub>4</sub> × Ø32

confezione

1×box / 30 (C)

cls.

03

prezzo

164

- tipo "S" per bidet
- entrata H. 120 × 1" <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in ABS bianco
- uscita L. 250 × Ø32 in acciaio AISI 201 cromato
- rosone in acciaio Ø75
- dadi in PP




35 mm



58 l/min



30 pcs

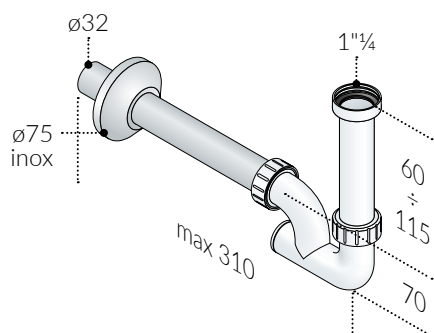

A. **6324.444.5.HY**

1" <sup>1</sup>/<sub>4</sub> × Ø32

1×box / 30 (C)

03

165

- tipo "U" per lavabo
- entrata H. 120 × 1" <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in ABS bianco
- uscita L. 250 × Ø32 in acciaio AISI 201 cromato
- rosone in acciaio Ø75
- dadi in PP



35 mm



53 l/min



30 pcs



### NOTE / FILETTO INTEGRATO




Con il tubo d'entrata in PP bianco H. 200

- il filetto di collegamento alla piletta è integrato con il resto del tubo
- l'installazione è più facile e veloce

### \* NOTE

Studiati appositamente per far fronte alla difficoltà di reperimento della materia prima ed all'aumento dei costi della cromatura dove non necessari: le componenti nascoste dai sanitari sono in ABS bianco mentre le parti a vista sono in acciaio inox lucido e cromato. Hybrid permette un sostanziale risparmio senza rinunciare all'estetica del tradizionale sifone in metallo cromato.



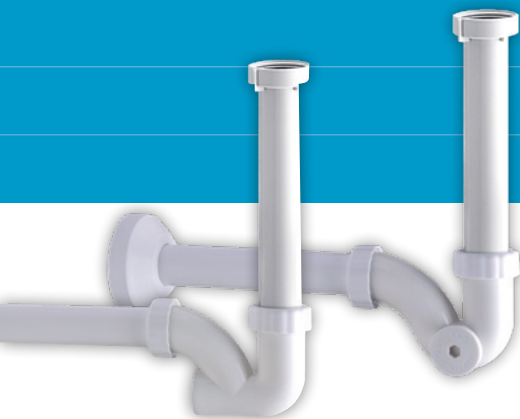


# 6322 + 6324

## Europa ABS

Sifoni in ABS bianco per lavabo e bidet



02

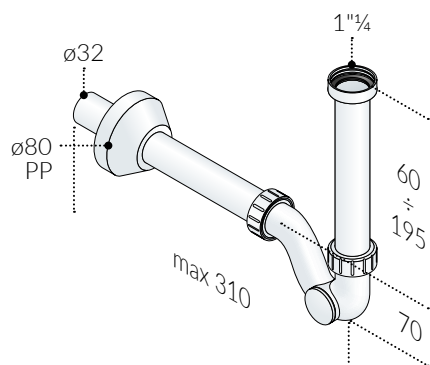

A. **6322.544.5**

misure

1 1/4" x ø32

confezione

1xbag / 30 (C)

cls.

03

prezzo

166

- tipo "S" per bidet
- entrata H. 200 x 1 1/4" in PP bianco
- uscita L. 250 x ø32 in PP bianco
- rosone in PP ø80
- dadi in PP




35 mm



58 l/min



30 pcs

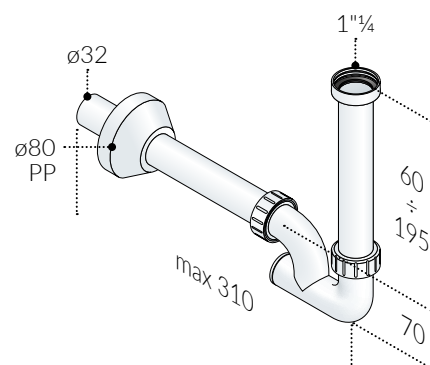

A. **6324.544.5**

1 1/4" x ø32

1xbag / 30 (C)

03

167

- tipo "U" per lavabo
- entrata H. 200 x 1 1/4" in PP bianco
- uscita L. 250 x ø32 in PP bianco
- rosone in PP ø80
- dadi in PP



35 mm



53 l/min




30 pcs



NOTE / FILETTO INTEGRATO




- Con il tubo d'entrata in PP bianco H. 200
- il filetto di collegamento alla piletta è integrato con il resto del tubo
  - l'installazione è più facile e veloce

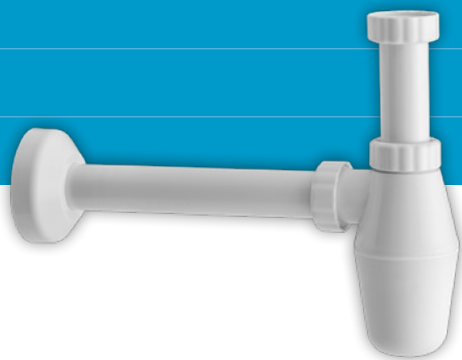

217

## Sifoni bottiglia in PP

Sifone bottiglia in PP per lavabo

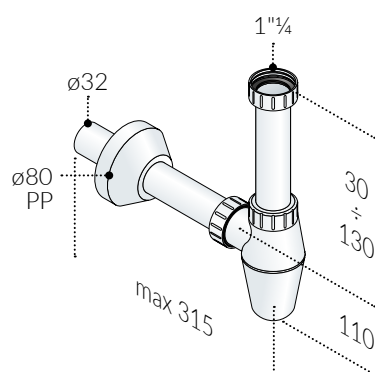

A.

217.444.5

misure

1"1/4 x ø32

confezione

1xbag / 30 (C)

cls.

03

prezzo

168

- entrata H. 120 x 1"1/4
- uscita L. 250 x ø32
- rosone in PP ø80
- dadi in PP



60 mm



61 l/min



30 pcs



B.


217.244.5

1"1/4 x ø40

1xbag / 30 (C)

03

169

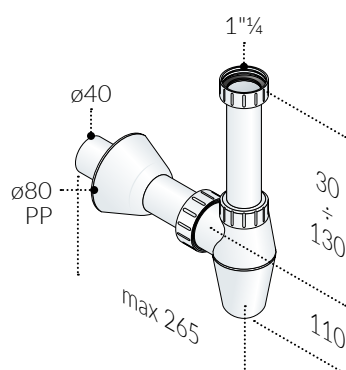

- entrata H. 120 x 1"1/4
- uscita L. 200 x ø40
- rosone in PP ø80
- dadi in PP



60 mm




61 l/min



30 pcs



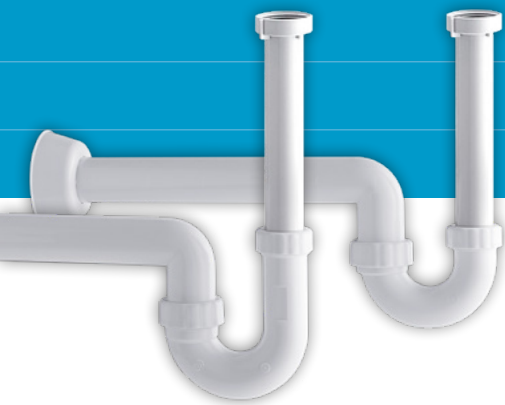


222 + 226

## Sifoni tipo "P" in PP

Sifoni tipo "P" in PP per lavabo e bidet



02

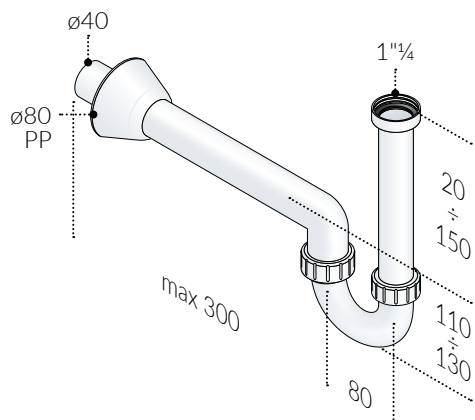

A. 222.854.6

misure

1"  $\frac{1}{4}$  x  $\varnothing$ 40

confezione

1x bag / 30 (A)

cls.

03

prezzo

170

- per lavabo e bidet
- entrata H. 200 x 1"  $\frac{1}{4}$
- uscita L. 300 x  $\varnothing$ 40 regolabile in altezza
- rosone in PP  $\varnothing$ 80
- dadi in PP



60 mm




65 l/min



30 pcs



Verificare compatibilità per impiego su bidet

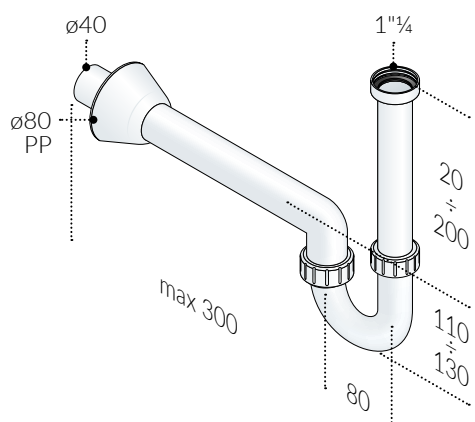

A. 226.854.6

1"  $\frac{1}{4}$  x  $\varnothing$ 40

1x bag / 30 (A)

03

171

- per lavabo
- entrata H. 200 x 1"  $\frac{1}{4}$
- uscita L. 300 x  $\varnothing$ 40 regolabile in altezza
- rosone in PP  $\varnothing$ 80
- dadi in PP



60 mm




64 l/min




30 pcs




NOTE




Filetto integrato nel tubo d'entrata



Massima orientabilità ed uscita regolabile in altezza




Guarnizioni in gomma, serraggio a mano



Sifone auto-pulente, interno senza ostruzioni



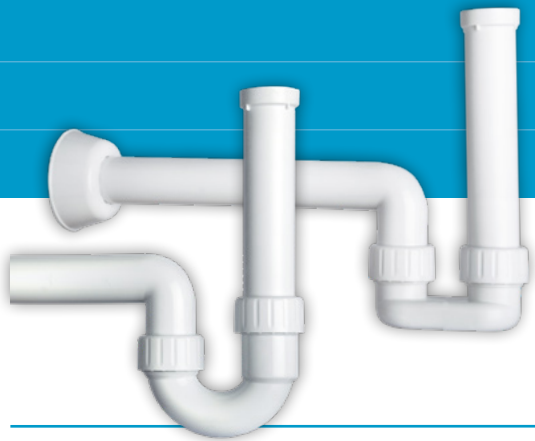

# 8222 + 8226

## Savoia

Sifone in PP per lavabo,  
con passaggi d'acqua maggiorati

misure

confezione

cls.

prezzo


A. **8222.854.6**

1"¼ × ø40

1×bag / 30 (A)

03

172

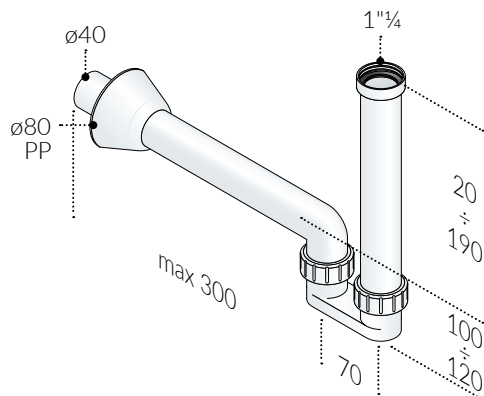

- tipo "S" per lavabo
- entrata H. 250 × 1"¼
- uscita L. 300 × ø40  
regolabile in altezza
- rosone in PP ø80
- dadi in PP



60 mm



55 l/min



30 pcs




A. **8226.854.6**

1"¼ × ø40

1×bag / 30 (A)

03

173

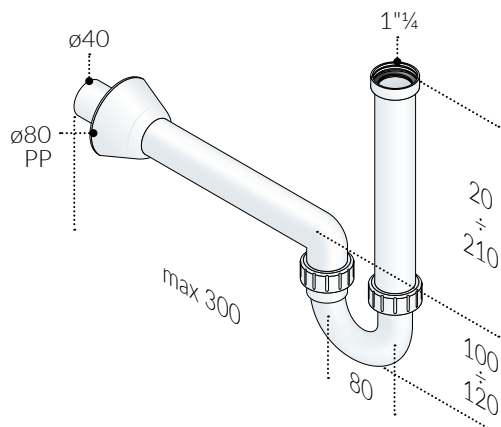

- tipo "P" per lavabo
- entrata H. 250 × 1"¼
- uscita L. 300 × ø40  
regolabile in altezza
- rosone in PP ø80
- dadi in PP



60 mm




59 l/min




30 pcs




### \* NOTE




Filetto integrato  
nel tubo d'entrata




Massima orientabilità ed  
uscita regolabile in altezza



Guarnizioni in gomma,  
serraggio a mano



Sifone auto-pulente,  
interno senza ostruzioni

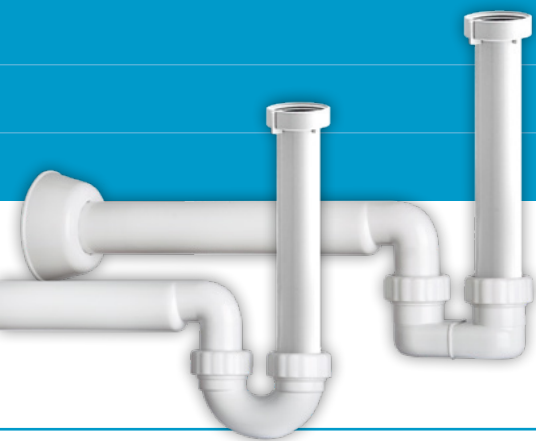


# 2322 + 2390

## Mosquito + Chihuahua

Sifoni ad ingombro ridotto in PP per lavabo e bidet



02

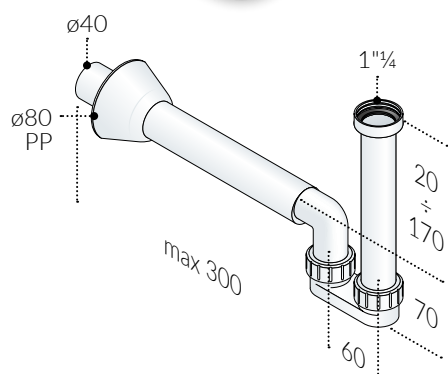

### A. 2322.244.6

MOSQUITO

- tipo "S" per lavabo e bidet
- entrata H. 200 × 1 1/4
- uscita L. 300 × 40
- rosone in PP 80
- dadi in PP

misure

1 1/4 × 40

confezione

1×bag / 30 (C)

cls.

03

prezzo

174




50 mm



47 l/min



30 pcs

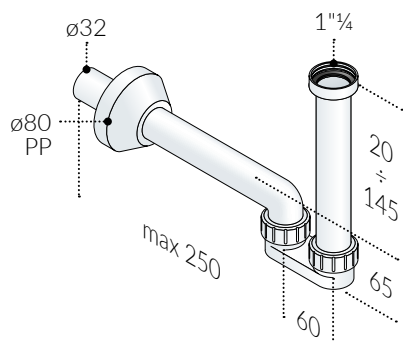

### B. 2322.244.5

- tipo "S" per lavabo e bidet
- entrata H. 200 × 1 1/4
- uscita L. 250 × 32
- rosone in PP 80
- dadi in PP

1 1/4 × 32

1×bag / 30 (C)

03

175




50 mm



47 l/min



30 pcs

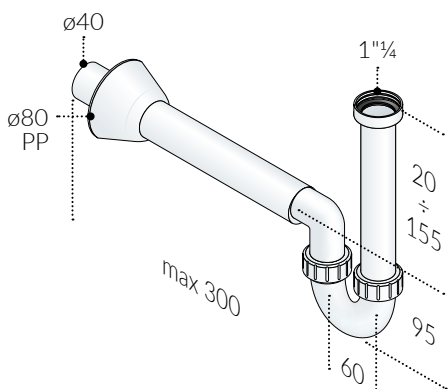

### A. 2390.244.6

CHIHUAHUA

- tipo "P" per lavabo e bidet
- entrata H. 200 × 1 1/4
- uscita L. 300 × 40
- rosone in PP 80
- dadi in PP

1 1/4 × 40

1×bag / 30 (C)

03

176




50 mm



42 l/min



30 pcs

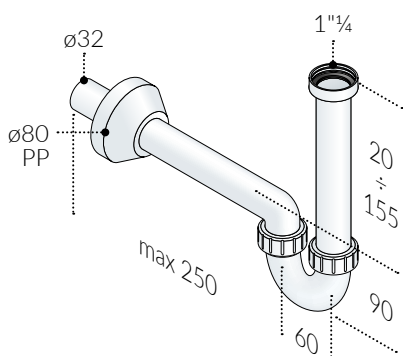

### B. 2390.244.5

- tipo "P" per lavabo e bidet
- entrata H. 200 × 1 1/4
- uscita L. 250 × 32
- rosone in PP 80
- dadi in PP

1 1/4 × 32

1×bag / 30 (C)

03

177



50 mm



42 l/min



30 pcs



NOTE / FILETTO INTEGRATO

- Con il tubo d'entrata in PP bianco H. 200
- il filetto di collegamento alla piletta è integrato con il resto del tubo
- l'installazione è più facile e veloce

2322 + 2390


## Praktik bagno

Sifoni ad ingombro ridotto in PP per lavabo e bidet


omp tea.eu



**Filetto in entrata integrato**  
l'installazione risulta più facile e veloce in quanto per fissare il sifone si può ruotare l'intero tubo d'entrata invece di stringere la sola ghiera, solitamente posizionata in modo difficilmente accessibile




**Riduzione 1"¼ - 1"**  
il sifone è adatto per essere installato sia a pilette da 1" sia a quelle da 1"¼



**Doppio diametro in uscita ø32/40**  
il tubo d'uscita L. 250 mm ha un diametro di 32mm mentre il raccordo eccentrico, che facilita il collegamento a muro e riduce ulteriormente l'ingombro del sifone, ha un diametro di 40mm



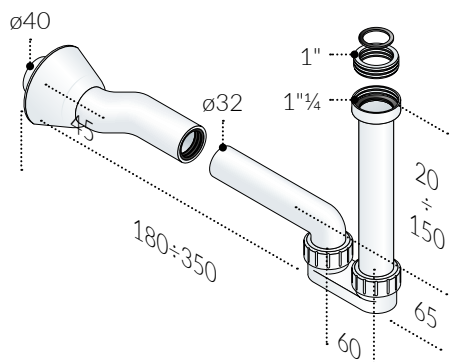

### A. 2322.241.6

- tipo "S" per lavabo e bidet
- ingombro sotto tubo d'uscita 45
- entrata H. 200 × 1"¼
- con riduzione 1"¼/1"
- uscita L. 250 × ø32
- con raccordo eccentrico ø40
- rosone in PP ø80 × ø32
- rosone in PP ø80 × ø40
- dadi in PP

misure

confezione

cls.

prezzo

1"-1"¼ × ø40

1×box / 16 (Q) 03

178



50 mm 41 l/min



16 pcs




#### RICAMBI / RACCORDO ECCENTRICO




292.155.5

Per maggiori informazioni vedi pagina 208


#### \* NOTE

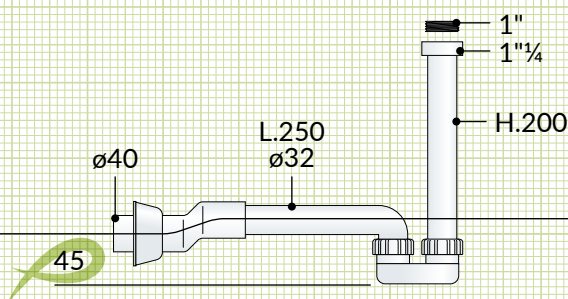

2322.241.6

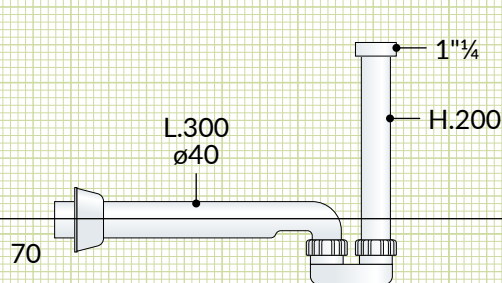

2322.244.6

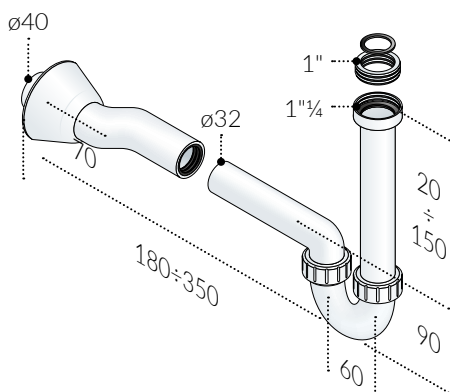

### A. 2390.241.6

- tipo "P" per lavabo e bidet
- ingombro sotto tubo d'uscita 70
- entrata H. 200 × 1"¼
- con riduzione 1"¼/1"
- uscita L. 250 × ø32
- con raccordo eccentrico ø40
- rosone in PP ø80 × ø32
- rosone in PP ø80 × ø40
- dadi in PP

1"-1"¼ × ø40

1×box / 16 (Q) 03

179



50 mm 42 l/min



16 pcs




#### RICAMBI / RACCORDO ECCENTRICO




292.155.5

Per maggiori informazioni vedi pagina 208

#### \* NOTE

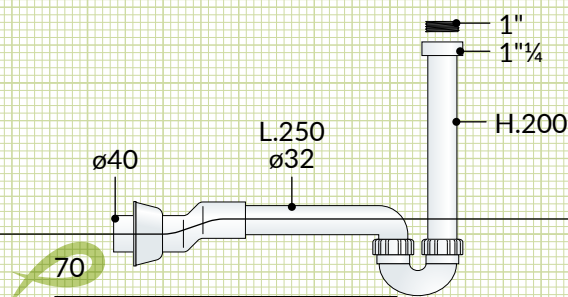

2390.241.6

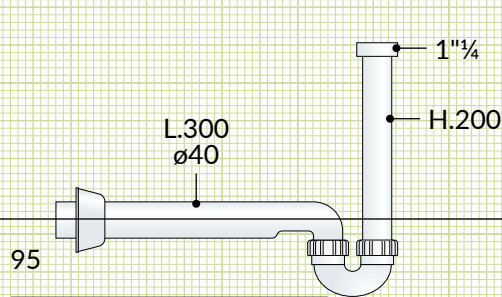

2390.244.6






# 1910 + 1950

## Chrono

Sifone bottiglia in PP ad installazione rapida per lavabo e bidet

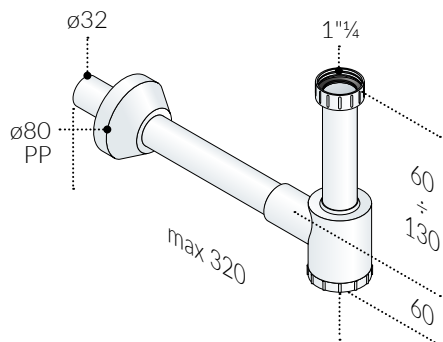

A. **1910.111.5**

misure

1"¼ × ø32

confezione

1×bag / 30 (C)

cls.

03

prezzo

- entrata H. 120 × 1"¼
- uscita L. 250 × ø32
- rosone in PP ø80
- dadi in PP



50 mm




40 l/min



30 pcs



180

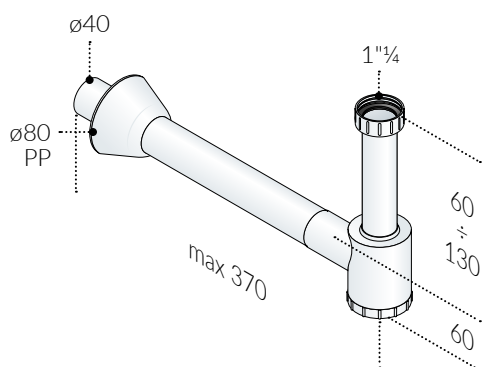

B. **1910.130.5**

1"¼ × ø40

1×bag / 30 (C)

03

- entrata H. 120 × 1"¼
- uscita L. 300 × ø40
- rosone in PP ø80
- dadi in PP



50 mm



40 l/min



30 pcs




181

### \* NOTE



↑ **Staffa fissaggio**  
a muro per versioni  
salva-spazio

↓ **Vaschetta**  
d'ispezione del sifone

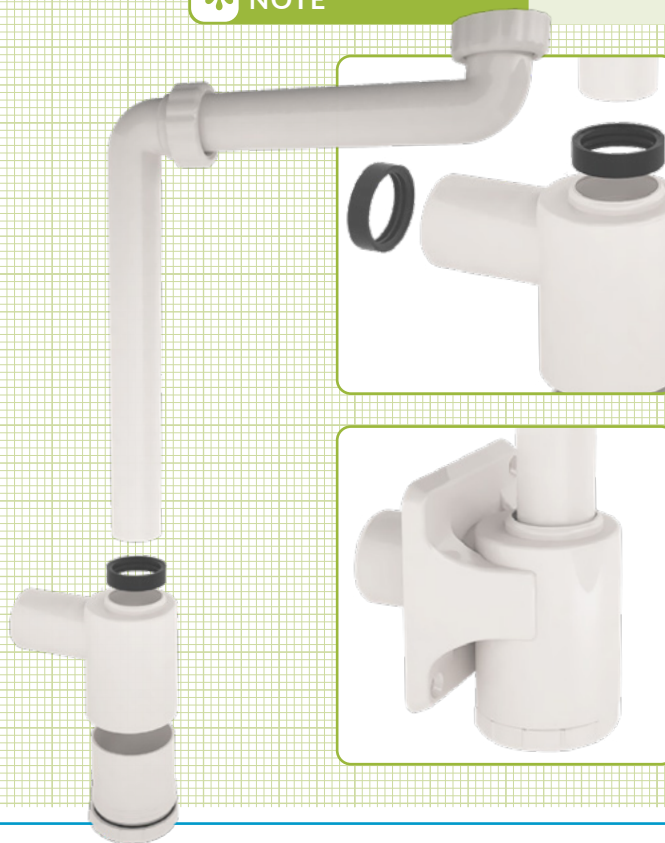

#### ✓ **Easy fit**

gli innesti dei tubi d'entrata e d'uscita del sifone sono dotati di una speciale guarnizione a labbro che riduce i tempi di installazione garantendone comunque la tenuta


#### ↖ **Dual fit**

l'uscita del sifone, prolungata offre un innesto interno ø32 e contemporaneamente un raccordo maschio ø40 per collegarsi direttamente alla tubazione murata

#### ← **Forma del sifone**

compatta con un ingombro minimo di soli 60 mm dall'interasse del tubo d'uscita pur mantenendo la sifonatura a norma di 50 mm



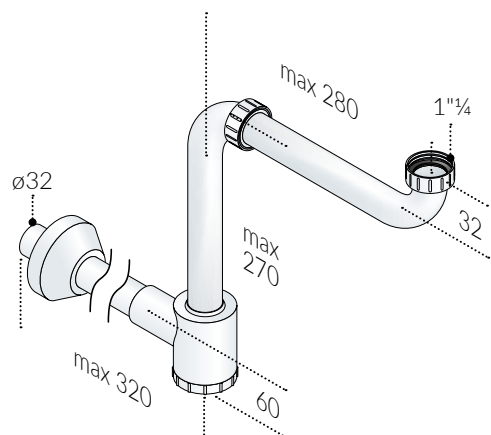

**A. 1950.511.5**

- con entrata salva-spazio
- entrata  $280 \times 280 \times 1\frac{1}{4}$
- connessione rigida
- uscita L. 250  $\times$  ø32
- rosone in PP ø80
- dadi in PP

misure

$1\frac{1}{4} \times \text{ø}32$

confezione

1×bag / 15 (B)

cls.

03

prezzo

182



50 mm



40 l/min



15 pcs



**A. 1950.508.5**


- con entrata salva-spazio
- entrata  $280 \times 280 \times 1\frac{1}{4}$
- connessione rigida
- senza tubo d'uscita
- uscita ø32
- senza rosone
- con staffa di fissaggio
- dadi in PP

$1\frac{1}{4} \times \text{ø}32$

1×bag / 15 (B)

03

183

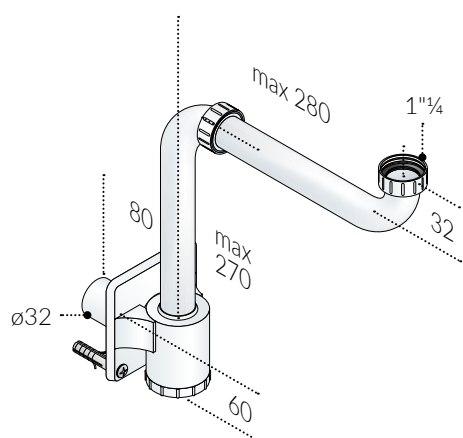

50 mm



40 l/min



15 pcs



**B. 1950.500.5**


- con entrata salva-spazio
- entrata  $280 \times 280 \times 1\frac{1}{4}$
- connessione rigida
- senza tubo d'uscita
- uscita ø32
- senza rosone
- senza staffa di fissaggio
- dadi in PP

$1\frac{1}{4} \times \text{ø}32$

1×bag / 30 (Q)

03

184

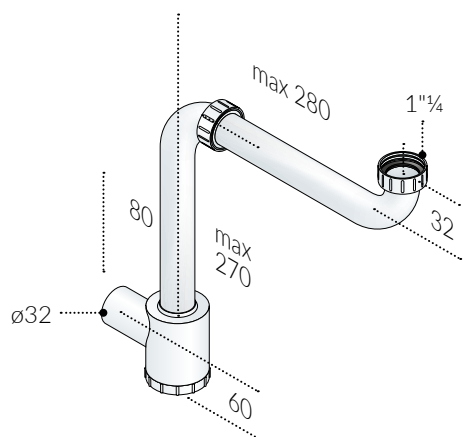

50 mm



40 l/min



15 pcs



**A. 1950.608.5**


- con entrata salva-spazio
- entrata  $600+250 \times 1\frac{1}{4}$
- connessione flessibile
- senza tubo d'uscita
- uscita ø32
- senza rosone
- con staffa di fissaggio
- dadi in PP

$1\frac{1}{4} \times \text{ø}32$

1×bag / 15 (B)

03

185

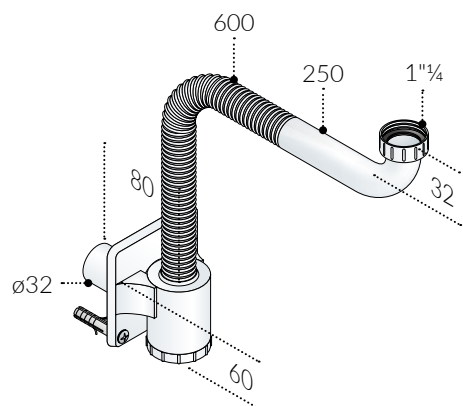

50 mm



40 l/min



15 pcs





# 1650 Squid

Sifone salva-spazio in ABS per lavabo, minimo ingombro a parete

omptea.eu





## \* NOTE

Nella versione base, il sifone Squid è sprovvisto di piletta e presenta i seguenti ingombri minimi:

- **ingombro a parete** solo 43 mm in totale, con innesto diretto a muro;
- **ingombro sotto-piletta** solo 48 mm in totale, dalla piletta al limite inferiore del tubo d'entrata orizzontale.

Nell'immagine d'esempio il sifone è mostrato in abbinamento alla piletta 7532.310.5, in questo caso va aggiunto per calcolare l'ingombro totale sotto-lavabo ulteriori 30 mm relativi al contro-dado della piletta.

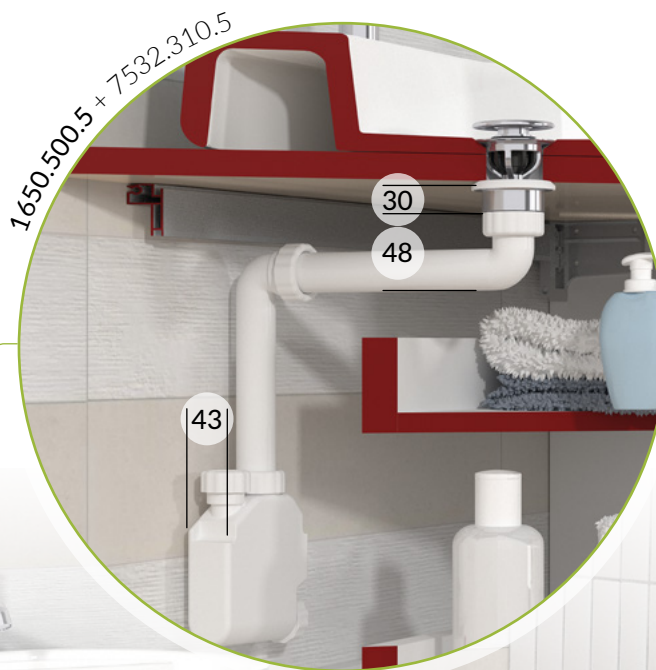

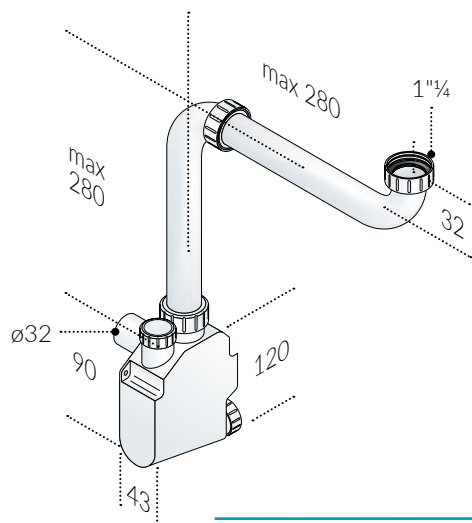

### A. 1650.500.5

misure

1 1/4" x Ø32

confezione

1xbox / 16 (Q)

cls.

03

prezzo

186

- con entrata salva-spazio
- entrata 280x280 x 1 1/4"
- connessione rigida
- senza tubo d'uscita
- uscita Ø32
- senza rosone
- con tappo d'spezione
- dadi in PP



50 mm



36 l/min



16 pcs



### B. 1650.503.5

1 1/4" x Ø32

1xbox / 16 (Q)

03

187

- con entrata salva-spazio
- entrata 280x280 x 1 1/4"
- connessione rigida
- con raccordo attacco condensa e asciugatrice 1" x Ø10/14 amovibile H.60 fornito con ingressi chiusi
- con attacco lavatrice 1" x Ø21 amovibile e richiudibile
- senza tubo d'uscita
- uscita Ø32
- senza rosone
- con tappo d'spezione
- dadi in PP




50 mm



36 l/min



16 pcs

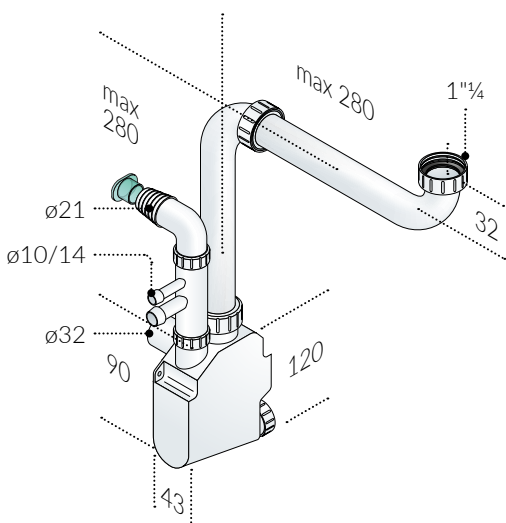

### ACCESSORI


**247.301.0** (pag. 239)  
collegamento al troppo pieno L.540 max  
con griglia troppo pieno in ABS cromato per fori Ø30


**7532.376.5** (pag. 23)  
Piletta a vite in ottone cromato, con collegamento specifico per sifoni salva-spazio  
riduce l'ingombro sotto-piletta da 48 mm (esclusa la piletta) a 55 mm in totale dal  
limite inferiore del lavabo (o piano lavabo) a quello del tubo d'entrata orizzontale  
(comprensivo di ghiere)

**2111.110.4** (pag. 239)  
da usare singolarmente senza il raccordo attacco condensa/asciugatrice o in  
abbinamento ad esso, preclude il collegamento al troppo pieno  
con guarnizione conica aggiuntiva specifico per sifone Squid

**2111.105.4** (pag. 234)  
raccordo attacco condensa e asciugatrice 1" x Ø10/14  
amovibile fornito con ingressi chiusi

**2111.103.5** (pag. 203)  
raccordo attacco lavatrice 1 1/4" x Ø21 amovibile e chiudibile,  
da usare per non precludere il collegamento al troppo pieno

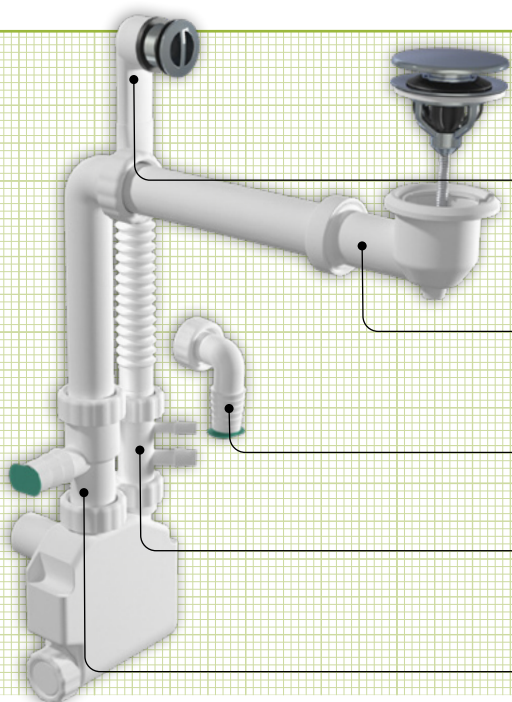

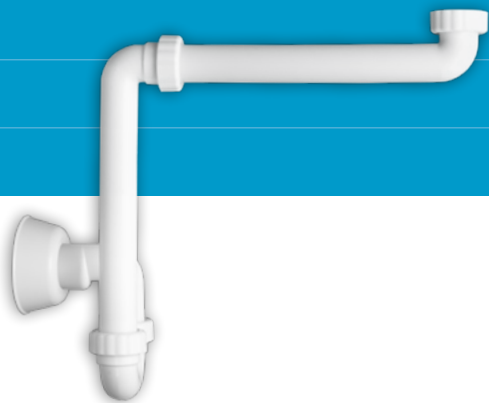

2126

## Sifoni salva-spazio in PP

Sifoni salva-spazio tipo "P" in PP per mobili bagno o lavabi basculanti

misure

confezione

cls.

prezzo


A. **2126.054.6**

1"¼ × Ø40

1×bag / 15 (B)

03

188

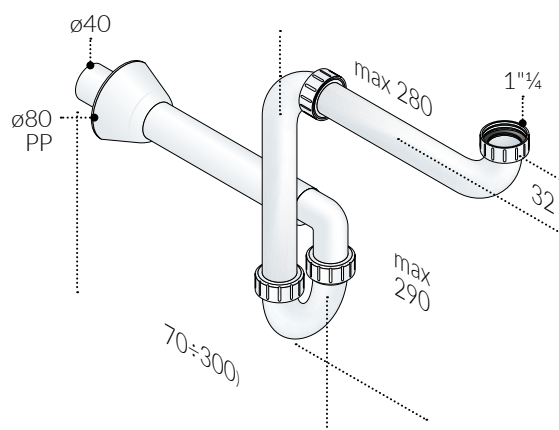

- con entrata salva-spazio
- entrata 280×280 × 1"¼
- connessione rigida
- uscita L. 300 × Ø40
- rosone in PP Ø80
- dadi in PP



50 mm



44 l/min



15 pcs




B. **2126.054.5**

1"¼ × Ø32

1×bag / 15 (B)

03

189

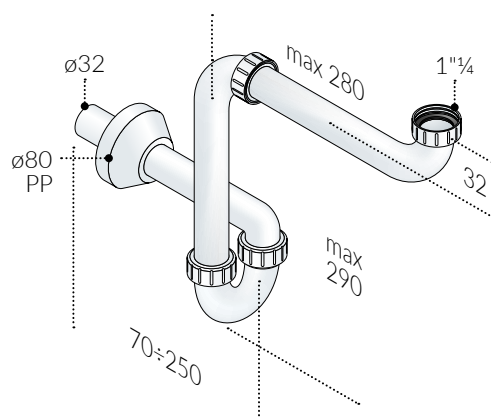

- con entrata salva-spazio
- entrata 280×280 × 1"¼
- connessione rigida
- uscita L. 250 × Ø32
- rosone in PP Ø80
- dadi in PP




50 mm



41 l/min



15 pcs

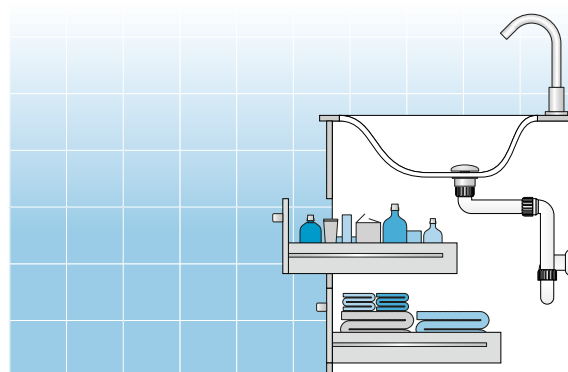


A. **2126.554.6**

1"¼ × Ø40

1×bag / 15 (B)

03

190

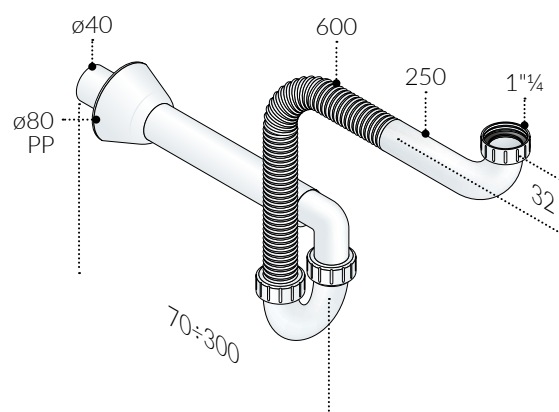

- con entrata salva-spazio
- entrata 600+250 × 1"¼
- connessione flessibile per lavabi basculanti
- uscita L. 300 × Ø40
- rosone in PP Ø80
- dadi in PP




50 mm




44 l/min



15 pcs

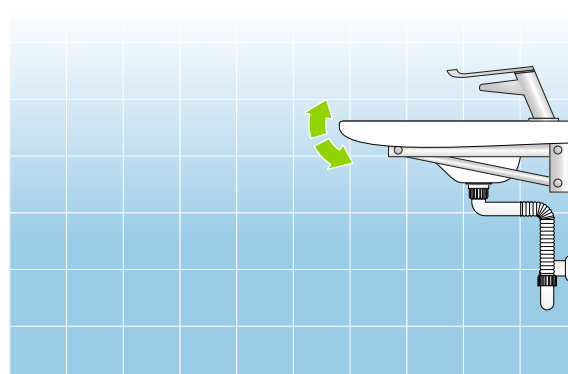

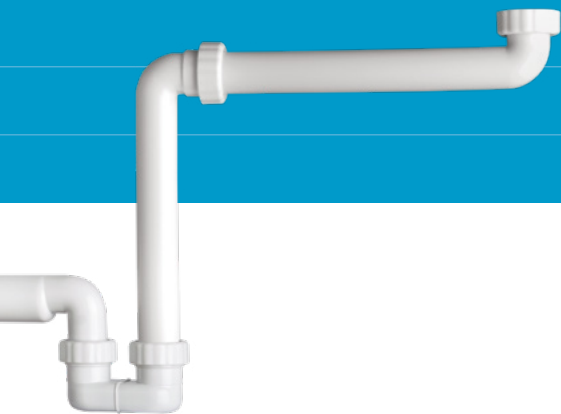

# 2326 + 2122

## Mosquito salva-spazio

Sifoni salva-spazio in PP per mobili bagno o lavabi a due bacini



02

misure

confezione

cls.

prezzo


### A. 2326.054.6

1 1/4" x ø40

1xbag / 15 (B)

03

191

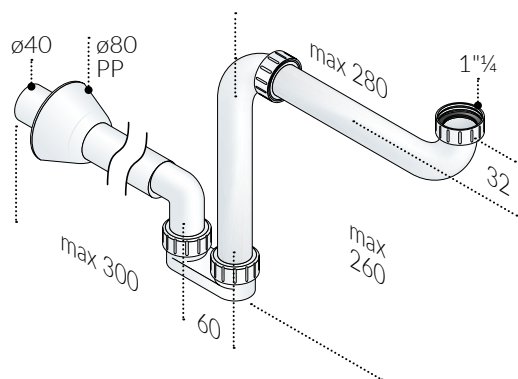

- con entrata salva-spazio
- entrata 280x280 x 1 1/4"
- connessione rigida
- uscita L. 300 x ø40
- rosone in PP ø80
- dadi in PP



50 mm



47 l/min



15 pcs



### A. 2122.054.6

1 1/4" x ø40

1xbag / 15 (Q)

03

192

- connessione 540x280
- entrata H. 200 x 1 1/4"
- uscita L. 300 x ø40
- rosone in PP ø80
- dadi in PP




50 mm



47 l/min



15 pcs

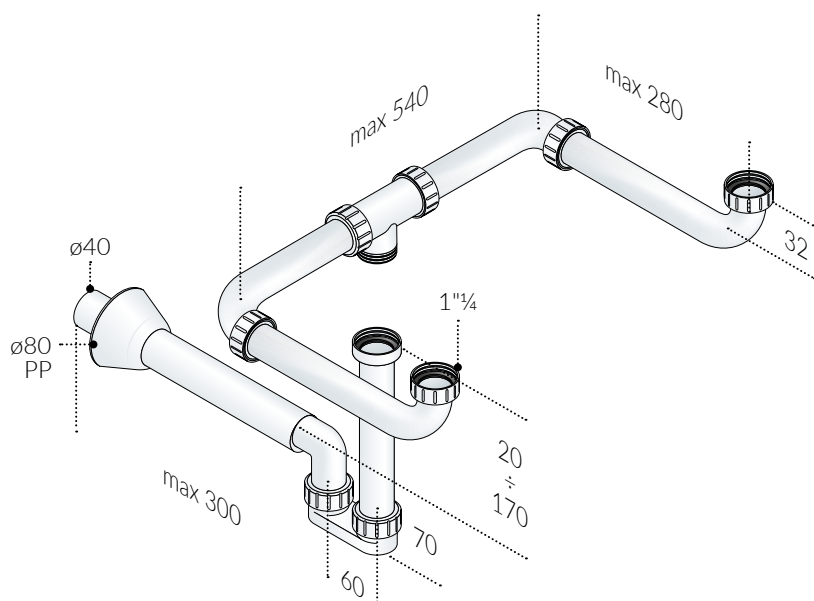


#### NOTE / FILETTO INTEGRATO



- Con il tubo d'entrata in PP bianco H. 200
- il filetto di collegamento alla piletta è integrato con il resto del tubo
- l'installazione è più facile e veloce




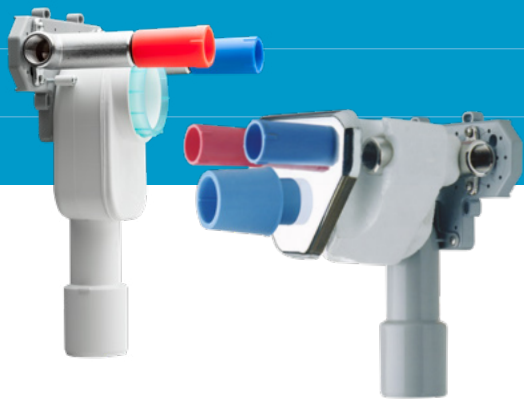

# 6060 + 6100

## Escundido + Escundido box

Sifone da incasso e curva da incasso in PP per scarico lavabo



### A. 6060.216.0

ESCUNDIDO

#### Sifone da incasso in PP per lavabo

- senza curva d'entrata
- con 2 attacchi rubinetto G $\frac{1}{2}$ " in metallo
- senza rubinetti
- con staffa di fissaggio
- uscita PP ø40/50
- sifone idraulico estraibile per la manutenzione
- con tappi prova impianti e protezione per cantiere

misure

ø40/50

confezione

1×box / 10 (C)

cls.

11

prezzo



50 mm




42 l/min



10 pcs



193



### B. 6060.000.0

B.

- come sopra
- senza attacchi rubinetto né rubinetti
- senza staffa di fissaggio
- con protezione per cantiere senza tappi prova impianti

ø40/50

1×bag / 10 (T)

11



50 mm




42 l/min



10 pcs



194

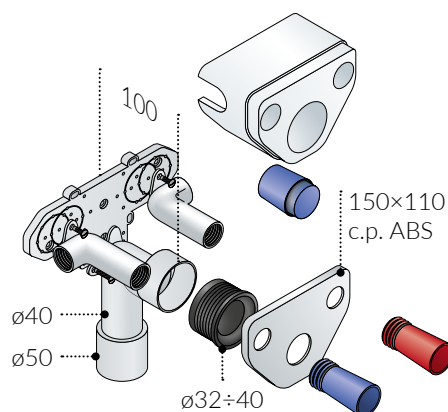

### A. 6100.215.6

ESCUNDIDO BOX

#### Curva da incasso in PP per scarico lavabo

- senza curva d'entrata
- con manicotto ø32÷ø40
- con 2 attacchi rubinetto G $\frac{1}{2}$ " in metallo
- senza rubinetti
- coperchio ABS cromato 150×110
- con staffa di fissaggio
- uscita PP ø40/50
- con copertura per insonorizzazione
- con tappi prova impianti e protezione per cantiere

ø32/40 × ø50

1×box / 10 (C)

11



10 pcs




195

#### NOTE / FILETTO INTEGRATO



Le curve da incasso non hanno sifonatura pertanto esse devono essere abbinate ad un tradizionale sifone in ottone o plastica.

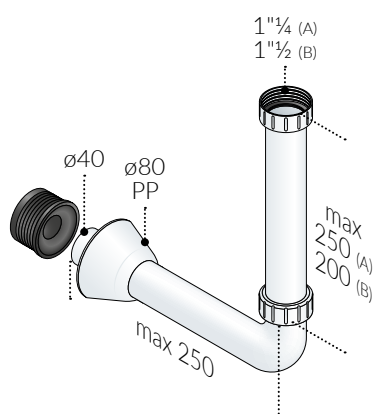

**A. 137.031.5**

misure **1"¼ × ø40** confezione **1×bag / 30 (C)** cls. **10** prezzo

**Curva d'entrata in PP per sifone da incasso**

- entrata H. 250 × 1"¼
- uscita L. 250 × ø40
- con manicotto ø32÷ø40
- rosone in PP ø80



10 pcs



196

**B. 137.031.6**

misure **1"½ × ø40** confezione **1×bag / 30 (C)** cls. **10**


- come sopra
- entrata H. 200 × 1"½



10 pcs



197

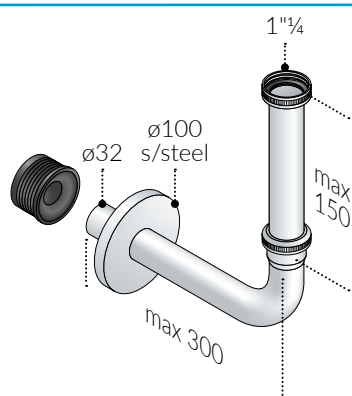

**A. 137.032.5**

misure **1"¼ × ø32** confezione **1×box / 5 (T)** cls. **08**

**Curva d'entrata in ottone crom. per sifone da incasso**


- entrata H. 150 × 1"¼
- uscita L. 300 × ø40
- con manicotto ø32÷ø40
- rosone in acciaio ø100
- ghiera zigrinate in ottone



5 pcs



198

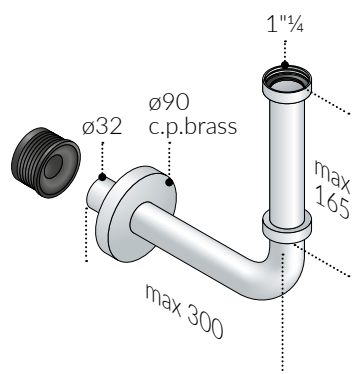

**A. 137.033.5**

misure **1"¼ × ø32** confezione **1×box / 5 (T)** cls. **08**

**Curva d'entrata in ottone crom. per sifone da incasso**


- entrata H. 165 × 1"¼
- uscita L. 300 × ø40
- con manicotto ø32÷ø40
- rosone in ottone ø90
- dadi lisci in ottone



5 pcs




199

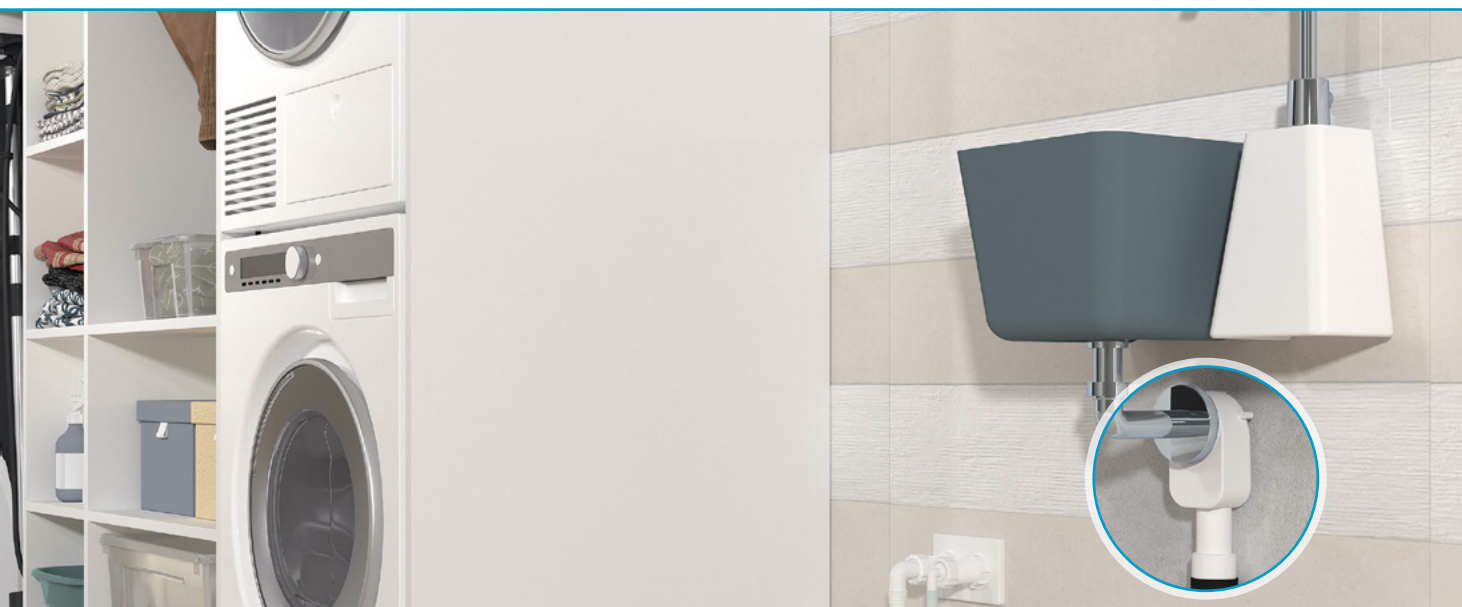



## Lavello

- Pic nic -
- Punnet -
- altre pilette in PP e ottone -
- brass stand pipe waste -
- Orchid -
- Praktik -
- Eurotrap -
- Lybra -
- Fiasco -

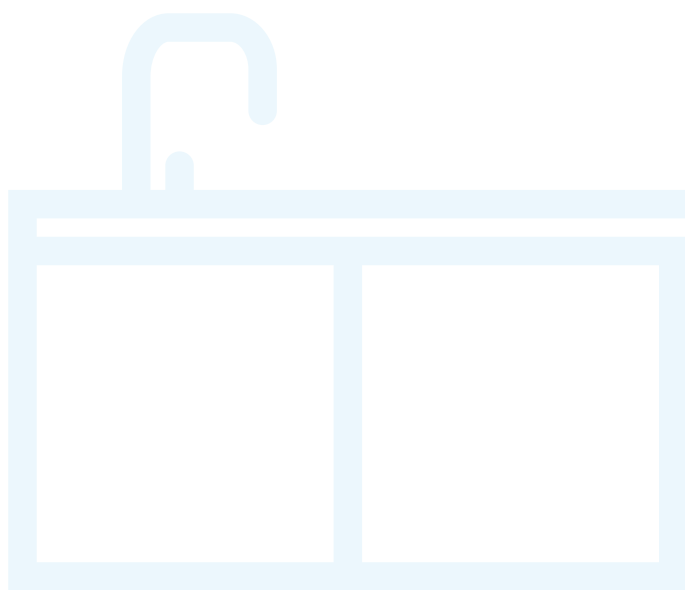






03

03



**A. 133.505.6**

misure

ø115 × 1"½

confezione

1×bag / 15 (l)

cls.

05

prezzo

200

- cestello ø80 in acciaio
- flangia ø115 in acciaio
- senza troppo pieno
- vite L. 30



51 l/min



15 pcs

**B. 133.555.6**

ø115 × 1"½

1×bag / 15 (l)

05

201


- cestello ø80 in acciaio
- flangia ø115 in acciaio
- senza troppo pieno
- vite L. 65



51 l/min



15 pcs

**C. 133.535.6**

ø115 × 1"½

1×bag / 15 (l)

05

202


- cestello ø80 in acciaio  
modello clic-clac
- flangia ø115 in acciaio
- senza troppo pieno
- vite L. 30



51 l/min



15 pcs

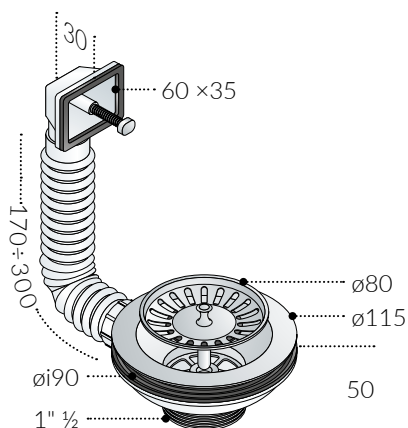**A. 133.605.6**

ø115 × 1"½

1×bag / 10 (l)

05

203

- cestello ø80 in acciaio
- flangia ø115 in acciaio
- troppo pieno rettangolare  
60×35
- senza griglia troppo pieno
- raccordo flessibile  
L. max 300
- vite L. 30




51 l/min



15 l/min



10 pcs

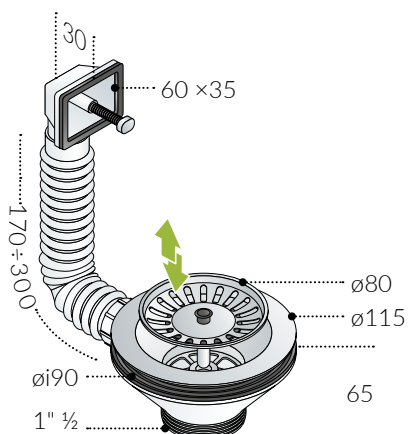**B. 133.635.6**

ø115 × 1"½

1×bag / 10 (l)

05

204

- cestello ø80 in acciaio  
modello clic-clac
- flangia ø115 in acciaio
- troppo pieno rettangolare  
60×35
- senza griglia troppo pieno
- raccordo flessibile  
L. max 300
- vite L. 30



51 l/min




15 l/min



10 pcs





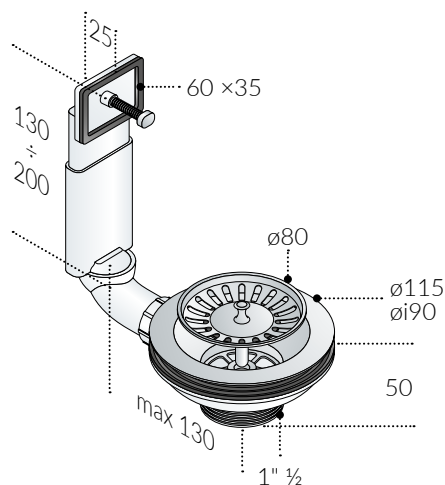

A. **133.705.6**

- cestello ø80 in acciaio
- flangia ø115 in acciaio
- troppo pieno rettangolare 60x35
- senza griglia troppo pieno
- raccordo rigido 200x130
- vite L. 30

misure

ø115 x 1"½

confezione

1xbag / 10 (l)

cls.

05

prezzo

205



51 l/min



15 l/min



10 pcs



A. **133.405.6**

- cestello ø80 in acciaio
- flangia ø115 in acciaio
- troppo pieno tondo per foro ø30
- griglia troppo pieno ø37 in ABS cromato
- raccordo flessibile L. max 300
- vite L. 30

ø115 x 1"½

1xbag / 10 (l)

05

206




51 l/min



15 l/min



10 pcs

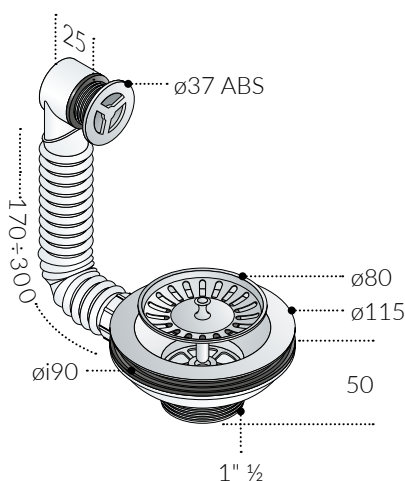

B. **133.455.6**

- cestello ø80 in acciaio
- flangia ø115 in acciaio
- troppo pieno tondo per foro ø30
- griglia troppo pieno ø37 in ABS cromato
- raccordo flessibile L. max 300
- vite L. 65

ø115 x 1"½

1xbag / 10 (l)

05

207




51 l/min



15 l/min



10 pcs

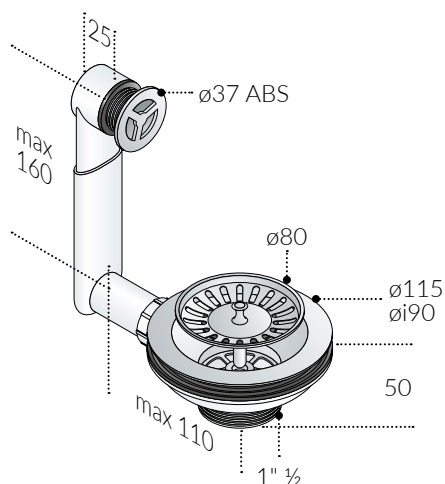

A. **133.305.6**

- cestello ø80 in acciaio
- flangia ø115 in acciaio
- troppo pieno tondo per foro ø30
- griglia troppo pieno ø37 in ABS cromato
- raccordo rigido 160x110
- vite L. 30

ø115 x 1"½

1xbag / 10 (l)

05

208



51 l/min



15 l/min



10 pcs




RICAMBI / GRIGLIA



**137.070.0**

Per maggiori informazioni vedi pagina 225



A.

132.505.6

misure

ø70 × 1"½

confezione

1×bag / 15 (l)

cls.

05

prezzo

209

- cestello ø50 in acciaio
- flangia ø70 in acciaio
- senza troppo pieno
- vite L. 30



42 l/min



15 l/min



15 pcs



A.


132.605.6

ø70 × 1"½

1×bag / 10 (l)

05

210

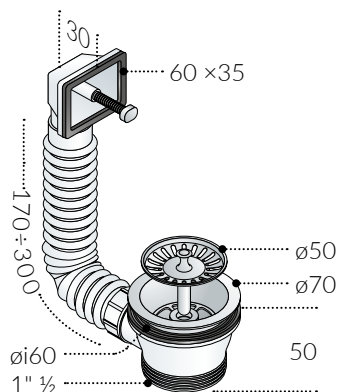

- cestello ø50 in acciaio
- flangia ø70 in acciaio
- troppo pieno rettangolare 60×35
- senza griglia troppo pieno
- raccordo flessibile L. max 300
- vite L. 30



42 l/min



15 l/min



15 l/min



10 pcs



B.


132.405.6

ø70 × 1"½

1×bag / 10 (l)

05

211

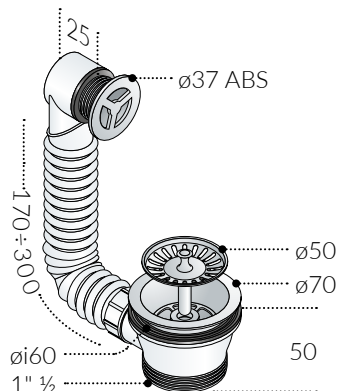

- cestello ø50 in acciaio
- flangia ø70 in acciaio
- troppo pieno tondo per foro ø30
- griglia troppo pieno ø37 in ABS cromato
- raccordo flessibile L. max 300
- vite L. 30



42 l/min



15 l/min



15 l/min




10 pcs





Piletta in PP per lavello con foro ø60



A. 232.530.6

misure

ø70 × 1"½

confezione

1×bag / 30 (T)

cls.

05

prezzo

212

- tappo con maniglia (ø45,5)
- flangia ø70 in acciaio
- senza troppo pieno
- sottoparte PP H.50 × 1"½
- vite L. 35



54 l/min



30 pcs



03

A. 232.830.6

ø70 × 1"½

1×bag / 30 (W) 05

213

- tappo con maniglia (ø45,5)
- flangia ø70 in acciaio
- troppo pieno rettangolare 60×35
- senza griglia troppo pieno
- raccordo flessibile L. max 300
- sottoparte PP H.50 × 1"½
- vite L. 35




54 l/min



15 l/min



30 pcs

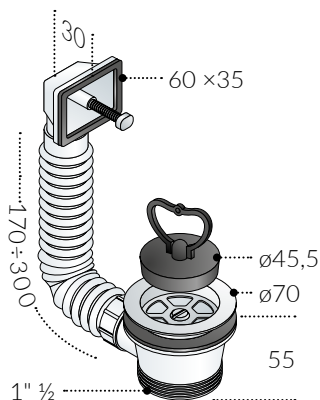

B. 232.833.6

ø70 × 1"½

1×bag / 30 (W) 05

214

- tappo con maniglia (ø45,5)
- flangia ø70 in acciaio
- troppo pieno tondo per foro ø30
- griglia troppo pieno ø37 in ABS cromato
- raccordo flessibile L. max 300
- sottoparte PP H.50 × 1"½
- vite L. 35




54 l/min



15 l/min



30 pcs

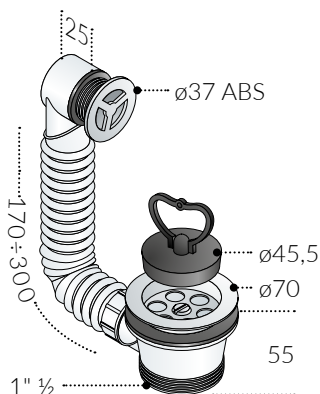

RICAMBI / TAPPO




120.170.6

Per maggiori informazioni vedi pagina 217



...

Piletta in PP per lavello con foro ø60



A.

234.530.6

misure

ø70 × 1"½

confezione

1×bag / 30 (T)

cls.

05

prezzo

215

- tappo con maniglia (ø50,5)
- flangia ø70 in acciaio
- senza troppo pieno
- sottoparte PP H.50 × 1"½
- vite L. 35



A.


234.630.6

ø70 × 1"½

1×bag / 30 (B)

05

216

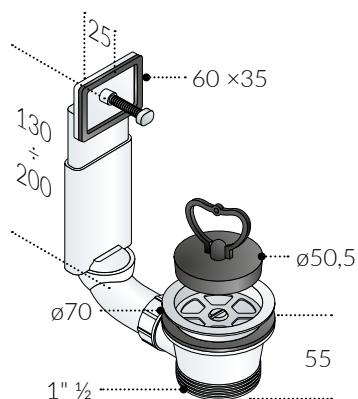

- tappo con maniglia (ø50,5)
- flangia ø70 in acciaio
- troppo pieno rettangolare 60×35
- senza griglia troppo pieno
- raccordo rigido 200×130
- sottoparte PP H.50 × 1"½
- vite L. 35



B.


234.631.6

ø70 × 1"½

1×bag / 30 (B)

05

217

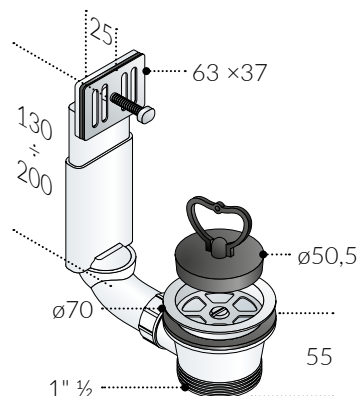

- tappo con maniglia (ø50,5)
- flangia ø70 in acciaio
- troppo pieno rettangolare 60×35
- griglia troppo pieno inox 63×37
- raccordo rigido 200×130
- sottoparte PP H.50 × 1"½
- vite L. 35



RICAMBI / TAPPO



120.170.7


Per maggiori informazioni vedi pagina 217



RICAMBI / TAPPO (catenella) 120.112.0



RICAMBI / TAPPO (maniglia) 120.170.7



A. **234.625.5** ø80 × 1"¼ 10×bag / 60 (T) 05 218

- tappo con catena e anello (ø50,5)
- flangia ø80 in acciaio
- sottoparte PP H.35 × 1"¼
- vite L. 75



48 l/min



10 pcs



B. **234.625.6** ø80 × 1"½ 10×bag / 60 (T) 05 219


- come sopra
- sottoparte PP H.35 × 1"½



59 l/min



10 pcs



A. **234.635.5** ø80 × 1"¼ 10×bag / 60 (T) 05 220

- tappo con maniglia (ø50,5)
- flangia ø80 in acciaio
- sottoparte PP H.35 × 1"¼
- vite L. 75



48 l/min



10 pcs



B. **234.635.6** ø80 × 1"½ 10×bag / 60 (T) 05 221


- come sopra
- sottoparte PP H.35 × 1"½



59 l/min



10 pcs



A. **34.625.5** ø80 × 1"¼ 10×box / 50 (T) 04 222

- tappo con catena e anello (ø50,5)
- flangia ø80 in acciaio
- sottop. ottone H.20 × 1"¼
- vite L. 75



54 l/min



10 pcs



B. **34.625.6** ø80 × 1"½ 10×box / 50 (T) 04 223


- come sopra
- sottop. ottone H.20 × 1"½



62 l/min



10 pcs



A. **34.635.5** ø80 × 1"¼ 10×box / 50 (T) 04 224

- tappo con maniglia (ø50,5)
- flangia ø80 in acciaio
- sottop. ottone H.20 × 1"¼
- vite L. 75



54 l/min



10 pcs



B. **34.635.6** ø80 × 1"½ 10×box / 50 (T) 04 225

- come sopra
- sottop. ottone H.20 × 1"½



62 l/min



10 pcs






1750

## Orchid 1

Sifone salva-spazio in PP per lavello ad un bacino

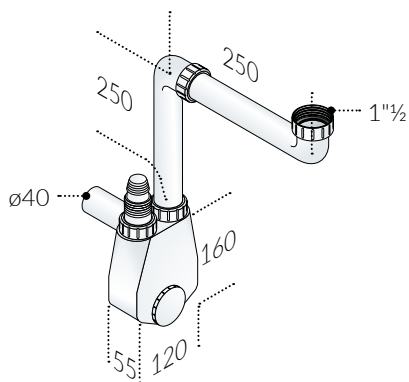

A. 1750.501.6

misure

1"½ × ø40

confezione

1×box / 10 (A)

cls.

03

prezzo

226

- con entrata salva-spazio
- entrata 250×250 × 1"½
- con 1 attacco lavatrice
- senza tubo d'uscita
- uscita ø40
- senza rosone
- con tappo d'ispezione
- dadi in PP



50 mm



64 l/min




10 pcs



## \* NOTE

- **Ingombro a parete** massimo 65 mm in totale, compreso tappo d'ispezione.
- **Ingombro sotto-piletta** 70 mm in totale, dalla piletta al limite inferiore del tubo d'entrata orizzontale (ingombro piletta escluso).




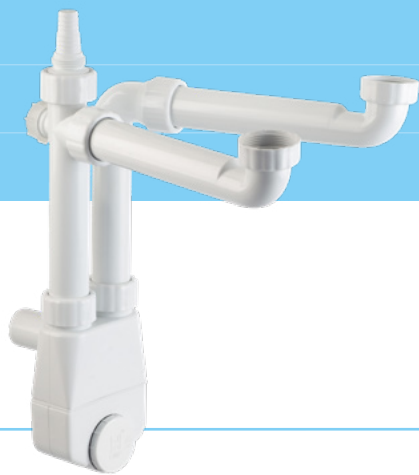

# 1752

## Orchid 2

Sifone salva-spazio in PP per lavello a due bacini

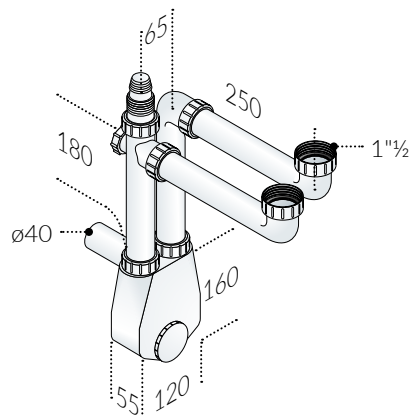

A. 1752.501.6

misure

1 1/2" x ø40

confezione

1xbox / 10 (Q)

cls.

03

prezzo

227

- con entrata salva-spazio
- entrata 180x250 x 1 1/2"
- con 1 attacco lavatrice
- senza tubo d'uscita
- uscita ø40
- senza rosone
- con tappo d'spezione
- dadi in PP



50 mm



64 l/min



10 pcs




### \* NOTE

- **Ingombro a parete** massimo 65 mm in totale, compreso tappo d'spezione.
- **Ingombro sotto-pileta** 70 mm in totale, dalla pileta al limite inferiore del tubo d'entrata orizzontale (ingombro pileta escluso).






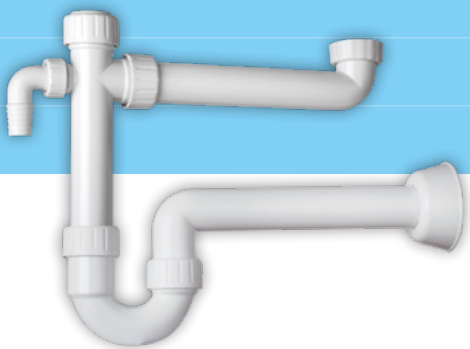

# 2011

## Praktik 1

Sifone salva-spazio tipo "P" in PP per lavello ad un bacino

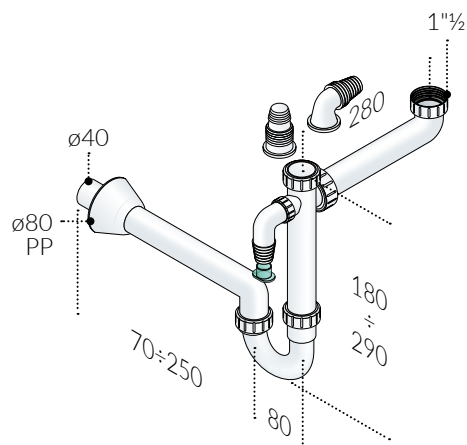

A. 2011.454.6

misure

1"½ × ø40

confezione

1×box / 10 (A)

cls.

03

prezzo

228

- con entrata salva-spazio
- entrata 250×250 × 1"½
- con 2 attacchi lavatrice
- uscita L. 250 × ø40
- rosone in PP ø80
- dadi in PP



60 mm



56 l/min



10 pcs



### ACCESSORI / RACCORDI DI COLLEGAMENTO




#### Serie 101

Per collegarsi ai vecchi tubi in piombo, è possibile abbinare i raccordi in ottone a saldare disponibili a pagina 207

### \* NOTE

- **Ingombro a parete** minimo 90 mm in totale, rosone incluso.
- **Ingombro sotto-piletta** 70 mm in totale, dalla piletta al limite inferiore del tubo d'entrata orizzontale (ingombro piletta escluso).



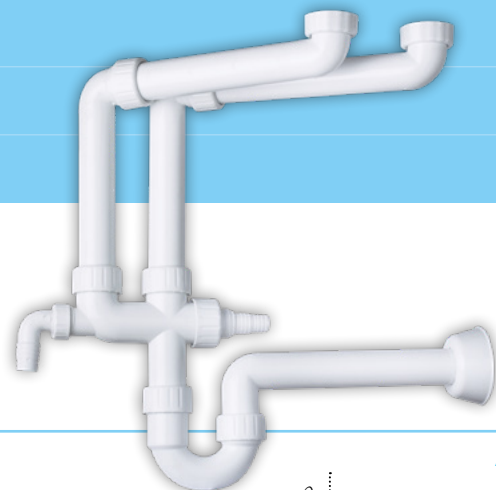

# 2012

## Praktik 2

Sifone salva-spazio tipo "P" in PP per lavello a due bacini

A. 2012.454.6

misure

1"½ × ø40

confezione

1×box / 10 (Q) 03

cls.

prezzo

229

- con entrata salva-spazio
- entrata 250×250 × 1"½
- con 2 attacchi lavatrice
- uscita L. 250 × ø40
- rosone in PP ø80
- dadi in PP



60 mm



67 l/min



10 pcs



### ACCESSORI / RACCORDI DI COLLEGAMENTO



#### Serie 101

Per collegarsi ai vecchi tubi in piombo, è possibile abbinare i raccordi in ottone a saldare disponibili a pagina 207


### \* NOTE

- **Ingombro a parete** minimo 90 mm in totale, rosone incluso.
- **Ingombro sotto-piletta** 70 mm in totale, dalla piletta al limite inferiore del tubo d'entrata orizzontale (ingombro piletta escluso).





Sifone tipo "P" in PP per lavello ad un bacino

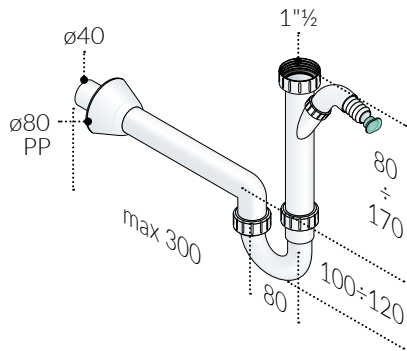

## A. 226.554.6

misure

1"½ × Ø40

confezione

1×bag / 30 (Q)

cls.

03

prezzo

230

- entrata H. 200 × 1"½
- con 1 attacco lavatrice
- uscita L. 300 × Ø40
- rosone in PP Ø80
- dadi in PP



60 mm



65 l/min



30 pcs



new




## B. 226.454.6

1"½ × Ø40

1×bag / 30 (Q)

03

231

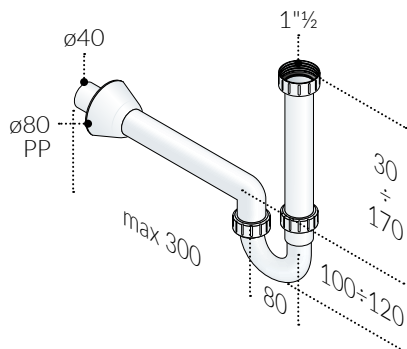

- entrata H. 200 × 1"½
- senza attacchi lavatrice
- uscita L. 300 × Ø40
- rosone in PP Ø80
- dadi in PP



60 mm



65 l/min



30 pcs



## ACCESSORI / RACCORDI DI COLLEGAMENTO




## Serie 101

Per collegarsi ai vecchi tubi in piombo, è possibile abbinare i raccordi in ottone a saldare disponibili a pagina 207

## \* NOTE






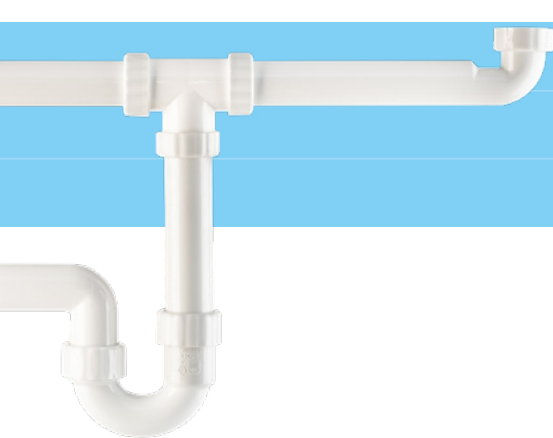

228 + 227

## Eurotrap 2

Sifone tipo "P" in PP per lavello a due bacini

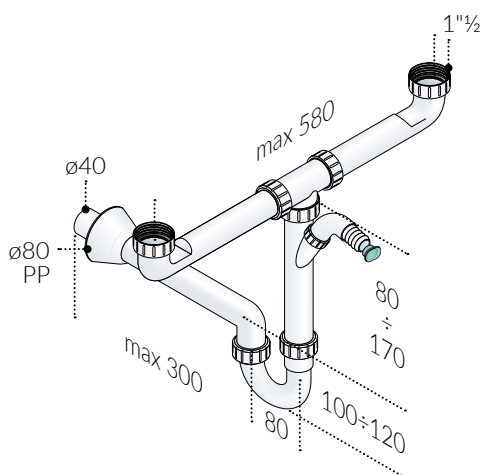

A.

228.154.6

misure

1"½ × Ø40

confezione

1×bag / 15 (Q)

cls.

03

prezzo

232

- raccordo L. 580 × 1"½
- entrata H. 200 × 1"½
- con 1 attacco lavatrice
- uscita L. 300 × Ø40
- rosone in PP Ø80
- dadi in PP




60 mm



67 l/min



15 pcs

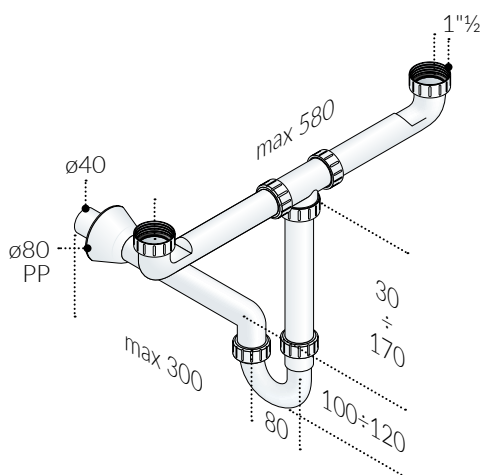

B.

228.254.6

1"½ × Ø40

1×bag / 15 (Q)

03

233

- raccordo L. 580 × 1"½
- entrata H. 200 × 1"½
- senza attacchi lavatrice
- uscita L. 300 × Ø40
- rosone in PP Ø80
- dadi in PP




60 mm



67 l/min



15 pcs

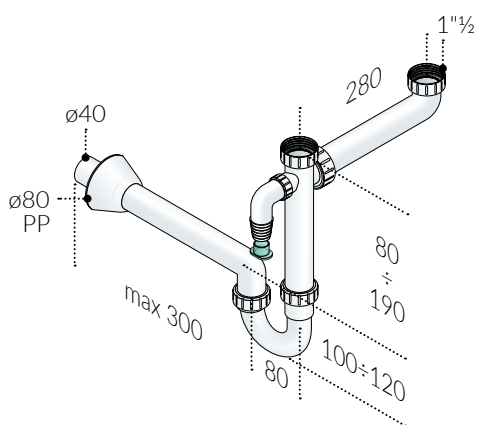

A.

227.754.6

1"½ × Ø40

1×bag / 15 (C)

03

234

- entrata 200×280 × 1"½
- con 1 attacco lavatrice
- uscita L. 300 × Ø40
- rosone in PP Ø80
- dadi in PP



60 mm



67 l/min



15 pcs





### ACCESSORI / RACCORDI DI COLLEGAMENTO



#### Serie 101

Per collegarsi ai vecchi tubi in piombo, è possibile abbinare i raccordi in ottone a saldare disponibili a pagina 207

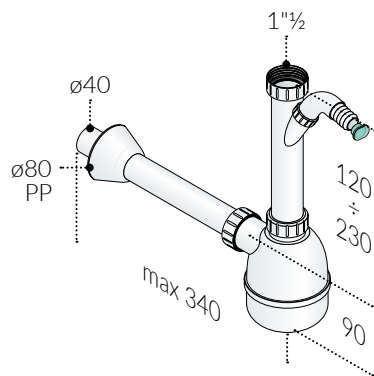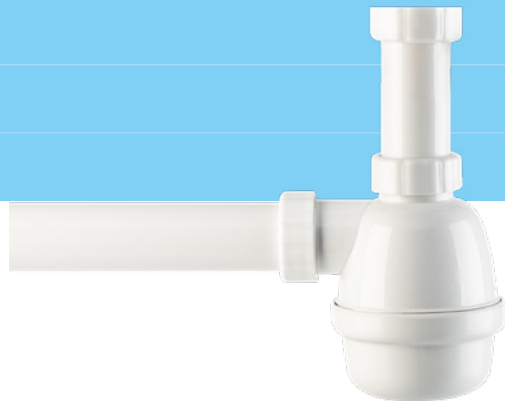

## A. 209.564.6

misure

1"½ × Ø40

confezione

1×bag / 15 (B)

cls.

03

prezzo

235

- entrata H. 200 × 1"½
- con 1 attacco lavatrice
- uscita L. 300 × Ø40
- rosone in PP Ø80
- dadi in PP



50 mm



67 l/min



15 pcs




## B. 209.464.6

1"½ × Ø40

1×bag / 15 (B)

03

236

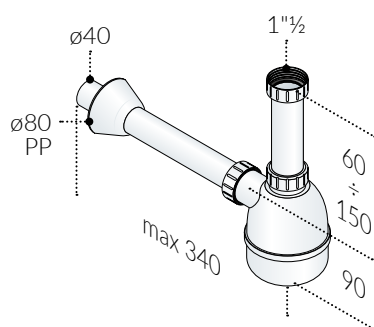

- entrata H. 120 × 1"½
- senza attacchi lavatrice
- uscita L. 300 × Ø40
- rosone in PP Ø80
- dadi in PP



50 mm



67 l/min



15 pcs



## ACCESSORI / RACCORDI DI COLLEGAMENTO




## Serie 101

Per collegarsi ai vecchi tubi in piombo, è possibile abbinare i raccordi in ottone a saldare disponibili a pagina 207

## \* NOTE




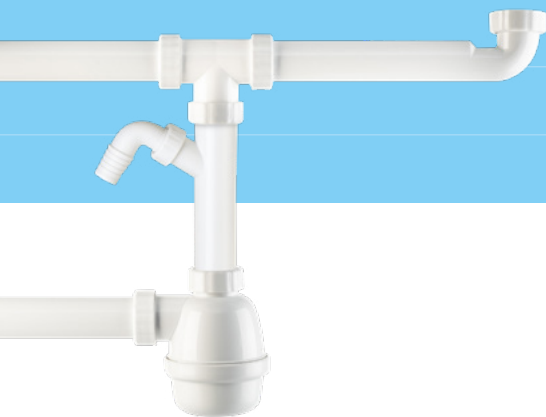

# 208

## Lybra 2

Sifone a fiasco in PP per lavello a due bacini

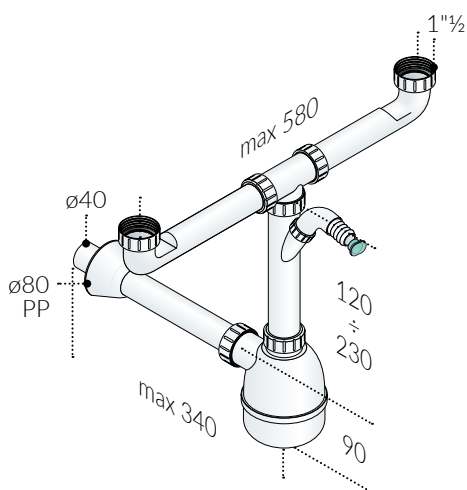

### A. 208.164.6

- raccordo L. 580 × 1"½
- entrata H. 200 × 1"½
- con 1 attacco lavatrice
- uscita L. 300 × Ø40
- rosone in PP Ø80
- dadi in PP

misure

1"½ × Ø40

confezione

1×bag / 15 (Q)

cls.

03

prezzo

237




50 mm



67 l/min



15 pcs

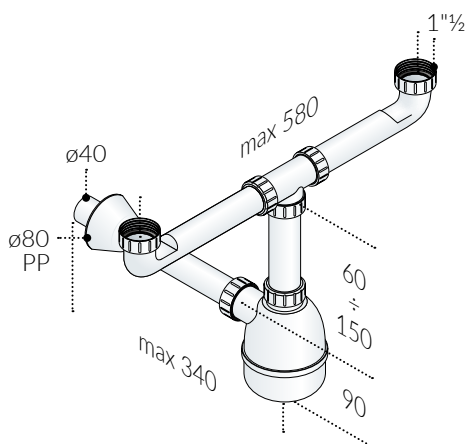

### B. 208.264.6

- raccordo L. 580 × 1"½
- entrata H. 120 × 1"½
- senza attacchi lavatrice
- uscita L. 300 × Ø40
- rosone in PP Ø80
- dadi in PP

1"½ × Ø40

1×bag / 15 (Q)

03

238



50 mm



67 l/min



15 pcs




#### ACCESSORI / RACCORDI DI COLLEGAMENTO



#### Serie 101


Per collegarsi ai vecchi tubi in piombo, è possibile abbinare i raccordi in ottone a saldare disponibili a pagina 207

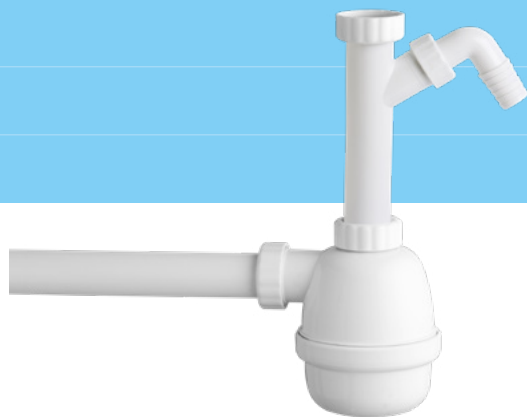

# 3207 + 3206 + 3203

## Fiasco 1

Sifone a fiasco in PP per lavello ad un bacino

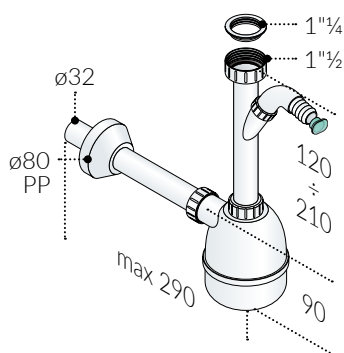

### A. 3207.344.5

misure

confezione

cls.

prezzo

1 1/2-1/4 x 32

1xbag / 30 (C)

03

239

- entrata H. 200 x 1 1/2
- con riduzione 1 1/2/1 1/4
- con 1 attacco lavatrice
- uscita L. 250 x 32
- rosone in PP 80
- dadi in PP



50 mm



59 l/min



30 pcs

new




ACCESSORI / RIDUZIONE 1 1/2 - 1 1/4



252.905.6

Per maggiori informazioni vedi pagina 203



### B. 3203.444.5

1 1/4 x 32

1xbag / 30 (C)

03

240

- entrata H. 120 x 1 1/4
- senza attacchi lavatrice
- uscita L. 250 x 32
- rosone in PP 80
- dadi in PP




50 mm



59 l/min



30 pcs

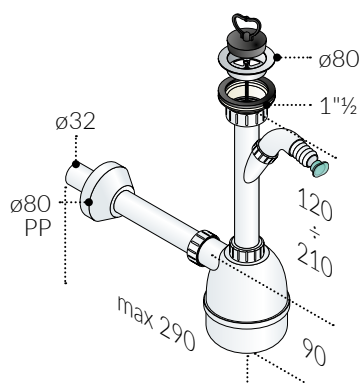

### A. 3206.344.5

80 x 32

1xbag / 30 (Q)

03

241

- con piletta universale 80
- entrata H. 200 x 1 1/2
- con riduzione 1 1/2/1 1/4
- con 1 attacco lavatrice
- uscita L. 250 x 32
- rosone in PP 80
- dadi in PP



50 mm



38 l/min



30 pcs

new




ACCESSORI / RACCORDI DI COLLEGAMENTO



Serie 101


Per collegarsi ai vecchi tubi in piombo, è possibile abbinare i raccordi in ottone a saldare disponibili a pagina 207

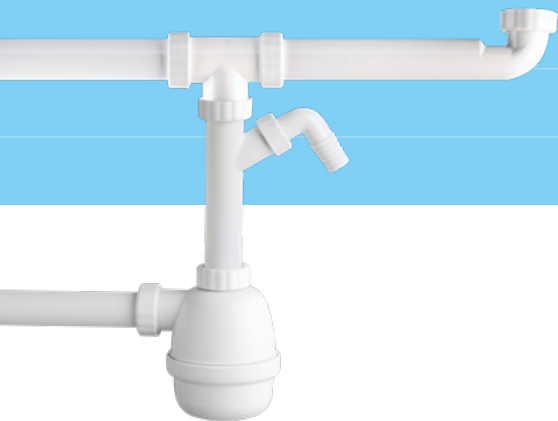

# 3205 + 3201

## Fiasco 2

Sifone a fiasco in PP per lavello a due bacini

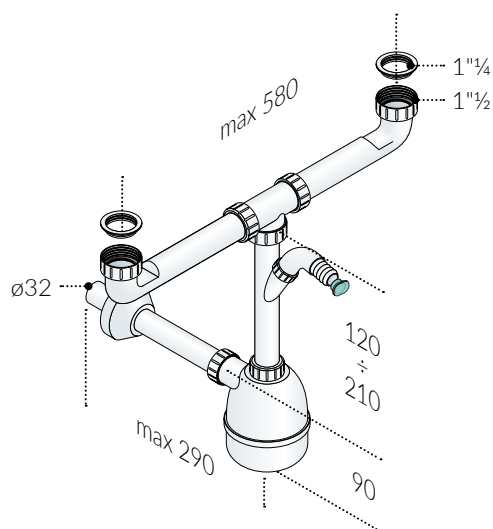

### A. 3205.344.5

- raccordo L. 580 × 1 1/2
- con riduzione 1 1/2 / 1 1/4
- entrata H. 200 × 1 1/2
- con 1 attacco lavatrice
- uscita L. 250 × ø32
- rosone in PP ø80
- dadi in PP

misure

confezione

cls.

prezzo

1 1/2 - 1/4 × ø32

1×bag / 15 (A)

03

242



50 mm



57 l/min



15 pcs




ACCESSORI / RIDUZIONE 1 1/2 - 1 1/4



252.905.6

Per maggiori informazioni vedi pagina 203

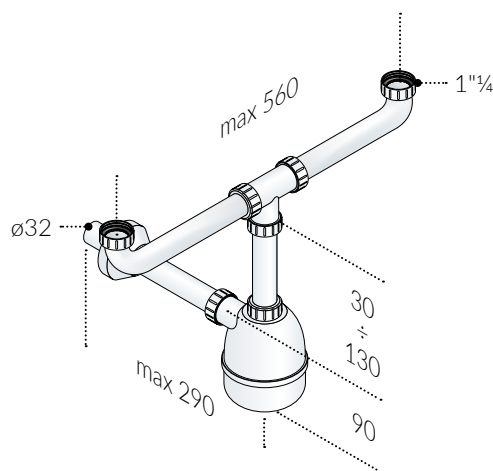

### B. 3201.444.5

- raccordo L. 560 × 1 1/4
- entrata H. 120 × 1 1/4
- senza attacchi lavatrice
- uscita L. 250 × ø32
- rosone in PP ø80
- dadi in PP

1 1/4 × ø32

1×bag / 15 (A)

03

243



50 mm



57 l/min



15 pcs




ACCESSORI / RACCORDI DI COLLEGAMENTO



Serie 101

Per collegarsi ai vecchi tubi in piombo, è possibile abbinare i raccordi in ottone a saldare disponibili a pagina 207

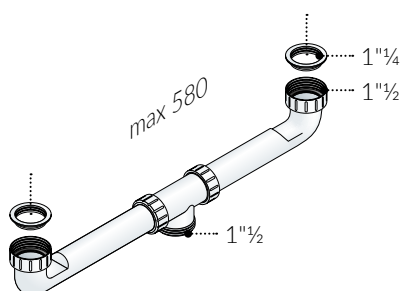

### A. 214.651.6

Raccordo in PP per lavello a due bacini

- lunghezza massima 580
- entrata 1 1/2
- con riduzione 1 1/2 / 1 1/4
- uscita 1 1/2
- dadi in PP

1 1/2 - 1/4 × 1 1/2

1×bag / 20 (B)

10

244





20 pcs





## Piatto doccia

- Vega -
  - Vega evo -
  - Aloha -
  - Altair -
  - Auva mini -
  - Auva slick -
  - Concita -
  - Ninja - new
  - Naos + Vega mini -
  - Albireo -
  - Gienah -
  - Sadr -
  - Atria -
- pozzetti e pilette doccia in ottone -

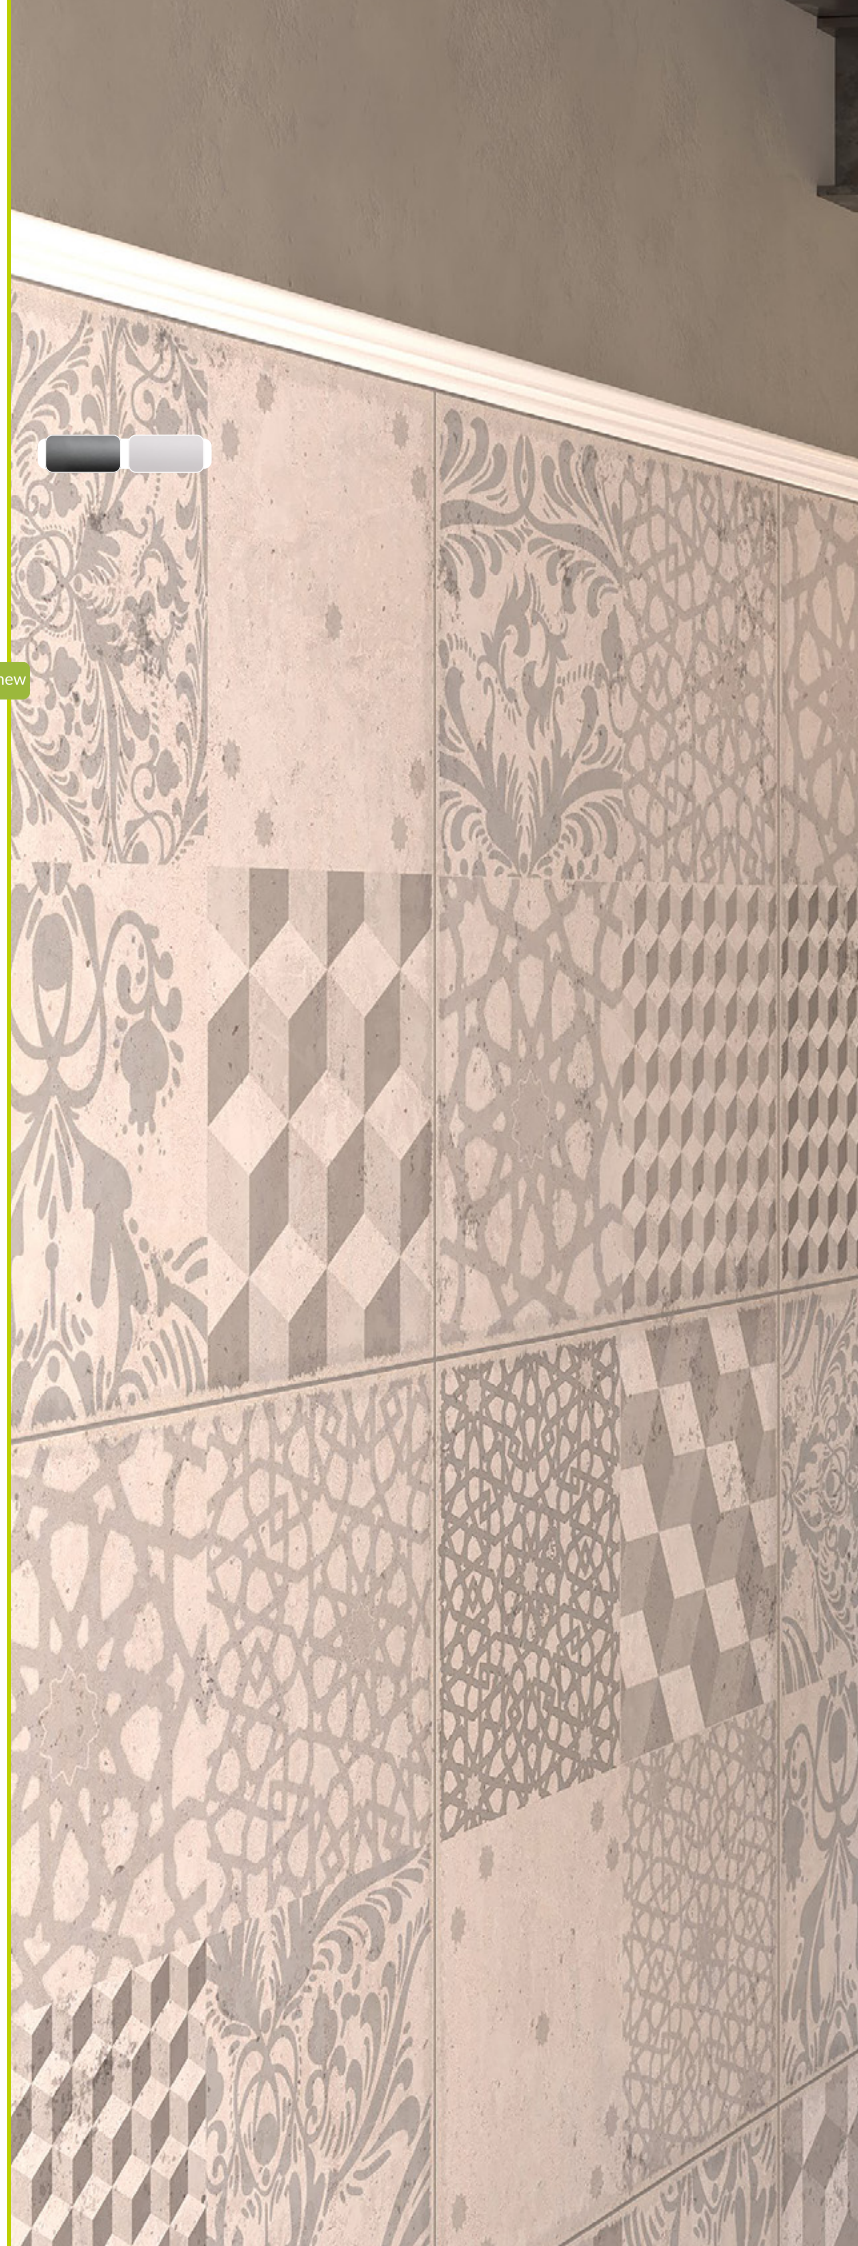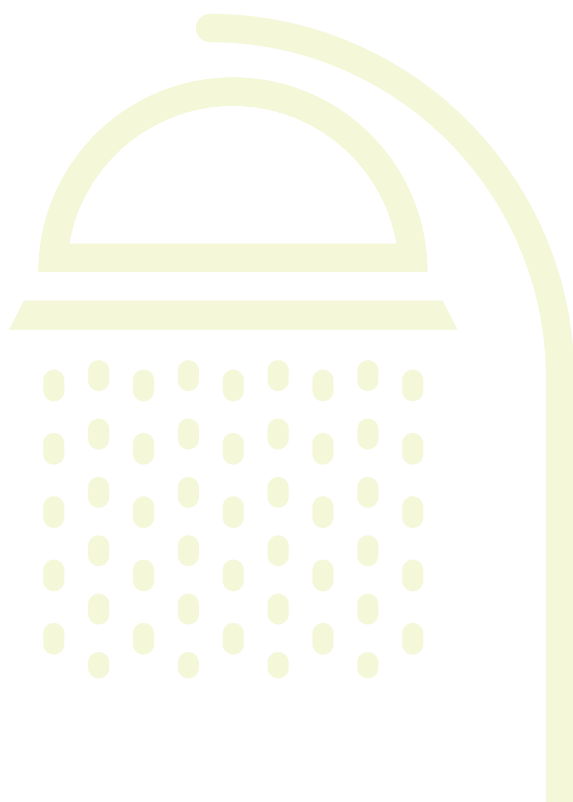





04


04



# 5261 + 5258

## Vega

Piletta sifonata in PP per piatto doccia con foro ø90, conforme EN 274

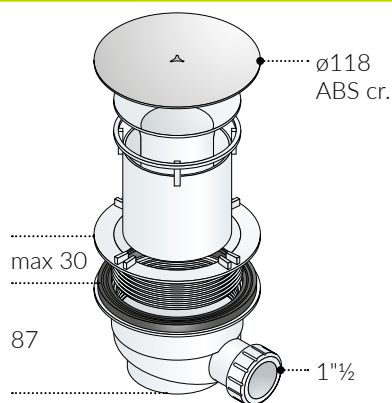


- A. 5261.076.6**
- griglia Ø118 in ABS cromato
  - flangia Ø115 in PP
  - uscita 1"½ laterale
  - ingombro sotto piatto doccia 87

misure      confezione      cls.      prezzo

Ø118 × 1"½      1×box / 16 (B)      06



245

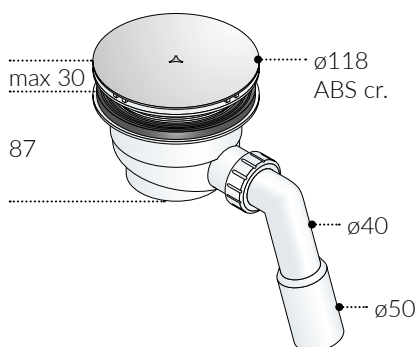

- B. 5261.078.8**
- griglia Ø118 in ABS cromato
  - flangia Ø115 in PP
  - uscita 1"½ laterale
  - con codolo curvo 45° in PP Ø40/50
  - ingombro sotto piatto doccia 87

Ø118 × Ø40-50      1×box / 12 (B)      06




246

### RICAMBI / GRIGLIA



**119.522.0**

Per maggiori informazioni vedi pagina 226

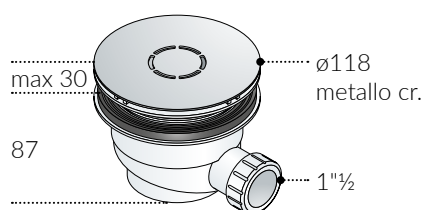

- A. 5261.086.6**
- griglia Ø118 in metallo cromato
  - flangia Ø115 in PP
  - uscita 1"½ laterale
  - ingombro sotto piatto doccia 87

Ø118 × 1"½      1×box / 16 (B)      06




247

### RICAMBI / GRIGLIA



**119.512.0**

Per maggiori informazioni vedi pagina 226

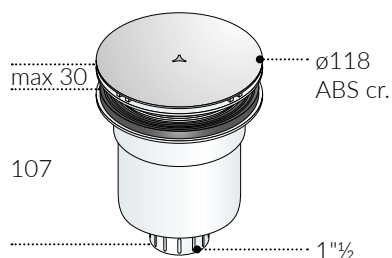

- A. 5258.076.6**
- griglia Ø118 in ABS cromato
  - flangia Ø115 in PP
  - uscita 1"½ verticale
  - ingombro sotto piatto doccia 107

Ø118 × 1"½      1×bag / 20 (B)      06



248

### RICAMBI / GRIGLIA



**119.522.0**

Per maggiori informazioni vedi pagina 226



# 5661 + 5641

## Vega evo

Piletta sifonata in PP per piatto doccia con foro ø90, minimo ingombro e conforme EN 274



una singola guarnizione utilizzabile sia per piatti doccia in acrilico che ceramica

misure confezione cls. prezzo

A. 5661.076.6

ø118 × 1"½

1×box / 16 (B)

06

249

- griglia ø118 in ABS cromato
- flangia ø108 in acciaio AISI316
- uscita 1"½ laterale
- ingombro sotto piatto doccia 70



50 mm




26 l/min



16 pcs



16 pcs

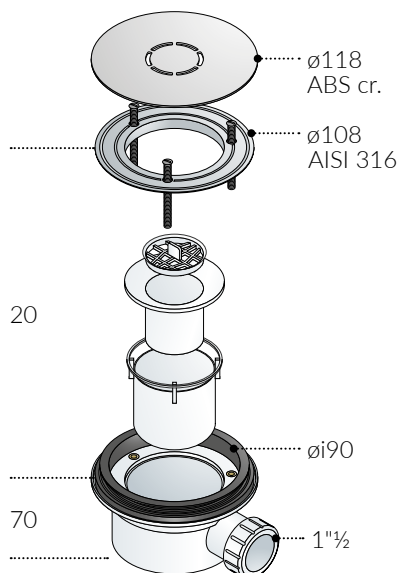

### RICAMBI / GRIGLIA



119.523.0

Per maggiori informazioni vedi pagina 226

### \* NOTE



#### Minimo ingombro:

Vega evo è la piletta con l'ingombro più basso tra le nostre pilette con sifonatura (50 mm) e portata d'acqua (26 l/min) conformi alla norma di riferimento EN 274.



5661.076.6



sifonatura  
50 mm



portata  
26 l/min



ingombro  
70 mm



conforme  
EN 274

vega evo

5261.076.6



sifonatura  
50 mm



portata  
27 l/min



ingombro  
87 mm



conforme  
EN 274

vega

6261

## Aloha

Piletta sifonata in PP per piatto doccia con foro  $\varnothing 90$ ,  
ingombro sotto il piatto doccia 70 mm



una singola guarnizione utilizzabile sia per piatti doccia in acrilico che ceramica

misure

confezione

cls.

prezzo


## A. 6261.076.6

 $\varnothing 118 \times 1\frac{1}{2}$ 

1xbox / 16 (B)

06

250

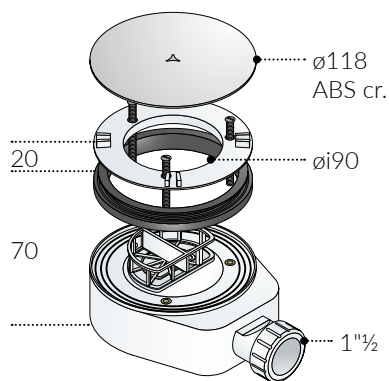

- griglia  $\varnothing 118$  in ABS cromato
- flangia  $\varnothing 115$  in POM
- uscita  $1\frac{1}{2}$  laterale
- ingombro sotto piatto doccia 70



35 mm



25 l/min



16 pcs




## B. 6261.078.8

 $\varnothing 118 \times 1\frac{1}{2}$ 

1xbox / 12 (B)

06

251

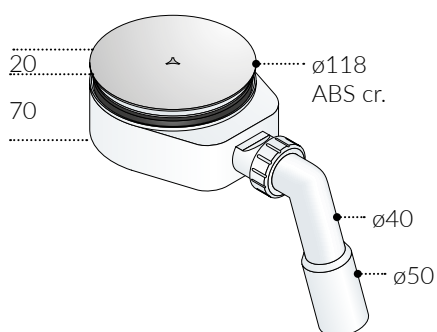

- griglia  $\varnothing 118$  in ABS cromato
- flangia  $\varnothing 115$  in POM
- uscita  $1\frac{1}{2}$  laterale
- con codolo curvo  $45^\circ$  in PP  $\varnothing 40/50$
- ingombro sotto piatto doccia 70



35 mm



25 l/min



12 pcs



## RICAMBI / GRIGLIA



119.522.0

Per maggiori informazioni vedi pagina 226





6261

## Aloha

Piletta sifonata in PP per piatto doccia con foro  $\varnothing 90$ ,  
finiture disponibili



misure confezione cls. prezzo

## A. 6261.086.6

 $\varnothing 118 \times 1\frac{1}{2}$ 

1xbox / 16 (B)

06

252

- griglia  $\varnothing 118$  in metallo cromo lucido
- flangia  $\varnothing 115$  in POM
- uscita  $1\frac{1}{2}$  laterale
- ingombro sotto piatto doccia 70



35 mm



25 l/min



16 pcs




## RICAMBI / GRIGLIA



119.512.0

Per maggiori informazioni vedi pagina 226

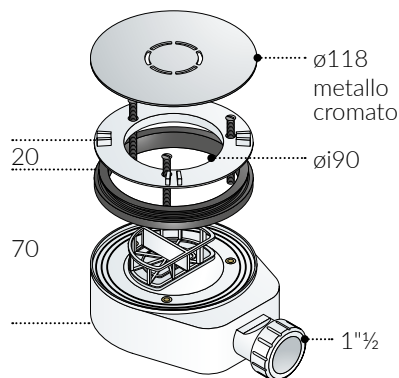

## B. 6261.086.6.X

 $\varnothing 118 \times 1\frac{1}{2}$ 

1xbox / 16 (B)

06

253

- come sopra
- griglia  $\varnothing 118$  in metallo nero opaco




35 mm



25 l/min



16 pcs

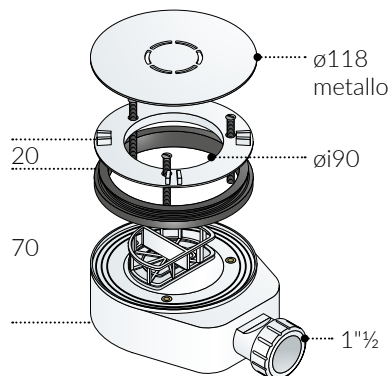

## C. 6261.086.6.XD

 $\varnothing 118 \times 1\frac{1}{2}$ 

1xbox / 16 (B)

06

254

- come sopra
- griglia  $\varnothing 118$  in metallo bianco opaco




35 mm



25 l/min




16 pcs

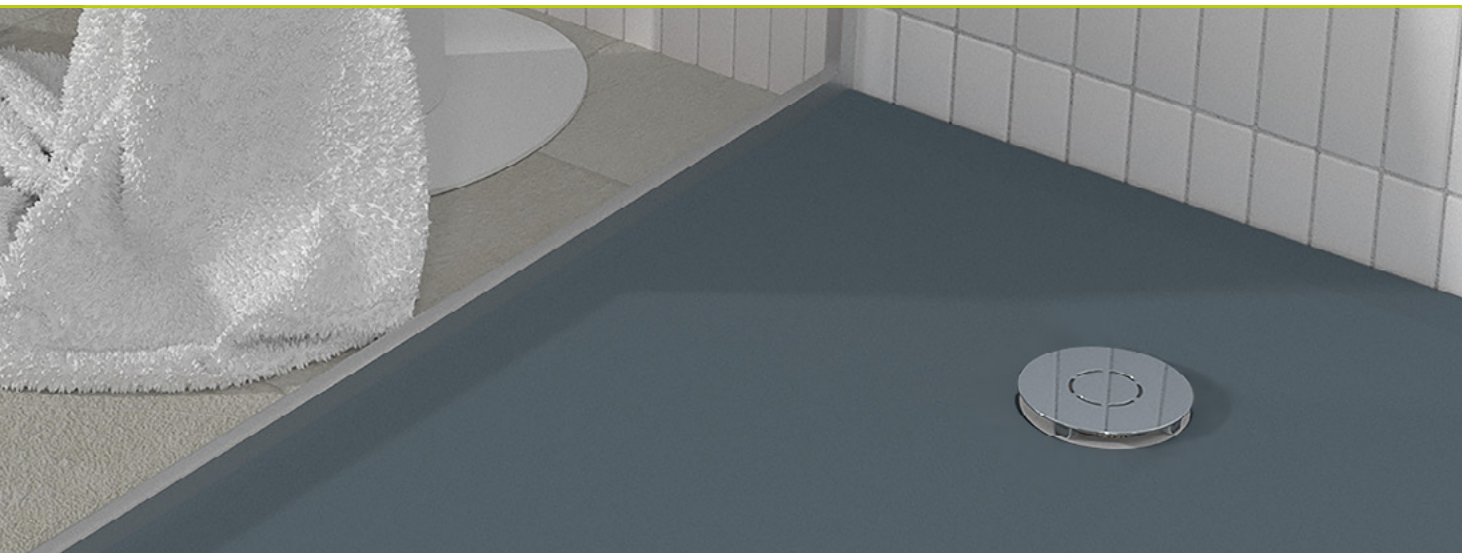

6561

## Altair

Piletta sifonata in PP per piatto doccia con foro  $\varnothing 90$ ,  
ingombro sotto il piatto doccia 70 mm e con griglia "flat"



una singola guarnizione utilizzabile sia per piatti doccia in acrilico che ceramica

misure

confezione

cls.

prezzo


## A. 6561.086.6

 $\varnothing 110 \times 1\frac{1}{2}$ 

1xbox / 16 (B)

06

255

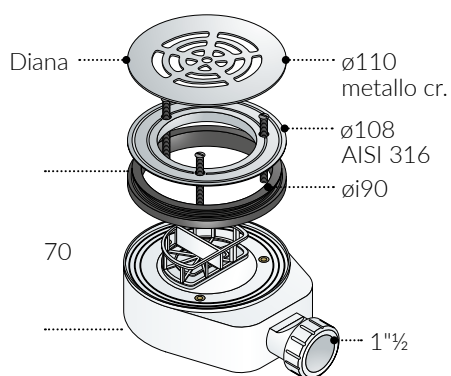

- modello griglia "Diana"
- griglia  $\varnothing 110$  in metallo cromato
- flangia  $\varnothing 108$  in acciaio AISI316
- uscita  $1\frac{1}{2}$  laterale
- ingombro sotto piatto doccia 70



35 mm 22 l/min 16 pcs




## B. 6561.286.6

 $\varnothing 110 \times 1\frac{1}{2}$ 

1xbox / 16 (B)

06

256

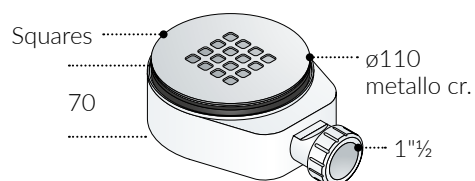

- come sopra
- modello griglia "Squares"



35 mm 19 l/min 16 pcs




## C. 6561.386.6

 $\varnothing 110 \times 1\frac{1}{2}$ 

1xbox / 16 (B)

06

257

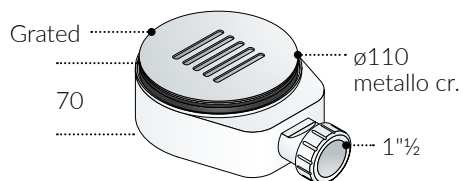

- come sopra
- modello griglia "Grated"



35 mm 19 l/min 16 pcs



6561

Altair

Piletta sifonata in PP per piatto doccia con foro  $\varnothing 90$ ,  
senza griglia per piatti doccia in marmoresina o solid surface



misure

confezione

cls.

prezzo

## A. 6561.006.6

 $\varnothing 108 \times 1\frac{1}{2}$ 

1xbox / 16 (B)

06

258

- senza griglia
- flangia  $\varnothing 108$  in acciaio AISI316
- con guarnizione doppio labbro per piatto doccia in acrilico
- uscita  $1\frac{1}{2}$  laterale
- ingombro sotto piatto doccia 70





35 mm



22 l/min



16 pcs

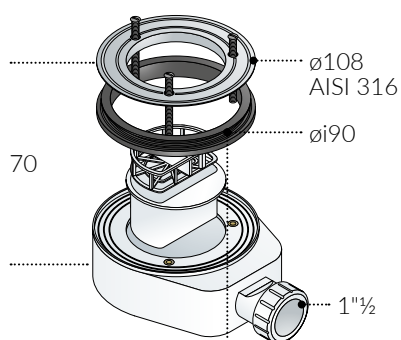

per piatti in acrilico

## B. 6561.106.6

 $\varnothing 108 \times 1\frac{1}{2}$ 

1xbox / 16 (B)

06

259

- senza griglia
- flangia  $\varnothing 108$  in acciaio AISI316
- con guarnizione piana per piatto doccia in ceramica
- uscita  $1\frac{1}{2}$  laterale
- ingombro sotto piatto doccia 70





35 mm



22 l/min



16 pcs

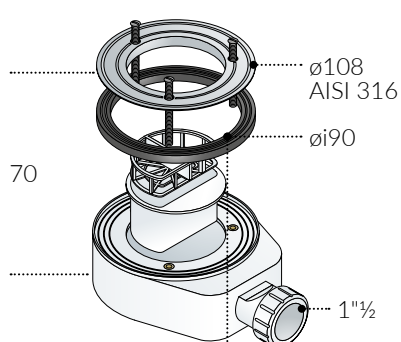

per piatti in ceramica

ACCESSORI / GRIGLIA ABBINABILE



119.523.0

Per maggiori informazioni vedi pagina 226


6621

## Auva mini

Piletta sifonata in PP per piatto doccia con foro  $\varnothing 90$ ,  
ingombro sotto il piatto doccia 60 mm



una singola guarnizione utilizzabile sia per piatti doccia in acrilico che ceramica

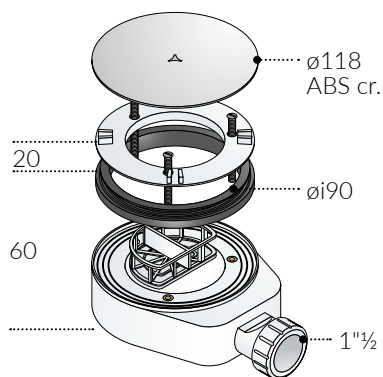


## A. 6621.076.6

misure  $\varnothing 118 \times 1\frac{1}{2}$  confezione 1xbox / 16 (B) cls. 06 prezzo

- griglia  $\varnothing 118$  in ABS cromato
- flangia  $\varnothing 115$  in POM
- uscita  $1\frac{1}{2}$  laterale
- ingombro sotto piatto doccia 60



260

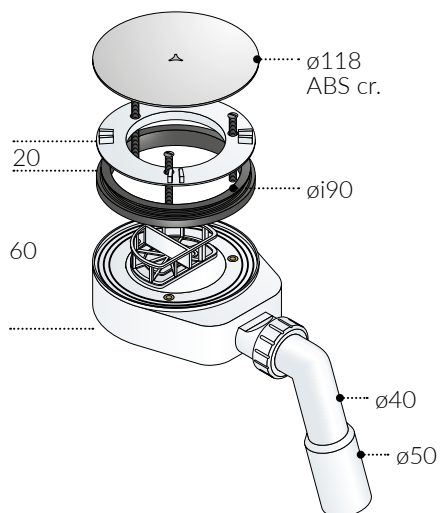

## B. 6621.078.8

misure  $\varnothing 118 \times \varnothing 40-50$  confezione 1xbox / 12 (B) cls. 06 prezzo

- griglia  $\varnothing 118$  in ABS cromato
- flangia  $\varnothing 115$  in POM
- uscita  $1\frac{1}{2}$  laterale
- con codolo curvo  $45^\circ$  in PP  $\varnothing 40/50$
- ingombro sotto piatto doccia 60



261

## RICAMBI / GRIGLIA



119.522.0

Per maggiori informazioni vedi pagina 226

## \* NOTE



## 6621.076.6

- sifonatura 25 mm
- portata 25 l/min
- ingombro 60 mm

## 6261.076.6

- sifonatura 35 mm
- portata 25 l/min
- ingombro 70 mm



6621

## Auva slick

Piletta sifonata in PP per piatto doccia con foro  $\varnothing 90$ ,  
ingombro sotto il piatto doccia 60 mm e con uscita liscia



misure confezione cls. prezzo

## A. 6621.071.6

 $\varnothing 118 \times \varnothing 40$ 

1xbox / 16 (B)

06


262

- griglia  $\varnothing 118$  in ABS cromato
- flangia  $\varnothing 115$  in POM
- uscita  $\varnothing 40$  laterale liscia in PP
- ingombro sotto piatto doccia 60



## RICAMBI / GRIGLIA

119.522.0  
Per maggiori informazioni vedi pagina 226

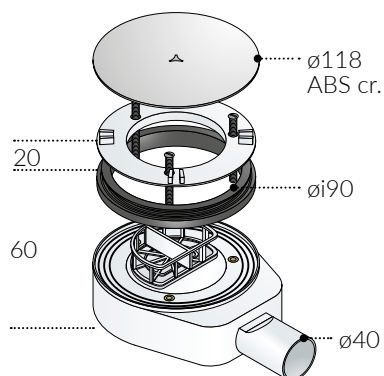

## A. 6621.001.6

 $\varnothing 108 \times \varnothing 40$ 

1xbox / 16 (B)

06


263

- senza griglia
- flangia  $\varnothing 108$  in acciaio AISI316
- con guarnizione doppio labbro per piatto doccia in acrilico
- uscita  $\varnothing 40$  laterale liscia in PP
- ingombro sotto piatto doccia 60



## ACCESSORI / GRIGLIA ABBINABILE

119.523.0  
Per maggiori informazioni vedi pagina 226

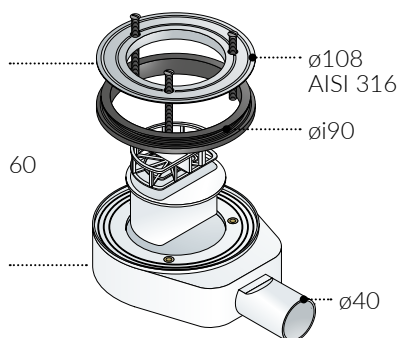

## B. 6621.101.6

 $\varnothing 108 \times \varnothing 40$ 

1xbox / 16 (B)

06

264

- come sopra
- con guarnizione piana per piatto doccia in ceramica



## \* NOTE



## 6621.071.6

- sifonatura 25 mm
- portata 27 l/min
- ingombro 60 mm

auva slick

## 6261.076.6

- sifonatura 35 mm
- portata 25 l/min
- ingombro 70 mm


aloha



6721

## Concita

Piletta sifonata in PP per piatto doccia con foro  $\varnothing 90$ ,  
ingombro sotto il piatto doccia 55 mm e con uscita liscia

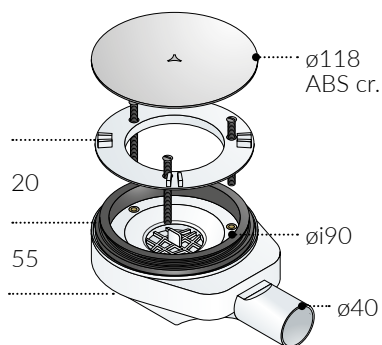

A. 6721.071.6

misure  $\varnothing 118 \times \varnothing 40$  confezione 1xbox / 16 (B) cls. 06 prezzo

- griglia  $\varnothing 118$  in ABS cromato
- flangia  $\varnothing 115$  in POM
- uscita  $\varnothing 40$  laterale liscia in PP
- ingombro sotto piatto doccia 55




RICAMBI / GRIGLIA

119.522.0  
Per maggiori informazioni vedi pagina 226

265

### \* NOTE

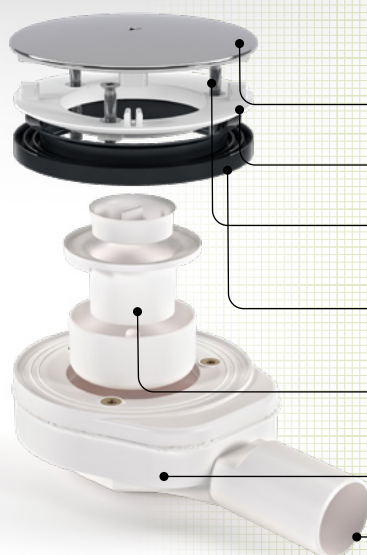

griglia coprente  $\varnothing 118$  mm in ABS cromato

flangia  $\varnothing 115$  mm in POM bianco

regolazione con viti ( $\times 3$ ) con innesti filettati co-stampati nella piletta in ottone

guarnizione con doppio labbro ritagliabile,  
una singola guarnizione utilizzabile sia per piatti doccia in acrilico che ceramica

sifone idraulico totalemtne estraibile per l'accesso diretto alle tubazioni collegate,  
completo di filtro ferma-capelli

corpo della piletta in PP bianco progettato per ridurre l'ingombro sotto il piatto  
doccia ad un massimo di 55 mm, compreso lo spessore della guarnizione

uscita laterale liscia  $\varnothing 40$  (DN40) in PP per innesto diretto

### \* NOTE



6721.071.6

sifonatura  
22 mm

portata  
22 l/min

ingombro  
50 mm

concita

6261.076.6

sifonatura  
35 mm

portata  
25 l/min

ingombro  
70 mm

aloha

6721

## Concita

Piletta sifonata in PP per piatto doccia con foro  $\varnothing 90$ ,  
senza griglia per piatti doccia in marmoresina o solid surface



misure

confezione

cls.

prezzo

## A. 6721.001.6

 $\varnothing 108 \times \varnothing 40$ 

1xbox / 16 (B)

06

266

- senza griglia
- flangia  $\varnothing 108$  in acciaio AISI316
- con guarnizione doppio labbro per piatto doccia in acrilico
- uscita  $\varnothing 40$  laterale liscia in PP
- ingombro sotto piatto doccia 55





25 mm



22 l/min



16 pcs

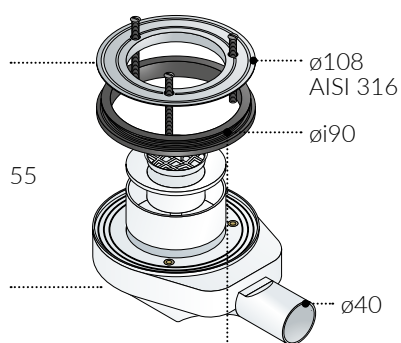

per piatti in acrilico

## B. 6721.101.6

 $\varnothing 108 \times \varnothing 40$ 

1xbox / 16 (B)

06

267

- senza griglia
- flangia  $\varnothing 108$  in acciaio AISI316
- con guarnizione piana per piatto doccia in ceramica
- uscita  $\varnothing 40$  laterale liscia in PP
- ingombro sotto piatto doccia 55





25 mm



22 l/min



16 pcs

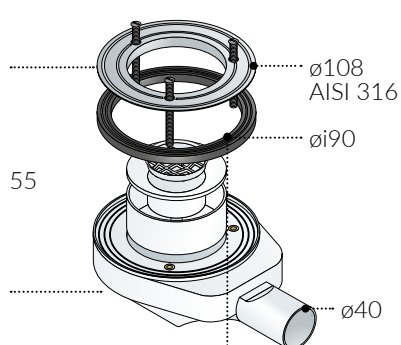

per piatti in ceramica

ACCESSORI / GRIGLIA ABBINABILE




119.523.0

Per maggiori informazioni vedi pagina 226

5781

## Ninja

Piletta sifonata in PP per piatto doccia con foro  $\varnothing 90$ ,  
ingombro sotto il piatto doccia 50 mm e con sifone a secco

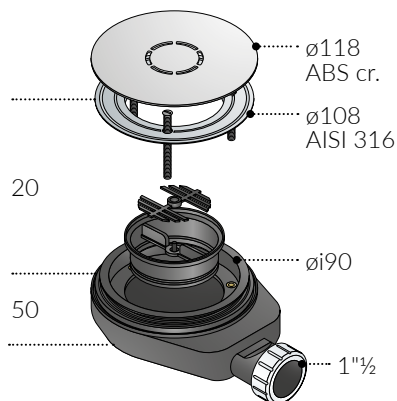

## A. 5781.036.6

- griglia  $\varnothing 118$  in ABS cromato
- flangia  $\varnothing 108$  in acciaio AISI316
- uscita 1"½ laterale
- ingombro sotto piatto doccia 50
- con sifone a secco

misure

 $\varnothing 118 \times 1"½$ 

confezione

1×box / 16 (B)

cls.

06

prezzo



25 l/min



16 pcs

new



268

## RICAMBI / GRIGLIA



119.523.0

Per maggiori informazioni vedi pagina 226

## \* NOTE



## Minimo ingombro:

Ninja è la piletta con l'ingombro più basso tra tutte le nostre pilette per piatto doccia, solo 50 mm





## \* NOTE



04





# 261 + 461

## Naos + Vega mini

Piletta sifonata in PP per piatto doccia con foro ø60, conforme EN 274

### AVVERTENZA



Per piatti doccia con foro ø50 mm deve essere verificata la compatibilità

misure

confezione

cls.

prezzo

A.

**261.066.6**

ø80 × 1"½

1×bag / 30 (B)

06

269

NAOS

- griglia ø45 in ottone cromato
- flangia ø80 in ottone cromato
- uscita 1"½ laterale
- ingombro sotto piatto doccia 85




50 mm



41 l/min



30 pcs

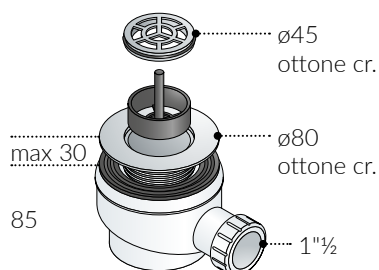

### RICAMBI / GRIGLIA



**119.410.0**

Per maggiori informazioni vedi pagina 226

A.

**461.096.6**

ø85 × 1"½

1×bag / 30 (B)

06

270

VEGA MINI

- griglia ø85 in ABS cromato
- flangia ø80 in PP bianco
- uscita 1"½ laterale
- ingombro sotto piatto doccia 85




50 mm



39 l/min



30 pcs

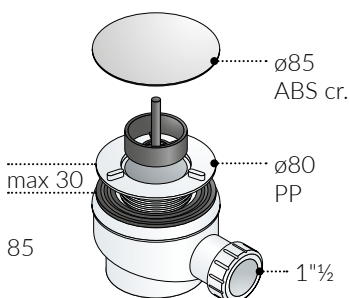

### RICAMBI / GRIGLIA



**119.525.0**

Per maggiori informazioni vedi pagina 226

6461

## Albireo

Piletta sifonata in PP per piatto doccia con foro ø50 o ø60,  
ingombro sotto il piatto doccia 70



## AVVERTENZA



Per piatti doccia con foro ø50 mm deve essere verificata la compatibilità

misure confezione cls. prezzo

## A. 6461.066.6

ø80 × 1"½

1×box / 16 (B)

06

271

- griglia ø45 in ottone cromato
- flangia ø80 in ottone cromato
- uscita 1"½ laterale
- ingombro sotto piatto doccia 70
- guarnizioni doppio labbro per piatti doccia con foro ø50 e ø60




35 mm



46 l/min



16 pcs

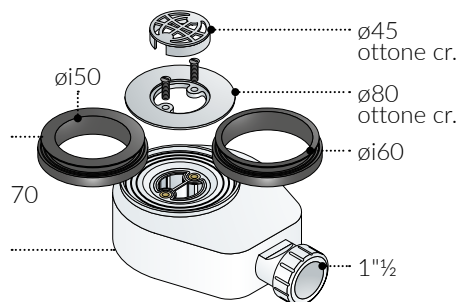

## B. 6461.068.8

ø80 × ø40-50

1×box / 12 (B)

06

272

- griglia ø45 in ottone cromato
- flangia ø80 in ottone cromato
- uscita 1"½ laterale
- con codolo curvo 45° in PP ø40/50
- ingombro sotto piatto doccia 70
- guarnizioni doppio labbro per piatti doccia con foro ø50 e ø60




35 mm



46 l/min



12 pcs

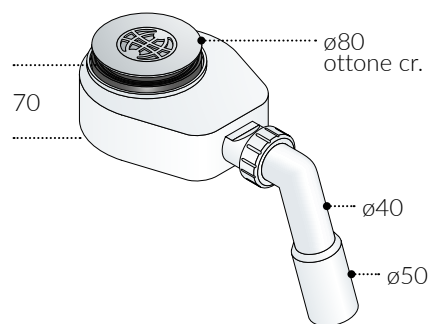

## RICAMBI / GRIGLIA



119.511.0

Per maggiori informazioni vedi pagina 226

## A. 6461.096.6

ø85 × 1"½

1×box / 16 (B)

06

273

- griglia ø85 in ABS cromato
- flangia ø80 in POM bianco
- uscita 1"½ laterale
- ingombro sotto piatto doccia 70
- guarnizioni doppio labbro per piatti doccia con foro ø60




35 mm



44 l/min



16 pcs

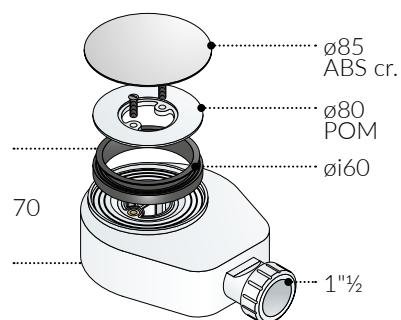

## B. 6461.098.8

ø85 × ø40-50

1×box / 12 (B)

06

274

- griglia ø85 in ABS cromato
- flangia ø80 in POM bianco
- uscita 1"½ laterale
- con codolo curvo 45° in PP ø40/50
- ingombro sotto piatto doccia 70
- guarnizioni doppio labbro per piatti doccia con foro ø60




35 mm



44 l/min



12 pcs

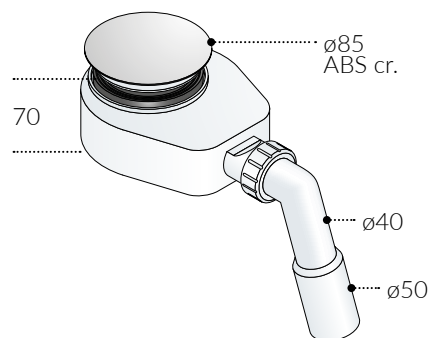

## RICAMBI / GRIGLIA



119.525.0

Per maggiori informazioni vedi pagina 226



04



## AVVERTENZA



Per piatti doccia con foro ø50 mm deve essere verificata la compatibilità

misure

confezione

cls.

prezzo

A.


**257.066.6**

ø80 × 1"½

1×bag / 30 (B)

06

275

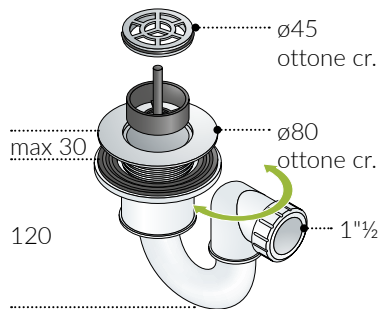

- griglia ø45 in ottone cromato
- flangia ø80 in ottone cromato
- uscita 1"½ laterale
- ingombro sotto piatto doccia 120
- uscita orientabile



50 mm



35 l/min



30 pcs



B.


**257.069.8**

ø80 × ø40-50

1×bag / 30 (C)

06

276

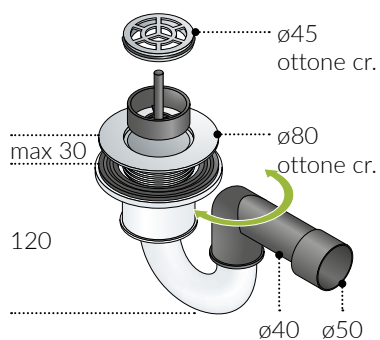

- griglia ø45 in ottone cromato
- flangia ø80 in ottone cromato
- uscita ø40/50 laterale in PEHD
- ingombro sotto piatto doccia 120
- uscita orientabile



50 mm



38 l/min



30 pcs



## RICAMBI / GRIGLIA

**119.410.0**

Per maggiori informazioni vedi pagina 226



254

Sadr


Piletta con sifone in PP per piatto doccia con foro ø60



## AVVERTENZA



Per piatti doccia con foro ø50 mm deve essere verificata la compatibilità

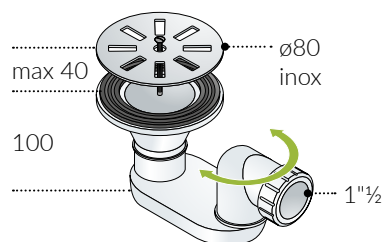

## A. 254.016.6

- griglia ø80 in acciaio
- uscita 1"½ laterale
- ingombro sotto piatto doccia 100
- uscita orientabile

misure

ø80 × 1"½

confezione

1×bag / 30 (B)

cls.

06

prezzo

277



40 mm



32 l/min



30 pcs



## B. 254.019.8


- griglia ø80 in acciaio
- uscita ø40/50 laterale in PEHD
- ingombro sotto piatto doccia 100
- uscita orientabile

ø80 × ø40-50

1×bag / 30 (C)

06

278

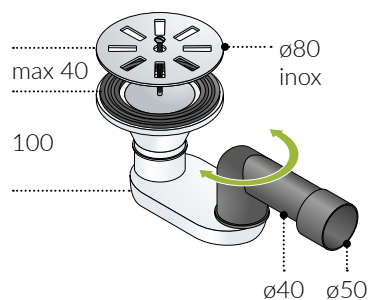

40 mm



32 l/min



30 pcs



04




## 245 Atria

Pozzetto sfiorato in ABS per piatto doccia con foro ø60

### AVVERTENZA



Per piatti doccia con foro ø50 mm deve essere verificata la compatibilità



### A. 245.096.6

- griglia ø90 in ABS rivestito acciaio
- flangia ø80 in ABS
- uscita 1"½ laterale
- ingombro sotto piatto doccia 80

misure

ø90 × 1"½

confezione

1×bag / 30 (W) 06

cls.

prezzo

279




50 mm



29 l/min



30 pcs



### B. 245.016.6

- griglia ø80 in acciaio
- flangia ø80 in ABS
- uscita 1"½ laterale
- ingombro sotto piatto doccia 80

ø80 × 1"½

1×bag / 30 (W) 06

280



50 mm



24 l/min



30 pcs





## AVVERTENZA



Per piatti doccia con foro ø50 mm deve essere verificata la compatibilità

misure confezione cls. prezzo


### A. 361.069.6

ø80 × ø40

1×box / 15 (T)

15

281

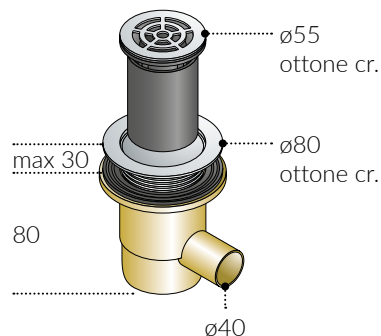

#### Pozzetto sfiorato in ottone per piatto doccia con foro ø60

- griglia ø55 in ottone cromato
- flangia ø80 in ottone cromato
- uscita laterale liscia ø40 in ottone
- ingombro sotto piatto doccia 80



50 mm



15 l/min



15 pcs




### B. 361.066.6

ø80 × 1"½

1×box / 15 (T)

15

282

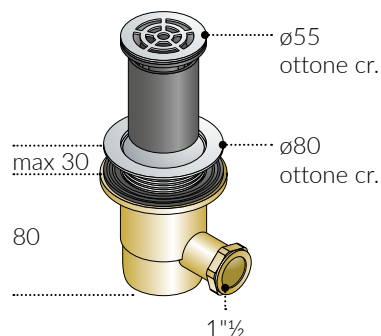

- griglia ø55 in ottone cromato
- flangia ø80 in ottone cromato
- uscita laterale 1"½
- con dado senza codolo
- ingombro sotto piatto doccia 80



50 mm



15 l/min



15 pcs



RICAMBI / GRIGLIA

119.910.0


### A. 58.065.5

ø80 × 1"¼

2×box / 30 (T)

15

283

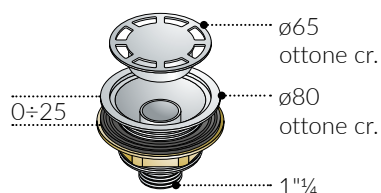

#### Piletta sifonata in ottone per piatto doccia con foro ø60

- griglia ø55 in ottone cromato
- flangia ø80 in ottone cromato
- uscita verticale 1"¼



10 mm



10 l/min



30 pcs




### A. 55.165.5

ø80 × 1"¼

10×box / 50 (T)

15

284

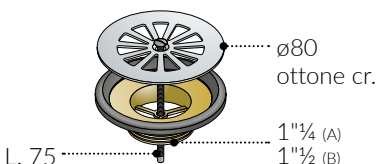

#### Piletta a griglia in ottone per piatto doccia con foro ø60

- griglia ø80 in ottone cr.
- uscita verticale 1"¼
- vite L. 75



40 mm



10 pcs



10 pcs



### B. 55.165.6

ø80 × 1"½

10×box / 50 (T)

15

285

- griglia ø80 in ottone cr.
- uscita verticale 1"½
- vite L. 75



44 mm



10 pcs



10 pcs



RICAMBI / GRIGLIA

119.310.0



## Vasca

- Clicker vasca ottone -
- Clicker vasca -
- altre pilette con comando a cavo in ottone -
- Leonessa ottone -
- Leonessa -
- Leonessa hotellerie -
- pilette per vasca con tappo catenella -
- sifoni per vasca -










8334 + 8568

## Clicker vasca ottone

Piletta clic-clac in ottone cromato per vasca

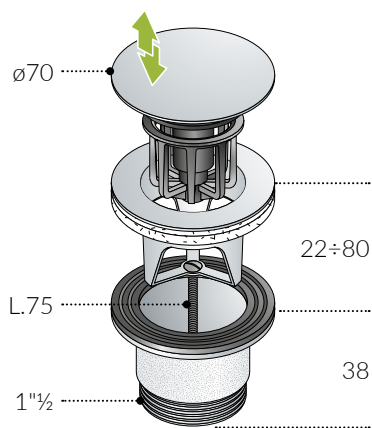

### A. 8334.060.6

misure

ø70 × 1 1/2

confezione

1×box / 15 (T)

cls.

15

prezzo

286


- tappo ø70 in ottone cromato
- piletta H. 45 in ottone cromato
- controdado H.40 × 1 1/2 in ottone grezzo nichelato
- vite L. 75
- adatta anche per vasche con troppo pieno integrato



49 l/min



15 pcs

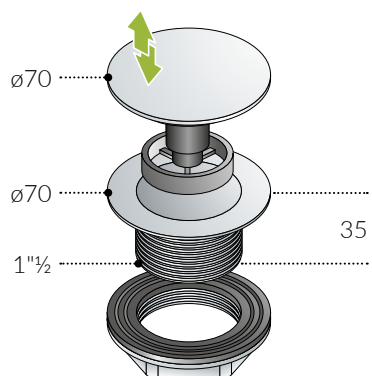

### A. 8568.060.6

ø70 × 1 1/2

1×box / 15 (I)

15

287

- tappo ø70 in ottone cromato
- piletta H. 35 × 1 1/2
- controdado passante in ottone grezzo nichelato
- per vasca senza troppo pieno



50 l/min




15 pcs



RICAMBI / TAPPO

137.039.0

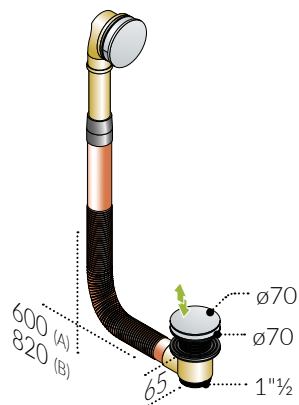

### A. 8568.160.6

ø70 × 1 1/2

1×box / 20 (Q)

15

288

- raccordo flessibile L. 600 in rame
- tappo ø70 in ottone cromato
- griglia troppo pieno in ottone cromato
- uscita 1 1/2"



50 l/min



35 l/min



20 pcs



### B. 8568.170.6

ø70 × 1 1/2

1×box / 20 (Q)

15

289

- come sopra
- raccordo flessibile L. 820 in rame



50 l/min



35 l/min



20 pcs




RICAMBI / TAPPO

137.039.0

2868

## Clicker vasca

Piletta clic-clac in PP per vasca

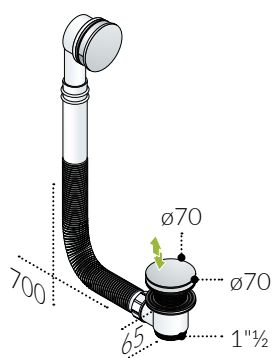

## A. 2868.660.6

- raccordo flessibile L. 700
- tappo ø70 in ottone cromato
- griglia troppo pieno in ottone cromato
- uscita 1"½"

misure

ø70 × 1"½

confezione

1×box / 15 (Q)

cls.

09

prezzo

290



52 l/min



31 l/min



15 pcs



## RICAMBI / TAPPO



137.039.0

Per maggiori informazioni vedi pagina 227

## B. 2868.660.6.X

- raccordo flessibile L. 700
- tappo ø70 in ottone nero opaco
- griglia troppo pieno in ottone nero opaco
- uscita 1"½"

ø70 × 1"½

1×box / 15 (Q)

09

291




52 l/min



31 l/min



15 pcs

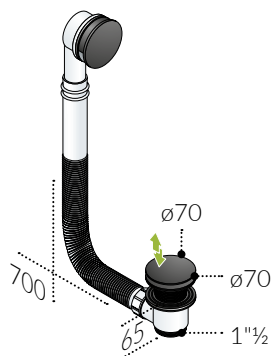

## C. 2868.660.6.XD

- raccordo flessibile L. 700
- tappo ø70 in ottone bianco opaco
- griglia troppo pieno in ottone bianco opaco
- uscita 1"½"

ø70 × 1"½

1×box / 15 (Q)

09

292




52 l/min



31 l/min



15 pcs

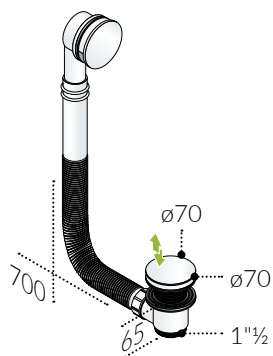

Piletta con comando a cavo in ottone per vasca



A.

**399.360.6**

misure

 $\varnothing 70 \times 1\frac{1}{2}$ 

confezione


1xbox / 10 (K)

cls.

15

prezzo

293



- raccordo flessibile L. 550 in rame
- tappo  $\varnothing 45$  in ottone cromato
- maniglia in metallo cromato
- comando a cavo in acciaio
- uscita  $1\frac{1}{2}$ "



63 l/min



30 l/min



10 pcs




B.

**399.370.6** $\varnothing 70 \times 1\frac{1}{2}$ 

1xbox / 10 (K)

15

294

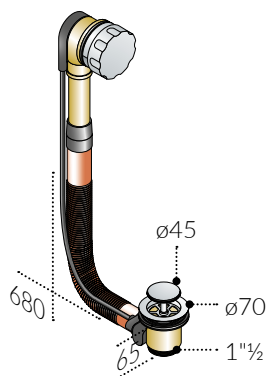

- raccordo flessibile L. 680 in rame
- tappo  $\varnothing 45$  in ottone cromato
- maniglia in metallo cromato
- comando a cavo in acciaio
- uscita  $1\frac{1}{2}$ "



63 l/min



30 l/min



10 pcs



## RICAMBI


TAPPO  
MANIGLIA137.063.0  
137.043.0




595

## Leonessa ottone

Piletta con comando a cavo in ottone per vasca

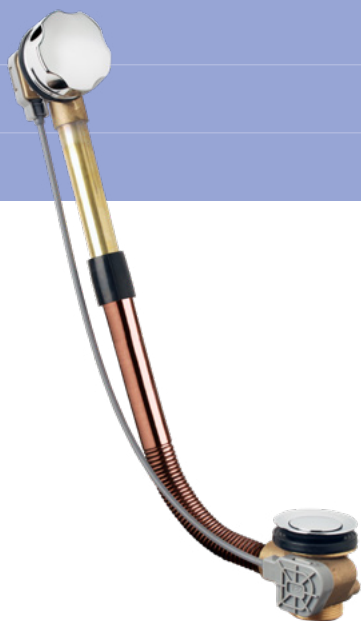


A. **595.160.6** misure  $\varnothing 70 \times 1\frac{1}{2}$  confezione 1xbox / 10 (S) cls. 15 prezzo 295



- raccordo flessibile L. 550 in rame
- tappo  $\varnothing 45$  in ottone cromato
- maniglia in metallo cromato
- comando a cavo in acciaio L. 550
- uscita  $1\frac{1}{2}$ "



B. **595.170.6** misure  $\varnothing 70 \times 1\frac{1}{2}$  confezione 1xbox / 10 (S) cls. 15 prezzo 296

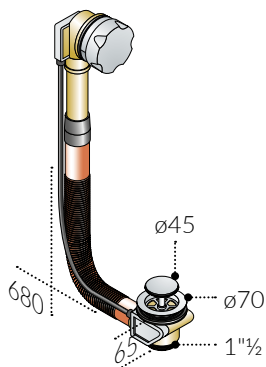


- raccordo flessibile L. 680 in rame
- tappo  $\varnothing 45$  in ottone cromato
- maniglia in metallo cromato
- comando a cavo in acciaio L. 650
- uscita  $1\frac{1}{2}$ "



## RICAMBI

|  |          |           |
|--|----------|-----------|
|  | TAPPO    | 137.061.0 |
|  | MANIGLIA | 137.044.0 |

A. **595.180.6** misure  $\varnothing 70 \times 1\frac{1}{2}$  confezione 1xbox / 5 (B) cls. 15 prezzo 297

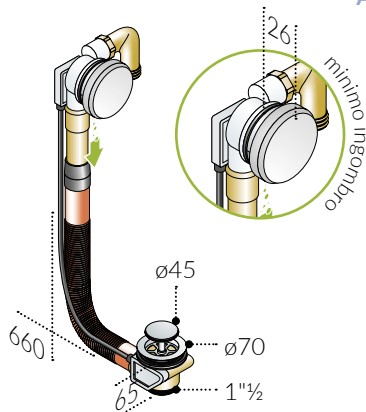

- con erogazione al troppo pieno
- raccordo flessibile L. 660 in rame
- tappo  $\varnothing 45$  in ottone cromato
- maniglia in ABS cromato
- comando a cavo in acciaio L. 650
- uscita  $1\frac{1}{2}$ "




## RICAMBI

|  |          |           |
|--|----------|-----------|
|  | TAPPO    | 137.061.0 |
|  | MANIGLIA | 137.047.0 |

295

Leonessa

Piletta con comando a cavo in PP per vasca

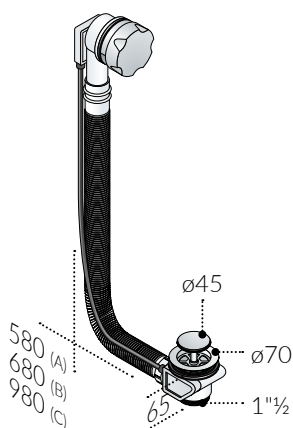

## A. 295.660.6

misure

 $\varnothing 70 \times 1\frac{1}{2}$ 

confezione

1xbox / 10 (Q)

cls.

09

prezzo

298

- raccordo flessibile L. 580
- tappo  $\varnothing 45$  in ottone cromato
- maniglia in metallo cromato
- comando a cavo in acciaio L. 550
- uscita  $1\frac{1}{2}$ "



62 l/min



36 l/min



10 pcs



## B. 295.670.6

 $\varnothing 70 \times 1\frac{1}{2}$ 

1xbox / 10 (Q)

09

299

- come sopra
- raccordo flessibile L. 680
- comando a cavo in acciaio L. 650



62 l/min



36 l/min



10 pcs



## C. 295.620.6

 $\varnothing 70 \times 1\frac{1}{2}$ 

1xbox / 10 (Q)

09

300

- come sopra
- raccordo flessibile L. 980
- comando a cavo in acciaio L. 980




62 l/min



36 l/min



10 pcs



## A. 295.160.6

 $\varnothing 70 \times 1\frac{1}{2}$ 

1xbox / 10 (Q)

09

301

- raccordo rigido 190x450
- tappo  $\varnothing 45$  in ottone cromato
- maniglia in metallo cromato
- comando a cavo in acciaio L. 550
- uscita  $1\frac{1}{2}$ "



62 l/min



36 l/min



10 pcs



## RICAMBI

TAPPO  
MANIGLIA137.061.0  
137.044.0



301 + 491

Leonessa

Piletta con comando a cavo in PP per vasca, completa di sifone




misure confezione cls. prezzo

A. 301.161.8

ø70 × ø40-50 1×box / 10 (Q) 09

302

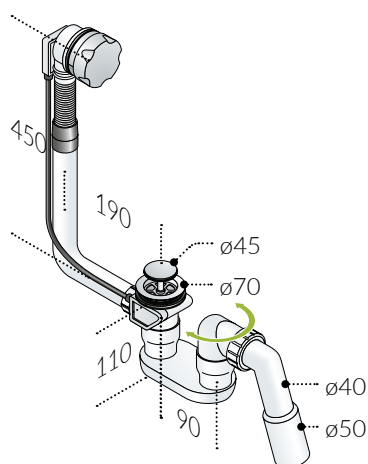

- raccordo rigido 190×450
- tappo ø45 in ottone cromato
- maniglia in metallo cromato
- comando a cavo in acciaio L. 550
- con sifone orientabile (pre-assemblato)
- con con codolo curvo 45° in PP ø40/50



50 mm



55 l/min



36 l/min



10 pcs



10 pcs



RICAMBI



TAPPO

137.061.0


MANIGLIA

137.044.0

A. 491.061.8

ø70 × ø40-50 1×box / 10 (Q) 09

303

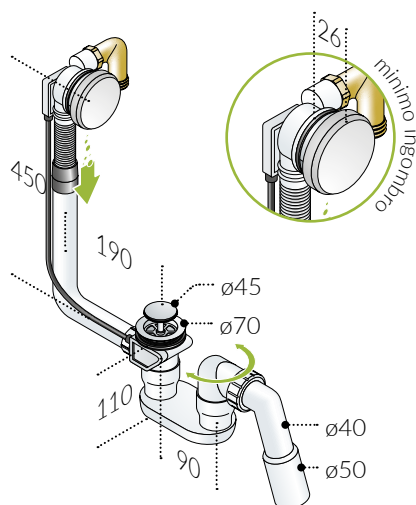

- con erogazione al troppo pieno
- raccordo rigido 190×450
- tappo ø45 in ottone cromato
- maniglia in ABS cromato
- comando a cavo in acciaio L. 750
- con sifone orientabile (pre-assemblato)
- con con codolo curvo 45° in PP ø40/50"



50 mm



51 l/min



42 l/min



10 pcs



10 pcs



NOTE / REGOLAZIONE



50 mm



51 l/min




42 l/min



10 pcs



10 pcs



RICAMBI



TAPPO

137.061.0


MANIGLIA

137.047.0

8295 + 8301 + 8491

Leonessa hotellerie

Piletta con comando a cavo in PP per vasca, con tappo coprente



A. 8295.660.6

- raccordo flessibile L. 580
- tappo ø70 in ottone cromato
- maniglia in metallo cromato
- comando a cavo in acciaio L. 550
- uscita 1 1/2"

misure

ø70 × 1 1/2"

confezione

1xbox / 10 (Q)

cls.

09

prezzo



62 l/min



36 l/min



10 pcs



RICAMBI




TAPPO  
MANIGLIA

137.052.0

137.044.0

304

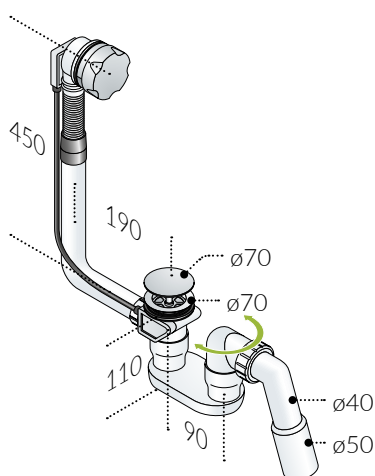

A. 8301.161.8

- raccordo rigido 190×450
- tappo ø70 in ottone cromato
- maniglia in metallo cromato
- comando a cavo in acciaio L. 550
- con sifone orientabile (pre-assemblato)
- con con codolo curvo 45° in PP ø40/50"



50 mm



55 l/min



36 l/min

10 pcs



RICAMBI




TAPPO  
MANIGLIA

137.052.0

137.044.0

305

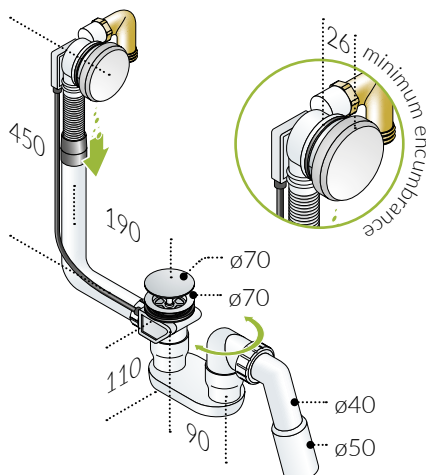

A. 8491.061.8

- con erogazione al troppo pieno
- raccordo rigido 190×450
- tappo ø70 in ottone cromato
- maniglia in ABS cromato
- comando a cavo in acciaio L. 750
- con sifone orientabile (pre-assemblato)
- con con codolo curvo 45° in PP ø40/50"



50 mm



51 l/min





42 l/min

10 pcs



NOTE / REGOLAZIONE



RICAMBI




TAPPO  
MANIGLIA

137.052.0

137.047.0

306

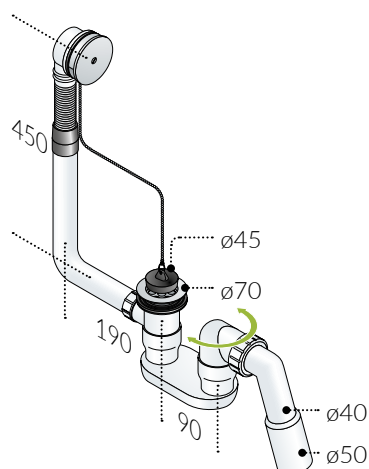

A. **312.601.8**

- raccordo rigido 190×450
- tappo con catena L. 450 (ø45)
- griglia troppo pieno in acciaio
- con sifone orientabile (pre-assemblato)
- con con codolo curvo 45° in PP ø40/50

misure

ø70 × ø40-50

confezione

1×box / 10 (C)

cls.

09

prezzo

307



50 mm



59 l/min




36 l/min



10 pcs



## NOTE / REGOLAZIONE

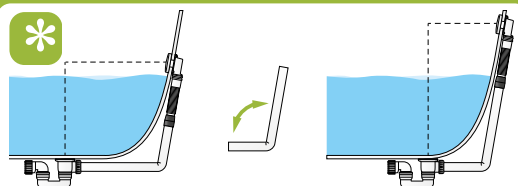

## RICAMBI / TAPPO

**120.113.6**

Per maggiori informazioni vedi pagina 227

A. **298.820.6**

- raccordo flessibile L. 600
- tappo con catena L. 450 (ø45)
- griglia troppo pieno in acciaio
- senza sifone
- uscita 1"½

ø70 × 1"½

1×bag / 30 (C)

09

308




48 l/min



22 l/min



30 pcs




## RICAMBI / TAPPO

**120.113.6**

Per maggiori informazioni vedi pagina 227

misure confezione cls. prezzo



## A. 290.007.6

1 1/2 x 1 1/2

1x bag / 30 (B)

03


309

- in PP
- entrata 1 1/2 (dado PP)
- uscita 1 1/2 (dado PP)
- orientabile
- ingombro H. 65



50 mm 52 l/min

30 pcs



## B. 290.000.8

1 1/2 x ø40-50

1x bag / 30 (B)

03

310


- in PP
- entrata 1 1/2 (dado PP)
- uscita ø40/50 in PEHD
- orientabile
- ingombro H. 65



40 mm 65 l/min 30 pcs



\* L'uscita in PEHD è saldabile con i tubi in PE



## A. 290.407.6

1 1/2 x 1 1/2

1x bag / 30 (B)

03

311


- in PP
- entrata 1 1/2 (dado ottone)
- uscita 1 1/2 (dado PP)
- orientabile
- ingombro H. 65



40 mm 52 l/min 30 pcs



\* Dado per collegamento con pilette in ottone



## B. 290.400.8

1 1/2 x ø40-50

1x bag / 30 (B)

03

312

- in PP
- entrata 1 1/2 (dado ottone)
- uscita ø40/50 in PEHD
- orientabile
- ingombro H. 65




40 mm 65 l/min 30 pcs



\* Dado per collegamento con pilette in ottone

\* L'uscita in PEHD è saldabile con i tubi in PE



## A. 3290.007.6

1 1/2 x 1 1/2

1x bag / 30 (B)


03

313

- in PEHD
- entrata 1 1/2 (dado PEHD)
- uscita 1 1/2 (dado PEHD)
- orientabile
- ingombro H. 35



35 mm 56 l/min 30 pcs



## B. 3290.000.8

1 1/2 x ø40-50

1x bag / 30 (B)

03

314

- in PEHD
- entrata 1 1/2 (dado PEHD)
- uscita ø40/50 in PEHD
- orientabile
- ingombro H. 35




35 mm 56 l/min 30 pcs



\* L'uscita in PEHD è saldabile con i tubi in PE

## Sifone per vasca in PP



## A. 293.007.6

misure

1 1/2 x 1 1/2

confezione

1xbag / 30 (W) 03

cls.

prezzo

315

- in PP
- entrata 1 1/2 (dado PP)
- uscita 1 1/2 (dado PP) orientabile
- ingombro H. 80




50 mm



52 l/min



30 pcs



## B. 293.000.8

1 1/2 x ø40-50

1xbag / 30 (W) 03

316

- in PP
- entrata 1 1/2 (dado PP)
- uscita ø40/50 in PEHD orientabile
- ingombro H. 80



50 mm




64 l/min



30 pcs



L'uscita in PEHD è saldabile con i tubi in PE



## A. 293.407.6

1 1/2 x 1 1/2

1xbag / 30 (W) 03

317

- in PP
- entrata 1 1/2 (dado ottone)
- uscita 1 1/2 (dado PP) orientabile
- ingombro H. 80



50 mm




52 l/min



30 pcs



Dado per collegamento con pilette in ottone



## B. 293.400.8

1 1/2 x ø40-50

1xbag / 30 (W) 03

318

- in PP
- entrata 1 1/2 (dado ottone)
- uscita ø40/50 in PEHD orientabile
- ingombro H. 80



50 mm



64 l/min



30 pcs



Dado per collegamento con pilette in ottone



L'uscita in PEHD è saldabile con i tubi in PE



## Pavimento

- Deflow -
- Sumisura -
- Esseflow -
- Nanoflow -
- Renova -
- Nanoflow + Renova unseen -
- Emyflow -
- Emyflow evo -
- Miniflow -
- Miniflow evo -
- Miniflow evo piastrellabile -
- Basicflow -
- Basicflow da piastrellare -
- Intramura -
- Odessa -
- Odessa evo -
- Odessa evo piastrellabile -
- Intramura -
- Tirana unseen -
- Tirana evo -
- No limits V -
- Gully -
- Skipper -
- Tirana -
- Tirana steel -
- Tirana dry trap -
- Tirana piastrellabile -
- Kuala Lumpur + Manila -
- pilette in ottone -
- Wang -
- Wang da piastrellare -
- pilette e pozzetti in plastica -
- Minnie -
- 4-In -



new

new

new

new

new



new

### NOTA / SIFONATURA A NORMA EN 1253



Pur non presenti su questo catalogo, si informa che è disponibile una vasta gamma di canaline con altezza di sifonatura 50 mm, come richiesto dalla norma EN 1253. Per maggiori informazioni vi preghiamo di far riferimento alla nostra forza vendite.

In questo catalogo sono presenti pozzetti e pilette con sifonatura a norma, sono si faccia riferimento alla tabella sinottica di pagina 128-129





06


06

## Contenuto della confezione standard

Tutte le canaline ed i pozzetti per lo scarico di docce a filo pavimento di seguito illustrate, sono fornite in scatole singole dotate di tutto quanto è necessario per la loro completa installazione fino al termine della fase di pavimentazione.

Più nel dettaglio:

1. canalina o pozzetto;
2. copertura in acciaio inox AISI 316 (ad esclusione di 971 Miniflow Q);
3. sifonatura idraulica o a secco (ad esclusione delle canaline con uscita verticale in cui non è previsto sifonaggio);
4. filtro ferma-capelli per ridurre il passaggio nelle tubazioni a valle di capelli o altri residui che potrebbero causare ostruzioni;
5. kit per l'impermeabilizzazione perimetrale dello scarico, serve a porre in sicurezza l'area di massetto limitrofa alla canalina ed offre una base sicura da sormontare con la guaina impermeabilizzante o telo di impermeabilizzazione quale Deflow Tech;
6. piedini di supporto della canalina regolabili in altezza per la messa a bolla mitigare eventuali asperità del fondo.

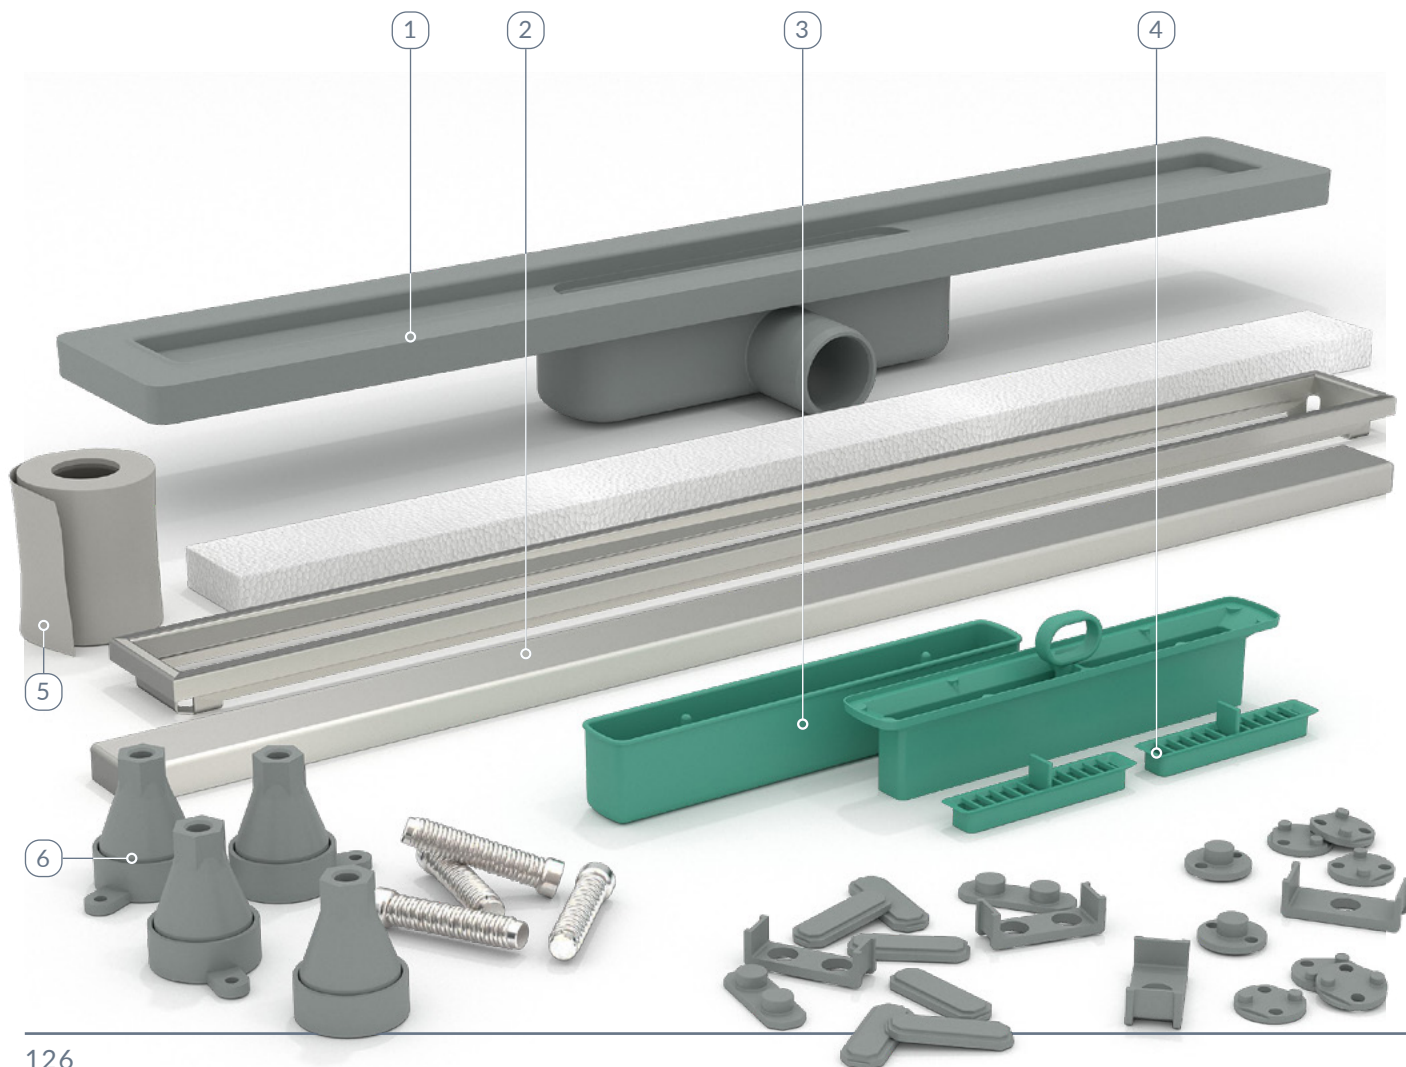


## Caratteristiche generali

In generale quindi i sistemi di scarico OMP TEA posseggono le seguenti caratteristiche in comune:

1. dry spot, le canaline sono dotate di speciali fessure per il drenaggio dell'acqua residua che filtra attraverso la pavimentazione;
2. forniti completi di griglia, sifonatura e impermeabilizzazione perimetrale, tutto ciò che è necessario per completare l'installazione senza ulteriori accessori;
3. tutte le griglie di copertura sono in acciaio inox AISI 316, un'ottima qualità d'acciaio particolarmente resistente anche in ambienti ad alta salinità e adatta a trattamenti superficiali di elevato livello estetico;
4. forniti completi di supporti per facilitare la posa e la messa a bolla.

Nelle pagine seguenti sono riportate invece le peculiarità che caratterizzano le singole serie di canaline e pozzetti OMP TEA che si differenziano per:

- possibilità di rivestire la griglia di copertura;
- regolazione in altezza della griglia;
- regolazione in lunghezza dell'intera canalina;
- possibilità di usare in modo pratico e sicuro la canalina anche con pavimenti in resina;
- disponibilità di finiture in PVD con colorazioni diverse dallo standard;
- conformità alla norma europea sui pozzetti EN1253;
- altezza minima e massima utile per la pavimentazione;
- ingombro minimo dello scarico all'interno del massetto e quindi sotto la pavimentazione;
- tipologia di uscita (laterale o verticale);
- dimensioni in mm dell'uscita;
- tipologia di sifonatura (idraulica o a secco);
- altezza in mm della sifonatura idraulica;
- capacità di scarico in litri al minuto.

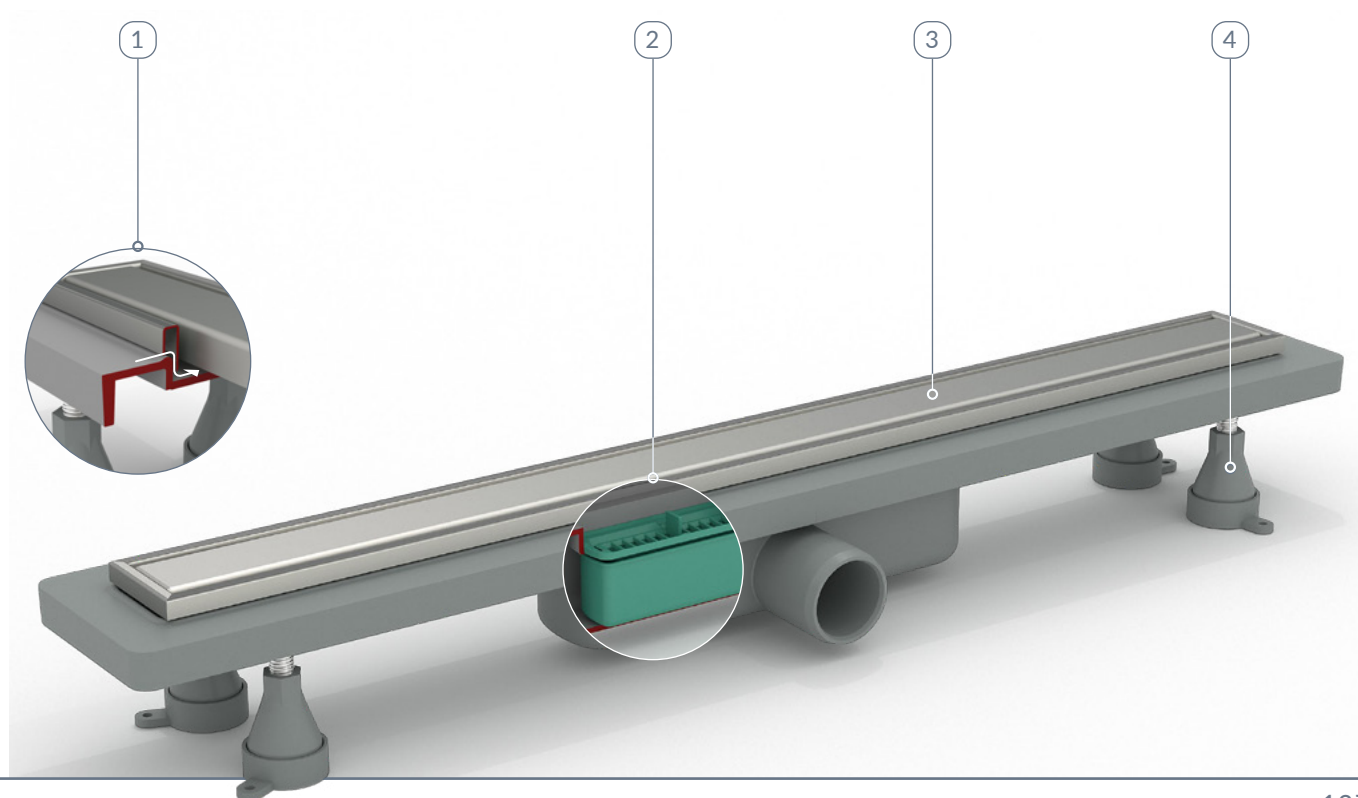

06

## Caratteristiche peculiari

| Serie | Nome                        | Griglia da rivestire (Si/No) | Regolabile in altezza (Si/No) | Regolabile in lunghezza (Si/No) | Adatto anche per resina (Si/No) | Disponibile finiture (Si/No) | Disponibile sif. a secco (Si/No) |
|-------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 973   | Deflow                      | ● / x                        | x                             | x                               | x                               | x                            | x                                |
| 972   | Deflow Q                    | ● / x                        | x                             | x                               | x                               | x                            | x                                |
| 983   | Sumisura                    | x                            | ●                             | ●                               | x                               | ●                            | ●                                |
| 6963  | Esseflow                    | ● / x                        | ●                             | x                               | x                               | x                            | ●                                |
| 953   | Nanoflow                    | ● / x                        | ●                             | x                               | x                               | x                            | ●                                |
| 953   | Nanoflow mosaic             | ● / x                        | ●                             | x                               | x                               | x                            | ●                                |
| 5953  | Renova                      | ● / x                        | ●                             | x                               | x                               | x                            | ●                                |
| 953   | Nanoflow unseen             | ●                            | x                             | x                               | ●                               | x                            | ●                                |
| 5953  | Renova unseen               | ●                            | x                             | x                               | ●                               | x                            | ●                                |
| 5963  | Emyflow                     | x                            | ●                             | x                               | x                               | x                            | ●                                |
| 5983  | Emyflow evo                 | x                            | ●                             | ●                               | x                               | x                            | ●                                |
| 963   | Miniflow                    | x                            | ●                             | x                               | x                               | x                            | ●                                |
| 971   | Miniflow Q                  | x                            | ●                             | x                               | x                               | x                            | x                                |
| 5971  | Miniflow evo                | x                            | ●                             | x                               | x                               | x                            | x                                |
| 5971  | Miniflow evo piastrellabile | ● / x                        | ●                             | x                               | x                               | x                            | x                                |
| 943   | Basicflow                   | x                            | x                             | x                               | x                               | x                            | ●                                |
| 943   | Basicflow da piastrellare   | ●                            | x                             | x                               | x                               | x                            | ●                                |
| 2465  | Odessa                      | ● / x                        | ●                             | x                               | x                               | x                            | x                                |
| 2465  | Odessa evo                  | x                            | ●                             | x                               | x                               | x                            | x                                |
| 2465  | Odessa evo piastrellabile   | ● / x                        | ●                             | x                               | x                               | x                            | x                                |
| 975   | Intramura                   | ● / x                        | ●                             | x                               | x                               | x                            | ●                                |
| 2665  | Tirana unseen               | ●                            | x                             | x                               | x                               | x                            | ●                                |
| 2755  | Tirana evo                  | x                            | ●                             | x                               | x                               | x                            | ●                                |
| 2755  | Tirana evo piastrellabile   | ● / x                        | ●                             | x                               | x                               | ●                            | ●                                |
| 575   | No limits V                 | x                            | ●                             | x                               | x                               | x                            | x                                |
| 271   | Gully                       | x                            | ●                             | x                               | x                               | x                            | x                                |
| 271   | Gully Q                     | x                            | ●                             | x                               | x                               | x                            | x                                |
| 471   | Skipper                     | x                            | ●                             | x                               | x                               | x                            | x                                |
| 2665  | Tirana                      | x                            | ●                             | x                               | x                               | x                            | ●                                |
| 2655  | Tirana steel                | x                            | ●                             | x                               | x                               | x                            | ●                                |
| 2665  | Tirana piastrellabile       | x                            | ●                             | x                               | x                               | x                            | ●                                |
| 2565  | Kuala Lumpur                | x                            | x                             | x                               | x                               | x                            | ●                                |
| 2562  | Manila                      | x                            | x                             | x                               | x                               | x                            | x                                |
| 65    | -                           | x                            | x                             | x                               | x                               | x                            | x                                |
| 62    | -                           | x                            | x                             | x                               | x                               | x                            | x                                |
| 265   | Wang                        | x                            | ●                             | x                               | x                               | x                            | x                                |
| 267   | Wang                        | x                            | ●                             | x                               | x                               | x                            | x                                |
| 263   | Wang                        | x                            | ●                             | x                               | x                               | x                            | x                                |
| 265   | Wang da piastrellare        | ●                            | ●                             | x                               | x                               | x                            | x                                |
| 271   | -                           | x                            | x                             | x                               | x                               | x                            | x                                |
| 275   | -                           | x                            | x                             | x                               | x                               | x                            | x                                |
| 266   | Minnie                      | x                            | ●                             | x                               | x                               | x                            | x                                |
| 276   | 4-In                        | x                            | ●                             | x                               | x                               | x                            | x                                |



| Altezza rivestimento (mm)<br>HT | Ingombro nel massetto (mm)<br>HM | Tipo uscita<br>orizzontale<br>verticale | Dimensioni uscita (mm) | Sifonatura idraulica (mm) | Capacità di scarico (l/min) | Conformità EN 1253 (Si/No) | Misure disponibili (mm)           | Pagine  |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 15                              | 90                               | •                                       | DN50                   | 35                        | 60+                         | ×                          | 300 / 600 / 700 / 800 / 1.000     | 138     |
| 15                              | 90                               | •                                       | DN50                   | 35                        | 60+                         | ×                          | 300×300                           | 139     |
| 7÷22                            | 80                               | •                                       | DN50                   | 35                        | 36                          | ×                          | 430÷800 / 430÷1.200               | 140     |
| 10÷20                           | 80                               | •                                       | DN50                   | 35                        | 46                          | ×                          | 300 / 700 / 800 / 900 / 1.000     | 142     |
| 15÷25                           | 75                               | •                                       | DN50                   | 35                        | 40                          | ×                          | 300 / 500 / 600 / 700 / 800 / 900 | 144     |
| 8÷17                            | 75                               | •                                       | DN50                   | 35                        | 40                          | ×                          | 600 / 700 / 800 / 900             | 145     |
| 12÷22                           | 60                               | •                                       | DN40-50                | 35                        | 33                          | ×                          | 600 / 700 / 800 / 900 / 1.000     | 146     |
| 0+                              | 75                               | •                                       | DN50                   | 35                        | 40                          | ×                          | 300 / 500 / 600 / 700 / 800 / 900 | 148     |
| 0+                              | 75                               | •                                       | DN40-50                | 35                        | 33                          | ×                          | 600 / 700 / 800 / 900             | 149     |
| 13÷30                           | 65                               | •                                       | DN40-50                | 35                        | 32                          | ×                          | 600 / 700 / 800                   | 150     |
| 10÷35                           | 65                               | •                                       | DN40-50                | 35                        | -                           | ×                          | 300÷1.200                         | 152     |
| 18÷44                           | 64                               | •                                       | DN50                   | 35                        | 39                          | ×                          | 700                               | 154     |
| 12÷55                           | 72                               | •                                       | DN50                   | 35                        | 36                          | ×                          | 110×110                           | 155     |
| 13÷40                           | 80                               | •                                       | DN50                   | 50                        | -                           | •                          | 115×115                           | 156     |
| 20÷45                           | 80                               | •                                       | DN50                   | 50                        | -                           | •                          | 115×115                           | 157     |
| 13 / 15                         | 70                               | •                                       | DN50                   | 35                        | 39                          | ×                          | 400 / 500 / 600 / 700 / 800 / 900 | 158-159 |
| 13                              | 70                               | •                                       | DN50                   | 35                        | 39                          | ×                          | 400 / 500 / 600 / 700 / 800 / 900 | 160     |
| 20÷40                           | 80                               | •                                       | DN50                   | 50                        | 29                          | •                          | 150×150                           | 161     |
| 13÷40                           | 80                               | •                                       | DN50                   | 50                        | -                           | •                          | 115×115                           | 162     |
| 20÷45                           | 80                               | •                                       | DN50                   | 50                        | -                           | •                          | 115×115                           | 163     |
| 10÷30                           | 55                               | •                                       | DN40-50                | 35                        | 27                          | ×                          | 300                               | 164     |
| 0+                              | 70                               | •                                       | DN50                   | 30                        | 31                          | ×                          | 150×150                           | 165     |
| 15÷30                           | 60                               | •                                       | DN50                   | 30                        | 27                          | ×                          | 120×120                           | 166     |
| 25÷40                           | 60                               | •                                       | DN50                   | 30                        | 31                          | ×                          | 115×115 / 150×150                 | 167     |
| 40÷90                           | 110                              | •                                       | DN50                   | 50                        | 54                          | •                          | 100×100                           | 168     |
| 40÷60                           | 110                              | •                                       | DN50                   | 50                        | 53                          | •                          | ø125                              | 170     |
| 40÷65                           | 110                              | •                                       | DN50                   | 50                        | 45                          | •                          | 110×110                           | 170     |
| 40÷55                           | 72                               | •                                       | DN50                   | 35                        | 36                          | ×                          | 110×110                           | 171     |
| 15÷30                           | 60                               | •                                       | DN50                   | 30                        | 27                          | ×                          | 100×100 / 120×120 / 150×150       | 172     |
| 15÷30                           | 60                               | •                                       | DN50                   | 30                        | 27                          | ×                          | 120×120                           | 173     |
| 25÷40                           | 60                               | •                                       | DN50                   | 30                        | 31                          | ×                          | 115×115 / 150×150                 | 175     |
| ×                               | 85                               | •                                       | DN50                   | 35                        | 23                          | ×                          | 100×100 / 120×120 / 150×150       | 176     |
| ×                               | 54                               | •                                       | DN50                   | 35                        | 23                          | ×                          | 120×120                           | 176     |
| ×                               | 70                               | •                                       | DN40                   | 10                        | 17                          | ×                          | 120×120 / ø90                     | 177     |
| ×                               | 30                               | •                                       | 1"1"¼                  | 10                        | 17                          | ×                          | 120×120 / ø90                     | 177     |
| 25÷50                           | 60                               | •                                       | DN50                   | 30                        | 32                          | ×                          | 105×105                           | 178     |
| 25÷50                           | 60                               | •                                       | DN50                   | 30                        | 32                          | ×                          | 105×105                           | 178     |
| 25÷50                           | 60                               | •                                       | DN50                   | 30                        | 32                          | ×                          | 105×105                           | 178     |
| 30÷80                           | 60                               | •                                       | DN50                   | 30                        | 32                          | ×                          | 120×120                           | 179     |
| ×                               | 110                              | •                                       | DN40                   | 40                        | 31                          | ×                          | 120×120 / ø90                     | 180     |
| ×                               | 170                              | •                                       | DN50                   | ×                         | 31                          | ×                          | ø100                              | 181     |
| 20÷60                           | 100                              | •                                       | DN40-50                | 40                        | 65                          | ×                          | 100×100                           | 182     |
| 35÷75                           | 130                              | •                                       | DN40                   | 50                        | 34                          | ×                          | 100×100 / 140×140                 | 183     |



## Note circa l'impermeabilizzazione



Di seguito è illustrato in dettaglio la stratificazione necessaria per realizzare l'impermeabilizzazione con tessuto tecnico (Deflow Tech) o apposita guaina cementizia impermeabilizzante.


A partire dal massetto si può notare la seguente successione:

1. massetto (altezza HM nei dati tecnici delle canaline);
2. kit di impermeabilizzazione perimetrale dello scarico in dotazione sempre con le confezioni standard di canaline e pozzetti OMP TEA;
3. primo strato di colla per piastrelle o guaina impermeabilizzante adesiva, utile per fissare il successivo strato;
4. tessuto tecnico di impermeabilizzazione o Deflow Tech;
5. secondo strato di colla per piastrelle;
6. piastrelle (altezza HT nei dati tecnici delle canaline, comprendente anche l'ingombro necessario alla impermeabilizzazione).

L'utilizzo del primo strato di colla per piastrelle o guaina impermeabilizzante adesiva è indispensabile per fissare il telo tecnico di impermeabilizzazione; quindi nel caso non si impieghi un tessuto ma unicamente una guaina cementizia impermeabilizzante gli strati 4 e 5 non sono necessari ma si può procedere direttamente con la pavimentazione.

Ulteriori contenuti relativi all'impermeabilizzazione sono presenti su questo catalogo, più precisamente:

- istruzioni per l'impermeabilizzazione, a pagina 132
- livelli di sicurezza dell'impermeabilizzazione, a pagina 136
- prodotti per l'impermeabilizzazione, a pagina 229

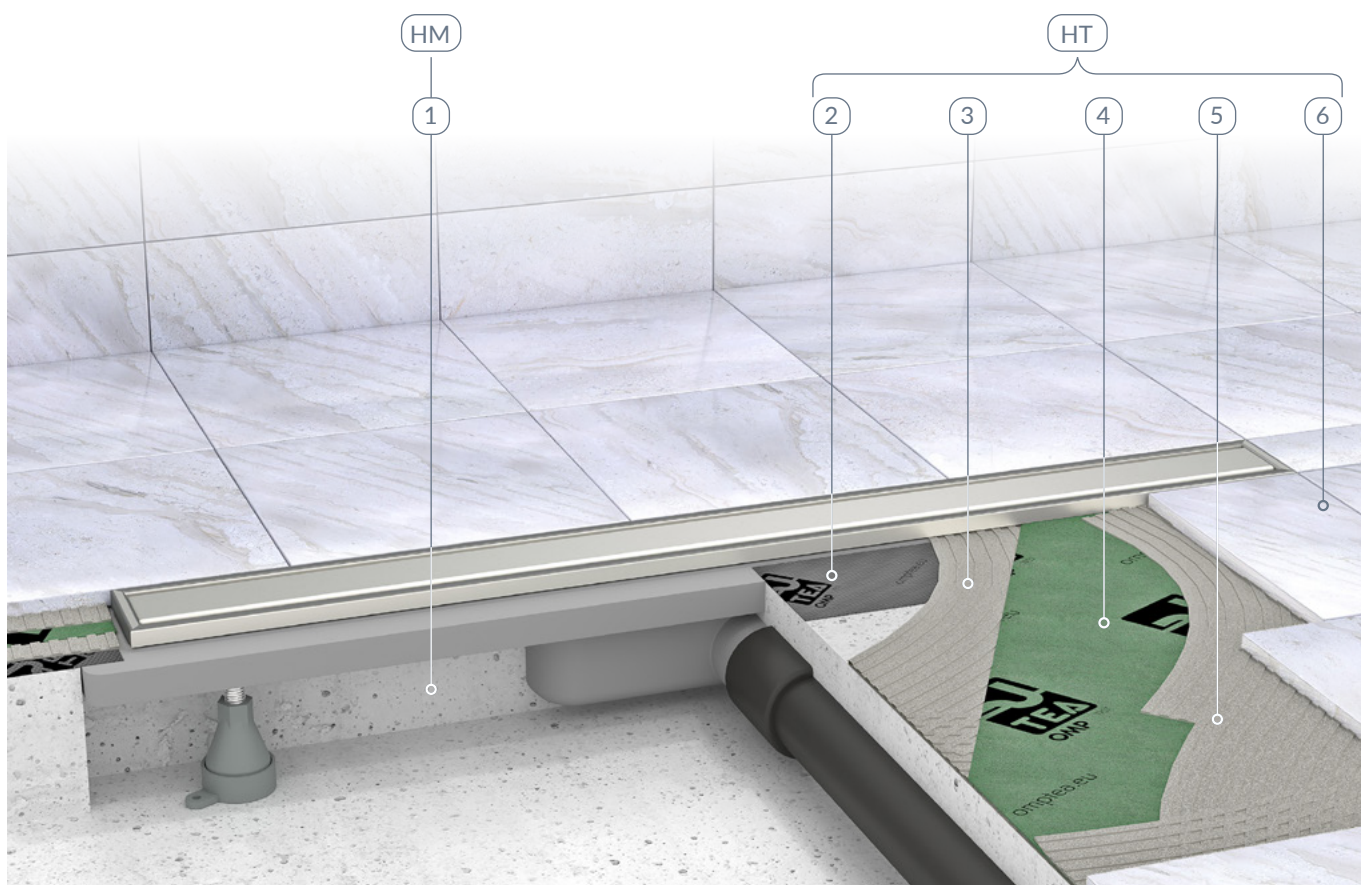

## Avvertenza importante



### CASO 1

#### Installazioni su pavimenti adagiati su terrapieno

*È sufficiente il contenuto della confezione standard*

Le confezioni base degli articoli OMP TEA contengono il prodotto pronto per essere installato unicamente su pavimenti adagiati su terrapieno dove eventuali infiltrazioni possono essere assorbite dal terreno sottostante.

Si faccia riferimento al Livello 0 dei livelli di sicurezza dell'impermeabilizzazione riportati a pagina 136.

### CASO 2

#### Installazioni su solette

*È necessario realizzare l'impermeabilizzazione*

Per installare i prodotti OMP TEA su solette è necessario realizzare una tenuta impermeabile che prevenga infiltrazioni d'acqua ai piani sottostanti.

Tale impermeabilizzazione può essere ottenuta utilizzando gli accessori proposti più sotto oppure utilizzando altri sistemi prodotti da terzi. In questo caso, prima di procedere alla posa, verificare la compatibilità dei prodotti utilizzati. Si faccia riferimento ai Livelli 1, 2 e 3 dei livelli di sicurezza dell'impermeabilizzazione riportati a pagina 136.

I dettagli tecnici e le istruzioni qui contenuti, si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze; tuttavia le informazioni devono sempre essere considerate come linee guida generali. Chiunque intenda installare i prodotti OMP TEA, deve assicurarsi che siano impiegati per il loro corretto utilizzo. In ogni caso l'applicatore è il solo responsabile per l'installazione dei prodotti e per ogni conseguenza ne derivi da essa.



06



## Istruzioni per l'impermeabilizzazione



1


Dopo aver posizionato il set di scarico per doccia a pavimento (seguire le istruzioni contenute nella confezione) ed aver livellato correttamente il massetto di fondo con le adeguate pendenze (min. 1%), assicurarsi che il supporto sia privo di imperfezioni che possano compromettere l'adesione del telo, rimuovere dalla superficie eventuali residui.



2


Prima di procedere con la posa della guaina impermeabilizzante è necessario tagliare e modellare fogli e nastri del telo Deflow Tech adattandoli all'area applicativa.

Non è necessario essere troppo precisi nel taglio del telo: eventuali imperfezioni saranno coperte dai sormonti.

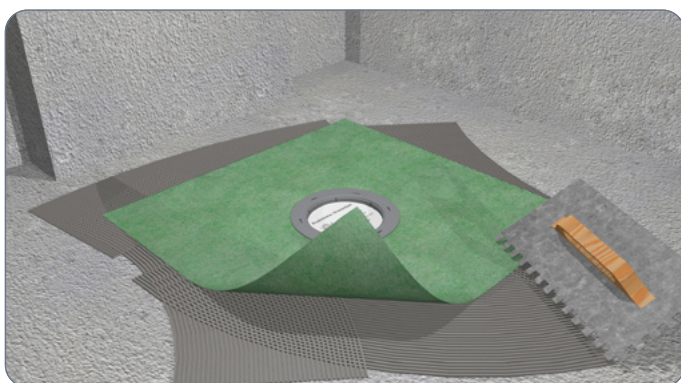

3


Fissare il telo di isolamento sagomato contenuto nella confezione TEA standard spargendo, con l'aiuto di una spatola, la colla per piastrelle o la guaina impermeabilizzante fra il telo stesso e il massetto.

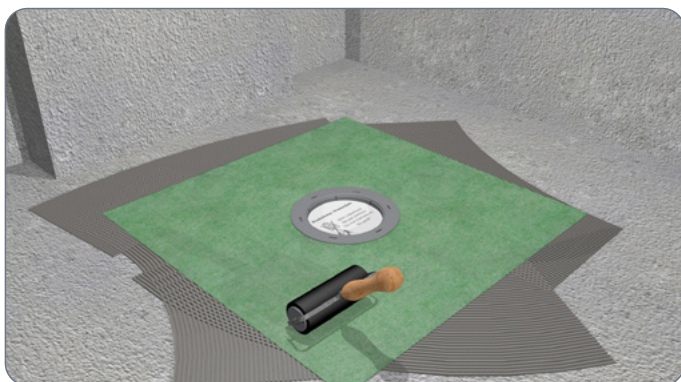

4


Far aderire perfettamente il telo al massetto avendo cura che non si formino sacche d'aria.



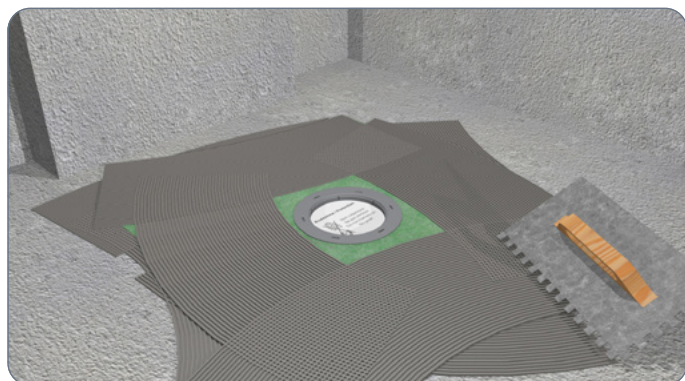


5

Spandere la colla per piastrelle o la guaina impermeabilizzante anche sopra la superficie del telo.

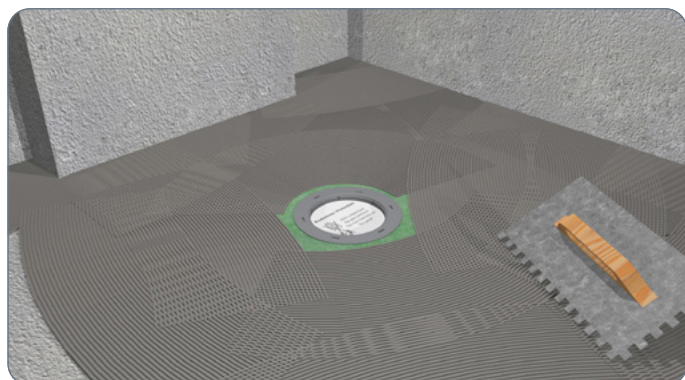


6

Procedere stendendo uniformemente la colla per piastrelle o la guaina impermeabilizzante su tutta la superficie del piano doccia.

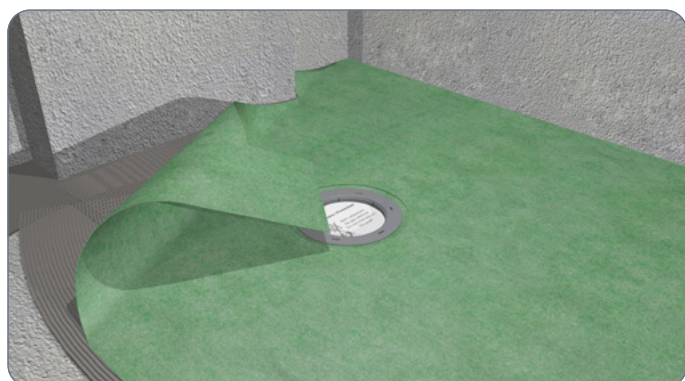

7

Non appena steso lo strato di collante si può procedere con la posa del telo Deflow Tech preventivamente tagliato.

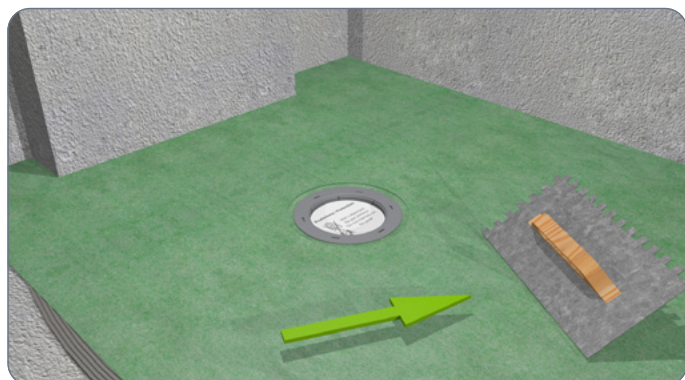


8

Premere il telo Deflow Tech con il lato liscio della spatola in direzione obliqua rispetto al telo stesso, esercitando una certa pressione, in modo tale da evitare la formazione di sacche d'aria.



06


## segue Istruzioni per l'impermeabilizzazione

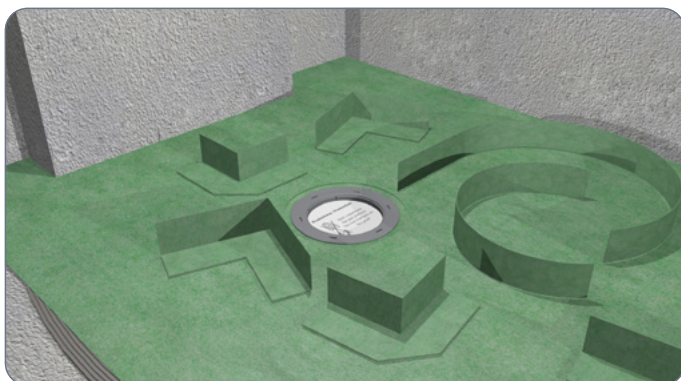

9


Disposto con cura il telo impermeabile Deflow Tech sulla superficie orizzontale, per realizzare una perfetta tenuta stagna, è necessario procedere con i risvolti verticali.

Spigoli ed angoli possono essere facilmente risvoltati utilizzando i pezzi sagomati disponibili.

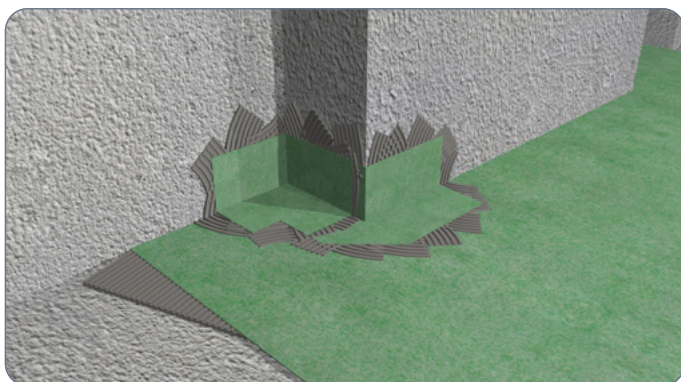

10


Disporre ancora una volta la colla per piastrelle o la guaina impermeabilizzante negli angoli della stanza bagno e incollare quindi gli appositi pezzi sagomati.

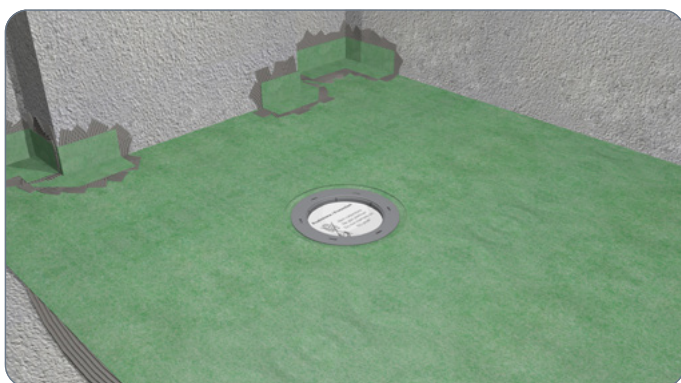

11

Procedere nello stesso modo per tutti gli angoli e spigoli del piano doccia.

Questo tipo di operazioni diventano fondamentali quando si tratta di installare un sistema Deflow su solette.

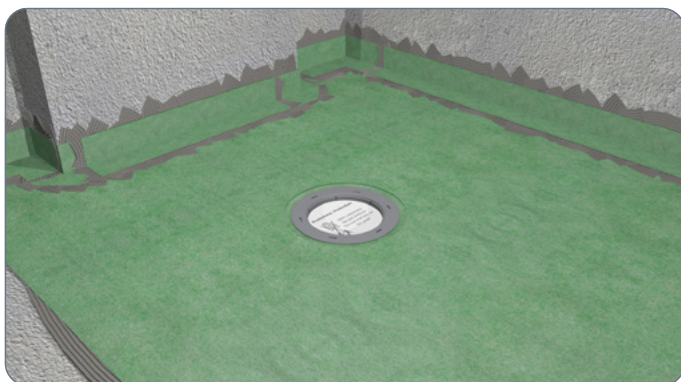


12

Infine, come per gli angoli, procedere con la stesura del telo impermeabile Deflow Tech lungo tutti i bordi.

Assicurarsi che nei punti di giunzione i teli del telo Deflow Tech siano sovrapposti per almeno 5 cm.




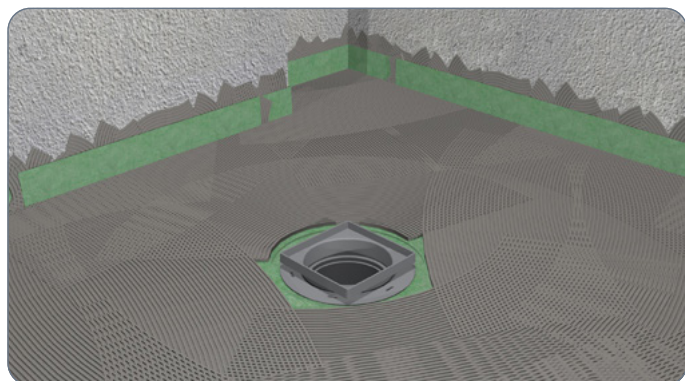

13

Il vano doccia è ora reso impermeabile e pronto per essere piastrellato.

Per la posa delle piastrelle applicare il collante direttamente sul telo Deflow Tech.

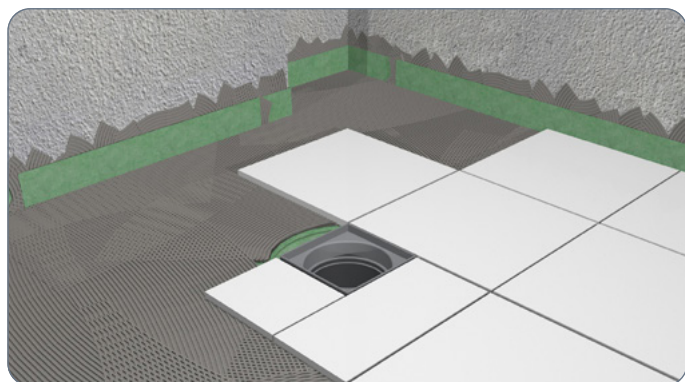

14

Con il sistema Deflow è inoltre possibile impermeabilizzare pareti verticali, così da poter installare, ad esempio, docce sauna ed evitare qualsiasi tipo di infiltrazione da umidità nei locali adiacenti.

Le modalità e le avvertenze per la posa su pareti verticali sono assimilabili a quelle illustrate per la posa a pavimento.



06


# Livelli di sicurezza dell'impermeabilizzazione



0

**Adatto solo per installazioni con pavimentazione su terrapieno**


L'installazione delle caditoie TEA su soletta (ai piani rialzati), senza una adeguata impermeabilizzazione, può generare delle infiltrazioni d'acqua ai piani sottostanti, provocando danni anche ingenti. Tale eventualità, qualora il prodotto sia posato privo della impermeabilizzazione, non potrà essere imputata ad un mal funzionamento del prodotto.



1

Una guaina impermeabilizzante, adeguatamente spalmata su tutta la superficie, garantisce una buona impermeabilizzazione, purché il lavoro di spalmatura venga eseguito a regola d'arte.

È indispensabile l'intervento di un buon posatore.

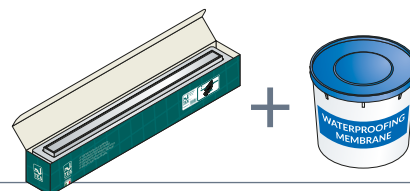


2

La colla per piastrelle (reperibile presso i rivenditori di materiale edile) è necessaria per ancorare il telo Deflow Tech (pagina 229) alla soletta. La banda elastoplastica Deflow Seal (pagina 229) va utilizzata per sigillare accuratamente tutti i sormonti e i rappezzi.

Accurato deve essere il lavoro di sigillatura di sormonti e rappezzi.


Eventuali dimenticanze possono creare possibili punti di infiltrazione.

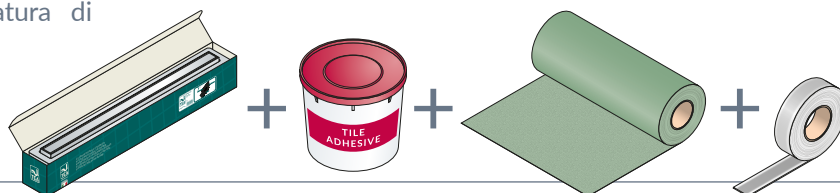

3

Utilizzare una guaina impermeabilizzante adesiva adatta sia per ancorare il telo Deflow Tech (pagina 229) sia per sigillare tutti i sormonti e i rappezzi: la tenuta è doppiamente garantita.

Fortemente consigliato per docce con largo utilizzo:  
alberghi, SPA, palestre, ecc...

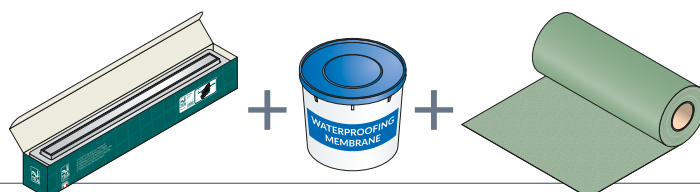



## Pulizia e manutenzione



### Prodotti per la pulizia

Gli acidi contenuti nei prodotti per la pulizia sono indispensabili per rimuovere i depositi di calcare, tuttavia per la loro applicazione su componenti in metallo come ottone cromato o acciaio è necessario tenere presente che:

- devono essere applicati solo prodotti per la pulizia espressamente destinati a questo scopo;
- non devono essere utilizzati prodotti detergenti che contengano acido cloridrico, acido formico o acido acetico;
- tale indicazione è valida anche per prodotti per la pulizia contenenti acido fosforico;
- tale indicazione è valida anche per prodotti per la pulizia contenenti una soluzione di candeggina a base di cloro;
- è sconsigliato miscelare prodotti per la pulizia diversi;
- non devono essere utilizzati prodotti per la pulizia abrasivi come agenti abrasivi inadatti, spugne con un tampone abrasivo e panni in microfibra.

### Note

Residui di prodotti per l'igiene personale come sapone liquido, shampoo e gel doccia possono causare danni e devono essere completamente rimossi dai componenti metallici dopo l'uso.

Se il rivestimento è già danneggiato l'aspetto potrebbe ulteriormente degradarsi a causa della penetrazione dei prodotti detergenti.

### Raccomandazioni per la pulizia

È necessario prestare sempre attenzione alle istruzioni per l'uso del prodotto per la pulizia.

In generale, è doveroso osservare che:

- la pulizia sia effettuata in modo appropriato e non eccessivo;
- il dosaggio del prodotto di pulizia e la durata richiesta della sua applicazione non siano maggiori di quelli indicati;
- l'accumulo di calcare è impedito da una pulizia regolare possibilmente svolta rimuovendo le gocce d'acqua con un panno morbido o una pelle scamosciata;
- eventuali residui di incrostazioni possono essere rimossi applicando direttamente un prodotto detergente adatto;
- è infatti sconsigliato spruzzare soluzioni detergenti direttamente sui componenti metallici, è invece preferibile applicarli preventivamente su un panno morbido.

### Pulizia quotidiana

1. Rimuovere i residui con un panno morbido.
2. Risciacquare la superficie con acqua tiepida e asciugare con un panno morbido.
3. Utilizzare un panno umido e un detergente delicato.

### Garanzia

La garanzia fornita da OMP per i propri prodotti copre un periodo di 12 mesi dalla data di consegna.


La mancata osservanza delle istruzioni per la cura e la manutenzione, danni accidentali e l'uso improprio dei prodotti di pulizia fanno decadere la garanzia.




Canalina e pozzetto per doccia a pavimento


con maggiore portata d'acqua

- maggiore portata d'acqua, più di 60 l/min
- coperchio piastrellabile in acciaio inox AISI316
- kit per l'impermeabilizzazione perimetrale dello scarico
- sifone estraibile per pulizie periodiche
- supporti per la messa a bolla
- dry-spot: punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione
- uscita laterale snodata DN50 in ABS
- altezza di pavimentazione 15 mm
- ingombro sotto-pavimento 90 mm

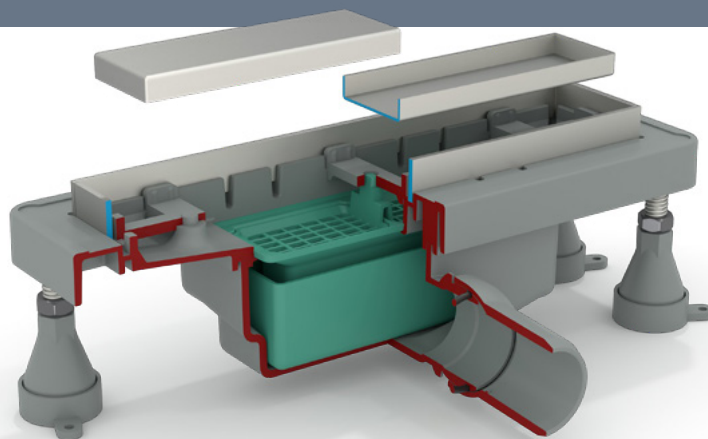

|       |                            |                  | misure                                                                              | confezione | cls.  | prezzo                                                                              |
|-------|----------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <b>973 serie</b>           | <b>Deflow</b>    |                                                                                     |            |       |                                                                                     |
|       | - pavimentazione 15        |                  |  |            |       |                                                                                     |
|       | - ingombro 90              |                  |  |            |       |                                                                                     |
|       | - uscita DN50 laterale ABS |                  |  |            |       |                                                                                     |
|       | - sifone idraulico         |                  | 35 mm                                                                               | 60 l/min   | 1 pcs |                                                                                     |
|       |                            |                  |                                                                                     |            |       |  |
| 300   | A.                         | <b>973.101.8</b> | L. 300                                                                              | 1×box      | 14    | 319                                                                                 |
| 600   | B.                         | <b>973.801.8</b> | L. 600                                                                              | 1×box      | 14    | 320                                                                                 |
| 700   | C.                         | <b>973.901.8</b> | L. 700                                                                              | 1×box      | 14    | 321                                                                                 |
| 800   | D.                         | <b>973.201.8</b> | L. 800                                                                              | 1×box      | 14    | 322                                                                                 |
| 1.000 | E.                         | <b>973.401.8</b> | L. 1.000                                                                            | 1×box      | 14    | 323                                                                                 |

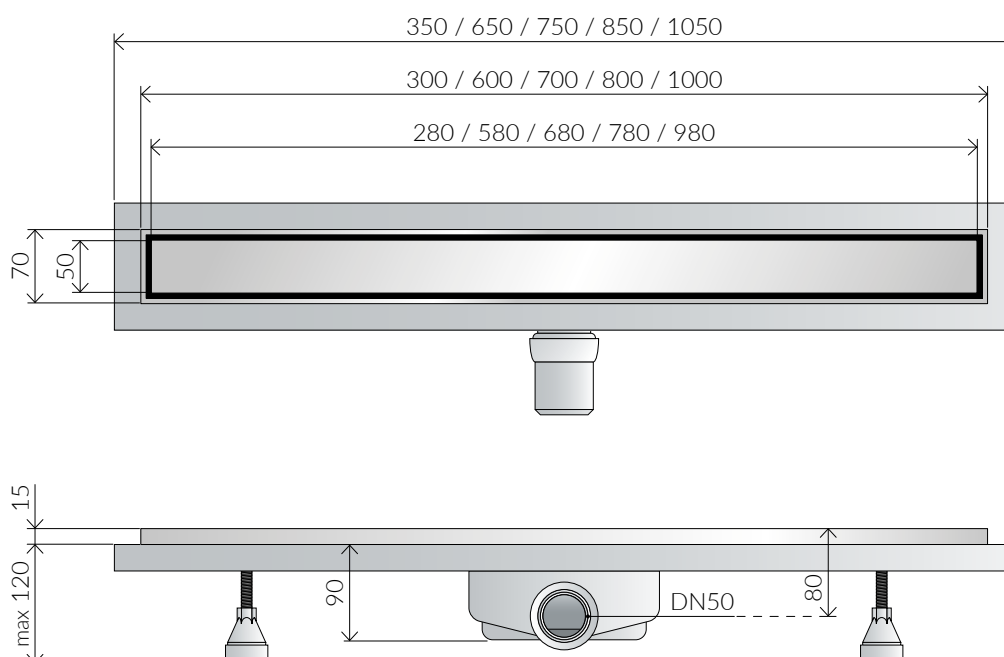

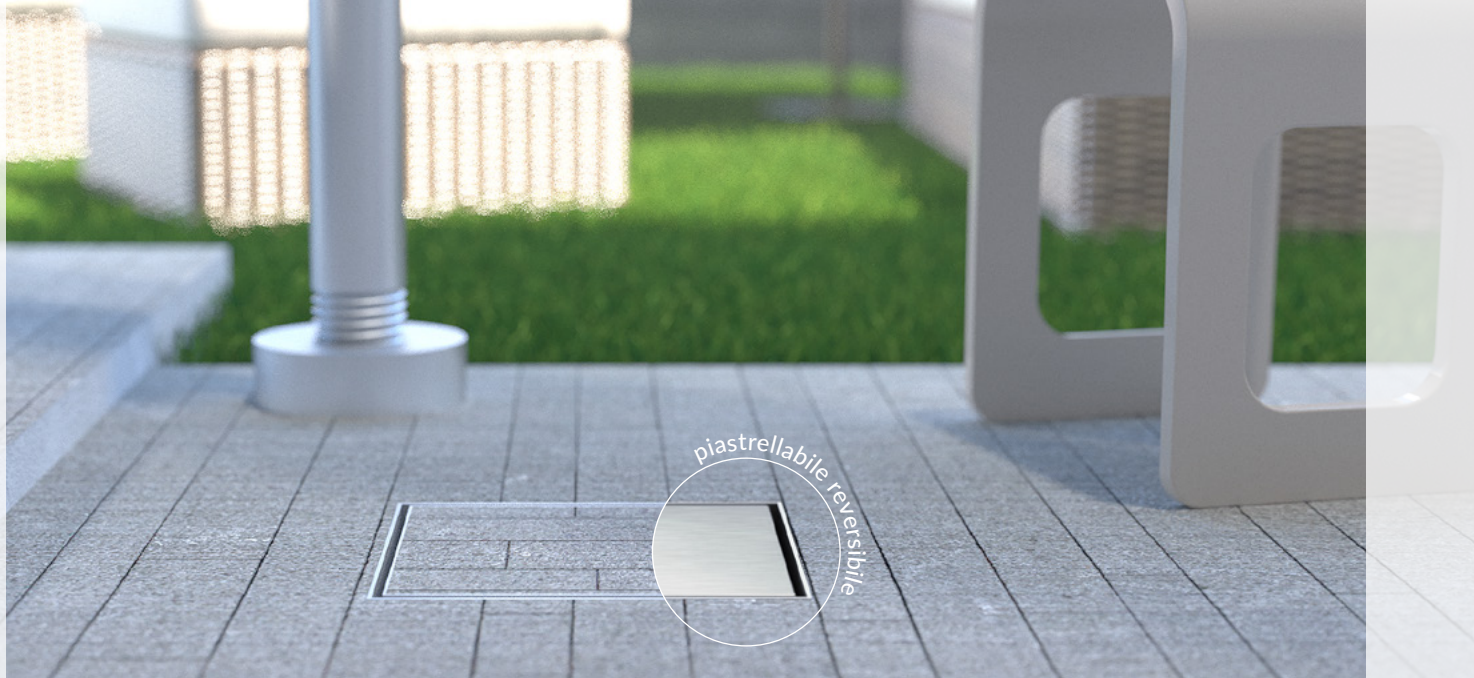

misure

confezione

cls.

prezzo

**972** serie

**Deflow Q**

- pavimentazione 15
- ingombro 90
- uscita DN50 laterale ABS
- sifone idraulico



35 mm



60 l/min



1 pcs



A.

**972.101.8**

300×300

1×box

14

324




Altezza pavimentazione all'interno della griglia 10 mm

**NOTE / CARATTERISTICHE COMUNI**



1. Dry spot, le canaline sono dotate di speciali fessure per il drenaggio dell'acqua residua che filtra attraverso la pavimentazione
2. Fornito completo di griglia, sifonatura e impermeabilizzazione perimetrale
3. Tutte le coperture/griglie disponibili sono in acciaio inox AISI 316
4. Supporti per facilitare la posa e la messa a bolla

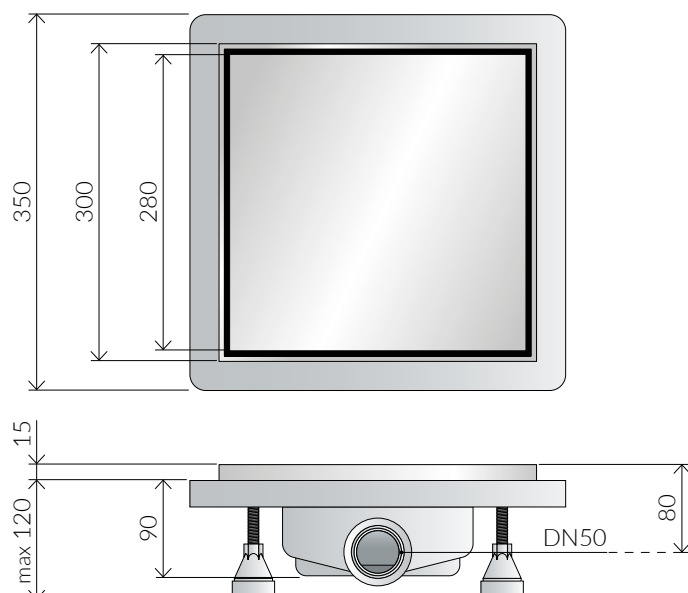


Canalina per doccia a pavimento

modulare e regolabile in lunghezza


- regolazione in lunghezza da min. 430 a max. 1200 mm
- griglia in acciaio inox AISI316 regolabile in altezza 7÷22 mm
- kit per l'impermeabilizzazione perimetrale dello scarico
- sifone estraibile per pulizie periodiche
- supporti scorrevoli per facilitare la posa utilizzabili su ogni lunghezza
- dima per il taglio corretto della canalina e della griglia
- speciali raccordi permettono di assemblare più canaline per prolungare la lunghezza dello scarico o aumentare la portata d'acqua
- dry-spot: punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione
- uscita laterale DN50 in ABS
- altezza di pavimentazione 7÷22 mm
- ingombro sotto-pavimento 80 mm


REGOLABILE IN LUNGHEZZA (MAX 1200 MM)

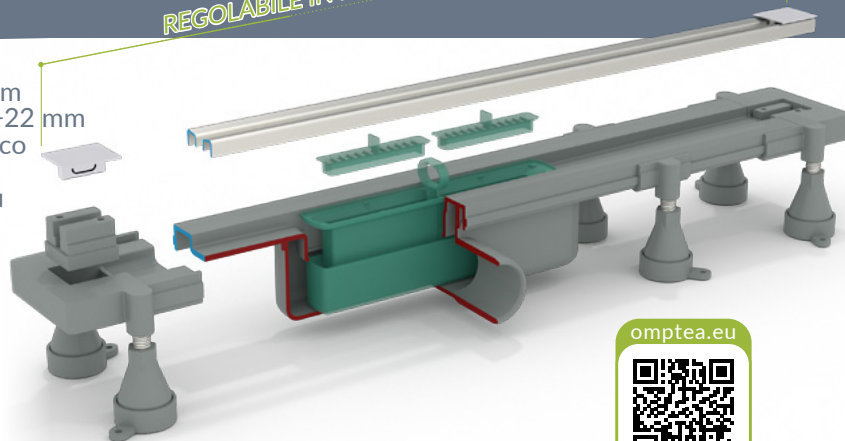

omptea.eu



|                                                                                     |                            |                                                                                                                                                                | misure                                                                                                                                                                                                                                                                           | confezione   | cls.  | prezzo |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------|
|                                                                                     | <b>983 serie</b>           | <b>Sumisura</b>                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |       |        |
|                                                                                     |                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- pavimentazione 7÷22</li> <li>- ingombro 80</li> <li>- uscita DN50 laterale ABS</li> <li>- sifone idraulico</li> </ul> |  35 mm  36 l/min  1 pcs |              |       |        |
|    | standard                   | A.                                                                                                                                                             | <b>983.201.8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | L. 430÷800   | 1×box | 14     |
|  | standard                   | B.                                                                                                                                                             | <b>983.401.8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | L. 430÷1.200 | 1×box | 14     |
|  | nero opaco                 |  A.                                                                         | <b>983.401.8.X</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | L. 430÷1.200 | 1×box | 14     |
|  | PVD canna di fucile spazz. | B.                                                                                                                                                             | <b>983.401.8.N</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | L. 430÷1.200 | 1×box | 14     |
|  | PVD oro spazzolato         | C.                                                                                                                                                             | <b>983.401.8.3</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | L. 430÷1.200 | 1×box | 14     |
|  | PVD bronzo spazzolato      |  D.                                                                         | <b>983.401.8.6</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | L. 430÷1.200 | 1×box | 14     |
|  | PVD rame spazzolato        |  E.                                                                         | <b>983.401.8.Q</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | L. 430÷1.200 | 1×box | 14     |

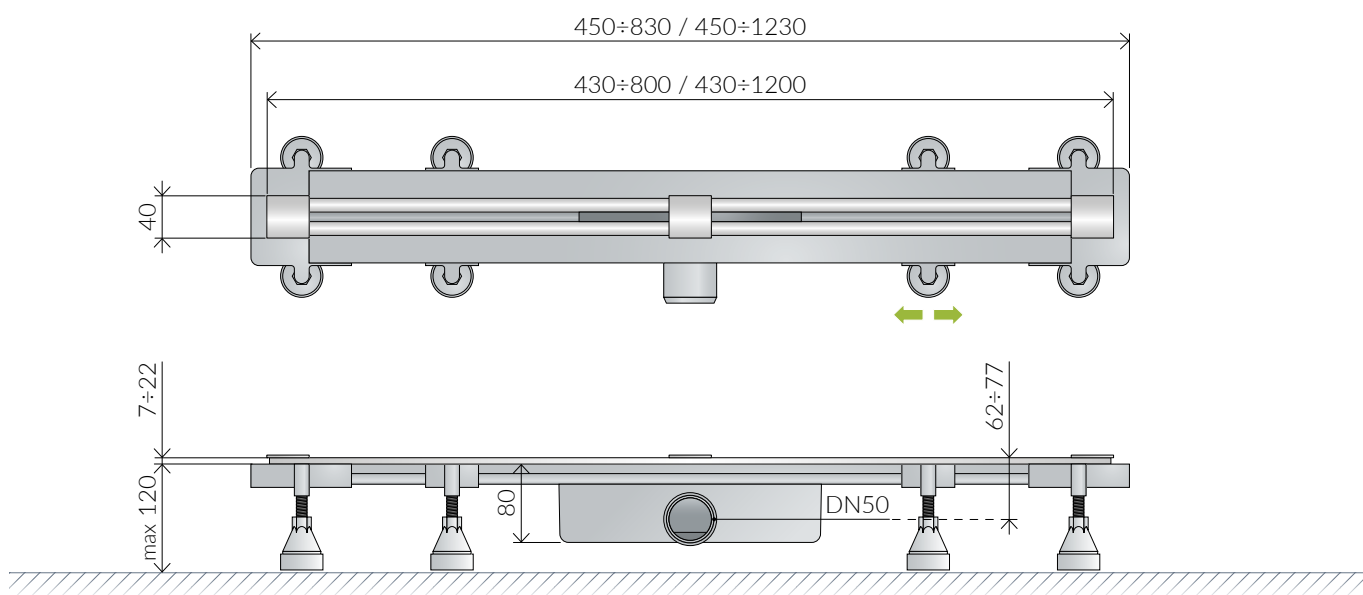






misure confezione cls. prezzo

### 987 serie

### Accessori Sumisura

È possibile abbinare alle canaline Sumisura degli speciali raccordi che permettono di assemblare più canaline per prolungare la lunghezza dello scarico o aumentare la portata d'acqua.

Sono disponibili sia per la giunzione lineare che angolare.




A. **987.000.0**

1×bag

10

332

- raccordo per giunzione lineare




B. **987.001.0**

1×bag

08

333

- copertura in ottone crom. per mantenere separate le singole griglie in giunzione  
- da abbinare a 987.000.0



C. **987.004.0**

1×bag

10



334

- raccordo per giunzione angolare

### \* NOTE

Nella **giunzione lineare** non si utilizzano i terminali già in dotazione nelle canaline, ma le due estremità delle vanno saldate alla giunzione art. 987.000.0. Anche i terminali in ottone della griglia, al loro posto è consigliato abbinare il kit 987.001.0 che permette di rimuovere più agevolmente il singolo segmento di griglia invece che l'intera griglia montata.

Nella **giunzione angolare** i terminali delle griglie in ottone restano separati tra loro quindi vanno utilizzati quelli già in dotazione alle canaline e non è necessario acquistare alcun kit a parte. Vengono invece eliminati i terminali delle canaline che devono essere saldate sulla giunzione angolare art. 987.004.0.

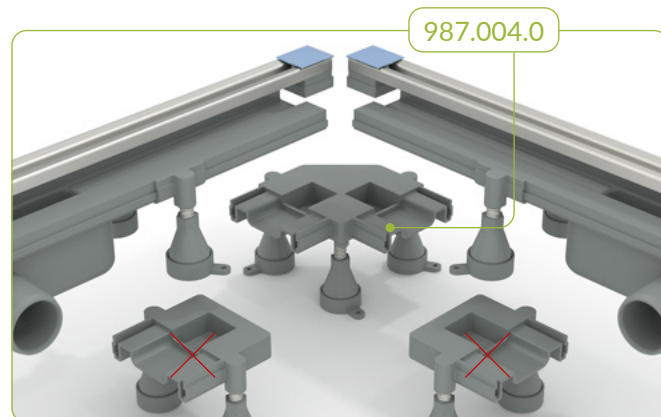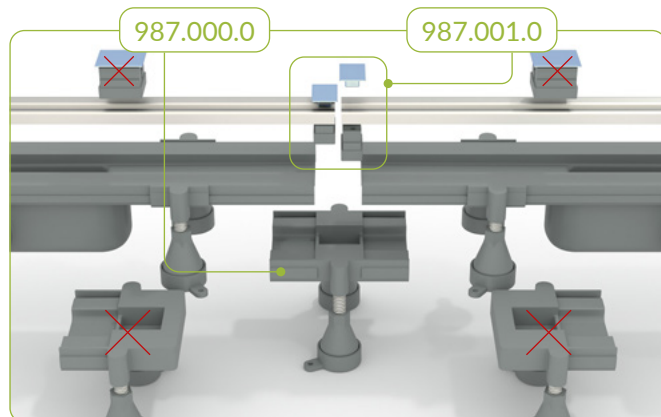

06


6963

Esseflow


Canalina per doccia a pavimento

con struttura in acciaio inox AISI 316

- coperchio piastrellabile in acciaio inox AISI316
- griglia regolabile in altezza per pavimenti di spessore da 10 a 20 mm
- kit per l'impermeabilizzazione perimetrale dello scarico
- sifone estraibile per pulizie periodiche
- supporti per la messa a bolla
- dry-spot: punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione
- uscita laterale DN50 in ABS
- altezza di pavimentazione 10÷20 mm
- ingombro sotto-pavimento 80 mm

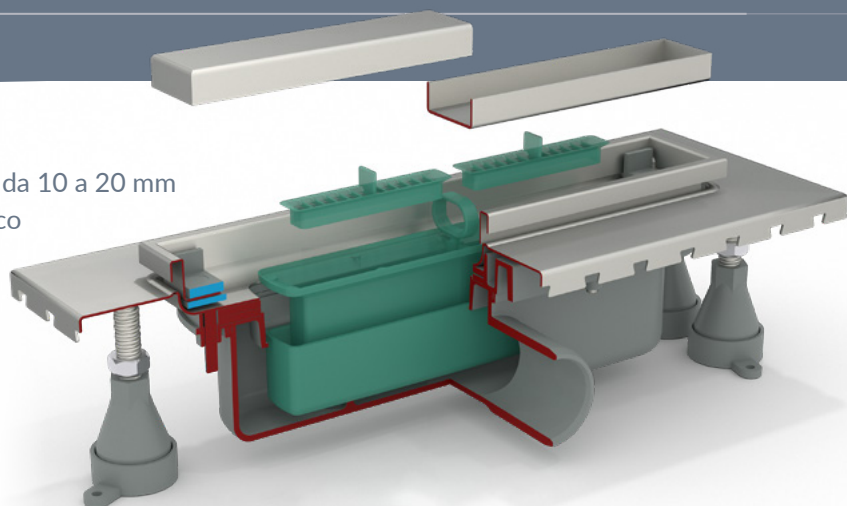

|  |       |                            | misure                                                                                                                                                                                                                                                                           | confezione                                                                          | cls. | prezzo |
|--|-------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|  |       | <b>6963</b> serie          | <b>Esseflow</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |      |        |
|  |       | - pavimentazione 10÷20     |  35 mm  46 l/min  1 pcs |  |      |        |
|  |       | - ingombro 80              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |      |        |
|  |       | - uscita DN50 laterale ABS |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |      |        |
|  |       | - sifone idraulico         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |      |        |
|  | 300   | A. <b>6963.101.8</b>       | L. 300                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1×box                                                                               | 14   | 335    |
|  | 700   | B. <b>6963.901.8</b>       | L. 700                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1×box                                                                               | 14   | 336    |
|  | 800   | C. <b>6963.201.8</b>       | L. 800                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1×box                                                                               | 14   | 337    |
|  | 900   | D. <b>6963.301.8</b>       | L. 900                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1×box                                                                               | 14   | 338    |
|  | 1.000 | E. <b>6963.401.8</b>       | L. 1.000                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1×box                                                                               | 14   | 339    |

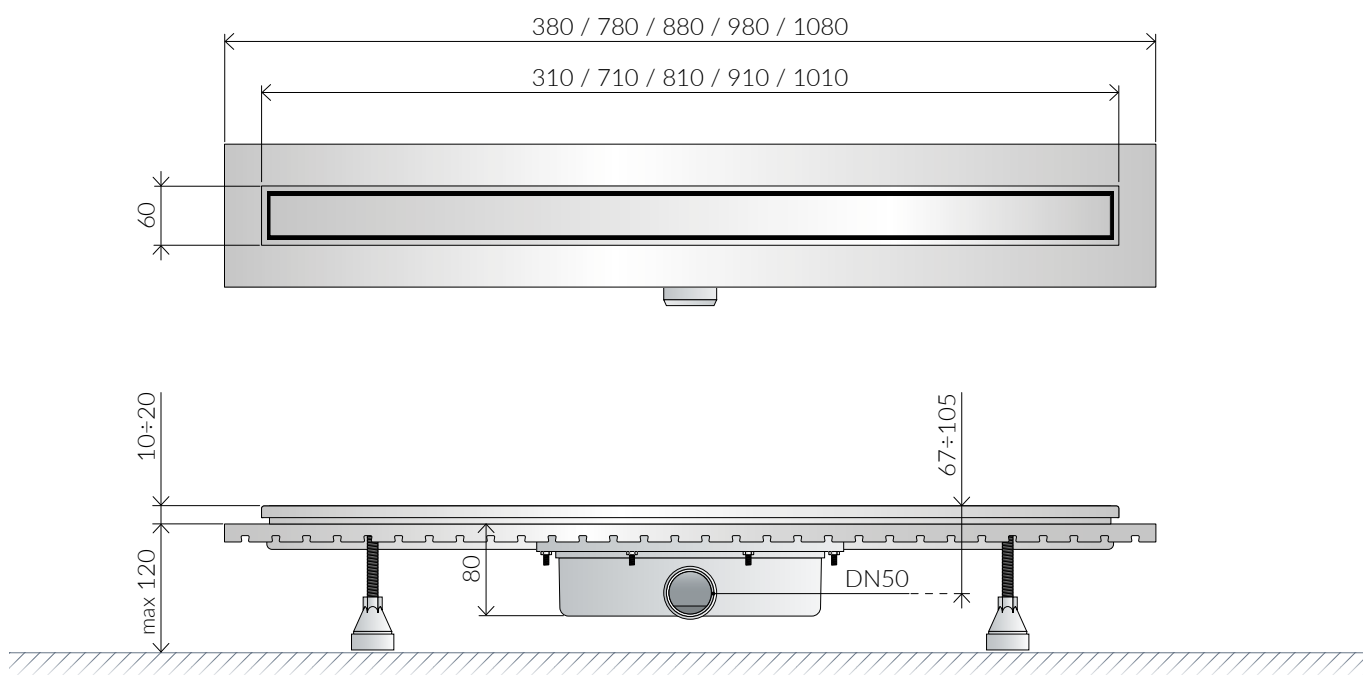





#### NOTE / PAVIMENTI IN RESINA



Le canaline qui riportate non sono adatte per installazioni con pavimenti in resina.

Per l'utilizzo con resina consigliamo la gamma "Unseen" presente a pagina 148-149.


Nel caso si fosse già in possesso della canalina con copertura standard e si intendesse renderla adatta per installazioni con pavimenti in resina, sono disponibili anche le sole griglie di ricambio a pagina 228.

piastrellabile reversibile



06

#### NOTE / CORNICE con PROFILO RIBORDATO

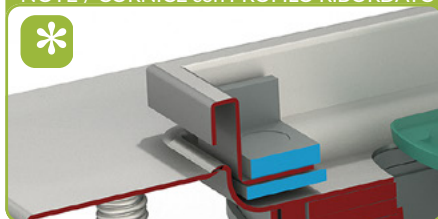

Altezza pavimentazione all'interno della griglia 14 mm

#### NOTE / CARATTERISTICHE COMUNI




1. Dry spot, le canaline sono dotate di speciali fessure per il drenaggio dell'acqua residua che filtra attraverso la pavimentazione
2. Fornito completo di griglia, sifonatura e impermeabilizzazione perimetrale
3. Tutte le coperture/griglie disponibili sono in acciaio inox AISI 316
4. Supporti per facilitare la posa e la messa a bolla

Canalina per doccia a pavimento

modello base con griglia piastrellabile reversibile


- coperchio piastrellabile in acciaio inox AISI316
- griglia regolabile in altezza per pavimenti di spessore da 15 a 25 mm, disponibile anche con regolazione a partire da 8 mm
- kit per l'impermeabilizzazione perimetrale dello scarico
- sifone estraibile per pulizie periodiche
- supporti per la messa a bolla
- dry-spot: punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione
- uscita laterale DN50 in ABS
- altezza di pavimentazione 15÷25 mm
- ingombro sotto-pavimento 75 mm
- ideale anche per installazioni filo-muro

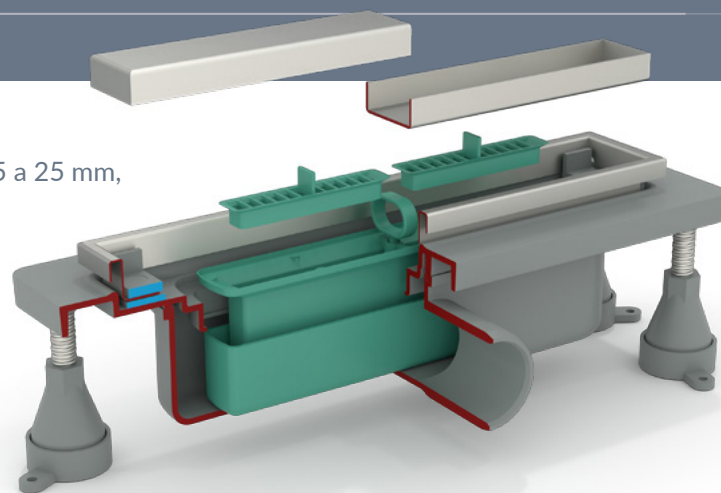

|     |                  |                                                                                                                                                                 | misure                                     | confezione | cls. | prezzo |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------|--------|
|     | <b>953 serie</b> | <b>Nanoflow</b>                                                                                                                                                 |                                            |            |      |        |
|     |                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- pavimentazione 15÷25</li> <li>- ingombro 75</li> <li>- uscita DN50 laterale ABS</li> <li>- sifone idraulico</li> </ul> | 35 mm            40 l/min            1 pcs |            |      |        |
| 300 | A.               | <b>953.101.8</b>                                                                                                                                                | L. 300                                     | 1×box      | 14   | 340    |
| 500 | B.               | <b>953.701.8</b>                                                                                                                                                | L. 500                                     | 1×box      | 14   | 341    |
| 600 | C.               | <b>953.801.8</b>                                                                                                                                                | L. 600                                     | 1×box      | 14   | 342    |
| 700 | D.               | <b>953.901.8</b>                                                                                                                                                | L. 700                                     | 1×box      | 14   | 343    |
| 800 | E.               | <b>953.201.8</b>                                                                                                                                                | L. 800                                     | 1×box      | 14   | 344    |
| 900 | F.               | <b>953.301.8</b>                                                                                                                                                | L. 900                                     | 1×box      | 14   | 345    |



Altezza pavimentazione all'interno della griglia 14 mm

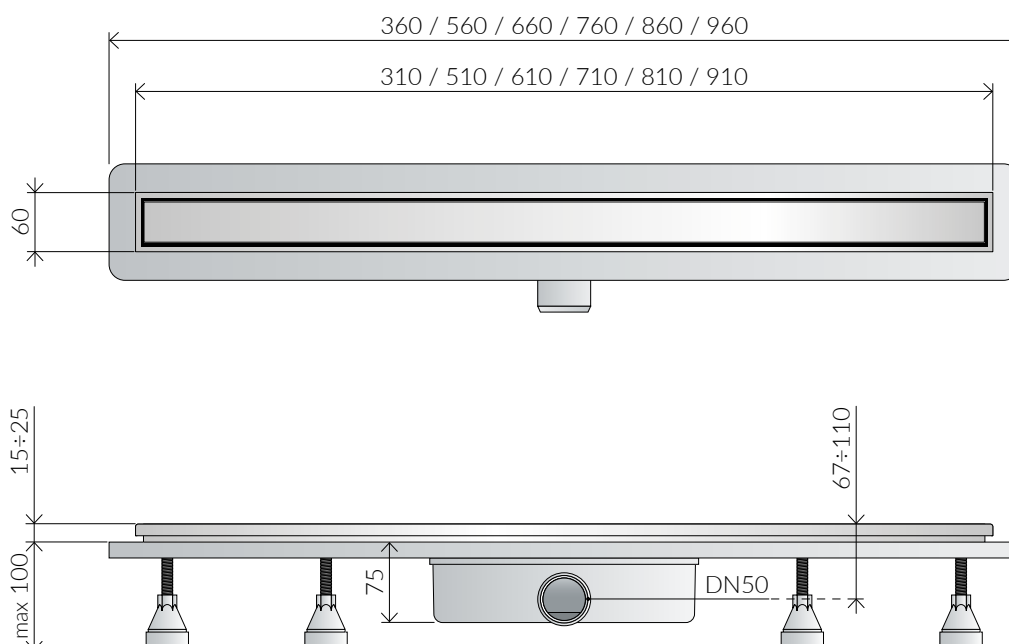



#### NOTE / PAVIMENTI IN RESINA



Le canaline qui riportate non sono adatte per installazioni con pavimenti in resina.

Per l'utilizzo con resina consigliamo la gamma "Unseen" presente a pagina 148-149.

Nel caso si fosse già in possesso della canalina con copertura standard e si intendesse renderla adatta per installazioni con pavimenti in resina, sono disponibili anche le sole griglie di ricambio a pagina 228.

piastrellabile reversibile

misure

confezione

cls.

prezzo

**953** serie

**Nanoflow mosaic**

- pavimentazione 8÷17
- ingombro 75
- uscita DN50 laterale ABS
- sifone idraulico



35 mm



40 l/min



1 pcs



600

A.

**953.801.8.05**

L. 600

1×box

14

346

700

B.

**953.901.8.05**

L. 700

1×box

14

347

800

C.

**953.201.8.05**

L. 800

1×box

14

348

900

D.

**953.301.8.05**


L. 900

1×box

14

349

#### NOTE / CORNICE con PROFILO RIBORDATO

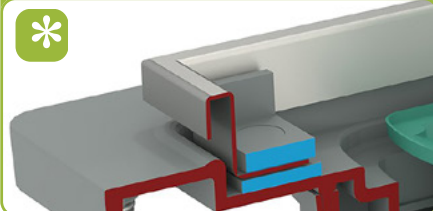


Altezza pavimentazione all'interno della griglia 8 mm

#### NOTE / CARATTERISTICHE COMUNI




1. Dry spot, le canaline sono dotate di speciali fessure per il drenaggio dell'acqua residua che filtra attraverso la pavimentazione
2. Fornito completo di griglia, sifonatura e impermeabilizzazione perimetrale
3. Tutte le coperture/griglie disponibili sono in acciaio inox AISI 316
4. Supporti per facilitare la posa e la messa a bolla

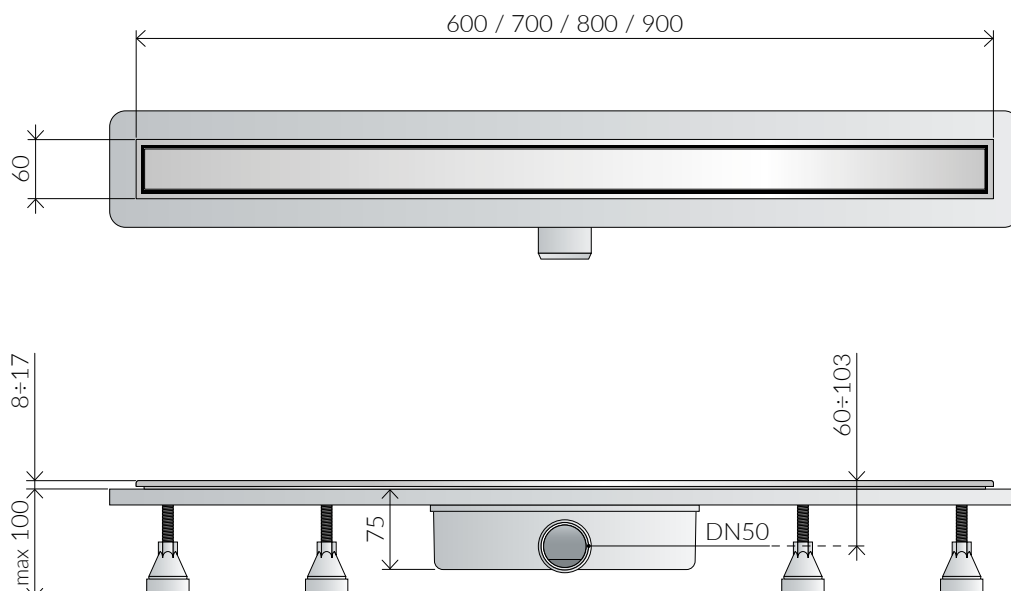


Canalina per doccia a pavimento

minimo ingombro sotto-pavimento, solo 60 mm

- coperchio piastrellabile in acciaio inox AISI316
- griglia regolabile in altezza per pavimenti di spessore da 12 a 22 mm
- kit per l'impermeabilizzazione perimetrale dello scarico
- sifone estraibile per pulizie periodiche
- supporti per la messa a bolla
- dry-spot: punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione
- pozzetto con due uscite supplementari DN40 in ABS
- codolo d'uscita snodato DN50 in ABS
- altezza di pavimentazione 12÷22 mm
- ingombro sotto-pavimento 60 mm
- **ideale per ristrutturazioni**

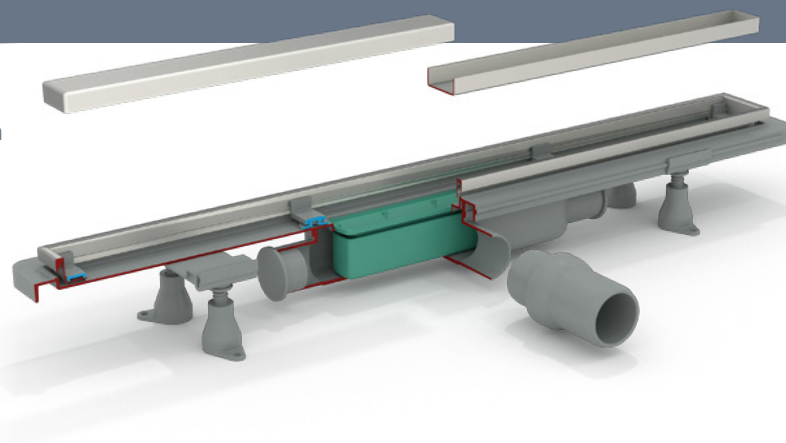

|                  |    | misure                                                                                                                                                      |          | confezione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | cls.                                                                                           |  | prezzo |  |
|------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|
|                  |    | 5953 serie                                                                                                                                                  |          | Renova                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                                                                                                |  |        |  |
|                  |    | <ul style="list-style-type: none"><li>- pavimentazione 12÷22</li><li>- ingombro 60</li><li>- uscita DN40/50 later. ABS</li><li>- sifone idraulico</li></ul> |          | <div><div></div><div></div><div></div></div> <div>35 mm 33 l/min 1 pcs</div> |    | <div></div> |  |        |  |
| <div>600</div>   | A. | 5953.801.8.05                                                                                                                                               | L. 600   | 1×box                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14 | 350                                                                                            |  |        |  |
| <div>700</div>   | B. | 5953.901.8.05                                                                                                                                               | L. 700   | 1×box                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14 | 351                                                                                            |  |        |  |
| <div>800</div>   | C. | 5953.201.8.05                                                                                                                                               | L. 800   | 1×box                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14 | 352                                                                                            |  |        |  |
| <div>900</div>   | D. | 5953.301.8.05                                                                                                                                               | L. 900   | 1×box                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14 | 353                                                                                            |  |        |  |
| <div>1.000</div> | E. | 5953.401.8.05                                                                                                                                               | L. 1.000 | 1×box                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14 | 354                                                                                            |  |        |  |

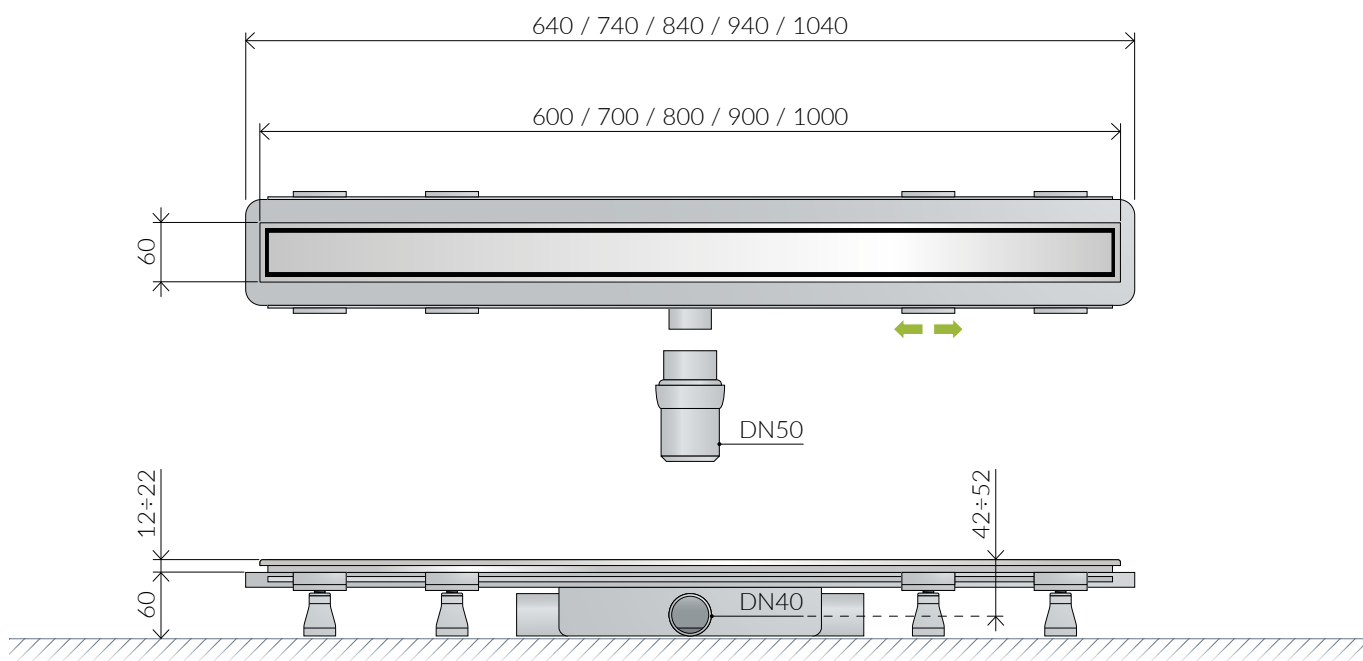



#### NOTE / PAVIMENTI IN RESINA



Le canaline qui riportate non sono adatte per installazioni con pavimenti in resina.


Per l'utilizzo con resina consigliamo la gamma "Unseen" presente a pagina 148-149.

Nel caso si fosse già in possesso della canalina con copertura standard e si intendesse renderla adatta per installazioni con pavimenti in resina, sono disponibili anche le sole griglie di ricambio a pagina 228.



06

#### NOTE / CORNICE con PROFILO RIBORDATO

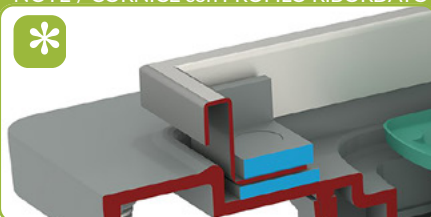

Altezza pavimentazione all'interno della griglia 8 mm

#### NOTE / CARATTERISTICHE COMUNI



1. Dry spot, le canaline sono dotate di speciali fessure per il drenaggio dell'acqua residua che filtra attraverso la pavimentazione
2. Fornito completo di griglia, sifonatura e impermeabilizzazione perimetrale
3. Tutte le coperture/griglie disponibili sono in acciaio inox AISI 316
4. Supporti per facilitare la posa e la messa a bolla




# 953 + 5953

## Nanoflow + Renova unseen



Canaline per doccia a pavimento

### completamente invisibile

- senza alcuna parte dello scarico a vista, solo la fessura di scorrimento dell'acqua rimane visibile
- copertura piastrellabile in acciaio inox AISI 316
- kit per l'impermeabilizzazione perimetrale dello scarico
- sifone estraibile per pulizie periodiche
- supporti per la messa a bolla
- uscita laterale DN50 in ABS
- ingombro sotto-pavimento 75 mm (Nanoflow) o H. 60 mm (Renova)
- ideale anche per pavimenti in resina

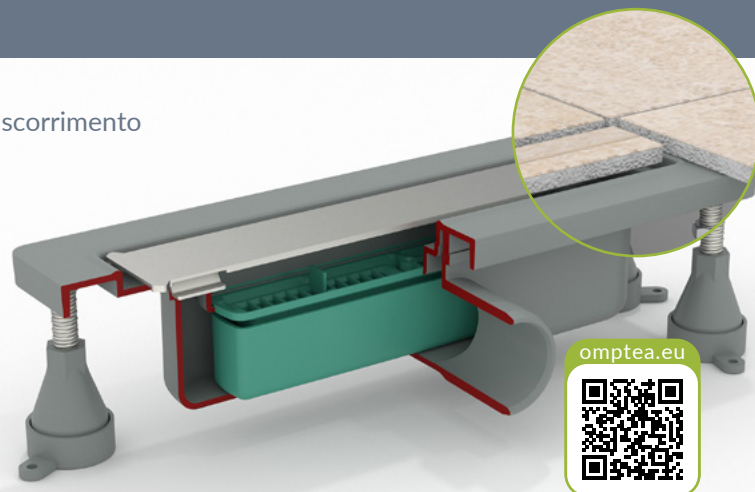

|                |    | misure                                                                                                |        | confezione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | cls.                                                                                           |  | prezzo |  |
|----------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|
|                |    | 953 serie                                                                                             |        | Nanoflow unseen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                                                                                                |  |        |  |
|                |    | <div>- pavimentazione -<br/>- ingombro 75<br/>- uscita DN50 laterale ABS<br/>- sifone idraulico</div> |        | <div><div></div><div>35 mm</div></div> <div><div></div><div>40 l/min</div></div> <div><div></div><div>1 pcs</div></div> |    | <div></div> |  |        |  |
| <div>300</div> | A. | 953.105.8                                                                                             | L. 300 | 1×box                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14 | 355                                                                                            |  |        |  |
| <div>500</div> | B. | 953.705.8                                                                                             | L. 500 | 1×box                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14 | 356                                                                                            |  |        |  |
| <div>600</div> | C. | 953.805.8                                                                                             | L. 600 | 1×box                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14 | 357                                                                                            |  |        |  |
| <div>700</div> | D. | 953.905.8                                                                                             | L. 700 | 1×box                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14 | 358                                                                                            |  |        |  |
| <div>800</div> | E. | 953.205.8                                                                                             | L. 800 | 1×box                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14 | 359                                                                                            |  |        |  |
| <div>900</div> | F. | 953.305.8                                                                                             | L. 900 | 1×box                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14 | 360                                                                                            |  |        |  |

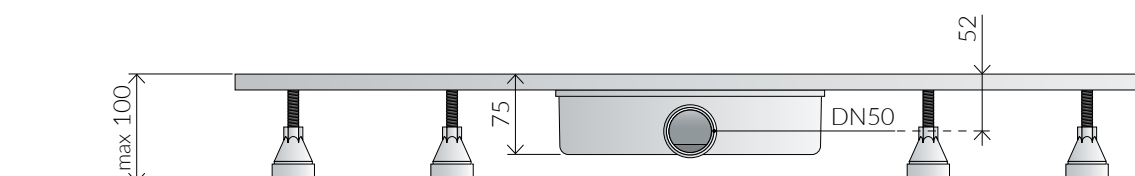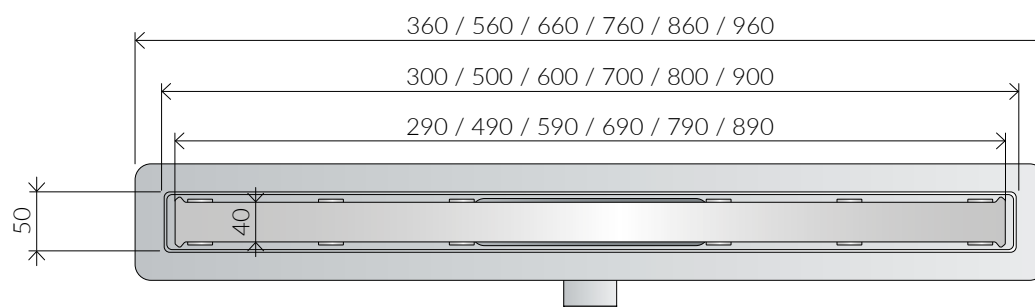



\* Ideale per pavimenti in **RESINA**

**NOTE / COMPLETAMENTE INVISIBILE**

\* La griglia è sprovvista di bordi per il contenimento della piastrella ed il tradizionale profilo per delimitare il limite della feritoia di drenaggio dell'acqua è stato sostituito da una dima provvisoria da eliminare una volta ultimata l'opera d'installazione: in questo modo sono state tolte tutte le parti a vista dello scarico ed il risultato è quello di una doccia filo pavimento in cui solo la fessura di scorrimento dell'acqua rimane visibile.



misure confezione cls. prezzo

**5953** serie

**Renova unseen**

- pavimentazione -
- ingombro 60
- uscita DN40/50 later. ABS
- sifone idraulico



35 mm



33 l/min



1 pcs




|     |    |                   |        |       |    |     |
|-----|----|-------------------|--------|-------|----|-----|
| 600 | A. | <b>5953.805.8</b> | L. 600 | 1×box | 14 | 361 |
| 700 | B. | <b>5953.905.8</b> | L. 700 | 1×box | 14 | 362 |
| 800 | C. | <b>5953.205.8</b> | L. 800 | 1×box | 14 | 363 |
| 900 | D. | <b>5953.305.8</b> | L. 900 | 1×box | 14 | 364 |

**NOTE / CARATTERISTICHE COMUNI**




1. Fornito completo di griglia, sifonatura e impermeabilizzazione perimetrale
2. Tutte le coperture/griglie disponibili sono in acciaio inox AISI 316
3. Supporti per facilitare la posa e la messa a bolla

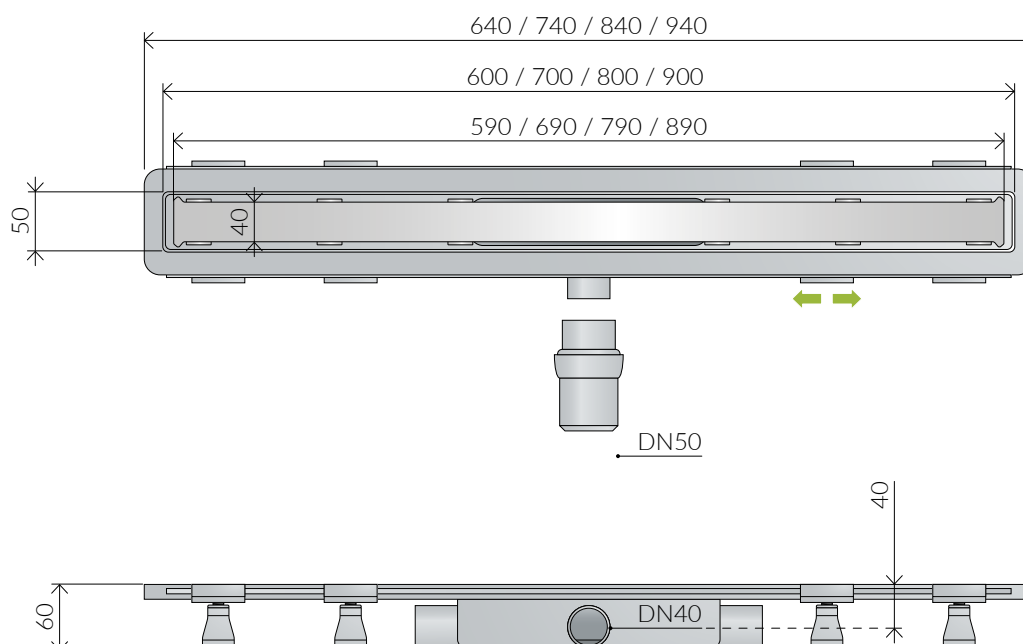

Canalina per doccia a pavimento

facile da pulire e mantenere


- facile da pulire e mantenere in quanto a vista costituito da un'unica superficie
- griglia e superficie a vista in acciaio AISI 316
- accesso diretto alla sifonatura estraibile
- kit per l'impermeabilizzazione perimetrale dello scarico
- supporti per la messa a bolla
- pozzetto con due uscite supplementari DN40 in ABS
- codolo d'uscita snodato DN50 in ABS
- altezza di pavimentazione 13÷30 mm
- ingombro sotto-pavimento 65 mm

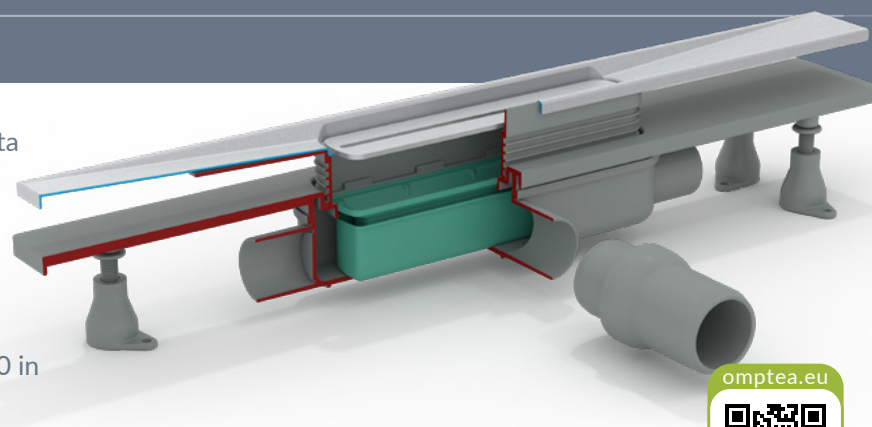

omptea.eu



|                   |               |                             | misure                                                                                                                                                                                                                                                                           | confezione | cls. | prezzo |     |
|-------------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------|-----|
| <b>5963 serie</b> |               | <b>Emyflow</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |      |        |     |
|                   |               | - pavimentazione 13÷30      |  35 mm  32 l/min  1 pcs |            |      |        |     |
|                   |               | - ingombro 65               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |      |        |     |
|                   |               | - uscita DN40/50 later. ABS |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |      |        |     |
|                   |               | - sifone idraulico          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |      |        |     |
| LINE / 600        | A.            | <b>5963.804.8</b>           | L. 600                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1×box      | 14   |        | 365 |
| LINE / 700        | <b>new</b> B. | <b>5963.904.8</b>           | L. 700                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1×box      | 14   |        | 366 |
| LINE / 800        | C.            | <b>5963.204.8</b>           | L. 800                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1×box      | 14   |        | 367 |
| FRAME / 600       | A.            | <b>5963.803.8</b>           | L. 600                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1×box      | 14   |        | 368 |
| FRAME / 700       | <b>new</b> B. | <b>5963.903.8</b>           | L. 700                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1×box      | 14   |        | 369 |
| FRAME / 800       | C.            | <b>5963.203.8</b>           | L. 800                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1×box      | 14   |        | 370 |

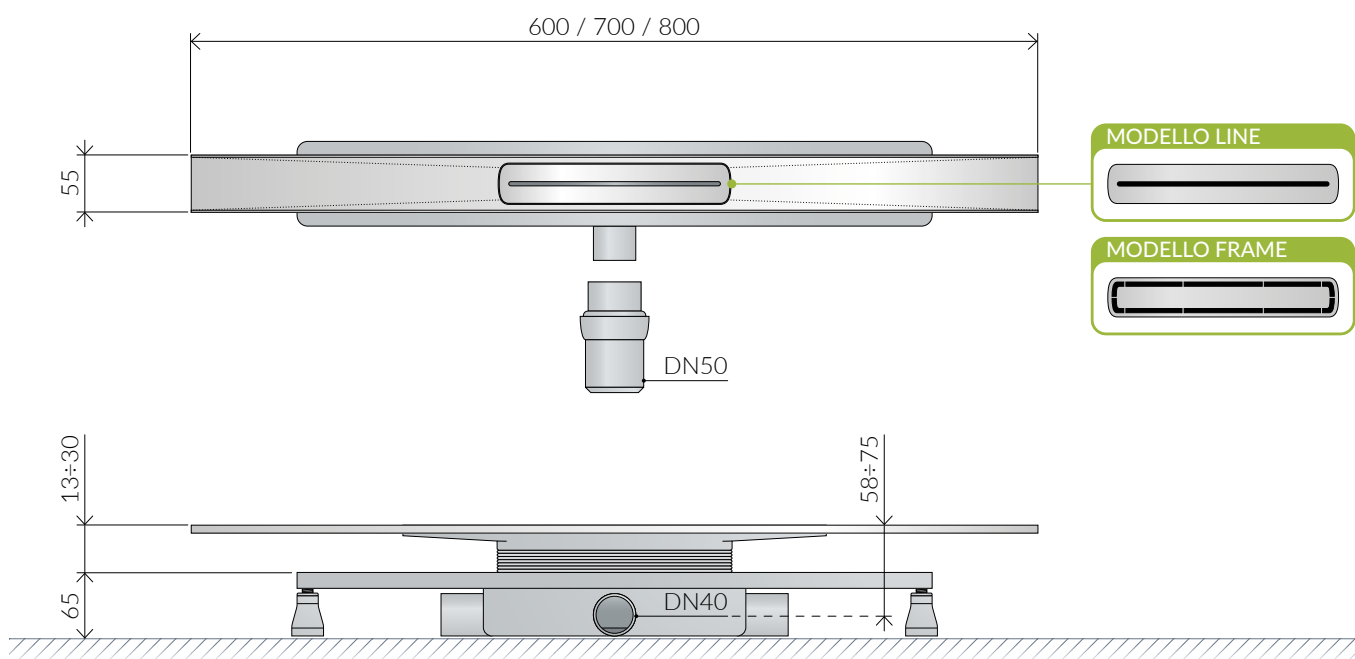



#### NOTE / FACILE DA PULIRE



Con un'unica superficie a vista, continua e senza ostacoli, Emyflow è la canalina doccia particolarmente facile da pulire e da mantenere in quanto offre inoltre un ampio e diretto accesso alla sifonatura dalla griglia centrale rimovibile.

#### \* NOTE

disponibile in due modelli diversi:



LINE



FRAME


griglia centrale in acciaio AISI 316

facilmente rimovibile per l'accesso diretto al sifone ed allo scarico

canalina in acciaio AISI316

tre misure disponibili: 600, 700 e 800 mm (non regolabile in lunghezza)

è facile da pulire e mantenere in quanto costituito da un'unica superficie continua

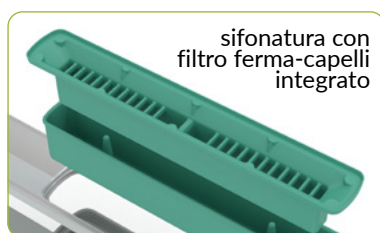

sifonatura con filtro ferma-capelli integrato

sifone idraulico totalmente estraibile per facilitare le operazioni di pulizia e consentire l'accesso diretto allo scarico

manichetta porta-griglia ritagliabile e regolabile in altezza per adattarsi ad una pavimentazione da 15 a 30 mm

manichetta porta-griglia non regolabile pronta per l'uso con pavimentazione 13 mm

13÷30 mm altezza di pavimentazione regolabile

65 mm ingombro minimo nel massetto

uscita centrale DN40 aperta

collo TCF per saldare il codolo snodato o il tappo

due uscite laterali DN40 chiuse

tappo per chiudere l'uscita centrale nel caso si utilizzi una delle due uscite laterali

codolo snodato in ABS trasforma l'uscita centrale da DN40 a DN50

kit adesivo per l'impermeabilizzazione perimetrale dello scarico

#### NOTE / CARATTERISTICHE COMUNI



1. Fornito completo di griglia, sifonatura e impermeabilizzazione perimetrale
2. Tutte le coperture/griglie disponibili sono in acciaio inox AISI 316
3. Supporti per facilitare la posa e la messa a bolla



5983


# Emyflow evo

Canalina per doccia a pavimento

## regolabile in lunghezza

- regolazione in lunghezza da min. 300 a max. 1200 mm
- griglia in acciaio regolabile in altezza da 10 a 35 mm
- facile da pulire e mantenere in quanto a vista costituito da un'unica superficie
- kit per l'impermeabilizzazione perimetrale dello scarico
- supporti per la messa a bolla
- pozzetto con due uscite supplementari DN40 in ABS
- codolo d'uscita snodato DN50 in ABS
- altezza di pavimentazione 10÷35 mm
- ingombro sotto-pavimento 65 mm


REGOLABILE IN LUNGHEZZA (MAX 1200 MM)

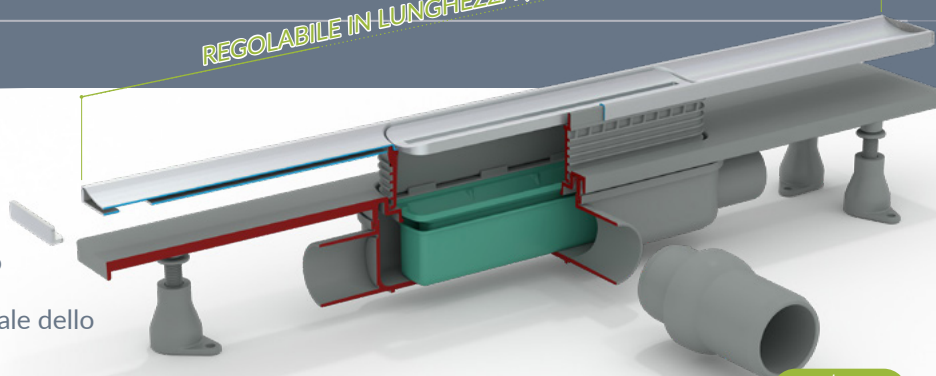

omptea.eu



|        |     |                             | misure                                                                                                                                                                              | confezione                                                                          | cls. | prezzo |     |
|--------|-----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----|
|        |     | <b>5983</b> serie           | <b>Emyflow evo</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                     |      |        |     |
|        |     | - pavimentazione 10÷35      |  35 mm  1 pcs |  |      |        |     |
|        |     | - ingombro 65               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |      |        |     |
|        |     | - uscita DN40/50 later. ABS |                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |      |        |     |
|        |     | - sifone idraulico          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |      |        |     |
| LINE   | new | A. <b>5983.404.8</b>        | L. 300÷1.200                                                                                                                                                                        | 1×box                                                                               | 14   |        | 371 |
| GRATED | new | B. <b>5983.408.8</b>        | L. 300÷1.200                                                                                                                                                                        | 1×box                                                                               | 14   |        | 372 |
| RADAR  | new | C. <b>5983.405.8</b>        | L. 300÷1.200                                                                                                                                                                        | 1×box                                                                               | 14   |        | 373 |

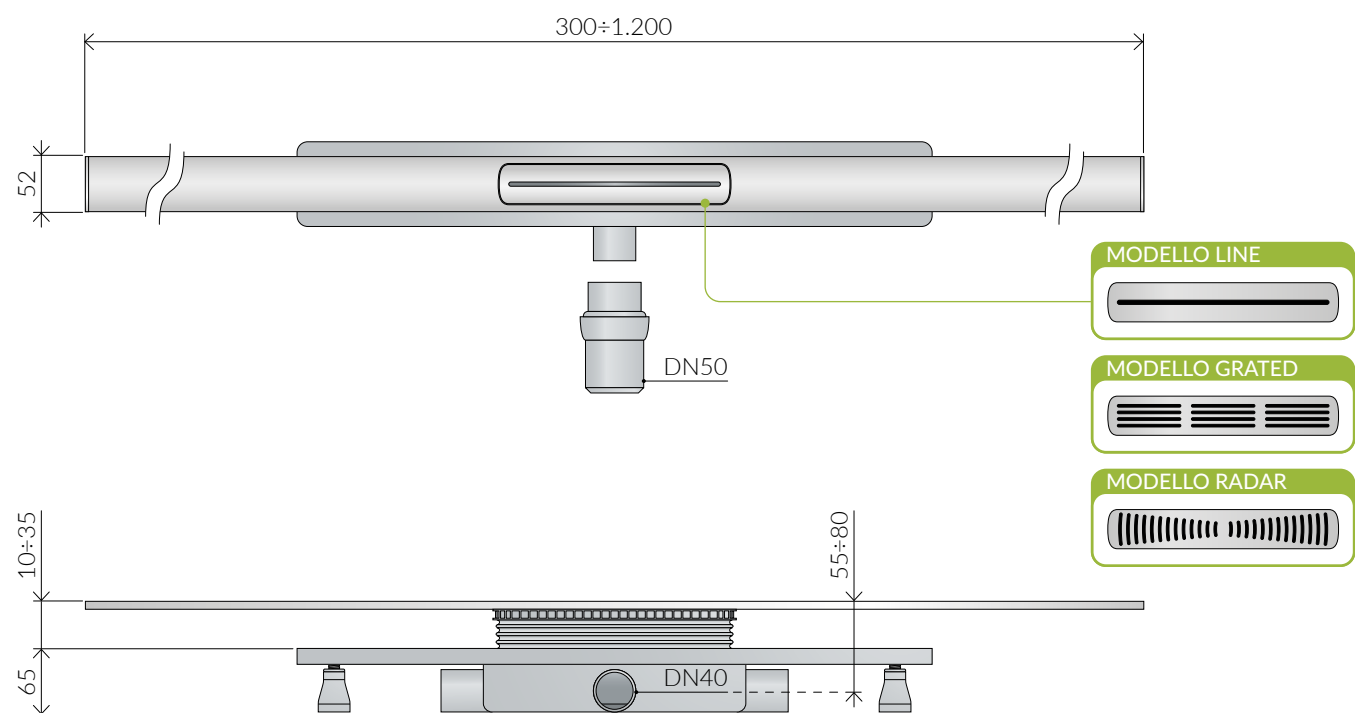



new

## \* NOTE

disponibile in tre modelli diversi:



LINE

GRATED

RADAR

sifonatura con  
filtro ferma-capelli  
integrato

sifone idraulico totalmente  
estraibile per facilitare le  
operazioni di pulizia e consentire  
l'accesso diretto allo scarico

terminali in acciaio AISI 316  
per chiudere la canalina  
una volta tagliata

manichetta porta-  
griglia ritagliabile e  
regolabile in altezza  
per adattarsi ad una  
pavimentazione da  
10 a 35 mm

kit adesivo per  
l'impermeabilizzazione  
perimetrale  
dello scarico

griglia centrale  
in acciaio AISI 316

facilmente rimovibile  
per l'accesso diret-  
to al sifone ed allo  
scarico

canalina in acciaio AISI316

fornita standard L. 1200 mm  
e regolabile in lunghezza fino ad  
un minimo di 300 mm

una volta tagliata si appoggia  
semplicemente sul porta-griglia  
senza operazioni di saldatura

è facile da pulire e mantenere  
in quanto costituito da un'unica  
superficie continua

REGOLABILE IN LUNGHEZZA - MAX 1200 MIN 300 MM

10÷35 mm  
altezza di pavimen-  
tazione  
regolabile

65 mm  
ingombro  
minimo  
nel  
massetto

manichetta porta-griglia non  
regolabile pronta per l'uso con  
pavimentazione 10 mm

uscita centrale  
DN40 aperta

collo TCF per  
saldare il codolo  
snodato o il tappo

due uscite laterali  
DN40 chiuse

tappo per chiudere l'uscita  
centrale nel caso si utilizzi  
una delle due uscite laterali

codolo snodato in ABS  
trasforma l'uscita centrale  
da DN40 a DN50

## \* NOTE / CARATTERISTICHE COMUNI




1. Fornito completo di griglia, sifonatura e impermeabilizzazione perimetrale
2. Tutte le coperture/griglie disponibili sono in acciaio inox AISI 316
3. Supporti per facilitare la posa e la messa a bolla

Disponibile a partire da settembre 2026





misura unica, lineare o quadra

- griglia lineare in acciaio inox AISI 316 (art. 963.106.8)  
o quadra in metallo cromato (art. 971.101.8)
- impermeabilizzazione perimetrale
- sifone estraibile per pulizie periodiche
- uscita laterale DN50 in ABS
- altezza di pavimentazione 18÷44 mm (modello lineare art. 963.106.8)  
o 12÷55 mm (modello quadro art. 971.101.8)
- ingombro sotto-pavimento 64 mm (modello lineare art. 963.106.8)  
o H. 72 (modello quadro art. 971.101.8)
- **disponibile anche con griglia coprente il bordo in plastica del corpo del pozzetto**

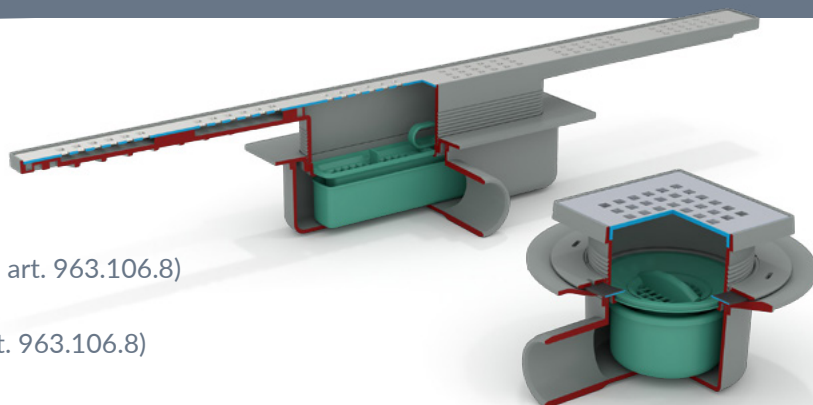

|                  |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                             | misure                   | confezione | cls. | prezzo                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <b>963 serie</b>                                                                                                                                                | <b>Miniflow</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                          |            |      |                                                                                     |
|                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- pavimentazione 18÷44</li> <li>- ingombro 64</li> <li>- uscita DN50 laterale ABS</li> <li>- sifone idraulico</li> </ul> |    | 35 mm   39 l/min   1 pcs |            |      |                                                                                     |
|                  |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |            |      |  |
| SQUARES STD.     | A.                                                                                                                                                              | <b>963.106.8</b>                                                                                                                                                                                                                                            | L. 700                   | 1×box      | 14   | 374                                                                                 |
| SQUARES COPRENTE | B.                                                                                                                                                              | <b>963.106.8.C</b>                                                                                                                                                                                                                                          | L. 700                   | 1×box      | 14   | 375                                                                                 |

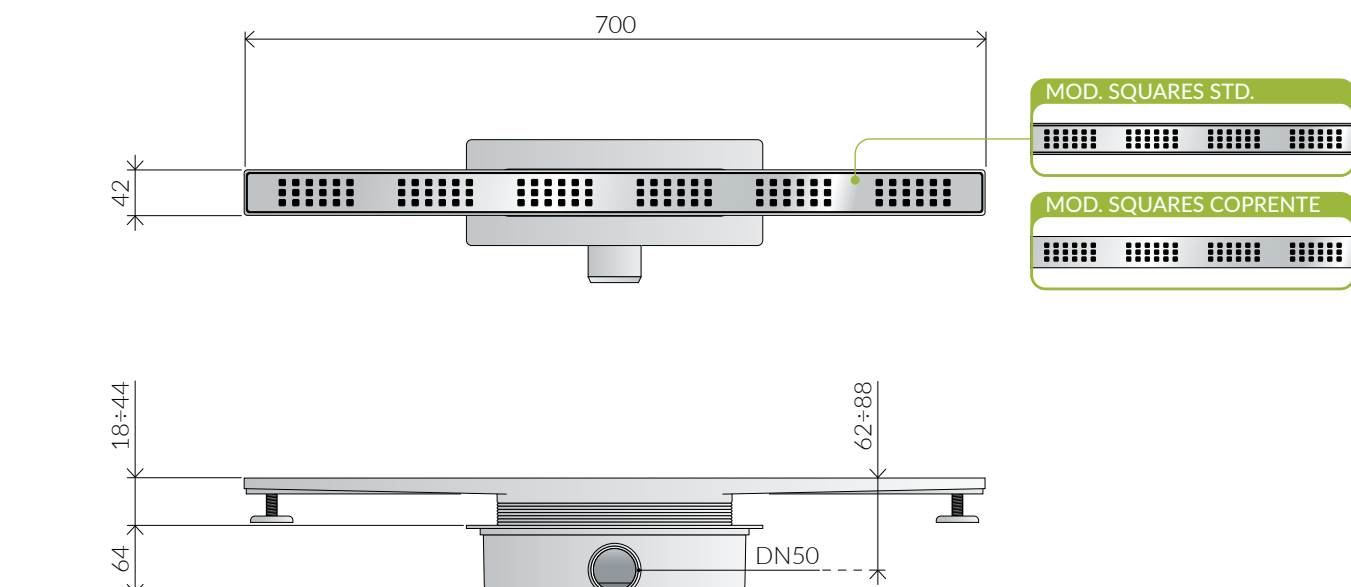

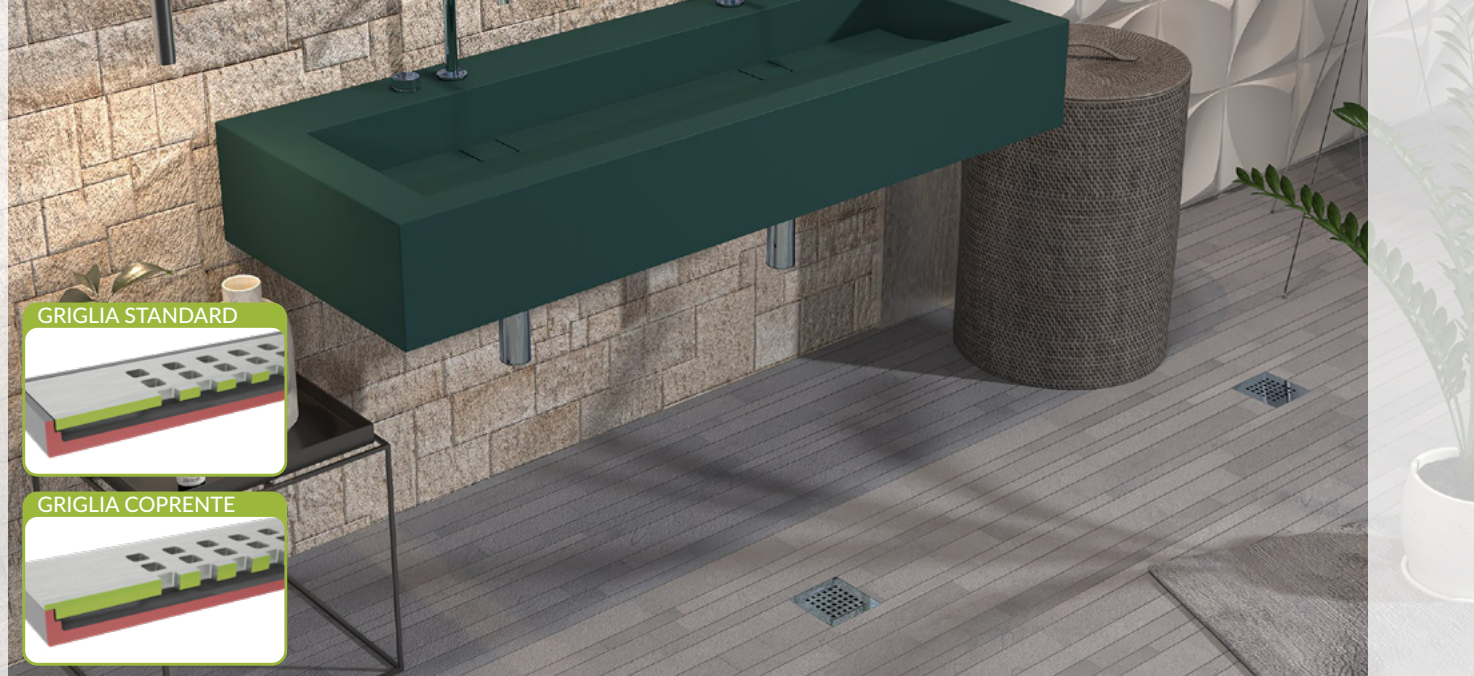

misure

confezione

cls.

prezzo

**971** serie

**Miniflow Q**

- pavimentazione 12÷55
- ingombro 72
- uscita DN50 laterale ABS
- sifone idraulico



35 mm



36 l/min



4 pcs



SQUARES

A.

**971.101.8**

110×110

1×box / 4 (B)

14

376

DIANA

B.

**971.105.8**

110×110

1×box / 4 (B)

14

377

O KEY COPRENTE

C.


**971.104.8.C**

110×110

1×box / 4 (B)

14

378

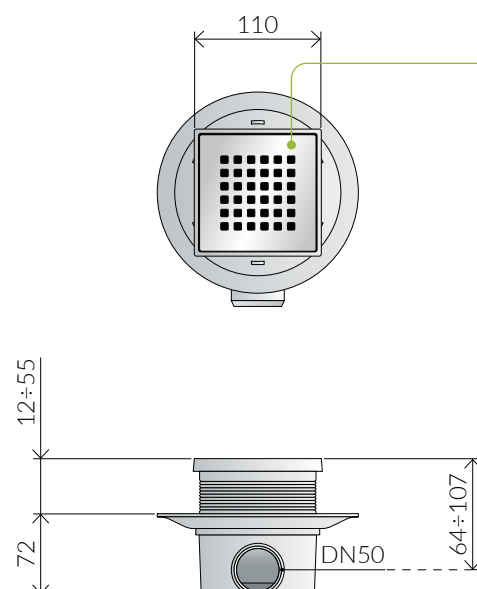

SQUARES



DIANA



O KEY COP.





5971


## Miniflow evo

new


Pozzetto per doccia a pavimento

con sifonatura a norma e copertura a griglia

- chiusura idraulica 50 mm a norma EN 1253
- griglia quadra in acciaio inox AISI 316 110×110 mm regolabile in altezza, nessuna parte a vista in plastica
- kit per l'impermeabilizzazione perimetrale dello scarico con tessuto tecnico 500×500 mm e occorrente per il fissaggio
- sifone estraibile per pulizie periodiche
- dry-spot, punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione
- uscita laterale DN50 in ABS
- altezza di pavimentazione 13÷40 mm
- ingombro sotto-pavimento 80 mm

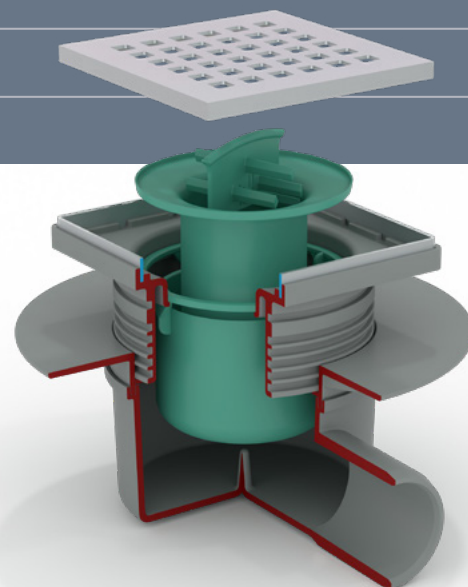

|         |     |                            | misure                                                                                    | confezione                                                                          | cls.                                                                                      | prezzo                                                                              |
|---------|-----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|         |     | <b>5971</b> serie          | <b>Miniflow evo</b>                                                                       |                                                                                     |                                                                                           |                                                                                     |
|         |     | - pavimentazione 13÷40     |  50 mm |  |  4 pcs |  |
|         |     | - ingombro 80              |                                                                                           |                                                                                     |                                                                                           |                                                                                     |
|         |     | - uscita DN50 laterale ABS |                                                                                           |                                                                                     |                                                                                           |                                                                                     |
|         |     | - sifone idraulico         |                                                                                           |                                                                                     |                                                                                           |                                                                                     |
| SQUARES | new | A. <b>5971.401.8</b>       | 115×115                                                                                   | 1×box / 4 (B)                                                                       | 14                                                                                        | 379                                                                                 |
| DIANA   | new | B. <b>5971.405.8</b>       | 115×115                                                                                   | 1×box / 4 (B)                                                                       | 14                                                                                        | 380                                                                                 |
| GRATED  | new | C. <b>5971.408.8</b>       | 115×115                                                                                   | 1×box / 4 (B)                                                                       | 14                                                                                        | 381                                                                                 |

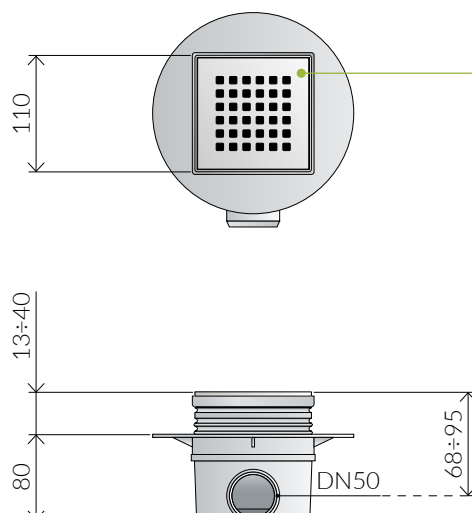

SQUARES



DIANA



GRATED



Disponibile a partire da settembre 2026





5971


## Miniflow evo piastrellabile

new

Pozzetto per doccia a pavimento

con sifonatura a norma e griglia piastrellabile reversibile

- chiusura idraulica 50 mm a norma EN 1253
- copertura piastrellabile 100×100 mm e cornice 110×110 mm orientabile in acciaio inox AISI 316 e regolabili in altezza
- kit per l'impermeabilizzazione perimetrale dello scarico con tessuto tecnico 500×500 mm e occorrente per il fissaggio
- sifone estraibile per pulizie periodiche
- dry-spot, punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione
- uscita laterale DN50 in ABS
- altezza di pavimentazione 20÷45 mm
- ingombro sotto-pavimento 80 mm

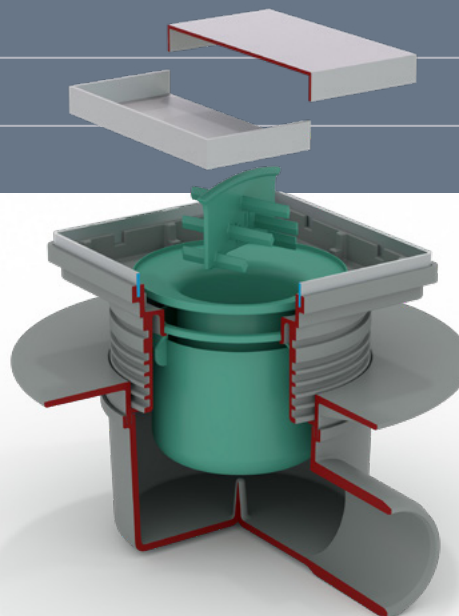

misure

confezione

cls.

prezzo

5971 serie

Miniflow evo piastrellabile

- pavimentazione 20÷45
- ingombro 80
- uscita DN50 laterale ABS
- sifone idraulico



50 mm



4 pcs



new

A.


5971.402.8

115×115

1×box / 4 (B)

14

382

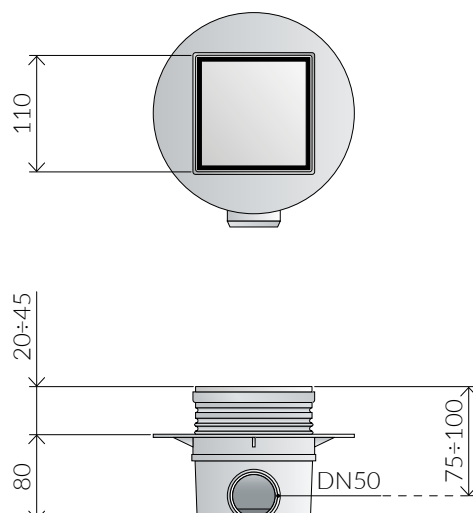

Disponibile a partire da settembre 2026




06

Canalina per doccia a pavimento

modello base con copertura a griglia

- griglia in acciaio inox AISI 316
- kit per l'impermeabilizzazione perimetrale dello scarico
- sifone estraibile per pulizie periodiche
- dry-spot, punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione
- uscita laterale DN50 in ABS
- altezza di pavimentazione 13 mm
- ingombro sotto-pavimento 70 mm
- **disponibile anche con griglia coprente il bordo in plastica del corpo del pozzetto**

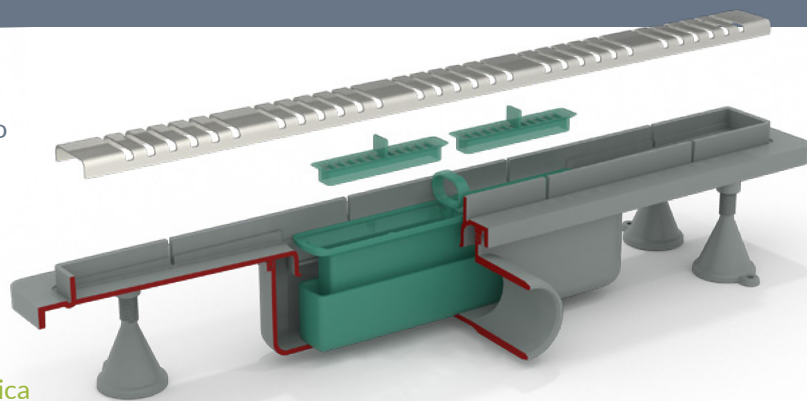


|             |                  |                                                                                                                                                              | misure                                                                                                                                                                                                                                                                           | confezione | cls. | prezzo                                                                              |
|-------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <b>943 serie</b> | <b>Basicflow standard</b>                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |      |                                                                                     |
|             |                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- pavimentazione 13</li> <li>- ingombro 70</li> <li>- uscita DN50 laterale ABS</li> <li>- sifone idraulico</li> </ul> |  35 mm  39 l/min  1 pcs |            |      |                                                                                     |
|             |                  |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |      |  |
| LIGHT / 400 | A.               | <b>943.506.8</b>                                                                                                                                             | L. 400                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1×box      | 14   | 383                                                                                 |
| LIGHT / 500 | B.               | <b>943.706.8</b>                                                                                                                                             | L. 500                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1×box      | 14   | 384                                                                                 |
| LIGHT / 600 | C.               | <b>943.806.8</b>                                                                                                                                             | L. 600                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1×box      | 14   | 385                                                                                 |
| LIGHT / 700 | D.               | <b>943.906.8</b>                                                                                                                                             | L. 700                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1×box      | 14   | 386                                                                                 |
| LIGHT / 800 | E.               | <b>943.206.8</b>                                                                                                                                             | L. 800                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1×box      | 14   | 387                                                                                 |
| LIGHT / 900 | F.               | <b>943.306.8</b>                                                                                                                                             | L. 900                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1×box      | 14   | 388                                                                                 |

## NOTE / CARATTERISTICHE COMUNI



1. Dry spot, le canaline sono dotate di speciali fessure per il drenaggio dell'acqua residua che filtra attraverso la pavimentazione
2. Fornito completo di griglia, sifonatura e impermeabilizzazione perimetrale
3. Tutte le coperture/griglie disponibili sono in acciaio inox AISI 316
4. Supporti per facilitare la posa e la messa a bolla

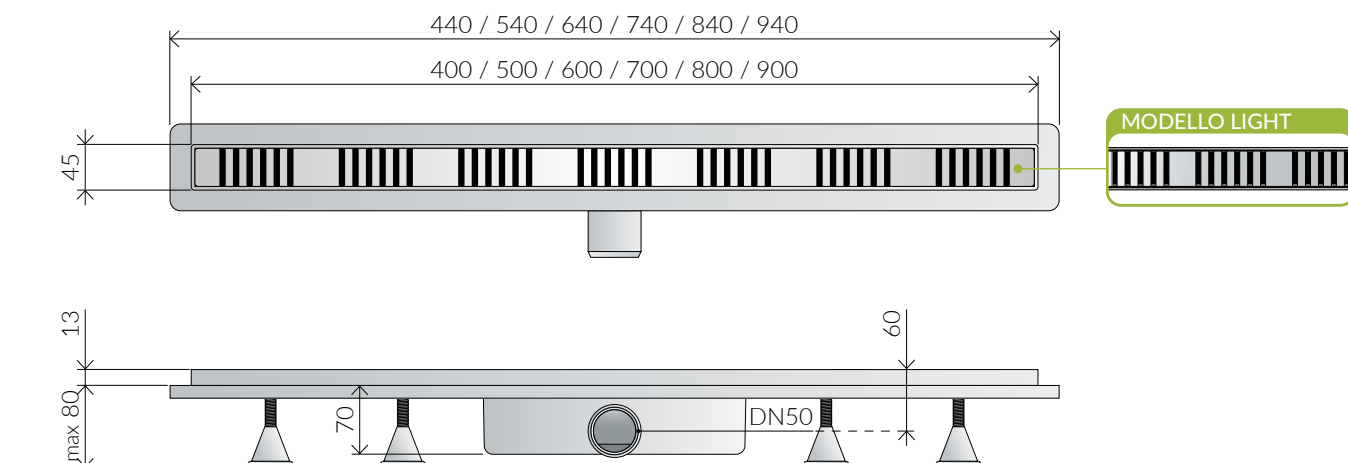



misure

confezione

cls.

prezzo

### 943 serie

### Basicflow coprente

- pavimentazione 15
- ingombro 70
- uscita DN50 laterale ABS
- sifone idraulico



35 mm




39 l/min



1 pcs



|               |    |                    |        |       |    |     |
|---------------|----|--------------------|--------|-------|----|-----|
| LINE / 400    | A. | <b>943.504.8.C</b> | L. 400 | 1×box | 14 | 389 |
| LINE / 500    | B. | <b>943.704.8.C</b> | L. 500 | 1×box | 14 | 390 |
| LINE / 600    | C. | <b>943.804.8.C</b> | L. 600 | 1×box | 14 | 391 |
| LINE / 700    | D. | <b>943.904.8.C</b> | L. 700 | 1×box | 14 | 392 |
| LINE / 800    | E. | <b>943.204.8.C</b> | L. 800 | 1×box | 14 | 393 |
| LINE / 900    | F. | <b>943.304.8.C</b> | L. 900 | 1×box | 14 | 394 |
| SQUA. / 400   | A. | <b>943.506.8.C</b> | L. 400 | 1×box | 14 | 395 |
| SQUARES / 500 | B. | <b>943.706.8.C</b> | L. 500 | 1×box | 14 | 396 |
| SQUARES / 600 | C. | <b>943.806.8.C</b> | L. 600 | 1×box | 14 | 397 |
| SQUARES / 700 | D. | <b>943.906.8.C</b> | L. 700 | 1×box | 14 | 398 |
| SQUARES / 800 | E. | <b>943.206.8.C</b> | L. 800 | 1×box | 14 | 399 |
| SQUARES / 900 | F. | <b>943.306.8.C</b> | L. 900 | 1×box | 14 | 400 |

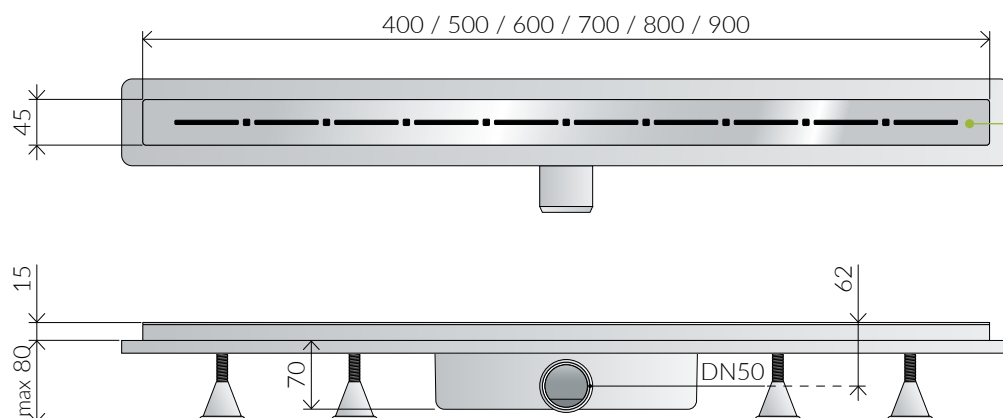


MODELLO LINE

MODELLO SQUARES



modello base con copertura da piastrellare

- griglia in acciaio inox AISI 316
- kit per l'impermeabilizzazione perimetrale dello scarico
- sifone estraibile per pulizie periodiche
- dry-spot, punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione
- uscita laterale DN50 in ABS
- altezza di pavimentazione 13 mm
- ingombro sotto-pavimento 70 mm

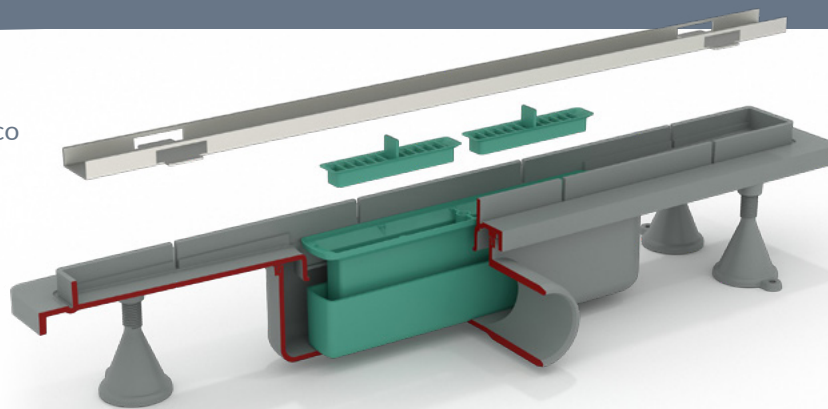


|                |    | misure                                                                                                                                                  |        | confezione                                                                                   |    | cls.                                                                                            |  | prezzo                                                                                       |  |
|----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                |    | 943 serie                                                                                                                                               |        | Basicflow da piastrellare                                                                    |    |                                                                                                 |  |                                                                                              |  |
|                |    | <ul style="list-style-type: none"><li>- pavimentazione 13</li><li>- ingombro 70</li><li>- uscita DN50 laterale ABS</li><li>- sifone idraulico</li></ul> |        | <br>35 mm |    | <br>39 l/min |  | <br>1 pcs |  |
|                |    |                                                                                                                                                         |        |           |    |                                                                                                 |  |                                                                                              |  |
| <div>400</div> | A. | 943.503.8                                                                                                                                               | L. 400 | 1×box                                                                                        | 14 | 401                                                                                             |  |                                                                                              |  |
| <div>500</div> | B. | 943.703.8                                                                                                                                               | L. 500 | 1×box                                                                                        | 14 | 402                                                                                             |  |                                                                                              |  |
| <div>600</div> | C. | 943.803.8                                                                                                                                               | L. 600 | 1×box                                                                                        | 14 | 403                                                                                             |  |                                                                                              |  |
| <div>700</div> | D. | 943.903.8                                                                                                                                               | L. 700 | 1×box                                                                                        | 14 | 404                                                                                             |  |                                                                                              |  |
| <div>800</div> | E. | 943.203.8                                                                                                                                               | L. 800 | 1×box                                                                                        | 14 | 405                                                                                             |  |                                                                                              |  |
| <div>900</div> | F. | 943.303.8                                                                                                                                               | L. 900 | 1×box                                                                                        | 14 | 406                                                                                             |  |                                                                                              |  |

 Altezza pavimentazione all'interno della griglia 8 mm

## NOTE / CARATTERISTICHE COMUNI

-  1. Dry spot, le canaline sono dotate di speciali fessure per il drenaggio dell'acqua residua che filtra attraverso la pavimentazione
- 2. Fornito completo di griglia, sifonatura e impermeabilizzazione perimetrale
- 3. Tutte le coperture/griglie disponibili sono in acciaio inox AISI 316
- 4. Supporti per facilitare la posa e la messa a bolla

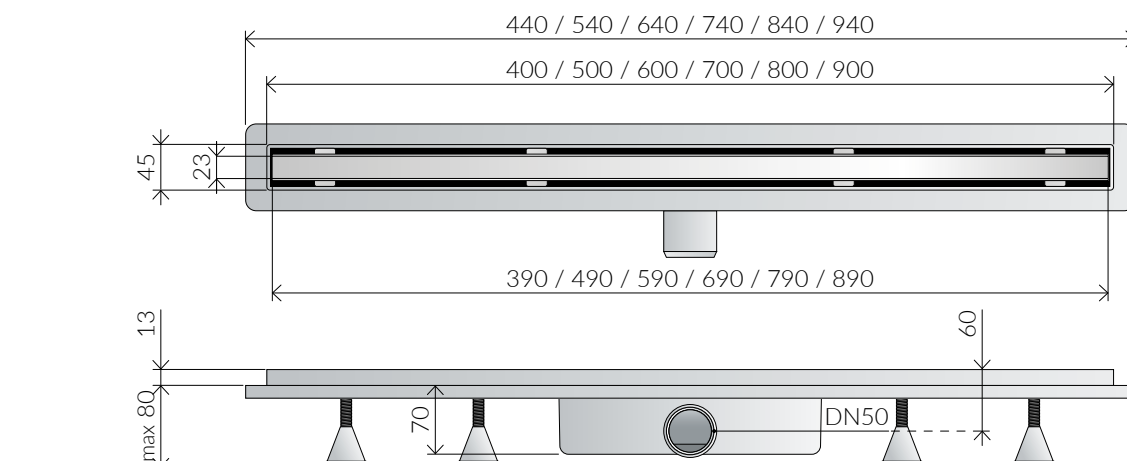




2465

## Odessa

Piletta sifonata per docce a pavimento

con sifonatura a norma e griglia piastrellabile reversibile

- chiusura idraulica 50 mm a norma EN 1253
- copertura piastrellabile 130×130 mm e cornice 150×150 mm orientabile in acciaio inox AISI 316 e regolabili in altezza
- kit per l'impermeabilizzazione perimetrale dello scarico con tessuto tecnico 500×500 mm e occorrente per il fissaggio
- sifone estraibile per pulizie periodiche
- dry-spot, punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione
- uscita laterale DN50 in ABS
- altezza di pavimentazione 20÷40 mm
- ingombro sotto-pavimento 80 mm

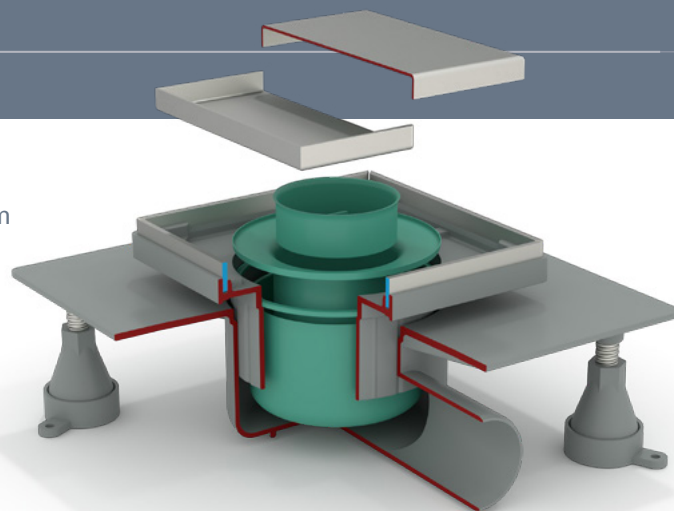

misure

confezione

cls.

prezzo

**2465** serie**Odessa**

- pavimentazione 20÷40
- ingombro 80
- uscita DN50 laterale ABS
- sifone idraulico



50 mm



29 l/min



4 pcs


A. **2465.602.8**

150×150

1×box / 4 (B)

13

407

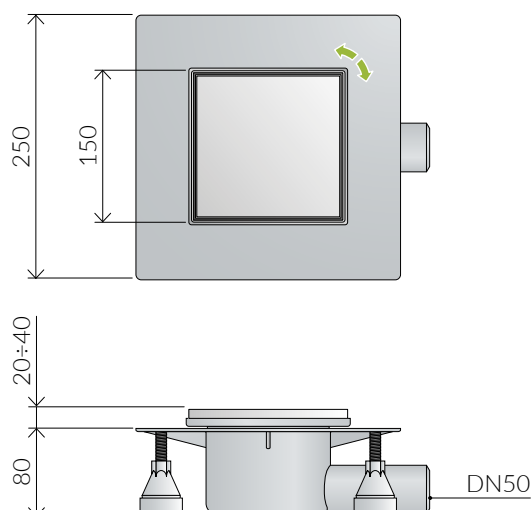

06

5465


## Odessa evo

new


Piletta sifonata per docce a pavimento

con sifonatura a norma e copertura a griglia

- chiusura idraulica 50 mm a norma EN 1253
- griglia quadra in acciaio inox AISI 316 110×110 mm regolabile in altezza, nessuna parte a vista in plastica
- la regolazione del porta-griglia avviene senza necessità di incollarla al pozzetto
- kit per l'impermeabilizzazione perimetrale dello scarico con tessuto tecnico 500×500 mm e occorrente per il fissaggio
- sifone estraibile per pulizie periodiche
- dry-spot, punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione
- uscita laterale DN50 in ABS
- altezza di pavimentazione 13÷40 mm
- ingombro sotto-pavimento 80 mm

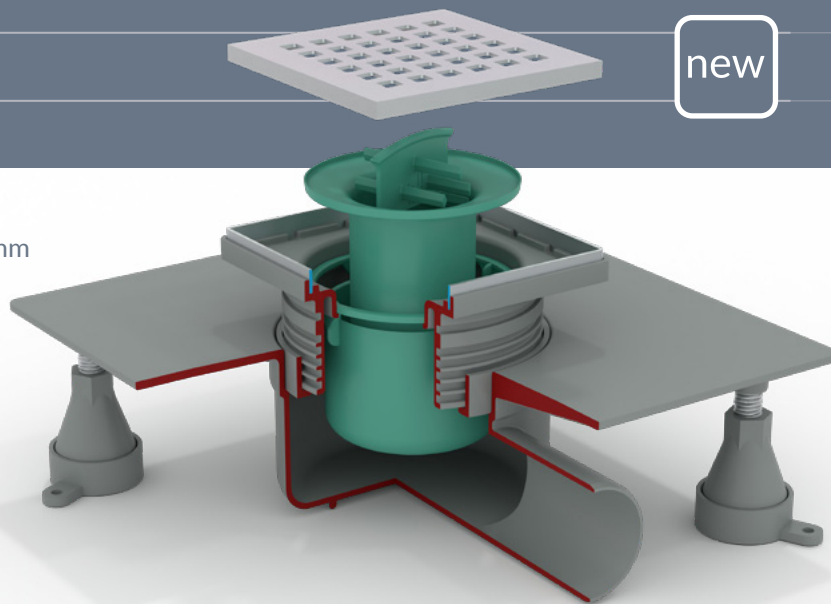

|         |     |                            | misure                                                                              | confezione                                                                          | cls.                                                                                | prezzo |                                                                                     |
|---------|-----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|         |     | <b>5465</b> serie          | Odessa evo                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |        |                                                                                     |
|         |     | - pavimentazione 13÷40     |  |  |  |        |  |
|         |     | - ingombro 80              | 50 mm                                                                               |                                                                                     | 4 pcs                                                                               |        |                                                                                     |
|         |     | - uscita DN50 laterale ABS |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |        |                                                                                     |
|         |     | - sifone idraulico         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |        |                                                                                     |
| SQUARES | new | A. <b>5465.401.8</b>       | 115×115                                                                             | 1×box / 4 (B)                                                                       | 14                                                                                  | 408    |                                                                                     |
| DIANA   | new | B. <b>5465.405.8</b>       | 115×115                                                                             | 1×box / 4 (B)                                                                       | 14                                                                                  | 409    |                                                                                     |
| GRATED  | new | C. <b>5465.408.8</b>       | 115×115                                                                             | 1×box / 4 (B)                                                                       | 14                                                                                  | 410    |                                                                                     |

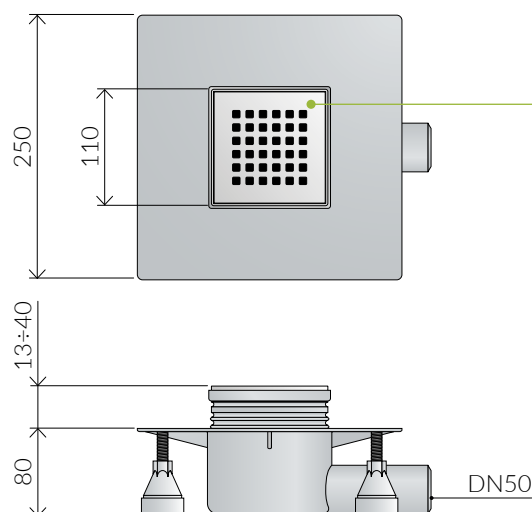

SQUARES



DIANA



GRATED



Disponibile a partire da settembre 2026



5465


## Odessa evo piastrellabile

new

Piletta sifonata per docce a pavimento

con sifonatura a norma e griglia piastrellabile reversibile

- chiusura idraulica 50 mm a norma EN 1253
- copertura piastrellabile 100×100 mm e cornice 110×110 mm orientabile in acciaio inox AISI 316 e regolabili in altezza
- la regolazione del porta-griglia avviene senza necessità di incollarla al pozzetto
- kit per l'impermeabilizzazione perimetrale dello scarico con tessuto tecnico 500×500 mm e occorrente per il fissaggio
- sifone estraibile per pulizie periodiche
- dry-spot, punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione
- uscita laterale DN50 in ABS
- altezza di pavimentazione 20÷45 mm
- ingombro sotto-pavimento 80 mm

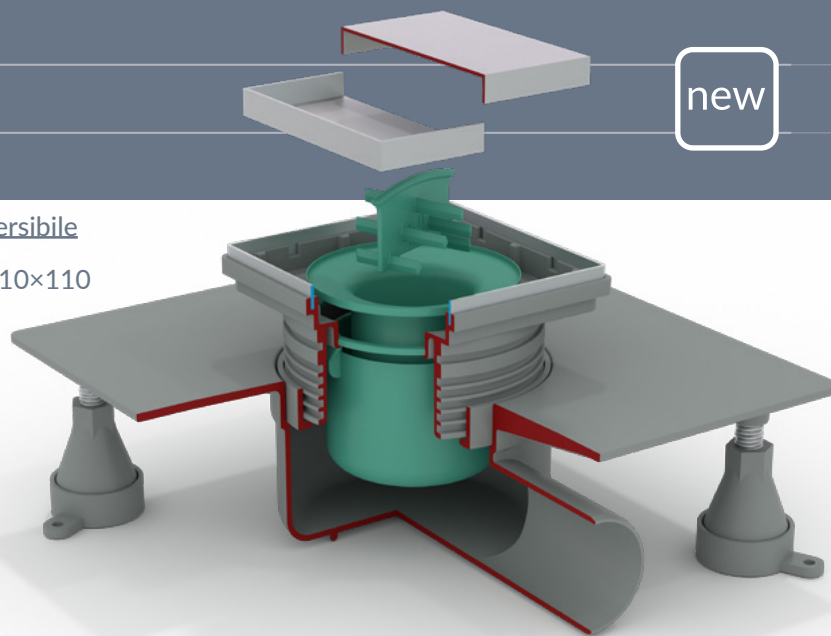

misure

confezione

cls.

prezzo

5465 serie

Odessa evo piastrellabile

- pavimentazione 20÷45
- ingombro 80
- uscita DN50 laterale ABS
- sifone idraulico



50 mm



4 pcs



new

A.


5465.402.8

115×115

1×box / 4 (B)

14

411

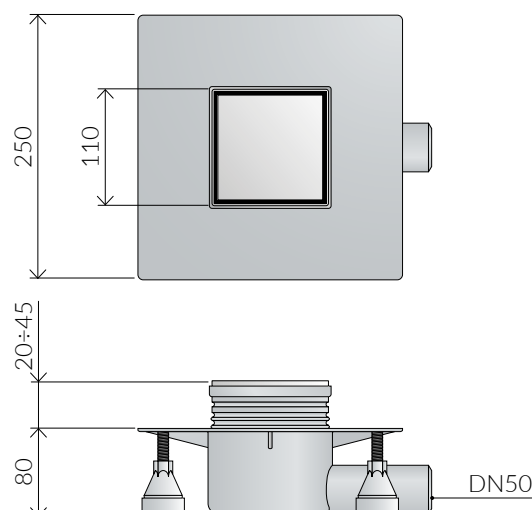

Disponibile a partire da settembre 2026




06




Pozzetto per doccia a pavimento

con scarico a parete

- coperchio in acciaio inox AISI 316 regolabile per pavimenti di spessore da 5÷30 mm
- disponibile anche con griglia da piastrellare
- impermeabilizzazione perimetrale a letto sottile
- sifone estraibile per pulizie periodiche
- supporti per la messa a bolla
- dry-spot, punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione
- pozzetto con due uscite supplementari DN40 in ABS
- codolo d'uscita snodato DN50 in ABS
- altezza di pavimentazione 10÷30 mm
- ingombro sotto-pavimento 55 mm

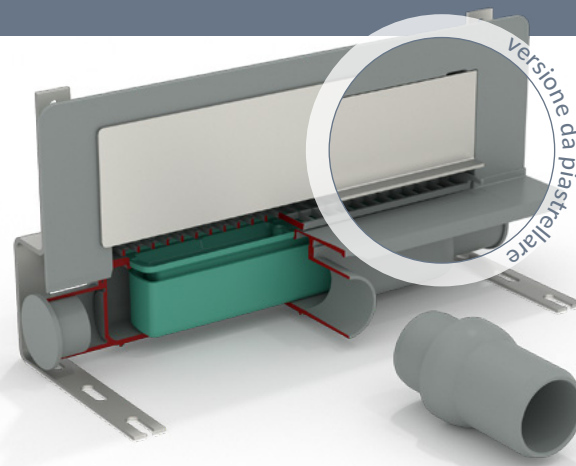

|                 |                                                                                                                                                                  | misure                                     | confezione | cls.  | prezzo |     |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------|--------|-----|
|                 | <b>975 serie</b>                                                                                                                                                 | <b>Intramura</b>                           |            |       |        |     |
|                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- pavimentazione 10÷30</li> <li>- ingombro 55</li> <li>- uscita DN40/50 later. ABS</li> <li>- sifone idraulico</li> </ul> | 35 mm            27 l/min            1 pcs |            |       |        |     |
| STANDARD        | A.                                                                                                                                                               | <b>975.101.8</b>                           | L. 300     | 1×box | 14     | 412 |
| DA PIASTRELLARE | B.                                                                                                                                                               | <b>975.102.8</b>                           | L. 300     | 1×box | 14     | 413 |

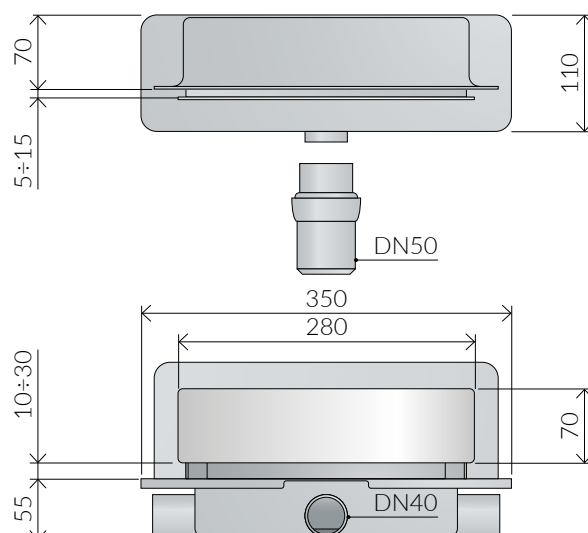




2665

## Tirana unseen

Piletta sifonata per docce a pavimento

completamente invisibile

- griglia da piastrellare in acciaio inox AISI 304 regolabili in altezza
- flangia per predisposizione all'impermeabilizzazione a letto sottile
- con kit per l'impermeabilizzazione perimetrale dello scarico
- sifone estraibile per pulizie periodiche
- uscita laterale DN50 in ABS
- ingombro sotto-pavimento 70 mm

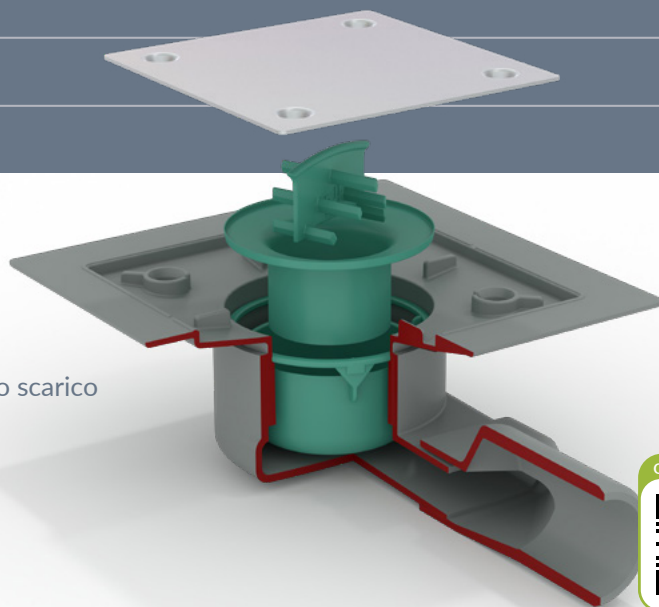

omptea.eu



misure

confezione

cls.

prezzo

2665 serie

Tirana unseen

- pavimentazione -
- ingombro 70
- uscita DN50 laterale ABS
- sifone idraulico



30 mm



31 l/min



4 pcs



A. 2665.608.8

150×150

1×box / 4 (B)

13


414



## NOTE / COMPLETAMENTE INVISIBILE



La griglia è sprovvista di bordi per il contenimento della piastrella ed il tradizionale profilo per delimitare il limite della feritoia di drenaggio dell'acqua è stato eliminato: in questo modo sono state tolte tutte le parti a vista dello scarico ed il risultato è quello di una doccia filo pavimento in cui solo la fessura di scorrimento dell'acqua rimane visibile.

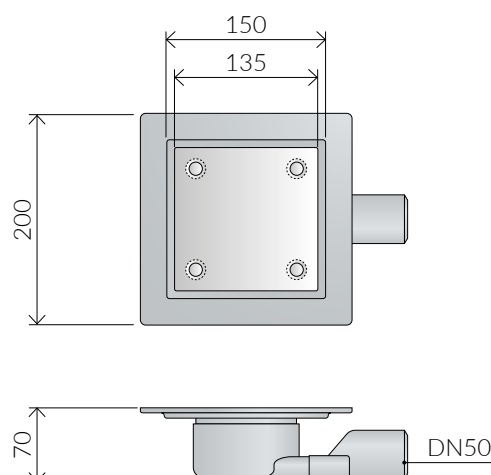


06

Piletta sifonata per doccia a pavimento

minimo ingombro sotto-pavimento

- griglia e cornice in acciaio inox AISI316 regolabili in altezza
- impermeabilizzazione perimetrale a letto sottile
- sifone estraibile per pulizie periodiche
- supporti per la messa a bolla
- base in EPS per l'alloggio del sifone e l'isolamento acustico
- coperchio/ protezione per cantiere
- dry-spot: punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione
- uscita laterale DN50 in ABS
- altezza di pavimentazione 15÷30 mm (modello a griglia) o 25÷40 mm (modello piastrellabile)
- ingombro sotto-pavimento 60 mm

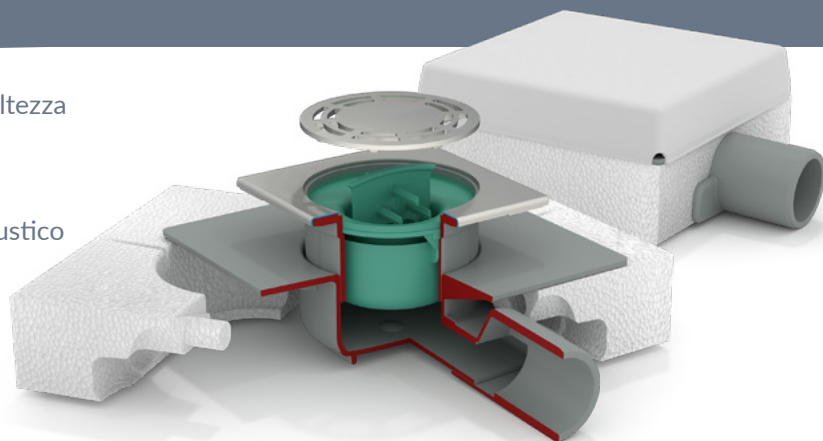

|                                                                                                        |                            |                             | misure                                                                              | confezione                                                                          | cls.                                                                                | prezzo |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                        | <b>2755</b> serie          | <b>Tirana evo a griglia</b> |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |        |                                                                                     |
|                                                                                                        | - pavimentazione 15÷30     |                             |  |  |  |        |  |
|                                                                                                        | - ingombro 60              |                             | 30 mm                                                                               | 27 l/min                                                                            | 10 pcs                                                                              |        |                                                                                     |
|                                                                                                        | - uscita DN50 laterale ABS |                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |        |                                                                                     |
|                                                                                                        | - sifone idraulico         |                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |        |                                                                                     |
| STANDARD                                                                                               | A.                         | <b>2755.401.8</b>           | 120×120                                                                             | 1×box / 10 (C)                                                                      | 13                                                                                  | 415    |                                                                                     |
| DESIGN                                                                                                 | B.                         | <b>2755.405.8</b>           | 120×120                                                                             | 1×box / 10 (C)                                                                      | 13                                                                                  | 416    |                                                                                     |
| SQUARE                                                                                                 | C.                         | <b>2755.406.8</b>           | 120×120                                                                             | 1×box / 10 (C)                                                                      | 13                                                                                  | 417    |                                                                                     |
| ACCESSORI / SIFONE A SECCO                                                                             |                            |                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |        |                                                                                     |
|  <b>137.013.0</b> |                            |                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |        |                                                                                     |
| Per maggiori informazioni vedi pagina 231                                                              |                            |                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |        |                                                                                     |


MODELLO STANDARD (AISI 316)



MODELLO DESIGN (AISI 316)



MODELLO SQUARE (AISI 316)

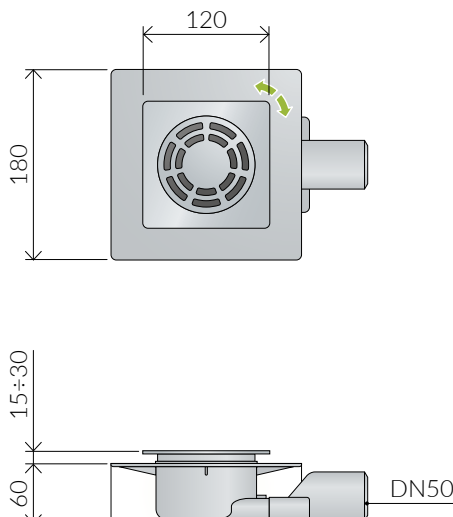



misure confezione cls. prezzo

### 2755 serie

### Tirana evo piastrellabile

- pavimentazione 25÷40
- ingombro 60
- uscita DN50 laterale ABS
- sifone idraulico



30 mm



31 l/min



10 pcs



PIASTRELLABILE / 115×115

A. **2755.402.8** 115×115 1×box / 10 (C) 13 418

nero opaco

new

A. **2755.402.8.X** 115×115 1×box / 10 (C) 13 419

PVD canna di fucile spazz.

new

B. **2755.402.8.N** 115×115 1×box / 10 (C) 13 420

PVD oro spazzolato

new

C. **2755.402.8.3** 115×115 1×box / 10 (C) 13 421

PVD bronzo spazzolato

new

D. **2755.402.8.6** 115×115 1×box / 10 (C) 13 422

PVD rame spazzolato

new

E. **2755.402.8.Q** 115×115 1×box / 10 (C) 13 423

PIASTRELLABILE / 150×150


A. **2755.602.8** 150×150 1×box / 10 (C) 13 424

#### ACCESSORI / SIFONE A SECCO



**137.013.0**


Per maggiori informazioni vedi pagina 231

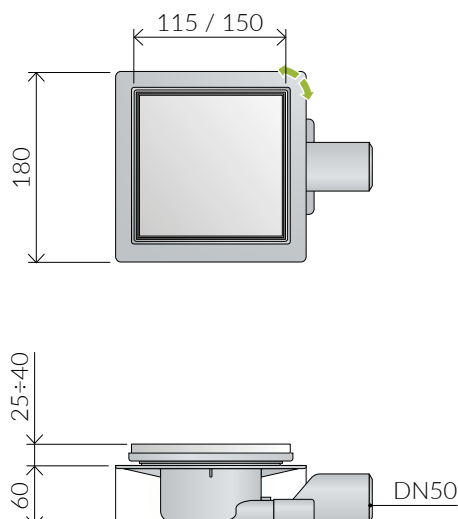


Pozzetto di scarico

per vasche in muratura

- meccanismo Clicker irrobustito per funzionare con una colonna d'acqua di max 450 mm
- installazione del troppo pieno facile e funzionale grazie alla possibilità di tagliare la sporgenza in eccesso del corpo in plastica, senza compromettere l'estetica
- griglia 100×100 mm in acciaio inox AISI 316
- foglio d'isolamento perimetrale fornito sia in PVC sia in tessuto tecnico
- raccordo al troppo pieno flessibile L. 1300 mm
- sifone estraibile per pulizie periodiche
- uscita laterale DN50 in ABS
- altezza di pavimentazione 40÷90 mm
- ingombro sotto-pavimento 110 mm

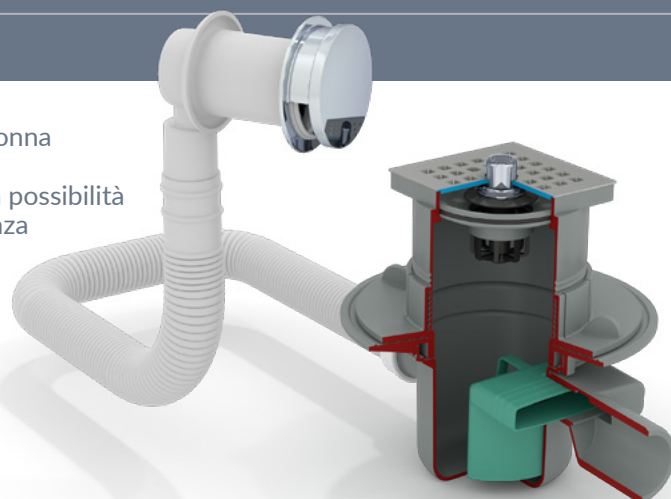

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | misure                     | confezione                                                                          | cls.                                                                                | prezzo                                                                              |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>575 serie</b> | <b>No limits V</b>         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | - pavimentazione 40÷90     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | - ingombro 110             | 50 mm                                                                               | 54 l/min                                                                            |                                                                                     | 1 pcs                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | - uscita DN50 laterale ABS |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | - sifone idraulico         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| SENZA TROPPO PIENO                                                                                                                                                                                                                                                                         | A.               | <b>575.511.8</b>           | 100×100                                                                             | 1×box / 4 (B)                                                                       | 14                                                                                  | 425                                                                                 |
| CON TROPPO PIENO                                                                                                                                                                                                                                                                           | B.               | <b>575.611.8</b>           | 100×100                                                                             | 1×box                                                                               | 14                                                                                  | 426                                                                                 |
| <b>NOTE / IMPERMEABILIZZAZIONE</b><br> La confezione standard fornisce sia il consueto foglio in PVC sia il tessuto tecnico per impermeabilizzazione a letto sottile Deflow Tech entrambi da 500×500 mm |                  |                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

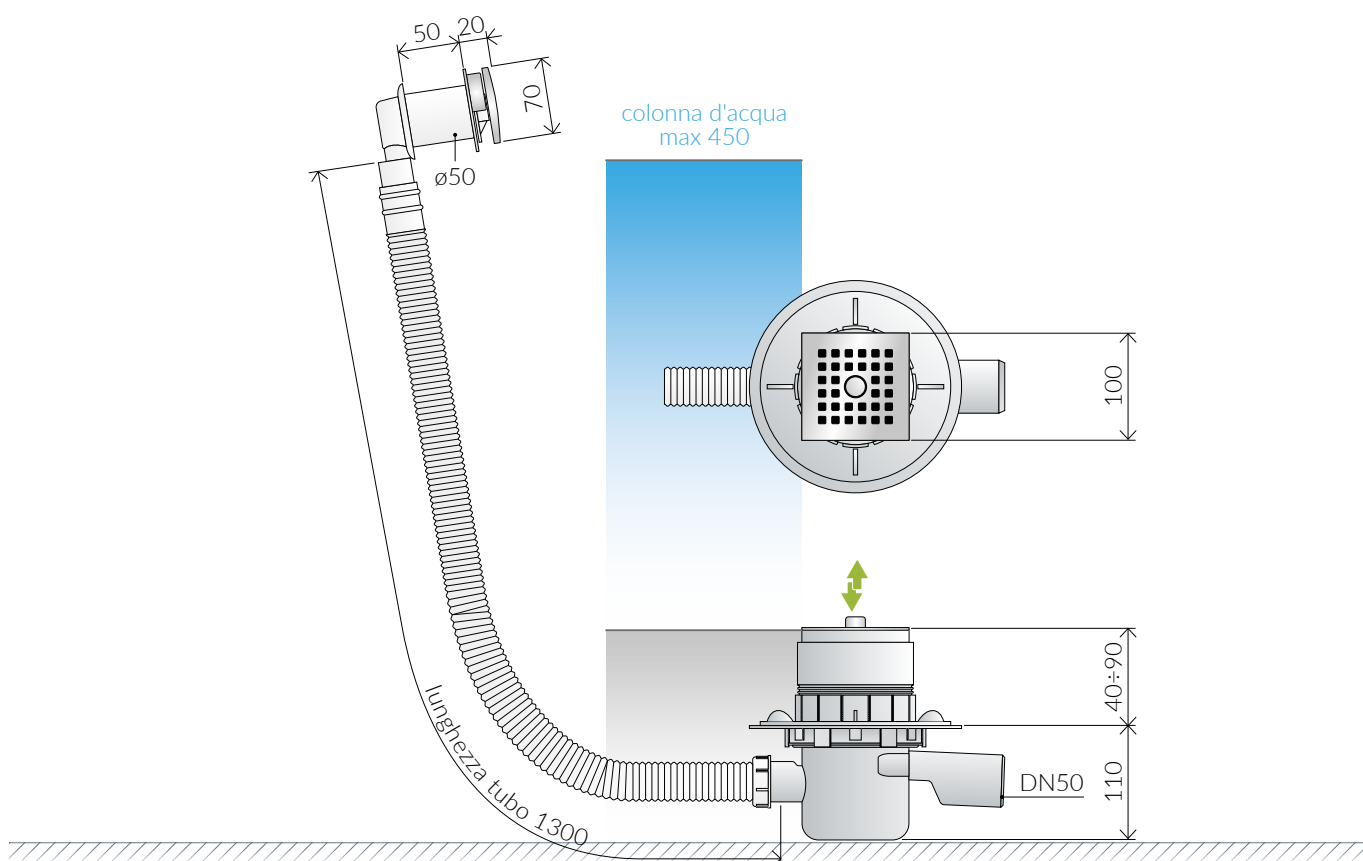






### \* NOTE

La confezione standard fornisce sia il consueto foglio in PVC sia il tessuto tecnico per impermeabilizzazione a letto sottile Deflow Tech entrambi da 500×500 mm. In questo modo è possibile scegliere quale sistema di impermeabilizzazione si preferisce impiegare, tenendo anche conto che l'isolamento delle pareti verticali della vasca non è ottenibile attraverso il foglio in PVC.

Nell'illustrazione a fianco è riportata un'ipotesi di installazione di No limits V con impermeabilizzazione a letto sottile:


- per il fondo si dovrà realizzare un massetto minimo di 40 mm per l'ingombro dello scarico stesso;
- per le pareti, una volta fissato il telo, si potrà procedere come specificato nell'ingrandimento a fianco.

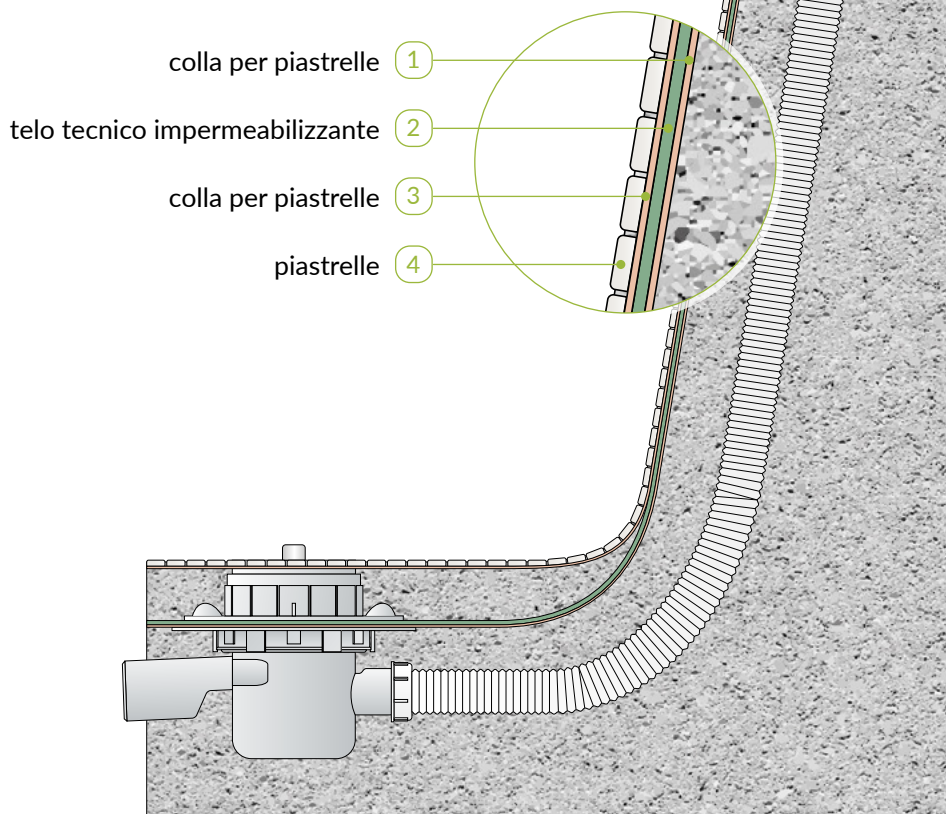

Pozzetto di scarico con foglio impermeabile in PVC


con sifonatura a norma

- chiusura idraulica a norma, 50 mm
- impermeabilizzazione con foglio in PVC
- sifone estraibile per pulizie periodiche
- uscita laterale DN50 in ABS
- altezza di pavimentazione 40÷60 mm (modello con griglia tonda)  
o 40÷65 mm (modello con griglia quadra)
- ingombro sotto-pavimento 110 mm

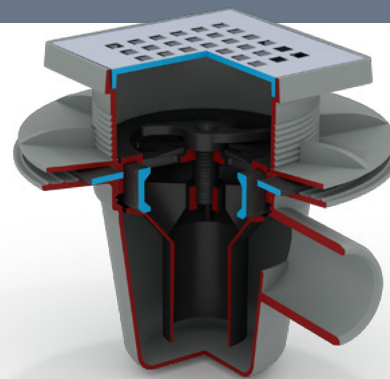

|                      |                  |                                                                                                                                                                  | misure                                      | confezione    | cls. | prezzo |  |
|----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------|--------|--|
|                      | <b>271 serie</b> | <b>Gully</b>                                                                                                                                                     |                                             |               |      |        |  |
|                      |                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- pavimentazione 40÷60</li> <li>- ingombro 110</li> <li>- uscita DN50 laterale ABS</li> <li>- sifone idraulico</li> </ul> | 50 mm            53 l/min             4 pcs |               |      |        |  |
| FOGLIO PVC 1200×1200 | A.               | <b>271.121.8</b>                                                                                                                                                 | ø125                                        | 1×box / 4 (B) | 13   | 427    |  |
| FOGLIO PVC 1500×1800 | B.               | <b>271.181.8</b>                                                                                                                                                 | ø125                                        | 1×box         | 13   | 428    |  |
| FOGLIO PVC 1800×2000 | C.               | <b>271.131.8</b>                                                                                                                                                 | ø125                                        | 1×box         | 13   | 429    |  |

|                      |                  |                                                                                                                                                                  |                                             |               |    |     |  |
|----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|----|-----|--|
|                      | <b>271 serie</b> | <b>Gully Q</b>                                                                                                                                                   |                                             |               |    |     |  |
|                      |                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- pavimentazione 40÷65</li> <li>- ingombro 110</li> <li>- uscita DN50 laterale ABS</li> <li>- sifone idraulico</li> </ul> | 50 mm            45 l/min             4 pcs |               |    |     |  |
| FOGLIO PVC 1200×1200 | A.               | <b>271.421.8</b>                                                                                                                                                 | 110×110                                     | 1×box / 4 (B) | 13 | 430 |  |
| FOGLIO PVC 1500×1800 | B.               | <b>271.481.8</b>                                                                                                                                                 | 110×110                                     | 1×box         | 13 | 431 |  |
| FOGLIO PVC 1800×2000 | C.               | <b>271.431.8</b>                                                                                                                                                 | 110×1110                                    | 1×box         | 13 | 432 |  |

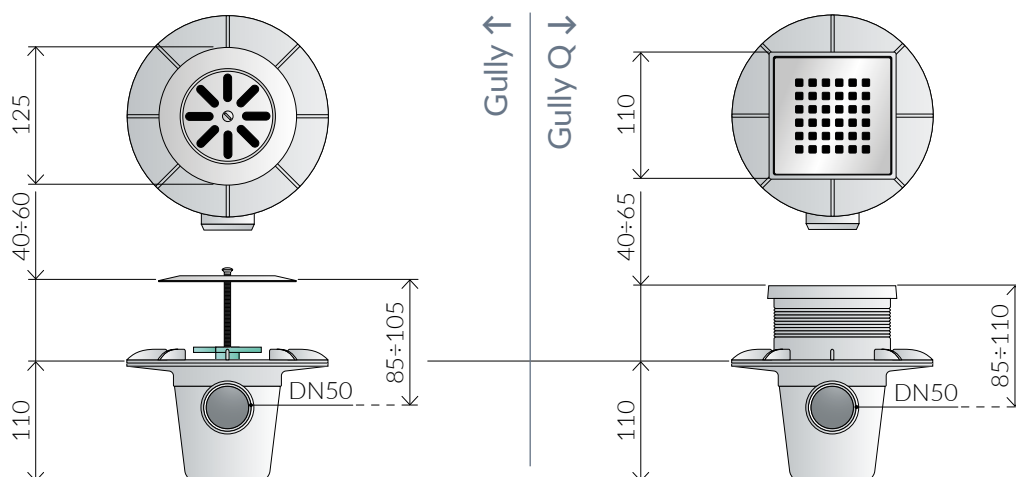


471

## Skipper


Pozzetto di scarico con foglio impermeabile in PVC

ingombro ridotto

- impermeabilizzazione con foglio in PVC
- sifone estraibile per pulizie periodiche
- uscita laterale DN50 in ABS
- altezza di pavimentazione 40÷55 mm
- ingombro sotto-pavimento 72 mm

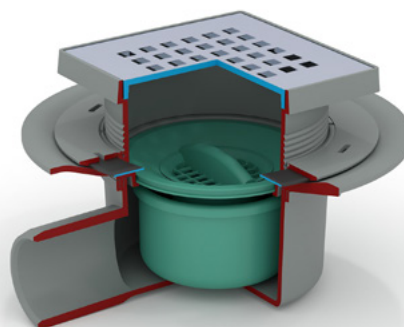

|                      |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | misure  | confezione    | cls. | prezzo |                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <b>471 serie</b>                                                                            | <b>Skipper</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |               |      |        |                                                                                     |
|                      | - pavimentazione 40÷55<br>- ingombro 72<br>- uscita DN50 laterale ABS<br>- sifone idraulico |  35 mm<br> 36 l/min<br> 4 pcs |         |               |      |        |  |
| FOGLIO PVC 500× 600  | A.                                                                                          | <b>471.111.8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | 110×110 | 1×box / 4 (B) | 13   |        | 433                                                                                 |
| FOGLIO PVC 1200×1200 | B.                                                                                          | <b>471.121.8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | 110×110 | 1×box / 4 (B) | 13   |        | 434                                                                                 |
| FOGLIO PVC 1500×1800 | C.                                                                                          | <b>471.151.8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | 110×110 | 1×box         | 13   |        | 435                                                                                 |
| FOGLIO PVC 1800×2000 | D.                                                                                          | <b>471.181.8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | 110×110 | 1×box         | 13   |        | 436                                                                                 |

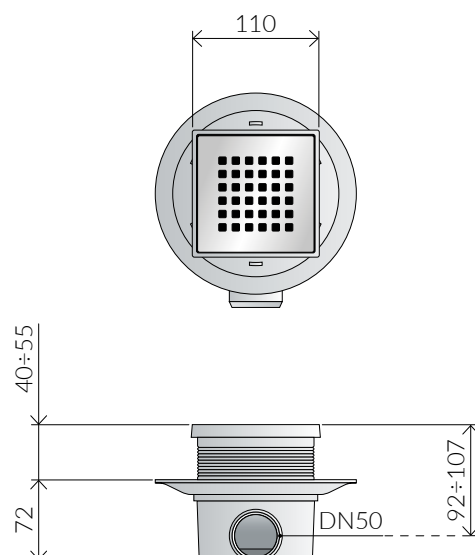


# 2665

## Tirana

Piletta sifonata per doccia a pavimento

con griglia in ottone cromato

- griglia e cornice in ottone cromato regolabili in altezza 15÷30 mm
- flangia per predisposizione all'impermeabilizzazione
- senza foglio di impermeabilizzazione
- sifone idraulico estraibile per pulizie periodiche
- dry-spot, punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione
- uscita laterale DN50 in ABS
- altezza di pavimentazione 15÷30 mm
- ingombro sotto-pavimento 60 mm

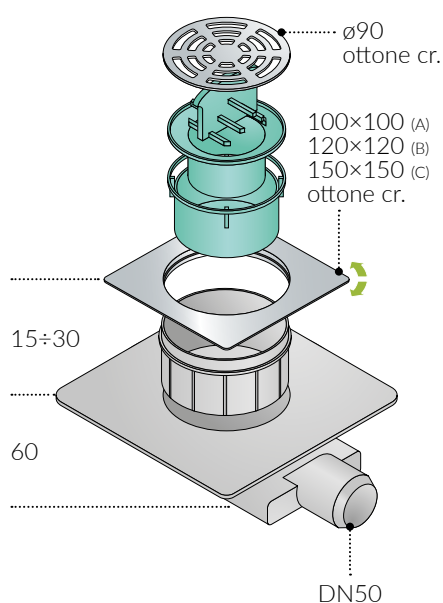

### A. 2665.291.8

misure confezione cls. prezzo

□100 × DN50 1×box / 10 (C) 13

- griglia Standard in ottone cromato
- cornice □100 in ottone cromato
- uscita DN50 laterale in ABS
- sifone idraulico (estraibile)
- senza impermeabilizzazione



30 mm 27 l/min 10 pcs



MODELLO STANDARD (OTTONE)



437

### B. 2665.491.8

□120 × DN50 1×box / 10 (C) 13

- come sopra
- cornice □120 in ottone cromato



30 mm 27 l/min 10 pcs



438

### C. 2665.691.8

□150 × DN50 1×box / 10 (C) 13


- come sopra
- cornice □150 in ottone cromato



30 mm 27 l/min 10 pcs



439

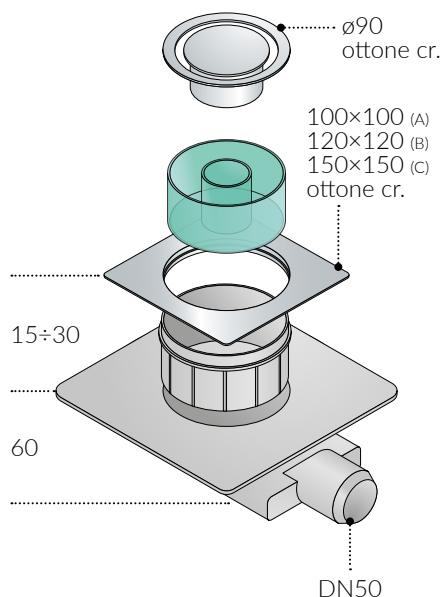

### A. 2665.295.8

□100 × DN50 1×box / 10 (C) 13

- griglia Design in ottone cromato
- cornice □100 in ottone cromato
- uscita DN50 laterale in ABS
- sifone idraulico (estraibile)
- senza impermeabilizzazione



30 mm 24 l/min 10 pcs



MODELLO DESIGN (OTTONE)



440

### B. 2665.495.8

□120 × DN50 1×box / 10 (C) 13

- come sopra
- cornice □120 in ottone cromato



30 mm 24 l/min 10 pcs



441

### C. 2665.695.8

□150 × DN50 1×box / 10 (C) 13

- come sopra
- cornice □150 in ottone cromato



30 mm 24 l/min 10 pcs




442



con griglia in ottone acciaio inox AISI 316

- griglia e cornice in acciaio inox AISI 316 regolabili in altezza 15÷30 mm
- flangia per predisposizione all'impermeabilizzazione
- senza foglio di impermeabilizzazione
- sifone idraulico estraibile per pulizie periodiche
- dry-spot, punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione
- uscita laterale DN50 in ABS
- altezza di pavimentazione 15÷30 mm
- ingombro sotto-pavimento 60 mm

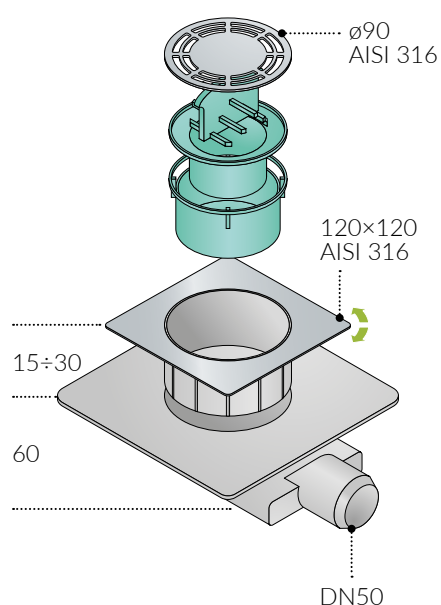**A. 2655.491.8**

- griglia Standard in acciaio AISI 316
- cornice 120x120 in acciaio AISI 316
- uscita DN50 laterale in ABS
- sifone idraulico (estraibile)
- senza impermeabilizzazione

misure

120 × DN50

confezione

1×box / 10 (C)

cls.

13

prezzo

443




30 mm



27 l/min



10 pcs

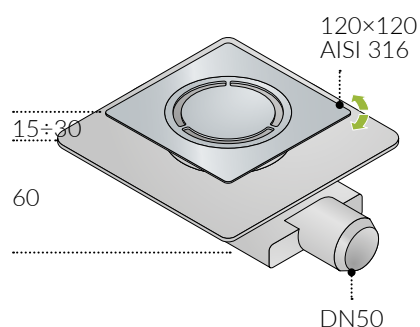**MODELLO STANDARD (AISI 316)****B. 2655.495.8**

- griglia Design in acciaio AISI 316
- cornice 120x120 in acciaio AISI 316
- uscita DN50 laterale in ABS
- sifone idraulico (estraibile)
- senza impermeabilizzazione

120 × DN50

1×box / 10 (C)

13

444




30 mm



27 l/min



10 pcs

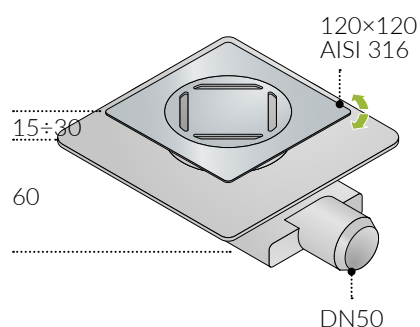**MODELLO DESIGN (AISI 316)****C. 2655.496.8**

- griglia Square in acciaio AISI 316
- cornice 120x120 in acciaio AISI 316
- uscita DN50 laterale in ABS
- sifone idraulico (estraibile)
- senza impermeabilizzazione

120 × DN50

1×box / 10 (C)

13

445



30 mm



27 l/min



10 pcs


**MODELLO SQUARE (AISI 316)**

# 2665 + 2655


## Tirana dry trap

Piletta sifonata per doccia a pavimento

VALVOLA APERTA per passaggio acqua




VALVOLA CHIUSA per blocco odori



con sifone a secco

- griglia e cornice in ottone cromato o acciaio ASI 316 regolabili in altezza 15÷30 mm
- flangia per predisposizione all'impermeabilizzazione
- senza foglio di impermeabilizzazione
- sifone a secco estraibile per pulizie periodiche
- dry-spot, punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione
- uscita laterale DN50 in ABS
- altezza di pavimentazione 15÷30 mm
- ingombro sotto-pavimento 60 mm

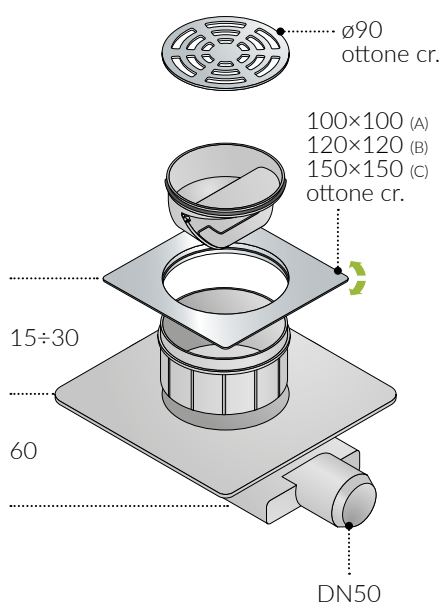

### A. 2665.391.8

misure      confezione      cls.      prezzo

□100 × DN50      1×box / 10 (C)      13

- griglia Standard in ottone cromato
- cornice □100 in ottone cromato
- uscita DN50 laterale in ABS
- sifone a secco (estraibile)
- senza impermeabilizzazione



IN OTTONE CROMATO



446

### B. 2665.591.8

□120 × DN50      1×box / 10 (C)      13

- come sopra
- cornice □120 in ottone cromato



447


### C. 2665.791.8

□150 × DN50      1×box / 10 (C)      13

- come sopra
- cornice □150 in ottone cromato



448

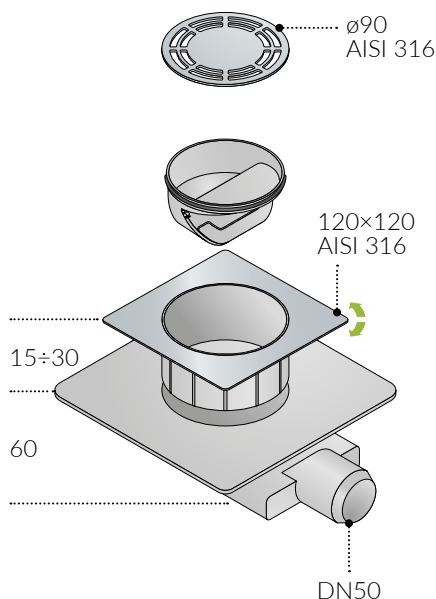

### A. 2655.591.8

□120 × DN50      1×box / 10 (C)      13

- griglia Standard in acciaio AISI 316
- cornice □120 in acciaio AISI 316
- uscita DN50 laterale in ABS
- sifone a secco (estraibile)
- senza impermeabilizzazione



IN ACCIAIO AISI 316



449

### B. 2655.595.8

□120 × DN50      1×box / 10 (C)      13

- come sopra
- griglia Design in acciaio AISI 316



450

### C. 2655.596.8

□120 × DN50      1×box / 10 (C)      13


- come sopra
- griglia Square in acciaio AISI 316



451

con griglia piastrellabile in AISI 316

- griglia e cornice in acciaio inox AISI 316 regolabili in altezza 25÷40 mm
- flangia per predisposizione all'impermeabilizzazione
- senza foglio di impermeabilizzazione
- sifone idraulico o a secco estraibili per pulizie periodiche
- dry-spot, punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione
- uscita laterale DN50 in ABS
- altezza di pavimentazione 25÷40 mm
- ingombro sotto-pavimento 60 mm

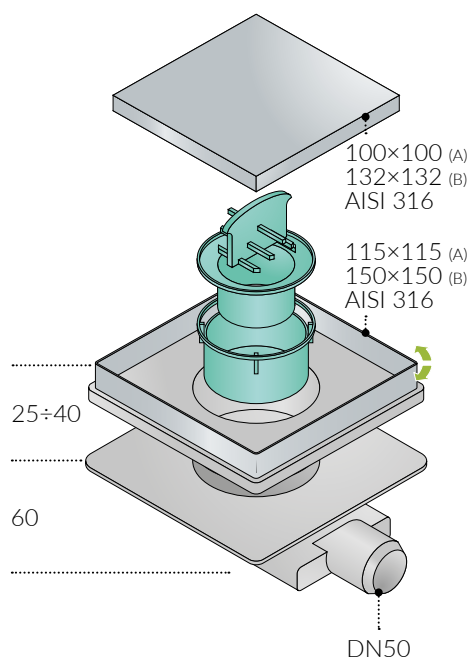**A. 2665.492.8**

misure confezione cls. prezzo

□115 × DN50

1×box / 10 (C)

13

452

- griglia □100 AISI 316 piastrellabile reversibile
- cornice □115 in acciaio AISI 316
- uscita DN50 laterale in ABS
- sifone idraulico (estraibile)
- senza impermeabilizzazione



30 mm



31 l/min



10 pcs

**PIASTRELLABILE 115 (AISI 316)****B. 2665.692.8**

□150 × DN50

1×box / 10 (C)

13

453

- griglia □132 AISI 316 piastrellabile reversibile
- cornice □150 in acciaio AISI 316
- uscita DN50 laterale in ABS
- sifone idraulico (estraibile)
- senza impermeabilizzazione




30 mm



31 l/min



10 pcs

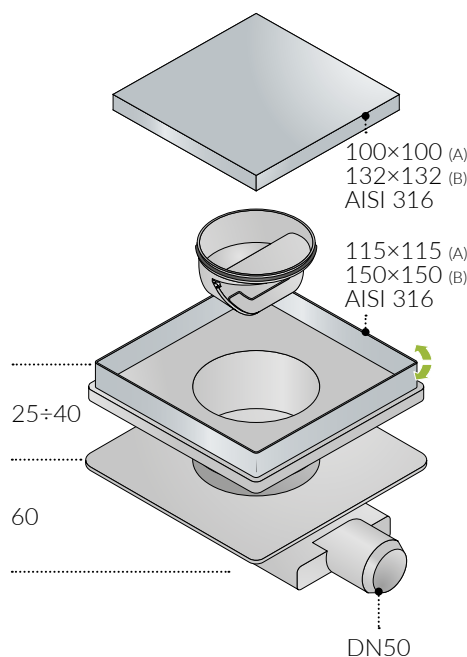**PIASTRELLABILE 150 (AISI 316)****A. 2665.592.8**

□115 × DN50

1×box / 10 (C)

13

454

- griglia □100 AISI 316 piastrellabile reversibile
- cornice □115 in acciaio AISI 316
- uscita DN50 laterale in ABS
- sifone a secco (estraibile)
- senza impermeabilizzazione



31 l/min



10 pcs

**B. 2665.792.8**

□150 × DN50

1×box / 10 (C)

13

455

- griglia □132 AISI 316 piastrellabile reversibile
- cornice □150 in acciaio AISI 316
- uscita DN50 laterale in ABS
- sifone a secco (estraibile)
- senza impermeabilizzazione



31 l/min




10 pcs



Piletta sifonata per scarico a pavimento

in ABS senza impermeabilizzazione

- griglia e cornice in ottone cromato
- senza predisposizione per l'impermeabilizzazione
- sifone idraulico estraibile per pulizie periodiche
- uscita laterale snodata DN50 ABS (art. 2565)  
o verticale liscia DN50 ABS (art. 2562)
- ingombro sotto-pavimento 85 mm (art. 2565)  
o 54 mm (art. 2562)

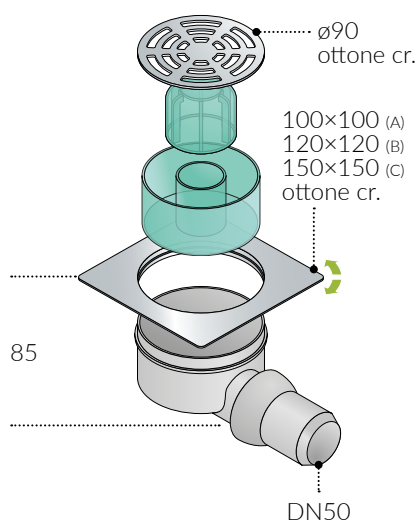**A. 2565.201.8**misure  $\square 100 \times \text{DN50}$  confezione 1xbox / 16 (B) cls. 13 prezzo

- griglia Standard in ottone cromato
- cornice  $\square 100$  in ottone cromato
- uscita DN50 laterale in ABS
- sifone idraulico (estraibile)
- no predisposizione per l'impermeabilizzazione

**ACCESSORI / SIFONE A SECCO**
**137.013.0**  
Per maggiori informazioni vedi pagina 231

456

**B. 2565.401.8**misure  $\square 120 \times \text{DN50}$  confezione 1xbox / 16 (B) cls. 13 prezzo

- come sopra
- cornice  $\square 120$  in ottone cromato



457

**C. 2565.901.8**misure  $\square 150 \times \text{DN50}$  confezione 1xbox / 12 (B) cls. 13 prezzo

- come sopra
- cornice  $\square 150$  in ottone cromato




458

**A. 2562.401.8**misure  $\square 120 \times \text{DN50}$  confezione 1xbox / 16 (B) cls. 13 prezzo

- griglia Standard in ottone cromato
- cornice  $\square 120$  in ottone cromato
- uscita DN50 verticale in ABS
- sifone idraulico (estraibile)
- no predisposizione per l'impermeabilizzazione



459

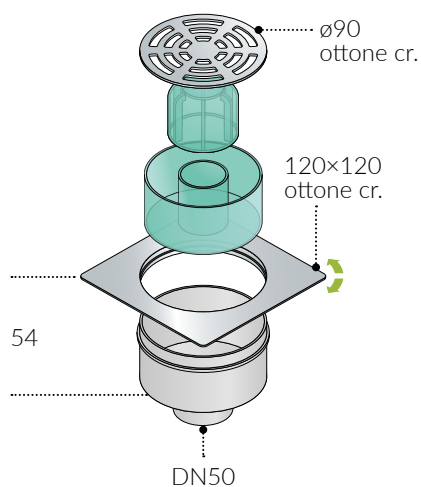


Sifone a secco non utilizzabile



## Piletta sifonata per scarico a pavimento

completamente in ottone

- griglia e cornice in ottone cromato
- senza predisposizione per l'impermeabilizzazione
- sifone idraulico integrato, accesso diretto alle tubature
- uscita laterale DN40 o verticale filettata 1"¼
- ingombro sotto-pavimento 70 mm nella versione con uscita laterale e 30 mm nella versione con uscita verticale

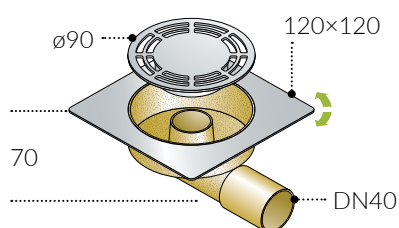**A. 65.400.6**

- griglia ø90 in ottone cromato
- cornice 120x120 in ottone cromato
- uscita DN40 laterale in ottone
- sifone idraulico
- no predisposizione per l'impermeabilizzazione

misure

120 × DN40

confezione

1×box / 15 (T)

cls.

15

prezzo



10 mm




17 l/min



15 pcs



460

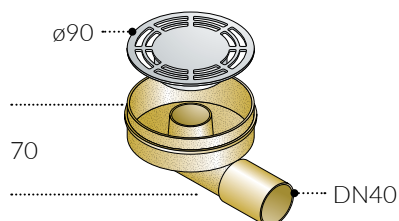**B. 65.300.6**

- griglia ø90 in ottone cromato
- senza cornice
- uscita DN40 laterale in ottone
- sifone idraulico
- no predisposizione per l'impermeabilizzazione

misure

90 × DN40

confezione

1×box / 15 (T)

cls.

15

461



10 mm



17 l/min



15 pcs



## ACCESSORI / CORNICI PER GRIGLIA




CORNICE 100×100

77.410.9

CORNICE 150×150

77.420.9

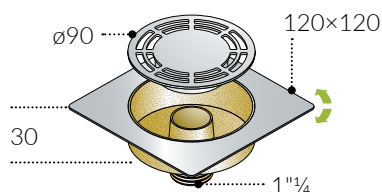**A. 62.605.5**

- griglia ø90 in ottone cromato
- cornice 120x120 in ottone cromato
- uscita 1"¼ verticale in ottone
- sifone idraulico
- no predisposizione per l'impermeabilizzazione

misure

120 × 1"1"¼

confezione

1×box / 15 (T)

cls.

15

462




10 mm



17 l/min



15 pcs

**B. 62.305.5**

- griglia ø90 in ottone cromato
- senza cornice
- uscita 1"¼ verticale in ottone
- sifone idraulico
- no predisposizione per l'impermeabilizzazione

misure

90 × 1"1"¼

confezione

2×box / 30 (T)

cls.

15

463



10 mm



17 l/min



30 pcs



## ACCESSORI / CORNICI PER GRIGLIA



CORNICE 100×100

77.410.9


CORNICE 150×150

77.420.9

Piletta sifonata per scarico a pavimento

in ABS con copertura a griglia in acciaio inox

- griglia quadra in acciaio inox regolabile in altezza 25÷50 mm
- flangia per predisposizione all'impermeabilizzazione
- senza foglio di impermeabilizzazione
- sifone idraulico estraibile per pulizie periodiche
- uscita DN50 in ABS laterale e verticale
- altezza di pavimentazione 25÷50 mm
- ingombro sotto-pavimento 60 mm

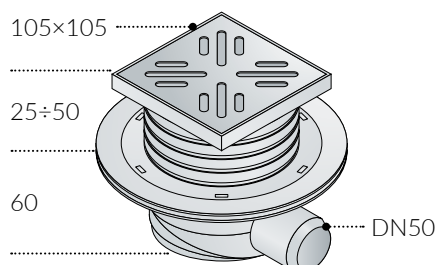**A. 265.201.8**

misure      confezione      cls.      prezzo

□105 × DN50    1×box / 10 (B)    13


- griglia □105 in acciaio inox
- uscita DN50 laterale in ABS
- sifone idraulico (estraibile)
- senza impermeabilizzazione
- pavimentazione 25÷50
- ingombro 60



30 mm    32 l/min    10 pcs



464

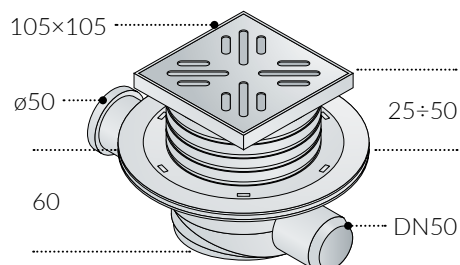**B. 267.201.8**

□105 × DN50    1×box / 10 (B)    13


- griglia □105 in acciaio inox
- uscita DN50 laterale in ABS
- con entrata aggiuntiva ø50
- sifone idraulico (estraibile)
- senza impermeabilizzazione
- pavimentazione 25÷50
- ingombro 60



30 mm    32 l/min    10 pcs



465

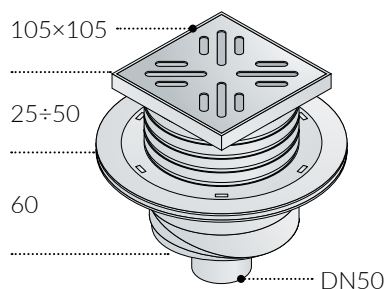**A. 263.201.8**

□105 × DN50    1×box / 10 (Q)    13

- griglia □105 in acciaio inox
- uscita DN50 verticale in ABS
- sifone idraulico (estraibile)
- senza impermeabilizzazione
- pavimentazione 25÷50
- ingombro 60



30 mm    32 l/min    10 pcs




466

Piletta sifonata per scarico a pavimento

in ABS con copertura da piastrellare

- griglia quadra unicamente da piastrellare in ABS con profili a vista rivestiti in acciaio cromato regolabile in altezza 30÷80 mm
- flangia per predisposizione all'impermeabilizzazione
- senza foglio di impermeabilizzazione
- sifone idraulico estraibile per pulizie periodiche
- uscita DN50 in ABS laterale
- altezza di pavimentazione 30÷80 mm
- ingombro sotto-pavimento 60 mm

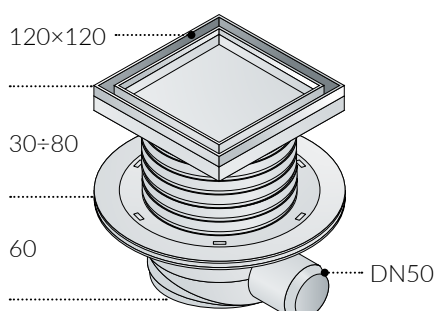A. **265.501.8**

- griglia □100 in ABS rivestito acciaio unicamente da piastrellare
- cornice □120 in ABS rivestito acciaio
- uscita DN50 laterale in ABS
- sifone idraulico (estraibile)
- senza impermeabilizzazione
- pavimentazione 30÷80
- ingombro 60

misure

□120 × DN50

confezione

1×box / 10 (B)

cls.

13

prezzo

467



30 mm



32 l/min




10 pcs



## Pozzetto per scarico a pavimento

in PEHD con copertura in ottone cromato

- griglia e cornice in ottone cromato
- senza predisposizione per l'impermeabilizzazione
- sifone idraulico estraibile per pulizie periodiche
- uscita laterale DN40 in PEHD
- ingombro sotto-pavimento 110 mm

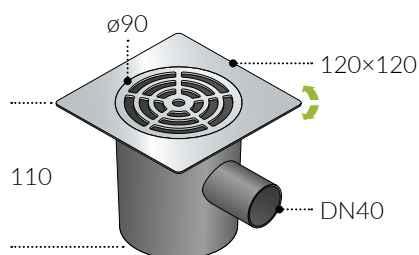

A.

**271.403.6**

misure

□120 × DN40

confezione

1×bag / 30 (A)

cls.

13

prezzo

468

- griglia ø90 in ottone cromato
- cornice □120 in ottone cromato
- uscita DN40 laterale in PEHD
- sifone idraulico (estraibile)
- no predisposizione per l'impermeabilizzazione



40 mm



31 l/min



30 pcs



B.


**271.303.6**

ø90 × DN40

1×bag / 30 (B)

13

469

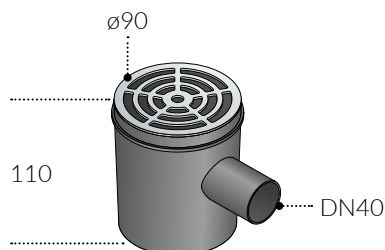

- griglia ø90 in ottone cromato
- senza cornice
- uscita DN40 laterale in PEHD
- sifone idraulico (estraibile)
- no predisposizione per l'impermeabilizzazione



40 mm



31 l/min



30 pcs



## ACCESSORI / CORNICI PER GRIGLIA



CORNICE 100×100

77.410.9

CORNICE 150×150

77.420.9



## Pozzetto per scarico a pavimento

quattro vie in PP

- con tre entrate supplementari DN40
- con uscita DN50
- con coperchio di protezione per cantiere
- disponibile chiusura ad espansione con coperchio in acciaio inox a parte art. 177.601.0




| misure      | confezione     | cls. | prezzo |
|-------------|----------------|------|--------|
| ø100 × DN50 | 1×bag / 10 (C) | 13   | 470    |

A. **275.002.8**


- H. 170
- 3 entrate DN40
- uscita DN50
- senza sifone
- coperchio di protezione



10 pcs

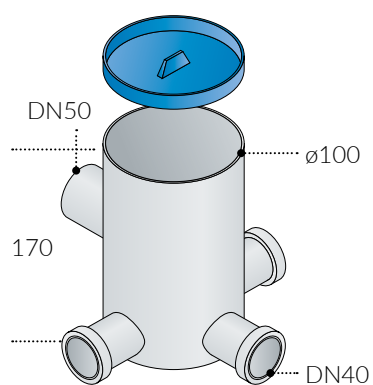

## DISEGNO TECNICO

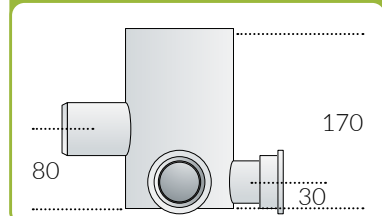

## ACCESSORI / CHIUSURA AD ESPANSIONE



**177.601.0**

Per maggiori informazioni vedi pagina 232

## Set di scarico a pavimento

per cantine e terrazze

- griglia quadra in acciaio inox regolabile in altezza 20÷60 mm
- flangia per predisposizione all'impermeabilizzazione con foglio in PVC
- altezza di pavimentazione 20÷60 mm
- ingombro sotto-pavimento 100 mm nella versione con sifone

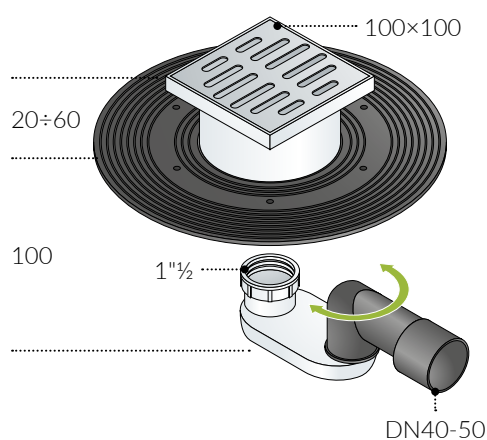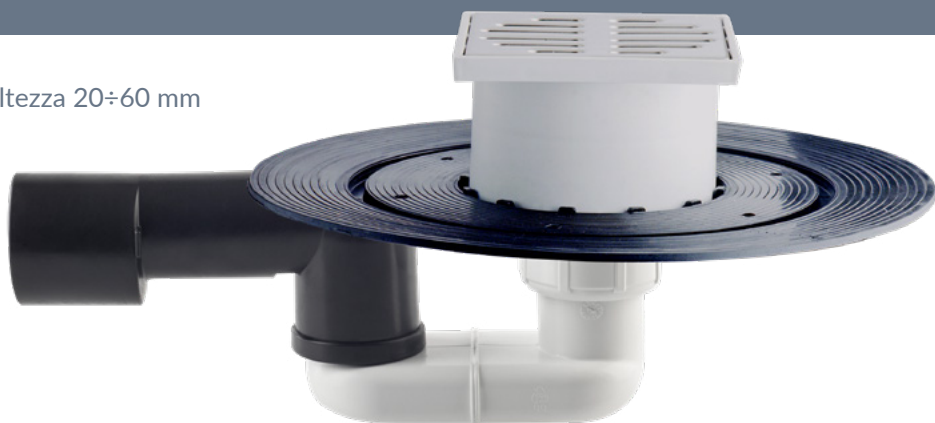

## A. 266.277.8

- griglia □100 in acciaio inox
- con sifone in PP
- uscita ø40/50 PEHD
- con predisposizione per uso foglio impermeabilizzazione PVC
- senza impermeabilizzazione

misure

□100 × DN50

confezione

1×bag / 10 (Q)

cls.

13

prezzo



40 mm




65 l/min



10 pcs



471

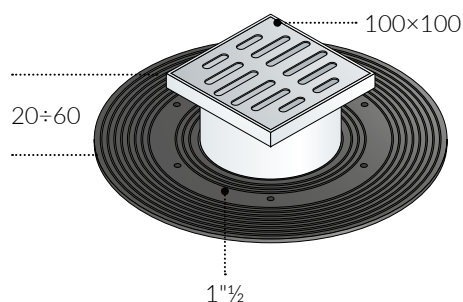

## B. 262.277.6

- griglia □100 in acciaio inox
- senza sifone
- uscita 1 1/2"
- con predisposizione per uso foglio impermeabilizzazione PVC
- senza impermeabilizzazione

□100 × 1 1/2"

1×bag / 10 (B)

13



10 pcs



472

## ACCESSORI / CODOLI D'USCITA



CURVO CON USCITA ø40/50 250.318.6  
DIRITTO CON USCITA ø40 251.353.6

## ACCESSORI / KIT DI IMPERMEABILIZZAZIONE



FOGLIO PVC 500×600 177.501.0  
FOGLIO PVC 1200×1200 177.521.0

## NOTE / ALTEZZA DI PAVIMENTAZIONE



La misura minima indicata si riferisce al prodotto installato senza impermeabilizzazione della soletta. Qualora il prodotto venga abbinato al kit di impermeabilizzazione 177.501.0 o 177.521.0 riportati a pagina 232, l'altezza minima utile sarà di 40 mm.

## Pozzetto per scarico a pavimento

per cantine e terrazze

- griglia quadra in acciaio inox regolabile in altezza 35÷75 mm
- flangia per predisposizione all'impermeabilizzazione con foglio in PVC
- con tre entrate supplementari DN40
- con uscita DN50
- altezza di pavimentazione 35÷75 mm
- ingombro sotto-pavimento 130 mm



A.

**276.273.8**

misure

confezione

cls.


prezzo

□100 × DN50

1×bag / 10 (Q)

13

473

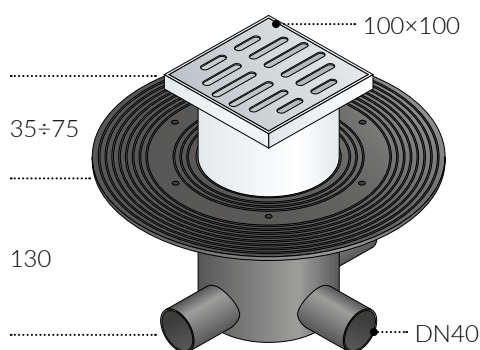

- griglia □100 in acciaio inox
- con pozzetto in PEHD H. 130
- 3 entrate DN40
- uscita DN50
- con predisposizione per uso foglio impermeabilizzazione PVC
- senza impermeabilizzazione
- sifone idraulico (estraibile)



50 mm



34 l/min



10 pcs



B.


**276.973.8**

□140 × DN50

1×bag / 10 (Q)

13

474

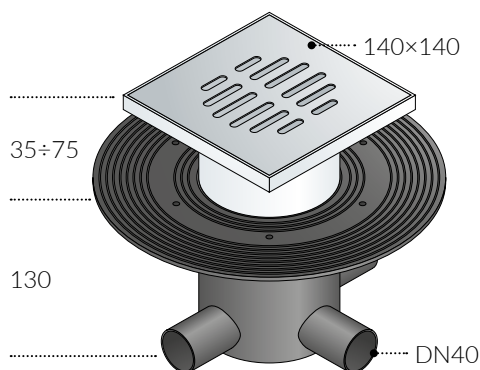

- griglia □140 in acciaio inox
- con pozzetto in PEHD H. 130
- 3 entrate DN40
- uscita DN50
- con predisposizione per uso foglio impermeabilizzazione PVC
- senza impermeabilizzazione
- sifone idraulico (estraibile)



50 mm



34 l/min



10 pcs



## ACCESSORI / KIT DI IMPERMEABILIZZAZIONE



FOGLIO PVC 500×600 **177.501.0**  
FOGLIO PVC 1200×1200 **177.521.0**

## NOTE / ALTEZZA DI PAVIMENTAZIONE



La misura minima indicata si riferisce al prodotto installato senza impermeabilizzazione della soletta. Qualora il prodotto venga abbinato al kit di impermeabilizzazione 177.501.0 o 177.521.0 riportati a pagina 232, l'altezza minima utile sarà di 40 mm.





## Lavatrice e condizionatore

- Calimero -
- Dexa 1 -
- Dexa 2 -
- Dexa 2 box - new
- Dolby -
- Orchid drop - new
- Split -
- altri sifoni per lo scarico condensa
- cassette di predisposizione
- valvole per lavatrice
- complementi per lo scarico condensa -










# 2112

## Calimero

Sifone da incasso per lavatrice in PEHD

- con un attacco porta-gomma
- con piastra di copertura 110×160 mm
- uscita ø40/50 mm in PEHD saldabile con i tubi in PE
- con tappo d'ispezione
- con protezione per cantiere in plastica coprente l'intero corpo del sifone

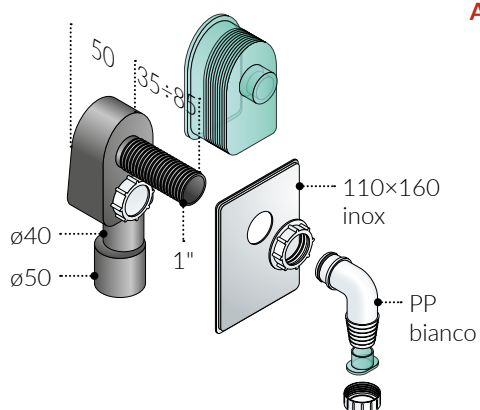

### A. 2112.150.8

misure

1" x ø40-50

confezione

1xbag / 30 (Q)

cls.

11


prezzo

475

- attacco porta-gomma in PP bianco
- piastra 110×160 in acciaio
- uscita ø40/50 in PEHD
- con tappo d'ispezione
- con protezione per cantiere



50 mm 34 l/min 30 pcs

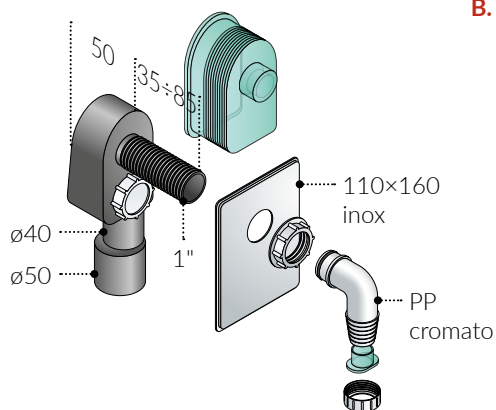

### B. 2112.350.8

1" x ø40-50

1xbag / 30 (Q)


11

476

- attacco porta-gomma in PP cromato
- piastra 110×160 in acciaio
- uscita ø40/50 in PEHD
- con tappo d'ispezione
- con protezione per cantiere



50 mm 34 l/min 30 pcs

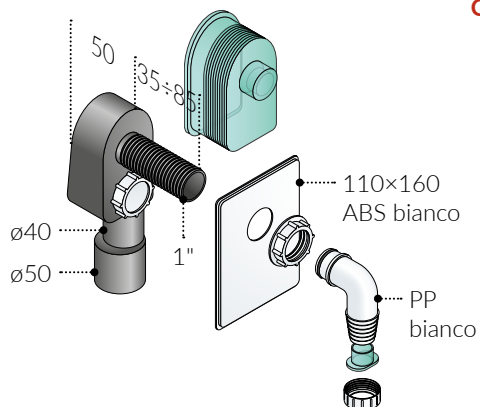

### C. 2112.110.8

1" x ø40-50

1xbag / 30 (Q)

11

477

- attacco porta-gomma in PP bianco
- piastra 110×160 in ABS bianco
- uscita ø40/50 in PEHD
- con tappo d'ispezione
- con protezione per cantiere



50 mm 34 l/min 30 pcs



L'uscita in PEHD è saldabile con i tubi in PE



# 2107

## Dexa 1

Sifone da incasso per lavatrice in PP

- con un attacco porta-gomma
- con piastra di copertura
- uscita ø40/50 mm in PP
- con protezione per cantiere in plastica per coprire l'innesto dell'attacco porta-gomma

### A. 2107.112.8

misure

confezione

cls.

prezzo

1" x ø40-50

1xbag / 30 (Q)

11

478

- attacco porta-gomma in PP bianco
- piastra 110x160 in ABS bianco
- uscita ø40/50 in PP
- senza tappo d'ispezione
- con protezione per cantiere




50 mm



34 l/min



30 pcs

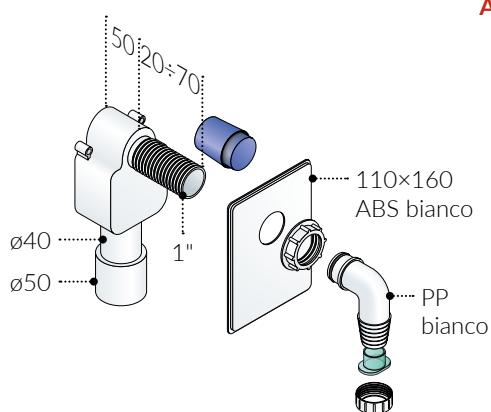

### B. 2107.192.8

1" x ø40-50

1xbag / 30 (Q)

11

479

- attacco porta-gomma in PP bianco
- rosone ø80 in acciaio
- uscita ø40/50 in PP
- senza tappo d'ispezione
- con protezione per cantiere




50 mm



34 l/min



30 pcs

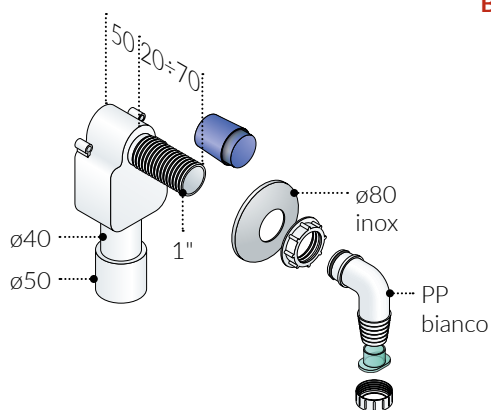



# 2207

## Dexa 2

Sifone da incasso in PP con doppia entrata, per lavatrice e asciugatrice o scarico condensa



- con un attacco porta-gomma ø21 per lavatrice amovibile e richiudibile
- con un attacco porta-gomma ø10/14 per asciugatrice o condizionatore amovibile e richiudibile
- con valvole anti-ritorno
- con piastra di copertura 130×85 mm in PP bianco
- uscita ø40 mm in PP
- con protezione per cantiere in plastica per coprire l'innesto dell'attacco porta-gomma

misure

confezione

cls.

prezzo


A. **2207.512.6**

1" × ø40

1×bag / 30 (Q)

11

480

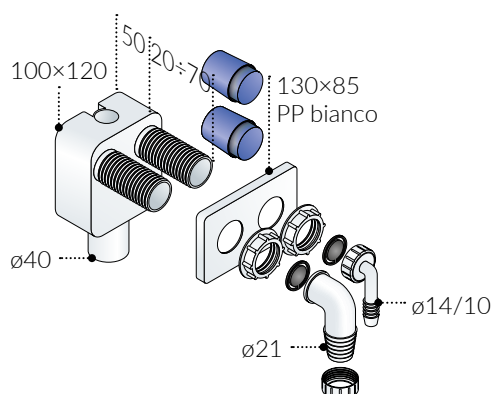

- con attacco lavatrice 1"×ø21 amovibile e richiudibile con valvola anti-ritorno portata 34 l/min
- con attacco condensa e asciugatrice 1"×ø10/14 amovibile e richiudibile con valvola anti-ritorno portata 20 l/min
- piastra 130×85 in PP bianco
- uscita ø40 in PP
- senza tappo d'ispezione
- con protezione per cantiere



50 mm



34 l/min



30 pcs



### ACCESSORI / RACCORDI E ATTACCHI



Altri raccordi e attacchi per lavatrice e asciugatrice/condensa disponibili.  
Per maggiori informazioni vedi pagina 234





2217

## Dexa 2 box

new

Sifone da incasso in PP con doppia entrata e cassetta di predisposizione, per lavatrice e asciugatrice o scarico condensa

- con un attacco porta-gomma ø21 per lavatrice amovibile e richiudibile
- con un attacco porta-gomma ø10/14 per asciugatrice o condizionatore amovibile e richiudibile
- con valvole anti-ritorno
- con piastra di copertura 160×220 mm in acciaio AISI 316
- con cassetta di predisposizione in ABS 110×65 H.190 mm con staffa per bloccare il corpo del sifone all'interno della cassetta
- uscita ø50 mm in ABS
- corpo del sifone totalmente estraibile con tappi di ispezione
- con protezione per cantiere in plastica coprente l'intero ingombro della cassetta di predisposizione

A. 2217.563.8

misure

1" × ø50

confezione


1×box / 10 (Q)

cls.

11

prezzo

481

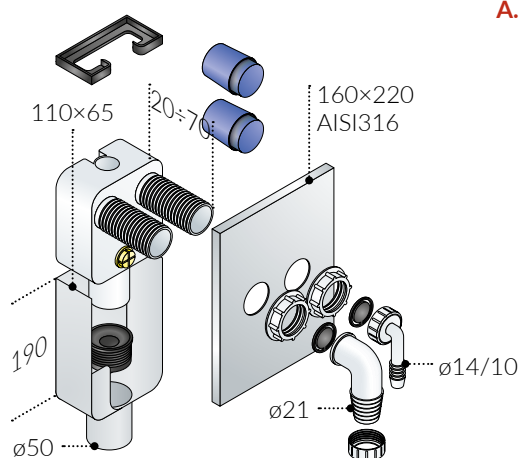

- con attacco lavatrice 1"×ø21 amovibile e richiudibile con valvola anti-ritorno portata 34 l/min
- con attacco condensa e asciugatrice 1"×ø10/14 amovibile e richiudibile con valvola anti-ritorno portata 20 l/min
- piastra 160×220 in acciaio AISI316
- con cassetta di predisposizione 110×65 H.190 in ABS con staffa di bloccaggio del sifone
- uscita ø50 in ABS
- con tappi d'ispezione
- con protezione per cantiere



50 mm



34 l/min



10 pcs

new



## ACCESSORI / RACCORDI E ATTACCHI



Altri raccordi e attacchi per lavatrice e asciugatrice/condensa disponibili.  
Per maggiori informazioni vedi pagina 234

## \* NOTE

cassetta di predisposizione in ABS 110×65 H.190 mm

staffa per bloccare il corpo del sifone all'interno della cassetta

piastra di copertura 160×220 mm in acciaio AISI 316


attacco porta-gomma ø21 per lavatrice amovibile e richiudibile in PP bianco e valvola anti-ritorno

attacco porta-gomma ø10/14 per asciugatrice o condizionatore amovibile e richiudibile in PP bianco e valvola anti-ritorno

corpo del sifone totalmente estraibile ed ispezionabile

tappi di ispezione del sifone

uscita ø50 in ABS

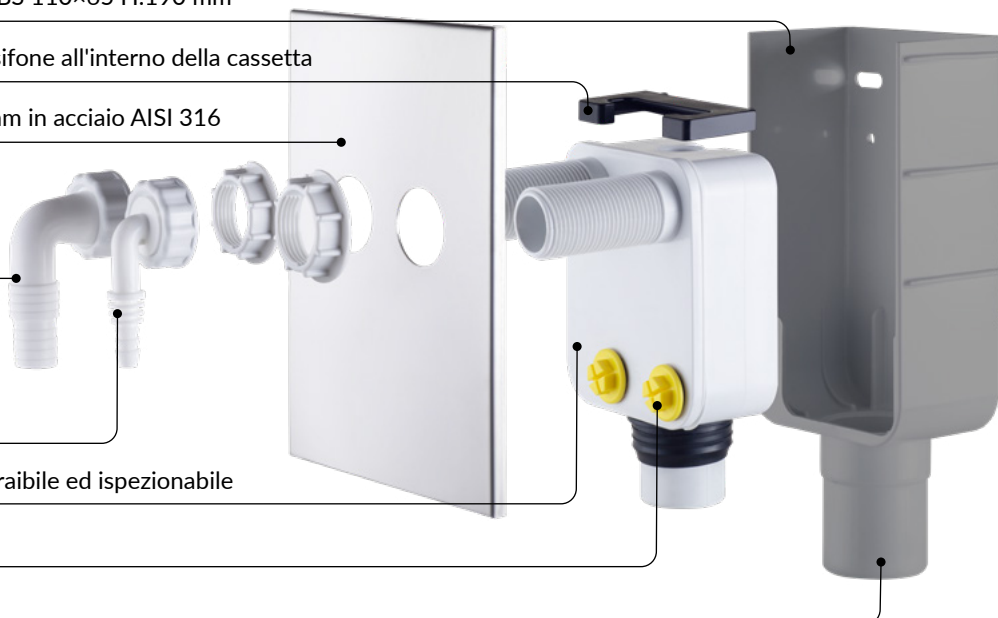




# 6107

## Dolby

Sifone da incasso per lavatrice e lavastoviglie in PP

- con un attacco porta-gomma
- con piastra di copertura 160×110 mm
- con attacco per rubinetto G½" in metallo cromato
- uscita ø40/50 mm in PP
- con staffa di fissaggio a muro sia per il sifone che per l'attacco del rubinetto
- con protezione per cantiere in plastica per coprire l'innesto dell'attacco porta-gomma e tappo prova-impianto

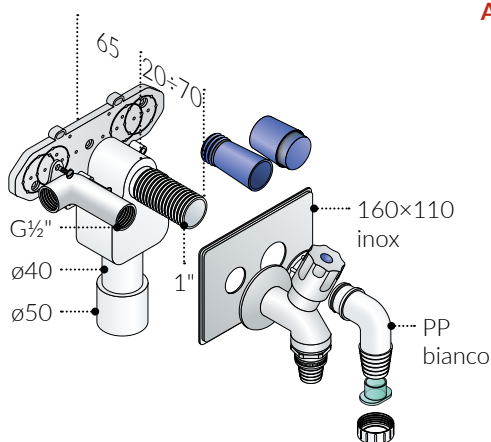

### A. 6107.501.4

misure

confezione

cls.

prezzo

½" × ø40-50

1×box / 10 (C)

11

482

- attacco porta-gomma in PP bianco
- piastra 160×110 in acciaio
- con attacco rubinetto G½" in metallo
- con rubinetto DIN EN 1717
- con staffa di fissaggio
- uscita ø40/50 in PP
- con tappo prova impianti e protezione per cantiere




50 mm



34 l/min



10 pcs

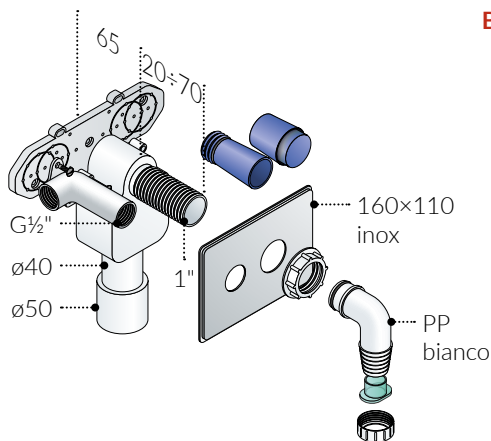

### B. 6107.201.4

½" × ø40-50

1×box / 10 (C)

11

483

- attacco porta-gomma in PP bianco
- piastra 160×110 in acciaio
- con attacco rubinetto G½" in metallo
- **senza rubinetto**
- con staffa di fissaggio
- uscita ø40/50 in PP
- con tappo prova impianti e protezione per cantiere



50 mm



34 l/min



10 pcs






2108

## Orchid drop

new

Sifone in PP per lavatrice e asciugatrice o scarico condensa, per installazione esterna

- con 2 prolunghe d'entrata entrata H. 280 × 1"½
- con 2 attacchi lavatrice 1"×ø21 amovibili e richiudibili, uno curvo ed uno dritto
- con 1 raccordo attacco condensa e asciugatrice 1"×ø10/14 amovibile H. 60 fornito con ingressi chiusi, da installare sull'attacco lavatrice dritto
- uscita ø40 in PP
- con tappo d'ispezione

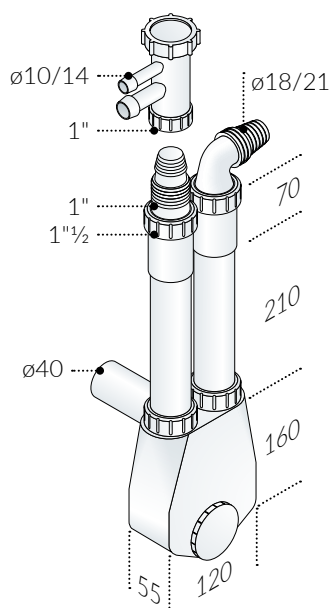

A. 2108.700.6

misure

confezione

cls.

prezzo

1"½ × ø40

1×box / 10 (A) 03

484

- entrata H. 280 × 1"½
- con 2 attacchi lavatrice 1"×ø21 amovibili e richiudibili
- con 1 raccordo attacco condensa e asciugatrice 1"×ø10/14 amovibile H. 60 fornito con ingressi chiusi
- uscita ø40
- senza tubo d'uscita
- senza rosone
- con tappo d'ispezione



50 mm



10 pcs



### ACCESSORI / RACCORDI E ATTACCHI



Altri raccordi e attacchi per lavatrice e asciugatrice/condensa disponibili. Per maggiori informazioni vedi pagina 234




2370

## Split

Sifone per lo scarico condensa dei condizionatori in PP



- disponibile sia per installazione ad incasso, con e senza cassetta di predisposizione, sia per uso esterno
- con manicotto per tubi in ingresso  $\varnothing 18/20$
- sifone idraulico completamente estraibile per le pulizie periodiche
- sifone con ulteriore valvola a secco funzionante anche in periodi di prolungata inattività del condizionatore

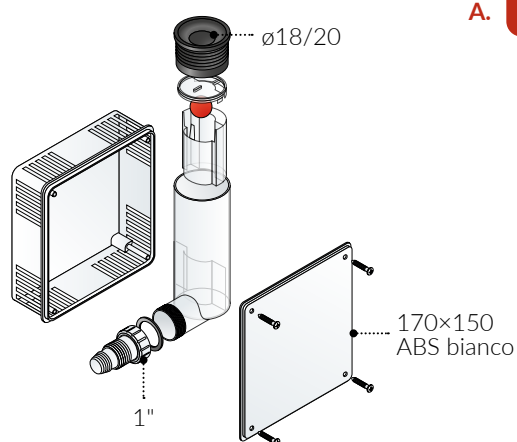

## A. 2370.273.4

misure

 $\varnothing 18-20$ 

confezione

1x bag / 15 (W)

cls.

11

prezzo

485


- con cassetta per installazione ad incasso
- coperchio 170x150 in ABS bianco
- con manicotto  $\varnothing 18/20$
- sifone idraulico (estraibile)
- uscita diritta



50 mm



15 pcs

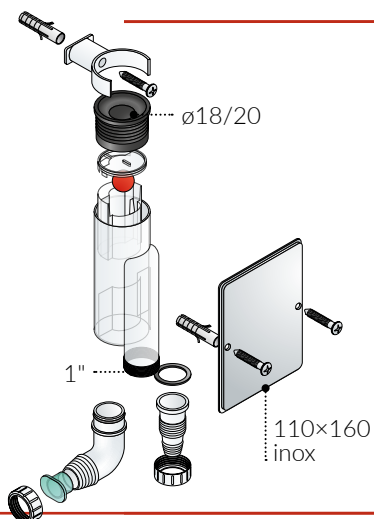

## B. 2370.185.4

 $\varnothing 18-20$ 

1x bag / 30 (W)

11

486


- con gancio e coperchio per installazione a parete
- piastra 110x160 in acciaio
- con manicotto  $\varnothing 18/20$
- sifone idraulico (estraibile)
- uscita diritta e curva



50 mm



30 pcs

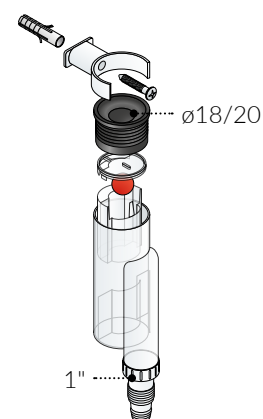

## A. 2370.162.4

 $\varnothing 18-20$ 

1x bag / 30 (W)

11

487

- con gancio per installazione esterna
- senza piastra
- con manicotto  $\varnothing 18/20$
- sifone idraulico (estraibile)
- uscita diritta



50 mm



30 pcs



## NOTE / SIFONE IDRAULICO + SIFONE A SECCO




Sifone idraulico completamente estraibile per le pulizie periodiche e dotato di un'ulteriore valvola a secco funzionante anche in periodi di prolungata inattività del condizionatore



## Altri sifoni

per lo scarico condensa



A. **2360.102.4**

**Sifone per lo scarico condensa dei condizionatori**

- per installazione esterna
- senza piastra
- con manicotto ø18/20
- sifone idraulico
- uscita diritta

misure

ø18-20

confezione

1×bag / 30 (W)

cls.

11

prezzo


488



55 mm



30 pcs

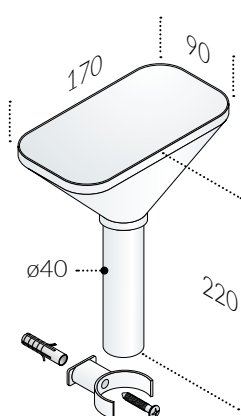

A. **5130.130.6**

**Imbuto raccoglitore per scarico condensa in PP**

- senza sifone
- con staffa di fissaggio
- H. 220
- uscita ø40

170×90 ø40

1×bag / 40 (Q)

10

489



40 pcs



B. **5130.430.6**

- con sifone
- con staffa di fissaggio
- entrata H. 220
- uscita L. 300 × ø40

170×90 ø40

1×bag / 20 (Q)

10

490




60 mm



65 l/min




20 pcs

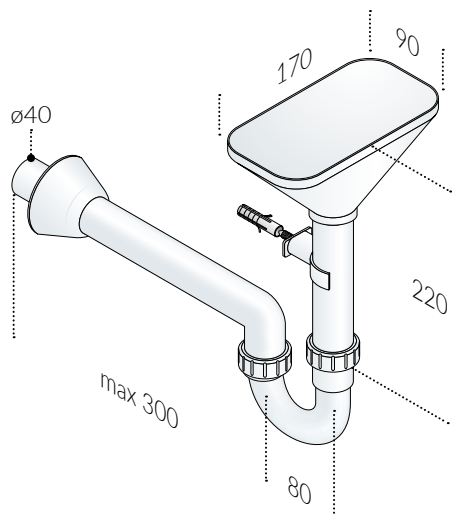

## Cassette di predisposizione per scarico condensa



- disponibili sia con sifone integrato sia semplice senza sifone né placchette di fissaggio
- sifone idraulico completamente estraibile per le pulizie periodiche
- sifone con ulteriore valvola a secco funzionante anche in periodi di prolungata inattività del condizionatore
- con uscita  $\varnothing 16/18/20$ , entrata  $\varnothing 16$  nelle versioni con sifone

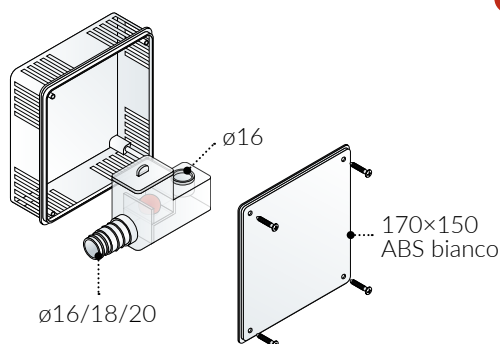

### A. 2350.073.4

misure

confezione

cls.

prezzo

174x154x58

1xbag / 10

11

491

- 174x154x58
- coperchio 170x150 in ABS bianco
- sifone idraulico (estraibile)
- reversibile destra/sinistra
- uscita orizzontale  $\varnothing 16/18/20$




30 mm 10 pcs



#### NOTE / USCITA



L'uscita può essere modificata in verticale utilizzando il raccordo a gomito 2389.700.3 disponibile alla pagina seguente

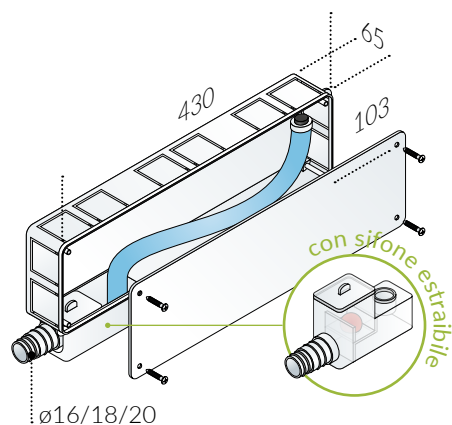

### A. 2380.115.3

430x103x65

1xbag / 16

11

492

- 430x103x65
- con coperchio
- sifone idraulico (estraibile)
- con tubo con attacco diretto e connettore  $\varnothing 16$
- reversibile destra/sinistra
- uscita orizzontale  $\varnothing 16/18/20$
- con placchette di fissaggio




30 mm 16 pcs



#### NOTE / VANTAGGI



- assenza totale del convogliatore
- maggiore isolamento dei cavi elettrici
- elimina i ponti termici causa di macchie a parete
- elimina eventuali ristagni di condensa causa di muffe e batteri

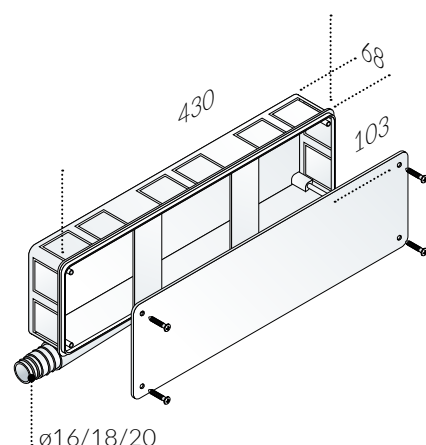

### B. 2380.110.3

430x103x68

1xbag / 24

11

493

- 430x103x68
- con coperchio
- senza sifone
- reversibile destra/sinistra
- uscita orizzontale  $\varnothing 16/18/20$
- con placchette di fissaggio



24 pcs



# Altro per lavatrice


## Valvole e sifoni

misure

confezione

cls.

prezzo



A. **109.450.5**

ø32

6×bag


11

494

- in ottone
- versione singola
- sifone a secco
- uscita ø32



6 pcs



B. **2108.180.5**

ø32

1×bag / 30 (T)


11

495

- in PP
- versione singola
- sifone a secco
- uscita ø32



30 pcs



C. **2108.600.4**

1"

1×bag / 10 (T)

11

496


- in PP
- versione doppia da allacciare ad un sifone lavatrice murato
- sifone a secco
- uscita ø32



10 pcs



Dispositivo a molla funziona in tutte le posizioni

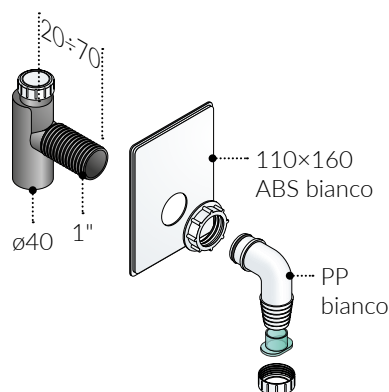

A. **2110.110.6**

1" × ø50

1×bag / 30 (W)

11

497


- in PEHD
- con coperchio 110×160 in ABS per installazione a parete
- sifone a secco
- attacco PP bianco
- uscita ø40 PEHD a saldare



30 pcs



L'uscita in PEHD è saldabile con i tubi in PE

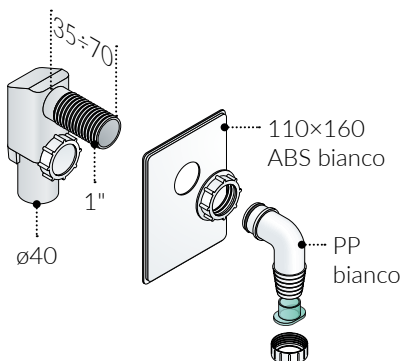

A. **2113.110.6**

1" × ø50

1×bag / 30 (W)

11

498

- in PVC
- con coperchio 110×160 in ABS per installazione a parete
- sifone idraulico
- attacco PP bianco
- uscita ø40 PVC



50 mm




30 pcs



# Complementi

per lo scarico condensa



A. **2355.105.4**

- neutralizzatore di acidità per condensa caldaie
- per caldaie fino a 35kW
- ø20

misure

ø20

confezione

1×bag

cls.

11

prezzo

499



1 pcs



B. **2355.999.0**

- ricarica per 2355.105.4




1 pcs

1×bag

11

500

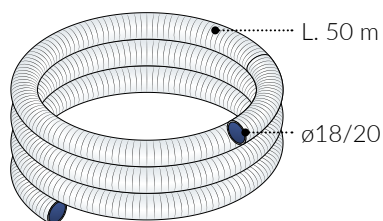

A. **2389.330.3**

- tubo flessibile bi-estruso
- 50 m
- ø18/20

ø18/20


1×bag

11

501



1 pcs

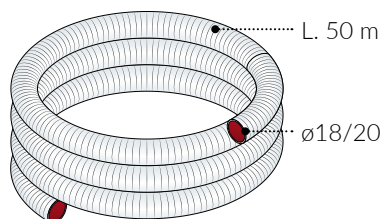

B. **2389.335.3**

- come sopra
- per caldaie a condensazione

ø18/20


1×bag

11

502



1 pcs



A. **2389.400.4**

- manicotto di giunzione
- flessibile/rigido
- ø20/25

ø20/25

30×box

11






503



30 pcs







#### A. 2389.450.1

misure

ø16

confezione

10×bag

cls.

11

prezzo

504

- raccordo adattatore per
- tubo rigido - tubo flessibile
- flessibile ø14/16/18/20
- rigido ø16



10 pcs



#### B. 2389.450.2

ø18

10×bag

11

505

- come sopra
- rigido ø18



10 pcs



#### C. 2389.450.3

ø20

10×bag

11

506

- come sopra
- rigido ø20



10 pcs



#### D. 2389.450.4

ø25

10×bag

11

507

- come sopra
- rigido ø25



10 pcs



#### E. 2389.450.5

ø32

10×bag

11

508

- come sopra
- rigido ø32



10 pcs



#### A. 2389.700.3

ø16/20

48×box


11

509

- raccordo a gomito 90°
  - per tubi ø16/18 - ø18/20
  - per rendere verticale l'uscita della cassetta
- 2350.073.4



48 pcs



#### A. 2389.500.2

ø16/18

25×box


11

510

- raccordo tre vie a Y
- per tubi ø16/18



25 pcs



#### B. 2389.500.3

ø18/20

25×box

11

511

- come sopra
- per tubi ø18/20



25 pcs





## Accessori e ricambi

- accessori in ottone per tubi d'entrata sifoni -
- accessori in plastica per tubi d'entrata sifoni -
- accessori in ottone per tubi d'uscita sifoni -
- curve in ottone cromato -
- prolunghe e giunzioni in ottone -
- riduzioni e codoli -
- accessori in plastica per tubi d'uscita sifoni -
- prolunghe e giunzioni in plastica -
- tubi estensibili in plastica -
- codoli d'uscita -
- rubinetti sottolavabo -
- rubinetti e curvette -
- tappi per pilette lavabo e lavello -
- guarnizioni per sifoni -
- dadi e ghiera -
- guarnizioni per pilette -
- rosoni per rubinetti e sifoni -
- canne lavello -
- aeratori e ricambi lavello -
- accessori per pilette doccia e vasca -
- accessori per canaline -
- accessori per l'impermeabilizzazione -
- accessori per pilette sifonate a pavimento -
- accessori per pozzetti pavimento -
- accessori per sifoni da incasso -
- e valvole lavatrice
- attacchi lavatrice, asciugatrice e condensa -
- valvola di immissione aria -
- per colonne di scarico
- accessori per wc -
- accessori per orinatoi -
- altro... -









08



08

# Accessori e ricambi in ottone per tubi d'entrata sifoni

Tubi orlati, raccordi con attacchi lavatrice e riduzioni in ottone


|                                                                                     |    | misure                                                                                       | confezione  | cls.   | prezzo |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|-----|
|    | A. | <b>80.200.4</b>                                                                              | H.200 × ø26 | 10×bag | 08     | 512 |
|                                                                                     |    | <b>Tubo orlato in ottone cromato</b><br>- senza ghiera<br>- H. 200<br>- ø26                  |             |        |        |     |
|    | B. | <b>80.200.5</b>                                                                              | H.200 × ø32 | 10×bag | 08     | 513 |
|                                                                                     |    | - ø32                                                                                        |             |        |        |     |
|    | A. | <b>80.250.4</b>                                                                              | H.250 × ø26 | 10×bag | 08     | 514 |
|                                                                                     |    | - H. 250<br>- ø26                                                                            |             |        |        |     |
|  | B. | <b>80.250.5</b>                                                                              | H.250 × ø32 | 10×bag | 08     | 515 |
|                                                                                     |    | - ø32                                                                                        |             |        |        |     |
|  | A. | <b>80.300.4</b>                                                                              | H.300 × ø26 | 10×bag | 08     | 516 |
|                                                                                     |    | - H. 300<br>- ø26                                                                            |             |        |        |     |
|                                                                                     | B. | <b>80.304.5</b>                                                                              | H.300 × ø30 | 10×bag | 08     | 517 |
|  |    | <b>80.300.5</b>                                                                              | H.300 × ø32 | 10×bag | 08     | 518 |
|                                                                                     |    | - ø32                                                                                        |             |        |        |     |
|  | A. | <b>86.197.4</b>                                                                              | H.200 × ø26 | 10×bag | 08     | 519 |
|                                                                                     |    | <b>Tubo orlato in ottone cromato</b><br>- con ghiera e guarnizione<br>- H. 200<br>- 1" × ø26 |             |        |        |     |
|  | B. | <b>86.197.5</b>                                                                              | H.200 × ø32 | 10×bag | 08     | 520 |
|                                                                                     |    | - 1"¼ × ø32                                                                                  |             |        |        |     |
|  | A. | <b>86.307.4</b>                                                                              | H.300 × ø26 | 10×bag | 08     | 521 |
|                                                                                     |    | - H. 300<br>- 1" × ø26                                                                       |             |        |        |     |
|  | B. | <b>86.307.5</b>                                                                              | H.300 × ø32 | 10×bag | 08     | 522 |
|                                                                                     |    | - 1"¼ × ø32                                                                                  |             |        |        |     |
|  | A. | <b>86.251.4</b>                                                                              | H.250 × ø26 | 10×bag | 08     | 523 |
|                                                                                     |    | - H. 250<br>- 1"¼ × ø26<br>- utile per raccordare pilette da 1"¼ a sifoni da 1"              |             |        |        |     |

 Per raccordare pilette da 1"¼ a sifoni da 1"



Per raccordare pilette da 1"¼ a sifoni da 1"





A. **97.205.5**

misure  
H.200 × ø32

confezione  
10×bag


cls.  
08

prezzo

524

**Tubo orlato in ottone cromato**

- con ghiera e guarnizione
- H. 200
- 1"¼ × ø32
- con 1 attacco lavatrice



B. **97.087.5**

1"¼ × 1"¼

10×bag

08


525

**Raccordo con attacco lavatrice in ottone cromato**

- con ghiera e guarnizione
- H. 70
- 1"¼ × 1"¼
- da interporre tra pilette e sifoni



Modello da interporre tra pilette e sifoni



A. **52.006.5**

1"¼ × 1"

10×bag

08

526

**Riduzione filettata in ottone cromato**

- F > M
- 1"¼ × 1"

B. **52.006.6**

1"½ × 1"¼

10×bag

08

527

- 1"½ × 1"¼



A. **52.005.5**

1" × 1"¼

10×bag


08

528

- F < M
- 1" × 1"¼











**NOTE**


Tutti i nostri tubi d'entrata in ottone sono dotati di orlatura ribordata, che rinforza il collegamento con la ghiera ed elimina eventuali spigoli vivi taglienti.



# Accessori e ricambi in plastica per tubi d'entrata sifoni

Tubi orlati, raccordi con attacchi lavatrice e riduzioni in plastica

|                                                                                     |    | misure                                                                                                                                                               | confezione    | cls.   | prezzo |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|
|    | A. | <b>80.300.5.H</b>                                                                                                                                                    | H.300 × ø32   | 10×bag | 17     | 529 |
|                                                                                     |    | <b>Tubo orlato in ABS cromato</b><br>- senza ghiera<br>- H. 300<br>- ø32                                                                                             | <b>new</b>    |        |        |     |
|    | A. | <b>286.206.5</b>                                                                                                                                                     | H.200 × ø32   | 10×bag | 10     | 530 |
|                                                                                     |    | <b>Tubo orlato in PP bianco</b><br>- con ghiera e guarnizione<br>- H. 200<br>- 1 1/4 × ø32                                                                           |               |        |        |     |
|    | B. | <b>286.206.6</b>                                                                                                                                                     | H.200 × ø40   | 10×bag | 10     | 531 |
|                                                                                     |    | - 1 1/2 × ø40                                                                                                                                                        |               |        |        |     |
|   | A. | <b>297.219.5</b>                                                                                                                                                     | H.200 × ø32   | 10×bag | 10     | 532 |
|                                                                                     |    | <b>Tubo orlato in PP bianco</b><br>- con ghiera e guarnizione<br>- H. 200<br>- 1 1/2 × ø32<br>- con riduzione 1 1/2 - 1 1/4 a scomparsa<br>- con 1 attacco lavatrice |               |        |        |     |
|  | A. | <b>297.116.6</b>                                                                                                                                                     | H.170 × ø40   | 10×bag | 10     | 533 |
|                                                                                     |    | - H. 170<br>- 1 1/2 × ø40<br>- con riduzione 1 1/2 - 1 1/4 a scomparsa<br>- con 2 attacchi lavatrice                                                                 |               |        |        |     |
|  | B. | <b>297.176.6</b>                                                                                                                                                     | H.170 × ø40   | 10×bag | 10     | 534 |
|                                                                                     |    | - senza riduzione                                                                                                                                                    |               |        |        |     |
|  | A. | <b>297.205.5</b>                                                                                                                                                     | H.200 × ø32   | 10×bag | 10     | 535 |
|                                                                                     |    | - H. 200<br>- 1 1/2 × ø32<br>- con 1 attacco lavatrice (amovibile)<br>- senza riduzione                                                                              |               |        |        |     |
|  | B. | <b>297.205.6</b>                                                                                                                                                     | H.200 × ø40   | 10×bag | 10     | 536 |
|                                                                                     |    | - 1 1/2 × ø40                                                                                                                                                        |               |        |        |     |
|  | A. | <b>287.257.5</b>                                                                                                                                                     | H.250 × 1 1/4 | 10×bag | 10     | 537 |
|                                                                                     |    | <b>Curva orlata in PP bianco</b><br>- con ghiera e guarnizione<br>- L. 250<br>- 1 1/4 × ø32                                                                          |               |        |        |     |
|  | B. | <b>287.257.6</b>                                                                                                                                                     | H.250 × 1 1/2 | 10×bag | 10     | 538 |
|                                                                                     |    | - 1 1/2 × ø40                                                                                                                                                        |               |        |        |     |



A. **2104.322.5**

misure  
1"  $\frac{1}{4}$   $\times$   $\varnothing$ 32  
confezione  
10 $\times$ bag  
cls.  
10  
prezzo

**Prolunga curva in PP bianco**

- con ghiera e guarnizione
- H. 250
- 1"  $\frac{1}{4}$   $\times$   $\varnothing$ 32


539

B. **2104.322.6**

1"  $\frac{1}{2}$   $\times$   $\varnothing$ 40  
10 $\times$ bag  
10

- 1"  $\frac{1}{2}$   $\times$   $\varnothing$ 40

540



A. **2103.322.6**

H.230  $\times$   $\varnothing$ 40  
10 $\times$ bag  
10

**Prolunga in PP bianco**


- H. 230
- $\varnothing$ 40
- con 1 attacco lavatrice
- seconda entrata 1"  $\frac{1}{2}$  tappata
- terza entrata 1" tappata

541

NOTE



Utilizzabile anche come raccordo lavatrice non sifonato




B. **2111.103.5**

1"  $\frac{1}{4}$   $\times$   $\varnothing$ 32  
10 $\times$ bag  
10

- H. 90
- $\varnothing$ 32
- con 1 attacco lavatrice richiudibile

542



A. **2111.108.6**

1"  $\frac{1}{2}$   $\times$  1"  $\frac{1}{2}$   
10 $\times$ bag  
10


**Raccordo con attacco lavatrice in PP bianco**

- con ghiera e guarnizione
- H. 80
- 1"  $\frac{1}{2}$   $\times$  1"  $\frac{1}{2}$
- da interporre tra pilette e sifoni

543



Modello da interporre tra pilette e sifoni



A. **252.006.5**

1"  $\frac{1}{4}$   $\times$  1"  
10 $\times$ bag  
10

**Riduzione filettata in PP bianco**

- F > M
- 1"  $\frac{1}{4}$   $\times$  1"


544

B. **252.006.6**

1"  $\frac{1}{2}$   $\times$  1"  $\frac{1}{4}$   
10 $\times$ bag  
10

- 1"  $\frac{1}{2}$   $\times$  1"  $\frac{1}{4}$

545



A. **252.005.5**

1"  $\times$  1"  $\frac{1}{4}$   
10 $\times$ bag  
10

- F < M
- 1"  $\times$  1"  $\frac{1}{4}$


546

B. **252.005.6**

1"  $\frac{1}{4}$   $\times$  1"  $\frac{1}{2}$   
10 $\times$ bag  
10

- 1"  $\frac{1}{4}$   $\times$  1"  $\frac{1}{2}$

547



A. **252.905.6**

1"  $\frac{1}{4}$   $\times$  1"  $\frac{1}{2}$   
10 $\times$ bag  
10

**Riduzione filettata in PP bianco a scomparsa**

- F > M
- 1"  $\frac{1}{4}$   $\times$  1"  $\frac{1}{2}$

548

NOTE













Permette di utilizzare la guarnizione in dotazione al dado




Verificare compatibilità con dadi altri produttori

# Accessori e ricambi in ottone per tubi d'uscita sifoni

Tubi lisci diritti, eccentrici, pieghevoli e curve d'uscita in ottone
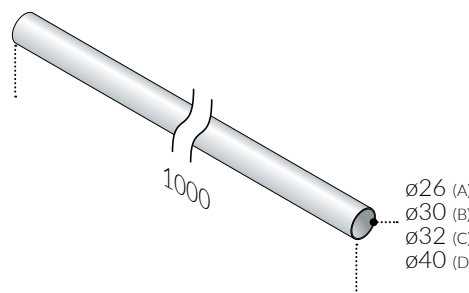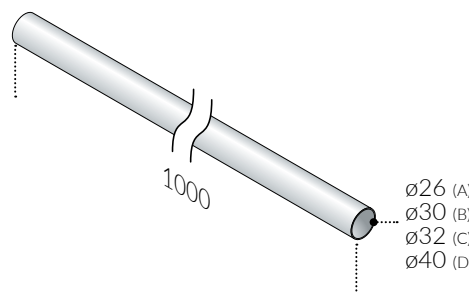
|                                                                                     |    | misure                                                                                        | confezione   | cls.            | prezzo |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------|-----|
|    | A. | 78.190.4                                                                                      | L.190 × ø26  | 10×bag          | 08     | 549 |
|                                                                                     |    | <b>Tubo diritto in ottone cromato</b><br>- L. 190<br>- ø26                                    |              |                 |        |     |
|    | B. | 78.190.5                                                                                      | L.190 × ø32  | 10×bag          | 08     | 550 |
|                                                                                     |    | - ø32                                                                                         |              |                 |        |     |
|   | A. | 78.250.4                                                                                      | L.250 × ø26  | 10×bag          | 08     | 551 |
|                                                                                     |    | - L. 250<br>- ø26                                                                             |              |                 |        |     |
|                                                                                     | B. | 78.254.5                                                                                      | L.250 × ø30  | 10×bag          | 08     | 552 |
|                                                                                     |    | - ø30                                                                                         |              |                 |        |     |
|   | C. | 78.250.5                                                                                      | L.250 × ø32  | 10×bag          | 08     | 553 |
|                                                                                     |    | - ø32                                                                                         |              |                 |        |     |
|                                                                                     | A. | 78.300.4                                                                                      | L.300 × ø26  | 10×bag          | 08     | 554 |
|                                                                                     |    | - L. 300<br>- ø26                                                                             |              |                 |        |     |
|   | B. | 78.304.5                                                                                      | L.300 × ø30  | 10×bag          | 08     | 555 |
|                                                                                     |    | - ø30                                                                                         |              |                 |        |     |
|                                                                                     | C. | 78.300.5                                                                                      | L.300 × ø32  | 10×bag          | 08     | 556 |
|                                                                                     |    | - ø32                                                                                         |              |                 |        |     |
|  | D. | 78.300.6                                                                                      | L.300 × ø40  | 10×bag          | 08     | 557 |
|                                                                                     |    | - ø40                                                                                         |              |                 |        |     |
|                                                                                     | A. | 78.000.4                                                                                      | L.1000 × ø26 | 10×bag          | 08     | 558 |
|                                                                                     |    | - L. 1000<br>- ø26                                                                            |              |                 |        |     |
|  | B. | 78.004.5                                                                                      | L.1000 × ø30 | 10×bag          | 08     | 559 |
|                                                                                     |    | - ø30                                                                                         |              |                 |        |     |
|                                                                                     | C. | 78.000.5                                                                                      | L.1000 × ø32 | 10×bag          | 08     | 560 |
|                                                                                     |    | - ø32                                                                                         |              |                 |        |     |
|  | D. | 78.000.6                                                                                      | L.1000 × ø40 | 10×bag          | 08     | 561 |
|                                                                                     |    | - ø40                                                                                         |              |                 |        |     |
|  | A. | 159.250.4                                                                                     | L.250 × ø26  | 10×box / 80 (B) | 08     | 562 |
|                                                                                     |    | <b>Tubo diritto in ottone cromato</b><br>- L. 250<br>- ø26<br>- con aeratore anti-svuotamento |              |                 |        |     |
|  | B. | 159.250.5                                                                                     | L.250 × ø32  | 10×box / 80 (B) | 08     | 563 |
|                                                                                     |    | - ø32                                                                                         |              |                 |        |     |



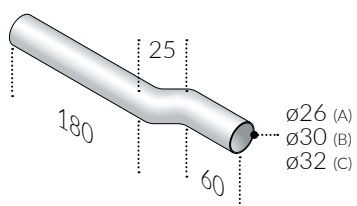

A. **92.300.4** misure L.300 × ø26 confezione 10×bag cls. 08 prezzo 564

**Tubo eccentrico in ottone cromato**


- L. 300
- ø26

B. **92.304.5** L.300 × ø30 10×bag 08 565

- ø30

C. **92.300.5** L.300 × ø32 10×bag 08 566

- ø32




A. **85.254.5** L.250 × ø30 10×bag 08 567

**Tubo pieghevole in rame cromato**

- L. 250
- ø30

B. **85.250.5** L.250 × ø32 10×bag 08 568

- ø32




A. **85.304.5** L.300 × ø30 10×bag 08 569

- L. 300
- ø30

B. **85.300.5** L.300 × ø32 10×bag 08 570

- ø32




A. **187.250.5** L.250 × ø32 10×bag 08 571

**Curva orlata in ottone cromato**

- L. 250
- 1"¼ × ø32

B. **187.300.5** L.300 × ø32 10×bag 08 572

- L. 300



A. **187.259.5** L.250 × ø32 5×box / 50 (C) 08 573


**Curva orlata in ottone cromato**

- L. 230
- 1"¼ × ø32
- con aeratore anti-svuotamento




# Curve in ottone cromato

Curve lisce in ottone cromato




|                                    |          | misure       | confezione | cls. | prezzo |     |
|------------------------------------|----------|--------------|------------|------|--------|-----|
| A.                                 | 79.200.4 | 150x250 ø26  | 5xbag      | 08   |        | 574 |
| <b>Curva 90° in ottone cromato</b> |          |              |            |      |        |     |
|                                    |          | - 150x250    |            |      |        |     |
|                                    |          | - ø26        |            |      |        |     |
| B.                                 | 79.204.5 | 150x250 ø30  | 5xbag      | 08   |        | 575 |
|                                    |          | - ø30        |            |      |        |     |
| C.                                 | 79.200.5 | 150x250 ø32  | 5xbag      | 08   |        | 576 |
|                                    |          | - ø32        |            |      |        |     |
| D.                                 | 79.364.5 | 200x300 ø30  | 5xbag      | 08   |        | 577 |
|                                    |          | - 200x300 mm |            |      |        |     |
|                                    |          | - ø30        |            |      |        |     |



|                                    |          |             |        |    |  |     |
|------------------------------------|----------|-------------|--------|----|--|-----|
| A.                                 | 81.254.5 | L.250 x ø30 | 10xbag | 08 |  | 578 |
| <b>Curva 45° in ottone cromato</b> |          |             |        |    |  |     |
|                                    |          | - L. 250    |        |    |  |     |
|                                    |          | - ø30       |        |    |  |     |
| B.                                 | 81.250.5 | L.250 x ø32 | 10xbag | 08 |  | 579 |
|                                    |          | - ø32       |        |    |  |     |

# Prolunghe e giunzioni in ottone


Prolunghe e giunzioni in ottone grezzo e cromato



|                                   |                  | misure      | confezione | cls. | prezzo |
|-----------------------------------|------------------|-------------|------------|------|--------|
| A.                                | <b>100.130.4</b> | L.130 × ø26 | 10×bag     | 08   | 580    |
| <b>Prolunga in ottone cromato</b> |                  |             |            |      |        |
| - L. 130                          |                  |             |            |      |        |
| - ø26                             |                  |             |            |      |        |

|       |                  |             |        |    |     |
|-------|------------------|-------------|--------|----|-----|
| B.    | <b>100.134.5</b> | L.130 × ø30 | 10×bag | 08 | 581 |
| - ø30 |                  |             |        |    |     |


|       |                  |             |        |    |     |
|-------|------------------|-------------|--------|----|-----|
| C.    | <b>100.130.5</b> | L.130 × ø32 | 10×bag | 08 | 582 |
| - ø32 |                  |             |        |    |     |



|                                            |                    |     |        |    |     |
|--------------------------------------------|--------------------|-----|--------|----|-----|
| A.                                         | <b>101.170.4.0</b> | ø26 | 10×bag | 08 | 583 |
| <b>Prolunga in ottone grezzo a saldare</b> |                    |     |        |    |     |
| - ø26                                      |                    |     |        |    |     |


|       |                    |     |        |    |     |
|-------|--------------------|-----|--------|----|-----|
| B.    | <b>101.170.5.0</b> | ø32 | 10×bag | 08 | 584 |
| - ø32 |                    |     |        |    |     |

|       |                    |     |        |    |     |
|-------|--------------------|-----|--------|----|-----|
| C.    | <b>101.170.6.0</b> | ø40 | 10×bag | 08 | 585 |
| - ø40 |                    |     |        |    |     |

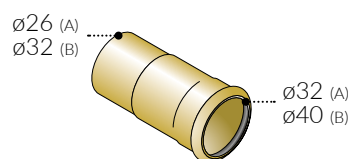

|                             |                    |           |        |    |     |
|-----------------------------|--------------------|-----------|--------|----|-----|
| A.                          | <b>101.175.5.0</b> | ø32 × ø26 | 10×bag | 08 | 586 |
| - con riduzione di diametro |                    |           |        |    |     |
| - ø32 × ø26                 |                    |           |        |    |     |

|             |                    |           |        |    |     |
|-------------|--------------------|-----------|--------|----|-----|
| B.          | <b>101.175.6.0</b> | ø40 × ø32 | 10×bag | 08 | 587 |
| - ø40 × ø32 |                    |           |        |    |     |




|                                    |                  |     |        |    |     |
|------------------------------------|------------------|-----|--------|----|-----|
| A.                                 | <b>102.160.4</b> | ø26 | 10×bag | 08 | 588 |
| <b>Giunzione in ottone cromato</b> |                  |     |        |    |     |
| - ø26                              |                  |     |        |    |     |

|       |                  |     |        |    |     |
|-------|------------------|-----|--------|----|-----|
| B.    | <b>102.164.5</b> | ø30 | 10×bag | 08 | 589 |
| - ø30 |                  |     |        |    |     |


|       |                  |     |        |    |     |
|-------|------------------|-----|--------|----|-----|
| C.    | <b>102.160.5</b> | ø32 | 10×bag | 08 | 590 |
| - ø32 |                  |     |        |    |     |

|       |                  |     |        |    |     |
|-------|------------------|-----|--------|----|-----|
| D.    | <b>102.160.6</b> | ø40 | 10×bag | 08 | 591 |
| - ø40 |                  |     |        |    |     |



|                             |                  |           |        |    |     |
|-----------------------------|------------------|-----------|--------|----|-----|
| A.                          | <b>102.165.5</b> | ø32 × ø26 | 10×bag | 08 | 592 |
| - con riduzione di diametro |                  |           |        |    |     |
| - ø32 × ø26                 |                  |           |        |    |     |

|             |                  |           |        |    |     |
|-------------|------------------|-----------|--------|----|-----|
| B.          | <b>102.165.6</b> | ø40 × ø32 | 10×bag | 08 | 593 |
| - ø40 × ø32 |                  |           |        |    |     |










|                                              |                  |           |        |    |     |
|----------------------------------------------|------------------|-----------|--------|----|-----|
| A.                                           | <b>102.480.5</b> | 1"¼ × 1"¼ | 10×bag | 08 | 594 |
| <b>Giunzione filettata in ottone cromato</b> |                  |           |        |    |     |
| - 1"¼ (ø32) × 1"¼ (ø32)                      |                  |           |        |    |     |



# Accessori e ricambi in plastica per tubi d'uscita sifoni


Tubi lisci diritti, eccentrici, pieghevoli e curve d'uscita in plastica

|                                                                                     |    | misure                                                                                                                 | confezione     | cls.   | prezzo |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|-----|
|    | A. | <b>78.250.5.H</b>                                                                                                      | L.250 × ø32    | 10×bag | 17     | 595 |
|                                                                                     |    | <b>Tubo diritto in ABS cromato</b><br>- L. 250<br>- ø32                                                                |                |        |        |     |
|    | B. | <b>78.300.5.H</b>                                                                                                      | L.300 × ø32    | 10×bag | 17     | 596 |
|                                                                                     |    | <b>Tubo diritto in ABS cromato</b><br>- L. 300<br>- ø32                                                                |                |        |        |     |
|   | A. | <b>78.300.6.B</b>                                                                                                      | L.300 × ø40    | 10×bag | 10     | 597 |
|                                                                                     |    | <b>Tubo diritto in ABS bianco</b><br>- L. 300<br>- imbocco ø32<br>- uscita ø40                                         |                |        |        |     |
|  | A. | <b>278.250.5</b>                                                                                                       | L.250 × ø32    | 10×bag | 10     | 598 |
|                                                                                     |    | <b>Tubo diritto in PP bianco</b><br>- L. 250<br>- ø32                                                                  |                |        |        |     |
|  | B. | <b>278.300.6</b>                                                                                                       | L.300 × ø40    | 10×bag | 10     | 599 |
|                                                                                     |    | <b>Tubo diritto in PP bianco</b><br>- L. 300<br>- ø40                                                                  |                |        |        |     |
|  | A. | <b>2159.250.5</b>                                                                                                      | L.250 × ø32    | 10×bag | 10     | 600 |
|                                                                                     |    | <b>Prolunga per uscita sifoni in PP bianco</b><br>- con tubo liscio L. 250<br>- ø32<br>- con aeratore anti-svuotamento |                |        |        |     |
|  | B. | <b>2159.250.6</b>                                                                                                      | L.200 × ø40    | 10×bag | 10     | 601 |
|                                                                                     |    | <b>Prolunga per uscita sifoni in PP bianco</b><br>- con tubo liscio L. 200<br>- ø40                                    |                |        |        |     |
|  | A. | <b>2159.050.5</b>                                                                                                      | ø32            | 10×bag | 10     | 602 |
|                                                                                     |    | <b>Prolunga per uscita sifoni in PP bianco</b><br>- senza tubo, solo prolunga<br>- ø32                                 |                |        |        |     |
|  | B. | <b>2159.050.6</b>                                                                                                      | ø40            | 10×bag | 10     | 603 |
|                                                                                     |    | <b>Prolunga per uscita sifoni in PP bianco</b><br>- ø40                                                                |                |        |        |     |
|  | A. | <b>292.155.5</b>                                                                                                       | L.200 × ø32-40 | 5×bag  | 10     | 604 |
|                                                                                     |    | <b>Raccordo eccentrico in PP bianco</b><br>- L. 200<br>- ø32 × ø40                                                     |                |        |        |     |
|  | B. | <b>292.455.5</b>                                                                                                       | L.500 × ø32-40 | 5×bag  | 10     | 605 |
|                                                                                     |    | <b>Raccordo eccentrico in PP bianco</b><br>- con prolunga in ABS bianco L. 300 × ø40<br>- con rosone in PP bianco      |                |        |        |     |



# Prolunghe e giunzioni in plastica

Prolunghe e giunzioni in PP e PEHD



A. **2100.322.5**

misure  
L.250 × ø32

confezione  
10×bag

cls.  
10

prezzo

606

**Prolunga in PP bianco**

- con ghiera e guarnizione
- L. 250
- 1"½ × ø32

B. **2100.322.6**


L.280 × ø40

10×bag

10

607

- L. 280
- 1"½ × ø40

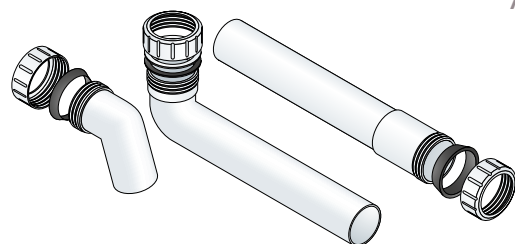

A. **2103.302.6**

1"½ × ø40


10×bag

10

608

**Set di curve e prolunghe in PP**

- prolunga diritta  
L. 280 × ø40
- prolunga curva 90°  
L. 250 × ø40
- prolunga curva 45°  
L. 70 × ø40



A. **2102.480.5**

1"½ × 1"½

10×bag

10

609

**Giunzione filettata in PP  
bianco**

- 1"½ (ø32) × 1"½ (ø32)

B. **2102.480.6**


1"½ × 1"½

10×bag

10

610

- 1"½ (ø40) × 1"½ (ø40)



A. **2102.485.6**


1"½ × 1"½

10×bag

10

611

- con riduzione di diametro
- 1"½ (ø40) × 1"½ (ø32)



A. **2100.060.6**

ø40

10×bag

10

612

**Prolunga in PEHD**

- L. 60
- ø40






new




Si può saldare direttamente a tubi in PEHD

# Tubi estensibili in plastica

Tubi estensibili in plastica per lavabo, lavello e lo scarico della lavatrice
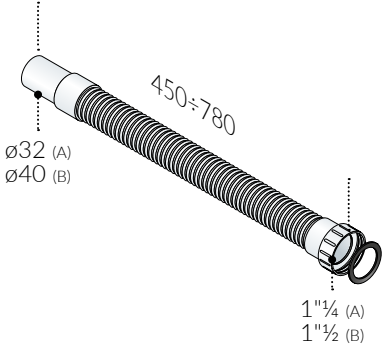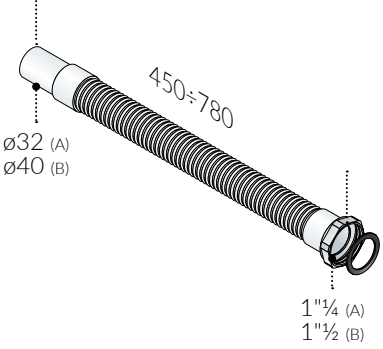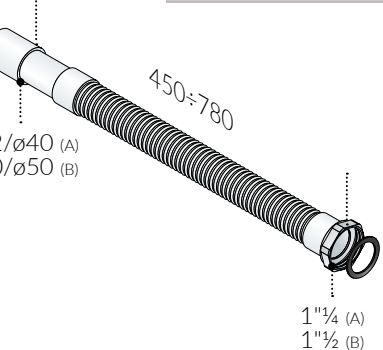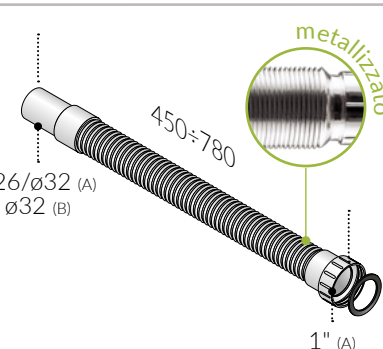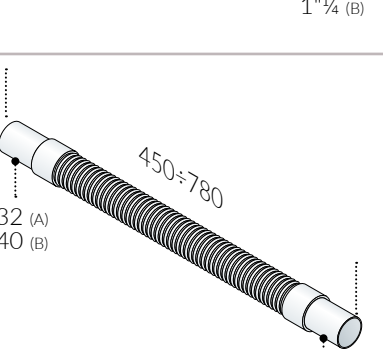
|                                                                                     |                                                                                                                                       | misure       | confezione                                    | cls.           | prezzo |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------|--------|-----|
|    | A.                                                                                                                                    | 485.906.5    | 1" $\times$ $\varnothing$ 32                  | 1xbag / 30 (T) | 10     | 613 |
|                                                                                     | <b>Tubo estensibile F-M in PP bianco</b><br>- L. 450÷780<br>- 1" $\times$ $\varnothing$ 32<br>- ghiera in PP                          |              |                                               |                |        |     |
|    | B.                                                                                                                                    | 485.906.6    | 1" $\frac{1}{2}$ $\times$ $\varnothing$ 40    | 1xbag / 30 (T) | 10     | 614 |
|                                                                                     | - 1" $\frac{1}{2}$ $\times$ $\varnothing$ 40                                                                                          |              |                                               |                |        |     |
|   | A.                                                                                                                                    | 485.903.5    | 1" $\times$ $\varnothing$ 32                  | 1xbag / 30 (T) | 10     | 615 |
|                                                                                     | - 1" $\times$ $\varnothing$ 32<br>- ghiera in metallo cromato                                                                         |              |                                               |                |        |     |
|  | B.                                                                                                                                    | 485.903.6    | 1" $\frac{1}{2}$ $\times$ $\varnothing$ 40    | 1xbag / 30 (T) | 10     | 616 |
|                                                                                     | - 1" $\frac{1}{2}$ $\times$ $\varnothing$ 40                                                                                          |              |                                               |                |        |     |
|  | A.                                                                                                                                    | 485.993.6    | 1" $\times$ $\varnothing$ 32-40               | 1xbag / 30 (T) | 10     | 617 |
|                                                                                     | - 1" $\times$ $\varnothing$ 32-40<br>- ghiera in metallo cromato                                                                      |              |                                               |                |        |     |
|  | B.                                                                                                                                    | 485.993.8    | 1" $\frac{1}{2}$ $\times$ $\varnothing$ 40-50 | 1xbag / 30 (T) | 10     | 618 |
|                                                                                     | - 1" $\frac{1}{2}$ $\times$ $\varnothing$ 40-50                                                                                       |              |                                               |                |        |     |
|  | A.                                                                                                                                    | 485.986.4.MM | 1" $\times$ $\varnothing$ 26-32               | 1xbag / 30 (T) | 10     | 619 |
|                                                                                     | <b>Tubo estensibile F-M in PP metallizzato</b><br>- L. 450÷780<br>- 1" $\times$ $\varnothing$ 26-32<br>- ghiera in PP<br>- con rosone |              |                                               |                |        |     |
|  | B.                                                                                                                                    | 485.906.5.MM | 1" $\frac{1}{4}$ $\times$ $\varnothing$ 32    | 1xbag / 30 (T) | 10     | 620 |
|                                                                                     | - 1" $\frac{1}{4}$ $\times$ $\varnothing$ 32<br>- senza rosone                                                                        |              |                                               |                |        |     |
|  | A.                                                                                                                                    | 485.905.5    | $\varnothing$ 32 $\times$ $\varnothing$ 32    | 1xbag / 30 (T) | 10     | 621 |
|                                                                                     | <b>Tubo estensibile M-M in PP bianco</b><br>- L. 450÷780<br>- $\varnothing$ 32 $\times$ $\varnothing$ 32                              |              |                                               |                |        |     |
|  | B.                                                                                                                                    | 485.905.6    | $\varnothing$ 40 $\times$ $\varnothing$ 40    | 1xbag / 30 (T) | 10     | 622 |
|                                                                                     | - $\varnothing$ 40 $\times$ $\varnothing$ 40                                                                                          |              |                                               |                |        |     |



A. **585.906.5**

misure  
1 1/4 × Ø32

confezione  
1×bag / 30 (T)

cls.  
10

prezzo

623

**Tubo estensibile F-M in PP  
bianco, diametri maggiorati**

- L. 320÷780
- 1 1/4 × Ø32
- ghiera in PP

B. **585.906.6**


1 1/2 × Ø40

1×bag / 30 (T)

10

624

- 1 1/2 × Ø40



A. **585.903.5**

1 1/4 × Ø32

1×bag / 30 (T)

10

625

- 1 1/4 × Ø32
- ghiera in metallo cromato

B. **585.903.6**


1 1/2 × Ø40

1×bag / 30 (T)

10

626

- 1 1/2 × Ø40

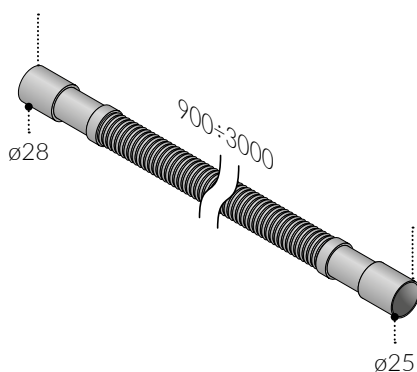

A. **485.309.6**

Ø25 × Ø28

1×bag / 30 (Q)

10


627

**Tubo estensibile M-M in TPE  
per lo scarico della lavatrice**

- L. 900÷3000
- Ø25 × Ø28
- con morsetti in gomma



Per lo scarico della lavatrice

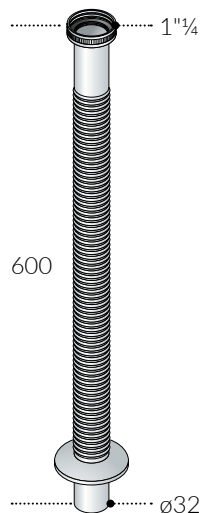

A. **385.600.5.S**

1 1/4 × Ø32

10×bag

16

628

**Tubo pieghevole in acciaio per  
lavabo**




- L. 600
- 1 1/4 × Ø32
- ghiera in metallo cromato
- con rosone




Pieghevole non estensibile, in acciaio inox

# Codoli d'uscita

Codoli in ottone grezzo e plastica

|                                                                                                                                                                                    |                                                                               | misure     | confezione  | cls.   | prezzo |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------|--------|-----|
|                                                                                                   | A.                                                                            | 50.210.5.0 | 1 1/4 × ø32 | 10×bag | 08     | 629 |
|                                                                                                                                                                                    | <b>Codolo curvo in ottone grezzo</b><br>- 1 1/4 × ø32<br>- ghiera in ottone   |            |             |        |        |     |
|                                                                                                   | A.                                                                            | 51.250.5.0 | 1 1/4 × ø32 | 10×bag | 08     | 630 |
|                                                                                                                                                                                    | <b>Codolo diritto in ottone grezzo</b><br>- 1 1/4 × ø32<br>- ghiera in ottone |            |             |        |        |     |
|                                                                                                                                                                                    | B.                                                                            | 51.250.6.0 | 1 1/2 × ø38 | 10×bag | 08     | 631 |
| - 1 1/2 × ø38                                                                                                                                                                      |                                                                               |            |             |        |        |     |
|                                                                                                  | A.                                                                            | 250.211.5  | 1 1/4 × ø32 | 10×bag | 10     | 632 |
|                                                                                                                                                                                    | <b>Codolo curvo PVC ad incollare</b><br>- 1 1/4 × ø32<br>- ghiera in ottone   |            |             |        |        |     |
|                                                                                                                                                                                    | B.                                                                            | 250.211.6  | 1 1/2 × ø40 | 10×bag | 10     | 633 |
| - 1 1/2 × ø40                                                                                                                                                                      |                                                                               |            |             |        |        |     |
| <div>                      Si può incollare direttamente a tubi in PVC                 </div> |                                                                               |            |             |        |        |     |
|                                                                                                 | A.                                                                            | 251.241.5  | 1 1/4 × ø32 | 10×bag | 10     | 634 |
|                                                                                                                                                                                    | <b>Codolo diritto PVC ad incollare</b><br>- 1 1/4 × ø32<br>- ghiera in ottone |            |             |        |        |     |
|                                                                                                                                                                                    | B.                                                                            | 251.241.6  | 1 1/2 × ø40 | 10×bag | 10     | 635 |
| - 1 1/2 × ø40                                                                                                                                                                      |                                                                               |            |             |        |        |     |
| <div>                      Si può incollare direttamente a tubi in PVC                 </div> |                                                                               |            |             |        |        |     |






|    |           | misure    | confezione | cls. | prezzo |     |
|----|-----------|-----------|------------|------|--------|-----|
| A. | 250.213.5 | 1"¼ × ø40 | 10×bag     | 10   |        | 636 |

**Codolo curvo PEHD a saldare**

- 1"¼ × ø40
- ghiera in ottone

|    |           |           |        |    |  |     |
|----|-----------|-----------|--------|----|--|-----|
| B. | 250.213.6 | 1"½ × ø40 | 10×bag | 10 |  | 637 |
|----|-----------|-----------|--------|----|--|-----|

- 1"½ × ø40




|    |           |              |        |    |  |     |
|----|-----------|--------------|--------|----|--|-----|
| A. | 250.218.5 | 1"¼ × ø40-50 | 10×bag | 10 |  | 638 |
|----|-----------|--------------|--------|----|--|-----|

- 1"¼ × ø40/50
- ghiera in ottone


|    |           |              |        |    |  |     |
|----|-----------|--------------|--------|----|--|-----|
| B. | 250.218.6 | 1"½ × ø40-50 | 10×bag | 10 |  | 639 |
|----|-----------|--------------|--------|----|--|-----|

- 1"½ × ø40/50



|    |           |           |        |    |  |     |
|----|-----------|-----------|--------|----|--|-----|
| A. | 250.313.6 | 1"½ × ø40 | 10×bag | 10 |  | 640 |
|----|-----------|-----------|--------|----|--|-----|


- 1"½ × ø40
- ghiera in PP



|    |           |              |        |    |  |     |
|----|-----------|--------------|--------|----|--|-----|
| B. | 250.318.6 | 1"½ × ø40-50 | 10×bag | 10 |  | 641 |
|----|-----------|--------------|--------|----|--|-----|

- 1"½ × ø40/50
- ghiera in PP

\* Si può saldare direttamente a tubi in PEHD




|    |           |           |        |    |  |     |
|----|-----------|-----------|--------|----|--|-----|
| A. | 251.253.5 | 1"¼ × ø40 | 10×bag | 10 |  | 642 |
|----|-----------|-----------|--------|----|--|-----|

**Codolo diritto PEHD a saldare**

- 1"¼ × ø40
- ghiera in ottone

|    |           |           |        |    |  |     |
|----|-----------|-----------|--------|----|--|-----|
| B. | 251.253.6 | 1"½ × ø40 | 10×bag | 10 |  | 643 |
|----|-----------|-----------|--------|----|--|-----|

- 1"½ × ø40




|    |           |           |        |    |  |     |
|----|-----------|-----------|--------|----|--|-----|
| A. | 251.353.6 | 1"½ × ø40 | 10×bag | 10 |  | 644 |
|----|-----------|-----------|--------|----|--|-----|

- 1"½ × ø40
- ghiera in PP

\* Si può saldare direttamente a tubi in PEHD

# Rubinetti sottolavabo

Rubinetti sottolavabo design in ottone cromato



- A. 7320.131.2.K**
- modello Toti
  - senza filtro
  - rosone  $\varnothing 60$  in ottone cromato


misure  
 $\frac{1}{2}" \times \varnothing 10$

confezione  
2×box / 20 (T)

cls.  
07

prezzo

645




- B. 7320.431.2.K**
- modello Toti
  - con filtro
  - rosone  $\varnothing 60$  in ottone cromato

$\frac{1}{2}" \times \varnothing 10$

2×box / 20 (T) 07

646




- C. 7320.441.2.K**
- modello Toti
  - con filtro
  - uscita snodata
  - rosone  $\varnothing 60$  in ottone cromato

$\frac{1}{2}" \times \varnothing 10$

2×box / 20 (T) 07

647




- D. 7340.431.2.K**
- modello Quasar
  - con filtro
  - rosone quadrato  $\square 55$  in ottone cromato

$\frac{1}{2}" \times \varnothing 10$

2×box / 20 (T) 07


648



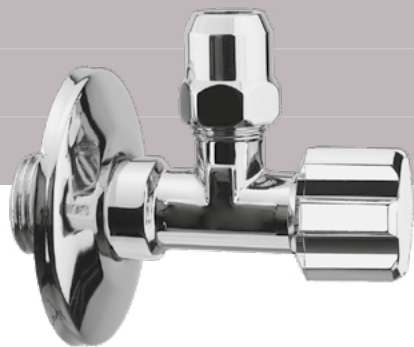

# Rubinetti e curvette

Rubinetti e curvette sottolavabo



A. **3320.131.2**

misure

$\frac{1}{2}" \times \varnothing 10$

confezione

1×box / 60 (l)

cls.


07

prezzo

649

**Rubinetto sottolavabo  
in ottone cromato**

- senza filtro
- rosone  $\varnothing 55$  in acciaio



B. **3320.132.2**


$\frac{1}{2}" \times \varnothing 10$

1×box / 60 (l)

07

650

- con filtro
- rosone  $\varnothing 55$  in acciaio



C. **3320.142.2**


$\frac{1}{2}" \times \varnothing 10$

1×box / 60 (l)

07

651

- con filtro
- uscita snodata
- rosone  $\varnothing 55$  in acciaio



A. **3053.131.2**

$\frac{1}{2}" \times \varnothing 10$


8×box / 120 (T)

07

652

**Curvetta in ottone cromato**

- 45°
- rosone  $\varnothing 55$  in acciaio



B. **3054.131.2**

$\frac{1}{2}" \times \varnothing 10$

6×box / 90 (T)

07

653










- 90°
- rosone  $\varnothing 55$  in acciaio



08


# Tappi per pilette lavabo e lavello

Tappi di ricambio per pilette lavabo e lavello

|                                                                                     |    | misure                                                                                | confezione | cls.  | prezzo     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------------|-----|
|    | A. | <b>137.049.0</b>                                                                      | Ø48        | 5×bag | 08         | 654 |
|                                                                                     |    | <b>Tappo di ricambio per pilette clic-clac</b><br>- 3530 p. 40                        |            |       |            |     |
|    | B. | <b>137.036.0</b>                                                                      | Ø63        | 5×bag | 08         | 655 |
|                                                                                     |    | <b>per</b><br>- 7533 p. 16<br>- 8530 p. 18<br>- 4830 p. 41                            |            |       |            |     |
|    | C. | <b>137.027.0</b>                                                                      | Ø63        | 5×bag | 08         | 656 |
|                                                                                     |    | <b>per</b><br>- 8532 p. 20                                                            |            |       |            |     |
|   | D. | <b>137.097.1</b>                                                                      | Ø63        | 5×bag | 08         | 657 |
|                                                                                     |    | <b>per</b><br>- 7532 p. 11 / 23                                                       |            |       |            |     |
|  | E. | <b>137.197.1</b>                                                                      | Ø63        | 5×bag | 08         | 658 |
|                                                                                     |    | <b>per</b><br>- 7534 p. 17                                                            |            |       |            |     |
|                                                                                     |    |                                                                                       |            |       | <b>new</b> |     |
|  | A. | <b>119.713.5</b>                                                                      | Ø65        | 5×bag | 08         | 659 |
|                                                                                     |    | <b>Griglia di ricambio per pilette a scarico libero</b><br>- 147 p. 19<br>- 542 p. 21 |            |       |            |     |
|  | B. | <b>137.098.1</b>                                                                      | Ø63        | 5×bag | 08         | 660 |
|                                                                                     |    | <b>per</b><br>- 7542 p. 13                                                            |            |       |            |     |
|  | C. | <b>137.198.1</b>                                                                      | Ø63        | 5×bag | 08         | 661 |
|                                                                                     |    | <b>per</b><br>- 7134 p. 17                                                            |            |       |            |     |
|                                                                                     |    |                                                                                       |            |       | <b>new</b> |     |
|  | A. | <b>120.360.5</b>                                                                      | Ø40        | 5×bag | 08         | 662 |
|                                                                                     |    | <b>Tappo di ricambio per pilette saltarello</b><br>- 529 p. 43                        |            |       |            |     |







A. **120.111.4**

misure

ø31

confezione

10×bag

cls.

08

prezzo

663

Tappo catena e anello per

- 29 p. 45 (1")
- 30 p. 45 (1")

B. **120.111.5**

ø38,5

10×bag

08

664

per

- 34 p. 44
- 234 p. 44

C. **120.811.5**

ø40,5


10×bag

08

665

per

- 29 p. 45 (1"¼)
- 30 p. 45 (1"¼)



A. **120.112.6**

ø45,5

10×bag

08

666

Tappo catena e vite per

- 232 p. 79

B. **120.112.0**

ø50,5


10×bag

08

667

per

- 234 p. 80 / 81
- 34 p. 81



A. **120.170.6**

ø45,5

10×bag

08

668

Tappo con maniglia per

- 232 p. 79

B. **120.170.7**

ø50,5


10×bag

08

669

per

- 234 p. 80 / 81
- 34 p. 81



A. **121.490.0**

ø40 H.50

10×bag

16

670






Tappo copri-foro

- ø40 × H. 50 mm
- in acciaio




# Guarnizioni per sifoni

Guarnizioni piane, coniche e specifiche per sifoni
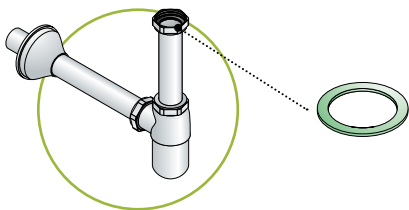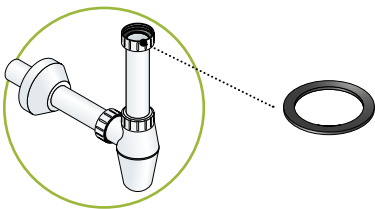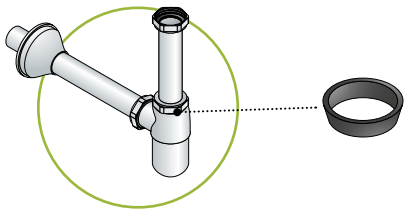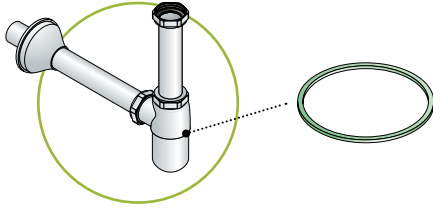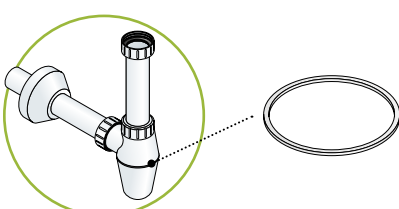
|                                                                                     |    | misure                                                                               | confezione | cls.   | prezzo |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|-----|
|    | A. | <b>125.200.4</b>                                                                     | 1"         | 10×bag | 10     | 671 |
|                                                                                     |    | <b>Guarnizione piana</b><br>- in fibra esente amianto<br>- 1"                        |            |        |        |     |
|                                                                                     | B. | <b>125.200.5</b>                                                                     | 1"¼        | 10×bag | 10     | 672 |
|                                                                                     |    | - 1"¼                                                                                |            |        |        |     |
|                                                                                     | C. | <b>125.200.6</b>                                                                     | 1"½        | 10×bag | 10     | 673 |
|                                                                                     |    | - 1"½                                                                                |            |        |        |     |
|    | A. | <b>125.730.5</b>                                                                     | 1"¼        | 10×bag | 10     | 674 |
|                                                                                     |    | - piana svasata in gomma<br>- 1"¼                                                    |            |        |        |     |
|                                                                                     | B. | <b>125.230.5</b>                                                                     | 1"¼        | 10×bag | 10     | 675 |
|                                                                                     |    | - in gomma<br>- 1"¼                                                                  |            |        |        |     |
|                                                                                     | B. | <b>125.230.6</b>                                                                     | 1"½        | 10×bag | 10     | 676 |
|                                                                                     |    | - 1"½                                                                                |            |        |        |     |
|  | A. | <b>124.320.4</b>                                                                     | 1"         | 10×bag | 10     | 677 |
|                                                                                     |    | <b>Guarnizione conica</b><br>- in PVC<br>- 1"                                        |            |        |        |     |
|                                                                                     | B. | <b>124.330.5</b>                                                                     | 1"¼        | 10×bag | 10     | 678 |
|                                                                                     |    | - in gomma<br>- 1"¼                                                                  |            |        |        |     |
|                                                                                     | C. | <b>124.330.6</b>                                                                     | 1"½        | 10×bag | 10     | 679 |
|                                                                                     |    | - 1"½                                                                                |            |        |        |     |
|  | A. | <b>124.331.5</b>                                                                     | 1"¼        | 10×bag | 10     | 680 |
|                                                                                     |    | - con gradino in gomma<br>- 1"¼                                                      |            |        |        |     |
|                                                                                     |    |                                                                                      |            |        |        |     |
|  | A. | <b>137.080.0</b>                                                                     | 48 × 42    | 10×bag | 10     | 681 |
|                                                                                     |    | <b>Guarnizioni specifiche, per:</b><br>- in fibra esente amianto<br>- 317 p. 46 (1") |            |        |        |     |
|                                                                                     | B. | <b>137.081.0</b>                                                                     | 52 × 44    | 10×bag | 10     | 682 |
|                                                                                     |    | - 317 p. 46 (1"¼)                                                                    |            |        |        |     |
|                                                                                     | C. | <b>137.082.0</b>                                                                     | 59 × 52    | 10×bag | 10     | 683 |
|                                                                                     |    | - 17 p. 48 (1"¼)                                                                     |            |        |        |     |
|  | A. | <b>137.090.0</b>                                                                     | 71 × 64    | 10×bag | 10     | 684 |
|                                                                                     |    | - in PVC, per:<br>- 217 p. 60                                                        |            |        |        |     |
|                                                                                     | B. | <b>137.091.0</b>                                                                     | 94 × 87    | 10×bag | 10     | 685 |
|                                                                                     |    | - 208 p. 89<br>- 209 p. 88                                                           |            |        |        |     |

# Dadi e ghiera








Dadi e ghiera in ottone grezzo e cromato o plastica

|                                                                                     |                                                               | misure             | confezione | cls.   | prezzo |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------|--------|-----|
|    | A.                                                            | <b>114.590.5.0</b> | 1"¼        | 10×bag | 08     | 686 |
|                                                                                     | Dadi esagon. H.15 ottone grez.<br>- 1"¼                       |                    |            |        |        |     |
|    | B.                                                            | <b>114.590.6.0</b> | 1"½        | 10×bag | 08     | 687 |
|                                                                                     | - 1"½                                                         |                    |            |        |        |     |
|    | A.                                                            | <b>114.000.4.0</b> | 1"         | 10×bag | 08     | 688 |
|                                                                                     | - H. 10<br>- 1"                                               |                    |            |        |        |     |
|                                                                                     | B.                                                            | <b>114.000.5.0</b> | 1"¼        | 10×bag | 08     | 689 |
|  | C.                                                            | <b>114.000.6.0</b> | 1"½        | 10×bag | 08     | 690 |
|                                                                                     | - 1"½                                                         |                    |            |        |        |     |
|                                                                                     | A.                                                            | <b>114.000.4</b>   | 1"         | 10×bag | 08     | 691 |
|  | Dadi esagon. H.15 ottone grez.<br>- 1"                        |                    |            |        |        |     |
|                                                                                     | B.                                                            | <b>114.000.5</b>   | 1"¼        | 10×bag | 08     | 692 |
|                                                                                     | - 1"¼                                                         |                    |            |        |        |     |
|  | C.                                                            | <b>114.000.6</b>   | 1"½        | 10×bag | 08     | 693 |
|                                                                                     | - 1"½                                                         |                    |            |        |        |     |
|                                                                                     | D.                                                            | <b>114.005.4</b>   | 1"         | 10×bag | 08     | 694 |
|  | - per sifoni Europa e Robot<br>- 1"                           |                    |            |        |        |     |
|                                                                                     | E.                                                            | <b>114.005.5</b>   | 1"¼        | 10×bag | 08     | 695 |
|                                                                                     | - 1"¼                                                         |                    |            |        |        |     |
|  | A.                                                            | <b>2114.002.4</b>  | 1"         | 10×bag | 10     | 696 |
|                                                                                     | Ghiere in PP bianco<br>- 1"                                   |                    |            |        |        |     |
|                                                                                     | B.                                                            | <b>2114.002.5</b>  | 1"¼        | 10×bag | 10     | 697 |
|  | C.                                                            | <b>2114.002.6</b>  | 1"½        | 10×bag | 10     | 698 |
|                                                                                     | - 1"½                                                         |                    |            |        |        |     |
|                                                                                     | A.                                                            | <b>2114.504.6</b>  | 1"½        | 10×bag | 10     | 699 |
|  | - filetto speciale prodotti TEA<br>- 1"½                      |                    |            |        |        |     |
|                                                                                     | A.                                                            | <b>137.085.0</b>   |            | 10×bag | 08     | 700 |
|                                                                                     | Tappi ispezione sifoni ottone<br>per<br>- 322, 324 p. 47 (1") |                    |            |        |        |     |
|  | B.                                                            | <b>137.086.0</b>   |            | 10×bag | 08     | 701 |
|                                                                                     | - 322, 324 p. 47 (1"¼)                                        |                    |            |        |        |     |
|                                                                                     | C.                                                            | <b>137.087.0</b>   |            | 10×bag | 08     | 702 |
|  | - 522 p. 49                                                   |                    |            |        |        |     |
|                                                                                     | D.                                                            | <b>137.088.0</b>   |            | 10×bag | 08     | 703 |
|                                                                                     | - 390 p. 49                                                   |                    |            |        |        |     |













# Guarnizioni per pilette

Guarnizioni per pilette lavabo, lavello, vasca e doccia
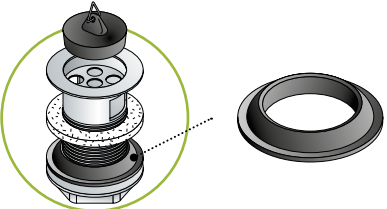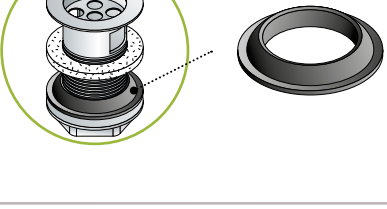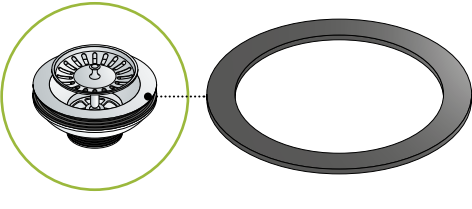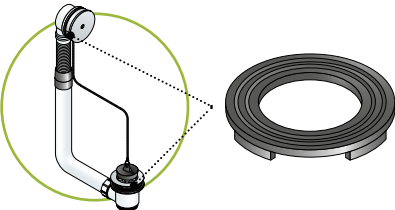
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   | misure           | confezione | cls.   | prezzo |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------|--------|-----|
|    | A.                                                                                                                                                                                                                                | <b>123.421.0</b> | øint 42    | 10×bag | 10     | 704 |
|                                                                                     | <b>Guarnizione gradino/coniche per piletta lavabo</b><br>- 147 p. 19<br>- 529 p. 43<br>- 555 p. 42<br>- 3530 p. 40<br>- 7532 p. 11 / 14 / 23<br>- 7533 p. 16<br>- 7542 p. 13 / 15<br>- 8530 p. 18<br>- 8532 p. 20<br>- 8542 p. 20 |                  |            |        |        |     |
|    | A.                                                                                                                                                                                                                                | <b>123.321.4</b> | øint 32    | 10×bag | 10     | 705 |
|                                                                                     | <b>per piletta lavabo 1"</b><br>- 29 p. 45<br>- 30 p. 45                                                                                                                                                                          |                  |            |        |        |     |
|   | B.                                                                                                                                                                                                                                | <b>123.321.5</b> | øint 40    | 10×bag | 10     | 706 |
|                                                                                     | <b>per piletta lavabo 1 1/4"</b><br>- 29 p. 45<br>- 30 p. 45                                                                                                                                                                      |                  |            |        |        |     |
|  | A.                                                                                                                                                                                                                                | <b>123.420.0</b> | øint 42    | 10×bag | 10     | 707 |
|                                                                                     | <b>Guarnizione per piletta gattinara ø63</b><br>- 34 p. 44<br>- 55 p. 44<br>- 234 p. 44                                                                                                                                           |                  |            |        |        |     |
|  | B.                                                                                                                                                                                                                                | <b>123.621.0</b> | øint 67    | 10×bag | 10     | 708 |
|                                                                                     | <b>per piletta gattinara ø80</b><br>- 34 p. 81<br>- 55 p. 111<br>- 234 p. 81                                                                                                                                                      |                  |            |        |        |     |
|  | A.                                                                                                                                                                                                                                | <b>123.502.0</b> | øint 93    | 10×bag | 10     | 709 |
|                                                                                     | <b>Guarnizione piana per piletta lavello</b><br>- 133 p. 76 / 77                                                                                                                                                                  |                  |            |        |        |     |
|  | B.                                                                                                                                                                                                                                | <b>123.523.0</b> | øint 50    | 10×bag | 10     | 710 |
|                                                                                     | <b>per piletta vasca</b><br>- 298 p. 121<br>- 312 p. 121                                                                                                                                                                          |                  |            |        |        |     |



|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     | misure    | confezione | cls.   | prezzo |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|--------|-----|
|       | A.                                                                                                                                                                                  | 123.505.0 | øint 92    | 10×bag | 10     | 711 |
|                                                                                                                                                                        | Guarnizione a lamelle piana<br>per piletta doccia foro ø90<br>- 5261 p. 94<br>- 5258 p. 94<br>- 6561 p. 99 (6561.106.6)<br>- 6621 p. 101 (6621.101.6)<br>- 6721 p. 103 (6721.101.6) |           |            |        |        |     |
|       | B.                                                                                                                                                                                  | 123.504.0 | øint 57    | 10×bag | 10     | 712 |
|                                                                                                                                                                        | per piletta doccia foro ø60<br>- 254 p. 109<br>- 257 p. 108<br>- 261 p. 106<br>- 361 p. 111<br>- 461 p. 106<br>- 491 p. 119<br>- 8491 p. 120                                        |           |            |        |        |     |
|     | A.                                                                                                                                                                                  | 123.524.0 | øint 48    | 10×bag | 10     | 713 |
|                                                                                                                                                                        | Guarnizione a lamelle doppio<br>labbro per piletta vasca<br>- 295 p. 118<br>- 301 p. 119<br>- 399 p. 116<br>- 595 p. 117                                                            |           |            |        |        |     |
|   | B.                                                                                                                                                                                  | 123.527.0 | øint 89    | 10×bag | 10     | 714 |
|                                                                                                                                                                        | per piletta doccia foro ø90<br>- 5661 p. 95<br>- 5781 p. 104<br>- 6261 p. 96-97<br>- 6561 p. 98-99<br>- 6621 p. 100-101<br>- 6721 p. 102-103                                        |           |            |        |        |     |
|   | C.                                                                                                                                                                                  | 123.525.0 | øint 48    | 10×bag | 10     | 715 |
|                                                                                                                                                                        | per piletta doccia foro ø50<br>- 6461 p. 107                                                                                                                                        |           |            |        |        |     |
|   | D.                                                                                                                                                                                  | 123.526.0 | øint 58    | 10×bag | 10     | 716 |
|                                                                                                                                                                        | per piletta doccia foro ø60<br>- 6461 p. 107                                                                                                                                        |           |            |        |        |     |









08

# Rosoni


## per rubinetti e sifoni

Rosoni per rubinetti e sifoni in ottone e plastica


|                                                                                     |    | misure                                                                    | confezione | cls. | prezzo |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------|-----|
|    | A. | <b>2115.114.2</b>                                                         | 100×bag    | 10   |        | 717 |
|                                                                                     |    | <b>Rosone apribile in PP</b><br>- esterno ø60<br>- interno ø12            |            |      |        |     |
|                                                                                     | B. | <b>2115.114.3</b>                                                         | 100×bag    | 10   |        | 718 |
|                                                                                     |    | - interno ø16                                                             |            |      |        |     |
|    | A. | <b>2115.119.1</b>                                                         | 100×bag    | 10   |        | 719 |
|                                                                                     |    | <b>Rosone apribile in PP</b><br>- modello unico<br>- ø10 ÷ ø16            |            |      |        |     |
|   | A. | <b>2115.110.5</b>                                                         | 10×bag     | 10   |        | 720 |
|                                                                                     |    | <b>Rosone per sifone in PP</b><br>- esterno ø78<br>- interno ø32          |            |      |        |     |
|                                                                                     | B. | <b>2115.110.6</b>                                                         | 10×bag     | 10   |        | 721 |
|                                                                                     |    | - interno ø40                                                             |            |      |        |     |
|                                                                                     | C. | <b>2115.110.8</b>                                                         | 10×bag     | 10   |        | 722 |
|                                                                                     |    | - interno ø50                                                             |            |      |        |     |
|  | A. | <b>118.210.2</b>                                                          | 100×bag    | 16   |        | 723 |
|                                                                                     |    | <b>Rosone per rubinetto 1/2"</b><br>- esterno ø60<br>- in acciaio inox    |            |      |        |     |
|                                                                                     | B. | <b>118.310.2</b>                                                          | 100×bag    | 08   |        | 724 |
|                                                                                     |    | - in ottone cromato                                                       |            |      |        |     |
|  | A. | <b>115.321.0</b>                                                          | 25×bag     | 08   |        | 725 |
|                                                                                     |    | <b>Rosone per sifone</b><br>- foro ovale per curve 45°<br>- ø77 in ottone |            |      |        |     |
|                                                                                     | B. | <b>115.331.0</b>                                                          | 10×bag     | 08   |        | 726 |
|                                                                                     |    | - foro ovale per curve 45°<br>- ø100 in ottone                            |            |      |        |     |




|                                  |           | misure | confezione | cls. | prezzo |     |
|----------------------------------|-----------|--------|------------|------|--------|-----|
| A.                               | 115.220.4 | ø26    | 10×bag     | 16   |        | 727 |
| <b>Rosone per sifone</b>         |           |        |            |      |        |     |
| - esterno ø75 bombato in acciaio |           |        |            |      |        |     |
| - interno ø26                    |           |        |            |      |        |     |
| B.                               | 115.220.5 | ø32    | 10×bag     | 16   |        | 728 |
| - interno ø32                    |           |        |            |      |        |     |




|                                 |           |     |        |    |  |     |
|---------------------------------|-----------|-----|--------|----|--|-----|
| A.                              | 115.320.4 | ø26 | 50×bag | 08 |  | 729 |
| - esterno ø75 bombato in ottone |           |     |        |    |  |     |
| - interno ø26                   |           |     |        |    |  |     |
| B.                              | 115.324.5 | ø30 | 50×bag | 08 |  | 730 |
| - interno ø30                   |           |     |        |    |  |     |
| C.                              | 115.320.5 | ø32 | 50×bag | 08 |  | 731 |
| - interno ø32                   |           |     |        |    |  |     |



|                                |           |     |        |    |  |     |
|--------------------------------|-----------|-----|--------|----|--|-----|
| A.                             | 115.350.5 | ø32 | 10×bag | 08 |  | 732 |
| - esterno ø80 conico in ottone |           |     |        |    |  |     |
| - interno ø32                  |           |     |        |    |  |     |
| B.                             | 115.350.6 | ø40 | 10×bag | 08 |  | 733 |
| - interno ø40                  |           |     |        |    |  |     |




|                                 |           |     |        |    |  |     |
|---------------------------------|-----------|-----|--------|----|--|-----|
| A.                              | 115.330.5 | ø32 | 10×bag | 08 |  | 734 |
| - esterno ø100 conico in ottone |           |     |        |    |  |     |
| - interno ø32                   |           |     |        |    |  |     |



|                                      |           |     |        |    |  |     |
|--------------------------------------|-----------|-----|--------|----|--|-----|
| A.                                   | 115.390.5 | ø32 | 10×bag | 08 |  | 735 |
| <b>Rosone per sifone arredobagno</b> |           |     |        |    |  |     |
| - esterno ø80 in ottone              |           |     |        |    |  |     |
| - interno ø32                        |           |     |        |    |  |     |

|                         |           |     |        |    |  |     |
|-------------------------|-----------|-----|--------|----|--|-----|
| B.                      | 115.200.5 | ø32 | 10×bag | 08 |  | 736 |
| - esterno ø70 in ottone |           |     |        |    |  |     |
| - interno ø32           |           |     |        |    |  |     |




|                              |           |     |        |    |  |     |
|------------------------------|-----------|-----|--------|----|--|-----|
| A.                           | 115.400.5 | ø32 | 10×bag | 17 |  | 737 |
| - esterno ø70 in ABS cromato |           |     |        |    |  |     |
| - interno ø32                |           |     |        |    |  |     |






## Canne lavello


Canne lavello in ottone cromato

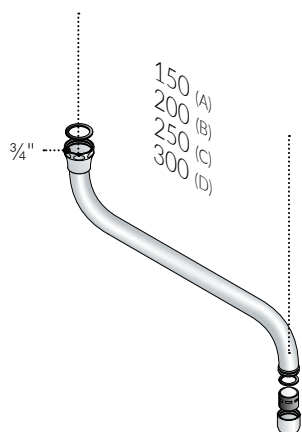

|    |                                                                                                                                          | misure                               | confezione     | cls. | prezzo |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|--------|
| A. | <b>3022.151.3</b>                                                                                                                        | $\frac{3}{4}" \times \varnothing 18$ | 10×box 100 (C) | 07   | 738    |
|    | <b>Canna lavello S <math>\frac{3}{4}" \times \varnothing 18</math></b><br>- attacco universale<br>- aeratore certificato DIN<br>- L. 150 |                                      |                |      |        |
| B. | <b>3022.201.3</b>                                                                                                                        | $\frac{3}{4}" \times \varnothing 18$ | 10×box 100 (C) | 07   | 739    |
|    | - L. 200                                                                                                                                 |                                      |                |      |        |
| C. | <b>3022.251.3</b>                                                                                                                        | $\frac{3}{4}" \times \varnothing 18$ | 10×box 100 (A) | 07   | 740    |
|    | - L. 250                                                                                                                                 |                                      |                |      |        |
| D. | <b>3022.301.3</b>                                                                                                                        | $\frac{3}{4}" \times \varnothing 18$ | 5×box 50 (A)   | 07   | 741    |
|    | - L. 300                                                                                                                                 |                                      |                |      |        |



|    |                                                                                                                                          |                                      |                |    |     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----|-----|
| A. | <b>3024.201.3</b>                                                                                                                        | $\frac{3}{4}" \times \varnothing 18$ | 10×box 100 (C) | 07 | 742 |
|    | <b>Canna lavello U <math>\frac{3}{4}" \times \varnothing 18</math></b><br>- attacco universale<br>- aeratore certificato DIN<br>- L. 200 |                                      |                |    |     |
| B. | <b>3024.251.3</b>                                                                                                                        | $\frac{3}{4}" \times \varnothing 18$ | 10×box 100 (A) | 07 | 743 |
|    | - L. 250                                                                                                                                 |                                      |                |    |     |
| C. | <b>3024.301.3</b>                                                                                                                        | $\frac{3}{4}" \times \varnothing 18$ | 10×box 100 (A) | 07 | 744 |
|    | - L. 300                                                                                                                                 |                                      |                |    |     |

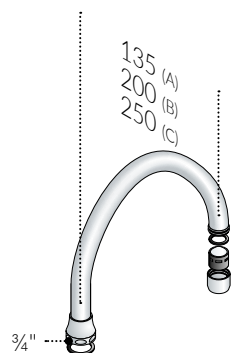


|    |                                                                                                                                          |                                      |                |    |     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----|-----|
| A. | <b>3026.121.3</b>                                                                                                                        | $\frac{3}{4}" \times \varnothing 18$ | 10×box 100 (C) | 07 | 745 |
|    | <b>Canna lavello J <math>\frac{3}{4}" \times \varnothing 18</math></b><br>- attacco universale<br>- aeratore certificato DIN<br>- L. 135 |                                      |                |    |     |
| B. | <b>3026.201.3</b>                                                                                                                        | $\frac{3}{4}" \times \varnothing 18$ | 10×box 100 (C) | 07 | 746 |
|    | - L. 200                                                                                                                                 |                                      |                |    |     |
| C. | <b>3026.251.3</b>                                                                                                                        | $\frac{3}{4}" \times \varnothing 18$ | 10×box 100 (Q) | 07 | 747 |
|    | - L. 250                                                                                                                                 |                                      |                |    |     |






# Aeratori e ricambi livello


Aeratori ed altri ricambi per pilette livello

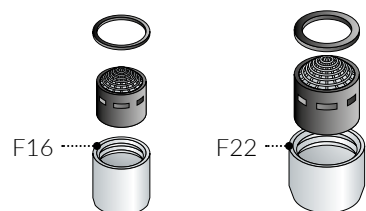


|    |                                                | misure  | confezione                                                                                                                  | cls. | prezzo |
|----|------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| A. | <b>3070.500.0</b>                              | F16 × 1 | 10×bag                                                                                                                      | 07   | 748    |
|    | <b>Aeratore in ottone cromato</b><br>- F16 × 1 |         |                                                                                                                             |      |        |
| B. | <b>3070.600.0</b>                              | F22 × 1 | 10×bag                                                                                                                      | 07   | 749    |
|    | - F22 × 1                                      |         |                                                                                                                             |      |        |
| C. | <b>3070.508.0</b>                              | F16 × 1 | 10×bag                                                                                                                      | 07   | 750    |
|    | - con economizzatore<br>- F16 × 1              |         |                                                                                                                             |      |        |
|    |                                                |         |  Economizzatore flusso limitato ad 8 l/min |      |        |
| D. | <b>3070.608.0</b>                              | F22 × 1 | 10×bag                                                                                                                      | 07   | 751    |
|    | - con economizzatore<br>- F22 × 1              |         |                                                                                                                             |      |        |
|    |                                                |         |  Economizzatore flusso limitato ad 8 l/min |      |        |

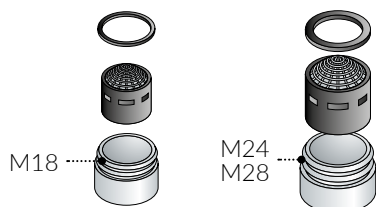


|    |                                   |         |                                                                                                                               |    |     |
|----|-----------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| A. | <b>3070.000.0</b>                 | M18 × 1 | 10×bag                                                                                                                        | 07 | 752 |
|    | - M18 × 1                         |         |                                                                                                                               |    |     |
| B. | <b>3070.200.0</b>                 | M24 × 1 | 10×bag                                                                                                                        | 07 | 753 |
|    | - M24 × 1                         |         |                                                                                                                               |    |     |
| C. | <b>3070.300.0</b>                 | M28 × 1 | 10×bag                                                                                                                        | 07 | 754 |
|    | - M28 × 1                         |         |                                                                                                                               |    |     |
| D. | <b>3070.008.0</b>                 | M18 × 1 | 10×bag                                                                                                                        | 07 | 755 |
|    | - con economizzatore<br>- M18 × 1 |         |                                                                                                                               |    |     |
|    |                                   |         |  Economizzatore flusso limitato ad 8 l/min |    |     |
| E. | <b>3070.208.0</b>                 | M24 × 1 | 10×bag                                                                                                                        | 07 | 756 |
|    | - con economizzatore<br>- M24 × 1 |         |                                                                                                                               |    |     |
|    |                                   |         |  Economizzatore flusso limitato ad 8 l/min |    |     |




|    |                                                                                        |     |        |    |     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----|-----|
| A. | <b>137.070.0</b>                                                                       | ø80 | 10×bag | 16 | 757 |
|    | <b>Accessori per pilette Pic nic</b><br>- tappo-cestello inox ø80<br>- con guarnizione |     |        |    |     |
| B. | <b>137.070.9</b>                                                                       | ø50 | 10×bag | 08 | 758 |
|    | - guarnizione tappo                                                                    |     |        |    |     |



|    |                           |      |        |    |     |
|----|---------------------------|------|--------|----|-----|
| A. | <b>137.071.0</b>          | L.30 | 10×bag | 08 | 759 |
|    | - vite piletta<br>- L. 30 |      |        |    |     |
| B. | <b>137.072.0</b>          | L.65 | 10×bag | 08 | 760 |
|    | - L. 65                   |      |        |    |     |



|    |                                                   |     |        |    |     |
|----|---------------------------------------------------|-----|--------|----|-----|
| A. | <b>137.079.0</b>                                  | ø50 | 10×bag | 16 | 761 |
|    | <b>Tappo-cestello per pilette Punnet</b><br>- ø50 |     |        |    |     |















|    |                                                                         |     |        |    |     |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----|-----|
| A. | <b>137.022.0</b>                                                        | ø30 | 10×bag | 10 | 762 |
|    | <b>Gruppo troppo pieno con griglia in ABS cromato</b><br>- per foro ø30 |     |        |    |     |



# Per pilette doccia e vasca

Ricambi ed accessori per pilette doccia e vasca







|                                                                                     |                                                                                                         | misure | confezione | cls. | prezzo |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------|--------|-----|
|    | A. <b>119.310.0</b>                                                                                     | ø65    | 10×bag     | 08   |        | 763 |
|                                                                                     | Griglia ø65 in ottone cromato,<br>per<br>- 58 p. 111                                                    |        |            |      |        |     |
|    | A. <b>119.410.0</b>                                                                                     | ø45    | 10×bag     | 10   |        | 764 |
|                                                                                     | Griglia ø45 in ottone cromato,<br>per<br>- 257 p. 108<br>- 261 p. 106                                   |        |            |      |        |     |
|    | A. <b>119.910.0</b>                                                                                     | ø57    | 10×bag     | 10   |        | 765 |
|                                                                                     | Griglia ø57 in ottone cromato<br>per<br>- 361 p. 111                                                    |        |            |      |        |     |
|    | A. <b>119.511.0</b>                                                                                     | ø45    | 10×bag     | 08   |        | 766 |
|                                                                                     | Griglia ø45 in ottone cromato<br>per<br>- 6461 p. 107                                                   |        |            |      |        |     |
|   | A. <b>119.525.0</b>                                                                                     | ø85    | 10×bag     | 17   |        | 767 |
|                                                                                     | Griglia ø85 in ABS cromato<br>per<br>- 461 p. 106<br>- 6461 p. 107                                      |        |            |      |        |     |
|  | A. <b>119.512.0</b>                                                                                     | ø118   | 10×bag     | 08   |        | 768 |
|                                                                                     | Griglia ø118 in metallo cr. per<br>- 5261 p. 94<br>- 6261 p. 97<br>- 6621 p. 100 / 101<br>- 6721 p. 102 |        |            |      |        |     |
|  | A. <b>119.522.0</b>                                                                                     | ø118   | 10×bag     | 17   |        | 769 |
|                                                                                     | Griglia ø118 in ABS crom. per<br>- 5261 p. 94<br>- 6261 p. 97<br>- 6621 p. 100 / 101<br>- 6721 p. 102   |        |            |      |        |     |
|  | A. <b>119.522.0.B</b>                                                                                   | ø118   | 10×bag     | 10   |        | 770 |
|                                                                                     | Griglia ø118 in ABS bianco per<br>- 5261 p. 94<br>- 6261 p. 97<br>- 6621 p. 100-101<br>- 6721 p. 102    |        |            |      |        |     |
|  | A. <b>119.523.0</b>                                                                                     | ø118   | 10×bag     | 17   |        | 771 |
|                                                                                     | Griglia ø118 in ABS crom. per<br>- 5661 p. 95<br>- 5781 p. 104                                          |        |            |      |        |     |
|  | A. <b>119.527.0</b>                                                                                     | □120   | 10×bag     | 17   |        | 772 |
|                                                                                     | Griglia □120 in ABS crom. per<br>- 5661 p. 95<br>- 5781 p. 104                                          |        |            |      |        |     |
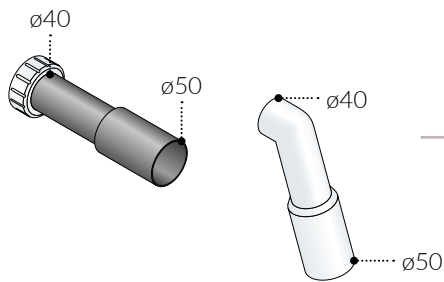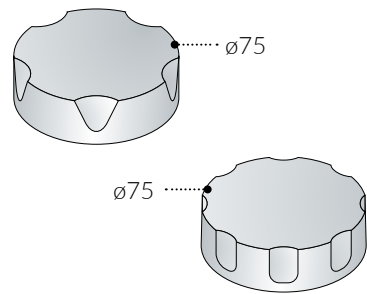
|                                                                                                                 |                                                           | misure     | confezione | cls.   | prezzo |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|--------|--------|-----|
|                                 | A.                                                        | 278.155.6  | ø40-50     | 10×bag | 10     | 773 |
|                                                                                                                 | Codolo con doppio diametro<br>ø40/50<br>- diritto in PEHD |            |            |        |        |     |
|                                                                                                                 | B.                                                        | 2188.250.8 | ø40-50     | 10×bag | 10     | 774 |
|                                                                                                                 | - curvo 45° in PP                                         |            |            |        |        |     |
|                                | A.                                                        | 137.056.0  |            | 10×bag | 10     | 775 |
| Sifone pilette doccia, per<br>- 6261 p. 96-97<br>- 6561 p. 98-99                                                |                                                           |            |            |        |        |     |
|                                | A.                                                        | 137.061.0  | ø45        | 10×bag | 08     | 776 |
| Tappo ø45 ottone crom. per<br>- 295 p. 118<br>- 301 p. 119<br>- 491 p. 119<br>- 595 p. 117                      |                                                           |            |            |        |        |     |
|                                                                                                                 | B.                                                        | 137.063.0  | ø45        | 10×bag | 08     | 777 |
| - 399 p. 116                                                                                                    |                                                           |            |            |        |        |     |
|                              | A.                                                        | 137.052.0  | ø70        | 10×bag | 08     | 778 |
| Tappo ø70 ottone crom. per<br>- 8295 p. 120<br>- 8301 p. 120<br>- 8491 p. 120                                   |                                                           |            |            |        |        |     |
|                              | A.                                                        | 137.039.0  | ø70        | 10×bag | 08     | 779 |
| Tappo clic-clac ø70 in ottone<br>cromato per<br>- 2868 p. 115<br>- 8568 p. 114                                  |                                                           |            |            |        |        |     |
|                              | A.                                                        | 120.113.6  | ø45,5      | 10×bag | 08     | 780 |
| Tappo catena e anello ø45,5<br>per<br>- 298 p. 121<br>- 312 p. 121                                              |                                                           |            |            |        |        |     |
|                               | A.                                                        | 137.044.0  | ø75        | 10×bag | 08     | 781 |
| Maniglia in metallo crom. per<br>- 295 p. 118<br>- 301 p. 119<br>- 595 p. 117<br>- 8295 p. 120<br>- 8301 p. 120 |                                                           |            |            |        |        |     |
|                                                                                                                 | B.                                                        | 137.043.0  | ø75        | 10×bag | 08     | 782 |
| - 399 p. 116                                                                                                    |                                                           |            |            |        |        |     |
|                               | A.                                                        | 137.047.0  | ø90        | 10×bag | 17     | 783 |
| Maniglia in ABS cromato per<br>- 595 p. 120<br>- 491 p. 120<br>- 8491 p. 120                                    |                                                           |            |            |        |        |     |



# Per canaline doccia e pozzetti pavimento

Ricambi ed accessori per canaline e pozzetti doccia
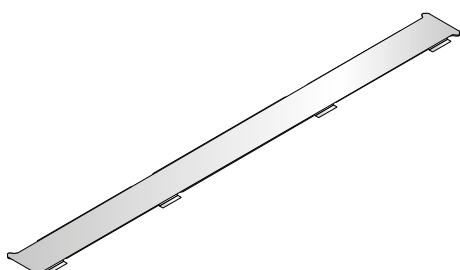
|                                                                                     |    | misure                                                                                                                                                              | confezione | cls.  | prezzo |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------|-----|
|    | A. | 137.007.0                                                                                                                                                           | 10×bag     | 10    | 784    |     |
|                                                                                     |    | <b>Sifone idraulico per canaline</b><br>- 943 p. 158-160<br>- 953 p. 144-145 / 148<br>- 963 p. 154<br>- 983 p. 140<br>- 5963 p. 150<br>- 6963 p. 142                |            |       |        |     |
|                                                                                     | B. | 137.029.0                                                                                                                                                           | 10×bag     | 10    | 785    |     |
|                                                                                     |    | <b>per</b><br>- 5953 p. 146 / 149                                                                                                                                   |            |       |        |     |
|                                                                                     | C. | 137.009.0                                                                                                                                                           | 10×bag     | 10    | 786    |     |
|    |    |                                                                                                                                                                     |            |       |        |     |
|                                                                                     |    |                                                                                                                                                                     |            |       |        |     |
|                                                                                     |    |                                                                                                                                                                     |            |       |        |     |
|                                                                                     |    |                                                                                                                                                                     |            |       |        |     |
|                                                                                     |    |                                                                                                                                                                     |            |       |        |     |
|    |    |                                                                                                                                                                     |            |       |        |     |
|                                                                                     |    |                                                                                                                                                                     |            |       |        |     |
|                                                                                     |    |                                                                                                                                                                     |            |       |        |     |
|                                                                                     |    |                                                                                                                                                                     |            |       |        |     |
|                                                                                     |    |                                                                                                                                                                     |            |       |        |     |
|   | D. | 137.014.0                                                                                                                                                           | 10×bag     | 10    | 787    |     |
|                                                                                     |    | <b>per</b><br>- 471 p. 171<br>- 971 p. 155                                                                                                                          |            |       |        |     |
|                                                                                     |    |                                                                                                                                                                     |            |       |        |     |
|                                                                                     |    |                                                                                                                                                                     |            |       |        |     |
|                                                                                     |    |                                                                                                                                                                     |            |       |        |     |
|  | A. | 137.023.0                                                                                                                                                           | 10×bag     | 10    | 788    |     |
|                                                                                     |    | <b>Sifone a secco per canaline</b><br>- 943 p. 158-160<br>- 953 p. 144-145 / 148<br>- 963 p. 154<br>- 983 p. 140<br>- 5963 p. 150<br>- 5983 p. 152<br>- 6963 p. 142 |            |       |        |     |
|                                                                                     |    |                                                                                                                                                                     |            |       |        |     |
|                                                                                     |    |                                                                                                                                                                     |            |       |        |     |
|                                                                                     |    |                                                                                                                                                                     |            |       |        |     |
|  | A. | 957.105.0                                                                                                                                                           | L.300      | 1×box | 16     | 789 |
|                                                                                     |    | <b>Griglie per canaline gamma "Unseen"</b><br>- L. 300                                                                                                              |            |       |        |     |
|                                                                                     | B. | 957.705.0                                                                                                                                                           | L.500      | 1×box | 16     | 790 |
|                                                                                     |    | - L. 500                                                                                                                                                            |            |       |        |     |
|                                                                                     | C. | 957.805.0                                                                                                                                                           | L.600      | 1×box | 16     | 791 |
|                                                                                     |    | - L. 600                                                                                                                                                            |            |       |        |     |
|                                                                                     | D. | 957.905.0                                                                                                                                                           | L.700      | 1×box | 16     | 792 |
|                                                                                     |    | - L. 700                                                                                                                                                            |            |       |        |     |
|                                                                                     | E. | 957.205.0                                                                                                                                                           | L.800      | 1×box | 16     | 793 |
|                                                                                     |    | - L. 800                                                                                                                                                            |            |       |        |     |
|                                                                                     | F. | 957.305.0                                                                                                                                                           | L.900      | 1×box | 16     | 794 |
|                                                                                     |    | - L. 900                                                                                                                                                            |            |       |        |     |

## NOTE / GRIGLIE DI RICAMBIO




Gli articoli riportati qui a fianco si riferiscono alle sole griglie della gamma "Unseen" già fornite nelle confezioni delle canaline riportate alle pagine 148-149. Sono state incluse nel presente catalogo come ricambio o per essere usate sulle canaline standard (non "Unseen") in caso di installazione con pavimento in resina.




# Per l'impermeabilizzazione di canaline e pozzetti

Complementari e accessori

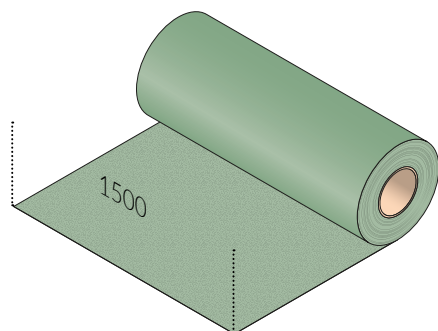


|                                                                                                                  |           | misure | confezione | cls. | prezzo |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------|------|--------|-----|
| A.                                                                                                               | 979.141.0 | 5 m    | 1×bag      | 08   |        | 795 |
| <b>Deflow Tech</b><br><b>Tessuto tecnico per impermeabilizzazione</b><br>- larghezza 1,5 m<br>- rotolo lungo 5 m |           |        |            |      |        |     |


|                                     |           |      |       |    |  |     |
|-------------------------------------|-----------|------|-------|----|--|-----|
| B.                                  | 979.142.0 | 20 m | 1×bag | 08 |  | 796 |
| - come sopra<br>- rotolo lungo 20 m |           |      |       |    |  |     |




|                                                                                                                 |           |  |       |    |  |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|-------|----|--|-----|
| A.                                                                                                              | 979.300.0 |  | 1×bag | 08 |  | 797 |
| <b>Deflow Tech</b><br><b>Tessuto tecnico per impermeabilizzazione</b><br>- pre-formato<br>- elemento per angolo |           |  |       |    |  |     |



|                                        |           |  |       |    |  |     |
|----------------------------------------|-----------|--|-------|----|--|-----|
| B.                                     | 979.500.0 |  | 1×bag | 08 |  | 798 |
| - come sopra<br>- elemento per spigolo |           |  |       |    |  |     |



|                                                                                                                                                                                           |           |       |        |    |  |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------|----|--|-----|
| A.                                                                                                                                                                                        | 979.907.0 | 2,5 m | 10×bag | 08 |  | 799 |
| <b>Deflow Tech</b><br><b>Tessuto tecnico impermeabile con biadesivo elastoplastico per fissaggio a pavimento</b><br>- impermeabilizzante perimetrale per canaline<br>- rotolo lungo 2,5 m |           |       |        |    |  |     |
| <div>                      Già incluso nelle confezioni standard                 </div>                                                                                                   |           |       |        |    |  |     |



|                                                                                                                                                         |           |      |       |    |  |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------|----|--|-----|
| A.                                                                                                                                                      | 979.810.0 | 15 m | 1×bag | 08 |  | 800 |
| <b>Deflow Seal</b><br><b>Banda elastoplastica biadesiva per sigillare le giunzioni ed i sormonti</b><br>- rotolo lungo 15 m<br>- larghezza nastro 15 mm |           |      |       |    |  |     |

|                                          |           |      |       |    |  |     |
|------------------------------------------|-----------|------|-------|----|--|-----|
| B.                                       | 979.811.0 | 15 m | 1×bag | 08 |  | 801 |
| - come sopra<br>- larghezza nastro 50 mm |           |      |       |    |  |     |



[omptea.eu/installazione/](http://omptea.eu/installazione/)



- sezione stratigrafica dell'impermeabilizzazione
- livelli di sicurezza dell'impermeabilizzazione
- prodotti per l'impermeabilizzazione
- istruzioni per l'impermeabilizzazione



08









|                                                         |           |  |        |    |  |     |
|---------------------------------------------------------|-----------|--|--------|----|--|-----|
| A.                                                      | 137.015.1 |  | 10×bag | 08 |  | 802 |
| <b>Colla THF per ABS-PVC</b><br>- confezione da 125 gr. |           |  |        |    |  |     |



# Per pilette sifonate a pavimento

Ricambi ed accessori per sifoidi pavimento

|                                                                                     |    | misure                                                                                                                       | confezione | cls.   | prezzo |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|-----|
|    | A. | <b>119.610.0</b>                                                                                                             | ø90 × H.22 | 10×bag | 08     | 803 |
|                                                                                     |    | <b>Griglia in ottone cromato ø90<br/>modello Standard, H. 22 per</b><br>- 62 p. 177<br>- 65 p. 177                           |            |        |        |     |
|    | A. | <b>119.612.0</b>                                                                                                             | ø90 × H.7  | 10×bag | 08     | 804 |
|                                                                                     |    | <b>Griglia in ottone cromato ø90<br/>modello Standard, H. 7 per</b><br>- 2562 p. 176<br>- 2565 p. 176<br>- 2665 p. 172 / 174 |            |        |        |     |
|    | B. | <b>119.616.0</b>                                                                                                             | ø90 × H.45 | 10×bag | 08     | 805 |
|                                                                                     |    | <b>modello Design, H. 45</b>                                                                                                 |            |        |        |     |
|  | A. | <b>119.617.0</b>                                                                                                             | ø90        | 10×bag | 16     | 806 |
|                                                                                     |    | <b>Griglia in acciaio AISI316 ø90<br/>modello Standard, per</b><br>- 2655 p. 173 / 174<br>- 2755 p. 166                      |            |        |        |     |
|  | B. | <b>119.618.0</b>                                                                                                             | ø90        | 10×bag | 16     | 807 |
|                                                                                     |    | <b>modello Design</b>                                                                                                        |            |        |        |     |
|  | C. | <b>119.619.0</b>                                                                                                             | ø90        | 10×bag | 16     | 808 |
|                                                                                     |    | <b>modello Square</b>                                                                                                        |            |        |        |     |
|  | A. | <b>77.408.9</b>                                                                                                              | 115×115    | 10×bag | 16     | 809 |
|                                                                                     |    | <b>Griglia in acciaio AISI316<br/>115×115 piastrellabile, per</b><br>- 2665 p. 175<br>- 2755 p. 167                          |            |        |        |     |
|                                                                                     | B. | <b>77.428.9</b>                                                                                                              | 150×150    | 10×bag | 16     | 810 |
|                                                                                     |    | <b>150×150 piastrellabile</b>                                                                                                |            |        |        |     |

misure confezione cls. prezzo

A. **77.410.9**

100×100


10×bag

08

811

**Cornice quadra 100×100  
in ottone cromato per**

- 62 p. 177
- 65 p. 177
- 271 p. 180
- 2562 p. 176
- 2565 p. 176
- 2665 p. 172 / 174



B. **77.400.9**


120×120

10×bag

08

812

**cornice quadra 120×120**



C. **77.420.9**


150×150

10×bag

08

813

**cornice quadra 150×150**



A. **77.400.9.S**


120×120

10×bag

16

814

**Cornice quadra 120×120  
in acciaio AISI316 per**  
- 2555



A. **77.401.9.S**


120×120

10×bag

16

815

**Cornice quadra 120×120  
in acciaio AISI316 per**  
- 2655 p. 173 / 174  
- 2755 p. 166



A. **137.013.1**


10×bag

10

816

**Sifone idraulico per**

- 2655 p. 173 / 174
- 2665 p. 172 / 174-175
- 2755 p. 166 / 167



B. **137.013.0**


10×bag

10

817






**Sifone a secco per**

- 2565 p. 176
- 2655 p. 174
- 2665 p. 174-175
- 2755 p. 166 / 167




# Per pozzetti pavimento

Ricambi ed accessori per pozzetti pavimento
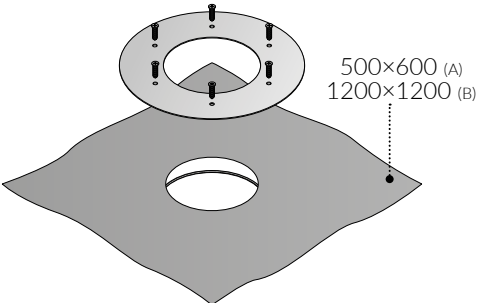
|                                                                                     |    | misure                                                                                                                                  | confezione | cls.          | prezzo |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------|-----|
|    | A. | <b>177.601.0</b>                                                                                                                        | ø130       | 10×bag        | 16     | 818 |
|                                                                                     |    | Chiusura ad espansione<br>con coperchio in acciaio per<br>- 275 p. 181                                                                  |            |               |        |     |
|    | A. | <b>177.100.0</b>                                                                                                                        | ø130       | 10×bag        | 16     | 819 |
|                                                                                     |    | Chiusura ad espansione<br>con griglia in acciaio ed<br>imbuto per<br>- 271 p. 170                                                       |            |               |        |     |
|    | B. | <b>137.016.0</b>                                                                                                                        | M6 × M12   | 10×bag        | 10     | 820 |
|                                                                                     |    | Galletto M12 × H. 30 filetto<br>M6 per<br>- 271 p. 170                                                                                  |            |               |        |     |
|  | A. | <b>177.300.9</b>                                                                                                                        | ø90        | 10×bag        | 08     | 821 |
|                                                                                     |    | Griglia ø90 in ottone con<br>imbuto per<br>- 271 p. 180                                                                                 |            |               |        |     |
|  | A. | <b>177.501.0</b>                                                                                                                        | 500×600    | 1×bag / 5 (I) | 08     | 822 |
|                                                                                     |    | Kit di impermeabilizzazione<br>con o.r. e ghiera di fissaggio<br>foglio PVC 500×600 per<br>- 262 p. 182<br>- 266 p. 182<br>- 276 p. 183 |            |               |        |     |
|                                                                                     | B. | <b>177.521.0</b>                                                                                                                        | 1200×1200  | 1×bag / 5 (B) | 08     | 823 |
|                                                                                     |    | foglio PVC 1200×1200                                                                                                                    |            |               |        |     |

# Per sifoni da incasso e valvole lavatrice

Ricambi ed accessori per sifoni da incasso

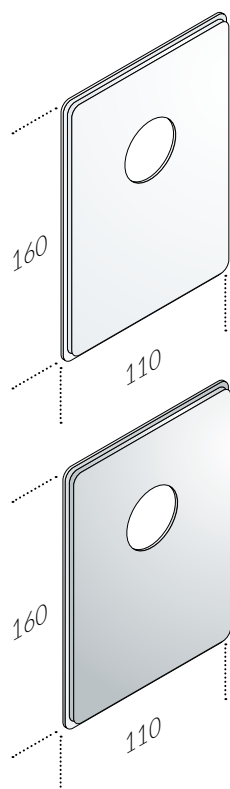

A. **137.075.0**

misure  
110×160

confezione  
10×bag

cls.  
10

prezzo

824

**Piastra per sifoni incasso**

- in ABS bianco
- 110×160

B. **137.074.0**

110×160

10×bag

16

825

- come sopra
- in acciaio



A. **137.078.0**


1"

10×bag

10

826

**Ghiera in PP**  
- controdata da 1"



B. **2114.013.4**


1"

10×bag

10

827

- tappo da 1"



A. **2111.260.4**

ø18/20


10×bag

10

828

**Prolunga F-M per entrata  
sifone da incasso**

- in PP
- H. 80
- 1"



B. **111.260.4**

ø18/20

10×bag

08









829

- in ottone cromato
- H. 35



# Attacchi lavatrice asciugatrice e condensa


Attacchi e raccordi per lavatrice e asciugatrice/condensa
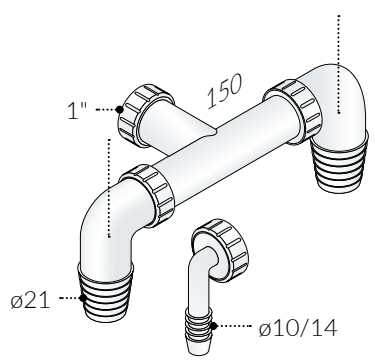
|                                                                                     |    | misure                                                                                                                                                                                            | confezione | cls.   | prezzo |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|-----|
|    | A. | <b>2111.106.6</b>                                                                                                                                                                                 | 1"½        | 10×bag | 10     | 830 |
|                                                                                     |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Attacco lavatrice in PP</li> <li>- attacco diritto</li> <li>- ghiera 1"½</li> </ul>                                                                      |            |        |        |     |
|    | B. | <b>2111.106.4</b>                                                                                                                                                                                 | 1"         | 10×bag | 10     | 831 |
|                                                                                     |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- attacco diritto</li> <li>- ghiera 1"</li> </ul>                                                                                                          |            |        |        |     |
|    | A. | <b>2111.100.4</b>                                                                                                                                                                                 | 1"         | 10×bag | 10     | 832 |
|                                                                                     |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- curvetta</li> <li>- bianco</li> <li>- ghiera 1"</li> </ul>                                                                                               |            |        |        |     |
|   | B. | <b>2111.300.4</b>                                                                                                                                                                                 | 1"         | 10×bag | 10     | 833 |
|                                                                                     |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- curvetta</li> <li>- metallizzato</li> <li>- ghiera 1"</li> </ul>                                                                                         |            |        |        |     |
|  | A. | <b>2111.105.4</b>                                                                                                                                                                                 | 1" × 1"    | 10×bag | 10     | 834 |
|                                                                                     |    | <b>Raccordo asciugatrice/<br/>condensa in PP bianco</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- raccordo intermedio ø10/14</li> <li>- ghiera 1"</li> <li>- seconda entrata 1" tappata</li> </ul> |            |        |        |     |
|  | A. | <b>2111.116.4</b>                                                                                                                                                                                 | 1"         | 10×bag | 10     | 835 |
|                                                                                     |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- curvetta ø10/14</li> <li>- ghiera 1"</li> <li>- con guarnizione anti-ritorno</li> </ul>                                                                  |            |        |        |     |
|  | B. | <b>2111.107.4</b>                                                                                                                                                                                 | 1"         | 10×bag | 10     | 836 |
|                                                                                     |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- attacco diritto ø16/18/20</li> <li>- ghiera 1"</li> <li>- con guarnizione anti-ritorno</li> </ul>                                                        |            |        |        |     |
|  | A. | <b>2111.109.4</b>                                                                                                                                                                                 | 1"         | 10×bag | 10     | 837 |
|                                                                                     |    | <b>Raccordo lavatrice/<br/>asciugatrice</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- due attacchi lavatrice</li> <li>- un attacco asciugatrice</li> <li>- 1"</li> </ul>                           |            |        |        |     |



# Valvola di immissione aria per colonne di scarico

Valvola di immissione aria per colonne di scarico primarie e secondarie

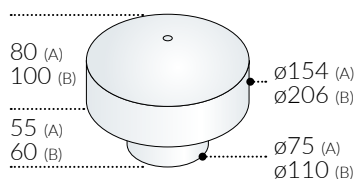

A. 2070.100.9

misure

ø75 H.80

confezione

1×box

cls.

10

prezzo

838

**Valvola di immissione aria in  
ABS per colonne di scarico**

- per colonne di scarico primarie
- ø75
- H. 80
- capacità 35 l/s

B. 2070.100.0


ø110 H.100

1×box

10

839

- per colonne di scarico primarie
- ø110
- H. 100
- capacità 79 l/s



A. 2070.100.6

ø40 H.44

1×box

10

840

- per colonne di scarico secondarie
- ø40
- H. 44
- capacità 11 l/s

## \* NOTE

Capacità di deflusso dell'aria: ø40=11,3 l/s; ø75=35,0 l/s; ø110=78,6 l/s

Escursione termica: -20 ÷ +60°C

Standard Europei SS-EN 12380: A1 per LV-40; B1 per LV-75

Le valvole sono destinate all'installazione negli ambienti interni.

Le valvole ø40 mm sono proposte per lo scarico secondario, ossia per incrementare la capacità della diramazione fognaria secondaria.

Le valvole ø75 mm e ø110 mm sono proposte per lo scarico primario, ossia per lo scarico di un fumaio.

Le valvole di aerazione devono essere installate in aree ben ventilate.

Le valvole di aerazione devono essere installate dritte entro 5° verticalmente.

La valvola di aerazione è collegata direttamente nella cavità del tubo.

Strofinare la valvola di aerazione ed installarla senza o con poco lubrificante.

Per il funzionamento, l'ispezione e il servizio, le valvole di aerazione devono avere uno spazio libero attorno e sopra di almeno ø500×300 mm.

Per garantire un perfetto funzionamento della valvola, va fatta un'ispezione annuale per eliminare l'intasamento (dovuto all'ambiente) che compromette la membrana. Pulire la valvola di aerazione con semplice acqua fredda.



08

# Per WC

Manicotti ed altri accessori per WC

misure confezione cls. prezzo

A. 155.620.0


ø100 L.100

1×bag / 36 (P8) 10

841

Manicotto WC in PVC

- ø100
- L.100




B. 155.628.0

ø100 L.590

1×bag / 30 (L) 10

842

- ø100
- estensibile 290÷590

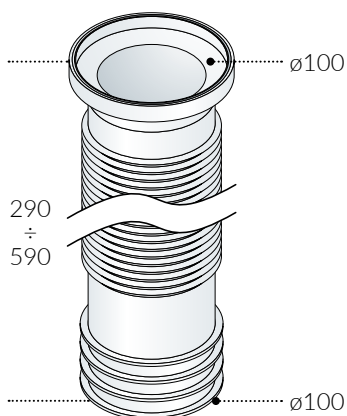

A. 156.620.0


ø100 L.100

1×bag / 36 (P8) 10

843

Manicotto WC in PVC

- ø100
- L.100
- eccentricità 15




B. 156.625.0


ø100 L.100

1×bag / 36 (Z) 10

844

- ø100
- L.100
- eccentricità 45

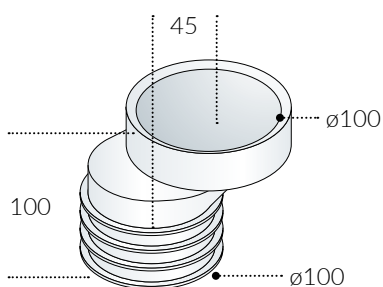

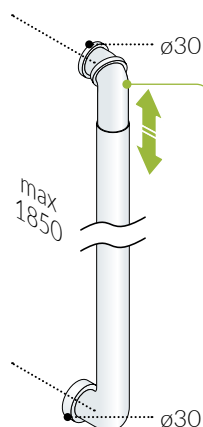

A. 259.434.5

misure

ø30 × ø30

confezione

1×bag / 10 (P)

cls.


10

prezzo

845

**Tubo telescopico per cassetta in PVC**


- entrata ambivalente 45/90°
- uscita ø30

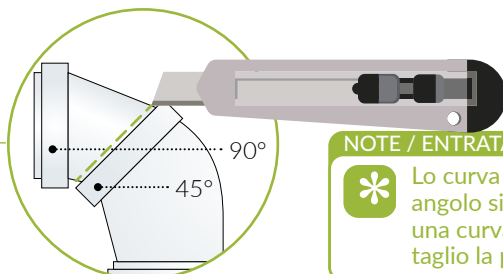

NOTE / ENTRATA REGOLABILE



Lo curva superiore è ambivalente con angolo sia a 90° che a 45°. Per ottenere una curva a 45° basta asportare con un taglio la parte in eccesso.

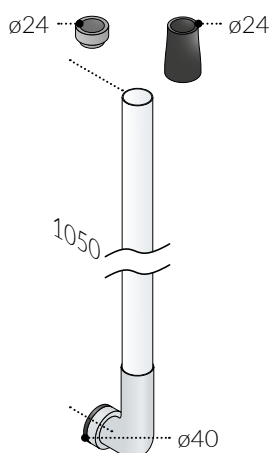

A. 259.041.6

ø40 × ø24


1×bag / 10 (P)

10

846

**Kit per passo rapido in PP**

- entrata 90°
- uscita ø40

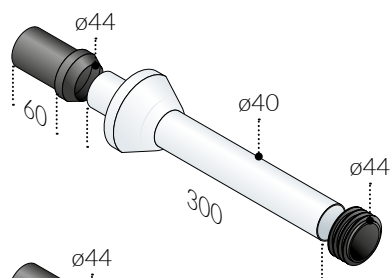

A. 2178.307.6

L.300 × ø40


10×bag

10

847

**Kit di collegamento in PP**

- tubo L. 300 × ø40
- morsetto ø44
- con rosone PP
- senza raccordo eccentrico

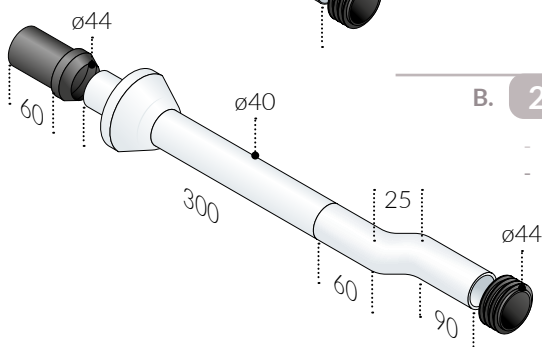

B. 2178.327.6


L.460 × ø40

10×bag

10

848

- come sopra
- con raccordo eccentrico in PP

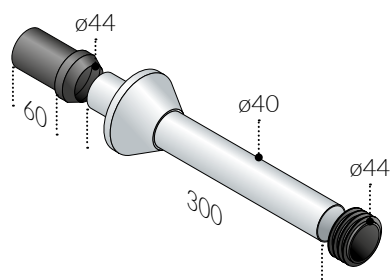

A. 178.307.6

L.300 × ø40

10×bag

08

849

**Kit di collegamento in ottone cromato**

- tubo L. 300 × ø40
- morsetto ø44
- con rosone ottone



# Per orinatoi

Bicchieri e sifoni per scarico orinatoi

misure confezione cls. prezzo


A. **2130.130.6**

ø50 × ø40

10×bag

10

850



**Bicchiere per orinatoio  
in PP bianco**


- con manicotto in gomma ø50

B. **2130.430.6**

ø50 × ø40

1×bag / 10 (W) 10

851

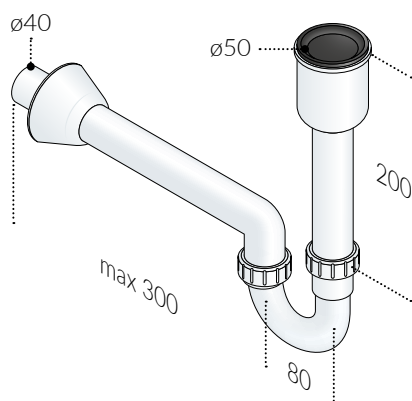

- con manicotto in gomma ø50
- con sifone tipo "P" in PP
- entrata H. 200 × ø50
- uscita L. 300 × ø40




60 mm 65 l/  
min

C. **2130.530.6**

ø50 × ø40

1×bag / 10 (W) 10

852

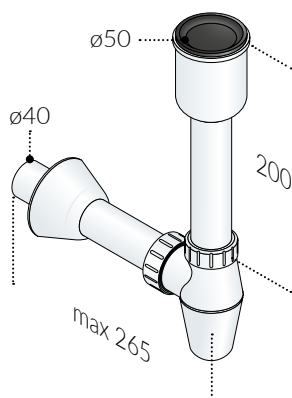

- con manicotto in gomma ø50
- con sifone Bottiglia in PP
- entrata H. 200 × ø50
- uscita L. 200 × ø40




60 mm 61 l/  
min

A. **6130.003.8**

ø50 × ø40-50

1×bag / 10 (T) 10

853

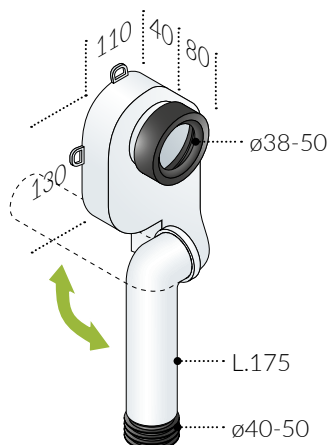

**Sifone incasso per orinatoio  
in PP bianco**

- uscita regolabile per utilizzo sia orizzontale che verticale
- con manicotto entrata in gomma ø38-50
- con manicotto uscita in gomma ø40-50
- con asole per il fissaggio a muro

new


NOTE / USCITA REGOLABILE




Versione unica universale con uscita rotante e regolabile sia in posizione orizzontale che verticale

## Altro...


Altri accessori e ricambi




|                                     |           | misure | confezione | cls. | prezzo |
|-------------------------------------|-----------|--------|------------|------|--------|
| A.                                  | 122.300.0 | L.35   | 10×bag     | 16   | 854    |
| <b>Vite 6MA TGS inox</b><br>- L. 35 |           |        |            |      |        |
| B.                                  | 122.550.0 | L.55   | 10×bag     | 16   | 855    |
| - L. 55                             |           |        |            |      |        |
| C.                                  | 122.750.0 | L.75   | 10×bag     | 16   | 856    |
| - L. 75                             |           |        |            |      |        |
| D.                                  | 122.000.0 | L.100  | 10×bag     | 16   | 857    |
| - L. 100                            |           |        |            |      |        |

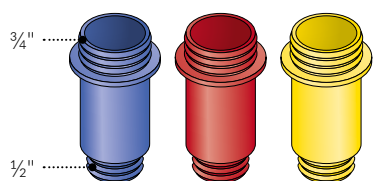


|                                                                       |           |             |        |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------|----|-----|
| A.                                                                    | 137.350.3 | 1/2" × 3/4" | 10×bag | 10 | 858 |
| <b>Tappo prova impianti</b><br>- bivalente in PP 1/2" × 3/4"<br>- blu |           |             |        |    |     |
| B.                                                                    | 137.355.3 | 1/2" × 3/4" | 10×bag | 10 | 859 |
| - rosso                                                               |           |             |        |    |     |
| C.                                                                    | 137.358.3 | 1/2" × 3/4" | 10×bag | 10 | 860 |
| - giallo                                                              |           |             |        |    |     |



|                                      |           |      |        |    |     |
|--------------------------------------|-----------|------|--------|----|-----|
| A.                                   | 137.050.2 | 1/2" | 10×bag | 10 | 861 |
| - monovalente in Nylon 1/2"<br>- blu |           |      |        |    |     |
| B.                                   | 137.055.2 | 1/2" | 10×bag | 10 | 862 |
| - rosso                              |           |      |        |    |     |



|                                       |           |      |        |    |     |
|---------------------------------------|-----------|------|--------|----|-----|
| A.                                    | 137.250.2 | 1/2" | 10×bag | 10 | 863 |
| - con inserto in ottone 1/2"<br>- blu |           |      |        |    |     |
| B.                                    | 137.255.2 | 1/2" | 10×bag | 10 | 864 |
| - rosso                               |           |      |        |    |     |

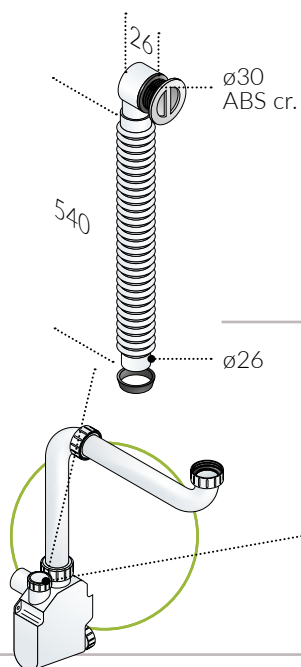

|                                                                                                                                                                                      |           |               |        |    |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------|----|-----|
| A.                                                                                                                                                                                   | 247.301.0 | 1"1/2 × 1"1/2 | 10×bag | 10 | 865 |
| <b>Accessori specifici per sifone Siquid (art. 1650)</b><br>- set troppo pieno<br>- griglia t.p. ABS cromato<br>- per fori ø30<br>- per spessori 5÷20<br>- tubo flessibile L.540 max |           |               |        |    |     |



Specifico per sifone Siquid a pagina 69

|                                                                                              |            |    |        |    |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------|----|-----|
| B.                                                                                           | 2111.110.4 | 1" | 10×bag | 10 | 866 |
| <b>Accessori specifici per sifone Siquid (art. 1650)</b><br>- attacco lavatrice in PP bianco |            |    |        |    |     |



Specifico per sifone Siquid a pagina 69








## Informazioni

OMP TEA presenta TECHNOVA -  
informativa sulla tutela dei dati personali -  
condizioni di garanzia -  
condizioni generali di vendita -  
legenda -  
informazioni circa l'imballo dei prodotti -  
conformità dei prodotti -  
eco-efficienza nella produzione di sifoni -  
classificazione degli articoli -  
riepilogo -

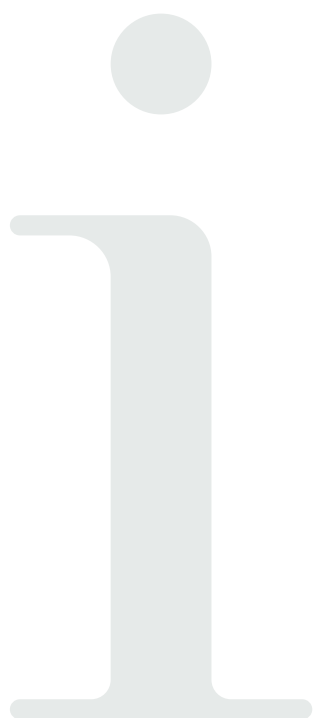

09

## OMP TEA presenta TECHNOVA

*Nel 2017 Technova, azienda che produce idrosanitari in resina dal 1969, è entrata a far parte del gruppo OMP SpA: è con piacere che vi presentiamo ora una nuova offerta di OMP TEA*

### L'azienda

Technova fabbrica dal 1969 idrosanitari e articoli di arredobagno su misura in Pietraluce. La lunga esperienza e la professionalità che ci distinguono, le nostre più moderne tecnologie, nonché i pregi del nostro materiale Pietraluce, hanno decretato nel tempo il nostro successo. La qualità estetica dei nostri prodotti, la flessibilità nelle forme e nei colori hanno motivato l'interesse della migliore Clientela, mentre la loro grande resistenza e durata sono garantite da migliaia di forniture per gli usi più diversi. Tutti i nostri prodotti vengono fabbricati in Italia con tecnologie artigianali meticolose e finiti a mano dai nostri esperti tecnici.

Questo ci consente di consegnare un prodotto di alta qualità, unico ed esclusivo, e di poterne garantire la durata nel rispetto della tradizione del Made in Italy.

### Il materiale

Pietraluce è brillante, impermeabile e con caratteristiche anticalcare. Pietraluce è resistente agli acidi, ai solventi e a tutti i prodotti liquidi usati per la pulizia. Ha proprietà antibatteriche, è ininfiammabile e autoestinguente. Graffi o macchie possono essere asportati con una normale pasta lucidante. Piccole riparazioni di scheggiature o incisioni possono essere effettuate usando il nostro kit di manutenzione. Pietraluce si può tagliare e forare con normali utensili in acciaio. Pietraluce può essere realizzato in vari colori, anche su campione del Cliente, e con finitura lucida oppure opaca. Bello, piacevole al tatto, resistente all'uso, flessibile nelle forme e nei colori è il materiale al servizio del design. Pietraluce rimane un materiale esclusivo: più di cinquant'anni di esperienza e diverse migliaia di forniture in alberghi, scuole, ospedali, centri commerciali o residenze private, ne rappresentano la migliore garanzia.

### La gamma

- lavabi d'appoggio, freestanding o sospesi
- mobili bagno
- lavabi su misura
- vasche da bagno
- piatti doccia



# technova

tailor made bathroom

Viale Europa 13 - 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS) - Italy  
+39 030 7300792  
technova@technova.it



technova.it



Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR)

Informiamo che i Vostri dati personali di cui siamo in possesso o che Vi verranno richiesti o che ci verranno comunicati da terzi, verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della norma sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.

### **Finalità di trattamento**

- adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile
- gestione della clientela
- gestione del contenzioso

### **Altre finalità, (previo specifico consenso)**

- per rendere informazioni riguardo a nostre possibili attività promozionali
- per rendere informazioni su future iniziative commerciali e su annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, sia da parte di codesta società sia da parte di società affiliate e/o controllate e partners commerciali

### **Modalità del trattamento**

- trattamento automatico a mezzo di calcolatori elettronici
- trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e mediante l'adozione delle misure minime di sicurezza previste dal disciplinare tecnico.

### **Comunicazione**

I Vostri dati saranno conservati presso la sede dell'azienda e saranno comunicati, per l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto di lavoro, con garanzia di tutela dei diritti dell'interessato, esclusivamente ai soggetti competenti, quali:

- ufficio marketing
- ufficio amministrazione
- nostra rete commerciale (agenti).

I Vostri dati potranno essere comunicati all'esterno dell'azienda, in particolare a:

- consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata
- banche e istituti di credito
- centrali dei rischi
- aziende che operano nel settore dei trasporti
- installatori e/o privati interessati ai nostri prodotti, che richiedono rivenditori di nostri prodotti

### **Diffusione**

I Vostri dati personali non verranno diffusi in alcun modo

### **Titolare**

Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è OMP S.p.A., nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.

### **Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti**

In qualsiasi momento l'interessato può esercitare tutti i diritti previsti del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) ed in generale la cancellazione, la comunicazione, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati personali che Lo riguardano. Si ricorda che se non si intendesse ricevere più comunicati da parte nostra o altro materiale informativo/promozionale, lo si potrà comunicare con le seguenti modalità:

e-mail [privacy@omptea.com](mailto:privacy@omptea.com)  
fax +39 0365 897940

Per ulteriori informazioni fare riferimento al link riguardante le ns politiche sulla privacy presente sul ns sito [www.omptea.eu](http://www.omptea.eu)



1)

Gli apparecchi di scarico idrosanitario TEA® sono progettati e realizzati dalla OMP per consentire, attraverso una corretta installazione, il convogliamento delle acque utilizzate nei sanitari di bagno e cucina e per lo scarico di lavatrici e lavastoviglie domestiche, verso le tubazioni di scarico degli edifici; nonché la contemporanea ostruzione al ritorno, verso i locali abitati, di gas e odori malsani presenti nelle fognature.

2)

La garanzia fornita da OMP per i propri prodotti copre un periodo di 12 mesi dalla data di consegna dei prodotti. OMP garantisce che i propri prodotti sono esenti da difetti di progettazione e realizzazione. La garanzia non comprende:

- danni provocati da incidenti, negligenze, uso improprio dei prodotti, (compreso lo scarico, anche accidentale, di acidi nocivi, corrosivi o tossici);
- danni causati da eventi atmosferici (acqua, incendi, fulmini, ecc.);
- la riparazione di prodotti che risultino danneggiati o difettosi a causa di interventi effettuati da personale non autorizzato o non qualificato;
- la riparazione di prodotti che hanno subito danni a causa di trasporto, impropria installazione, manomissioni, trasformazioni, collegamento con sistemi idraulici inadeguati;
- l'installazione del prodotto.

3)

Poiché i prodotti di OMP vanno a costituire, con prodotti forniti da terzi, impianti idrosanitari più complessi, si precisa che la garanzia è valida per impianti eseguiti a "regola d'arte", conformemente alle vigenti norme, da personale specializzato, che deve rilasciare idonea dichiarazione ai sensi della Legge 46/1990. Resta inteso che, la garanzia di cui sopra non potrà estendersi all'intero impianto, ma si limiterà esclusivamente agli specifici prodotti OMP.

4)

Ogni reclamo dovrà essere inoltrato a OMP entro il termine di decadenza di otto giorni dal giorno della scoperta del vizio a mezzo di lettera raccomandata con allegato il pezzo ritenuto difettoso completo di ogni sua componente o via PEC con allegate immagini fotografiche del particolare ritenuto difettoso e della confezione completa (con relativa etichetta). Ricevuto il reclamo OMP procederà ad un'indagine con i propri tecnici, al fine di reperire le informazioni necessarie per valutare la fondatezza del reclamo medesimo. Nel caso in cui il reclamo risulti fondato, OMP si attiverà al fine di ovviare alla situazione contestata, altrimenti verrà inviata una comunicazione all'acquirente indicando i motivi della mancata accettazione del reclamo e verrà disposta l'archiviazione della pratica.

5)

L'intero testo sin qui riportato costituisce l'unica garanzia valida; nessuno è autorizzato a modificarne contenuti e termini sia verbalmente, sia per iscritto.

### 1) Condizioni di vendita, modifiche

Il Compratore dichiara di conoscere ed accettare le presenti condizioni generali di vendita. Qualsiasi modifica delle stesse è valida ed efficace solo se approvata specificamente per iscritto dal Venditore ed ha effetto esclusivamente per il singolo ordine in relazione al quale è stata concordata.

### 2) Accettazioni

L'ordine inviato dal Compratore costituisce proposta irrevocabile avente durata di 60 (sessanta) giorni e formalizza gli accordi contenuti nelle trattative precedentemente intercorse tra le parti. I requisiti che qualificano l'ordine sono: prezzo e modalità di pagamento; caratteristiche del prodotto; quantità; tipo di imballo; modalità di resa; mezzi di trasporto; destinazione; termini di consegna. Il perfezionamento dell'ordine è subordinato all'accettazione da parte del Venditore, la quale si intende avvenuta con l'invio di conferma, direttamente da parte del Venditore o per il tramite di propri agenti od intermediari o con l'emissione della fattura corrispondente all'ordine, ovvero mediante la diretta esecuzione dell'ordine. Nel caso in cui la verifica di fattibilità, che verte sulla possibilità di consegnare il prodotto nei tempi stabiliti, nonché sulla solvibilità del Compratore, sia negativa, il Venditore ha facoltà di rinegoziare i requisiti dell'ordine fino al raggiungimento di un accordo. Qualunque variazione dell'ordine, successiva alla conclusione del contratto, si intende quale nuova proposta.

### 3) Il prodotto

Il Venditore si riserva il diritto di apportare al prodotto ogni necessaria modifica affinché sia conforme a normative nazionali e comunitarie, nonché ogni altra modifica che, nonostante le specifiche tecniche del Compratore, non incida sulla qualità o utilizzabilità del prodotto. Il Venditore garantisce che i beni venduti sono conformi alle caratteristiche specificate. Il Compratore si assume ogni rischio e responsabilità per quanto derivi dall'uso che di tali beni si faccia singolarmente o in combinazione con altri prodotti. La garanzia è concessa esclusivamente per i prodotti di prima scelta. Inoltre, salvo morte o lesioni personali dovute a comportamenti dolosi o gravemente colposi imputabili al Venditore, costui non risponderà di altre perdite o danni, costi che emergano dalla fornitura dei prodotti, dal loro uso o dalla loro rivendita. In ogni caso, la responsabilità patrimoniale del Venditore non può eccedere il valore dei beni venduti, fatta salva l'inderogabilità di norme imperative di legge.

### 4) Imballo

I prodotti vengono imballati a cura del Venditore. Tale imballo non prevede prodotti fuori misura o trasporti speciali o particolari; ove ricorra una qualsiasi di queste ipotesi, le spese sono addebitate al Compratore, salvo diverso accordo scritto.

### 5) Vizi e difetti

Tipo di resa. Il Compratore è tenuto a verificare i prodotti forniti entro un termine massimo di 30 (trenta) giorni dal ricevimento. Decorso tale termine non si accetteranno reclami se non per vizi che il Compratore dimostri essere sopravvenuti. In ogni caso il reclamo dovrà essere formulato per iscritto entro 8 (otto) giorni dalla scoperta dei vizi. Per 60 (sessanta) giorni dalla data del reclamo le merci contestate dovranno essere tenute a disposizione del Venditore, nonché dei suoi periti e dei periti della sua società di assicurazione, ai quali sarà consentito di visionare e campionare la merce oggetto di contestazione per accertamenti, fermo restando l'onere esclusivo per il Compratore di provare le contestazioni. Il Venditore non accetterà resi di merce dallo stesso non previamente ed espressamente autorizzati. Non sono comunque autorizzati resi di merce relativi a forniture effettuate oltre i tre mesi dalla data della consegna. I prodotti resi dovranno pervenire al Venditore franco destino Bione, Brescia - Italia, dotati della regolare documentazione. Il Venditore, in caso di vizi o difetti accertati, si riserva in ogni caso ed a sua scelta di sostituirli o accordare una riduzione di prezzo.

### 6) Consegne e spedizioni

I termini di consegna sono conteggiati in giorni lavorativi; il rispetto degli stessi è, in ogni caso, subordinato alla disponibilità materiale della manodopera e ad eventuali circostanze fuori dal ragionevole controllo del Venditore. In nessun caso l'Acquirente potrà chiedere la risoluzione del contratto, rifiutare la fornitura o comunque pretendere alcun risarcimento danni, per ritardo nella

consegna. Con la consegna del prodotto compravenduto al vettore, la quale avverrà a tutti gli effetti presso la sede del Venditore in Bione, Brescia, Italia, si produrrà il trasferimento in capo all'Acquirente della proprietà. La custodia del prodotto compravenduto sarà a carico dell'Acquirente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2051 C.C., dal momento in cui esso ne riceverà la consegna presso la sede del Venditore. In mancanza di precise istruzioni, ove l'onere del trasporto sia posto convenzionalmente a carico del Venditore, quest'ultimo si riserva la scelta dei mezzi di trasporto più adatti a suo insindacabile giudizio, con spedizione in porto franco. Il Venditore ha facoltà di evadere ogni ordine con una o più spedizioni. Qualora i beni siano consegnati con più spedizioni, ogni consegna costituisce un contratto separato ed una o più mancate consegne non danno al Compratore il diritto di rifiutare l'adempimento dell'intero contratto. I beni devono essere consegnati entro 45 giorni lavorativi dall'accettazione dell'ordine da parte del Venditore. I prodotti possono essere consegnati dal Venditore in anticipo rispetto alla data contrattualmente pattuita dandone preavviso scritto al Compratore. In ogni caso il Venditore non è responsabile dell'eventuale ritardo rispetto al termine concordato, allorché il ritardo nella consegna dipenda da circostanze sopravvenute a lui non imputabili. Il Compratore, conseguentemente, non ha diritto di richiedere la risoluzione del contratto, rifiutare la fornitura o comunque pretendere alcun risarcimento per ritardo nella consegna. Qualora il Compratore non accetti in consegna i prodotti o non dia adeguate istruzioni circa la consegna, il Venditore, senza precludersi ogni altra azione, può:

- immagazzinare i prodotti fino al momento della consegna ed imputare al Compratore i costi di immagazzinaggio, compresa l'assicurazione;
- vendere i prodotti al miglior prezzo ottenibile e, dedotti i costi di immagazzinaggio e di vendita, imputare al Compratore l'eccesso o la differenza rispetto al prezzo concordato nel contratto.

Se il Compratore non accetta la consegna di una parte dei prodotti ordinati, la vendita può essere posposta o risolta, a facoltà del Venditore, senza necessità di preavviso al Compratore e senza che ciò abbia effetto sulla rimanente parte dell'ordine. Qualora il Venditore non possa, per una qualunque ragione, perfezionare l'esecuzione di tutto l'ordine, può effettuare consegne parziali, senza che ciò comporti inadempimento. Il Venditore non è responsabile del ritardo nell'adempimento o dell'inadempimento, direttamente o indirettamente causato da eventi, quali ad esempio scioperi, incendi, esplosioni, incidenti, alluvioni, ribellioni, guerre, atti compiuti o autorizzati dal governo, impossibilità di ottenere materiali, combustibili, energia o trasporti, e comunque qualunque evento che sia al di là del controllo da parte di chi ne è colpito.

### **7) Condizioni di pagamento**

I pagamenti devono essere eseguiti entro 30 giorni dalla fine del mese di fatturazione o entro altro termine specificato al Compratore per iscritto. Il Venditore si riserva la facoltà di sospendere o annullare le forniture in corso in caso di inadempimento, anche parziale, del Compratore agli obblighi di pagamento. Inoltre, se il Venditore non riceve il pagamento entro la data di scadenza fissata in fattura, è sin d'ora autorizzato ad emettere tratta a vista maggiorata delle spese. Sui ritardi di pagamento verranno applicati interessi di mora pari al tasso BCE maggiorato di 7 punti percentuale (D.L. 09-01-02 n° 231). Il Venditore si riserva la facoltà di variare in qualsiasi momento i prezzi di listino secondo l'andamento del mercato. Dal prezzo è sempre escluso qualsiasi importo per imposte, tasse, dazi ed altro, che saranno dovuti dal Compratore, ancorché, ove pattuito, anticipati dal Venditore. I prezzi delle offerte non sono impegnativi.

### **8) Minimo fatturabile**

Il Venditore, oltre alla verifica di fattibilità, si riserva la facoltà di evadere solo ordini di importo non inferiore a 250 euro.

### **9) Comunicazioni**

Qualunque comunicazione debba essere data dall'una all'altra parte, va inviata per iscritto alla sede legale della controparte o ad altro indirizzo previamente notificato.

### **10) Foro competente**

Qualora una controversia dovesse insorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di compravendita, le parti dichiarano competente in via esclusiva, e quindi con espressa esclusione del foro generale del convenuto e dei fori alternativi, il Foro di Brescia.

**Chiusura idraulica**

Indica il livello d'acqua (o chiusura idraulica) del sifone, il valore è espresso in millimetri

**Portata d'acqua**

Indica la portata d'acqua del dispositivo di scarico, il valore è espresso in litri/minuto

**Portata d'acqua del troppo pieno**

Indica la portata d'acqua del troppo pieno, il valore espresso in litri/minuto

**Conformità europea**

Indica gli articoli con caratteristiche e funzionalità conformi alla normativa tecnica europea EN 274, oppure EN1253 nel caso di pozzetti a pavimento

**Certificazione TÜV LGA**

Indica i prodotti certificati TÜV LGA

**Certificazione NF**

Indica i prodotti certificati NF

**Certificazione CSA**

Indica i prodotti certificati CSA

**Imballo in scatola**

L'articolo con questo simbolo è imballato in scatole di cartone

**Imballo in sacchetto**

L'articolo con questo simbolo è imballato in sacchetto di polietilene (PE)

**Note**

Indica note importanti circa la serie prodotto o informazioni specifiche ad un singolo articolo

**Avvertenza**

Indica note importanti circa l'utilizzo o la compatibilità di una serie prodotto o di un singolo articolo

**Ricambi disponibili**

Tale simbolo è presente qualora siano disponibili ricambi dell'articolo a cui è riferito

**Novità**

Indica che l'articolo a cui è riferito non era presente nella precedente versione del catalogo

**Eco-efficienza**

Indica gli articoli realizzati mediante un processo produttivo che prevede un minor impatto ambientale

## Informazioni circa l'imballo dei prodotti



Le dimensioni dei cartoni esterni, utilizzati per l'imballo dei nostri prodotti, sono ottimizzati per facilitare le operazioni di trasporto e di stoccaggio (misure compatibili con bancali cm 120×80).



Di norma i prodotti in ottone sono imballati in scatole (prevalentemente in confezione singola), mentre i prodotti in plastica sono confezionati singolarmente in sacchetti PE (Polietilene), ad eccezione dei seguenti articoli:

- sifoni lavello articoli 2001, 2011, 2012 e 2013;
- pilette doccia gigante articoli 5261, 5258, 5241, 6261, 6241;
- pozzetti per doccia a pavimento 271, 266, 471, 473, 474, 2565, 2562;
- pilette vasca serie 295, 298, 301, 309, 491, 312, 2568.

Tutti gli ACCESSORI e i RICAMBI sono invece confezionati in unità di imballo multiple (da 10, 50 o 100 pcs.)

Ogni unità di imballo (scatola e sacchetto) è dotata di etichetta identificativa del prodotto (CODICE ARTICOLO eventuale DISEGNO e CODICE A BARRE EAN13).


Sul pacco viene applicata una MARCATURA con indicata la QUANTITÀ contenuta, il CODICE ARTICOLO e l'eventuale SIGLA per identificare il CLIENTE destinatario.

Questi sistemi di etichettatura prodotto e marcatura cartoni sono integrati con una macchina incartnatrice, che velocizza e migliora il servizio di confezionamento.

Tale miglioramento viene però vanificato qualora le quantità da produrre non riguardino confezioni complete. Pertanto, le quantità indicate sugli ordini ricevuti dalla clientela vengono arrotondate alle confezioni standard indicate in codesto catalogo.

### Dimensioni delle confezioni multiple

| COD.  | DIM 1 | DIM 2 | DIM 3 (H) | VOL    |
|-------|-------|-------|-----------|--------|
| A     | 60    | 40    | 32        | 0,0768 |
| B     | 60    | 40    | 22        | 0,0528 |
| C     | 60    | 40    | 28        | 0,0672 |
| I (1) | 30    | 22    | 23        | 0,0152 |
| K     | 72    | 20    | 48        | 0,0691 |
| L     | 80    | 41    | 36        | 0,1181 |
| O     | 60    | 40    | 18        | 0,0432 |
| P     | 41    | 110   | 30        | 0,1353 |
| Q     | 60    | 40    | 35        | 0,0840 |
| QA    | 60    | 40    | 37        | 0,0864 |
| S     | 73    | 40    | 24        | 0,0701 |
| T (3) | 39    | 30    | 24        | 0,0281 |
| W     | 40    | 30    | 31        | 0,0372 |
| Z     | 59    | 40    | 45        | 0,1062 |
| P8    | 41    | 41    | 36        | 0,0605 |

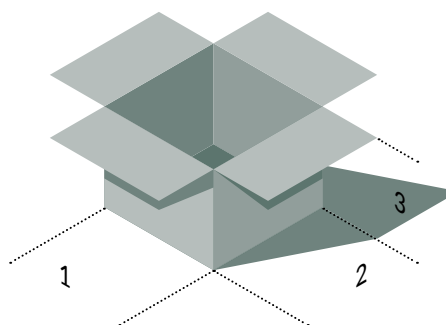





La norma di riferimento per i dispositivi di scarico degli apparecchi sanitari è la UNI EN 274 collegata con il gruppo di norme sui sistemi di scarico funzionanti a gravità all'interno degli edifici UNI EN 12056. Per facilitare l'individuazione dei prodotti conformi alla norma e per poter confrontare tra loro le diverse caratteristiche funzionali, abbiamo adottato la simbologia riportata nella legenda di pagina 248.



Circa la chiusura (o tenuta) idraulica dei prodotti, le norme indicano come necessaria un'altezza minima di 50 mm per tutti i tipi di sifone indipendentemente dall'ambito in cui sono impiegati.



Per quanto riguarda la portata d'acqua, le norme di riferimento precisano sia le modalità con cui vanno eseguite le prove, sia la quantità d'acqua che l'apparecchio deve essere in grado di scaricare. Tutti i dettagli circa i requisiti delle norme inerenti alla portata d'acqua sono riportati nella tabella sottostante.

OMP S.p.A. dispone di proprie sale prova con apparecchiature appositamente calibrate.

Per i sifoni lavabo-bidet le portate d'acqua si riferiscono sempre alla misura  $1\frac{1}{4} \times \varnothing 32\text{mm}$ .

La portata d'acqua dei sifoni da 1" non è stata indicata.

Le certificazioni qui riportate possono riferirsi a prodotti della stessa famiglia con caratteristiche e funzionalità equivalenti, che però non sono riportati sul presente catalogo. Per chiarimenti rivolgetevi senza indugio ai nostri uffici commerciali.


| Lavabo e bidet                                   | battente d'acqua | norma di riferimento | portata richiesta | sifonatura minima |
|--------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Solo piletta                                     | 120 mm           | EN274                | A                 | 36 l/min          |
| Piletta con sifone                               | 120 mm           |                      | B                 | 30 l/min          |
| Solo sifone con piletta di riferimento           | 120 mm           |                      | C                 | 36 l/min          |
| Troppo pieno (battente oltre il centro del t.p.) | 30 mm            |                      | D                 | 15 l/min          |

| Lavello                                          | battente d'acqua | norma di riferimento | portata richiesta | sifonatura minima |
|--------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Solo piletta                                     | 120 mm           | EN274                | E                 | 42 l/min          |
| Piletta con sifone                               | 120 mm           |                      | F                 | 36 l/min          |
| Solo sifone con piletta di riferimento           | 120 mm           |                      | G                 | 42 l/min          |
| Troppo pieno (battente oltre il centro del t.p.) | 30 mm            |                      | H                 | 15 l/min          |

| Doccia                                                         | battente d'acqua | norma di riferimento | portata richiesta | sifonatura minima |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Piletta con sifone (piatto doccia $\varnothing 50 \div 60$ mm) | 120 mm           | EN274                | I                 | 24 l/min          |
| Piletta con sifone (piatto doccia $\varnothing 90$ mm)         | 15 mm            |                      | J                 | 24 l/min          |

| Pavimento                                   | battente d'acqua | norma di riferimento | portata richiesta | sifonatura minima |
|---------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Pozzetto con sifone senza attacchi laterali | 20 mm            | EN1253               | K                 | 24 l/min          |
| Pozzetto con sifone (DN 40)                 | 20 mm            |                      | L                 | 36 l/min          |
| Pozzetto con sifone (DN 50)                 | 20 mm            |                      | M                 | 48 l/min          |

| Vasca                                            | battente d'acqua | norma di riferimento | portata richiesta | sifonatura minima |
|--------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Solo piletta                                     | 300 mm           | EN274                | N                 | 60 l/min          |
| Piletta con sifone                               | 300 mm           |                      | O                 | 48 l/min          |
| Solo sifone con piletta di riferimento           | 300 mm           |                      | P                 | 51 l/min          |
| Troppo pieno (battente oltre il centro del t.p.) | 60 mm            |                      | Q                 | 36 l/min          |

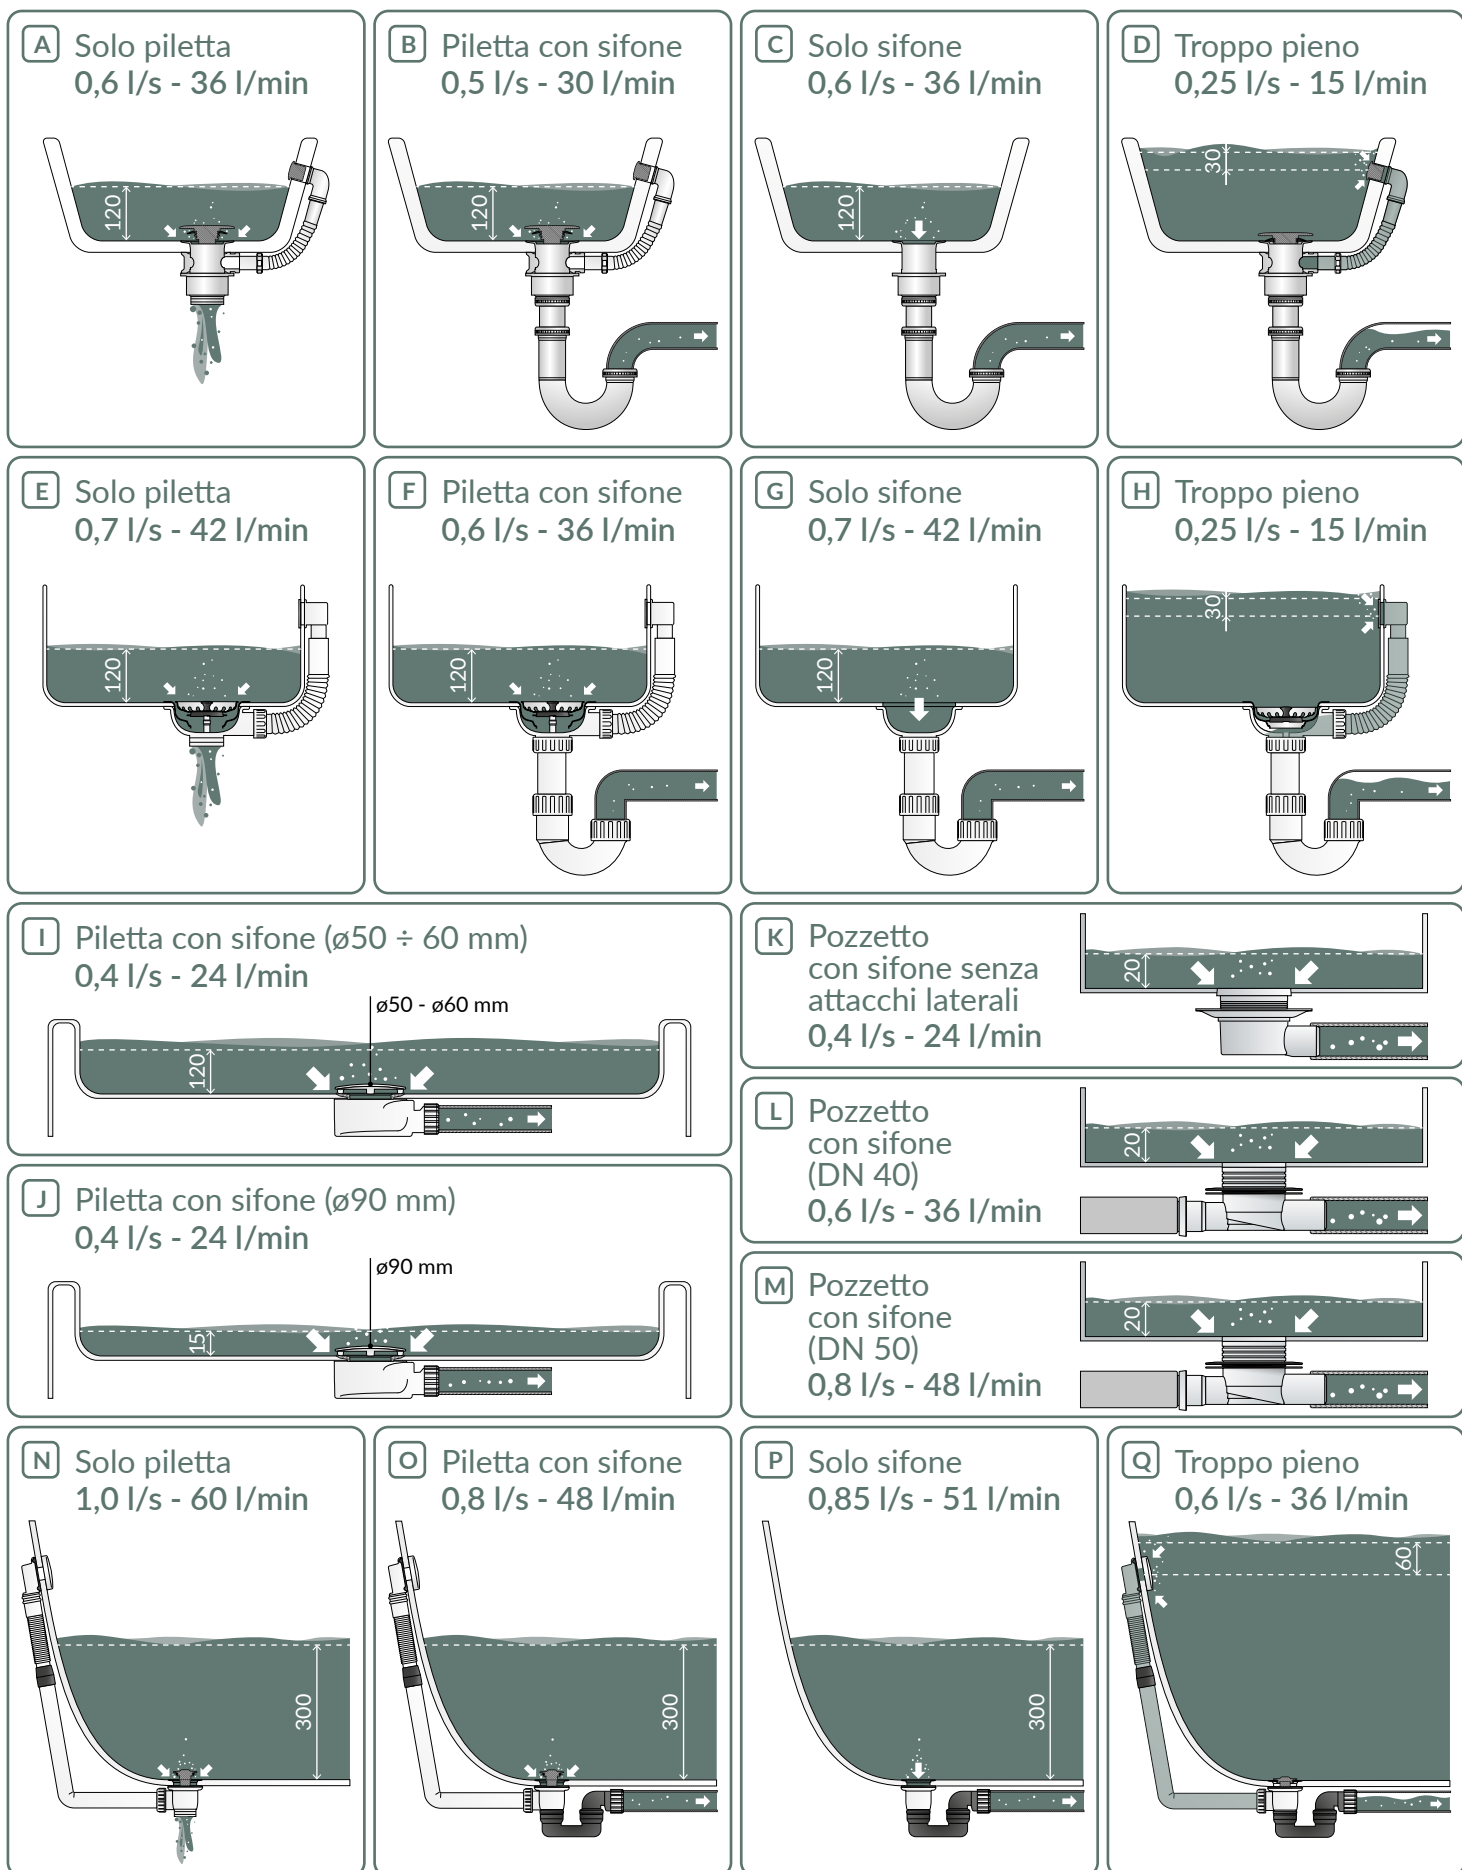



Università Cattolica  
del Sacro cuore

### Ricerca applicata sull'eco-efficienza della produzione di Halley Evo\* rispetto ai tradizionali sifoni pressofusi

\* Prodotto da tubo in ottone senza fusione

#### Indicatore MI-MIP

Raffronto tra sifone "Halley Evo" in tubo di ottone e sifone "Europa" pressofuso

#### Material Intensity Per Service (MIPS)

Il MIPS è un indicatore nato presso il Wuppertal Institute in Germania e utilizzato in diversi Paesi europei da enti pubblici ed aziende. L'indicatore è innovativo e sperimentale e offre una misura dell'impatto diretto e indiretto che una singola unità di un prodotto o servizio ha sull'ambiente nel suo ciclo di vita. Infatti il MIPS individua in modo chiaro e sintetico quali e quanti siano i materiali utilizzati o scartati per produrre un'unità di prodotto o servizio.

L'indicatore è rapportato all'utilizzo dei materiali nei processi produttivi, come richiesto dal Global Reporting Initiative.

Il MIPS è dato dal rapporto tra la massa delle risorse utilizzate (calcolate in chilogrammi o in tonnellate) e la quantità di prodotto finale. Più elevato è il valore del MIPS, e maggiore è la quantità di materiale inglobata nel prodotto dal momento dell'estrazione della materia prima fino al momento di produzione finale (il cosiddetto zaino ecologico del prodotto).

Si inseriscono nel calcolo del MIPS le seguenti tipologie di risorse primarie :

- materiale abiotico;
- materiale biotico;
- acqua;
- trasferimenti di terra (materiale di scarto che si crea durante l'estrazione della materia prima);
- aria (utilizzata nei processi di estrazione e di produzione).

#### Analisi MIP

Il calcolo dell'indicatore MI-MIP è stato svolto per due prodotti: sifone "Europa" e sifone "Halley Evo".

L'indice MI (Material Intensity) è rapportato al peso in chilogrammi della tipologia di materiale impiegato nella produzione, mentre l'indice MIP (Material Intensity per Product) è rapportato al peso della tipologia di materiale impiegato rapportato alla singola unità di prodotto.

Per ognuno dei prodotti l'analisi è stata svolta in relazione a:

- processo produttivo (analisi distinte di base, analisi del processo produttivo, suddivisione in sotto processi, calcolo di MI per ogni fase del processo e per il totale del processo);
- peso sperimentale (peso in laboratorio dei componenti costitutivi il prodotto finito e calcolo di MI per ogni componente e per il totale del peso del prodotto);
- consumi energetici (calcolo del consumo energetico delle fasi produttive dei componenti costituenti i prodotti finiti e calcolo del consumo totale e relativo indice di MI-MIP).


#### Rappresentazioni grafiche

##### Sifone "Halley Evo" (kg)

Distribuzione percentuale e relativo peso (kg) tra gli sfridi della produzione del Sifone Halley Evo e il peso del prodotto stesso. Il grafico mostra il peso degli sfridi derivanti dal processo produttivo del sifone Halley Evo in relazione al peso del prodotto finito; gli sfridi rappresentano il 16% del peso del prodotto, una percentuale di poco inferiore agli sfridi del sifone Europa.

##### Sifone "Europa" (kg)


Distribuzione percentuale e relativo peso (kg) tra gli sfridi della produzione del Sifone Europa e il peso del prodotto stesso. Il grafico mostra il peso degli sfridi derivanti dal processo produttivo del sifone Europa in relazione al peso del prodotto finito; gli sfridi rappresentano il 18% del peso del prodotto.

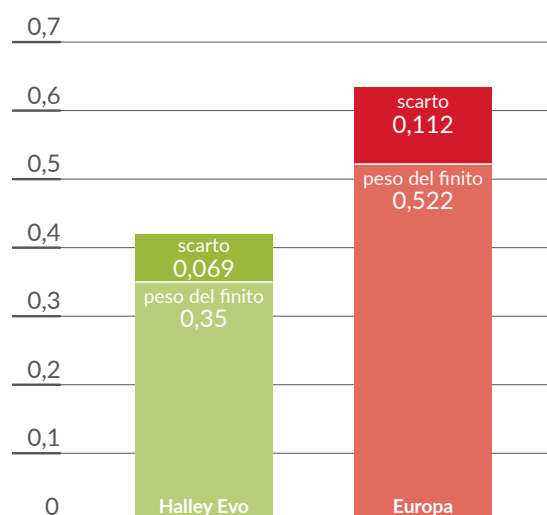

#### Material Intensity di Processo


Confronto tra gli indici di Material Intensity di processo dei prodotti "Halley Evo" ed "Europa". Dal grafico si desume che il processo produttivo del sifone Europa comporta un carico di Material Intensity (espresso in Kg) di molto superiore rispetto al processo produttivo dell'Halley Evo.

Questo confronto deve essere letto nell'ottica di un bilancio di processo produttivo considerando il "peso aggiunto" che ogni fase lavorativa dei materiali comporta. Il processo per la lavorazione del Europa è maggiormente articolato rispetto al processo per il sifone Halley Evo e ogni fase in più nel processo, comporta un carico in termini di Material Intensity. È opportuno considerare questa rappresentazione grafica non come confronto tra prodotti e relativi materiali, ma esclusivamente tra processi produttivi.

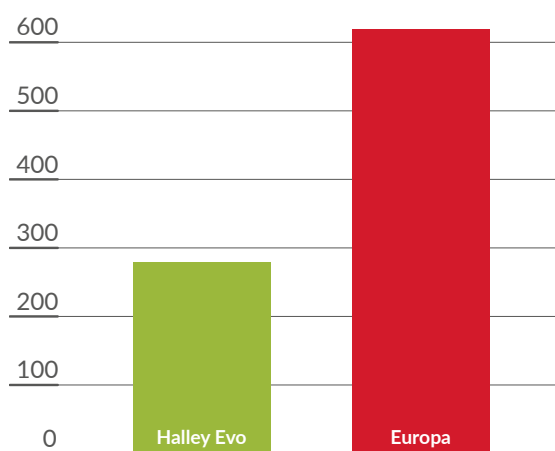

#### Peso sperimentale e MI

Confronto tra peso sperimentale e Material Intensity di peso sperimentale tra i sifoni "Halley Evo" ed "Europa". Il grafico rappresenta il reale carico di Material Intensity correlato al prodotto finito; il maggior peso del sifone Europa comporta un maggior peso in termini di MI, così il sifone Halley Evo, essendo più leggero, ha un carico di MI più basso. Quello rappresentato nel grafico è il confronto tra pesi e MI relativi ai prodotti finiti, in relazione ai materiali impiegati il cui peso effettivo è stato verificato in laboratorio con una procedura di peso sperimentale.

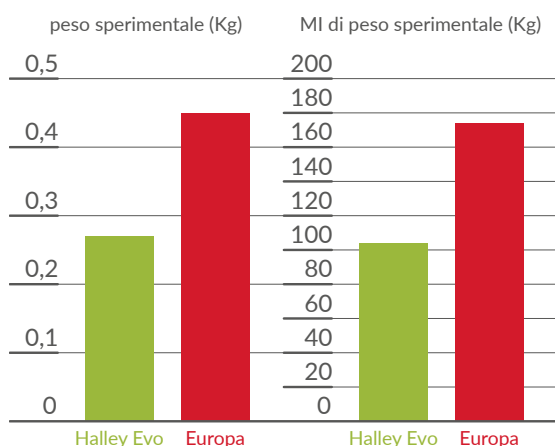


#### Consumo energetico

Confronto tra i consumi energetici dei processi produttivi e relativi indici di Material Intensity tra i sifoni "Halley Evo" ed "Europa".

Il grafico riporta il confronto tra il consumo di energia relativo alla produzione dei due sifoni e relativi livelli di Material Intensity.

Il dispendio energetico impiegato per la produzione del sifone Europa è molto più elevato rispetto a quello impiegato per il sifone Halley Evo, di conseguenza il peso in termini di MI, correlato al consumo energetico, è superiore per il sifone Europa.

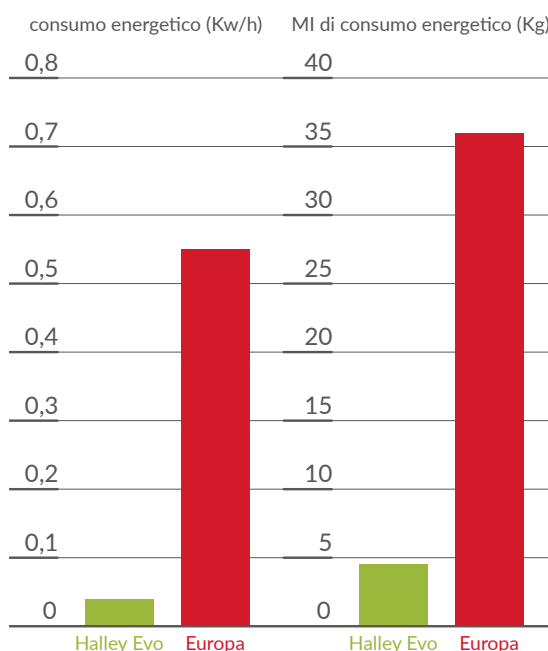

#### ECO-EFFICIENZA




Anche le serie di sifoni 26, 28, 510, 700, 710, 711, 713, essendo realizzati in tubo d'ottone, rispettano le stesse caratteristiche di Halley Evo e quindi, rispetto agli altri sifoni presenti sul mercato, sono prodotti attraverso un processo produttivo con un minor impatto ambientale.

## Classificazione degli articoli

Tutti i nostri articoli sono classificati secondo 17 macro categorie in base al loro impiego o al materiale di fabbricazione.

Tale classificazione è visibile su ogni riga del presente catalogo a fianco del prezzo, vedasi l'esempio riportato di seguito:

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                             | misure                                                                                        | confezione                                                                                    | cls.                                                                                | prezzo |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  | <b>A. 7532.310.5</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cromo lucido</li> <li>- tappo ø63</li> <li>- piletta H. 40</li> <li>- controdado H. 30 × 1"¼</li> <li>- vite L. 60</li> </ul> | <br>41 l/min | <br>15 pcs | 12                                                                                  | XX,xx  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                               |  |        |

Anche sui listini da noi pubblicati o sull'indice del presente catalogo riportato successivamente, è riportata la classificazione sotto la colonna denominata "CLS".

Infine, elenchiamo qui di seguito, il dettaglio della classificazione.

| CLASSE | DESCRIZIONE                                        |
|--------|----------------------------------------------------|
| 01     | SIFONI in OTTONE FUSO                              |
| 02     | SIFONI TUBOLARI in OTTONE                          |
| 03     | SIFONI in PLASTICA                                 |
| 04     | PILETTE in OTTONE                                  |
| 05     | PILETTE in PLASTICA                                |
| 06     | PILETTE per PIATTO DOCCIA in PLASTICA              |
| 07     | ARTICOLI per l'EROGAZIONE del LAVELLO ed ACCESSORI |
| 08     | ACCESSORI per articoli in OTTONE                   |
| 09     | PILETTE per VASCA in PLASTICA                      |
| 10     | ACCESSORI per articoli in PLASTICA                 |
| 11     | SIFONI da INCASSO                                  |
| 12     | ARTICOLI ARREDOBAGNO                               |
| 13     | POZZETTI e PILETTE per PAVIMENTO                   |
| 14     | CANALINE                                           |
| 15     | PILETTE VASCA e POZZETTI in OTTONE                 |
| 16     | ARTICOLI in ACCIAIO o ZAMA                         |
| 17     | ARTICOLI in ABS CROMATO                            |



| ARTICOLO   | CLS | CONFEZIONE      | CODICE A BARRE | CAP | PAG | POS |
|------------|-----|-----------------|----------------|-----|-----|-----|
| 17.223.5   | 01  | 1×box / 10 (T)  | 8019952000350  | 02  | 48  | 139 |
| 19.124.5.H | 17  | 1×box / 30 (C)  | 8019952134215  | 02  | 55  | 158 |
| 26.223.5   | 02  | 1×box / 15 (W)  | 8019952002149  | 02  | 50  | 146 |
| 26.924.5.H | 17  | 1×box / 15 (W)  | 8019952153971  | 02  | 55  | 159 |
| 26.926.5   | 02  | 1×box / 15 (W)  | 8019952002972  | 02  | 50  | 145 |
| 28.223.5   | 02  | 1×box / 15 (W)  | 8019952003108  | 02  | 50  | 147 |
| 29.020.4   | 04  | 1×box / 15 (I)  | 8019952003436  | 02  | 45  | 127 |
| 29.020.5   | 04  | 1×box / 15 (I)  | 8019952003443  | 02  | 45  | 125 |
| 29.120.4   | 04  | 1×box / 15 (I)  | 8019952003566  | 02  | 45  | 126 |
| 29.120.5   | 04  | 1×box / 15 (I)  | 8019952003573  | 02  | 45  | 124 |
| 30.124.4   | 04  | 1×box / 15 (I)  | 8019952095691  | 02  | 45  | 129 |
| 30.124.5   | 04  | 1×box / 15 (I)  | 8019952095721  | 02  | 45  | 128 |
| 34.621.4   | 04  | 10×box / 50 (T) | 8019952122052  | 02  | 44  | 121 |
| 34.621.5   | 04  | 10×box / 50 (T) | 8019952122069  | 02  | 44  | 120 |
| 34.625.5   | 04  | 10×box / 50 (T) | 8019952004099  | 03  | 81  | 222 |
| 34.625.6   | 04  | 10×box / 50 (T) | 8019952004105  | 03  | 81  | 223 |
| 34.635.5   | 04  | 10×box / 50 (T) | 8019952004136  | 03  | 81  | 224 |
| 34.635.6   | 04  | 10×box / 50 (T) | 8019952004167  | 03  | 81  | 225 |
| 47.100.0   | 08  | 1×bag / 10 (X)  | 8019952004488  | 01  | 24  | 50  |
| 50.210.5.0 | 08  | 10×bag          | 8019952004655  | 08  | 212 | 629 |
| 51.250.5.0 | 08  | 10×bag          | 8019952004730  | 08  | 212 | 630 |
| 51.250.6.0 | 08  | 10×bag          | 8019952004761  | 08  | 212 | 631 |
| 52.005.5   | 08  | 10×bag          | 8019952004778  | 08  | 201 | 528 |
| 52.006.5   | 08  | 10×bag          | 8019952004785  | 08  | 201 | 526 |
| 52.006.6   | 08  | 10×bag          | 8019952004792  | 08  | 201 | 527 |
| 55.165.5   | 15  | 10×box / 50 (T) | 8019952005058  | 04  | 111 | 284 |
| 55.165.6   | 15  | 10×box / 50 (T) | 8019952005089  | 04  | 111 | 285 |
| 55.660.5   | 04  | 10×box / 50 (T) | 8019952005171  | 02  | 44  | 123 |
| 58.065.5   | 15  | 2×box / 30 (T)  | 8019952005263  | 04  | 111 | 283 |
| 62.305.5   | 15  | 2×box / 30 (T)  | 8019952005614  | 06  | 177 | 463 |
| 62.605.5   | 15  | 1×box / 15 (T)  | 8019952178660  | 06  | 177 | 462 |
| 65.300.6   | 15  | 1×box / 15 (T)  | 8019952005720  | 06  | 177 | 461 |
| 65.400.6   | 15  | 1×box / 15 (T)  | 8019952005768  | 06  | 177 | 460 |
| 77.400.9   | 08  | 10×bag          | 8019952006116  | 08  | 231 | 812 |
| 77.400.9.S | 16  | 10×bag          | 8019952181141  | 08  | 231 | 814 |
| 77.401.9.S | 16  | 10×bag          | 8019952182780  | 08  | 231 | 815 |
| 77.408.9   | 16  | 10×bag          | 8019952189505  | 08  | 230 | 809 |
| 77.410.9   | 08  | 10×bag          | 8019952170114  | 08  | 231 | 811 |
| 77.420.9   | 08  | 10×bag          | 8019952170121  | 08  | 231 | 813 |
| 77.428.9   | 16  | 10×bag          | 8019952189512  | 08  | 230 | 810 |
| 78.000.4   | 08  | 10×bag          | 8019952006277  | 08  | 204 | 558 |
| 78.000.5   | 08  | 10×bag          | 8019952006284  | 08  | 204 | 560 |
| 78.000.6   | 08  | 10×bag          | 8019952006291  | 08  | 204 | 561 |
| 78.004.5   | 08  | 10×bag          | 8019952006314  | 08  | 204 | 559 |
| 78.190.4   | 08  | 10×bag          | 8019952006321  | 08  | 204 | 549 |
| 78.190.5   | 08  | 10×bag          | 8019952006338  | 08  | 204 | 550 |
| 78.250.4   | 08  | 10×bag          | 8019952006420  | 08  | 204 | 551 |
| 78.250.5   | 08  | 10×bag          | 8019952006437  | 08  | 204 | 553 |
| 78.250.5.H | 17  | 10×bag          | 8019952155869  | 08  | 208 | 595 |
| 78.254.5   | 08  | 10×bag          | 8019952006499  | 08  | 204 | 552 |
| 78.300.4   | 08  | 10×bag          | 8019952006505  | 08  | 204 | 554 |

| ARTICOLO         | CLS       | CONFEZIONE   | CODICE A BARRE       | CAP       | PAG        | POS        |
|------------------|-----------|--------------|----------------------|-----------|------------|------------|
| 78.300.5         | 08        | 10×bag       | 8019952006598        | 08        | 204        | 556        |
| 78.300.5.H       | 17        | 10×bag       | 8019952183916        | 08        | 208        | 596        |
| 78.300.6         | 08        | 10×bag       | 8019952006697        | 08        | 204        | 557        |
| 78.300.6.B       | 10        | 10×bag       | 8019952214306        | 08        | 208        | 597        |
| 78.304.5         | 08        | 10×bag       | 8019952006710        | 08        | 204        | 555        |
| 79.200.4         | 08        | 5×bag        | 8019952006949        | 08        | 206        | 574        |
| 79.200.5         | 08        | 5×bag        | 8019952006956        | 08        | 206        | 576        |
| 79.204.5         | 08        | 5×bag        | 8019952006963        | 08        | 206        | 575        |
| 79.364.5         | 08        | 5×bag        | 8019952007229        | 08        | 206        | 577        |
| 80.200.4         | 08        | 10×bag       | 8019952102528        | 08        | 200        | 512        |
| 80.200.5         | 08        | 10×bag       | 8019952094861        | 08        | 200        | 513        |
| 80.250.4         | 08        | 10×bag       | 8019952007625        | 08        | 200        | 514        |
| 80.250.5         | 08        | 10×bag       | 8019952000114        | 08        | 200        | 515        |
| 80.300.4         | 08        | 10×bag       | 8019952007687        | 08        | 200        | 516        |
| 80.300.5         | 08        | 10×bag       | 8019952007694        | 08        | 200        | 518        |
| 80.300.5.H       | 17        | 10×bag       | 8019952214313        | 08        | 202        | 529        |
| 80.304.5         | 08        | 10×bag       | 8019952007724        | 08        | 200        | 517        |
| 81.250.5         | 08        | 10×bag       | 8019952007793        | 08        | 206        | 579        |
| 81.254.5         | 08        | 10×bag       | 8019952007809        | 08        | 206        | 578        |
| 85.250.5         | 08        | 10×bag       | 8019952007977        | 08        | 205        | 568        |
| 85.254.5         | 08        | 10×bag       | 8019952007984        | 08        | 205        | 567        |
| 85.300.5         | 08        | 10×bag       | 8019952008004        | 08        | 205        | 570        |
| 85.304.5         | 08        | 10×bag       | 8019952008011        | 08        | 205        | 569        |
| 86.197.4         | 08        | 10×bag       | 8019952008219        | 08        | 200        | 519        |
| 86.197.5         | 08        | 10×bag       | 8019952008226        | 08        | 200        | 520        |
| 86.251.4         | 08        | 10×bag       | 8019952094335        | 08        | 200        | 523        |
| 86.307.4         | 08        | 10×bag       | 8019952008318        | 08        | 200        | 521        |
| 86.307.5         | 08        | 10×bag       | 8019952008325        | 08        | 200        | 522        |
| 92.300.4         | 08        | 10×bag       | 8019952008851        | 08        | 205        | 564        |
| 92.300.5         | 08        | 10×bag       | 8019952008875        | 08        | 205        | 566        |
| 92.304.5         | 08        | 10×bag       | 8019952008899        | 08        | 205        | 565        |
| 97.087.5         | 08        | 10×bag       | 8019952008981        | 08        | 201        | 525        |
| 97.205.5         | 08        | 10×bag       | 8019952009025        | 08        | 201        | 524        |
| 100.130.4        | 08        | 10×bag       | 8019952009360        | 08        | 207        | 580        |
| 100.130.5        | 08        | 10×bag       | 8019952009377        | 08        | 207        | 582        |
| 100.134.5        | 08        | 10×bag       | 8019952009391        | 08        | 207        | 581        |
| 101.170.4.0      | 08        | 10×bag       | 8019952009445        | 08        | 207        | 583        |
| 101.170.5.0      | 08        | 10×bag       | 8019952009469        | 08        | 207        | 584        |
| 101.170.6.0      | 08        | 10×bag       | 8019952009490        | 08        | 207        | 585        |
| 101.175.5.0      | 08        | 10×bag       | 8019952009582        | 08        | 207        | 586        |
| 101.175.6.0      | 08        | 10×bag       | 8019952009605        | 08        | 207        | 587        |
| 102.160.4        | 08        | 10×bag       | 8019952009629        | 08        | 207        | 588        |
| 102.160.5        | 08        | 10×bag       | 8019952009636        | 08        | 207        | 590        |
| 102.160.6        | 08        | 10×bag       | 8019952009643        | 08        | 207        | 591        |
| 102.164.5        | 08        | 10×bag       | 8019952009650        | 08        | 207        | 589        |
| 102.165.5        | 08        | 10×bag       | 8019952009674        | 08        | 207        | 592        |
| 102.165.6        | 08        | 10×bag       | 8019952009681        | 08        | 207        | 593        |
| 102.480.5        | 08        | 10×bag       | 8019952009698        | 08        | 207        | 594        |
| <b>109.450.5</b> | <b>11</b> | <b>6×bag</b> | <b>8019952009797</b> | <b>07</b> | <b>195</b> | <b>494</b> |
| 111.260.4        | 08        | 10×bag       | 8019952009865        | 08        | 233        | 829        |
| 114.000.4        | 08        | 10×bag       | 8019952009902        | 08        | 219        | 691        |

| ARTICOLO    | CLS | CONFEZIONE | CODICE A BARRE | CAP | PAG | POS |
|-------------|-----|------------|----------------|-----|-----|-----|
| 114.000.4.0 | 08  | 10×bag     | 8019952009919  | 08  | 219 | 688 |
| 114.000.5   | 08  | 10×bag     | 8019952009926  | 08  | 219 | 692 |
| 114.000.5.0 | 08  | 10×bag     | 8019952009933  | 08  | 219 | 689 |
| 114.000.6   | 08  | 10×bag     | 8019952009940  | 08  | 219 | 693 |
| 114.000.6.0 | 08  | 10×bag     | 8019952009957  | 08  | 219 | 690 |
| 114.005.4   | 08  | 10×bag     | 8019952131573  | 08  | 219 | 694 |
| 114.005.5   | 08  | 10×bag     | 8019952131580  | 08  | 219 | 695 |
| 114.590.5.0 | 08  | 10×bag     | 8019952010007  | 08  | 219 | 686 |
| 114.590.6.0 | 08  | 10×bag     | 8019952010014  | 08  | 219 | 687 |
| 115.200.5   | 08  | 10×bag     | 8019952174259  | 08  | 223 | 736 |
| 115.220.4   | 16  | 10×bag     | 8019952010045  | 08  | 223 | 727 |
| 115.220.5   | 16  | 10×bag     | 8019952010052  | 08  | 223 | 728 |
| 115.320.4   | 08  | 50×bag     | 8019952010175  | 08  | 223 | 729 |
| 115.320.5   | 08  | 50×bag     | 8019952010267  | 08  | 223 | 731 |
| 115.321.0   | 08  | 25×bag     | 8019952010380  | 08  | 222 | 725 |
| 115.324.5   | 08  | 50×bag     | 8019952010472  | 08  | 223 | 730 |
| 115.330.5   | 08  | 10×bag     | 8019952010588  | 08  | 223 | 734 |
| 115.331.0   | 08  | 10×bag     | 8019952010601  | 08  | 222 | 726 |
| 115.350.5   | 08  | 10×bag     | 8019952010649  | 08  | 223 | 732 |
| 115.350.6   | 08  | 10×bag     | 8019952010656  | 08  | 223 | 733 |
| 115.390.5   | 08  | 10×bag     | 8019952150727  | 08  | 223 | 735 |
| 115.400.5   | 17  | 10×bag     | 8019952174976  | 08  | 223 | 737 |
| 118.210.2   | 16  | 100×bag    | 8019952010694  | 08  | 222 | 723 |
| 118.310.2   | 08  | 100×bag    | 8019952010717  | 08  | 222 | 724 |
| 119.310.0   | 08  | 10×bag     | 8019952011103  | 08  | 226 | 763 |
| 119.410.0   | 10  | 10×bag     | 8019952011134  | 08  | 226 | 764 |
| 119.511.0   | 08  | 10×bag     | 8019952174266  | 08  | 226 | 766 |
| 119.512.0   | 08  | 10×bag     | 8019952115214  | 08  | 226 | 768 |
| 119.522.0   | 17  | 10×bag     | 8019952100005  | 08  | 226 | 769 |
| 119.522.0.B | 10  | 10×bag     | 8019952133454  | 08  | 226 | 770 |
| 119.523.0   | 17  | 10×bag     | 8019952189536  | 08  | 226 | 771 |
| 119.525.0   | 17  | 10×bag     | 8019952100012  | 08  | 226 | 767 |
| 119.527.0   | 17  | 10×bag     | 8019952188034  | 08  | 226 | 772 |
| 119.610.0   | 08  | 10×bag     | 8019952011226  | 08  | 230 | 803 |
| 119.612.0   | 08  | 10×bag     | 8019952185873  | 08  | 230 | 804 |
| 119.616.0   | 08  | 10×bag     | 8019952143682  | 08  | 230 | 805 |
| 119.617.0   | 16  | 10×bag     | 8019952180816  | 08  | 230 | 806 |
| 119.618.0   | 16  | 10×bag     | 8019952180823  | 08  | 230 | 807 |
| 119.619.0   | 16  | 10×bag     | 8019952180830  | 08  | 230 | 808 |
| 119.713.5   | 08  | 5×bag      | 8019952095424  | 08  | 216 | 659 |
| 119.910.0   | 10  | 10×bag     | 8019952100029  | 08  | 226 | 765 |
| 120.111.4   | 08  | 10×bag     | 8019952011325  | 08  | 217 | 663 |
| 120.111.5   | 08  | 10×bag     | 8019952011332  | 08  | 217 | 664 |
| 120.112.0   | 08  | 10×bag     | 8019952011349  | 08  | 217 | 667 |
| 120.112.6   | 08  | 10×bag     | 8019952011356  | 08  | 217 | 666 |
| 120.113.6   | 08  | 10×bag     | 8019952011387  | 08  | 227 | 780 |
| 120.170.6   | 08  | 10×bag     | 8019952011493  | 08  | 217 | 668 |
| 120.170.7   | 08  | 10×bag     | 8019952011509  | 08  | 217 | 669 |
| 120.360.5   | 08  | 5×bag      | 8019952011523  | 08  | 216 | 662 |
| 120.811.5   | 08  | 10×bag     | 8019952095516  | 08  | 217 | 665 |
| 121.490.0   | 16  | 10×bag     | 8019952011653  | 08  | 217 | 670 |

| ARTICOLO           | CLS       | CONFEZIONE            | CODICE A BARRE       | CAP       | PAG       | POS        |
|--------------------|-----------|-----------------------|----------------------|-----------|-----------|------------|
| 122.000.0          | 16        | 10×bag                | 8019952121772        | 08        | 239       | 857        |
| 122.300.0          | 16        | 10×bag                | 8019952011660        | 08        | 239       | 854        |
| 122.550.0          | 16        | 10×bag                | 8019952011707        | 08        | 239       | 855        |
| 122.750.0          | 16        | 10×bag                | 8019952011714        | 08        | 239       | 856        |
| 123.321.4          | 10        | 10×bag                | 8019952011783        | 08        | 220       | 705        |
| 123.321.5          | 10        | 10×bag                | 8019952011790        | 08        | 220       | 706        |
| 123.420.0          | 10        | 10×bag                | 8019952100036        | 08        | 220       | 707        |
| 123.421.0          | 10        | 10×bag                | 8019952189543        | 08        | 220       | 704        |
| 123.502.0          | 10        | 10×bag                | 8019952189550        | 08        | 220       | 709        |
| 123.504.0          | 10        | 10×bag                | 8019952143712        | 08        | 221       | 712        |
| 123.505.0          | 10        | 10×bag                | 8019952143729        | 08        | 221       | 711        |
| 123.523.0          | 10        | 10×bag                | 8019952100210        | 08        | 220       | 710        |
| 123.524.0          | 10        | 10×bag                | 8019952122076        | 08        | 221       | 713        |
| 123.525.0          | 10        | 10×bag                | 8019952143736        | 08        | 221       | 715        |
| 123.526.0          | 10        | 10×bag                | 8019952143743        | 08        | 221       | 716        |
| 123.527.0          | 10        | 10×bag                | 8019952143750        | 08        | 221       | 714        |
| 123.621.0          | 10        | 10×bag                | 8019952151076        | 08        | 220       | 708        |
| 124.320.4          | 10        | 10×bag                | 8019952121109        | 08        | 218       | 677        |
| 124.330.5          | 10        | 10×bag                | 8019952011912        | 08        | 218       | 678        |
| 124.330.6          | 10        | 10×bag                | 8019952011929        | 08        | 218       | 679        |
| 124.331.5          | 10        | 10×bag                | 8019952116099        | 08        | 218       | 680        |
| 125.200.4          | 10        | 10×bag                | 8019952011950        | 08        | 218       | 671        |
| 125.200.5          | 10        | 10×bag                | 8019952011967        | 08        | 218       | 672        |
| 125.200.6          | 10        | 10×bag                | 8019952011974        | 08        | 218       | 673        |
| 125.230.5          | 10        | 10×bag                | 8019952012001        | 08        | 218       | 675        |
| 125.230.6          | 10        | 10×bag                | 8019952012018        | 08        | 218       | 676        |
| 125.730.5          | 10        | 10×bag                | 8019952168173        | 08        | 218       | 674        |
| <b>126.013.5.H</b> | <b>17</b> | <b>1×box / 15 (B)</b> | <b>8019952148618</b> | <b>02</b> | <b>55</b> | <b>160</b> |
| 132.405.6          | 05        | 1×bag / 10 (I)        | 8019952177687        | 03        | 78        | 211        |
| 132.505.6          | 05        | 1×bag / 15 (I)        | 8019952142241        | 03        | 78        | 209        |
| 132.605.6          | 05        | 1×bag / 10 (I)        | 8019952142258        | 03        | 78        | 210        |
| 133.305.6          | 05        | 1×bag / 10 (I)        | 8019952154466        | 03        | 77        | 208        |
| 133.405.6          | 05        | 1×bag / 10 (I)        | 8019952097626        | 03        | 77        | 206        |
| 133.455.6          | 05        | 1×bag / 10 (I)        | 8019952154732        | 03        | 77        | 207        |
| 133.505.6          | 05        | 1×bag / 15 (I)        | 8019952012193        | 03        | 76        | 200        |
| 133.535.6          | 05        | 1×bag / 15 (I)        | 8019952122083        | 03        | 76        | 202        |
| 133.555.6          | 05        | 1×bag / 15 (I)        | 8019952113753        | 03        | 76        | 201        |
| 133.605.6          | 05        | 1×bag / 10 (I)        | 8019952012216        | 03        | 76        | 203        |
| 133.635.6          | 05        | 1×bag / 10 (I)        | 8019952148861        | 03        | 76        | 204        |
| 133.705.6          | 05        | 1×bag / 10 (I)        | 8019952091020        | 03        | 77        | 205        |
| 137.007.0          | 10        | 10×bag                | 8019952181097        | 08        | 228       | 784        |
| 137.009.0          | 10        | 10×bag                | 8019952181721        | 08        | 228       | 786        |
| 137.013.0          | 10        | 10×bag                | 8019952182711        | 08        | 231       | 817        |
| 137.013.1          | 10        | 10×bag                | 8019952196930        | 08        | 231       | 816        |
| 137.014.0          | 10        | 10×bag                | 8019952184876        | 08        | 228       | 787        |
| 137.015.1          | 08        | 10×bag                | 8019952174952        | 08        | 229       | 802        |
| 137.016.0          | 10        | 10×bag                | 8019952100067        | 08        | 232       | 820        |
| 137.022.0          | 10        | 10×bag                | 8019952189567        | 08        | 225       | 762        |
| 137.023.0          | 10        | 10×bag                | 8019952191645        | 08        | 228       | 788        |
| 137.027.0          | 08        | 5×bag                 | 8019952148908        | 08        | 216       | 656        |
| 137.029.0          | 10        | 10×bag                | 8019952197951        | 08        | 228       | 785        |

| ARTICOLO  | CLS | CONFEZIONE      | CODICE A BARRE | CAP | PAG | POS |
|-----------|-----|-----------------|----------------|-----|-----|-----|
| 137.031.5 | 10  | 1×bag / 30 (C)  | 8019952114866  | 02  | 73  | 196 |
| 137.031.6 | 10  | 1×bag / 30 (C)  | 8019952114521  | 02  | 73  | 197 |
| 137.032.5 | 08  | 1×box / 5 (T)   | 8019952115108  | 02  | 73  | 198 |
| 137.033.5 | 08  | 1×box / 5 (T)   | 8019952114897  | 02  | 73  | 199 |
| 137.036.0 | 08  | 5×bag           | 8019952130262  | 08  | 216 | 655 |
| 137.039.0 | 08  | 10×bag          | 8019952130293  | 08  | 227 | 779 |
| 137.043.0 | 08  | 10×bag          | 8019952100432  | 08  | 227 | 782 |
| 137.044.0 | 08  | 10×bag          | 8019952126579  | 08  | 227 | 781 |
| 137.047.0 | 17  | 10×bag          | 8019952121574  | 08  | 227 | 783 |
| 137.049.0 | 08  | 5×bag           | 8019952143767  | 08  | 216 | 654 |
| 137.050.2 | 10  | 10×bag          | 8019952098722  | 08  | 239 | 861 |
| 137.052.0 | 08  | 10×bag          | 8019952174297  | 08  | 227 | 778 |
| 137.055.2 | 10  | 10×bag          | 8019952098746  | 08  | 239 | 862 |
| 137.056.0 | 10  | 10×bag          | 8019952199412  | 08  | 227 | 775 |
| 137.061.0 | 08  | 10×bag          | 8019952099606  | 08  | 227 | 776 |
| 137.063.0 | 08  | 10×bag          | 8019952099620  | 08  | 227 | 777 |
| 137.070.0 | 16  | 10×bag          | 8019952099637  | 08  | 225 | 757 |
| 137.070.9 | 08  | 10×bag          | 8019952121741  | 08  | 225 | 758 |
| 137.071.0 | 08  | 10×bag          | 8019952099644  | 08  | 225 | 759 |
| 137.072.0 | 08  | 10×bag          | 8019952100081  | 08  | 225 | 760 |
| 137.074.0 | 16  | 10×bag          | 8019952100227  | 08  | 233 | 825 |
| 137.075.0 | 10  | 10×bag          | 8019952100234  | 08  | 233 | 824 |
| 137.078.0 | 10  | 10×bag          | 8019952100265  | 08  | 233 | 826 |
| 137.079.0 | 16  | 10×bag          | 8019952166711  | 08  | 225 | 761 |
| 137.080.0 | 10  | 10×bag          | 8019952100104  | 08  | 218 | 681 |
| 137.081.0 | 10  | 10×bag          | 8019952100111  | 08  | 218 | 682 |
| 137.082.0 | 10  | 10×bag          | 8019952100128  | 08  | 218 | 683 |
| 137.085.0 | 08  | 10×bag          | 8019952100135  | 08  | 219 | 700 |
| 137.086.0 | 08  | 10×bag          | 8019952100142  | 08  | 219 | 701 |
| 137.087.0 | 08  | 10×bag          | 8019952100159  | 08  | 219 | 702 |
| 137.088.0 | 08  | 10×bag          | 8019952100166  | 08  | 219 | 703 |
| 137.090.0 | 10  | 10×bag          | 8019952100173  | 08  | 218 | 684 |
| 137.091.0 | 10  | 10×bag          | 8019952100180  | 08  | 218 | 685 |
| 137.097.1 | 08  | 5×bag           | 8019952193724  | 08  | 216 | 657 |
| 137.098.1 | 08  | 5×bag           | 8019952193731  | 08  | 216 | 660 |
| 137.136.0 | 08  | 1×bag / 10 (X)  | 8019952169545  | 01  | 25  | 52  |
| 137.197.1 | 08  | 5×bag           | 8019952214320  | 08  | 216 | 658 |
| 137.198.1 | 08  | 5×bag           | 8019952214337  | 08  | 216 | 661 |
| 137.250.2 | 10  | 10×bag          | 8019952103297  | 08  | 239 | 863 |
| 137.255.2 | 10  | 10×bag          | 8019952103303  | 08  | 239 | 864 |
| 137.350.3 | 10  | 10×bag          | 8019952114736  | 08  | 239 | 858 |
| 137.355.3 | 10  | 10×bag          | 8019952114743  | 08  | 239 | 859 |
| 137.358.3 | 10  | 10×bag          | 8019952114750  | 08  | 239 | 860 |
| 147.345.5 | 12  | 1×box / 15 (I)  | 8019952174518  | 01  | 19  | 37  |
| 147.355.5 | 12  | 1×box / 15 (I)  | 8019952106748  | 01  | 19  | 35  |
| 147.545.5 | 12  | 1×box / 15 (I)  | 8019952156187  | 01  | 19  | 38  |
| 147.555.5 | 12  | 1×box / 15 (I)  | 8019952106762  | 01  | 19  | 36  |
| 155.620.0 | 10  | 1×bag / 36 (P8) | 8019952013275  | 08  | 236 | 841 |
| 155.628.0 | 10  | 1×bag / 30 (L)  | 8019952110936  | 08  | 236 | 842 |
| 156.620.0 | 10  | 1×bag / 36 (P8) | 8019952013299  | 08  | 236 | 843 |
| 156.625.0 | 10  | 1×bag / 36 (Z)  | 8019952090863  | 08  | 236 | 844 |



| ARTICOLO     | CLS | CONFEZIONE       | CODICE A BARRE | CAP | PAG | POS |
|--------------|-----|------------------|----------------|-----|-----|-----|
| 159.250.4    | 08  | 10×box / 80 (B)  | 8019952013343  | 08  | 204 | 562 |
| 159.250.5    | 08  | 10×box / 80 (B)  | 8019952013350  | 08  | 204 | 563 |
| 177.100.0    | 16  | 10×bag           | 8019952013626  | 08  | 232 | 819 |
| 177.300.9    | 08  | 10×bag           | 8019952013657  | 08  | 232 | 821 |
| 177.501.0    | 08  | 1×bag / 5 (I)    | 8019952013718  | 08  | 232 | 822 |
| 177.521.0    | 08  | 1×bag / 5 (B)    | 8019952013732  | 08  | 232 | 823 |
| 177.601.0    | 16  | 10×bag           | 8019952193717  | 08  | 232 | 818 |
| 178.307.6    | 08  | 10×bag           | 8019952115481  | 08  | 237 | 849 |
| 187.250.5    | 08  | 10×bag           | 8019952013862  | 08  | 205 | 571 |
| 187.259.5    | 08  | 5×box / 50 (C)   | 8019952013879  | 08  | 205 | 573 |
| 187.300.5    | 08  | 10×bag           | 8019952013886  | 08  | 205 | 572 |
| 208.164.6    | 03  | 1×bag / 15 (Q)   | 8019952121659  | 03  | 89  | 237 |
| 208.264.6    | 03  | 1×bag / 15 (Q)   | 8019952186382  | 03  | 89  | 238 |
| 209.464.6    | 03  | 1×bag / 15 (B)   | 8019952121680  | 03  | 88  | 236 |
| 209.564.6    | 03  | 1×bag / 15 (B)   | 8019952214344  | 03  | 88  | 235 |
| 214.651.6    | 10  | 1×bag / 20 (B)   | 8019952174327  | 03  | 91  | 244 |
| 217.244.5    | 03  | 1×bag / 30 (C)   | 8019952014173  | 02  | 60  | 169 |
| 217.444.5    | 03  | 1×bag / 30 (C)   | 8019952014265  | 02  | 60  | 168 |
| 222.854.6    | 03  | 1×bag / 30 (A)   | 8019952014579  | 02  | 61  | 170 |
| 226.454.6    | 03  | 1×bag / 30 (Q)   | 8019952014753  | 03  | 86  | 231 |
| 226.554.6    | 03  | 1×bag / 30 (Q)   | 8019952180946  | 03  | 86  | 230 |
| 226.854.6    | 03  | 1×bag / 30 (A)   | 8019952014913  | 02  | 61  | 171 |
| 227.754.6    | 03  | 1×bag / 15 (C)   | 8019952014968  | 03  | 87  | 234 |
| 228.154.6    | 03  | 1×bag / 15 (Q)   | 8019952014975  | 03  | 87  | 232 |
| 228.254.6    | 03  | 1×bag / 15 (Q)   | 8019952014982  | 03  | 87  | 233 |
| 232.530.6    | 05  | 1×bag / 30 (T)   | 8019952015095  | 03  | 79  | 212 |
| 232.830.6    | 05  | 1×bag / 30 (W)   | 8019952116488  | 03  | 79  | 213 |
| 232.833.6    | 05  | 1×bag / 30 (W)   | 8019952015200  | 03  | 79  | 214 |
| 234.530.6    | 05  | 1×bag / 30 (T)   | 8019952028477  | 03  | 80  | 215 |
| 234.620.5    | 05  | 10×bag / 100 (T) | 8019952015323  | 02  | 44  | 122 |
| 234.625.5    | 05  | 10×bag / 60 (T)  | 8019952015347  | 03  | 81  | 218 |
| 234.625.6    | 05  | 10×bag / 60 (T)  | 8019952015361  | 03  | 81  | 219 |
| 234.630.6    | 05  | 1×bag / 30 (B)   | 8019952091860  | 03  | 80  | 216 |
| 234.631.6    | 05  | 1×bag / 30 (B)   | 8019952015392  | 03  | 80  | 217 |
| 234.635.5    | 05  | 10×bag / 60 (T)  | 8019952015408  | 03  | 81  | 220 |
| 234.635.6    | 05  | 10×bag / 60 (T)  | 8019952015422  | 03  | 81  | 221 |
| 245.016.6    | 06  | 1×bag / 30 (W)   | 8019952015606  | 04  | 110 | 280 |
| 245.096.6    | 06  | 1×bag / 30 (W)   | 8019952104119  | 04  | 110 | 279 |
| 247.301.0    | 10  | 10×bag           | 8019952192949  | 08  | 239 | 865 |
| 247.304.0    | 10  | 1×bag / 15 (I)   | 8019952015613  | 01  | 24  | 46  |
| 247.304.0.HD | 10  | 1×bag / 15 (I)   | 8019952214351  | 01  | 24  | 48  |
| 247.304.0.HX | 10  | 1×bag / 15 (I)   | 8019952214368  | 01  | 24  | 47  |
| 247.354.0    | 10  | 1×bag / 15 (I)   | 8019952143057  | 01  | 24  | 49  |
| 247.604.0    | 10  | 1×bag / 15 (I)   | 8019952094328  | 01  | 24  | 45  |
| 250.211.5    | 10  | 10×bag           | 8019952015644  | 08  | 212 | 632 |
| 250.211.6    | 10  | 10×bag           | 8019952015651  | 08  | 212 | 633 |
| 250.213.5    | 10  | 10×bag           | 8019952015668  | 08  | 213 | 636 |
| 250.213.6    | 10  | 10×bag           | 8019952015682  | 08  | 213 | 637 |
| 250.218.5    | 10  | 10×bag           | 8019952015705  | 08  | 213 | 638 |
| 250.218.6    | 10  | 10×bag           | 8019952015729  | 08  | 213 | 639 |
| 250.313.6    | 10  | 10×bag           | 8019952015781  | 08  | 213 | 640 |

| ARTICOLO  | CLS | CONFEZIONE     | CODICE A BARRE | CAP | PAG | POS |
|-----------|-----|----------------|----------------|-----|-----|-----|
| 250.318.6 | 10  | 10×bag         | 8019952015811  | 08  | 213 | 641 |
| 251.241.5 | 10  | 10×bag         | 8019952015842  | 08  | 212 | 634 |
| 251.241.6 | 10  | 10×bag         | 8019952015859  | 08  | 212 | 635 |
| 251.253.5 | 10  | 10×bag         | 8019952015866  | 08  | 213 | 642 |
| 251.253.6 | 10  | 10×bag         | 8019952015880  | 08  | 213 | 643 |
| 251.353.6 | 10  | 10×bag         | 8019952015941  | 08  | 213 | 644 |
| 252.005.5 | 10  | 10×bag         | 8019952015965  | 08  | 203 | 546 |
| 252.005.6 | 10  | 10×bag         | 8019952015989  | 08  | 203 | 547 |
| 252.006.5 | 10  | 10×bag         | 8019952016009  | 08  | 203 | 544 |
| 252.006.6 | 10  | 10×bag         | 8019952016016  | 08  | 203 | 545 |
| 252.905.6 | 10  | 10×bag         | 8019952174341  | 08  | 203 | 548 |
| 254.016.6 | 06  | 1×bag / 30 (B) | 8019952016054  | 04  | 109 | 277 |
| 254.019.8 | 06  | 1×bag / 30 (C) | 8019952016061  | 04  | 109 | 278 |
| 257.066.6 | 06  | 1×bag / 30 (B) | 8019952016344  | 04  | 108 | 275 |
| 257.069.8 | 06  | 1×bag / 30 (C) | 8019952016368  | 04  | 108 | 276 |
| 259.041.6 | 10  | 1×bag / 10 (P) | 8019952148120  | 08  | 237 | 846 |
| 259.434.5 | 10  | 1×bag / 10 (P) | 8019952189574  | 08  | 237 | 845 |
| 261.066.6 | 06  | 1×bag / 30 (B) | 8019952016467  | 04  | 106 | 269 |
| 262.277.6 | 13  | 1×bag / 10 (B) | 8019952016535  | 06  | 182 | 472 |
| 263.201.8 | 13  | 1×box / 10 (Q) | 8019952126630  | 06  | 178 | 466 |
| 265.201.8 | 13  | 1×box / 10 (B) | 8019952126685  | 06  | 178 | 464 |
| 265.501.8 | 13  | 1×box / 10 (B) | 8019952214375  | 06  | 179 | 467 |
| 266.277.8 | 13  | 1×bag / 10 (Q) | 8019952016757  | 06  | 182 | 471 |
| 267.201.8 | 13  | 1×box / 10 (B) | 8019952143774  | 06  | 178 | 465 |
| 271.121.8 | 13  | 1×box / 4 (B)  | 8019952016825  | 06  | 170 | 427 |
| 271.131.8 | 13  | 1×box          | 8019952016832  | 06  | 170 | 429 |
| 271.181.8 | 13  | 1×box          | 8019952016849  | 06  | 170 | 428 |
| 271.303.6 | 13  | 1×bag / 30 (B) | 8019952016870  | 06  | 180 | 469 |
| 271.403.6 | 13  | 1×bag / 30 (A) | 8019952016887  | 06  | 180 | 468 |
| 271.421.8 | 13  | 1×box / 4 (B)  | 8019952102009  | 06  | 170 | 430 |
| 271.431.8 | 13  | 1×box          | 8019952108551  | 06  | 170 | 432 |
| 271.481.8 | 13  | 1×box          | 8019952104140  | 06  | 170 | 431 |
| 275.002.8 | 13  | 1×bag / 10 (C) | 8019952151168  | 06  | 181 | 470 |
| 276.273.8 | 13  | 1×bag / 10 (Q) | 8019952017068  | 06  | 183 | 473 |
| 276.973.8 | 13  | 1×bag / 10 (Q) | 8019952017082  | 06  | 183 | 474 |
| 278.155.6 | 10  | 10×bag         | 8019952017129  | 08  | 227 | 773 |
| 278.250.5 | 10  | 10×bag         | 8019952174358  | 08  | 208 | 598 |
| 278.300.6 | 10  | 10×bag         | 8019952149721  | 08  | 208 | 599 |
| 286.206.5 | 10  | 10×bag         | 8019952017600  | 08  | 202 | 530 |
| 286.206.6 | 10  | 10×bag         | 8019952017617  | 08  | 202 | 531 |
| 287.257.5 | 10  | 10×bag         | 8019952017662  | 08  | 202 | 537 |
| 287.257.6 | 10  | 10×bag         | 8019952017679  | 08  | 202 | 538 |
| 290.000.8 | 03  | 1×bag / 30 (B) | 8019952017716  | 05  | 122 | 310 |
| 290.007.6 | 03  | 1×bag / 30 (B) | 8019952017723  | 05  | 122 | 309 |
| 290.400.8 | 03  | 1×bag / 30 (B) | 8019952017754  | 05  | 122 | 312 |
| 290.407.6 | 03  | 1×bag / 30 (B) | 8019952017778  | 05  | 122 | 311 |
| 292.155.5 | 10  | 5×bag          | 8019952183862  | 08  | 208 | 604 |
| 292.455.5 | 10  | 5×bag          | 8019952189208  | 08  | 208 | 605 |
| 293.000.8 | 03  | 1×bag / 30 (W) | 8019952017815  | 05  | 123 | 316 |
| 293.007.6 | 03  | 1×bag / 30 (W) | 8019952017839  | 05  | 123 | 315 |
| 293.400.8 | 03  | 1×bag / 30 (W) | 8019952017853  | 05  | 123 | 318 |

| ARTICOLO     | CLS | CONFEZIONE     | CODICE A BARRE | CAP | PAG | POS |
|--------------|-----|----------------|----------------|-----|-----|-----|
| 293.407.6    | 03  | 1×bag / 30 (W) | 8019952017877  | 05  | 123 | 317 |
| 295.160.6    | 09  | 1×box / 10 (Q) | 8019952095332  | 05  | 118 | 301 |
| 295.620.6    | 09  | 1×box / 10 (Q) | 8019952119229  | 05  | 118 | 300 |
| 295.660.6    | 09  | 1×box / 10 (Q) | 8019952096148  | 05  | 118 | 298 |
| 295.670.6    | 09  | 1×box / 10 (Q) | 8019952096179  | 05  | 118 | 299 |
| 297.116.6    | 10  | 10×bag         | 8019952174525  | 08  | 202 | 533 |
| 297.176.6    | 10  | 10×bag         | 8019952121789  | 08  | 202 | 534 |
| 297.205.5    | 10  | 10×bag         | 8019952017938  | 08  | 202 | 535 |
| 297.205.6    | 10  | 10×bag         | 8019952017945  | 08  | 202 | 536 |
| 297.219.5    | 10  | 10×bag         | 8019952174372  | 08  | 202 | 532 |
| 298.820.6    | 09  | 1×bag / 30 (C) | 8019952017983  | 05  | 121 | 308 |
| 301.161.8    | 09  | 1×box / 10 (Q) | 8019952033396  | 05  | 119 | 302 |
| 312.601.8    | 09  | 1×box / 10 (C) | 8019952096346  | 05  | 121 | 307 |
| 317.222.4    | 01  | 1×box / 10 (T) | 8019952018409  | 02  | 46  | 132 |
| 317.222.5    | 01  | 1×box / 30 (C) | 8019952018416  | 02  | 46  | 131 |
| 317.223.5    | 01  | 1×box / 30 (C) | 8019952018430  | 02  | 46  | 130 |
| 322.222.4    | 01  | 1×box / 10 (T) | 8019952018751  | 02  | 47  | 135 |
| 322.222.5    | 01  | 1×box / 30 (C) | 8019952018768  | 02  | 47  | 134 |
| 322.223.5    | 01  | 1×box / 30 (C) | 8019952018782  | 02  | 47  | 133 |
| 322.924.5.H  | 17  | 1×box / 30 (C) | 8019952134222  | 02  | 54  | 156 |
| 324.222.4    | 01  | 1×box / 10 (T) | 8019952019086  | 02  | 47  | 138 |
| 324.222.5    | 01  | 1×box / 30 (C) | 8019952019093  | 02  | 47  | 137 |
| 324.223.5    | 01  | 1×box / 30 (C) | 8019952019116  | 02  | 47  | 136 |
| 324.924.5.H  | 17  | 1×box / 30 (C) | 8019952134239  | 02  | 54  | 157 |
| 326.223.5    | 02  | 1×box / 30 (C) | 8019952019260  | 02  | 49  | 144 |
| 361.066.6    | 15  | 1×box / 15 (T) | 8019952019857  | 04  | 111 | 282 |
| 361.069.6    | 15  | 1×box / 15 (T) | 8019952019871  | 04  | 111 | 281 |
| 385.600.5.S  | 16  | 10×bag         | 8019952173771  | 08  | 211 | 628 |
| 390.223.5    | 01  | 1×box / 10 (T) | 8019952095325  | 02  | 49  | 143 |
| 399.360.6    | 15  | 1×box / 10 (K) | 8019952019918  | 05  | 116 | 293 |
| 399.370.6    | 15  | 1×box / 10 (K) | 8019952020013  | 05  | 116 | 294 |
| 410.334.5    | 16  | 1×box / 10 (O) | 8019952213477  | 01  | 35  | 96  |
| 461.096.6    | 06  | 1×bag / 30 (B) | 8019952020235  | 04  | 106 | 270 |
| 471.111.8    | 13  | 1×box / 4 (B)  | 8019952142692  | 06  | 171 | 433 |
| 471.121.8    | 13  | 1×box / 4 (B)  | 8019952142708  | 06  | 171 | 434 |
| 471.151.8    | 13  | 1×box          | 8019952142821  | 06  | 171 | 435 |
| 471.181.8    | 13  | 1×box          | 8019952142913  | 06  | 171 | 436 |
| 485.309.6    | 10  | 1×bag / 30 (Q) | 8019952169699  | 08  | 211 | 627 |
| 485.903.5    | 10  | 1×bag / 30 (T) | 8019952020297  | 08  | 210 | 615 |
| 485.903.6    | 10  | 1×bag / 30 (T) | 8019952020303  | 08  | 210 | 616 |
| 485.905.5    | 10  | 1×bag / 30 (T) | 8019952032092  | 08  | 210 | 621 |
| 485.905.6    | 10  | 1×bag / 30 (T) | 8019952032108  | 08  | 210 | 622 |
| 485.906.5    | 10  | 1×bag / 30 (T) | 8019952020310  | 08  | 210 | 613 |
| 485.906.5.MM | 10  | 1×bag / 30 (T) | 8019952104867  | 08  | 210 | 620 |
| 485.906.6    | 10  | 1×bag / 30 (T) | 8019952020327  | 08  | 210 | 614 |
| 485.986.4.MM | 10  | 1×bag / 30 (T) | 8019952214382  | 08  | 210 | 619 |
| 485.993.6    | 10  | 1×bag / 30 (T) | 8019952091174  | 08  | 210 | 617 |
| 485.993.8    | 10  | 1×bag / 30 (T) | 8019952090955  | 08  | 210 | 618 |
| 491.061.8    | 09  | 1×box / 10 (Q) | 8019952151175  | 05  | 119 | 303 |
| 510.135.5.K  | 12  | 1×box / 10 (O) | 8019952148052  | 01  | 34  | 94  |
| 510.165.5.K  | 12  | 1×box / 10 (O) | 8019952150161  | 01  | 34  | 95  |

| ARTICOLO     | CLS | CONFEZIONE     | CODICE A BARRE | CAP | PAG | POS |
|--------------|-----|----------------|----------------|-----|-----|-----|
| 522.423.5    | 01  | 1×box / 10 (T) | 8019952020730  | 02  | 49  | 142 |
| 529.160.4    | 04  | 1×box / 15 (T) | 8019952020877  | 02  | 43  | 119 |
| 529.160.5    | 04  | 1×box / 15 (T) | 8019952020884  | 02  | 43  | 118 |
| 542.710.5    | 12  | 1×box / 15 (I) | 8019952121161  | 01  | 21  | 42  |
| 542.742.5    | 12  | 1×box / 15 (I) | 8019952127200  | 01  | 21  | 43  |
| 555.060.5    | 04  | 1×box / 15 (I) | 8019952021362  | 02  | 42  | 117 |
| 555.067.5    | 04  | 1×box / 15 (I) | 8019952096612  | 02  | 42  | 115 |
| 555.160.5    | 04  | 1×box / 15 (I) | 8019952021386  | 02  | 42  | 116 |
| 575.511.8    | 14  | 1×box / 4 (B)  | 8019952123004  | 06  | 168 | 425 |
| 575.611.8    | 14  | 1×box          | 8019952123783  | 06  | 168 | 426 |
| 585.903.5    | 10  | 1×bag / 30 (T) | 8019952143828  | 08  | 211 | 625 |
| 585.903.6    | 10  | 1×bag / 30 (T) | 8019952143835  | 08  | 211 | 626 |
| 585.906.5    | 10  | 1×bag / 30 (T) | 8019952143842  | 08  | 211 | 623 |
| 585.906.6    | 10  | 1×bag / 30 (T) | 8019952143859  | 08  | 211 | 624 |
| 595.160.6    | 15  | 1×box / 10 (S) | 8019952133768  | 05  | 117 | 295 |
| 595.170.6    | 15  | 1×box / 10 (S) | 8019952139944  | 05  | 117 | 296 |
| 595.180.6    | 15  | 1×box / 5 (B)  | 8019952174389  | 05  | 117 | 297 |
| 700.135.5.K  | 12  | 1×box / 10 (O) | 8019952097251  | 01  | 32  | 91  |
| 710.135.5.K  | 12  | 1×box / 10 (O) | 8019952103013  | 01  | 33  | 92  |
| 710.934.5.H  | 17  | 1×box / 10 (O) | 8019952134871  | 02  | 52  | 152 |
| 710.934.6.B  | 03  | 1×box / 10 (O) | 8019952174396  | 02  | 56  | 161 |
| 710.934.6.H  | 17  | 1×box / 10 (O) | 8019952143002  | 02  | 52  | 153 |
| 711.215.5.K  | 12  | 1×box / 8 (B)  | 8019952110646  | 01  | 36  | 98  |
| 713.135.5.K  | 12  | 1×box / 10 (O) | 8019952113555  | 01  | 33  | 93  |
| 912.324.5    | 16  | 1×box / 30 (C) | 8019952189581  | 02  | 51  | 150 |
| 912.334.5    | 16  | 1×box / 10 (O) | 8019952189598  | 02  | 51  | 151 |
| 913.324.5.K  | 12  | 1×box / 10 (T) | 8019952167800  | 01  | 27  | 55  |
| 913.334.5.36 | 12  | 1×box / 10 (O) | 8019952214429  | 01  | 29  | 69  |
| 913.334.5.66 | 12  | 1×box / 10 (O) | 8019952214436  | 01  | 29  | 70  |
| 913.334.5.86 | 12  | 1×box / 10 (O) | 8019952214443  | 01  | 29  | 72  |
| 913.334.5.K  | 12  | 1×box / 10 (O) | 8019952174532  | 01  | 27  | 56  |
| 913.334.5.N6 | 12  | 1×box / 10 (O) | 8019952214405  | 01  | 29  | 68  |
| 913.334.5.Q6 | 12  | 1×box / 10 (O) | 8019952214412  | 01  | 29  | 71  |
| 913.334.5.X  | 12  | 1×box / 10 (O) | 8019952195728  | 01  | 29  | 65  |
| 913.334.5.XD | 12  | 1×box / 10 (O) | 8019952196169  | 01  | 29  | 66  |
| 913.334.5.Y2 | 12  | 1×box / 10 (O) | 8019952196176  | 01  | 29  | 67  |
| 915.324.5    | 16  | 1×box / 30 (C) | 8019952181172  | 02  | 51  | 148 |
| 915.334.5    | 16  | 1×box / 10 (O) | 8019952183183  | 02  | 51  | 149 |
| 916.215.5.K  | 12  | 1×box / 8 (B)  | 8019952143262  | 01  | 36  | 97  |
| 916.324.5.K  | 12  | 1×box / 10 (T) | 8019952128733  | 01  | 26  | 53  |
| 916.334.5.36 | 12  | 1×box / 10 (O) | 8019952212616  | 01  | 28  | 61  |
| 916.334.5.66 | 12  | 1×box / 10 (O) | 8019952212623  | 01  | 28  | 62  |
| 916.334.5.86 | 12  | 1×box / 10 (O) | 8019952212630  | 01  | 28  | 64  |
| 916.334.5.K  | 12  | 1×box / 10 (O) | 8019952131283  | 01  | 26  | 54  |
| 916.334.5.N6 | 12  | 1×box / 10 (O) | 8019952212593  | 01  | 28  | 60  |
| 916.334.5.Q6 | 12  | 1×box / 10 (O) | 8019952212609  | 01  | 28  | 63  |
| 916.334.5.X  | 12  | 1×box / 10 (O) | 8019952183190  | 01  | 28  | 57  |
| 916.334.5.XD | 12  | 1×box / 10 (O) | 8019952183206  | 01  | 28  | 58  |
| 916.334.5.Y2 | 12  | 1×box / 10 (O) | 8019952171807  | 01  | 28  | 59  |
| 916.524.5.B  | 03  | 1×box / 30 (C) | 8019952214450  | 02  | 57  | 162 |
| 916.524.5.H  | 17  | 1×box / 30 (C) | 8019952214467  | 02  | 53  | 154 |

| ARTICOLO     | CLS | CONFEZIONE     | CODICE A BARRE | CAP | PAG | POS |
|--------------|-----|----------------|----------------|-----|-----|-----|
| 916.934.6.B  | 03  | 1×box / 10 (O) | 8019952199429  | 02  | 57  | 163 |
| 916.934.6.H  | 17  | 1×box / 10 (O) | 8019952199436  | 02  | 53  | 155 |
| 922.223.5    | 01  | 1×box / 10 (T) | 8019952103556  | 02  | 48  | 140 |
| 924.223.5    | 01  | 1×box / 10 (T) | 8019952103563  | 02  | 48  | 141 |
| 943.203.8    | 14  | 1×box          | 8019952189420  | 06  | 160 | 405 |
| 943.204.8.C  | 14  | 1×box          | 8019952170183  | 06  | 159 | 393 |
| 943.206.8    | 14  | 1×box          | 8019952169934  | 06  | 158 | 387 |
| 943.206.8.C  | 14  | 1×box          | 8019952170190  | 06  | 159 | 399 |
| 943.303.8    | 14  | 1×box          | 8019952189628  | 06  | 160 | 406 |
| 943.304.8.C  | 14  | 1×box          | 8019952170244  | 06  | 159 | 394 |
| 943.306.8    | 14  | 1×box          | 8019952169705  | 06  | 158 | 388 |
| 943.306.8.C  | 14  | 1×box          | 8019952170251  | 06  | 159 | 400 |
| 943.503.8    | 14  | 1×box          | 8019952189437  | 06  | 160 | 401 |
| 943.504.8.C  | 14  | 1×box          | 8019952170305  | 06  | 159 | 389 |
| 943.506.8    | 14  | 1×box          | 8019952169910  | 06  | 158 | 383 |
| 943.506.8.C  | 14  | 1×box          | 8019952170312  | 06  | 159 | 395 |
| 943.703.8    | 14  | 1×box          | 8019952189444  | 06  | 160 | 402 |
| 943.704.8.C  | 14  | 1×box          | 8019952170367  | 06  | 159 | 390 |
| 943.706.8    | 14  | 1×box          | 8019952169682  | 06  | 158 | 384 |
| 943.706.8.C  | 14  | 1×box          | 8019952170374  | 06  | 159 | 396 |
| 943.803.8    | 14  | 1×box          | 8019952189451  | 06  | 160 | 403 |
| 943.804.8.C  | 14  | 1×box          | 8019952170428  | 06  | 159 | 391 |
| 943.806.8    | 14  | 1×box          | 8019952169941  | 06  | 158 | 385 |
| 943.806.8.C  | 14  | 1×box          | 8019952170435  | 06  | 159 | 397 |
| 943.903.8    | 14  | 1×box          | 8019952189468  | 06  | 160 | 404 |
| 943.904.8.C  | 14  | 1×box          | 8019952170480  | 06  | 159 | 392 |
| 943.906.8    | 14  | 1×box          | 8019952169712  | 06  | 158 | 386 |
| 943.906.8.C  | 14  | 1×box          | 8019952170497  | 06  | 159 | 398 |
| 953.101.8    | 14  | 1×box          | 8019952149820  | 06  | 144 | 340 |
| 953.105.8    | 14  | 1×box          | 8019952192109  | 06  | 148 | 355 |
| 953.201.8    | 14  | 1×box          | 8019952149998  | 06  | 144 | 344 |
| 953.201.8.05 | 14  | 1×box          | 8019952185897  | 06  | 145 | 348 |
| 953.205.8    | 14  | 1×box          | 8019952197463  | 06  | 148 | 359 |
| 953.301.8    | 14  | 1×box          | 8019952151946  | 06  | 144 | 345 |
| 953.301.8.05 | 14  | 1×box          | 8019952193748  | 06  | 145 | 349 |
| 953.305.8    | 14  | 1×box          | 8019952194059  | 06  | 148 | 360 |
| 953.701.8    | 14  | 1×box          | 8019952183381  | 06  | 144 | 341 |
| 953.705.8    | 14  | 1×box          | 8019952199443  | 06  | 148 | 356 |
| 953.801.8    | 14  | 1×box          | 8019952183404  | 06  | 144 | 342 |
| 953.801.8.05 | 14  | 1×box          | 8019952185903  | 06  | 145 | 346 |
| 953.805.8    | 14  | 1×box          | 8019952193519  | 06  | 148 | 357 |
| 953.901.8    | 14  | 1×box          | 8019952150673  | 06  | 144 | 343 |
| 953.901.8.05 | 14  | 1×box          | 8019952176345  | 06  | 145 | 347 |
| 953.905.8    | 14  | 1×box          | 8019952176208  | 06  | 148 | 358 |
| 957.105.0    | 16  | 1×box          | 8019952199542  | 08  | 228 | 789 |
| 957.205.0    | 16  | 1×box          | 8019952199559  | 08  | 228 | 793 |
| 957.305.0    | 16  | 1×box          | 8019952199566  | 08  | 228 | 794 |
| 957.705.0    | 16  | 1×box          | 8019952199573  | 08  | 228 | 790 |
| 957.805.0    | 16  | 1×box          | 8019952199580  | 08  | 228 | 791 |
| 957.905.0    | 16  | 1×box          | 8019952199597  | 08  | 228 | 792 |
| 963.106.8    | 14  | 1×box          | 8019952144931  | 06  | 154 | 374 |



| ARTICOLO    | CLS | CONFEZIONE     | CODICE A BARRE | CAP | PAG | POS |
|-------------|-----|----------------|----------------|-----|-----|-----|
| 963.106.8.C | 14  | 1×box          | 8019952168074  | 06  | 154 | 375 |
| 971.101.8   | 14  | 1×box / 4 (B)  | 8019952134338  | 06  | 155 | 376 |
| 971.104.8.C | 14  | 1×box / 4 (B)  | 8019952168968  | 06  | 155 | 378 |
| 971.105.8   | 14  | 1×box / 4 (B)  | 8019952145143  | 06  | 155 | 377 |
| 972.101.8   | 14  | 1×box          | 8019952130934  | 06  | 139 | 324 |
| 973.101.8   | 14  | 1×box          | 8019952132204  | 06  | 138 | 319 |
| 973.201.8   | 14  | 1×box          | 8019952131061  | 06  | 138 | 322 |
| 973.401.8   | 14  | 1×box          | 8019952131085  | 06  | 138 | 323 |
| 973.801.8   | 14  | 1×box          | 8019952142838  | 06  | 138 | 320 |
| 973.901.8   | 14  | 1×box          | 8019952139074  | 06  | 138 | 321 |
| 975.101.8   | 14  | 1×box          | 8019952185354  | 06  | 164 | 412 |
| 975.102.8   | 14  | 1×box          | 8019952188768  | 06  | 164 | 413 |
| 979.141.0   | 08  | 1×bag          | 8019952133553  | 08  | 229 | 795 |
| 979.142.0   | 08  | 1×bag          | 8019952133287  | 08  | 229 | 796 |
| 979.300.0   | 08  | 1×bag          | 8019952134444  | 08  | 229 | 797 |
| 979.500.0   | 08  | 1×bag          | 8019952134451  | 08  | 229 | 798 |
| 979.810.0   | 08  | 1×bag          | 8019952133485  | 08  | 229 | 800 |
| 979.811.0   | 08  | 1×bag          | 8019952138985  | 08  | 229 | 801 |
| 979.907.0   | 08  | 10×bag         | 8019952176871  | 08  | 229 | 799 |
| 983.201.8   | 14  | 1×box          | 8019952183435  | 06  | 140 | 325 |
| 983.401.8   | 14  | 1×box          | 8019952183442  | 06  | 140 | 326 |
| 983.401.8.3 | 14  | 1×box          | 8019952184692  | 06  | 140 | 329 |
| 983.401.8.6 | 14  | 1×box          | 8019952214481  | 06  | 140 | 330 |
| 983.401.8.N | 14  | 1×box          | 8019952185835  | 06  | 140 | 328 |
| 983.401.8.Q | 14  | 1×box          | 8019952185842  | 06  | 140 | 331 |
| 983.401.8.X | 14  | 1×box          | 8019952214474  | 06  | 140 | 327 |
| 987.000.0   | 10  | 1×bag          | 8019952183459  | 06  | 141 | 332 |
| 987.001.0   | 08  | 1×bag          | 8019952191676  | 06  | 141 | 333 |
| 987.004.0   | 10  | 1×bag          | 8019952186009  | 06  | 141 | 334 |
| 1650.500.5  | 03  | 1×box / 16 (Q) | 8019952189635  | 02  | 69  | 186 |
| 1650.503.5  | 03  | 1×box / 16 (Q) | 8019952193175  | 02  | 69  | 187 |
| 1750.501.6  | 03  | 1×box / 10 (A) | 8019952199450  | 03  | 82  | 226 |
| 1752.501.6  | 03  | 1×box / 10 (Q) | 8019952199467  | 03  | 83  | 227 |
| 1910.111.5  | 03  | 1×bag / 30 (C) | 8019952153322  | 02  | 66  | 180 |
| 1910.130.5  | 03  | 1×bag / 30 (C) | 8019952153742  | 02  | 66  | 181 |
| 1950.500.5  | 03  | 1×bag / 30 (Q) | 8019952153452  | 02  | 67  | 184 |
| 1950.508.5  | 03  | 1×bag / 15 (B) | 8019952153841  | 02  | 67  | 183 |
| 1950.511.5  | 03  | 1×bag / 15 (B) | 8019952153858  | 02  | 67  | 182 |
| 1950.608.5  | 03  | 1×bag / 15 (B) | 8019952153865  | 02  | 67  | 185 |
| 2011.454.6  | 03  | 1×box / 10 (A) | 8019952022437  | 03  | 84  | 228 |
| 2012.454.6  | 03  | 1×box / 10 (Q) | 8019952022468  | 03  | 85  | 229 |
| 2070.100.0  | 10  | 1×box          | 8019952122212  | 08  | 235 | 839 |
| 2070.100.6  | 10  | 1×box          | 8019952122229  | 08  | 235 | 840 |
| 2070.100.9  | 10  | 1×box          | 8019952122236  | 08  | 235 | 838 |
| 2100.060.6  | 10  | 10×bag         | 8019952214498  | 08  | 209 | 612 |
| 2100.322.5  | 10  | 10×bag         | 8019952022482  | 08  | 209 | 606 |
| 2100.322.6  | 10  | 10×bag         | 8019952022499  | 08  | 209 | 607 |
| 2102.480.5  | 10  | 10×bag         | 8019952022505  | 08  | 209 | 609 |
| 2102.480.6  | 10  | 10×bag         | 8019952022512  | 08  | 209 | 610 |
| 2102.485.6  | 10  | 10×bag         | 8019952022529  | 08  | 209 | 611 |
| 2103.302.6  | 10  | 10×bag         | 8019952116747  | 08  | 209 | 608 |

| ARTICOLO   | CLS | CONFEZIONE     | CODICE A BARRE | CAP | PAG | POS |
|------------|-----|----------------|----------------|-----|-----|-----|
| 2103.322.6 | 10  | 10×bag         | 8019952022543  | 08  | 203 | 541 |
| 2104.322.5 | 10  | 10×bag         | 8019952022550  | 08  | 203 | 539 |
| 2104.322.6 | 10  | 10×bag         | 8019952022567  | 08  | 203 | 540 |
| 2107.112.8 | 11  | 1×bag / 30 (Q) | 8019952109664  | 07  | 187 | 478 |
| 2107.192.8 | 11  | 1×bag / 30 (Q) | 8019952111476  | 07  | 187 | 479 |
| 2108.180.5 | 11  | 1×bag / 30 (T) | 8019952022666  | 07  | 195 | 495 |
| 2108.600.4 | 11  | 1×bag / 10 (T) | 8019952142265  | 07  | 195 | 496 |
| 2108.700.6 | 03  | 1×box / 10 (A) | 8019952200705  | 07  | 191 | 484 |
| 2110.110.6 | 11  | 1×bag / 30 (W) | 8019952022680  | 07  | 195 | 497 |
| 2111.100.4 | 10  | 10×bag         | 8019952022741  | 08  | 234 | 832 |
| 2111.103.5 | 10  | 10×bag         | 8019952193779  | 08  | 203 | 542 |
| 2111.105.4 | 10  | 10×bag         | 8019952193786  | 08  | 234 | 834 |
| 2111.106.4 | 10  | 10×bag         | 8019952122243  | 08  | 234 | 831 |
| 2111.106.6 | 10  | 10×bag         | 8019952033365  | 08  | 234 | 830 |
| 2111.107.4 | 10  | 10×bag         | 8019952193793  | 08  | 234 | 836 |
| 2111.108.6 | 10  | 10×bag         | 8019952022765  | 08  | 203 | 543 |
| 2111.109.4 | 10  | 10×bag         | 8019952193809  | 08  | 234 | 837 |
| 2111.110.4 | 10  | 10×bag         | 8019952192956  | 08  | 239 | 866 |
| 2111.116.4 | 10  | 10×bag         | 8019952193816  | 08  | 234 | 835 |
| 2111.260.4 | 10  | 10×bag         | 8019952122250  | 08  | 233 | 828 |
| 2111.300.4 | 10  | 10×bag         | 8019952143880  | 08  | 234 | 833 |
| 2112.110.8 | 11  | 1×bag / 30 (Q) | 8019952022789  | 07  | 186 | 477 |
| 2112.150.8 | 11  | 1×bag / 30 (Q) | 8019952022802  | 07  | 186 | 475 |
| 2112.350.8 | 11  | 1×bag / 30 (Q) | 8019952114460  | 07  | 186 | 476 |
| 2113.110.6 | 11  | 1×bag / 30 (W) | 8019952101583  | 07  | 195 | 498 |
| 2114.002.4 | 10  | 10×bag         | 8019952022857  | 08  | 219 | 696 |
| 2114.002.5 | 10  | 10×bag         | 8019952022864  | 08  | 219 | 697 |
| 2114.002.6 | 10  | 10×bag         | 8019952022871  | 08  | 219 | 698 |
| 2114.013.4 | 10  | 10×bag         | 8019952028972  | 08  | 233 | 827 |
| 2114.504.6 | 10  | 10×bag         | 8019952100272  | 08  | 219 | 699 |
| 2115.110.5 | 10  | 10×bag         | 8019952022932  | 08  | 222 | 720 |
| 2115.110.6 | 10  | 10×bag         | 8019952022949  | 08  | 222 | 721 |
| 2115.110.8 | 10  | 10×bag         | 8019952115757  | 08  | 222 | 722 |
| 2115.114.2 | 10  | 100×bag        | 8019952022956  | 08  | 222 | 717 |
| 2115.114.3 | 10  | 100×bag        | 8019952022963  | 08  | 222 | 718 |
| 2115.119.1 | 10  | 100×bag        | 8019952023014  | 08  | 222 | 719 |
| 2122.054.6 | 03  | 1×bag / 15 (Q) | 8019952180779  | 02  | 71  | 192 |
| 2126.054.5 | 03  | 1×bag / 15 (B) | 8019952030258  | 02  | 70  | 189 |
| 2126.054.6 | 03  | 1×bag / 15 (B) | 8019952023052  | 02  | 70  | 188 |
| 2126.554.6 | 03  | 1×bag / 15 (B) | 8019952124940  | 02  | 70  | 190 |
| 2130.130.6 | 10  | 10×bag         | 8019952023090  | 08  | 238 | 850 |
| 2130.430.6 | 10  | 1×bag / 10 (W) | 8019952023120  | 08  | 238 | 851 |
| 2130.530.6 | 10  | 1×bag / 10 (W) | 8019952091143  | 08  | 238 | 852 |
| 2159.050.5 | 10  | 10×bag         | 8019952176352  | 08  | 208 | 602 |
| 2159.050.6 | 10  | 10×bag         | 8019952176369  | 08  | 208 | 603 |
| 2159.250.5 | 10  | 10×bag         | 8019952115764  | 08  | 208 | 600 |
| 2159.250.6 | 10  | 10×bag         | 8019952115771  | 08  | 208 | 601 |
| 2178.307.6 | 10  | 10×bag         | 8019952115788  | 08  | 237 | 847 |
| 2178.327.6 | 10  | 10×bag         | 8019952194394  | 08  | 237 | 848 |
| 2188.250.8 | 10  | 10×bag         | 8019952023410  | 08  | 227 | 774 |
| 2207.512.6 | 11  | 1×bag / 30 (Q) | 8019952193823  | 07  | 188 | 480 |

| ARTICOLO   | CLS | CONFEZIONE     | CODICE A BARRE | CAP | PAG | POS |
|------------|-----|----------------|----------------|-----|-----|-----|
| 2217.563.8 | 11  | 1×box / 10 (Q) | 8019952212678  | 07  | 189 | 481 |
| 2322.241.6 | 03  | 1×box / 16 (Q) | 8019952183237  | 02  | 65  | 178 |
| 2322.244.5 | 03  | 1×bag / 30 (C) | 8019952193830  | 02  | 63  | 175 |
| 2322.244.6 | 03  | 1×bag / 30 (C) | 8019952023434  | 02  | 63  | 174 |
| 2326.054.6 | 03  | 1×bag / 15 (B) | 8019952214504  | 02  | 71  | 191 |
| 2350.073.4 | 11  | 1×bag / 10     | 8019952183473  | 07  | 194 | 491 |
| 2355.105.4 | 11  | 1×bag          | 8019952183480  | 07  | 196 | 499 |
| 2355.999.0 | 11  | 1×bag          | 8019952183497  | 07  | 196 | 500 |
| 2360.102.4 | 11  | 1×bag / 30 (W) | 8019952168586  | 07  | 193 | 488 |
| 2370.162.4 | 11  | 1×bag / 30 (W) | 8019952139449  | 07  | 192 | 487 |
| 2370.185.4 | 11  | 1×bag / 30 (W) | 8019952139432  | 07  | 192 | 486 |
| 2370.273.4 | 11  | 1×bag / 15 (W) | 8019952122045  | 07  | 192 | 485 |
| 2380.110.3 | 11  | 1×bag / 24     | 8019952174549  | 07  | 194 | 493 |
| 2380.115.3 | 11  | 1×bag / 16     | 8019952183503  | 07  | 194 | 492 |
| 2389.330.3 | 11  | 1×bag          | 8019952174570  | 07  | 196 | 501 |
| 2389.335.3 | 11  | 1×bag          | 8019952183527  | 07  | 196 | 502 |
| 2389.400.4 | 11  | 30×box         | 8019952174594  | 07  | 196 | 503 |
| 2389.450.1 | 11  | 10×bag         | 8019952183534  | 07  | 197 | 504 |
| 2389.450.2 | 11  | 10×bag         | 8019952183541  | 07  | 197 | 505 |
| 2389.450.3 | 11  | 10×bag         | 8019952183558  | 07  | 197 | 506 |
| 2389.450.4 | 11  | 10×bag         | 8019952183565  | 07  | 197 | 507 |
| 2389.450.5 | 11  | 10×bag         | 8019952183572  | 07  | 197 | 508 |
| 2389.500.2 | 11  | 25×box         | 8019952174600  | 07  | 197 | 510 |
| 2389.500.3 | 11  | 25×box         | 8019952174617  | 07  | 197 | 511 |
| 2389.700.3 | 11  | 48×box         | 8019952174648  | 07  | 197 | 509 |
| 2390.241.6 | 03  | 1×box / 16 (Q) | 8019952183244  | 02  | 65  | 179 |
| 2390.244.5 | 03  | 1×bag / 30 (C) | 8019952193847  | 02  | 63  | 177 |
| 2390.244.6 | 03  | 1×bag / 30 (C) | 8019952115184  | 02  | 63  | 176 |
| 2465.602.8 | 13  | 1×box / 4 (B)  | 8019952193854  | 06  | 161 | 407 |
| 2562.401.8 | 13  | 1×box / 16 (B) | 8019952150314  | 06  | 176 | 459 |
| 2565.201.8 | 13  | 1×box / 16 (B) | 8019952169422  | 06  | 176 | 456 |
| 2565.401.8 | 13  | 1×box / 16 (B) | 8019952154015  | 06  | 176 | 457 |
| 2565.901.8 | 13  | 1×box / 12 (B) | 8019952168128  | 06  | 176 | 458 |
| 2655.491.8 | 13  | 1×box / 10 (C) | 8019952179216  | 06  | 173 | 443 |
| 2655.495.8 | 13  | 1×box / 10 (C) | 8019952179773  | 06  | 173 | 444 |
| 2655.496.8 | 13  | 1×box / 10 (C) | 8019952179780  | 06  | 173 | 445 |
| 2655.591.8 | 13  | 1×box / 10 (C) | 8019952183732  | 06  | 174 | 449 |
| 2655.595.8 | 13  | 1×box / 10 (C) | 8019952183749  | 06  | 174 | 450 |
| 2655.596.8 | 13  | 1×box / 10 (C) | 8019952183756  | 06  | 174 | 451 |
| 2665.291.8 | 13  | 1×box / 10 (C) | 8019952167688  | 06  | 172 | 437 |
| 2665.295.8 | 13  | 1×box / 10 (C) | 8019952169040  | 06  | 172 | 440 |
| 2665.391.8 | 13  | 1×box / 10 (C) | 8019952183794  | 06  | 174 | 446 |
| 2665.491.8 | 13  | 1×box / 10 (C) | 8019952167695  | 06  | 172 | 438 |
| 2665.492.8 | 13  | 1×box / 10 (C) | 8019952174440  | 06  | 175 | 452 |
| 2665.495.8 | 13  | 1×box / 10 (C) | 8019952169064  | 06  | 172 | 441 |
| 2665.591.8 | 13  | 1×box / 10 (C) | 8019952183800  | 06  | 174 | 447 |
| 2665.592.8 | 13  | 1×box / 10 (C) | 8019952186030  | 06  | 175 | 454 |
| 2665.608.8 | 13  | 1×box / 4 (B)  | 8019952199474  | 06  | 165 | 414 |
| 2665.691.8 | 13  | 1×box / 10 (C) | 8019952167701  | 06  | 172 | 439 |
| 2665.692.8 | 13  | 1×box / 10 (C) | 8019952189680  | 06  | 175 | 453 |
| 2665.695.8 | 13  | 1×box / 10 (C) | 8019952169095  | 06  | 172 | 442 |

| ARTICOLO      | CLS | CONFEZIONE       | CODICE A BARRE | CAP | PAG | POS |
|---------------|-----|------------------|----------------|-----|-----|-----|
| 2665.791.8    | 13  | 1×box / 10 (C)   | 8019952183817  | 06  | 174 | 448 |
| 2665.792.8    | 13  | 1×box / 10 (C)   | 8019952189697  | 06  | 175 | 455 |
| 2755.401.8    | 13  | 1×box / 10 (C)   | 8019952183824  | 06  | 166 | 415 |
| 2755.402.8    | 13  | 1×box / 10 (C)   | 8019952189703  | 06  | 167 | 418 |
| 2755.402.8.3  | 13  | 1×box / 10 (C)   | 8019952214542  | 06  | 167 | 421 |
| 2755.402.8.6  | 13  | 1×box / 10 (C)   | 8019952214559  | 06  | 167 | 422 |
| 2755.402.8.N  | 13  | 1×box / 10 (C)   | 8019952214511  | 06  | 167 | 420 |
| 2755.402.8.Q  | 13  | 1×box / 10 (C)   | 8019952214528  | 06  | 167 | 423 |
| 2755.402.8.X  | 13  | 1×box / 10 (C)   | 8019952214535  | 06  | 167 | 419 |
| 2755.405.8    | 13  | 1×box / 10 (C)   | 8019952183831  | 06  | 166 | 416 |
| 2755.406.8    | 13  | 1×box / 10 (C)   | 8019952183848  | 06  | 166 | 417 |
| 2755.602.8    | 13  | 1×box / 10 (C)   | 8019952189802  | 06  | 167 | 424 |
| 2868.660.6    | 09  | 1×box / 15 (Q)   | 8019952109862  | 05  | 115 | 290 |
| 2868.660.6.X  | 09  | 1×box / 15 (Q)   | 8019952187044  | 05  | 115 | 291 |
| 2868.660.6.XD | 09  | 1×box / 15 (Q)   | 8019952187075  | 05  | 115 | 292 |
| 2930.300.5    | 05  | 1×box / 8 (B)    | 8019952176994  | 01  | 25  | 51  |
| 3022.151.3    | 07  | 10×box / 100 (C) | 8019952023649  | 08  | 224 | 738 |
| 3022.201.3    | 07  | 10×box / 100 (C) | 8019952023748  | 08  | 224 | 739 |
| 3022.251.3    | 07  | 10×box / 100 (A) | 8019952023816  | 08  | 224 | 740 |
| 3022.301.3    | 07  | 5×box / 50 (A)   | 8019952023885  | 08  | 224 | 741 |
| 3024.201.3    | 07  | 10×box / 100 (C) | 8019952024080  | 08  | 224 | 742 |
| 3024.251.3    | 07  | 10×box / 100 (A) | 8019952024158  | 08  | 224 | 743 |
| 3024.301.3    | 07  | 10×box / 100 (A) | 8019952024219  | 08  | 224 | 744 |
| 3026.121.3    | 07  | 10×box / 100 (C) | 8019952024325  | 08  | 224 | 745 |
| 3026.201.3    | 07  | 10×box / 100 (C) | 8019952024455  | 08  | 224 | 746 |
| 3026.251.3    | 07  | 10×box / 100 (Q) | 8019952024523  | 08  | 224 | 747 |
| 3053.131.2    | 07  | 8×box / 120 (T)  | 8019952024653  | 08  | 215 | 652 |
| 3054.131.2    | 07  | 6×box / 90 (T)   | 8019952024677  | 08  | 215 | 653 |
| 3070.000.0    | 07  | 10×bag           | 8019952143927  | 08  | 225 | 752 |
| 3070.008.0    | 07  | 10×bag           | 8019952143934  | 08  | 225 | 755 |
| 3070.200.0    | 07  | 10×bag           | 8019952024691  | 08  | 225 | 753 |
| 3070.208.0    | 07  | 10×bag           | 8019952143941  | 08  | 225 | 756 |
| 3070.300.0    | 07  | 10×bag           | 8019952024714  | 08  | 225 | 754 |
| 3070.500.0    | 07  | 10×bag           | 8019952143958  | 08  | 225 | 748 |
| 3070.508.0    | 07  | 10×bag           | 8019952143965  | 08  | 225 | 750 |
| 3070.600.0    | 07  | 10×bag           | 8019952024738  | 08  | 225 | 749 |
| 3070.608.0    | 07  | 10×bag           | 8019952143972  | 08  | 225 | 751 |
| 3201.444.5    | 03  | 1×bag / 15 (A)   | 8019952025261  | 03  | 91  | 243 |
| 3203.444.5    | 03  | 1×bag / 30 (C)   | 8019952025308  | 03  | 90  | 240 |
| 3205.344.5    | 03  | 1×bag / 15 (A)   | 8019952214566  | 03  | 91  | 242 |
| 3206.344.5    | 03  | 1×bag / 30 (Q)   | 8019952214573  | 03  | 90  | 241 |
| 3207.344.5    | 03  | 1×bag / 30 (C)   | 8019952214580  | 03  | 90  | 239 |
| 3290.000.8    | 03  | 1×bag / 30 (B)   | 8019952134307  | 05  | 122 | 314 |
| 3290.007.6    | 03  | 1×bag / 30 (B)   | 8019952134314  | 05  | 122 | 313 |
| 3320.131.2    | 07  | 1×box / 60 (I)   | 8019952025681  | 08  | 215 | 649 |
| 3320.132.2    | 07  | 1×box / 60 (I)   | 8019952025773  | 08  | 215 | 650 |
| 3320.142.2    | 07  | 1×box / 60 (I)   | 8019952025841  | 08  | 215 | 651 |
| 3530.310.5    | 04  | 1×box / 15 (I)   | 8019952143422  | 02  | 40  | 109 |
| 3530.320.5    | 04  | 1×box / 15 (I)   | 8019952150208  | 02  | 40  | 111 |
| 3530.360.5    | 04  | 1×box / 15 (I)   | 8019952141244  | 02  | 40  | 108 |
| 3530.370.5    | 04  | 1×box / 15 (I)   | 8019952150215  | 02  | 40  | 110 |

| ARTICOLO      | CLS | CONFEZIONE     | CODICE A BARRE | CAP | PAG | POS |
|---------------|-----|----------------|----------------|-----|-----|-----|
| 4230.360.5    | 05  | 1×box / 15 (I) | 8019952168661  | 02  | 41  | 113 |
| 4830.360.5    | 05  | 1×box / 15 (I) | 8019952166902  | 02  | 41  | 112 |
| 5130.130.6    | 10  | 1×bag / 40 (Q) | 8019952031743  | 07  | 193 | 489 |
| 5130.430.6    | 10  | 1×bag / 20 (Q) | 8019952031750  | 07  | 193 | 490 |
| 5258.076.6    | 06  | 1×bag / 20 (B) | 8019952110158  | 04  | 94  | 248 |
| 5261.076.6    | 06  | 1×box / 16 (B) | 8019952026473  | 04  | 94  | 245 |
| 5261.078.8    | 06  | 1×box / 12 (B) | 8019952032764  | 04  | 94  | 246 |
| 5261.086.6    | 06  | 1×box / 16 (B) | 8019952030418  | 04  | 94  | 247 |
| 5465.401.8    | 14  | 1×box / 4 (B)  | 8019952214597  | 06  | 162 | 408 |
| 5465.402.8    | 14  | 1×box / 4 (B)  | 8019952214603  | 06  | 163 | 411 |
| 5465.405.8    | 14  | 1×box / 4 (B)  | 8019952214610  | 06  | 162 | 409 |
| 5465.408.8    | 14  | 1×box / 4 (B)  | 8019952214627  | 06  | 162 | 410 |
| 5661.076.6    | 06  | 1×box / 16 (B) | 8019952183855  | 04  | 95  | 249 |
| 5781.036.6    | 06  | 1×box / 16 (B) | 8019952214634  | 04  | 104 | 268 |
| 5953.201.8.05 | 14  | 1×box          | 8019952186047  | 06  | 146 | 352 |
| 5953.205.8    | 14  | 1×box          | 8019952194868  | 06  | 149 | 363 |
| 5953.301.8.05 | 14  | 1×box          | 8019952189819  | 06  | 146 | 353 |
| 5953.305.8    | 14  | 1×box          | 8019952193861  | 06  | 149 | 364 |
| 5953.401.8.05 | 14  | 1×box          | 8019952189826  | 06  | 146 | 354 |
| 5953.801.8.05 | 14  | 1×box          | 8019952186054  | 06  | 146 | 350 |
| 5953.805.8    | 14  | 1×box          | 8019952191874  | 06  | 149 | 361 |
| 5953.901.8.05 | 14  | 1×box          | 8019952186061  | 06  | 146 | 351 |
| 5953.905.8    | 14  | 1×box          | 8019952194875  | 06  | 149 | 362 |
| 5963.203.8    | 14  | 1×box          | 8019952193878  | 06  | 150 | 370 |
| 5963.204.8    | 14  | 1×box          | 8019952193885  | 06  | 150 | 367 |
| 5963.803.8    | 14  | 1×box          | 8019952193939  | 06  | 150 | 368 |
| 5963.804.8    | 14  | 1×box          | 8019952193946  | 06  | 150 | 365 |
| 5963.903.8    | 14  | 1×box          | 8019952214641  | 06  | 150 | 369 |
| 5963.904.8    | 14  | 1×box          | 8019952214658  | 06  | 150 | 366 |
| 5971.401.8    | 14  | 1×box / 4 (B)  | 8019952214665  | 06  | 156 | 379 |
| 5971.402.8    | 14  | 1×box / 4 (B)  | 8019952214672  | 06  | 157 | 382 |
| 5971.405.8    | 14  | 1×box / 4 (B)  | 8019952214689  | 06  | 156 | 380 |
| 5971.408.8    | 14  | 1×box / 4 (B)  | 8019952214696  | 06  | 156 | 381 |
| 5983.404.8    | 14  | 1×box          | 8019952214702  | 06  | 152 | 371 |
| 5983.405.8    | 14  | 1×box          | 8019952214719  | 06  | 152 | 373 |
| 5983.408.8    | 14  | 1×box          | 8019952214726  | 06  | 152 | 372 |
| 6060.000.0    | 11  | 1×bag / 10 (T) | 8019952114965  | 02  | 72  | 194 |
| 6060.216.0    | 11  | 1×box / 10 (C) | 8019952114989  | 02  | 72  | 193 |
| 6100.215.6    | 11  | 1×box / 10 (C) | 8019952110349  | 02  | 72  | 195 |
| 6107.201.4    | 11  | 1×box / 10 (C) | 8019952112145  | 07  | 190 | 483 |
| 6107.501.4    | 11  | 1×box / 10 (C) | 8019952110325  | 07  | 190 | 482 |
| 6130.003.8    | 10  | 1×bag / 10 (T) | 8019952214733  | 08  | 238 | 853 |
| 6261.076.6    | 06  | 1×box / 16 (B) | 8019952132785  | 04  | 96  | 250 |
| 6261.078.8    | 06  | 1×box / 12 (B) | 8019952132792  | 04  | 96  | 251 |
| 6261.086.6    | 06  | 1×box / 16 (B) | 8019952140377  | 04  | 97  | 252 |
| 6261.086.6.X  | 06  | 1×box / 16 (B) | 8019952186313  | 04  | 97  | 253 |
| 6261.086.6.XD | 06  | 1×box / 16 (B) | 8019952186412  | 04  | 97  | 254 |
| 6322.444.5.HY | 03  | 1×box / 30 (C) | 8019952193953  | 02  | 58  | 164 |
| 6322.544.5    | 03  | 1×bag / 30 (C) | 8019952143330  | 02  | 59  | 166 |
| 6324.444.5.HY | 03  | 1×box / 30 (C) | 8019952193960  | 02  | 58  | 165 |
| 6324.544.5    | 03  | 1×bag / 30 (C) | 8019952143347  | 02  | 59  | 167 |



| ARTICOLO      | CLS | CONFEZIONE     | CODICE A BARRE | CAP | PAG | POS |
|---------------|-----|----------------|----------------|-----|-----|-----|
| 6461.066.6    | 06  | 1×box / 16 (B) | 8019952141046  | 04  | 107 | 271 |
| 6461.068.8    | 06  | 1×box / 12 (B) | 8019952143217  | 04  | 107 | 272 |
| 6461.096.6    | 06  | 1×box / 16 (B) | 8019952139678  | 04  | 107 | 273 |
| 6461.098.8    | 06  | 1×box / 12 (B) | 8019952142852  | 04  | 107 | 274 |
| 6561.006.6    | 06  | 1×box / 16 (B) | 8019952139685  | 04  | 99  | 258 |
| 6561.086.6    | 06  | 1×box / 16 (B) | 8019952139692  | 04  | 98  | 255 |
| 6561.106.6    | 06  | 1×box / 16 (B) | 8019952168401  | 04  | 99  | 259 |
| 6561.286.6    | 06  | 1×box / 16 (B) | 8019952139715  | 04  | 98  | 256 |
| 6561.386.6    | 06  | 1×box / 16 (B) | 8019952139722  | 04  | 98  | 257 |
| 6621.001.6    | 06  | 1×box / 16 (B) | 8019952193977  | 04  | 101 | 263 |
| 6621.071.6    | 06  | 1×box / 16 (B) | 8019952193984  | 04  | 101 | 262 |
| 6621.076.6    | 06  | 1×box / 16 (B) | 8019952174495  | 04  | 100 | 260 |
| 6621.078.8    | 06  | 1×box / 12 (B) | 8019952177663  | 04  | 100 | 261 |
| 6621.101.6    | 06  | 1×box / 16 (B) | 8019952193991  | 04  | 101 | 264 |
| 6721.001.6    | 06  | 1×box / 16 (B) | 8019952198170  | 04  | 103 | 266 |
| 6721.071.6    | 06  | 1×box / 16 (B) | 8019952197814  | 04  | 102 | 265 |
| 6721.101.6    | 06  | 1×box / 16 (B) | 8019952199498  | 04  | 103 | 267 |
| 6963.101.8    | 14  | 1×box          | 8019952152462  | 06  | 142 | 335 |
| 6963.201.8    | 14  | 1×box          | 8019952152479  | 06  | 142 | 337 |
| 6963.301.8    | 14  | 1×box          | 8019952148939  | 06  | 142 | 338 |
| 6963.401.8    | 14  | 1×box          | 8019952152486  | 06  | 142 | 339 |
| 6963.901.8    | 14  | 1×box          | 8019952148946  | 06  | 142 | 336 |
| 7114.423.5.36 | 12  | 1×box / 8 (B)  | 8019952214764  | 01  | 37  | 104 |
| 7114.423.5.66 | 12  | 1×box / 8 (B)  | 8019952214771  | 01  | 37  | 105 |
| 7114.423.5.86 | 12  | 1×box / 8 (B)  | 8019952214788  | 01  | 37  | 107 |
| 7114.423.5.K  | 12  | 1×box / 8 (B)  | 8019952129761  | 01  | 37  | 99  |
| 7114.423.5.N6 | 12  | 1×box / 8 (B)  | 8019952214740  | 01  | 37  | 103 |
| 7114.423.5.Q6 | 12  | 1×box / 8 (B)  | 8019952214757  | 01  | 37  | 106 |
| 7114.423.5.X  | 12  | 1×box / 8 (B)  | 8019952194608  | 01  | 37  | 100 |
| 7114.423.5.XD | 12  | 1×box / 8 (B)  | 8019952196183  | 01  | 37  | 101 |
| 7114.423.5.Y2 | 12  | 1×box / 8 (B)  | 8019952194615  | 01  | 37  | 102 |
| 7134.952.5    | 12  | 1×box / 15 (I) | 8019952213262  | 01  | 17  | 29  |
| 7320.131.2.K  | 07  | 2×box / 20 (T) | 8019952110547  | 08  | 214 | 645 |
| 7320.431.2.K  | 07  | 2×box / 20 (T) | 8019952142975  | 08  | 214 | 646 |
| 7320.441.2.K  | 07  | 2×box / 20 (T) | 8019952143989  | 08  | 214 | 647 |
| 7340.431.2.K  | 07  | 2×box / 20 (T) | 8019952142982  | 08  | 214 | 648 |
| 7532.310.5    | 12  | 1×box / 15 (I) | 8019952189710  | 01  | 11  | 1   |
| 7532.310.5.36 | 12  | 1×box / 15 (I) | 8019952213408  | 01  | 14  | 13  |
| 7532.310.5.66 | 12  | 1×box / 15 (I) | 8019952213415  | 01  | 14  | 14  |
| 7532.310.5.86 | 12  | 1×box / 15 (I) | 8019952214795  | 01  | 14  | 16  |
| 7532.310.5.N6 | 12  | 1×box / 15 (I) | 8019952194417  | 01  | 14  | 12  |
| 7532.310.5.Q6 | 12  | 1×box / 15 (I) | 8019952194981  | 01  | 14  | 15  |
| 7532.310.5.T  | 12  | 1×box / 15 (I) | 8019952192161  | 01  | 11  | 2   |
| 7532.310.5.T1 | 12  | 1×box / 15 (I) | 8019952192963  | 01  | 11  | 3   |
| 7532.310.5.T2 | 12  | 1×box / 15 (I) | 8019952192857  | 01  | 11  | 4   |
| 7532.310.5.X  | 12  | 1×box / 15 (I) | 8019952189727  | 01  | 14  | 9   |
| 7532.310.5.XD | 12  | 1×box / 15 (I) | 8019952189734  | 01  | 14  | 10  |
| 7532.310.5.Y2 | 12  | 1×box / 15 (I) | 8019952193083  | 01  | 14  | 11  |
| 7532.376.5    | 12  | 1×box / 16 (B) | 8019952214801  | 01  | 23  | 44  |
| 7533.370.5    | 12  | 1×box / 15 (T) | 8019952143231  | 01  | 16  | 25  |
| 7533.375.5    | 12  | 1×box / 15 (T) | 8019952177434  | 01  | 16  | 26  |

| ARTICOLO      | CLS | CONFEZIONE     | CODICE A BARRE | CAP | PAG | POS |
|---------------|-----|----------------|----------------|-----|-----|-----|
| 7534.323.5    | 12  | 1×box / 15 (I) | 8019952213279  | 01  | 17  | 28  |
| 7534.373.5    | 12  | 1×box / 15 (I) | 8019952213286  | 01  | 17  | 27  |
| 7542.710.5    | 12  | 1×box / 15 (I) | 8019952191720  | 01  | 13  | 5   |
| 7542.710.5.36 | 12  | 1×box / 15 (I) | 8019952214832  | 01  | 15  | 21  |
| 7542.710.5.66 | 12  | 1×box / 15 (I) | 8019952214849  | 01  | 15  | 22  |
| 7542.710.5.86 | 12  | 1×box / 15 (I) | 8019952214856  | 01  | 15  | 24  |
| 7542.710.5.N6 | 12  | 1×box / 15 (I) | 8019952214818  | 01  | 15  | 20  |
| 7542.710.5.Q6 | 12  | 1×box / 15 (I) | 8019952214825  | 01  | 15  | 23  |
| 7542.710.5.T  | 12  | 1×box / 15 (I) | 8019952194004  | 01  | 13  | 6   |
| 7542.710.5.T1 | 12  | 1×box / 15 (I) | 8019952194011  | 01  | 13  | 7   |
| 7542.710.5.T2 | 12  | 1×box / 15 (I) | 8019952194028  | 01  | 13  | 8   |
| 7542.710.5.X  | 12  | 1×box / 15 (I) | 8019952194035  | 01  | 15  | 17  |
| 7542.710.5.XD | 12  | 1×box / 15 (I) | 8019952194042  | 01  | 15  | 18  |
| 7542.710.5.Y2 | 12  | 1×box / 15 (I) | 8019952199504  | 01  | 15  | 19  |
| 8120.378.5    | 08  | 1×bag / 10 (X) | 8019952125565  | 02  | 41  | 114 |
| 8222.854.6    | 03  | 1×bag / 30 (A) | 8019952113722  | 02  | 62  | 172 |
| 8226.854.6    | 03  | 1×bag / 30 (A) | 8019952113739  | 02  | 62  | 173 |
| 8295.660.6    | 09  | 1×box / 10 (Q) | 8019952136691  | 05  | 120 | 304 |
| 8301.161.8    | 09  | 1×box / 10 (Q) | 8019952146225  | 05  | 120 | 305 |
| 8334.060.6    | 15  | 1×box / 15 (T) | 8019952132495  | 05  | 114 | 286 |
| 8491.061.8    | 09  | 1×box / 10 (Q) | 8019952150819  | 05  | 120 | 306 |
| 8530.300.5    | 12  | 1×box / 15 (I) | 8019952110134  | 01  | 18  | 30  |
| 8530.310.5    | 12  | 1×box / 15 (I) | 8019952104614  | 01  | 18  | 32  |
| 8530.320.5    | 12  | 1×box / 15 (I) | 8019952111018  | 01  | 18  | 34  |
| 8530.360.5    | 12  | 1×box / 15 (I) | 8019952104157  | 01  | 18  | 31  |
| 8530.370.5    | 12  | 1×box / 15 (I) | 8019952110851  | 01  | 18  | 33  |
| 8532.310.5    | 12  | 1×box / 15 (I) | 8019952121185  | 01  | 20  | 39  |
| 8532.312.5    | 12  | 1×box / 15 (I) | 8019952126807  | 01  | 20  | 40  |
| 8542.310.5    | 12  | 1×box / 15 (I) | 8019952121253  | 01  | 20  | 41  |
| 8568.060.6    | 15  | 1×box / 15 (I) | 8019952147451  | 05  | 114 | 287 |
| 8568.160.6    | 15  | 1×box / 20 (Q) | 8019952109725  | 05  | 114 | 288 |
| 8568.170.6    | 15  | 1×box / 20 (Q) | 8019952110561  | 05  | 114 | 289 |
| 9978.350.5.36 | 08  | 10×bag         | 8019952214887  | 01  | 31  | 87  |
| 9978.350.5.66 | 08  | 10×bag         | 8019952214894  | 01  | 31  | 88  |
| 9978.350.5.86 | 08  | 10×bag         | 8019952214900  | 01  | 31  | 90  |
| 9978.350.5.K  | 08  | 10×bag         | 8019952196190  | 01  | 31  | 82  |
| 9978.350.5.N6 | 08  | 10×bag         | 8019952214863  | 01  | 31  | 86  |
| 9978.350.5.Q6 | 08  | 10×bag         | 8019952214870  | 01  | 31  | 89  |
| 9978.350.5.X  | 08  | 10×bag         | 8019952196206  | 01  | 31  | 83  |
| 9978.350.5.XD | 08  | 10×bag         | 8019952196213  | 01  | 31  | 84  |
| 9978.350.5.Y2 | 08  | 10×bag         | 8019952196220  | 01  | 31  | 85  |
| 9980.250.5.36 | 08  | 10×bag         | 8019952214931  | 01  | 30  | 78  |
| 9980.250.5.66 | 08  | 10×bag         | 8019952214948  | 01  | 30  | 79  |
| 9980.250.5.86 | 08  | 10×bag         | 8019952214955  | 01  | 30  | 81  |
| 9980.250.5.K  | 08  | 10×bag         | 8019952196237  | 01  | 30  | 73  |
| 9980.250.5.N6 | 08  | 10×bag         | 8019952214917  | 01  | 30  | 77  |
| 9980.250.5.Q6 | 08  | 10×bag         | 8019952214924  | 01  | 30  | 80  |
| 9980.250.5.X  | 08  | 10×bag         | 8019952196244  | 01  | 30  | 74  |
| 9980.250.5.XD | 08  | 10×bag         | 8019952196251  | 01  | 30  | 75  |
| 9980.250.5.Y2 | 08  | 10×bag         | 8019952196268  | 01  | 30  | 76  |

The logo consists of the letters 'OMP' in a bold, sans-serif font. The 'O' is a solid dark green circle. The 'M' and 'P' are formed by two overlapping circles of the same color, creating a stylized, modern look.

**OMP**

Via XI Febbraio 18  
25065 Lumezzane (BS)  
Italia

+39 0365 897941

[info@omptea.com](mailto:info@omptea.com)  
[www.omptea.eu](http://www.omptea.eu)