TEA

OMP

catalogo Italia 05

omptea.eu

it

lavabo + bidet

MAOMAO ABS - pag. 49

Con il nuovo Maomao ABS abbiamo ampliato la già nutrita gamma di sifoni per lo scarico del lavabo in ABS cromato o bianco.
Maomao ABS rappresenta un'alternativa più economica rispetto al modello Toti ABS ma ugualmente elegante ed adatto anche per installazioni a vista.
Come il resto della gamma di sifoni in ABS cromato ha finiture e cromature accurate del tutto simili a quelle dei tradizioni modelli in ottone.





lavello

ORCHID - pag. 78

Orchid rappresenta la novità più rilevante all'interno della nostra gamma per lo scarico del lavello: si tratta di un sifone salva-spazio con installazione a filo-muro (senza necessità di tagli al tubo d'uscita) ed ingombro a parete di massimo 65 mm.
È completamente accessibile per la pulizia periodica tramite il tappo d'ispezione frontale e, come per la serie Praktik, è disponibile sia ad una che due vie per lavelli ad uno o due bacini; è dotato di un attacco lavatrice (chiuso) ed ha sifonatura e portata di scarico a norma EN 274.


piatto doccia

CONCITA - pag. 98

È la nuova piletta per piatti doccia con foro d.90 mm ed uscita liscia ϕ40 per attacco diretto.
Come le altre pilette dispone di copertura in ABS cromato; è completamente ispezionabile ed è fornita con una guarnizione universale adatta sia a piatti doccia in acrilico che in ceramica.
Caratteristica peculiare è il ridottissimo ingombro sotto il piatto doccia, solo 50 mm, il più basso di tutta la nostra gamma di pilette per piatti doccia.



pavimento

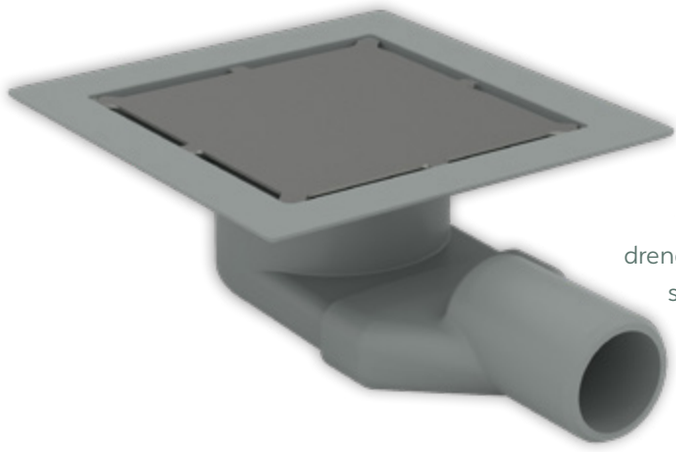

TIRANA UNSEEN - pag. 145

La nuova piletta per lo scarico a pavimento completamente invisibile: la griglia è sprovvista di bordi per il contenimento della piastrella ed il tradizionale profilo per delimitare il limite della feritoia di drenaggio dell'acqua è stato eliminato, in questo modo sono state tolte tutte le parti a vista dello scarico ed il risultato è quello di una doccia filo pavimento in cui solo la fessura di scorrimento dell'acqua rimane visibile.
Adatta anche per utilizzo con pavimenti in resina.

Variazioni catalogo Italia 04 > 05

ARTICOLI ELIMINATI

Articolo	Pagina Italia 04
447.355.5	15
447.555.5	15
447.755.5	15
447.955.5	15
147.365.5	18
147.565.5	18
147.755.5.T	19
8530.360.5.T	19
7533.370.5.X	30
7533.370.5.XD	30
8530.310.5.X	30
8530.310.5.XD	30
8530.360.5.X	30
8530.360.5.XD	30
4230.310.5	41
4830.310.5	41
833.505.6	76
833.605.6	76
261.086.6	104
255.660.6	109
8295.360.6	118
90.405.6.0	121
90.407.6.0	121
90.409.6.0	121
963.101.8	141
65.250.6	164
65.450.6	164
65.950.6	164
62.455.5	165
62.655.5	165
62.955.5	165
7320.132.2.K	198
119.714.5	200
119.715.5	200
119.515.0	210
137.073.0	211
119.615.0	212
177.600.0	214

ARTICOLI AGGIUNTI

Articolo	Pagina Italia 05
7532.310.5.Y2	17
7542.710.5.Y2	19
916.334.5.Y2	27
913.334.5.X	29
913.334.5.XD	29
913.334.5.Y2	29
7114.423.5.X	33
7114.423.5.XD	33
7114.423.5.Y2	33
9978.350.5.K	33
9978.350.5.X	33
9978.350.5.XD	33
9978.350.5.Y2	33
9980.250.5.K	33
9980.250.5.X	33
9980.250.5.XD	33
9980.250.5.Y2	33
8120.378.5.T	37
8120.378.5.T1	37
8120.378.5.T2	37
916.924.5.H	49
916.934.6.H	49
916.924.5.B	53
916.934.6.B	53
132.405.6	74
1750.501.6	78
1752.501.6	79
5661.006.6	91
5661.106.6	91
6721.071.6	98
6721.001.6	99
6721.101.6	99
2868.660.6.X	111
2868.660.6.XD	111
8295.660.6	116
987.001.0	127
953.205.8	134
953.705.8	134
953.905.8	134
5953.205.8	135
5953.905.8	135
957.105.0	135
957.205.0	135
957.305.0	135
957.705.0	135
957.805.0	135
957.905.0	135
2665.608.8	145
297.205.5	191
297.205.6	191
137.056.0	209
137.023.0	210
137.029.0	210
979.821.0	210
979.141.0	211
979.142.0	211
979.300.0	211
979.500.0	211
979.810.0	211
979.811.0	211
979.850.0	211
137.013.1	213
2178.327.6	217

FSC
www.fsc.org
MISTO
Carta | A sostegno della gestione forestale responsabile
FSC® C106383


480
400
220
320
40
400

Arredobagno 6 - 33

Lavabo e bidet 34 - 69

Lavello 70 - 87

Piatto doccia 88 - 107


Vasca 108 - 121

Pavimento 123 - 169

Incasso 170 - 183

Accessori 184 - 219

Informazioni 220 - 256

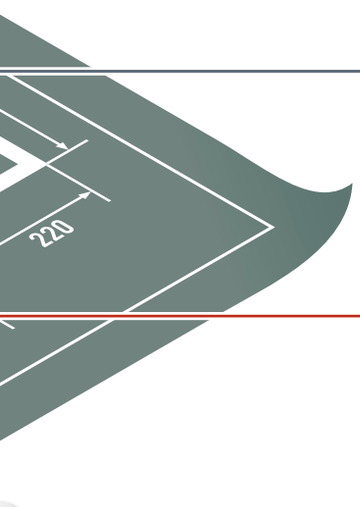

Arredobagno

4S Four season -
Clicker hotellerie -
Q Clicker -
Clicker glass -
Lanterna -
Lanterna Linse -
Zarpazo hotellerie + Zarpazo Q -
Navarro -
Tea clicker -
Tea free-flow -
Tea salva-spazio -
Ring -
Innova -
Totem -
Toti -
Quasar -
Maomao -
Toti ribassato -
Maomao ribassato -
Toti mini -
Toti, Quasar & Maomao exec -
Melting pot -
accessori - new




per l'immagine dei sanitari si ringrazia
technova





7533
4s Four season
piletta universale automatica in ottone cromato

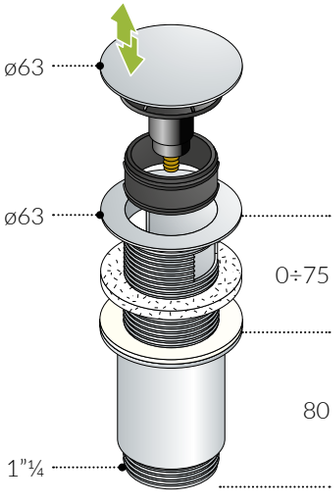


a. 7533.370.5

misura	confezione	cat
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (T)	12

- tappo ø63
- piletta H. 90
- controdado H. 80 × 1"¼
- con dispositivo di chiusura del troppo pieno

47 l/min — 15 pcs.



b. 7533.375.5


misura	confezione	cat
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (T)	12


- tappo ø63
- piletta H. 90
- controdado H. 40 × 1"¼
- con dispositivo di chiusura del troppo pieno

47 l/min — 15 pcs.


RICAMBI / TAPPO
137.036.0
Per maggiori informazioni vedi pagina 198


NOTE





Dispositivo di chiusura del troppo pieno






Una sola piletta per qualsiasi spessore



8530
Clicker hotellerie
piletta automatica in ottone cromato




a. **8530.300.5**

misura	confezione	cat
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

- tappo ø63
- piletta H. 35
- controdado H. 40 × 1"¼
- senza troppo pieno

44 l/min — 15 pcs.




a. **8530.360.5**

misura	confezione	cat
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

- tappo ø63
- piletta H. 60
- controdado H. 40 × 1"¼
- con troppo pieno

42 l/min — 15 pcs.




b. **8530.310.5**

misura	confezione	cat
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

- tappo ø63
- piletta H. 60
- controdado H. 40 × 1"¼
- senza troppo pieno

45 l/min — 15 pcs.




a. **8530.370.5**

misura	confezione	cat
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

- tappo ø63
- piletta H. 90
- controdado H. 40 × 1"¼
- con troppo pieno

45 l/min — 15 pcs.



b. **8530.320.5**

misura	confezione	cat
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

- tappo ø63
- piletta H. 90
- controdado H. 40 × 1"¼
- senza troppo pieno

45 l/min — 15 pcs.

RICAMBI / TAPPO


137.036.0

Per maggiori informazioni vedi pagina 198



8540
Q Clicker

piletta automatica in ottone cromato con tappo quadro




a. 8540.300.5

misura	confezione	cat
⧄70 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

- tappo quadro ⧄70
- piletta H. 35
- controdado H. 40 × 1"¼
- senza troppo pieno

45 l/min · 15 pcs.




a. 8540.360.5

misura	confezione	cat
⧄70 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

- tappo quadro ⧄70
- piletta H. 60
- controdado H. 40 × 1"¼
- con troppo pieno

45 l/min · 15 pcs.




b. 8540.310.5

misura	confezione	cat
⧄70 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

- tappo quadro ⧄70
- piletta H. 60
- controdado H. 40 × 1"¼
- senza troppo pieno

45 l/min · 15 pcs.




a. 8540.370.5

misura	confezione	cat
⧄70 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

- tappo quadro ⧄70
- piletta H. 90
- controdado H. 40 × 1"¼
- con troppo pieno

45 l/min · 15 pcs.



b. 8540.320.5

misura	confezione	cat
⧄70 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

- tappo quadro ⧄70
- piletta H. 90
- controdado H. 40 × 1"¼
- senza troppo pieno

45 l/min · 15 pcs.


RICAMBI / TAPPO

137.037.0

Per maggiori informazioni vedi pagina 198



8530
Clicker glass
piletta automatia in ottone cromato con tappo coprente maggiorato




a. 8530.660.5

misura	confezione	cat
ø70 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

- tappo maggiorato ø70
- meccanismo Clicker
- piletta H. 60
- controdado H. 40 × 1"¼
- con troppo pieno

44 l/min · 15 pcs.



b. 8530.610.5

misura	confezione	cat
ø70 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

- tappo maggiorato ø70
- meccanismo Clicker
- piletta H. 60
- controdado H. 40 × 1"¼
- senza troppo pieno


44 l/min · 15 pcs.

RICAMBI / TAPPO
137.053.0
Per maggiori informazioni vedi pagina 198



147
Lanterna

piletta a scarico libero in ottone cromato




a. **147.355.5**

misura	confezione	cat
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

- griglia ϕ65
- piletta H. 40
- controdado H. 40 × 1"¼
- senza troppo pieno
- ideale anche per lavabi in acciaio

53 l/min · 15 pcs.




a. **147.555.5**

misura	confezione	cat
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

- griglia ϕ65
- piletta H. 55
- controdado H. 40 × 1"¼
- senza troppo pieno

53 l/min · 15 pcs.




b. **147.755.5**

misura	confezione	cat
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

- griglia ϕ65
- piletta H. 70
- controdado H. 40 × 1"¼
- senza troppo pieno

53 l/min · 15 pcs.



c. **147.955.5**

misura	confezione	cat
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

- griglia ϕ65
- piletta H. 90
- controdado H. 40 × 1"¼
- senza troppo pieno

53 l/min · 15 pcs.

RICAMBI / GRIGLIA


119.713.5

Per maggiori informazioni vedi pagina 198



147
Lanterna linse

piletta a scarico libero in ottone cromato




a. **147.345.5**

misura	confezione	cat
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

- griglia ø32
- piletta H. 40
- controdado H. 40 × 1"¼
- senza troppo pieno
- ideale anche per lavabi in acciaio

36 l/min · 15 pcs.




a. **147.545.5**

misura	confezione	cat
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

- griglia ø32
- piletta H. 55
- controdado H. 40 × 1"¼
- senza troppo pieno

36 l/min · 15 pcs.




b. **147.745.5**

misura	confezione	cat
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

- griglia ø32
- piletta H. 70
- controdado H. 40 × 1"¼
- senza troppo pieno

36 l/min · 15 pcs.



c. **147.945.5**

misura	confezione	cat
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

- griglia ø32
- piletta H. 90
- controdado H. 40 × 1"¼
- senza troppo pieno


36 l/min · 15 pcs.



8532 + 8542

Zarpazo hotellerie **+ Zarpazo** Q

piletta a vite universale automatica in ottone cromato

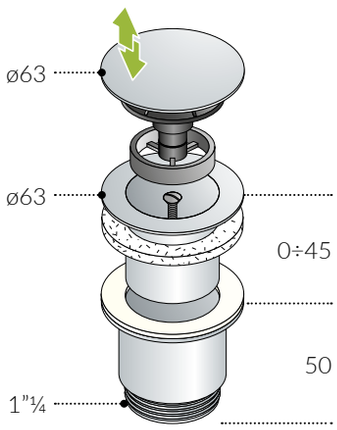


ZARPAZO HOTELLERIE

a. 8532.310.5

misura	confezione	cat
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

- tappo ø63
- piletta H. 40
- controdado H. 50 × 1"¼
- vite L. 60

43 l/min — 15 pcs.

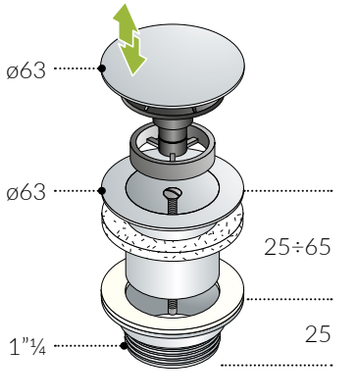

b. 8532.312.5

misura	confezione	cat
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12


- tappo ø63
- piletta H. 40
- controdado H. 25 × 1"¼
- vite L. 60

43 l/min — 15 pcs.

RICAMBI / TAPPO

137.027.0

Per maggiori informazioni vedi pagina 198

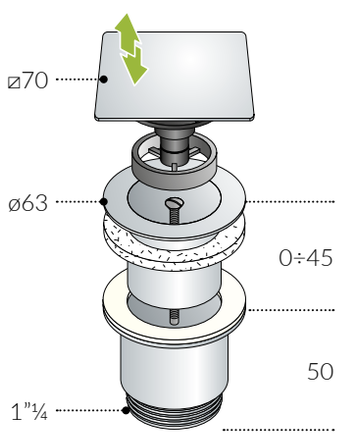

ZARPAZO Q

a. 8542.310.5

misura	confezione	cat
⧄70 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12


- tappo quadro ⧄70
- piletta H. 40
- controdado H. 50 × 1"¼
- vite L. 60

45 l/min — 15 pcs.



542
Navarro

piletta a vite universale a scarico libero in ottone cromato

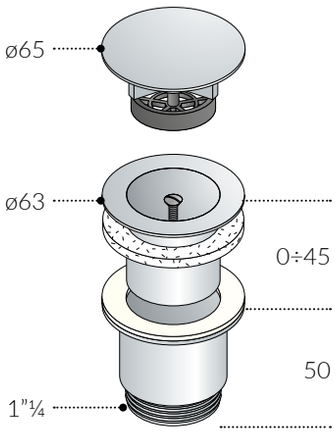


a. 542.710.5

misura	confezione	cat
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

- griglia ϕ65
- piletta H. 40
- controdado H. 50 × 1"¼
- vite L. 60
- con griglia ferma-capelli

54 l/min — 15 pcs.

RICAMBI / GRIGLIA
119.713.5
Per maggiori informazioni vedi pagina 198

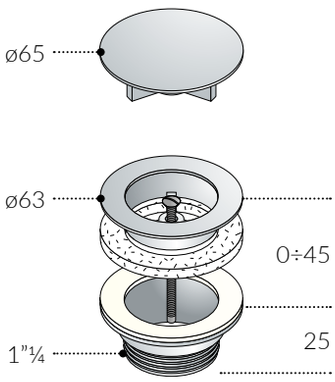

a. 542.742.5

misura	confezione	cat
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

- griglia ϕ65
- piletta H. 25
- controdado H. 25 × 1"¼
- vite L. 60
- senza griglia ferma-capelli

54 l/min — 15 pcs.

7532
Tea clicker
piletta universale automatica minimo ingombro



cromato



nero opaco



bianco opaco



acciaio satinato



ceramica bianca lucida



ceramica bianca opaca




ceramica nero opaca



NOTE

TEA clicker è la nuova piletta clic-clac universale a vite per lavabo e bidet progettata appositamente per ottenere il minimo ingombro sotto il sanitario con il più ampio intervallo di regolazione ed adattabilità.
Infatti, nonostante il suo intervallo di regolazione sia da zero a 45 mm, come la già rodata Zarpazo (art. 8532), l'ingombro sotto lavabo è di soli 20 mm.

NOTE

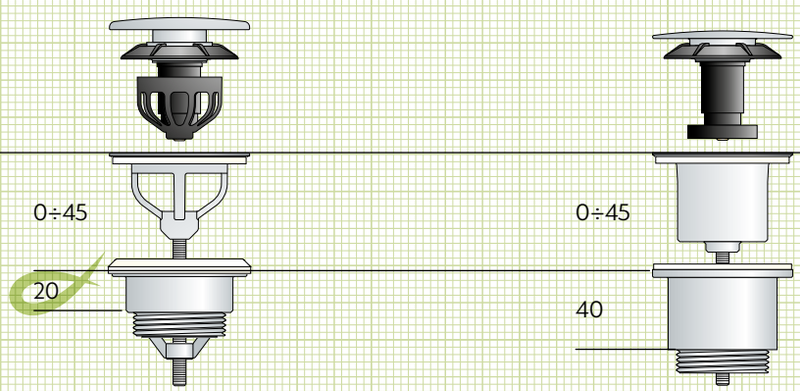

7532.310.5


portata 41 l/min

conforme EN 274

8532.310.5

portata 43 l/min

conforme EN 274

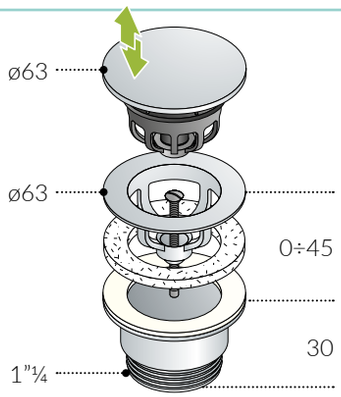


a. 7532.310.5

misura	confezione	cat
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

- cromato
- tappo ø63
- piletta H. 40
- controdado H. 30 × 1"¼
- vite L. 60

41 l/min · 15 pcs.

RICAMBI / TAPPO
137.097.1
Per maggiori informazioni vedi pagina 198

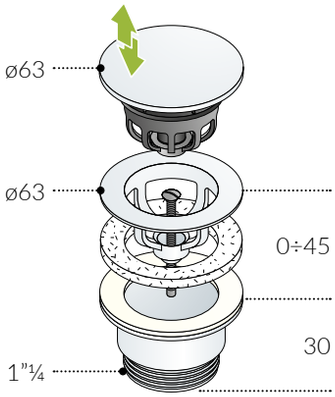

a. 7532.310.5.X

misura	confezione	cat
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

- nero opaco
- tappo ø63
- piletta H. 40
- controdado H. 30 × 1"¼
- vite L. 60

41 l/min · 15 pcs.

b. 7532.310.5.XD

misura	confezione	cat
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

- bianco opaco
- tappo ø63
- piletta H. 40
- controdado H. 30 × 1"¼
- vite L. 60


41 l/min · 15 pcs.

c. 7532.310.5.Y2

misura	confezione	cat
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

- finitura acciaio satinato
- tappo ø63
- piletta H. 40
- controdado H. 30 × 1"¼
- vite L. 60

41 l/min · 15 pcs. · new

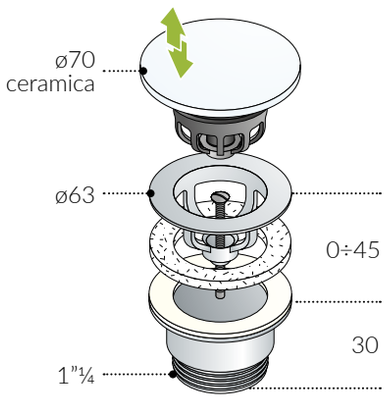

a. 7532.310.5.T

misura	confezione	cat
ø70 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

- tappo ø70 ceramica bianca lucida
- piletta H. 40
- controdado H. 30 × 1"¼
- vite L. 60

41 l/min · 15 pcs.

b. 7532.310.5.T1

misura	confezione	cat
ø70 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

- tappo ø70 ceramica bianca opaca
- piletta H. 40
- controdado H. 30 × 1"¼
- vite L. 60

41 l/min · 15 pcs.

c. 7532.310.5.T2

misura	confezione	cat
ø70 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

- tappo ø70 ceramica nera opaca
- piletta H. 40
- controdado H. 30 × 1"¼
- vite L. 60

41 l/min · 15 pcs.

7542

Tea free-flow

piletta universale a scarico libero minimo ingombro



cromato

nero opaco

bianco opaco

acciaio satinato

ceramica bianca lucida

ceramica bianca opaca


ceramica nero opaca

NOTE

TEA free-flow è la nuova piletta a scarico libero universale a vite per lavabo e bidet progettata appositamente per ottenere il minimo ingombro sotto il sanitario con il più ampio intervallo di regolazione ed adattabilità.
Infatti, nonostante il suo intervallo di regolazione sia da zero a 45 mm, come la già rodata Navarro (art. 542), l'ingombro sotto lavabo è di soli 20 mm.



NOTE

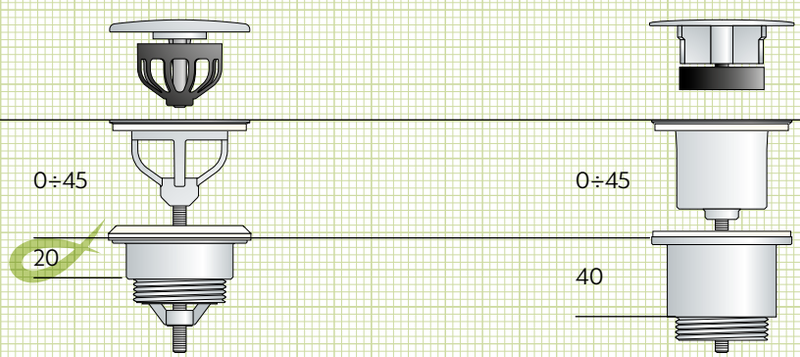

7542.710.5


portata 42 l/min

conforme EN 274

542.710.5

portata 54 l/min

conforme EN 274

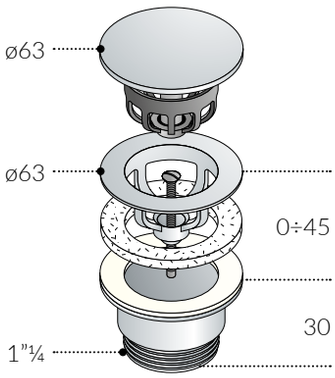


a. 7542.710.5

misura	confezione	cat
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

- cromato
- griglia ø63
- piletta H. 40
- controdado H. 30 × 1"¼
- vite L. 60

42 l/min · 15 pcs.

RICAMBI / GRIGLIA
137.098.1
Per maggiori informazioni vedi pagina 198

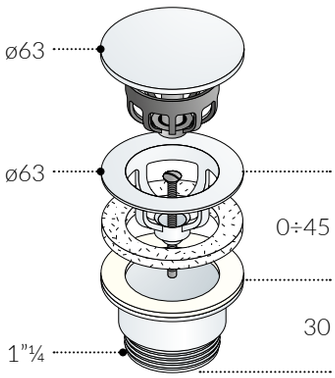

a. 7542.710.5.X

misura	confezione	cat
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

- nero opaco
- tappo ø63
- piletta H. 40
- controdado H. 30 × 1"¼
- vite L. 60

42 l/min · 15 pcs.

b. 7542.710.5.XD

misura	confezione	cat
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

- bianco opaco
- tappo ø63
- piletta H. 40
- controdado H. 30 × 1"¼
- vite L. 60


42 l/min · 15 pcs.

c. 7542.710.5.Y2

misura	confezione	cat
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

- finitura acciaio satinato
- tappo ø63
- piletta H. 40
- controdado H. 30 × 1"¼
- vite L. 60

42 l/min · 15 pcs. · new

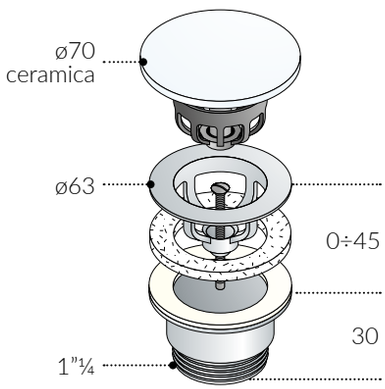

a. 7542.710.5.T

misura	confezione	cat
ø70 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

- tappo ø70 ceramica bianca lucida
- piletta H. 40
- controdado H. 30 × 1"¼
- vite L. 60

42 l/min · 15 pcs.

b. 7542.710.5.T1

misura	confezione	cat
ø70 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

- tappo ø70 ceramica bianca opaca
- piletta H. 40
- controdado H. 30 × 1"¼
- vite L. 60

42 l/min · 15 pcs.

c. 7542.710.5.T2

misura	confezione	cat
ø70 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

- tappo ø70 ceramica nera opaca
- piletta H. 40
- controdado H. 30 × 1"¼
- vite L. 60

42 l/min · 15 pcs.

7532 + 7542

Tea salva-spazio

piletta universale per sifoni salva-spazio




NOTE

Versione con controdado in ABS e uscita orizzontale, particolarmente adatta ad essere abbinata ai nostri sifoni salva-spazio per lavabi e mobili bagno.
Con solo 55 mm di ingombro totale a partire dal lavabo la nuova gamma di pilette Tea risulta essere la soluzione tecnica ottimale nei mobili bagno laddove la presenza di cassetti e contenitori sotto-lavabo non consente l'installazione di pilette e sifoni tradizionali.




NOTE

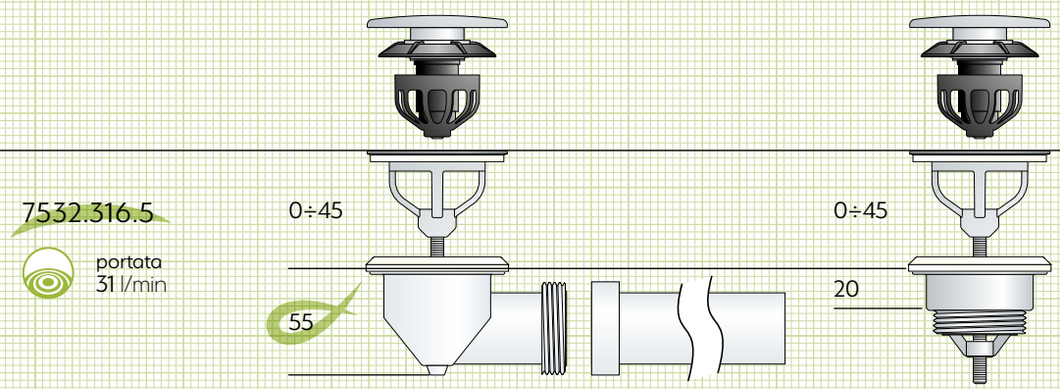

a.

7532.316.5

misura	confezione	cat
ø63 × ø32	1×box / 16 (B)	12

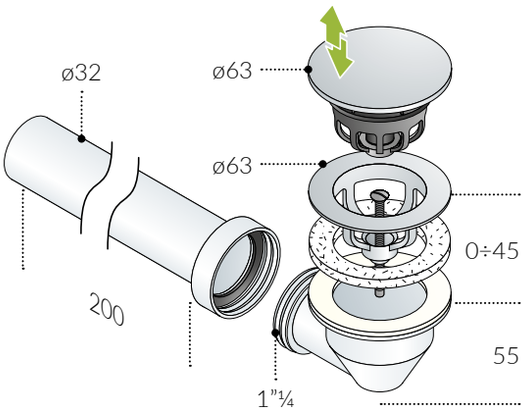

- clic-clac
- tappo ϕ63
- piletta H. 40
- controdado H. 55 in ABS con uscita laterale 1"¼
- prolunga L. 200 × ϕ32 in PP
- viti L. 60 e 35


31 l/min 16 pcs.

RICAMBI / TAPPO
137.097.1
Per maggiori informazioni vedi pagina 198

a.

7542.716.5

misura	confezione	cat
ø63 × ø32	1×box / 16 (B)	12

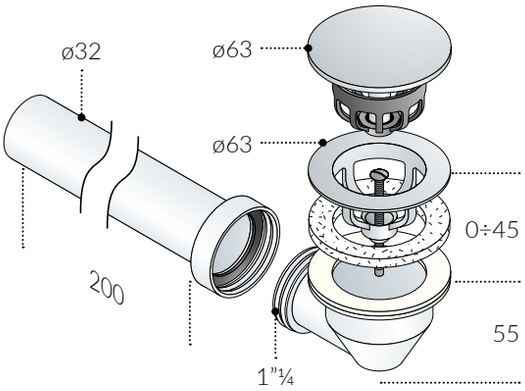

- scarico libero
- griglia ϕ63
- piletta H. 40
- controdado H. 55 in ABS con uscita laterale 1"¼
- prolunga L. 200 × ϕ32 in PP
- vite L. 60 e 35


39 l/min 16 pcs.

RICAMBI / GRIGLIA
137.098.1
Per maggiori informazioni vedi pagina 198



247
Ring

set di collegamento troppo pieno in PP

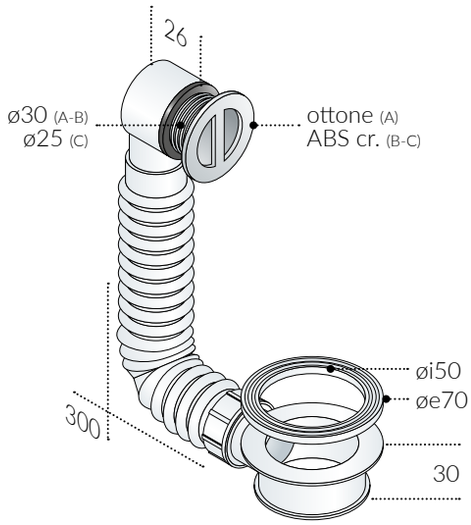

a. 247.604.0

misura	confezione	cat
ø30 × øi50	1×bag / 15 (l)	10

- griglia ottone cromato
- per fori ø30
- per spessori 5÷20
- flessibile L. max 300
- con guarnizione

TP 15 l/min · 15 pcs.

b. 247.304.0

misura	confezione	cat
ø30 × øi50	1×bag / 15 (l)	10

- griglia ABS cromato
- per fori ø30
- per spessori 5÷20
- flessibile L. max 300
- con guarnizione

TP 15 l/min · 15 pcs.


c. 247.354.0


misura	confezione	cat
ø25 × øi50	1×bag / 15 (l)	10

- griglia ABS cromato
- per fori ø25
- per spessori 5÷20
- flessibile L. max 300
- con guarnizione

TP 15 l/min · 15 pcs.

NOTE

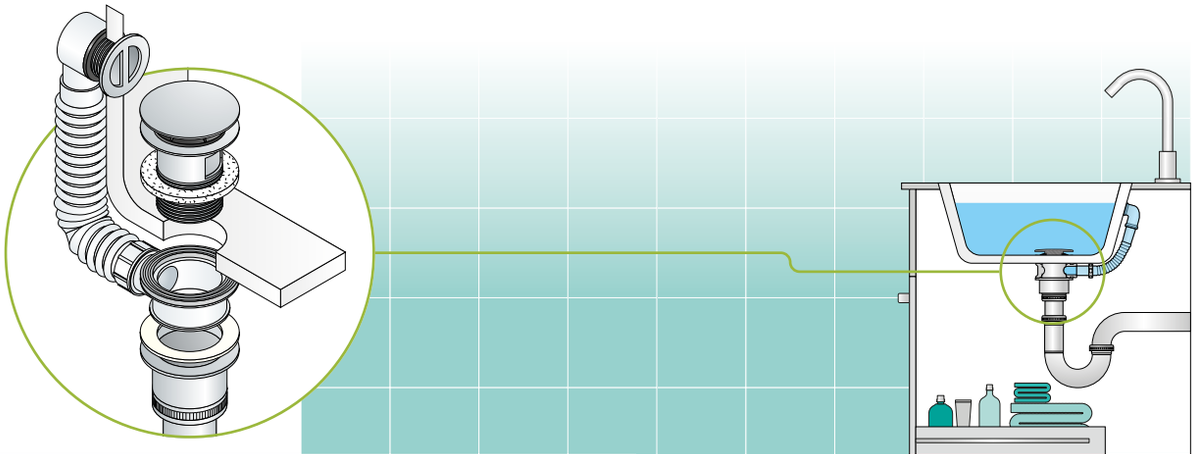



a. 47.100.0


misura	confezione	cat
ø63 × H.25	1×bag / 10 (X)	08

- anello separatore in ottone cr.
- H. 25
- con guarnizione

50 pcs.

2930
Innova
piletta con troppo pieno incorporato in ABS



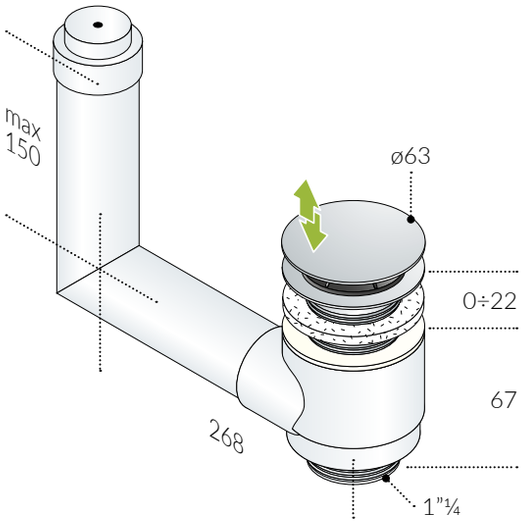

a. 2930.300.5


misura	confezione	cat
ø63 × 1"¼	1×box / 8 (B)	05


- curva regolabile in ABS
- clic-clac
- tappo ø63 ottone cromato
- piletta H. 30 ottone cromato
- uscita 1"¼

30 l/min 16 l/min 8 pcs.

NOTE

La curva è saldata al corpo della piletta, la regolazione in lunghezza è quindi legata alle versioni disponibili

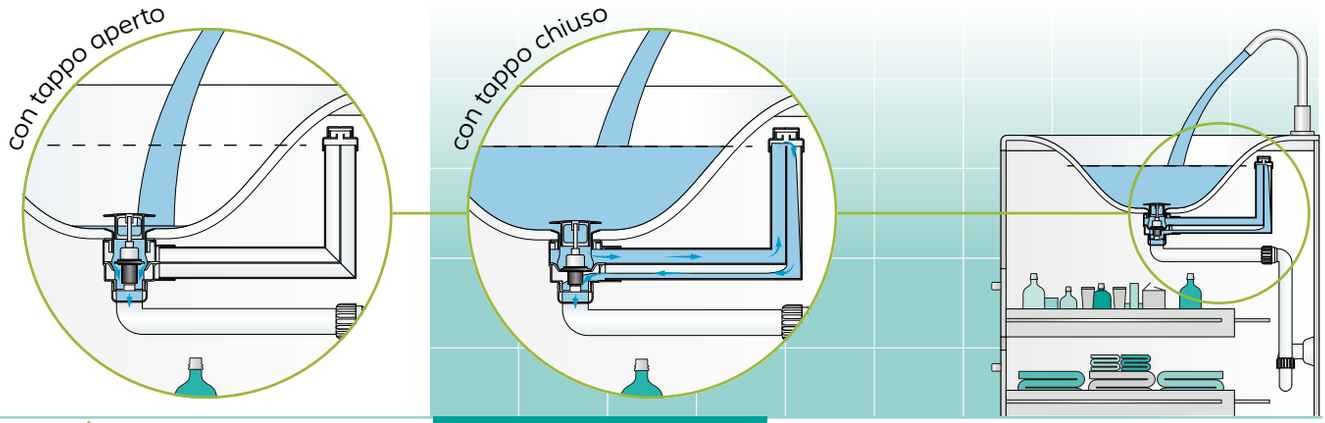



a. 137.136.0

misura	confezione	cat
ø63	1×bag / 10 (X)	08

- tappo di ricambio
- per art. 2930

10 pcs.



700
Totem


sifone per lavabi a vista in ottone cromato

a. **700.135.5.K**

- entrata H. 165 × 1"¼
- uscita L. 300 × ϕ32
- rosone ottone ϕ80

misura	confezione	cat
1"¼ × ø32	1×box / 10 (O)	12

50 mm 43 l/min 10 pcs.

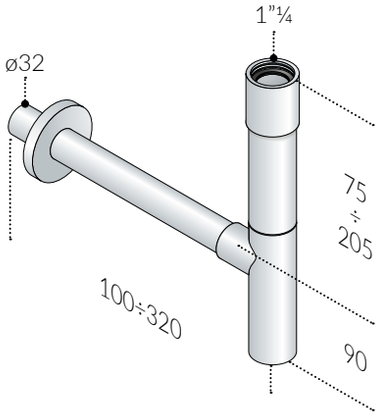


b. **700.165.5.K**

- entrata H. 165 × 1"¼
- uscita L. 350 × ϕ32
- rosone ottone ϕ80

misura	confezione	cat
1"¼ × ø32	1×box / 10 (O)	12

50 mm 43 l/min 10 pcs.

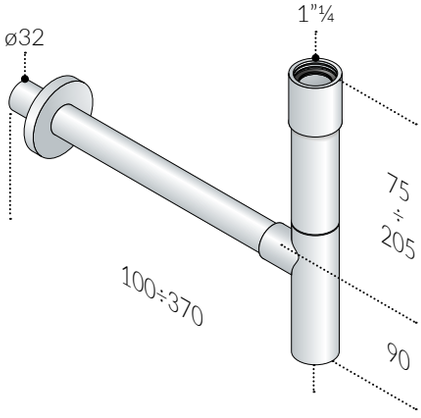


c. **700.165.6.K**

- entrata H. 165 × 1"¼
- uscita L. 350 × ϕ40
- rosone ottone ϕ80

misura	confezione	cat
1"¼ × ø40	1×box / 10 (O)	12

50 mm 43 l/min 10 pcs.

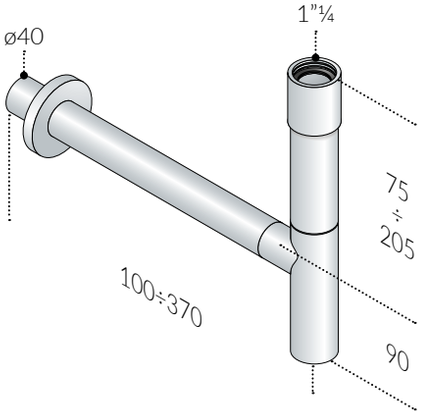

ECO-EFFICIENZA

Processo produttivo a minor impatto ambientale

Per maggiori informazioni vedi pagina 232



710
Toti


sifone per lavabi a vista in ottone cromato

a. 710.135.5.K

- entrata H. 165 × 1"¼
- uscita L. 300 × ø32
- rosone ottone ø80

misura	confezione	cat
1"¼ × ø32	1×box / 10 (O)	12

50 mm 45 l/min 10 pcs.

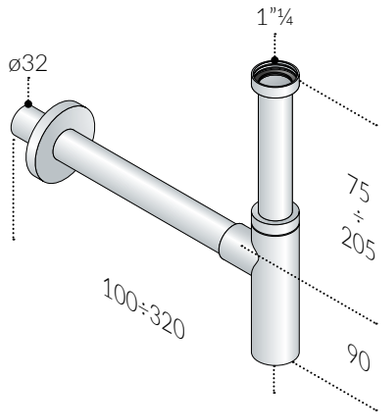


b. 710.165.5.K

- entrata H. 165 × 1"¼
- uscita L. 350 × ø32
- rosone ottone ø80

misura	confezione	cat
1"¼ × ø32	1×box / 10 (O)	12

50 mm 45 l/min 10 pcs.

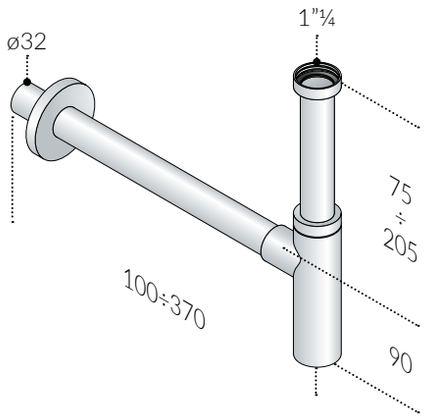


c. 710.165.6.K

- entrata H. 165 × 1"¼
- uscita L. 350 × ø40
- rosone ottone ø80

misura	confezione	cat
1"¼ × ø40	1×box / 10 (O)	12

50 mm 45 l/min 10 pcs.

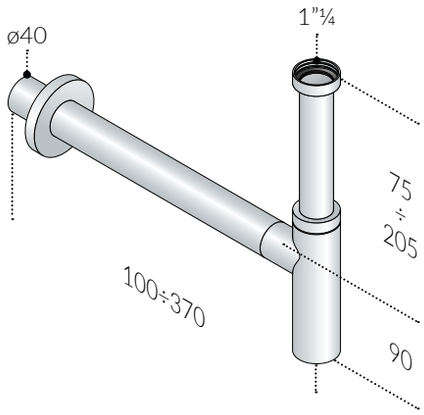

ECO-EFFICIENZA

Processo produttivo a minor impatto ambientale

Per maggiori informazioni vedi pagina 232



810
Quasar


sifone per lavabi a vista in ottone cromato

a. **810.135.5.K**

- entrata H. 165 × 1"¼
- uscita L. 300 × ø32
- rosone ottone ø80

misura	confezione	cat
1"¼ × ø32	1×box / 10 (O)	12

50 mm 47 l/min 10 pcs.

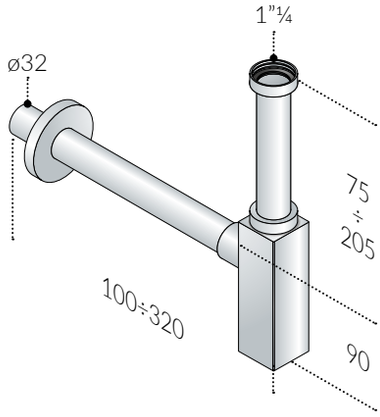


b. **810.165.5.K**

- entrata H. 165 × 1"¼
- uscita L. 350 × ø32
- rosone ottone ø80

misura	confezione	cat
1"¼ × ø32	1×box / 10 (O)	12

50 mm 47 l/min 10 pcs.

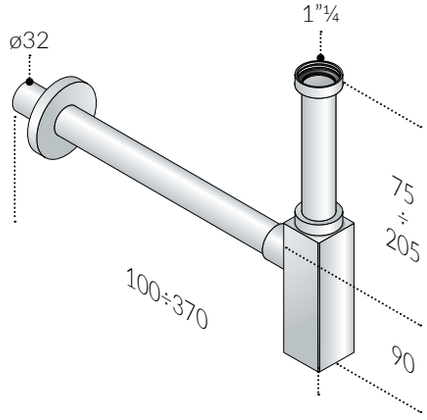


c. **810.165.6.K**

- entrata H. 165 × 1"¼
- uscita L. 350 × ø40
- rosone ottone ø80

misura	confezione	cat
1"¼ × ø40	1×box / 10 (O)	12


50 mm 47 l/min 10 pcs.

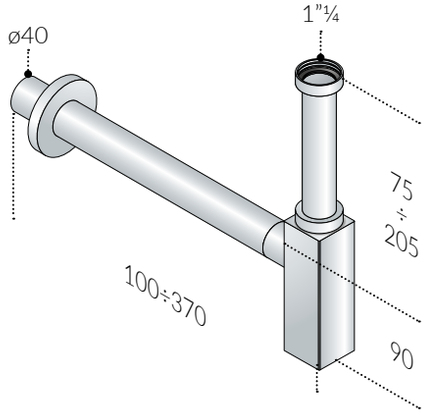



916
Maomao

sifone per lavabi a vista in ottone

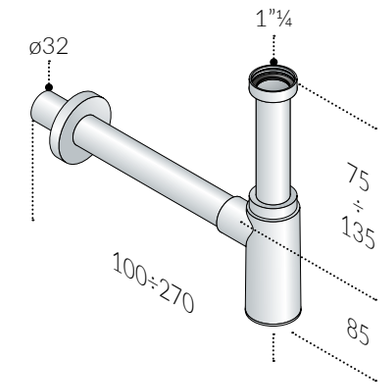


a. 916.324.5.K

- cromato
- entrata H. 120 × 1"¼
- uscita L. 250 × ø32
- rosone ottone ø70

misura	confezione	cat
1"¼ × ø32	1×box / 10 (T)	12

55 mm 44 l/min 10 pcs.

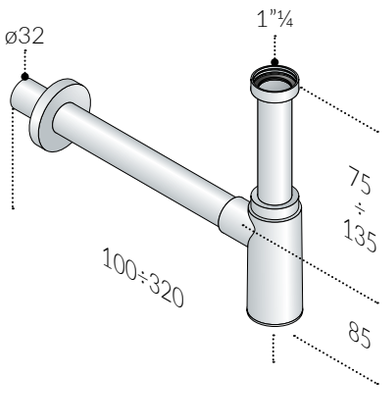

a. 916.334.5.K

- cromato
- entrata H. 120 × 1"¼
- uscita L. 300 × ø32
- rosone ottone ø70

misura	confezione	cat
1"¼ × ø32	1×box / 10 (O)	12

55 mm 44 l/min 10 pcs.

cromato

b. 916.334.5.X

- nero opaco
- entrata H. 120 × 1"¼
- uscita L. 300 × ø32
- rosone ottone ø70

misura	confezione	cat
1"¼ × ø32	1×box / 10 (O)	12

55 mm 44 l/min 10 pcs.

nero opaco

c. 916.334.5.XD

- bianco opaco
- entrata H. 120 × 1"¼
- uscita L. 300 × ø32
- rosone ottone ø70

misura	confezione	cat
1"¼ × ø32	1×box / 10 (O)	12

55 mm 44 l/min 10 pcs.

bianco opaco


d. 916.334.5.Y2

- finitura acciaio satinato
- entrata H. 120 × 1"¼
- uscita L. 300 × ø32
- rosone ottone ø70

misura	confezione	cat
1"¼ × ø32	1×box / 10 (O)	12

55 mm 44 l/min 10 pcs. new


acciaio satinato

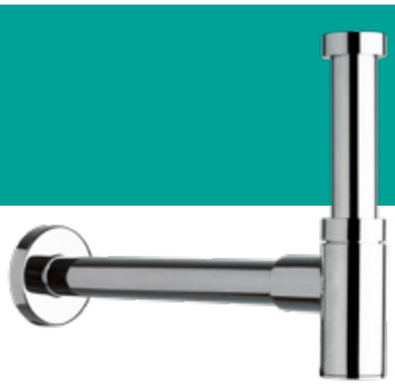

713
Toti ribassato

sifone in ottone cromato per bidet e lavabi basso ingombro

Disponibili altri sifoni per bidet a pagina 47

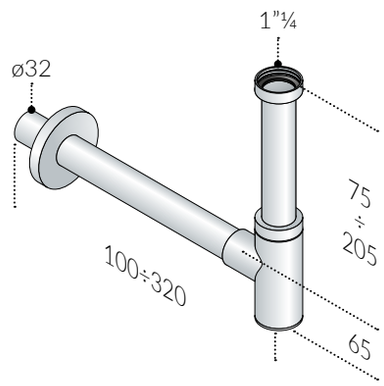

a.	713.135.5.K	misura	confezione	cat
	- entrata H. 165 × 1"¼ - uscita L. 300 × ø32 - rosone ottone ø80	1"¼ × ø32	1×box / 10 (O)	12

25 mm 46 l/min 10 pcs.


ECO-EFFICIENZA

Processo produttivo a minor impatto ambientale

Per maggiori informazioni vedi pagina 232


NOTE

Toti ribassato

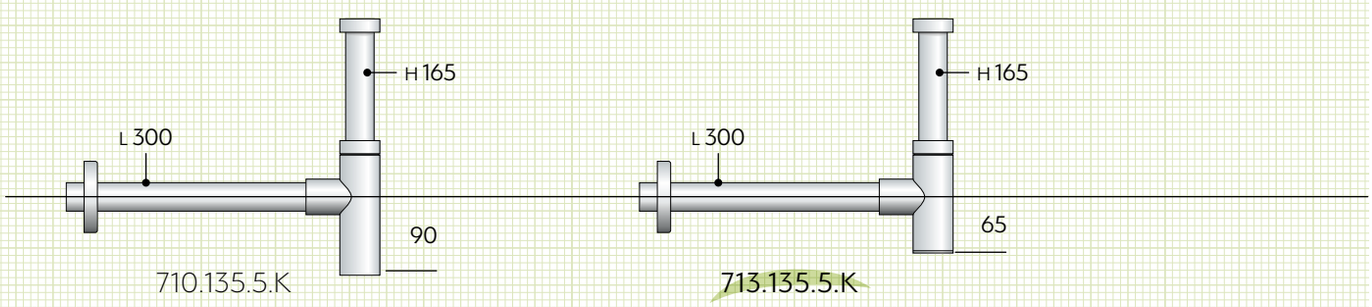

NOTE


Maomao ribassato

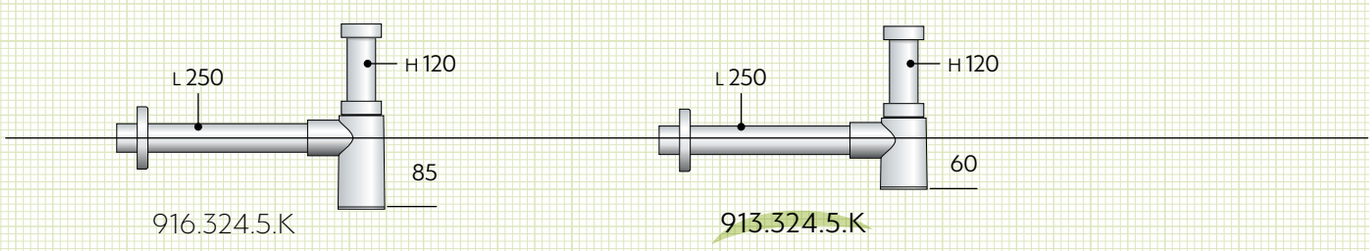



913
Maomao ribassato
sifone in ottone per bidet e lavabi basso ingombro

Disponibili altri sifoni per bidet a pagina 47

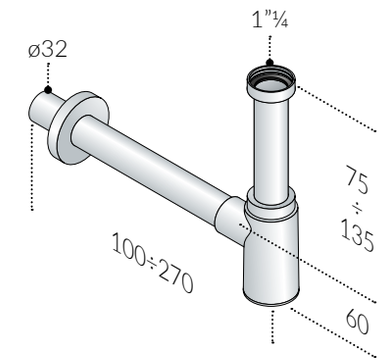


a. 913.324.5.K

- **cromato**
- entrata H. 120 × 1"¼
- uscita L. 250 × ø32
- rosone ottone ø70

misura	confezione	cat
1"¼ × ø32	1×box / 10 (T)	12

35 mm · 44 l/min · 10 pcs.

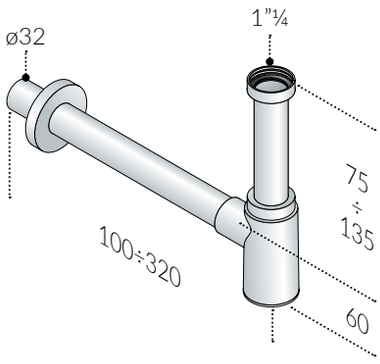

a. 913.334.5.K

- cromato
- entrata H. 120 × 1"¼
- uscita L. 300 × ø32
- rosone ottone ø70

misura	confezione	cat
1"¼ × ø32	1×box / 10 (O)	12

35 mm · 44 l/min · 10 pcs.

cromato

b. 913.334.5.X

- nero opaco
- entrata H. 120 × 1"¼
- uscita L. 300 × ø32
- rosone ottone ø70

misura	confezione	cat
1"¼ × ø32	1×box / 10 (O)	12

35 mm · 44 l/min · 10 pcs. · new

nero opaco

c. 913.334.5.XD

- bianco opaco
- entrata H. 120 × 1"¼
- uscita L. 300 × ø32
- rosone ottone ø70

misura	confezione	cat
1"¼ × ø32	1×box / 10 (O)	12

35 mm · 44 l/min · 10 pcs. · new

bianco opaco

d. 913.334.5.Y2

- finitura acciaio satinato
- entrata H. 120 × 1"¼
- uscita L. 300 × ø32
- rosone ottone ø70

misura	confezione	cat
1"¼ × ø32	1×box / 10 (O)	12

35 mm · 44 l/min · 10 pcs. · new

acciaio satinato



510
Toti mini


sifone per lavabi a vista in ottone cromato

a. 510.135.5.K

misura	confezione	cat
1"¼ × ø32	1×box / 10 (O)	12

- entrata H. 165 × 1"¼ (ø26)
- uscita L. 300 × ø32
- rosone ottone ø70

50 mm 31 l/min 10 pcs.

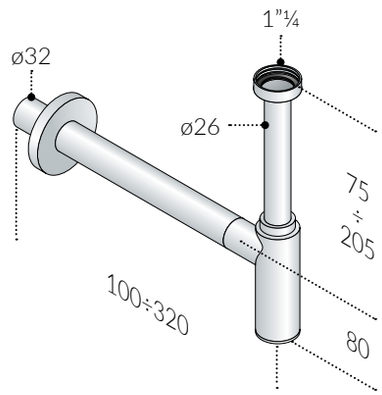


b. 510.165.5.K

misura	confezione	cat
1"¼ × ø32	1×box / 10 (O)	12

- entrata H. 165 × 1"¼ (ø26)
- uscita L. 350 × ø32
- rosone ottone ø70

50 mm 31 l/min 10 pcs.

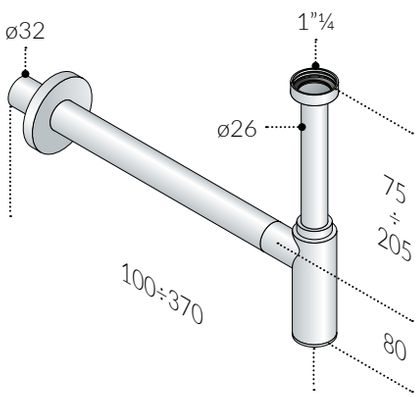


ECO-EFFICIENZA


Processo produttivo a minor impatto ambientale

Per maggiori informazioni vedi pagina 232

NOTE

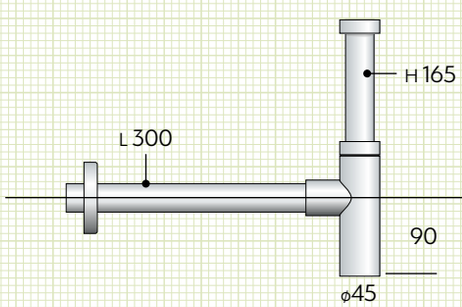

710.135.5.K

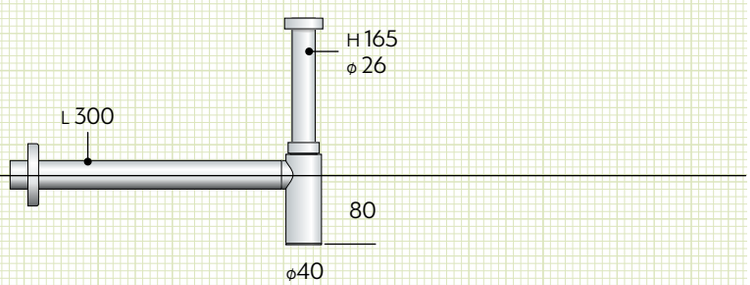


510.135.5.K



711 + 811 + 916

Toti, Quasar & Maomao exec

sifoni salva-spazio per lavabi a vista in ottone cromato

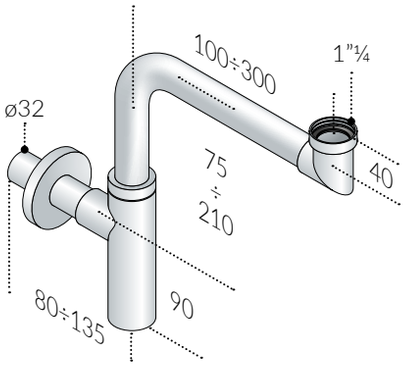

TOTI EXEC

a. 711.215.5.K

- entrata 285×165 × 1"¼
- uscita L. 100 × ø32
- rosone ottone ø80


misura	confezione	cat
1"¼ × ø32	1×box / 8 (B)	12

50 mm 44 l/min 8 pcs.

ECO-EFFICIENZA

Processo produttivo a minor impatto ambientale

Per maggiori informazioni vedi pagina 232

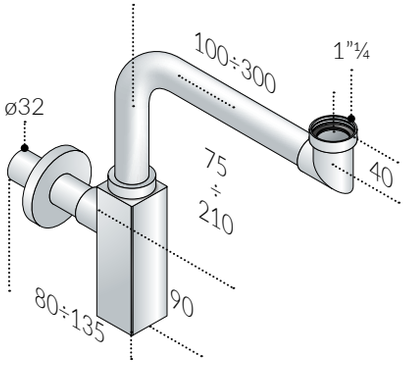


QUASAR EXEC

a. 811.215.5.K

- entrata 285×165 × 1"¼
- uscita L. 100 × ø32
- rosone ottone ø80

misura	confezione	cat
1"¼ × ø32	1×box / 8 (B)	12

50 mm 46 l/min 8 pcs.

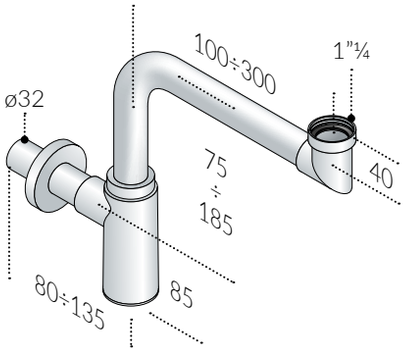

MAOMAO EXEC

a. 916.215.5.K

- entrata 285×165 × 1"¼
- uscita L. 100 × ø32
- rosone ottone ø70


misura	confezione	cat
1"¼ × ø32	1×box / 8 (B)	12

55 mm 43 l/min 8 pcs.



8810
Melting pot

sifone con piletta clic-clac integrata in ottone cromato

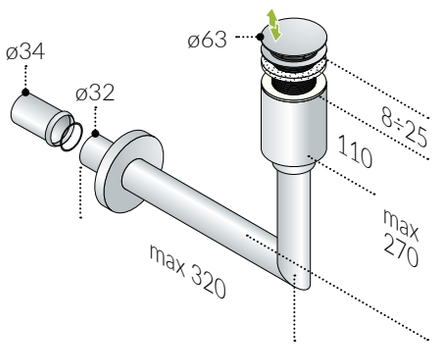


a. 8810.105.5.K

misura	confezione	cat
1"¼ × ø32	1×box / 4 (B)	12

- tappo ø63
- piletta H. 35 × 1"¼
- uscita a muro 165×320 ø32 (ø34)
- rosone ottone ø80

50 mm · 31 l/min · 4 pcs.

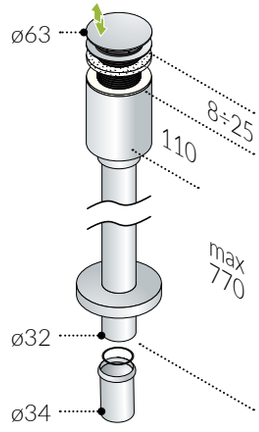

b. 8810.106.5.K


misura	confezione	cat
1"¼ × ø32	1×box	12

- tappo ø63
- piletta H. 35 × 1"¼
- uscita a pavimento H. 700 ø32 (ø34)
- rosone ottone ø80


50 mm · 31 l/min · 1 pcs.


NOTE


PATENTED

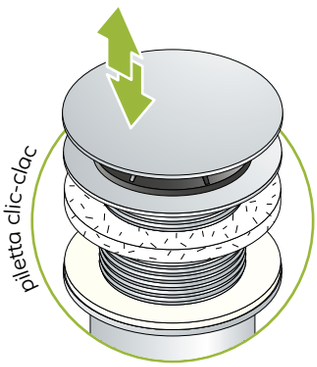









a. 9980.250.5.K — new

misura	confezione	cat
H.250 × 1"¼	10×bag	08

- tubo entrata H.250
- cromato
- 1"¼ × ø32

cromato

b. 9980.250.5.X — new

misura	confezione	cat
H.250 × 1"¼	10×bag	08

- tubo entrata H.250
- nero opaco
- 1"¼ × ø32

nero opaco

c. 9980.250.5.XD — new

misura	confezione	cat
H.250 × 1"¼	10×bag	08

- tubo entrata H.250
- bianco opaco
- 1"¼ × ø32


bianco opaco

d. 9980.250.5.Y2 — new

misura	confezione	cat
H.250 × 1"¼	10×bag	08

- tubo entrata H.250
- finitura acciaio satinato
- 1"¼ × ø32

acciaio satinato



a. 9978.350.5.K — new

misura	confezione	cat
L.350 × ø32	10×bag	08

- tubo uscita L.350
- cromato
- L.350 × ø32

cromato

b. 9978.350.5.X — new

misura	confezione	cat
L.350 × ø32	10×bag	08

- tubo uscita L.350
- nero opaco
- L.350 × ø32

nero opaco

c. 9978.350.5.XD — new

misura	confezione	cat
L.350 × ø32	10×bag	08

- tubo uscita L.350
- bianco opaco
- ø32


bianco opaco

d. 9978.350.5.Y2 — new

misura	confezione	cat
L.350 × ø32	10×bag	08

- tubo uscita L.350
- finitura acciaio satinato
- ø32

acciaio satinato



a. 7114.423.5.K — new

misura	confezione	cat
1"¼ × ø32	1×box / 8 (B)	12

- entrata salva-spazio 285×165
- chrome plated
- 1"¼ × ø32

cromato

b. 7114.423.5.X — new

misura	confezione	cat
1"¼ × ø32	1×box / 8 (B)	12

- entrata salva-spazio 285×165
- nero opaco
- 1"¼ × ø32

nero opaco

c. 7114.423.5.XD — new

misura	confezione	cat
1"¼ × ø32	1×box / 8 (B)	12

- entrata salva-spazio 285×165
- bianco opaco
- 1"¼ × ø32

bianco opaco

d. 7114.423.5.Y2 — new

misura	confezione	cat
1"¼ × ø32	1×box / 8 (B)	12

- entrata salva-spazio 285×165
- finitura acciaio satinato
- 1"¼ × ø32

acciaio satinato

Lavabo e bidet

Mini Clicker -
Clicker ABS + Ri-Cambio -
Daisy -
Saltarello + Trotter -
pilette universali -
serie Europa -
serie Tea -
serie Robot -
sifoni tubolari -
sifoni basso ingombro -
Jolly + Jolly mini -
Toti ABS + Maomao ABS - new
Europa ABS -
Lux + S-Pipe ABS -
Hybrid -
sifoni in ABS bianco - new
sifoni bottiglia in PP bianco -
sifoni tubolari in PP bianco -
Savoia -
Mosquito + Chihuahua -
Praktik bagno -
Chrono -
Squid -
Squid + Tea -
sifoni salva-spazioin PP -
Mosquito 2 -
Squid 2 -




per l'immagine dei sanitari si ringrazia
technova





3530
Mini Clicker

piletta automatica in ottone cromato per lavabo e bidet




a. **3530.360.5**

misura	confezione	cat
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	04

- tappo ø48
- piletta H. 60
- controdado H. 40 × 1"¼
- con troppo pieno

45 l/min — 15 pcs.




b. **3530.310.5**

misura	confezione	cat
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	04

- tappo ø48
- piletta H. 60
- controdado H. 40 × 1"¼
- senza troppo pieno

45 l/min — 15 pcs.




a. **3530.370.5**

misura	confezione	cat
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	04

- tappo ø48
- piletta H. 90
- controdado H. 40 × 1"¼
- con troppo pieno

45 l/min — 15 pcs.



b. **3530.320.5**

misura	confezione	cat
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	04

- tappo ø48
- piletta H. 90
- controdado H. 40 × 1"¼
- senza troppo pieno

45 l/min — 15 pcs.


RICAMBI / TAPPO

137.049.0

Per maggiori informazioni vedi pagina 198



4830 + 4230 + 8120
Clicker ABS + Ri-Cambio
piletta automatica in ABS e tappo di sostituzione

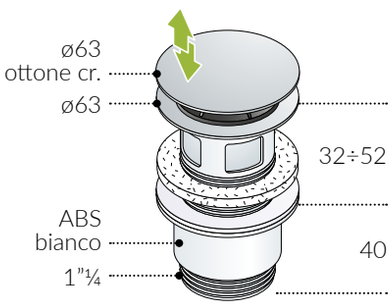


CLICKER ABS

a. 4830.360.5

misura	confezione	cat
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (I)	05

- tappo in ottone cromato ø63
- piletta H. 60 in ABS bianco
- controdado H. 40 × 1"¼ in ABS bianco
- con troppo pieno

40 l/min · 15 pcs.

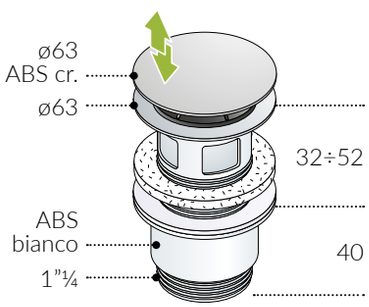


b. 4230.360.5

misura	confezione	cat
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (I)	05

- tappo in ABS cromato ø63
- piletta H. 60 in ABS bianco
- controdado H. 40 × 1"¼ in ABS bianco
- con troppo pieno

40 l/min · 15 pcs.




RI-CAMBIO


a. 8120.378.5

misura	confezione	cat
ø63	1×bag / 10 (X)	08

- tappo clic-clac per sostituzione della vecchia piletta universale
- tappo ottone ø63
- cestello
- per pilette 1"¼
- verificare la compatibilità con le dimensioni a fianco

10 pcs.





b. 8120.378.5.T

misura	confezione	cat
ø70	1×bag / 10 (X)	08

- tappo ø70 ceramica bianca lucida
- cestello
- per pilette 1"¼

10 pcs. · new

c. 8120.378.5.T1

misura	confezione	cat
ø70	1×bag / 10 (X)	08

- tappo ø70 ceramica bianca opaca
- cestello
- per pilette 1"¼

10 pcs. · new

d. 8120.378.5.T2

misura	confezione	cat
ø70	1×bag / 10 (X)	08


- tappo ø70 ceramica nera opaca
- cestello
- per pilette 1"¼

10 pcs. · new



555
Daisy

piletta a scarico libero in ottone cromato per lavabo e bidet




a. 555.067.5

misura	confezione	cat
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	04

- griglia ø63
- piletta H. 40
- controdado H. 40 × 1"¼
- senza troppo pieno

43 l/min — 15 pcs.




a. 555.160.5

misura	confezione	cat
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	04

- griglia ø63
- piletta H. 60
- controdado H. 40 × 1"¼
- con troppo pieno

43 l/min — 15 pcs.



a. 555.060.5


misura	confezione	cat
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	04

- griglia ø63
- piletta H. 60
- controdado H. 40 × 1"¼
- senza troppo pieno

43 l/min — 15 pcs.

529 + 830
Saltarello + Trotter
pilette a leva e con tappo girevole in ottone cromato



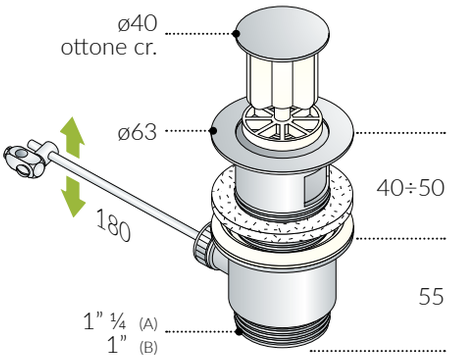

a. **529.160.5** — SALTARELLO

misura	confezione	cat
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (T)	04

- tappo ø40 ottone cromato
- piletta H. 60
- controdado H. 55 × 1"¼
- senza comando manuale
- leva L. 180 inox

50+ l/min — 15 pcs.


b. **529.160.4**

misura	confezione	cat
ø63 × 1"	1×box / 15 (T)	04

- tappo ø40 ottone cromato
- piletta H. 60
- controdado H. 55 × 1"
- senza comando manuale
- leva L. 180 inox

15 pcs.

RICAMBI / TAPPO
120.360.5
Per maggiori informazioni vedi pagina 198

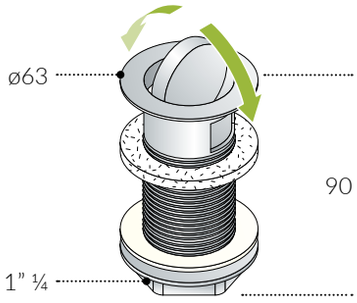


a. **830.180.5** — TROTTER


misura	confezione	cat
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (I)	04


- griglia ø63
- piletta H. 90 × 1"¼
- controdado ottone
- con troppo pieno

50+ l/min — 15 pcs.

NOTE



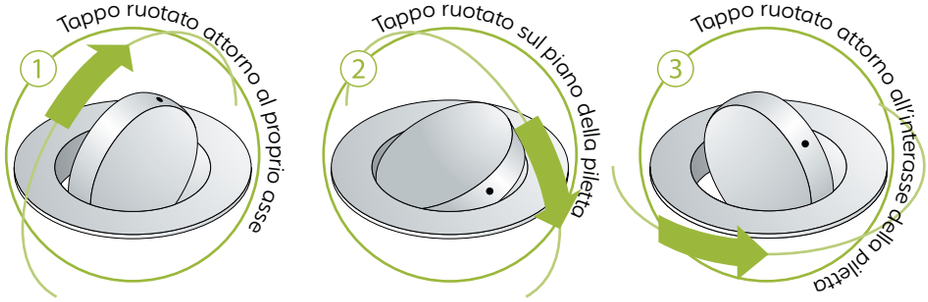


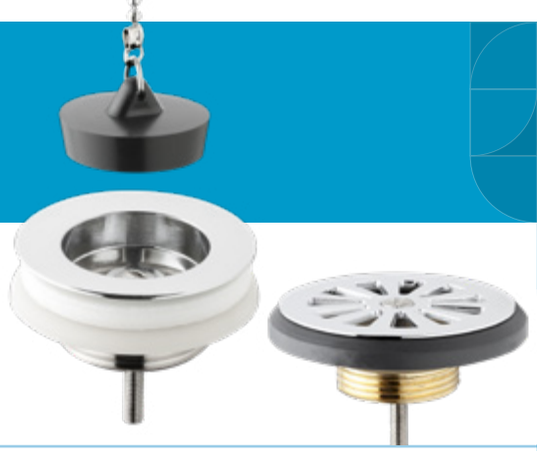

...

pilette universali

pilette universali in ottone e PP per lavabo e bidet



a. 34.621.5

misura	confezione	cat
ø65 × 1" ¼	10×box / 50 (T)	04

- gattinara inox ø65
- tappo, catena e anello
- vite L. 60
- sottoparte ottone 1" ¼

36 l/min · 10 pcs.


b. 34.621.4

misura	confezione	cat
ø65 × 1"	10×box / 50 (T)	04

- gattinara inox ø65
- tappo, catena e anello
- vite L. 60
- sottoparte ottone 1"

10 pcs.

RICAMBI / TAPPO 120.111.5




a. 234.620.5

misura	confezione	cat
ø65 × 1"¼	10×bag / 100 (T)	05

- gattinara inox ø65
- tappo, catena e anello
- vite L. 60
- sottoparte PP 1" ¼

36 l/min · 10 pcs.

RICAMBI / TAPPO 120.111.5




a. 55.160.5

misura	confezione	cat
ø65 × 1"¼	10×box / 50 (T)	04

- griglia ottone ø65
- sottoparte ottone 1" ¼
- vite L. 60

57 l/min · 10 pcs.




b. 55.660.5

misura	confezione	cat
ø65 × 1"¼	10×box / 50 (T)	04

- griglia inox ø65
- sottoparte ottone 1" ¼
- vite L. 60

57 l/min · 10 pcs.

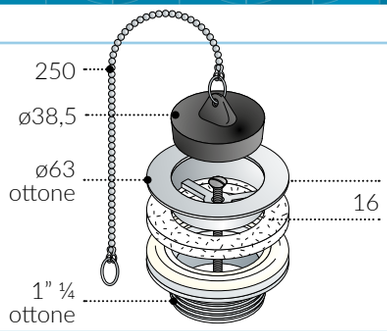


a. 533.120.5

misura	confezione	cat
ø63 × 1"¼	10×box / 50 (T)	04

- gattinara ottone ø63
- tappo, catena e anello
- vite L. 60
- sottoparte ottone 1" ¼

36 l/min — 10 pcs.

RICAMBI / TAPPO 120.111.5

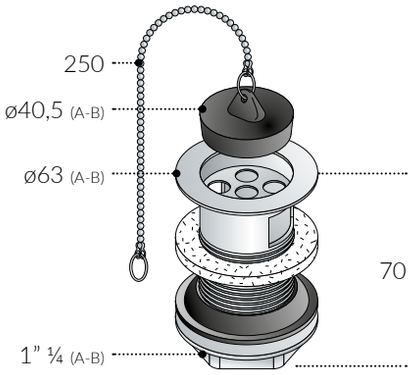

a. 29.120.5

misura	confezione	cat
ø63 × 1" ¼	1×box / 15 (I)	04

- piletta ottone H. 70 × 1"¼
- tappo, catena e anello
- controdado ottone
- con troppo pieno

41 l/min — 15 pcs.


b. 29.020.5

misura	confezione	cat
ø63 × 1" ¼	1×box / 15 (I)	04

- piletta ottone H. 70 × 1"¼
- tappo, catena e anello
- controdado ottone
- senza troppo pieno

41 l/min — 15 pcs.

RICAMBI / TAPPO 120.811.5

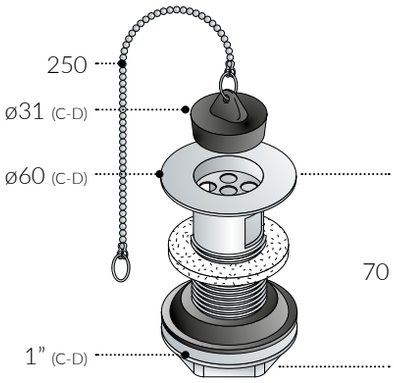

c. 29.120.4

misura	confezione	cat
ø60 × 1"	1×box / 15 (I)	04

- piletta ottone H. 70 × 1"
- tappo, catena e anello
- controdado ottone
- con troppo pieno

15 pcs.


d. 29.020.4

misura	confezione	cat
ø60 × 1"	1×box / 15 (I)	04

- piletta ottone H. 70 × 1"
- tappo, catena e anello
- controdado ottone
- senza troppo pieno

15 pcs.

RICAMBI / TAPPO 120.111.4

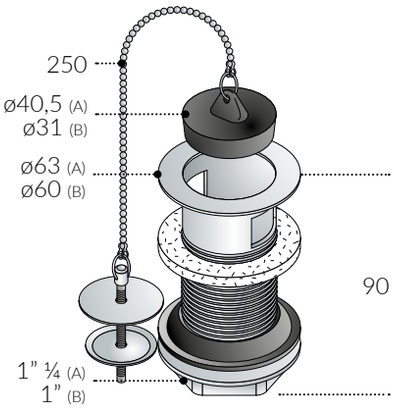

a. 30.124.5

misura	confezione	cat
ø63 × 1" ¼	1×box / 15 (I)	04

- piletta ottone H. 90 × 1"¼
- tappo, catena e copri-foro
- controdado ottone
- con troppo pieno

42 l/min — 15 pcs.

RICAMBI / TAPPO 120.811.5

b. 30.124.4

misura	confezione	cat
ø60 × 1"	1×box / 15 (I)	04

- piletta ottone H. 90 × 1"
- tappo, catena e copri-foro
- controdado ottone
- con troppo pieno

41 l/min — 15 pcs.

RICAMBI / TAPPO 120.111.4


RICAMBI / TAPPO COPRI-FORO
121.020.0
Per maggiori informazioni vedi pagina 199



317 + 322 + 324

serie Europa

sifoni in ottone cromato per lavabo e bidet ottenuti da pressofusione

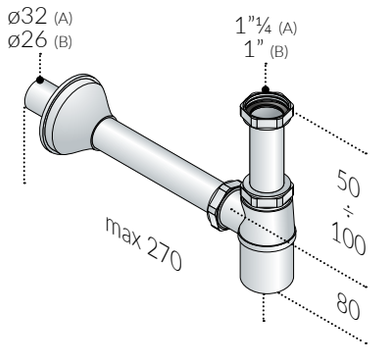

a. 317.223.5

misura	confezione	cat
1"¼ × ø32	1×box / 30 (C)	01

- tipo bottiglia
- entrata H. 75 × 1"¼
- uscita L. 250 × ø32
- dadi ottone
- rosone ottone ø75


50 mm 40 l/min 30 pcs.

b. 317.223.4

misura	confezione	cat
1"× ø26	1×box / 30 (C)	01

- tipo bottiglia
- entrata H. 75 × 1"
- uscita L. 250 × ø26
- dadi ottone
- rosone ottone ø75

50 mm 30 pcs.

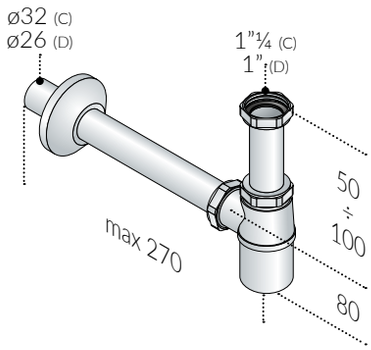

c. 317.222.5

misura	confezione	cat
1"¼ × ø32	1×box / 30 (C)	01

- tipo bottiglia
- entrata H. 75 × 1"¼
- uscita L. 250 × ø32
- dadi ottone
- rosone inox ø75

50 mm 40 l/min 30 pcs.


d. 317.222.4

misura	confezione	cat
1"× ø26	1×box / 30 (C)	01


- tipo bottiglia
- entrata H. 75 × 1"¼
- uscita L. 250 × ø32
- dadi ottone
- rosone inox ø75

50 mm 30 pcs.


NOTE




Canina d'entrata 75mm con flangia ribordata




Pulitura supplementare: interno senza bave



Guarnizioni in gomma: sostituito il PE che si allenta



Spessore tubi 0,40mm

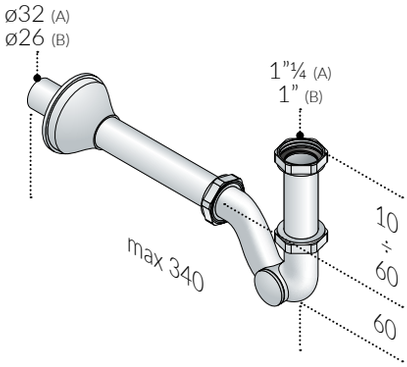

a. 322.223.5

misura	confezione	cat
1"¼ × ø32	1×box / 30 (C)	01

- tipo S
- entrata H. 75 × 1"¼
- uscita L. 250 × ø32
- dadi ottone
- rosone ottone ø75


25 mm 44 l/min 30 pcs.

b. 322.223.4

misura	confezione	cat
1"× ø26	1×box / 30 (C)	01

- tipo S
- entrata H. 75 × 1"
- uscita L. 250 × ø26
- dadi ottone
- rosone ottone ø75

25 mm 30 pcs.

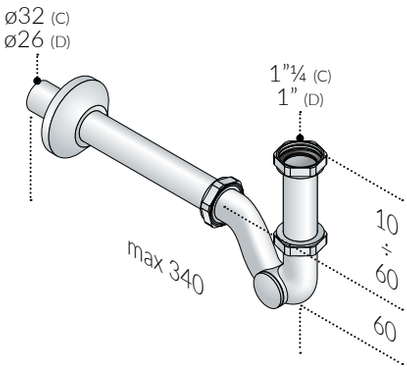

c. 322.222.5

misura	confezione	cat
1"¼ × ø32	1×box / 30 (C)	01

- tipo S
- entrata H. 75 × 1"¼
- uscita L. 250 × ø32
- dadi ottone
- rosone inox ø75


25 mm 44 l/min 30 pcs.

d. 322.222.4

misura	confezione	cat
1"× ø26	1×box / 30 (C)	01

- tipo S
- entrata H. 75 × 1"
- uscita L. 250 × ø26
- dadi ottone
- rosone inox ø75

25 mm 30 pcs.

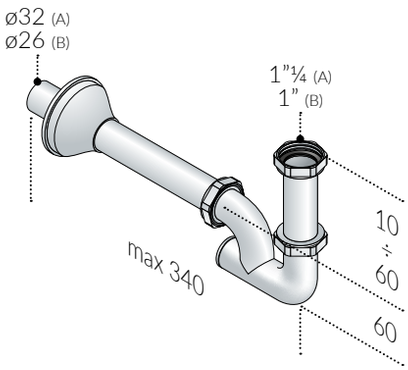

a. 324.223.5

misura	confezione	cat
1"¼ × ø32	1×box / 30 (C)	01

- tipo U
- entrata H. 75 × 1"¼
- uscita L. 250 × ø32
- dadi ottone
- rosone ottone ø75


25 mm 47 l/min 30 pcs.

b. 324.223.4

misura	confezione	cat
1"× ø26	1×box / 30 (C)	01

- tipo U
- entrata H. 75 × 1"¼
- uscita L. 250 × ø32
- dadi ottone
- rosone ottone ø75

25 mm 30 pcs.

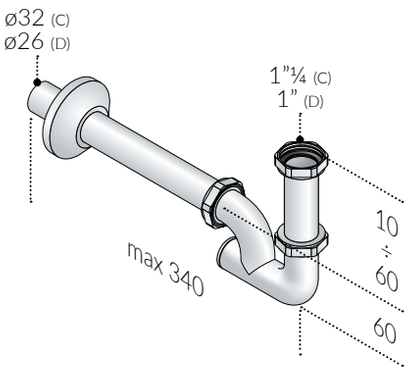

c. 324.222.5

misura	confezione	cat
1"¼ × ø32	1×box / 30 (C)	01

- tipo U
- entrata H. 75 × 1"¼
- uscita L. 250 × ø32
- dadi ottone
- rosone inox ø75


25 mm 47 l/min 30 pcs.

d. 324.222.4

misura	confezione	cat
1"× ø26	1×box / 30 (C)	01

- tipo U
- entrata H. 75 × 1"¼
- uscita L. 250 × ø32
- dadi ottone
- rosone inox ø75


25 mm 30 pcs.

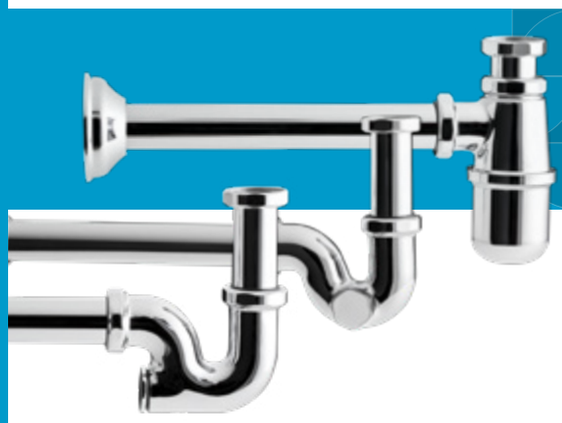

17 + 22 + 24

serie Tea

sifoni in ottone cromato per lavabo e bidet
ottenuti da fusione in conchiglia

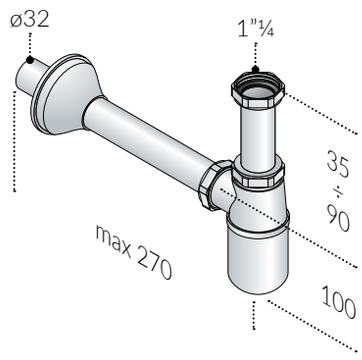


a. 17.223.5

misura	confezione	cat
1"¼ × ø32	1×box / 10 (T)	01

- tipo bottiglia
- entrata H. 75 × 1"¼
- uscita L. 250 × ø32
- dadi ottone
- rosone ottone ø75

50 mm | 51 l/min | 10 pcs.

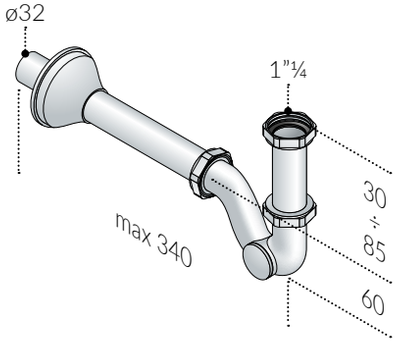


a. 22.223.5

misura	confezione	cat
1"¼ × ø32	1×box / 10 (T)	01

- tipo S
- entrata H. 75 × 1"¼
- uscita L. 250 × ø32
- dadi ottone
- rosone ottone ø75

25 mm | 51 l/min | 10 pcs.

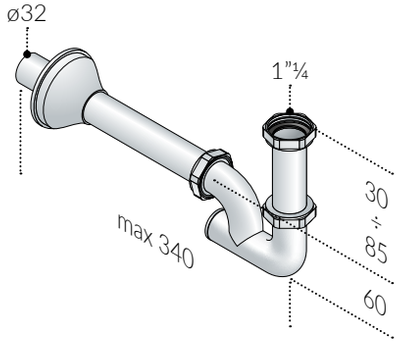


a. 24.223.5

misura	confezione	cat
1"¼ × ø32	1×box / 10 (T)	01

- tipo U
- entrata H. 75 × 1"¼
- uscita L. 250 × ø32
- dadi ottone
- rosone ottone ø75


25 mm | 57 l/min | 10 pcs.

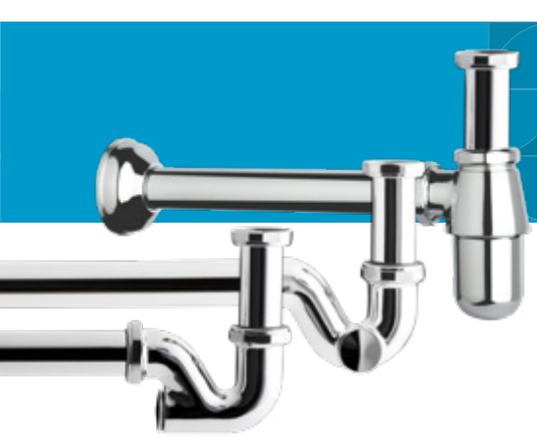

517 + 922 + 924

serie Robot

sifoni in ottone cromato per lavabo e bidet
ottenuti da fusione in conchiglia

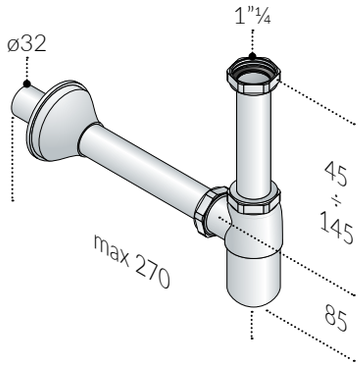


a. 517.423.5

- tipo bottiglia
- entrata H. 120 × 1"¼
- uscita L. 250 × ø32
- dadi ottone
- rosone ottone ø75

misura	confezione	cat
1"¼ × ø32	1×box / 10 (T)	01

50 mm · 51 l/min · 30 pcs.

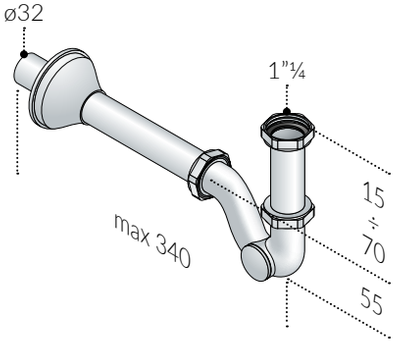


a. 922.223.5

- tipo S
- entrata H. 75 × 1"¼
- uscita L. 250 × ø32
- dadi ottone
- rosone ottone ø75

misura	confezione	cat
1"¼ × ø32	1×box / 10 (T)	01

25 mm · 49 l/min · 30 pcs.

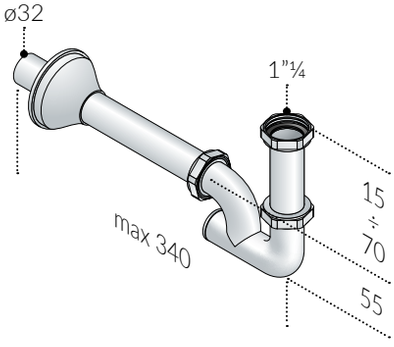


a. 924.223.5

- tipo U
- entrata H. 75 × 1"¼
- uscita L. 250 × ø32
- dadi ottone
- rosone ottone ø75


misura	confezione	cat
1"¼ × ø32	1×box / 10 (T)	01

25 mm · 55 l/min · 30 pcs.

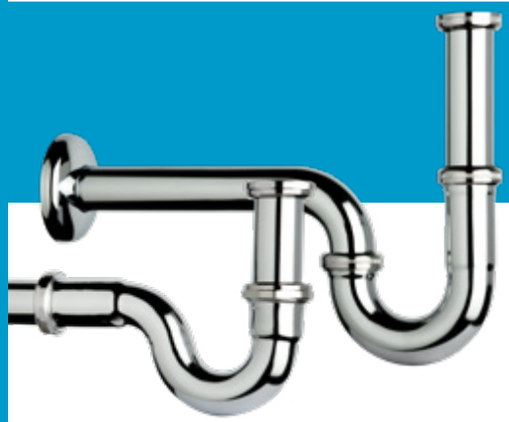

26 + 326 + 28
sifoni tubolari

sifoni tubolari in ottone cromato per lavabo e bidet

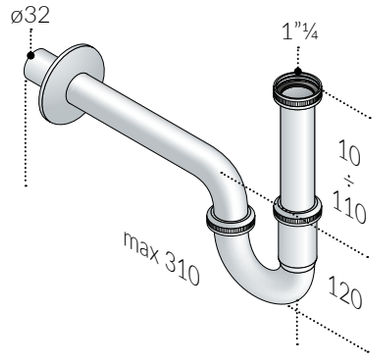


a. 26.926.5

- tipo P
- entrata H. 120 × 1"¼
- uscita L. 220 × ø32
- ghiere zigrinate ottone
- rosone ottone ø75

misura	confezione	cat
1"¼ × ø32	1×box / 15 (W)	02

60 mm · 63 l/min · 15 pcs.

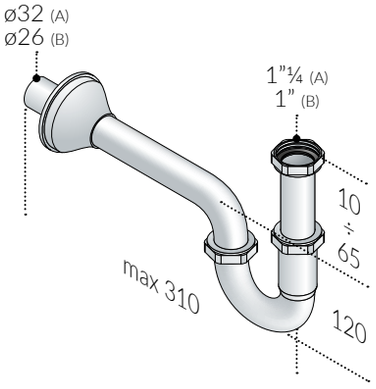

a. 26.223.5

- tipo P
- entrata H. 75 × 1"¼
- uscita L. 220 × ø32
- dadi ottone
- rosone ottone ø75

misura	confezione	cat
1"¼ × ø32	1×box / 15 (W)	02


60 mm · 63 l/min · 15 pcs.

b. 26.223.4

- tipo P
- entrata H. 75 × 1"
- uscita L. 220 × ø26
- dadi ottone
- rosone ottone ø75

misura	confezione	cat
1"× ø26	1×box / 15 (W)	02

60 mm · 15 pcs.

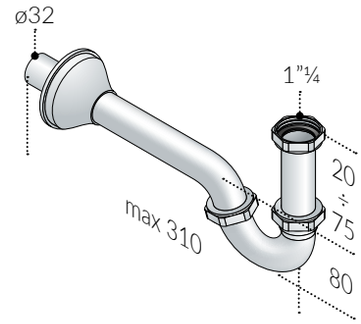


a. 28.223.5

- tipo P bidet
- entrata H. 75 × 1"¼
- uscita L. 220 × ø32
- dadi ottone
- rosone ottone ø75

misura	confezione	cat
1"¼ × ø32	1×box / 15 (W)	02

35 mm · 65 l/min · 15 pcs.

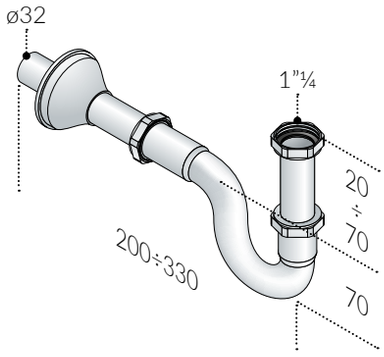

a. 326.223.5

Halley

- entrata H. 75 × 1"¼
- uscita L. 190 × ø32
  telescopica easy-fit
- dadi ottone
- rosone ottone ø75

misura	confezione	cat
1"¼ × ø32	1×box / 30 (C)	02

30 mm · 61 l/min · 30 pcs.


USCITA EASY FIT

Uscita Easy Fit con tubo di uscita telescopico per un più rapido innesto a muro

ECO-EFFICIENZA

Processo produttivo a minor impatto ambientale


Per maggiori informazioni vedi pagina 232

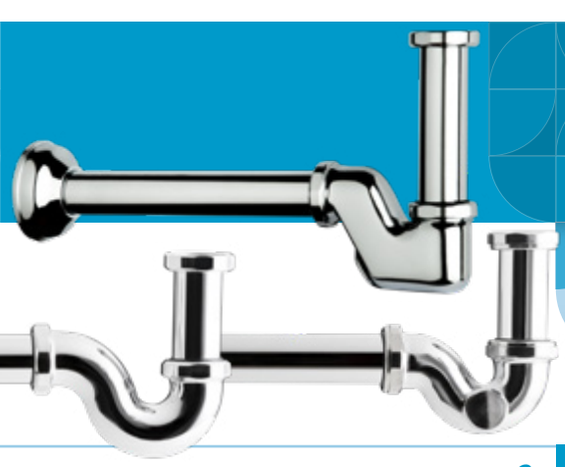

522 + 390 + 128
sifoni basso ingombro

sifoni a basso ingombro in ottone cromato

Disponibili altri sifoni per bidet a pagine 28-29

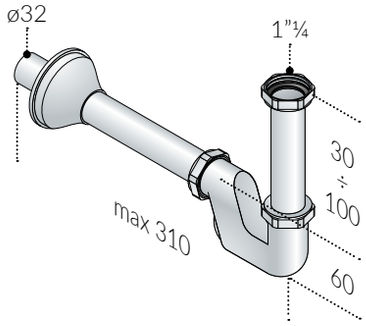


a. **522.423.5** — MAJOR

- entrata H. 120 × 1"¼
- uscita L. 250 × ø32
- dadi ottone
- con tappo d'ispezione
- rosone ottone ø75

misura	confezione	cat
1"¼ × ø32	1×box / 10 (T)	01

25 mm · 57 l/min · 10 pcs.




a. **390.223.5** — MINI

- entrata H. 75 × 1"¼
- uscita L. 250 × ø32
- dadi ottone
- con tappo d'ispezione
- rosone ottone ø75

misura	confezione	cat
1"¼ × ø32	1×box / 10 (T)	01

10 mm · 36 l/min · 10 pcs.

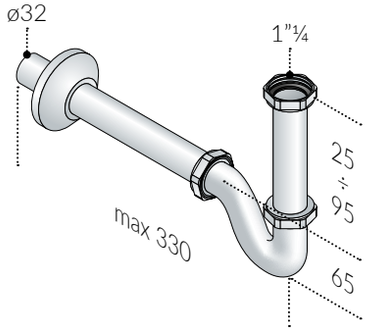


a. **128.422.5** — LINEAR


- entrata H. 120 × 1"¼
- uscita L. 250 × ø32
- dadi ottone
- senza tappo d'ispezione
- rosone inox ø75

misura	confezione	cat
1"¼ × ø32	1×box / 10 (T)	01

25 mm · 59 l/min · 10 pcs.

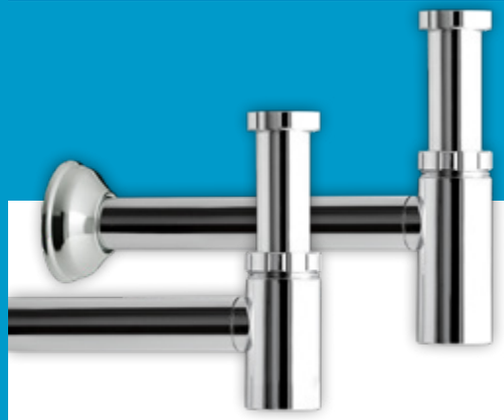

915 + 912
Jolly + **Jolly** mini
sifoni in lega di zinco per lavabo e bidet

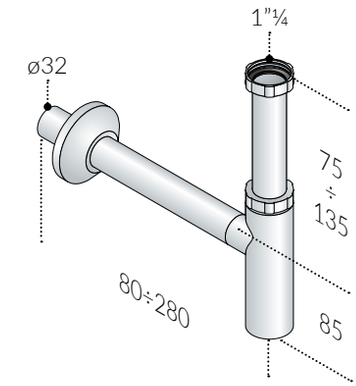


JOLLY

a. 915.324.5

- entrata H. 120 × 1"¼ in ottone cromato
- uscita L. 250 × ø32 in ottone cromato
- rosone inox ø75
- dadi in lega di zinco

misura	confezione	cat
1"¼ × ø32	1×box / 30 (C)	01

50 mm 34 l/min 30 pcs.

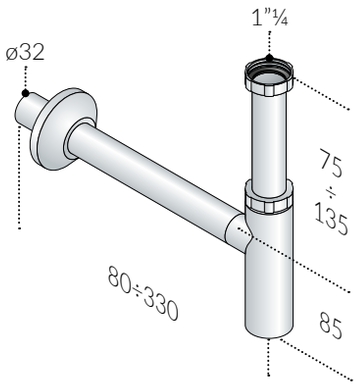


b. 915.334.5

- entrata H. 120 × 1"¼ in ottone cromato
- uscita L. 300 × ø32 in ottone cromato
- rosone inox ø75
- dadi in lega di zinco

misura	confezione	cat
1"¼ × ø32	1×box / 10 (O)	01

50 mm 34 l/min 10 pcs.

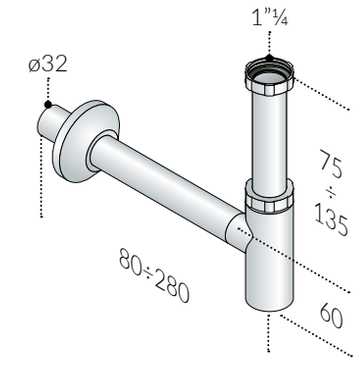


JOLLY MINI

a. 912.324.5

- entrata H. 120 × 1"¼ in ottone cromato
- uscita L. 250 × ø32 in ottone cromato
- rosone inox ø75
- dadi in lega di zinco

misura	confezione	cat
1"¼ × ø32	1×box / 30 (C)	01

25 mm 35 l/min 30 pcs.

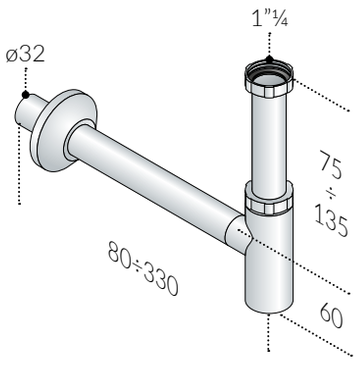

b. 912.334.5

- entrata H. 120 × 1"¼ in ottone cromato
- uscita L. 300 × ø32 in ottone cromato
- rosone inox ø75
- dadi in lega di zinco

misura	confezione	cat
1"¼ × ø32	1×box / 10 (O)	01


25 mm 35 l/min 10 pcs.



710.H + 915.H
Toti ABS **+ Maomao** ABS

sifoni per lavabi a vista in ABS cromato

new

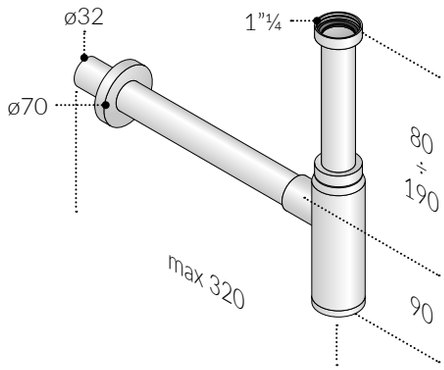


TOTI ABS

a. 710.934.5.H

- entrata H. 165 × 1"¼ in ABS cromato
- uscita L. 300 × ø32 in ABS cromato
- rosone ABS ø70
- dadi in ABS cromato

misura	confezione	cat
1"¼ × ø32	1×box / 10 (O)	03

50 mm · 46 l/min · 10 pcs.

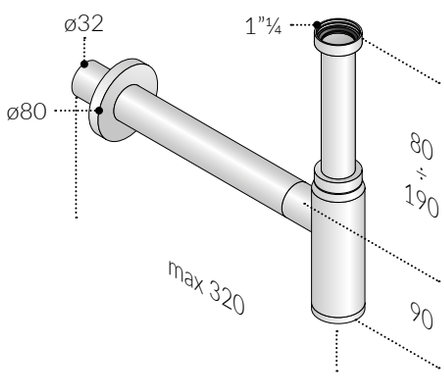


b. 710.934.6.H

- entrata H. 165 × 1"¼ in ABS cromato
- uscita L. 300 × ø40 in ABS cromato
- rosone ABS ø80
- dadi in ABS cromato

misura	confezione	cat
1"¼ × ø40	1×box / 10 (O)	03

50 mm · 46 l/min · 10 pcs.

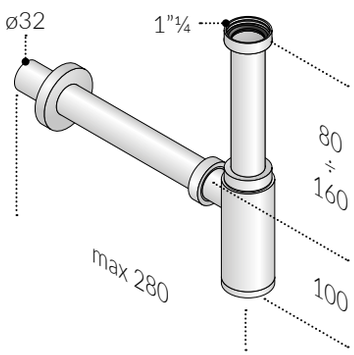


MAOMAO ABS

a. 916.924.5.H

- entrata H. 165 × 1"¼ in ABS cromato
- uscita L. 250 × ø32 in ABS cromato
- rosone ABS ø70
- dadi in ABS cromato

misura	confezione	cat
1"¼ × ø32	1×box / 30 (C)	03

50 mm · 40 l/min · 30 pcs. · new

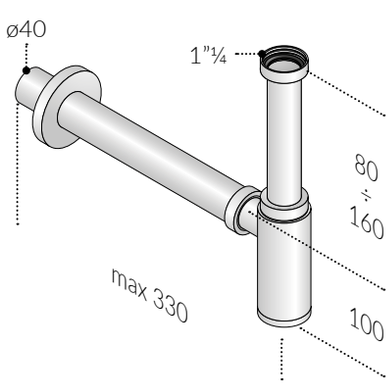


b. 916.934.6.H


- entrata H. 165 × 1"¼ in ABS cromato
- uscita L. 300 × ø40 in ABS cromato
- rosone ABS ø80
- dadi in ABS cromato

misura	confezione	cat
1"¼ × ø40	1×box / 10 (O)	03

50 mm · 40 l/min · 10 pcs. · new

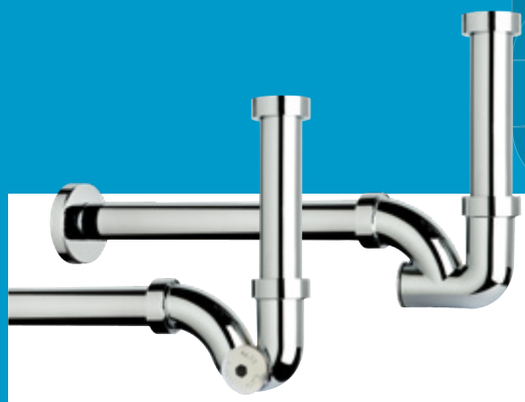

322.H + 324.H
Europa ABS
sifoni in ABS cromato per lavabo e bidet

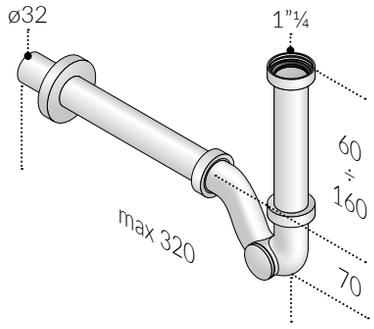


a. **322.924.5.H**

misura	confezione	cat
1"¼ × ø32	1×box / 30 (C)	03

- tipo S per bidet
- entrata H. 165 × 1"¼ in ABS cromato
- uscita L. 250 × ø32 in ABS cromato
- rosone ABS ø70
- dadi in ABS cromato

35 mm 58 l/min 30 pcs.

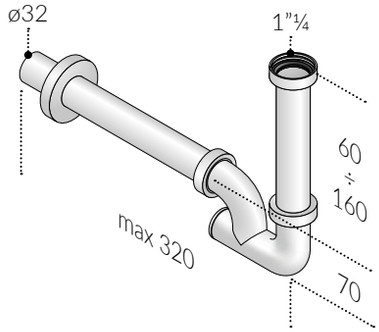


a. **324.924.5.H**

misura	confezione	cat
1"¼ × ø32	1×box / 30 (C)	03

- tipo U per lavabo
- entrata H. 165 × 1"¼ in ABS cromato
- uscita L. 250 × ø32 in ABS cromato
- rosone ABS ø70
- dadi in ABS cromato

35 mm 53 l/min 30 pcs.



a. **86.302.5.H**


misura	confezione	cat
300 × ø32	10×bag	10

- tubo orlato in ABS cromato con dado e guarnizione
- H. 300 mm
- 1"¼ × ø32

10 pcs.



19.H + 26.H + 126.H
Lux + S-Pipe ABS
sifoni in ABS cromato per lavabo




LUX ABS

a. 19.124.5.H

misura	confezione	cat
1"¼ × ø32	1×box / 30 (C)	03

- tipo bottiglia
- entrata H. 165 × 1"¼ in ABS cromato
- uscita L. 250 × ø32 in ABS cromato
- rosone ABS ø70
- dadi in ABS cromato

50 mm · 58 l/min · 30 pcs.

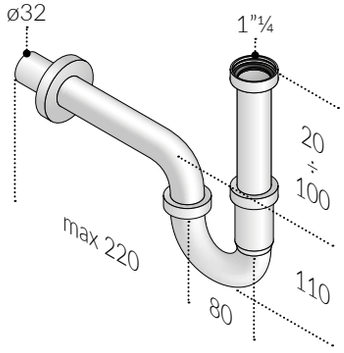


S-PIPE ABS

a. 26.924.5.H

misura	confezione	cat
1"¼ × ø32	1×box / 15 (W)	03

- tipo P
- entrata H. 165 × 1"¼ in ABS cromato
- uscita L. 220 × ø32 in ABS cromato
- rosone ABS ø70
- dadi in ABS cromato

60 mm · 60+ l/min · 15 pcs.

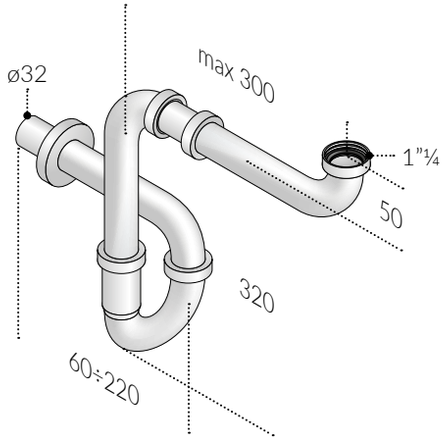

a. 126.013.5.H

misura	confezione	cat
1"¼ × ø32	1×box / 15 (B)	03


Sifone salva-spazio in ABS cr.

- entrata 300×220 × 1"¼ in ABS e ottone cromato
- uscita L. 220 × ø32 in ABS cromato
- rosone ABS ø70
- dadi in ABS cromato

60 mm · 48 l/min · 15 pcs.



6322.HY + 6324.HY
Hybrid
sifoni in ABS bianco con parti a vista in acciaio cromato

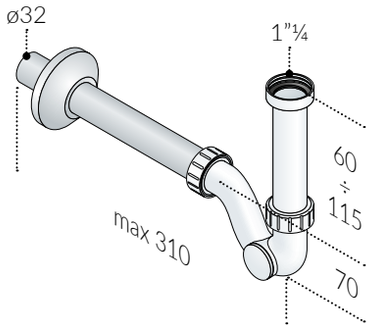

a. 6322.444.5.HY

misura	confezione	cat
1"¼ × ø32	1×box / 30 (C)	03


- tipo S per bidet
- entrata H. 120 × 1"¼ in ABS bianco
- uscita L. 250 × ø32 in acciaio AISI 201 cromato
- rosone inox ø75

35 mm 58 l/min 30 pcs.



FILETTO INTEGRATO

Con il tubo d'entrata in ABS bianco H. 120
- il filetto di collegamento alla piletta è integrato con il resto del tubo
- l'installazione è più facile e veloce

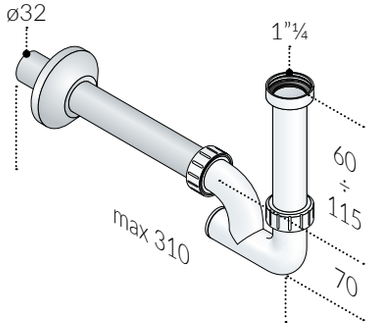

a. 6324.444.5.HY

misura	confezione	cat
1"¼ × ø32	1×box / 30 (C)	03

- tipo U per lavabo
- entrata H. 120 × 1"¼ in ABS bianco
- uscita L. 250 × ø32 in acciaio AISI 201 cromato
- rosone inox ø75

35 mm 53 l/min 30 pcs.




FILETTO INTEGRATO

Con il tubo d'entrata in ABS bianco H. 120
- il filetto di collegamento alla piletta è integrato con il resto del tubo
- l'installazione è più facile e veloce

NOTE


Studiati appositamente per far fronte alla difficoltà di reperimento della materia prima ed all'aumento dei costi della cromatura dove non necessari: le componenti nascoste dai sanitari sono in ABS bianco mentre le parti a vista sono in acciaio inox lucido e cromato. Hybrid permette un sostanziale risparmio senza rinunciare all'estetica del tradizionale sifone in metallo cromato.



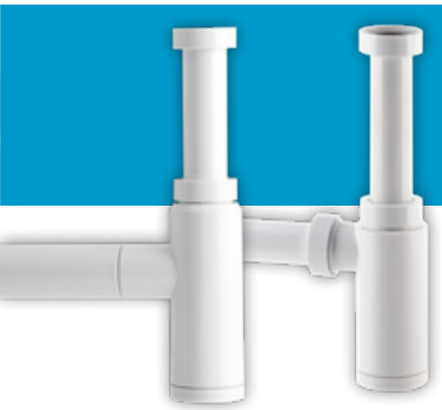

710.B + 916.B + 6322 + 6324
sifoni in ABS bianco
sifoni in ABS per lavabo e bidet

new

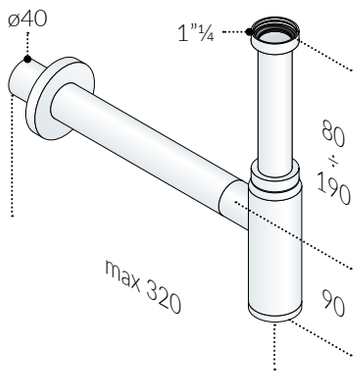


TOTI ABS

a. 710.934.6.B

- entrata H. 165 × 1"¼ (ABS)
- uscita L. 300 × ø40 (ABS)
- rosone ABS ø80
- dadi in ABS bianco

misura	confezione	cat
1"¼ × ø40	10 - O - 6 kg	03

50 mm · 46 l/min · 10 pcs.

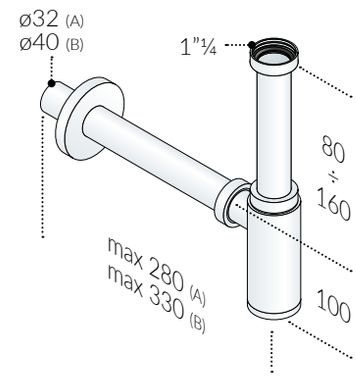

MAOMAO ABS

a. 916.924.5.B

- entrata H. 165 × 1"¼ (ABS)
- uscita L. 250 × ø32 (PP)
- rosone ABS ø70
- dadi in ABS bianco

misura	confezione	cat
1"¼ × ø32	1×box / 30 (C)	03


50 mm · 40 l/min · 30 pcs. · new

b. 916.934.6.B

- entrata H. 165 × 1"¼ (ABS)
- uscita L. 300 × ø40 (ABS)
- rosone ABS ø80
- dadi in ABS bianco

misura	confezione	cat
1"¼ × ø40	1×box / 10 (O)	03

50 mm · 40 l/min · 10 pcs. · new

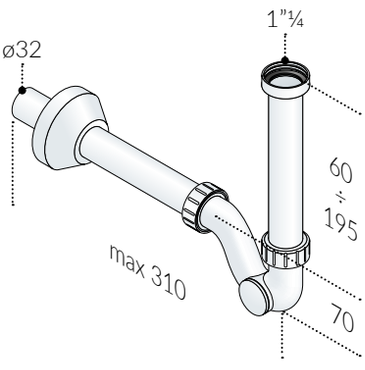

a. 6322.544.5

- tipo S per bidet
- entrata H. 200 × 1"¼ (PP)
- uscita L. 250 × ø32 (PP)
- rosone PP ø78
- dadi in PP bianco


misura	confezione	cat
1"¼ × ø32	1×bag / 30 (C)	03

35 mm · 58 l/min · 30 pcs.



FILETTO INTEGRATO

Con il tubo d'entrata in PP bianco H. 200
- il filetto di collegamento alla piletta è integrato con il resto del tubo
- l'installazione è più facile e veloce

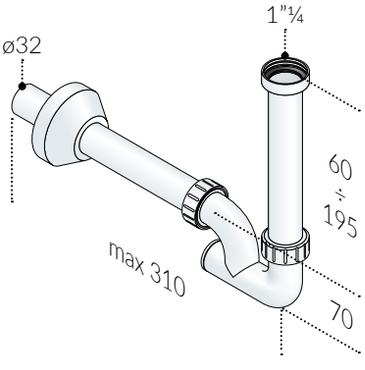

a. 6324.544.5

- tipo U per lavabo
- entrata H. 200 × 1"¼ (PP)
- uscita L. 250 × ø32 (PP)
- rosone PP ø78
- dadi in PP bianco


misura	confezione	cat
1"¼ × ø32	1×bag / 30 (C)	03

35 mm · 53 l/min · 30 pcs.




FILETTO INTEGRATO

Con il tubo d'entrata in PP bianco H. 200
- il filetto di collegamento alla piletta è integrato con il resto del tubo
- l'installazione è più facile e veloce

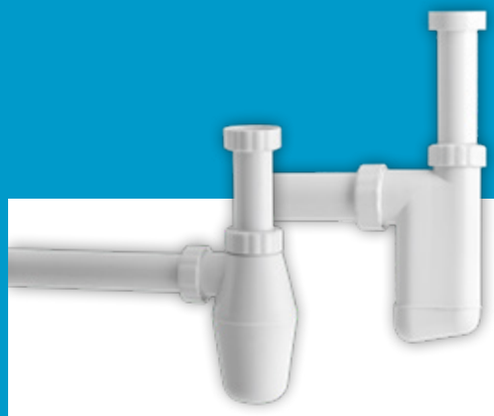

217 + 2917
sifoni bottiglia in PP bianco
sifoni in PP per lavabo e lavabo a colonna

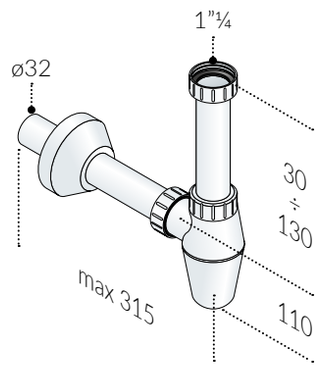


a. 217.444.5

- tipo bottiglia
- entrata H. 120 × 1"¼
- uscita L. 250 × ø32
- rosone PP ø78

misura	confezione	cat
1"¼ × ø32	1×bag / 30 (C)	03

60 mm · 61 l/min · 30 pcs.

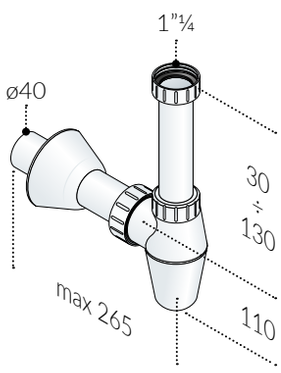


b. 217.244.5

- tipo bottiglia
- entrata H. 120 × 1"¼
- uscita L. 200 × ø40
- rosone PP ø78

misura	confezione	cat
1"¼ × ø40	1×bag / 30 (C)	03

60 mm · 61 l/min · 30 pcs.

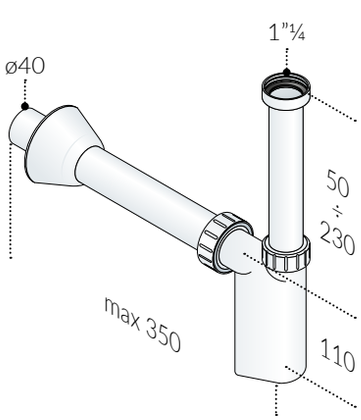

a. 2917.264.5

- per lavabo a colonna
- entrata H. 200 × 1"¼
- uscita L. 300 × ø40
- rosone PP ø78

misura	confezione	cat
1"¼ × ø40	1×bag / 30 (Q)	03

60 mm · 53 l/min · 30 pcs.




FILETTO INTEGRATO

Con il tubo d'entrata in PP bianco H. 200

- il filetto di collegamento alla piletta è integrato con il resto del tubo
- l'installazione è più facile e veloce



222 + 226
sifoni tubolari in PP bianco
sifoni in PP per lavabo e bidet

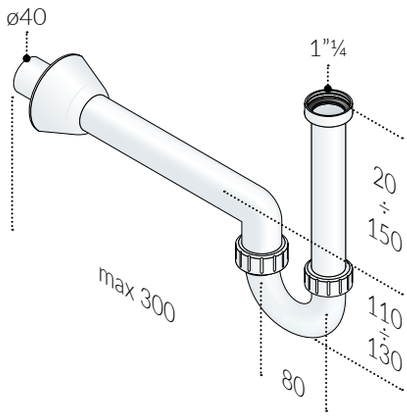

a. 222.854.6

misura	confezione	cat
1"¼ × ø40	1×bag / 30 (A)	03

- per lavabo e bidet
- entrata H. 200 × 1"¼
- uscita L. 300 × ø40
- rosone PP ø78

60 mm · 65 l/min · 30 pcs.


Verificare la compatibilità per impiego su bidet

Curva d'uscita in PP lunga 300 mm × ø40 regolabile in altezza



FILETTO INTEGRATO

Con il tubo d'entrata in PP bianco H. 200
- il filetto di collegamento alla piletta è integrato con il resto del tubo
- l'installazione è più facile e veloce

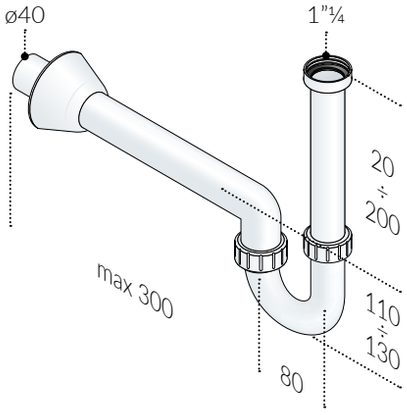

a. 226.854.6

misura	confezione	cat
1"¼ × ø40	1×bag / 30 (A)	03

- per lavabo
- entrata H. 200 × 1"¼
- uscita L. 300 × ø40
- rosone PP ø78


60 mm · 64 l/min · 30 pcs.

Curva d'uscita in PP lunga 300 mm × ø40 regolabile in altezza



FILETTO INTEGRATO

Con il tubo d'entrata in PP bianco H. 200
- il filetto di collegamento alla piletta è integrato con il resto del tubo
- l'installazione è più facile e veloce

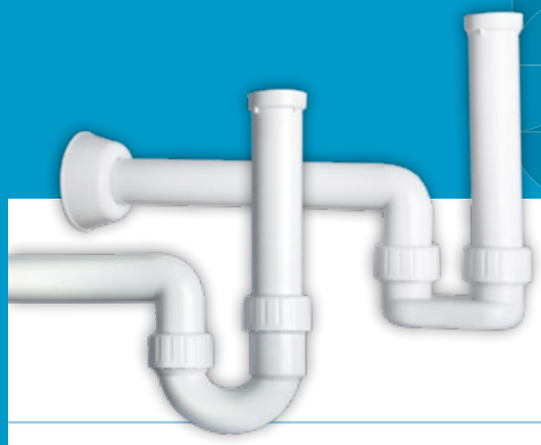


8222 + 8226
Savoia
sifone in PP con passaggi d'acqua maggiorati

a. 8222.854.6

misura	confezione	cat
1"¼ × ø40	1×bag / 30 (A)	03

- tipo S
- entrata H. 250 × 1"¼
- uscita L. 300 × ø40
- rosone PP ø78

60 mm · 55 l/min · 30 pcs.

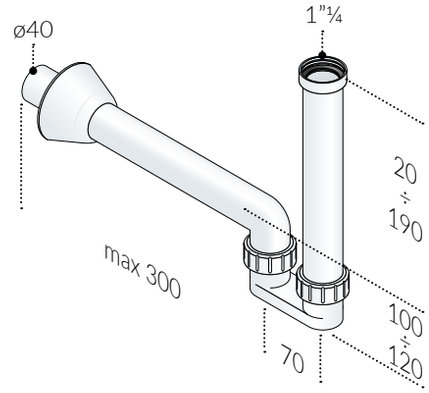


a. 8226.854.6


misura	confezione	cat
1"¼ × ø40	1×bag / 30 (A)	03

- tipo P
- entrata H. 250 × 1"¼
- uscita L. 300 × ø40
- rosone PP ø78


60 mm · 59 l/min · 30 pcs.

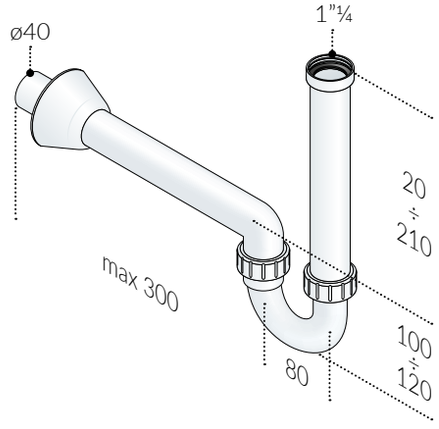


NOTE




Filetto integrato nel tubo d'entrata




Massima orientabilità con uscita regolabile in altezza




Guarnizioni in gomma: serraggio a mano



Sifone auto-pulente interno senza ostruzioni

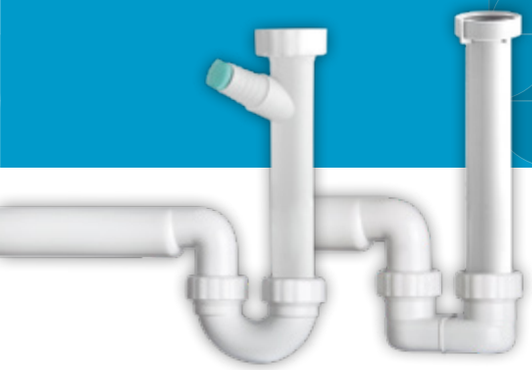

2322 + 2390
Mosquito + Chihuahua
sifoni in PP minimo ingombro

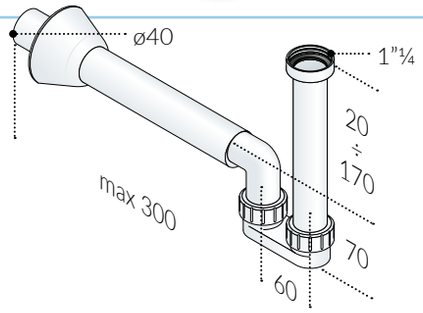


a. **2322.244.6** — MOSQUITO

- entrata H. 200 × 1"¼
- uscita L. 300 × ø40
- rosone PP ø78

misura	confezione	cat
1"¼ × ø40	1×bag / 30 (C)	03

50 mm · 47 l/min · 30 pcs.

Filetto di collegamento alla piletta integrato nel tubo d'entrata, l'installazione è più facile

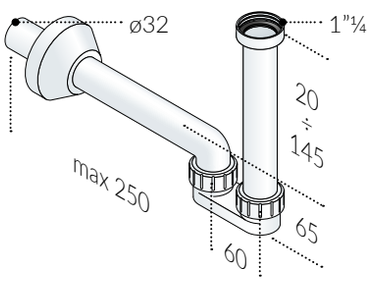


b. **2322.244.5**

- entrata H. 200 × 1"¼
- uscita L. 250 × ø32
- rosone PP ø78

misura	confezione	cat
1"¼ × ø32	1×bag / 30 (C)	03

50 mm · 47 l/min · 30 pcs.

Filetto di collegamento alla piletta integrato nel tubo d'entrata, l'installazione è più facile

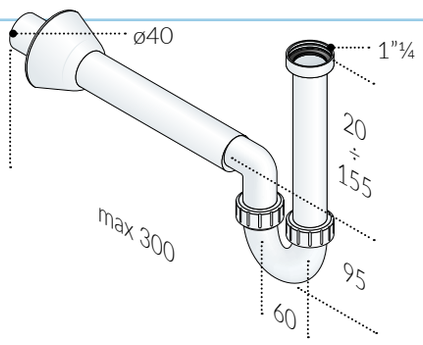


a. **2390.244.6** — CHIHUAHUA

- entrata H. 200 × 1"¼
- uscita L. 300 × ø40
- rosone PP ø78

misura	confezione	cat
1"¼ × ø40	1×bag / 30 (C)	03

50 mm · 42 l/min · 30 pcs.

Filetto di collegamento alla piletta integrato nel tubo d'entrata, l'installazione è più facile

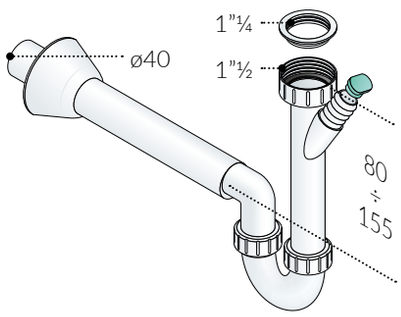


b. **2390.344.6**

- entrata H. 200 × 1"¼ / 1"½
- con attacco portagomma per scarico condensa
- uscita L. 300 × ø40
- rosone PP ø78

misura	confezione	cat
1"¼/½ × ø40	1×bag / 30 (C)	03

50 mm · 42 l/min · 30 pcs.

Per aggiungere ai sifoni una presa condensa consultare pagina 191

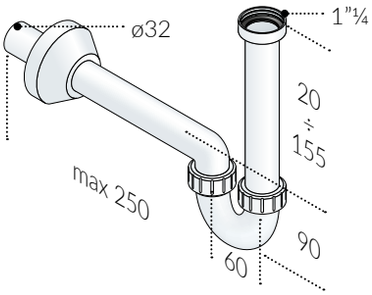

c. **2390.244.5**


- entrata H. 200 × 1"¼
- uscita L. 250 × ø32
- rosone PP ø78

misura	confezione	cat
1"¼ × ø32	1×bag / 30 (C)	03

50 mm · 42 l/min · 30 pcs.

Filetto di collegamento alla piletta integrato nel tubo d'entrata, l'installazione è più facile


2322 + 2390
Praktik bagno
sifone in PP minimo ingombro per lavabo e bidet

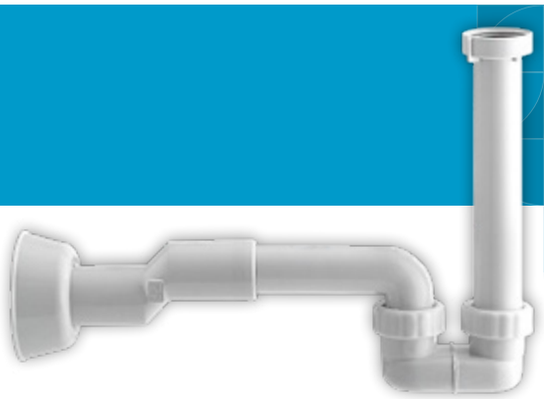


omptea.eu

NOTES

filetto in entrata integrato
l'installazione risulta più facile e veloce in quanto per fissare il sifone si può ruotare l'intero tubo d'entrata invece di stringere la sola ghiera, solitamente posizionata in modo difficilmente accessibile



riduzione 1"¼ – 1"
il sifone è adatto per essere installato sia a pilette da 1" sia a quelle da 1"¼




doppio diametro in uscita ϕ32/40
il tubo d'uscita L. 250 mm ha un diametro di 32mm mentre il raccordo eccentrico, che facilita il collegamento a muro e riduce ulteriormente l'ingombro del sifone, ha un diametro di 40mm



a. **2322.241.6**

misura	confezione	cat
1”/1”¼ ×ø40	1×box / 16 (Q)	03

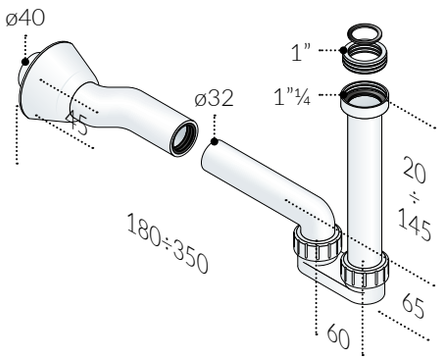


- tipo S
- entrata H. 200 × 1”¼
- con riduzione 1” × 1”¼
- uscita L. 250 × ø32
- con raccordo eccentrico ø40
- rosone PP ø78 × ø32
- rosone PP ø78 × ø40


50 mm 41 l/min 16 pcs.

RICAMBI / RACCORDO ECCENTRICO
292.155.5
Per maggiori informazioni vedi pagina 192

NOTE

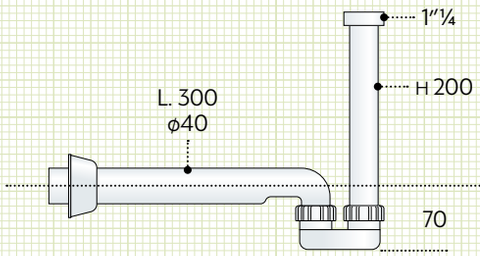


art 2322.244.6

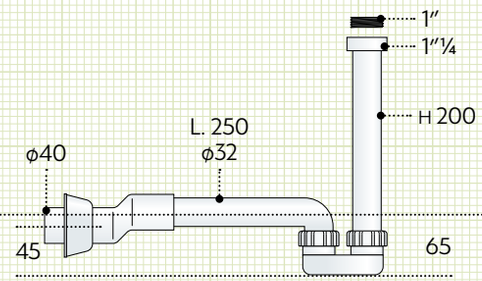

art 2322.241.6

a. **2390.241.6**

misura	confezione	cat
1”/1”¼×ø40	1×box / 16 (Q)	03

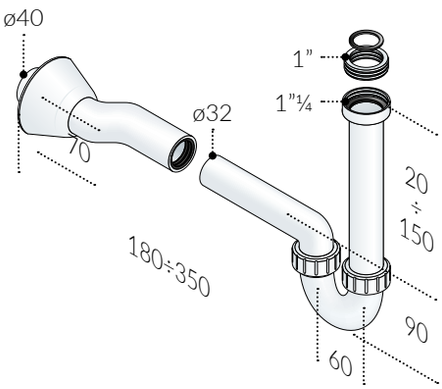


- tipo P
- entrata H. 200 × 1”¼
- con riduzione 1” × 1”¼
- uscita L. 250 × ø32
- con raccordo eccentrico ø40
- rosone PP ø78 × ø32
- rosone PP ø78 × ø40


50 mm 42 l/min 16 pcs.

RICAMBI / RACCORDO ECCENTRICO
292.155.5
Per maggiori informazioni vedi pagina 192

NOTE

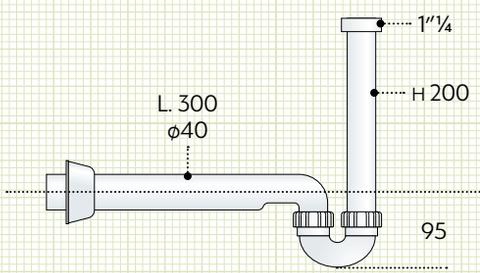

art 2390.244.6

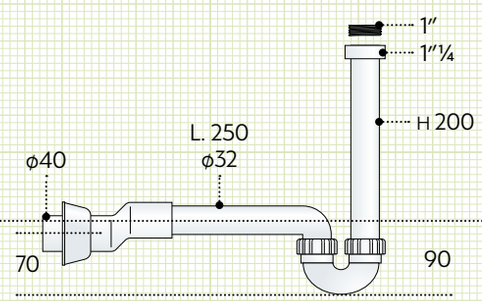

art 2390.241.6



1910 + 1950
Chrono
sifone in PP ad installazione rapida

PATENTED

NOTE








Easy fit: gli innesti dei tubi d'entrata e d'uscita del sifone sono dotati di una speciale guarnizione a labbro che riduce i tempi di installazione garantendone comunque la tenuta

Dual fit: l'uscita del sifone, prolungata offre un innesto interno ø32 e contemporaneamente un raccordo maschio ø40 per collegarsi direttamente alla tubazione murata

forma del sifone ancora più compatta con un ingombro minimo di soli 60 mm dall'interasse del tubo d'uscita pur mantenendo la sifonatura a norma di 50 mm

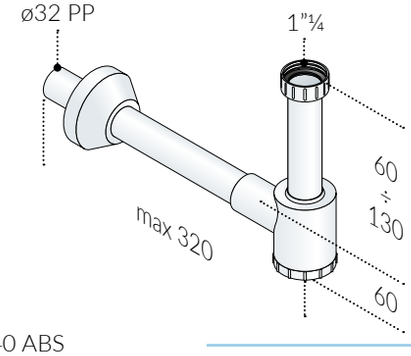


a. 1910.111.5

- entrata H. 120 × 1"¼
- uscita L. 250 × ø32
- rosone PP ø78

misura	confezione	cat
1"¼ × ø32	1×bag / 30 (C)	03

50 mm 40 l/min 30 pcs.

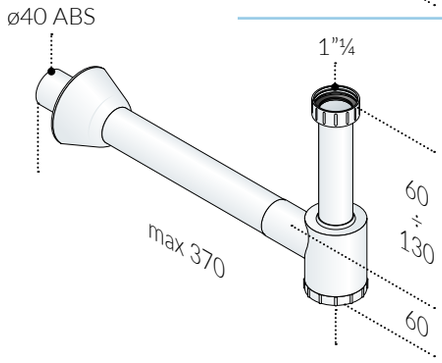


b. 1910.130.5

- entrata H. 120 × 1"¼
- uscita L. 300 × ø40 in ABS ad incollare
- rosone PP ø78

misura	confezione	cat
1"¼ × ø40	1×bag / 30 (C)	03

50 mm 40 l/min 30 pcs.

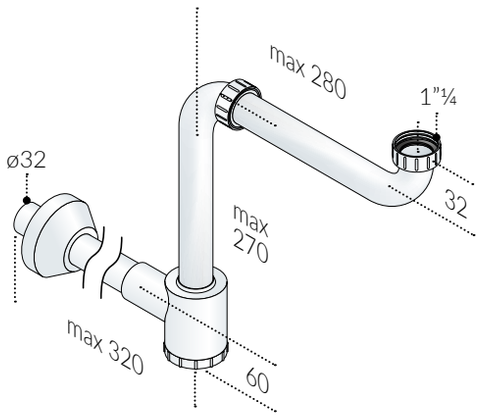


a. **1950.511.5**

misura	confezione	cat
1"¼ × ø32	1×bag / 15 (B)	03

- entrata 280×280 × 1"¼
- connessione rigida
- uscita L. 250 × ø32
- rosone PP ø78

50 mm 40 l/min 15 pcs.

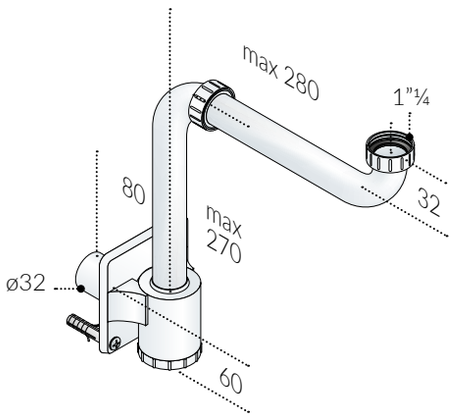

b. **1950.508.5**

misura	confezione	cat
1"¼ × ø32	1×bag / 15 (B)	03

- entrata 280×280 × 1"¼
- connessione rigida
- senza tubo d'uscita
- uscita ø32
- senza rosone
- con staffa di fissaggio


50 mm 40 l/min 15 pcs.

c. **1950.500.5**

misura	confezione	cat
1"¼ × ø32	1×bag / 30 (Q)	03

- entrata 280×280 × 1"¼
- connessione rigida
- senza tubo d'uscita
- uscita ø32
- senza rosone
- senza staffa di fissaggio

50 mm 40 l/min 15 pcs.

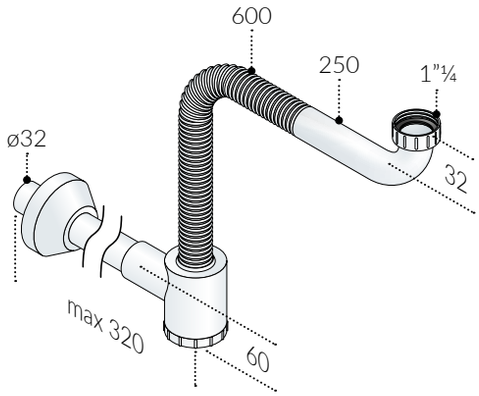


a. **1950.611.5**

misura	confezione	cat
1"¼ × ø32	1×bag / 15 (B)	03

- entrata 600+250 × 1"¼
- connessione flessibile
- uscita L. 250 × ø32
- rosone PP ø78

50 mm 40 l/min 15 pcs.

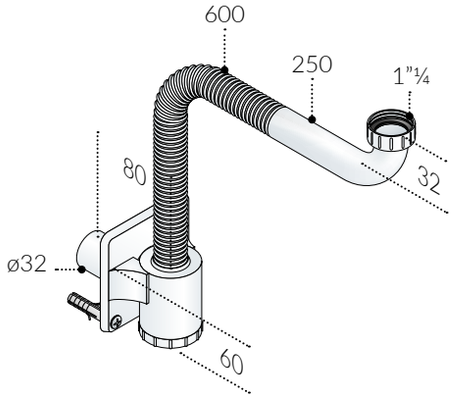

b. **1950.608.5**

misura	confezione	cat
1"¼ × ø32	1×bag / 15 (B)	03

- entrata 600+250 × 1"¼
- connessione flessibile
- senza tubo d'uscita
- uscita ø32
- senza rosone
- con staffa di fissaggio

50 mm 40 l/min 15 pcs.

c. **1950.600.5**

misura	confezione	cat
1"¼ × ø32	1×bag / 30 (Q)	03

- entrata 600+250 × 1"¼
- connessione flessibile
- senza tubo d'uscita
- uscita ø32
- senza rosone
- senza staffa di fissaggio

50 mm 40 l/min 15 pcs.

1650
Squid
sifone salva-spazio minimo ingombro in ABS

omptea.eu





NOTE

Nella versione base, il sifone Squid è sprovvisto di piletta e presenta i seguenti ingombri minimi:

- **ingombro a parete**, con innesto diretto a muro, solo 43 mm in totale
- **ingombro sotto-piletta**, solo 48 mm in totale dalla piletta al limite inferiore del tubo d'entrata orizzontale

Nell'immagine d'esempio il sifone è mostrato in abbinamento alla piletta 7532.310.5, in questo caso va aggiunto per calcolare l'ingombro totale sotto-lavabo ulteriori 30 mm relativi al contro-dado della piletta.

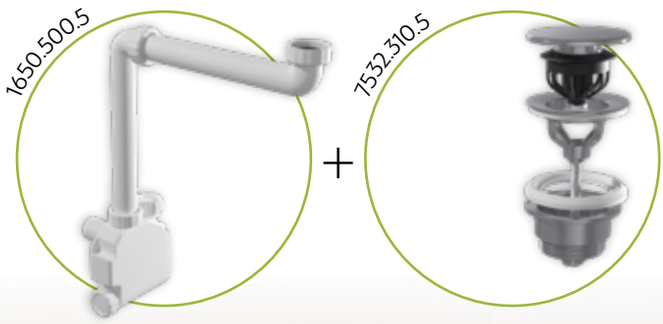

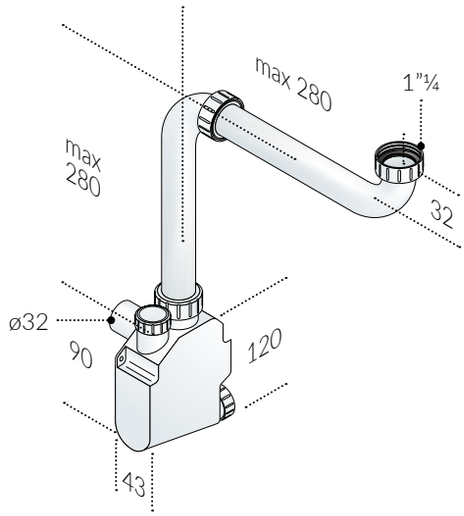


a. **1650.500.5**

misura	confezione	cat
1"¼ × ø32	1×box / 16 (Q)	03

- entrata 280×280 × 1"¼
- connessione rigida
- senza collegamento al troppo pieno
- senza tubo d'uscita
- uscita ø32
- senza rosone

50 mm 36 l/min 16 pcs.

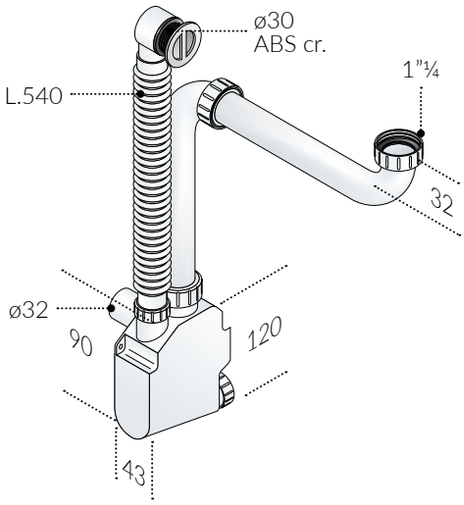


a. **1650.506.5**

misura	confezione	cat
1"¼ × ø32	1×box / 16 (Q)	03

- entrata 280×280 × 1"¼
- connessione rigida
- con collegamento al troppo pieno estensibile L. max 540
- griglia t.p. in ABS cromato
- per fori ø30
- senza tubo d'uscita
- uscita ø32
- senza rosone

50 mm 36 l/min 16 pcs.

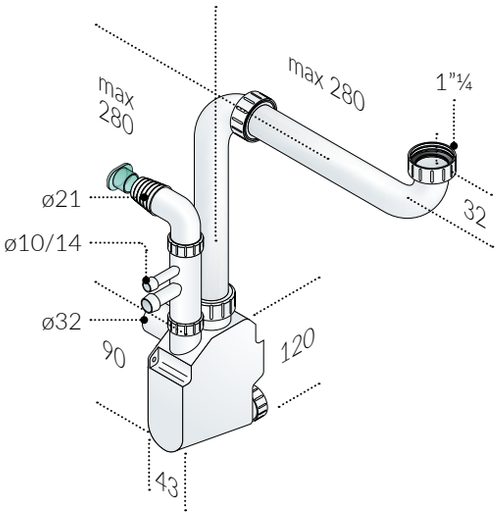

a. **1650.503.5**

misura	confezione	cat
1"¼ × ø32	1×box / 16 (Q)	03

- entrata 280×280 × 1"¼
- connessione rigida
- senza collegamento al troppo pieno
- con raccordo attacco condensa e asciugatrice 1"×ø10/14 amovibile H. 60 fornito con ingressi chiusi
- con attacco lavatrice 1"×ø21 amovibile e richiudibile
- senza tubo d'uscita
- uscita ø32
- senza rosone

50 mm 36 l/min 16 pcs.

Per ulteriori accessori e attacchi lavatrice o condensa vedasi pagina seguente

1657
Squid + Tea
sifone salva-spazio minimo ingombro in ABS con piletta universale

omptea.eu





NOTE

La versione comprensiva di piletta, include nella confezione l'art. 7532.316.5 (piletta clc-clac in ottone cromato) e presenta i seguenti ingombri minimi:

- **ingombro a parete**, con innesto diretto a muro, solo 43 mm in totale
- **ingombro sotto-lavabo**, solo 55 mm in totale dal limite inferiore del lavabo (o piano lavabo) a quello del tubo d'entrata orizzontale comprensivo di ghiere

L'immagine d'esempio riporta gli ingombri totali contro-parete e sotto-lavabo dell'intero set di scarico, sifone + piletta.

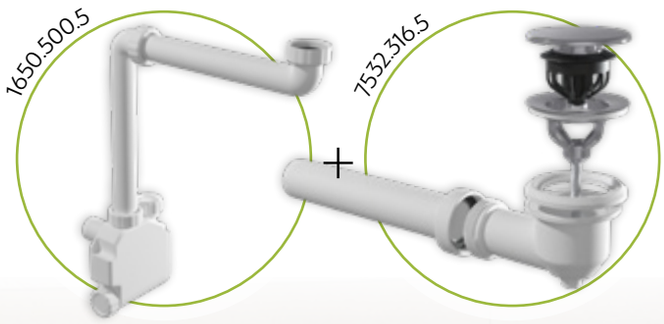

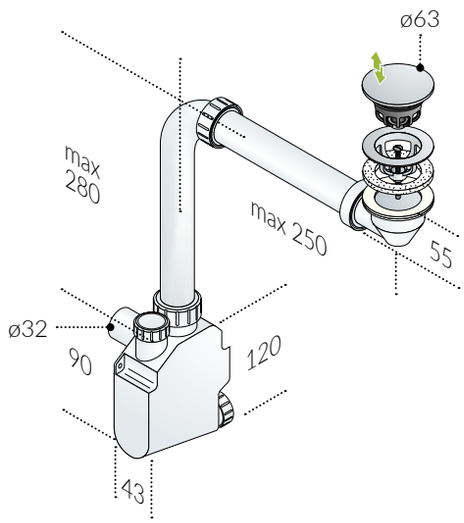


a. **1657.500.5**

misura	confezione	cat
ø63 × ø32	1×box / 16 (Q)	03

50 mm 29 l/min 16 pcs.

- con piletta Tea 7532.316.5 tappo ø63 (clicker) piletta H. 40 ottone controdado H. 55 in ABS vite L. 60 e 35
- entrata 280×250 × 1"¼
- connessione rigida
- senza collegamento al troppo pieno
- senza tubo d'uscita
- uscita ø32
- senza rosone

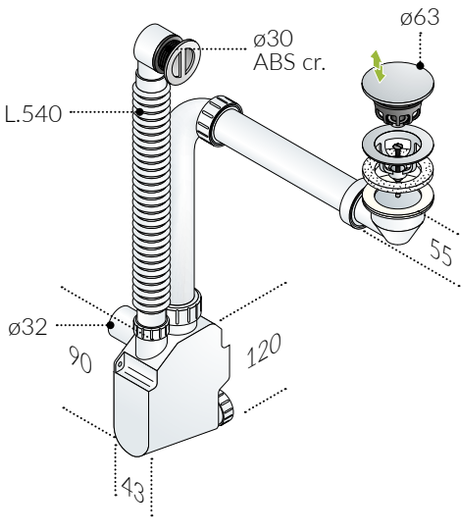


b. **1657.506.5**

misura	confezione	cat
ø63 × ø32	1×box / 16 (Q)	03

50 mm 29 l/min 15 l/min TP 16 pcs.

- con piletta Tea 7532.316.5 tappo ø63 (clicker) piletta H. 40 ottone controdado H. 55 in ABS vite L. 60 e 35
- entrata 280×250 × 1"¼
- connessione rigida
- con collegamento al troppo pieno estensibile L. max 540
- griglia t.p. in ABS cromato
- per fori ø30
- senza tubo d'uscita
- uscita ø32
- senza rosone

COMPLEMENTARI

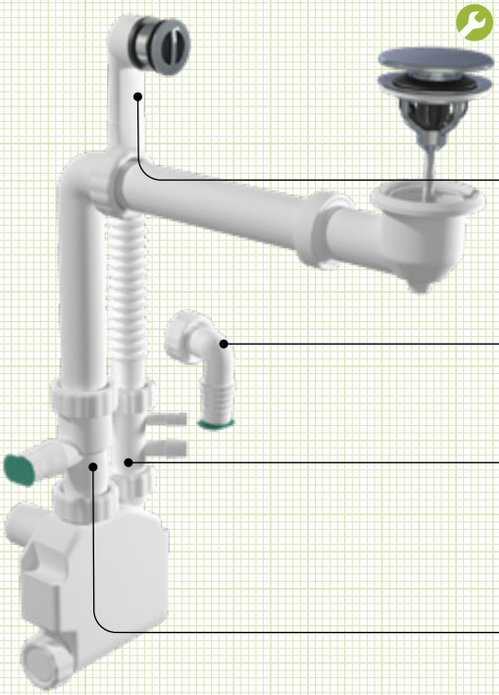


247.301.0 (pag. 219)
collegamento al troppo pieno L.540 max
con griglia troppo pieno in ABS cromato per fori ø30

2111.110.4 (pag. 219)
da usare singolarmente senza il raccordo attacco condensa/asciugatrice o in abbinamento ad esso, preclude il collegamento al troppo pieno
con guarnizione conica aggiuntiva specifico per sifone Squid

2111.105.4 (pag. 215)
raccordo attacco condensa e asciugatrice 1"×ø10/14
amovibile fornito con ingressi chiusi

2111.103.5 (pag. 215)
raccordo attacco lavatrice 1"¼×ø21 amovibile e chiudibile,
da usare per non precludere il collegamento al troppo pieno

2126
sifoni salva-spazio in PP
sifoni salva-spazio per mobili bagno o lavabi basculanti

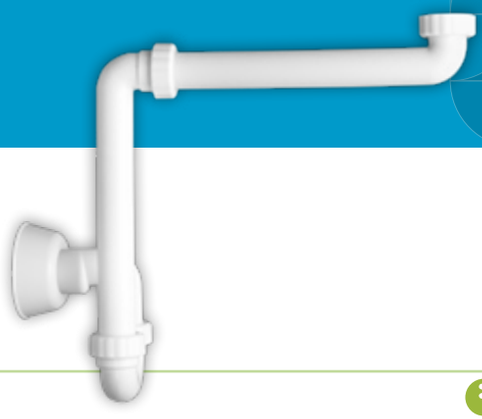


NOTE

Nella versione base, il sifone è sprovvisto di piletta e presenta i seguenti ingombri minimi:

- **ingombro a parete**, minimo 85 mm
- **ingombro sotto-piletta**, solo 48 mm in totale dalla piletta al limite inferiore del tubo d'entrata orizzontale

Nell'immagine d'esempio il sifone è mostrato in abbinamento alla piletta 7532.310.5, in questo caso va aggiunto per calcolare l'ingombro totale sotto-lavabo ulteriori 30 mm relativi al contro-dado della piletta.

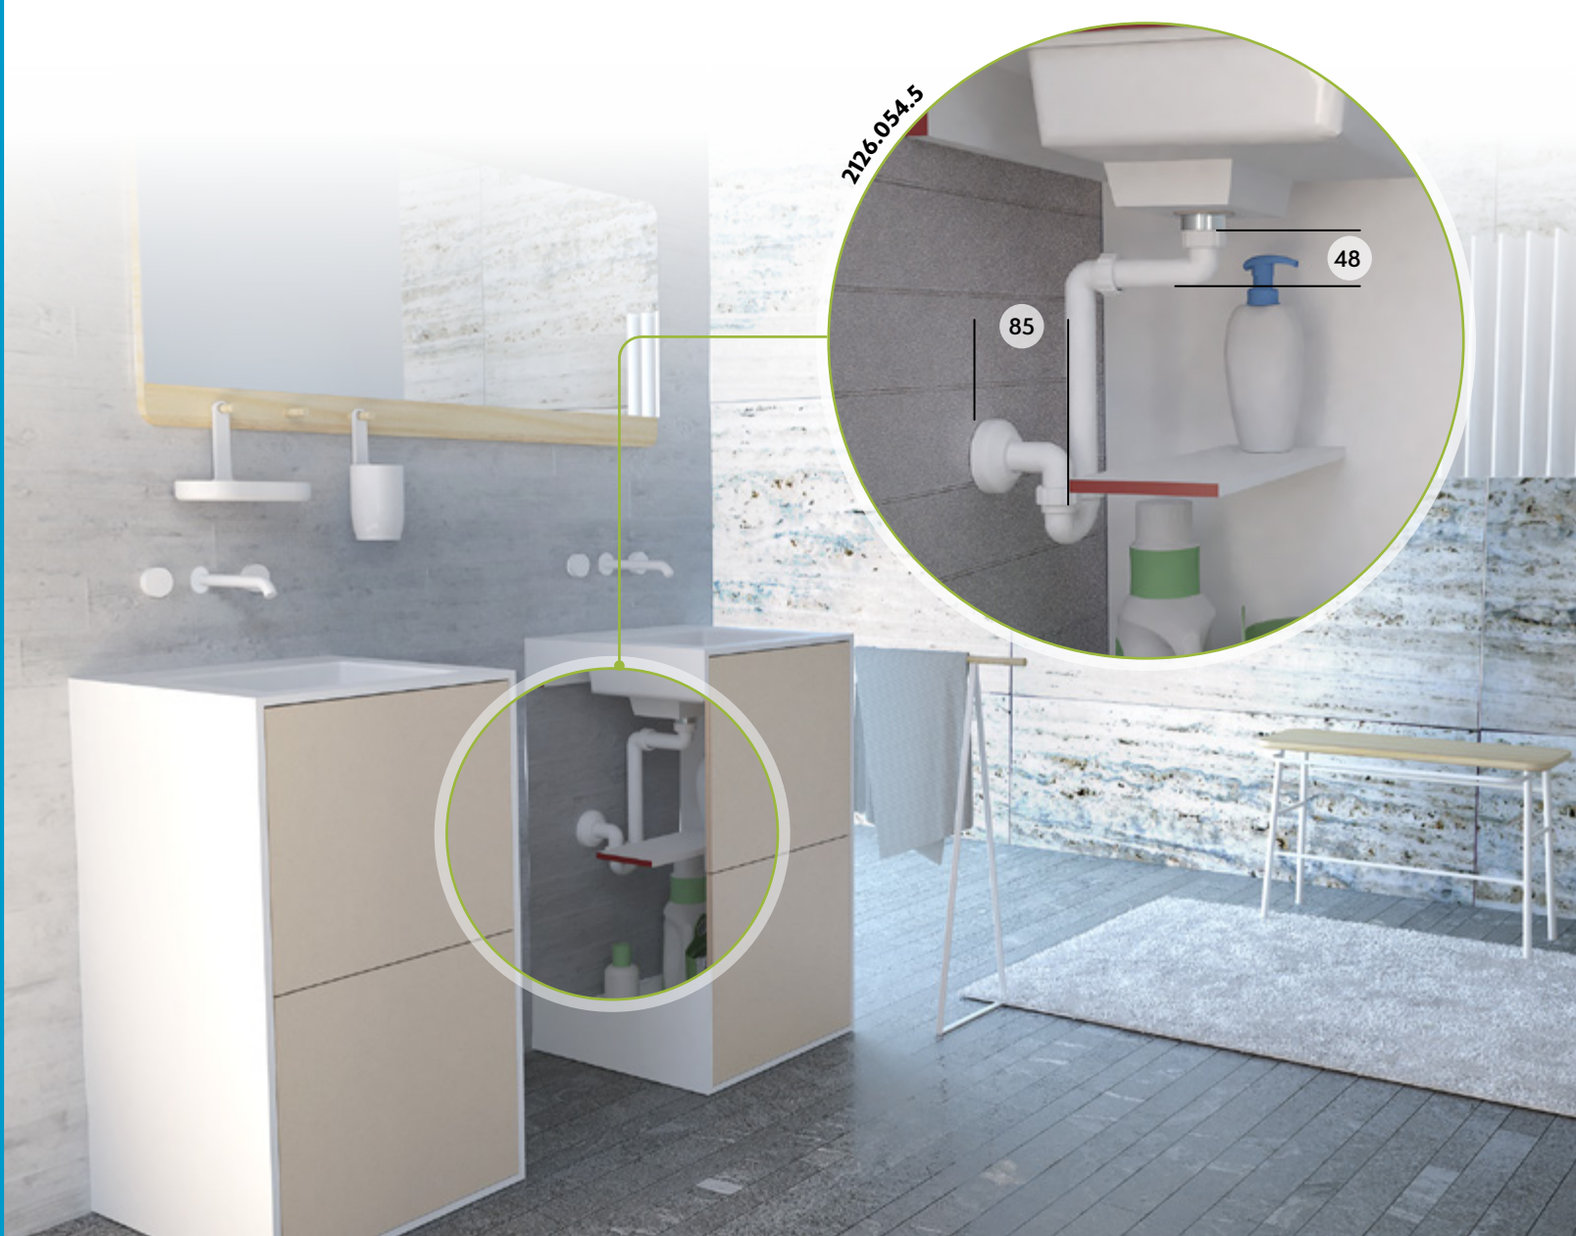


a.

2126.054.6

misura	confezione	cat
1”¼ × ø40	1×bag / 15 (B)	03

- entrata 280×280 × 1”¼
- connessione rigida
- uscita L. 300 × ø40
- rosone PP ø78

50 mm 44 l/min 15 pcs.

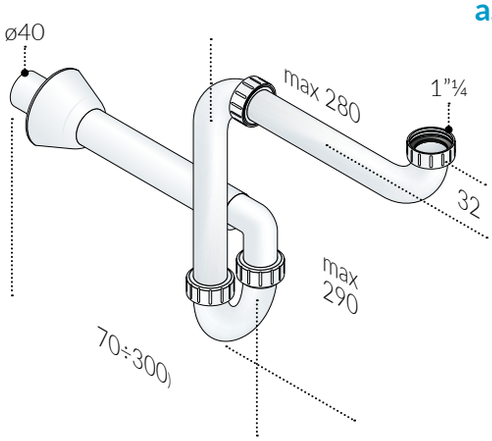


b.


2126.054.5

misura	confezione	cat
1”¼ × ø32	1×bag / 15 (B)	03

- entrata 280×280 × 1”¼
- connessione rigida
- uscita L. 250 × ø32
- rosone PP ø78

50 mm 41 l/min 15 pcs.

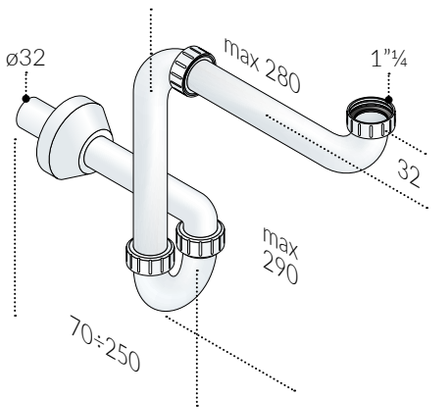

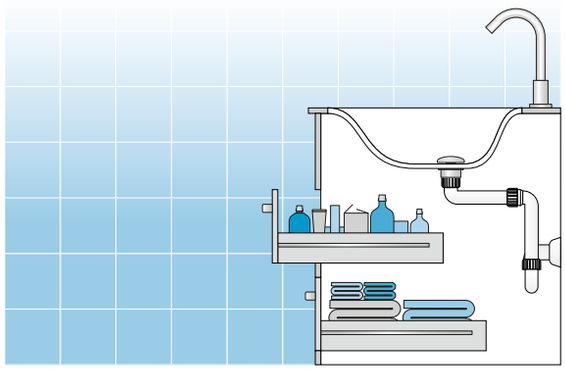


a.


2126.554.6

misura	confezione	cat
1”¼ × ø40	1×bag / 15 (B)	03

- entrata 600+250 × 1”¼
- connessione flessibile
- uscita L. 300 × ø40
- rosone PP ø78

50 mm 44 l/min 15 pcs.

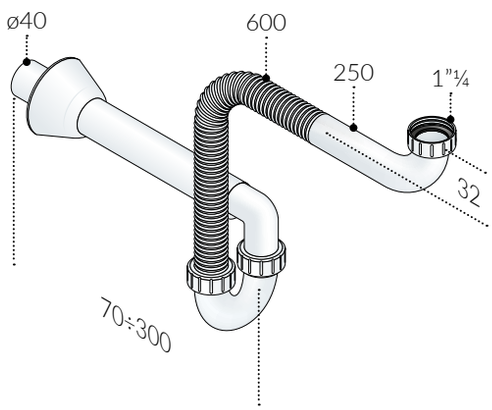

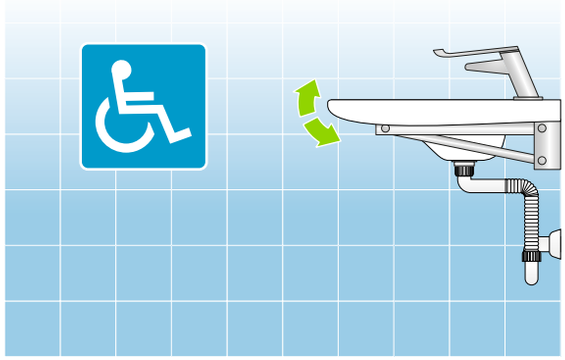


2122
Mosquito 2
sifone in PP per lavabi a due bacini



		misura	confezione	cat
a.	**2122.054.6**	1"¼ × ø40	1×bag / 15 (Q)	03

- entrata 540×280 × 1"¼
- tubo d'entrata H. 200 × 1"¼
- uscita L. 300 × ϕ40
- rosone PP ϕ78

50 mm · 47 l/min · 15 pcs.

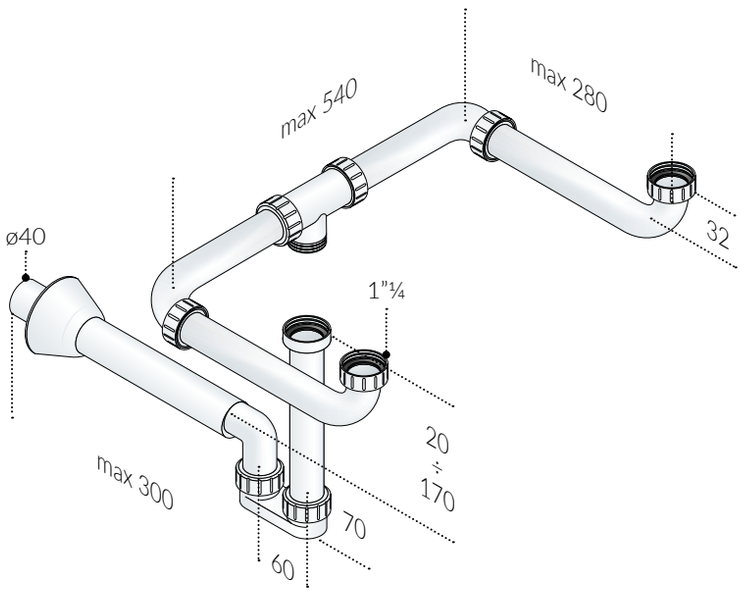



FILETTO INTEGRATO

Con il tubo d'entrata in PP bianco H. 200
- il filetto di collegamento alla piletta è integrato con il resto del tubo
- l'installazione è più facile e veloce


1652
Squid 2

sifone salva-spazio in ABS per lavabi a due bacini



a.	1652.500.5	misura	confezione	cat
	- entrata 540×280 × 1"¼ - tubo d'entrata H. 200 × 1"¼ - senza collegamento al troppo pieno - senza tubo d'uscita - uscita ø32	1"¼ × ø32	1×box / 10 (A)	03

50 mm 36 l/min 10 pcs.

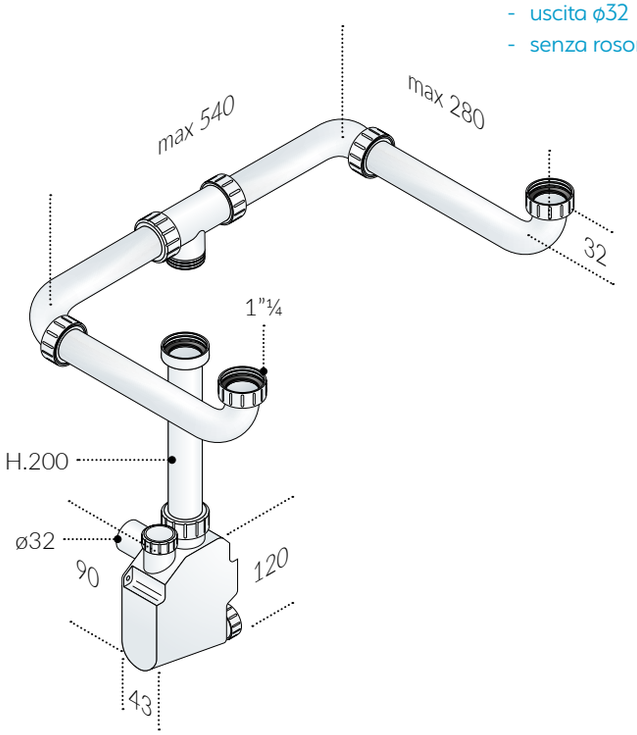



FILETTO INTEGRATO

Con il tubo d'entrata in PP bianco H. 200
- il filetto di collegamento alla piletta è integrato con il resto del tubo
- l'installazione è più facile e veloce

Lavello

Pic nic -

Punnet -

altre pilette in PP e ottone -

brass stand pipe waste -

Orchid - new

Praktik -

Eurotrap -

Lybra -

Fiasco -






02



133
Pic nic

piletta in PP per lavelli con foro ø90



a. 133.505.6

misura	confezione	cat
ø115 × 1"½	1×bag / 15 (I)	05

- griglia ø80 inox
- flangia ø115 inox
- senza troppo pieno
- vite L. 30


51 l/min — 15 pcs.

b. 133.555.6

misura	confezione	cat
ø115 × 1"½	1×bag / 15 (I)	05

- griglia ø80 inox
- flangia ø115 inox
- senza troppo pieno
- vite L. 65

51 l/min — 15 pcs.




a. 133.535.6

misura	confezione	cat
ø115 × 1"½	1×bag / 15 (I)	05

- griglia ø80 inox (clic-clac)
- flangia ø115 inox
- senza troppo pieno
- vite L. 30

51 l/min — 15 pcs.

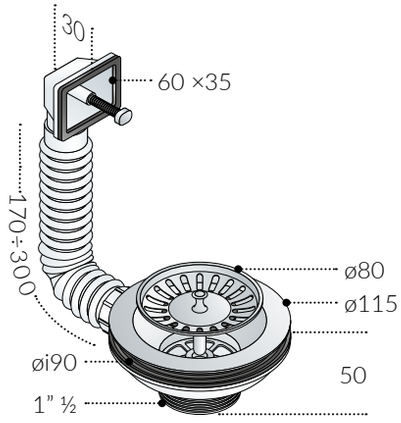


a. 133.605.6

misura	confezione	cat
ø115 × 1"½	1×bag / 10 (I)	05

- griglia ø80 inox
- flangia ø115 inox
- troppo pieno rettangolare 60×35
- senza griglia t.p.
- raccordo flessibile L. 300
- vite L. 30

51 l/min — 15 l/min — 10 pcs.

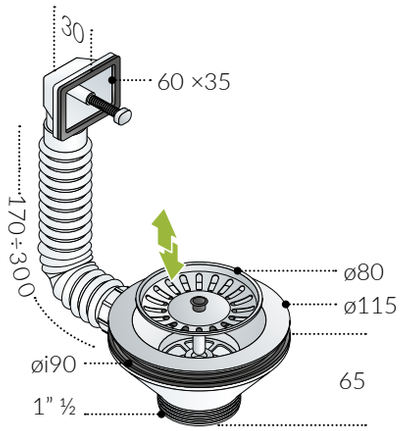


a. 133.635.6

misura	confezione	cat
ø115 × 1"½	1×bag / 10 (I)	05

- griglia ø80 inox (clic-clac)
- flangia ø115 inox
- troppo pieno rettangolare 60×35
- senza griglia t.p.
- raccordo flessibile L. 300
- vite L. 30

51 l/min — 15 l/min — 10 pcs.

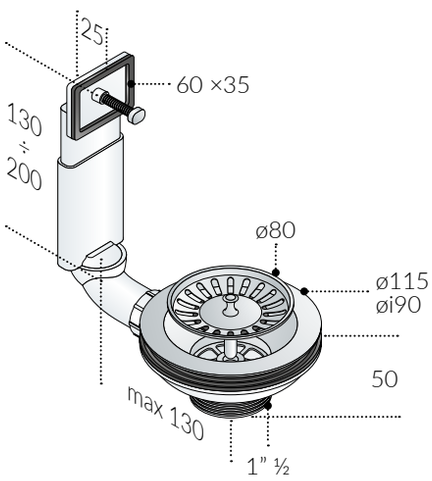


a. **133.705.6**

misura	confezione	cat
ø115 × 1"½	1×bag / 10 (I)	05

- griglia ø80 inox
- flangia ø115 inox
- troppo pieno rettangolare 60×35
- senza griglia t.p.
- raccordo rigido 200×130
- vite L. 30

51 l/min 15 l/min 10 pcs.

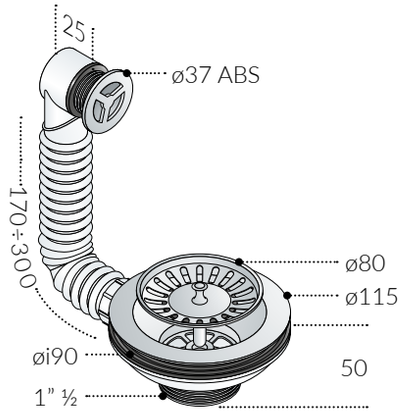

a. **133.405.6**

misura	confezione	cat
ø115 × 1"½	1×bag / 10 (I)	05

- griglia ø80 inox
- flangia ø115 inox
- troppo pieno tondo per fori ø30
- griglia t.p. ø37 ABS cromato
- raccordo flessibile L. 300
- vite L. 30


51 l/min 15 l/min 10 pcs.

b. **133.455.6**

misura	confezione	cat
ø115 × 1"½	1×bag / 10 (I)	05

- griglia ø80 inox
- flangia ø115 inox
- troppo pieno tondo per fori ø30
- griglia t.p. ø37 ABS cromato
- raccordo flessibile L. 300
- vite L. 65

51 l/min 15 l/min 10 pcs.

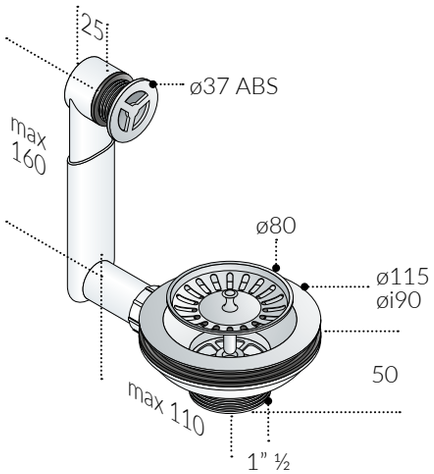

a. **133.305.6**

misura	confezione	cat
ø115 × 1"½	1×bag / 10 (I)	05

- griglia ø80 inox
- flangia ø115 inox
- troppo pieno tondo per fori ø30
- griglia t.p. ø37 ABS cromato
- raccordo rigido 160×110
- vite L. 30

51 l/min 15 l/min 10 pcs.

RICAMBI / GRIGLIA


137.070.0

Per maggiori informazioni vedi pagina 207



132
Punnet

piletta in PP per lavelli con foro ø60




a. 132.505.6

misura	confezione	cat
ø70 × 1"½	1×bag / 15 (l)	05

- griglia ø50 inox
- flangia ø70 inox
- senza troppo pieno
- vite L. 30

42 l/min — 15 pcs.

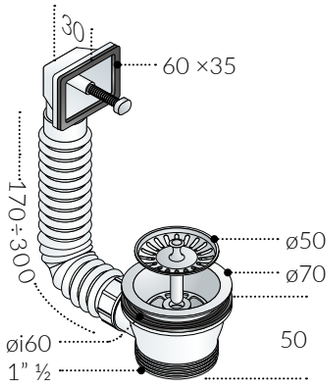


a. 132.605.6

misura	confezione	cat
ø70 × 1"½	1×bag / 10 (l)	05

- griglia ø50 inox
- flangia ø70 inox
- troppo pieno rettangolare 60×35
- senza griglia t.p.
- raccordo flessibile L. 300
- vite L. 30

42 l/min — TP 15 l/min — 10 pcs.

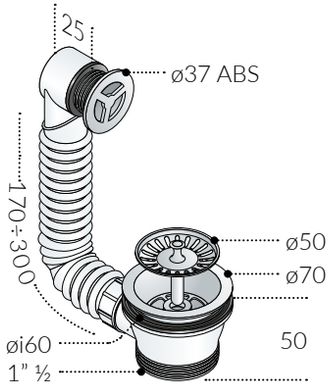

a. 132.405.6

misura	confezione	cat
ø70 × 1"½	1×bag / 10 (l)	05

- griglia ø50 inox
- flangia ø70 inox
- troppo pieno tondo per fori ø30
- griglia t.p. ø37 ABS cromato
- raccordo flessibile L. 300
- vite L. 30


42 l/min — TP 15 l/min — 10 pcs. — new



232

...

pilette in PP per lavelli con foro ø60




a. 232.540.6

misura	confezione	cat
ø70 × 1"½	1×bag / 30 (T)	05

- tappo (ø45,5) catena e vite
- flangia ø70 inox
- senza troppo pieno
- sottoparte PP H.50 × 1"½
- vite L. 35

54 l/min — 30 pcs.

RICAMBI / TAPPO
120.112.6
Per maggiori informazioni vedi pagina 199




b. 232.530.6

misura	confezione	cat
ø70 × 1"½	1×bag / 30 (T)	05

- tappo (ø45,5) con maniglia
- flangia ø70 inox
- senza troppo pieno
- sottoparte PP H.50 × 1"½
- vite L. 35

54 l/min — 30 pcs.

RICAMBI / TAPPO
120.170.6
Per maggiori informazioni vedi pagina 199

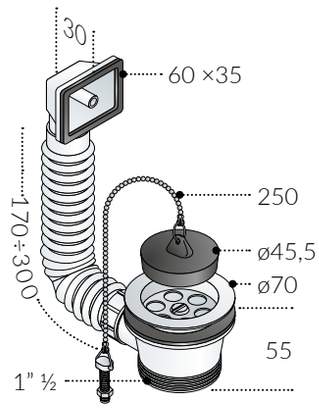


a. 232.840.6

misura	confezione	cat
ø70 × 1" ½	1×bag / 30 (W)	05

- tappo (ø45,5) catena e vite
- flangia ø70 inox
- troppo pieno rettangolare 60×35
- senza griglia t.p.
- raccordo flessibile L. 300
- vite L. 30

54 l/min — TP 15 l/min — 30 pcs.

RICAMBI / TAPPO
120.112.6
Per maggiori informazioni vedi pagina 199

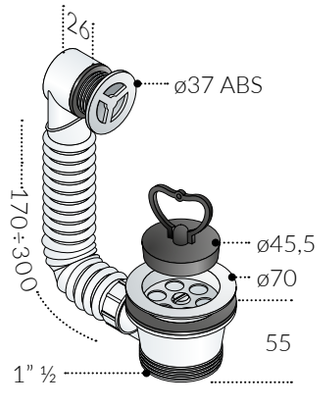

a. 232.833.6

misura	confezione	cat
ø70 × 1"½	1×bag / 30 (W)	05

- tappo (ø45,5) con maniglia
- flangia ø70 inox
- troppo pieno tondo per fori ø30
- griglia t.p. ø37 ABS cromato
- raccordo flessibile L. 300
- vite L. 30

54 l/min — TP 15 l/min — 30 pcs.


RICAMBI / TAPPO
120.170.6
Per maggiori informazioni vedi pagina 199



234 + 34

...

pilette in PP ed ottone per lavelli con foro ø60




a. **234.540.6**

misura	confezione	cat
ø70 × 1"½	1×bag / 30 (T)	05

- tappo (ø50,5) catena e vite
- flangia ø70 inox
- senza troppo pieno
- sottoparte PP H.50 × 1"½
- vite L. 35

54 l/min — 30 pcs.

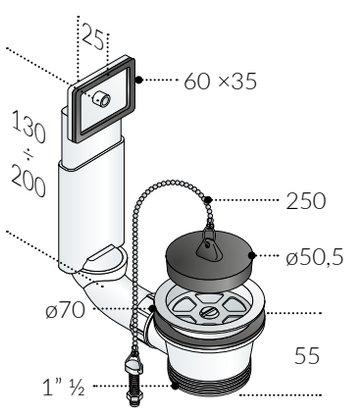


a. **234.640.6**

misura	confezione	cat
ø70 × 1" ½	1×bag / 30 (B)	05

- tappo (ø50,5) catena e vite
- flangia ø70 inox
- troppo pieno rettangolare 60×35
- senza griglia t.p.
- raccordo rigido 200×130
- sottoparte PP H.50 × 1"½
- vite L. 35

54 l/min — TP 17 l/min — 30 pcs.

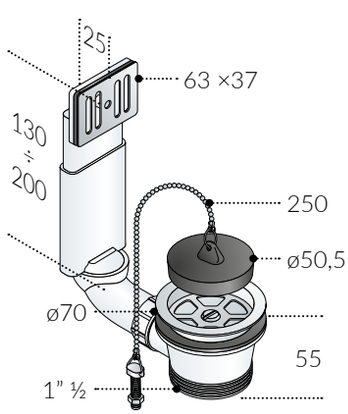


b. **234.641.6**

misura	confezione	cat
ø70 × 1"½	1×bag / 30 (B)	05

- tappo (ø50,5) catena e vite
- flangia ø70 inox
- troppo pieno rettangolare 60×35
- con griglia t.p. inox 63×37
- raccordo rigido 200×130
- sottoparte PP H.50 × 1"½
- vite L. 35

54 l/min — TP 17 l/min — 30 pcs.



a. **234.625.5**

- tappo (ø50,5) catena+anello
- flangia ø80 inox
- sottoparte PP H.35 × 1"¼
- vite L. 75

misura	confezione	cat
ø80 × 1" ¼	10×bag / 60 (T)	05

48 l/min — 10 pcs.


b. **234.625.6**

- tappo (ø50,5) catena+anello
- flangia ø80 inox
- sottoparte PP H.35 × 1"½
- vite L. 75

misura	confezione	cat
ø80 × 1"½	10×bag / 60 (T)	05

59 l/min — 10 pcs.

RICAMBI / TAPPO 120.112.0



a. **234.635.5**

- tappo (ø50,5) con maniglia
- flangia ø80 inox
- sottoparte PP H.35 × 1"¼
- vite L. 75

misura	confezione	cat
ø80 × 1"¼	10×bag / 60 (T)	05

48 l/min — 10 pcs.


b. **234.635.6**

- tappo (ø50,5) con maniglia
- flangia ø80 inox
- sottoparte PP H.35 × 1"½
- vite L. 75

misura	confezione	cat
ø80 × 1"½	10×bag / 60 (T)	05

59 l/min — 10 pcs.

RICAMBI / TAPPO 120.170.7



a. **34.625.5**

- tappo (ø50,5) catena+anello
- flangia ø80 inox
- sottoparte ottone H.20 × 1"¼
- vite L. 75

misura	confezione	cat
ø80 × 1" ¼	10×box / 50 (T)	04

54 l/min — 50 pcs.


b. **34.625.6**

- tappo (ø50,5) catena+anello
- flangia ø80 inox
- sottoparte ottone H.20 × 1"½
- vite L. 75

misura	confezione	cat
ø80 × 1"½	10×box / 50 (T)	04

62 l/min — 50 pcs.

RICAMBI / TAPPO 120.112.0



a. **34.635.5**

- tappo (ø50,5) con maniglia
- flangia ø80 inox
- sottoparte ottone H.20 × 1"¼
- vite L. 75

misura	confezione	cat
ø80 × 1"¼	10×box / 50 (T)	04

54 l/min — 50 pcs.

b. **34.635.6**

- tappo (ø50,5) con maniglia
- flangia ø80 inox
- sottoparte ottone H.20 × 1"½
- vite L. 75

misura	confezione	cat
ø80 × 1"½	10×box / 50 (T)	04

62 l/min — 50 pcs.

RICAMBI / TAPPO 120.170.7

1750
Orchid 1

new

sifone salva-spazio in PP per lavelli ad un bacino



NOTE

- **ingombro a parete,** massimo 65 mm
- **ingombro sotto-piletta,** 70 mm in totale dalla piletta al limite inferiore del tubo d'entrata orizzontale (ingombro piletta escluso)




a. **1750.501.6**

misura	confezione	cat
1"½ × ø40	1×box / 10 (Q)	03

- entrata 250×250 × 1"½
- un attacco lavatrice
- senza tubo d'uscita
- uscita ø40
- senza rosone
- ispezionabile

50 mm 64 l/min 10 pcs. new

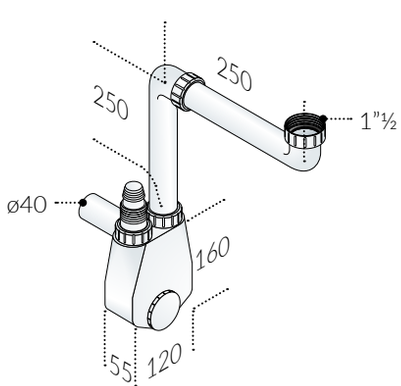



1752
Orchid 2

new

sifone salva-spazio in PP per lavelli a due bacini

NOTE

- **ingombro a parete,** massimo 65 mm
- **ingombro sotto-piletta,** 70 mm in totale dalla piletta al limite inferiore del tubo d'entrata orizzontale (ingombro piletta escluso)





a. **1752.501.6**

misura	confezione	cat
1"½ × ø40	1×box / 10 (Q)	03

- entrata 180×250 × 1"½
- un attacco lavatrice
- senza tubo d'uscita
- uscita ø40
- senza rosone
- ispezionabile

50 mm · 64 l/min · 10 pcs. · new

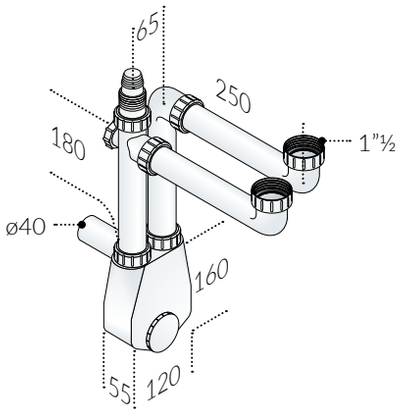

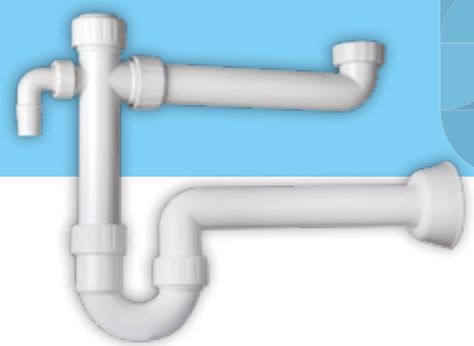


2011
Praktik 1

sifone ridotto ingombro in PP per lavelli ad un bacino



NOTE

- **ingombro a parete,** minimo 90 mm (rosone incluso)
- **ingombro sotto-piletta,** 70 mm in totale dalla piletta al limite inferiore del tubo d'entrata orizzontale (ingombro piletta escluso)

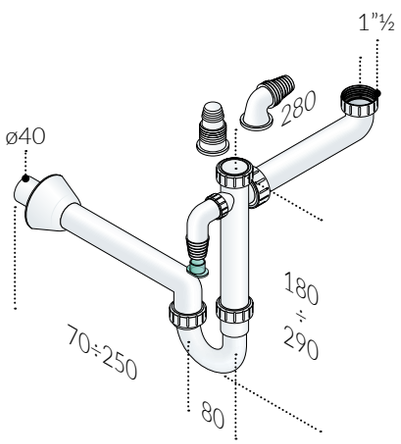

a. **2011.454.6**


misura	confezione	cat
1"½ × ø40	1×box / 10 (A)	03

- entrata H. 250 × 1"½
- uscita L. 250 × ϕ40
- due attacchi lavatrice
- rosone PP ϕ78

60 mm · 56 l/min · 10 pcs.

ACCESSORI / RACCORI DI COLLEGAMENTO

Serie **101**
Per collegarsi ai vecchi tubi in piombo, è possibile abbinare i raccordi in ottone a saldare disponibili a pagina 193

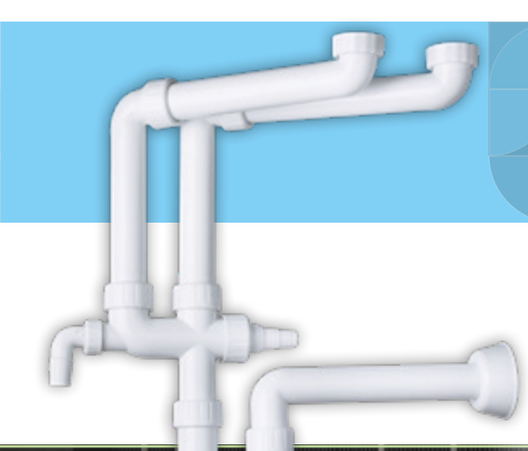

2012
Praktik 2

sifone ridotto ingombro in PP per lavelli a due bacini

NOTE

- **ingombro a parete,** minimo 90 mm (rosone incluso)
- **ingombro sotto-piletta,** 70 mm in totale dalla piletta al limite inferiore del tubo d'entrata orizzontale (ingombro piletta escluso)




a. **2012.454.6**

misura	confezione	cat
1"½ × ø40	1×box / 10 (Q)	03


- entrata H. 250 × 1"½
- uscita L. 250 × ø40
- due attacchi lavatrice
- rosone PP ø78

60 mm 67 l/min 10 pcs.

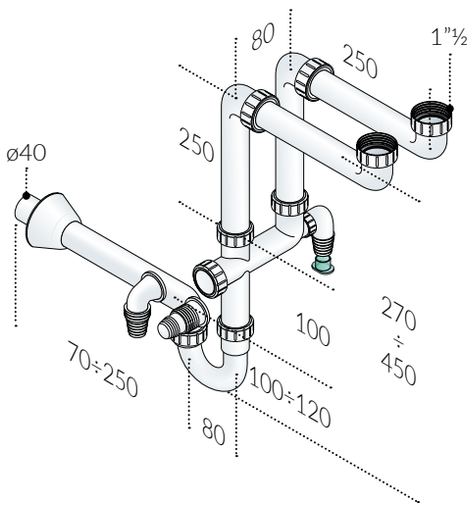


ACCESSORI / RACCORI DI COLLEGAMENTO

Serie **101**
Per collegarsi ai vecchi tubi in piombo, è possibile abbinare i raccordi in ottone a saldare disponibili a pagina 193

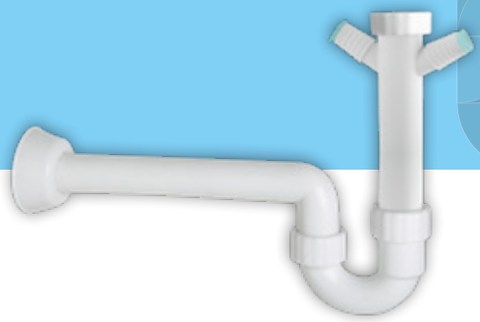

226
Eurotrap 1

sifone in PP per lavelli ad un bacino




a. **226.754.6**

misura	confezione	cat
1"½ × ø40	1×bag / 30 (Q)	03

- entrata H. 170 × 1"½
- due attacchi lavatrice
- uscita L. 300 × ø40
- rosone PP ø78

60 mm · 65 l/min · 30 pcs.



b. **226.454.6**

misura	confezione	cat
1"½ × ø40	1×bag / 30 (Q)	03

- entrata H. 200 × 1"½
- senza attacchi lavatrice
- uscita L. 300 × ø40
- rosone PP ø78


60 mm · 65 l/min · 30 pcs.


ACCESSORI / RACCORDI DI COLLEGAMENTO

Serie **101**
Per collegarsi ai vecchi tubi in piombo, è possibile abbinare i raccordi in ottone a saldare disponibili a pagina 193


NOTE



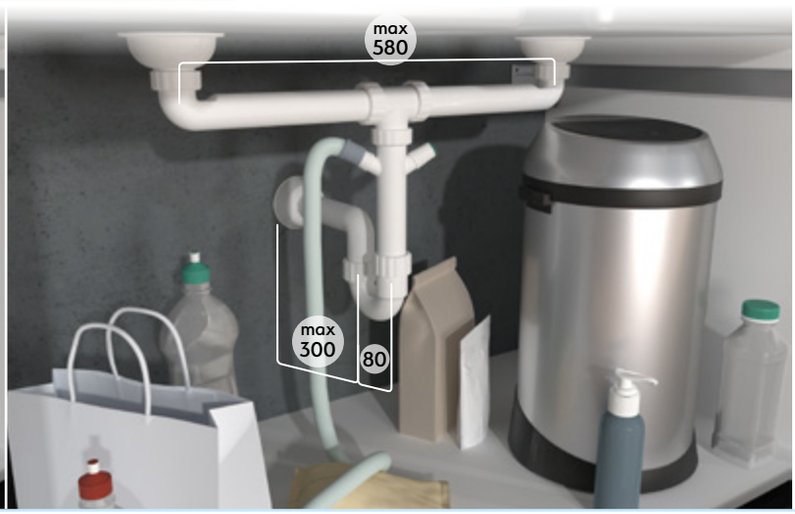

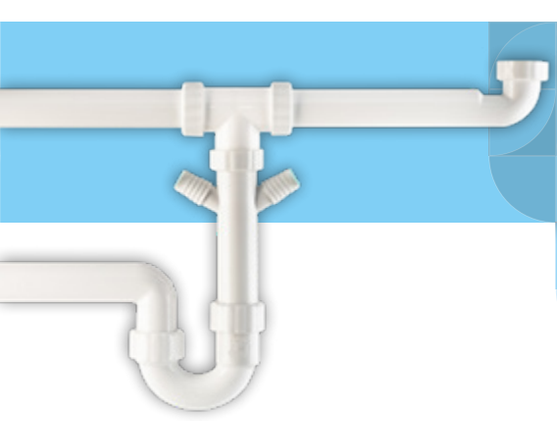

228 + 227
Eurotrap 2
sifone in PP per lavelli a due bacini

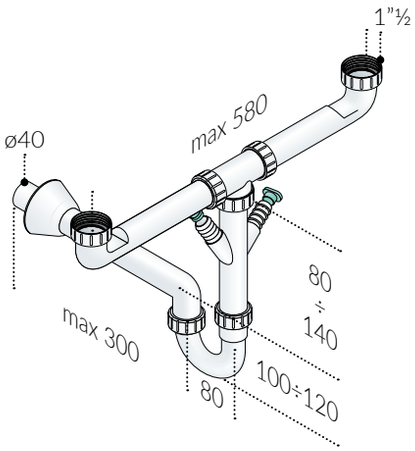


a. **228.654.6**

misura	confezione	cat
1"½ × ø40	1×bag / 15 (Q)	03

- entrata H. 170 × 1"½
- due attacchi lavatrice
- uscita L. 300 × ø40
- rosone PP ø78

60 mm 67 l/min 15 pcs.

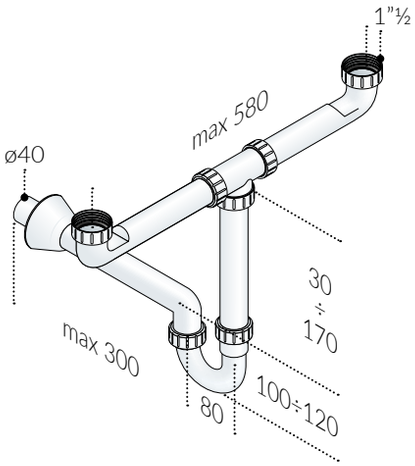


b. **228.254.6**

misura	confezione	cat
1"½ × ø40	1×bag / 15 (Q)	03

- entrata H. 200 × 1"½
- senza attacchi lavatrice
- uscita L. 300 × ø40
- rosone PP ø78

60 mm 67 l/min 15 pcs.

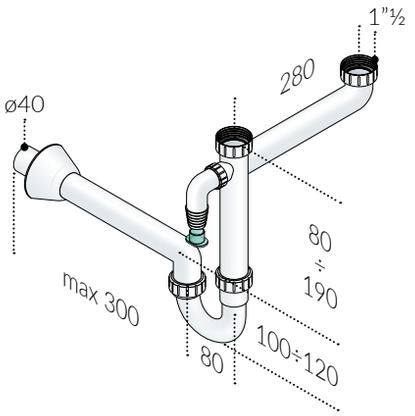

a. **227.754.6**


misura	confezione	cat
1"½ × ø40	1×bag / 15 (C)	03

- entrata H. 200 × 1"½
- un attacco lavatrice
- uscita L. 300 × ø40
- rosone PP ø78

60 mm 67 l/min 15 pcs.


ACCESSORI / RACCORDI DI COLLEGAMENTO

Serie **101**
Per collegarsi ai vecchi tubi in piombo, è possibile abbinare i raccordi in ottone a saldare disponibili a pagina 193

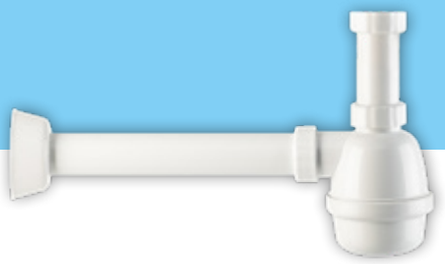

209 + 211
Lybra 1

sifone fiasco in PP per lavelli ad un bacino

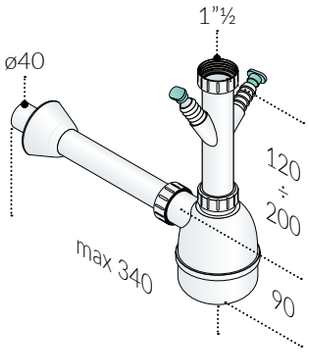


a. 209.764.6

misura	confezione	cat
1"½ × ø40	1×bag / 15 (B)	03

- entrata H. 170 × 1"½
- due attacchi lavatrice
- uscita L. 300 × ø40
- rosone PP ø78

50 mm 67 l/min 15 pcs.




b. 209.464.6

misura	confezione	cat
1"½ × ø40	1×bag / 15 (B)	03

- entrata H. 120 × 1"½
- senza attacchi lavatrice
- uscita L. 300 × ø40
- rosone PP ø78

50 mm 67 l/min 15 pcs.

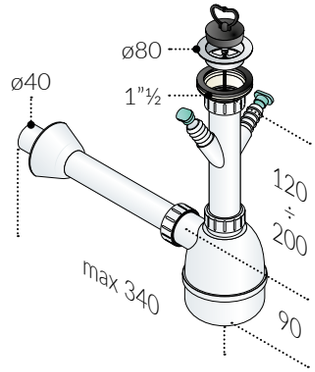

a. 211.764.6

misura	confezione	cat
ø80 × ø40	1×bag / 15 (C)	03

- con piletta universale ø80
- entrata H. 170 × 1"½
- due attacchi lavatrice
- uscita L. 300 × ø40
- rosone PP ø78


50 mm 62 l/min 15 pcs.

b. 211.464.6

misura	confezione	cat
ø80 × ø40	1×bag / 15 (C)	03

- con piletta universale ø80
- entrata H. 120 × 1"½
- senza attacchi lavatrice
- uscita L. 300 × ø40
- rosone PP ø78

50 mm 62 l/min 15 pcs.

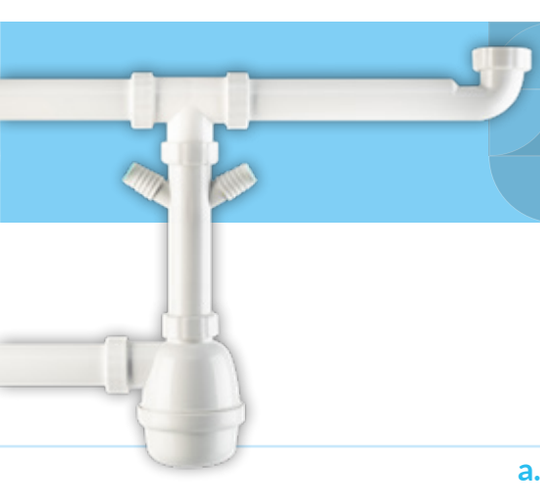

208
Lybra 2


sifone fiasco in PP per lavelli a due bacini

a. **208.664.6**

misura	confezione	cat
1"½ × ø40	1×bag / 15 (Q)	03

- entrata H. 170 × 1"½
- due attacchi lavatrice
- uscita L. 300 × ø40
- rosone PP ø78

50 mm 67 l/min 15 pcs.

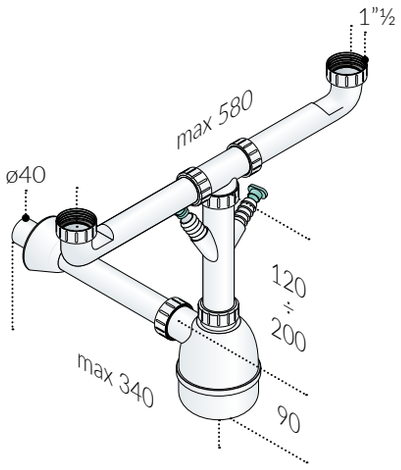


b. **208.264.6**

misura	confezione	cat
1"½ × ø40	1×bag / 15 (Q)	03

- entrata H. 120 × 1"½
- senza attacchi lavatrice
- uscita L. 300 × ø40
- rosone PP ø78

50 mm 67 l/min 15 pcs.

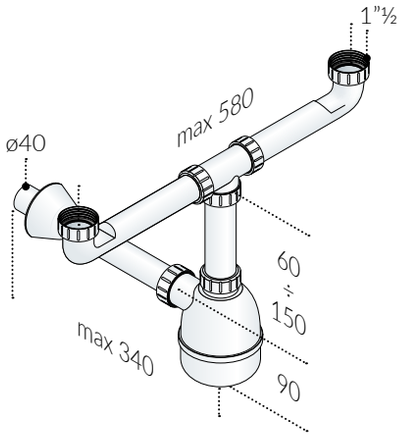



ACCESSORI / RACCORDI DI COLLEGAMENTO

Serie **101**
Per collegarsi ai vecchi tubi in piombo, è possibile abbinare i raccordi in ottone a saldare disponibili a pagina 193


NOTE



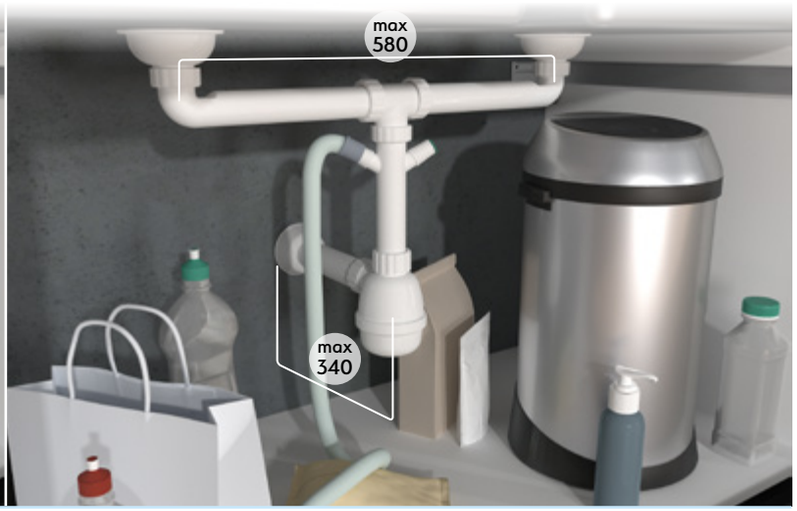

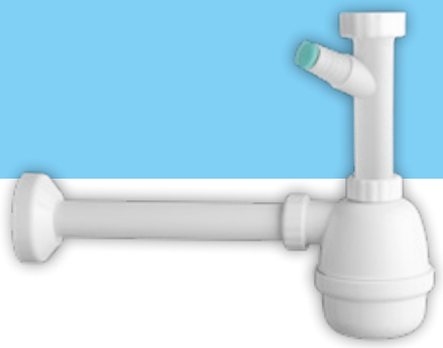

3207 + 3206 + 3203
Fiasco 1
sifone fiasco in PP per lavelli ad un bacino




a. 3207.844.5

misura	confezione	cat
1"½-¼ × ø32	1×bag / 30 (C)	03

- entrata H. 200 × 1"½-1"¼
- con riduzione invisibile
- un attacco lavatrice
- uscita L. 250 × ø32
- rosone PP ø78

50 mm 59 l/min 30 pcs.

ACCESSORI / RIDUZIONE 1"½ - 1"¼
252.905.6
Per maggiori informazioni vedi pagina 194




a. 3203.444.5

misura	confezione	cat
1"¼ × ø32	1×bag / 30 (C)	03

- entrata H. 120 × 1"¼
- senza attacchi lavatrice
- uscita L. 250 × ø32
- rosone PP ø78

50 mm 59 l/min 30 pcs.

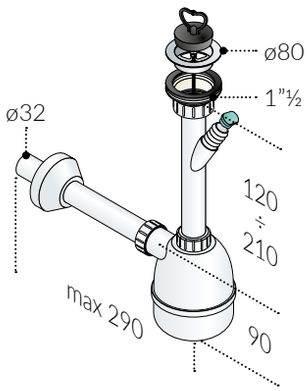


a. 3206.444.5

misura	confezione	cat
ø80 × ø32	1×bag / 30 (Q)	03


- con piletta universale ø80
- entrata H. 200 × 1"½
- un attacco lavatrice
- uscita L. 250 × ø32
- rosone PP ø78

50 mm 38 l/min 30 pcs.

ACCESSORI / RACCORI DI COLLEGAMENTO
Serie **101**
Per collegarsi ai vecchi tubi in piombo, è possibile abbinare i raccordi in ottone a saldare
disponibili a pagina 193

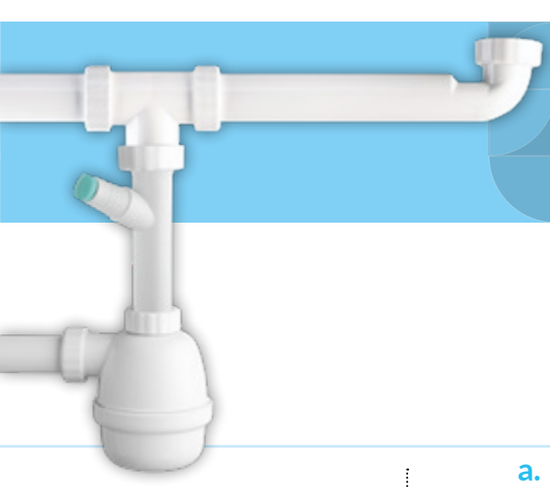

3205 + 3201
Fiasco 2
sifone fiasco in PP per lavelli a due bacini

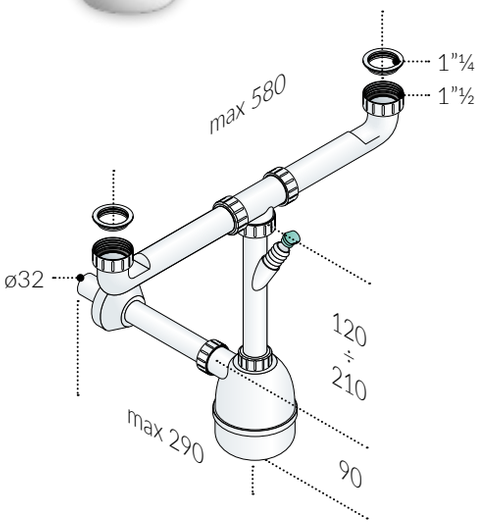

a. 3205.844.5

misura	confezione	cat
1"½-¼ × ø32	1×bag / 15 (A)	03


- entrata H. 200 × 1"½-1"¼
- con riduzione invisibile
- un attacco lavatrice
- uscita L. 250 × ø32
- rosone PP ø78

50 mm · 57 l/min · 15 pcs.

ACCESSORI / RIDUZIONE 1"½ - 1"¼

252.905.6

Per maggiori informazioni vedi pagina 194

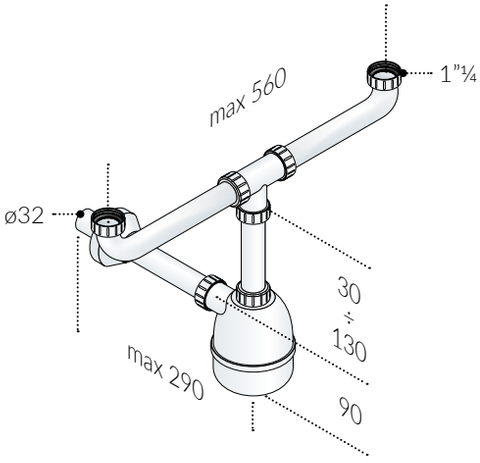

a. 3201.444.5

misura	confezione	cat
1"¼ × ø32	1×bag / 15 (A)	03


- entrata H. 120 × 1"¼
- senza attacchi lavatrice
- uscita L. 250 × ø32
- rosone PP ø78

50 mm · 57 l/min · 15 pcs.

ACCESSORI / RACCORI DI COLLEGAMENTO

Serie **101**

Per collegarsi ai vecchi tubi in piombo, è possibile abbinare i raccordi in ottone a saldare disponibili a pagina 193

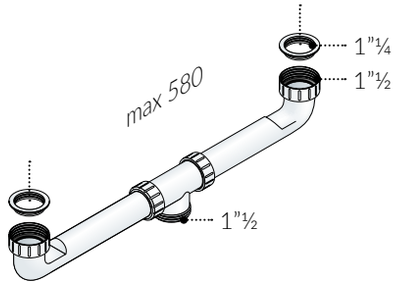

a. 214.651.6

misura	confezione	cat
1"½-¼ × 1"½	1×bag / 20 (B)	10

- set in PP per lavelli a due bacini
- entrata 1"½-1"¼
- con riduzione invisibile

20 pcs.

Piatto doccia

Vega -
Vega evo -
Aloha -
Altair -
Auva mini -
Auva slick -
Concita - new
Albireo -
Wei -
Vega mini + Naos -
Gienah -
Sadr P -
Sadr S -
pozzetti e pilette doccia in ottone -
pozzetti e pilette doccia in plastica -



per l'immagine dei sanitari si ringrazia
technova






5261 + 5258

Vega

piletta per piatti doccia con foro ø90, a norma

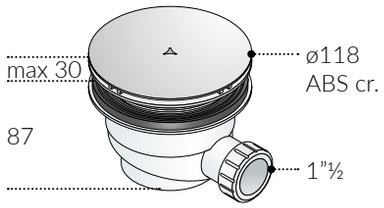


a. 5261.076.6

misura	confezione	cat
ø118 × 1"½	1×box / 16 (B)	06

- griglia ø118 ABS cromato
- flangia ø115 PP bianco
- uscita 1"½ laterale
- ingombro sotto piatto 87

50 mm · 27 l/min · 16 pcs.

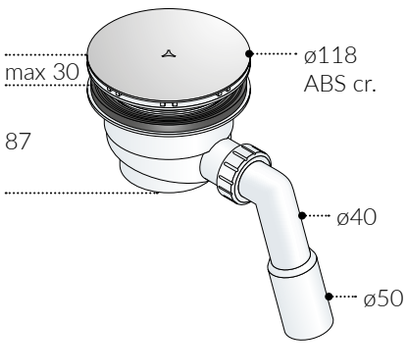


b. 5261.078.8

misura	confezione	cat
ø118 × ø50	1×box / 12 (B)	06

- griglia ø118 ABS cromato
- flangia ø115 PP bianco
- uscita 1"½ laterale
- codolo 45° ø40/50 PP
- ingombro sotto piatto 87

50 mm · 27 l/min · 12 pcs.

RICAMBI / GRIGLIA
119.522.0
Per maggiori informazioni vedi pagina 208

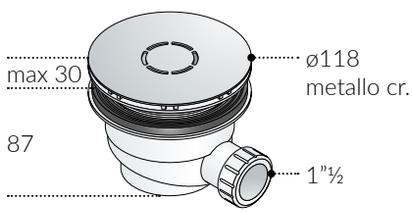


a. 5261.086.6

misura	confezione	cat
ø118 × 1"½	1×box / 16 (B)	06

- griglia ø118 metallo cromato
- flangia ø115 PP bianco
- uscita 1"½ laterale
- ingombro sotto piatto 87

50 mm · 27 l/min · 16 pcs.

RICAMBI / GRIGLIA
119.512.0
Per maggiori informazioni vedi pagina 208

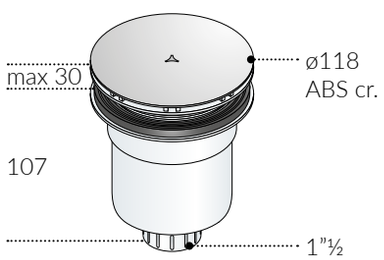

a. 5258.076.6

misura	confezione	cat
ø118 × 1"½	1×bag / 20 (B)	06

- griglia ø118 ABS cromato
- flangia ø115 PP bianco
- uscita 1"½ verticale
- ingombro sotto piatto 107

50 mm · 41 l/min · 20 pcs.

RICAMBI / GRIGLIA
119.522.0
Per maggiori informazioni vedi pagina 208




5661 + 5641

Vega evo

piletta per piatti doccia con foro ø90, minimo ingombro a norma



una singola guarnizione utilizzabile sia per piatti doccia in acrilico che ceramica

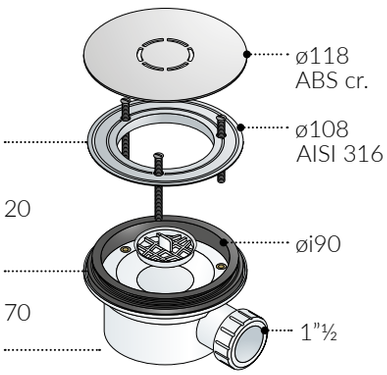


a. 5661.076.6

misura	confezione	cat
ø118 × 1"½	1×box / 16 (B)	06

- griglia ø118 ABS cromato
- flangia ø108 inox AISI 316
- uscita 1"½ laterale
- ingombro sotto piatto 70

50 mm · 26 l/min · 16 pcs.

RICAMBI / GRIGLIA
119.523.0
Per maggiori informazioni vedi pagina 208

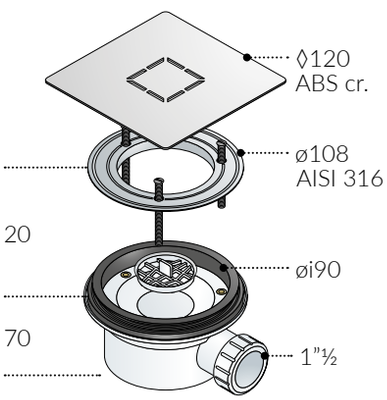

a. 5641.076.6

misura	confezione	cat
⧄120 × 1"½	1×box / 16 (B)	06

- griglia ⧄120 ABS cromato
- flangia ø108 inox AISI 316
- uscita 1"½ laterale
- ingombro sotto piatto 70


50 mm · 26 l/min · 16 pcs.

RICAMBI / GRIGLIA
119.527.0
Per maggiori informazioni vedi pagina 208

minimo ingombro
Vega evo è la piletta con l'ingombro più basso tra le nostre pilette con chiusura idraulica a norma

NOTE



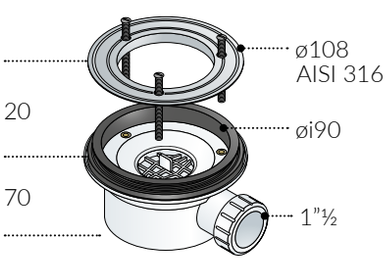

a. 5661.006.6

misura	confezione	cat
ø108 × 1"½	1×box / 16 (B)	06

- senza griglia
- flangia ø108 inox AISI 316
- guarnizione per p.d. in acrilico
- uscita 1"½ laterale
- ingombro sotto piatto 70

50 mm · 26 l/min · 16 pcs. · new

b. 5661.106.6


misura	confezione	cat
ø108 × 1"½	1×box / 16 (B)	06

- senza griglia
- flangia ø108 inox AISI 316
- guarnizione per p.d. in ceramica
- uscita 1"½ laterale
- ingombro sotto piatto 70

50 mm · 26 l/min · 16 pcs. · new



6261 + 6241
Aloha
piletta per piatti doccia con foro ø90

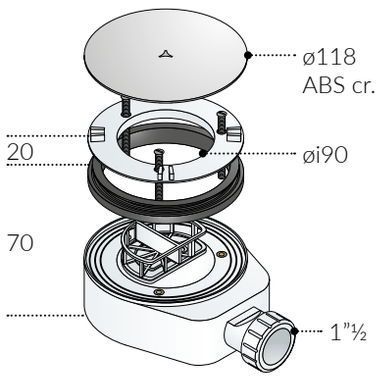


a. 6261.076.6

misura	confezione	cat
ø118 × 1"½	1×box / 16 (B)	06

- griglia ø118 ABS cromato
- flangia ø115 POM bianco
- uscita 1"½ laterale
- ingombro sotto piatto 70

35 mm 25 l/min 16 pcs.

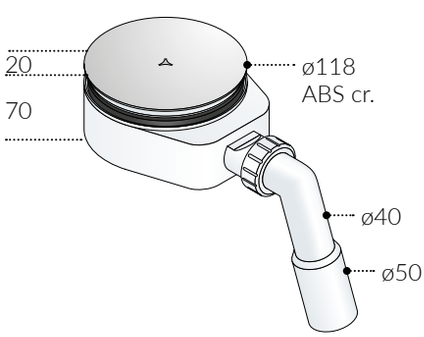


a. 6261.078.8

misura	confezione	cat
ø118 × ø50	1×box / 12 (B)	06

- griglia ø118 ABS cromato
- flangia ø115 POM bianco
- uscita 1"½ laterale
- codolo 45° ø40/50 PP
- ingombro sotto piatto 70

35 mm 25 l/min 12 pcs.

RICAMBI / GRIGLIA
119.522.0
Per maggiori informazioni vedi pagina 208

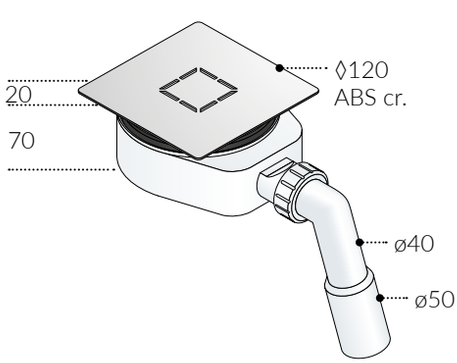

a. 6241.078.8

misura	confezione	cat
◰120 × ø50	1×box / 12 (B)	06

- griglia ◰120 ABS cromato
- flangia ø115 POM bianco
- uscita 1"½ laterale
- codolo 45° ø40/50 PP
- ingombro sotto piatto 70

35 mm 25 l/min 12 pcs.

RICAMBI / GRIGLIA
119.527.0
Per maggiori informazioni vedi pagina 208

NOTE






una singola guarnizione utilizzabile sia per piatti doccia in acrilico che ceramica

a. **6261.086.6**

misura	confezione	cat
ø118 × 1"½	1×box / 16 (B)	06

- griglia ø118 metallo cromato
- flangia ø115 POM bianco
- uscita 1"½ laterale
- ingombro sotto piatto 70

35 mm 25 l/min 16 pcs.

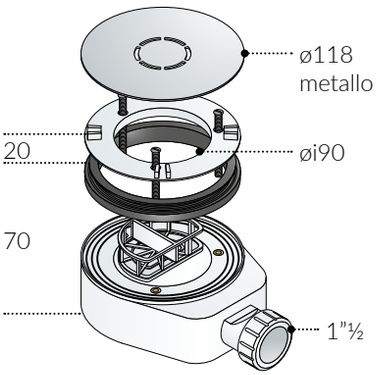

RICAMBI / GRIGLIA
119.512.0
Per maggiori informazioni vedi pagina 208


cromato

b. **6261.086.6.X**

misura	confezione	cat
ø118 × 1"½	1×box / 16 (B)	06

- griglia ø118 met. nero op.
- flangia ø115 POM bianco
- uscita 1"½ laterale
- ingombro sotto piatto 70

35 mm 25 l/min 16 pcs.

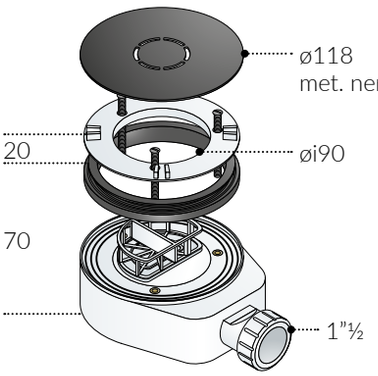


nero opaco

c. **6261.086.6.XD**

misura	confezione	cat
ø118 × 1"½	1×box / 16 (B)	06

- griglia ø118 met. bianco op.
- flangia ø115 POM bianco
- uscita 1"½ laterale
- ingombro sotto piatto 70

35 mm 25 l/min 16 pcs.

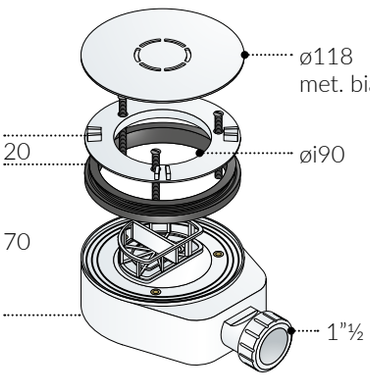


bianco opaco

NOTE





6561
Altair
piletta per piatti doccia con foro ø90 con griglia flat

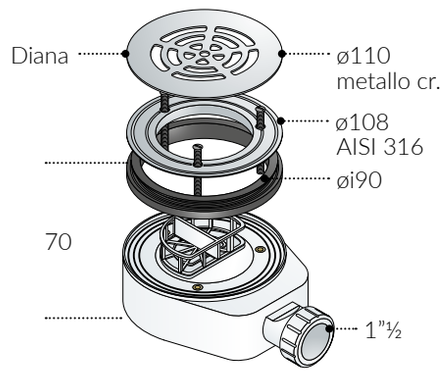


a. 6561.086.6

misura	confezione	cat
ø110 × 1"½	1×box / 16 (B)	06

- modello Diana
- griglia ø110 metallo cromato
- flangia ø108 inox AISI 316
- uscita 1"½ laterale
- ingombro sotto piatto 70

35 mm | 22 l/min | 16 pcs.

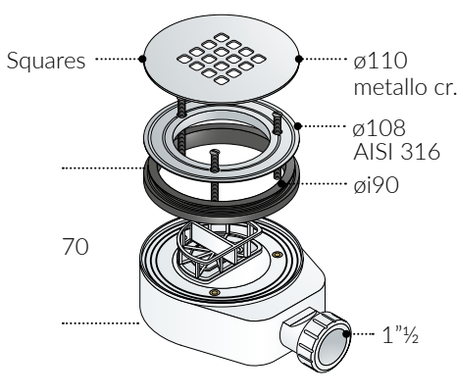


b. 6561.286.6

misura	confezione	cat
ø110 × 1"½	1×box / 16 (B)	06

- modello Squares
- griglia ø110 metallo cromato
- flangia ø108 inox AISI 316
- uscita 1"½ laterale
- ingombro sotto piatto 70

35 mm | 19 l/min | 16 pcs.

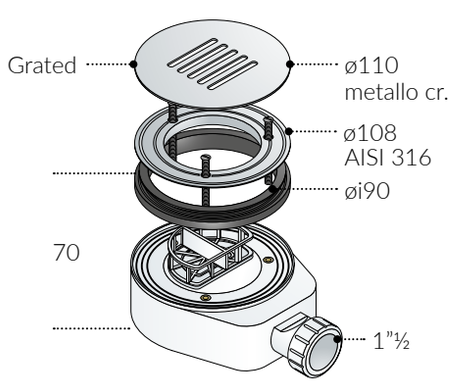

c. 6561.386.6

misura	confezione	cat
ø110 × 1"½	1×box / 16 (B)	06

- modello Grated
- griglia ø110 metallo cromato
- flangia ø108 inox AISI 316
- uscita 1"½ laterale
- ingombro sotto piatto 70


35 mm | 19 l/min | 16 pcs.

NOTES





una singola guarnizione utilizzabile sia per piatti doccia in acrilico che ceramica

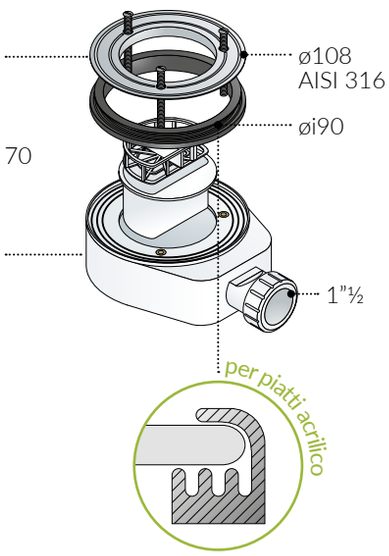


a. 6561.006.6

misura	confezione	cat
ø108 × 1"½	1×box / 16 (B)	06

- senza griglia
- flangia ø108 inox AISI 316
- guarnizione doppio labbro per piatto doccia in acrilico
- uscita 1"½ laterale
- ingombro sotto piatto 70

35 mm 22 l/min 16 pcs.

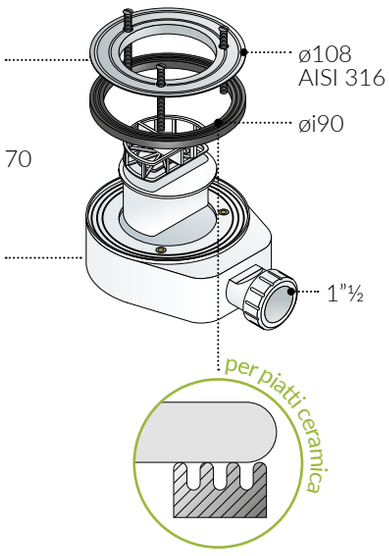

a. 6561.106.6

misura	confezione	cat
ø108 × 1"½	1×box / 16 (B)	06

- senza griglia
- flangia ø108 inox AISI 316
- guarnizione piana per piatto doccia in ceramica
- uscita 1"½ laterale
- ingombro sotto piatto 70


35 mm 22 l/min 16 pcs.

6621
Auva mini
piletta per piatti doccia con foro ø90, ingombro ridotto





una singola guarnizione utilizzabile sia per piatti doccia in acrilico che ceramica

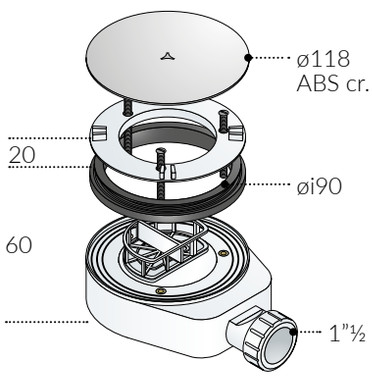


a. 6621.076.6

misura	confezione	cat
ø118 × 1"½	1×box / 16 (B)	06

- griglia ø118 ABS cromato
- flangia ø115 POM bianco
- uscita 1"½ laterale
- ingombro sotto piatto 60

25 mm · 25 l/min · 16 pcs.

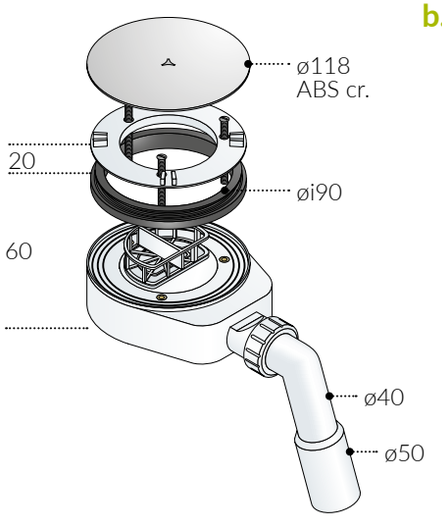

b. 6621.078.8

misura	confezione	cat
ø118 × ø50	1×box / 12 (B)	06

- griglia ø118 ABS cromato
- flangia ø115 POM bianco
- uscita 1"½ laterale
- codolo 45° ø40/50 PP
- ingombro sotto piatto 60

25 mm · 25 l/min · 12 pcs.

RICAMBI / GRIGLIA

119.522.0

Per maggiori informazioni vedi pagina 208

NOTE

chiusura idraulica	portata d'acqua
35 mm	25 l/min



6261.076.6

chiusura idraulica	portata d'acqua
25 mm	25 l/min




6621.076.6

6621
Auva slick
piletta per piatti doccia con foro ø90, ingombro ridotto con uscita liscia





una singola guarnizione utilizzabile sia per piatti doccia in acrilico che ceramica

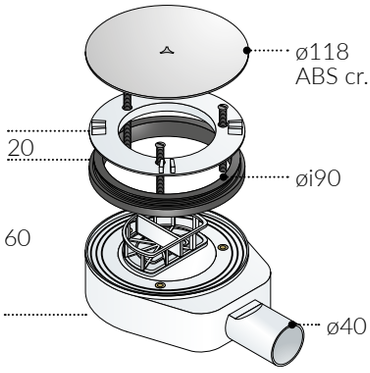


a. 6621.071.6

misura	confezione	cat
ø118 × ø40	1×box / 16 (B)	06

- griglia ø118 ABS cromato
- flangia ø115 POM bianco
- uscita ø40 laterale liscia PP
- ingombro sotto piatto 60

25 mm 27 l/min 16 pcs.

RICAMBI / GRIGLIA
119.522.0
Per maggiori informazioni vedi pagina 208

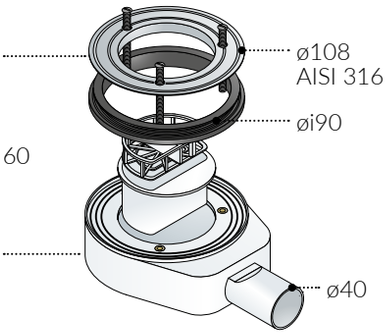

a. 6621.001.6

misura	confezione	cat
ø108 × ø40	1×box / 16 (B)	06

- senza griglia
- flangia ø108 inox AISI 316
- guarnizione doppio labbro per piatto doccia in acrilico
- uscita ø40 laterale liscia PP
- ingombro sotto piatto 60

25 mm 27 l/min 16 pcs.

b. 6621.101.6

misura	confezione	cat
ø108 × ø40	1×box / 16 (B)	06

- senza griglia
- flangia ø108 inox AISI 316
- guarnizione piana per piatto doccia in ceramica
- uscita ø40 laterale liscia PP
- ingombro sotto piatto 60

25 mm 27 l/min 16 pcs.

NOTE

chiusura idraulica	portata d'acqua
35 mm	25 l/min



6261.076.6


chiusura idraulica	portata d'acqua
25 mm	27 l/min



6621.071.6

6721
Concita
piletta per piatti doccia con foro ø90, minimo ingombro con uscita liscia



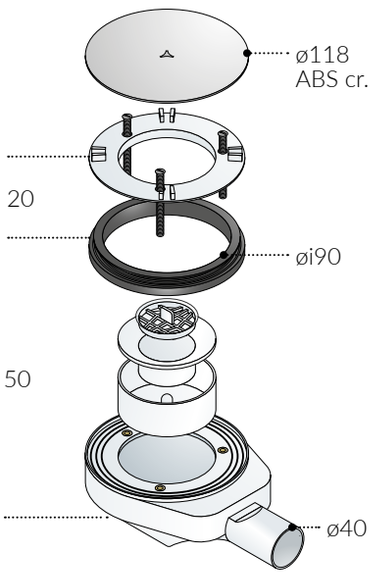

a. 6721.071.6

- griglia ø118 ABS cromato
- flangia ø115 POM bianco
- uscita ø40 laterale liscia PP
- ingombro sotto piatto 50

misura	confezione	cat
ø118 × ø40	1×box / 16 (B)	06

22 mm · 25 l/min · 16 pcs. · new

RICAMBI / GRIGLIA


119.522.0

Per maggiori informazioni vedi pagina 208

NOTE


Minimoingombro
Auva è la piletta con ingombro sotto piatto doccia più basso tra gli articoli della gamma Tea

	chiusura idraulica	portata d'acqua
6261.076.6	35 mm	25 l/min
6721.071.6	22 mm	22 l/min

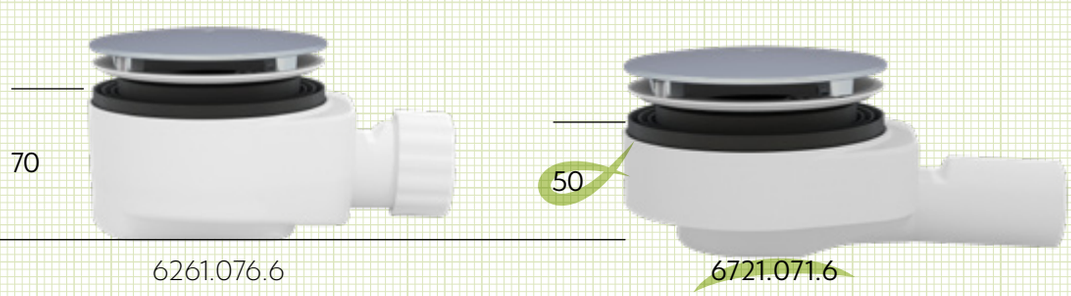



una singola guarnizione utilizzabile sia per piatti doccia in acrilico che ceramica

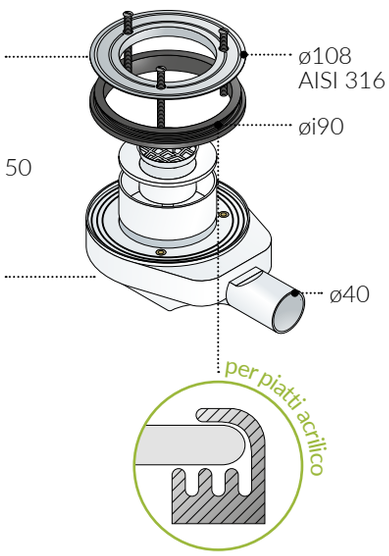


a. 6721.001.6

misura	confezione	cat
ø108 × ø40	1×box / 16 (B)	06

- senza griglia
- flangia ø108 inox AISI 316
- guarnizione doppio labbro per piatto doccia in acrilico
- uscita ø40 laterale liscia PP
- ingombro sotto piatto 50

22 mm 25 l/min 16 pcs. new

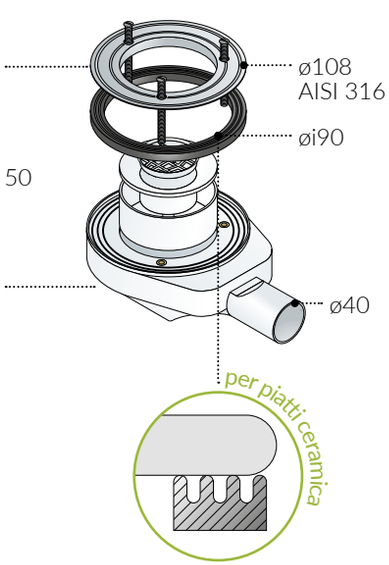

b. 6721.101.6

misura	confezione	cat
ø108 × ø40	1×box / 16 (B)	06

- senza griglia
- flangia ø108 inox AISI 316
- guarnizione piana per piatto doccia in ceramica
- uscita ø40 laterale licia PP
- ingombro sotto piatto 50

22 mm 25 l/min 16 pcs. new



6461
Albireo

piletta per piatti doccia con foro ø50/60, ingombro ridotto

AVVERTENZA


Per piatti doccia con foro ø50 mm deve essere verificata la compatibilità

a. **6461.066.6**

misura	confezione	cat
ø80 × 1"½	1×box / 16 (B)	06

35 mm · 46 l/min · 16 pcs.

- griglia ø45 ottone cromato
- flangia ø80 ottone cromato
- uscita 1"½ laterale
- ingombro sotto piatto 70
- guarnizioni doppio labbro per piatti doccia con foro ø50 e ø60

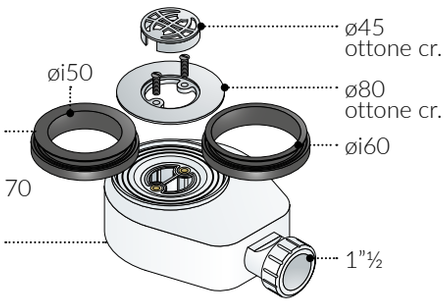


b. **6461.068.8**

misura	confezione	cat
ø80 × ø50	1×box / 12 (B)	06

35 mm · 46 l/min · 12 pcs.

- griglia ø45 ottone cromato
- flangia ø80 ottone cromato
- uscita 1"½ laterale
- codolo 45° ø40/50 PP
- ingombro sotto piatto 60
- guarnizioni doppio labbro per piatti doccia con foro ø50 e ø60

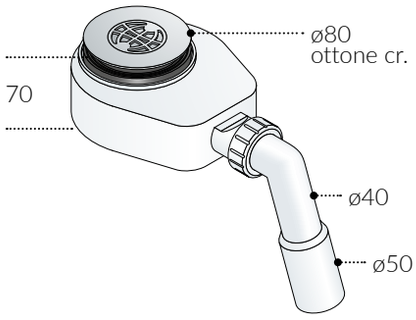

RICAMBI / GRIGLIA


119.511.0
Per maggiori informazioni vedi pagina 208

a. **6461.096.6**

misura	confezione	cat
ø85 × 1"½	1×box / 16 (B)	06

35 mm · 44 l/min · 16 pcs.

- griglia ø85 ABS cromato
- flangia ø80 POM bianco
- uscita 1"½ laterale
- ingombro sotto piatto 70
- guarnizione doppio labbro per piatto doccia con foro ø60

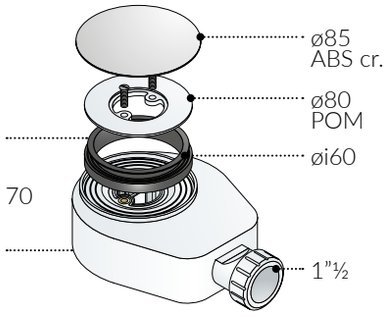


b. **6461.098.8**

misura	confezione	cat
ø85 × ø50	1×box / 12 (B)	06

35 mm · 44 l/min · 12 pcs.

- griglia ø85 ABS cromato
- flangia ø80 POM bianco
- uscita 1"½ laterale
- codolo 45° ø40/50 PP
- ingombro sotto piatto 70
- guarnizione doppio labbro per piatto doccia con foro ø60

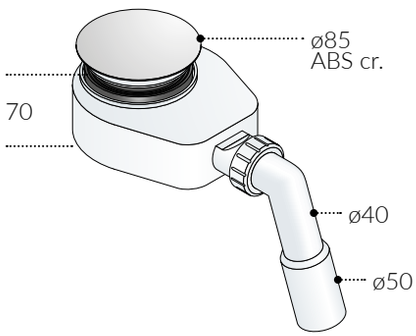

RICAMBI / GRIGLIA

119.525.0
Per maggiori informazioni vedi pagina 208




661
Wei

piletta per piatti doccia con foro ø60, a norma EN274

AVVERTENZA

Per piatti doccia con foro ø50 mm deve essere verificata la compatibilità

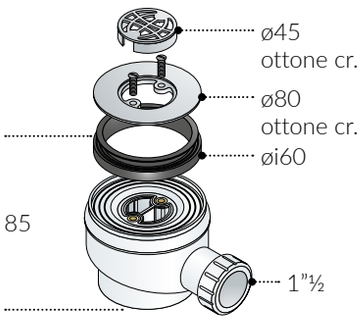

a. 661.066.6


misura	confezione	cat
ø80 × 1"½	1×bag / 30 (B)	06

- griglia ø45 ottone cromato
- flangia ø80 ottone cromato
- uscita 1"½ laterale
- ingombro sotto piatto 85

50 mm 41 l/min 30 pcs.

RICAMBI / GRIGLIA

119.511.0
Per maggiori informazioni vedi pagina 208



a. 661.096.6

misura	confezione	cat
ø85 × 1"½	1×bag / 30 (B)	06

- griglia ø85 ABS cromato
- flangia ø80 POM bianco
- uscita 1"½ laterale
- ingombro sotto piatto 85

50 mm 39 l/min 30 pcs.

RICAMBI / GRIGLIA

119.525.0
Per maggiori informazioni vedi pagina 208



461 + 261


Vega mini + Naos

piletta per piatti doccia con foro ø60, a norma EN274

AVVERTENZA

Per piatti doccia con foro ø50 mm deve essere verificata la compatibilità

VEGA MINI



a. **461.096.6**

misura	confezione	cat
ø85 × 1"½	1×bag / 30 (B)	06

- griglia ø85 ABS cromato
- flangia ø80 PP bianco
- uscita 1"½ laterale
- ingombro sotto piatto 85


50 mm 39 l/min 30 pcs.

RICAMBI / GRIGLIA

119.525.0

Per maggiori informazioni vedi pagina 208

NAOS

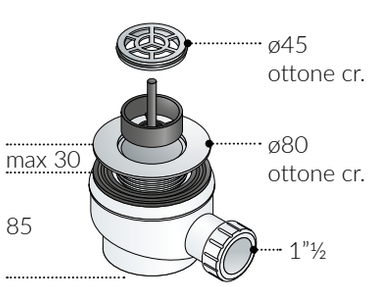

a. **261.066.6**

misura	confezione	cat
ø80 × 1"½	1×bag / 30 (B)	06

- griglia ø45 ottone cromato
- piletta ø80 ottone cromato
- uscita 1"½ laterale
- ingombro sotto piatto 85

50 mm 41 l/min 30 pcs.

RICAMBI / GRIGLIA

119.410.0

Per maggiori informazioni vedi pagina 208



257
Gienah

set piletta + sifone per piatti doccia con foro ø60


AVVERTENZA
Per piatti doccia con foro ø50 mm deve essere verificata la compatibilità

a. 257.066.6

misura	confezione	cat
ø80 × 1"½	1×bag / 30 (B)	06

- griglia ø45 ottone cromato
- piletta ø80 ottone cromato
- uscita 1"½ laterale
- ingombro sotto piatto 120
- uscita orientabile

50 mm · 35 l/min · 30 pcs.

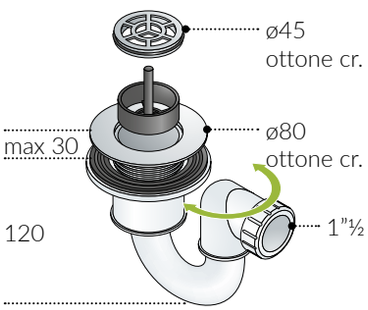


b. 257.069.8

misura	confezione	cat
ø80 × ø50	1×bag / 30 (C)	06

- griglia ø45 ottone cromato
- piletta ø80 ottone cromato
- uscita ø40/50 PEHD
- ingombro sotto piatto 120
- uscita orientabile

50 mm · 38 l/min · 30 pcs.

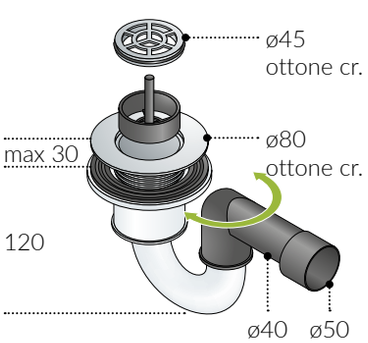

RICAMBI / GRIGLIA
119.410.0
Per maggiori informazioni vedi pagina 208




254
Sadr P

set piletta + sifone per piatti doccia con foro ø60

AVVERTENZA

Per piatti doccia con foro ø50 mm deve essere verificata la compatibilità

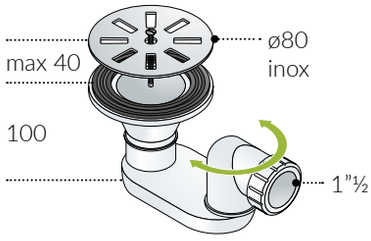


a. **254.016.6**

misura	confezione	cat
ø80 × 1"½	1×bag / 30 (B)	06

- griglia ø80 acciaio inox
- uscita 1"½ laterale
- ingombro sotto piatto 100
- uscita orientabile

40 mm 32 l/min 30 pcs.

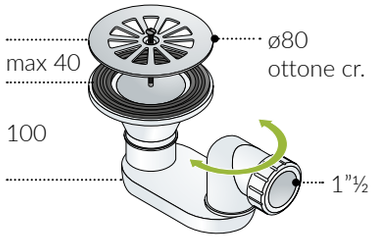


b. **254.066.6**

misura	confezione	cat
ø80 × 1"½	1×bag / 30 (B)	06

- griglia ø80 ottone cromato
- uscita 1"½ laterale
- ingombro sotto piatto 100
- uscita orientabile

40 mm 32 l/min 30 pcs.

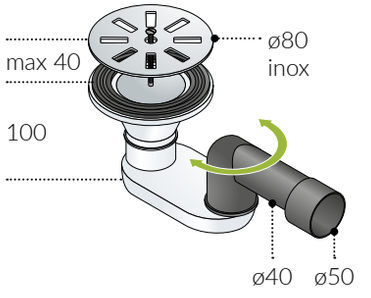


a. **254.019.8**

misura	confezione	cat
ø80 × ø50	1×bag / 30 (C)	06

- griglia ø80 acciaio inox
- uscita ø40/50 PEHD
- ingombro sotto piatto 100
- uscita orientabile

40 mm 32 l/min 30 pcs.

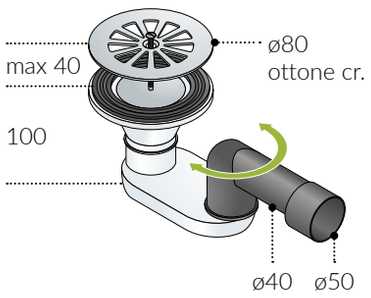

b. **254.069.8**

misura	confezione	cat
ø80 × ø50	1×bag / 30 (C)	06

- griglia ø80 ottone cromato
- uscita ø40/50 PEHD
- ingombro sotto piatto 100
- uscita orientabile

40 mm 32 l/min 30 pcs.




256
Sadr S

set piletta + sifone per piatti doccia con foro ø60

AVVERTENZA

Per piatti doccia con foro ø50 mm deve essere verificata la compatibilità

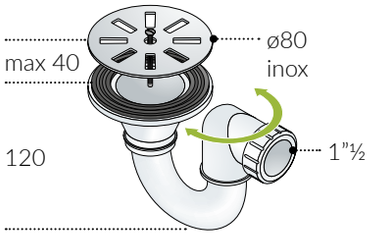


a. **256.016.6**

misura	confezione	cat
ø80 × 1"½	1×bag / 30 (B)	06

- griglia ø80 acciaio inox
- uscita 1"½ laterale
- ingombro sotto piatto 120
- uscita orientabile

50 mm 32 l/min 30 pcs.

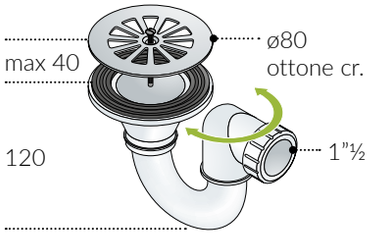


b. **256.066.6**

misura	confezione	cat
ø80 × 1"½	1×bag / 30 (B)	06

- griglia ø80 ottone cromato
- uscita 1"½ laterale
- ingombro sotto piatto 120
- uscita orientabile

50 mm 32 l/min 30 pcs.

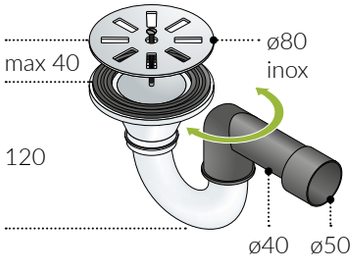


a. **256.019.8**

misura	confezione	cat
ø80 × ø50	1×bag / 30 (C)	06

- griglia ø80 acciaio inox
- uscita ø40/50 PEHD
- ingombro sotto piatto 120
- uscita orientabile

50 mm 32 l/min 30 pcs.

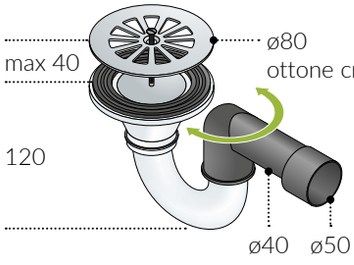

b. **256.069.8**

misura	confezione	cat
ø80 × ø50	1×bag / 30 (C)	06

- griglia ø80 ottone cromato
- uscita ø40/50 PEHD
- ingombro sotto piatto 120
- uscita orientabile

50 mm 32 l/min 30 pcs.




...

pozzetti e pilette doccia in ottone

per piatti doccia con foro ø60

AVVERTENZA

Per piatti doccia con foro ø50 mm deve essere verificata la compatibilità

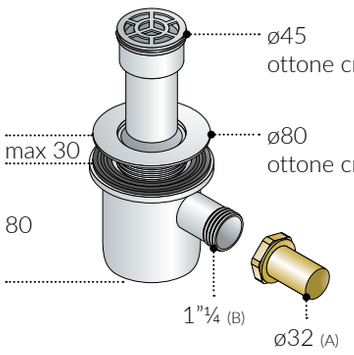

a. 61.067.5

misura	confezione	cat
ø80 × ø32	1×box / 15 (T)	15

Pozzetto sifonato in ottone per piatti doccia ø60
- griglia ø45 ottone cromato
- flangia ø80 ottone cromato
- codolo diritto ø32 ottone

40 mm 30 l/min 15 pcs.


b. 61.065.5

misura	confezione	cat
ø80 × 1"¼	1×box / 15 (T)	15

- griglia ø45 ottone cromato
- flangia ø80 ottone cromato
- uscita filettata 1"¼ laterale
- senza dado né codolo

40 mm 30 l/min 15 pcs.

RICAMBI / GRIGLIA 119.510.0

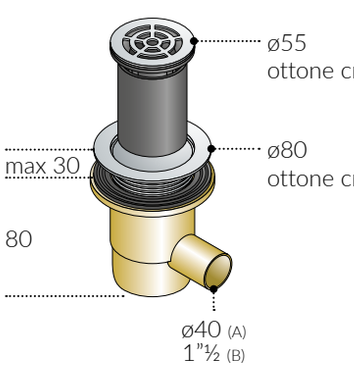

a. 361.069.6

misura	confezione	cat
ø80 × ø40	1×box / 15 (T)	15

Pozzetto sifonato in ottone per piatti doccia ø60
- griglia ø55 ottone cromato
- piletta ø80 ottone cromato
- uscita liscia ø40 laterale

50 mm 15 l/min 15 pcs.


b. 361.066.6

misura	confezione	cat
ø80 × 1"½	1×box / 15 (T)	15

- griglia ø55 ottone cromato
- piletta ø80 ottone cromato
- uscita filettata 1"½ laterale
- con dado

50 mm 15 l/min 15 pcs.

RICAMBI / GRIGLIA 119.910.0

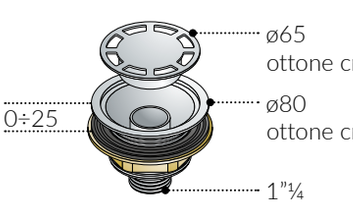


a. 58.065.5

misura	confezione	cat
ø80 × 1"¼	2×box / 30 (T)	15

Piletta sifonata ottone per piatti doccia ø60
- griglia ø65 ottone cromato
- piletta ø80 ottone cromato
- uscita 1"¼ verticale

10 mm 10 l/min 30 pcs.

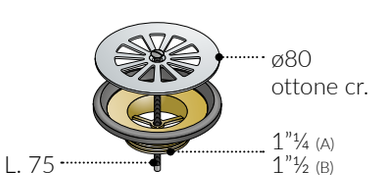

a. 55.165.5

misura	confezione	cat
ø80 × 1"¼	10×box / 50 (T)	15

Piletta ottone per p.d. ø60
- griglia ø80 ottone cromato
- uscita 1"¼ verticale
- vite L. 75

40 l/min 10 pcs.

b. 55.165.6

misura	confezione	cat
ø80 × 1"½	10×box / 50 (T)	15

- griglia ø80 ottone cromato
- uscita 1"½ verticale
- vite L. 75

44 l/min 10 pcs.

RICAMBI / GRIGLIA 119.310.0




...

pozzetti e pilette doccia in plastica

per piatti doccia con foro ø60

AVVERTENZA

Per piatti doccia con foro ø50 mm deve essere verificata la compatibilità




a. **245.096.6**

misura	confezione	cat
ø90 × 1"½	1×bag / 30 (W)	06

Pozzetto sifonato in ABS per piatti doccia ø60

- griglia ø90 ABS rivest. inox
- flangia ø80 ABS
- uscita 1"½ laterale

50 mm · 29 l/min · 30 pcs.




b. **245.016.6**

misura	confezione	cat
ø80 × 1"½	1×bag / 30 (W)	06

- griglia ø80 inox
- flangia ø80 ABS
- uscita 1"½ laterale

50 mm · 24 l/min · 30 pcs.




a. **255.665.6**

misura	confezione	cat
ø80 × 1"½	1×bag / 60 (W)	06

Piletta PP per piatti doccia ø60

- griglia ø80 inox
- uscita 1"½ verticale
- vite L. 75

49 l/min · 60 pcs.

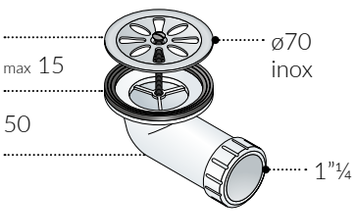

a. **255.670.5**

misura	confezione	cat
ø70 × 1"¼	1×bag / 30 (W)	06

Piletta PP per piatti doccia ø60

- griglia ø70 inox
- uscita 1"¼ laterlae
- vite L. 35

24 l/min · 30 pcs.

Vasca

Clicker vasca ottone -

Clicker vasca -

altre pilette con comando a cavo in ottone -

Leonessa ottone -

Leonessa -

Leonessa hotellerie -

piletta vasca per installazioni a vista -

altre pilette vasca -

altre pilette vasca e sifoni in ottone -

altri sifoni vasca -



per l'immagine dei sanitari si ringrazia
technova




04



8334 + 8568

Clicker vasca ottone

pilette vasca clic-clac in ottone

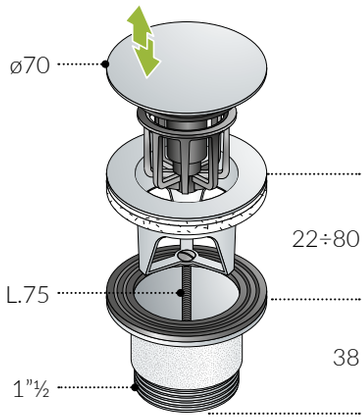


a. 8334.060.6

misura	confezione	cat
ø70 × 1"½	1×box / 15 (T)	15

- universale per vasche con e senza troppo pieno integrato
- tappo ø70 ottone cromato
- piletta H. 45 ottone
- controdado H. 40 × 1"½
- vite L. 75

49 l/min 15 pcs.

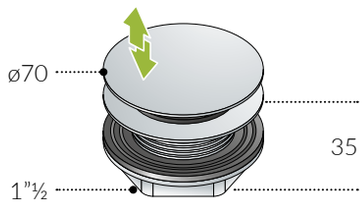


a. 8568.060.6

misura	confezione	cat
ø70 × 1"½	1×box / 15 (I)	15

- universale per vasche senza troppo pieno
- tappo ø70 ottone cromato
- piletta H. 35 × 1"½ ottone
- controdado H. 10
- senza troppo pieno

50 l/min 15 pcs.

RICAMBI / TAPPO
137.039.0
Per maggiori informazioni vedi pagina 209

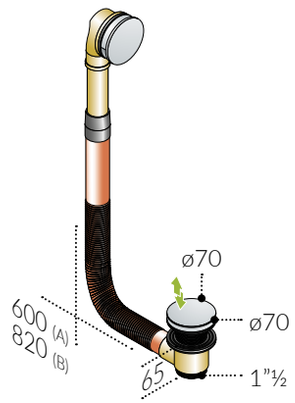

a. 8568.160.6

misura	confezione	cat
ø70 × 1"½	1×box / 20 (Q)	15

- con troppo pieno
- raccordo flessibile L. 600
- tappo ø70 ottone cromato
- griglia t.p. in ottone cromato
- uscita 1"½

50 l/min 35 l/min 20 pcs.

b. 8568.170.6

misura	confezione	cat
ø70 × 1"½	1×box / 20 (Q)	15

- con troppo pieno
- raccordo flessibile L. 820
- tappo ø70 ottone cromato
- griglia t.p. in ottone cromato
- uscita 1"½

50 l/min 35 l/min 20 pcs.

RICAMBI / TAPPO
137.039.0
Per maggiori informazioni vedi pagina 209

2868
Clicker vasca

pilette vasca clic-clac in PP




a. 2868.660.6

misura	confezione	cat
ø70 × 1"½	1×box / 15 (Q)	09

- raccordo flessibile L. 700
- tappo ϕ70 in ottone cromato
- griglia t.p in ottone cromato
- uscita 1"½

52 l/min 31 l/min 15 pcs.

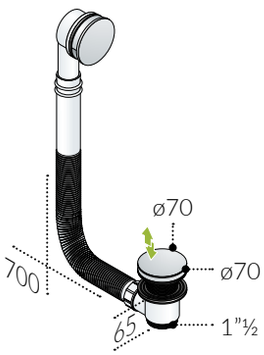

RICAMBI / TAPPO
137.039.0
Per maggiori informazioni vedi pagina 209

cromato


b. 2868.660.6.X

misura	confezione	cat
ø70 × 1"½	1×box / 15 (Q)	09

- raccordo flessibile L. 700
- tappo ϕ70 in ottone nero opaco
- griglia t.p in ottone nero opaco
- uscita 1"½

new

52 l/min 31 l/min 15 pcs.

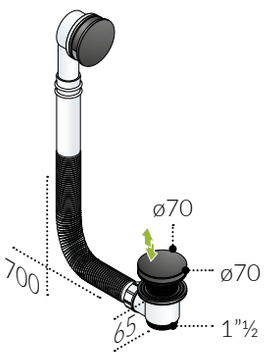

nero opaco


c. 2868.660.6.XD

misura	confezione	cat
ø70 × 1"½	1×box / 15 (Q)	09

- raccordo flessibile L. 700
- tappo ϕ70 in ottone bianco opaco
- griglia t.p in ottone bianco opaco
- uscita 1"½

new

52 l/min 31 l/min 15 pcs.

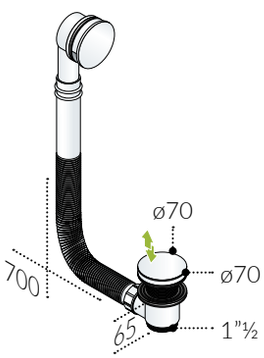

bianco opaco



399

...


pilette vasca in ottone e rame con comando a cavo

a. **399.360.6**

misura	confezione	cat
ø70 × 1"½	1×box / 10 (K)	15

- raccordo flessibile L. 550
- tappo ø45 ottone cromato
- griglia t.p. in metallo cromato
- comando a cavo inox
- uscita 1"½

63 l/min 30 l/min 10 pcs.




b. **399.370.6**

misura	confezione	cat
ø70 × 1"½	1×box / 10 (K)	15

- raccordo flessibile L. 680
- tappo ø45 ottone cromato
- griglia t.p. in metallo cromato
- comando a cavo inox
- uscita 1"½

63 l/min 30 l/min 10 pcs.

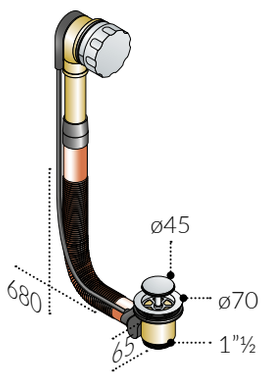

RICAMBI

TAPPO	137.063.0
GRIGLIA T.P.	137.043.0

595
Leonessa ottone

pilette vasca in ottone e rame con comando a cavo






a. **595.160.6**

misura	confezione	cat
ø70 × 1"½	1×box / 10 (S)	15

- raccordo flessibile L. 550
- tappo ø45 ottone cromato
- griglia t.p. in metallo cromato
- comando a cavo inox
- uscita 1"½

60 l/min 39 l/min 10 pcs.




b. **595.170.6**

misura	confezione	cat
ø70 × 1"½	1×box / 10 (S)	15

- raccordo flessibile L. 680
- tappo ø45 ottone cromato
- griglia t.p. in metallo cromato
- comando a cavo inox
- uscita 1"½

60 l/min 39 l/min 10 pcs.

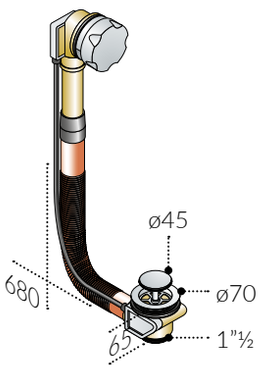

RICAMBI


TAPPO	137.061.0
GRIGLIA T.P.	137.044.0

a. **595.180.6**

misura	confezione	cat
ø70 × 1"½	1×box / 5 (B)	15

- con erogazione al troppo pieno
- raccordo flessibile L. 660
- tappo ø45 ottone cromato
- griglia t.p. in ABS cromato
- comando a cavo inox
- uscita 1"½

60 l/min 42 l/min 10 pcs.

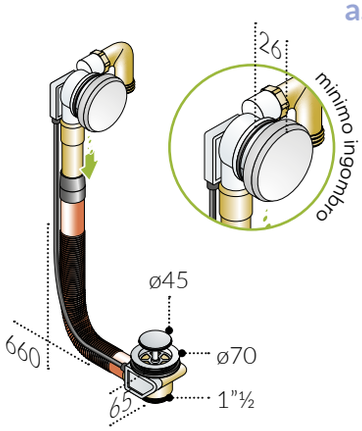


RICAMBI

TAPPO	137.061.0
GRIGLIA T.P.	137.047.0



295
Leonessa

pilette vasca in PP con comando a cavo

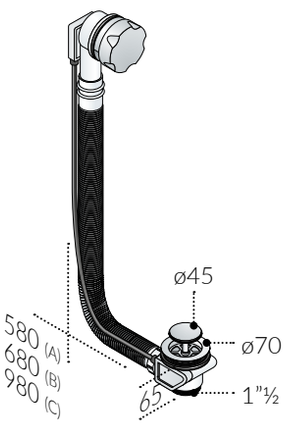

a. 295.660.6

misura	confezione	cat
ø70 × 1"½	1×box / 10 (Q)	09

- raccordo flessibile L. 550
- tappo ø45 ottone cromato
- griglia t.p. in metallo cromato
- comando a cavo inox
- uscita 1"½

62 l/min 36 l/min 10 pcs.

b. 295.670.6

misura	confezione	cat
ø70 × 1"½	1×box / 10 (Q)	09

- raccordo flessibile L. 680
- tappo ø45 ottone cromato
- griglia t.p. in metallo cromato
- comando a cavo inox
- uscita 1"½


62 l/min 36 l/min 10 pcs.

c. 295.620.6

misura	confezione	cat
ø70 × 1"½	1×box / 10 (Q)	09

- raccordo flessibile L. 980
- tappo ø45 ottone cromato
- griglia t.p. in metallo cromato
- comando a cavo inox
- uscita 1"½

62 l/min 36 l/min 10 pcs.

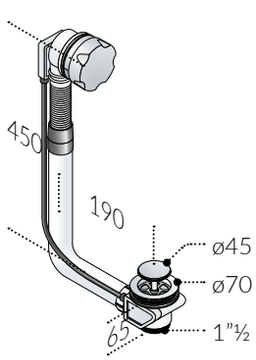

a. 295.160.6

misura	confezione	cat
ø70 × 1"½	1×box / 10 (Q)	09

- raccordo rigido 190×450
- tappo ø45 ottone cromato
- griglia t.p. in metallo cromato
- comando a cavo inox
- uscita 1"½

62 l/min 36 l/min 10 pcs.

RICAMBI

TAPPO	137.066.0
GRIGLIA T.P.	137.044.0

301 + 491
Leonessa
pilette vasca in PP con comando a cavo complete di sifone







a. **301.161.8**

misura	confezione	cat
ø70 × ø50	1×box / 10 (Q)	09

- raccordo rigido 190×450
- tappo ø45 ottone cromato
- griglia t.p. in metallo cromato
- comando a cavo inox
- sifone orientabile (pre-assemblato)
- codolo 45° ø40/50 PP

50 mm · 55 l/min · 36 l/min · 10 pcs.

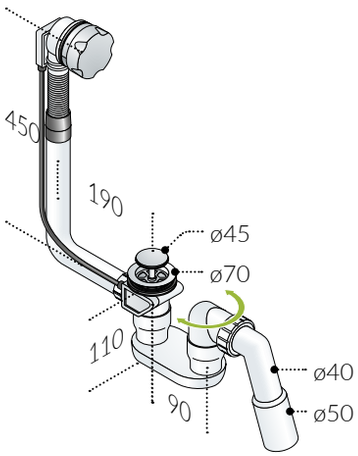

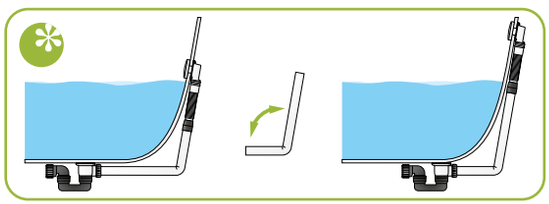

RICAMBI


TAPPO	137.066.0
GRIGLIA T.P.	137.044.0


a. **491.061.8**

misura	confezione	cat
ø70 × ø50	1×box / 10 (Q)	09

- con erogazione al troppo pieno
- raccordo rigido 190×450
- tappo ø45 ottone cromato
- griglia t.p. in ABS cromato
- comando a cavo inox
- sifone orientabile pre-assemblato
- codolo 45° ø40/50 PP

50 mm · 51 l/min · 42 l/min · 5 pcs.

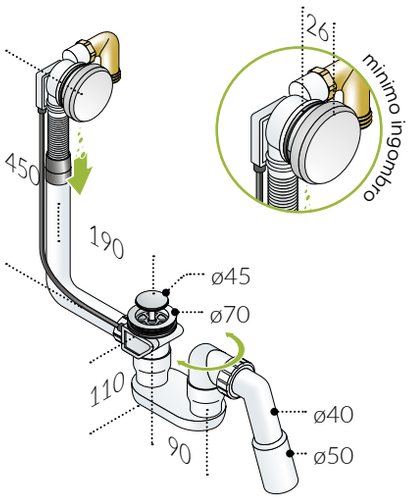

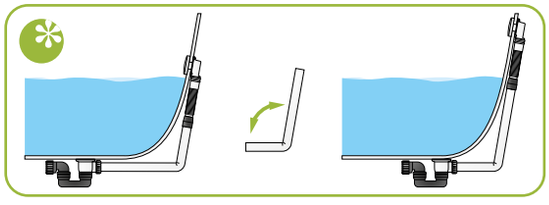


RICAMBI

TAPPO	137.066.0
GRIGLIA T.P.	137.047.0

8295 + 8301 + 8491
Leonessa hotellerie
pilette vasca in PP con comando a cavo e tappo coprente







a. 8295.660.6


misura	confezione	cat
ø70 × 1"½	1×box / 10 (Q)	09

- raccordo flessibile L. 580
- tappo ø70 ottone cromato
- griglia t.p. in metallo cromato
- comando a cavo inox
- uscita 1"½

62 l/min · TP 36 l/min · 10 pcs. · new

RICAMBI

TAPPO	137.052.0
GRIGLIA T.P.	137.044.0

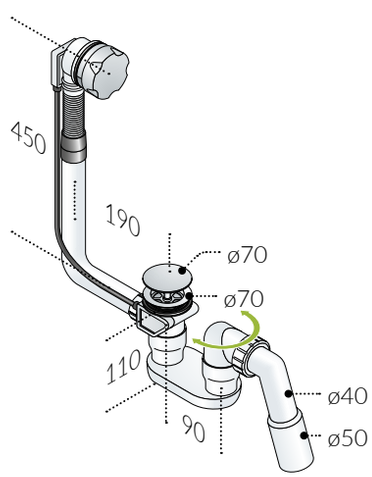


a. 8301.161.8

misura	confezione	cat
ø70 × ø50	1×box / 10 (Q)	09


- raccordo rigido 190×450
- tappo ø70 ottone cromato
- griglia t.p. in metallo cromato
- comando a cavo inox
- sifone orientabile (pre-assemblato)
- codolo 45° ø40/50 PP

50 mm · 55 l/min · TP 36 l/min · 10 pcs.

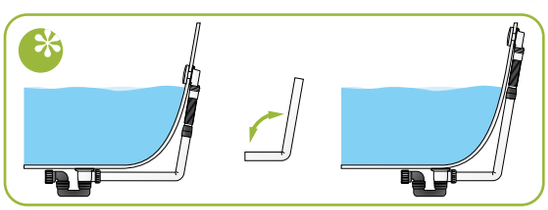

RICAMBI

TAPPO	137.052.0
GRIGLIA T.P.	137.044.0

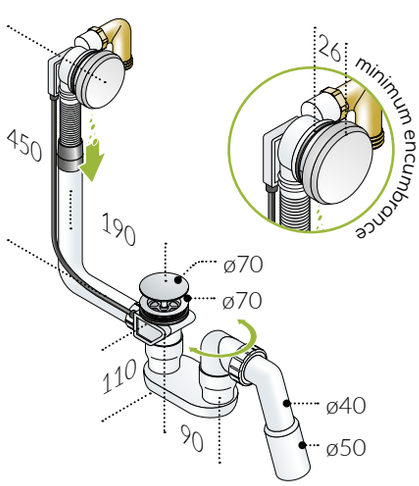


a. 8491.061.8

misura	confezione	cat
ø70 × ø50	1×box / 10 (Q)	09

- con erogazione al troppo pieno
- raccordo rigido 190×450
- tappo ø70 ottone cromato
- griglia t.p. in ABS cromato
- comando a cavo inox
- sifone orientabile (pre-assemblato)
- codolo 45° ø40/50 PP

50 mm · 51 l/min · TP 42 l/min · 5 pcs.

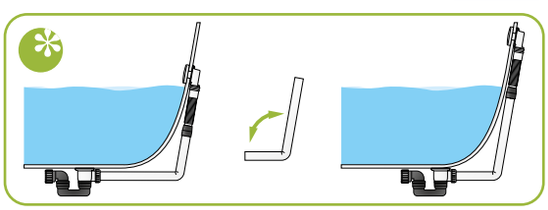

RICAMBI


TAPPO	137.052.0
GRIGLIA T.P.	137.047.0



871

...

piletta vasca + sifone in ottone cromato per installazioni a vista

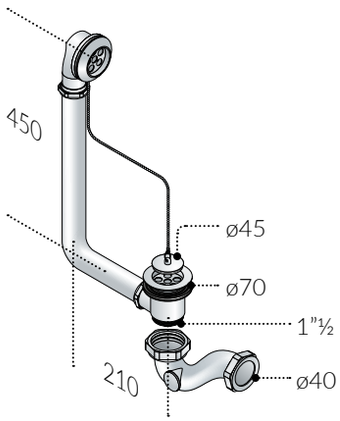

a. **891.160.6.K**

misura	confezione	cat
ø70 × ø40	1×box / 8 (A)	15

- in ottone cromato per installazioni a vista
- raccordo rigido 210×450
- con tappo e catenella L. 450 (ø45,5 in ottone cromato)
- parti a vista ottone cromato
- sifone orientabile in ottone cromato
- uscita ø40


22 mm | 45 l/min | 22 l/min | 10 pcs.

...

altre pilette vasca

in PP



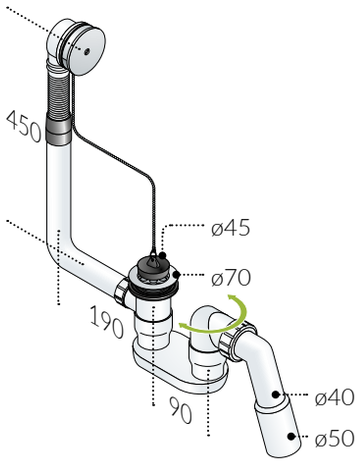


a. 312.601.8

misura	confezione	cat
ø70 × ø50	1×box / 10 (C)	09

Piletta vasca in PP

- raccordo rigido 190×450
- con tappo e catenella L. 450 (ø45,5)
- griglia t.p. inox
- sifone orientabile (pre-assemblato)
- codolo 45° ø40/50 PP


50 mm | 59 l/min | TP 36 l/min | 10 pcs.

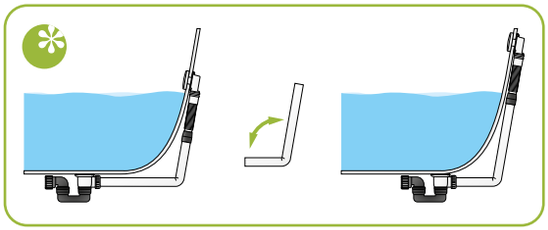

RICAMBI / TAPPO

120.113.6

Per maggiori informazioni vedi pagina 209



a. 298.820.6

misura	confezione	cat
ø70 × 1"½	1×bag / 30 (C)	09

Piletta vasca in PP

- raccordo flessibile L. 600
- con tappo e catenella L. 450 (ø45,5)
- griglia t.p. inox
- uscita 1"½

48 l/min | TP 22 l/min | 30 pcs.

RICAMBI / TAPPO

120.113.6


Per maggiori informazioni vedi pagina 209

...

altre pilette e sifoni vasca

in ottone






a. **98.820.6**

misura	confezione	cat
ø70 × 1"½	1×box / 30 (C)	15

Piletta vasca in ottone e PP
- raccordo flessibile L. 600
- con tappo e catenella L. 450 (ø45,5)
- griglia t.p. inox
- uscita 1"½

53 l/min · TP 22 l/min · 10 pcs.

RICAMBI / TAPPO
120.113.6
Per maggiori informazioni vedi pagina 209




a. **88.405.6.0**

misura	confezione	cat
1"½ × ø40	3×box / 36 (B)	02

Sifone vasca in ottone
- entrata 1"½ (dado ottone)
- uscita 1"½ (dado ottone)
- codolo L. 50 × ø40

50 mm · 64 l/min · 15 pcs.




b. **88.405.5.0**

misura	confezione	cat
1"¼ × ø32	5×box / 60 (B)	02

- entrata 1"¼ (dado ottone)
- uscita 1"¼ (dado ottone)
- codolo L. 50 × ø32

30 mm · 64 l/min · 15 pcs.

290 + 3290
sifoni ribassati
per vasca, in PP e PEHD




a. 290.007.6

- **in PP**
- entrata 1"½ (ghiera PP)
- uscita 1"½ (ghiera PP) orientabile
- ingombro H. 65

misura	confezione	cat
1"½ × 1"½	1×bag / 30 (B)	03

50 mm · 52 l/min · 30 pcs.




b. 290.000.8

- **in PP**
- entrata 1"½ (ghiera PP)
- uscita ø40/50 in PEHD orientabile
- ingombro H. 65

misura	confezione	cat
1"½ × ø50	1×bag / 30 (B)	03

40 mm · 65 l/min · 30 pcs.

L'uscita in PEHD è saldabile con i tubi in PE




a. 290.407.6

- **in PP**
- entrata 1"½ (dado ottone)
- uscita 1"½ (ghiera PP) orientabile
- ingombro H. 65

misura	confezione	cat
1"½ × 1"½	1×bag / 30 (B)	03

40 mm · 52 l/min · 30 pcs.

Dado ottone per collegamento con pilette ottone



b. 290.400.8


- **in PP**
- entrata 1"½ (dado ottone)
- uscita ø40/50 in PEHD orientabile
- ingombro H. 65

misura	confezione	cat
1"½ × ø50	1×bag / 30 (B)	03

40 mm · 65 l/min · 30 pcs.

L'uscita in PEHD è saldabile con i tubi in PE

Dado ottone per collegamento con pilette ottone




a. 3290.007.6

- **in PEHD**
- entrata 1"½ (ghiera PEHD)
- uscita 1"½ (ghiera PEHD) orientabile
- ingombro H. 35

misura	confezione	cat
1"½ × 1"½	1×bag / 30 (B)	03

35 mm · 56 l/min · 30 pcs.




a. 3290.000.8

- **in PEHD**
- entrata 1"½ (ghiera PEHD)
- uscita ø40/50 in PEHD orientabile
- ingombro H. 35

misura	confezione	cat
1"½ × ø50	1×bag / 30 (B)	03

35 mm · 56 l/min · 30 pcs.

293
sifoni
per vasca, in PP




a. **293.007.6**

misura	confezione	cat
1"½ × 1"½	1×bag / 30 (W)	03

- in PP
- entrata 1"½ (ghiera PP)
- uscita 1"½ (ghiera PP) orientabile
- ingombro H. 80

50 mm · 52 l/min · 30 pcs.




a. **293.000.8**

misura	confezione	cat
1"½ × ø50	1×bag / 30 (W)	03

- in PP
- entrata 1"½ (ghiera PP)
- uscita ø40/50 in PEHD orientabile
- ingombro H. 80

50 mm · 64 l/min · 30 pcs.

L'uscita in PEHD è saldabile con i tubi in PE




a. **293.407.6**

misura	confezione	cat
1"½ × 1"½	1×bag / 30 (W)	03

- in PP
- entrata 1"½ (dado ottone)
- uscita 1"½ (ghiera PP) orientabile
- ingombro H. 80

50 mm · 52 l/min · 30 pcs.

Dado ottone per collegamento con pilette ottone



a. **293.400.8**


misura	confezione	cat
1"½ × ø50	1×bag / 30 (W)	03

- in PP
- entrata 1"½ (dado ottone)
- uscita ø40/50 in PEHD orientabile
- ingombro H. 80

50 mm · 64 l/min · 30 pcs.

L'uscita in PEHD è saldabile con i tubi in PE

Dado ottone per collegamento con pilette ottone




a. **293.907.6**

misura	confezione	cat
1"½ × 1"½	1×bag / 15 (T)	03

- in PP
- battuta piana ø44,8
- entrata 1"½ (dado ottone)
- uscita 1"½ (ghiera PP) orientabile
- ingombro H. 115

50 mm · 52 l/min · 15 pcs.

Dado ottone per collegamento con pilette ottone



a. **293.900.8**

misura	confezione	cat
1"½ × ø50	1×bag / 15 (T)	03

- in PP
- battuta piana ø44,8
- entrata 1"½ (dado ottone)
- uscita ø40/50 in PEHD orientabile
- ingombro H. 115


50 mm · 64 l/min · 15 pcs.

L'uscita in PEHD è saldabile con i tubi in PE

Dado ottone per collegamento con pilette ottone


Pavimento

Deflow -
Sumisura -
Esseflow -
Nanoflow -
Renova -
Nanoflow + Renova unseen - new
Emyflow -
Miniflow -
Basicflow -
Basicflow piastrellabile -
Intramura -
Odessa -
Tirana unseen - new
Tirana evo -
No limits V -
Gully -
Skipper -
Tirana -
Tirana steel -
Tirana dry trap + Tirana steel / dry trap -
Tirana piastrellabile -
Kuala Lumpur + Manila -
Kuala Lumpur + Manila steel
altre pilette sifonate in ottone -
altre pilette e pozzetti in plastica -
pozzetti 4 vie -
Minnie -
4-In -

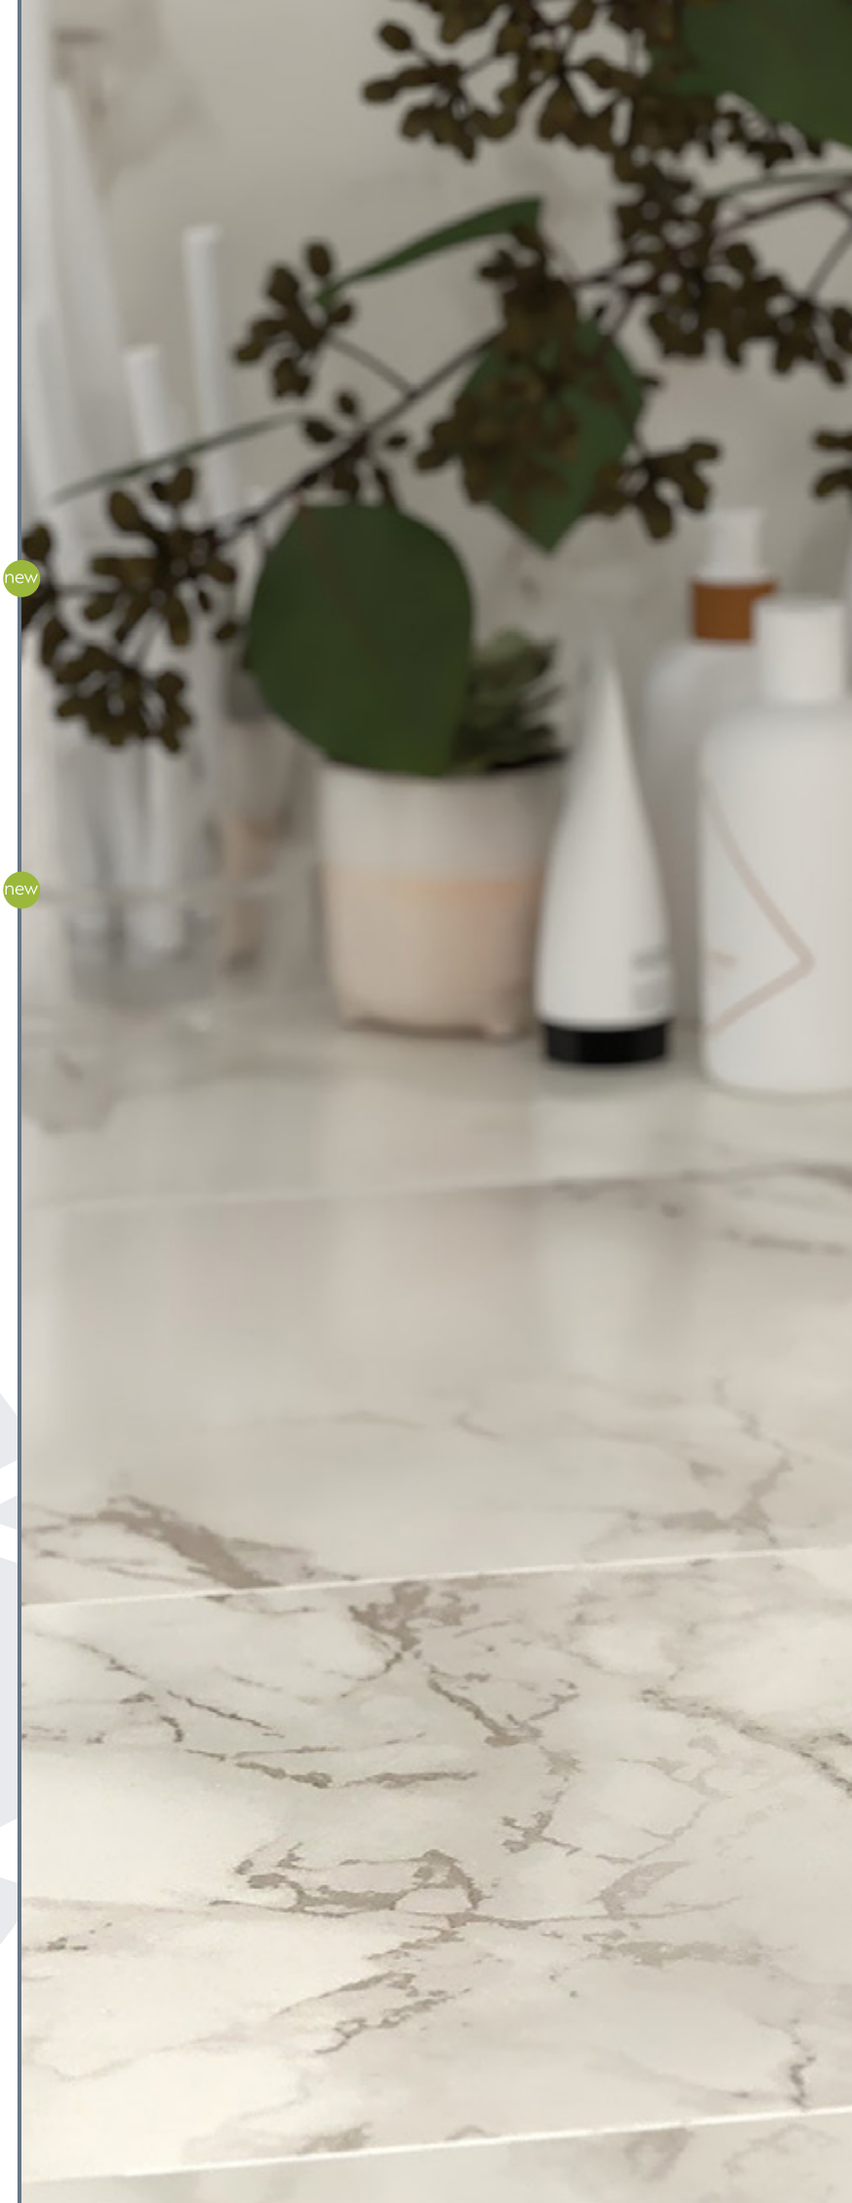




973 + 972
Deflow
set per docce a pavimento

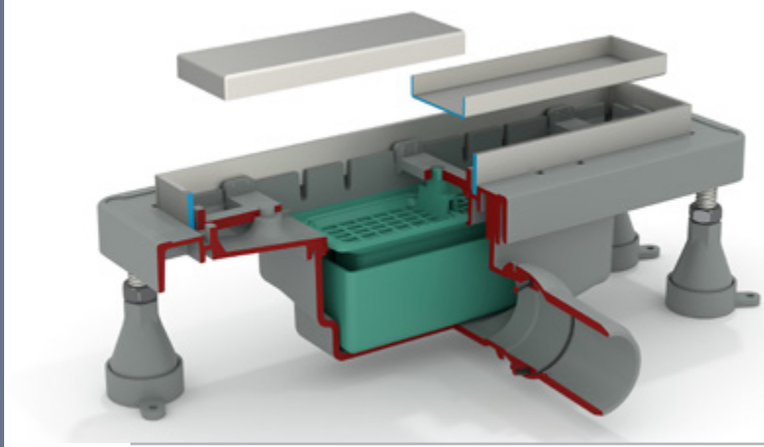


maggiore portata d'acqua


- maggiore portata d'acqua, più di 60 l/min
- coperchio piastrellabile in acciaio inox AISI316
- impermeabilizzazione perimetrale a letto sottile
- sifone estraibile per pulizie periodiche
- supporti per la messa a bolla
- dry-spot: punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione
- uscita laterale snodata DN50 in ABS
- altezza di pavimentazione 15 mm
- ingombro sottotraccia H. 90 mm


35 mm 60 l/min 1 pcs.

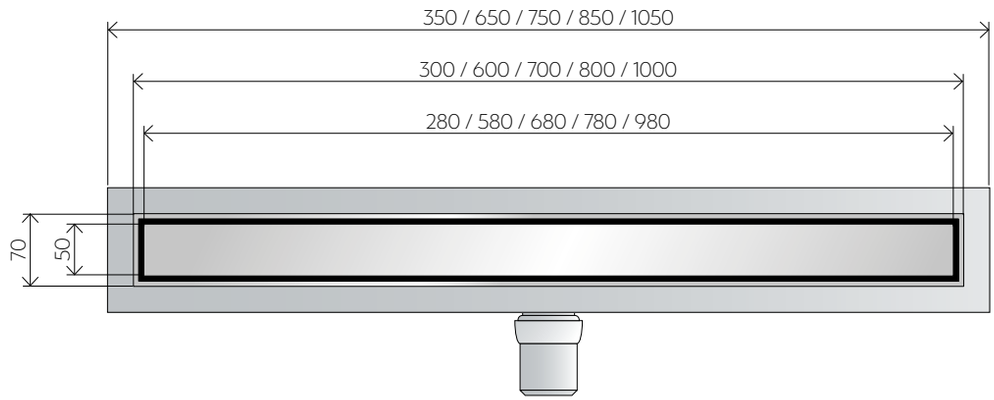

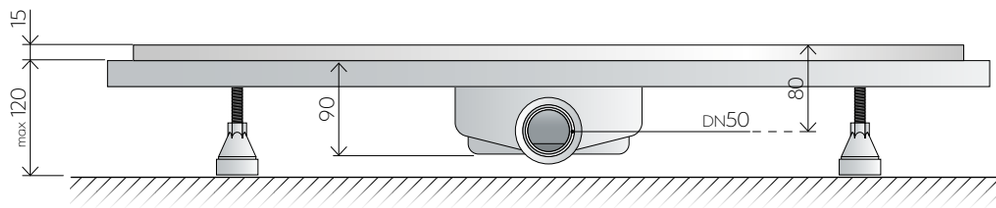

Deflow	973	misura	confezione	cat
	- pavimentazione 15 mm - ingombro 90 mm - uscita later. ABS DN50 - sifone idraulico			
	973.101.8	L. 300	1×box	14
	973.801.8	L. 600	1×box	14
	973.901.8	L. 700	1×box	14
	973.201.8	L. 800	1×box	14
	973.401.8	L. 1000	1×box	14

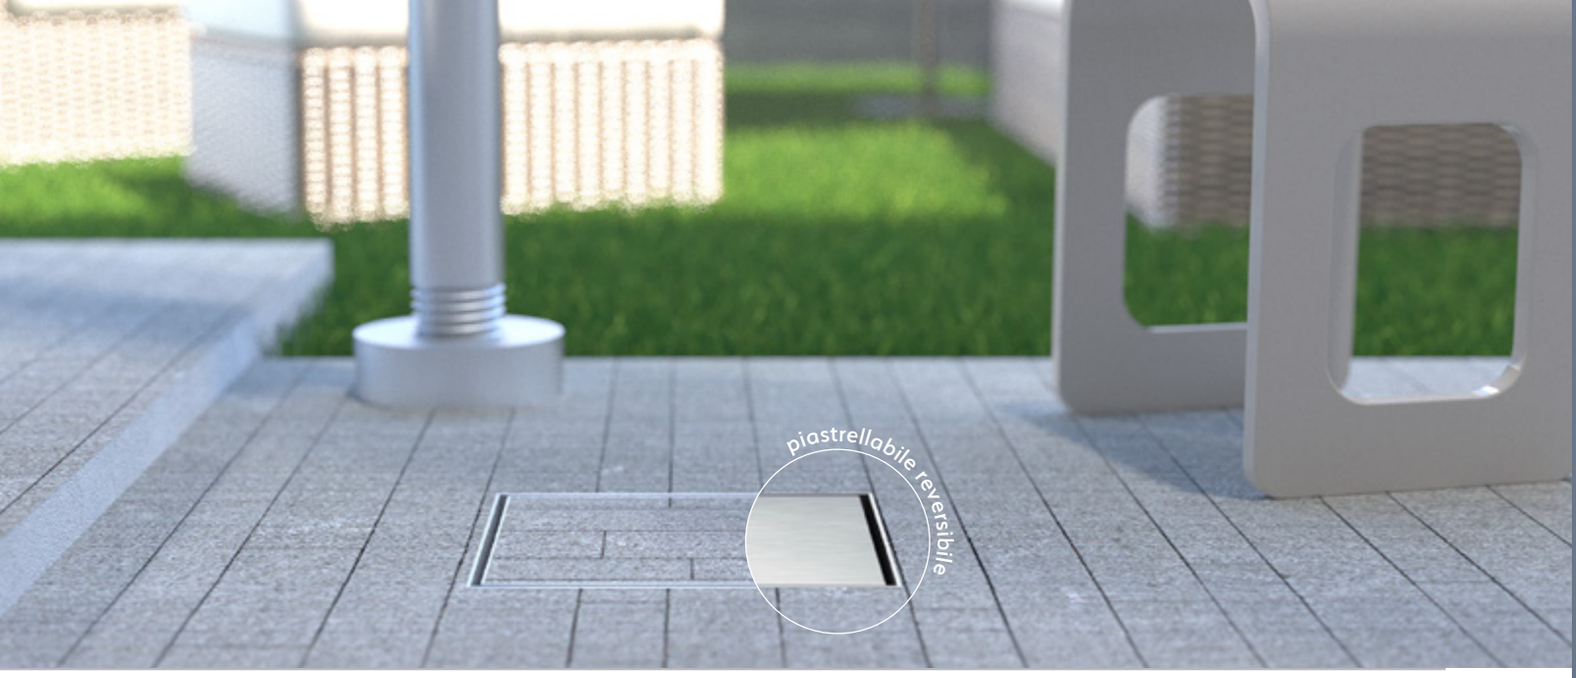

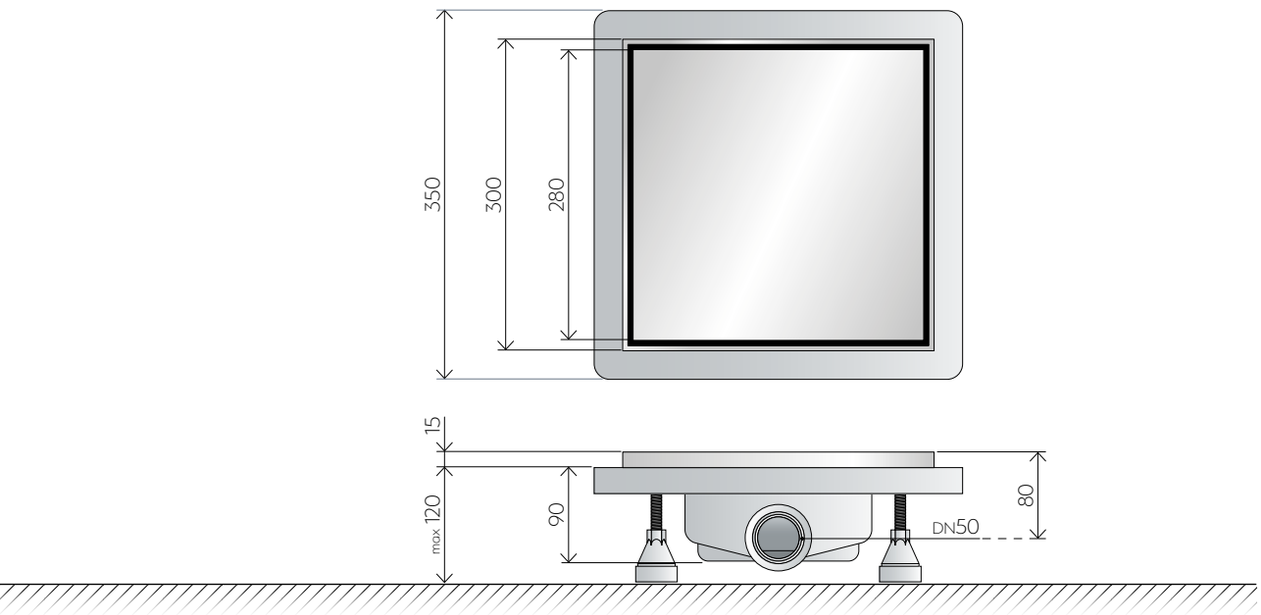

Deflow


972	misura	confezione	cat
- pavimentazione 15 mm - ingombro 90 mm - uscita laterale DN50 ABS - sifone idraulico			
972.101.8	300×300	1×box	14

Altezza pavimentazione all'interno della griglia 10 mm

NOTE / CARATTERISTICHE COMUNI

1. Dry spot, le canaline sono dotate di speciali fessure per il drenaggio dell'acqua residua che filtra attraverso la pavimentazione
2. Fornito completo di griglia, sifonatura e impermeabilizzazione perimetrale
3. Tutte le coperture/griglie disponibili sono in acciaio inox AISI 316
4. Supporti per facilitare la posa e la messa a bolla


983
Sumisura
canalina per docce a pavimento

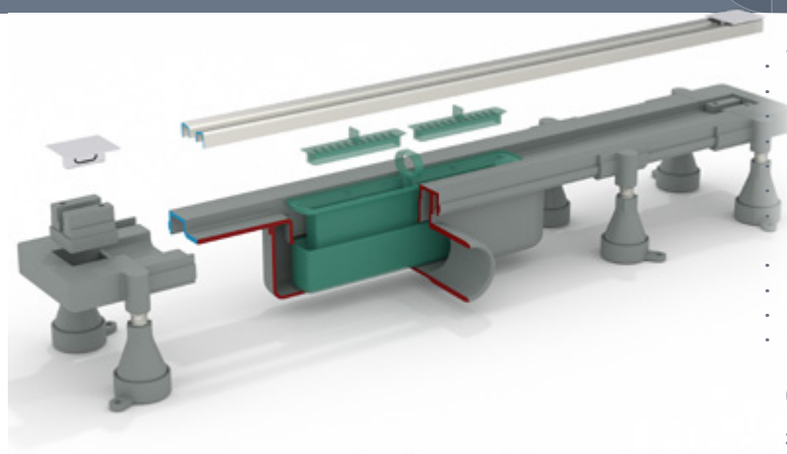

regolabile in lunghezza

- regolazione in lunghezza da min. 430 a max. 1200 mm
- griglia in acciaio inox AISI316 regolabile in altezza da 7 a 22 mm
- impermeabilizzazione perimetrale a letto sottile
- sifone estraibile per pulizie periodiche
- supporti scorrevoli per facilitare la posa utilizzabili su ogni lunghezza
- dima per il taglio corretto della canalina e della griglia
- speciali raccordi permettono di assemblare più canaline per prolungare la lunghezza dello scarico o aumentare la portata d'acqua
- dry-spot: punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione
- uscita laterale DN50 in ABS
- altezza di pavimentazione 7÷22 mm
- ingombro sottotraccia H. 80 mm


35 mm 36 l/min 1 pcs.

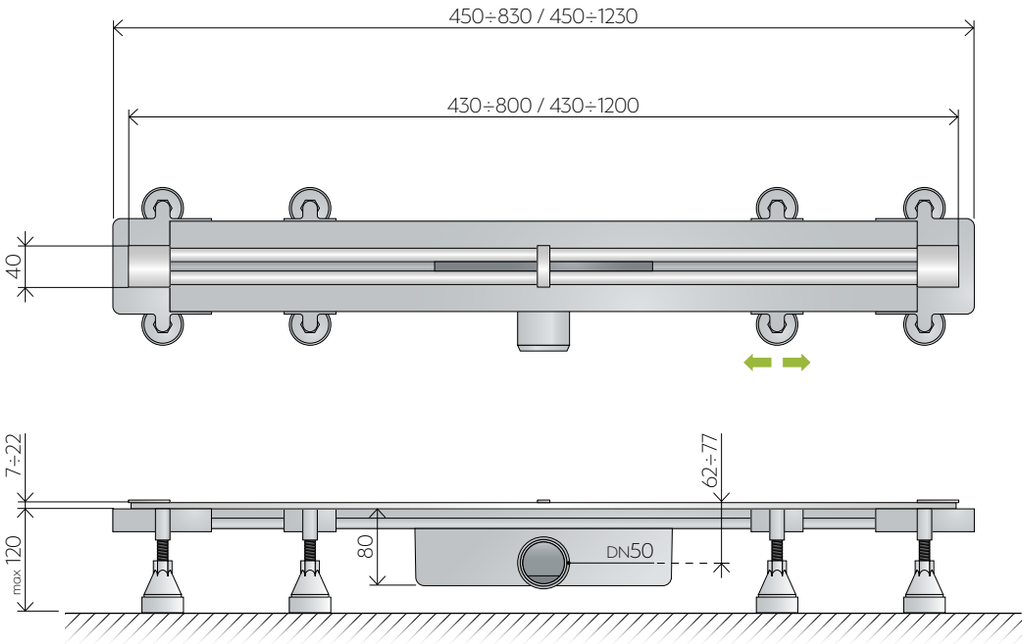

Sumisura	983	misura	confezione	cat
	- pavimentazione 7÷22 mm - ingombro 80 mm - uscita later. ABS DN50 - sifone idraulico			
	983.201.8	L. 430÷800	1×box	14
	983.401.8	L. 430÷1200	1×box	14
pvd oro	**983**.201.8.3	L. 430÷800	1×box	14
pvd oro	**983**.401.8.3	L. 430÷1200	1×box	14
pvd gun metal	**983**.201.8.N	L. 430÷800	1×box	14
pvd gun metal	**983**.401.8.N	L. 430÷1200	1×box	14


1. Dry spot, le canaline sono dotate di speciali fessure per il drenaggio dell'acqua residua che filtra attraverso la pavimentazione
2. Fornito completo di griglia, sifonatura e impermeabilizzazione perimetrale
3. Tutte le coperture/griglie disponibili sono in acciaio inox AISI 316
4. Supporti per facilitare la posa e la messa a bolla



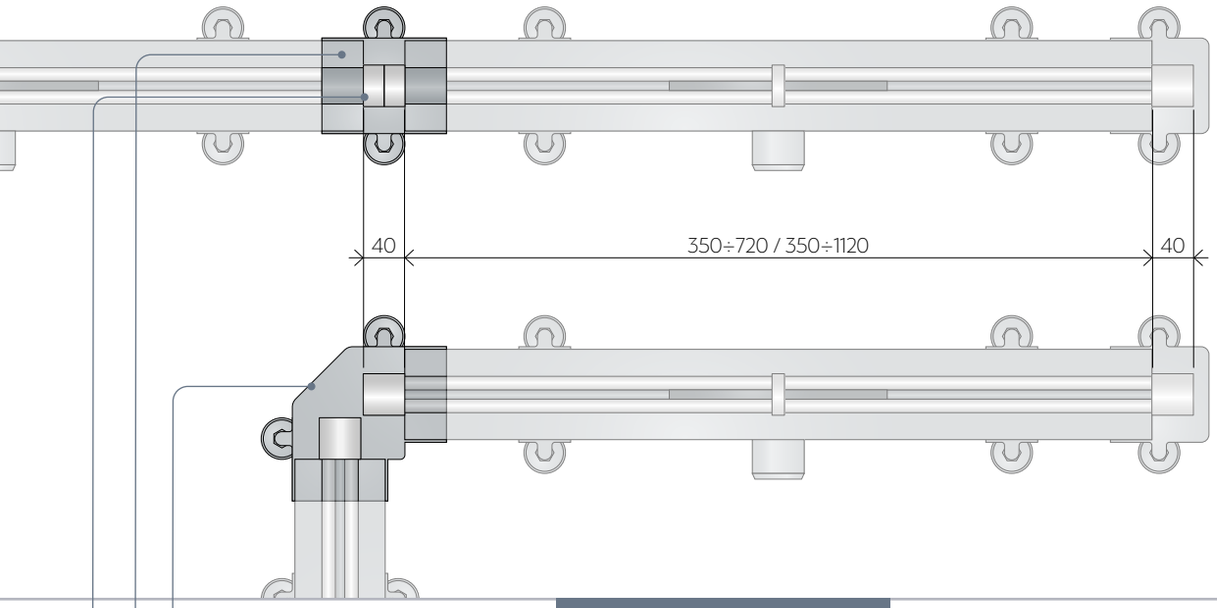

987	misura	confezione	cat
Accessori per la regolazione in lunghezza:			
987.000.0		1×bag	10
- raccordo per giunzione lineare			
987.004.0		1×bag	10
- raccordo per giunzione angolare			
987.001.0		1×bag	08
- copertura in ottone cromato per mantenre separate le singole griglie in giunzione lineare - da abbinare a 987.000.0			


6963
Esseflow
canalina per docce a pavimento

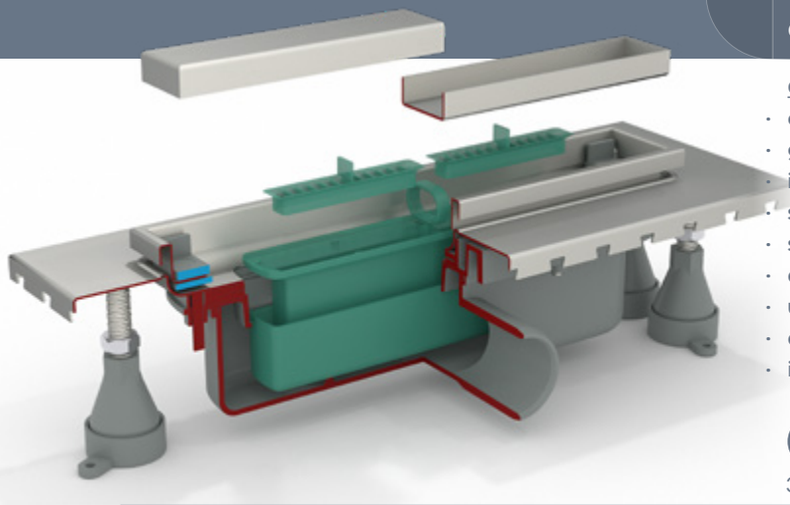


con struttura in acciaio inox AISI 316

- coperchio piastrellabile in acciaio inox AISI316
- griglia regolabile in altezza per pavimenti di spessore da 10 a 20 mm
- impermeabilizzazione perimetrale a letto sottile
- sifone estraibile per pulizie periodiche
- supporti per la messa a bolla
- dry-spot: punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione
- uscita laterale DN50 in ABS
- altezza di pavimentazione 10÷20 mm
- ingombro sottotraccia H. 80 mm


35 mm 46 l/min 1 pcs.

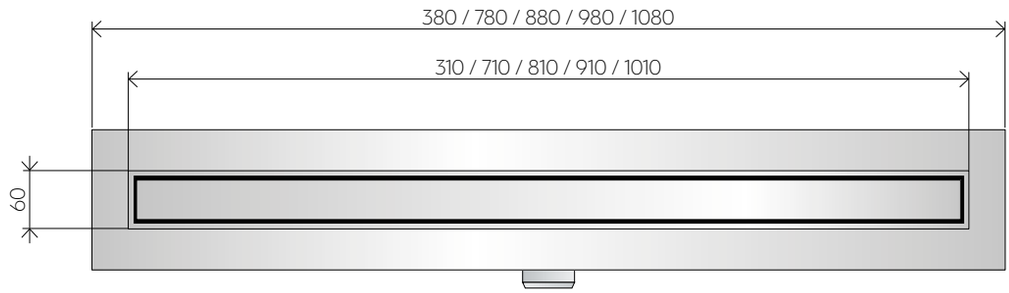

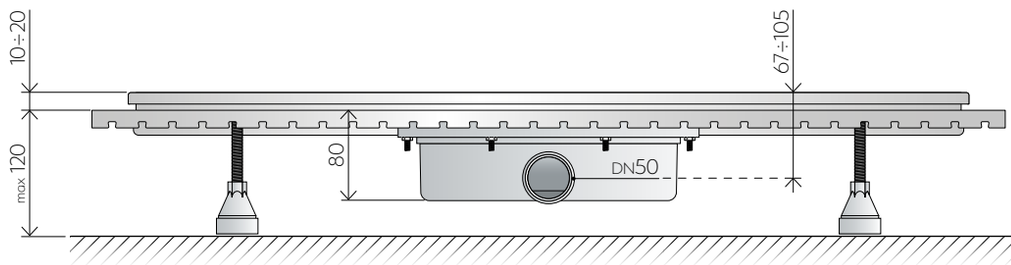

Esseflow	6963	misura	confezione	cat
	- pavimentazione 10÷20 mm - ingombro 80 mm - uscita later. ABS DN50 - sifone idraulico			
	6963.101.8	L. 300	1×box	14
	6963.901.8	L. 700	1×box	14
	6963.201.8	L. 800	1×box	14
	6963.301.8	L. 900	1×box	14
	6963.401.8	L. 1000	1×box	14





Altezza pavimentazione all'interno della griglia 14 mm


NOTE / PAVIMENTI IN RESINA

In caso di installazione con pavimenti in resina, far riferimento alla gamma UNSEEN o sostituire le griglie con quelle elencate a pagine 135, serie 957.

NOTE / CARATTERISTICHE COMUNI

1. Dry spot, le canaline sono dotate di speciali fessure per il drenaggio dell'acqua residua che filtra attraverso la pavimentazione
2. Fornito completo di griglia, sifonatura e impermeabilizzazione perimetrale
3. Tutte le coperture/griglie disponibili sono in acciaio inox AISI 316
4. Supporti per facilitare la posa e la messa a bolla


953
Nanoflow
canalina per docce a pavimento

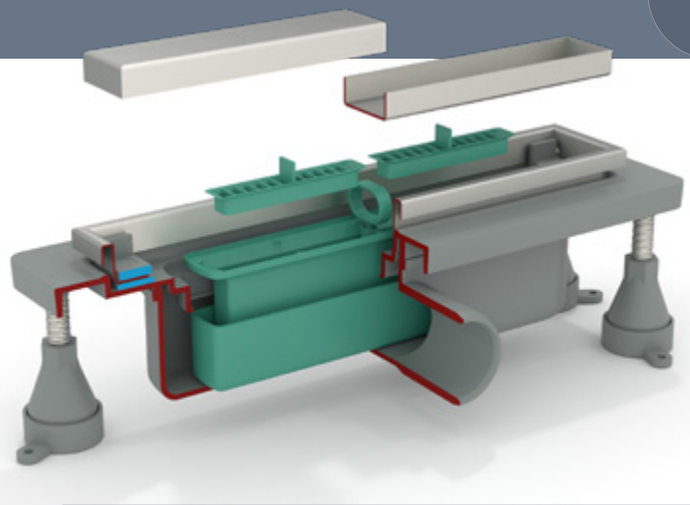

modello base con griglia piastrellabile reversibile

- coperchio piastrellabile in acciaio inox AISI316
- griglia regolabile in altezza per pavimenti di spessore da 15 a 25 mm, disponibile anche con regolazione a partire da 8 mm
- impermeabilizzazione perimetrale a letto sottile
- sifone estraibile per pulizie periodiche
- supporti per la messa a bolla
- dry-spot: punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione
- uscita laterale DN50 in ABS
- altezza di pavimentazione 15÷25 mm
- ingombro sottotraccia H. 75 mm
- ideale anche per installazioni filo-muro


35 mm 40 l/min 1 pcs.

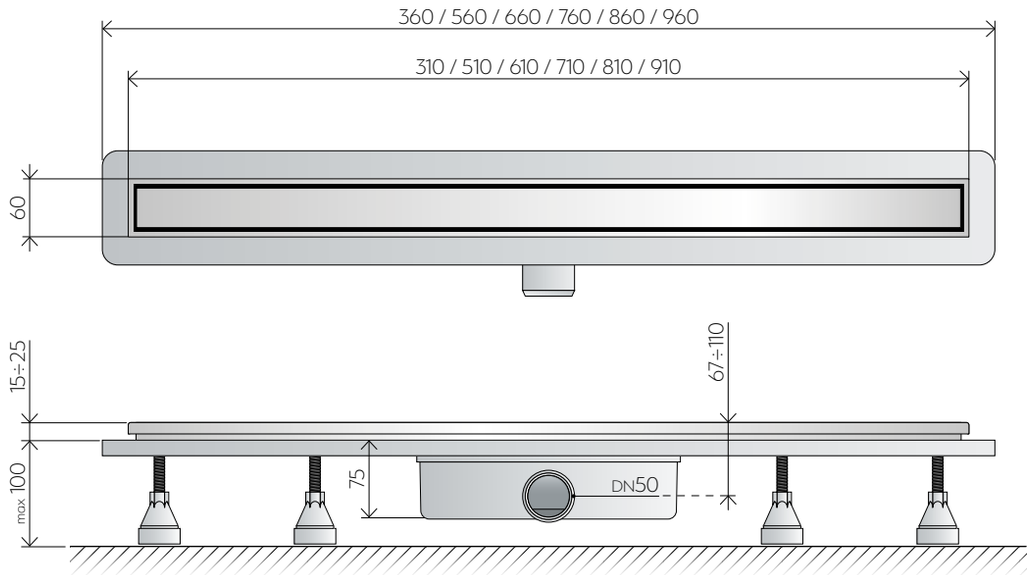

Nanoflow	953	misura	confezione	cat
	- pavimentazione 15÷25 mm - ingombro 75 mm - uscita later. ABS DN50 - sifone idraulico			
	953.101.8	L. 300	1×box	14
	953.701.8	L. 500	1×box	14
	953.801.8	L. 600	1×box	14
	953.901.8	L. 700	1×box	14
	953.201.8	L. 800	1×box	14
	953.301.8	L. 900	1×box	14


Altezza pavimentazione all'interno della griglia 14 mm



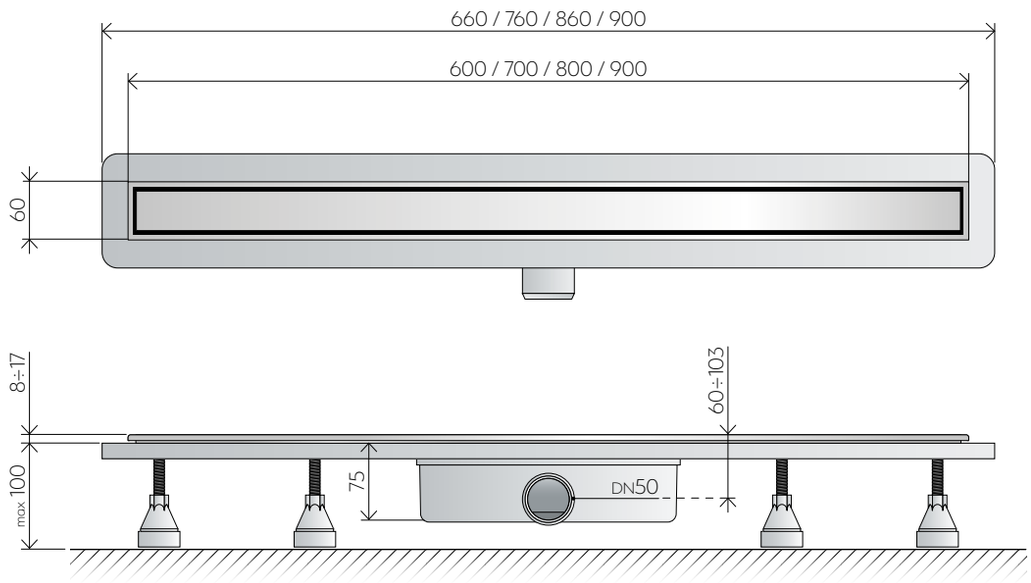

Nanoflow mosaic

	953.05	misura	confezione	cat
	- pavimentazione 8÷17 mm - ingombro 75 mm - uscita later. ABS DN50 - sifone idraulico			
	953.801.8.05	L. 600	1×box	14
	953.901.8.05	L. 700	1×box	14
	953.201.8.05	L. 800	1×box	14
	953.301.8.05	L. 900	1×box	14



Altezza pavimentazione all'interno della griglia 8 mm


NOTE / PAVIMENTI IN RESINA

In caso di installazione con pavimenti in resina, far riferimento alla gamma UNSEEN o sostituire le griglie con quelle elencate a pagine 135, serie 957.

NOTE / CARATTERISTICHE COMUNI

1. Dry spot, le canaline sono dotate di speciali fessure per il drenaggio dell'acqua residua che filtra attraverso la pavimentazione
2. Fornito completo di griglia, sifonatura e impermeabilizzazione perimetrale
3. Tutte le coperture/griglie disponibili sono in acciaio inox AISI 316
4. Supporti per facilitare la posa e la messa a bolla


5953
Renova
canalina per docce a pavimento

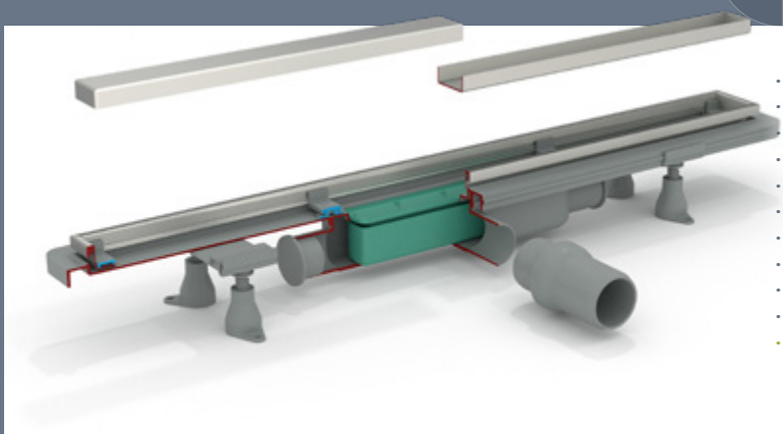

minimo ingombro sotto-pavimento, solo 60 mm


- coperchio piastrellabile in acciaio inox AISI316
- griglia regolabile in altezza per pavimenti di spessore da 12 a 22 mm
- impermeabilizzazione perimetrale a letto sottile
- sifone estraibile per pulizie periodiche
- supporti per la messa a bolla
- dry-spot: punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione
- pozzetto con due uscite supplementari DN40 in ABS
- codolo d'uscita snodato DN50 in ABS
- altezza di pavimentazione 12÷22 mm
- ingombro sottotraccia H. 60 mm
- ideale per ristrutturazioni

35 mm 33 l/min 1 pcs.

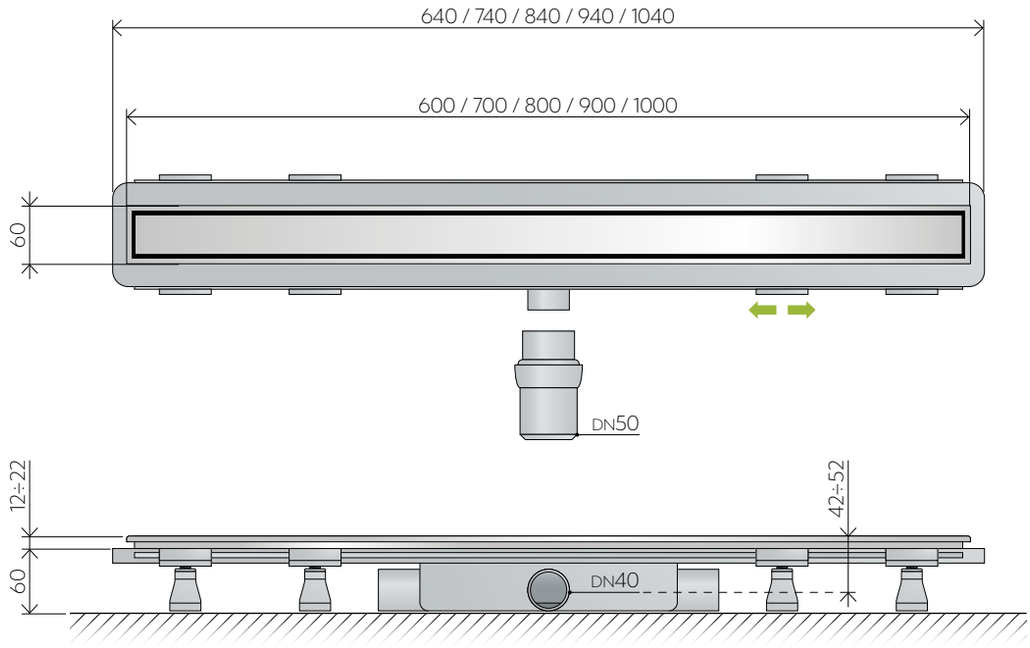

Renova 5953	misura	confezione	cat
- pavimentazione 12÷22 mm - ingombro 60 mm - uscita later. ABS DN40/50 - sifone idraulico			
5953.801.8.05	L. 600	1×box	14
5953.901.8.05	L. 700	1×box	14
5953.201.8.05	L. 800	1×box	14
5953.301.8.05	L. 900	1×box	14
5953.401.8.05	L. 1000	1×box	14





Altezza pavimentazione all'interno della griglia 8 mm


NOTE / PAVIMENTI IN RESINA

In caso di installazione con pavimenti in resina, far riferimento alla gamma UNSEEN o sostituire le griglie con quelle elencate a pagine 135, serie 957.

NOTE / CARATTERISTICHE COMUNI

1. Dry spot, le canaline sono dotate di speciali fessure per il drenaggio dell'acqua residua che filtra attraverso la pavimentazione
2. Fornito completo di griglia, sifonatura e impermeabilizzazione perimetrale
3. Tutte le coperture/griglie disponibili sono in acciaio inox AISI 316
4. Supporti per facilitare la posa e la messa a bolla

953 + 5953
Nanoflow + Renova unseen
canaline per docce a pavimento

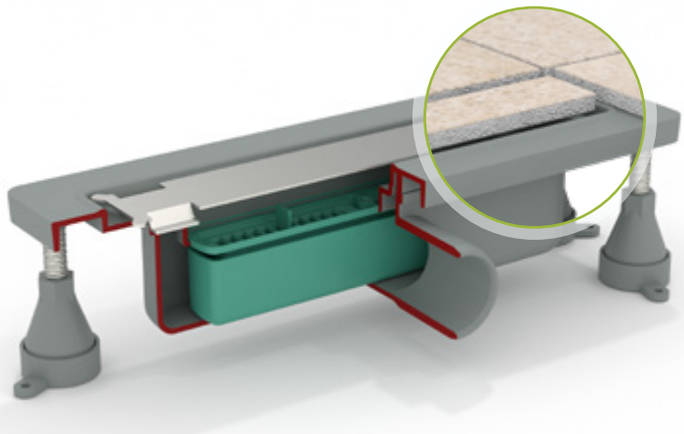



completamente invisibile

- senza alcuna parte dello scarico a vista, solo la fessura di scorrimento dell'acqua rimane visibile
- copertura piastrellabile in acciaio inox AISI 316
- impermeabilizzazione perimetrale a letto sottile
- sifone estraibile per pulizie periodiche
- supporti per la messa a bolla
- uscita laterale DN50 in ABS
- ingombro sottotraccia H. 75 mm (Nanoflow) o H. 60 mm (Renova)
- ideale anche per pavimenti in resina

1 pcs.

omptea.eu

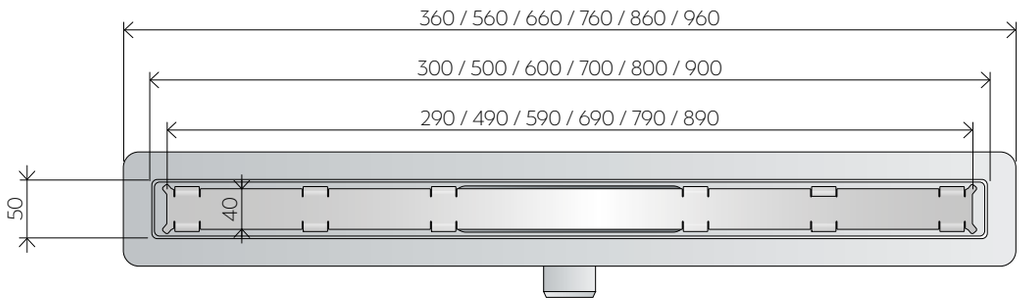

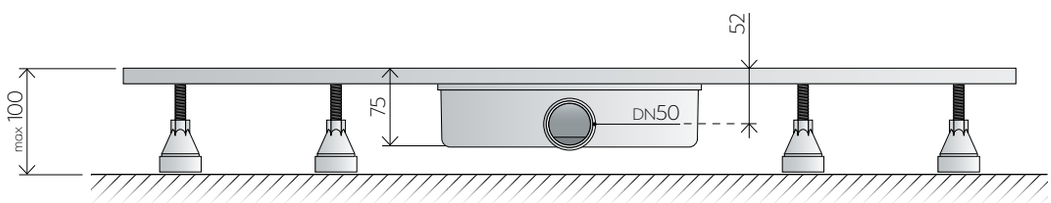

Nanoflow unseen

953	misura	confezione	cat	
- pavimentazione - - ingombro 75 mm - uscita later. ABS DN50 - sifone idraulico				
953.105.8	L. 300	1×box	14	
953.705.8	L. 500	1×box	14	new
953.805.8	L. 600	1×box	14	
953.905.8	L. 700	1×box	14	new
953.205.8	L. 800	1×box	14	new
953.305.8	L. 900	1×box	14	

NOTE / CARATTERISTICHE COMUNI


1. Fornito completo di griglia, sifonatura e impermeabilizzazione perimetrale
2. Tutte le coperture/griglie disponibili sono in acciaio inox AISI 316
3. Supporti per facilitare la posa e la messa a bolla



Ideale per pavimenti in RESINA

COMPLETAMENTE INVISIBILE

La griglia è sprovvista di bordi per il contenimento della piastrella ed il tradizionale profilo per delimitare il limite della feritoia di drenaggio dell'acqua è stato sostituito da una dima provvisoria da eliminare una volta ultimata l'opera d'installazione: in questo modo sono state tolte tutte le parti a vista dello scarico ed il risultato è quello di una doccia filo pavimento in cui solo la fessura di scorrimento dell'acqua rimane visibile.

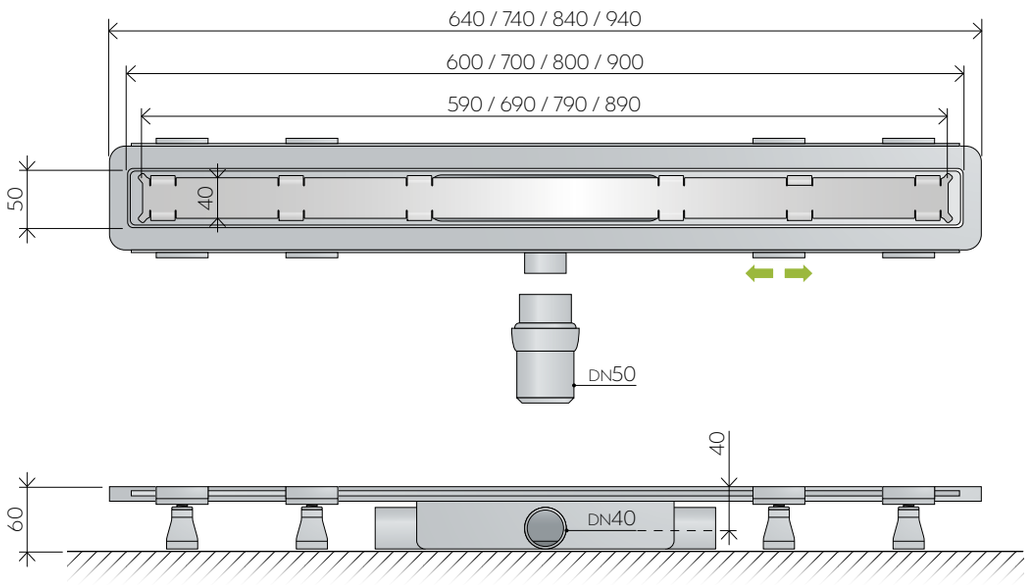

Renova unseen

5953	misura	confezione	cat	
- pavimentazione - - ingombro 60 mm - uscita later. ABS DN40/50 - sifone idraulico				
5953.805.8	L. 600	1×box	14	
5953.905.8	L. 700	1×box	14	new
5953.205.8	L. 800	1×box	14	new
5953.305.8	L. 900	1×box	14	


Ricambi unseen

957	misura	confezione	cat	
Griglie di ricambio				
957.105.0	L. 300	1×box	08	new
957.705.0	L. 500	1×box	08	new
957.805.0	L. 600	1×box	08	new
957.905.0	L. 700	1×box	08	new
957.205.0	L. 800	1×box	08	new
957.305.0	L. 900	1×box	08	new

NOTE / GRIGLIE RICAMBIO

Gli articoli riportati qui a fianco si riferiscono alle sole griglie della gamma UNSEEN **già fornite nelle confezioni delle canaline** riportate in queste pagine.
Sono state incluse nel presente catalogo come ricambio o per essere usate sulle canaline standard (non UNSEEN) in caso di installazione con pavimento in resina.

5963
Emyflow
canalina per docce a pavimento

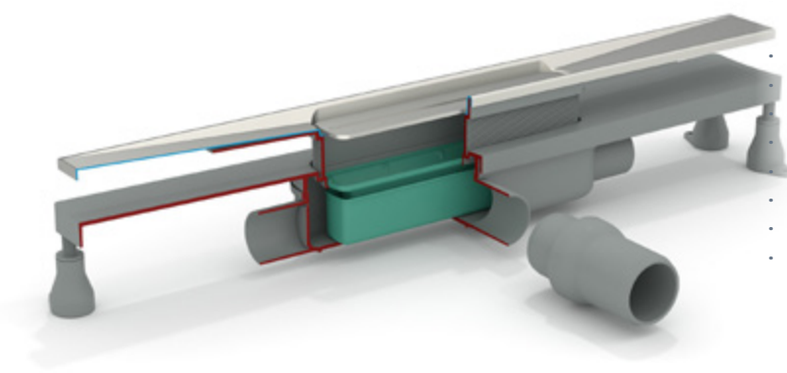


facile da pulire e manutenere

- facile da pulire e manutenere in quanto a vista costituito da un'unica superficie
- griglia e superficie a vista in acciaio AISI 316
- accesso diretto alla sifonatura estraibile
- impermeabilizzazione perimetrale a letto sottile
- supporti per la messa a bolla
- pozzetto con due uscite supplementari DN40 in ABS
- codolo d'uscita snodato DN50 in ABS
- altezza di pavimentazione 15÷35 mm
- ingombro sottotraccia H. 65 mm

35 mm 32 l/min 1 pcs.

omptea.eu

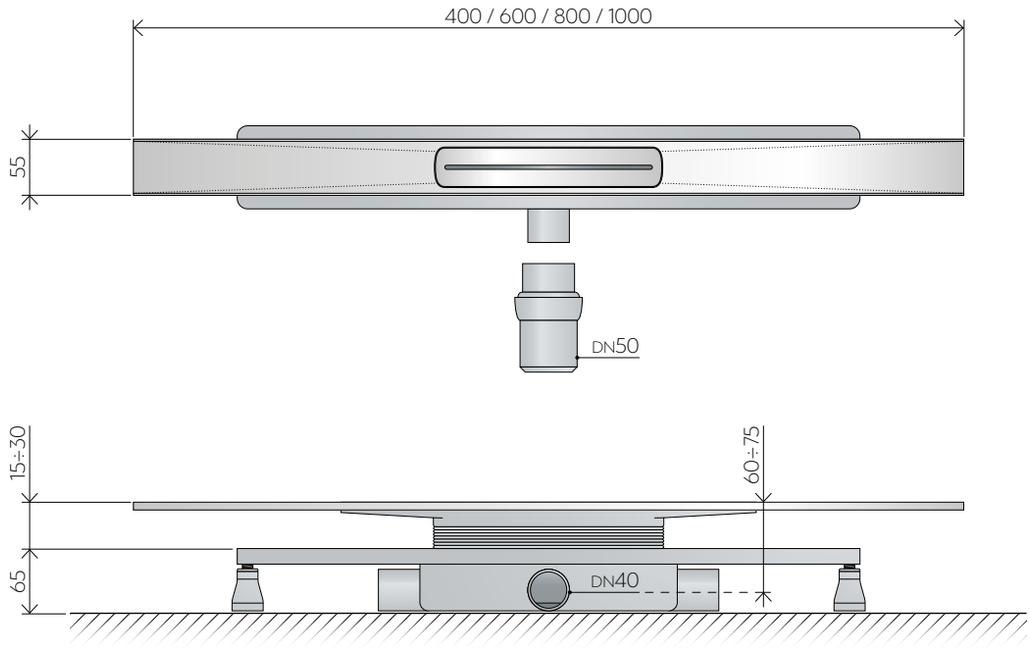

Emyflow	5963	misura	confezione	cat
	- pavimentazione 15÷30 mm - ingombro 65 mm - uscita later. ABS DN40/50 - sifone idraulico			
LINE	5963.504.8	L. 400	1×box	14
	5963.804.8	L. 600	1×box	14
	5963.204.8	L. 800	1×box	14
	5963.404.8	L. 1000	1×box	14
FRAME	5963.503.8	L. 400	1×box	14
	5963.803.8	L. 600	1×box	14
	5963.203.8	L. 800	1×box	14
	5963.403.8	L. 1000	1×box	14



FACILE DA PULIRE


Con un'unica superficie a vista, continua e senza ostacoli, Emyflow è la canalina doccia particolarmente facile da pulire e da manutenere in quanto offre inoltre un ampio e diretto accesso alla sifonatura dalla griglia centrale rimovibile.



NOTE / CARATTERISTICHE COMUNI

1. Fornito completo di griglia, sifonatura e impermeabilizzazione perimetrale
2. Tutte le coperture/griglie disponibili sono in acciaio inox AISI 316
3. Supporti per facilitare la posa e la messa a bolla


963 + 971
Miniflow
set per docce a pavimento

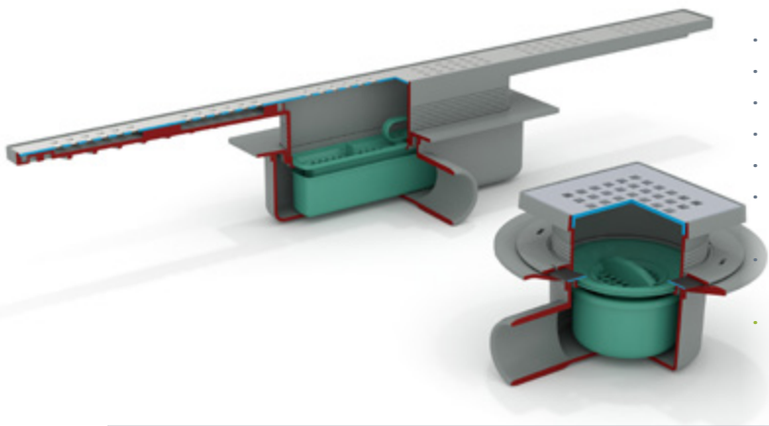


misura unica, lineare o quadra

- griglia lineare in acciaio inox AISI 316 (art. 963.106.8) o quadra in
- metallo cromato (art. 971.101.8)
- impermeabilizzazione perimetrale a letto sottile
- sifone estraibile per pulizie periodiche
- uscita laterale DN50 in ABS
- altezza di pavimentazione 18÷44 mm (modello lineare art. 963.106.8) o 12÷55 mm (modello quadro art. 971.101.8)
- ingombro sottotraccia H. 64 mm (modello lineare art. 963.106.8) o H. 72 (modello quadro art. 971.101.8))
- disponibile anche con griglia coprente il bordo in plastica del corpo del pozzetto


35 mm 39 l/min 1 pcs.

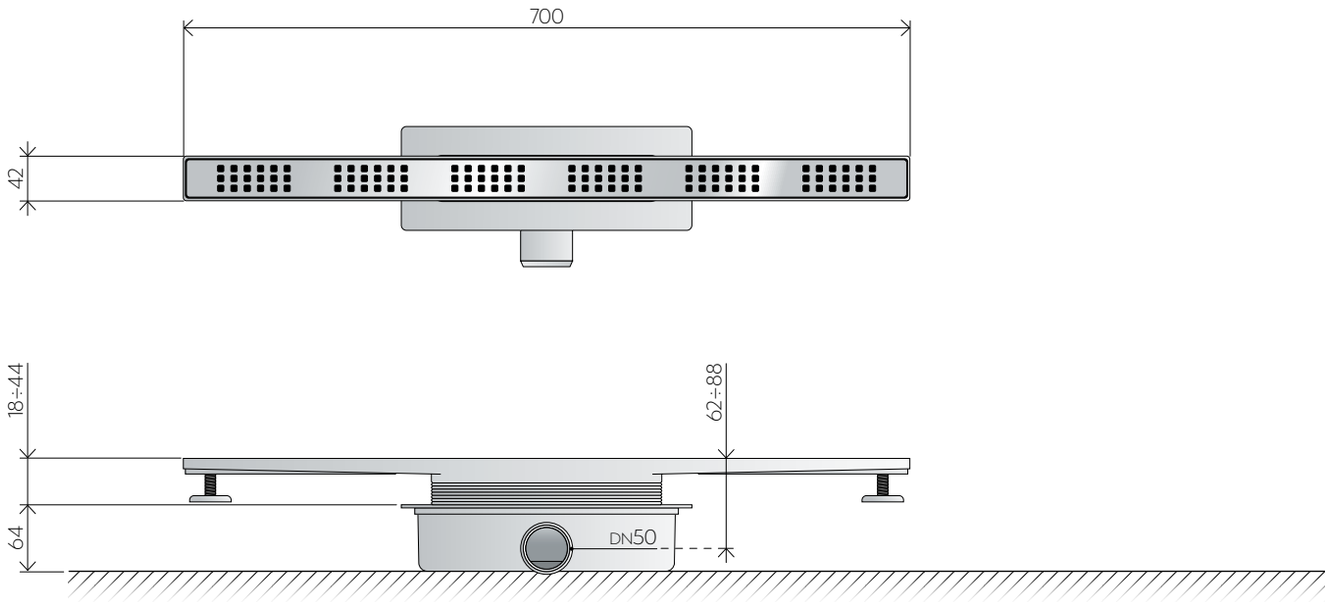

Miniflow	963	misura	confezione	cat
	- pavimentazione 18÷44 mm - ingombro 64 mm - uscita later. ABS DN50 - sifone idraulico			
SQUARES	963.106.8	L. 700	1×box	14
SQUARES C	963.106.8.C	L. 700	1×box	14

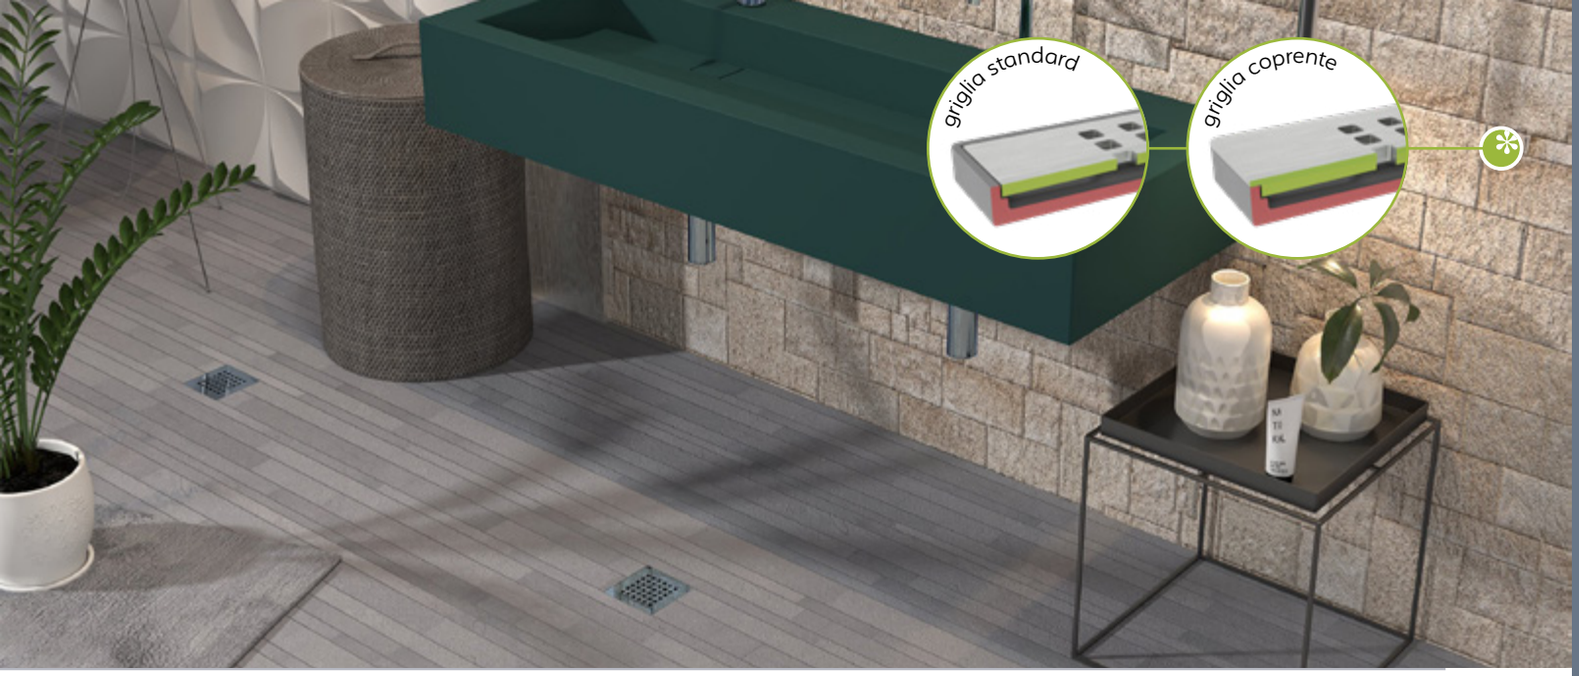


35 mm 36 l/min 1 pcs.

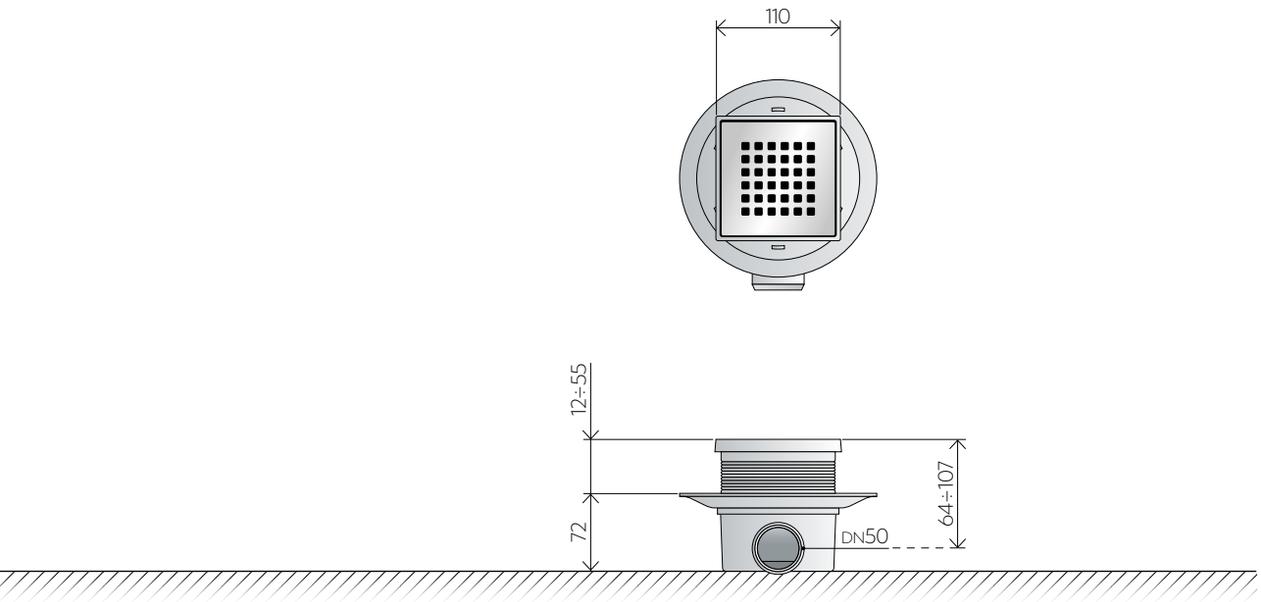

Miniflow Q 971

	misura	confezione	cat
- pavimentazione 12÷55 mm - ingombro 72 mm - uscita later. ABS DN50 - sifone idraulico			
SQUARES **971**.101.8	110×110	1×box / 4 (B)	14
O KEY **971**.104.8.C	110×110	1×box / 4 (B)	14


943
Basicflow
canalina per docce a pavimento

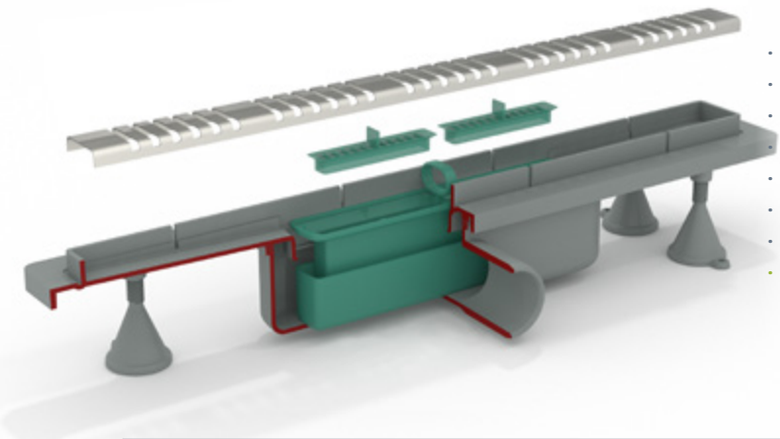

modello base con copertura a griglia

- griglia in acciaio inox AISI 316
- impermeabilizzazione perimetrale a letto sottile
- sifone estraibile per pulizie periodiche
- dry-spot, punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione
- uscita laterale DN50 in ABS
- altezza di pavimentazione 13 mm
- ingombro sottotraccia H. 70 mm
- disponibile anche con griglia coprente il bordo in plastica del corpo del pozzetto

35 mm 39 l/min 1 pcs.

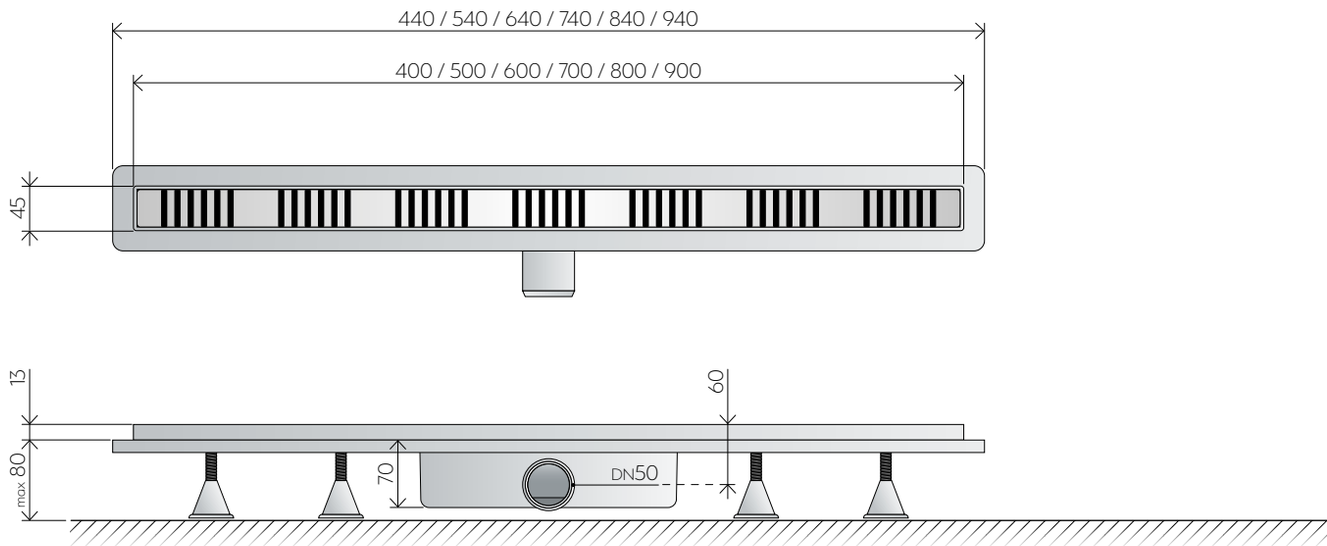


Basicflow std	943	misura	confezione	cat
	- pavimentazione 13 mm - ingombro 70 mm - uscita later. ABS DN50 - sifone idraulico			
LIGHT	943.506.8	L. 400	1×box	14
	943.706.8	L. 500	1×box	14
	943.806.8	L. 600	1×box	14
	943.906.8	L. 700	1×box	14
	943.206.8	L. 800	1×box	14
	943.306.8	L. 900	1×box	14

NOTE / CARATTERISTICHE COMUNI

1. Dry spot, le canaline sono dotate di speciali fessure per il drenaggio dell'acqua residua che filtra attraverso la pavimentazione
2. Fornito completo di griglia, sifonatura e impermeabilizzazione perimetrale
3. Tutte le coperture/griglie disponibili sono in acciaio inox AISI 316
4. Supporti per facilitare la posa e la messa a bolla



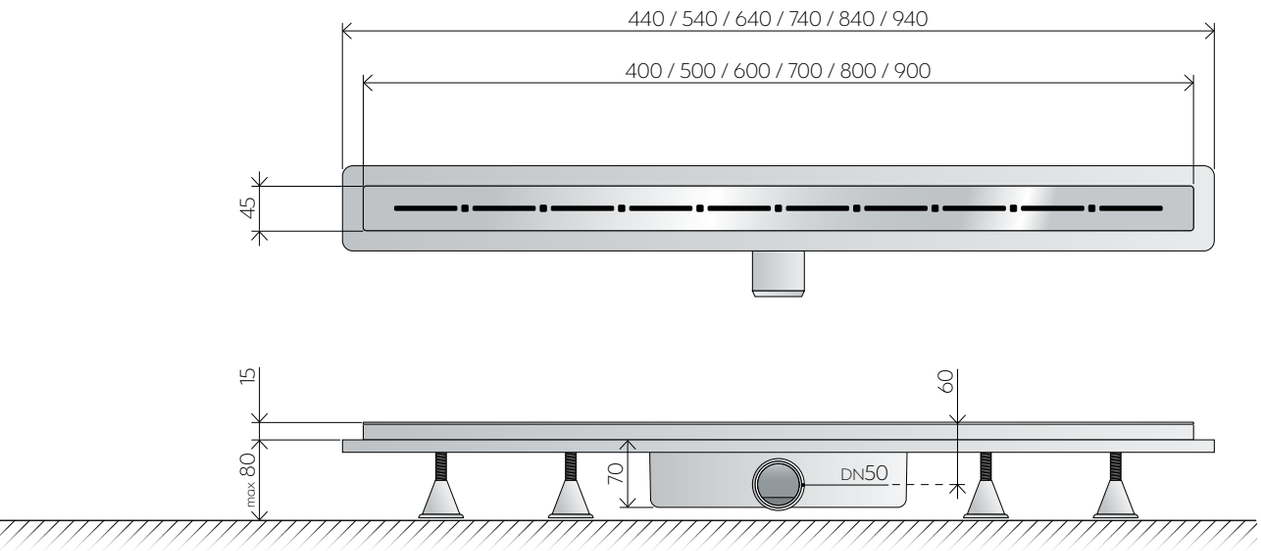


Basicflow C

943

- pavimentazione 15 mm
- ingombro 70 mm
- uscita later. ABS DN50
- sifone idraulico

	misura	confezione	cat
LINE			
943.504.8.C	L. 400	1×box	14
943.704.8.C	L. 500	1×box	14
943.804.8.C	L. 600	1×box	14
943.904.8.C	L. 700	1×box	14
943.204.8.C	L. 800	1×box	14
943.304.8.C	L. 900	1×box	14
SQUARES			
943.506.8.C	L. 400	1×box	14
943.706.8.C	L. 500	1×box	14
943.806.8.C	L. 600	1×box	14
943.906.8.C	L. 700	1×box	14
943.206.8.C	L. 800	1×box	14
943.306.8.C	L. 900	1×box	14


943
Basicflow piastrellabile
canalina per docce a pavimento

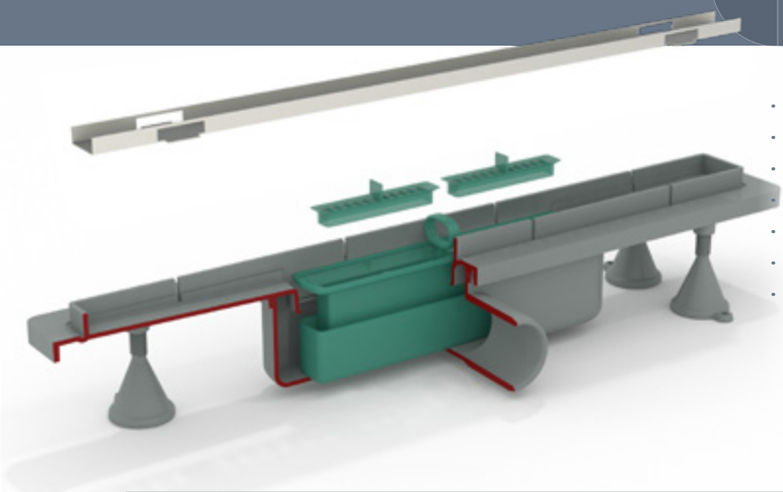

modello base con copertura da piastrellare

- griglia in acciaio inox AISI 316
- impermeabilizzazione perimetrale a letto sottile
- sifone estraibile per pulizie periodiche
- dry-spot, punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione
- uscita laterale DN50 in ABS
- altezza di pavimentazione 13 mm
- ingombro sottotraccia H. 70 mm

35 mm 39 l/min 1 pcs.

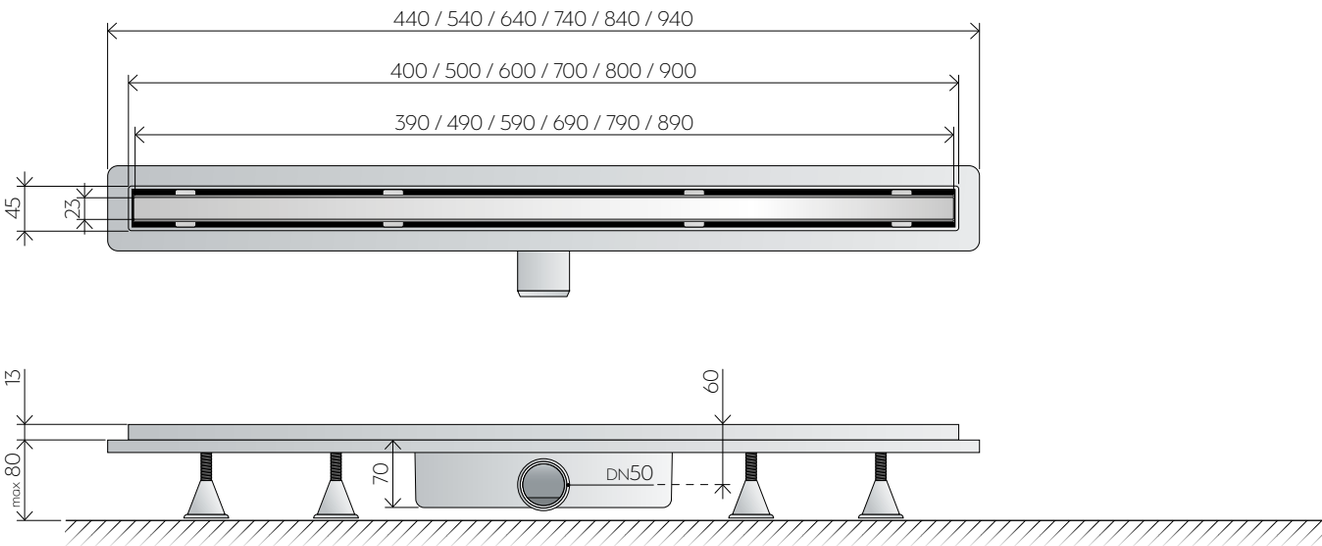

Basicflow piastrellabile


943	misura	confezione	cat
- pavimentazione 13 mm - ingombro 70 mm - uscita later. ABS DN50 - sifone idraulico			
943.503.8	L. 400	1×box	14
943.703.8	L. 500	1×box	14
943.803.8	L. 600	1×box	14
943.903.8	L. 700	1×box	14
943.203.8	L. 800	1×box	14
943.303.8	L. 900	1×box	14

Altezza pavimentazione all'interno della griglia 8 mm

NOTE / CARATTERISTICHE COMUNI

1. Dry spot, le canaline sono dotate di speciali fessure per il drenaggio dell'acqua residua che filtra attraverso la pavimentazione
2. Fornito completo di griglia, sifonatura e impermeabilizzazione perimetrale
3. Tutte le coperture/griglie disponibili sono in acciaio inox AISI 316
4. Supporti per facilitare la posa e la messa a bolla


975
Intramura
set per docce a pavimento

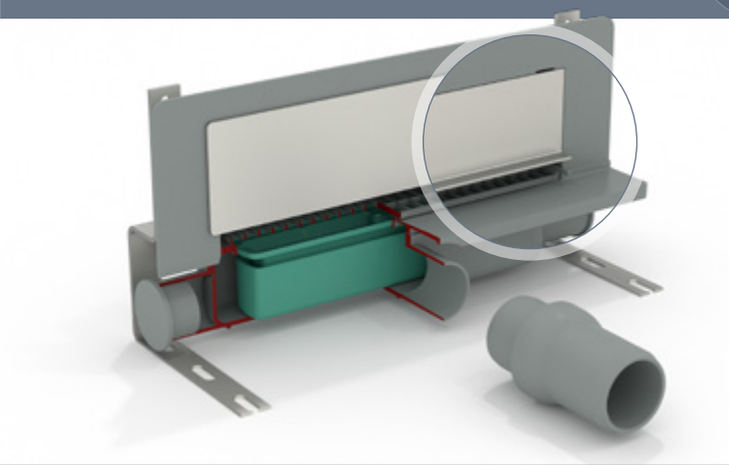

con scarico a parete

- coperchio in acciaio inox AISI 316 regolabile per pavimenti di spessore da 5÷30 mm
- disponibile anche con griglia da piastrellare
- impermeabilizzazione perimetrale a letto sottile
- sifone estraibile per pulizie periodiche
- supporti per la messa a bolla
- dry-spot, punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione
- pozzetto con due uscite supplementari DN40 in ABS
- codolo d'uscita snodato DN50 in ABS
- altezza di pavimentazione 10÷30 mm
- ingombro sottotraccia H. 55 mm


35 mm 27 l/min 1 pcs.

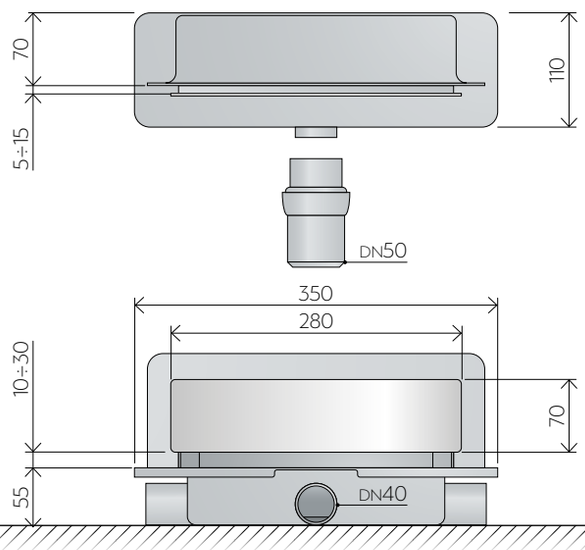

Intramura	975	misura	confezione	cat
	- pavimentazione 10÷30 mm - ingombro 55 mm - uscita later. ABS DN40/50 - sifone idraulico			
coprente	975.101.8	L. 300	1×box	14
da piastrellare	975.102.8	L. 300	1×box	14




2465
Odessa
piletta sifonata per docce a pavimento

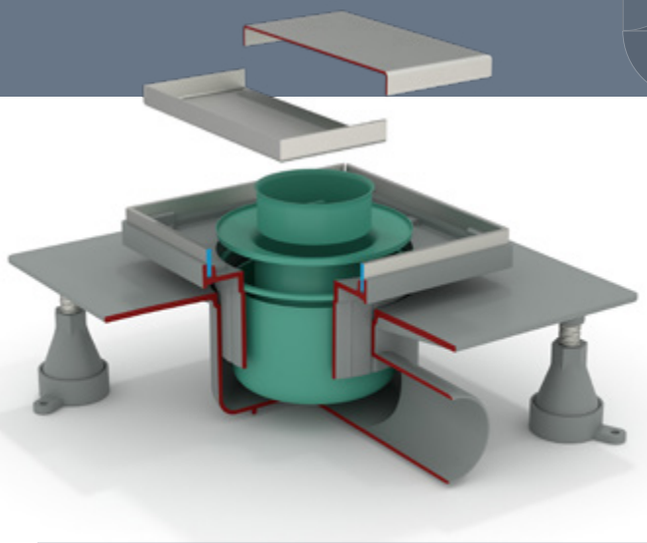

con sifonatura a norma

- chiusura idraulica a norma, 50 mm
- copertura piastrellabile 130×130 mm e cornice 150×150 mm orientabile in acciaio inox AISI316 e regolabili in altezza
- impermeabilizzazione perimetrale a letto sottile
- sifone estraibile per pulizie periodiche
- dry-spot, punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione
- uscita laterale DN50 in ABS
- altezza di pavimentazione 20÷40 mm
- ingombro sottotraccia H. 80 mm

50 mm | 29 l/min | 4 pcs. | Conforme EN 1253

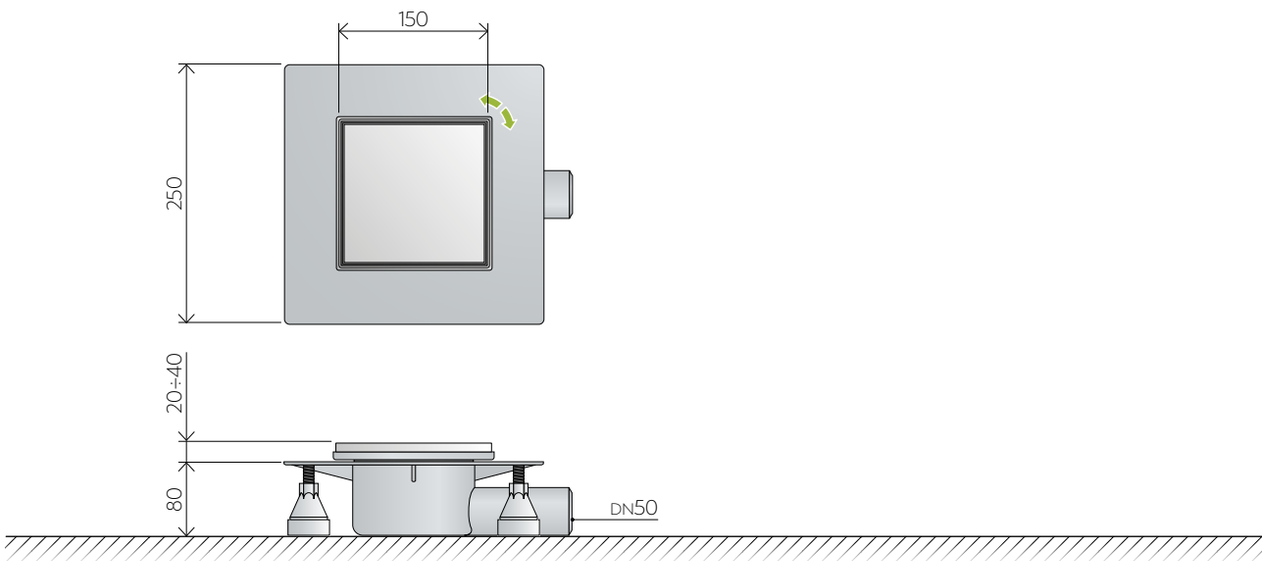


Odessa	2465	misura	confezione	cat
	- pavimentazione 20÷40 mm - ingombro 80 mm - uscita later. ABS DN50 - sifone idraulico			
	2465.602.8	150×150	1×box / 4 (B)	13



2665
Tirana unseen

new

piletta sifonata per docce a pavimento

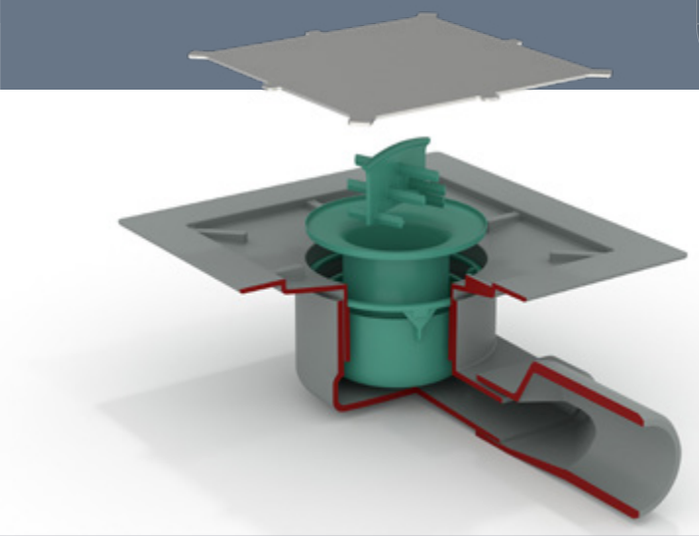



completamente invisibile

- griglia da piastrellare in acciaio inox AISI 316 regolabili in altezza
- flangia per predisposizione all'impermeabilizzazione a letto sottile
- con kit per l'impermeabilizzazione perimetrale dello scarico
- sifone estraibile per pulizie periodiche
- uscita laterale DN50 in ABS
- ingombro sottotraccia H. 70 mm
- ideale anche per pavimenti in resina

omptea.eu

30 mm 31 l/min 10 pcs.

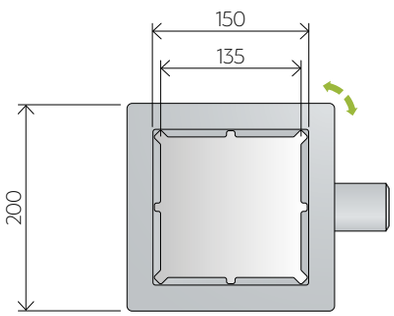




Tirana unseen

2465	misura	confezione	cat
- pavimentazione - - ingombro 70 mm - uscita later. ABS DN50 - sifone idraulico			
2665.608.8	150×150	1×box / 10 (C)	13

new

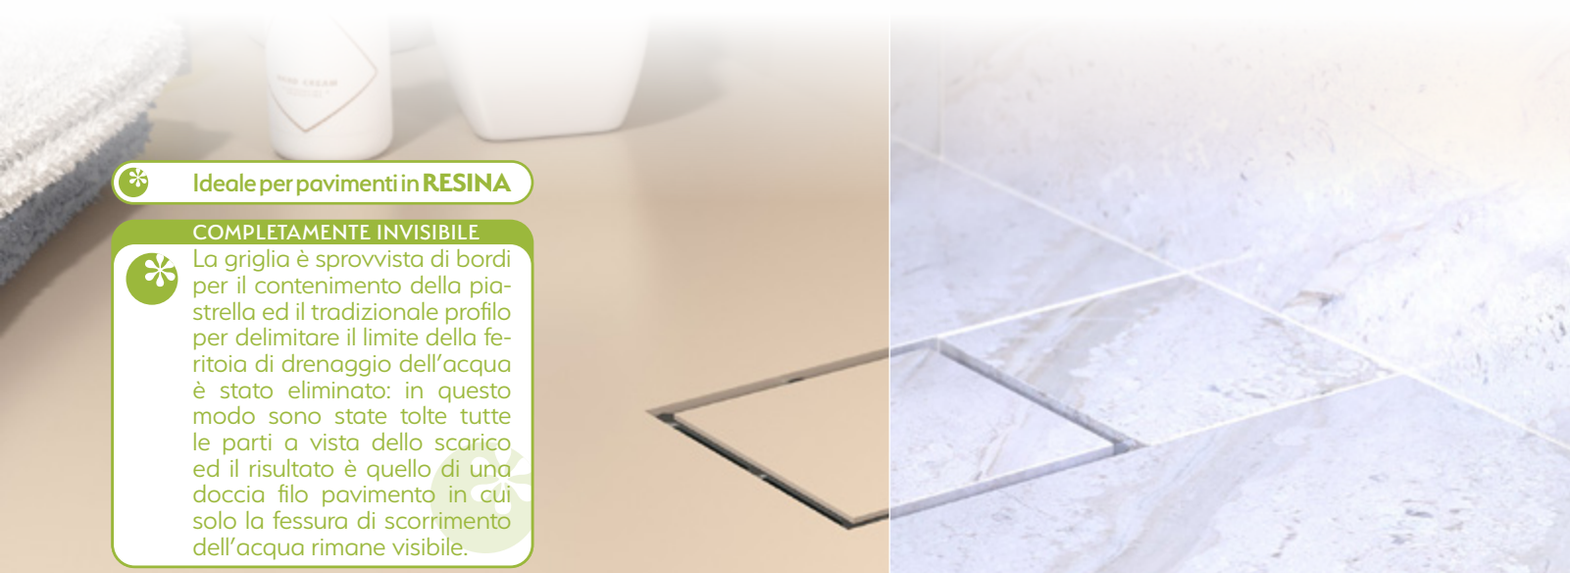


Ideale per pavimenti in **RESINA**

COMPLETAMENTE INVISIBILE

La griglia è sprovvista di bordi per il contenimento della piastrella ed il tradizionale profilo per delimitare il limite della feritoia di drenaggio dell'acqua è stato eliminato: in questo modo sono state tolte tutte le parti a vista dello scarico ed il risultato è quello di una doccia filo pavimento in cui solo la fessura di scorrimento dell'acqua rimane visibile.

2755
Tirana evo
piletta sifonata per docce a pavimento

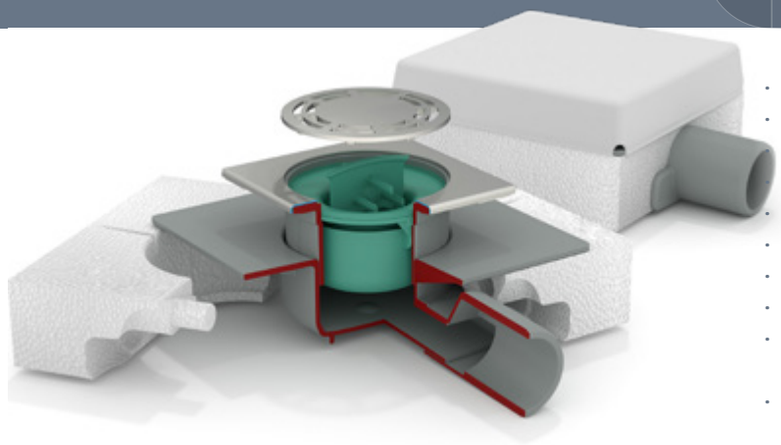


minimo ingombro sotto-pavimento


- griglia e cornice in acciaio inox AISI316 regolabili in altezza
- impermeabilizzazione perimetrale a letto sottile
- sifone estraibile per pulizie periodiche
- supporti per la messa a bolla
- base in EPS per l'alloggio del sifone e l'isolamento acustico
- coperchio/ protezione per cantiere
- dry-spot: punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione
- uscita laterale DN50 in ABS
- altezza di pavimentazione 15÷30 mm (modello a griglia) o 25÷40 mm (modello piastrellabile)
- ingombro sottotraccia H. 60 mm

30 mm 27 l/min 10 pcs.

a griglia

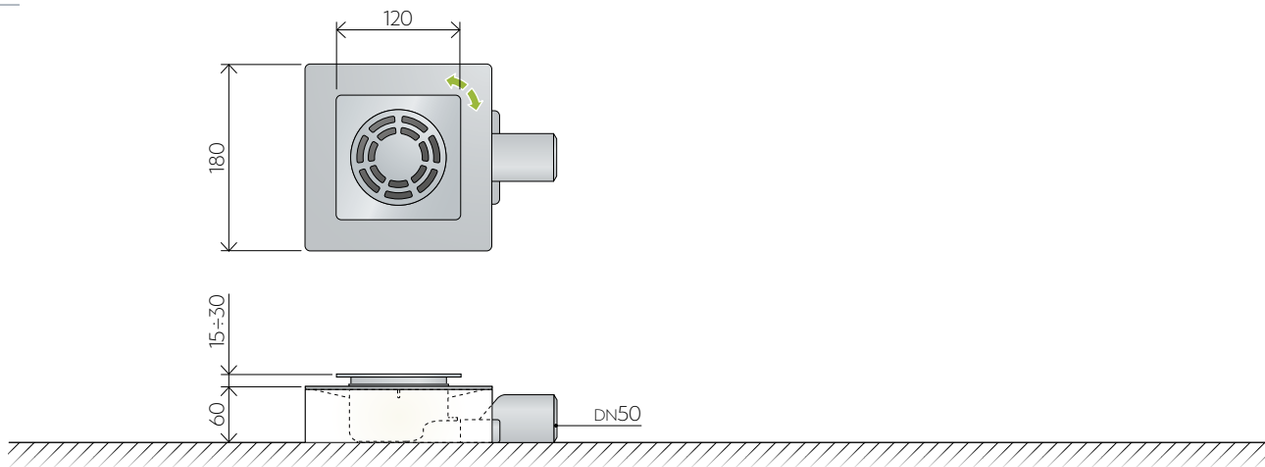


Tirana evo	2755	misura	confezione	cat
	- pavimentazione 15÷30 mm - ingombro 60 mm - uscita later. ABS DN50 - sifone idraulico			
standard	2755.401.8	120×120	1×box / 10 (C)	13
design	2755.405.8	120×120	1×box / 10 (C)	13
square	2755.406.8	120×120	1×box / 10 (C)	13

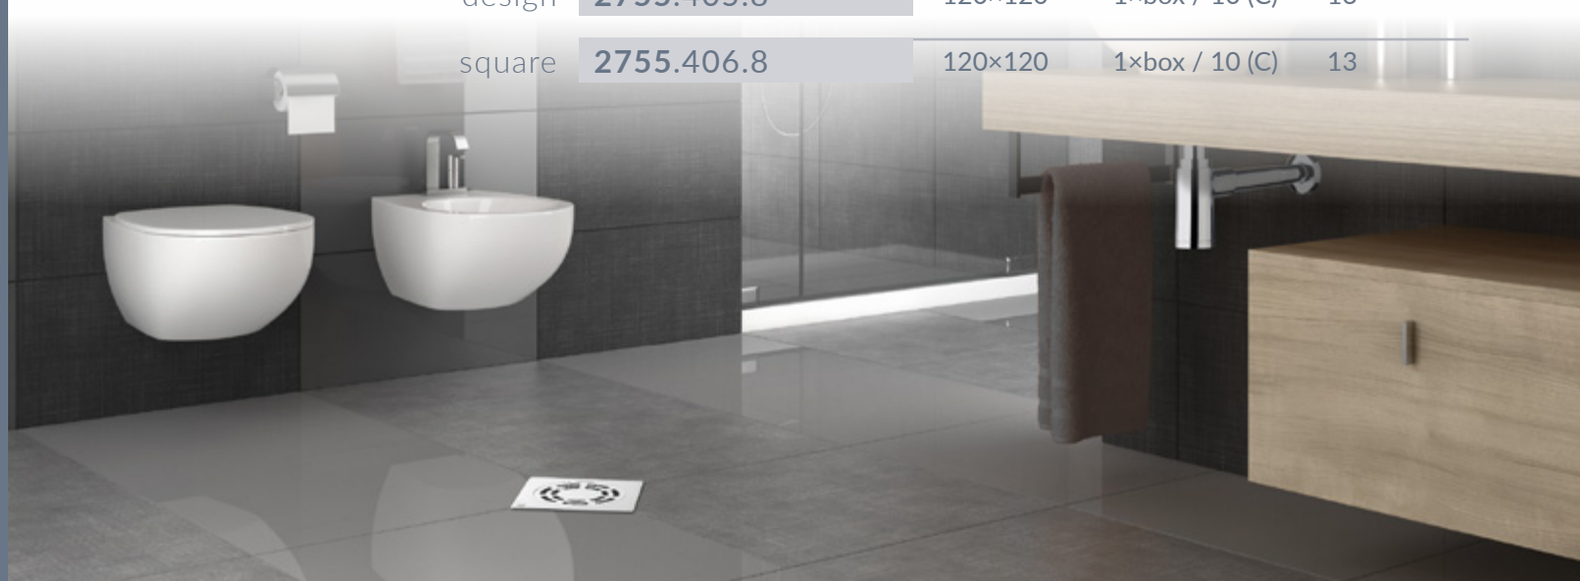











30 mm 31 l/min 10 pcs.


piastrellabile

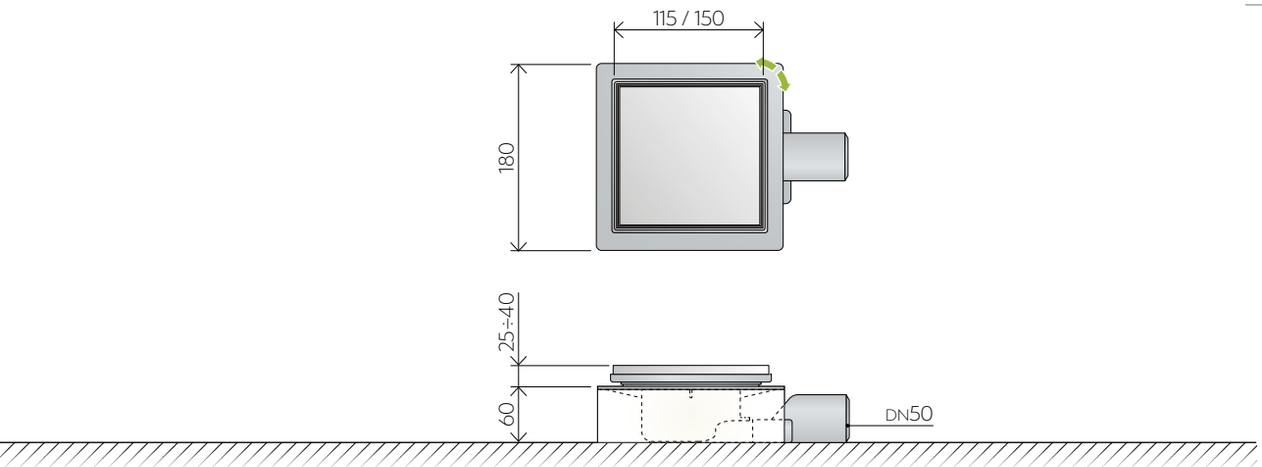

2755	misura	confezione	cat
- pavimentazione 25÷40 mm - ingombro 60 mm - uscita later. ABS DN50 - sifone idraulico			
piastrellabile { 2755.402.8	115×115	1×box / 10 (C)	13
2755.602.8	150×150	1×box / 10 (C)	13

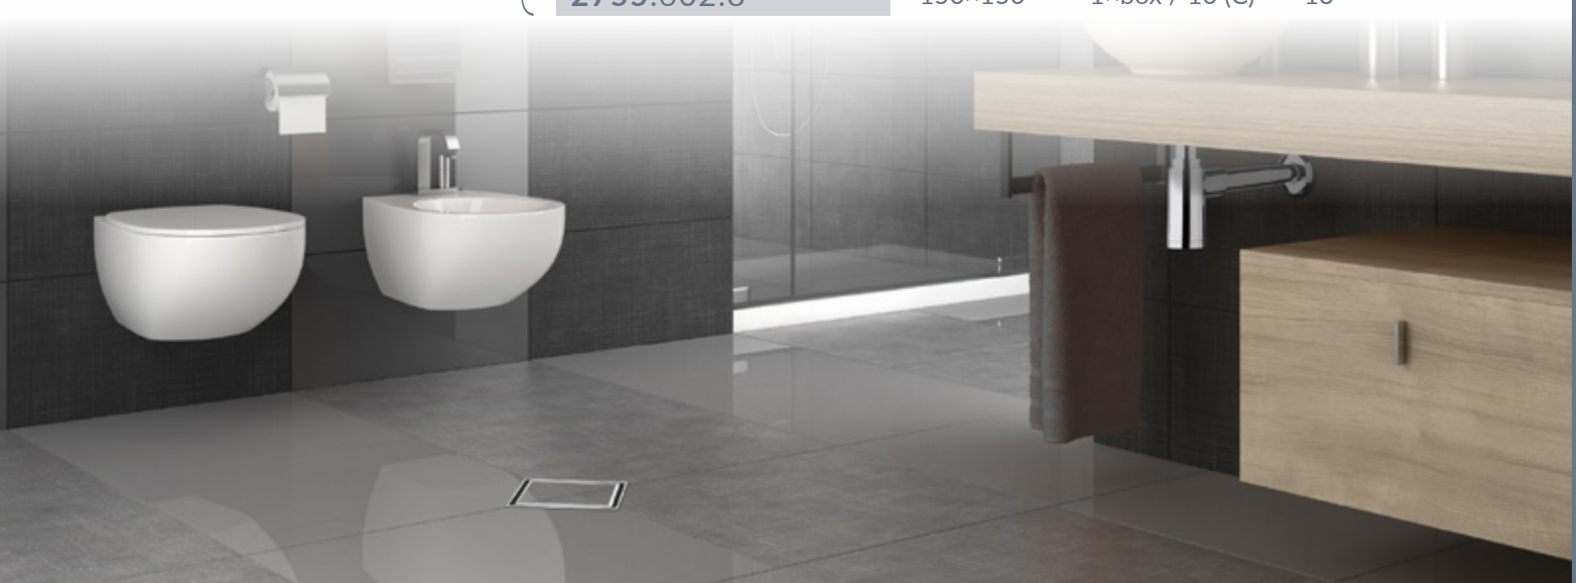

575
No limits V
set di scarico

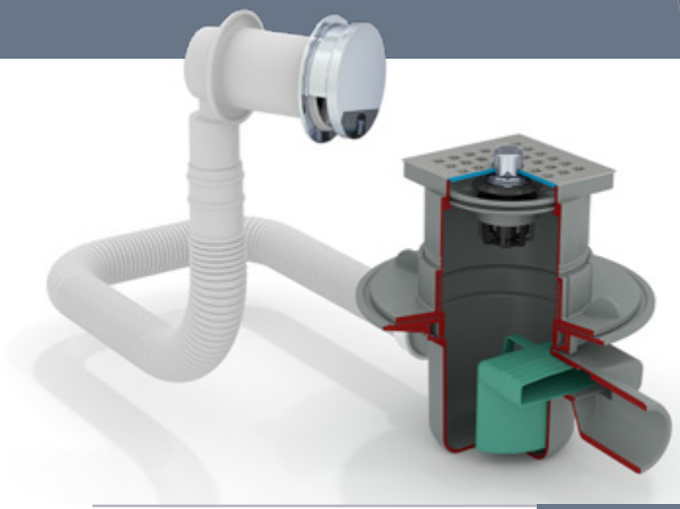

per vasche in muratura


- meccanismo Clicker irrobustito per funzionare con una colonna d'acqua di max 450 mm
- installazione del troppo pieno facile e funzionale grazie alla possibilità di tagliare la sporgenza in eccesso del corpo in plastica, senza compromettere l'estetica
- griglia 100×100 mm in acciaio inox AISI 316
- foglio d'isolamento perimetrale fornito sia in PVC sia in tessuto tecnico
- raccordo al troppo pieno flessibile L. 1300 mm
- sifone estraibile per pulizie periodiche
- uscita laterale DN50 in ABS
- altezza di pavimentazione 40÷90 mm
- ingombro sottotraccia H. 110 mm

50 mm 54 l/min 1 pcs.

No limits V	575	misura	confezione	cat
	- pavimentazione 40÷90 mm - ingombro 110 mm - uscita later. ABS DN50 - sifone idraulico			
senza troppo pieno	575.511.8	100×100	1×box / 4 (B)	14
con troppo pieno	575.611.8	100×100	1×box	14

NOTE / IMPERMEABILIZZAZIONE


La confezione standard fornisce sia il consueto foglio in PVC sia il tessuto tecnico per impermeabilizzazione a letto sottile Deflow Tech entrambi da 500×500 mm

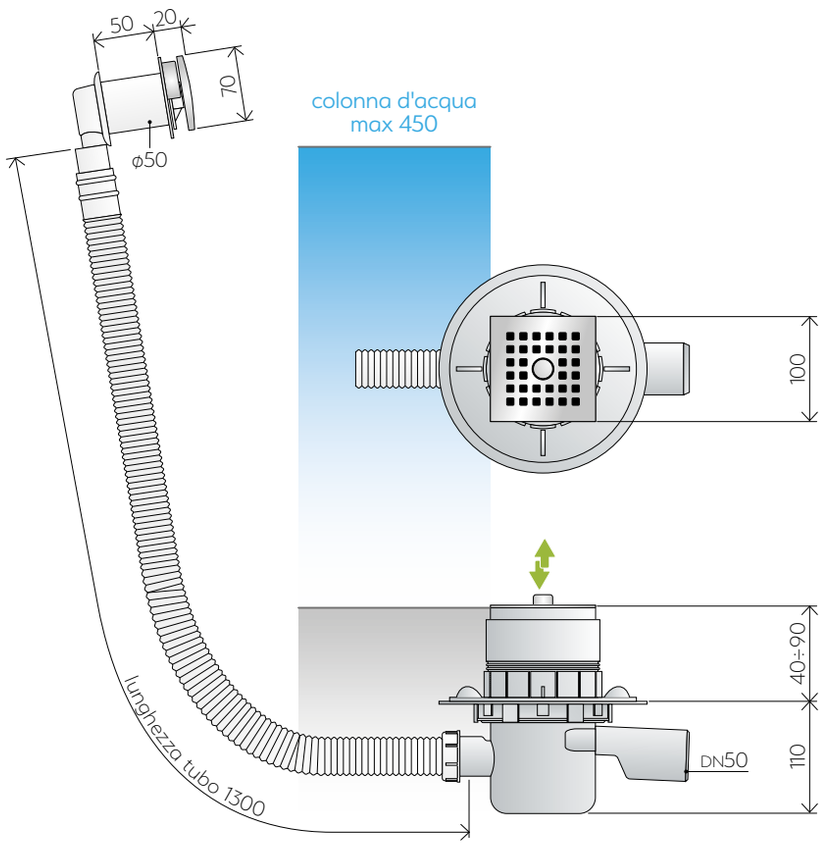

NOTE


La confezione standard fornisce sia il consueto foglio in PVC sia il tessuto tecnico per impermeabilizzazione a letto sottile Deflow Tech entrambi da 500×500 mm. In questo modo è possibile scegliere quale sistema di impermeabilizzazione si preferisce impiegare, tenendo anche conto che l'isolamento delle pareti verticali della vasca non è ottenibile attraverso il foglio in PVC.

Nell'illustrazione a fianco è riportata un'ipotesi di installazione di No limits V con impermeabilizzazione a letto sottile:
- per il fondo si dovrà realizzare un massetto minimo di 40 mm per l'ingombro dello scarico stesso;
- per le pareti, una volta fissato il telo, si potrà procedere come specificato nell'ingrandimento a fianco.

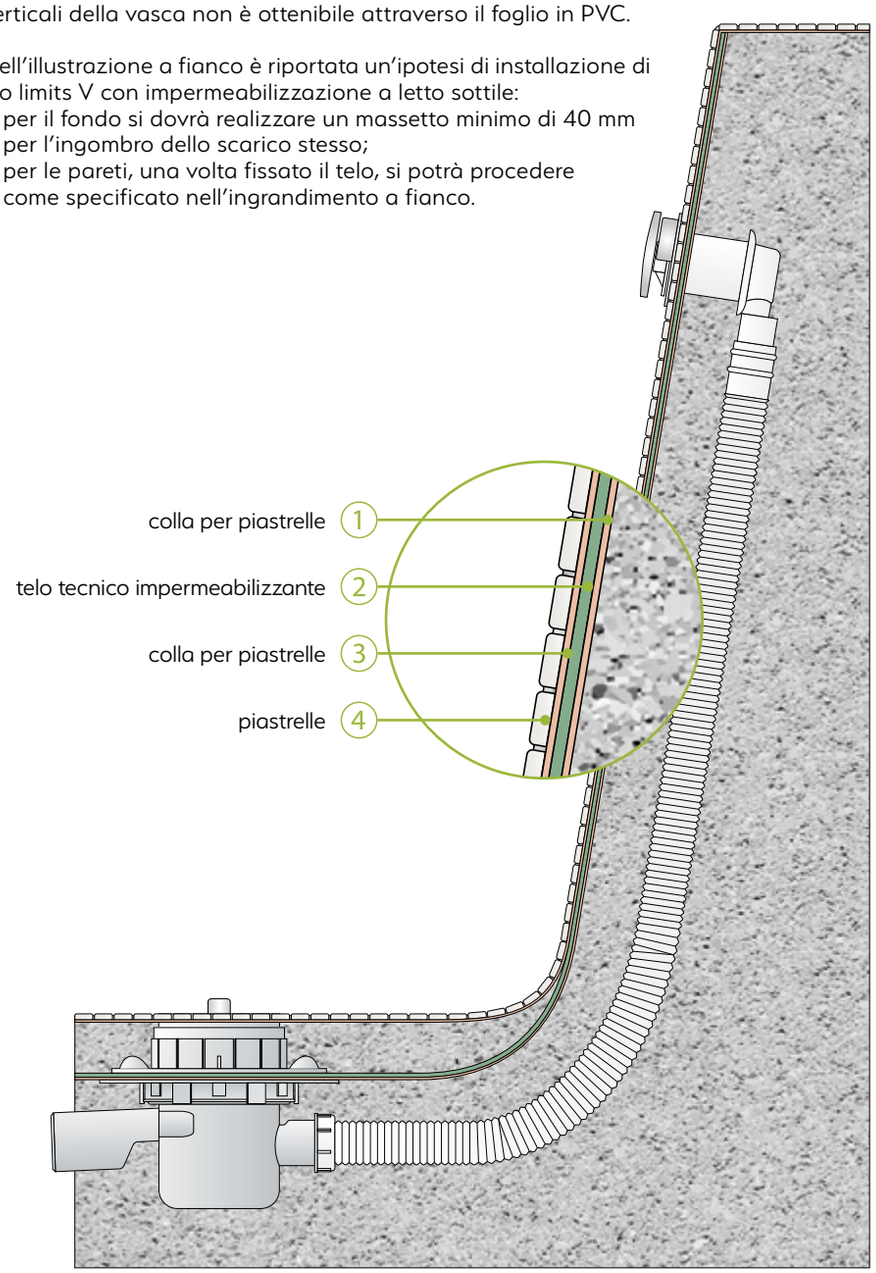

271
Gully

set di scarico con foglio impermeabile in PVC

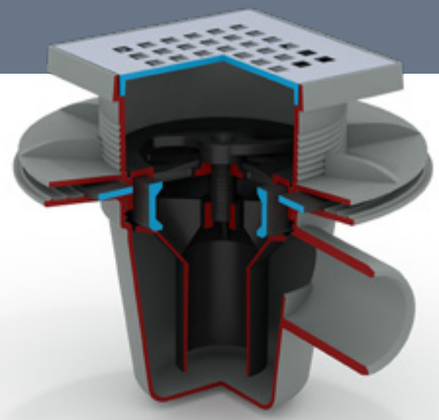


con sifonatura a norma


- chiusura idraulica a norma, 50 mm
- impermeabilizzazione con foglio in PVC
- sifone estraibile per pulizie periodiche
- uscita laterale DN50 in ABS
- altezza di pavimentazione 40÷60 mm (modello con griglia tonda) o 40÷65 mm (modello con griglia quadra)
- ingombro sottotraccia H. 110 mm

Conforme
EN 1253

50 mm 53 l/min 4 pcs.
GULLY

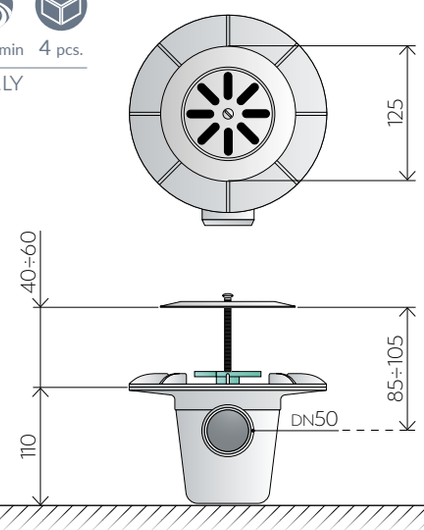

50 mm 45 l/min 4 pcs.
GULLY Q

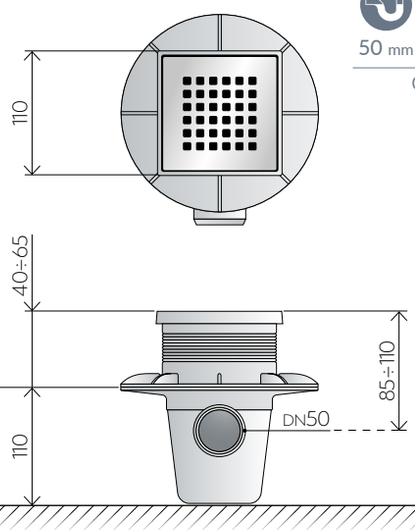


Gully	271	foglio PVC	confezione	cat
	- pavimentazione 40÷60 mm - ingombro 110 mm - uscita later. ABS DN50 - sifone idraulico			
	271.121.8	1200×1200	1×box / 4 (B)	13
	271.181.8	1500×1800	1×box	13
	271.131.8	1800×2000	1×box	13

Gully Q	271	foglio PVC	confezione	cat
	- pavimentazione 40÷65 mm - ingombro 110 mm - uscita later. ABS DN50 - sifone idraulico			
	271.421.8	1200×1200	1×box / 4 (B)	13
	271.481.8	1500×1800	1×box	13
	271.431.8	1800×2000	1×box	13

RICAMBI / CHIUSURA AD ESPANSIONE
177.100.0
Per maggiori informazioni vedi pagina 214


471
Skipper
set di scarico con foglio impermeabile in PVC

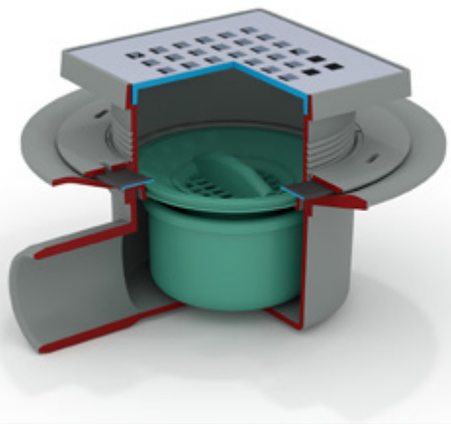

con sifonatura a norma

- impermeabilizzazione con foglio in PVC
- sifone estraibile per pulizie periodiche
- uscita laterale DN50 in ABS
- altezza di pavimentazione 40÷55 mm
- ingombro sottotraccia H. 72 mm

35 mm 36 l/min 4 pcs.

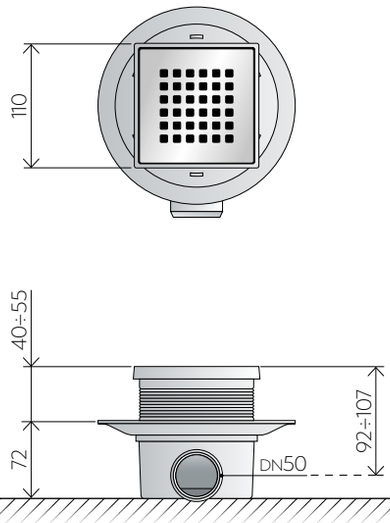


Skipper 471	foglio PVC	confezione	cat
- pavimentazione 40÷55 mm - ingombro 72 mm - uscita later. ABS DN50 - sifone idraulico			
471.111.8	500×600	1×box / 4 (B)	13
471.121.8	1200×1200	1×box / 4 (B)	13
471.151.8	1500×1800	1×box	13
471.181.8	1800×2000	1×box	13



2665 + 2662
Tirana
piletta sifonata in ABS, con griglia in ottone cromato

- griglia e cornice in ottone cromato regolabili in altezza 15÷30 mm
- flangia per predisposizione all'impermeabilizzazione a letto sottile
- senza foglio di impermeabilizzazione
- sifone idraulico estraibile per pulizie periodiche
- dry-spot, punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione
- altezza di pavimentazione 15÷30 mm
- ingombro sottotraccia H. 60 mm

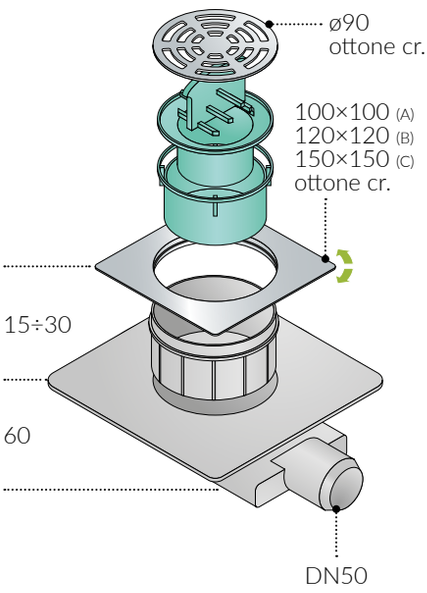

a. 2665.291.8

misura	confezione	cat
⍁100 × ø50	1×box / 10 (C)	13

- griglia Standard ottone cr.
- cornice ⍁100 ottone cr.
- uscita DN50 laterale ABS
- sifone idraulico (estraibile)
- senza impermeabilizzazione

30 mm 27 l/min 10 pcs.

b. 2665.491.8

misura	confezione	cat
⍁120 × ø50	1×box / 10 (C)	13

- griglia Standard ottone cr.
- cornice ⍁120 ottone cr.
- uscita DN50 laterale ABS
- sifone idraulico (estraibile)
- senza impermeabilizzazione


30 mm 27 l/min 10 pcs.

c. 2665.691.8

misura	confezione	cat
⍁150 × ø50	1×box / 10 (C)	13

- griglia Standard ottone cr.
- cornice ⍁150 ottone cr.
- uscita DN50 laterale ABS
- sifone idraulico (estraibile)
- senza impermeabilizzazione

30 mm 27 l/min 10 pcs.

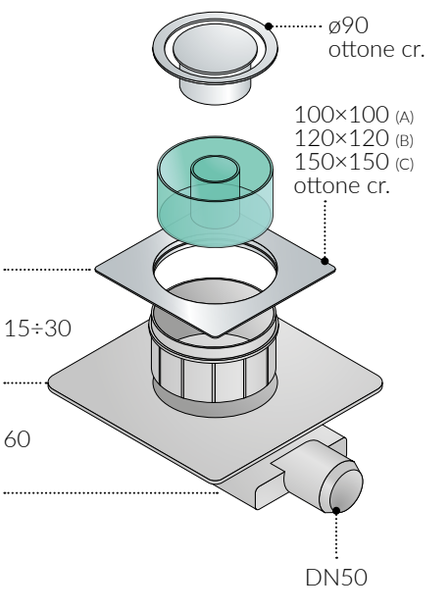

a. 2665.295.8

misura	confezione	cat
⍁100 × ø50	1×box / 10 (C)	13

- griglia Design ottone cr.
- cornice ⍁100 ottone cr.
- uscita DN50 laterale ABS
- sifone idraulico (estraibile)
- senza impermeabilizzazione

30 mm 24 l/min 10 pcs.

b. 2665.495.8

misura	confezione	cat
⍁120 × ø50	1×box / 10 (C)	13

- griglia Design ottone cr.
- cornice ⍁120 ottone cr.
- uscita DN50 laterale ABS
- sifone idraulico (estraibile)
- senza impermeabilizzazione

30 mm 24 l/min 10 pcs.


c. 2665.695.8

misura	confezione	cat
⍁150 × ø50	1×box / 10 (C)	13

- griglia Design ottone cr.
- cornice ⍁120 ottone cr.
- uscita DN50 laterale ABS
- sifone idraulico (estraibile)
- senza impermeabilizzazione


30 mm 24 l/min 10 pcs.



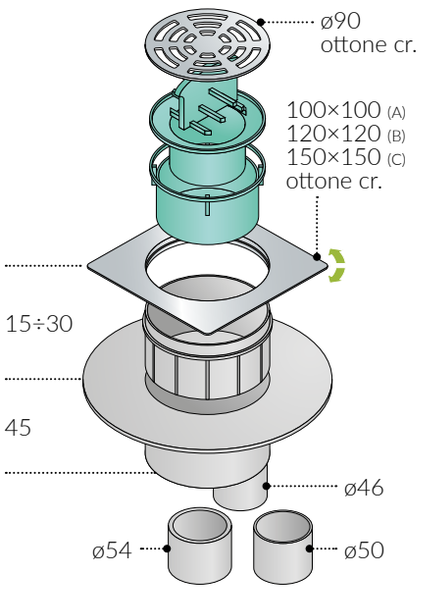


		misura	confezione	cat
a.	**2662.291.8** - griglia Standard ottone cr. - cornice ⧄100 ottone cr. - uscita ø46 verticale ABS adattat. ø50/54 ABS - sifone idraulico (estraibile) - senza impermeabilizzazione	⧄100 × ø50	1×box / 10 (C)	13
b.	**2662.491.8** - griglia Standard ottone cr. - cornice ⧄120 ottone cr. - uscita ø46 verticale ABS adattat. ø50/54 ABS - sifone idraulico (estraibile) - senza impermeabilizzazione	⧄120 × ø50	1×box / 10 (C)	13
c.	**2662.691.8** - griglia Standard ottone cr. - cornice ⧄150 ottone cr. - uscita ø46 verticale ABS adattat. ø50/54 ABS - sifone idraulico (estraibile) - senza impermeabilizzazione	⧄150 × ø50	1×box / 10 (C)	13

30 mm 20 l/min 10 pcs.

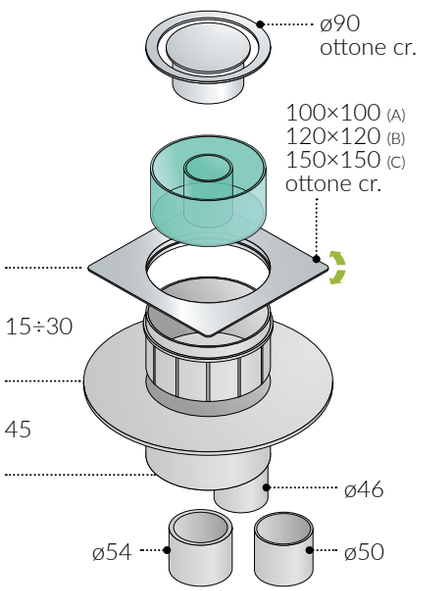


		misura	confezione	cat
a.	**2662.295.8** - griglia Design ottone cr. - cornice ⧄100 ottone cr. - uscita ø46 verticale ABS adattat. ø50/54 ABS - sifone idraulico (estraibile) - senza impermeabilizzazione	⧄100 × ø50	1×box / 10 (C)	13
b.	**2662.495.8** - griglia Design ottone cr. - cornice ⧄120 ottone cr. - uscita ø46 verticale ABS adattat. ø50/54 ABS - sifone idraulico (estraibile) - senza impermeabilizzazione	⧄120 × ø50	1×box / 10 (C)	13
c.	**2662.695.8** - griglia Design ottone cr. - cornice ⧄150 ottone cr. - uscita ø46 verticale ABS adattat. ø50/54 ABS - sifone idraulico (estraibile) - senza impermeabilizzazione	⧄150 × ø50	1×box / 10 (C)	13

30 mm 24 l/min 10 pcs.

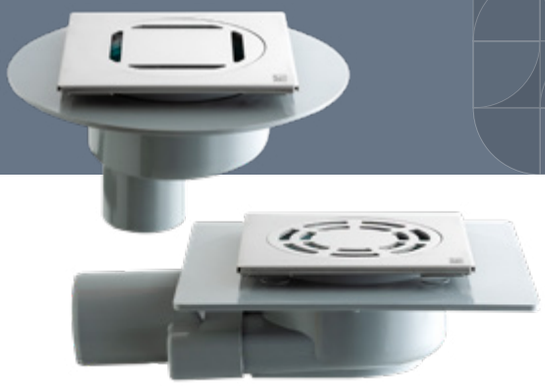

2655 + 2652
Tirana steel
piletta sifonata in ABS, con griglia in acciaio inox AISI 316

- griglia e cornice in acciaio inox AISI 316 regolabili in altezza 15÷30 mm
- flangia per predisposizione all'impermeabilizzazione a letto sottile
- senza foglio di impermeabilizzazione
- sifone idraulico estraibile per pulizie periodiche
- dry-spot, punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione
- altezza di pavimentazione 15÷30 mm
- ingombro sottotraccia H. 60 mm

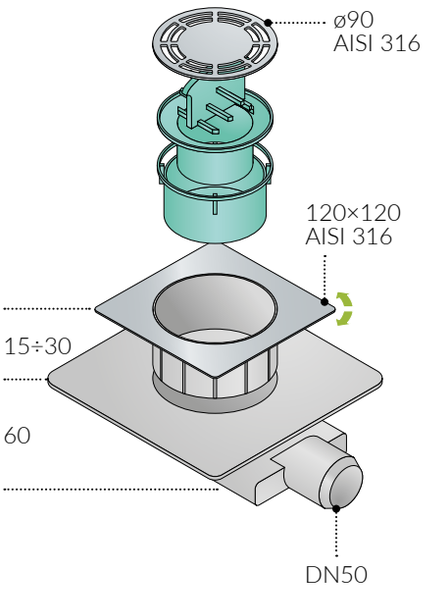


a. **2655.491.8**

misura	confezione	cat
⍁120 × ø50	1×box / 10 (C)	13

- griglia Standard AISI 316
- cornice ⍁120 AISI 316
- uscita DN50 laterale ABS
- sifone idraulico (estraibile)
- senza impermeabilizzazione

30 mm 27 l/min 10 pcs.

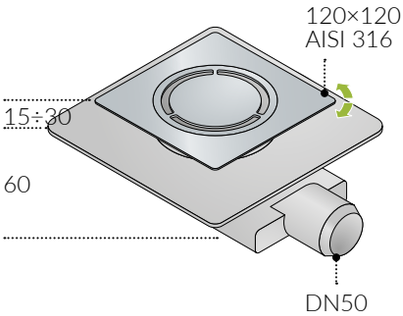


b. **2655.495.8**

misura	confezione	cat
⍁120 × ø50	1×box / 10 (C)	13

- griglia Design AISI 316
- cornice ⍁120 AISI 316
- uscita DN50 laterale ABS
- sifone idraulico (estraibile)
- senza impermeabilizzazione

30 mm 27 l/min 10 pcs.

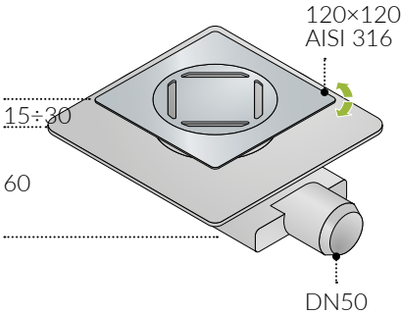

c. **2655.496.8**

misura	confezione	cat
⍁120 × ø50	1×box / 10 (C)	13

- griglia Square AISI 316
- cornice ⍁120 AISI 316
- uscita DN50 laterale ABS
- sifone idraulico (estraibile)
- senza impermeabilizzazione

30 mm 27 l/min 10 pcs.




a. **2652.491.8**

misura	confezione	cat
⍁120 × ø50	1×box / 10 (C)	13

- griglia Standard AISI 316
- cornice ⍁120 AISI 316
- uscita ø46 verticale ABS
  adattat. ø50/54 ABS
- sifone idraulico (estraibile)
- senza impermeabilizzazione

30 mm 20 l/min 10 pcs.

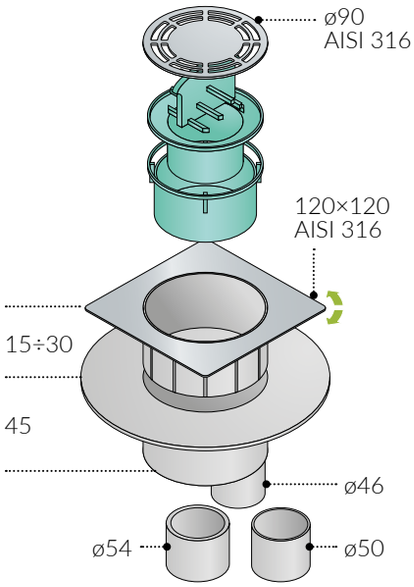


b. **2652.495.8**

misura	confezione	cat
⍁120 × ø50	1×box / 10 (C)	13

- griglia Design AISI 316
- cornice ⍁120 AISI 316
- uscita ø46 verticale ABS
  adattat. ø50/54 ABS
- sifone idraulico (estraibile)
- senza impermeabilizzazione

30 mm 20 l/min 10 pcs.

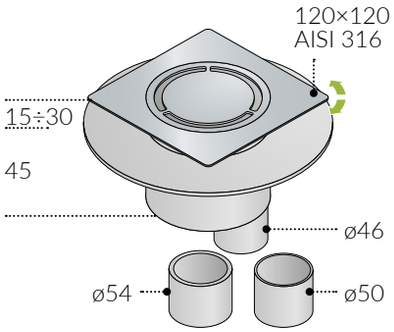


c. **2652.496.8**

misura	confezione	cat
⍁120 × ø50	1×box / 10 (C)	13

- griglia Square AISI 316
- cornice ⍁120 AISI 316
- uscita ø46 verticale ABS
  adattat. ø50/54 ABS
- sifone idraulico (estraibile)
- senza impermeabilizzazione


30 mm 20 l/min 10 pcs.

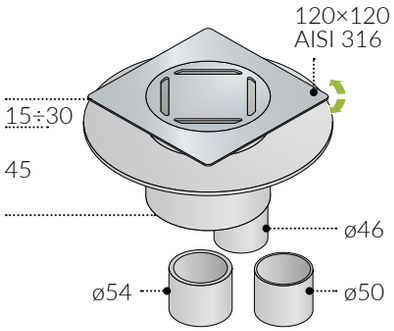


2665 + 2655 + 2662 + 2652

Tirana dry trap **+ Tirana** steel / dry trap

piletta sifonata in ABS, con griglia in ottone cromato

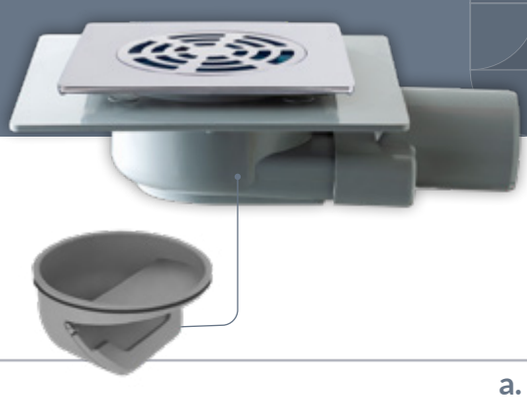

- griglia e cornice in ottone cromato o acciaio ASI 316 regolabili in altezza 15÷30 mm
- flangia per predisposizione all'impermeabilizzazione a letto sottile
- senza foglio di impermeabilizzazione
- sifone a secco estraibile per pulizie periodiche
- dry-spot, punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione
- altezza di pavimentazione 15÷30 mm
- ingombro sottotraccia H. 60 mm

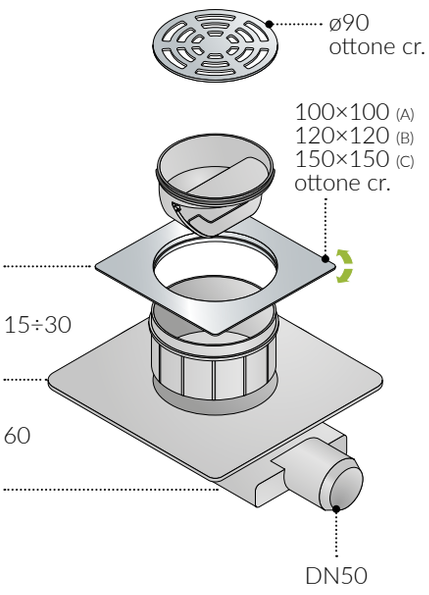

a. **2665.391.8**

misura	confezione	cat
⧄100 × ø50	1×box / 10 (C)	13

- griglia Standard ottone cr.
- cornice ⧄100 ottone cr.
- uscita DN50 laterale ABS
- sifone a secco (estraibile)
- senza impermeabilizzazione

27 l/min 10 pcs.

b. **2665.591.8**

misura	confezione	cat
⧄120 × ø50	1×box / 10 (C)	13

- griglia Standard ottone cr.
- cornice ⧄120 ottone cr.
- uscita DN50 laterale ABS
- sifone a secco (estraibile)
- senza impermeabilizzazione


27 l/min 10 pcs.

c. **2665.791.8**

misura	confezione	cat
⧄150 × ø50	1×box / 10 (C)	13

- griglia Standard ottone cr.
- cornice ⧄150 ottone cr.
- uscita DN50 laterale ABS
- sifone a secco (estraibile)
- senza impermeabilizzazione

27 l/min 10 pcs.

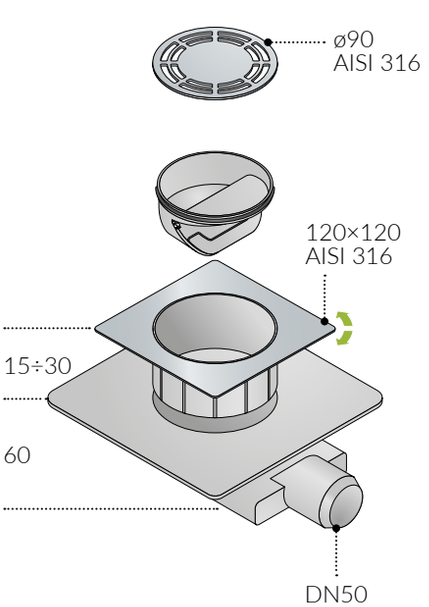

a. **2655.591.8**

misura	confezione	cat
⧄120 × ø50	1×box / 10 (C)	13

- griglia Standard AISI 316
- cornice ⧄120 AISI 316
- uscita DN50 laterale ABS
- sifone a secco (estraibile)
- senza impermeabilizzazione

27 l/min 10 pcs.

b. **2655.595.8**

misura	confezione	cat
⧄120 × ø50	1×box / 10 (C)	13

- griglia Design AISI 316
- cornice ⧄120 AISI 316
- uscita DN50 laterale ABS
- sifone a secco (estraibile)
- senza impermeabilizzazione


27 l/min 10 pcs.


c. **2655.596.8**


misura	confezione	cat
⧄120 × ø50	1×box / 10 (C)	13

- griglia Square AISI 316
- cornice ⧄120 AISI 316
- uscita DN50 laterale ABS
- sifone a secco (estraibile)
- senza impermeabilizzazione

27 l/min 10 pcs.

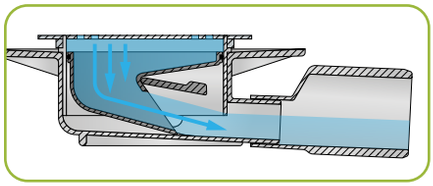

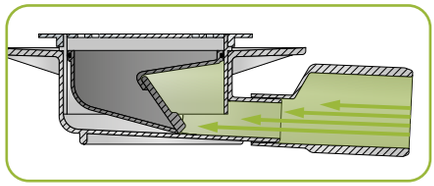

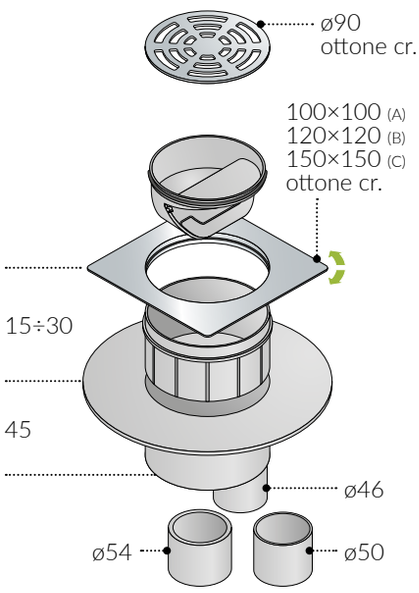

a. 2662.391.8

misura	confezione	cat
⍁100 × ø50	1×box / 10 (C)	13

- griglia Standard ottone cr.
- cornice ⍁100 ottone cr.
- uscita ø46 verticale ABS adattat. ø50/54 ABS
- sifone a secco (estraibile)
- senza impermeabilizzazione

20 l/min 10 pcs.

b. 2662.591.8

misura	confezione	cat
⍁120 × ø50	1×box / 10 (C)	13

- griglia Standard ottone cr.
- cornice ⍁120 ottone cr.
- uscita ø46 verticale ABS adattat. ø50/54 ABS
- sifone a secco (estraibile)
- senza impermeabilizzazione


20 l/min 10 pcs.

c. 2662.791.8

misura	confezione	cat
⍁150 × ø50	1×box / 10 (C)	13

- griglia Standard ottone cr.
- cornice ⍁150 ottone cr.
- uscita ø46 verticale ABS adattat. ø50/54 ABS
- sifone a secco (estraibile)
- senza impermeabilizzazione

20 l/min 10 pcs.

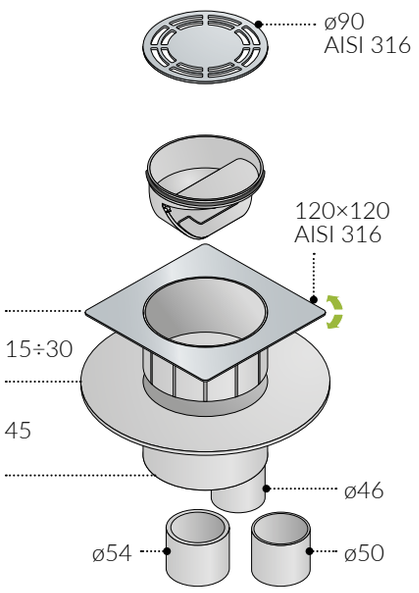

a. 2652.591.8

misura	confezione	cat
⍁120 × ø50	1×box / 10 (C)	13

- griglia Standard AISI 316
- cornice ⍁120 AISI 316
- uscita ø46 verticale ABS adattat. ø50/54 ABS
- sifone a secco (estraibile)
- senza impermeabilizzazione

20 l/min 10 pcs.

b. 2652.595.8

misura	confezione	cat
⍁120 × ø50	1×box / 10 (C)	13

- griglia Design AISI 316
- cornice ⍁120 AISI 316
- uscita ø46 verticale ABS adattat. ø50/54 ABS
- sifone a secco (estraibile)
- senza impermeabilizzazione

20 l/min 10 pcs.

c. 2652.596.8

misura	confezione	cat
⍁120 × ø50	1×box / 10 (C)	13


- griglia Square AISI 316
- cornice ⍁120 AISI 316
- uscita ø46 verticale ABS adattat. ø50/54 ABS
- sifone a secco (estraibile)
- senza impermeabilizzazione

20 l/min 10 pcs.

2665 + 2662
Tirana piastrellabile
piletta sifonata in ABS, con griglia piastrellabile in AISI 316



- griglia e cornice in acciaio inox AISI 316 regolabili in altezza 25÷40 mm
- flangia per predisposizione all'impermeabilizzazione a letto sottile
- senza foglio di impermeabilizzazione
- sifone idraulico o a secco estraibili per pulizie periodiche
- dry-spot, punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione
- altezza di pavimentazione 25÷40 mm
- ingombro sottotraccia H. 60 mm

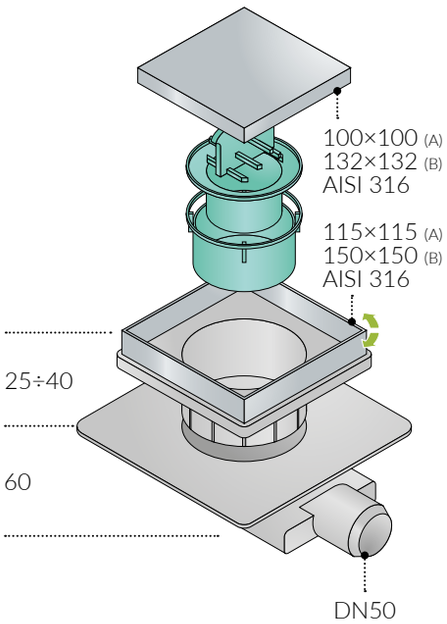

a. **2665.492.8**

misura	confezione	cat
⍁115 × ø50	1×box / 10 (C)	13

- griglia ⍁100 AISI 316 piastrellabile reversibile
- cornice ⍁115 AISI 316
- uscita DN50 laterale ABS
- sifone idraulico (estraibile)
- senza impermeabilizzazione


30 mm · 31 l/min · 10 pcs.

b. **2665.692.8**

misura	confezione	cat
⍁150 × ø50	1×box / 10 (C)	13

- griglia ⍁132 AISI 316 piastrellabile reversibile
- cornice ⍁150 AISI 316
- uscita DN50 laterale ABS
- sifone idraulico (estraibile)
- senza impermeabilizzazione

30 mm · 31 l/min · 10 pcs.

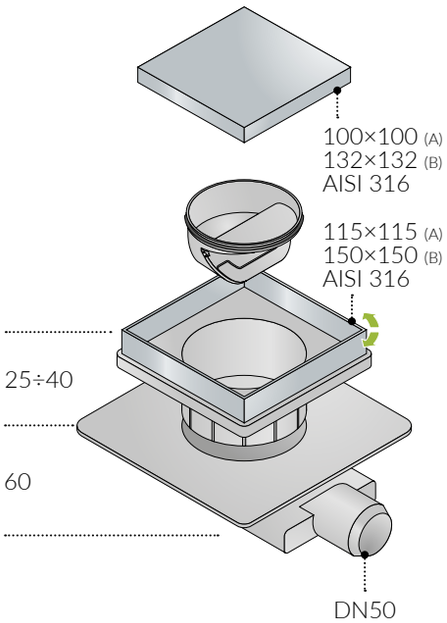

a. **2665.592.8**

misura	confezione	cat
⍁115 × ø50	1×box / 10 (C)	13

- griglia ⍁100 AISI 316 piastrellabile reversibile
- cornice ⍁115 AISI 316
- uscita DN50 laterale ABS
- sifone a secco (estraibile)
- senza impermeabilizzazione

31 l/min · 10 pcs.


b. **2665.792.8**

misura	confezione	cat
⍁150 × ø50	1×box / 10 (C)	13

- griglia ⍁132 AISI 316 piastrellabile reversibile
- cornice ⍁150 AISI 316
- uscita DN50 laterale ABS
- sifone a secco (estraibile)
- senza impermeabilizzazione

31 l/min · 10 pcs.



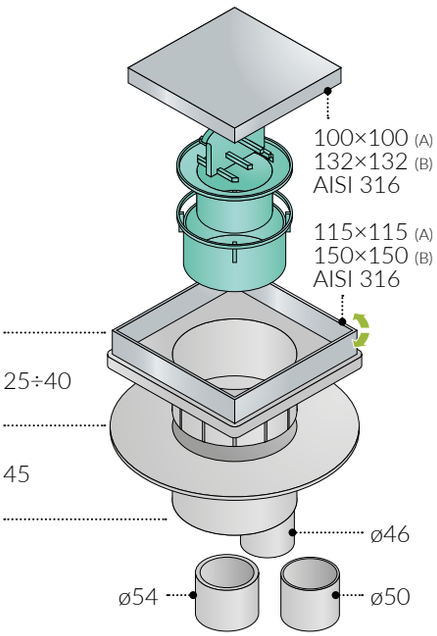

a. 2662.492.8

misura	confezione	cat
⍁115 × ø50	1×box / 10 (C)	13

- griglia ⍁100 AISI 316 piastrellabile reversibile
- cornice ⍁115 AISI 316
- uscita ϕ46 verticale ABS adattat. ϕ50/54 ABS
- sifone idraulico (estraibile)
- senza impermeabilizzazione


30 mm 20 l/min 10 pcs.

b. 2662.692.8

misura	confezione	cat
⍁150 × ø50	1×box / 10 (C)	13

- griglia ⍁132 AISI 316 piastrellabile reversibile
- cornice ⍁150 AISI 316
- uscita ϕ46 verticale ABS adattat. ϕ50/54 ABS
- sifone idraulico (estraibile)
- senza impermeabilizzazione

30 mm 20 l/min 10 pcs.

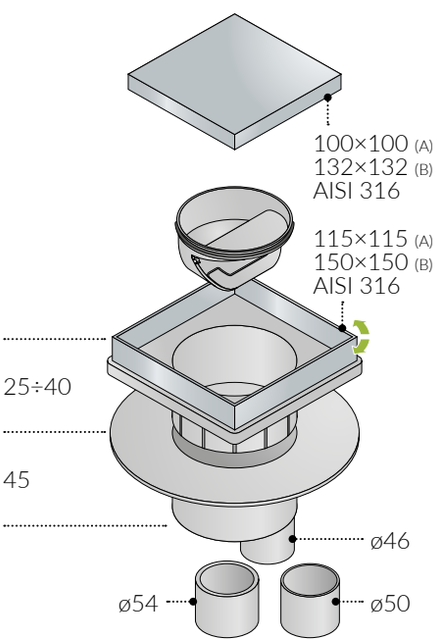

a. 2662.592.8

misura	confezione	cat
⍁115 × ø50	1×box / 10 (C)	13

- griglia ⍁100 AISI 316 piastrellabile reversibile
- cornice ⍁115 AISI 316
- uscita ϕ46 verticale ABS adattat. ϕ50/54 ABS
- sifone a secco (estraibile)
- senza impermeabilizzazione

20 l/min 10 pcs.

b. 2662.792.8

misura	confezione	cat
⍁150 × ø50	1×box / 10 (C)	13

- griglia ⍁132 AISI 316 piastrellabile reversibile
- cornice ⍁150 AISI 316
- uscita ϕ46 verticale ABS adattat. ϕ50/54 ABS
- sifone a secco (estraibile)
- senza impermeabilizzazione


20 l/min 10 pcs.

2565
Kuala Lumpur
piletta sifonata in ABS, con griglia in ottone cromato e uscita laterale




- griglia e cornice in ottone cromato
- senza predisposizione per l'impermeabilizzazione
- sifone idraulico estraibile per pulizie periodiche
- ingombro sottotraccia H. 85 mm
- uscita laterale DN50 ABS

ACCESSORI / SIFONE A SECCO
137.013.0
Per maggiori informazioni vedi pagina 213

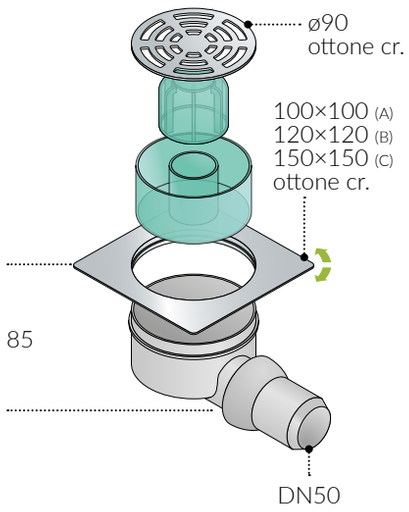

		misura	confezione	cat
a.	**2565.201.8** - griglia Standard ottone cr. - cornice ⧄100 ottone cr. - uscita DN50 laterale ABS - sifone idraulico (estraibile) - no predisposizione per impermeabilizzazione	⧄100 × ø50 35 mm 23 l/min 16 pcs.	1×box / 16 (B)	13
b.	**2565.401.8** - griglia Standard ottone cr. - cornice ⧄120 ottone cr. - uscita DN50 laterale ABS - sifone idraulico (estraibile) - no predisposizione per impermeabilizzazione	⧄120 × ø50 35 mm 23 l/min 16 pcs.	1×box / 16 (B)	13
c.	**2565.901.8** - griglia Standard ottone cr. - cornice ⧄150 ottone cr. - uscita DN50 laterale ABS - sifone idraulico (estraibile) - no predisposizione per impermeabilizzazione	⧄150 × ø50 35 mm 23 l/min 12 pcs.	1×box / 12 (B)	13

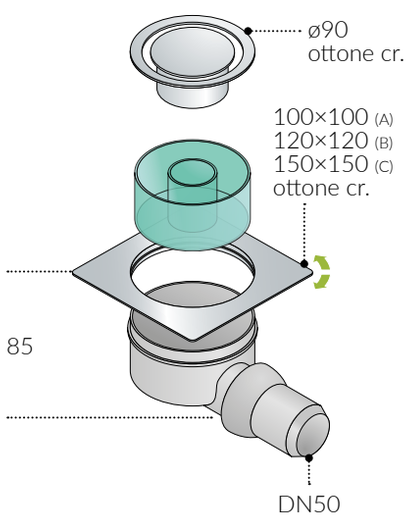

		misura	confezione	cat
a.	**2565.251.8** - griglia Design ottone cr. - cornice ⧄100 ottone cr. - uscita DN50 laterale ABS - sifone idraulico (estraibile) - no predisposizione per impermeabilizzazione	⧄100 × ø50 35 mm 23 l/min 16 pcs.	1×box / 16 (B)	13
b.	**2565.451.8** - griglia Design ottone cr. - cornice ⧄120 ottone cr. - uscita DN50 laterale ABS - sifone idraulico (estraibile) - no predisposizione per impermeabilizzazione	⧄120 × ø50 35 mm 23 l/min 16 pcs.	1×box / 16 (B)	13
c.	**2565.951.8** - griglia Design ottone cr. - cornice ⧄150 ottone cr. - uscita DN50 laterale ABS - sifone idraulico (estraibile) - no predisposizione per impermeabilizzazione	⧄150 × ø50 35 mm 23 l/min 12 pcs.	1×box / 12 (B)	13




2562
Manila

piletta sifonata in ABS, con griglia in ottone cromato e uscita verticale

- griglia e cornice in ottone cromato
- senza predisposizione per l'impermeabilizzazione
- sifone idraulico estraibile per pulizie periodiche
- ingombro sottotraccia H. 54 mm
- uscita laterale DN50 ABS

Sifone a secco non utilizzabile

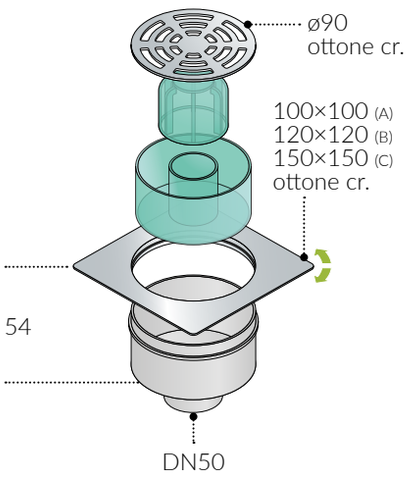

a. 2562.201.8

misura	confezione	cat
⍁100 × ø50	1×box / 16 (B)	13

- griglia Standard ottone cr.
- cornice ⍁100 ottone cr.
- uscita DN50 verticale ABS
- sifone idraulico (estraibile)
- no predisposizione per impermeabilizzazione

35 mm 23 l/min 16 pcs.

b. 2562.401.8

misura	confezione	cat
⍁120 × ø50	1×box / 16 (B)	13

- griglia Standard ottone cr.
- cornice ⍁120 ottone cr.
- uscita DN50 verticale ABS
- sifone idraulico (estraibile)
- no predisposizione per impermeabilizzazione


35 mm 23 l/min 16 pcs.

c. 2562.901.8

misura	confezione	cat
⍁150 × ø50	1×box / 12 (B)	13

- griglia Standard ottone cr.
- cornice ⍁150 ottone cr.
- uscita DN50 verticale ABS
- sifone idraulico (estraibile)
- no predisposizione per impermeabilizzazione

35 mm 23 l/min 12 pcs.

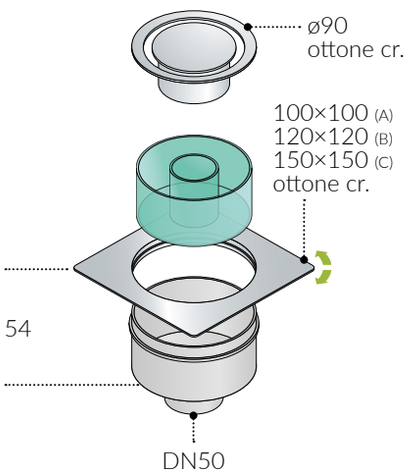

a. 2562.251.8

misura	confezione	cat
⍁100 × ø50	1×box / 16 (B)	13

- griglia Design ottone cr.
- cornice ⍁100 ottone cr.
- uscita DN50 verticale ABS
- sifone idraulico (estraibile)
- no predisposizione per impermeabilizzazione

35 mm 23 l/min 16 pcs.

b. 2562.451.8

misura	confezione	cat
⍁120 × ø50	1×box / 16 (B)	13

- griglia Design ottone cr.
- cornice ⍁120 ottone cr.
- uscita DN50 verticale ABS
- sifone idraulico (estraibile)
- no predisposizione per impermeabilizzazione

35 mm 23 l/min 16 pcs.

c. 2562.951.8

misura	confezione	cat
⍁150 × ø50	1×box / 12 (B)	13


- griglia Design ottone cr.
- cornice ⍁150 ottone cr.
- uscita DN50 verticale ABS
- sifone idraulico (estraibile)
- no predisposizione per impermeabilizzazione

35 mm 23 l/min 12 pcs.

2555

Kuala Lumpur steel

piletta sifonata in ABS, con griglia in acciaio inox AISI 316 e uscita laterale

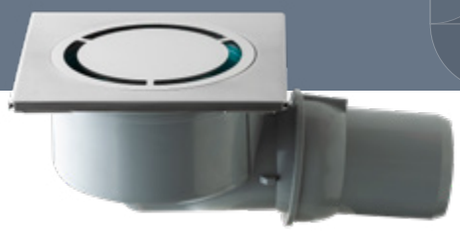

- griglia e cornice in acciaio inox AISI 316
- senza predisposizione per l'impermeabilizzazione
- sifone idraulico estraibile per pulizie periodiche
- ingombro sottotraccia H. 85 mm
- uscita laterale DN50 ABS

ACCESSORI / SIFONE A SECCO

137.013.0


Per maggiori informazioni vedi pagina 213

a. **2555.401.8**

misura	confezione	cat
⧄120 × ø50	1×box / 16 (B)	13

- griglia Standard AISI 316
- cornice ⧄120 AISI 316
- uscita DN50 laterale ABS
- sifone idraulico (estraibile)
- no predisposizione per impermeabilizzazione

35 mm 23 l/min 16 pcs.

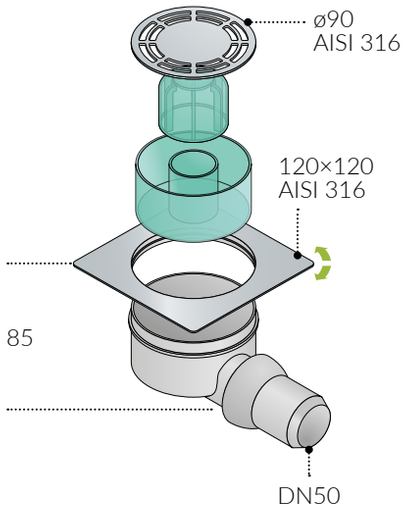


b. **2555.451.8**

misura	confezione	cat
⧄120 × ø50	1×box / 16 (B)	13

- griglia Design AISI 316
- cornice ⧄120 AISI 316
- uscita DN50 laterale ABS
- sifone idraulico (estraibile)
- no predisposizione per impermeabilizzazione

35 mm 23 l/min 16 pcs.

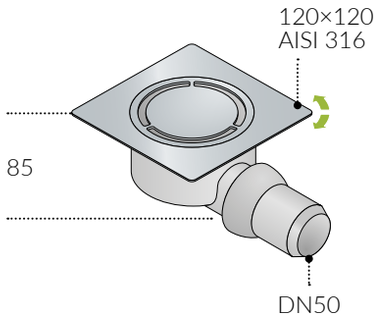


c. **2555.461.8**

misura	confezione	cat
⧄120 × ø50	1×box / 16 (B)	13

- griglia Square AISI 316
- cornice ⧄120 AISI 316
- uscita DN50 laterale ABS
- sifone idraulico (estraibile)
- no predisposizione per impermeabilizzazione

35 mm 23 l/min 16 pcs.

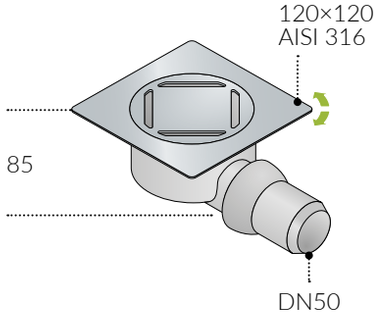




2552

Manila steel

piletta sifonata in ABS, con griglia in acciaio inox AISI 316 e uscita verticale

- griglia e cornice in acciaio inox AISI 316
- senza predisposizione per l'impermeabilizzazione
- sifone idraulico estraibile per pulizie periodiche
- ingombro sottotraccia H. 54 mm
- uscita laterale DN50 ABS

Sifone a secco non utilizzabile

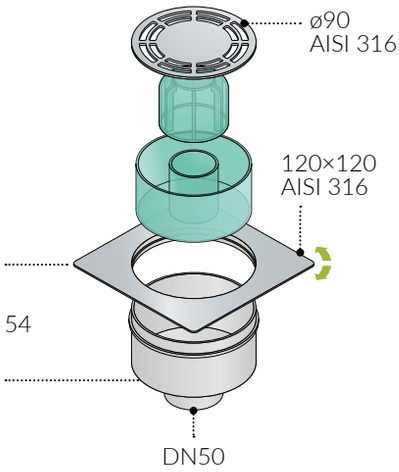


a. 2552.401.8

misura	confezione	cat
⍁120 × ø50	1×box / 16 (B)	13

- griglia Standard AISI 316
- cornice ⍁120 AISI 316
- uscita DN50 verticale ABS
- sifone idraulico (estraibile)
- no predisposizione per impermeabilizzazione

35 mm 23 l/min 16 pcs.

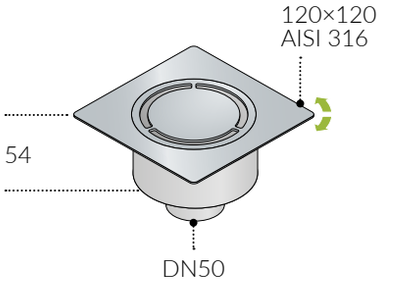


b. 2552.451.8

misura	confezione	cat
⍁120 × ø50	1×box / 16 (B)	13

- griglia Design AISI 316
- cornice ⍁120 AISI 316
- uscita DN50 verticale ABS
- sifone idraulico (estraibile)
- no predisposizione per impermeabilizzazione

35 mm 23 l/min 16 pcs.

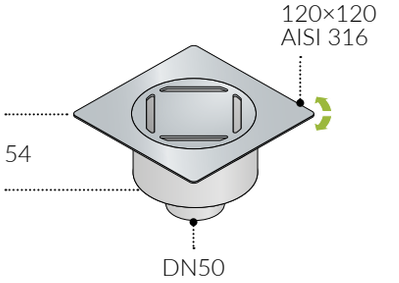

c. 2552.461.8

misura	confezione	cat
⍁120 × ø50	1×box / 16 (B)	13

- griglia Square AISI 316
- cornice ⍁120 AISI 316
- uscita DN50 verticale ABS
- sifone idraulico (estraibile)
- no predisposizione per impermeabilizzazione

35 mm 23 l/min 16 pcs.




65 + 62

...

piletta sifonata in ottone, con griglia in ottone cromato e uscita laterale o verticale



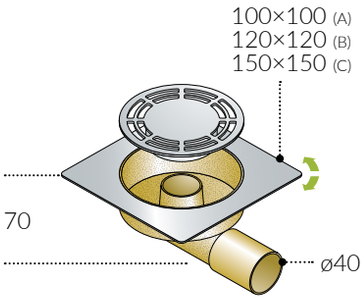

a. 65.200.6

- griglia ø90 ottone cromato
- cornice ⧄100 ottone cr.
- uscita ø40 laterale ottone
- sifone idraulico

misura	confezione	cat
⧄100 × ø40	1×box / 15 (T)	15

10 mm 17 l/min 15 pcs.

b. 65.400.6

- griglia ø90 ottone cromato
- cornice ⧄120 ottone cr.
- uscita ø40 laterale ottone
- sifone idraulico

misura	confezione	cat
⧄120 × ø40	1×box / 15 (T)	15


10 mm 17 l/min 15 pcs.

c. 65.900.6

- griglia ø90 ottone cromato
- cornice ⧄150 ottone cr.
- uscita ø40 laterale ottone
- sifone idraulico

misura	confezione	cat
⧄150 × ø40	1×box / 16 (B)	15

10 mm 17 l/min 16 pcs.

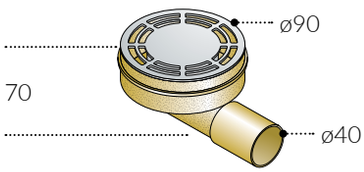


a. 65.300.6

- griglia ø90 ottone cromato
- senza cornice
- uscita ø40 laterale ottone
- sifone idraulico

misura	confezione	cat
ø90 × ø40	1×box / 15 (T)	15

10 mm 17 l/min 15 pcs.

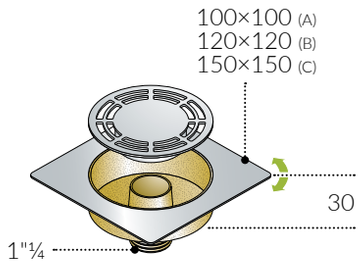

a. 62.405.5

- griglia ø90 ottone cromato
- cornice ⧄100 ottone cr.
- uscita 1"¼ verticale ottone
- sifone idraulico

misura	confezione	cat
⧄100 × 1"¼	2×box / 30 (T)	15

10 mm 17 l/min 15 pcs.

b. 62.605.5

- griglia ø90 ottone cromato
- cornice ⧄120 ottone cr.
- uscita 1"¼ verticale ottone
- sifone idraulico

misura	confezione	cat
⧄120 × ø40	1×box / 15 (T)	15


10 mm 17 l/min 30 pcs.

c. 62.905.5

- griglia ø90 ottone cromato
- cornice ⧄150 ottone cr.
- uscita 1"¼ verticale ottone
- sifone idraulico

misura	confezione	cat
⧄150 × ø40	1×box / 16 (B)	15

10 mm 17 l/min 16 pcs.



a. 62.305.5

- griglia ø90 ottone cromato
- senza cornice
- uscita 1"¼ verticale ottone
- sifone idraulico

misura	confezione	cat
ø90 × 1"¼	2×box / 30 (T)	15


10 mm 17 l/min 30 pcs.



263 + 265 + 267 + 271

...

pilette sifonate e pozzetti in plastica




a. 263.201.8

misura	confezione	cat
⍁105 × ø50	1×box / 10 (Q)	13

- in ABS
- cornice ⍁105 inox
- uscita DN50 verticale ABS
- sifone idraulico (estraibile)
- senza impermeabilizzazione
- pavimentazione 25÷50
- ingombro H. 60

30 mm 32 l/min 10 pcs.

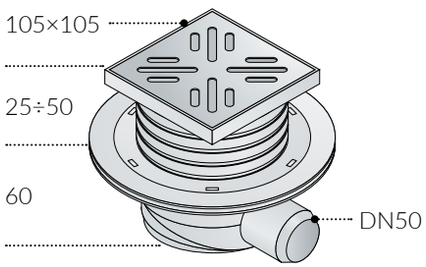


b. 265.201.8

misura	confezione	cat
⍁105 × ø50	1×box / 10 (B)	13

- in ABS
- cornice ⍁105 inox
- uscita DN50 verticale ABS
- sifone idraulico (estraibile)
- senza impermeabilizzazione
- pavimentazione 25÷50
- ingombro H. 60

30 mm 32 l/min 10 pcs.

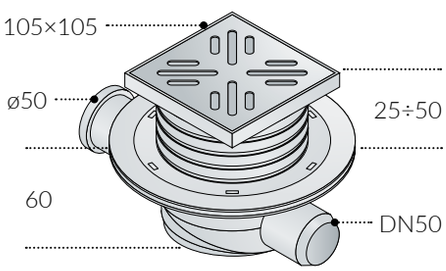


c. 267.201.8

misura	confezione	cat
⍁105 × ø50	1×box / 10 (B)	13

- in ABS
- cornice ⍁105 inox
- uscita DN50 verticale ABS
- con entrata aggiuntiva ø50
- sifone idraulico (estraibile)
- senza impermeabilizzazione
- pavimentazione 25÷50
- ingombro H. 60

30 mm 32 l/min 10 pcs.




a. 271.303.6

misura	confezione	cat
ø90 × ø40	1×bag / 30 (B)	13

- in PEHD
- griglia ø90 ottone cromato
- senza cornice
- uscita ø40 laterale PEHD
- sifone idraulico (estraibile)
- senza impermeabilizzazione
- ingombro H. 110

40 mm 31 l/min 30 pcs.

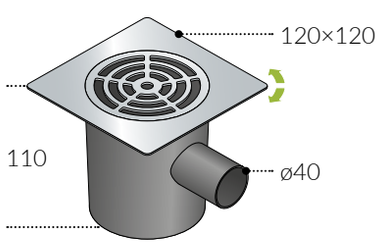

b. 271.403.6

misura	confezione	cat
ø90 × ø40	1×bag / 30 (A)	13

- in PEHD
- griglia ø90 ottone cromato
- cornice ⍁100 ottone cr.
- uscita ø40 laterale PEHD
- sifone idraulico (estraibile)
- senza impermeabilizzazione
- ingombro H. 110


40 mm 31 l/min 30 pcs.



274 + 275

...

pozzetti 4 vie in PEHD

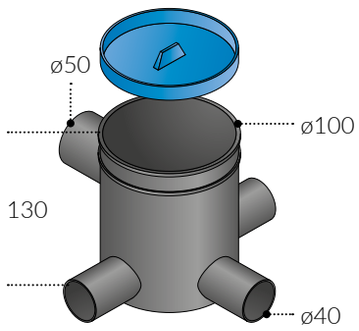



a. 274.003.8

misura	confezione	cat
ø100 × ø50	1×bag / 10 (B)	13

- H. 130
- in PEHD
- uscita ø50
- tre vie supplementari ø40
- senza sifone
- coperchio di protezione

10 pcs.



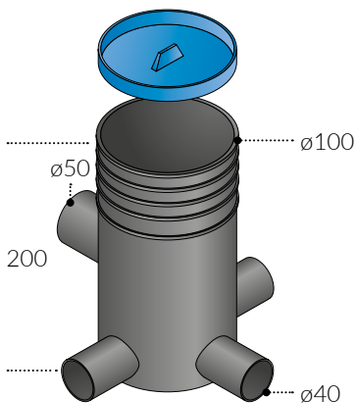


a. 275.003.8

misura	confezione	cat
ø100 × ø50	1×bag / 10 (C)	13

- H. 200
- in PEHD
- uscita ø50
- tre vie supplementari ø40
- senza sifone
- coperchio di protezione

10 pcs.

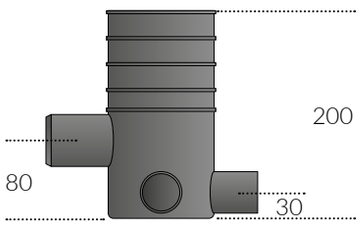

ACCESSORI / CHIUSURA AD ESPANSIONE

177.601.0


Per maggiori informazioni vedi pagina 214



274 + 275

...

pozzetti 4 vie in PP





a. 274.002.8

misura	confezione	cat
ø100 × ø50	1×bag / 10 (B)	13

- H. 150
- in PP
- uscita ø50
- tre vie supplementari ø40
- con sifone estraibile
- coperchio di protezione

50 mm 10 pcs.

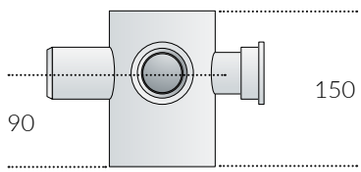

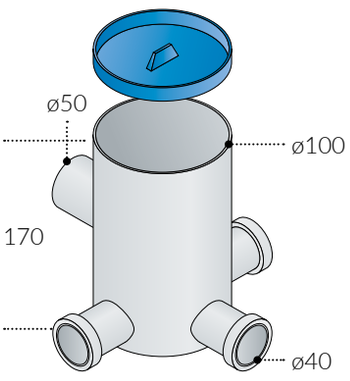


a. 275.002.8

misura	confezione	cat
ø100 × ø50	1×bag / 10 (C)	13

- H. 170
- in PP
- uscita ø50
- tre vie supplementari ø40
- senza sifone
- coperchio di protezione

10 pcs.

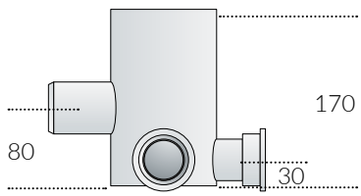

ACCESSORI / CHIUSURA AD ESPANSIONE


177.601.0

Per maggiori informazioni vedi pagina 214



266 + 262
Minnie

set di scarico in PEHD per cantine e terrazze

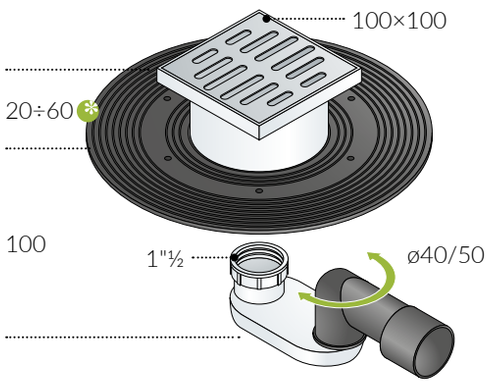

a. 266.277.8

misura	confezione	cat
⍁100 × ø50	1×bag / 10 (Q)	13

- griglia ⍁100 inox
- predisposizione per uso foglio impermabilizzazione PVC
- senza foglio impermeab.
- con sifone PP
- uscita ϕ40/50 PEHD
- pavimentazione 20÷60
- ingombro H. 100

40 mm 65 l/min 10 pcs.


b. 262.277.6

misura	confezione	cat
⍁100 × 1"½	1×bag / 10 (B)	13

- griglia ⍁100 inox
- predisposizione per uso foglio impermabilizzazione PVC
- senza foglio impermeab.
- senza sifone
- uscita 1"½
- pavimentazione 20÷60

10 pcs.

ACCESSORI / CODOLI D'USCITA
250.318.6 / 251.353.6
Per maggiori informazioni vedi pagina 195

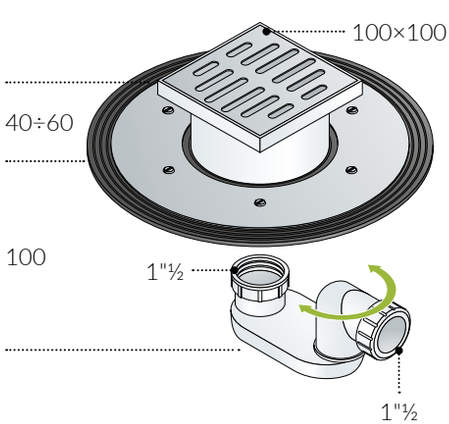

a. 266.226.6

misura	confezione	cat
⍁100 × 1"½	1×box / 4 (B)	13

- griglia ⍁100 inox
- foglio impermeabilizzazione PVC 1200×1200
- con sifone PP
- uscita 1"½
- pavimentazione 40÷60
- ingombro H. 100

40 mm 65 l/min 4 pcs.

b. 266.246.6

misura	confezione	cat
⍁100 × 1"½	1×box	13

- griglia ⍁100 inox
- foglio impermeabilizzazione PVC 1500×1800
- con sifone PP
- uscita 1"½
- pavimentazione 40÷60
- ingombro H. 100

40 mm 65 l/min 1 pcs.

c. 266.236.6

misura	confezione	cat
⍁100 × 1"½	1×box	13

- griglia ⍁100 inox
- foglio impermeabilizzazione PVC 1800×2000
- con sifone PP
- uscita 1"½
- pavimentazione 40÷60
- ingombro H. 100

40 mm 65 l/min 1 pcs.

ACCESSORI / KIT DI IMPERMEABILIZZAZIONE
177.501.0 / 177.521.0
Per maggiori informazioni vedi pagina 214



276
4-In


pozzetto in PEHD per cantine e terrazze

a. 276.273.8

misura	confezione	cat
⍁100 × ø50	1×bag / 10 (Q)	13

50 mm · 34 l/min · 10 pcs.

- griglia ⍁100 inox
- predisposizione per uso foglio impermabilizzazione PVC
- senza foglio impermeab.
- H. 130
- in PEHD
- uscita ø50
- tre vie supplementari ø40

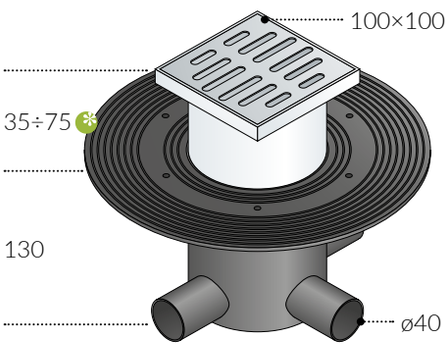


b. 276.973.8

misura	confezione	cat
⍁140 × ø50	1×bag / 10 (Q)	13

50 mm · 34 l/min · 10 pcs.

- griglia ⍁140 inox
- predisposizione per uso foglio impermabilizzazione PVC
- senza foglio impermeab.
- H. 130
- in PEHD
- uscita ø50
- tre vie supplementari ø40

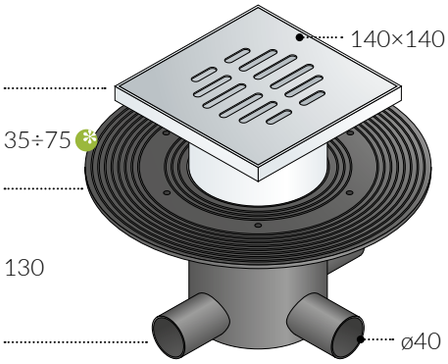

NOTE / ALTEZZA DI PAVIMENTAZIONE

La misura minima indicata si riferisce al prodotto installato senza impermeabilizzazione della soletta.
Qualora il prodotto venga abbinato al kit di impermeabilizzazione 177.501.0 o 177.521.0 riportati a pagina 214, l'altezza minima utile sarà di 40 mm.

ACCESSORI / KIT DI IMPERMEABILIZZAZIONE

177.501.0 / 177.521.0
Per maggiori informazioni vedi pagina 214

Incasso

Calimero -
Dolby -
Dexa 1 -
Dexa 2 -
Escundido + Escundido box -
Split -
cassette di predisposizione -
complementi per lo scarico condensa -
Funnel -
valvole lavatrice + accessori -



per l'immagine dei sanitari si ringrazia
technova



06




2112
Calimero
sifone da incasso per lavatrice in PEHD

a. **2112.150.8**

misura	confezione	cat
1” × ø50	1×bag / 30 (Q)	11

- attacco PP bianco
- piastra 110×160 inox
- uscita ϕ40/50 PEHD
- ispezionabile
- con protezione

50 mm 34 l/min 30 pcs.

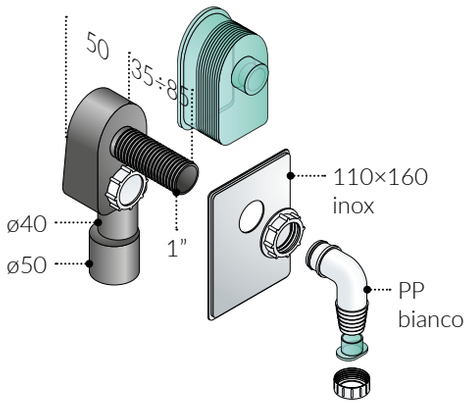


b. **2112.350.8**

misura	confezione	cat
1” × ø50	1×bag / 30 (Q)	11

- attacco ABS cromato
- piastra 110×160 inox
- uscita ϕ40/50 PEHD
- ispezionabile
- con protezione

50 mm 34 l/min 30 pcs.

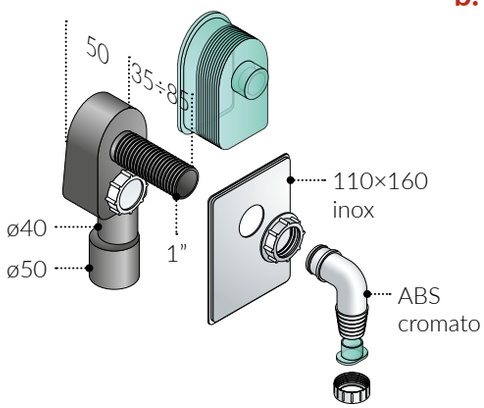


c. **2112.110.8**

misura	confezione	cat
1” × ø50	1×bag / 30 (Q)	11

- attacco PP bianco
- piastra 110×160 ABS bianco
- uscita ϕ40/50 PEHD
- ispezionabile
- con protezione

50 mm 34 l/min 30 pcs.

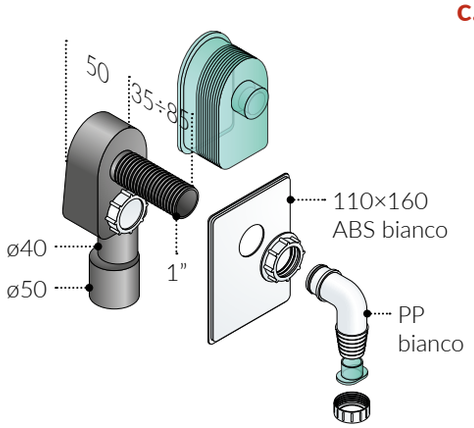


L’uscita in PEHD è saldabile con i tubi in PE



6107
Dolby

sifone da incasso per lavatrice e lavastoviglie in PP

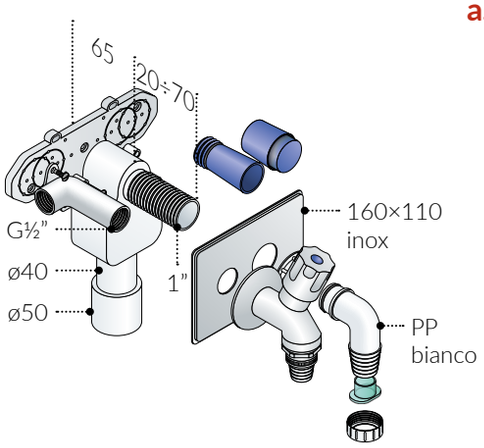


a. 6107.501.4

misura	confezione	cat
½" × ø50	1×box / 10 (C)	11

- attacco PP bianco
- piastra 160×110 inox
- attacco rubinetto G½" in metallo
- con rubinetto DIN EN 1717
- con staffa di fissaggio
- uscita ø40/50 PP
- con tappi prova impianti

50 mm 34 l/min 10 pcs.

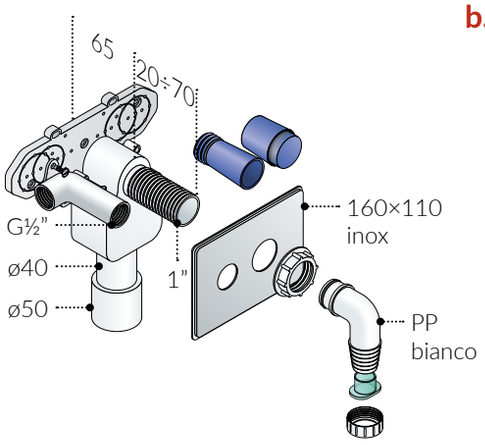

b. 6107.201.4

misura	confezione	cat
½" × ø50	1×box / 10 (C)	11

- attacco PP bianco
- piastra 160×110 inox
- attacco rubinetto G½" in metallo
- senza rubinetto
- con staffa di fissaggio
- uscita ø40/50 PP
- con tappi prova impianti

50 mm 34 l/min 10 pcs.



2107
Dexa 1


sifone da incasso con passaggi maggiorati in PP

a. **2107.112.8**

misura	confezione	cat
1” × ø50	1×bag / 30 (Q)	11

- attacco PP bianco
- piastra 110×160 ABS bianco
- uscita ø40/50 PP
- con protezione

50 mm 34 l/min 30 pcs.

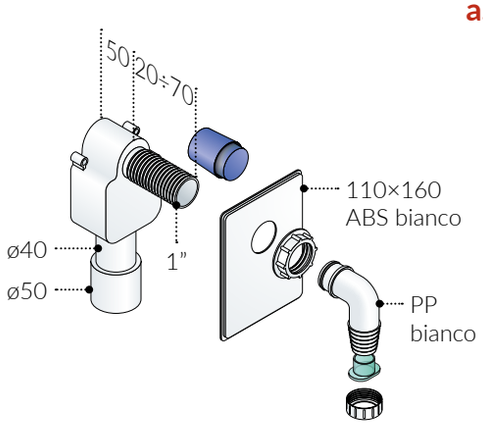


b. **2107.192.8**

misura	confezione	cat
1” × ø50	1×bag / 30 (Q)	11

- attacco PP bianco
- rosone ø80 inox
- uscita ø40/50 PP
- con protezione

50 mm 34 l/min 30 pcs.

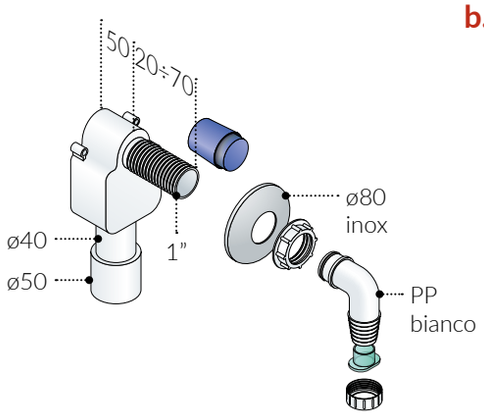




2207
Dexa 2

sifone da incasso con doppia entrata in PP per lavatrice e asciugatrice o condizionamento

BREVETTATO PATENTED BREVETTATO

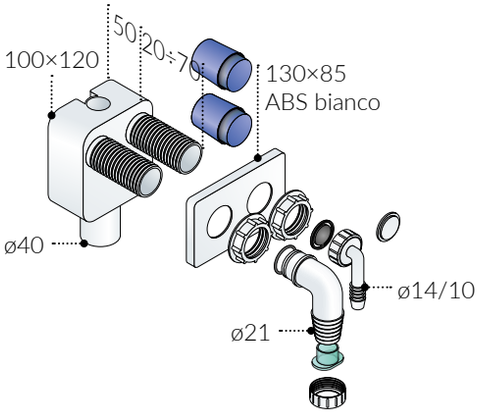

a. 2207.512.6

- piastra 130×85 ABS bianco
- con attacco lavatrice 1"×ϕ21 amovibile e richiudibile con portata 34 l/min
- con attacco condensa e asciugatrice 1"×ϕ10/14 amovibile e richiudibile con valvola anti-ritorno con portata 20 l/min
- uscita ϕ40 PP
- con protezione

misura	confezione	cat
1" × ø40	1×bag / 30 (Q)	11


50 mm 34 l/min 30 pcs.

ACCESSORI / RACCORDI E ATTACCHI


Altri raccordi e attacchi per lavatrice e asciugatrice/condensa disponibili
Per maggiori informazioni vedi pagina 215

NOTE



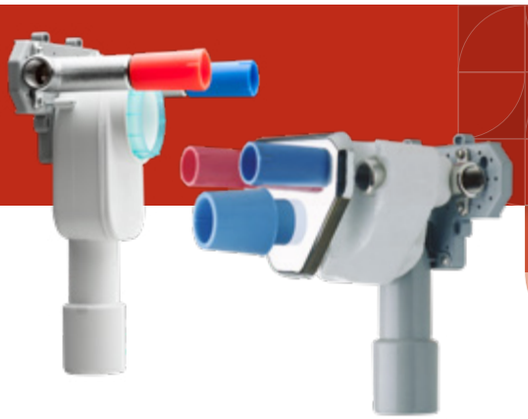

6060 + 6100
Escundido + Escundido box
sifone da incasso in PP e curva di scarico per lavabo




a. 6060.216.0

misura	confezione	cat
1½" × ø50	1×box / 10 (C)	11

- senza curva d'entrata
- 2 attacchi rubinetto G½" in metallo
- senza rubinetto
- con staffa di fissaggio
- uscita ø40/50 PP
- sifone estraibile
- con protezione e tappi prova impianti

50 mm 42 l/min 10 pcs.




b. 6060.000.0

misura	confezione	cat
1½" × ø50	1×bag / 10 (T)	11

- senza curva d'entrata
- senza attacchi rubinetto
- senza rubinetto
- senza staffa di fissaggio
- uscita ø40/50 PP
- sifone estraibile
- con protezione

50 mm 42 l/min 10 pcs.

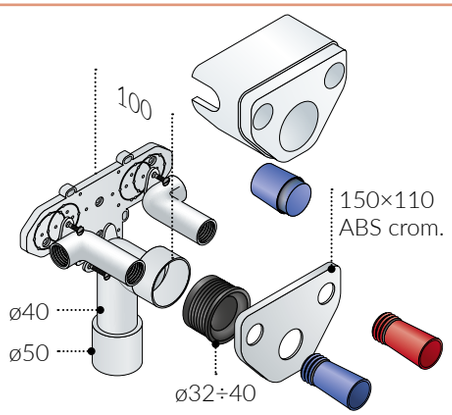


a. 6100.215.6

misura	confezione	cat
ø32 × ø50	1×box / 10 (C)	11

- senza curva d'entrata
- con un manicotto in gomma ø32 ÷ ø40
- 2 attacchi rubinetto G½" in metallo
- senza rubinetto
- piastra 150×110 ABS crom.
- con staffa di fissaggio
- uscita ø40/50 PP
- copertura insonorizzazione
- con tappi prova impianti

12 pcs.

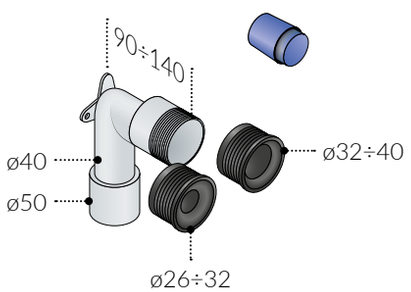

b. 6253.002.6


misura	confezione	cat
ø26 × ø50	1×bag / 10 (T)	11


- senza curva d'entrata
- con 2 manicotti in gomma ø26 ÷ ø32 ø32 ÷ ø40
- senza attacchi rubinetto
- senza rubinetto
- senza piastra
- senza staffa di fissaggio
- uscita ø40/50 PP
- con protezione

10 pcs.

NOTE / SIFONAGGIO

Le curve da incasso non hanno sifonatura pertanto esse devono essere abbinate ad un tradizionale sifone in ottone o plastica

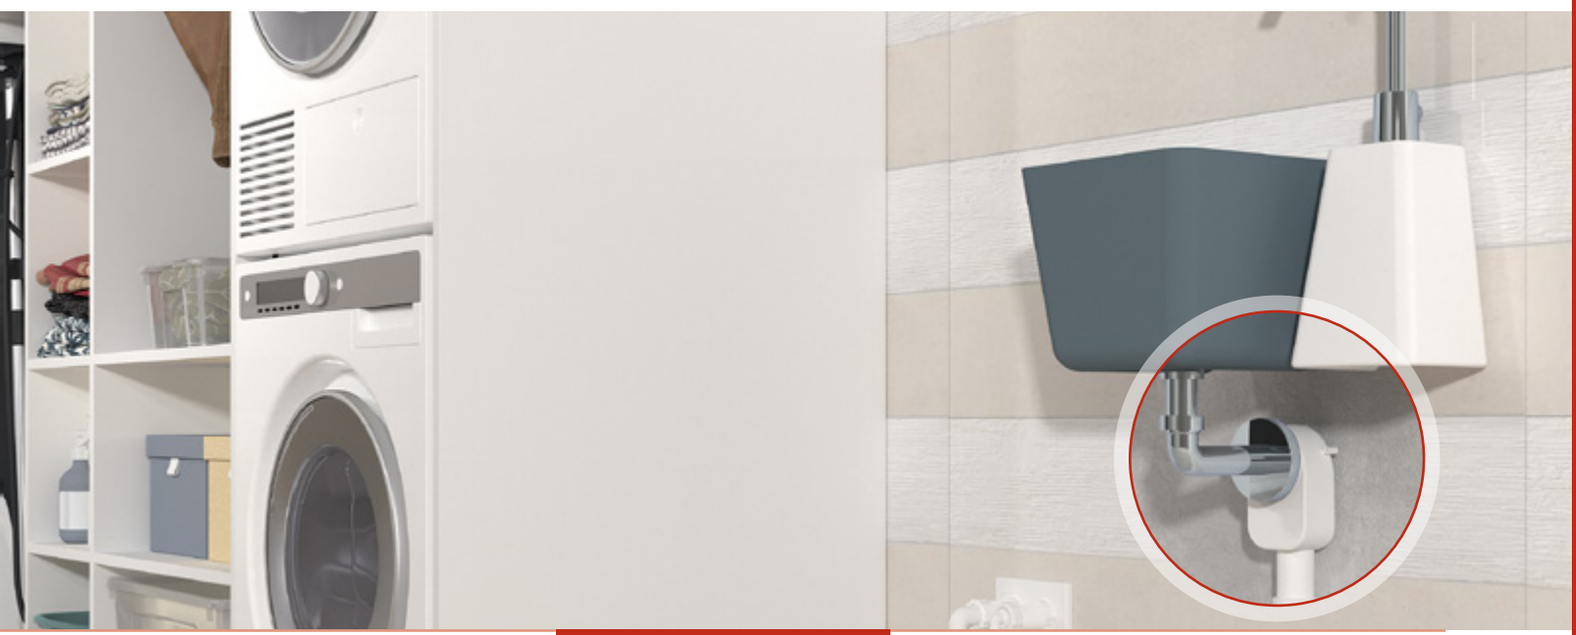

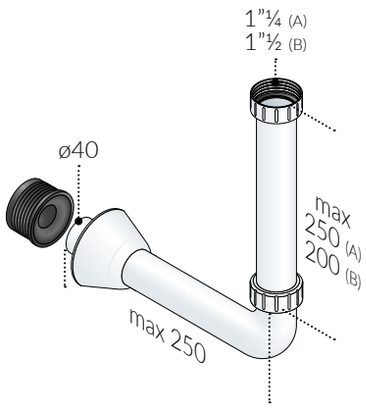

a. **137.031.5**

misura	confezione	cat
1"¼ × ø40	1×bag / 30 (C)	11

- curva d'entrata in PP
- entrata H. 250 × 1"¼
- uscita L. 250 × ø40
- con manicotto ø32 ÷ ø40
- rosone ø78 in PP


10 pcs.

b. **137.031.6**

misura	confezione	cat
1"½ × ø40	1×bag / 30 (C)	11

- curva d'entrata in PP
- entrata H. 200 × 1"½
- uscita L. 250 × ø40
- con manicotto ø32 ÷ ø40
- rosone ø78 in PP

10 pcs.

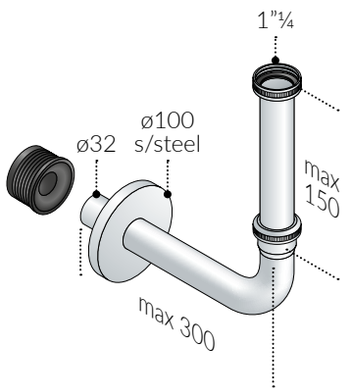


a. **137.032.5**

misura	confezione	cat
1"¼ × ø32	1×box / 5 (T)	11

- curva d'entrata in ottone cr.
- entrata H. 150 × 1"¼
- uscita L. 300 × ø32
- ghiere zigrinate
- con manicotto ø32 ÷ ø40
- rosone ø100 inox

15 pcs.

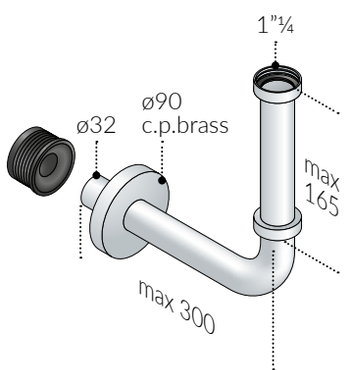

a. **137.033.5**

misura	confezione	cat
1"¼ × ø32	1×box / 5 (T)	11


- curva d'entrata in ottone cr.
- entrata H. 165 × 1"¼
- uscita L. 300 × ø32
- anelli design
- con manicotto ø32 ÷ ø40
- rosone ø90 in ottone

15 pcs.



2370
Spilt

sifone per lo scarico condensa dei condizionatori in PP

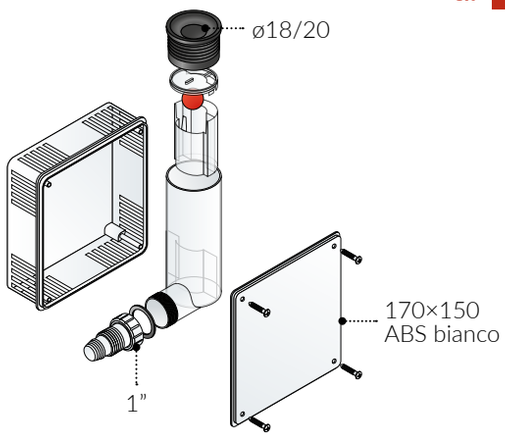


a. 2370.273.4

- con scatola per installazione a parete
- con coperchio 170×150 ABS
- con manicotto in gomma ø18/20
- sifone estraibile
- attacco diritto

misura	confezione	cat
ø18/20	1×bag / 15 (W)	11

50 mm 15 pcs.




a. 2370.162.4

- con gancio per installazione esterna
- senza coperchio
- con manicotto in gomma ø18/20
- sifone estraibile
- attacco diritto

misura	confezione	cat
ø18/20	1×bag / 30 (W)	11

50 mm 30 pcs.

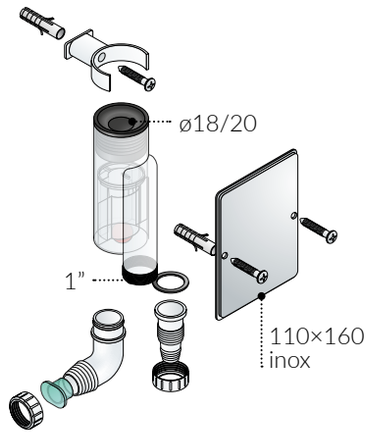

a. 2370.185.4

- con gancio e coperchio per installazione a parete
- con coperchio 110×160 inox
- con manicotto in gomma ø18/20
- sifone estraibile
- attacco diritto e curvo


misura	confezione	cat
ø18/20	1×bag / 30 (W)	11


50 mm 30 pcs.

2350 + 2380

...

cassette di predisposizione per scarico condensa in PST

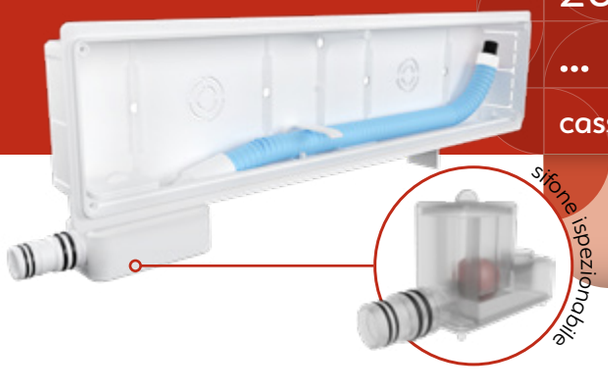

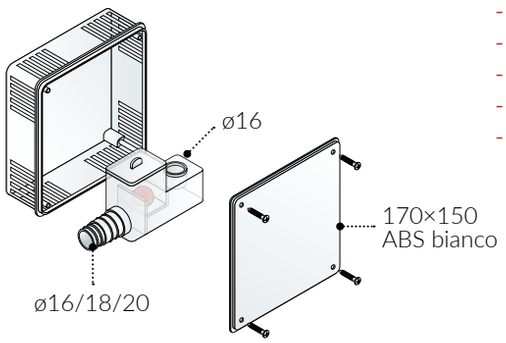

a. 2350.073.4


misura	confezione	cat
174×154×58	1×bag / 10	11

- 174×154×58
- con coperchio 170×150 ABS
- con sifone a secco estraibile
- reversibile destra/sinistra
- attacco diritto ø16/18/20

30 mm 10 pcs.

NOTE / USCITA

L'uscita può essere modificata in verticale utilizzando il raccordo a gomito 2389.700.3 disponibile alla pagina seguente

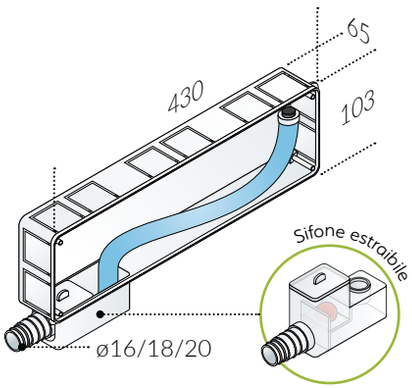

a. 2380.115.3


misura	confezione	cat
430×103×68	1×bag / 16	11

- 430×103×65
- con coperchio
- con sifone a secco estraibile
- con tubo e connettore per collegamento ø16
- reversibile destra/sinistra
- attacco diritto ø16/18/20

30 mm 16 pcs.

NOTE / VANTAGGI

- assenza totale del convogliatore
- maggiore isolamento dei cavi elettrici
- elimina i ponti termici causa di macchie a parete
- elimina eventuali ristagni di condensa causa di muffe e batteri

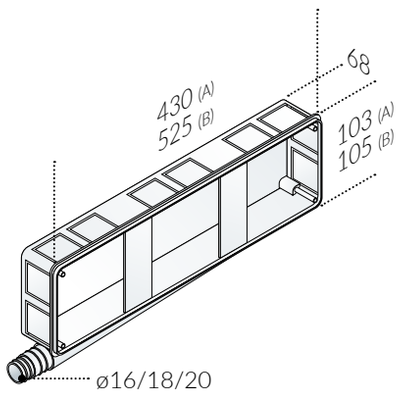

a. 2380.110.3

misura	confezione	cat
430×103×68	1×bag / 24	11

- 430×103×68
- con coperchio
- senza sifone
- con placchette di fissaggio
- reversibile destra/sinistra
- attacco diritto ø16/18/20


24 pcs.

b. 2380.120.3

misura	confezione	cat
525×105×68	1×bag / 24	11

- 525×105×68
- con coperchio
- senza sifone
- con placchette di fissaggio
- reversibile destra/sinistra
- attacco diritto ø16/18/20

24 pcs.



a. 2355.105.4

misura	confezione	cat
ø20	1×bag	11

- neutralizzatore di acidità per condensa caldaie
- per caldaie fino a 35kW
- ø20


1 pcs.

b. 2355.999.0

misura	confezione	cat
	1×bag	11

- ricarica per 2355.105.4

1 pcs.

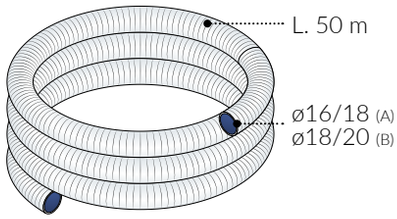

a. 2389.330.2

misura	confezione	cat
ø16/18	1×bag	11

- tubo flessibile bi-estruso
- 50 m
- ø16/18


1 pcs.

b. 2389.330.3

misura	confezione	cat
ø18/20	1×bag	11

- tubo flessibile bi-estruso
- 50 m
- ø18/20

1 pcs.

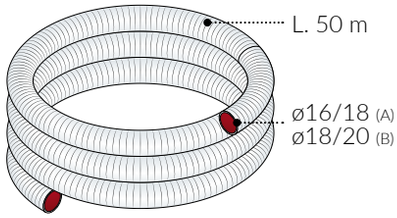

a. 2389.335.2

misura	confezione	cat
ø16/18	1×bag	11

- tubo flessibile bi-estruso
- per caldaie a condensazione
- 50 m
- 16/18


1 pcs.

b. 2389.335.3

misura	confezione	cat
ø18/20	1×bag	11

- tubo flessibile bi-estruso
- per caldaie a condensazione
- 50 m
- ø18/20

1 pcs.




a. 2389.700.3

misura	confezione	cat
ø16/20	48×box	11

- raccordo a gomito 90°
- per tubi ø16/18 - ø18/20
- per rendere verticale l'uscita della cassetta 2380

48 pcs.



a. 2389.400.3

misura	confezione	cat
ø20/20	30×box	11

- manicotto di giunzione
- flessibile/rigido
- ø20/20


30 pcs.

b. 2389.400.4

misura	confezione	cat
ø20/25	30×box	11

- manicotto di giunzione
- flessibile/rigido
- ø20/25

30 pcs.

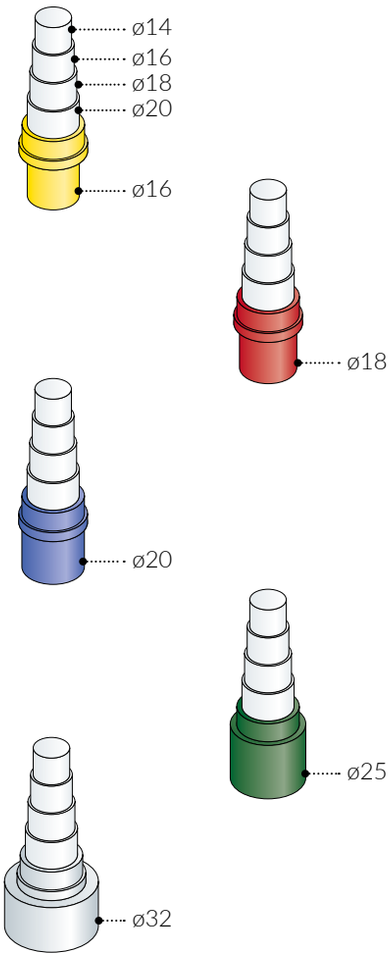

a. **2389.450.1**

- raccordo adattatore per
- tubo rigido - tubo flessibile
- flessibile ø14/16/18/20
- rigido ø16

misura	confezione	cat
ø16	10×bag	11

10 pcs.

b. **2389.450.2**

- raccordo adattatore per
- tubo rigido - tubo flessibile
- flessibile ø14/16/18/20
- rigido ø18

misura	confezione	cat
ø18	10×bag	11

10 pcs.

c. **2389.450.3**

- raccordo adattatore per
- tubo rigido - tubo flessibile
- flessibile ø14/16/18/20
- rigido ø20

misura	confezione	cat
ø20	10×bag	11

10 pcs.

d. **2389.450.4**

- raccordo adattatore per
- tubo rigido - tubo flessibile
- flessibile ø14/16/18/20
- rigido ø25

misura	confezione	cat
ø25	10×bag	11


10 pcs.

e. **2389.450.5**

- raccordo adattatore per
- tubo rigido - tubo flessibile
- flessibile ø14/16/18/20
- rigido ø32

misura	confezione	cat
ø32	10×bag	11

10 pcs.



a. **2389.500.2**

- raccordo tre vie a Y
- per tubi ø16/18

misura	confezione	cat
ø16/18	25×box	11


25 pcs.

b. **2389.500.3**

- raccordo tre vie a Y
- per tubi ø18/20

misura	confezione	cat
ø18/20	25×box	11

25 pcs.



a. **2389.600.2**

- raccordo tre vie a T
- per tubi ø16/18

misura	confezione	cat
ø16/18	25×box	11

25 pcs.

b. **2389.600.3**

- raccordo tre vie a T
- per tubi ø18/20

misura	confezione	cat
ø18/20	25×box	11

25 pcs.



5130
Funnel


scarico condensa di caldaie ed impianti tecnici in PP

a. **5130.130.6**

misura	confezione	cat
170×90×ø40	1×bag / 40 (Q)	10

- senza sifone
- con staffa di fissaggio
- H. 220
- uscita ø40

1 pcs.

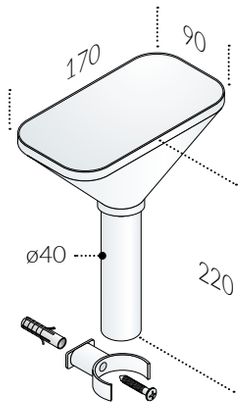


- without trap
- with holder
- H. 220
- outlet ø40


a. **5130.430.6**

misura	confezione	cat
170×90×ø40	1×bag / 20 (Q)	10

- con sifone
- con staffa di fissaggio
- entrata H. 220
- uscita L. 300 × ø40

60 mm 65 l/min 1 pcs.

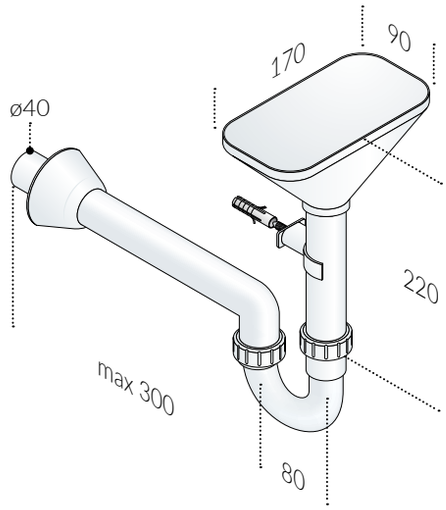




a. 109.450.5

misura	confezione	cat
ø32	6×bag	11

- valvola lavatrice
- in ottone
- versione singola
- sifone a secco
- uscita ø32

6 pcs.




b. 2108.180.5

misura	confezione	cat
ø32	1×bag / 30 (T)	11

- valvola lavatrice
- in PP
- versione singola
- sifone a secco
- uscita ø32

10 pcs.




c. 2108.600.4

misura	confezione	cat
1”	1×bag / 10 (T)	11

- valvola lavatrice
- in PP
- versione doppia da allacciare ad un sifone lavatrice murato
- sifone a secco
- uscita ø32

10 pcs.

Dispositivo a molla funzionante in tutte le posizioni

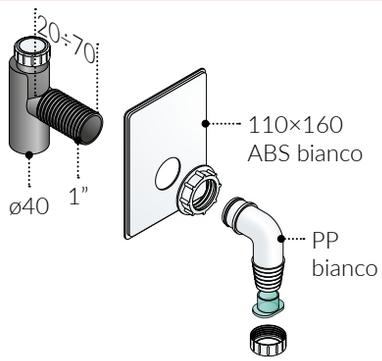


a. 2110.110.6

misura	confezione	cat
1” × ø40	1×bag / 30 (W)	11

- valvola lavatrice
- in PEHD
- con coperchio 110×160 ABS per installazione a parete
- sifone a secco
- attacco PP bianco
- uscita ø40 PEHD a saldare

30 pcs.

L’uscita in PEHD è saldabile con i tubi in PE

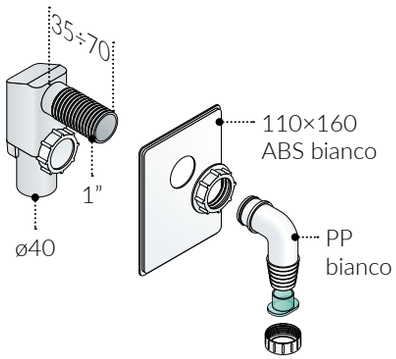


a. 2113.110.6

misura	confezione	cat
1” × ø40	1×bag / 30 (W)	11

- sifone lavatrice
- in PVC
- con coperchio 110×160 ABS per installazione a parete
- sifone idraulico
- attacco PP bianco
- uscita ø40 PVC

50 mm 30 pcs.




a. 2111.260.4

misura	confezione	cat
1” × 1”	10×bag	10

- prolunga F-M
- in PP
- 1"

10 pcs.



b. 111.260.4

misura	confezione	cat
1” × 1”	10×bag	08

- prolunga F-M
- in ottone cromato
- 1"

10 pcs.


Accessori e ricambi

- aeratori
- tubi estensibili
- tubi lisci
- curve e tubi pieghevoli
- tubi orlati
- prolunghe e giunzioni
- riduzioni e codoli
- rubinetti sottolavabo
- rubinetti e curvette
- tappi per pilette lavabo e lavello
- guarnizioni per sifoni
- dadi e ghiere
- guarnizioni per pilette
- rosoni
- canne lavello
- aeratori e ricambi lavello
- accessori per pilette doccia e vasca
- accessori per canaline e pozzetti doccia
- accessori per l'impermeabilizzazione a letto sottile
- accessori per sifoidi pavimento
- accessori per pozzetti pavimento e sifoni incasso
- attacchi lavatrice e condensa
- manicotti accessori per wc
- bicchieri e sifoni per scarico orinatoi
- altro...


07

aeratori


per tubi d'uscita sifoni e colonne di scarico




		misura	confezione	cat
a.	**159.250.4** **Tubo liscio uscita sifoni in ottone cromato** - con aeratore anti-svuotamento - L. 250 mm - ϕ26	250 × ø26	10×box / 80 (B)	08
b.	**159.250.5** - ϕ32	250 × ø32	10×box / 80 (B)	08
c.	**159.250.6** - ϕ40	250 × ø40	10×box / 80 (B)	08




		misura	confezione	cat
a.	**187.259.5** **Curva per uscita sifoni in ottone cromato** - con aeratore anti-svuotamento - L. 230 mm - 1"¼ × ϕ32	230 × ø32	5×box / 50 (C)	08




		misura	confezione	cat
a.	**2159.250.5** **Prolunga per uscita sifoni in PP bianco** - con aeratore anti-svuotamento - con tubo L. 250 - ϕ32	ø32	10×bag	10
b.	**2159.250.6** - con tubo L. 200 - ϕ40	ø40	10×bag	10




		misura	confezione	cat
a.	**2159.050.5** **Prolunga per uscita sifoni in PP bianco** - con aeratore anti-svuotamento - senza tubo - ϕ32	ø32	10×bag	10
b.	**2159.050.6** - ϕ40	ø40	10×bag	10




		misura	confezione	cat
a.	**2070.100.9** **Aeratore anti-svuotamento in ABS bianco per colonne di scarico** - colonne di scarico primarie - ϕ75 × H. 80 mm	ø75 × 80	1×box	10
b.	**2070.100.0** - ϕ110 × H. 100 mm	ø110 × 100	1×box	10




a.	**2070.100.6** - colonne di scarico secondarie - ϕ40 × H. 44 mm	ø40 × 44	1×box	10

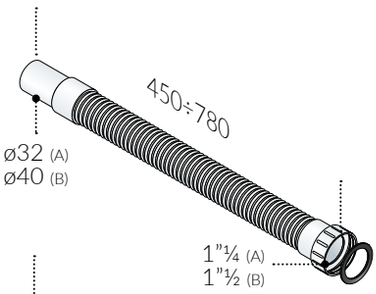


		misura	confezione	cat
a.	**485.906.5** **Tubo estensibile F-M** - da 450 a 780 mm - ghiera in PP - 1"¼ × ϕ32	1"¼ × ø32	1×bag / 30 (T)	10
b.	**485.906.6** - 1"½ × ϕ40	1"½ × ø40	1×bag / 30 (T)	10

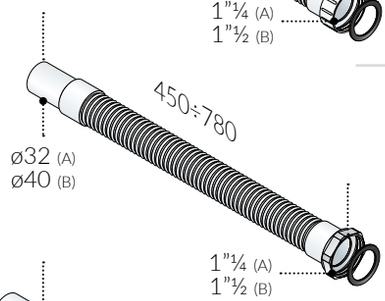


a.	**485.903.5** - ghiera in metallo cromato - 1"¼ × ϕ32	1"¼ × ø32	1×bag / 30 (T)	10
b.	**485.903.6** - 1"½ × ϕ40	1"½ × ø40	1×bag / 30 (T)	10

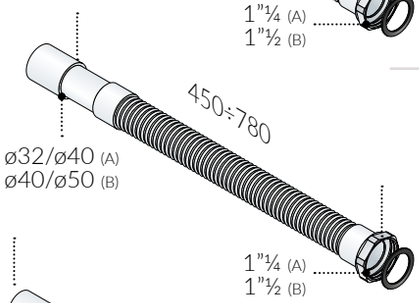


a.	**485.993.6** - ghiera in metallo cromato - 1"¼ × ϕ32/40	1"¼ × ø32/40	1×bag / 30 (T)	10
b.	**485.993.8** - 1"½ × ϕ40/50	1"½ × ø40/50	1×bag / 30 (T)	10

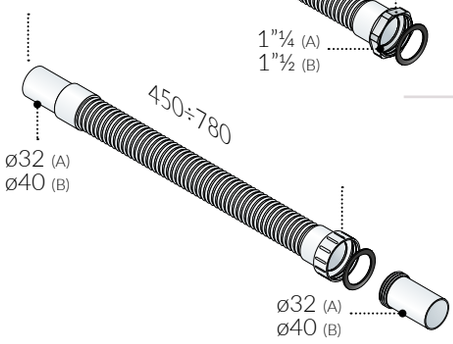


a.	**485.905.5** - M-M - ϕ32 × ϕ32	ø32 × ø32	1×bag / 30 (T)	10
b.	**485.905.6** - M-M - ϕ40 × ϕ40	ø40 × ø40	1×bag / 30 (T)	10




		misura	confezione	cat
a.	**585.906.5** **Tubo estensibile F-M** - da 320 a 780 mm - ghiera in PP - 1"¼ × ϕ32	1"¼ × ø32	1×bag / 30 (T)	10
b.	**585.906.6** - 1"½ × ϕ40	1"½ × ø40	1×bag / 30 (T)	10




a.	**585.903.5** - ghiera in metallo cromato - 1"¼ × ϕ32	1"¼ × ø32	1×bag / 30 (T)	10
b.	**585.903.6** - 1"½ × ϕ40	1"½ × ø40	1×bag / 30 (T)	10

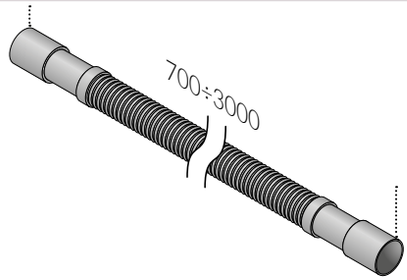


		misura	confezione	cat
a.	**485.309.6** **Tubo estensibile per lavatrice** - con morsetti in gomma - estensibile 700 ÷ 3000 mm	700÷3000	1×bag / 30 (Q)	10




		misura	confezione	cat
a.	**78.190.4**			
	Tubo diritto in ottone cromato - L. 190 mm - ϕ26	190 × ø26	10×bag	08
b.	**78.190.5** - ϕ32	190 × ø32	10×bag	08




a.	**78.250.4** - L. 250 mm - ϕ26	250 × ø26	10×bag	08
b.	**78.254.5** - ϕ30	250 × ø30	10×bag	08
c.	**78.250.5** - ϕ32	250 × ø32	10×bag	08




a.	**78.300.4** - L. 300 mm - ϕ26	300 × ø26	10×bag	08
b.	**78.304.5** - ϕ30	300 × ø30	10×bag	08
c.	**78.300.5** - ϕ32	300 × ø32	10×bag	08
d.	**78.300.6** - ϕ40	300 × ø40	10×bag	08

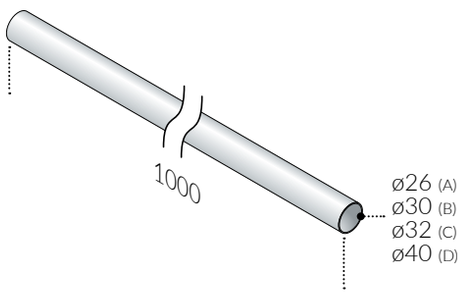


a.	**78.000.4** - L. 1000 mm - ϕ26	1000 × ø26	10×bag	08
b.	**78.004.5** - ϕ30	1000 × ø30	10×bag	08
c.	**78.000.5** - ϕ32	1000 × ø32	10×bag	08
d.	**78.000.6** - ϕ40	1000 × ø40	10×bag	08




		misura	confezione	cat
a.	**78.250.5.H**			
	Tubo diritto in ABS cromato - L. 250 mm - ϕ32	250 × ø32	10×bag	10
b.	**78.300.5.H** - L. 300 mm	300 × ø32	10×bag	10




		misura	confezione	cat
a.	**278.250.5**			
	Tubo diritto in PP bianco - L. 250 mm - ϕ32	250 × ø32	10×bag	10
b.	**278.300.6** - L. 300 mm - ϕ40	300 × ø40	10×bag	10




		misura	confezione	cat
a.	**79.200.4** Curva 90° in ottone cromato - 150×250 mm - ϕ26	150×250×ø26	5×bag	08
b.	**79.204.5** - ϕ30	150×250×ø30	5×bag	08
c.	**79.200.5** - ϕ32	150×250×ø32	5×bag	08
d.	**79.364.5** - 200×300 mm - ϕ30	200×300×ø30	5×bag	08




		misura	confezione	cat
a.	**81.254.5** Curva 45° in ottone cromato - L. 250 mm - ϕ30	250 × ø30	10×bag	08
b.	**81.250.5** - ϕ32	250 × ø32	10×bag	08



		misura	confezione	cat
a.	**85.250.4** Tubo pieghevole in ottone cr. - L. 250 mm - ϕ26	250 × ø26	10×bag	08
b.	**85.254.5** - ϕ30	250 × ø30	10×bag	08
c.	**85.250.5** - ϕ32	250 × ø32	10×bag	08




		misura	confezione	cat
a.	**85.304.5** - L. 300 mm - ϕ30	300 × ø30	10×bag	08
b.	**85.300.5** - ϕ32	300 × ø32	10×bag	08

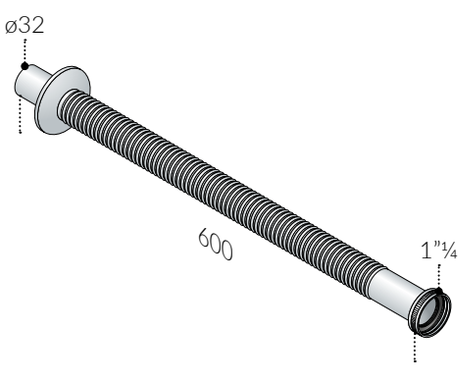


		misura	confezione	cat
a.	**385.600.5.S** Tubo pieghevole in acciaio inox - L. 600 - entrata 1"¼ - uscita ϕ32 - rosone acciaio ϕ65	1"¼ × ø32	10×bag	08


In acciaio inox




		misura	confezione	cat
a.	**80.200.4** Tubi orlati in ottone cromato senza ghiera - L. 200 mm - ϕ26	200 × ø26	10×bag	08
b.	**80.200.5** - ϕ32	200 × ø32	10×bag	08




a.	**80.250.4** - L. 250 mm - ϕ26	250 × ø26	10×bag	08
b.	**80.250.5** - ϕ32	250 × ø32	10×bag	08




a.	**80.300.4** - L. 300 mm - ϕ26	300 × ø26	10×bag	08
b.	**80.304.5** - ϕ30	300 × ø30	10×bag	08
c.	**80.300.5** - ϕ32	300 × ø32	10×bag	08



		misura	confezione	cat
a.	**86.197.4** Tubi orlati in ottone cromato con ghiera e guarnizione - L. 200 mm - 1" × ϕ26	200 × ø26	10×bag	08
b.	**86.197.5** - 1"¼ × ϕ32	200 × ø32	10×bag	08




a.	**86.307.4** - L. 300 mm - 1" × ϕ26	300 × ø26	10×bag	08
b.	**86.307.5** - 1"¼ × ϕ32	300 × ø32	10×bag	08





a.	**86.251.4** - L. 250 mm - 1"¼ × ϕ26	250 × ø26	10×bag	08

Per raccordare pilette da 1"¼ a sifoni da 1"




		misura	confezione	cat
a.	**286.206.5** Tubi orlati in PP bianco con ghiera e guarnizione - L. 200 mm - 1"¼ × ϕ32	200 × ø32	10×bag	10
b.	**286.206.6** - 1"½ × ϕ40	200 × ø40	10×bag	10







		misura	confezione	cat
a.	**97.205.5** Tubi orlati in ottone cromato con ghiera e guarnizione - con attacco lavatrice - L. 200 mm - 1"¼ × ø32	200 × ø32	10×bag	08
a.	**97.087.5** - L. 70 mm - 1"¼ × 1"¼	70 × 1"¼	10×bag	08


Modello da interporre tra pilette e sifoni





		misura	confezione	cat
a.	**297.219.5** Tubi orlati in PP bianco con ghiera e guarnizione - 1 attacco lavatrice - L. 200 mm - 1"½-1"¼ × ø32 - con riduzione invisibile	200 × ø32	10×bag	10
b.	**297.116.6** - 2 attacchi lavatrice - L. 170 mm - 1"½-1"¼ × ø40 - con riduzione invisibile	170 × ø40	10×bag	10
c.	**297.176.6** - senza riduzione	170 × ø40	10×bag	10







		misura	confezione	cat
a.	**297.205.5** - 1 attacco lavatrice amovibile - L. 200 mm - 1"¼ × ø32	200 × ø32	10×bag	10
b.	**297.205.6** - 1"½ × ø40	200 × ø40	10×bag	10

new


new




		misura	confezione	cat
a.	**187.250.5** Curva orlata in ottone cromato - L. 250 mm - 1"¼ × ø32	250 × ø32	10×bag	08
b.	**187.300.5** - L. 300 mm	300 × ø32	10×bag	08




		misura	confezione	cat
a.	**287.257.5** Curva orlata in PP con ghiera e guarnizione - L. 250 mm - 1"¼ × ø32	1"¼ × ø32	10×bag	10
b.	**287.257.6** - 1"½ × ø40	1"½ × ø40	10×bag	10

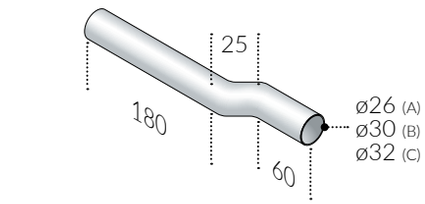


			misura	confezione	cat
a.	92.300.4	Tubo eccentrico in ottone cr. - L. 300 mm - ϕ26	300 × ø26	10×bag	08
b.	92.304.5	- ϕ30	300 × ø30	10×bag	08
c.	92.300.5	- ϕ32	300 × ø32	10×bag	08

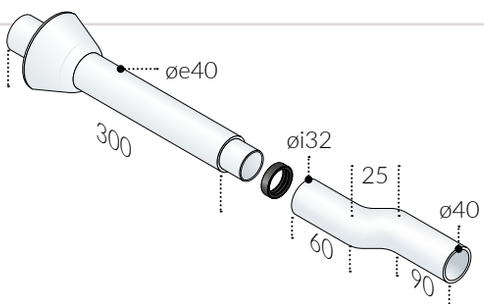


			misura	confezione	cat
a.	292.155.5	Raccordo eccentrico in PP - L. 200 mm - ϕ32 × ϕ40	200 × ø32/40	10×bag	10
b.	292.455.5	- con prolunga ABS L. 300	500 × ø32/40	10×bag	10




			misura	confezione	cat
a.	100.130.4	Prolunga L. 130 in ottone cr. - ϕ26	130 × ø26	10×bag	08
b.	100.134.5	- ϕ30	130 × ø30	10×bag	08
c.	100.130.5	- ϕ32	130 × ø32	10×bag	08

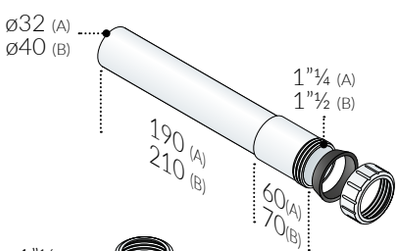


			misura	confezione	cat
a.	2100.322.5	Prolunga in PP bianco - con ghiera e guarnizione - L. 250 mm - 1"¼ × ϕ32	250 × ø32	10×bag	10
b.	2100.322.6	- 1"½ × ϕ40	280 × ø40	10×bag	10

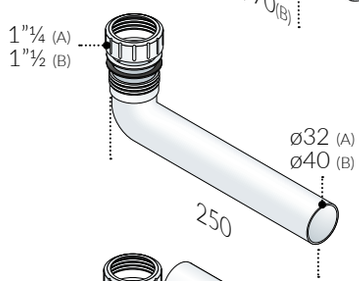

a.	2104.322.5	Prolunga curva 90° in PP - con ghiera e guarnizione - L. 250 mm - 1"¼ × ϕ32	1"¼ × ø32	10×bag	10
b.	2104.322.6	- 1"½ × ϕ40	1"½ × ø40	10×bag	10

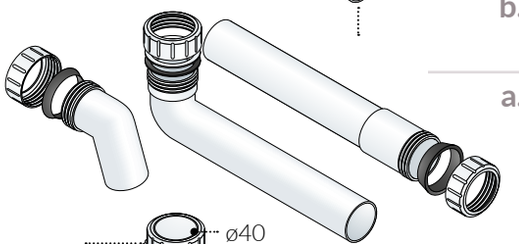


a.	2103.302.6	Set curve e prolunghe in PP - prolunga diritta L. 280 - curva 90° L. 250 - curva 45° L. 70	1"½ × ø40	10×bag	10




			misura	confezione	cat
a.	2103.322.6	Prolunga bivalente in PP - con attacco lavatrice - con tappo di chiusura - L. 230 mm	230 × ø40	10×bag	10


Utilizzabile anche come raccordo lavatrice non sifonato




		misura	confezione	cat
a.	**101**.170.4.0 Raccordo in ottone a saldare - con o.r. - ϕ26	ø26	10×bag	08
b.	**101**.170.5.0 - ϕ32	ø32	10×bag	08
c.	**101**.170.6.0 - ϕ40	ø40	10×bag	08




a.	**101**.175.5.0 - con riduzione di diametro - ϕ32 × ϕ26	ø32 × ø26	10×bag	08
b.	**101**.175.6.0 - ϕ40 × ϕ32	ø40 × ø32	10×bag	08




		misura	confezione	cat
a.	**102**.160.4 Raccordo in ottone cromato - con 2 o.r. - ϕ26	ø26	10×bag	08
b.	**102**.164.5 - ϕ30	ø30	10×bag	08
c.	**102**.160.5 - ϕ32	ø32	10×bag	08
d.	**102**.160.6 - ϕ40	ø40	10×bag	08




a.	**102**.165.5 - con riduzione di diametro - ϕ32 × ϕ26	ø32 × ø26	10×bag	08
b.	**102**.165.6 - ϕ40 × ϕ32	ø40 × ø32	10×bag	08




		misura	confezione	cat
a.	**102**.480.5 Giunzione filettata in ottone cr. - 1"¼ × 1"¼	1"¼ × 1"¼	10×bag	08

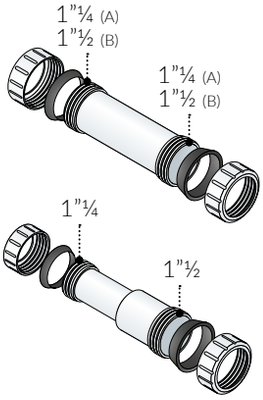


		misura	confezione	cat
a.	**2102**.480.5 Giunzione filettata in PP - 1"¼ × 1"¼	1"¼ × 1"¼	10×bag	10
b.	**2102**.480.6 - 1"½ × 1"½	1"½ × 1"½	10×bag	10
a.	**2102**.485.6 - con riduzione di diametro - 1"½ × 1"¼	1"½ × 1"¼	10×bag	10






		misura	confezione	cat
a.	**52.006.5** Riduzione filettata in ottone - F > M - 1”¼ × 1”	1”¼ × 1”	10×bag	08
b.	**52.006.6** - 1”½ × 1”¼	1”½ × 1”¼	10×bag	08
c.	**52.005.5** - F < M - 1” × 1”¼	1” × 1”¼	10×bag	08





		misura	confezione	cat
a.	**252.006.5** Riduzione filettata in PP - F > M - 1”¼ × 1”	1”¼ × 1”	10×bag	10
b.	**252.006.6** - 1”½ × 1”¼	1”½ × 1”¼	10×bag	10
a.	**252.005.5** - F < M - 1” × 1”¼	1” × 1”¼	10×bag	10
b.	**252.005.6** - 1”¼ × 1”½	1”¼ × 1”½	10×bag	10







		misura	confezione	cat
a.	**252.905.6** - invisibile - F < M - 1”¼ × 1”½	1”¼ × 1”½	10×bag	10

Permette di utilizzare la guarnizione in dotazione al dado


Verificare compatibilità con dadi di altri produttori



		misura	confezione	cat
a.	**50.210.5.0** Codolo curvo in ottone - 1”¼ × ø32	1”¼ × ø32	10×bag	08




		misura	confezione	cat
a.	**51.250.5.0** Codolo diritto in ottone - 1”¼ × ø32	1”¼ × ø32	10×bag	08
b.	**51.250.6.0** - 1”½ × ø38	1”½ × ø38	10×bag	08




		misura	confezione	cat
a.	**250.211.5**	1"¼ × ø32	10×bag	10
	Codolo curvo PVC ad incollare - ghiera in ottone - 1"¼ × ϕ32			
b.	**250.211.6**	1"½ × ø40	10×bag	10
	- 1"½ × ϕ40			

Si può incollare il prodotto direttamente a tubi PVC




		misura	confezione	cat
a.	**251.241.5**	1"¼ × ø32	10×bag	10
	Codolo diritto PVC ad incollare - ghiera in ottone - 1"¼ × ϕ32			
b.	**251.241.6**	1"½ × ø40	10×bag	10
	- 1"½ × ϕ40			


Si può incollare il prodotto direttamente a tubi PVC



		misura	confezione	cat
a.	**250.213.5**	1"¼ × ø40	10×bag	10
	Codolo curvo PEHD a saldare - ghiera in ottone - 1"¼ × ϕ40			
b.	**250.213.6**	1"½ × ø40	10×bag	10
	- 1"½ × ϕ40			




a.	**250.218.5**	1"¼ × ø40/50	10×bag	10
	- 1"¼ × ϕ40/50			
b.	**250.218.6**	1"½ × ø40/50	10×bag	10
	- 1"½ × ϕ40/50			




a.	**250.313.6**	1"½ × ø40	10×bag	10
	- ghiera in PP - 1"½ × ϕ40			
b.	**250.318.6**	1"½ × ø40/50	10×bag	10
	- 1"½ × ϕ40/50			

Si può saldare il prodotto direttamente a tubi PEHD



		misura	confezione	cat
a.	**251.253.5**	1"¼ × ø40	10×bag	10
	Codolo diritto PEHD a saldare - ghiera in ottone - 1"¼ × ϕ40			
b.	**251.253.6**	1"½ × ø40	10×bag	10
	- 1"½ × ϕ40			



a.	**251.353.6**	1"½ × ø40	10×bag	10
	- ghiera in PP - 1"½ × ϕ40			

Si può saldare il prodotto direttamente a tubi PEHD




		misura	confezione	cat
a.	**137.015.1**	125 gr.	10×bag	08
	Colla THF per ABS-PVC - confezione da 125 gr.			



rubinetti sottolavabo


rubinetti sottolavabo design in ottone cromato



a. **7320.131.2.K**

misura	confezione	cat
½" × ø10	2×box / 20 (T)	07


Rubinetto sottolavabo in ottone cromato
- modello Toti
- senza filtro
- rosone ø60 ottone cr.



b. **7320.431.2.K**

misura	confezione	cat
½" × ø10	2×box / 20 (T)	07


- modello Toti
- con filtro
- rosone ø60 ottone cr.



c. **7320.441.2.K**

misura	confezione	cat
½" × ø10	2×box / 20 (T)	07


- modello Toti
- con filtro
- uscita snodata
- rosone ø60 ottone cr.



d. **7340.431.2.K**


misura	confezione	cat
½" × ø10	2×box / 20 (T)	07

- modello Quasar
- con filtro
- rosone ⍁55 ottone cr.

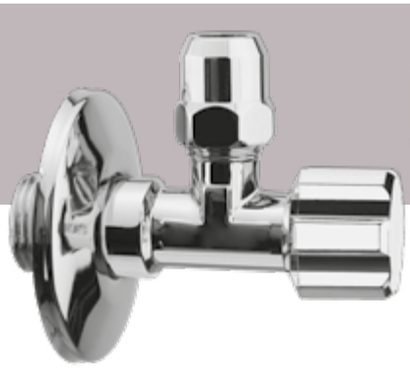

rubinetti e curvette


rubinetti e curvette sottolavabo



a. **3320.131.2**

misura	confezione	cat
½" × ø10	1×box / 60 (I)	07


Rubinetto sottolavabo
in ottone cromato
- senza filtro
- rosone ø55 inox



b. **3320.132.2**

misura	confezione	cat
½" × ø10	1×box / 60 (I)	07


- con filtro
- rosone ø55 inox



c. **3320.142.2**

misura	confezione	cat
½" × ø10	1×box / 60 (I)	07


- con filtro
- uscita snodata
- rosone ø55 inox



a. **3053.131.2**

misura	confezione	cat
½" × ø10	8×box / 120 (T)	07


Curvetta
in ottone cromato
- 45°
- rosone ø55 inox



b. **3054.131.2**


misura	confezione	cat
½" × ø10	6×box / 90 (T)	07

- 90°
- rosone ø55 inox




a. **137.049.0** — misura: ø48 — confezione: 5×bag — cat: 08

Tappo di ricambio per pilette clic-clac
- 3530 p. 36




b. **137.036.0** — ø63 — 5×bag — 08

per
- 7533 p. 8
- 8530 p. 9
- 4830 p. 37




c. **137.027.0** — ø63 — 5×bag — 08

per
- 8532 p. 14




d. **137.053.0** — ø70 — 5×bag — 08

per
- 8530 p. 11




e. **137.037.0** — ⍁70 — 5×bag — 08

per
- 8540 p. 10




f. **137.097.1** — ø63 — 5×bag — 08

per:
- 7532 p. 17 / 21




a. **119.713.5** — misura: ø65 — confezione: 5×bag — cat: 08

Tappo di ricambio per pilette a scarico libero
- 147 p. 12
- 542 p. 15




b. **137.098.1** — ø63 — 5×bag — 08

per
- 7542 p. 19 / 21




a. **120.360.5** — misura: ø40 — confezione: 5×bag — cat: 08

Tappo di ricambio per pilette saltarello
- 529 p. 39




		misura	confezione	cat
a.	**120.111.4** Tappo catena e anello per - 29 p. 41 (1") - 30 p. 41 (1")	ø31 × 250	10×bag	08
b.	**120.111.5** per - 533 p. 41 - 234 p. 40 - 34 p. 40	ø38,5 × 250	10×bag	08
c.	**120.811.5** per - 29 p. 41 (1"¼) - 30 p. 41 (1"¼)	ø40,5 × 250	10×bag	08



a.	**120.112.6** Tappo, catena e vite per - 232 p. 75	ø45,5 × 250	10×bag	08
b.	**120.112.0** per - 234 p. 76 / 77 - 34 p. 77	ø50,5 × 300	10×bag	08




a.	**120.170.6** Tappo con maniglia per - 232 p. 75	ø45,5	10×bag	08
b.	**120.170.7** per - 234 p. 77 - 34 p. 77	ø50,5	10×bag	08

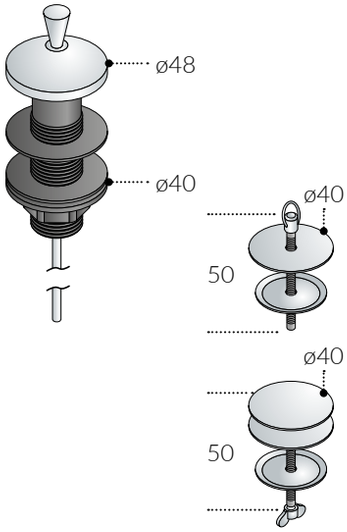

		misura	confezione	cat
a.	**121.099.0** Comando piletta saltarello lavabo e bidet - ø48 × H. 340 mm	ø48 × H. 350	10×bag	08
a.	**121.020.0** Tappo copri-foro - ø40 × H. 50 mm	ø40 × H. 50	10×bag	08
b.	**121.490.0** - ø40 × H. 50 mm	ø40 × H. 50	10×bag	08

guarnizioni per sifoni


guarnizioni piane, coniche e specifiche per sifoni

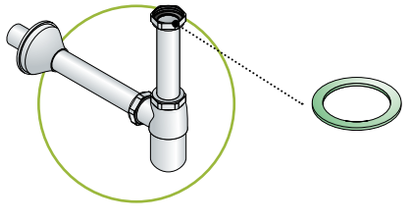


		misura	confezione	cat
a.	**125.200.4** Guarnizioni piane - in fibra esente amianto - 1″	1”	10×bag	10
b.	**125.200.5** - 1″¼	1”¼	10×bag	10
c.	**125.200.6** - 1″½	1”½	10×bag	10



a.	**125.730.5** - piana svasata in gomma - 1″¼	1”¼	10×bag	10

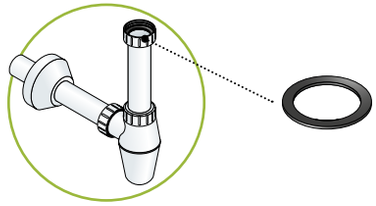


a.	**125.230.5** - in gomma - 1″¼	1”¼	10×bag	10
b.	**125.230.6** - 1″½	1”½	10×bag	10

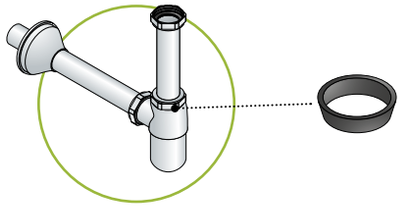


		misura	confezione	cat
a.	**124.320.4** Guarnizioni coniche - in PVC - 1″	1”	10×bag	10
b.	**124.330.5** - in gomma - 1″¼	1”¼	10×bag	10
c.	**124.330.6** - 1″½	1”½	10×bag	10



a.	**124.331.5** - con gradino in gomma - 1″¼	1”¼	10×bag	10

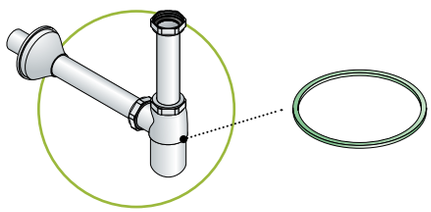

		misura	confezione	cat
a.	**137.080.0** Guarnizioni specifiche, per art.: - in fibra esente amianto - 317 p. 42 (1”)	48 × 42	10×bag	10
b.	**137.081.0** - 317 p. 42 (1”¼)	52 × 44	10×bag	10
c.	**137.082.0** - 17 p. 44 (1”¼)	59 × 52	10×bag	10

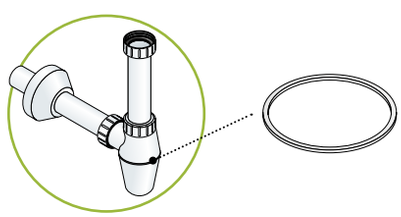

a.	**137.090.0** - in PVC - 217 p. 54	71 × 64	10×bag	10
b.	**137.091.0** - 208 p. 85 - 209 p. 84	94 × 87	10×bag	10



		misura	confezione	cat
a.	**114.590.5.0** Dadi esagonali H.15 ottone grezzo - 1"¼	1"¼	10×bag	08
b.	**114.590.6.0** - 1"½	1"½	10×bag	08



a.	**114.000.4.0** - H. 10 - 1"	1"	10×bag	08
b.	**114.000.5.0** - 1"¼	1"¼	10×bag	08
c.	**114.000.6.0** - 1"½	1"½	10×bag	08




		misura	confezione	cat
a.	**114.000.4** Dadi esagonali H. 10 ottone cr. - 1"	1"	10×bag	08
b.	**114.000.5** - 1"¼	1"¼	10×bag	08
c.	**114.000.6** - 1"½	1"½	10×bag	08
d.	**114.005.4** - per sifoni Europa e Robot - 1"	1"	10×bag	08
e.	**114.005.5** - 1"¼	1"¼	10×bag	08






		misura	confezione	cat
a.	**2114.002.4** Ghiere in PP bianco - 1"	1"	10×bag	10
b.	**2114.002.5** - 1"¼	1"¼	10×bag	10
c.	**2114.002.6** - 1"½	1"½	10×bag	10
a.	**2114.504.6** - filetto speciale per prodotti TEA - 1"½	1"½	10×bag	10

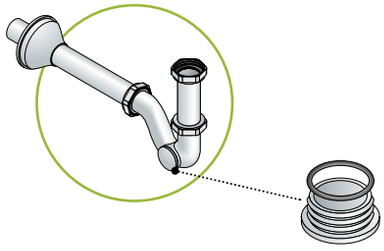

		misura	confezione	cat
a.	**137.085.0** Tappi ispezione sifoni ottone per art.: - 322 p. 43 (1") - 324 p. 43 (1")		10×bag	08
b.	**137.086.0** - 322 p. 43 (1"¼) - 324 p. 43 (1"¼)		10×bag	08
c.	**137.087.0** - 22 p. 44 - 24 p. 44		10×bag	08
d.	**137.088.0** - 390 p. 47		10×bag	08


guarnizioni per pilette

guarnizioni per pilette lavabo, lavello, vasca e doccia

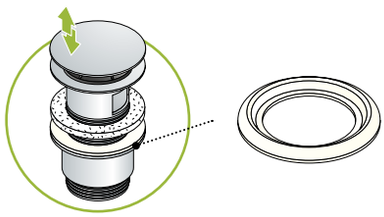

		misura	confezione	cat
a.	**123.421.0**			
	Guarnizioni gradino/coniche per pilette lavabo	øint 42	10×bag	10

- 147 p. 12
- 529 p. 39
- 555 p. 38
- 3530 p. 36
- 7532 p. 17 / 21
- 7533 p. 8
- 7542 p. 19 / 21
- 8530 p. 9 / 11
- 8532 p. 14
- 8540 p. 10
- 8542 p. 14

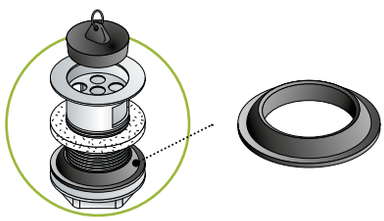


a.	**123.321.4**	øint 32	10×bag	10
	per piletta lavabo 1"			

- 29 p. 41
- 30 p. 41

b.	**123.321.5**	øint 40	10×bag	10
	per piletta lavabo 1"¼			

- 29 p. 41
- 30 p. 41

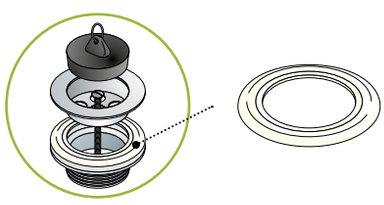


		misura	confezione	cat
a.	**123.420.0**			
	Guarnizioni per piletta gattinara ϕ63	øint 42	10×bag	10

- 34 p. 40
- 55 p. 40
- 234 p. 40


b.	**123.621.0**	øint 67	10×bag	10
	per piletta gattinara ϕ80			

- 34 p. 77
- 55 p. 106
- 234 p. 77

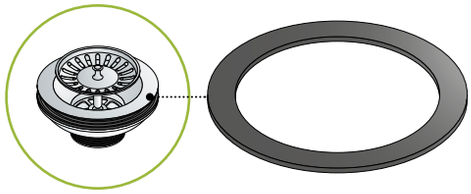


		misura	confezione	cat
a.	**123.502.0**			
	Guarnizioni piane per pilette lavello	øint 93	10×bag	10

- 133 p. 72 / 73

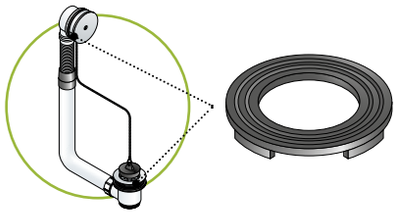

b.	**123.523.0**	øint 50	10×bag	10
	per pilette vasca			


- 98 p. 119
- 298 p. 118
- 312 p. 118

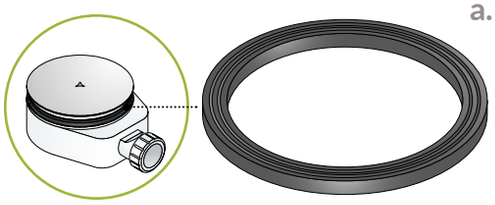

a. **123.505.0**

misura	confezione	cat
øint 92	10×bag	10


Guarnizioni a lamelle piana per piletta doccia foro ø90
- 5261 p. 90
- 5258 p. 90

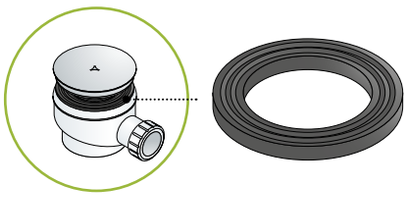

b. **123.504.0**

misura	confezione	cat
øint 57	10×bag	10


per piletta doccia foro ø60
- 61 p. 106
- 254 p. 104
- 256 p. 105
- 257 p. 103
- 261 p. 102
- 361 p. 106
- 461 p. 102
- 661 p. 101
- 491 p. 115

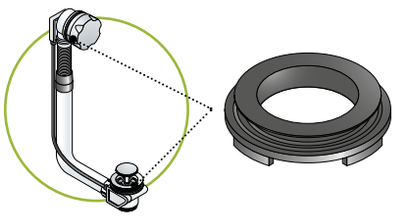

a. **123.524.0**

misura	confezione	cat
øint 48	10×bag	10


Guarnizioni a lamelle doppio labbro per piletta vasca
- 295 p. 114
- 301 p. 115
- 399 p. 112
- 595 p. 113

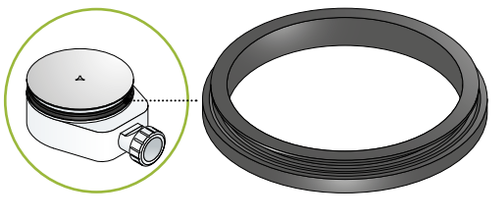

b. **123.527.0**

misura	confezione	cat
øint 89	10×bag	10


per piletta doccia foro ø90
- 5661 p. 91
- 6241 p. 92
- 6261 p. 92 / 93
- 6561 p. 94
- 6621 p. 96 / 97
- 6721 p. 98

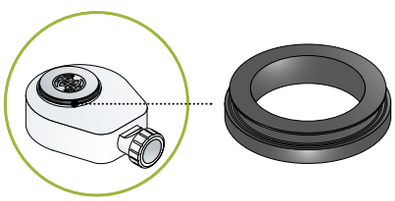

c. **123.525.0**

misura	confezione	cat
øint 48	10×bag	10

per piletta doccia foro ø50
- 6461 p. 100

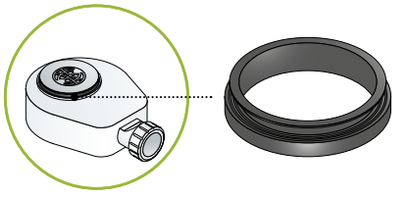


d. **123.526.0**

misura	confezione	cat
øint 58	10×bag	10


per piletta doccia foro ø60
- 6461 p. 100

rosoni


rosoni per rubinetti e sifoni in ottone e plastica




		misura	confezione	cat
a.	**2115.114.2** Rosoni apribili in PP - esterno ϕ60 - interno ϕ12	ø12	100×bag	10
b.	**2115.114.3** - interno ϕ16	ø16	100×bag	10




a.	**2115.119.1** - modello unico - ϕ10 ÷ ϕ16	ø10 ÷ ø16	100×bag	10




		misura	confezione	cat
a.	**2115.110.5** Rosoni per sifoni in PP - esterno ϕ78 - interno ϕ32	ø32	10×bag	10
b.	**2115.110.6** - interno ϕ40	ø40	10×bag	10
c.	**2115.110.8** - interno ϕ50	ø50	10×bag	10




		misura	confezione	cat
a.	**118.210.2** Rosoni per rubinetti ½" - esterno ϕ60 - in acciaio inox	½"	100×bag	08
b.	**118.310.2** - in ottone cromato	½"	100×bag	08




		misura	confezione	cat
a.	**115.321.0** Rosoni per sifoni - foro ovale per curve 45° - ϕ77 in ottone		10×bag	08
b.	**115.331.0** - foro ovale per curve 45° - ϕ100 in ottone		10×bag	08




		misura	confezione	cat
a.	**115.220.4** Rosoni per sifoni - esterno ϕ75 bombato inox - interno ϕ26	ø26	10×bag	08
b.	**115.220.5** - interno ϕ32	ø32	10×bag	08




a.	**115.320.4** - esterno ϕ75 bombato ottone - interno ϕ26	ø26	50×bag	08
b.	**115.324.5** - interno ϕ30	ø30	50×bag	08
c.	**115.320.5** - interno ϕ32	ø32	50×bag	08




a.	**115.350.5** - esterno ϕ80 conico in ottone - interno ϕ32	ø32	10×bag	08
b.	**115.350.6** - interno ϕ40	ø40	10×bag	08



a.	**115.330.5** - esterno ϕ100 conico in ottone - interno ϕ32	ø32	10×bag	08



		misura	confezione	cat
a.	**115.390.5** Rosoni per sifoni arredobagno - esterno ϕ80 in ottone - interno ϕ32	ø32	10×bag	08
b.	**115.200.5** - esterno ϕ70 in ottone - interno ϕ32	ø32	10×bag	08




a.	**115.400.5** - esterno ϕ70 in ABS cromato - interno ϕ32	ø32	10×bag	10




canne lavello


canne lavello in ottone cromato

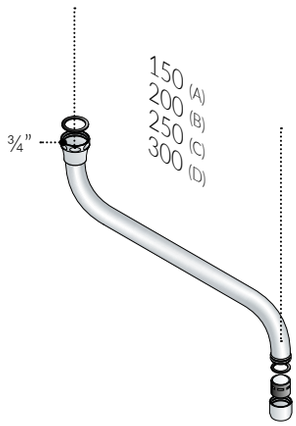


a.	**3022.151.3**	misura	confezione	cat	
	Canna lavello S ¾” × ø18 - attacco universale - aeratore certificato DIN - L. 150	¾” × ø18	10×box / 100 (C)	07	
b.	**3022.201.3** - L. 200	¾” × ø18	10×box / 100 (C)	07	
c.	**3022.251.3** - L. 250	¾” × ø18	10×box / 100 (A)	07	
d.	**3022.301.3** - L. 300	¾” × ø18	5×box / 50 (A)	07	




a.	**3024.201.3**	misura	confezione	cat	
	Canna lavello U ¾” × ø18 - attacco universale - aeratore certificato DIN - L. 200	¾” × ø18	10×box / 100 (C)	07	
b.	**3024.251.3** - L. 250	¾” × ø18	10×box / 100 (A)	07	
c.	**3024.301.3** - L. 300	¾” × ø18	10×box / 100 (A)	07	




a.	**3026.121.3**	misura	confezione	cat	
	Canna lavello J ¾” × ø18 - attacco universale - aeratore certificato DIN - L. 135	¾” × ø18	10×box / 100 (C)	07	
b.	**3026.201.3** - L. 200	¾” × ø18	10×box / 100 (C)	07	
c.	**3026.251.3** - L. 250	¾” × ø18	10×box / 100 (Q)	07	

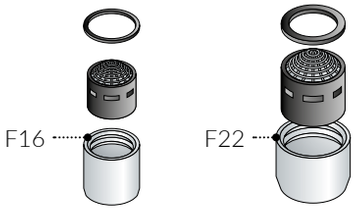


		misura	confezione	cat
a.	**3070.500.0** Aeratori in ottone cromato - F16 × 1	F16 × 1	10×bag	07
b.	**3070.600.0** - F22 × 1	F22 × 1	10×bag	07
c.	**3070.508.0** - con economizzatore - F16 × 1	F16 × 1 Con economizzatore, flusso limitato ad 8 l/min	10×bag	07
d.	**3070.608.0** - con economizzatore - F22 × 1	F22 × 1 Con economizzatore, flusso limitato ad 8 l/min	10×bag	07

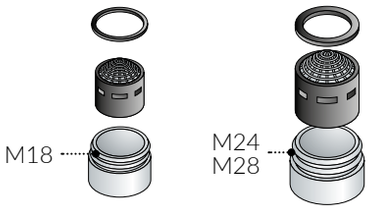


a.	**3070.000.0** - M18 × 1	M18 × 1	10×bag	07
b.	**3070.200.0** - M24 × 1	M24 × 1	10×bag	07
c.	**3070.300.0** - M28 × 1	M28 × 1	10×bag	07
d.	**3070.008.0** - con economizzatore - M18 × 1	M18 × 1 Con economizzatore, flusso limitato ad 8 l/min	10×bag	07
e.	**3070.208.0** - con economizzatore - M24 × 1	M24 × 1 Con economizzatore, flusso limitato ad 8 l/min	10×bag	07




		misura	confezione	cat
a.	**137.070.0** Accessori per pilette Pic nic - tappo-cestello inox ø80 - con guarnizione	ø80	10×bag	08
b.	**137.070.9** - guarnizione tappo	ø50	10×bag	08









a.	**137.071.0** - vite piletta - L. 30	L. 30	10×bag	08
b.	**137.072.0** - L. 65	L. 65	10×bag	08




		misura	confezione	cat
a.	**137.079.0** Tappo-cestello per pilette Punnet - ø50	ø50	10×bag	08




		misura	confezione	cat
a.	**137.022.0** Gruppo troppo pieno + griglia ABS - per foro ø30	ø30	10×bag	10


		misura	confezione	cat
 ø65	a. **119.310.0** Griglia ø65 ottone, per - 58 p. 106	ø65	10×bag	08
 ø45	a. **119.410.0** Griglia ø45 ottone, per - 257 p. 103 - 261 p. 102	ø45	10×bag	08
 ø45	a. **119.510.0** Griglia ø45 ottone per - 61 p. 106	ø45	10×bag	08
 ø57	a. **119.910.0** Griglia ø57 ottone per - 361 p. 106	ø57	10×bag	08
 ø45	a. **119.511.0** Griglia ø45 ottone, per - 661 p. 101 - 6461 p. 100	ø45	10×bag	08
 ø85	a. **119.525.0** Griglia ø85 ABS cr, per - 461 p. 102 - 661 p. 101 - 6461 p. 100	ø85	10×bag	10
 ø118	a. **119.512.0** Griglia ø118 in metallo, per - 5261 p. 90 - 6261 p. 93	ø118	10×bag	08
 ø118	a. **119.522.0** Griglia ø118 ABS cr, per art.: - 5258 p. 90 - 6621 p. 96 - 5261 p. 90 - 6721 p. 98 - 6261 p. 92	ø118	10×bag	10
 ø118	a. **119.522.0.B** Griglia ø118 ABS bianco, art.: - 5258 p. 90 - 6621 p. 96 - 5261 p. 90 - 6721 p. 98 - 6261 p. 92	ø118	10×bag	10
 ø118	a. **119.523.0** Griglia ø118 ABS cr, per art.: - 5661 p. 91	ø118	10×bag	10
 ◊120	a. **119.527.0** Griglia ◊120 ABS cr, per art.: - 5641 p. 91 - 6241 p. 92	◹120	10×bag	10

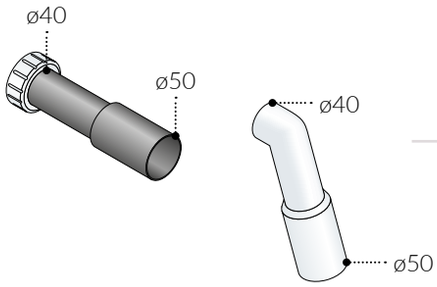


		misura	confezione	cat
a.	**278.155.6** Codolo con doppio diametro ø40/50 - diritto in PEHD	ø40/50	10×bag	10
a.	**2188.250.8** - curvo 45° in PP	ø40/50	10×bag	10




		misura	confezione	cat
a.	**137.056.0** Sifone pilette doccia, per - 6241 p. 92 - 6261 p. 92 - 6561 p. 94	new	10×bag	10




		misura	confezione	cat
a.	**137.061.0** Tappo ø45 ottone, per art.: - 295 p. 114 - 595 p.113 - 301 p. 115 - 491 p.115	ø45	10×bag	08
b.	**137.063.0** - 399 p. 112	ø45	10×bag	08




a.	**137.052.0** Tappo ø70 ottone, per art.: - 8295 p. 116 - 8301 p. 116 - 8491 p. 116	ø70	10×bag	08




a.	**137.039.0** Tappo Clicker ø70 ottone per art.: - 2868 p. 111 - 8568 p. 110	ø70	10×bag	08



a.	**120.113.6** Tappo, catena e anello ø45,5 per art.: - 98 p. 119 - 298 p. 118 - 312 p. 118	ø45,5	10×bag	10

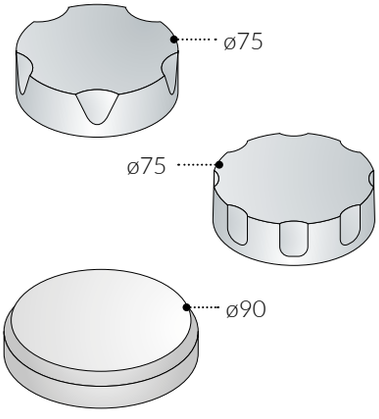

		misura	confezione	cat
a.	**137.044.0** Maniglia in metallo cr, per art.: - 295 p. 114 - 8295 p.116 - 301 p. 115 - 8301 p.116 - 595 p. 113	ø75	10×bag	08
a.	**137.043.0** Maniglia in metallo cr, per art.: - 399 p. 112	ø75	10×bag	08
a.	**137.047.0** Maniglia in ABS cr, per art.: - 595 p. 113 - 491 p. 115 - 8491 p. 116	ø90	10×bag	10




a. **137.007.0**

misura | confezione | cat

Sifone idraulico per canaline
- 943 p. 140 / 141
- 953 p. 130 / 134
- 963 p. 138
- 983 p. 126
- 5963 p. 136
- 6963 p. 128

10×bag | 10




b. **137.029.0**

new

per
- 943 p. 142
- 975 p. 143
- 5953 p. 132 / 135


10×bag | 10



c. **137.009.0**

per
- 972 p. 125
- 973 p. 124


10×bag | 10



d. **137.014.0**

per
- 471 p. 151
- 971 p. 139

10×bag | 10




a. **137.023.0**

misura | confezione | cat

Sifone a secco per canaline
- 943 p. 140 - 142
- 953 p. 130 / 134
- 963 p. 138
- 975 p. 143
- 983 p. 126
- 5953 p. 132 / 135
- 5963 p. 136
- 6963 p. 128

new

10×bag | 10




a. **987.200.0**

misura | confezione | cat

Dima di taglio per canaline
- 983 p. 126

1×bag | 10



a. **979.821.0**


misura | confezione | cat

Deflow MS resina
- guaina a base di polimero MS da usare per sigillare il perimetro delle canaline in caso di installazione con pavimenti in resina
- 290 ml


290 ml | 1×bag | 08

new


Da usare con pavimenti in resina

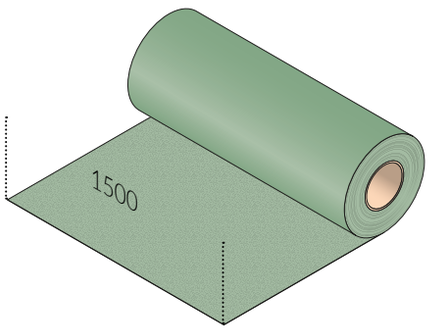

		misura	confezione	cat
a.	**979.141.0** Deflow Tech - tessuto tecnico impermeabile - 1.500 mm - rotolo L. 5 m	5 m new	1×bag	08
b.	**979.142.0** - rotolo L. 20 m	20 m new	1×bag	08



		misura	confezione	cat
a.	**979.300.0** Deflow Tech - tessuto tecnico impermeabile - elemento per angolo	new	1×bag	08
b.	**979.500.0** - elemento per spigolo	new	1×bag	08




		misura	confezione	cat
a.	**979.907.0** Deflow Tech - tessuto tecnico impermeabile con biadesivo elastoplastico per fissaggio a pavimento - impermeabilizzante perimetrale per canaline - rotolo L. 2,5 m	2,5 m	10×bag	08

Incluso nelle confezioni standard



		misura	confezione	cat
a.	**979.850.0** Deflow MS - guaina impermeabilizzante adesiva - secchiello da 5 kg	5 kg new	1×bag	08

Resa teorica:
- per impermeabilizzazione 1,5 kg × 1 mq
- per fissaggio Deflow Tech 0,9 kg × 1 mq




		misura	confezione	cat
a.	**979.810.0** Deflow Seal - banda elastoplastica biadesiva to per sigillare le giunzioni ed i sormonti - rotolo L. 15 m - larghezza nastro 15 mm	15 m new	1×bag	08
b.	**979.811.0** - larghezza nastro 50 mm	15 m new	1×bag	08

omptea.eu/installazione/
- confronto tra sistemi di impermeabilizzazione
- livelli di sicurezza dell'impermeabilizzazione
- prodotti per l'impermeabilizzazione
- istruzioni per l'impermeabilizzazione a letto sottile



a. **119.610.0** — misura: ø90 × H. 22 — confezione: 10×bag — cat: 08

Griglia ottone cromato ø90
modello Standard, H. 22 per
- 62/65 p. 164




a. **119.612.0** — misura: ø90 × H. 7 — confezione: 10×bag — cat: 08

Griglia ottone cromato ø90
modello Standard, H. 7 per
- 2562/2565 p. 160 / 161
- 2662/2665 p. 152 - 157




a. **119.616.0** — misura: ø90 × H. 45 — confezione: 10×bag — cat: 08

Griglia ottone cromato ø90
modello Design, H. 45 per
- 2562/2565 p. 160 / 161
- 2662/2665 p. 152 / 153




a. **119.617.0** — misura: ø90 — confezione: 10×bag — cat: 08

Griglia inox AISI 316 ø90
modello Stadard per
- 2552/2555 p. 162 - 163
- 2652/2655 p. 154 - 157
- 2755 p. 146




b. **119.618.0** — misura: ø90 — confezione: 10×bag — cat: 08

modello Design



c. **119.619.0** — misura: ø90 — confezione: 10×bag — cat: 08

modello Sqaure




a. **77.408.9** — misura: 115×115 — confezione: 10×bag — cat: 08


Griglia piastrellabile 115×115
inox AISI 316 per
- 2662/2665 p. 158 / 159
- 2755 p. 147

b. **77.428.9** — misura: 150×150 — confezione: 10×bag — cat: 08


Griglia piastrellabile 150×150
inox AISI 316




		misura	confezione	cat
a.	**77.410.9** Cornice quadra 100×100 in ottone cromato con o.r. per - 62/65 p. 164 - 271 p. 165 - 2562/2565 p. 160 / 161 - 2662/2665 p. 152 - 157	100×100	10×bag	08




b.	**77.400.9** Cornice quadra 120×120	120×120	10×bag	08




c.	**77.420.9** Cornice quadra 150×150	150×150	10×bag	08



		misura	confezione	cat
a.	**77.400.9.S** Cornice quadra 120×120 inox AISI 316 con o.r. per - 2552 p. 163 - 2555 p. 162	120×120	10×bag	08




b.	**77.401.9.S** per - 2652 p. 155 / 157 - 2655 p. 154 / 156 - 2755 p. 146 (a griglia)	120×120	10×bag	08




		misura	confezione	cat
a.	**137.013.1** Sifone idraulico per - 2652 p. 155 - 2655 p. 154 - 2662 p. 153 / 159 (std) - 2665 p. 152 / 158 (std) - 2755 p. 146 / 147	new	10×bag	10




a.	**137.013.0** Sifone a secco per - 2555 p. 162 - 2565 p. 160 (standard) - 2652 p. 157 - 2655 p. 156 - 2662 p. 157 / 159 - 2665 p. 156 / 158 - 2755 p. 146 / 147		10×bag	10




		misura	confezione	cat
a.	**177.601.0** Chiusura ad espansione con coperchio per - 274 p. 166-167 - 275 p. 166-167	ø130	10×bag	08




		misura	confezione	cat
c.	**177.100.0** Chiusura ad espansione con griglia ed imbuto per - 271 p. 150	ø130	10×bag	08




		misura	confezione	cat
b.	**137.016.0** Galletto M12 × H. 30 filetto M6 per - 271 p. 150	M6 × M12	10×bag	10




		misura	confezione	cat
a.	**177.300.9** Griglia ø90 in ottone con imbuto per - 271 p. 165	ø90	10×bag	08

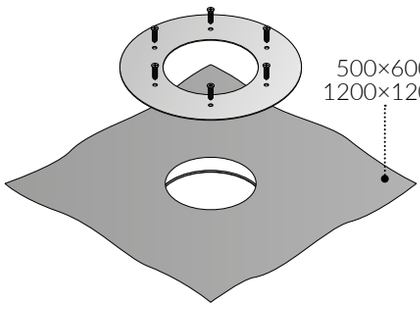


		misura	confezione	cat
a.	**177.501.0** Kit di impermeabilizzazione con o.r. e ghiera di fissaggio foglio PVC 500×600 per - 262/266 p. 168 - 276 p. 169	500×600	1×bag / 5 (I)	08
b.	**177.521.0** Foglio PVC 1200×1200	1200×1200	1×bag / 5 (B)	08



		misura	confezione	cat
a.	**137.075.0** Piastra per incasso - ABS bianco - 110×160	110×160	10×bag	10
b.	**137.074.0** - inox	110×160	10×bag	08




		misura	confezione	cat
a.	**137.078.0** Ghiere in PP - controdado da 1”	1”	10×bag	10
b.	**2114.013.4** - tappo da 1”	1”	10×bag	10




a. **2111.108.6** — misura: 1”½ × 1”½ — confezione: 10×bag — cat: 10

Raccordi lavatrice
- raccordo intermedio in PP
- 1”½ × 1”½




a. **2111.106.6** — 1”½ — 10×bag — 10
- attacco diritto in PP
- 1”½

b. **2111.106.4** — 1” — 10×bag — 10
- 1”




a. **2111.100.4** — 1” — 10×bag — 10
- curvetta in PP bianco
- 1”

b. **2111.300.4** — 1” — 10×bag — 10
- curvetta in PP cromato




a. **2111.103.5** — 1”¼ × ø32 — 10×bag — 10
- prolunga in PP per tubi orlati
- 1”¼ × ϕ32




a. **2111.105.4** — misura: 1” × 1” — confezione: 10×bag — cat: 10


Raccordi asciugatrice/condensa
- raccordo intermedio in PP ϕ10/14
- 1” × 1”



a. **2111.116.4** — 1” — 10×bag — 10
- attacco diritto in PP ϕ10/14
- 1”




b. **2111.107.4** — 1” — 10×bag — 10
- curvetta in PP ϕ10/14
- 1”

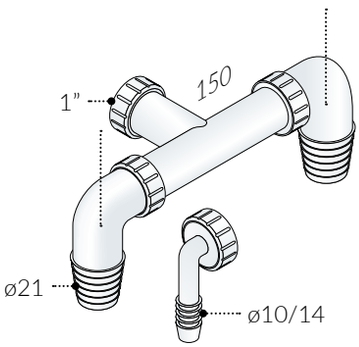

a. **2111.109.4** — misura: 1” — confezione: 10×bag — cat: 10

Raccordo lavatrice/asciugatrice
- due attacchi lavatrice
- un attacco asciugatrice
- 1”




a. **155.620.0**

misura	confezione	cat
ø100 × 100	1×bag / 36 (P8)	10

Manicotto WC in PVC
- H. 100 mm

36 pcs.

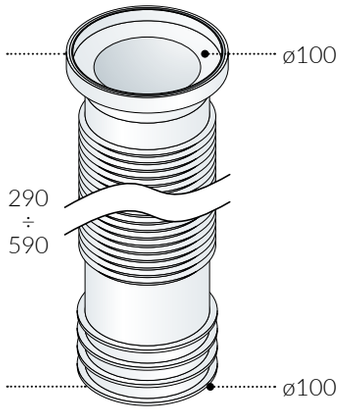


a. **155.628.0**

misura	confezione	cat
ø100 × 590	1×bag / 30 (L)	10

Manicotto WC in PVC
- estensibile 290÷590 mm

30 pcs.




a. **156.620.0**

misura	confezione	cat
ø100 × 100	1×bag / 36 (P8)	10

Manicotto WC in PVC
- H. 100 mm
- eccentricità 15 mm

36 pcs.

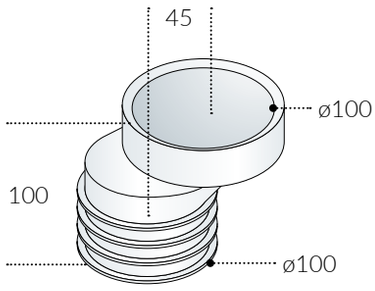


a. **156.625.0**

misura	confezione	cat
ø100 × 100	1×bag / 36 (Z)	10

Manicotto WC in PVC
- H. 100 mm
- eccentricità 45 mm

36 pcs.

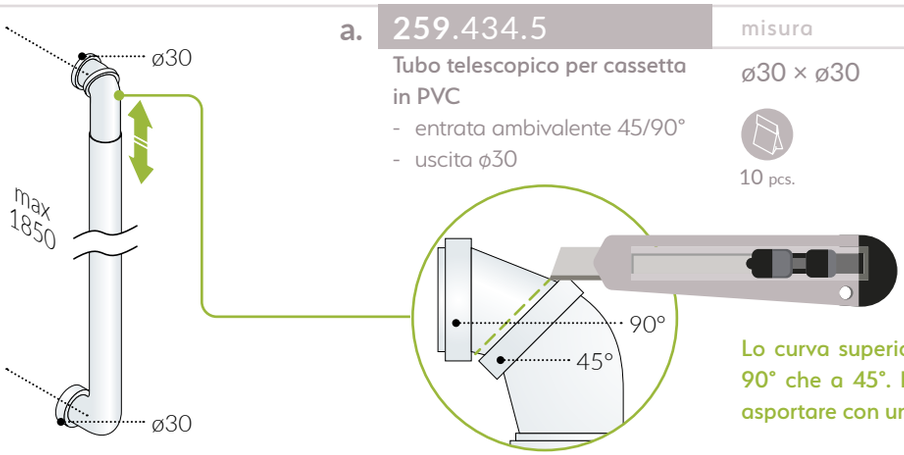


a. **259.434.5**

misura	confezione	cat
ø30 × ø30	1×bag / 10 (P)	10

Tubo telescopico per cassetta in PVC
- entrata ambivalente 45/90°
- uscita ø30

10 pcs.

Lo curva superiore è ambivalente con angolo sia a 90° che a 45°. Per ottenere una curva a 45° basta asportare con un taglio la parte in eccesso.

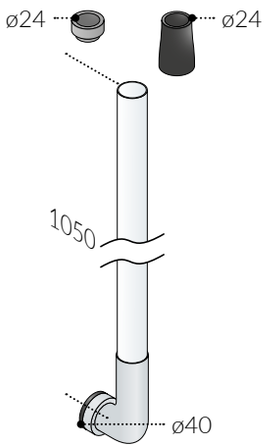


a. **259.041.6**

misura	confezione	cat
ø40 × ø24	1×bag / 10 (P)	10

Kit per passo rapido in PP
- entrata 90°
- uscita ø40

10 pcs.

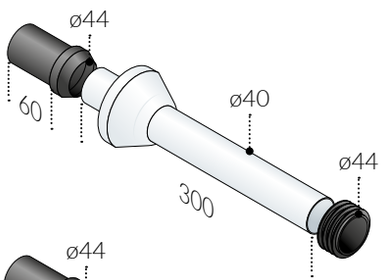


a. **2178.307.6**

misura	confezione	cat
300 × ø40	10×bag	10

Kit di collegamento in PP
- tubo L. 300 × ø40
- morsetto ø44
- con rosone PP
- senza raccordo eccentrico

10 pcs.

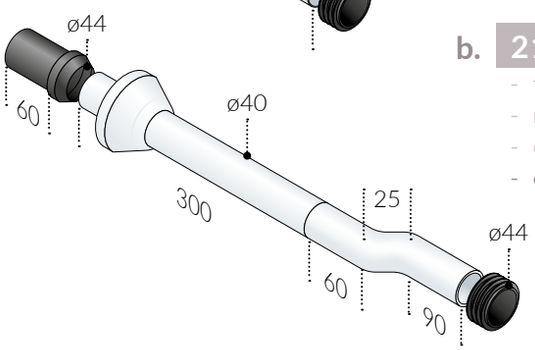


b. **2178.327.6**

misura	confezione	cat
460 × ø40	10×bag	10

- tubo L. 300 × ø40
- morsetto ø44
- con rosone PP
- con raccordo eccentrico in PP

10 pcs. new

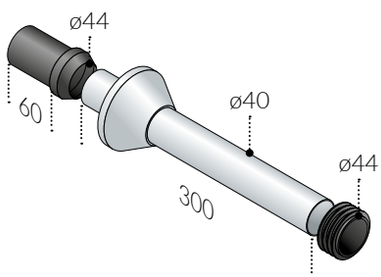


a. **178.307.6**

misura	confezione	cat
300 × ø40	10×bag	10

Kit di collegamento in ottone cromato
- tubo L. 300 × ø40
- morsetto ø44
- con rosone ottone

10 pcs.




a. **2130.130.6**

misura	confezione	cat
ø50 × ø40	10×bag	10

Bicchiere per orinatoio in PP bianco
- con manicotto in gomma ø50

10 pcs.

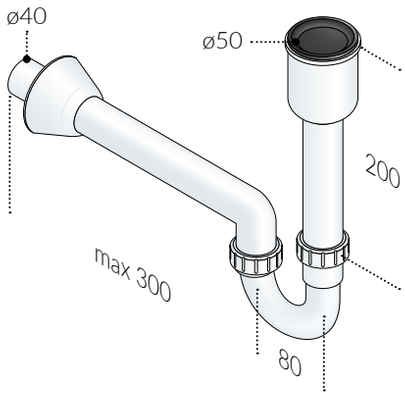


b. **2130.430.6**

misura	confezione	cat
ø50 × ø40	1×bag / 10 (W)	10

- con manicotto in gomma ø50
- con sifone Eurotrap PP
  - entrata H. 200 × ø50
  - uscita L. 300 × ø40

60 mm 65 l/min 10 pcs.

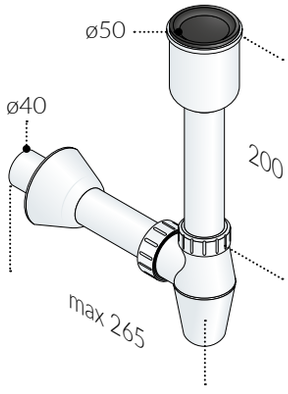


c. **2130.530.6**

misura	confezione	cat
ø50 × ø40	1×bag / 10 (W)	10

- con manicotto in gomma ø50
- con sifone Bottiglia PP
  - entrata H. 200 × ø50
  - uscita L. 200 × ø40

60 mm 61 l/min 10 pcs.




a. **6130.002.8**

misura	confezione	cat
ø50 × ø50	1×bag / 10 (T)	10

Sifone incasso per orinatoio in PP bianco
- con uscita posteriore

60 mm 10 pcs.

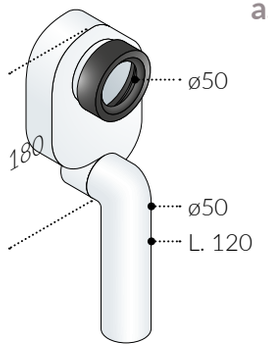


a. **6135.002.8**


misura	confezione	cat
ø50 × ø50	1×bag / 10 (T)	10


- con uscita verticale


60 mm 10 pcs.




			misura	confezione	cat
a.	122.300.0	Vite 6MA TGS inox - L. 35	L. 35	10×bag	08
b.	122.550.0	- L. 55	L. 55	10×bag	08
c.	122.750.0	- L. 75	L. 75	10×bag	08
d.	122.000.0	- L. 100	L. 100	10×bag	08

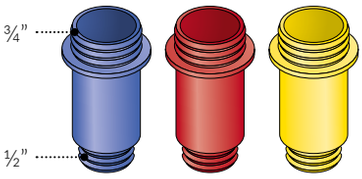





			misura	confezione	cat
a.	137.350.3	Tappi prova impianti - bivalente in PP - blu	½” × ¾”	10×bag	10
b.	137.355.3	- rosso	½” × ¾”	10×bag	10
c.	137.358.3	- giallo	½” × ¾”	10×bag	10
a.	137.050.2	- monovalente in Nylon - blu	½”	10×bag	10
b.	137.055.2	- rosso	½”	10×bag	10
a.	137.250.2	- con inserto in ottone - blu	½”	10×bag	10
b.	137.255.2	- rosso	½”	10×bag	10

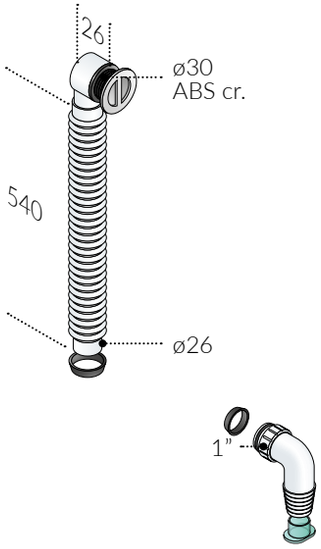

			misura	confezione	cat
a.	247.301.0	Accessori specifici per sifone Squid - set troppo pieno - griglia t.p. ABS cromato - per fori ø30 - per spessori 5÷20 - tubo flessibile L.540 max	1”½ × 1”½	10×bag	10

Specifico per sifone Squid alle pagine 62 - 65

a.	2111.110.4	- curvetta in PP bianco	1”	10×bag	10

Specifico per sifone Squid alle pagine 62 - 65

Informazioni

OMP TEA presenta TECHNOVA -

informativa sulla tutela dei dati personali -

condizioni di garanzia -

condizioni generali di vendita -

legenda -

informazioni circa l'imballo dei prodotti -

conformità dei prodotti -

eco-efficienza nella produzione di sifoni -

riepilogo -

1.
OMP TEA presenta TECHNOVA

Nel 2017 Technova, azienda che produce idrosanitari in resina dal 1969, è entrata a far parte del gruppo OMP SpA: è con piacere che vi presentiamo ora una nuova offerta di OMP TEA

L'azienda
Technova fabbrica dal 1969 idrosanitari e articoli di arredobagno su misura in Pietraluce.
La lunga esperienza e la professionalità che ci distinguono, le nostre più moderne tecnologie, nonché i pregi del nostro materiale Pietraluce, hanno decretato nel tempo il nostro successo.
La qualità estetica dei nostri prodotti, la flessibilità nelle forme e nei colori hanno motivato l'interesse della migliore Clientela, mentre la loro grande resistenza e durata sono garantite da migliaia di forniture per gli usi più diversi.
Tutti i nostri prodotti vengono fabbricati in Italia con tecnologie artigianali meticolose e finiti a mano dai nostri esperti tecnici.
Questo ci consente di consegnare un prodotto di alta qualità, unico ed esclusivo, e di poterne garantire la durata nel rispetto della tradizione del Made in Italy.

Il materiale
Pietraluce è brillante, impermeabile e con caratteristiche anticalcaree. Pietraluce è resistente agli acidi, ai solventi e a tutti i prodotti liquidi usati per la pulizia. Ha proprietà antibatteriche, è ininfiammabile e autoestinguente. Graffi o macchie possono essere asportati con una normale pasta lucidante. Piccole riparazioni di scheggiature o incisioni possono essere effettuate usando il nostro kit di manutenzione. Pietraluce si può tagliare e forare con normali utensili in acciaio. Pietraluce può essere realizzato in vari colori, anche su campione del Cliente, e con finitura lucida oppure opaca. Bello, piacevole al tatto, resistente all'uso, flessibile nelle forme e nei colori è il materiale al servizio del design. Pietraluce rimane un materiale esclusivo: più di cinquant'anni anni di esperienza e diverse migliaia di forniture in alberghi, scuole, ospedali, centri commerciali o residenze private, ne rappresentano la migliore garanzia.

La gamma
- lavabi d'appoggio, freestanding o sospesi
- mobili bagno
- lavabi su misura
- vasche da bagno
- piatti doccia
- complementi e pannelli di rivestimento su misura








technova
tailor made bathroom

Viale Europa 13
25036 Palazzolo sull'Oglio (BS) - Italy
+39 030 7300792
technova@technova.it

technova.it



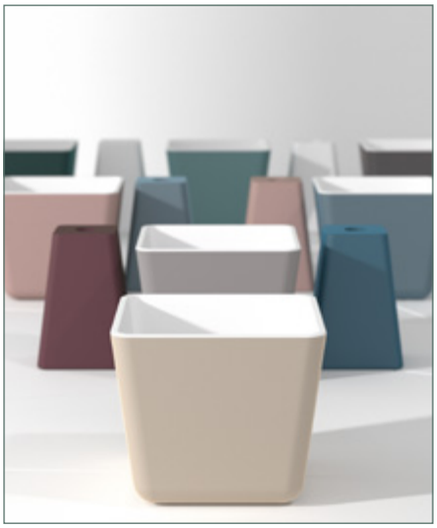







2.
Informativa sulla tutela dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR)

Informiamo che i Vostri dati personali di cui siamo in possesso o che Vi verranno richiesti o che ci verranno comunicati da terzi, verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della norma sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Finalità di trattamento
- adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile
- gestione della clientela
- gestione del contenzioso

Altre finalità, (previo specifico consenso)
- per rendere informazioni riguardo a nostre possibili attività promozionali
- per rendere informazioni su future iniziative commerciali e su annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, sia da parte di codesta società sia da parte di società affiliate e/o controllate e partners commerciali

Modalità del trattamento
- trattamento automatico a mezzo di calcolatori elettronici
- trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e mediante l'adozione delle misure minime di sicurezza previste dal disciplinare tecnico

Comunicazione
I Vostri dati saranno conservati presso la sede dell'azienda e saranno comunicati, per l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto di lavoro, con garanzia di tutela dei diritti dell'interessato, esclusivamente ai soggetti competenti, quali:
- ufficio marketing
- ufficio amministrazione
- nostra rete commerciale (agenti).

I Vostri dati potranno essere comunicati all'esterno dell'azienda, in particolare a:
- consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata
- banche e istituti di credito
- centrali dei rischi
- aziende che operano nel settore dei trasporti
- installatori e/o privati interessati ai nostri prodotti, che richiedono rivenditori di nostri prodotti

Diffusione
I Vostri dati personali non verranno diffusi in alcun modo

Titolare
Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è OMP S.p.A., nella persona del suo legale rappresentante pro tempore

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
In qualsiasi momento l'interessato può esercitare tutti i diritti previsti del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) ed in generale la cancellazione, la comunicazione, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati personali che Lo riguardano. Si ricorda che se non si intendesse ricevere più comunicati da parte nostra o altro materiale informativo/promozionale, lo si potrà comunicare con le seguenti modalità:
e-mail privacy@omptea.com
fax +39 0365 897940

Per ulteriori informazioni fare riferimento al link riguardante le ns politiche sulla privacy presente sul ns sito www.omptea.eu

3.
Condizioni di garanzia

1)
Gli apparecchi di scarico idrosanitario TEA® sono progettati e realizzati dalla OMP per consentire, attraverso una corretta installazione, il convogliamento delle acque utilizzate nei sanitari di bagno e cucina e per lo scarico di lavatrici e lavastoviglie domestiche, verso le tubazioni di scarico degli edifici; nonché la contemporanea ostruzione al ritorno, verso i locali abitati, di gas e odori malsani presenti nelle fognature.

2)
La garanzia fornita da OMP per i propri prodotti copre un periodo di 12 mesi dalla data di consegna dei prodotti. OMP garantisce che i propri prodotti sono esenti da difetti di progettazione e realizzazione. La garanzia non comprende:
- danni provocati da incidenti, negligenze, uso improprio dei prodotti, (compreso lo scarico, anche accidentale, di acidi nocivi, corrosivi o tossici);
- danni causati da eventi atmosferici (acqua, incendi, fulmini, ecc.);
- la riparazione di prodotti che risultino danneggiati o difettosi a causa di interventi effettuati da personale non autorizzato o non qualificato;
- la riparazione di prodotti che hanno subito danni a causa di trasporto, impropria installazione, manomissioni, trasformazioni, collegamento con sistemi idraulici inidonei;
- l'installazione del prodotto.

3)
Poiché i prodotti di OMP vanno a costituire, con prodotti forniti da terzi, impianti idrosanitari più complessi, si precisa che la garanzia è valida per impianti eseguiti a "regola d'arte", conformemente alle vigenti norme, da personale specializzato, che deve rilasciare idonea dichiarazione ai sensi della Legge 46/1990. Resta inteso che, la garanzia di cui sopra non potrà estendersi all'intero impianto, ma si limiterà esclusivamente agli specifici prodotti OMP.

4)
Ogni reclamo dovrà essere inoltrato a OMP entro il termine di decadenza di otto giorni dal giorno della scoperta del vizio a mezzo di lettera raccomandata con allegato il pezzo ritenuto difettoso completo di ogni sua componente o via PEC con allegate immagine fotografiche del particolare ritenuto difettoso e della confezione completa (con relativa etichetta). Ricevuto il reclamo OMP procederà ad un'indagine con i propri tecnici, al fine di reperire le informazioni necessarie per valutare la fondatezza del reclamo medesimo. Nel caso in cui il reclamo risulti fondato, OMP si attiverà al fine di ovviare alla situazione contestata, altrimenti verrà inviata una comunicazione all'acquirente indicando i motivi della mancata accettazione del reclamo e verrà disposta l'archiviazione della pratica.

5)
L'intero testo sin qui riportato costituisce l'unica garanzia valida; nessuno è autorizzato a modificarne contenuti e termini sia verbalmente, sia per iscritto.

4.
Condizioni generali di vendita

1) Condizioni di vendita, modifiche
Il Compratore dichiara di conoscere ed accettare le presenti condizioni generali di vendita. Qualsiasi modifica delle stesse è valida ed efficace solo se approvata specificamente per iscritto dal Venditore ed ha effetto esclusivamente per il singolo ordine in relazione al quale è stata concordata.

2) Accettazioni
L'ordine inviato dal Compratore costituisce proposta irrevocabile avente durata di 60 (sessanta) giorni e formalizza gli accordi contenuti nelle trattative precedentemente intercorse tra le parti. I requisiti che qualificano l'ordine sono: prezzo e modalità di pagamento; caratteristiche del prodotto; quantità; tipo di imballo; modalità di resa; mezzi di trasporto; destinazione; termini di consegna. Il perfezionamento dell'ordine è subordinato all'accettazione da parte del Venditore, la quale si intende avvenuta con l'invio di conferma, direttamente da parte del Venditore o per il tramite di propri agenti od intermediari o con l'emissione della fattura corrispondente all'ordine, ovvero mediante la diretta esecuzione dell'ordine. Nel caso in cui la verifica di fattibilità, che verte sulla possibilità di consegnare il prodotto nei tempi stabiliti, nonché sulla solvibilità del Compratore, sia negativa, il Venditore ha facoltà di rinegoziare i requisiti dell'ordine fino al raggiungimento di un accordo. Qualunque variazione dell'ordine, successiva alla conclusione del contratto, si intende quale nuova proposta.

3) Il prodotto
Il Venditore si riserva il diritto di apportare al prodotto ogni necessaria modifica affinché sia conforme a normative nazionali e comunitarie, nonché ogni altra modifica che, nonostante le specifiche tecniche del Compratore, non incida sulla qualità o utilizzabilità del prodotto. Il Venditore garantisce che i beni venduti sono conformi alle caratteristiche specificate. Il Compratore si assume ogni rischio e responsabilità per quanto derivi dall'uso che di tali beni si faccia singolarmente o in combinazione con altri prodotti. La garanzia è concessa esclusivamente per i prodotti di prima scelta. Inoltre, salvo morte o lesioni personali dovute a comportamenti dolosi o gravemente colposi imputabili al Venditore, costui non risponderà di altre perdite o danni, costi che emergano dalla fornitura dei prodotti, dal loro uso o dalla loro rivendita. In ogni caso, la responsabilità patrimoniale del Venditore non può eccedere il valore dei beni venduti, fatta salva l'inderogabilità di norme imperative di legge.

4) Imballo
I prodotti vengono imballati a cura del Venditore. Tale imballo non prevede prodotti fuori misura o trasporti speciali o particolari; ove ricorra una qualsiasi di queste ipotesi, le spese sono addebitate al Compratore, salvo diverso accordo scritto.

5) Vizi e difetti
Tipo di resa. Il Compratore è tenuto a verificare i prodotti forniti entro un termine massimo di 30 (trenta) giorni dal ricevimento. Decorso tale termine non si accetteranno reclami se non per vizi che il Compratore dimostri essere sopravvenuti. In ogni caso il reclamo dovrà essere formulato per iscritto entro 8 (otto) giorni dalla scoperta dei vizi. Per 60 (sessanta) giorni dalla data del reclamo le merci contestate dovranno essere tenute a disposizione del Venditore, nonché dei suoi periti e dei periti della sua società di assicurazione, ai quali sarà consentito di visionare e campionare la merce oggetto di contestazione per accertamenti, fermo restando l'onere esclusivo per il Compratore di provare le contestazioni. Il Venditore non accetterà resi di merce dallo stesso non previamente ed espressamente autorizzati. Non sono comunque autorizzati resi di merce relativi a forniture effettuate oltre i tre mesi dalla data della consegna. I prodotti resi dovranno pervenire al Venditore franco destino Bione, Brescia - Italia, dotati della regolare documentazione. Il Venditore , in caso di vizi o difetti accertati, si riserva in ogni caso ed a sua scelta di sostituirli o accordare una riduzione di prezzo.

6) Consegne e spedizioni
I termini di consegna sono conteggiati in giorni lavorativi; il rispetto degli stessi è, in ogni caso, subordinato alla disponibilità materiale della manodopera e ad eventuali circostanze fuori dal ragionevole controllo del Venditore. In nessun caso l'Acquirente potrà chiedere la risoluzione del contratto, rifiutare la fornitura o comunque pretendere alcun risarcimento danni, per ritardo nella consegna. Con la consegna del prodotto compravenduto al vettore, la quale avverrà a tutti gli effetti presso la sede del Venditore in Bione, Brescia, Italia, si produrrà il trasferimento in capo all'Acquirente della proprietà. La custodia del prodotto compravenduto sarà a carico dell'Acquirente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2051 C.C., dal momento in cui esso ne riceverà la consegna presso la sede del Venditore. In mancanza di precise istruzioni, ove l'onere del trasporto sia posto convenzionalmente a carico del Venditore, quest'ultimo si riserva la scelta dei mezzi di trasporto più adatti a suo insindacabile giudizio, con spedizione in por-

to franco. Il Venditore ha facoltà di evadere ogni ordine con una o più spedizioni. Qualora i beni siano consegnati con più spedizioni, ogni consegna costituisce un contratto separato ed una o più mancate consegne non danno al Compratore il diritto di rifiutare l'adempimento dell'intero contratto. I beni devono essere consegnati entro 45 giorni lavorativi dall'accettazione dell'ordine da parte del Venditore. I prodotti possono essere consegnati dal Venditore in anticipo rispetto alla data contrattualmente pattuita dandone preavviso scritto al Compratore. In ogni caso il Venditore non è responsabile dell'eventuale ritardo rispetto al termine concordato, allorché il ritardo nella consegna dipenda da circostanze sopravvenute a lui non imputabili. Il Compratore, conseguentemente, non ha diritto di richiedere la risoluzione del contratto, rifiutare la fornitura o comunque pretendere alcun risarcimento per ritardo nella consegna. Qualora il Compratore non accetti in consegna i prodotti o non dia adeguate istruzioni circa la consegna, il Venditore, senza precludersi ogni altra azione, può:

- immagazzinare i prodotti fino al momento della consegna ed imputare al Compratore i costi di immagazzinaggio, compresa l'assicurazione;
- vendere i prodotti al miglior prezzo ottenibile e, dedotti i costi di immagazzinaggio e di vendita, imputare al Compratore l'eccesso o la differenza rispetto al prezzo concordato nel contratto.

Se il Compratore non accetta la consegna di una parte dei prodotti ordinati, la vendita può essere posposta o risolta, a facoltà del Venditore, senza necessità di preavviso al Compratore e senza che ciò abbia effetto sulla rimanente parte dell'ordine. Qualora il Venditore non possa, per una qualunque ragione, perfezionare l'esecuzione di tutto l'ordine, può effettuare consegne parziali, senza che ciò comporti inadempimento. Il Venditore non è responsabile del ritardo nell'adempimento o dell'inadempimento, direttamente o indirettamente causato da eventi, quali ad esempio scioperi, incendi, esplosioni, incidenti, alluvioni, ribellioni, guerre, atti compiuti o autorizzati dal governo, impossibilità di ottenere materiali, combustibili, energia o trasporti, e comunque qualunque evento che sia al di là del controllo da parte di chi ne è colpito.

7) Condizioni di pagamento

I pagamenti devono essere eseguiti entro 30 giorni dalla fine del mese di fatturazione o entro altro termine specificato al Compratore per iscritto. Il Venditore si riserva la facoltà di sospendere o annullare le forniture in corso in caso di inadempimento, anche parziale, del Compratore agli obblighi di pagamento. Inoltre, se il Venditore non riceve il pagamento entro la data di scadenza fissata in fattura, è sin d'ora autorizzato ad emettere tratta a vista maggiorata delle spese. Sui ritardi di pagamento verranno applicati interessi di mora pari al tasso BCE maggiorato di 7 punti percentuale (D.L. 09-01-02 n° 231). Il Venditore si riserva la facoltà di variare in qualsiasi momento i prezzi di listino secondo l'andamento del mercato. Dal prezzo è sempre escluso qualsiasi importo per imposte, tasse, dazi ed altro, che saranno dovuti dal Compratore, ancorché, ove pattuito, anticipati dal Venditore. I prezzi delle offerte non sono impegnativi.

8) Minimo fatturabile

Il Venditore, oltre alla verifica di fattibilità, si riserva la facoltà di evadere solo ordini di importo non inferiore a 250 euro.

9) Comunicazioni

Qualunque comunicazione debba essere data dall'una all'altra parte, va inviata per iscritto alla sede legale della controparte o ad altro indirizzo previamente notificato.

10) Foro competente

Qualora una controversia dovesse insorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di compravendita, le parti dichiarano competente in via esclusiva, e quindi con espressa esclusione del foro generale del convenuto e dei fori alternativi, il Foro di Brescia.

5. Legenda

Chiusura idraulica
Indica il livello d'acqua (o chiusura idraulica) del sifone, il valore è espresso in millimetri

Portata d'acqua
Indica la portata d'acqua del dispositivo di scarico, il valore è espresso in litri/minuto

Portata d'acqua del troppo pieno
Indica la portata d'acqua del troppo pieno, il valore espresso in litri/minuto

Conformità europea
Indica gli articoli con caratteristiche e funzionalità conformi alla normativa tecnica europea

Certificazione TÜV LGA
Indica i prodotti certificati TÜV LGA

Certificazione NF
Indica i prodotti certificati NF

Certificazione CSA
Indica i prodotti certificati CSA

Imballo in scatola
L'articolo con questo simbolo è imballato in scatole di cartone

Imballo in sacchetto
L'articolo con questo simbolo è imballato in sacchetto di polietilene (PE)

Eco-efficienza
Indica gli articoli realizzati mediante un processo produttivo che prevede un minor impatto ambientale

Note
Indica note importanti circa la serie prodotto o informazioni specifiche ad un singolo articolo

Ricambi disponibili
Tale simbolo è presente qualora siano disponibili ricambi dell'articolo a cui è riferito

Novità
Indica che l'articolo a cui è riferito non era presente nella precedente versione del catalogo

6.
Informazioni circa l'imballo dei prodotti

Le dimensioni dei cartoni esterni, utilizzati per l'imballo dei nostri prodotti, sono ottimizzati per facilitare le operazioni di trasporto e di stoccaggio (misure compatibili con bancali cm 120×80).

Di norma i prodotti in ottone sono imballati in scatole (prevalentemente in confezione singola), mentre i prodotti in plastica sono confezionati singolarmente in sacchetti PE (Polietilene), ad eccezione dei seguenti articoli:
- sifoni lavello articoli 2001, 2011, 2012 e 2013;
- pilette doccia gigante articoli 5261, 5258, 5241, 6261, 6241;
- pozzetti per doccia a pavimento 271, 266, 471, 473, 474, 2565, 2562;
- pilette vasca serie 295, 298, 301, 309, 491, 312, 2568.

Tutti gli ACCESSORI e i RICAMBI sono invece confezionati in unità di imballo multiple (da 10, 50 o 100 pz.)


Ogni unità di imballo (scatola e sacchetto) è dotata di etichetta identificativa del prodotto (CODICE ARTICOLO eventuale DISEGNO e CODICE A BARRE EAN13).

Sul pacco viene applicata una MARCATURA con indicata la QUANTITÀ contenuta, il CODICE ARTICOLO e l'eventuale SIGLA per identificare il CLIENTE destinatario.

Questi sistemi di etichettatura prodotto e marcatura cartoni sono integrati con una macchina incartonatrice, che velocizza e migliora il servizio di confezionamento.
Tale miglioramento viene però vanificato qualora le quantità da produrre non riguardino confezioni complete. Pertanto, le quantità indicate sugli ordini ricevuti dalla clientela vengono arrotondate alle confezioni standard indicate in codesto catalogo.

Dimensioni dei cartoni utilizzati

Cod.	dim. 1	dim. 2	dim. 3 (H)	Volume
A	60	40	32	0,0768
B	60	40	22	0,0528
C	60	40	28	0,0672
I (1)	30	22	23	0,0152
K	72	20	48	0,0691
L	80	41	36	0,1181
O	60	40	18	0,0432
P	41	110	30	0,1353
Q	60	40	35	0,0840
QA	60	40	37	0,0864
S	73	40	24	0,0701
T (3)	39	30	24	0,0281
W	40	30	31	0,0372
Z	59	40	45	0,1062
P8	41	41	36	0,0605

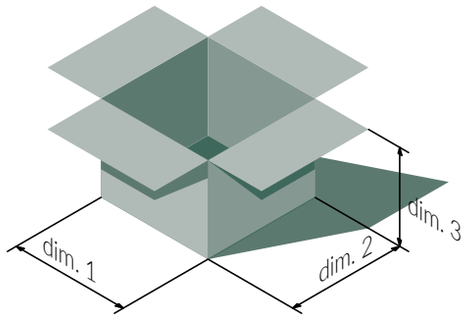

7.
Conformità dei prodotti

La norma di riferimento per i dispositivi di scarico degli apparecchi sanitari è la UNI EN 274 collegata con il gruppo di norme sui sistemi di scarico funzionanti a gravità all'interno degli edifici UNI EN 12056.
Per facilitare l'individuazione dei prodotti conformi alla norma e per poter confrontare tra loro le diverse caratteristiche funzionali, abbiamo adottato la simbologia riportata nella legenda di pagina 228.

Circa la chiusura (o tenuta) idraulica dei prodotti, le norme indicano come necessaria un'altezza minima di 50 mm per tutti i tipi di sifone indipendentemente dall'ambito in cui sono impiegati.

Per quanto riguarda la portata d'acqua, le norme di riferimento precisano sia le modalità con cui vanno eseguite le prove, sia la quantità d'acqua che l'apparecchio deve essere in grado di scaricare.
Tutti i dettagli circa i requisiti delle norme inerenti alla portata d'acqua sono riportati nella tabella sottostante.


OMP S.p.A. dispone di proprie sale prova con apparecchiature appositamente calibrate.
Per i sifoni lavabo-bidet le portate d'acqua si riferiscono sempre alla misura 1"¼ × ϕ32mm.
La portata d'acqua dei sifoni da 1" non è stata indicata.
Le certificazioni qui riportate possono riferirsi a prodotti della stessa famiglia con caratteristiche e funzionalità equivalenti, che però non sono riportati sul presente catalogo. Per chiarimenti rivolgeteVi senza indugio ai nostri uffici commerciali.

Lavabo e bidet	battente d'acqua	norma di riferimento		portata richiesta	sifonatura minima
Solo piletta	120 mm	EN274	A	36 l/min	
Piletta con sifone	120 mm		B	30 l/min	50 mm
Solo sifone con piletta di riferimento	120 mm		C	36 l/min	50 mm
Troppo pieno (battente oltre il centro del t.p.)	30 mm		D	15 l/min	
Lavello					
Solo piletta	120 mm	EN274	E	42 l/min	
Piletta con sifone	120 mm		F	36 l/min	50 mm
Solo sifone con piletta di riferimento	120 mm		G	42 l/min	50 mm
Troppo pieno (battente oltre il centro del t.p.)	30 mm		H	15 l/min	
Doccia					
Piletta con sifone (piatto doccia ϕ50÷60 mm)	120 mm	EN274	I	24 l/min	50 mm
Piletta con sifone (piatto doccia ϕ90 mm)	15 mm		J	24 l/min	50 mm
Pavimento					
Pozzetto con sifone senza attacchi laterali	20 mm	EN1253	K	24 l/min	50 mm
Pozzetto con sifone (DN 40)	20 mm		L	36 l/min	50 mm
Pozzetto con sifone (DN 50)	20 mm		M	48 l/min	50 mm
Vasca					
Solo piletta	300 mm	EN274	N	60 l/min	
Piletta con sifone	300 mm		O	48 l/min	50 mm
Solo sifone con piletta di riferimento	300 mm		P	51 l/min	50 mm
Troppo pieno (battente oltre il centro del t.p.)	60 mm		Q	36 l/min	


A Solo piletta
0,6 l/s - 36 l/min




B Piletta con sifone
0,5 l/s - 30 l/min




C Solo sifone
0,6 l/s - 36 l/min




D Troppo pieno
0,25 l/s - 15 l/min




E Solo piletta
0,7 l/s - 42 l/min




F Piletta con sifone
0,6 l/s - 36 l/min




G Solo sifone
0,7 l/s - 42 l/min




H Troppo pieno
0,25 l/s - 15 l/min




I Piletta con sifone (ø50 ÷ 60 mm)
0,4 l/s - 24 l/min




J Piletta con sifone (ø90 mm)
0,4 l/s - 24 l/min




K Pozzetto con sifone senza attacchi laterali
0,4 l/s - 24 l/min

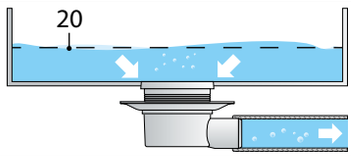


L Pozzetto con sifone (DN 40)
0,6 l/s - 36 l/min

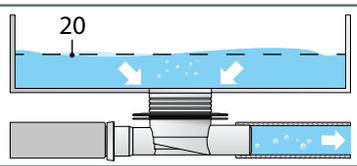


M Pozzetto con sifone (DN 50)
0,8 l/s - 48 l/min

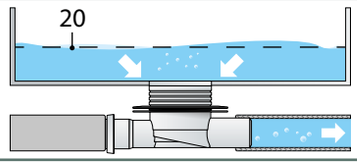


N Solo piletta
1,0 l/s - 60 l/min




O Piletta con sifone
0,8 l/s - 48 l/min



P Solo sifone
0,85 l/s - 51 l/min



Q Troppo pieno
0,6 l/s - 36 l/min



8.
Eco-efficienza nella produzione di sifoni

Università Cattolica del Sacro cuore

Ricerca applicata sull'eco-efficienza della produzione di Halley Evo* rispetto ai tradizionali sifoni pressofusi

*** Prodotto da tubo in ottone senza fusione**

Indicatore MI-MIP

Raffronto tra sifone "Halley Evo" in tubo di ottone e sifone "Europa" pressofuso

Material Intensity Per Service (MIPS)

Il MIPS è un indicatore nato presso il Wuppertal Institute in Germania e utilizzato in diversi Paesi europei da enti pubblici ed aziende. L'indicatore è innovativo e sperimentale e offre una misura dell'impatto diretto e indiretto che una singola unità di un prodotto o servizio ha sull'ambiente nel suo ciclo di vita. Infatti il MIPS individua in modo chiaro e sintetico quali e quanti siano i materiali utilizzati o scartati per produrre un'unità di prodotto o servizio.

L'indicatore è rapportato all'utilizzo dei materiali nei processi produttivi, come richiesto dal Global Reporting Initiative.

Il MIPS è dato dal rapporto tra la massa delle risorse utilizzate (calcolate in chilogrammi o in tonnellate) e la quantità di prodotto finale. Più elevato è il valore del MIPS, e maggiore è la quantità di materiale inglobata nel prodotto dal momento dell'estrazione della materia prima fino al momento di produzione finale (il cosiddetto zaino ecologico del prodotto).

Si inseriscono nel calcolo del MIPS le seguenti tipologie di risorse primarie :

- materiale abiotico;
- materiale biotico;
- acqua;
- trasferimenti di terra (materiale di scarto che si crea durante l'estrazione della materia prima);
- aria (utilizzata nei processi di estrazione e di produzione).

Analisi MIP

Il calcolo dell'indicatore MI-MIP è stato svolto per due prodotti: sifone "Europa" e sifone "Halley Evo".

L'indice MI (Material Intensity) è rapportato al peso in chilogrammi della tipologia di materiale impiegato nella produzione, mentre l'indice MIP (Material Intensity per Product) è rapportato al peso della tipologia di materiale impiegato rapportato alla singola unità di prodotto. Per ognuno dei prodotti l'analisi è stata svolta in relazione a:

- processo produttivo (analisi distinte di base, analisi del processo produttivo, suddivisione in sotto processi, calcolo di MI per ogni fase del processo e per il totale del processo);
- peso sperimentale (peso in laboratorio dei componenti costitutivi il prodotto finito e calcolo di MI per ogni componente e per il totale del peso del prodotto);
- consumi energetici (calcolo del consumo energetico delle fasi produttive dei componenti costituenti i prodotti finiti e calcolo del consumo totale e relativo indice di MI-MIP).


Rappresentazioni grafiche

Sifone "Halley Evo" (Kg)

Distribuzione percentuale e relativo peso (Kg) tra gli sfridi della produzione del Sifone Halley Evo e il peso del prodotto stesso. Il grafico mostra il peso degli sfridi derivanti dal processo produttivo del sifone Halley Evo in relazione al peso del prodotto finito; gli sfridi rappresentano il 16% del peso del prodotto, una percentuale di poco inferiore agli sfridi del sifone Europa.

Sifone "Europa" (Kg)


Distribuzione percentuale e relativo peso (Kg) tra gli sfridi della produzione del Sifone Europa e il peso del prodotto stesso. Il grafico mostra il peso degli sfridi derivanti dal processo produttivo del sifone Europa in relazione al peso del prodotto finito; gli sfridi rappresentano il 18% del peso del prodotto.

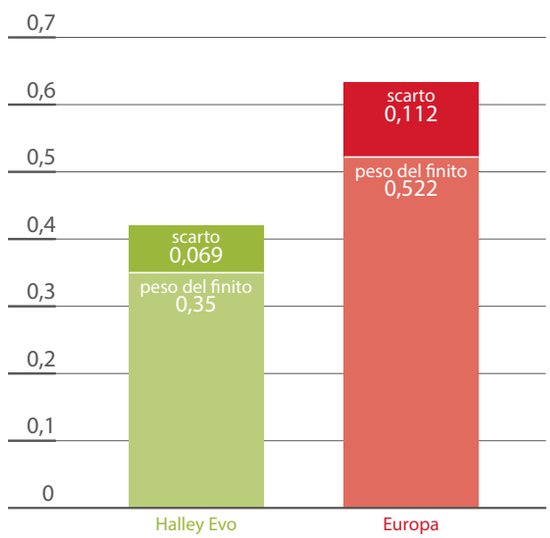

Material Intensity di Processo


Confronto tra gli indici di Material Intensity di processo dei prodotti "Halley Evo" ed "Europa".

Dal grafico si desume che il processo produttivo del sifone Europa comporta un carico di Material Intensity (espresso in Kg) di molto superiore rispetto al processo produttivo dell'Halley Evo. Questo confronto deve essere letto nell'ottica di un bilancio di processo produttivo considerando il "peso aggiunto" che ogni fase lavorativa dei materiali comporta. Il processo per la lavorazione del Europa è maggiormente articolato rispetto al processo per il sifone Halley Evo e ogni fase in più nel processo, comporta un carico in termini di Material Intensity. È opportuno considerare questa rappresentazione grafica non come confronto tra prodotti e relativi materiali, ma esclusivamente tra processi produttivi.

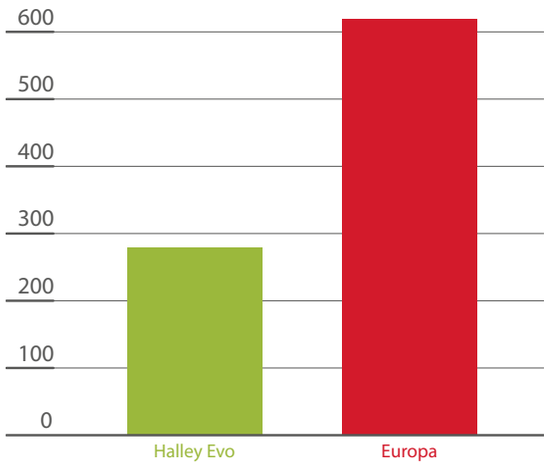

Peso sperimentale e MI

Confronto tra peso sperimentale e Material Intensity di peso sperimentale tra i sifoni "Halley Evo" ed "Europa". Il grafico rappresenta il reale carico di Material Intensity correlato al prodotto finito; il maggior peso del sifone Europa comporta un maggior peso in termini di MI, così il sifone Halley Evo, essendo più leggero, ha uno carico di MI più basso. Quello rappresentato nel grafico è il confronto tra pesi e MI relativi ai prodotti finiti, in relazione ai materiali impiegati il cui peso effettivo è stato verificato in laboratorio con una procedura di peso sperimentale.

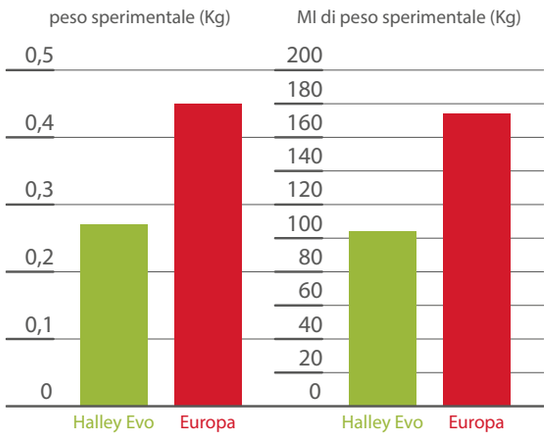


Consumo energetico

Confronto tra i consumi energetici dei processi produttivi e relativi indici di Material Intensity tra i sifoni "Halley Evo" ed "Europa".

Il grafico riporta il confronto tra il consumo di energia relativo alla produzione dei due sifoni e relativi livelli di Material Intensity.

Il dispendio energetico impiegato per la produzione del sifone Europa è molto più elevato rispetto a quello impiegato per il sifone Halley Evo, di conseguenza il peso in termini di MI, correlato al consumo energetico, è superiore per il sifone Europa.

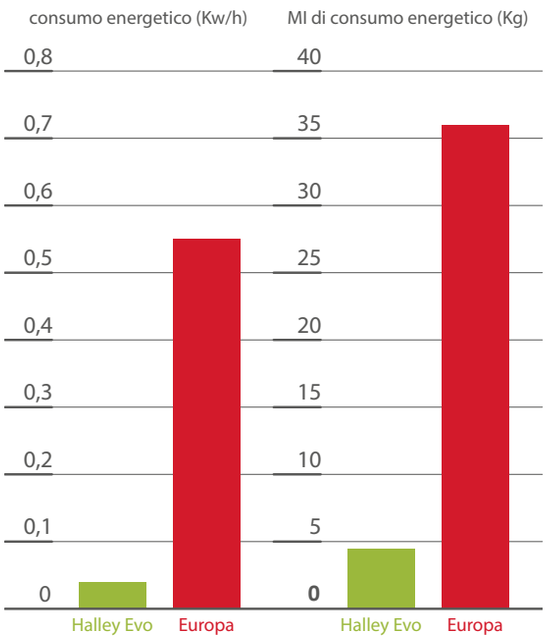

Eco-efficienza

Anche le serie di sifoni 26, 28, 510, 700, 710, 711, 713, essendo realizzati in tubo d'ottone, rispettano le stesse caratteristiche di Halley Evo e quindi, rispetto agli altri sifoni presenti sul mercato, sono prodotti attraverso un processo produttivo con un minor impatto ambientale.

9. Riepilogo

ARTICOLO	CONFEZIONE	PAG.	CAT.	CODICE A BARRE	CAP.
17.223.5	1×box / 10 (T)	44	01	8019952000350	01
19.124.5.H	1×box / 30 (C)	51	03	8019952134215	01
22.223.5	1×box / 10 (T)	44	01	8019952001395	01
24.223.5	1×box / 10 (T)	44	01	8019952001791	01
26.223.4	1×box / 15 (W)	46	02	8019952002132	01
26.223.5	1×box / 15 (W)	46	02	8019952002149	01
26.924.5.H	1×box / 15 (W)	51	03	8019952153971	01
26.926.5	1×box / 15 (W)	46	02	8019952002972	01
28.223.5	1×box / 15 (W)	46	02	8019952003108	01
29.020.4	1×box / 15 (I)	41	04	8019952003436	01
29.020.5	1×box / 15 (I)	41	04	8019952003443	01
29.120.4	1×box / 15 (I)	41	04	8019952003566	01
29.120.5	1×box / 15 (I)	41	04	8019952003573	01
30.124.4	1×box / 15 (I)	41	04	8019952095691	01
30.124.5	1×box / 15 (I)	41	04	8019952095721	01
34.621.4	10×box / 50 (T)	40	04	8019952122052	01
34.621.5	10×box / 50 (T)	40	04	8019952122069	01
34.625.5	10×box / 50 (T)	77	04	8019952004099	02
34.625.6	10×box / 50 (T)	77	04	8019952004105	02
34.635.5	10×box / 50 (T)	77	04	8019952004136	02
34.635.6	10×box / 50 (T)	77	04	8019952004167	02
47.100.0	1×bag / 10 (X)	22	08	8019952004488	AB
50.210.5.0	10×bag	194	08	8019952004655	07
51.250.5.0	10×bag	194	08	8019952004730	07
51.250.6.0	10×bag	194	08	8019952004761	07
52.005.5	10×bag	194	08	8019952004778	07
52.006.5	10×bag	194	08	8019952004785	07
52.006.6	10×bag	194	08	8019952004792	07
55.160.5	10×box / 50 (T)	40	04	8019952004921	01
55.165.5	10×box / 50 (T)	106	15	8019952005058	03
55.165.6	10×box / 50 (T)	106	15	8019952005089	03
55.660.5	10×box / 50 (T)	40	04	8019952005171	01
58.065.5	2×box / 30 (T)	106	15	8019952005263	03
61.065.5	1×box / 15 (T)	106	15	8019952005447	03
61.067.5	1×box / 15 (T)	106	15	8019952005577	03
62.305.5	2×box / 30 (T)	164	15	8019952005614	05
62.405.5	2×box / 30 (T)	164	15	8019952005621	05
62.605.5	1×box / 15 (T)	164	15	8019952178660	05
62.905.5	1×box / 16 (B)	164	15	8019952005706	05
65.200.6	1×box / 15 (T)	164	15	8019952169385	05
65.300.6	1×box / 15 (T)	164	15	8019952005720	05
65.400.6	1×box / 15 (T)	164	15	8019952005768	05
65.900.6	1×box / 16 (B)	164	15	8019952005874	05

ARTICOLO	CONFEZIONE	PAG.	CAT.	CODICE A BARRE	CAP.
77.400.9	10×bag	213	08	8019952006116	07
77.400.9.S	10×bag	213	08	8019952181141	07
77.401.9.S	10×bag	213	08	8019952182780	07
77.408.9	10×bag	212	08	8019952189505	07
77.410.9	10×bag	213	08	8019952170114	07
77.420.9	10×bag	213	08	8019952170121	07
77.428.9	10×bag	212	08	8019952189512	07
78.000.4	10×bag	188	08	8019952006277	07
78.000.5	10×bag	188	08	8019952006284	07
78.000.6	10×bag	188	08	8019952006291	07
78.004.5	10×bag	188	08	8019952006314	07
78.190.4	10×bag	188	08	8019952006321	07
78.190.5	10×bag	188	08	8019952006338	07
78.250.4	10×bag	188	08	8019952006420	07
78.250.5	10×bag	188	08	8019952006437	07
78.250.5.H	10×bag	188	10	8019952155869	07
78.254.5	10×bag	188	08	8019952006499	07
78.300.4	10×bag	188	08	8019952006505	07
78.300.5	10×bag	188	08	8019952006598	07
78.300.5.H	10×bag	188	10	8019952183916	07
78.300.6	10×bag	188	08	8019952006697	07
78.304.5	10×bag	188	08	8019952006710	07
79.200.4	5×bag	189	08	8019952006949	07
79.200.5	5×bag	189	08	8019952006956	07
79.204.5	5×bag	189	08	8019952006963	07
79.364.5	5×bag	189	08	8019952007229	07
80.200.4	10×bag	190	08	8019952102528	07
80.200.5	10×bag	190	08	8019952094861	07
80.250.4	10×bag	190	08	8019952007625	07
80.250.5	10×bag	190	08	8019952000114	07
80.300.4	10×bag	190	08	8019952007687	07
80.300.5	10×bag	190	08	8019952007694	07
80.304.5	10×bag	190	08	8019952007724	07
81.250.5	10×bag	189	08	8019952007793	07
81.254.5	10×bag	189	08	8019952007809	07
85.250.4	10×bag	189	08	8019952007960	07
85.250.5	10×bag	189	08	8019952007977	07
85.254.5	10×bag	189	08	8019952007984	07
85.300.5	10×bag	189	08	8019952008004	07
85.304.5	10×bag	189	08	8019952008011	07
86.197.4	10×bag	190	08	8019952008219	07
86.197.5	10×bag	190	08	8019952008226	07
86.251.4	10×bag	190	08	8019952094335	07

ARTICOLO	CONFEZIONE	PAG.	CAT.	CODICE A BARRE	CAP.
86.302.5.H	10×bag	50	10	8019952189529	01
86.307.4	10×bag	190	08	8019952008318	07
86.307.5	10×bag	190	08	8019952008325	07
88.405.5.0	5×box / 60 (B)	119	02	8019952008554	04
88.405.6.0	3×box / 36 (B)	119	02	8019952008578	04
92.300.4	10×bag	192	08	8019952008851	07
92.300.5	10×bag	192	08	8019952008875	07
92.304.5	10×bag	192	08	8019952008899	07
97.087.5	10×bag	191	08	8019952008981	07
97.205.5	10×bag	191	08	8019952009025	07
98.820.6	1×box / 10 (C)	119	15	8019952009155	04
100.130.4	10×bag	192	08	8019952009360	07
100.130.5	10×bag	192	08	8019952009377	07
100.134.5	10×bag	192	08	8019952009391	07
101.170.4.0	10×bag	193	08	8019952009445	07
101.170.5.0	10×bag	193	08	8019952009469	07
101.170.6.0	10×bag	193	08	8019952009490	07
101.175.5.0	10×bag	193	08	8019952009582	07
101.175.6.0	10×bag	193	08	8019952009605	07
102.160.4	10×bag	193	08	8019952009629	07
102.160.5	10×bag	193	08	8019952009636	07
102.160.6	10×bag	193	08	8019952009643	07
102.164.5	10×bag	193	08	8019952009650	07
102.165.5	10×bag	193	08	8019952009674	07
102.165.6	10×bag	193	08	8019952009681	07
102.480.5	10×bag	193	08	8019952009698	07
109.450.5	6×bag	183	11	8019952009797	06
111.260.4	10×bag	183	08	8019952009865	06
114.000.4	10×bag	201	08	8019952009902	07
114.000.4.0	10×bag	201	08	8019952009919	07
114.000.5	10×bag	201	08	8019952009926	07
114.000.5.0	10×bag	201	08	8019952009933	07
114.000.6	10×bag	201	08	8019952009940	07
114.000.6.0	10×bag	201	08	8019952009957	07
114.005.4	10×bag	201	08	8019952131573	07
114.005.5	10×bag	201	08	8019952131580	07
114.590.5.0	10×bag	201	08	8019952010007	07
114.590.6.0	10×bag	201	08	8019952010014	07
115.200.5	10×bag	205	08	8019952174259	07
115.220.4	10×bag	205	08	8019952010045	07
115.220.5	10×bag	205	08	8019952010052	07
115.320.4	50×bag	205	08	8019952010175	07
115.320.5	50×bag	205	08	8019952010267	07

ARTICOLO	CONFEZIONE	PAG.	CAT.	CODICE A BARRE	CAP.
115.321.0	10×bag	204	08	8019952010380	07
115.324.5	50×bag	205	08	8019952010472	07
115.330.5	10×bag	205	08	8019952010588	07
115.331.0	10×bag	204	08	8019952010601	07
115.350.5	10×bag	205	08	8019952010649	07
115.350.6	10×bag	205	08	8019952010656	07
115.390.5	10×bag	205	08	8019952150727	07
115.400.5	10×bag	205	10	8019952174976	07
118.210.2	100×bag	204	08	8019952010694	07
118.310.2	100×bag	204	08	8019952010717	07
119.310.0	10×bag	208	08	8019952011103	07
119.410.0	10×bag	208	10	8019952011134	07
119.510.0	10×bag	208	08	8019952011158	07
119.511.0	10×bag	208	08	8019952174266	07
119.512.0	10×bag	208	08	8019952115214	07
119.522.0	10×bag	208	10	8019952100005	07
119.522.0.B	10×bag	208	10	8019952133454	07
119.523.0	10×bag	208	10	8019952189536	07
119.525.0	10×bag	208	10	8019952100012	07
119.527.0	10×bag	208	10	8019952188034	07
119.610.0	10×bag	212	08	8019952011226	07
119.612.0	10×bag	212	08	8019952185873	07
119.616.0	10×bag	212	08	8019952143682	07
119.617.0	10×bag	212	08	8019952180816	07
119.618.0	10×bag	212	08	8019952180823	07
119.619.0	10×bag	212	08	8019952180830	07
119.713.5	5×bag	198	08	8019952095424	07
119.910.0	10×bag	208	10	8019952100029	07
120.111.4	10×bag	199	08	8019952011325	07
120.111.5	10×bag	199	08	8019952011332	07
120.112.0	10×bag	199	08	8019952011349	07
120.112.6	10×bag	199	08	8019952011356	07
120.113.6	10×bag	209	08	8019952011387	07
120.170.6	10×bag	199	08	8019952011493	07
120.170.7	10×bag	199	08	8019952011509	07
120.360.5	5×bag	198	08	8019952011523	07
120.811.5	10×bag	199	08	8019952095516	07
121.020.0	10×bag	199	08	8019952011554	07
121.099.0	10×bag	199	08	8019952011592	07
121.490.0	10×bag	199	08	8019952011653	07
122.000.0	10×bag	219	08	8019952121772	07
122.300.0	10×bag	219	08	8019952011660	07
122.550.0	10×bag	219	08	8019952011707	07

ARTICOLO	CONFEZIONE	PAG.	CAT.	CODICE A BARRE	CAP.
122.750.0	10×bag	219	08	8019952011714	07
123.321.4	10×bag	202	10	8019952011783	07
123.321.5	10×bag	202	10	8019952011790	07
123.420.0	10×bag	202	10	8019952100036	07
123.421.0	10×bag	202	10	8019952189543	07
123.502.0	10×bag	202	10	8019952189550	07
123.504.0	10×bag	203	10	8019952143712	07
123.505.0	10×bag	203	10	8019952143729	07
123.523.0	10×bag	202	10	8019952100210	07
123.524.0	10×bag	203	10	8019952122076	07
123.525.0	10×bag	203	10	8019952143736	07
123.526.0	10×bag	203	10	8019952143743	07
123.527.0	10×bag	203	10	8019952143750	07
123.621.0	10×bag	202	10	8019952151076	07
124.320.4	10×bag	200	10	8019952121109	07
124.330.5	10×bag	200	10	8019952011912	07
124.330.6	10×bag	200	10	8019952011929	07
124.331.5	10×bag	200	10	8019952116099	07
125.200.4	10×bag	200	10	8019952011950	07
125.200.5	10×bag	200	10	8019952011967	07
125.200.6	10×bag	200	10	8019952011974	07
125.230.5	10×bag	200	10	8019952012001	07
125.230.6	10×bag	200	10	8019952012018	07
125.730.5	10×bag	200	10	8019952168173	07
126.013.5.H	1×box / 15 (B)	51	03	8019952148618	01
128.422.5	1×box / 10 (T)	47	01	8019952012117	01
132.405.6	1×bag / 10 (I)	74	05	8019952177687	02
132.505.6	1×bag / 15 (I)	74	05	8019952142241	02
132.605.6	1×bag / 10 (I)	74	05	8019952142258	02
133.305.6	1×bag / 10 (I)	73	05	8019952154466	02
133.405.6	1×bag / 10 (I)	73	05	8019952097626	02
133.455.6	1×bag / 10 (I)	73	05	8019952154732	02
133.505.6	1×bag / 15 (I)	72	05	8019952012193	02
133.535.6	1×bag / 15 (I)	72	05	8019952122083	02
133.555.6	1×bag / 15 (I)	72	05	8019952113753	02
133.605.6	1×bag / 10 (I)	72	05	8019952012216	02
133.635.6	1×bag / 10 (I)	72	05	8019952148861	02
133.705.6	1×bag / 10 (I)	73	05	8019952091020	02
137.007.0	10×bag	210	10	8019952181097	07
137.009.0	10×bag	210	10	8019952181721	07
137.013.0	10×bag	213	10	8019952182711	07
137.013.1	10×bag	213	10	8019952196930	07
137.014.0	10×bag	210	10	8019952184876	07

ARTICOLO	CONFEZIONE	PAG.	CAT.	CODICE A BARRE	CAP.
137.015.1	10×bag	195	08	8019952174952	07
137.016.0	10×bag	214	10	8019952100067	07
137.022.0	10×bag	207	10	8019952189567	07
137.023.0	10×bag	210	10	8019952191645	07
137.027.0	5×bag	198	08	8019952148908	07
137.029.0	10×bag	210	10	8019952197951	07
137.031.5	**1×bag / 30 (C)**	**177**	**11**	**8019952114866**	**06**
137.031.6	**1×bag / 30 (C)**	**177**	**11**	**8019952114521**	**06**
137.032.5	**1×box / 5 (T)**	**177**	**11**	**8019952115108**	**06**
137.033.5	**1×box / 5 (T)**	**177**	**11**	**8019952114897**	**06**
137.036.0	5×bag	198	08	8019952130262	07
137.037.0	5×bag	198	08	8019952130279	07
137.039.0	10×bag	209	08	8019952130293	07
137.043.0	10×bag	209	08	8019952100432	07
137.044.0	10×bag	209	08	8019952126579	07
137.047.0	10×bag	209	10	8019952121574	07
137.049.0	5×bag	198	08	8019952143767	07
137.050.2	10×bag	219	10	8019952098722	07
137.052.0	10×bag	209	08	8019952174297	07
137.053.0	5×bag	198	08	8019952174303	07
137.055.2	10×bag	219	10	8019952098746	07
137.056.0	10×bag	209	10	8019952199412	07
137.061.0	10×bag	209	08	8019952099606	07
137.063.0	10×bag	209	08	8019952099620	07
137.070.0	10×bag	207	08	8019952099637	07
137.070.9	10×bag	207	08	8019952121741	07
137.071.0	10×bag	207	08	8019952099644	07
137.072.0	10×bag	207	08	8019952100081	07
137.074.0	10×bag	214	08	8019952100227	07
137.075.0	10×bag	214	10	8019952100234	07
137.078.0	10×bag	214	10	8019952100265	07
137.079.0	10×bag	207	08	8019952166711	07
137.080.0	10×bag	200	10	8019952100104	07
137.081.0	10×bag	200	10	8019952100111	07
137.082.0	10×bag	200	10	8019952100128	07
137.085.0	10×bag	201	08	8019952100135	07
137.086.0	10×bag	201	08	8019952100142	07
137.087.0	10×bag	201	08	8019952100159	07
137.088.0	10×bag	201	08	8019952100166	07
137.090.0	10×bag	200	10	8019952100173	07
137.091.0	10×bag	200	10	8019952100180	07
137.097.1	5×bag	198	08	8019952193724	07
137.098.1	5×bag	198	08	8019952193731	07

ARTICOLO	CONFEZIONE	PAG.	CAT.	CODICE A BARRE	CAP.
137.136.0	1×bag / 10 (X)	23	08	8019952169545	AB
137.250.2	10×bag	219	10	8019952103297	07
137.255.2	10×bag	219	10	8019952103303	07
137.350.3	10×bag	219	10	8019952114736	07
137.355.3	10×bag	219	10	8019952114743	07
137.358.3	10×bag	219	10	8019952114750	07
147.345.5	1×box / 15 (I)	13	12	8019952174518	AB
147.355.5	1×box / 15 (I)	12	12	8019952106748	AB
147.545.5	1×box / 15 (I)	13	12	8019952156187	AB
147.555.5	1×box / 15 (I)	12	12	8019952106762	AB
147.745.5	1×box / 15 (I)	13	12	8019952166872	AB
147.755.5	1×box / 15 (I)	12	12	8019952106786	AB
147.945.5	1×box / 15 (I)	13	12	8019952183343	AB
147.955.5	1×box / 15 (I)	12	12	8019952108575	AB
155.620.0	1×bag / 36 (P8)	216	10	8019952013275	07
155.628.0	1×bag / 30 (L)	216	10	8019952110936	07
156.620.0	1×bag / 36 (P8)	216	10	8019952013299	07
156.625.0	1×bag / 36 (Z)	216	10	8019952090863	07
159.250.4	10×box / 80 (B)	186	08	8019952013343	07
159.250.5	10×box / 80 (B)	186	08	8019952013350	07
159.250.6	10×box / 80 (B)	186	08	8019952013367	07
177.100.0	10×bag	214	08	8019952013626	07
177.300.9	10×bag	214	08	8019952013657	07
177.501.0	1×bag / 5 (I)	214	08	8019952013718	07
177.521.0	1×bag / 5 (B)	214	08	8019952013732	07
177.601.0	10×bag	214	08	8019952193717	07
178.307.6	10×bag	217	08	8019952115481	07
187.250.5	10×bag	191	08	8019952013862	07
187.259.5	5×box / 50 (C)	186	08	8019952013879	07
187.300.5	10×bag	191	08	8019952013886	07
208.264.6	1×bag / 15 (Q)	85	03	8019952186382	02
208.664.6	1×bag / 15 (Q)	85	03	8019952187440	02
209.464.6	1×bag / 15 (B)	84	03	8019952121680	02
209.764.6	1×bag / 15 (B)	84	03	8019952121697	02
211.464.6	1×bag / 15 (C)	84	03	8019952121710	02
211.764.6	1×bag / 15 (C)	84	03	8019952134888	02
214.651.6	1×bag / 20 (B)	87	10	8019952174327	02
217.244.5	1×bag / 30 (C)	54	03	8019952014173	01
217.444.5	1×bag / 30 (C)	54	03	8019952014265	01
222.854.6	1×bag / 30 (A)	55	03	8019952014579	01
226.454.6	1×bag / 30 (Q)	82	03	8019952014753	02
226.754.6	1×bag / 30 (Q)	82	03	8019952014869	02
226.854.6	1×bag / 30 (A)	55	03	8019952014913	01

ARTICOLO	CONFEZIONE	PAG.	CAT.	CODICE A BARRE	CAP.
227.754.6	1×bag / 15 (C)	83	03	8019952014968	02
228.254.6	1×bag / 15 (Q)	83	03	8019952014982	02
228.654.6	1×bag / 15 (Q)	83	03	8019952185231	02
232.530.6	1×bag / 30 (T)	75	05	8019952015095	02
232.540.6	1×bag / 30 (T)	75	05	8019952015149	02
232.833.6	1×bag / 30 (W)	75	05	8019952015200	02
232.840.6	1×bag / 30 (W)	75	05	8019952015217	02
234.540.6	1×bag / 30 (T)	76	05	8019952015231	02
234.620.5	10×bag / 100 (T)	40	05	8019952015323	01
234.625.5	10×bag / 60 (T)	77	05	8019952015347	02
234.625.6	10×bag / 60 (T)	77	05	8019952015361	02
234.635.5	10×bag / 60 (T)	77	05	8019952015408	02
234.635.6	10×bag / 60 (T)	77	05	8019952015422	02
234.640.6	1×bag / 30 (B)	76	05	8019952015446	02
234.641.6	1×bag / 30 (B)	76	05	8019952015477	02
245.016.6	1×bag / 30 (W)	107	06	8019952015606	03
245.096.6	1×bag / 30 (W)	107	06	8019952104119	03
247.301.0	10×bag	219	10	8019952192949	07
247.304.0	1×bag / 15 (I)	22	10	8019952015613	AB
247.354.0	1×bag / 15 (I)	22	10	8019952143057	AB
247.604.0	1×bag / 15 (I)	22	10	8019952094328	AB
250.211.5	10×bag	195	10	8019952015644	07
250.211.6	10×bag	195	10	8019952015651	07
250.213.5	10×bag	195	10	8019952015668	07
250.213.6	10×bag	195	10	8019952015682	07
250.218.5	10×bag	195	10	8019952015705	07
250.218.6	10×bag	195	10	8019952015729	07
250.313.6	10×bag	195	10	8019952015781	07
250.318.6	10×bag	195	10	8019952015811	07
251.241.5	10×bag	195	10	8019952015842	07
251.241.6	10×bag	195	10	8019952015859	07
251.253.5	10×bag	195	10	8019952015866	07
251.253.6	10×bag	195	10	8019952015880	07
251.353.6	10×bag	195	10	8019952015941	07
252.005.5	10×bag	194	10	8019952015965	07
252.005.6	10×bag	194	10	8019952015989	07
252.006.5	10×bag	194	10	8019952016009	07
252.006.6	10×bag	194	10	8019952016016	07
252.905.6	10×bag	194	10	8019952174341	07
254.016.6	1×bag / 30 (B)	104	06	8019952016054	03
254.019.8	1×bag / 30 (C)	104	06	8019952016061	03
254.066.6	1×bag / 30 (B)	104	06	8019952016085	03
254.069.8	1×bag / 30 (C)	104	06	8019952016092	03

ARTICOLO	CONFEZIONE	PAG.	CAT.	CODICE A BARRE	CAP.
255.665.6	1×bag / 60 (W)	107	06	8019952016160	03
255.670.5	1×bag / 30 (W)	107	06	8019952121949	03
256.016.6	1×bag / 30 (B)	105	06	8019952016221	03
256.019.8	1×bag / 30 (C)	105	06	8019952016245	03
256.066.6	1×bag / 30 (B)	105	06	8019952016269	03
256.069.8	1×bag / 30 (C)	105	06	8019952016276	03
257.066.6	1×bag / 30 (B)	103	06	8019952016344	03
257.069.8	1×bag / 30 (C)	103	06	8019952016368	03
259.041.6	1×bag / 10 (P)	217	10	8019952148120	07
259.434.5	1×bag / 10 (P)	217	10	8019952189574	07
261.066.6	1×bag / 30 (B)	102	06	8019952016467	03
262.277.6	1×bag / 10 (B)	168	13	8019952016535	05
263.201.8	1×box / 10 (Q)	165	13	8019952126630	05
265.201.8	1×box / 10 (B)	165	13	8019952126685	05
266.226.6	1×box / 4 (B)	168	13	8019952099705	05
266.236.6	1×box	168	13	8019952099729	05
266.246.6	1×box	168	13	8019952099743	05
266.277.8	1×bag / 10 (Q)	168	13	8019952016757	05
267.201.8	1×box / 10 (B)	165	13	8019952143774	05
271.121.8	1×box / 4 (B)	150	13	8019952016825	05
271.131.8	1×box	150	13	8019952016832	05
271.181.8	1×box	150	13	8019952016849	05
271.303.6	1×bag / 30 (B)	165	13	8019952016870	05
271.403.6	1×bag / 30 (A)	165	13	8019952016887	05
271.421.8	1×box / 4 (B)	150	13	8019952102009	05
271.431.8	1×box	150	13	8019952108551	05
271.481.8	1×box	150	13	8019952104140	05
274.002.8	1×bag / 10 (B)	167	13	8019952016979	05
274.003.8	1×bag / 10 (B)	166	13	8019952016986	05
275.002.8	1×bag / 10 (C)	167	13	8019952151168	05
275.003.8	1×bag / 10 (C)	166	13	8019952017044	05
276.273.8	1×bag / 10 (Q)	169	13	8019952017068	05
276.973.8	1×bag / 10 (Q)	169	13	8019952017082	05
278.155.6	10×bag	209	10	8019952017129	07
278.250.5	10×bag	188	10	8019952174358	07
278.300.6	10×bag	188	10	8019952149721	07
286.206.5	10×bag	190	10	8019952017600	07
286.206.6	10×bag	190	10	8019952017617	07
287.257.5	10×bag	191	10	8019952017662	07
287.257.6	10×bag	191	10	8019952017679	07
290.000.8	1×bag / 30 (B)	120	03	8019952017716	04
290.007.6	1×bag / 30 (B)	120	03	8019952017723	04
290.400.8	1×bag / 30 (B)	120	03	8019952017754	04

ARTICOLO	CONFEZIONE	PAG.	CAT.	CODICE A BARRE	CAP.
290.407.6	1×bag / 30 (B)	120	03	8019952017778	04
292.155.5	10×bag	192	10	8019952183862	07
292.455.5	10×bag	192	10	8019952189208	07
293.000.8	1×bag / 30 (W)	121	03	8019952017815	04
293.007.6	1×bag / 30 (W)	121	03	8019952017839	04
293.400.8	1×bag / 30 (W)	121	03	8019952017853	04
293.407.6	1×bag / 30 (W)	121	03	8019952017877	04
293.900.8	1×bag / 15 (T)	121	03	8019952017914	04
293.907.6	1×bag / 15 (T)	121	03	8019952017921	04
295.160.6	1×box / 10 (Q)	114	09	8019952095332	04
295.620.6	1×box / 10 (Q)	114	09	8019952119229	04
295.660.6	1×box / 10 (Q)	114	09	8019952096148	04
295.670.6	1×box / 10 (Q)	114	09	8019952096179	04
297.116.6	10×bag	191	10	8019952174525	07
297.176.6	10×bag	191	10	8019952121789	07
297.205.5	10×bag	191	10	8019952017938	07
297.205.6	10×bag	191	10	8019952017945	07
297.219.5	10×bag	191	10	8019952174372	07
298.820.6	1×bag / 30 (C)	118	09	8019952017983	04
301.161.8	1×box / 10 (Q)	115	09	8019952033396	04
312.601.8	1×box / 10 (C)	118	09	8019952096346	04
317.222.4	1×box / 30 (C)	42	01	8019952018409	01
317.222.5	1×box / 30 (C)	42	01	8019952018416	01
317.223.4	1×box / 30 (C)	42	01	8019952018423	01
317.223.5	1×box / 30 (C)	42	01	8019952018430	01
322.222.4	1×box / 30 (C)	43	01	8019952018751	01
322.222.5	1×box / 30 (C)	43	01	8019952018768	01
322.223.4	1×box / 30 (C)	43	01	8019952018775	01
322.223.5	1×box / 30 (C)	43	01	8019952018782	01
322.924.5.H	1×box / 30 (C)	50	03	8019952134222	01
324.222.4	1×box / 30 (C)	43	01	8019952019086	01
324.222.5	1×box / 30 (C)	43	01	8019952019093	01
324.223.4	1×box / 30 (C)	43	01	8019952019109	01
324.223.5	1×box / 30 (C)	43	01	8019952019116	01
324.924.5.H	1×box / 30 (C)	50	03	8019952134239	01
326.223.5	1×box / 30 (C)	46	02	8019952019260	01
361.066.6	1×box / 15 (T)	106	15	8019952019857	03
361.069.6	1×box / 15 (T)	106	15	8019952019871	03
385.600.5.S	10×bag	189	08	8019952173771	07
390.223.5	1×box / 10 (T)	47	01	8019952095325	01
399.360.6	1×box / 10 (K)	112	15	8019952019918	04
399.370.6	1×box / 10 (K)	112	15	8019952020013	04
461.096.6	1×bag / 30 (B)	102	06	8019952020235	03

ARTICOLO	CONFEZIONE	PAG.	CAT.	CODICE A BARRE	CAP.
471.111.8	1×box / 4 (B)	151	13	8019952142692	05
471.121.8	1×box / 4 (B)	151	13	8019952142708	05
471.151.8	1×box	151	13	8019952142821	05
471.181.8	1×box	151	13	8019952142913	05
485.309.6	1×bag / 30 (Q)	187	10	8019952169699	07
485.903.5	1×bag / 30 (T)	187	10	8019952020297	07
485.903.6	1×bag / 30 (T)	187	10	8019952020303	07
485.905.5	1×bag / 30 (T)	187	10	8019952032092	07
485.905.6	1×bag / 30 (T)	187	10	8019952032108	07
485.906.5	1×bag / 30 (T)	187	10	8019952020310	07
485.906.6	1×bag / 30 (T)	187	10	8019952020327	07
485.993.6	1×bag / 30 (T)	187	10	8019952091174	07
485.993.8	1×bag / 30 (T)	187	10	8019952090955	07
491.061.8	1×box / 10 (Q)	115	09	8019952151175	04
510.135.5.K	1×box / 10 (O)	30	12	8019952148052	AB
510.165.5.K	1×box / 10 (O)	30	12	8019952150161	AB
517.423.5	1×box / 10 (T)	45	01	8019952020471	01
522.423.5	1×box / 10 (T)	47	01	8019952020730	01
529.160.4	1×box / 15 (T)	39	04	8019952020877	01
529.160.5	1×box / 15 (T)	39	04	8019952020884	01
533.120.5	10×box / 50 (T)	41	04	8019952167183	01
542.710.5	1×box / 15 (I)	15	12	8019952121161	AB
542.742.5	1×box / 15 (I)	15	12	8019952127200	AB
555.060.5	1×box / 15 (I)	38	04	8019952021362	01
555.067.5	1×box / 15 (I)	38	04	8019952096612	01
555.160.5	1×box / 15 (I)	38	04	8019952021386	01
575.511.8	1×box / 4 (B)	148	14	8019952123004	05
575.611.8	1×box	148	14	8019952123783	05
585.903.5	1×bag / 30 (T)	187	10	8019952143828	07
585.903.6	1×bag / 30 (T)	187	10	8019952143835	07
585.906.5	1×bag / 30 (T)	187	10	8019952143842	07
585.906.6	1×bag / 30 (T)	187	10	8019952143859	07
595.160.6	1×box / 10 (S)	113	15	8019952133768	04
595.170.6	1×box / 10 (S)	113	15	8019952139944	04
595.180.6	1×box / 5 (B)	113	15	8019952174389	04
661.066.6	1×bag / 30 (B)	101	06	8019952173351	03
661.096.6	1×bag / 30 (B)	101	06	8019952173368	03
700.135.5.K	1×box / 10 (O)	24	12	8019952097251	AB
700.165.5.K	1×box / 10 (O)	24	12	8019952098258	AB
700.165.6.K	1×box / 10 (O)	24	12	8019952102900	AB
710.135.5.K	1×box / 10 (O)	25	12	8019952103013	AB
710.165.5.K	1×box / 10 (O)	25	12	8019952104966	AB
710.165.6.K	1×box / 10 (O)	25	12	8019952110479	AB

ARTICOLO	CONFEZIONE	PAG.	CAT.	CODICE A BARRE	CAP.
710.934.5.H	1×box / 10 (O)	49	03	8019952134871	01
710.934.6.B	1×box / 10 (O)	53	03	8019952174396	01
710.934.6.H	1×box / 10 (O)	49	03	8019952143002	01
711.215.5.K	1×box / 8 (B)	31	12	8019952110646	AB
713.135.5.K	1×box / 10 (O)	28	12	8019952113555	AB
810.135.5.K	1×box / 10 (O)	26	12	8019952113395	AB
810.165.5.K	1×box / 10 (O)	26	12	8019952120553	AB
810.165.6.K	1×box / 10 (O)	26	12	8019952122397	AB
811.215.5.K	1×box / 8 (B)	31	12	8019952120713	AB
830.180.5	1×box / 15 (I)	39	04	8019952130705	01
891.160.6.K	1×box / 8 (A)	117	15	8019952121208	04
912.324.5	1×box / 30 (C)	48	01	8019952189581	01
912.334.5	1×box / 10 (O)	48	01	8019952189598	01
913.324.5.K	1×box / 10 (T)	29	12	8019952167800	AB
913.334.5.K	1×box / 10 (O)	29	12	8019952174532	AB
913.334.5.X	1×box / 10 (O)	29	12	8019952195728	AB
913.334.5.XD	1×box / 10 (O)	29	12	8019952196169	AB
913.334.5.Y2	1×box / 10 (O)	29	12	8019952196176	AB
915.324.5	1×box / 30 (C)	48	01	8019952181172	01
915.334.5	1×box / 10 (O)	48	01	8019952183183	01
916.215.5.K	1×box / 8 (B)	31	12	8019952143262	AB
916.324.5.K	1×box / 10 (T)	27	12	8019952128733	AB
916.334.5.K	1×box / 10 (O)	27	12	8019952131283	AB
916.334.5.X	1×box / 10 (O)	27	12	8019952183190	AB
916.334.5.XD	1×box / 10 (O)	27	12	8019952183206	AB
916.334.5.Y2	1×box / 10 (O)	27	12	8019952171807	AB
916.924.5.B	1×box / 30 (C)	53	03	8019952196138	01
916.924.5.H	1×box / 30 (C)	49	03	8019952196145	01
916.934.6.B	1×box / 10 (O)	53	03	8019952199429	01
916.934.6.H	1×box / 10 (O)	49	03	8019952199436	01
922.223.5	1×box / 10 (T)	45	01	8019952103556	01
924.223.5	1×box / 10 (T)	45	01	8019952103563	01
943.203.8	1×box	142	14	8019952189420	05
943.204.8.C	1×box	141	14	8019952170183	05
943.206.8	1×box	140	14	8019952169934	05
943.206.8.C	1×box	141	14	8019952170190	05
943.303.8	1×box	142	14	8019952189628	05
943.304.8.C	1×box	141	14	8019952170244	05
943.306.8	1×box	140	14	8019952169705	05
943.306.8.C	1×box	141	14	8019952170251	05
943.503.8	1×box	142	14	8019952189437	05
943.504.8.C	1×box	141	14	8019952170305	05
943.506.8	1×box	140	14	8019952169910	05

ARTICOLO	CONFEZIONE	PAG.	CAT.	CODICE A BARRE	CAP.
943.506.8.C	1×box	141	14	8019952170312	05
943.703.8	1×box	142	14	8019952189444	05
943.704.8.C	1×box	141	14	8019952170367	05
943.706.8	1×box	140	14	8019952169682	05
943.706.8.C	1×box	141	14	8019952170374	05
943.803.8	1×box	142	14	8019952189451	05
943.804.8.C	1×box	141	14	8019952170428	05
943.806.8	1×box	140	14	8019952169941	05
943.806.8.C	1×box	141	14	8019952170435	05
943.903.8	1×box	142	14	8019952189468	05
943.904.8.C	1×box	141	14	8019952170480	05
943.906.8	1×box	140	14	8019952169712	05
943.906.8.C	1×box	141	14	8019952170497	05
953.101.8	1×box	130	14	8019952149820	05
953.105.8	1×box	134	14	8019952192109	05
953.201.8	1×box	130	14	8019952149998	05
953.201.8.05	1×box	131	14	8019952185897	05
953.205.8	1×box	134	14	8019952197463	05
953.301.8	1×box	130	14	8019952151946	05
953.301.8.05	1×box	131	14	8019952193748	05
953.305.8	1×box	134	14	8019952194059	05
953.701.8	1×box	130	14	8019952183381	05
953.705.8	1×box	134	14	8019952199443	05
953.801.8	1×box	130	14	8019952183404	05
953.801.8.05	1×box	131	14	8019952185903	05
953.805.8	1×box	134	14	8019952193519	05
953.901.8	1×box	130	14	8019952150673	05
953.901.8.05	1×box	131	14	8019952176345	05
953.905.8	1×box	134	14	8019952176208	05
957.105.0	1×box	135	08	8019952199542	05
957.205.0	1×box	135	08	8019952199559	05
957.305.0	1×box	135	08	8019952199566	05
957.705.0	1×box	135	08	8019952199573	05
957.805.0	1×box	135	08	8019952199580	05
957.905.0	1×box	135	08	8019952199597	05
963.106.8	1×box	138	14	8019952144931	05
963.106.8.C	1×box	138	14	8019952168074	05
971.101.8	1×box / 4 (B)	139	14	8019952134338	05
971.104.8.C	1×box / 4 (B)	139	14	8019952168968	05
972.101.8	1×box	125	14	8019952130934	05
973.101.8	1×box	124	14	8019952132204	05
973.201.8	1×box	124	14	8019952131061	05
973.401.8	1×box	124	14	8019952131085	05

ARTICOLO	CONFEZIONE	PAG.	CAT.	CODICE A BARRE	CAP.
973.801.8	1×box	124	14	8019952142838	05
973.901.8	1×box	124	14	8019952139074	05
975.101.8	1×box	143	14	8019952185354	05
975.102.8	1×box	143	14	8019952188768	05
979.141.0	1×bag	211	08	8019952133553	07
979.142.0	1×bag	211	08	8019952133287	07
979.300.0	1×bag	211	08	8019952134444	07
979.500.0	1×bag	211	08	8019952134451	07
979.810.0	1×bag	211	08	8019952133485	07
979.811.0	1×bag	211	08	8019952138985	07
979.821.0	1×bag	210	08	8019952196459	07
979.850.0	1×bag	211	08	8019952133508	07
979.907.0	10×bag	211	08	8019952176871	07
983.201.8	1×box	126	14	8019952183435	05
983.201.8.3	1×box	126	14	8019952184685	05
983.201.8.N	1×box	126	14	8019952187129	05
983.401.8	1×box	126	14	8019952183442	05
983.401.8.3	1×box	126	14	8019952184692	05
983.401.8.N	1×box	126	14	8019952185835	05
987.000.0	1×bag	127	10	8019952183459	05
987.001.0	1×bag	127	08	8019952191676	05
987.004.0	1×bag	127	10	8019952186009	05
987.200.0	1×bag	210	10	8019952183466	07
1650.500.5	1×box / 16 (Q)	63	03	8019952189635	01
1650.503.5	1×box / 16 (Q)	63	03	8019952193175	01
1650.506.5	1×box / 16 (Q)	63	03	8019952189642	01
1652.500.5	1×box / 10 (A)	69	03	8019952189659	01
1657.500.5	1×box / 16 (Q)	65	03	8019952193755	01
1657.506.5	1×box / 16 (Q)	65	03	8019952193762	01
1750.501.6	1×box / 10 (Q)	78	03	8019952199450	02
1752.501.6	1×box / 10 (Q)	79	03	8019952199467	02
1910.111.5	1×bag / 30 (C)	60	03	8019952153322	01
1910.130.5	1×bag / 30 (C)	60	03	8019952153742	01
1950.500.5	1×bag / 30 (Q)	61	03	8019952153452	01
1950.508.5	1×bag / 15 (B)	61	03	8019952153841	01
1950.511.5	1×bag / 15 (B)	61	03	8019952153858	01
1950.600.5	1×bag / 30 (Q)	61	03	8019952153469	01
1950.608.5	1×bag / 15 (B)	61	03	8019952153865	01
1950.611.5	1×bag / 15 (B)	61	03	8019952153872	01
2011.454.6	1×box / 10 (A)	80	03	8019952022437	02
2012.454.6	1×box / 10 (Q)	81	03	8019952022468	02
2070.100.0	1×box	186	10	8019952122212	07
2070.100.6	1×box	186	10	8019952122229	07

ARTICOLO	CONFEZIONE	PAG.	CAT.	CODICE A BARRE	CAP.
2070.100.9	1×box	186	10	8019952122236	07
2100.322.5	10×bag	192	10	8019952022482	07
2100.322.6	10×bag	192	10	8019952022499	07
2102.480.5	10×bag	193	10	8019952022505	07
2102.480.6	10×bag	193	10	8019952022512	07
2102.485.6	10×bag	193	10	8019952022529	07
2103.302.6	10×bag	192	10	8019952116747	07
2103.322.6	10×bag	192	10	8019952022543	07
2104.322.5	10×bag	192	10	8019952022550	07
2104.322.6	10×bag	192	10	8019952022567	07
2107.112.8	1×bag / 30 (Q)	174	11	8019952109664	06
2107.192.8	1×bag / 30 (Q)	174	11	8019952111476	06
2108.180.5	1×bag / 30 (T)	183	11	8019952022666	06
2108.600.4	1×bag / 10 (T)	183	11	8019952142265	06
2110.110.6	1×bag / 30 (W)	183	11	8019952022680	06
2111.100.4	10×bag	215	10	8019952022741	07
2111.103.5	10×bag	215	10	8019952193779	07
2111.105.4	10×bag	215	10	8019952193786	07
2111.106.4	10×bag	215	10	8019952122243	07
2111.106.6	10×bag	215	10	8019952033365	07
2111.107.4	10×bag	215	10	8019952193793	07
2111.108.6	10×bag	215	10	8019952022765	07
2111.109.4	10×bag	215	10	8019952193809	07
2111.110.4	10×bag	219	10	8019952192956	07
2111.116.4	10×bag	215	10	8019952193816	07
2111.260.4	10×bag	183	10	8019952122250	06
2111.300.4	10×bag	215	10	8019952143880	07
2112.110.8	1×bag / 30 (Q)	172	11	8019952022789	06
2112.150.8	1×bag / 30 (Q)	172	11	8019952022802	06
2112.350.8	1×bag / 30 (Q)	172	11	8019952114460	06
2113.110.6	1×bag / 30 (W)	183	11	8019952101583	06
2114.002.4	10×bag	201	10	8019952022857	07
2114.002.5	10×bag	201	10	8019952022864	07
2114.002.6	10×bag	201	10	8019952022871	07
2114.013.4	10×bag	214	10	8019952028972	07
2114.504.6	10×bag	201	10	8019952100272	07
2115.110.5	10×bag	204	10	8019952022932	07
2115.110.6	10×bag	204	10	8019952022949	07
2115.110.8	10×bag	204	10	8019952115757	07
2115.114.2	100×bag	204	10	8019952022956	07
2115.114.3	100×bag	204	10	8019952022963	07
2115.119.1	100×bag	204	10	8019952023014	07
2122.054.6	1×bag / 15 (Q)	68	03	8019952180779	01

ARTICOLO	CONFEZIONE	PAG.	CAT.	CODICE A BARRE	CAP.
2126.054.5	1×bag / 15 (B)	67	03	8019952030258	01
2126.054.6	1×bag / 15 (B)	67	03	8019952023052	01
2126.554.6	1×bag / 15 (B)	67	03	8019952124940	01
2130.130.6	10×bag	218	10	8019952023090	07
2130.430.6	1×bag / 10 (W)	218	10	8019952023120	07
2130.530.6	1×bag / 10 (W)	218	10	8019952091143	07
2159.050.5	10×bag	186	10	8019952176352	07
2159.050.6	10×bag	186	10	8019952176369	07
2159.250.5	10×bag	186	10	8019952115764	07
2159.250.6	10×bag	186	10	8019952115771	07
2178.307.6	10×bag	217	10	8019952115788	07
2178.327.6	10×bag	217	10	8019952194394	07
2188.250.8	10×bag	209	10	8019952023410	07
2207.512.6	1×bag / 30 (Q)	175	11	8019952193823	06
2322.241.6	1×box / 16 (Q)	59	03	8019952183237	01
2322.244.5	1×bag / 30 (C)	57	03	8019952193830	01
2322.244.6	1×bag / 30 (C)	57	03	8019952023434	01
2350.073.4	1×bag / 10	179	11	8019952183473	06
2355.105.4	1×bag	180	11	8019952183480	06
2355.999.0	1×bag	180	11	8019952183497	06
2370.162.4	1×bag / 30 (W)	178	11	8019952139449	06
2370.185.4	1×bag / 30 (W)	178	11	8019952139432	06
2370.273.4	1×bag / 15 (W)	178	11	8019952122045	06
2380.110.3	1×bag / 24	179	11	8019952174549	06
2380.115.3	1×bag / 16	179	11	8019952183503	06
2380.120.3	1×bag / 24	179	11	8019952174556	06
2389.330.2	1×bag	180	11	8019952174563	06
2389.330.3	1×bag	180	11	8019952174570	06
2389.335.2	1×bag	180	11	8019952183510	06
2389.335.3	1×bag	180	11	8019952183527	06
2389.400.3	30×box	180	11	8019952174587	06
2389.400.4	30×box	180	11	8019952174594	06
2389.450.1	10×bag	181	11	8019952183534	06
2389.450.2	10×bag	181	11	8019952183541	06
2389.450.3	10×bag	181	11	8019952183558	06
2389.450.4	10×bag	181	11	8019952183565	06
2389.450.5	10×bag	181	11	8019952183572	06
2389.500.2	25×box	181	11	8019952174600	06
2389.500.3	25×box	181	11	8019952174617	06
2389.600.2	25×box	181	11	8019952174624	06
2389.600.3	25×box	181	11	8019952174631	06
2389.700.3	48×box	180	11	8019952174648	06
2390.241.6	1×box / 16 (Q)	59	03	8019952183244	01

ARTICOLO	CONFEZIONE	PAG.	CAT.	CODICE A BARRE	CAP.
2390.244.5	1×bag / 30 (C)	57	03	8019952193847	01
2390.244.6	1×bag / 30 (C)	57	03	8019952115184	01
2390.344.6	1×bag / 30 (C)	57	03	8019952143903	01
2465.602.8	1×box / 4 (B)	144	13	8019952193854	05
2552.401.8	1×box / 16 (B)	163	13	8019952179186	05
2552.451.8	1×box / 16 (B)	163	13	8019952179711	05
2552.461.8	1×box / 16 (B)	163	13	8019952179728	05
2555.401.8	1×box / 16 (B)	162	13	8019952179193	05
2555.451.8	1×box / 16 (B)	162	13	8019952179735	05
2555.461.8	1×box / 16 (B)	162	13	8019952179742	05
2562.201.8	1×box / 16 (B)	161	13	8019952168975	05
2562.251.8	1×box / 16 (B)	161	13	8019952168982	05
2562.401.8	1×box / 16 (B)	161	13	8019952150314	05
2562.451.8	1×box / 16 (B)	161	13	8019952168999	05
2562.901.8	1×box / 12 (B)	161	13	8019952169002	05
2562.951.8	1×box / 12 (B)	161	13	8019952169019	05
2565.201.8	1×box / 16 (B)	160	13	8019952169422	05
2565.251.8	1×box / 16 (B)	160	13	8019952169187	05
2565.401.8	1×box / 16 (B)	160	13	8019952154015	05
2565.451.8	1×box / 16 (B)	160	13	8019952168821	05
2565.901.8	1×box / 12 (B)	160	13	8019952168128	05
2565.951.8	1×box / 12 (B)	160	13	8019952170558	05
2652.491.8	1×box / 10 (C)	155	13	8019952179209	05
2652.495.8	1×box / 10 (C)	155	13	8019952179759	05
2652.496.8	1×box / 10 (C)	155	13	8019952179766	05
2652.591.8	1×box / 10 (C)	157	13	8019952183701	05
2652.595.8	1×box / 10 (C)	157	13	8019952183718	05
2652.596.8	1×box / 10 (C)	157	13	8019952183725	05
2655.491.8	1×box / 10 (C)	154	13	8019952179216	05
2655.495.8	1×box / 10 (C)	154	13	8019952179773	05
2655.496.8	1×box / 10 (C)	154	13	8019952179780	05
2655.591.8	1×box / 10 (C)	156	13	8019952183732	05
2655.595.8	1×box / 10 (C)	156	13	8019952183749	05
2655.596.8	1×box / 10 (C)	156	13	8019952183756	05
2662.291.8	1×box / 10 (C)	153	13	8019952172989	05
2662.295.8	1×box / 10 (C)	153	13	8019952174655	05
2662.391.8	1×box / 10 (C)	157	13	8019952183763	05
2662.491.8	1×box / 10 (C)	153	13	8019952172651	05
2662.492.8	1×box / 10 (C)	159	13	8019952174433	05
2662.495.8	1×box / 10 (C)	153	13	8019952174662	05
2662.591.8	1×box / 10 (C)	157	13	8019952183770	05
2662.592.8	1×box / 10 (C)	159	13	8019952186023	05
2662.691.8	1×box / 10 (C)	153	13	8019952173009	05


ARTICOLO	CONFEZIONE	PAG.	CAT.	CODICE A BARRE	CAP.
2662.692.8	1×box / 10 (C)	159	13	8019952189666	05
2662.695.8	1×box / 10 (C)	153	13	8019952174679	05
2662.791.8	1×box / 10 (C)	157	13	8019952183787	05
2662.792.8	1×box / 10 (C)	159	13	8019952189673	05
2665.291.8	1×box / 10 (C)	152	13	8019952167688	05
2665.295.8	1×box / 10 (C)	152	13	8019952169040	05
2665.391.8	1×box / 10 (C)	156	13	8019952183794	05
2665.491.8	1×box / 10 (C)	152	13	8019952167695	05
2665.492.8	1×box / 10 (C)	158	13	8019952174440	05
2665.495.8	1×box / 10 (C)	152	13	8019952169064	05
2665.591.8	1×box / 10 (C)	156	13	8019952183800	05
2665.592.8	1×box / 10 (C)	158	13	8019952186030	05
2665.608.8	1×box / 10 (C)	145	13	8019952199474	05
2665.691.8	1×box / 10 (C)	152	13	8019952167701	05
2665.692.8	1×box / 10 (C)	158	13	8019952189680	05
2665.695.8	1×box / 10 (C)	152	13	8019952169095	05
2665.791.8	1×box / 10 (C)	156	13	8019952183817	05
2665.792.8	1×box / 10 (C)	158	13	8019952189697	05
2755.401.8	1×box / 10 (C)	146	13	8019952183824	05
2755.402.8	1×box / 10 (C)	147	13	8019952189703	05
2755.405.8	1×box / 10 (C)	146	13	8019952183831	05
2755.406.8	1×box / 10 (C)	146	13	8019952183848	05
2755.602.8	1×box / 10 (C)	147	13	8019952189802	05
2868.660.6	1×box / 15 (Q)	111	09	8019952109862	04
2868.660.6.X	1×box / 15 (Q)	111	09	8019952187044	04
2868.660.6.XD	1×box / 15 (Q)	111	09	8019952187075	04
2917.264.5	1×bag / 30 (Q)	54	03	8019952093772	01
2930.300.5	1×box / 8 (B)	23	05	8019952176994	AB
3022.151.3	10×box / 100 (C)	206	07	8019952023649	07
3022.201.3	10×box / 100 (C)	206	07	8019952023748	07
3022.251.3	10×box / 100 (A)	206	07	8019952023816	07
3022.301.3	5×box / 50 (A)	206	07	8019952023885	07
3024.201.3	10×box / 100 (C)	206	07	8019952024080	07
3024.251.3	10×box / 100 (A)	206	07	8019952024158	07
3024.301.3	10×box / 100 (A)	206	07	8019952024219	07
3026.121.3	10×box / 100 (C)	206	07	8019952024325	07
3026.201.3	10×box / 100 (C)	206	07	8019952024455	07
3026.251.3	10×box / 100 (Q)	206	07	8019952024523	07
3053.131.2	8×box / 120 (T)	197	07	8019952024653	07
3054.131.2	6×box / 90 (T)	197	07	8019952024677	07
3070.000.0	10×bag	207	07	8019952143927	07
3070.008.0	10×bag	207	07	8019952143934	07
3070.200.0	10×bag	207	07	8019952024691	07

ARTICOLO	CONFEZIONE	PAG.	CAT.	CODICE A BARRE	CAP.
3070.208.0	10×bag	207	07	8019952143941	07
3070.300.0	10×bag	207	07	8019952024714	07
3070.500.0	10×bag	207	07	8019952143958	07
3070.508.0	10×bag	207	07	8019952143965	07
3070.600.0	10×bag	207	07	8019952024738	07
3070.608.0	10×bag	207	07	8019952143972	07
3201.444.5	1×bag / 15 (A)	87	03	8019952025261	02
3203.444.5	1×bag / 30 (C)	86	03	8019952025308	02
3205.844.5	1×bag / 15 (A)	87	03	8019952174457	02
3206.444.5	1×bag / 30 (Q)	86	03	8019952025360	02
3207.844.5	1×bag / 30 (C)	86	03	8019952174464	02
3290.000.8	1×bag / 30 (B)	120	03	8019952134307	04
3290.007.6	1×bag / 30 (B)	120	03	8019952134314	04
3320.131.2	1×box / 60 (I)	197	07	8019952025681	07
3320.132.2	1×box / 60 (I)	197	07	8019952025773	07
3320.142.2	1×box / 60 (I)	197	07	8019952025841	07
3530.310.5	1×box / 15 (I)	36	04	8019952143422	01
3530.320.5	1×box / 15 (I)	36	04	8019952150208	01
3530.360.5	1×box / 15 (I)	36	04	8019952141244	01
3530.370.5	1×box / 15 (I)	36	04	8019952150215	01
4230.360.5	1×box / 15 (I)	37	05	8019952168661	01
4830.360.5	1×box / 15 (I)	37	05	8019952166902	01
5130.130.6	1×bag / 40 (Q)	182	10	8019952031743	06
5130.430.6	1×bag / 20 (Q)	182	10	8019952031750	06
5258.076.6	1×bag / 20 (B)	90	06	8019952110158	03
5261.076.6	1×box / 16 (B)	90	06	8019952026473	03
5261.078.8	1×box / 12 (B)	90	06	8019952032764	03
5261.086.6	1×box / 16 (B)	90	06	8019952030418	03
5641.076.6	1×box / 16 (B)	91	06	8019952187068	03
5661.006.6	1×box / 16 (B)	91	06	8019952188096	03
5661.076.6	1×box / 16 (B)	91	06	8019952183855	03
5661.106.6	1×box / 16 (B)	91	06	8019952199481	03
5953.201.8.05	1×box	132	14	8019952186047	05
5953.205.8	1×box	135	14	8019952194868	05
5953.301.8.05	1×box	132	14	8019952189819	05
5953.305.8	1×box	135	14	8019952193861	05
5953.401.8.05	1×box	132	14	8019952189826	05
5953.801.8.05	1×box	132	14	8019952186054	05
5953.805.8	1×box	135	14	8019952191874	05
5953.901.8.05	1×box	132	14	8019952186061	05
5953.905.8	1×box	135	14	8019952194875	05
5963.203.8	1×box	136	14	8019952193878	05
5963.204.8	1×box	136	14	8019952193885	05

ARTICOLO	CONFEZIONE	PAG.	CAT.	CODICE A BARRE	CAP.
5963.403.8	1×box	136	14	8019952193892	05
5963.404.8	1×box	136	14	8019952193908	05
5963.503.8	1×box	136	14	8019952193915	05
5963.504.8	1×box	136	14	8019952193922	05
5963.803.8	1×box	136	14	8019952193939	05
5963.804.8	1×box	136	14	8019952193946	05
6060.000.0	1×bag / 10 (T)	176	11	8019952114965	06
6060.216.0	1×box / 10 (C)	176	11	8019952114989	06
6100.215.6	1×box / 10 (C)	176	11	8019952110349	06
6107.201.4	1×box / 10 (C)	173	11	8019952112145	06
6107.501.4	1×box / 10 (C)	173	11	8019952110325	06
6130.002.8	1×bag / 10 (T)	218	10	8019952121963	07
6135.002.8	1×bag / 10 (T)	218	10	8019952121970	07
6241.078.8	1×box / 12 (B)	92	06	8019952139371	03
6253.002.6	1×bag / 10 (T)	176	11	8019952110363	06
6261.076.6	1×box / 16 (B)	92	06	8019952132785	03
6261.078.8	1×box / 12 (B)	92	06	8019952132792	03
6261.086.6	1×box / 16 (B)	93	06	8019952140377	03
6261.086.6.X	1×box / 16 (B)	93	06	8019952186313	03
6261.086.6.XD	1×box / 16 (B)	93	06	8019952186412	03
6322.444.5.HY	1×box / 30 (C)	52	03	8019952193953	01
6322.544.5	1×bag / 30 (C)	53	03	8019952143330	01
6324.444.5.HY	1×box / 30 (C)	52	03	8019952193960	01
6324.544.5	1×bag / 30 (C)	53	03	8019952143347	01
6461.066.6	1×box / 16 (B)	100	06	8019952141046	03
6461.068.8	1×box / 12 (B)	100	06	8019952143217	03
6461.096.6	1×box / 16 (B)	100	06	8019952139678	03
6461.098.8	1×box / 12 (B)	100	06	8019952142852	03
6561.006.6	1×box / 16 (B)	95	06	8019952139685	03
6561.086.6	1×box / 16 (B)	94	06	8019952139692	03
6561.106.6	1×box / 16 (B)	95	06	8019952168401	03
6561.286.6	1×box / 16 (B)	94	06	8019952139715	03
6561.386.6	1×box / 16 (B)	94	06	8019952139722	03
6621.001.6	1×box / 16 (B)	97	06	8019952193977	03
6621.071.6	1×box / 16 (B)	97	06	8019952193984	03
6621.076.6	1×box / 16 (B)	96	06	8019952174495	03
6621.078.8	1×box / 12 (B)	96	06	8019952177663	03
6621.101.6	1×box / 16 (B)	97	06	8019952193991	03
6721.001.6	1×box / 16 (B)	99	06	8019952198170	03
6721.071.6	1×box / 16 (B)	98	06	8019952197814	03
6721.101.6	1×box / 16 (B)	99	06	8019952199498	03
6963.101.8	1×box	128	14	8019952152462	05
6963.201.8	1×box	128	14	8019952152479	05

ARTICOLO	CONFEZIONE	PAG.	CAT.	CODICE A BARRE	CAP.
6963.301.8	1×box	128	14	8019952148939	05
6963.401.8	1×box	128	14	8019952152486	05
6963.901.8	1×box	128	14	8019952148946	05
7114.423.5.K	1×box / 8 (B)	33	12	8019952129761	AB
7114.423.5.X	1×box / 8 (B)	33	12	8019952194608	AB
7114.423.5.XD	1×box / 8 (B)	33	12	8019952196183	AB
7114.423.5.Y2	1×box / 8 (B)	33	12	8019952194615	AB
7320.131.2.K	2×box / 20 (T)	196	07	8019952110547	07
7320.431.2.K	2×box / 20 (T)	196	07	8019952142975	07
7320.441.2.K	2×box / 20 (T)	196	07	8019952143989	07
7340.431.2.K	2×box / 20 (T)	196	07	8019952142982	07
7532.310.5	1×box / 15 (I)	17	12	8019952189710	AB
7532.310.5.T	1×box / 15 (I)	17	12	8019952192161	AB
7532.310.5.T1	1×box / 15 (I)	17	12	8019952192963	AB
7532.310.5.T2	1×box / 15 (I)	17	12	8019952192857	AB
7532.310.5.X	1×box / 15 (I)	17	12	8019952189727	AB
7532.310.5.XD	1×box / 15 (I)	17	12	8019952189734	AB
7532.310.5.Y2	1×box / 15 (I)	17	12	8019952193083	AB
7532.316.5	1×box / 16 (B)	21	12	8019952192901	AB
7533.370.5	1×box / 15 (T)	8	12	8019952143231	AB
7533.375.5	1×box / 15 (T)	8	12	8019952177434	AB
7542.710.5	1×box / 15 (I)	19	12	8019952191720	AB
7542.710.5.T	1×box / 15 (I)	19	12	8019952194004	AB
7542.710.5.T1	1×box / 15 (I)	19	12	8019952194011	AB
7542.710.5.T2	1×box / 15 (I)	19	12	8019952194028	AB
7542.710.5.X	1×box / 15 (I)	19	12	8019952194035	AB
7542.710.5.XD	1×box / 15 (I)	19	12	8019952194042	AB
7542.710.5.Y2	1×box / 15 (I)	19	12	8019952199504	AB
7542.716.5	1×box / 16 (B)	21	12	8019952192369	AB
8120.378.5	1×bag / 10 (X)	37	08	8019952125565	01
8120.378.5.T	1×bag / 10 (X)	37	08	8019952126753	01
8120.378.5.T1	1×bag / 10 (X)	37	08	8019952196732	01
8120.378.5.T2	1×bag / 10 (X)	37	08	8019952199511	01
8222.854.6	1×bag / 30 (A)	56	03	8019952113722	01
8226.854.6	1×bag / 30 (A)	56	03	8019952113739	01
8295.660.6	1×box / 10 (Q)	116	09	8019952136691	04
8301.161.8	1×box / 10 (Q)	116	09	8019952146225	04
8334.060.6	1×box / 15 (T)	110	15	8019952132495	04
8491.061.8	1×box / 10 (Q)	116	09	8019952150819	04
8530.300.5	1×box / 15 (I)	9	12	8019952110134	AB
8530.310.5	1×box / 15 (I)	9	12	8019952104614	AB
8530.320.5	1×box / 15 (I)	9	12	8019952111018	AB
8530.360.5	1×box / 15 (I)	9	12	8019952104157	AB

ARTICOLO	CONFEZIONE	PAG.	CAT.	CODICE A BARRE	CAP.
8530.370.5	1×box / 15 (I)	9	12	8019952110851	AB
8530.610.5	1×box / 15 (I)	11	12	8019952114361	AB
8530.660.5	1×box / 15 (I)	11	12	8019952115849	AB
8532.310.5	1×box / 15 (I)	14	12	8019952121185	AB
8532.312.5	1×box / 15 (I)	14	12	8019952126807	AB
8540.300.5	1×box / 15 (I)	10	12	8019952119816	AB
8540.310.5	1×box / 15 (I)	10	12	8019952119045	AB
8540.320.5	1×box / 15 (I)	10	12	8019952119984	AB
8540.360.5	1×box / 15 (I)	10	12	8019952116938	AB
8540.370.5	1×box / 15 (I)	10	12	8019952119991	AB
8542.310.5	1×box / 15 (I)	14	12	8019952121253	AB
8568.060.6	1×box / 15 (I)	110	15	8019952147451	04
8568.160.6	1×box / 20 (Q)	110	15	8019952109725	04
8568.170.6	1×box / 20 (Q)	110	15	8019952110561	04
8810.105.5.K	1×box / 4 (B)	32	12	8019952120294	AB
8810.106.5.K	1×box	32	12	8019952150291	AB
9978.350.5.K	10×bag	33	08	8019952196190	AB
9978.350.5.X	10×bag	33	08	8019952196206	AB
9978.350.5.XD	10×bag	33	08	8019952196213	AB
9978.350.5.Y2	10×bag	33	08	8019952196220	AB
9980.250.5.K	10×bag	33	08	8019952196237	AB
9980.250.5.X	10×bag	33	08	8019952196244	AB
9980.250.5.XD	10×bag	33	08	8019952196251	AB
9980.250.5.Y2	10×bag	33	08	8019952196268	AB

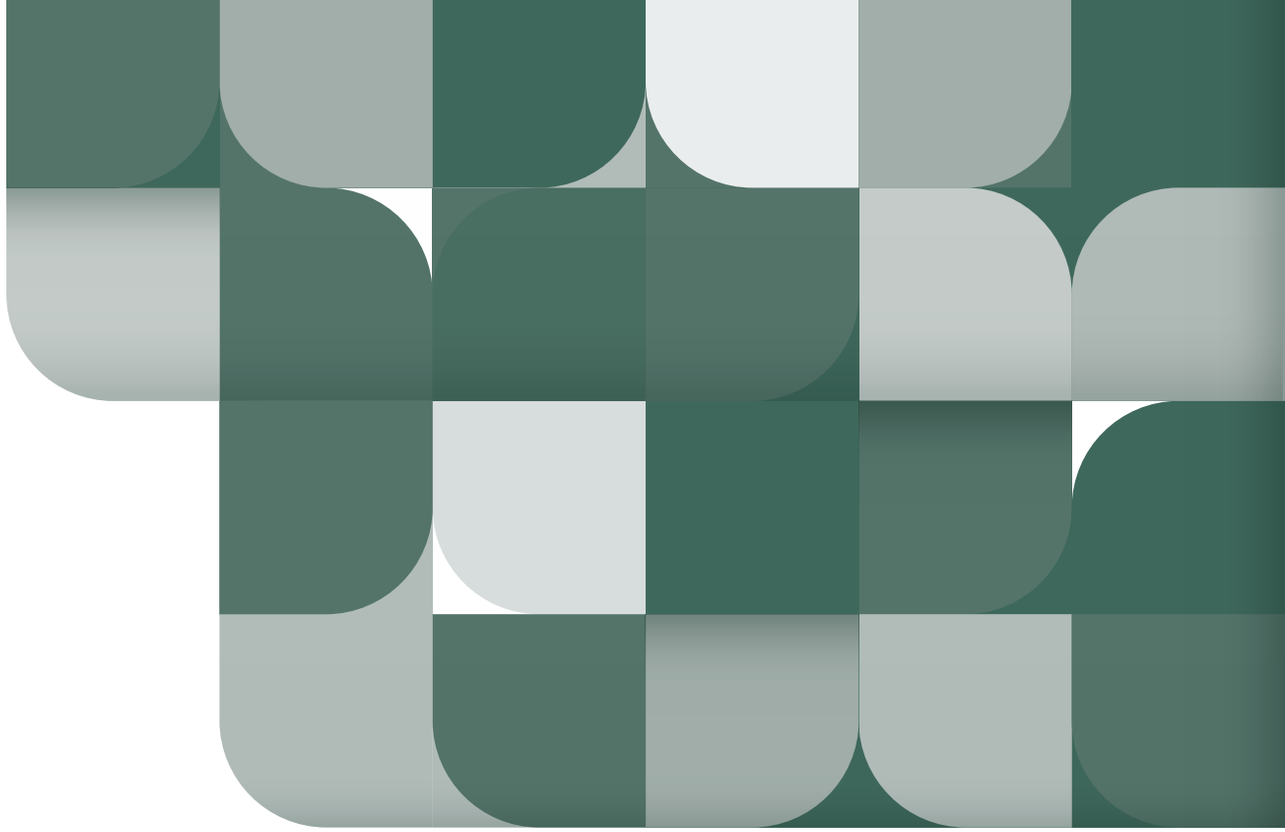

OMP S.p.A.

Via XI Febbraio 18
25065 Lumezzane (BS)
Italia

T. +39 0365 897941
F. +39 0365 897940

info@omptea.com
www.omptea.eu

9999.DCB5
1.0 / 24.05