TEA


OMP

catálogo General

03

omptea.eu

es

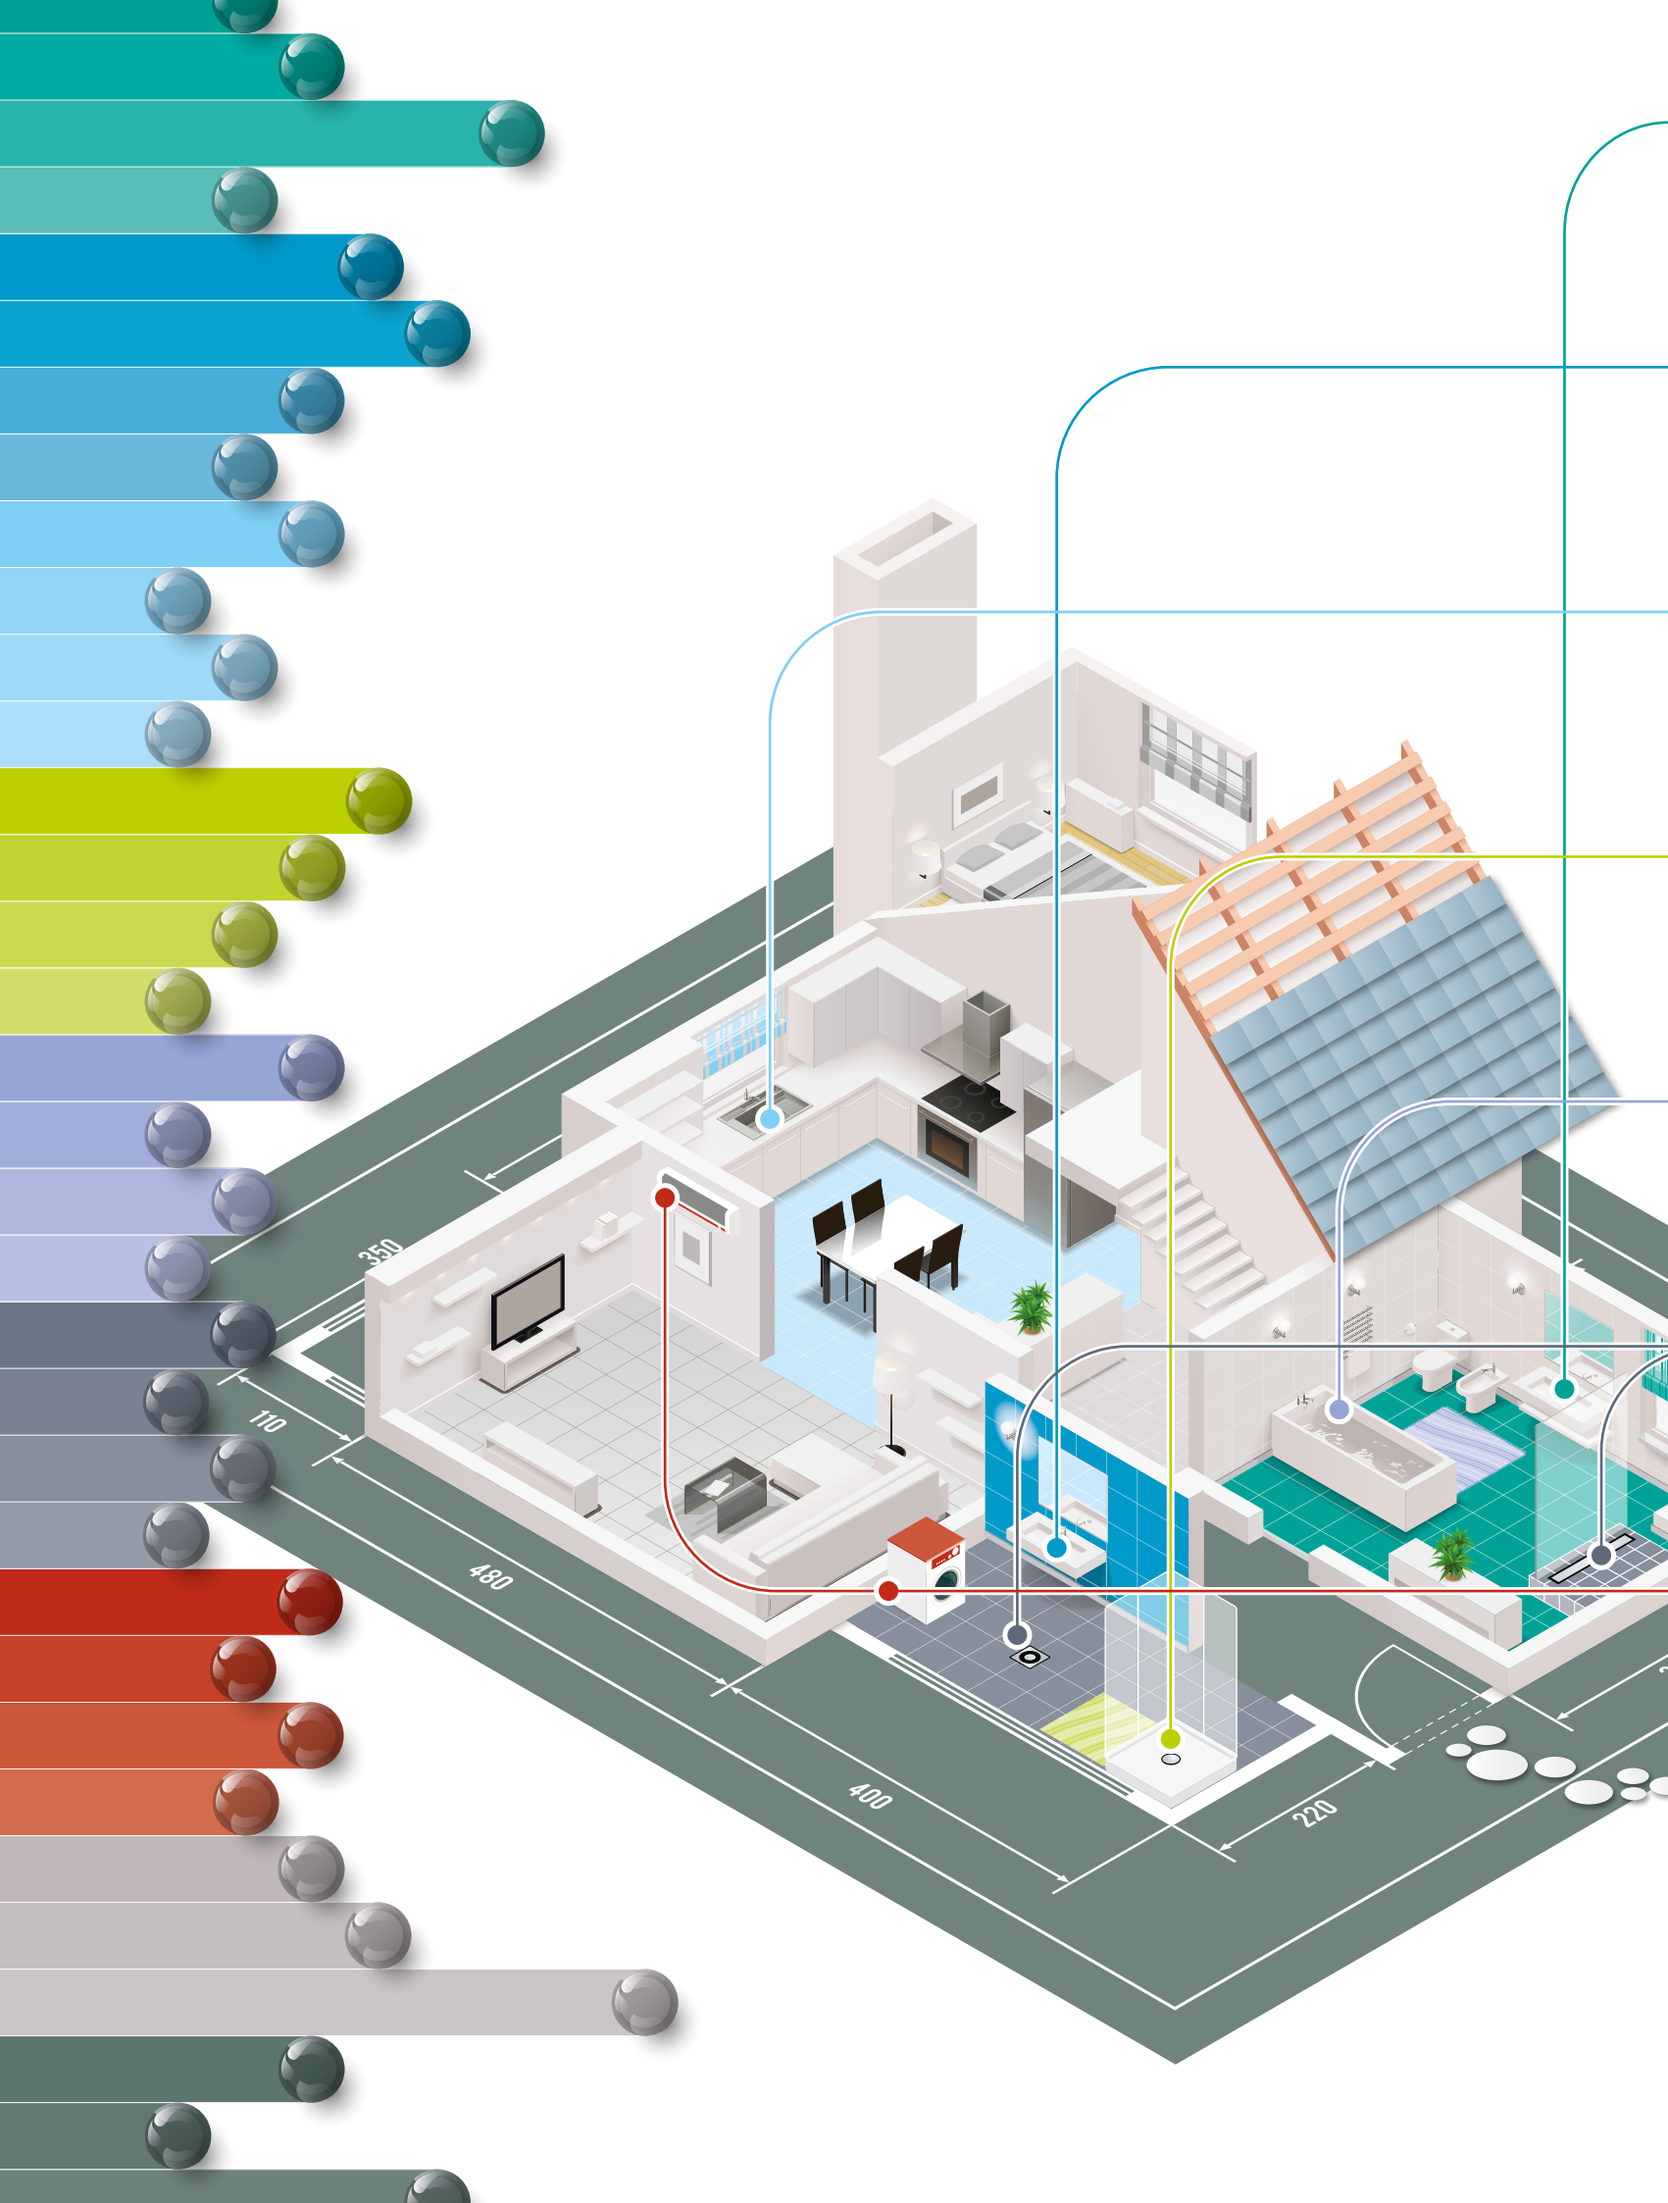
350
110
480
400
220

Design 4 - 35

Lavabo y bidé 36 - 89

Fregadero 90 - 109

Plato de ducha 110 - 129


Bañera 130 - 143

Pavimento 144 - 221

A empotrar 222 - 235

Accesorios 236 - 273

Informaciones 274 - 304

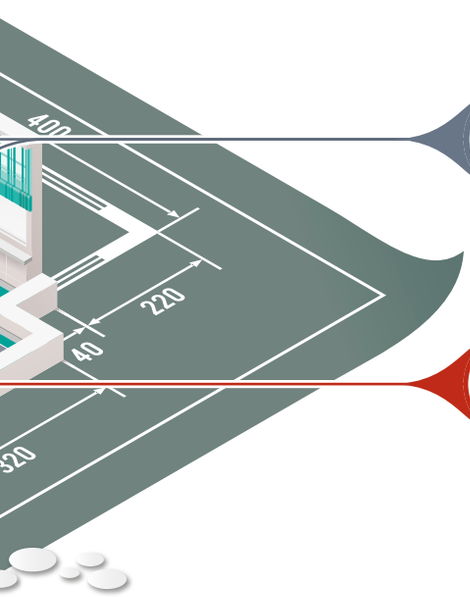

Design

4S Four season -
Clicker hotellerie -
Q Clicker -
Clicker glass -
Lanterna -
Lanterna Linse -
Clicker hotellerie exp - new
Lanterna exp - new
Zarpazo hotellerie + Zarpazo Q -
Navarro -
Tea clicker - new
Tea free-flow - new
Tea clicker + Clicker hotellerie CSA - new
Tea free-flow CSA - new
Tea space-saver - new
Ring -
Innova -
Totem -
Toti -
Quasar -
Maomao -
Maomao -
Toti lowered -
Maomao lowered -
Toti mini -
Exec series -
Maomao floor pipe - new
tubos de RECAMBIO para sifones - new






for the sanitary ware image, special thanks to
technova



7533

4s Four season

desagüe automática en latón cromado

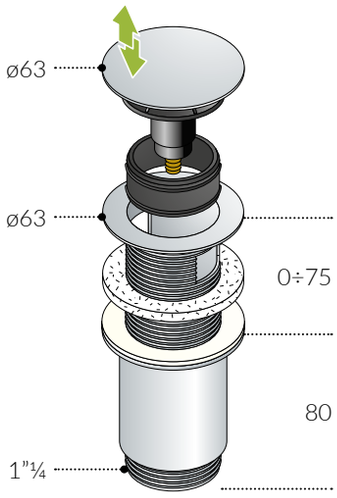


a. **7533.370.5**

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (T)	12

- tapón ø63
- rosca H. 90
- dado H. 80 × 1"¼
- con rebosadero
- con dispositivo de cierre de rebosadero

47 l/min — 15 pcs.



b. **7533.375.5**

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (T)	12

- tapón ø63
- rosca H. 90
- dado H. 40 × 1"¼
- con rebosadero
- con dispositivo de cierre de rebosadero


47 l/min — 15 pcs.

RECAMBIO / TAPÓN


137.036.0

Para más información consulte la página 252

NOTAS




dispositivo de cierre de rebosadero






un solo producto para cada espesores





8530
Clicker hotellerie

desagüe automática en latón cromado




a. 8530.300.5

- tapón ø63
- rosca H. 35
- dado H. 40 × 1"¼
- sin rebosadero
- adecuado también para lavabos de acero

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

44 l/min — 15 pcs.




a. 8530.360.5

- tapón ø63
- rosca H. 60
- dado H. 40 × 1"¼
- con rebosadero

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

42 l/min — 15 pcs.




b. 8530.310.5

- tapón ø63
- rosca H. 60
- dado H. 40 × 1"¼
- sin rebosadero

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

45 l/min — 15 pcs.




a. 8530.370.5

- tapón ø63
- rosca H. 90
- dado H. 40 × 1"¼
- con rebosadero

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

45 l/min — 15 pcs.



b. 8530.320.5

- tapón ø63
- rosca H. 90
- dado H. 40 × 1"¼
- sin rebosadero

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

45 l/min — 15 pcs.

RECAMBIO / TAPÓN


137.036.0

Para más información consulte la página 252



8540
Q Clicker

desagüe automática en latón cromado




a. 8540.300.5

- tapón cuadrado ⧄70
- rosca H. 35
- dado H. 40 × 1"¼
- sin rebosadero
- adecuado también para lavabos de acero

dimensión	embalaje	categoría
⧄70 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

45 l/min · 15 pcs. · new




a. 8540.360.5

- tapón cuadrado ⧄70
- rosca H. 60
- dado H. 40 × 1"¼
- con rebosadero

dimensión	embalaje	categoría
⧄70 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

45 l/min · 15 pcs.




b. 8540.310.5

- tapón cuadrado ⧄70
- rosca H. 60
- dado H. 40 × 1"¼
- sin rebosadero

dimensión	embalaje	categoría
⧄70 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

45 l/min · 15 pcs.




a. 8540.370.5

- tapón cuadrado ⧄70
- rosca H. 90
- dado H. 40 × 1"¼
- con rebosadero

dimensión	embalaje	categoría
⧄70 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

45 l/min · 15 pcs. · new



b. 8540.320.5

- tapón cuadrado ⧄70
- rosca H. 90
- dado H. 40 × 1"¼
- sin rebosadero

dimensión	embalaje	categoría
⧄70 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

45 l/min · 15 pcs. · new

RECAMBIO / TAPÓN

137.037.0


Para más información consulte la página 252



8530

Clicker glass

desagüe automática en latón cromado con tapón ø70 más grande para lavabo de vidrio




a. 8530.660.5

dimensión	embalaje	categoría
ø70 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

- tapón ø70 más grande para lavabo de vidrio
- rosca H. 60
- dado H. 40 × 1"¼
- con rebosadero

44 l/min · 15 pcs.



b. 8530.610.5

dimensión	embalaje	categoría
ø70 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

- tapón ø70 más grande para lavabo de vidrio
- rosca H. 60
- dado H. 40 × 1"¼
- sin rebosadero

44 l/min · 15 pcs.

RECAMBIO / TAPÓN


137.053.0

Para más información consulte la página 252



147
Lanterna

desagüe continuo en latón cromado




a. 147.355.5

- cobertura ø65
- rosca H. 40
- dado H. 40 × 1"¼
- sin rebosadero
- adecuado también para lavabos de acero

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

53 l/min · 15 pcs.




a. 147.555.5

- cobertura ø65
- rosca H. 55
- dado H. 40 × 1"¼
- sin rebosadero

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

53 l/min · 15 pcs.




b. 147.755.5

- cobertura ø65
- rosca H. 70
- dado H. 40 × 1"¼
- sin rebosadero

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

53 l/min · 15 pcs.



c. 147.955.5

- cobertura ø65
- rosca H. 90
- dado H. 40 × 1"¼
- sin rebosadero

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

53 l/min · 15 pcs.

RECAMBIO / COBERTURA


119.713.5

Para más información consulte la página 252



147
Lanterna linse

desagüe continuo en latón cromado




a. 147.345.5

- rejilla ø32
- rosca H. 40
- dado H. 40 × 1"¼
- sin rebosadero
- adecuado también para lavabos de acero

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

36 l/min — 15 pcs.




a. 147.545.5

- rejilla ø32
- rosca H. 55
- dado H. 40 × 1"¼
- sin rebosadero

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

36 l/min — 15 pcs.




b. 147.745.5

- rejilla ø32
- rosca H. 70
- dado H. 40 × 1"¼
- sin rebosadero

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

36 l/min — 15 pcs.



c. 147.945.5

- rejilla ø32
- rosca H. 90
- dado H. 40 × 1"¼
- sin rebosadero

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12


36 l/min — 15 pcs.



8530

Clicker hotellerie exp

desagüe automática en latón cromado




a. 8530.361.5

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

- tapón ø63
- rosca H. 60 × 1"¼
- tuerca pasante en latón bruto niquelado
- con rebosadero

42 l/min · 15 pcs. · new




b. 8530.311.5

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

- tapón ø63
- rosca H. 60 × 1"¼
- tuerca pasante en latón bruto niquelado
- sin rebosadero

45 l/min · 15 pcs. · new




a. 8530.371.5

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

- tapón ø63
- rosca H. 90 × 1"¼
- tuerca pasante en latón bruto niquelado
- con rebosadero

45 l/min · 15 pcs. · new



b. 8530.321.5

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

- tapón ø63
- rosca H. 90 × 1"¼
- tuerca pasante en latón bruto niquelado
- sin rebosadero

45 l/min · 15 pcs. · new

RECAMBIO / TAPÓN

137.036.0


Para más información consulte la página 252



147
Lanterna exp

desagüe continuo en latón cromado

new




a. 147.550.5

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

- cobertura ø65
- rosca H. 55 × 1"¼
- tuerca pasante en latón bruto niquelado
- sin rebosadero

53 l/min · 15 pcs. · new




b. 147.750.5

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

- cobertura ø65
- rosca H. 70 × 1"¼
- tuerca pasante en latón bruto niquelado
- sin rebosadero

53 l/min · 15 pcs. · new



c. 147.950.5

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

- cobertura ø65
- rosca H. 90 × 1"¼
- tuerca pasante en latón bruto niquelado
- sin rebosadero

53 l/min · 15 pcs. · new

RECAMBIO / COBERTURA

119.713.5


Para más información consulte la página 252



8532 + 8542

Zarpazo hotellerie **+ Zarpazo** Q

desagüe automática en latón cromado con tornillo

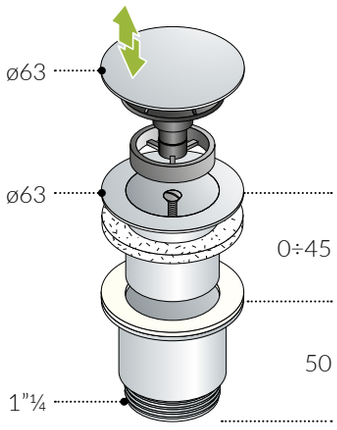

ZARPAZO HOTELLERIE

a. 8532.310.5


- tapón ø63
- desagüe H. 40
- dado H. 50 × 1"¼
- tornillo L. 60

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

43 l/min — 15 pcs.

OTRAS ACABADOS DISPONIBLES

negro mate	blanco mate	oro brillante	níquel cepillado	bronce cepillado
8532.310.5.X	**8532**.310.5.XD	**8532**.310.5.3	**8532**.310.5.Y2	**8532**.310.5.6

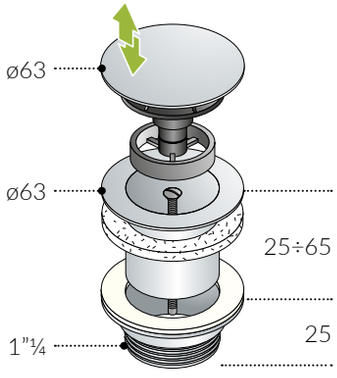

b. 8532.312.5

- tapón ø63
- desagüe H. 40
- dado H. 25 × 1"¼
- tornillo L. 60


dimensión	embalaje	categoría
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

43 l/min — 15 pcs.

RECAMBIO / TAPÓN

137.027.0

Para más información consulte la página 252

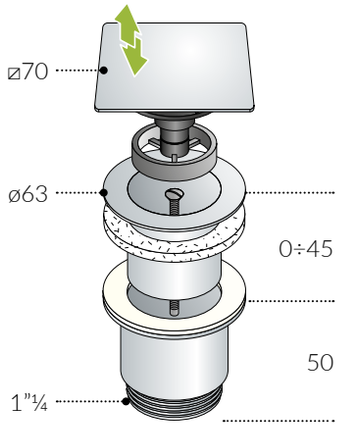

ZARPAZO Q

a. 8542.310.5

- tapón cuadrado ⧄70
- desagüe H. 40
- dado H. 50 × 1"¼
- tornillo L. 60


dimensión	embalaje	categoría
⧄70 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

45 l/min — 15 pcs.



542
Navarro

desagüe continuo en latón cromado con tornillo

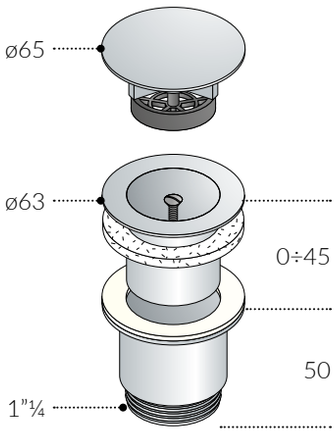

a. 542.710.5

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

- cobertura ø65
- desagüe H. 40
- dado H. 50 × 1"¼
- tornillo L. 60

54 l/min · 15 pcs.


RECAMBIO / COBERTURA

119.713.5

Para más información consulte la página 252

OTRAS ACABADOS DISPONIBLES

negro mate	blanco mate	oro brillante	níquel cepillado	bronce cepillado
542.710.5.X	542.710.5.XD	542.710.5.3	542.710.5.Y2	542.710.5.6

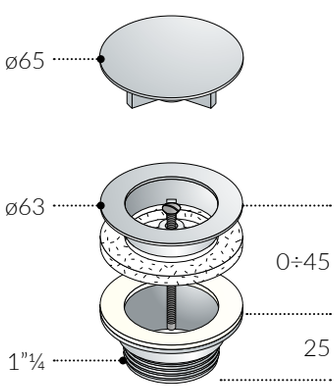

a. 542.742.5

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

- cobertura ø65
- desagüe H. 25
- dado H. 25 × 1"¼
- tornillo L. 60

54 l/min · 15 pcs.

7532

Tea clicker

desagüe automática en latón cromado con tornillo






NOTAS

TEA (7532) es el nuevo desagüe automático diseñado con el mínimo espesor y con el más amplio rango de ajuste y adaptabilidad.
Su rango de ajuste es de cero a 45mm, como el Zarpazo art. 8532, la base del vaso es de 20mm.



NOTAS

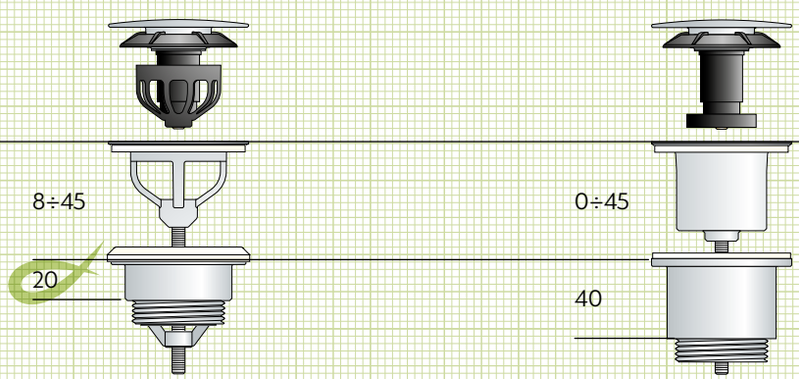

7532.310.5


flujo de agua 41 l/min

conforme EN 274

8532.310.5

flujo de agua 43 l/min

conforme EN 274

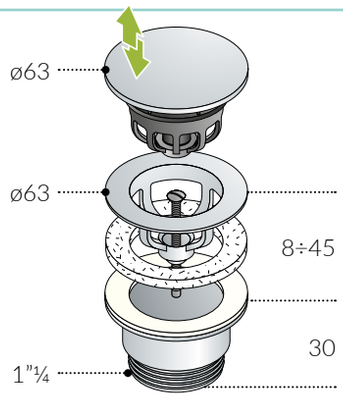


a. 7532.310.5

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

- cromado
- tapón ø63
- desagüe H. 40
- dado H. 30 × 1"¼
- tornillo L. 60

41 l/min · 15 pcs. · new

RECAMBIO / TAPÓN
137.097.1
Para más información consulte la página 252

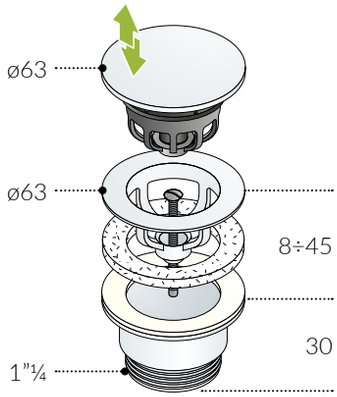

a. 7532.310.5.X

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

- negro mate
- tapón ø63
- desagüe H. 40
- dado H. 30 × 1"¼
- tornillo L. 60

41 l/min · 15 pcs. · new

b. 7532.310.5.XD

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

- blanco mate
- tapón ø63
- desagüe H. 40
- dado H. 30 × 1"¼
- tornillo L. 60


41 l/min · 15 pcs. · new

c. 7532.310.5.Y2

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

- níquel cepillado
- tapón ø63
- desagüe H. 40
- dado H. 30 × 1"¼
- tornillo L. 60

41 l/min · 15 pcs. · new

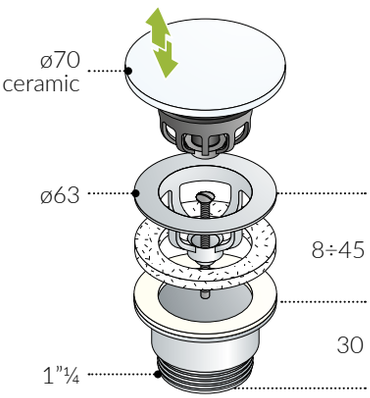

a. 7532.310.5.T

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

- cromado
- tapón ø70 en cerámica blanca brillante
- desagüe H. 40
- dado H. 30 × 1"¼
- tornillo L. 60

41 l/min · 15 pcs. · new

b. 7532.310.5.T1

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

- cromado
- tapón ø70 en cerámica blanca mate
- desagüe H. 40
- dado H. 30 × 1"¼
- tornillo L. 60

41 l/min · 15 pcs. · new

c. 7532.310.5.T2

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

- cromado
- tapón ø70 en cerámica negra mate
- desagüe H. 40
- dado H. 30 × 1"¼
- tornillo L. 60

41 l/min · 15 pcs. · new

7542

Tea free-flow

desagüe continuo en latón cromado con tornillo



cromado



negro mate



blanco mate

níquel cepillado

cerámica blanca brillante

cerámica blanca mate

cerámica negra mate




NOTAS

TEA (7542) es el nuevo desagüe automático diseñado con el mínimo espesor y con el más amplio rango de ajuste y adaptabilidad.
Su rango de ajuste es de cero a 45mm, como el Navarro art. 542, la base del vaso es de 20mm.



NOTAS

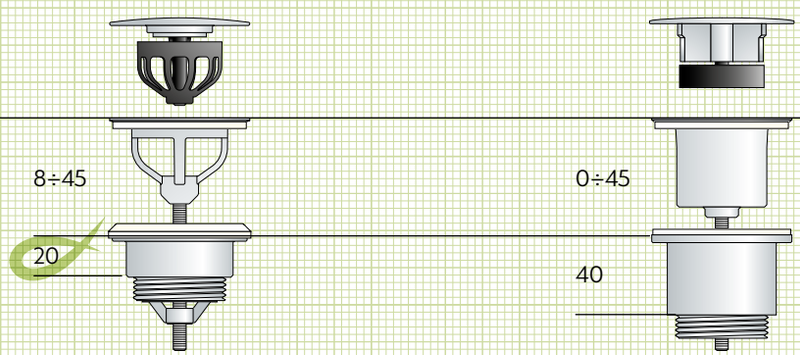

7542.710.5


flujo de agua 42 l/min

conforme EN 274

542.710.5

flujo de agua 54 l/min

conforme EN 274

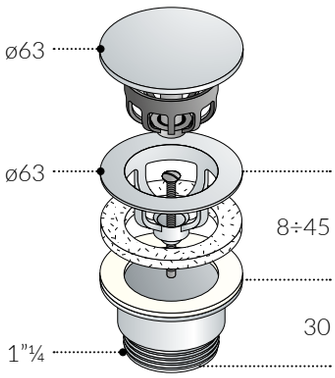


a. 7542.710.5

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

- cromado
- cobertura ø63
- desagüe H. 40
- dado H. 30 × 1"¼
- tornillo L. 60

42 l/min · 15 pcs. · new

RECAMBIO / COBERTURA
137.098.1
Para más información consulte la página 252

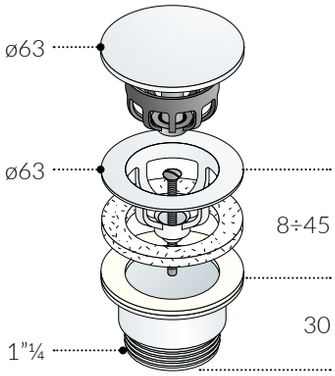

a. 7542.710.5.X

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

- negro mate
- cobertura ø63
- desagüe H. 40
- dado H. 30 × 1"¼
- tornillo L. 60

42 l/min · 15 pcs. · new

b. 7542.710.5.XD

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

- blanco mate
- cobertura ø63
- desagüe H. 40
- dado H. 30 × 1"¼
- tornillo L. 60


42 l/min · 15 pcs. · new

c. 7542.710.5.Y2

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

- níquel cepillado
- cobertura ø63
- desagüe H. 40
- dado H. 30 × 1"¼
- tornillo L. 60

42 l/min · 15 pcs. · new

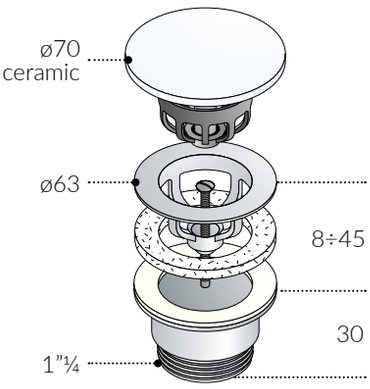

a. 7542.710.5.T

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

- cromado
- cobertura ø70 en cerámica blanca brillante
- desagüe H. 40
- dado H. 30 × 1"¼
- tornillo L. 60

42 l/min · 15 pcs. · new

b. 7542.710.5.T1

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

- cromado
- cobertura ø70 en cerámica blanca mate
- desagüe H. 40
- dado H. 30 × 1"¼
- tornillo L. 60

42 l/min · 15 pcs. · new

c. 7542.710.5.T2

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

- cromado
- cobertura ø70 en cerámica negra mate
- desagüe H. 40
- dado H. 30 × 1"¼
- tornillo L. 60


42 l/min · 15 pcs. · new



7532 + 8530 US

Tea clicker **+ Clicker** hotellerie CSA

desagüe automática aprobados por CSA

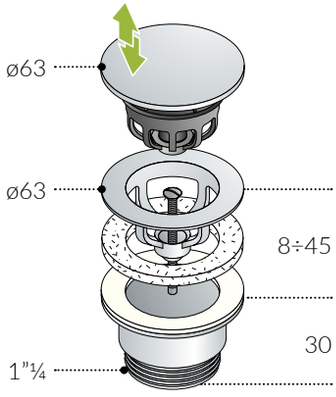

TEA CLICKER

a. 7532.310.5 US


- cromado
- tapón ø63
- desagüe H. 40
- dado H. 30 × 1"¼
- tornillo L. 60

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12
41 l/min	15 pcs.	

b. 7532.310.5.X US

- negro mate
- tapón ø63
- desagüe H. 40
- dado H. 30 × 1"¼
- tornillo L. 60

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12
41 l/min	15 pcs.	

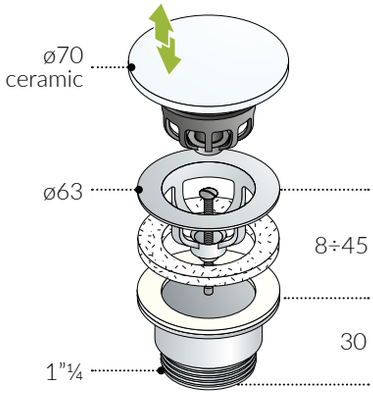

a. 7532.310.5.T US

- cromado
- tapón ø70 en cerámica blanca brillante
- desagüe H. 40
- dado H. 30 × 1"¼
- tornillo L. 60

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12
41 l/min	15 pcs.	

b. 7532.310.5.T1 US


- cromado
- tapón ø70 en cerámica blanca mate
- desagüe H. 40
- dado H. 30 × 1"¼
- tornillo L. 60

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12
41 l/min	15 pcs.	

c. 7532.310.5.T2 US

- cromado
- tapón ø70 en cerámica negra mate
- desagüe H. 40
- dado H. 30 × 1"¼
- tornillo L. 60

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12
41 l/min	15 pcs.	



CLICKER HOTELL

a. 8530.360.5 US

- cromado
- tapón ø63
- rosca H. 40
- dado H. 50 × 1"¼
- tornillo L. 60

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12
42 l/min	15 pcs.	

b. 8530.360.5.X US

- negro mate
- tapón ø63
- rosca H. 40
- dado H. 50 × 1"¼
- tornillo L. 60

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12
42 l/min	15 pcs.	




7542 US

Tea free-flow CSA

desagüe continuo aprobados por CSA

new

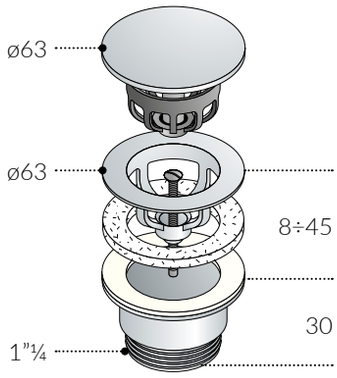

a. 7542.710.5 US

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

- cromado
- rejilla ϕ63
- desagüe H. 40
- dado H. 30 × 1"¼
- tornillo L. 60


42 l/min — 15 pcs. — new

b. 7542.710.5.X US

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

- negro mate
- rejilla ϕ63
- desagüe H. 40
- dado H. 30 × 1"¼
- tornillo L. 60

42 l/min — 15 pcs. — new

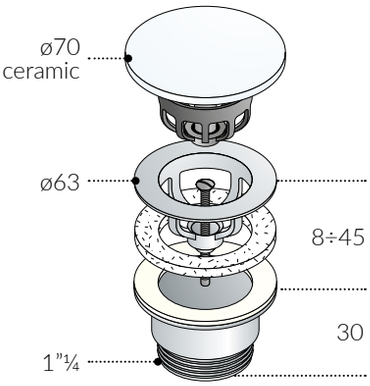

a. 7542.710.5.T US

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

- cromado
- cobertura ϕ70 en cerámica blanca brillante
- desagüe H. 40
- dado H. 30 × 1"¼
- tornillo L. 60

42 l/min — 15 pcs. — new

b. 7542.710.5.T1 US

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

- cromado
- cobertura ϕ70 en cerámica blanca mate
- desagüe H. 40
- dado H. 30 × 1"¼
- tornillo L. 60

42 l/min — 15 pcs. — new

c. 7542.710.5.T2 US

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	12

- cromado
- cobertura ϕ70 en cerámica negra mate
- desagüe H. 40
- dado H. 30 × 1"¼
- tornillo L. 60

42 l/min — 15 pcs. — new

ACCESORIOS / EXTENSIÓN DE SALIDA

86.196.5

Para más información consulte la página 244

NOTAS / CERTIFICACIÓN CSA

Los artículos enumerados en estas páginas han sido certificados por el Grupo CSA, que ha emitido el certificado número 80166555 (master 303400) para nosotros. Estos datos, junto con la marca CSA, están marcados en los productos enumerados aquí y en sus envases, lo que permite su venta en los mercados de Estados Unidos y Canadá.
Los artículos similares que aparecen en las páginas anteriores no están incluidos en esta certificación

7532 + 7542


Tea space-saver

desagüe con tornillo para sifones ahorrador de espacio




NOTAS

Versión con contratuerca de ABS y salida horizontal, especialmente adecuada para combinar con nuestros sifones ahorro espacio para lavabos y muebles de baño.
Con solo 55mm de altura total, la nueva gama de desagües Tea, es la solución técnica óptima para los muebles de baño que tienen cajones o contenedores debajo del lavabo y permite la instalación de desagües y sifones tradicionales.

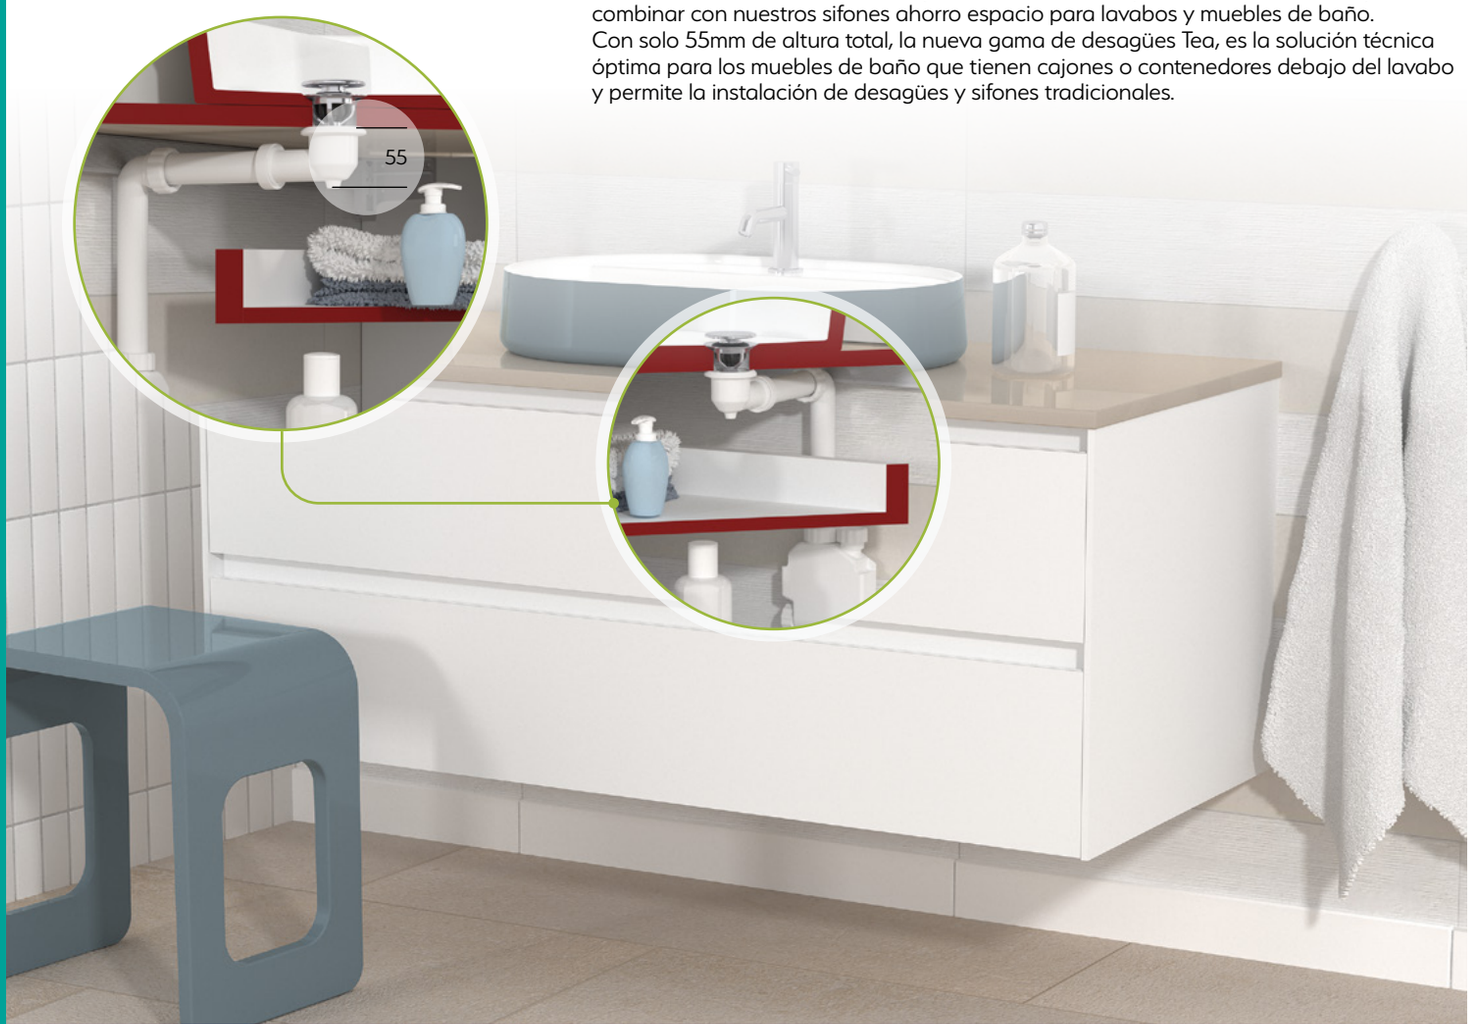

NOTAS

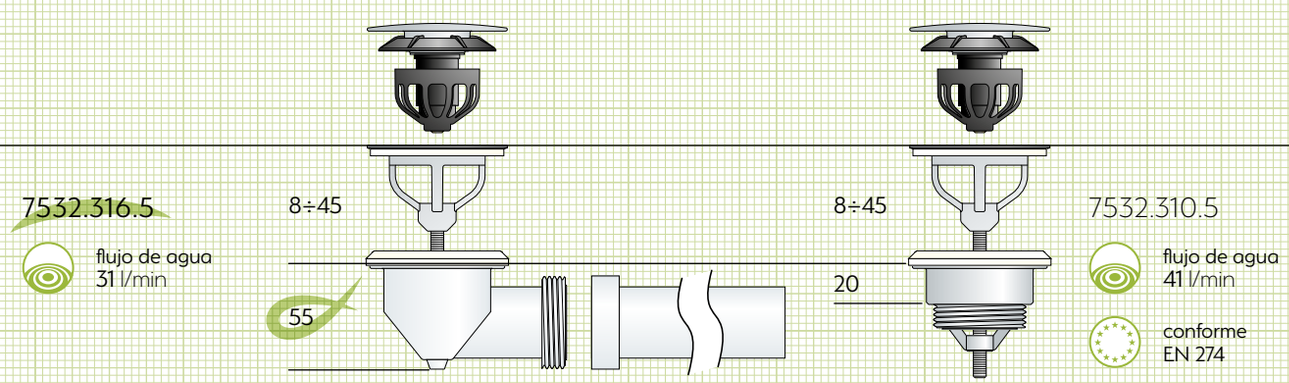


a.

7532.316.5

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × ø32	1×box / 16 (B)	12

- automática
- tapón ϕ63
- desagüe H. 40
- dado H. 55 en ABS con salida lateral 1"¼
- extensión en PP L. 200 × ϕ32
- tornillos L. 35 et 60

31 l/min 16 pcs. new

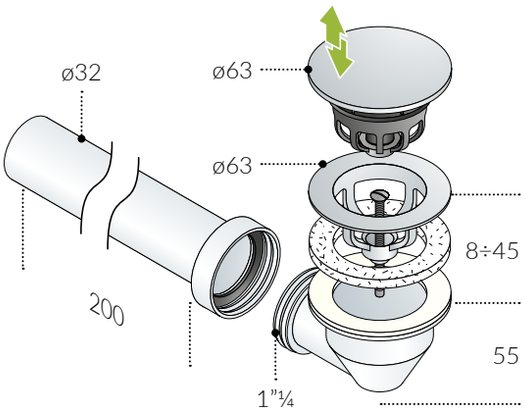

RECAMBIO / TAPÓN
137.097.1
Para más información consulte la página 252


a.

7542.716.5

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × ø32	1×box / 16 (B)	12

- desagüe continuo
- cobertura ϕ63
- desagüe H. 40
- dado H. 55 en ABS con salida lateral 1"¼
- extensión en PP L. 200 × ϕ32
- tornillos L. 35 et 60

39 l/min 16 pcs. new

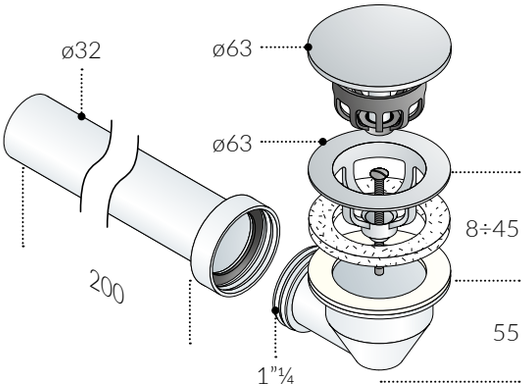


RECAMBIO / COBERTURA
137.098.1
Para más información consulte la página 252



247
Ring

suplemento rebosadero en PP

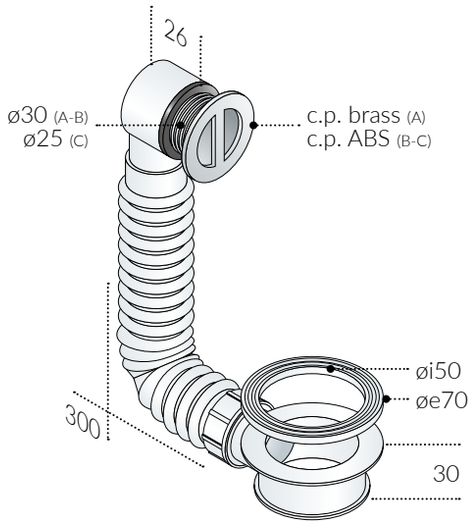

a. 247.604.0

dimensión	embalaje	categoría
ø30 × øi50	1×bag / 15 (l)	10

- rejilla en latón cromado
- para agujeros ϕ30
- para espesor 5÷20
- medida máx entre los ejes 300
- con junta

TP 15 l/min · 15 pcs.

OTRAS ACABADOS DISPONIBLES

negro mate	blanco mate	oro brillante	níquel cepillado	bronce cepillado
247.604.0.X	247.604.0.XD	247.604.0.3	247.604.0.Y2	247.604.0.6

b. 247.304.0

dimensión	embalaje	categoría
ø30 × øi50	1×bag / 15 (l)	10

- rejilla en ABS cromado
- para agujeros ϕ30
- para espesor 5÷20
- medida máx entre los ejes 300
- con junta

TP 15 l/min · 15 pcs.

OTRAS ACABADOS DISPONIBLES


negro mate	blanco mate	oro brillante	níquel cepillado	bronce cepillado
247.304.0.HX	247.304.0.HD	-	-	-

c. 247.354.0


dimensión	embalaje	categoría
ø25 × øi50	1×bag / 15 (l)	10


- rejilla en ABS cromado
- para agujeros ϕ25
- para espesor 5÷20
- medida máx entre los ejes 300
- con junta

TP 15 l/min · 15 pcs.

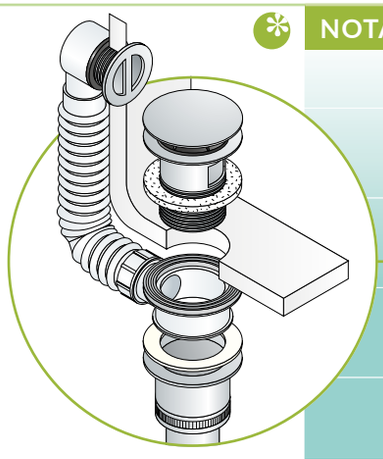

NOTAS

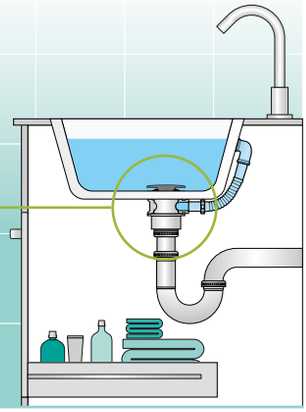



a. 47.100.0


dimensión	embalaje	categoría
ø63 × H.25	1×bag / 10 (X)	08

- casquillo de latón ciego para lavabo
- H. 25
- con junta

50 pcs. · new



2930
Innova
desagüe automática en ABS y latón cromado con válvula de vaciado integrada

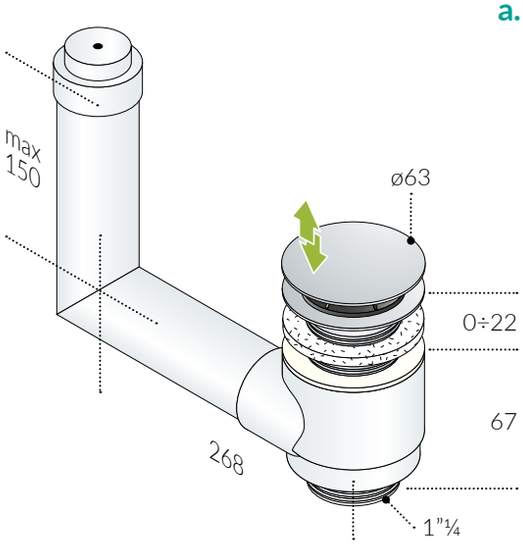


a. 2930.300.5


dimensión	embalaje	categoría
ø63 × 1"¼	1×box / 8 (B)	05

- doble tubo ajustable en altura en ABS blancoo
- válvula aireador una vía
- tapón ø63 en latón cromado
- rosca H. 30 en latón cromado
- salida 1"½

30 l/min 16 l/min 8 pcs.

NOTAS

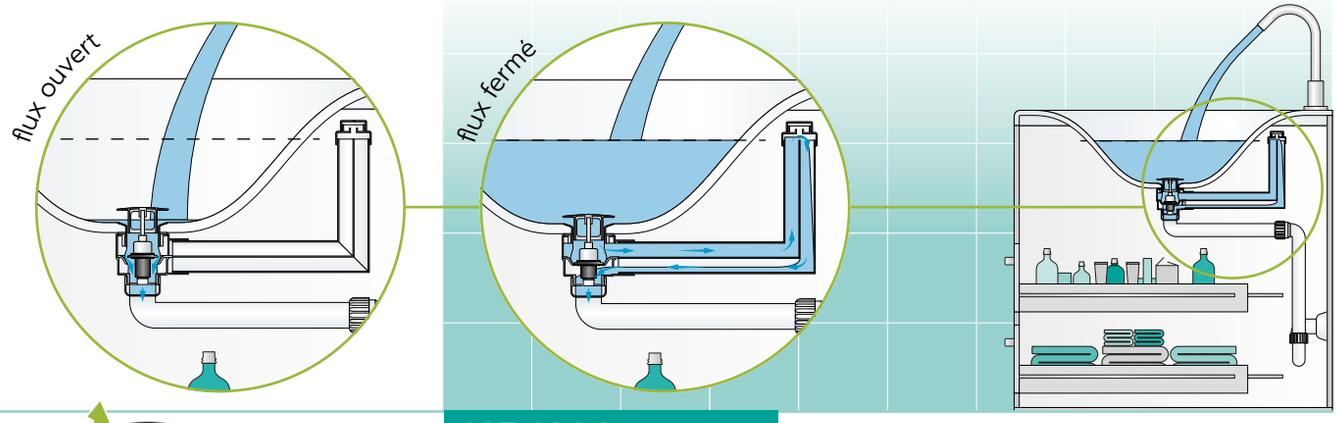




a. 137.136.0

dimensión	embalaje	categoría
ø63	1×bag / 10 (X)	08

- tapón de RECAMBIO en latón cromado
- solo para el art. 2930.300.5

10 pcs. new

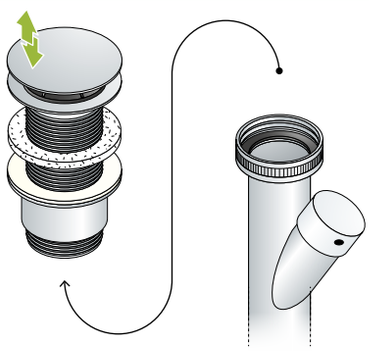


PRÓXIMAMENTE

Desagüe automático con Sistema de rebosadero y válvula de aire integrada


Hokkaido, nuestro nuevo e innovador clicker, ha sido equipado con un Sistema integrado de mantenimiento de rebosadero y nivel de agua.
Innova ha sido diseñado para ser funcional y práctico.

Principales características del desagüe Hokkaido:
- sistema de rebosadero integrado: protección automática contra el sobrellenado.
- mantenimiento del nivel de agua: ajuste automático.

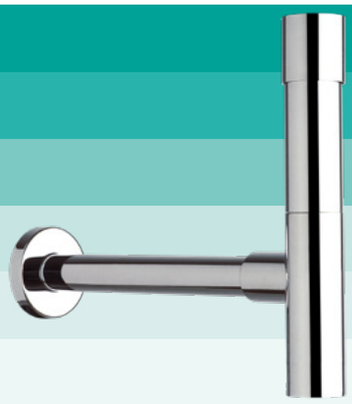

700
Totem

sifón design en latón cromado

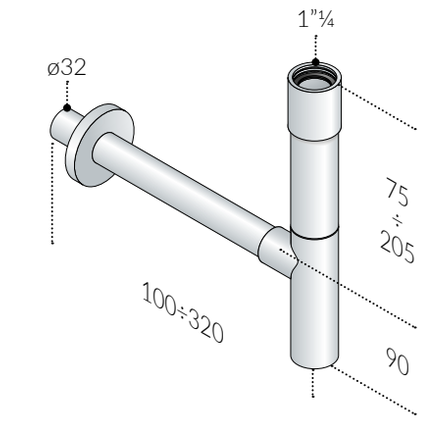


a. 700.135.5.K

- entrada H. 165 × 1"¼
- salida L. 300 × ø32
- plafón embellecedor en latón ø80

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×box / 10 (O)	12

50 mm 43 l/min 10 pcs.

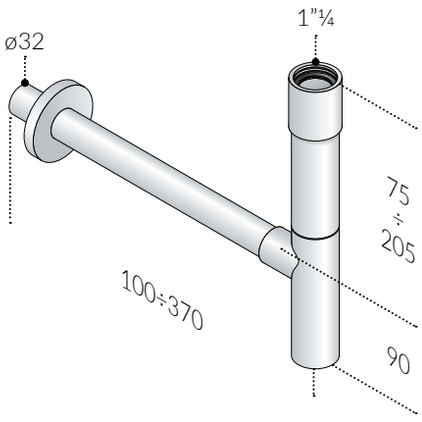


b. 700.165.5.K

- entrada H. 165 × 1"¼
- salida L. 350 × ø32
- plafón embellecedor en latón ø80

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×box / 10 (O)	12

50 mm 43 l/min 10 pcs.

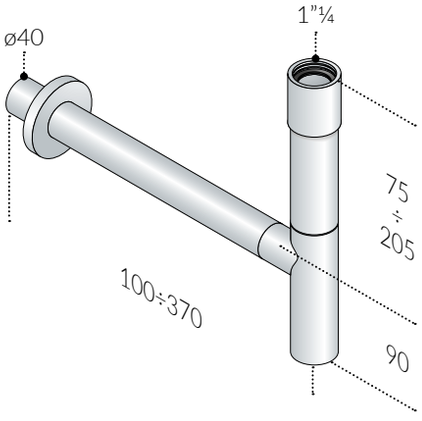

c. 700.165.6.K

- entrada H. 165 × 1"¼
- salida L. 350 × ø40
- plafón embellecedor en latón ø80


dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø40	1×box / 10 (O)	12

50 mm 43 l/min 10 pcs.

EFICIENCIA ECOLÓGICA

Proceso de producción con bajo impacto ambiental

Para más información consulte la página 286

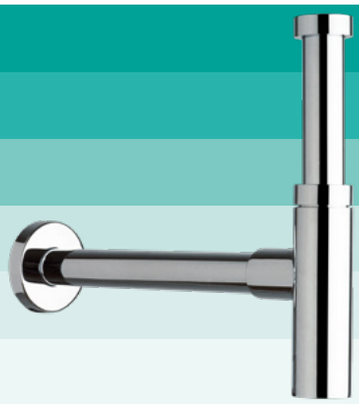

710
Toti


sifón design en latón cromado

a. **710**.135.5.K

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×box / 10 (O)	12

- entrada H. 165 × 1"¼
- salida L. 300 × ø32
- plafón embellecedor en latón ø80

50 mm 45 l/min 10 pcs.

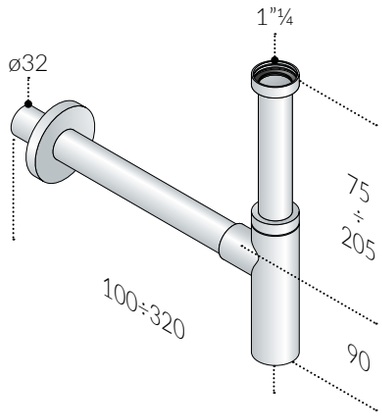

OTRAS ACABADOS DISPONIBLES


negro mate	blanco mate	oro brillante	níquel cepillado	bronce cepillado
710.135.5.X	**710**.135.5.XD	**710**.135.5.3	**710**.135.5.Y2	**710**.135.5.6

b. **710**.165.5.K

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×box / 10 (O)	12

- entrada H. 165 × 1"¼
- salida L. 350 × ø32
- plafón embellecedor en latón ø80

50 mm 45 l/min 10 pcs.

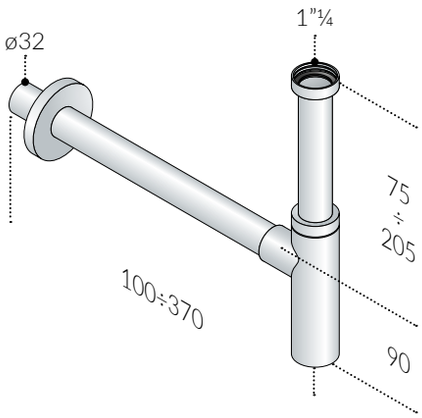


c. **710**.165.6.K

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø40	1×box / 10 (O)	12

- entrada H. 165 × 1"¼
- salida L. 350 × ø40
- plafón embellecedor en latón ø80

50 mm 45 l/min 10 pcs.

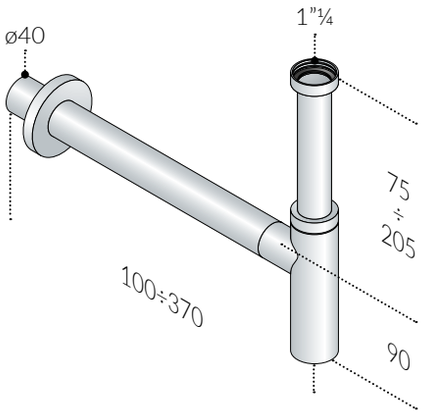

EFICIENCIA ECOLÓGICA

Proceso de producción con bajo impacto ambiental

Para más información consulte la página 286



810
Quasar


sifón design en latón cromado

a. **810**.135.5.K

- entrada H. 165 × 1"¼
- salida L. 300 × ϕ32
- plafón embellecedor en latón ϕ80

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×box / 10 (O)	12

50 mm 47 l/min 10 pcs.

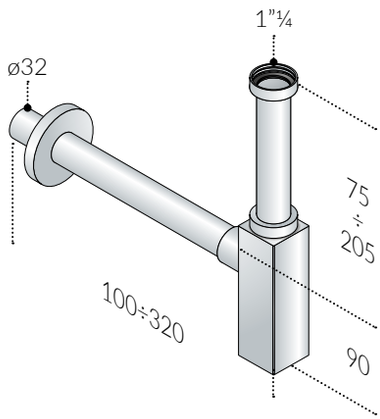

OTRAS ACABADOS DISPONIBLES


negro mate	blanco mate	oro brillante	níquel cepillado	bronce cepillado
810.135.5.X	**810**.135.5.XD	**810**.135.5.3	**810**.135.5.Y2	**810**.135.5.6

b. **810**.165.5.K

- entrada H. 165 × 1"¼
- salida L. 350 × ϕ32
- plafón embellecedor en latón ϕ80

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×box / 10 (O)	12

50 mm 47 l/min 10 pcs.

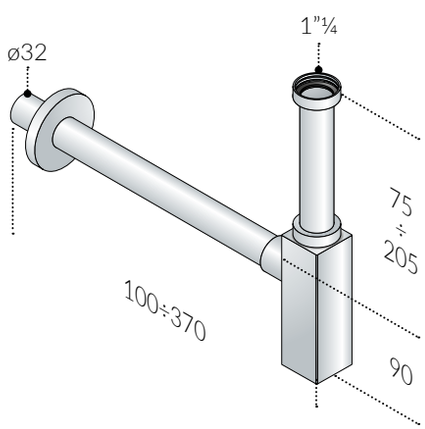



c. **810**.165.6.K

- entrada H. 165 × 1"¼
- salida L. 350 × ϕ40
- plafón embellecedor en latón ϕ80

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø40	1×box / 10 (O)	12


50 mm 47 l/min 10 pcs.

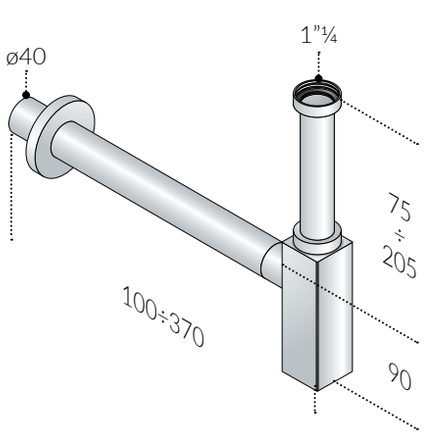

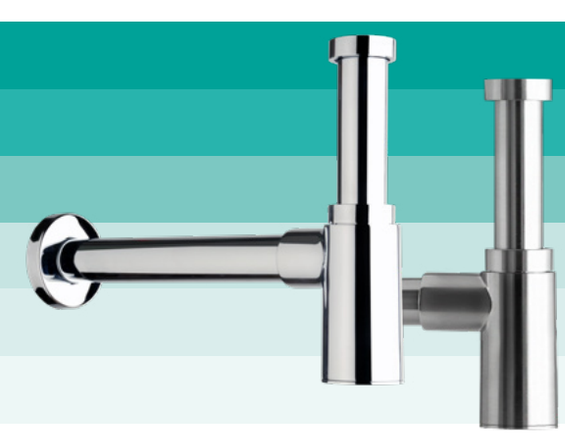

916
Maomao

sifón design en latón

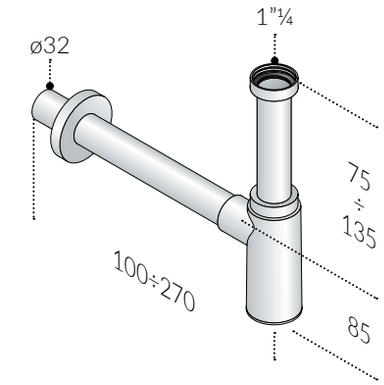


a. 916.324.5.K

- cromado
- entrada H. 120 × 1"¼
- salida L. 250 × ϕ32
- plafón embellecedor en latón ϕ70

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×box / 10 (T)	12

55 mm 44 l/min 10 pcs.

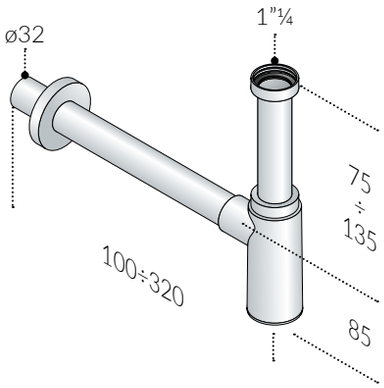

a. 916.334.5.K

- cromado
- entrada H. 120 × 1"¼
- salida L. 300 × ϕ32
- plafón embellecedor en latón ϕ70

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×box / 10 (O)	12

55 mm 44 l/min 10 pcs.

acabado cromado

b. 916.334.5.X

- negro mate
- entrada H. 120 × 1"¼
- salida L. 300 × ϕ32
- plafón embellecedor en latón ϕ70

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×box / 10 (O)	12

55 mm 44 l/min 10 pcs. new

acabado negro mate

c. 916.334.5.XD

- blanco mate
- entrada H. 120 × 1"¼
- salida L. 300 × ϕ32
- plafón embellecedor en latón ϕ70

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×box / 10 (O)	12

55 mm 44 l/min 10 pcs. new

acabado blanco mate

d. 916.334.5.Y2

- níquel cepillado
- entrada H. 120 × 1"¼
- salida L. 300 × ϕ32
- plafón embellecedor en latón ϕ70


dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×box / 10 (O)	12

55 mm 44 l/min 10 pcs. new

acabado níquel cepillado

OTRAS ACABADOS DISPONIBLES


oro brillante	bronce cepillado
916.334.5.3	916.334.5.6

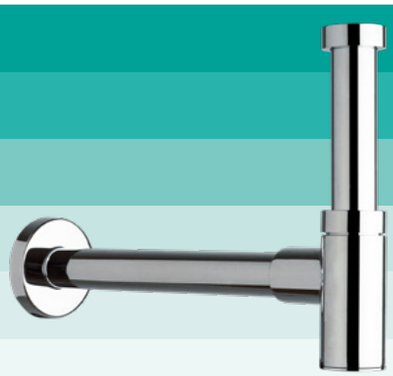

713

Toti lowered

sifón design de altura reducida en latón cromado

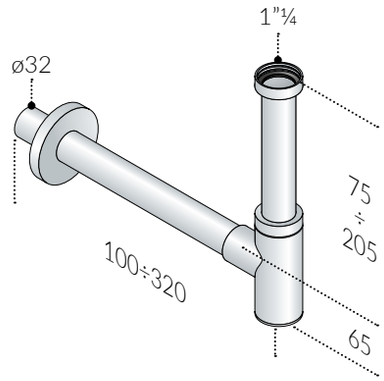

a. 713.135.5.K

- entrada H. 165 × 1"¼
- salida L. 300 × ø32
- plafón embellecedor en latón ø80

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×box / 10 (O)	12


25 mm · 46 l/min · 10 pcs.

EFICIENCIA ECOLÓGICA


Proceso de producción con bajo impacto ambiental

Para más información consulte la página 286

NOTAS — **Toti** lowered

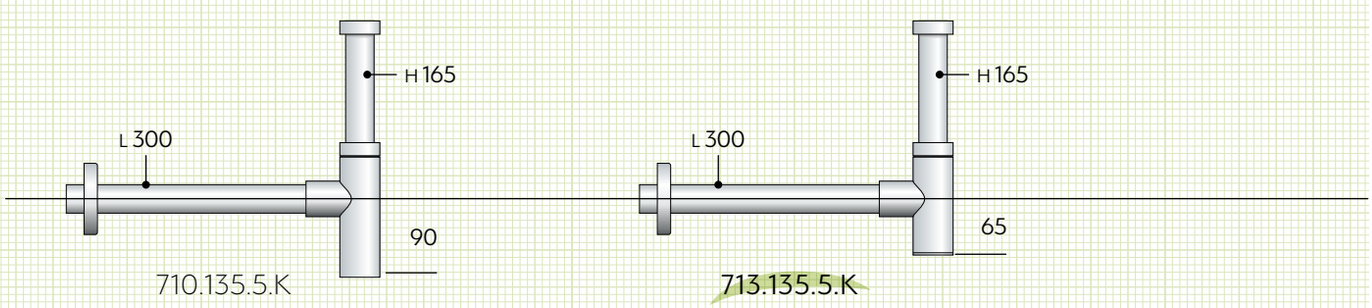


NOTAS — **Maomao** lowered

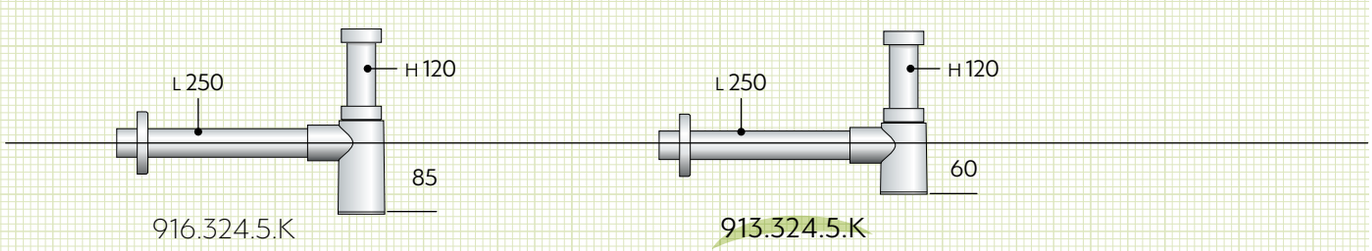


913

Maomao lowered

sifón design de altura reducida en latón

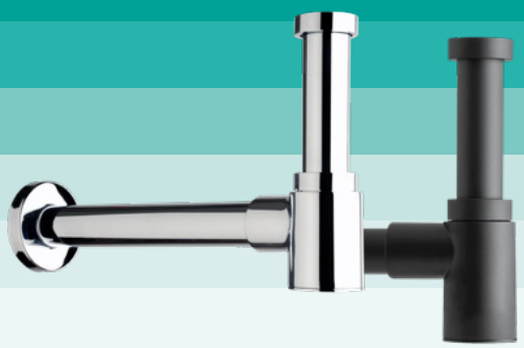

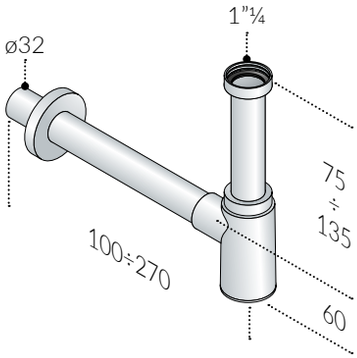


a. **913**.324.5.K

- cromado
- entrada H. 120 × 1"¼
- salida L. 250 × ø32
- plafón embellecedor en latón ø70

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×box / 10 (T)	12

35 mm 44 l/min 10 pcs.

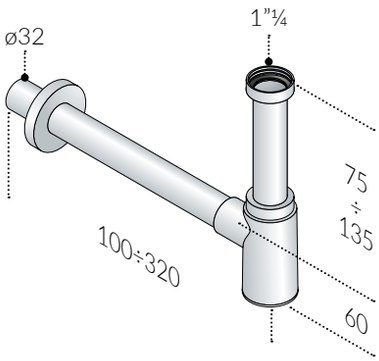

a. **913**.334.5.K

- cromado
- entrada H. 120 × 1"¼
- salida L. 300 × ø32
- plafón embellecedor en latón ø70

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×box / 10 (O)	12

35 mm 44 l/min 10 pcs.

acabado cromado

b. **913**.334.5.X

- negro mate
- entrada H. 120 × 1"¼
- salida L. 300 × ø32
- plafón embellecedor en latón ø70

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×box / 10 (O)	12

35 mm 44 l/min 10 pcs. new

acabado negro mate

c. **913**.334.5.XD

- blanco mate
- entrada H. 120 × 1"¼
- salida L. 300 × ø32
- plafón embellecedor en latón ø70

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×box / 10 (O)	12

35 mm 44 l/min 10 pcs. new

acabado blanco mate

d. **913**.334.5.Y2

- níquel cepillado
- entrada H. 120 × 1"¼
- salida L. 300 × ø32
- plafón embellecedor en latón ø70

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×box / 10 (O)	12

35 mm 44 l/min 10 pcs. new

acabado níquel cepilladolado



510

Toti mini


sifón design en latón cromado

a. **510.135.5.K**

- entrada H. 165 × 1"¼ (ø26)
- salida L. 300 × ø32
- plafón embellecedor en latón ø70

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×box / 10 (O)	12

50 mm 31 l/min 10 pcs.

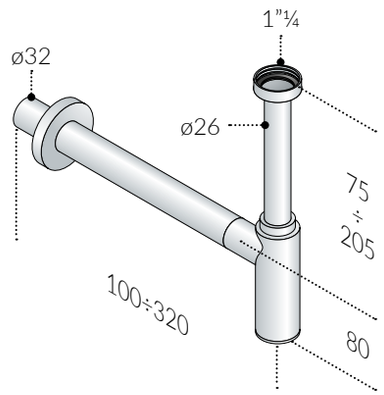


b. **510.165.5.K**

- entrada H. 165 × 1"¼ (ø26)
- salida L. 350 × ø32
- plafón embellecedor en latón ø70

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×box / 10 (O)	12

50 mm 31 l/min 10 pcs.

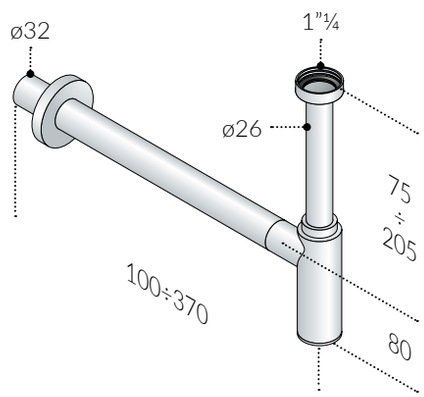


EFICIENCIA ECOLÓGICA

Proceso de producción con bajo impacto ambiental

Para más información consulte la página 286

NOTAS

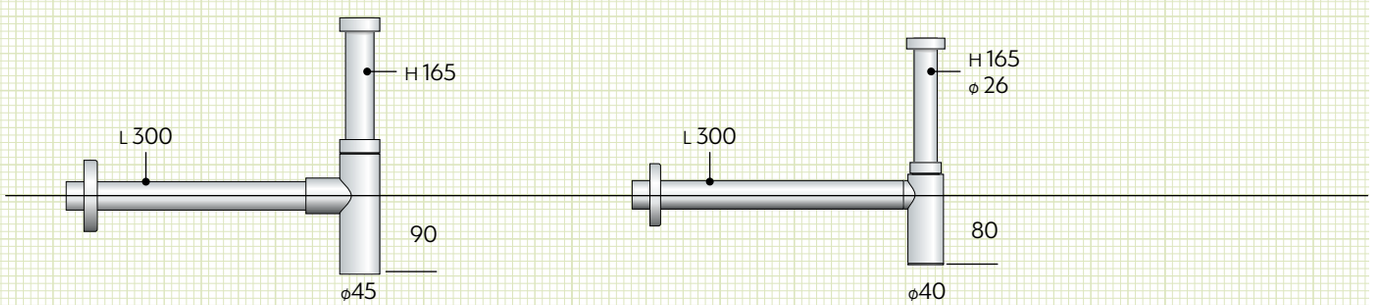

710.135.5.K


510.135.5.K



711 + 811 + 916

Exec series

sifón design ahorrador de espacio en latón cromado

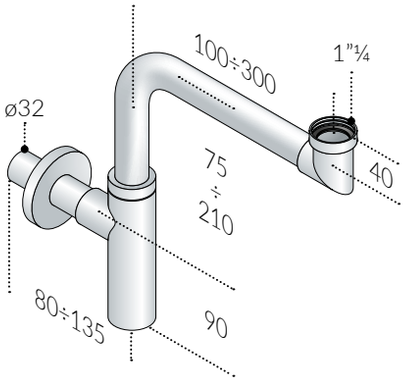

a. **711**.215.5.K

TOTI EXEC

- entrada 285×165 × 1"¼
- salida L. 100 × ø32
- plafón embellecedor en latón ø80


dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×box / 8 (B)	12

50 mm 44 l/min 8 pcs.

EFICIENCIA ECOLÓGICA

Proceso de producción con bajo impacto ambiental

Para más información consulte la página 286

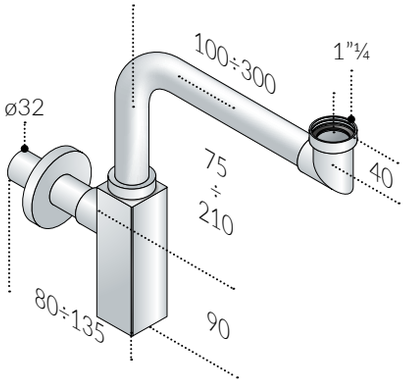


a. **811**.215.5.K

QUASAR EXEC

- entrada 285×165 × 1"¼
- salida L. 100 × ø32
- plafón embellecedor en latón ø80

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×box / 8 (B)	12

50 mm 46 l/min 8 pcs.

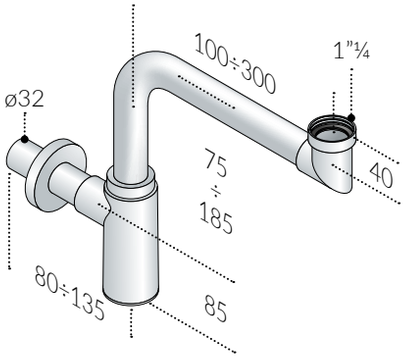

a. **916**.215.5.K

MAOMAO EXEC

- entrada 285×165 × 1"¼
- salida L. 100 × ø32
- plafón embellecedor en latón ø70

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×box / 8 (B)	12

55 mm 43 l/min 8 pcs.




0916

Maomao floor pipe

sifón design en latón cromado con curva a suelo

new

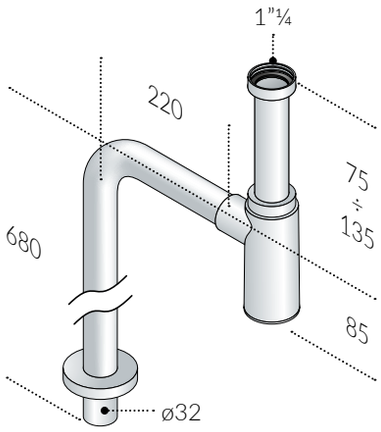

a.	0916.415.5.K	dimensión	embalaje	categoría
	- entrada H. 120 × 1"¼ - salida 220×680 × ø32 - plafón embellecedor en latón ø70	1"¼ × ø32 55 mm 44 l/min	1×box / 20 (M) 20 pcs. new	12


OTRAS ACABADOS DISPONIBLES

negro mate	blanco mate	oro brillante	níquel cepillado	bronce cepillado
0916.415.5.X	0916.415.5.XD	0916.415.5.3	0916.415.5.Y2	0916.415.5.6


...

tubos de RECAMBIO


para sifones



		dimensión	embalaje	categoría	
a.	**9980**.250.5.K - tubo de entrada H.250 - acabado cromado - 1"¼ × ø32	H.250 × 1"¼	10×bag	08	new
b.	**9980**.250.5.X - tubo de entrada H.250 - acabado negro mate - 1"¼ × ø32	H.250 × 1"¼	10×bag	08	new
c.	**9980**.250.5.XD - tubo de entrada H.250 - acabado blanco mate - 1"¼ × ø32	H.250 × 1"¼	10×bag	08	new
d.	**9980**.250.5.Y2 - tubo de entrada H.250 - acabado níquel cepilladolado - 1"¼ × ø32	H.250 × 1"¼	10×bag	08	new



		dimensión	embalaje	categoría	
a.	**9978**.350.5.K - tubo de salida L.350 - acabado cromado - ø32	L.350 × ø32	10×bag	08	new
b.	**9978**.350.5.X - tubo de salida L.350 - acabado negro mate - ø32	L.350 × ø32	10×bag	08	new
c.	**9978**.350.5.XD - tubo de salida L.350 - acabado blanco mate - ø32	L.350 × ø32	10×bag	08	new
d.	**9978**.350.5.Y2 - tubo de salida L.350 - acabado níquel cepilladolado - ø32	L.350 × ø32	10×bag	08	new



		dimensión	embalaje	categoría	
a.	**7114**.423.5.K - kit ahorrador espacio 285×165 - acabado cromado - 1"¼ × ø32	1"¼ × ø32	1×box / 8 (B)	12	
b.	**7114**.423.5.XD - kit ahorrador espacio 285×165 - acabado negro mate - 1"¼ × ø32	1"¼ × ø32	1×box / 8 (B)	12	new
c.	**7114**.423.5.XD - kit ahorrador espacio 285×165 - acabado blanco mate - 1"¼ × ø32	1"¼ × ø32	1×box / 8 (B)	12	new
d.	**7114**.423.5.Y2 - kit ahorrador espacio 285×165 - acabado níquel cepilladolado - 1"¼ × ø32	1"¼ × ø32	1×box / 8 (B)	12	new

Lavabo y bidé

Mini Clicker -
Clicker ABS + Ri-Cambio -
Daisy -
Saltarello -
válvulas universales -
otros desagües + Trotter -
S-Pipe -
Lux -
S-Pipe + Lux bidet -
Lux 50/95 + Lux 60/80 -
S-Pipe + Lux floor pipe -
S-Pipe + Lux drops convector pipe -
sifones de altura reducida -
Europa series -
Tea series -
Robot series -
Jolly + Jolly mini -
Toti ABS -
Maomao ABS - new
S-Pipe + Lux ABS -
otros sifones en ABS cromado -
Toti + Maomao ABS blanco - new
otros sifones en ABS blancoo -
sifones botella en PP -
sifones botella en PP para bidé -
otros sifones botella en PP -
sifones tubular en PP -
Savoia -
Mosquito -
Chihuahua -
Praktik bagno - new
Chrono -
Squid - new
Squid + Tea - new
sifones ahorrador de espacio en PP -
Mosquito 2 - new
Squid 2 - new




for the sanitary ware image, special thanks to
technova





3530
Mini Clicker

desagüe automática en latón cromado




a. **3530.360.5**

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	04

- tapón ø48
- rosca H. 60
- dado H. 40 × 1"¼
- con rebosadero

45 l/min · 15 pcs.




b. **3530.310.5**

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	04

- tapón ø48
- rosca H. 60
- dado H. 40 × 1"¼
- sin rebosadero

45 l/min · 15 pcs.




a. **3530.370.5**

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	04

- tapón ø48
- rosca H. 90
- dado H. 40 × 1"¼
- con rebosadero

45 l/min · 15 pcs. · new



b. **3530.320.5**

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	04

- tapón ø48
- rosca H. 90
- dado H. 40 × 1"¼
- sin rebosadero

45 l/min · 15 pcs. · new

RECAMBIO / TAPÓN

137.049.0


Para más información consulte la página 252



4830 + 4230 + 8120

Clicker ABS + Ri-Cambio

Desagüe automática en ABS y
bouchon laiton chr. pour remplacer la bonde à bouchon

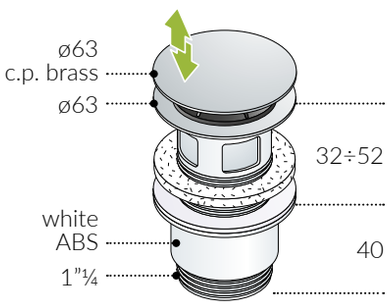


CLICKER ABS

a. 4830.360.5

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (I)	05

- tapón ø63 en latón cromado
- rosca H. 60 en ABS
- dado H. 40 × 1"¼ en ABS
- con rebosadero

40 l/min · 15 pcs.

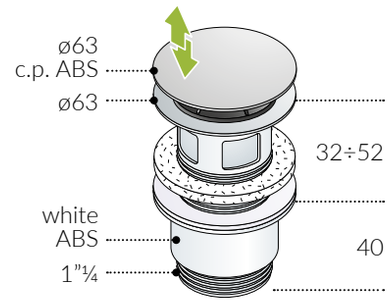


b. 4230.360.5

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (I)	05

- tapón ø63 en ABS cromado
- rosca H. 60 en ABS
- dado H. 40 × 1"¼ en ABS
- con rebosadero

40 l/min · 15 pcs.




RI-CAMBIO


a. 8120.378.5

dimensión	embalaje	categoría
ø63	1×bag / 10 (X)	08

- tapón automático para reemplazar la vieja válvula universal
- tapón ø63 en latón cromado
- rejilla recoge pelos
- para válvulas 1"¼
- verificar la compatibilidad con otros fabricantes de desagües

10 pcs.





b. 8120.378.5.T

dimensión	embalaje	categoría
ø70	1×bag / 10 (X)	08

- tapón ø70 en cerámica blanca brillante
- rejilla recoge pelos
- para válvulas 1"¼

10 pcs. · new

c. 8120.378.5.T1

dimensión	embalaje	categoría
ø70	1×bag / 10 (X)	08

- tapón ø70 en cerámica blanca mate
- rejilla recoge pelos
- para válvulas 1"¼

10 pcs. · new

d. 8120.378.5.T2

dimensión	embalaje	categoría
ø70	1×bag / 10 (X)	08


- tapón ø70 en cerámica negra mate
- rejilla recoge pelos
- para válvulas 1"¼

10 pcs. · new



555
Daisy

desagüe continuo en latón cromado




a. 555.067.5

- rejilla ø63
- rosca H. 40
- dado H. 40 × 1"¼
- sin rebosadero

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	04

43 l/min · 15 pcs. · new




a. 555.060.5

- rejilla ø63
- rosca H. 60
- dado H. 40 × 1"¼
- sin rebosadero

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	04

43 l/min · 15 pcs.




b. 555.160.5

- rejilla ø63
- rosca H. 40
- dado H. 40 × 1"¼
- con rebosadero

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	04

43 l/min · 15 pcs.




a. 555.061.5

- rejilla ø63
- rosca H. 60 × 1"¼
- tuerca pasante en latón bruto niquelado
- sin rebosadero

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	04

43 l/min · 15 pcs.



b. 555.161.5

- rejilla ø63
- rosca H. 60 × 1"¼
- tuerca pasante en latón bruto niquelado
- con rebosadero

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	04

43 l/min · 15 pcs.

529 + 2529

Saltarello

desagüe automática




a. **529.160.5**

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (I)	04

- en latón cromado
- tapón ø40 en latón cromado
- rosca H. 60
- dado H. 55 × 1"¼
- sin comando
- varilla L. 180 acero

50+ l/min · 15 pcs.

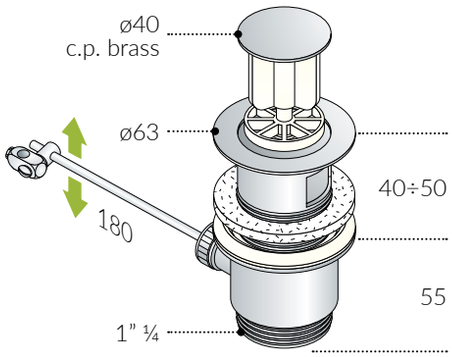

RECAMBIO / TAPÓN

120.360.5


Para más información consulte la página 252


a. **2529.000.5**

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × 1"¼	1×bag / 60 (Q)	05


- en PP
- tapón ø40 en acero inoxidable
- rosca H. 60
- dado H. 50 × 1"¼
- sin comando
- varilla L. 180 acero

49 l/min · 60 pcs.

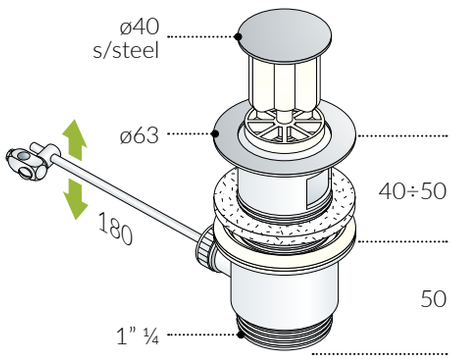

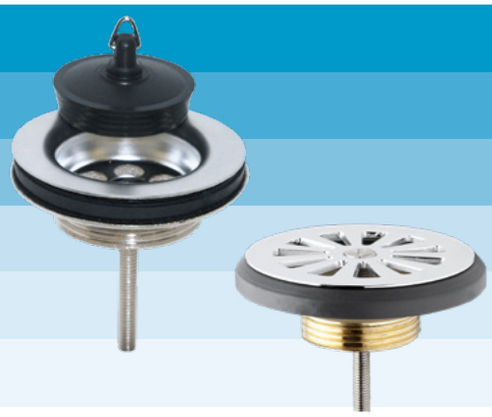

34 + 55
Válvulas universales
válvulas universales en latón




a. 34.610.5

- tapón con triangulo
- rejilla ϕ65 acero
- parte inferior latón 1"¼
- tornillo L. 60

dimensión	embalaje	categoría
ø65 × 1" ¼	5×box / 150 (B)	04

36 l/min — 150 pcs.

RECAMBIO / TAPÓN
120.120.5
Para más información consulte la página 253




b. 34.620.5

- tapón con cadena de bolas y anilla
- rejilla ϕ65 acero
- parte inferior latón 1"¼
- tornillo L. 60

dimensión	embalaje	categoría
ø65 × 1" ¼	5×box / 150 (B)	04

36 l/min — 150 pcs.

RECAMBIO / TAPÓN
120.111.5
Para más información consulte la página 253




c. 34.630.5

- tapón con asa
- rejilla ϕ65 acero
- parte inferior latón 1"¼
- tornillo L. 60

dimensión	embalaje	categoría
ø65 × 1" ¼	5×box / 150 (B)	04

36 l/min — 150 pcs.

RECAMBIO / TAPÓN
120.170.5
Para más información consulte la página 253




d. 34.640.5

- tapón con cadena de bolas y espiguilla
- rejilla ϕ65 acero
- parte inferior latón 1"¼
- tornillo L. 60

dimensión	embalaje	categoría
ø65 × 1" ¼	5×box / 150 (B)	04

36 l/min — 150 pcs.



a. 55.660.5

- válvula universal
- rejilla ϕ65 en acero inoxidable
- parte inferior latón crudo 1"¼
- tornillo L. 60

dimensión	embalaje	categoría
ø65 × 1"¼	10×box / 50 (T)	04

57 l/min — 50 pcs.



234
Válvulas universales


válvulas universales en PP

a. 234.610.5

dimensión	embalaje	categoría
ø65 × 1" ¼	10×bag / 100 (T)	05

- tapón con triangulo
- rejilla ø65 acero
- parte inferior PP 1"¼
- tornillo L. 60

36 l/min · 100 pcs.




RECAMBIO / TAPÓN
120.120.5
Para más información consulte la página 253

b. 234.620.5

dimensión	embalaje	categoría
ø65 × 1" ¼	10×bag / 100 (T)	05

- tapón con cadena de bolas y anilla
- rejilla ø65 acero
- parte inferior PP 1"¼
- tornillo L. 60

36 l/min · 100 pcs.




RECAMBIO / TAPÓN
120.111.5
Para más información consulte la página 253

c. 234.630.5

dimensión	embalaje	categoría
ø65 × 1" ¼	10×bag / 100 (T)	05

- tapón con asa
- rejilla ø65 acero
- parte inferior PP 1"¼
- tornillo L. 60

36 l/min · 100 pcs.




RECAMBIO / TAPÓN
120.170.5
Para más información consulte la página 253

d. 234.640.5

dimensión	embalaje	categoría
ø65 × 1" ¼	10×bag / 100 (T)	05

- tapón con cadena de bolas y espiguilla
- rejilla ø65 acero
- parte inferior PP 1"¼
- tornillo L. 60


36 l/min · 100 pcs.





29
Otros desagües

desagües en latón

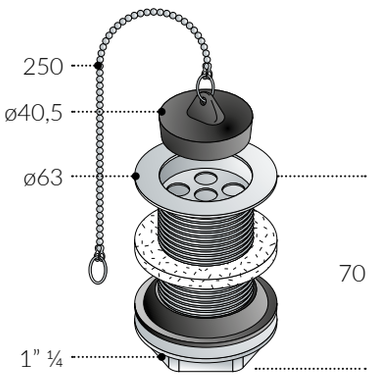


a. 29.020.5

- tapón con cadena de bolas y anilla
- rejilla ϕ63
- rosca H. 70 × 1"¼
- tuerca pasante en latón bruto niquelado
- sin rebosadero

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × 1" ¼	1×box / 15 (l)	04

41 l/min — 15 pcs.

RECAMBIO / TAPÓN
120.811.5
Para más información consulte la página 253

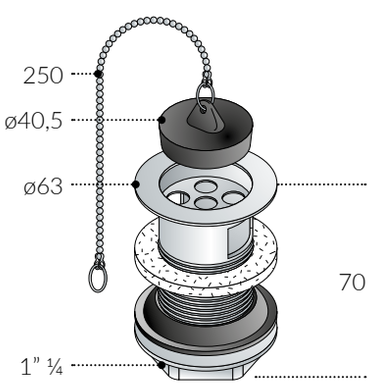


a. 29.120.5

- tapón con cadena de bolas y anilla
- rejilla ϕ63
- rosca H. 70 × 1"¼
- tuerca pasante en latón bruto niquelado
- con rebosadero

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × 1" ¼	1×box / 15 (l)	04

41 l/min — 15 pcs.

RECAMBIO / TAPÓN
120.811.5
Para más información consulte la página 253

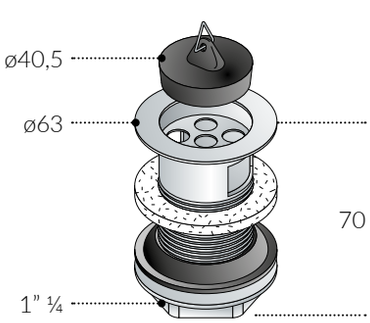


b. 29.110.5

- tapón con triangulo
- rejilla ϕ63
- rosca H. 70 × 1"¼
- tuerca pasante en latón bruto niquelado
- con rebosadero

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × 1" ¼	1×box / 15 (l)	04

41 l/min — 15 pcs.

RECAMBIO / TAPÓN
120.820.5
Para más información consulte la página 253

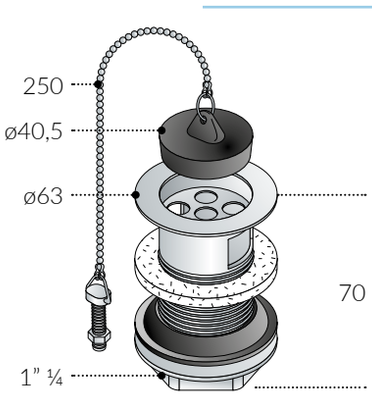

c. 29.140.5

- tapón con cadena de bolas y espiguilla
- rejilla ϕ63
- rosca H. 70 × 1"¼
- tuerca pasante en latón bruto niquelado
- con rebosadero

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × 1" ¼	1×box / 15 (l)	04


41 l/min — 15 pcs.



30 + 830

Otros desagües + Trotter

desagües en latón cromado

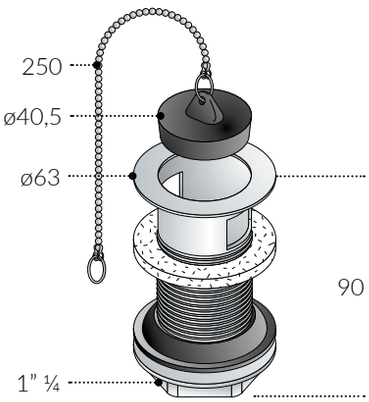


a. 30.120.5

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × 1" ¼	1×box / 15 (l)	04

- tapón con cadena de bolas y anilla
- rejilla ϕ63
- rosca H. 90 × 1"¼
- tuerca pasante en latón bruto niquelado
- con rebosadero

42 l/min — 15 pcs.

RECAMBIO / TAPÓN
120.811.5
Para más información consulte la página 253

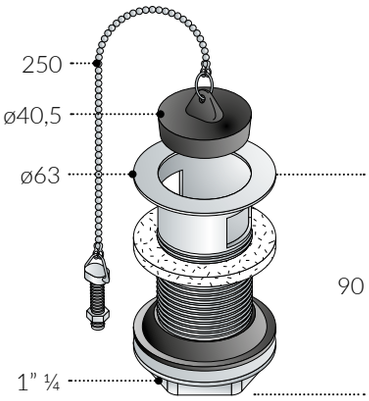


b. 30.140.5

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × 1" ¼	1×box / 15 (l)	04

- tapón con cadena de bolas y espiguilla
- rejilla ϕ63
- rosca H. 90 × 1"¼
- tuerca pasante en latón bruto niquelado
- con rebosadero

42 l/min — 15 pcs.

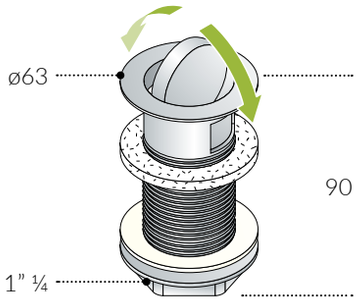

TROTTER


a. 830.180.5


dimensión	embalaje	categoría
ø63 × 1"¼	1×box / 15 (l)	04

- rejilla ϕ63 con tapón giratorio antirrobo
- rosca H. 90 × 1"¼
- tuerca pasante en latón bruto niquelado
- con rebosadero

50+ l/min — 15 pcs.

NOTAS



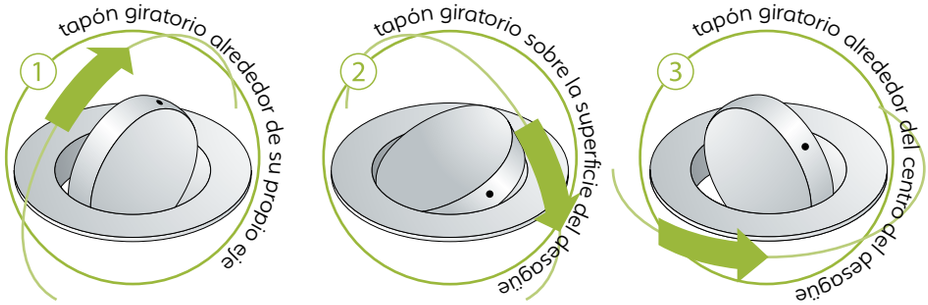




26 + 25

S-Pipe

sifón tubular en latón cromado

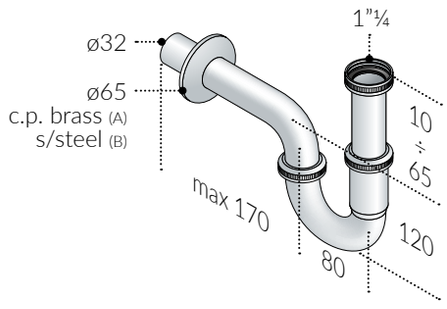

a. 26.715.5

- entrada H. 75 × 1"¼
- salida L. 170 × ø32
- plafón embellecedor latón ø65

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×box / 30 (B)	02


60 mm · 63 l/min · 30 pcs.

b. 26.711.5

- entrada H. 75 × 1"¼
- salida L. 170 × ø32
- plafón embellecedor acero ø65

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×box / 30 (B)	02

60 mm · 63 l/min · 30 pcs.

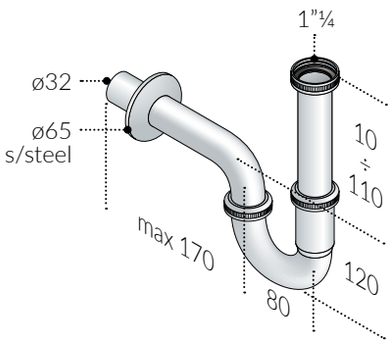


a. 26.911.5

- entrada H. 120 × 1"¼
- salida L. 170 × ø32
- plafón embellecedor acero ø65

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×box / 30 (C)	02

60 mm · 63 l/min · 30 pcs.

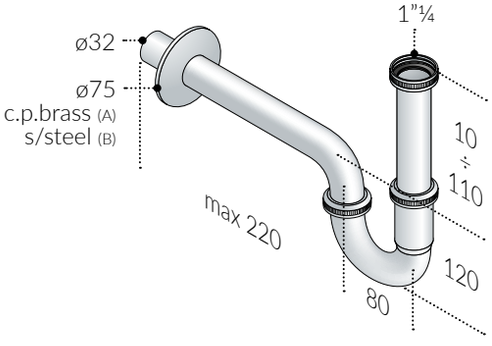

a. 26.926.5

- entrada H. 120 × 1"¼
- salida L. 220 × ø32
- plafón embellecedor latón ø75

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×box / 30 (C)	02


60 mm · 63 l/min · 30 pcs.

b. 26.922.5

- entrada H. 120 × 1"¼
- salida L. 220 × ø32
- plafón embellecedor acero ø75

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×box / 30 (C)	02

60 mm · 63 l/min · 30 pcs. · new

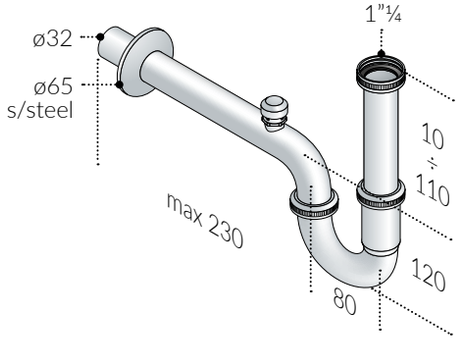


a. 26.952.5

- entrada H. 120 × 1"¼
- salida L. 230 × ø32
- con válvula aireadora
- plafón embellecedor acero ø65

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×box / 30 (C)	02

60 mm · 63 l/min · 30 pcs.

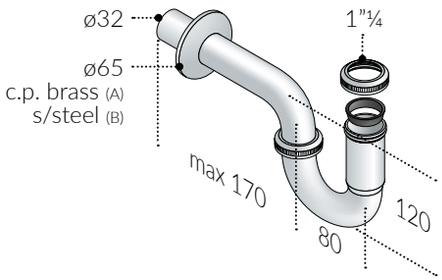

a. **26.515.5**

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×box / 30 (B)	02

- sin tubo entrada
- entrada 1"¼
- salida L. 170 × ø32
- plafón embellecedor latón ø65


60 mm · 30 pcs.

b. **26.511.5**

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×box / 30 (B)	02

- sin tubo entrada
- entrada 1"¼
- salida L. 170 × ø32
- plafón embellecedor acero ø65

60 mm · 30 pcs.

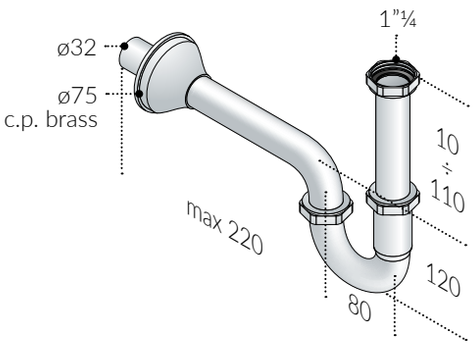

a. **26.423.5**


dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×box / 30 (C)	02

- entrada H. 120 × 1"¼
- salida L. 220 × ø32
- plafón embellecedor latón ø75
- con tuercas hexagonales

60 mm · 63 l/min · 30 pcs.

OTRAS ACABADOS DISPONIBLES

negro mate	blanco mate	oro brillante	níquel cepillado	bronce cepillado
26.423.5.X	26.423.5.XD	26.423.5.3	26.423.5.Y2	26.423.5.6

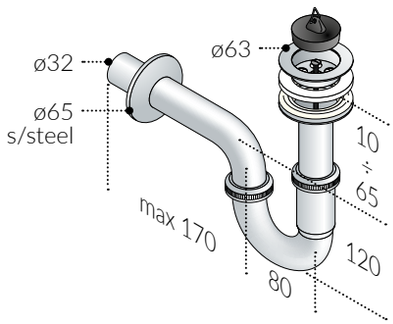


a. **25.711.5**

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×box / 30 (C)	02

- con válvula universal ø63 tapón con triangulo
- entrada H. 75
- salida L. 170 × ø32
- plafón embellecedor acero ø65

60 mm · 30 l/min · 30 pcs.

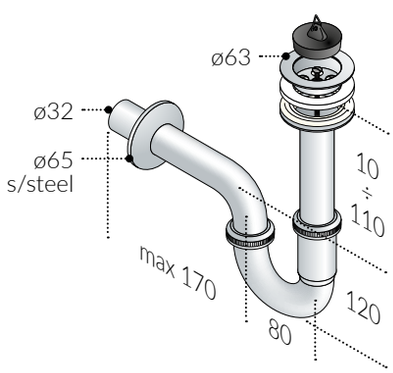

b. **25.911.5**

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × ø32	1×box / 30 (C)	02


- con válvula universal ø63 tapón con triangulo
- entrada H. 120
- salida L. 170 × ø32
- plafón embellecedor acero ø65

60 mm · 30 l/min · 30 pcs.


EFICIENCIA ECOLÓGICA

Proceso de producción con bajo impacto ambiental

Para más información consulte la página 286

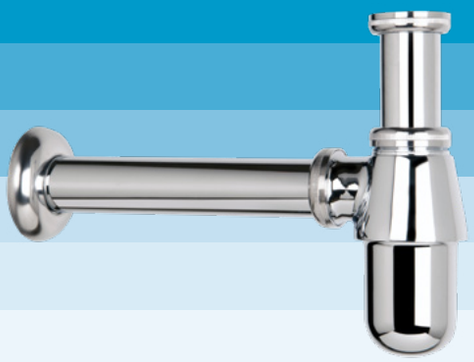

19
Lux
sifón botella en latón cromado

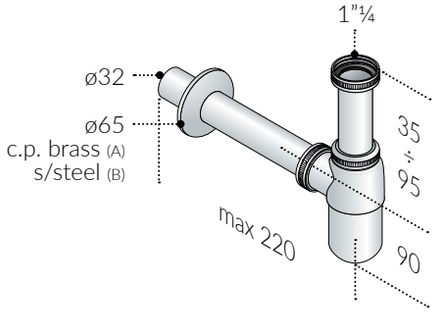

a. 19.215.5

- entrada H. 75 × 1"¼
- salida L. 190 × ø32
- plafón embellecedor latón ø65

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×box / 30 (B)	01


50 mm · 46 l/min · 30 pcs.

b. 19.211.5

- entrada H. 75 × 1"¼
- salida L. 190 × ø32
- plafón embellecedor acero ø65

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×box / 30 (B)	01

50 mm · 46 l/min · 30 pcs.

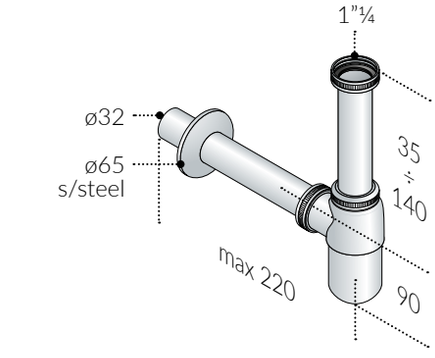


a. 19.411.5

- entrada H. 120 × 1"¼
- salida L. 190 × ø32
- plafón embellecedor acero ø65

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×box / 30 (B)	01

50 mm · 46 l/min · 30 pcs.

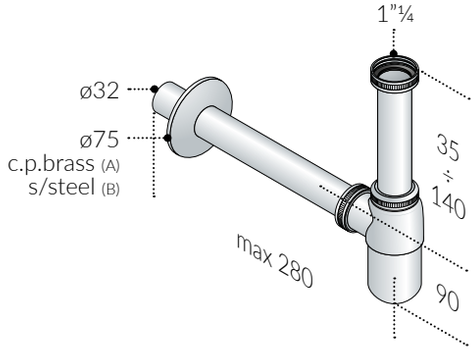

a. 19.426.5

- entrada H. 120 × 1"¼
- salida L. 250 × ø32
- plafón embellecedor latón ø75

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×box / 30 (C)	01


50 mm · 46 l/min · 30 pcs.

b. 19.422.5

- entrada H. 120 × 1"¼
- salida L. 250 × ø32
- plafón embellecedor acero ø75

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×box / 30 (C)	01

50 mm · 46 l/min · 30 pcs.

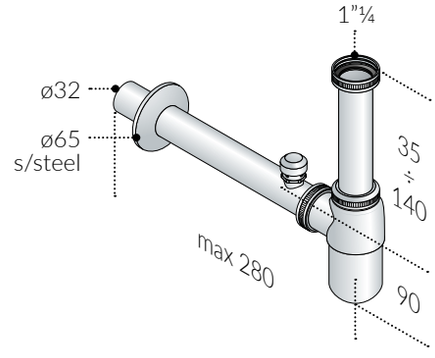


a. 19.452.5

- entrada H. 120 × 1"¼
- salida L. 250 × ø32 con válvula aireadora
- plafón embellecedor acero ø65

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×box / 30 (C)	01

50 mm · 46 l/min · 30 pcs.



a. **19.200.5**

- entrada H. 75 × 1"¼
- sin tubo de pared
- salida ϕ32
- sin plafón embellecedor

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×box / 30 (B)	01


50 mm 30 pcs.

b. **19.200.5.1**

- en laiton brut nickelé
- entrada H. 75 × 1"¼
- sin tubo de pared
- salida ϕ32
- sin plafón embellecedor

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×box / 30 (B)	01

50 mm 30 pcs.

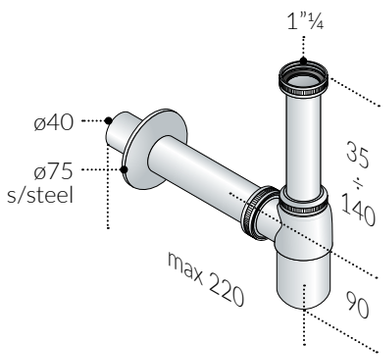


a. **19.912.6**

- entrada H. 120 × 1"¼
- salida L. 190 × ϕ40
- plafón embellecedor acero ϕ75

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø40	1×box / 30 (B)	01

50 mm 46 l/min 30 pcs.




a. **19.700.6**

- entrada H. 75 × 1"¼
- sin tubo de pared
- salida ϕ40
- sin plafón embellecedor

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø40	1×box / 30 (B)	01

50 mm 30 pcs.

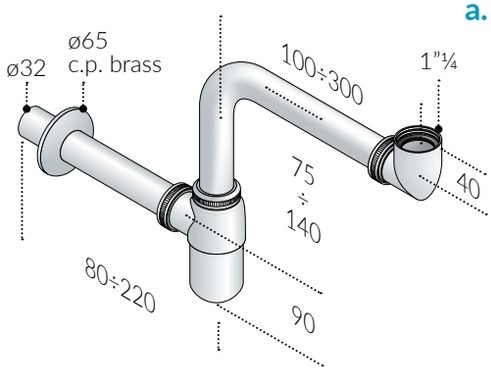

a. **911.611.5**

- con entrada ahorrador de espacio
- entrada 285×165 × 1"¼
- salida L. 190 × ϕ32
- plafón embellecedor latón ϕ65

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×box / 8 (B)	01

50 mm 46 l/min 8 pcs. new



20
Lux


sifón botella en latón cromado con válvula universal

a. 20.711.5

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × ø32	1×box / 30 (B)	01

- con válvula universal ϕ63 tapón con triangulo
- entrada H. 75
- salida L. 190 × ϕ32
- plafón embellecedor acero ϕ65

50 mm · 36 l/min · 30 pcs.

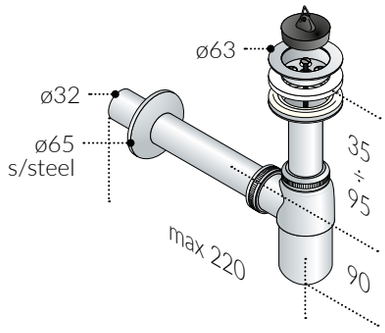


b. 20.911.5

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × ø32	1×box / 30 (B)	01

- con válvula universal ϕ63 tapón con triangulo
- entrada H. 120
- salida L. 190 × ϕ32
- plafón embellecedor acero ϕ65

50 mm · 36 l/min · 30 pcs.

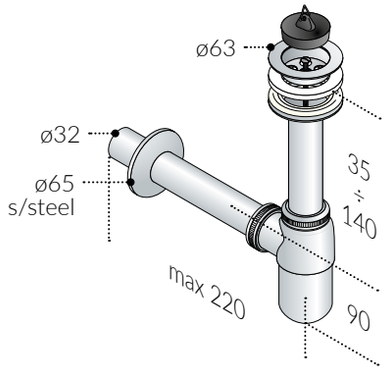



c. 20.918.5

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × ø32	1×box / 30 (C)	01

- con válvula universal ϕ63 tapón con triangulo
- entrada H. 120
- salida L. 250 × ϕ32
- plafón embellecedor acero ϕ75

50 mm · 36 l/min · 30 pcs.

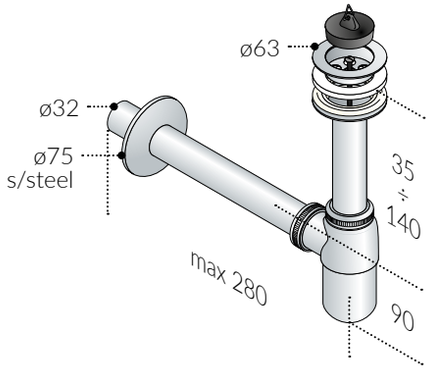



a. 20.710.5

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × ø32	1×box / 30 (B)	01

- con válvula universal ϕ63 tapón con triangulo
- entrada H. 75
- sin tubo de pared
- salida ϕ32
- sin plafón embellecedor


50 mm 30 pcs.

b. 20.714.5

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × ø32	1×box / 30 (B)	01

- con válvula universal ϕ63 tapón con triangulo
- entrada H. 75
- sin tubo de pared
- salida ϕ32
- plafón embellecedor acero ϕ65

50 mm 30 pcs.

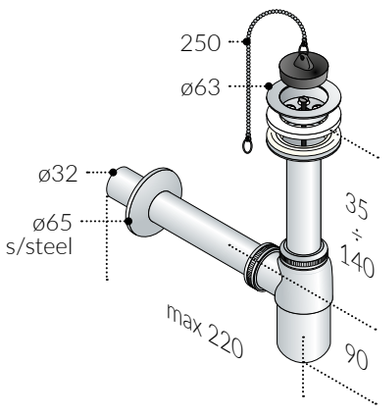


a. 20.941.5

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × ø32	1×box / 30 (B)	01

- con válvula universal ϕ63 tapón con cadena de bolas y anilla
- entrada H. 120
- salida L. 190 × ϕ32
- plafón embellecedor acero ϕ65

50 mm 36 l/min 30 pcs.

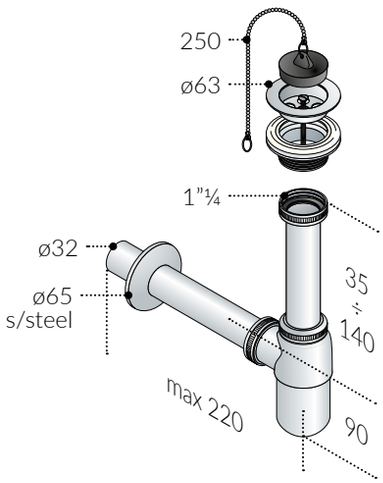

a. 20.421.5

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × ø32	1×box / 30 (C)	01

- con válvula universal ϕ63 tapón con cadena de bolas y anilla
- entrada H. 120 × 1"¼
- salida L. 190 × ϕ32
- plafón embellecedor acero ϕ65


50 mm 36 l/min 30 pcs.

28 + 519

S-Pipe + Lux bidet

sifones en latón cromado para bidé



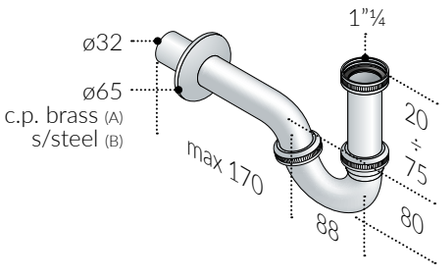

S-PIPE BIDET

a. 28.715.5

- entrada H. 75 × 1"¼
- salida L. 170 × ϕ32
- plafón embellecedor latón ϕ65

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×box / 30 (B)	02

35 mm · 65 l/min · 30 pcs.

b. 28.711.5

- entrada H. 75 × 1"¼
- salida L. 170 × ϕ32
- plafón embellecedor acero ϕ65

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×box / 30 (B)	02

35 mm · 65 l/min · 30 pcs.


EFICIENCIA ECOLÓGICA

Proceso de producción con bajo impacto ambiental

Para más información consulte la página 286

OTRAS ACABADOS DISPONIBLES (con diferentes características)

negro mate	blanco mate	oro brillante	níquel cepillado	bronce cepillado
28.423.5.X	28.423.5.XD	28.423.5.3	28.423.5.Y2	28.423.5.6

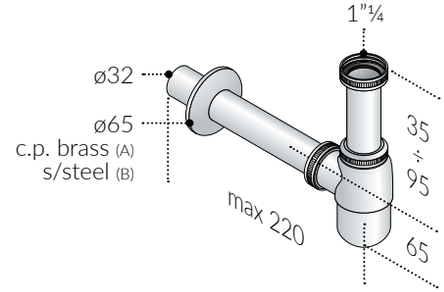

LUX BIDET

a. 519.215.5

- entrada H. 75 × 1"¼
- salida L. 190 × ϕ32
- plafón embellecedor latón ϕ65

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×box / 30 (B)	01

35 mm · 49 l/min · 30 pcs.

b. 519.211.5


- entrada H. 75 × 1"¼
- salida L. 190 × ϕ32
- plafón embellecedor acero ϕ65

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×box / 30 (B)	01

35 mm · 49 l/min · 30 pcs.

OTRAS ACABADOS DISPONIBLES (con diferentes características)

negro mate	blanco mate	oro brillante	níquel cepillado	bronce cepillado
507.423.5.X	507.423.5.XD	507.423.5.3	507.423.5.Y2	507.423.5.6



a. 519.200.5

- entrada H. 75 × 1"¼
- sin tubo de pared
- salida ϕ32
- sin plafón embellecedor

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×box / 30 (B)	01

35 mm · 30 pcs.

b. 519.200.5.1

- en latón crudo niquelado
- entrada H. 75 × 1"¼
- sin tubo de pared
- salida ϕ32
- sin plafón embellecedor

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×box / 30 (B)	01


35 mm · 30 pcs.



419 + 619

Lux 50/95 **+ Lux** 60/80

sifones botella en latón cromado con vaso más grande

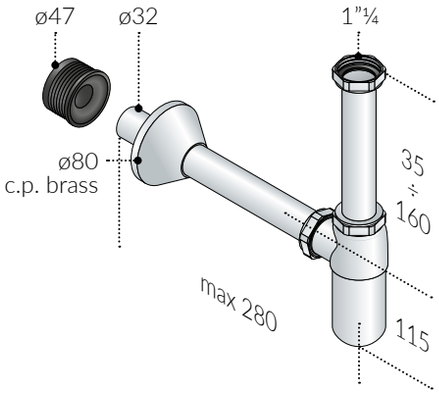


LUX 50/95

a. 419.129.5

- vaso ø50 H. 95 con cierre hidráulico mas alto
- entrada H. 150 × 1"¼
- salida L. 250 × ø32
- plafón embellecedor latón ø80
- con manguito
- con tuercas hexagonales

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×box / 30 (C)	01

75 mm · 46 l/min · 30 pcs.



b. 419.200.5

- vaso ø50 H. 95 con cierre hidráulico mas alto
- entrada H. 75 × 1"¼
- sin tubo de pared
- salida ø32
- sin plafón embellecedor

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×box / 30 (B)	01


75 mm · 46 l/min · 30 pcs.

c. 419.700.6

- vaso ø50 H. 95 con cierre hidráulico mas alto
- entrada H. 75 × 1"¼
- sin tubo de pared
- salida ø40
- sin plafón embellecedor

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø40	1×box / 30 (B)	01

75 mm · 46 l/min · 30 pcs.

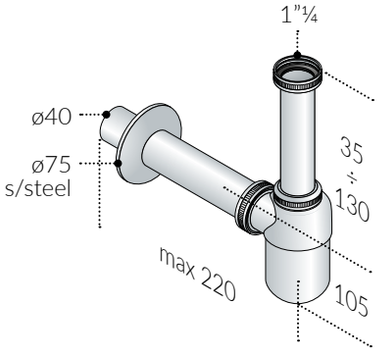

LUX 60/80

a. 619.912.6

- vaso ø60 H. 85 con mayor flujo de agua
- entrada H. 120 × 1"¼
- salida L. 190 × ø40
- plafón embellecedor acero ø75

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø40	1×box / 30 (C)	01


50 mm · 66 l/min · 30 pcs.



26 + 019 + 020

S-Pipe + Lux floor pipe

sifones en latón cromado con curva a suelo

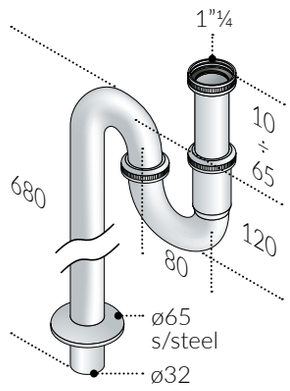

S-PIPE LOOR PIPE

a. 26.791.5

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×box / 20 (D)	02

- con con curva a suelo
- entrada H. 75 × 1"¼
- salida H. 680 × ø32
- plafón embellecedor acero ø65

60 mm · 63 l/min · 20 pcs.


EFICIENCIA ECOLÓGICA

Proceso de producción con bajo impacto ambiental

Para más información consulte la página 286

OTRAS ACABADOS DISPONIBLES (con diferentes características)

negro mate	blanco mate	oro brillante	níquel cepillado	bronce cepillado
26.493.5.X	26.493.5.XD	26.493.5.3	26.493.5.Y2	26.493.5.6

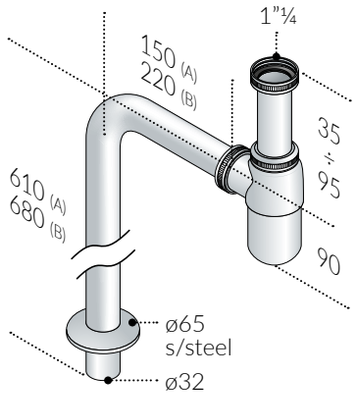

LUX FLOOR PIPE

a. 019.701.5

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×box / 20 (M)	01

- con con curva a suelo
- entrada H. 75 × 1"¼
- salida 150×610 × ø32
- plafón embellecedor acero ø65

50 mm · 46 l/min · 20 pcs. · new

b. 019.711.5


dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×box / 20 (M)	01

- con con curva a suelo
- entrada H. 75 × 1"¼
- salida 220×680 × ø32
- plafón embellecedor acero ø65

50 mm · 46 l/min · 20 pcs. · new

OTRAS ACABADOS DISPONIBLES (con diferentes características)

negro mate	blanco mate	oro brillante	níquel cepillado	bronce cepillado
019.413.5.X	019.413.5.XD	019.413.5.3	019.413.5.Y2	019.413.5.6

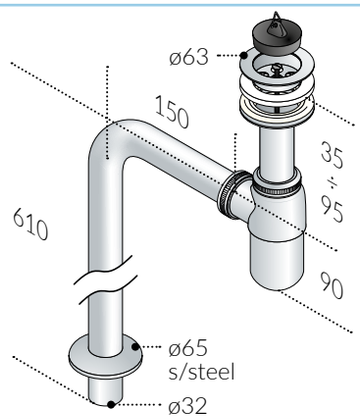

a. 020.701.5

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × ø32	1×box / 20 (M)	01

- con con curva a suelo
- con válvula universal ø63 tapón con triangulo
- entrada H. 75
- salida 150×610 × ø32
- plafón embellecedor acero ø65

50 mm · 36 l/min · 20 pcs.



9926 + 9919


S-Pipe + Lux drops convector pipe

sifones en latón cromado con tubo para gotas

		dimensión	embalaje	categoría
a.	**9926**.711.5	1"¼ × ø32	1×box / 10 (W)	02

- con tubo para gotas
- entrada H. 220 × 1"¼
- salida L. 170 × ø32
- plafón embellecedor acero ø65

60 mm · 63 l/min · 10 pcs.

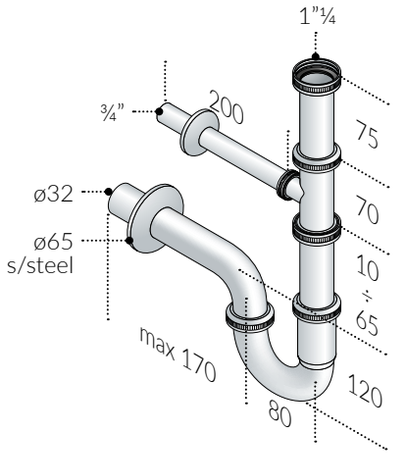

EFICIENCIA ECOLÓGICA


Proceso de producción con bajo impacto ambiental


Para más información consulte la página 286

		dimensión	embalaje	categoría
a.	**9919**.215.5	1"¼ × ø32	1×box / 10 (W)	01

- con tubo para gotas
- entrada H. 220 × 1"¼
- salida L. 190 × ø32
- plafón embellecedor acero ø65

50 mm · 46 l/min · 10 pcs.

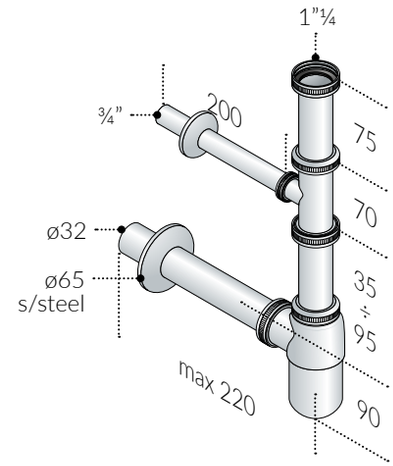


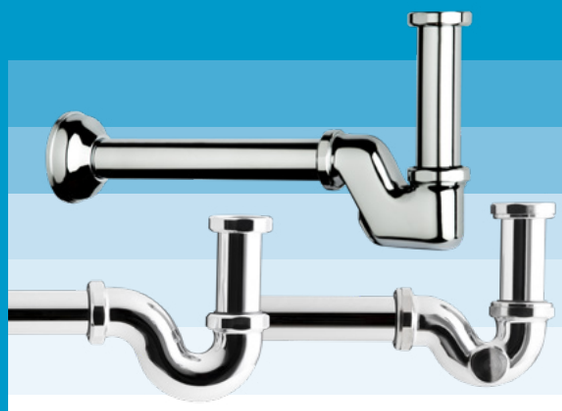

522 + 128 + 390 + 90

Sifones de **altura reducida**

sifones de altura reducida en latón cromado

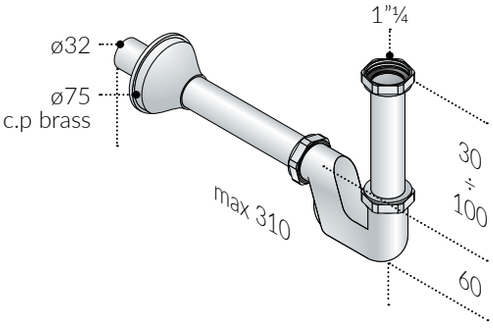


MAJOR

a. 522.423.5

- entrada H. 120 × 1"¼
- salida L. 250 × ϕ32
- plafón embellecedor latón ϕ75
- con tuercas hexagonales

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×box / 30 (C)	01

25 mm · 57 l/min · 30 pcs.

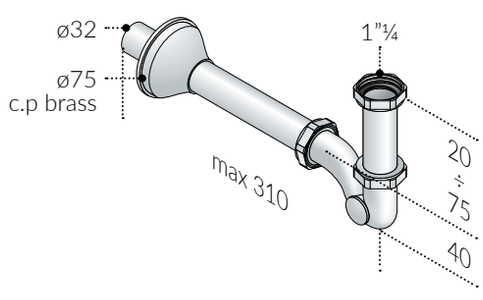


MINI

a. 390.223.5

- entrada H. 75 × 1"¼
- salida L. 250 × ϕ32
- plafón embellecedor latón ϕ75
- con tuercas hexagonales

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×box / 30 (C)	01

10 mm · 36 l/min · 30 pcs.

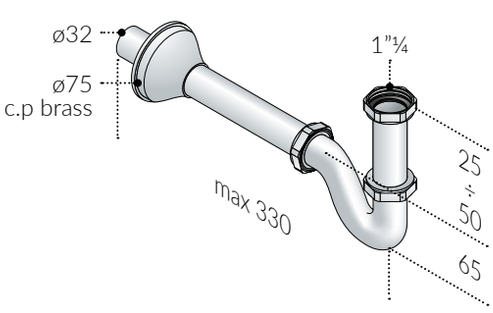


LINEAR

a. 128.223.5

- entrada H. 75 × 1"¼
- salida L. 250 × ϕ32
- plafón embellecedor latón ϕ75
- con tuercas hexagonales

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×box / 30 (C)	01

25 mm · 59 l/min · 30 pcs.



a. 90.504.5.1

- en latón crudo niquelado
- sin tubo entrada
- entrada 1"¼
- sin tubo de pared
- salida ϕ32
- sin plafón embellecedor
- con tuercas hexagonales

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×box / 30 (B)	01


10 mm · 30 pcs.



317 + 322 + 324

Europa series

sifones en latón cromado fabricados por fundición a presión

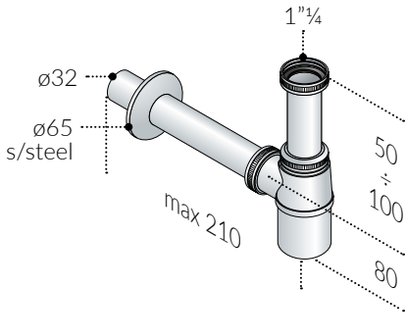


a. 317.711.5

- entrada H. 75 × 1"¼
- salida L. 190 × ϕ32
- plafón embellecedor acero ϕ65

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×box / 30 (B)	01

50 mm · 40 l/min · 30 pcs.

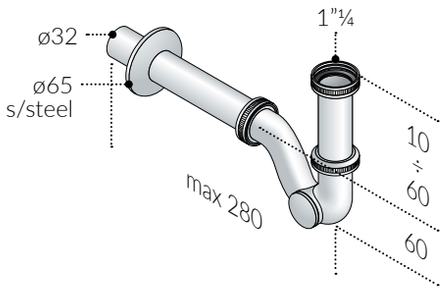


a. 322.711.5

- entrada H. 75 × 1"¼
- salida L. 190 × ϕ32
- plafón embellecedor acero ϕ65

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×box / 30 (B)	01

25 mm · 44 l/min · 30 pcs.

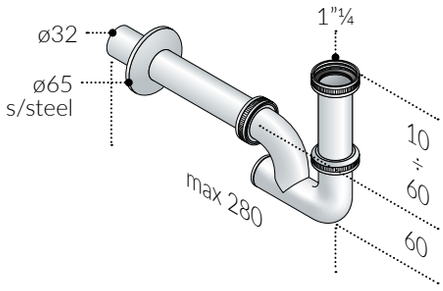


a. 324.711.5

- entrada H. 75 × 1"¼
- salida L. 190 × ϕ32
- plafón embellecedor acero ϕ65

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×box / 30 (B)	01

25 mm · 47 l/min · 30 pcs.


NOTAS




tubo de entrada con pestaña reforzada



pulimento suplementario interior sin rebaba



sellado con goma sustituye el PE que se aflojaba



espesor del tubo 0,40 mm



17 + 22 + 24

Tea series


sifones en latón cromado
fabricados por colada en coquilla

a. **17.223.5**

- entrada H. 75 × 1"¼
- salida L. 250 × ϕ32
- plafón embellecedor latón ϕ75
- con tuercas hexagonales

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×box / 30 (C)	01

50 mm · 51 l/min · 30 pcs.

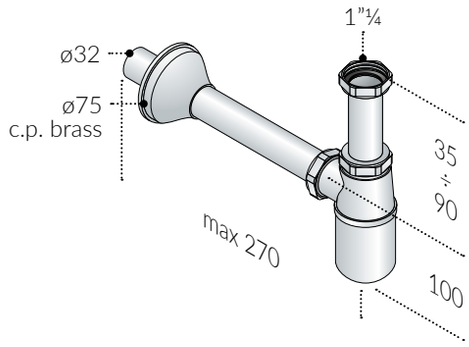


a. **22.223.5**

- entrada H. 75 × 1"¼
- salida L. 250 × ϕ32
- plafón embellecedor latón ϕ75
- con tuercas hexagonales

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×box / 30 (C)	01

25 mm · 51 l/min · 30 pcs.

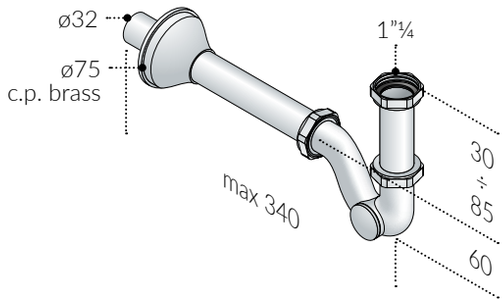



a. **24.223.5**

- entrada H. 75 × 1"¼
- salida L. 250 × ϕ32
- plafón embellecedor latón ϕ75
- con tuercas hexagonales

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×box / 30 (C)	01

25 mm · 57 l/min · 30 pcs.

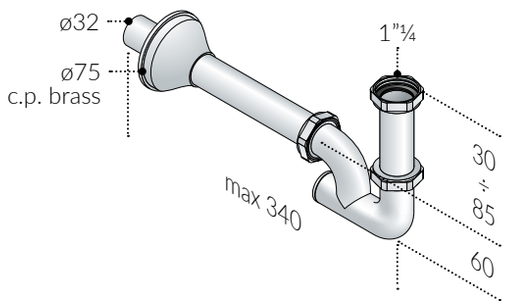


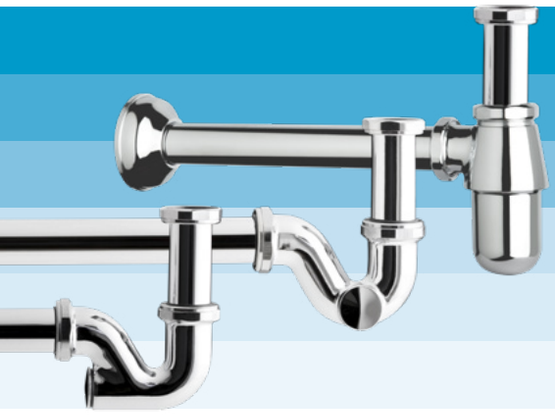

517 + 922 + 924

Robot series

sifones en latón cromado
fabricados por colada en coquilla

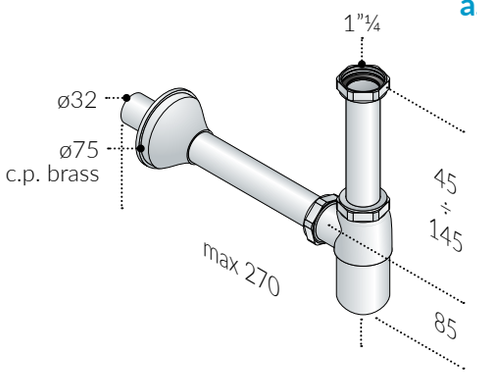

a. **517**.423.5


dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×box / 30 (C)	01

- entrada H. 120 × 1"¼
- salida L. 250 × ø32
- plafón embellecedor latón ø75
- con tuercas hexagonales

50 mm · 51 l/min · 30 pcs.

OTRAS ACABADOS DISPONIBLES

negro mate	blanco mate	oro brillante	níquel cepillado	bronce cepillado
517.423.5.X	**517**.423.5.XD	**517**.423.5.3	**517**.423.5.Y2	**517**.423.5.6

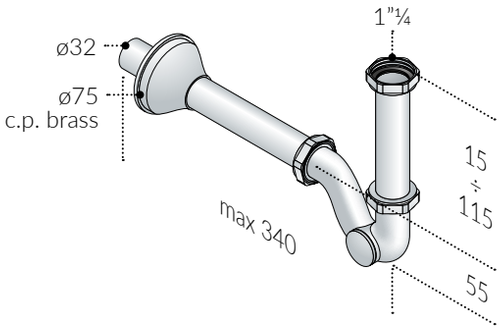


a. **922**.423.5

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×box / 30 (C)	01

- entrada H. 120 × 1"¼
- salida L. 250 × ø32
- plafón embellecedor latón ø75
- con tuercas hexagonales

25 mm · 49 l/min · 30 pcs.

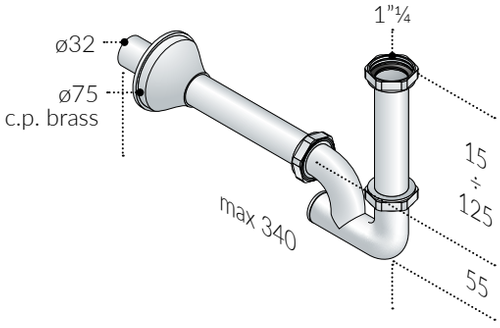


a. **924**.423.5

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×box / 30 (C)	01

- entrada H. 120 × 1"¼
- salida L. 250 × ø32
- plafón embellecedor latón ø75
- con tuercas hexagonales

25 mm · 55 l/min · 30 pcs.


NOTAS




tubo de entrada con pestaña reforzada



pulimento suplementario interior sin rebaba



sellado con goma sustituye el PE que se aflojaba



espesor del tubo 0,40 mm



25.K

...


sifón tubular en latón cromado

a. **25.335.4.K**

dimensión	embalaje	categoría
W32-16×ø25	1×box / 10 (O)	02

- con válvula ø54 sin tapón
- entrada H. 120 × W32-16
- con tubo de pared
- salida L. 390 × ø25
- plafón embellecedor latón ø62

60 mm 34 l/min 10 pcs.

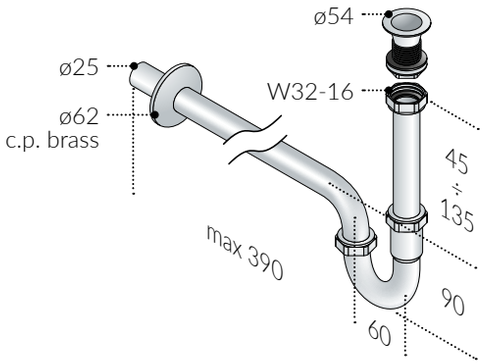



b. **25.495.4.K**

dimensión	embalaje	categoría
W32-16×ø25	1×box / 10 (O)	02

- con válvula ø54 sin tapón
- entrada H. 120 × W32-16
- con con curva a suelo
- salida H. 645 × ø25
- plafón embellecedor latón ø62

60 mm 34 l/min 10 pcs.

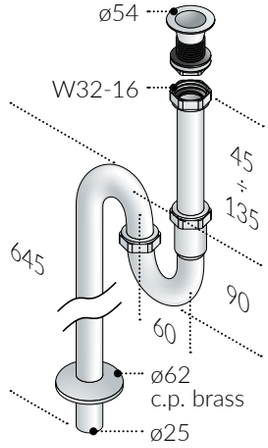


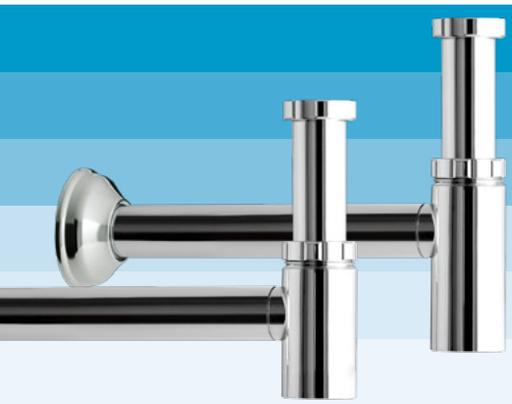

915 + 912

Jolly + Jolly mini

sifón en aleación de zinc cromado

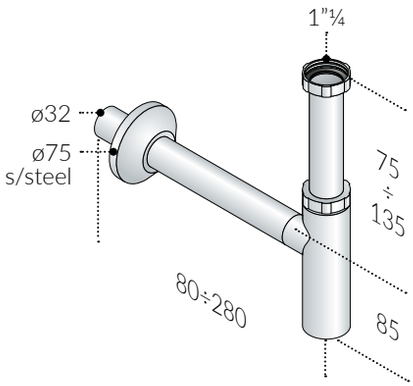


JOLLY

a. 915.324.5

- entrada H. 120 × 1"¼ en latón cromado
- salida L. 250 × ø32 en latón cromado
- plafón embellecedor acero ø75
- con tuercas en aleación de zinc cromado

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×box / 30 (C)	16

50 mm · 34 l/min · 30 pcs.

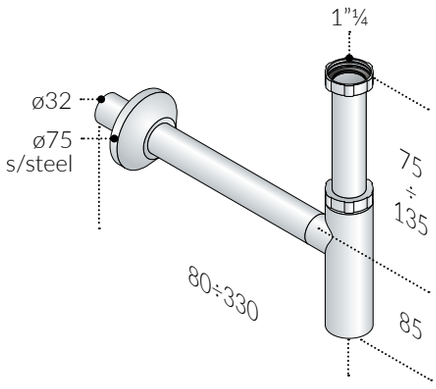


b. 915.334.5

- entrada H. 120 × 1"¼ en latón cromado
- salida L. 300 × ø32 en latón cromado
- plafón embellecedor acero ø75
- con tuercas en aleación de zinc cromado

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×box / 10 (O)	16

50 mm · 34 l/min · 10 pcs.

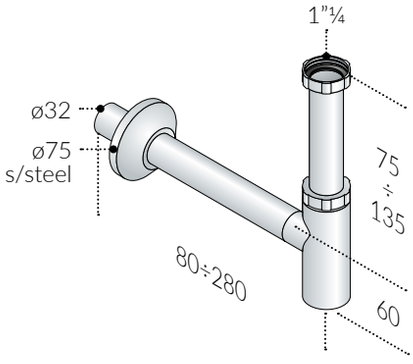


JOLLY MINI

a. 912.324.5

- altura reducida
- entrada H. 120 × 1"¼ en latón cromado
- salida L. 250 × ø32 en latón cromado
- plafón embellecedor acero ø75
- con tuercas en aleación de zinc cromado

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×box / 30 (C)	16

25 mm · 35 l/min · 30 pcs. · new

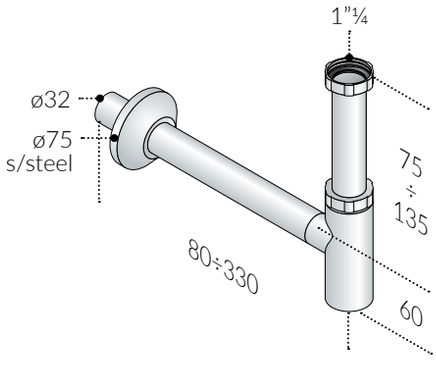


b. 912.334.5

- altura reducida
- entrada H. 120 × 1"¼ en latón cromado
- salida L. 300 × ø32 en latón cromado
- plafón embellecedor acero ø75
- con tuercas en aleación de zinc cromado

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×box / 10 (O)	16

25 mm · 35 l/min · 10 pcs. · new

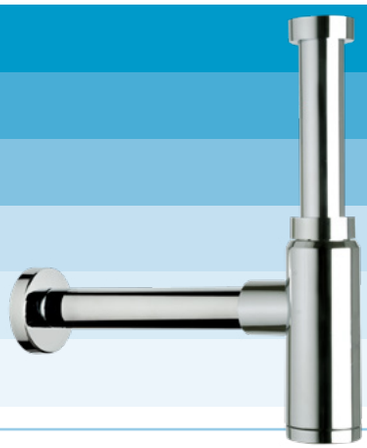

710.H

Toti ABS


sifón en ABS cromado

a. **710.934.5.H**

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×box / 10 (O)	17

- entrada H. 165 × 1"¼
- salida L. 300 × ϕ32
- plafón embellecedor ABS ϕ70
- con tuercas en ABS cromado

50 mm 46 l/min 10 pcs.

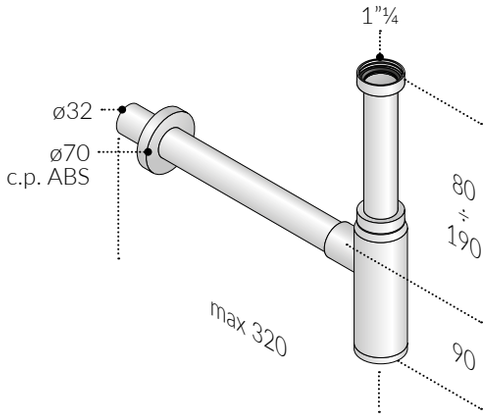


a. **710.934.6.H**

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø40	1×box / 10 (O)	17

- entrada H. 165 × 1"¼
- salida L. 300 × ϕ40
- plafón embellecedor ABS ϕ80
- con tuercas en ABS cromado

50 mm 46 l/min 10 pcs.

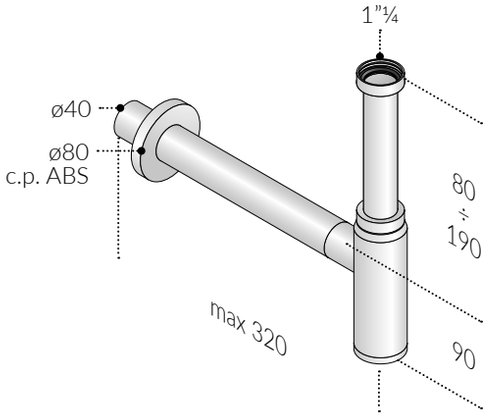



b. **710.939.6.H**

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø40	1×box / 10 (O)	17

- entrada H. 165 × 1"¼
- salida L. 300 × ϕ40
- plafón embellecedor ABS ϕ80
- con manguito
- con tuercas en ABS cromado

50 mm 46 l/min 10 pcs.

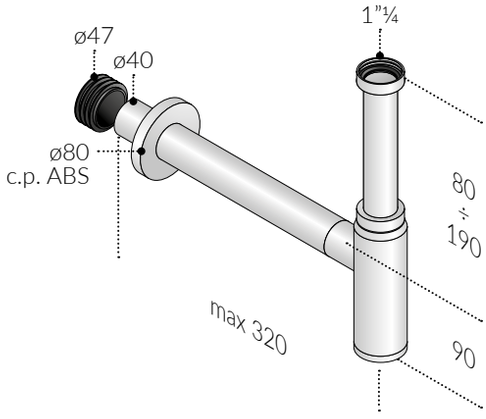

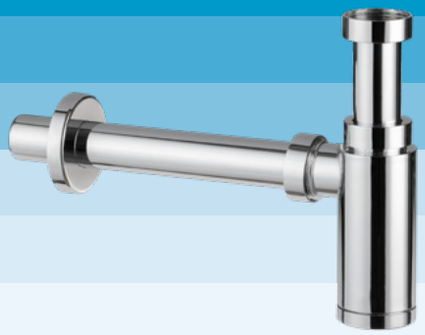


916.H + 914.H

Maomao ABS

sifón en ABS cromado

new

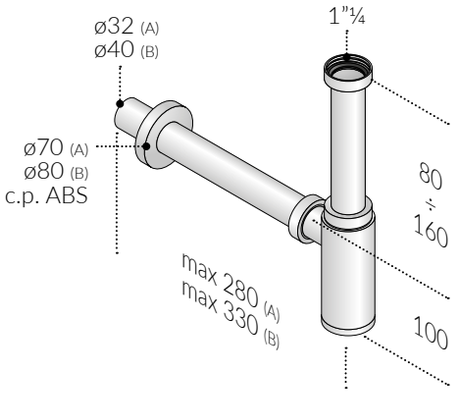

a. 916.924.5.H

- entrada H. 165 × 1"¼
- salida L. 250 × ø32
- plafón embellecedor ABS ø70
- con tuercas en ABS cromado

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×box / 30 (C)	17


50 mm · 40 l/min · 30 pcs. · new

b. 916.934.6.H

- entrada H. 165 × 1"¼
- salida L. 300 × ø40
- plafón embellecedor ABS ø80
- con tuercas en ABS cromado

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø40	1×box / 10 (O)	17

50 mm · 40 l/min · 10 pcs. · new

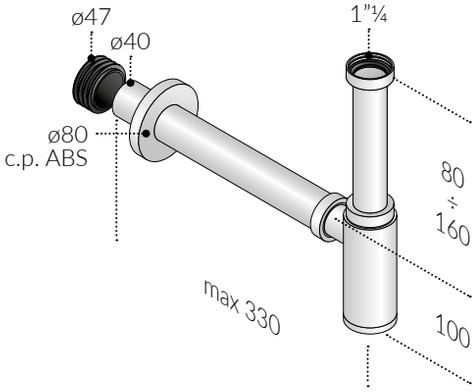

a. 914.939.6.H

- con cierre hidráulico mas alto
- entrada H. 165 × 1"¼
- salida L. 300 × ø40
- plafón embellecedor ABS ø80
- con manguito
- con tuercas en ABS cromado

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø40	1×box / 10 (O)	17

75 mm · 36 l/min · 10 pcs. · new

NOTAS



Cierre hidráulico 50 mm

Flujo de agua 40 l/min


Conforme EN 274



Cierre hidráulico 75 mm

Flujo de agua 36 l/min

Conforme EN 274

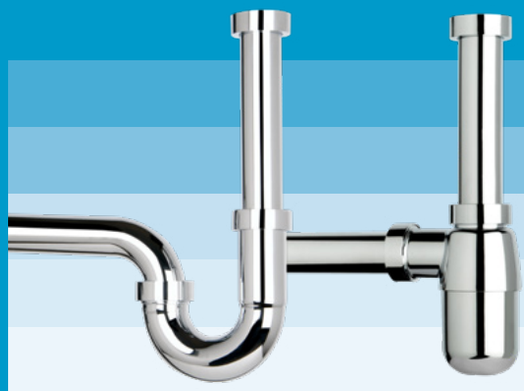

26.H + 19.H

S-Pipe + Lux ABS


sifones en ABS cromado

a. **26.924.5.H** — S-PIPE ABS

- entrada H. 165 × 1"¼
- salida L. 220 × ϕ32
- plafón embellecedor ABS ϕ70
- con tuercas en ABS cromado

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×box / 30 (C)	17

60 mm · 60+ l/min · 30 pcs.

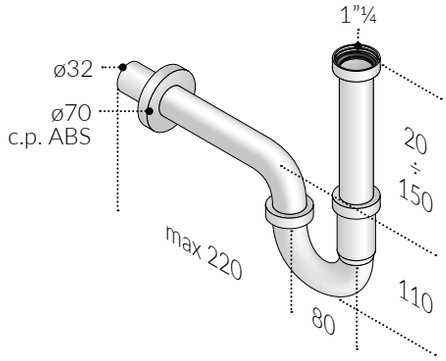


a. **19.124.5.H** — LUX ABS

- entrada H. 165 × 1"¼
- salida L. 250 × ϕ32
- plafón embellecedor ABS ϕ70
- con tuercas en ABS cromado

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×box / 30 (C)	17

50 mm · 58 l/min · 30 pcs.

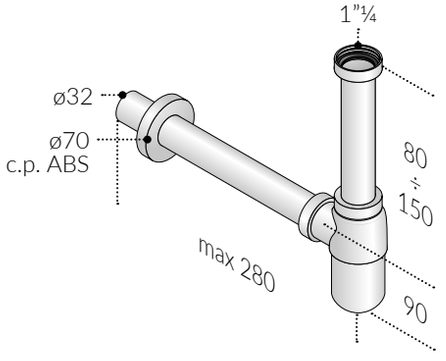


a. **86.302.5.H**


- tubo de entrada
- H. 300 mm
- 1"¼ × ϕ32
- con tuerca en ABS cromado

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	10×bag	17

new

10 pcs.



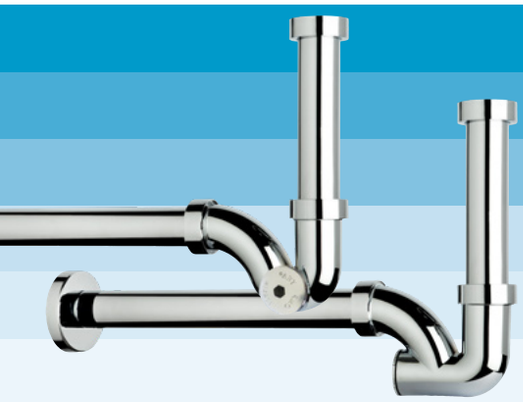

322.H + 324.H + 126.H

...


sifones en ABS cromado

a. 322.924.5.H

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×box / 30 (C)	17

- entrada H. 165 × 1"¼
- salida L. 250 × ø32
- plafón embellecedor ABS ø70
- con tuercas en ABS cromado

35 mm 58 l/min 30 pcs.

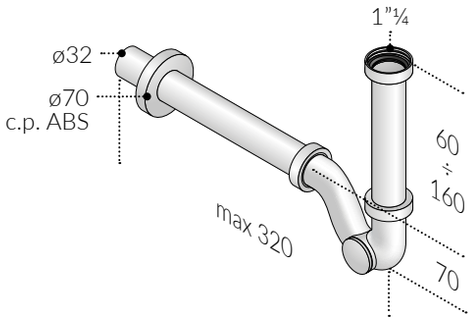


a. 324.924.5.H

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×box / 30 (C)	17

- entrada H. 165 × 1"¼
- salida L. 250 × ø32
- plafón embellecedor ABS ø70
- con tuercas en ABS cromado

35 mm 53 l/min 30 pcs.

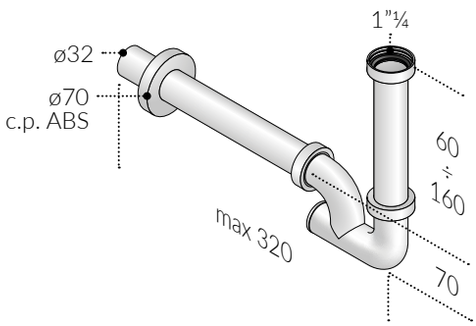



a. 126.013.5.H

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×box / 15 (B)	17

- con entrada ahorrador de espacio
- entrada 300×220 × 1"¼
- salida L. 220 × ø32
- plafón embellecedor ABS ø70
- con tuercas en ABS cromado

60 mm 48 l/min 15 pcs.

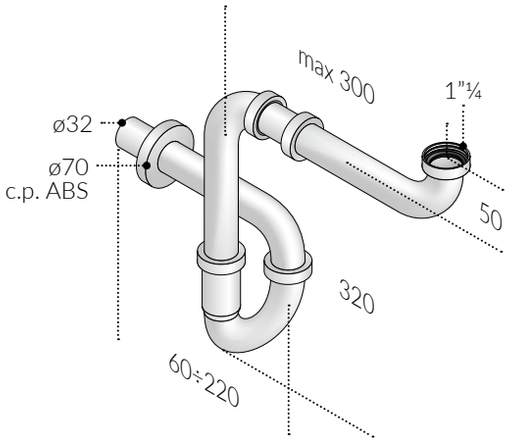

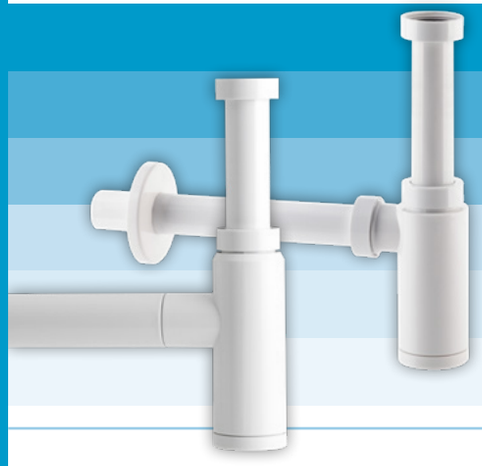


710.B + 916.B + 914.B

Toti + Maomao white ABS

sifones en ABS blanco

new

TOTI ABS

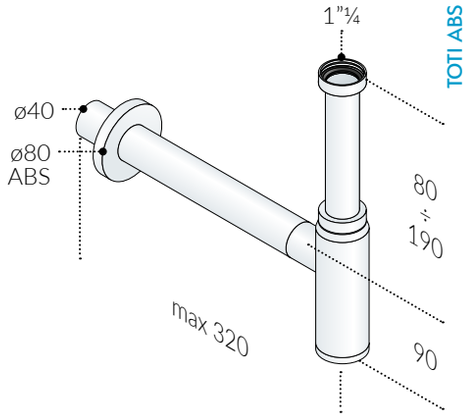


a. 710.934.6.B

- entrada H. 165 × 1"¼ en ABS blanco
- salida L. 300 × ø40 en ABS blanco
- plafón embellecedor ABS ø80
- con tuercas en ABS blanco

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø40	1×box / 10 (O)	03

50 mm · 46 l/min · 10 pcs.

MAOMAO ABS

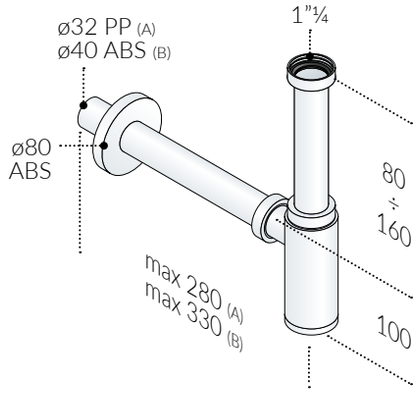

a. 916.924.5.B

- entrada H. 165 × 1"¼ en ABS blanco
- salida L. 250 × ø32 en PP blanco
- plafón embellecedor ABS ø80
- con tuercas en ABS blanco

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×box / 30 (C)	03

50 mm · 40 l/min · 30 pcs. · new


b. 916.934.6.B

- entrada H. 165 × 1"¼ en ABS blanco
- salida L. 300 × ø40 en ABS blanco
- plafón embellecedor ABS ø80
- con tuercas en ABS blanco

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø40	1×box / 10 (O)	03

50 mm · 40 l/min · 10 pcs. · new

MAOMAO ABS

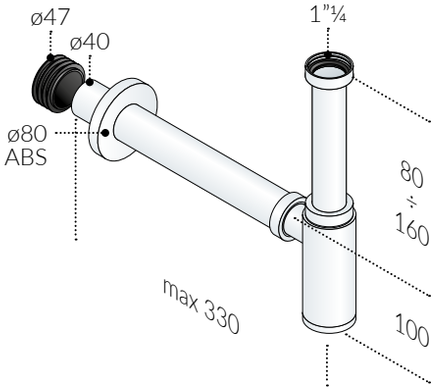


a. 914.939.6.B

- con cierre hidráulico mas alto
- entrada H. 165 × 1"¼ en ABS blanco
- salida L. 300 × ø40 en ABS blanco
- plafón embellecedor ABS ø80
- con manguito
- con tuercas en ABS blanco

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø40	1×box / 10 (O)	03


75 mm · 36 l/min · 10 pcs. · new

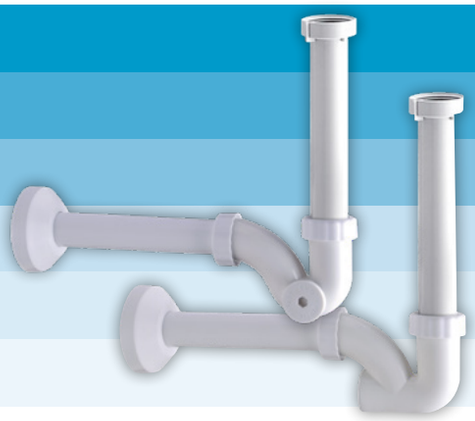

6322 + 6324

...

sifones en ABS blanco

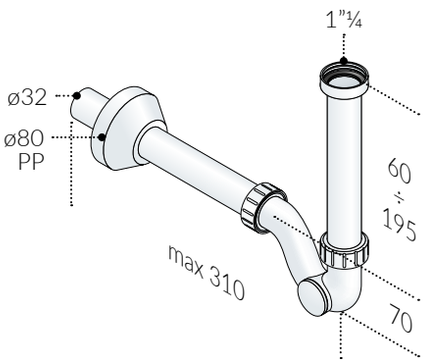


a. 6322.544.5

- entrada H. 200 × 1"¼ en PP blanco
- salida L. 250 × ø32 en PP blanco
- plafón embellecedor PP ø80
- con tuercas en PP blanco

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×bag / 30 (C)	03

35 mm 58 l/min 30 pcs.

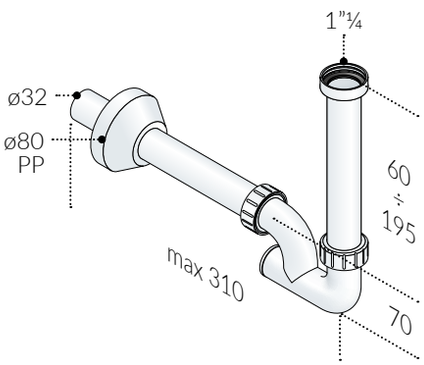


a. 6324.544.5

- entrada H. 200 × 1"¼ en PP blanco
- salida L. 250 × ø32 en PP blanco
- plafón embellecedor PP ø80
- con tuercas en PP blanco

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×bag / 30 (C)	03


35 mm 53 l/min 30 pcs.



NOTAS

Con el tubo de entrada H. 200 en PP


- rosca de 1"¼ integrada en el tubo de entrada
- la rosca de conexión a la pileta del lavabo está integrada con el resto del tubo de entrada; de esta forma la instalación resulta más fácil y veloz, en cuanto para fijar el sifón bajo-lavabo se puede usar el tubo entero en lugar de tener que apretar una sola rosca que habitualmente está posicionada en zona de difícil acceso

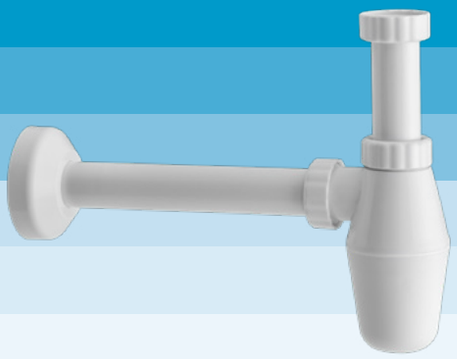

217

...

sifón botella en PP

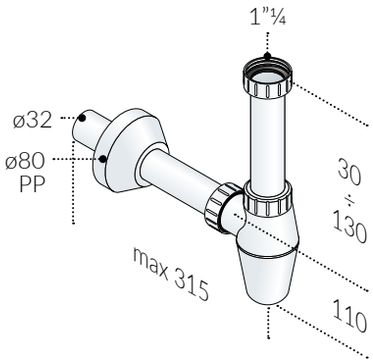


a. 217.444.5

- entrada H. 120 × 1"¼
- salida L. 250 × ϕ32
- plafón embellecedor PP ϕ80

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×bag / 50 (QA)	03

60 mm · 61 l/min · 50 pcs.

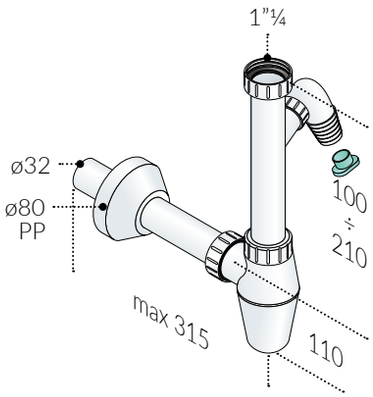


b. 217.344.5

- entrada H. 200 × 1"¼ con 1 toma de lavadora
- salida L. 250 × ϕ32
- plafón embellecedor PP ϕ80

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×bag / 50 (QA)	03

60 mm · 61 l/min · 50 pcs.

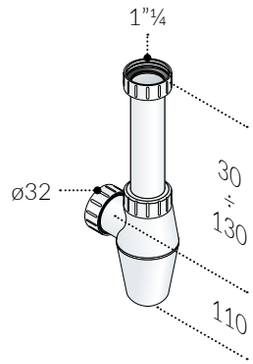


a. 217.400.5

- entrada H. 120 × 1"¼
- sin tubo de pared
- salida ϕ32
- sin plafón embellecedor

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×bag / 50 (QA)	03

60 mm · 50 pcs.

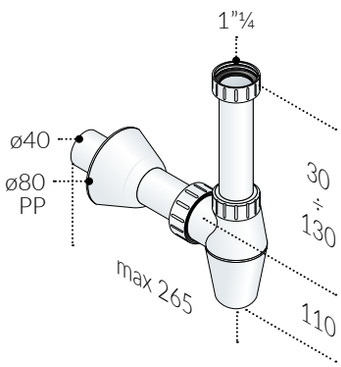


a. **217.244.5**

- entrada H. 120 × 1"¼
- salida L. 200 × ϕ40
- plafón embellecedor PP ϕ80

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø40	1×bag / 50 (QA)	03

60 mm 61 l/min 50 pcs.

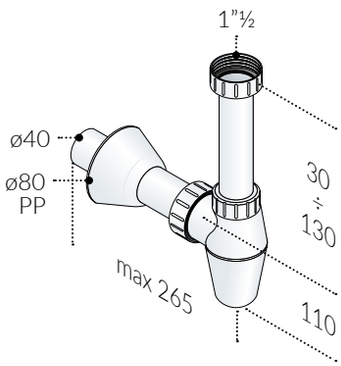


a. **217.144.6**

- entrada H. 120 × 1"½
- salida L. 200 × ϕ40
- plafón embellecedor PP ϕ80

dimensión	embalaje	categoría
1"½ × ø40	1×bag / 50 (QA)	03

60 mm 61 l/min 50 pcs.

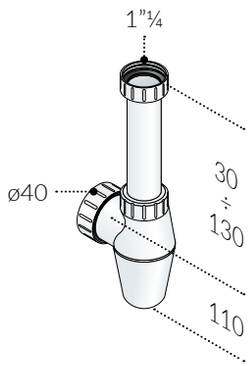


a. **217.200.5**

- entrada H. 120 × 1"¼
- sin tubo de pared
- salida ϕ40
- sin plafón embellecedor

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø40	1×bag / 50 (QA)	03

60 mm 50 pcs.

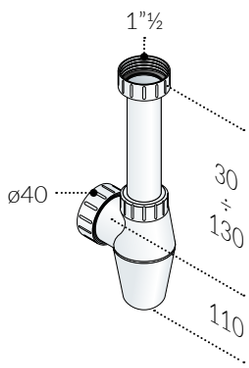


b. **217.100.6**

- entrada H. 120 × 1"½
- sin tubo de pared
- salida ϕ40
- sin plafón embellecedor

dimensión	embalaje	categoría
1"½ × ø40	1×bag / 50 (QA)	03


60 mm 50 pcs.

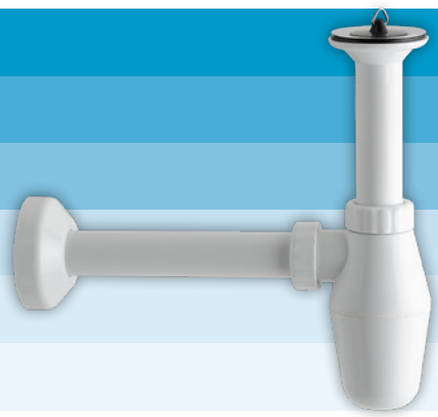

218

...

sifón botella en PP con válvula universal

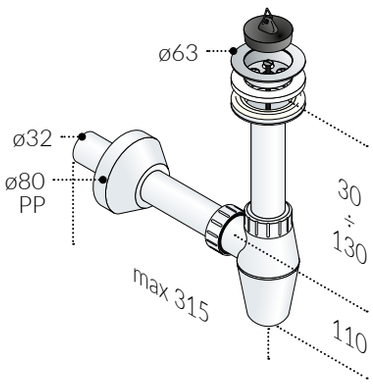


a. 218.414.5

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × ø32	1×bag / 30 (C)	03

- con válvula universal ø63 tapón con triangulo
- entrada H. 120
- salida L. 250 × ø32
- plafón embellecedor PP ø80

60 mm · 37 l/min · 30 pcs.

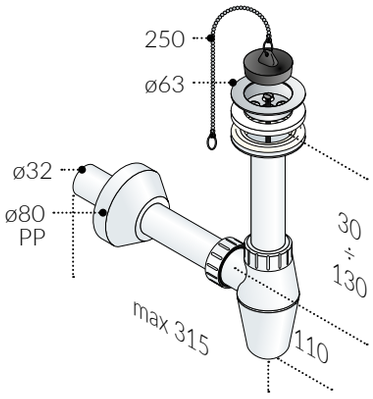


b. 218.444.5

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × ø32	1×bag / 30 (C)	03

- con válvula universal ø63 tapón con cadena de bolas y anilla
- entrada H. 120
- salida L. 250 × ø32
- plafón embellecedor PP ø80

60 mm · 37 l/min · 30 pcs.

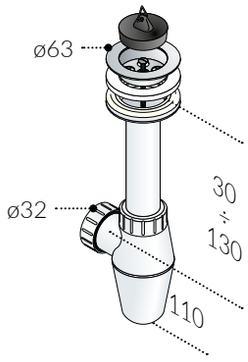


a. 218.410.5

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × ø32	1×bag / 30 (C)	03

- con válvula universal ø63 tapón con triangulo
- entrada H. 120
- sin tubo de pared
- salida ø32
- sin plafón embellecedor

60 mm · 30 pcs.

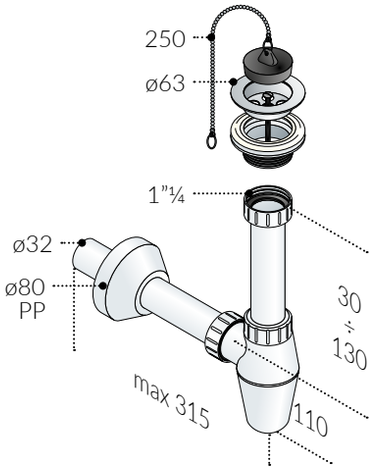


a. 218.944.5

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × ø32	1×bag / 30 (Q)	03

- con válvula universal ø63 tapón con cadena de bolas y anilla
- entrada H. 120 × 1"¼
- salida L. 250 × ø32
- plafón embellecedor PP ø80

60 mm · 37 l/min · 30 pcs.

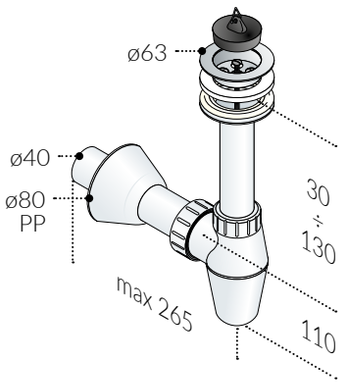


a. **218**.214.5

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × ø40	1×bag / 30 (C)	03

- con válvula universal ø63 tapón con triangulo
- entrada H. 120
- salida L. 200 × ø40
- plafón embellecedor PP ø80

60 mm · 37 l/min · 30 pcs.

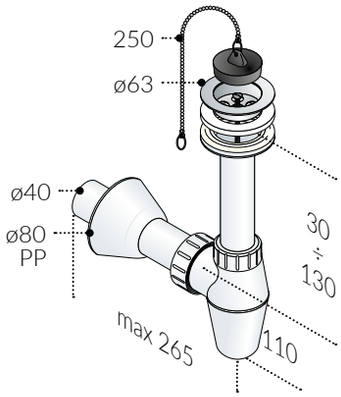


b. **218**.244.5

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × ø40	1×bag / 30 (C)	03

- con válvula universal ø63 tapón con cadena de bolas y anilla
- entrada H. 120
- salida L. 250 × ø40
- plafón embellecedor PP ø80

60 mm · 37 l/min · 30 pcs.

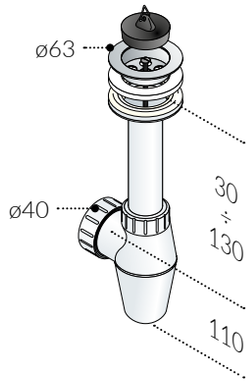

a. **218**.210.5

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × ø40	1×bag / 30 (C)	03


- con válvula universal ø63 tapón con triangulo
- entrada H. 120
- sin tubo de pared
- salida ø40
- sin plafón embellecedor

60 mm · 30 pcs.

2517

...

sifón botella en PP para bidé

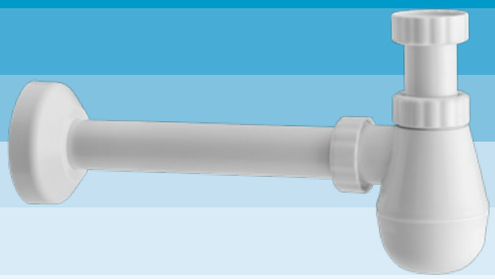


a. **2517.444.5**

- entrada H. 120 × 1"¼
- salida L. 250 × ϕ32
- plafón embellecedor PP ϕ80

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×bag / 50 (QA)	03

30 mm 55 l/min 50 pcs.

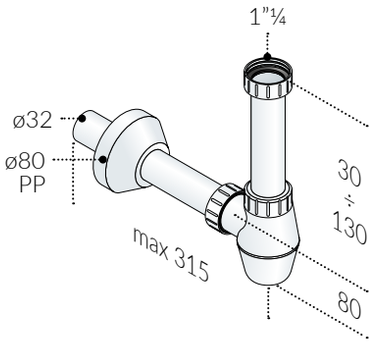



a. **2517.400.5**

- entrada H. 120 × 1"¼
- sin tubo de pared
- salida ϕ32
- sin plafón embellecedor

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×bag / 50 (QA)	03

30 mm 55 l/min 50 pcs.




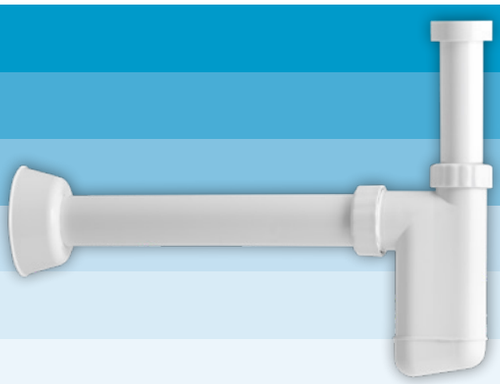

2917 + 0217

...

sifón botella en PP para lavabo con pedestal
sifón botella en PP con con curva a suelo flexible

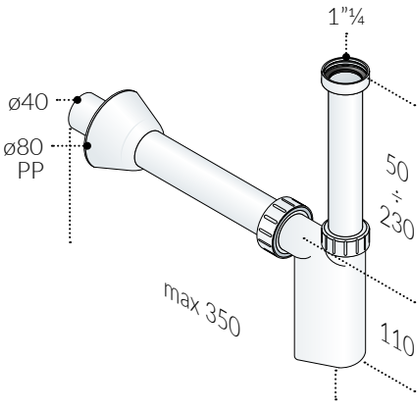

a. 2917.264.5

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø40	1×bag / 30 (Q)	03

- para lavabo con pedestal
- entrada H. 200 × 1"¼
- salida L. 300 × ø40
- plafón embellecedor PP ø80


60 mm · 53 l/min · 30 pcs.



NOTAS

Con el tubo de entrada H. 200 en PP

- rosca de 1"¼ integrada en el tubo de entrada
- la rosca de conexión a la pileta del lavabo está integrada con el resto del tubo de entrada; de esta forma la instalación resulta más fácil y veloz, en cuanto para fijar el sifón bajo-lavabo se puede usar el tubo entero en lugar de tener que apretar una sola rosca que habitualmente está posicionada en zona de difícil acceso

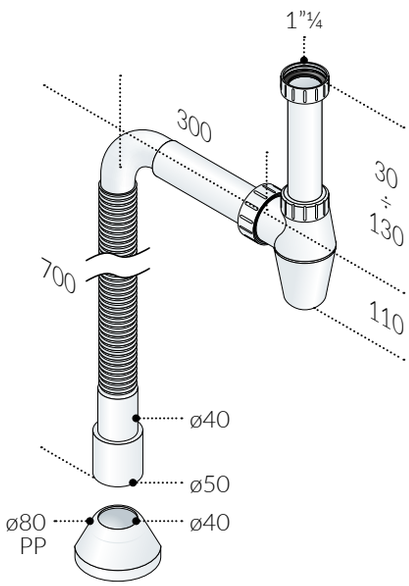


a. 0217.211.6

dimensión	embalaje	categoría
1"¼×ø40/50	1×bag / 30 (L)	03

- con con curva a suelo flexible
- entrada H. 120 × 1"¼
- salida 300×700 × ø40/50
- plafón embellecedor PP ø80


60 mm · 61 l/min · 50 pcs. · new

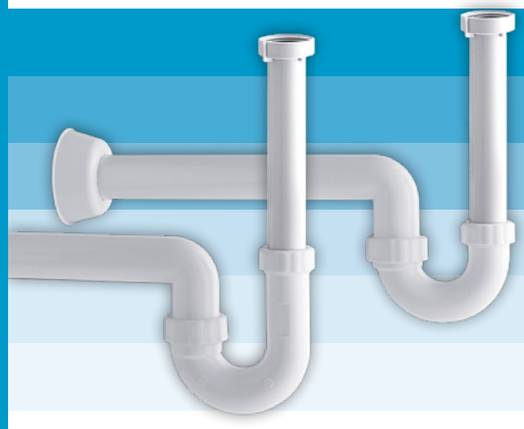

222 + 226

...

sifones tubular en PP

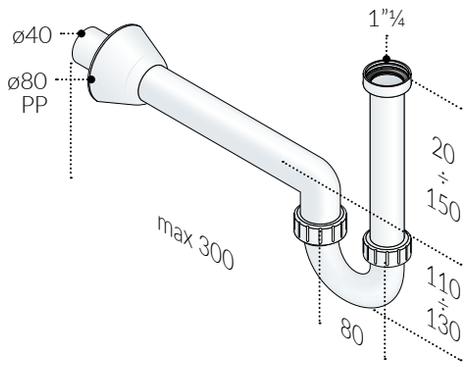

a. **222.854.6**


- entrada H. 200 × 1"¼
- salida L. 300 × ϕ40 regulable en altura
- plafón embellecedor PP ϕ80

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø40	1×bag / 30 (A)	03

60 mm · 65 l/min · 30 pcs.

NOTAS

Tubo de salida L. 300 × ϕ40 regulable en altura

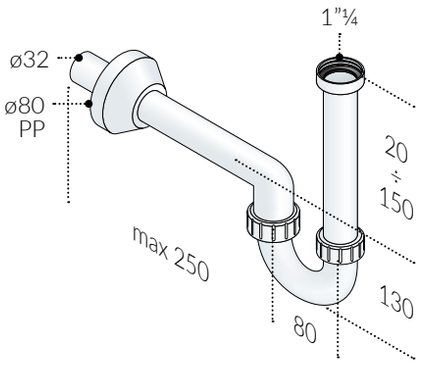


b. **222.444.5**

- entrada H. 200 × 1"¼
- salida L. 250 × ϕ32
- plafón embellecedor PP ϕ80

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×bag / 30 (A)	03

60 mm · 65 l/min · 30 pcs.

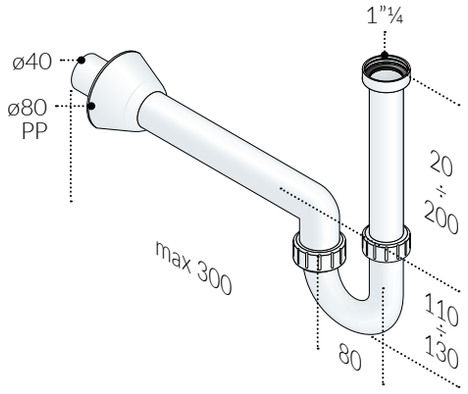

a. **226.854.6**


- entrada H. 200 × 1"¼
- salida L. 300 × ϕ40 regulable en altura
- plafón embellecedor PP ϕ80

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø40	1×bag / 30 (A)	03

60 mm · 64 l/min · 30 pcs.

NOTAS

Tubo de salida L. 300 × ϕ40 regulable en altura

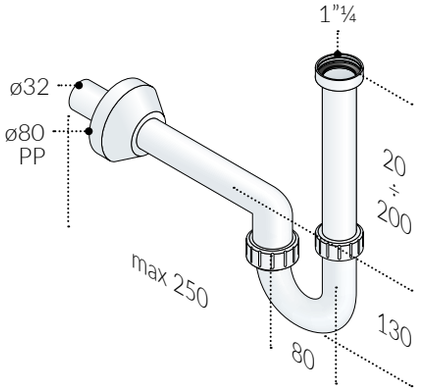


b. **226.444.5**

- entrada H. 200 × 1"¼
- salida L. 250 × ϕ32
- plafón embellecedor PP ϕ80

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×bag / 30 (A)	03


60 mm · 64 l/min · 30 pcs.

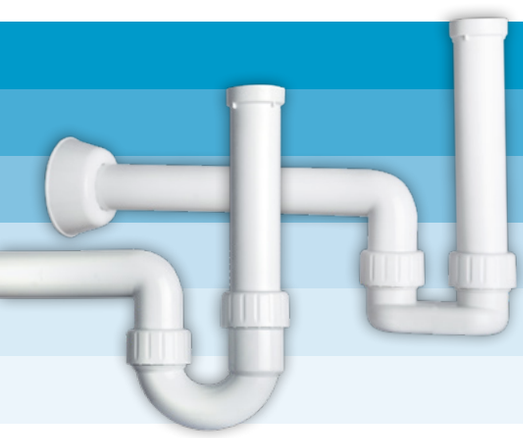

8222 + 8226

Savoia

sifón en PP con pasaje de agua ampliado

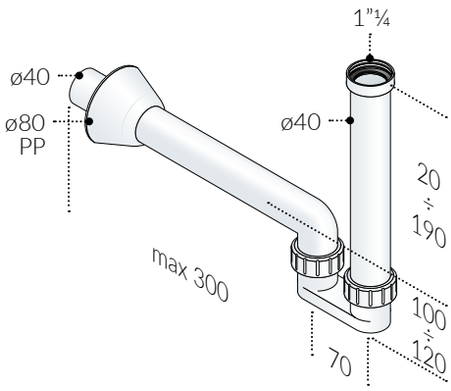


a. 8222.854.6

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø40	1×bag / 30 (A)	03

- con pasaje de agua ampliado
- entrada H. 250 × 1"¼ (ø40)
- salida L. 300 × ø40 regulable en altura
- plafón embellecedor PP ø80

60 mm 55 l/min 30 pcs.

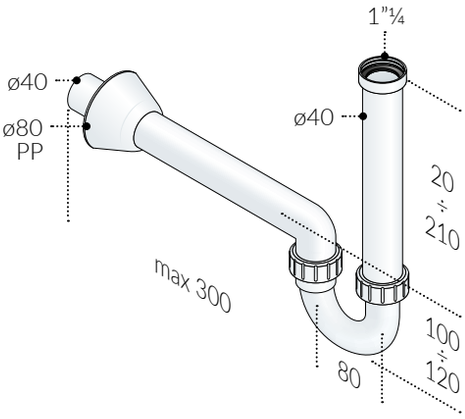


a. 8226.854.6

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø40	1×bag / 30 (A)	03


- con pasaje de agua ampliado
- entrada H. 250 × 1"¼ (ø40)
- salida L. 300 × ø40 regulable en altura
- plafón embellecedor PP ø80

60 mm 59 l/min 30 pcs.


NOTAS




filetage intégré
au tube d'entrada




máxima capacidad
de ajuste en longitud



jntas de goma:
apriete manual




Sifón interno autolimpiable
sin obstrucciones

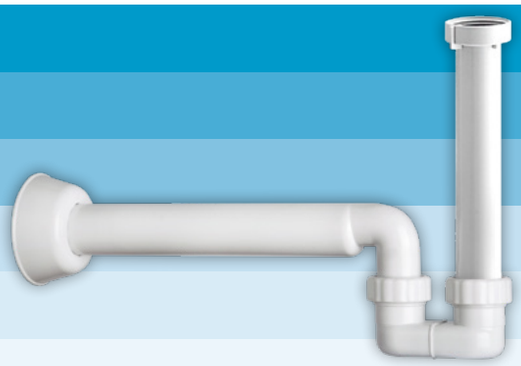

2322
Mosquito

sifón de altura reducida en PP

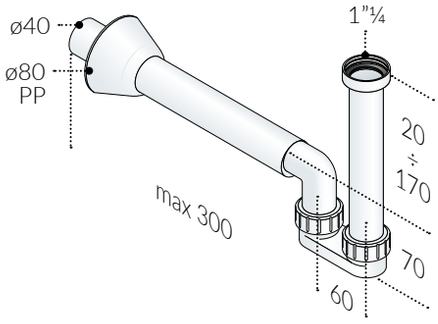


a. 2322.244.6

- entrada H. 200 × 1"¼
- salida L. 300 × ϕ40
- plafón embellecedor PP ϕ80

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø40	1×bag / 30 (C)	03

50 mm · 47 l/min · 30 pcs.

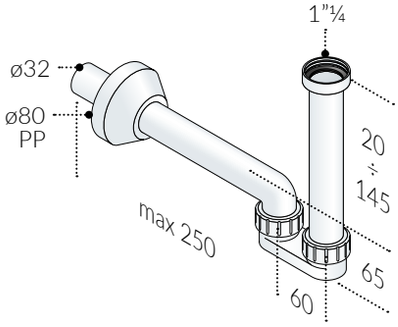


a. 2322.244.5

- entrada H. 200 × 1"¼
- salida L. 250 × ϕ32
- plafón embellecedor PP ϕ80


dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×bag / 30 (C)	03

50 mm · 47 l/min · 30 pcs. · new

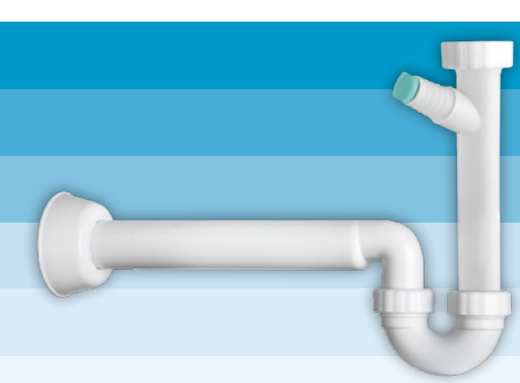

2390
Chihuahua

sifón de altura reducida en PP

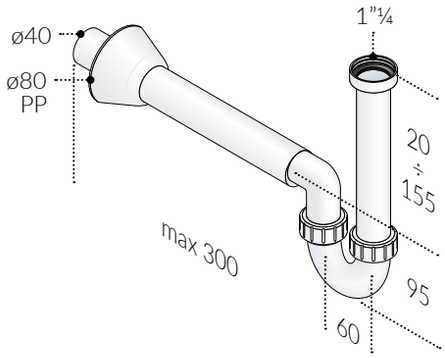


a. 2390.244.6

- entrada H. 200 × 1"¼
- salida L. 300 × ϕ40
- plafón embellecedor PP ϕ80

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø40	1×bag / 30 (C)	03

50 mm 42 l/min 30 pcs.

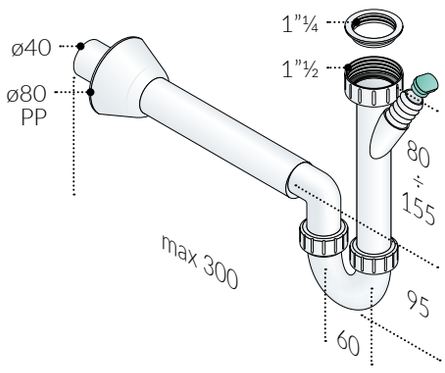


b. 2390.344.6

- entrada H. 200 × 1"½
- con reducción 1"½-1"¼
- con 1 toma de lavadora
- salida L. 300 × ϕ40
- plafón embellecedor PP ϕ80

dimensión	embalaje	categoría
1"¼-½ × ø40	1×bag / 30 (C)	03

50 mm 42 l/min 30 pcs.

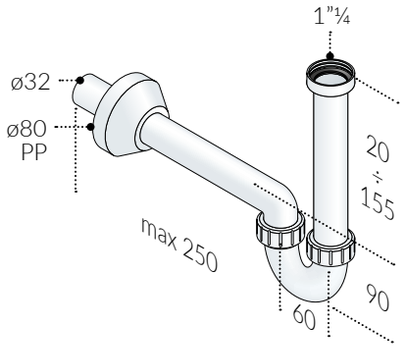

a. 2390.244.5

- entrada H. 200 × 1"¼
- salida L. 250 × ϕ32
- plafón embellecedor PP ϕ80

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×bag / 30 (C)	03

50 mm 42 l/min 30 pcs. new



NOTAS


Con el tubo de entrada H. 200 en PP

- rosca de 1"¼ integrada en el tubo de entrada
- la rosca de conexión a la pileta del lavabo está integrada con el resto del tubo de entrada; de esta forma la instalación resulta más fácil y veloz, en cuanto para fijar el sifón bajo-lavabo se puede usar el tubo entero en lugar de tener que apretar una sola rosca que habitualmente está posicionada en zona de difícil acceso

2322 + 2390

Praktik bagno

sifón en PP, espacio mínimo

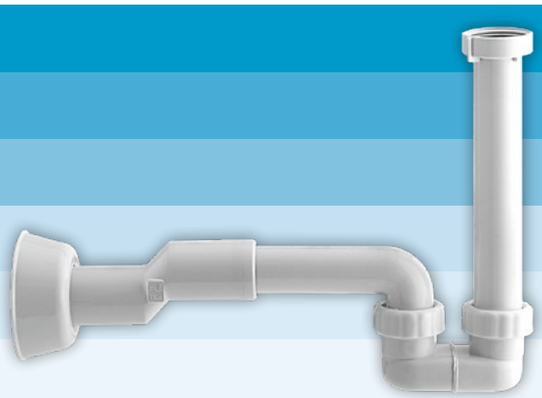

omptea.eu

NOTAS

rosca en la entrada integrado
la rosca de conexión a la pileta del lavabo está integrada con el resto del tubo de entrada H. 200 mm; de esta forma la instalación resulta más fácil y veloz, en cuanto para fijar el sifón bajo-lavabo se puede usar el tubo entero en lugar de tener que apretar una sola rosca que habitualmente está posicionada en zona de difícil acceso


reducción 1" - 1"¼
gracias a la reducción 1"¼ – 1" (incluida la junta) el sifón está adaptado para ser instalado en cualquier pileta de lavabo, ya sea de 1" o de 1"¼

doble diámetro en salida ϕ32/40
el tubo de salida L. 250 mm tiene un diámetro de ϕ32mm mientras el racor excéntrico, que facilita la conexión a pared y reduce a posteriori las dimensiones del sifón, tiene un diámetro de ϕ40 mm. En la confección están incluidos dos florones, uno para usar con el tubo de salida de diam ϕ30 y otro para usar con el racor excéntrico de diam ϕ40



a. **2322.241.6**

dimensión	embalaje	categoría
1”/1”¼ × ø40	1×box / 16 (Q)	03

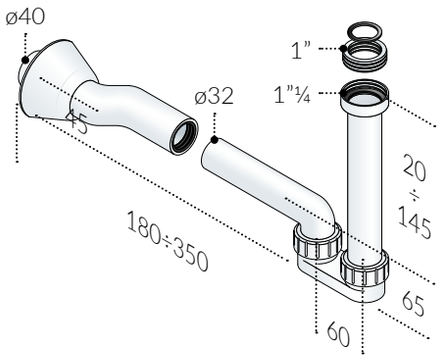


- volumen bajo el tubo de salida 45
- entrada H. 200 × 1”¼
- con reducción 1” × 1”¼
- salida L. 300 × ø40
- con conexión excéntrica ø40
- plafón embellecedor PP ø80 × ø32
- plafón embellecedor PP ø80 × ø40


50 mm 41 l/min 16 pcs. new

RECAMBIO / CONEXIÓN EXCÉNTRICA
292.155.5
Para más información consulte la página 246

NOTAS

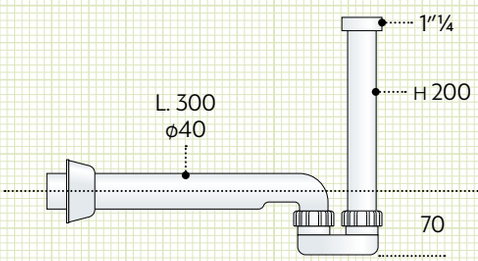


art 23222446

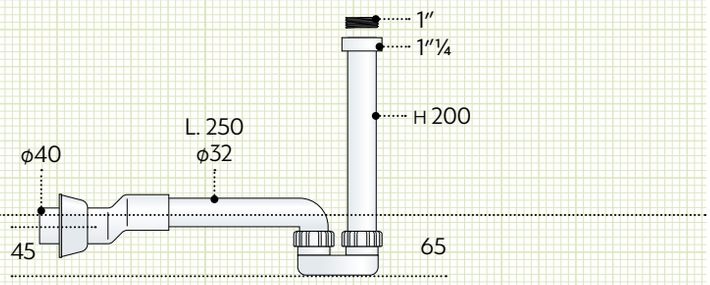

art 2322.241.6

a. **2390.241.6**

dimensión	embalaje	categoría
1”/1”¼ × ø40	1×box / 16 (Q)	03

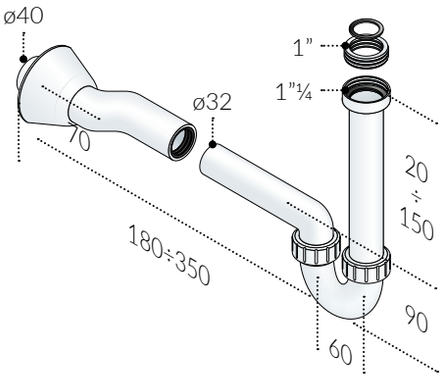


- volumen bajo el tubo de salida 45
- entrada H. 200 × 1”¼
- con reducción 1” × 1”¼
- salida L. 300 × ø40
- con conexión excéntrica ø40
- plafón embellecedor PP ø80 × ø32
- plafón embellecedor PP ø80 × ø40


50 mm 42 l/min 16 pcs.

RECAMBIO / CONEXIÓN EXCÉNTRICA
292.155.5
Para más información consulte la página 246

NOTAS

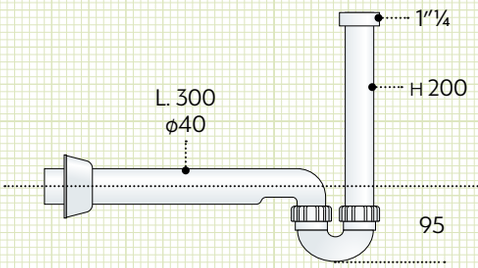

art 2390.2446

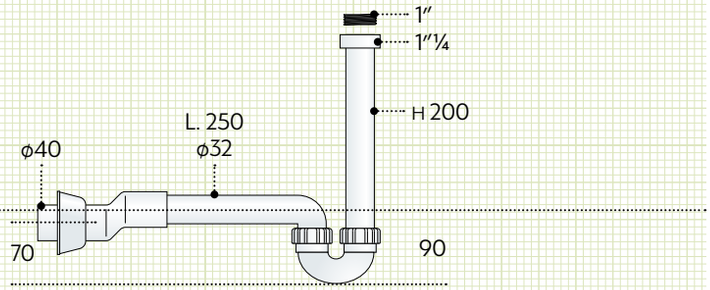


art 2390.241.6



1910 + 1950
Chrono
sifón botella en PP de instalación rápida

PATENTED

NOTAS

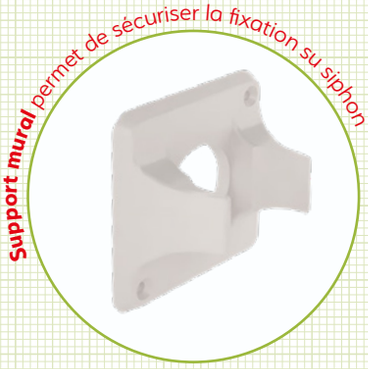






Easy fit: la entrada del sifón incorpora una junta labial que ahorra tiempo agiliza la instalación sin disminuir la estanqueidad del empalme del tubo de entrada

Dual fit: la salida del sifón, alargada respecto a los sifones tradicionales, ofrece un empalme interior diam. 32 mm con junta labial y al mismo tiempo un racor macho diam. 40 mm para enlazar directamente a la tubería del muro

Cuerpo de sifón
la forma del cuerpo de la curva es aún más compacta con un tamaño mínimo de solo 60 y mantiene el sello de agua de 50 mm, de conformidad con las normas

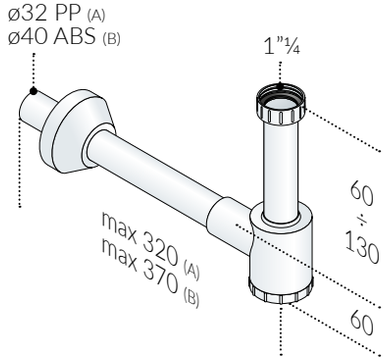

a. 1910.111.5

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×bag / 30 (C)	03

- entrada H. 120 × 1"¼
- salida L. 250 × ϕ32
- plafón embellecedor PP ϕ80

50 mm 40 l/min 30 pcs.

b. 1910.130.5

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø40	1×bag / 30 (C)	03

- entrada H. 120 × 1"¼
- salida L. 300 × ϕ40
- tube mural en ABS blanco
- plafón embellecedor PP ϕ80


50 mm 40 l/min 30 pcs.

c. 1910.100.5

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø40	1×bag / 30 (Q)	03

- entrada H. 120 × 1"¼
- sin tubo de pared
- salida ϕ32
- sin plafón embellecedor

50 mm 40 l/min 30 pcs.

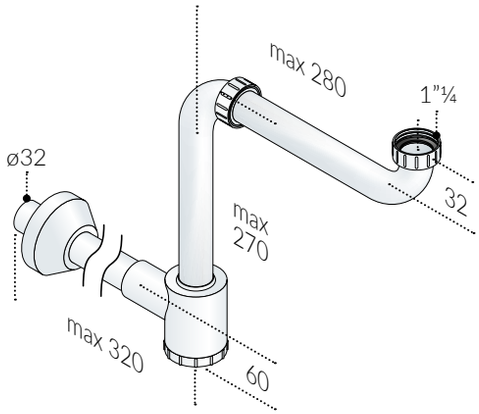


a. **1950.511.5**

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×bag / 15 (B)	03

- con entrada ahorrador de espacio
- entrada 280×280 × 1"¼
- conexión rígido
- salida L. 250 × ø32
- plafón embellecedor PP ø80

50 mm 40 l/min 15 pcs. new

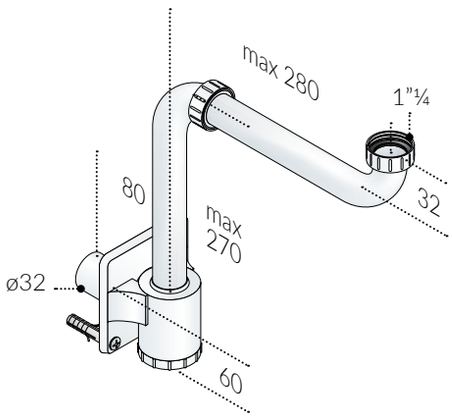

b. **1950.508.5**

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×bag / 15 (B)	03

- entrada ahorrador de espacio
- entrada 280×280 × 1"¼
- conexión rígido
- sin tubo de pared
- salida ø32
- sin plafón embellecedor
- con pared bloqueo


50 mm 40 l/min 15 pcs.

c. **1950.500.5**

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×bag / 30 (Q)	03

- entrada ahorrador de espacio
- entrada 280×280 × 1"¼
- conexión rígido
- sin tubo de pared
- salida ø32
- sin plafón embellecedor
- sin pared bloqueo

50 mm 40 l/min 15 pcs.

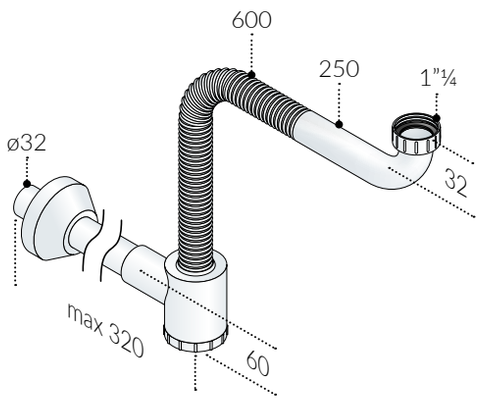


a. **1950.611.5**

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×bag / 15 (B)	03

- con entrada ahorrador de espacio
- entrada 600+250 × 1"¼
- conexión flexible
- salida L. 250 × ø32
- plafón embellecedor PP ø80

50 mm 40 l/min 15 pcs. new

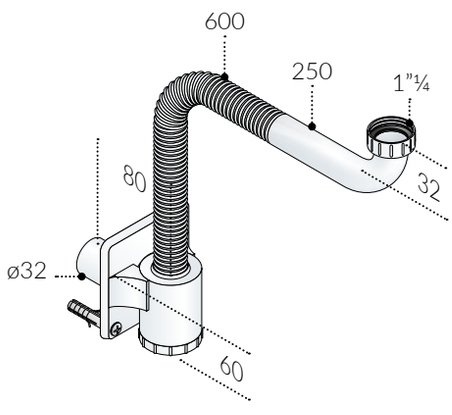

b. **1950.608.5**

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×bag / 15 (B)	03

- entrada ahorrador de espacio
- entrada 600+250 × 1"¼
- conexión flexible
- sin tubo de pared
- salida ø32
- sin plafón embellecedor
- con pared bloqueo

50 mm 40 l/min 15 pcs.

c. **1950.600.5**

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×bag / 30 (Q)	03

- entrada ahorrador de espacio
- entrada 600+250 × 1"¼
- conexión flexible
- sin tubo de pared
- salida ø32
- sin plafón embellecedor
- sin pared bloqueo

50 mm 40 l/min 15 pcs.

1650
Squid

sifón ahorrador de espacio en ABS, espacio mínimo

omptea.eu



NOTAS

En la versión básica, el sifón Squid está provisto de pileta de desagüe con las siguientes medidas reducidas:

- **distancia a pared,** con el encaje a pared, solo 43 mm en total
- **espacio sota-lavabo,** solo 48 mm en total de la pileta lavabo al límite inferior del tubo de entrada horizontal

En las imágenes del ejemplo, el sifón está combinado con el desagüe de lavabo 7532.310.5; en este caso va añadido y para calcular la distancia total bajo-lavabo, debemos añadir unos 30 mm




a. **1650.500.5**

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×box / 16 (Q)	03

- entrada 280×280 × 1"¼
- conexión rígido
- sin conexión al rebosadero
- sin tubo de pared
- salida ø32
- sin plafón embellecedor
- con tapón de inspección

50 mm · 36 l/min · 16 pcs. · new

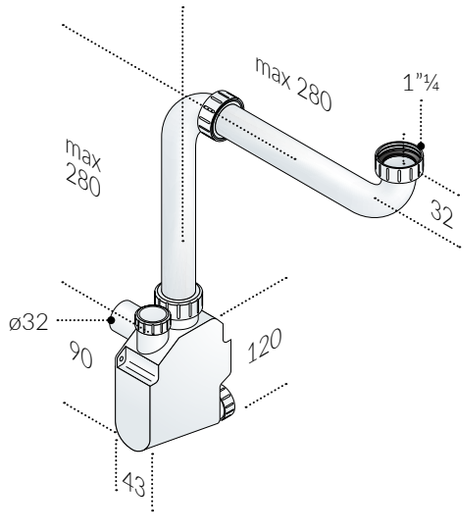


b. **1650.506.5**

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×box / 16 (Q)	03

- entrada 280×280 × 1"¼
- conexión rígido
- con conexión al rebosadero flexible con una longitud máxima tubo 540
- rejilla en ABS cromado para agujeros ø30
- sin tubo de pared
- salida ø32
- sin plafón embellecedor
- con tapón de inspección

50 mm · 36 l/min · TP 15 l/min · 16 pcs. · new

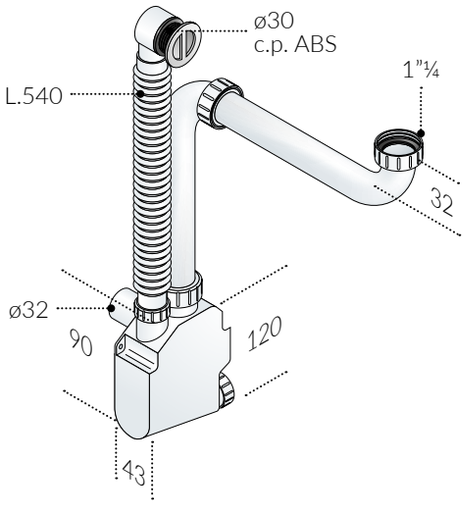


c. **1650.503.5**

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×box / 16 (Q)	03

- entrada 280×280 × 1"¼
- conexión rígido
- sin conexión al rebosadero
- con toma para climatización y secadora 1"×ø10/14
- con toma para lavadora 1"×ø21
- sin tubo de pared
- salida ø32
- sin plafón embellecedor
- con tapón de inspección

50 mm · 36 l/min · 16 pcs. · new

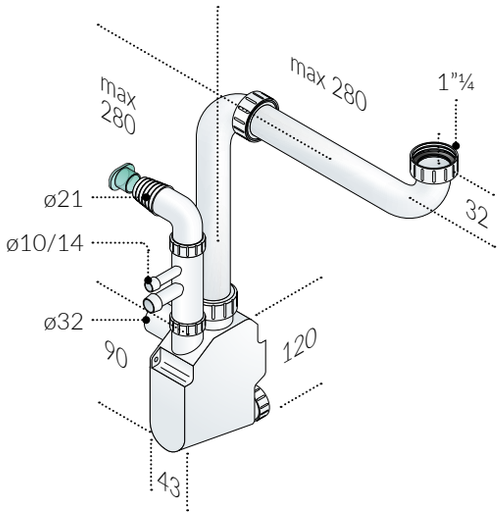

RECAMBIO / CONEXIONES

Para conocer otros accesorios y conexiones, consulte la siguiente página

1657

Squid + Tea

sifón ahorrador de espacio en ABS, espacio mínimo con desagüe




omptea.eu


NOTAS

La versión que incluye el desagüe lavabo, (art. 7532.316.5) incluye el desagüe clicker en latón cromado y presenta las siguientes medidas mínimas:

- **distancia a pared,** con el encaje a pared, solo 43 mm en total
- **distancia bajo-lavabo,** solo 55 mm en total del limite inferior del lavabo (o base del lavabo) al tubo de entrada horizontal, incluidas las tuercas

La imagen de ejemplo nos muestra las medidas totales contra-pared y bajo-lavabo del interior del desagüe, sifón + pileta

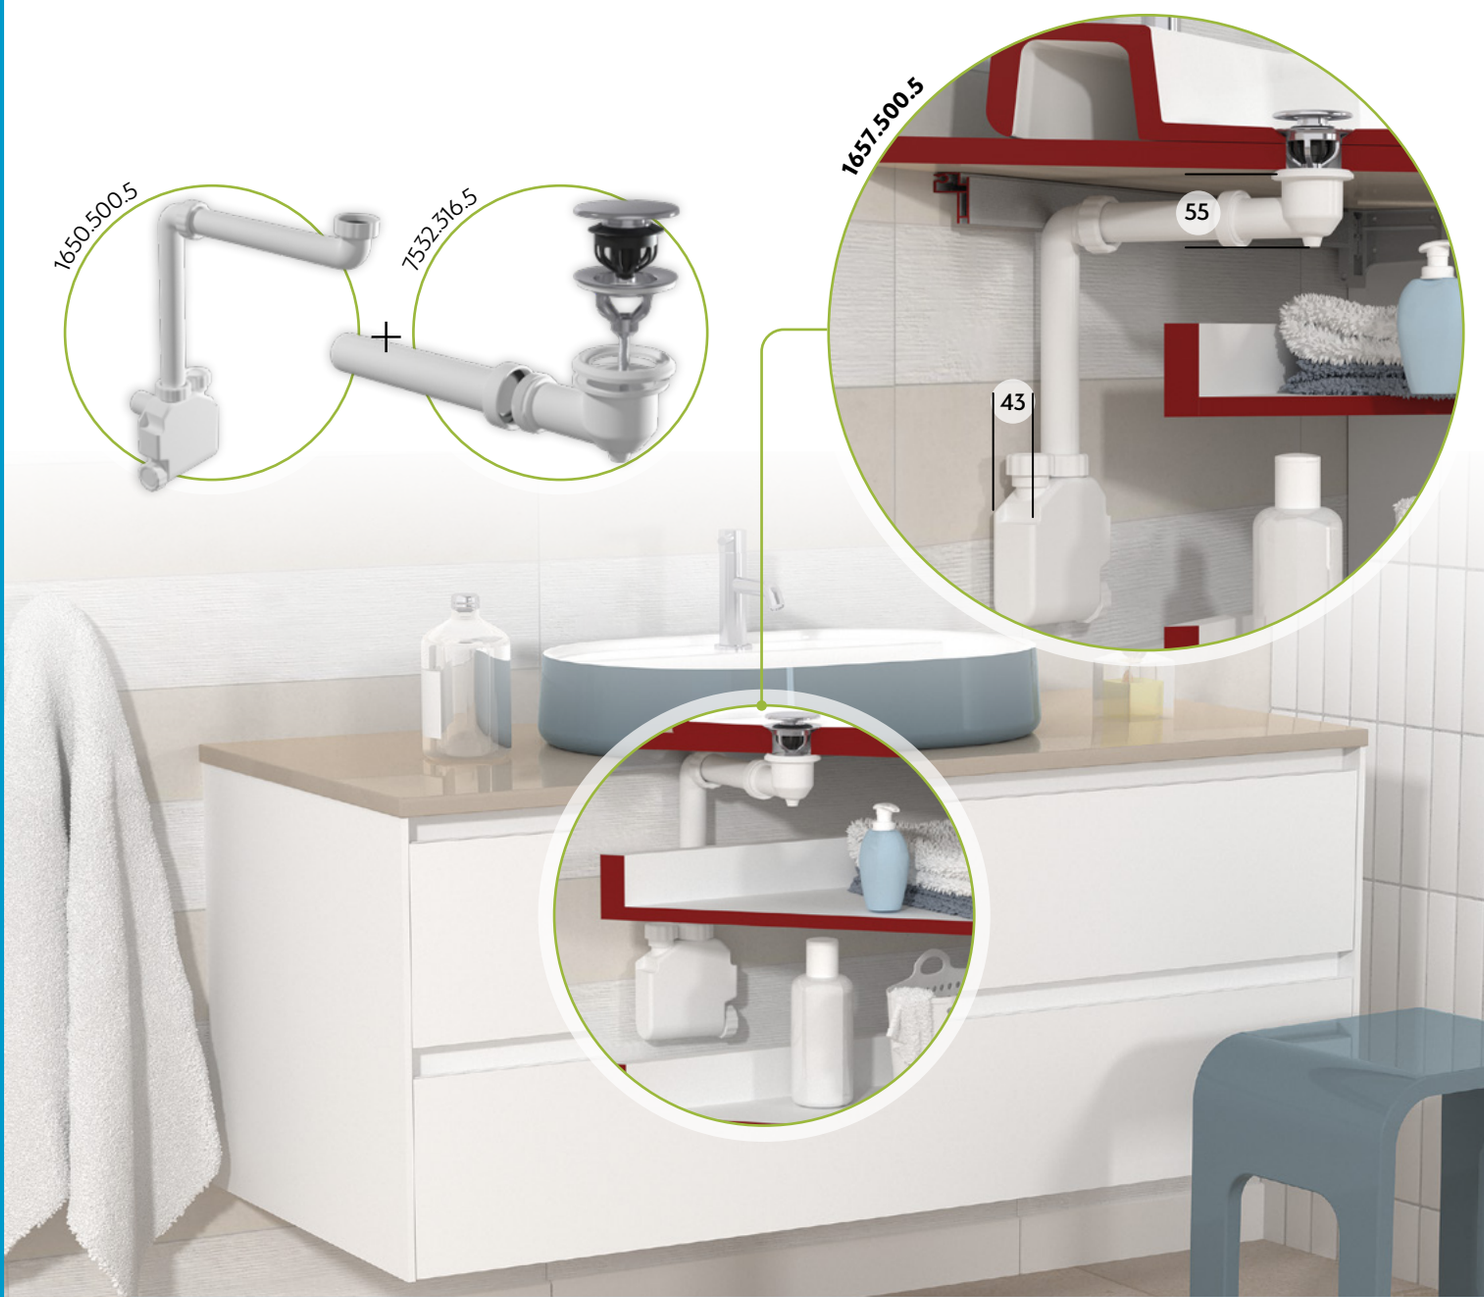

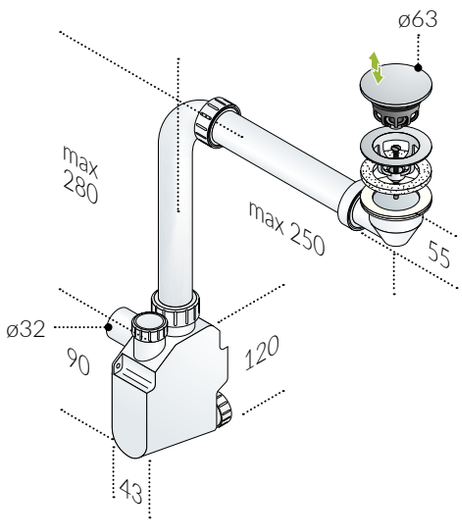


a. **1657.500.5**

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × ø32	1×box / 16 (Q)	03

- con desagüe "Tea" 7532.316.5
  tapón automático ø63
  rosca H. 40 en laiton
  dado H. 55 en ABS
  tornillo L. 35 y 60
- entrada 280×250 × 1"¼
- conexión rígido
- sin conexión al rebosadero
- sin tubo de pared
- salida ø32
- sin plafón embellecedor
- con tapón de inspección

50 mm · 29 l/min · 16 pcs. · new

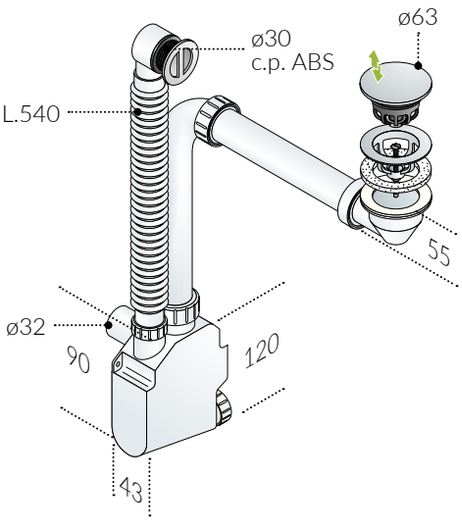


b. **1657.506.5**

dimensión	embalaje	categoría
ø63 × ø32	1×box / 16 (Q)	03

- con desagüe "Tea" 7532.316.5
  tapón automático ø63
  rosca H. 40 en laiton
  dado H. 55 en ABS
  tornillo L. 35 y 60
- entrada 280×250 × 1"¼
- conexión rígido
- con conexión al rebosadero flexible con una longitud máxima tubo 540
- rejilla en ABS cromado para agujeros ø30
- sin tubo de pared
- salida ø32
- sin plafón embellecedor
- con tapón de inspección

50 mm · 29 l/min · TP 15 l/min · 16 pcs. · new

ACCESORIOS

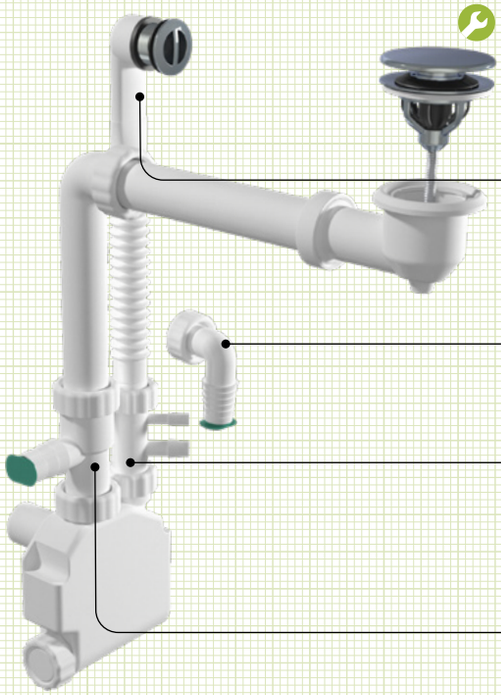

247.301.0 (pag. 273)
conexión al rebosadero L.540 max
con rejilla rebosadero en ABS cromado para agujeros ø30

2111.110.4 (pag. 273)
para utilizar solo sin racor racor de conexión condensa/secadora o combinado con él, impide la conexión al rebosadero con junta cónica adicional específica para el sifón Squid

2111.105.4 (pag. 269)
racor conexión condensación y secadora 1"×ø10/14 extraíble y cerrable

2111.103.5 (pag. 169)
racor conexión lavadora 1"¼×ø21 retirable y cerrable,
utilizar para no impedir la conexión al rebosadero

2126

...

sifones ahorrador de espacio en PP




NOTAS


En la versión básica, el sifón Squid está provisto de pileta de desagüe con las siguientes medidas reducidas:

- **distancia a pared,** minimum 85 mm
- **espacio sota-lavabo,** solo 48 mm en total de la pileta lavabo al límite inferior del tubo de entrada horizontal

En las imágenes del ejemplo, el sifón está combinado con el desagüe de lavabo 7532.310.5; en este caso va añadido y para calcular la distancia total bajo-lavabo, debemos añadir unos 30 mm

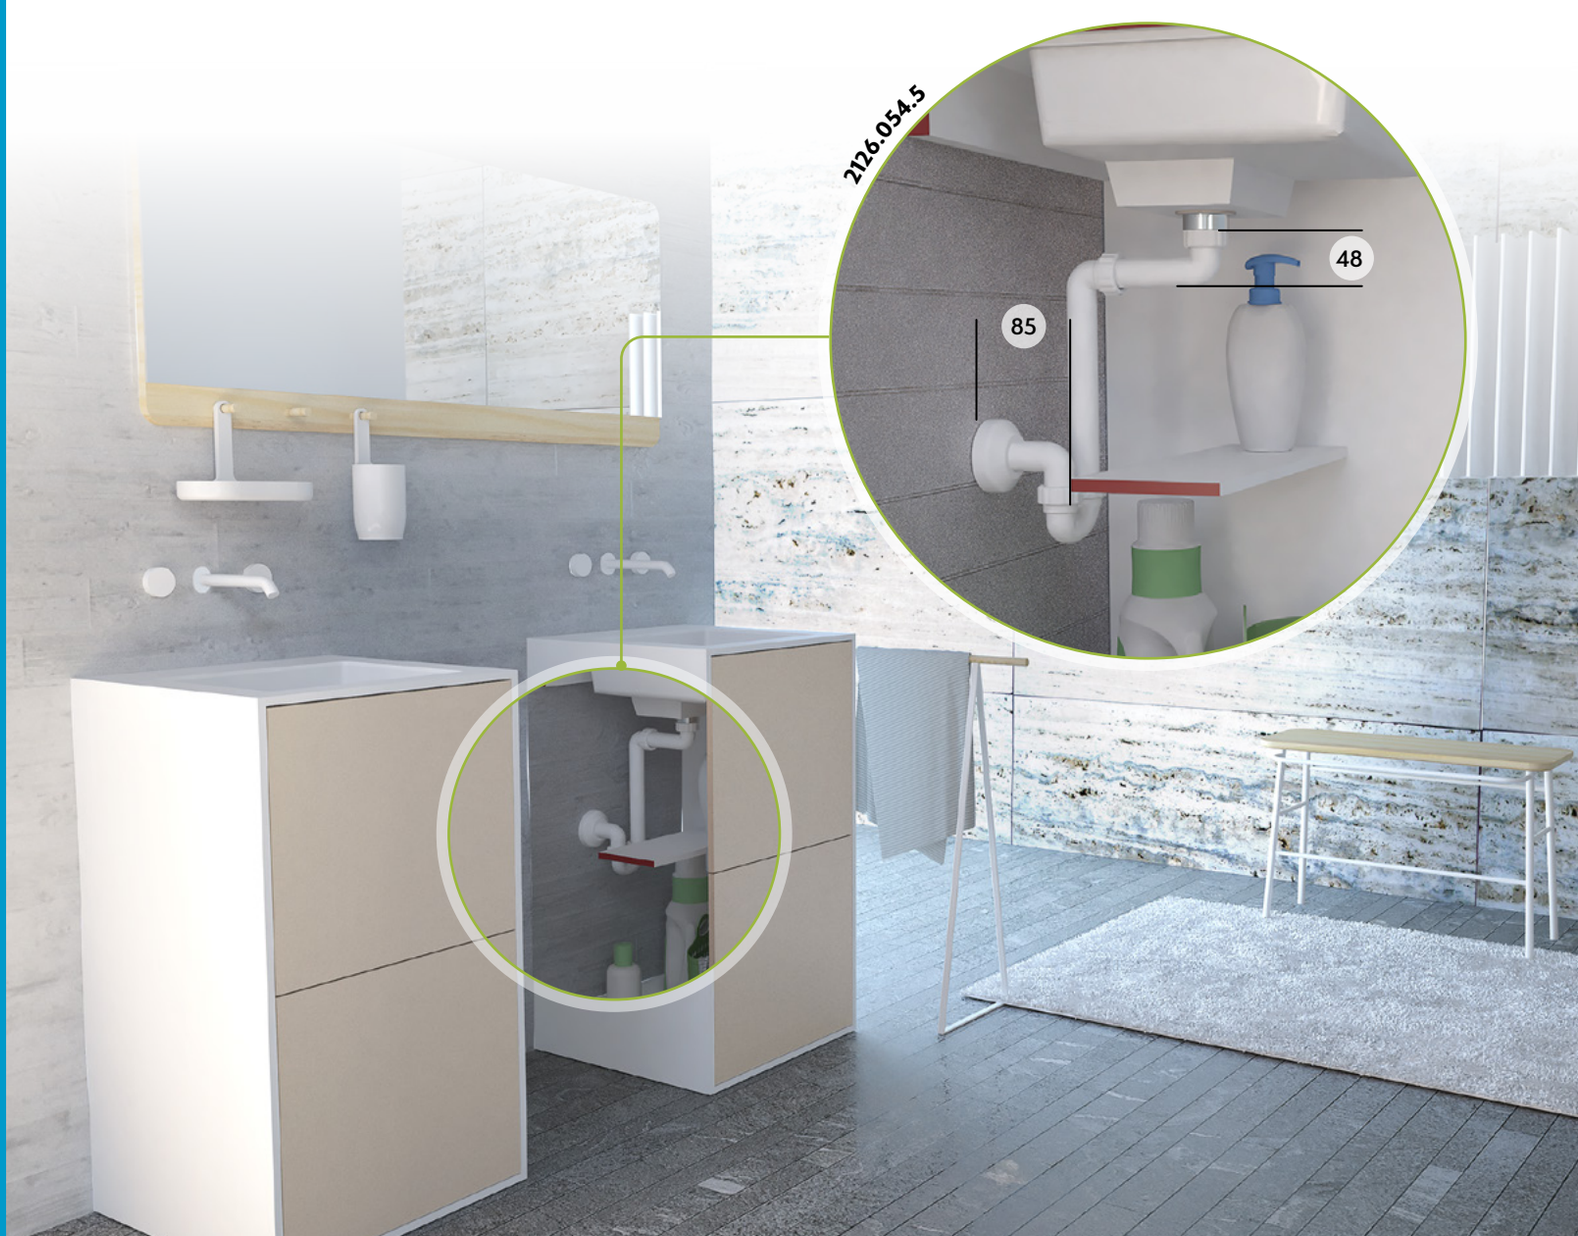

a.

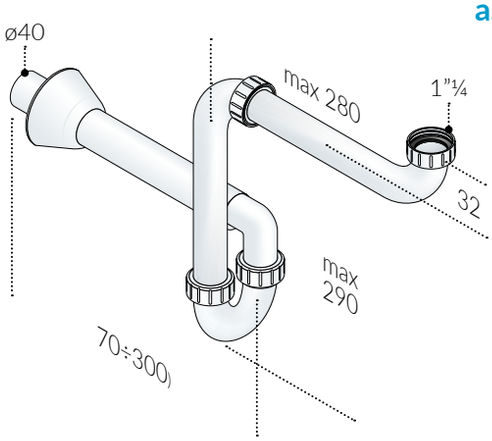


2126.054.6

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø40	1×bag / 15 (B)	03

- entrada 280×280 × 1"¼
- conexión rígido
- salida L. 300 × ø40
- plafón embellecedor PP ø80

50 mm 44 l/min 15 pcs.

b.

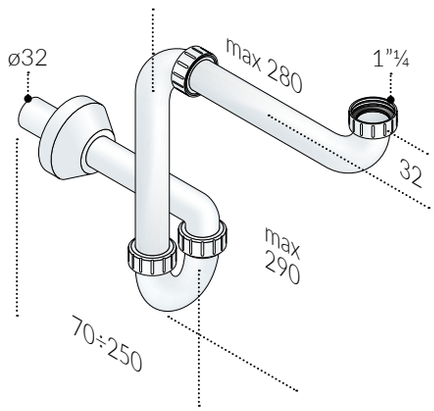


2126.054.5


dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×bag / 15 (B)	03

- entrada 280×280 × 1"¼
- conexión rígido
- salida L. 250 × ø32
- plafón embellecedor PP ø80

50 mm 41 l/min 15 pcs.

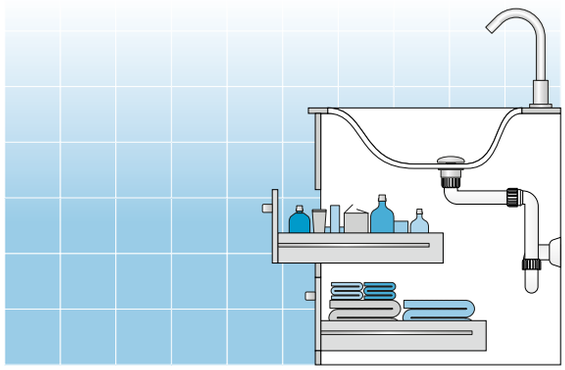

a.

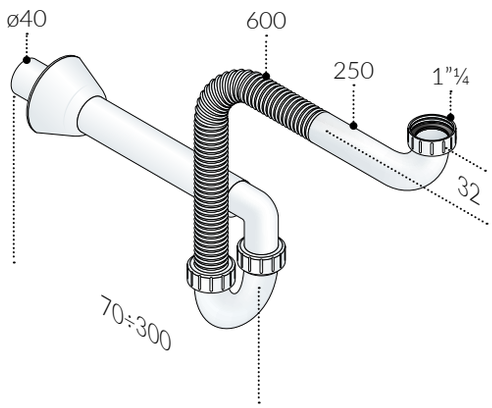


2126.554.6

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø40	1×bag / 15 (B)	03

- entrada 600+250 × 1"¼
- conexión flexible
- salida L. 300 × ø40
- plafón embellecedor PP ø80


50 mm 44 l/min 15 pcs.

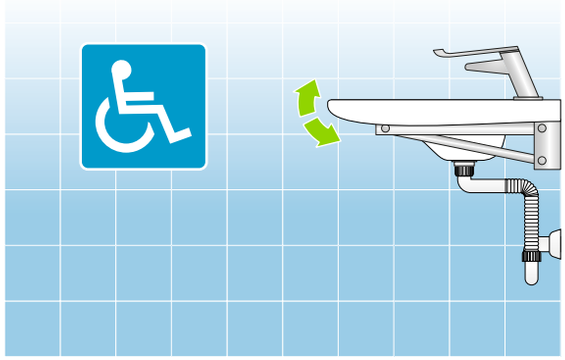

2122

Mosquito 2


sifón en PP para lavabo 2 senos

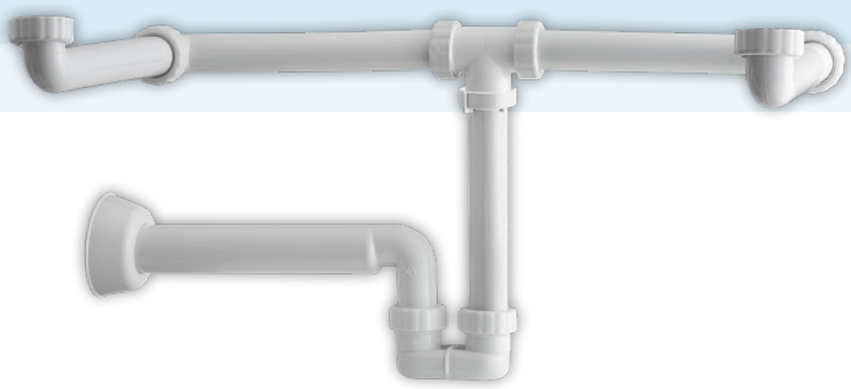

		dimensión	embalaje	categoría
a.	**2122.054.6**	1"¼ × ø40	1×bag / 15 (Q)	03

- conexión 540×280 × 1"¼
- entrada H. 200 × 1"¼
- salida L. 300 × ϕ40
- plafón embellecedor PP ϕ80


50 mm 47 l/min 15 pcs. new

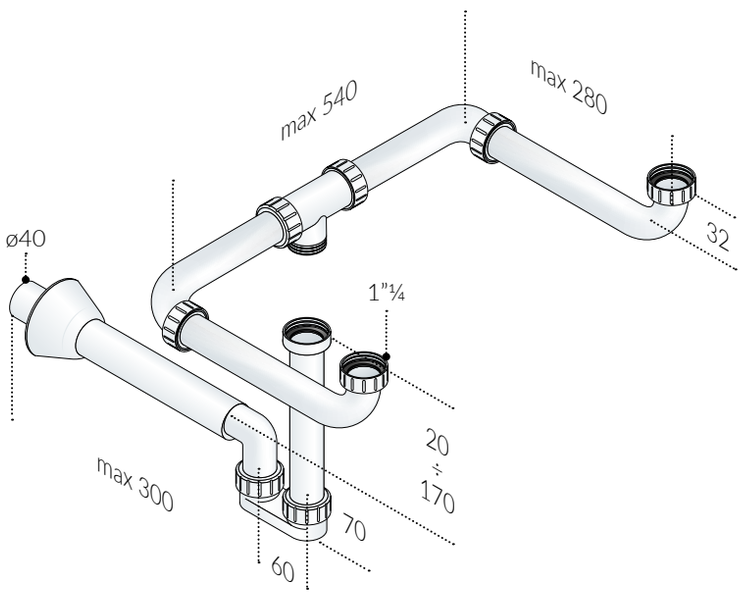

1652

Squid 2

sifón ahorrador de espacio en ABS
para lavabo 2 senos

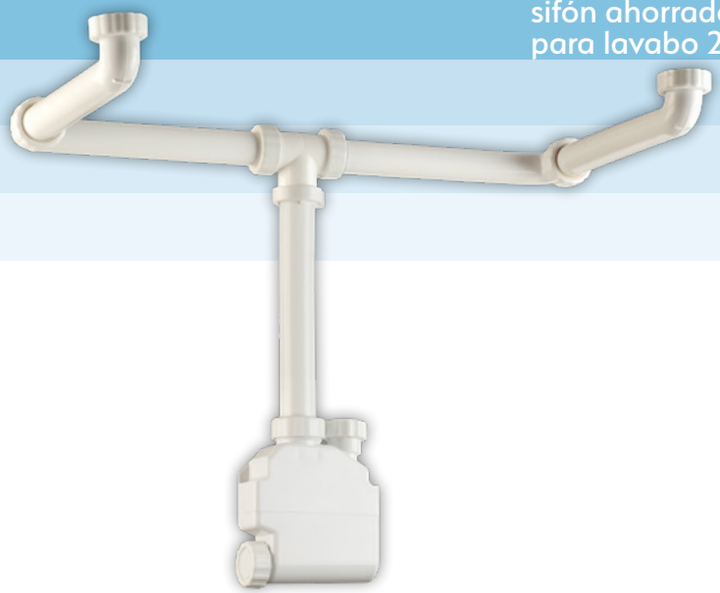



a. 1652.500.5

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×box / 10 (A)	03

50 mm · 36 l/min · 10 pcs. · new

- conexión 540×280 × 1"¼
- entrada H. 200 × 1"¼
- sin conexión al rebosadero
- sin tubo de pared
- salida ø32
- sin plafón embellecedor
- con tapón de inspección

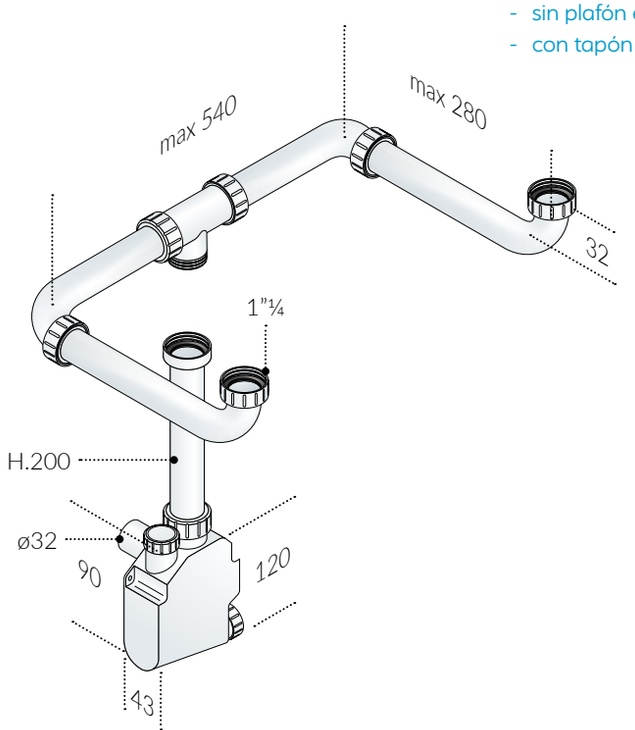



NOTAS

Con el tubo de entrada H. 200 en PP

- rosca de 1"¼ integrada en el tubo de entrada
- la rosca de conexión a la pileta del lavabo está integrada con el resto del tubo de entrada; de esta forma la instalación resulta más fácil y veloz, en cuanto para fijar el sifón bajo-lavabo se puede usar el tubo entero en lugar de tener que apretar una sola rosca que habitualmente está posicionada en zona de difícil acceso

Fregadero

Pic nic -

Punnet -

otros desagües en PP -

otros desagües en latón -

válvulas rebosadero en latón -

Orchid - new

Praktik -

Eurotrap -

otros sifones botella en PP -

otros sifones botella en latón -






02



133
Pic nic

desagüe en PP para fregaderos con agujero ø90



a. 133.505.6

dimensión	embalaje	categoría
ø115 × 1"½	1×bag / 15 (I)	05

- rejilla ø80 acero
- brida ø115 acero
- sin rebosadero
- tornillo L. 30


51 l/min — 15 pcs.

b. 133.555.6

dimensión	embalaje	categoría
ø115 × 1"½	1×bag / 15 (I)	05

- rejilla ø80 acero
- brida ø115 acero
- sin rebosadero
- tornillo L. 65

51 l/min — 15 pcs.




a. 133.535.6

dimensión	embalaje	categoría
ø115 × 1"½	1×bag / 15 (I)	05

- rejilla ø80 acero (automática)
- brida ø115 acero
- sin rebosadero
- tornillo L. 30

51 l/min — 15 pcs.

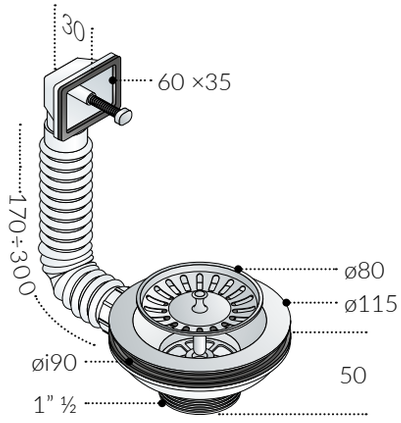


a. 133.605.6

dimensión	embalaje	categoría
ø115 × 1"½	1×bag / 10 (I)	05

- rejilla ø80 acero
- brida ø115 acero
- rebosadero rectangular 60×35
- sin rejilla rebosadero
- tubo flexible L. max 300
- tornillo L. 30

51 l/min — TP 15 l/min — 10 pcs.

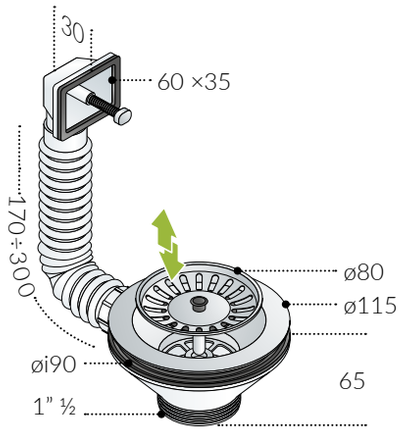


a. 133.635.6

dimensión	embalaje	categoría
ø115 × 1"½	1×bag / 10 (I)	05

- rejilla ø80 acero (automática)
- brida ø115 acero
- rebosadero rectangular 60×35
- sin rejilla rebosadero
- tubo flexible L. max 300
- tornillo L. 30

51 l/min — TP 15 l/min — 10 pcs.

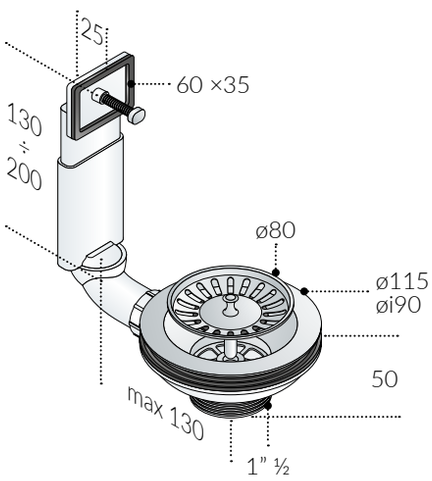


a. **133.705.6**

dimensión	embalaje	categoría
ø115 × 1"½	1×bag / 10 (I)	05

- rejilla ø80 acero
- brida ø115 acero
- rebosadero rectangular 60×35
- sin rejilla rebosadero
- tubo rigido 200×130
- tornillo L. 30

51 l/min 15 l/min 10 pcs.

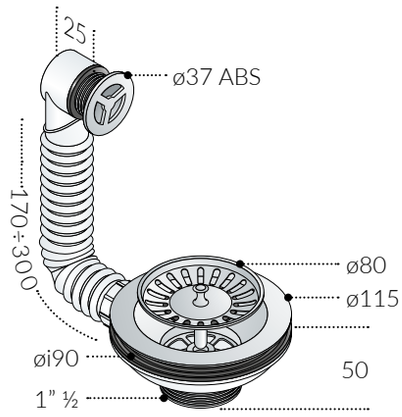

a. **133.405.6**

dimensión	embalaje	categoría
ø115 × 1"½	1×bag / 10 (I)	05

- rejilla ø80 acero
- brida ø115 acero
- rebosadero circular para agujeros ø30
- rejilla rebosadero ø37 ABS cro.
- tubo flexible L. max 300
- tornillo L. 30


51 l/min 15 l/min 10 pcs.

b. **133.455.6**

dimensión	embalaje	categoría
ø115 × 1"½	1×bag / 10 (I)	05

- rejilla ø80 acero
- brida ø115 acero
- rebosadero circular para agujeros ø30
- rejilla rebosadero ø37 ABS cro.
- tubo flexible L. max 300
- tornillo L. 65

51 l/min 15 l/min 10 pcs.

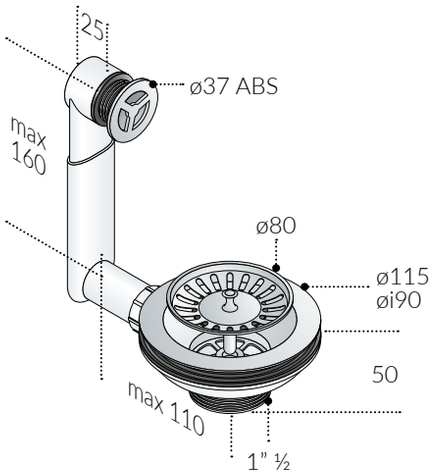

a. **133.305.6**

dimensión	embalaje	categoría
ø115 × 1"½	1×bag / 10 (I)	05

- rejilla ø80 acero
- brida ø115 acero
- rebosadero circular para agujeros ø30
- rejilla rebosadero ø37 ABS cro.
- tubo rigido 160×110
- tornillo L. 30

51 l/min 15 l/min 10 pcs.

RECAMBIO / REJILLA


137.070.0

Para más información consulte la página 261

132
Punnet

desagüe en PP para fregaderos con agujero ø60






a. 132.505.6

- rejilla ø50 acero
- brida ø70 acero
- sin rebosadero
- tornillo L. 30

dimensión	embalaje	categoría
ø70 × 1"½	1×bag / 15 (l)	05

42 l/min — 15 pcs.

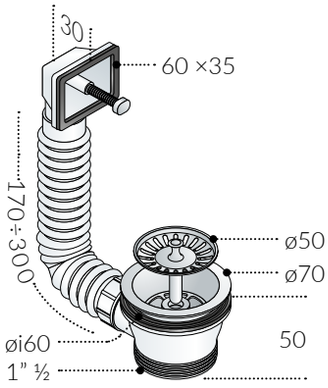


a. 132.605.6

- rejilla ø50 acero
- brida ø70 acero
- rebosadero rectangular 60×35
- sin rejilla rebosadero
- tubo flexible L. max 300
- tornillo L. 30

dimensión	embalaje	categoría
ø70 × 1"½	1×bag / 10 (l)	05

42 l/min — TP 15 l/min — 10 pcs.

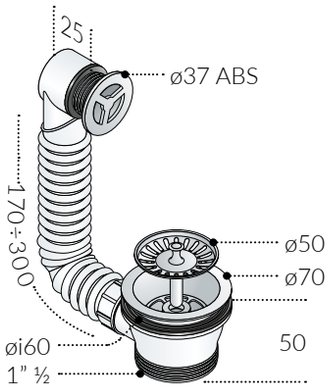

b. 132.405.6

- rejilla ø50 acero
- brida ø70 acero
- rebosadero circular para agujeros ø30
- rejilla rebosadero ø37 ABS cro.
- tubo flexible L. max 300
- tornillo L. 30

dimensión	embalaje	categoría
ø70 × 1"½	1×bag / 10 (l)	05


42 l/min — TP 15 l/min — 10 pcs. — new



232

...

válvula universal en PP para fregadero con agujero ø60




a. 232.540.6

dimensión	embalaje	categoría
ø70 × 1"½	1×bag / 30 (T)	05

- tapón con cadena de bolas y espiguilla (ø45,5)
- brida ø70 acero
- sin rebosadero
- parte inferior PP H.50 × 1"½
- tornillo L. 35

54 l/min — 30 pcs.

RECAMBIO / TAPÓN
120.112.6
Para más información consulte la página 253




b. 232.530.6

dimensión	embalaje	categoría
ø70 × 1"½	1×bag / 30 (T)	05

- tapón con asa (ø45,5)
- brida ø70 acero
- sin rebosadero
- parte inferior PP H.50 × 1"½
- tornillo L. 35

54 l/min — 30 pcs.

RECAMBIO / TAPÓN
120.170.6
Para más información consulte la página 253

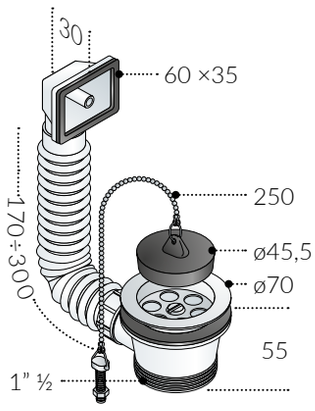


a. 232.840.6

dimensión	embalaje	categoría
ø70 × 1" ½	1×bag / 30 (W)	05

- tapón con cadena de bolas y espiguilla (ø45,5)
- brida ø70 acero
- rebosadero rectangular 60×35
- sin rejilla rebosadero
- tubo flexible L. max 300
- parte inferior PP H.50 × 1"½
- tornillo L. 35

54 l/min — TP 15 l/min — 30 pcs.

RECAMBIO / TAPÓN
120.112.6
Para más información consulte la página 253

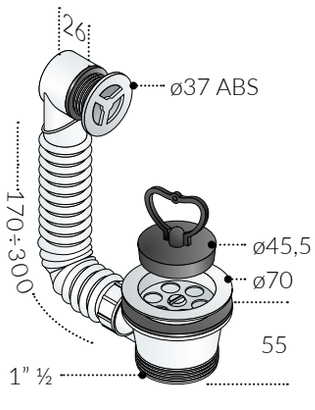

a. 232.833.6

dimensión	embalaje	categoría
ø70 × 1"½	1×bag / 30 (W)	05

- tapón con asa (ø45,5)
- brida ø70 acero
- rebosadero circular para agujeros ø30
- rejilla rebosadero ø37 ABS cro.
- tubo flexible L. max 300
- parte inferior PP H.50 × 1"½
- tornillo L. 35

54 l/min — TP 15 l/min — 30 pcs.


RECAMBIO / TAPÓN
120.170.6
Para más información consulte la página 253



234

...

válvula universal en PP para fregadero con agujero ø60




a. 234.540.6

dimensión	embalaje	categoría
ø70 × 1"½	1×bag / 30 (T)	05

- tapón con cadena de bolas y espiguilla (ø50,5)
- brida ø70 acero
- sin rebosadero
- parte inferior PP H.50 × 1"½
- tornillo L. 35

54 l/min — 30 pcs.

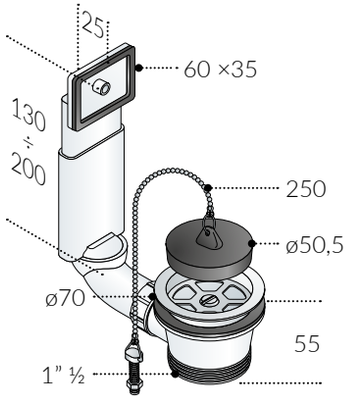


a. 234.640.6

dimensión	embalaje	categoría
ø70 × 1" ½	1×bag / 30 (B)	05

- tapón con cadena de bolas y espiguilla (ø50,5)
- brida ø70 acero
- rebosadero rectangular 60×35
- sin rejilla rebosadero
- tubo rigido 200×130
- parte inferior PP H.50 × 1"½
- tornillo L. 35

54 l/min — 17 l/min — 30 pcs.

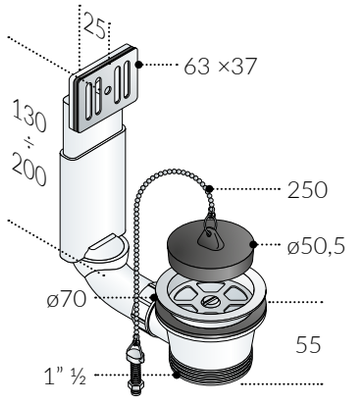

b. 234.641.6

dimensión	embalaje	categoría
ø70 × 1"½	1×bag / 30 (B)	05

- tapón con cadena de bolas y espiguilla (ø50,5)
- brida ø70 acero
- rebosadero rectangular 60×35
- rejilla rebosadero 63×37 acero
- tubo rigido 200×130
- parte inferior PP H.50 × 1"½
- tornillo L. 35


54 l/min — 17 l/min — 30 pcs.

232 + 234

...

válvula universal en PP para fregadero con agujero ø60






a. 232.545.6

- tapón con cadena de bolas y espiguilla (ø45,5)
- brida ø70 acero
- sin rebosadero
- parte inferior PP H.30 × 1"½
- tornillo L. 35

dimensión	embalaje	categoría
ø70 × 1"½	10×bag / 60 (T)	05

66 l/min — 30 pcs.

RECAMBIO / TAPÓN 120.112.6




b. 232.535.6

- tapón con asa (ø45,5)
- brida ø70 acero
- sin rebosadero
- parte inferior PP H.30 × 1"½
- tornillo L. 35

dimensión	embalaje	categoría
ø70 × 1"½	10×bag / 60 (T)	05

66 l/min — 30 pcs.

RECAMBIO / TAPÓN 120.170.6



a. 234.625.5

- tapón con cadena de bolas y anilla (ø50,5)
- brida ø80 acero
- parte inferior PP H.35 × 1"¼
- tornillo L. 75

dimensión	embalaje	categoría
ø80 × 1" ¼	10×bag / 60 (T)	05

48 l/min — 60 pcs.


b. 234.625.6

- tapón con cadena de bolas y anilla (ø50,5)
- brida ø80 acero
- parte inferior PP H.35 × 1"½
- tornillo L. 75

dimensión	embalaje	categoría
ø80 × 1"½	10×bag / 60 (T)	05

59 l/min — 60 pcs.

RECAMBIO / TAPÓN 120.112.0



a. 234.635.5

- tapón con asa (ø50,5)
- brida ø80 acero
- parte inferior PP H.35 × 1"¼
- tornillo L. 75

dimensión	embalaje	categoría
ø80 × 1"¼	10×bag / 60 (T)	05

48 l/min — 60 pcs.


b. 234.635.6

- tapón con asa (ø50,5)
- brida ø80 acero
- parte inferior PP H.35 × 1"½
- tornillo L. 75

dimensión	embalaje	categoría
ø80 × 1"½	10×bag / 60 (T)	05

59 l/min — 60 pcs.

RECAMBIO / TAPÓN 120.170.7



a. 34.625.5

- tapón con cadena de bolas y anilla (ø50,5)
- brida ø80 acero
- parte inferior latón H.20 × 1"¼
- tornillo L. 75

dimensión	embalaje	categoría
ø80 × 1" ¼	10×box / 50 (T)	04

54 l/min — 50 pcs.


b. 34.625.6

- tapón con cadena de bolas y anilla (ø50,5)
- brida ø80 acero
- parte inferior latón H.20 × 1"½
- tornillo L. 75

dimensión	embalaje	categoría
ø80 × 1"½	10×box / 50 (T)	04

62 l/min — 50 pcs.

RECAMBIO / TAPÓN 120.112.0



a. 34.635.5

- tapón con asa (ø50,5)
- brida ø80 acero
- parte inferior latón H.20 × 1"¼
- tornillo L. 75

dimensión	embalaje	categoría
ø80 × 1"¼	10×box / 50 (T)	04

54 l/min — 50 pcs.


b. 34.635.6

- tapón con asa (ø50,5)
- brida ø80 acero
- parte inferior latón H.20 × 1"½
- tornillo L. 75

dimensión	embalaje	categoría
ø80 × 1"½	10×box / 50 (T)	04

62 l/min — 50 pcs.

RECAMBIO / TAPÓN 120.170.7



a. 34.615.5

- tapón con triangulo (ø50,5)
- brida ø80 acero
- parte inferior latón H.20 × 1"¼
- tornillo L. 75

dimensión	embalaje	categoría
ø80 × 1"¼	10×box / 50 (T)	04

54 l/min — 50 pcs.


b. 34.615.6

- tapón con triangulo (ø50,5)
- brida ø80 acero
- parte inferior latón H.20 × 1"½
- tornillo L. 75

dimensión	embalaje	categoría
ø80 × 1"½	10×box / 50 (T)	04

62 l/min — 50 pcs.

RECAMBIO / TAPÓN 120.120.7



a. 34.645.5

- tapón con cadena de bolas y espiguilla (ø50,5)
- brida ø80 acero
- parte inferior latón H.20 × 1"¼
- tornillo L. 75

dimensión	embalaje	categoría
ø80 × 1"¼	10×box / 50 (T)	04

54 l/min — 50 pcs.

b. 34.645.6

- tapón con cadena de bolas y espiguilla (ø50,5)
- brida ø80 acero
- parte inferior latón H.20 × 1"½
- tornillo L. 75


dimensión	embalaje	categoría
ø80 × 1"½	10×box / 50 (T)	04

62 l/min — 50 pcs.

140 + 139

...

válvula rebosadero en latón cromado para fregadero con agujero ø60

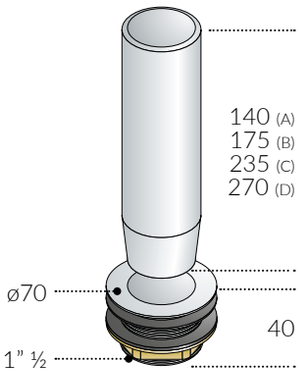

a. 140.416.6

dimensión	embalaje	categoría
H.140 × 1"½	5×box / 50 (Q)	15

- tubo H. 140 en latón cromado
- rosca H. 40 × 1"½
- tuerca pasante en latón bruto niquelado
- sin rebosadero

59 l/min · 50 pcs.

b. 140.436.6

dimensión	embalaje	categoría
H.175 × 1"½	5×box / 50 (Q)	15

- tubo H. 175 en latón cromado
- rosca H. 40 × 1"½
- tuerca pasante en latón bruto niquelado
- sin rebosadero

59 l/min · 50 pcs.

c. 140.456.6

dimensión	embalaje	categoría
H.235 × 1"½	5×box / 40 (A)	15

- tubo H. 235 en latón cromado
- rosca H. 40 × 1"½
- tuerca pasante en latón bruto niquelado
- sin rebosadero


59 l/min · 50 pcs.

d. 140.466.6

dimensión	embalaje	categoría
H.270 × 1"½	5×box / 40 (A)	15

- tubo H. 270 en latón cromado
- rosca H. 40 × 1"½
- tuerca pasante en latón bruto niquelado
- sin rebosadero

59 l/min · 50 pcs.



a. 139.436.6

dimensión	embalaje	categoría
H.175	8×bag / 80 (C)	08

- tubo H. 175 en latón cromado
- para válvula rebosadero

80 pcs.

b. 139.456.6

dimensión	embalaje	categoría
H.235	8×bag / 80 (C)	08

- tubo H. 235 en latón cromado
- para válvula rebosadero

80 pcs.

c. 139.466.6

dimensión	embalaje	categoría
H.270	8×bag / 80 (C)	08

- tubo H. 270 en latón cromado
- para válvula rebosadero

80 pcs.

1750

Orchid 1

sifón ahorrador de espacio en PP para fregadero 1 seno, espacio mínimo



NOTAS

- espacio en la pared: máximo 65 mm
- espacio bajo el desagüe: 70 mm en total, desde el desagüe hasta el límite inferior del tubo de entrada horizontal (sin contar el espacio del desagüe)




a. **1750.501.6**

dimensión	embalaje	categoría
1"½ × ø40	1×box / 10 (A)	03

- entrada 250×250 × 1"½
- con 1 toma de lavadora
- sin tubo de pared
- salida ø40
- sin plafón embellecedor
- con tapón de inspección

50 mm · 64 l/min · 10 pcs. · new

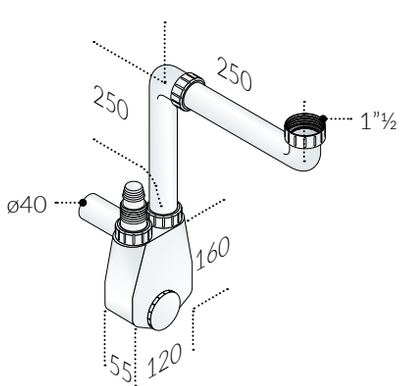



1752
Orchid 2

sifón ahorrador de espacio en PP para fregadero 2 senos, espacio mínimo

new

NOTAS

- espacio en la pared: máximo 65 mm
- espacio bajo el desagüe: 70 mm en total, desde el desagüe hasta el límite inferior del tubo de entrada horizontal (sin contar el espacio del desagüe)





a. **1752.501.6**

dimensión	embalaje	categoría
1"½ × ø40	1×box / 10 (Q)	03

- entrada 180×250 × 1"½
- con 1 toma de lavadora
- sin tubo de pared
- salida ø40
- sin plafón embellecedor
- con tapón de inspección

50 mm · 64 l/min · 10 pcs. · new

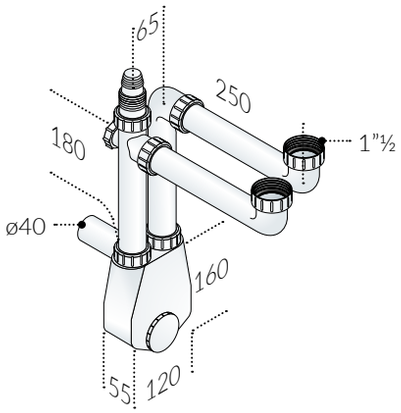

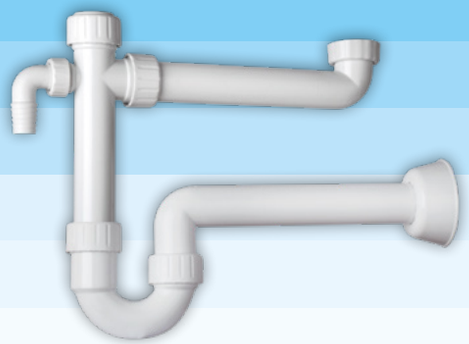

2011


Praktik 1

sifón ahorrador de espacio en PP para fregadero 1 seno, espacio reducido

NOTAS

- espacio en la pared: mínimo 90 mm (plafón no incluido)
- espacio bajo el desagüe: 70 mm en total, desde el desagüe hasta el límite inferior del tubo de entrada horizontal (sin contar el espacio del desagüe)



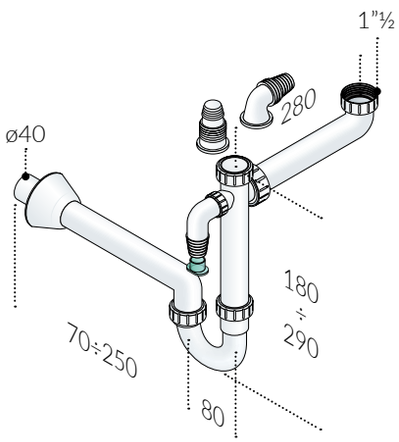

a. **2011.454.6**


- entrada 250×250 × 1"½
- con 2 tomas de lavadora
- salida L. 250 × ϕ40
- plafón embellecedor PP ϕ80

dimensión	embalaje	categoría
1"½ × ø40	1×box / 10 (A)	03

60 mm · 56 l/min · 10 pcs.

RECAMBIO / EMPALME EN LATÓN

Serie **101**
Para conectarse a las tuberías de plomo antiguas, es posible combinar los accesorios de latón.
Para más información consulte la página 247

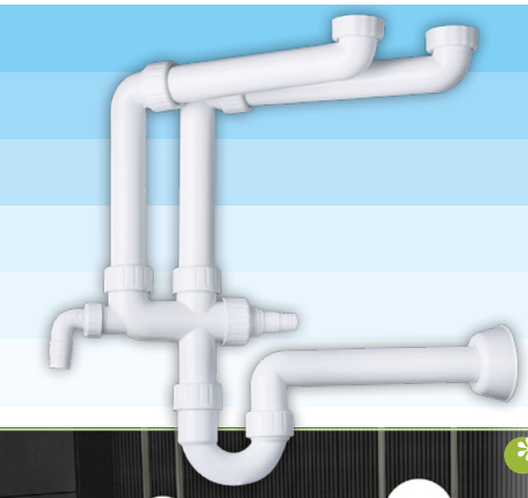

2012
Praktik 2

sifón ahorrador de espacio en PP para fregadero 2 senos, espacio reducido

NOTAS

- espacio en la pared: mínimo 90 mm (plafón no incluido)
- espacio bajo el desagüe: 70 mm en total, desde el desagüe hasta el límite inferior del tubo de entrada horizontal (sin contar el espacio del desagüe)




a. **2012.454.6**

- entrada 250×250 × 1"½
- con 2 tomas de lavadora
- salida L. 250 × ϕ40
- plafón embellecedor PP ϕ80


dimensión	embalaje	categoría
1"½ × ø40	1×box / 10 (Q)	03

60 mm · 67 l/min · 10 pcs.

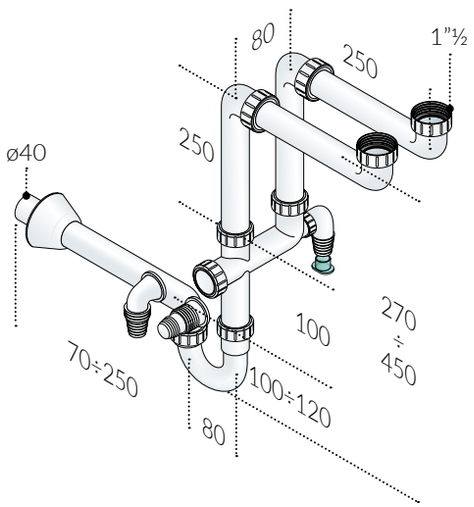


RECAMBIO / EMPALME EN LATÓN

Serie **101**
Para conectarse a las tuberías de plomo antiguas, es posible combinar los accesorios de latón.
Para más información consulte la página 247

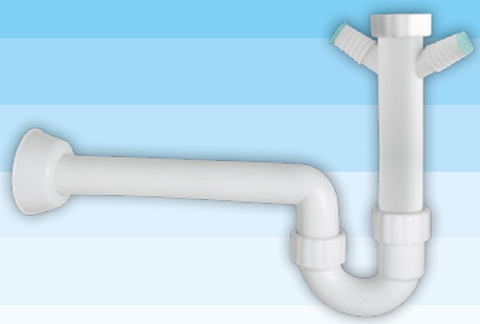

226
Eurotrap 1

sifón en PP para fregadero 1 seno




a. **226.754.6**

dimensión	embalaje	categoría
1"½ × ø40	1×bag / 30 (Q)	03

- entrada H. 170 × 1"½
- con 2 tomas de lavadora
- salida L. 300 × ϕ40
- plafón embellecedor PP ø80

60 mm · 65 l/min · 30 pcs.




b. **226.454.6**

dimensión	embalaje	categoría
1"½ × ø40	1×bag / 30 (Q)	03

- entrada H. 200 × 1"½
- sin tomas de lavadora
- salida L. 300 × ϕ40
- plafón embellecedor PP ø80

60 mm · 65 l/min · 30 pcs. · new

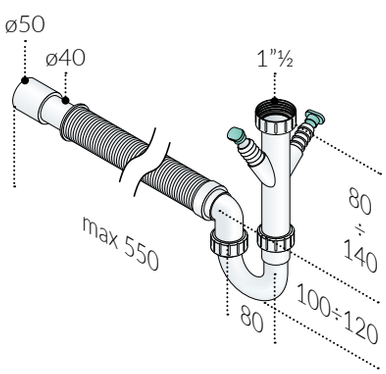


a. **226.747.8**

dimensión	embalaje	categoría
1"½ × ø40/50	1×bag / 25 (Q)	03

- entrada H. 170 × 1"½
- con 2 tomas de lavadora
- salida flexible L. 550 × ϕ40/50
- sin plafón embellecedor

60 mm · 65 l/min · 25 pcs.



a. **226.708.8**


dimensión	embalaje	categoría
1"½ × ø40/50	1×bag / 30 (Q)	03

- entrada H. 170 × 1"½
- con 2 tomas de lavadora
- salida universal L. 230 × ϕ40/50
- sin plafón embellecedor

60 mm · 65 l/min · 30 pcs.


RECAMBIO / EMPALME EN LATÓN

Serie **101**
Para conectarse a las tuberías de plomo antiguas, es posible combinar los accesorios de latón.
Para más información consulte la página 247

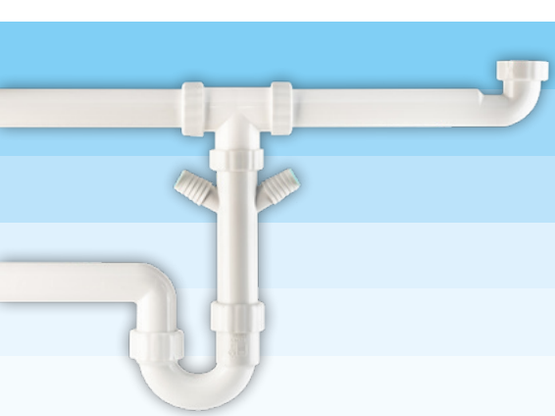

228
Eurotrap 2

sifón en PP para fregadero 2 senos

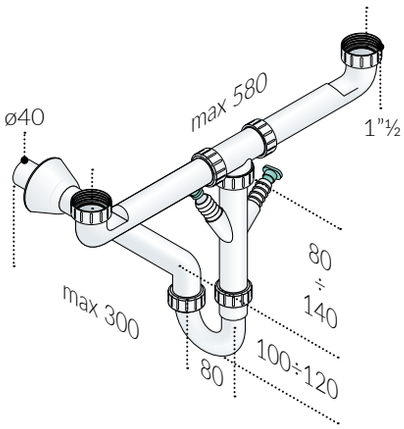


a. 228.654.6

dimensión	embalaje	categoría
1"½ × ø40	1×bag / 15 (Q)	03

- conexión L. 580 × 1"½
- entrada H. 170 × 1"½
- con 2 tomas de lavadora
- salida L. 300 × ø40
- plafón embellecedor PP ø80

60 mm 67 l/min 15 pcs. new

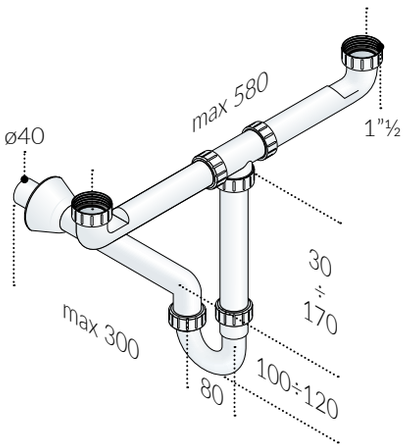

b. 228.254.6

dimensión	embalaje	categoría
1"½ × ø40	1×bag / 15 (Q)	03

- conexión L. 580 × 1"½
- entrada H. 200 × 1"½
- sin tomas de lavadora
- salida L. 300 × ø40
- plafón embellecedor PP ø80


60 mm 67 l/min 15 pcs. new


RECAMBIO / EMPALME EN LATÓN

Serie **101**
Para conectarse a las tuberías de plomo antiguas, es posible combinar los accesorios de latón.
Para más información consulte la página 247

NOTAS



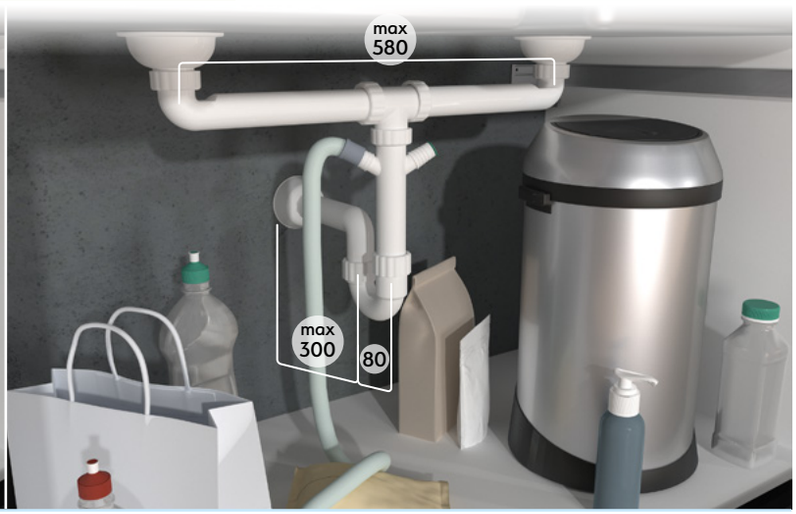

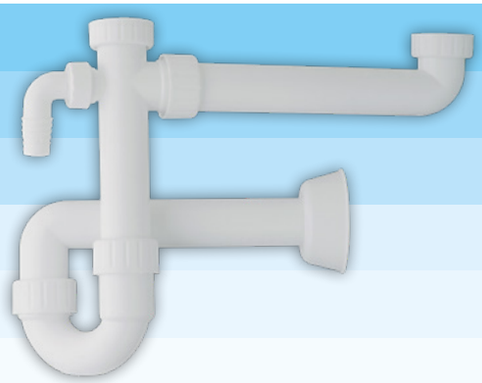

227
Eurotrap 2


sifón en PP para fregadero 2 senos

a. **227.754.6**

dimensión	embalaje	categoría
1"½ × ø40	1×bag / 15 (C)	03

- entrada 200×280 × 1"½
- con 1 toma de lavadora
- salida L. 300 × ø40
- plafón embellecedor PP ø80

60 mm · 67 l/min · 15 pcs.

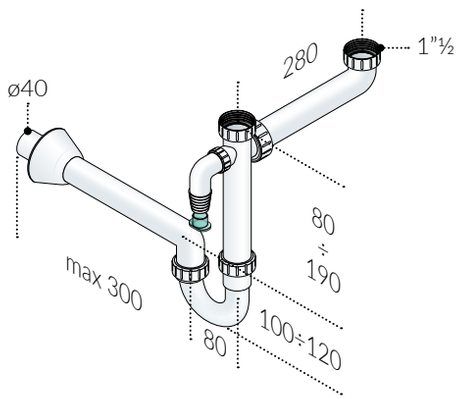


b. **227.708.8**

dimensión	embalaje	categoría
1"½ × ø40/50	1×bag / 15 (C)	03


- entrada 200×280 × 1"½
- con 1 toma de lavadora
- salida universal L. 230 × ø40/50
- sin plafón embellecedor

60 mm · 67 l/min · 15 pcs.

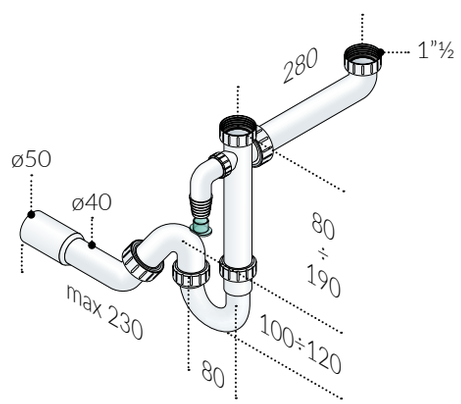

RECAMBIO / EMPALME EN LATÓN


Serie **101**
Para conectarse a las tuberías de plomo antiguas, es posible combinar los accesorios de latón.
Para más información consulte la página 247

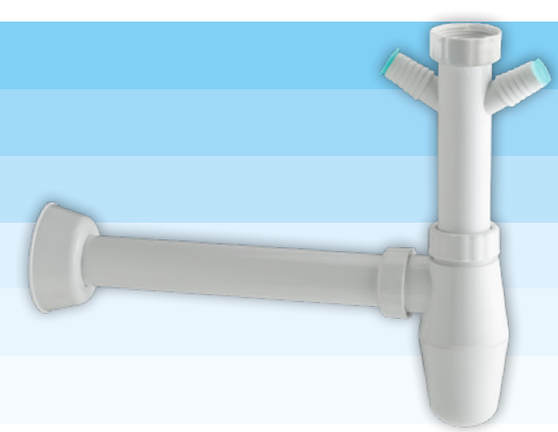

3215 + 3216

...

sifones botella en PP para fregadero 1 y 2 senos

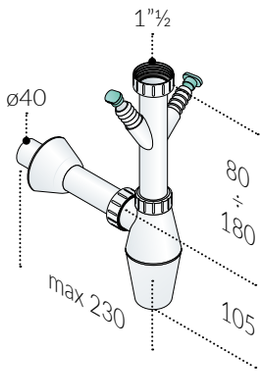

a. 3215.744.6


- para fregadero 1 seno
- entrada H. 170 × 1"½
- con 2 tomas de lavadora
- salida L. 200 × ø40
- plafón embellecedor PP ø80

dimensión	embalaje	categoría
1"½ × ø40	1×bag / 30 (C)	03
60 mm	55 l/min	30 pcs.

b. 3215.804.6

- para fregadero 1 seno
- entrada H. 170 × 1"½
- con 2 tomas de lavadora
- sin tubo de pared
- salida ø40
- sin plafón embellecedor

dimensión	embalaje	categoría
1"½ × ø40	1×bag / 60 (A)	03
60 mm	55 l/min	60 pcs.

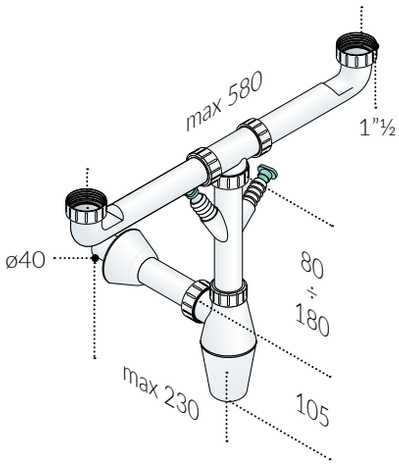


a. 3216.744.6

- para fregadero 2 senos
- conexión L. 580 × 1"½
- entrada H. 170 × 1"½
- con 2 tomas de lavadora
- salida L. 200 × ø40
- plafón embellecedor PP ø80

dimensión	embalaje	categoría
1"½ × ø40	1×bag / 15 (Q)	03
60 mm	62 l/min	15 pcs.

RECAMBIO / EMPALME EN LATÓN


Serie **101**
Para conectarse a las tuberías de plomo antiguas, es posible combinar los accesorios de latón.
Para más información consulte la página 247

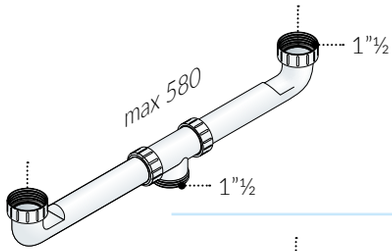

a. 214.654.6

- set PP para fregadero 2 senos
- longitud máx. 580
- entrada 1"½
- salida 1"½


dimensión	embalaje	categoría
1"½ × 1"½	1×bag / 30 (A)	10
20 pcs.	new	



b. 2414.234.6

- set PP para fregadero 2 senos
- longitud máx. 270
- entrada 1"½
- salida 1"½

dimensión	embalaje	categoría
1"½ × 1"½	1×bag / 30 (B)	10
30 pcs.		



c. 2414.334.6

- set PP para fregadero 2 senos
- longitud máx. 270, telescópico
- con 1 toma de lavadora
- entrada 1"½
- salida 1"½


dimensión	embalaje	categoría
1"½ × 1"½	1×bag / 30 (B)	10
30 pcs.		



19

Lux sink

sifón botella en latón cromado para fregadero 1 seno

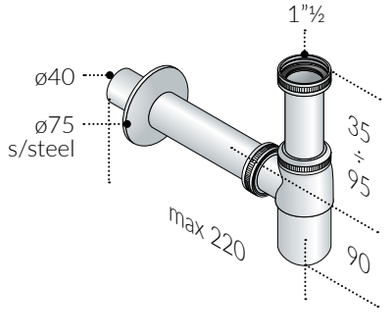


a. **19.212.6**

- entrada H. 75 × 1"½
- salida L. 190 × ϕ40
- plafón embellecedor acero ϕ75

dimensión	embalaje	categoría
1"½ × ø40	1×box / 30 (B)	01

50 mm 58 l/min 30 pcs.

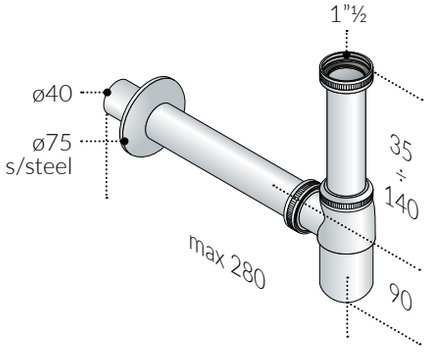


b. **19.422.6**

- entrada H. 120 × 1"½
- salida L. 250 × ϕ40
- plafón embellecedor acero ϕ75

dimensión	embalaje	categoría
1"½ × ø40	1×box / 30 (C)	01

50 mm 58 l/min 30 pcs.




a. **19.200.6**

- entrada H. 75 × 1"½
- sin tubo de pared
- salida ϕ40
- sin plafón embellecedor

dimensión	embalaje	categoría
1"½ × ø40	1×box / 30 (B)	01

50 mm 58 l/min 30 pcs.



b. **19.200.6.1**

- en latón crudo niquelado
- entrada H. 75 × 1"½
- sin tubo de pared
- salida ϕ40
- sin plafón embellecedor

dimensión	embalaje	categoría
1"½ × ø40	1×box / 30 (B)	01


50 mm 58 l/min 30 pcs.



149

...

sifón botella en latón crudo para fregadero 1 seno




a. 149.405.6.4

dimensión	embalaje	categoría
1"½ × ø40	1×box / 30 (T)	01

- en latón crudo
- entrada H. 80 × 1"½
- sin tubo de pared
- salida ø40
- sin plafón embellecedor

40 mm 38 l/min 30 pcs.



a. 149.505.6.4

dimensión	embalaje	categoría
1"½ × ø40	1×box / 30 (B)	01

- en latón crudo
- sin tubo entrada
- entrada 1"½
- sin tubo de pared
- salida ø40
- sin plafón embellecedor
- con tuercas hexagonales

40 mm 38 l/min 30 pcs.

Plato de ducha

- Vega -
- Vega evo -
- Aloha -
- Altair -
- Auva mini -
- Auva slick - new
- Concita - new
- Albireo -
- Wei -
- Vega mini + Naos -
- Gienah -
- Sadr P -
- Sadr S -
- otros desagües en latón y plástico -





for the sanitary ware image, special thanks to
technova


03



5261 + 5258

Vega

desagüe sifónico en PP para plato de ducha ø90, conforme EN274

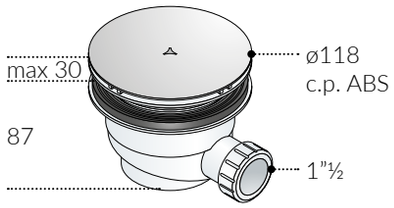


a. 5261.076.6

- rejilla ø118 ABS cromado
- brida ø115 PP
- salida lateral 1"½
- espesor bajo plato ducha 87

dimensión	embalaje	categoría
ø118 × 1"½	1×box / 16 (B)	06

50 mm · 27 l/min · 16 pcs.

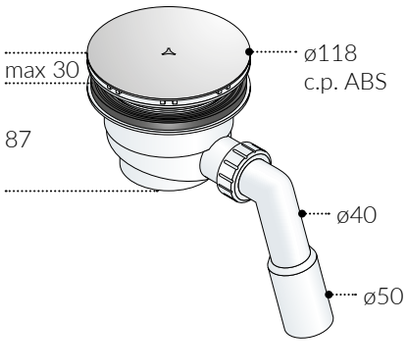


b. 5261.078.8

- rejilla ø118 ABS cromado
- brida ø115 PP
- salida lateral 1"½
- codo a 45° en PP ø40/50
- espesor bajo plato ducha 87

dimensión	embalaje	categoría
ø118 × ø50	1×box / 12 (B)	06

50 mm · 27 l/min · 12 pcs.

RECAMBIO / REJILLA
119.522.0
Para más información consulte la página 262

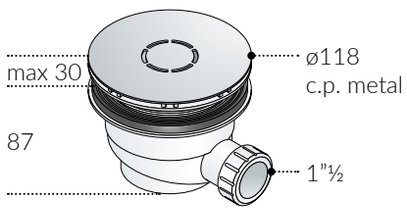


a. 5261.086.6

- rejilla ø118 rejilla metálico cromado
- brida ø115 PP
- salida lateral 1"½
- espesor bajo plato ducha 87

dimensión	embalaje	categoría
ø118 × 1"½	1×box / 16 (B)	06

50 mm · 27 l/min · 16 pcs.

RECAMBIO / REJILLA
119.512.0
Para más información consulte la página 262

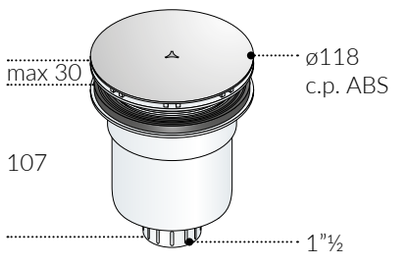

a. 5258.076.6

- rejilla ø118 ABS cromado
- brida ø115 PP
- salida vertical 1"½
- espesor bajo plato ducha 107

dimensión	embalaje	categoría
ø118 × 1"½	1×bag / 20 (B)	06

50 mm · 41 l/min · 20 pcs.

RECAMBIO / REJILLA
119.522.0
Para más información consulte la página 262

5661 + 5641


Vega evo

desagüe sifónico en PP para plato de ducha ø90, conforme EN274 y espacio mínimo





una sola junta adecuada para platos de ducha de acrílico y cerámica

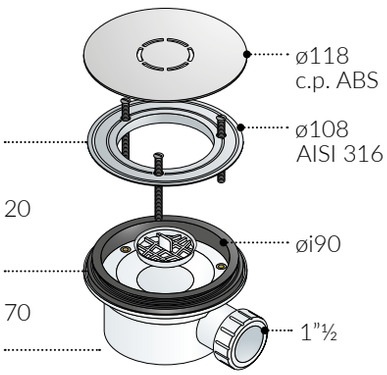


a. 5661.076.6

- rejilla ø118 ABS cromado
- brida ø108 acero AISI316
- salida lateral 1"½
- espesor bajo plato ducha 70

dimensión	embalaje	categoría
ø118 × 1"½	1×box / 16 (B)	06

50 mm · 26 l/min · 16 pcs.

RECAMBIO / REJILLA
119.523.0
Para más información consulte la página 262

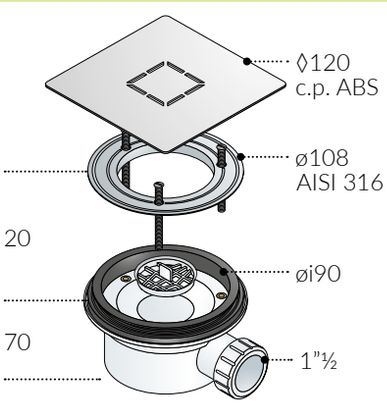

a. 5641.076.6

- rejilla ⧄120 ABS cromado
- brida ø108 acero AISI316
- salida lateral 1"½
- espesor bajo plato ducha 70

dimensión	embalaje	categoría
⧄120 × 1"½	1×box / 16 (B)	06

50 mm · 26 l/min · 16 pcs. · new

RECAMBIO / REJILLA
119.527.0
Para más información consulte la página 262

Minimum volumen
Vega Evo es el desagüe estándar de bajo espesor para plato de ducha

Cierre hidráulico 50 mm
Flujo de agua 27 l/min
87



5261.076.6


70



5661.076.6

Cierre hidráulico 50 mm
Flujo de agua 26 l/min

NOTAS

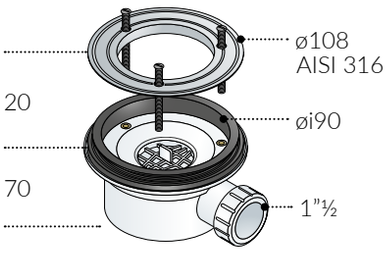

a. 5661.006.6

- sin rejilla
- brida ø108 acero AISI316
- junta para plato de ducha acrílico
- salida lateral 1"½
- espesor bajo plato ducha 70

dimensión	embalaje	categoría
ø108 × 1"½	1×box / 16 (B)	06

50 mm · 26 l/min · 16 pcs. · new

b. 5661.106.6

- sin rejilla
- brida ø108 acero AISI316
- junta para plato de ducha ceramico
- salida lateral 1"½
- espesor bajo plato ducha 70

dimensión	embalaje	categoría
ø108 × 1"½	1×box / 16 (B)	06


50 mm · 26 l/min · 16 pcs. · new



6261 + 6241

Aloha

desagüe sifónico en PP para plato de ducha ø90

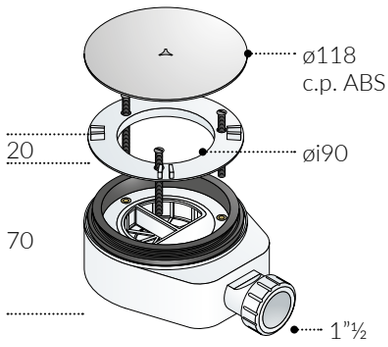


a. 6261.076.6

dimensión	embalaje	categoría
ø118 × 1"½	1×box / 16 (B)	06

- rejilla ø118 ABS cromado
- brida ø115 POM
- salida lateral 1"½
- espesor bajo plato ducha 70

35 mm · 25 l/min · 16 pcs.

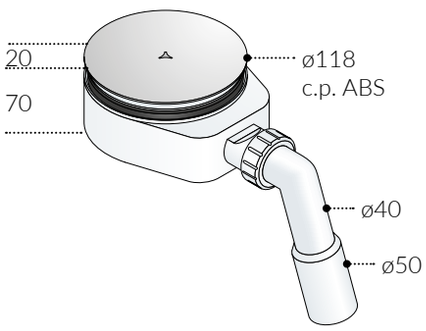

b. 6261.078.8

dimensión	embalaje	categoría
ø118 × ø50	1×box / 12 (B)	06

- rejilla ø118 ABS cromado
- brida ø115 POM
- salida lateral 1"½
- codo a 45° en PP ø40/50
- espesor bajo plato ducha 70

35 mm · 25 l/min · 12 pcs.

RECAMBIO / REJILLA

119.522.0


Para más información consulte la página 262

NOTAS





una sola junta adecuada para platos de ducha de acrílico y cerámica

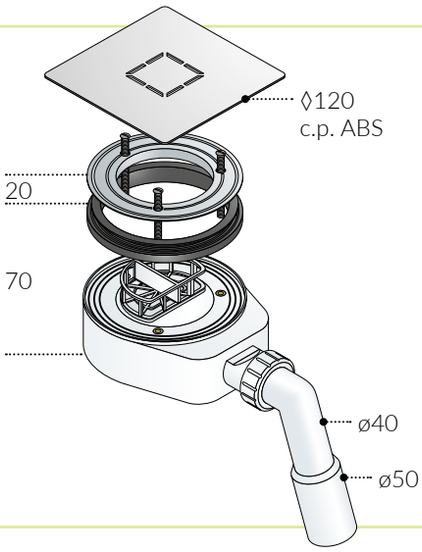


a. 6241.078.8

dimensión	embalaje	categoría
⍁120 × ø50	1×box / 12 (B)	06

- rejilla ⍁120 ABS cromado
- brida ϕ108 acero AISI316
- salida lateral 1"½
- codo a 45° en PP ϕ40/50
- espesor bajo plato ducha 70

35 mm · 25 l/min · 12 pcs. · new

RECAMBIO / REJILLA
119.527.0
Para más información consulte la página 262

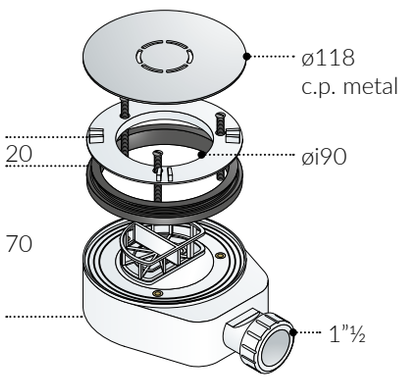

a. 6261.086.6

dimensión	embalaje	categoría
ø118 × 1"½	1×box / 16 (B)	06

- rejilla ϕ118 rejilla metálico cromado
- brida ϕ115 POM
- salida lateral 1"½
- espesor bajo plato ducha 70

35 mm · 25 l/min · 16 pcs.

OTRAS ACABADOS DISPONIBLES

negro mate	blanco mate	oro brillante	níquel cepillado	bronce cepillado
6261.086.6.X	6261.086.6.XD	6261.086.6.3	6261.086.6.Y2	-

RECAMBIO / REJILLA
119.512.0
Para más información consulte la página 262


NOTAS





6561
Altair

desagüe sifónico en PP para plato de ducha ø90

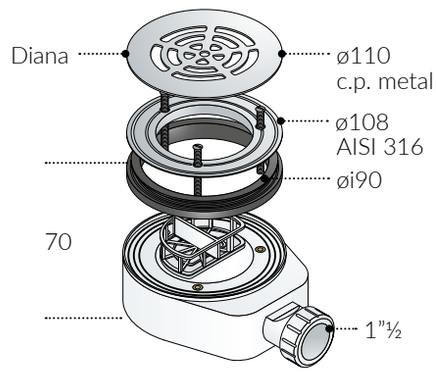


a. **6561.086.6**

dimensión	embalaje	categoría
ø110 × 1"½	1×box / 16 (B)	06

- rejilla ø110 metálico cromado
- modelo Diana
- brida ø108 acero AISI316
- salida lateral 1"½
- espesor bajo plato ducha 70

35 mm 22 l/min 16 pcs.

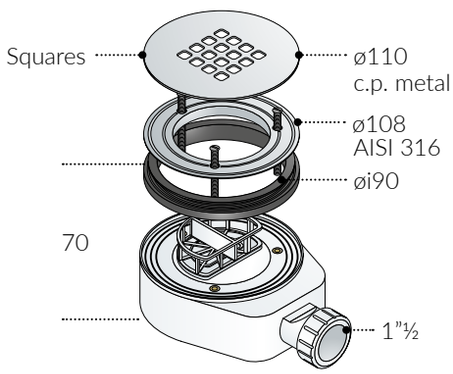


b. **6561.286.6**

dimensión	embalaje	categoría
ø110 × 1"½	1×box / 16 (B)	06

- rejilla ø110 metálico cromado
- modelo Squares
- brida ø108 acero AISI316
- salida lateral 1"½
- espesor bajo plato ducha 70

35 mm 19 l/min 16 pcs.

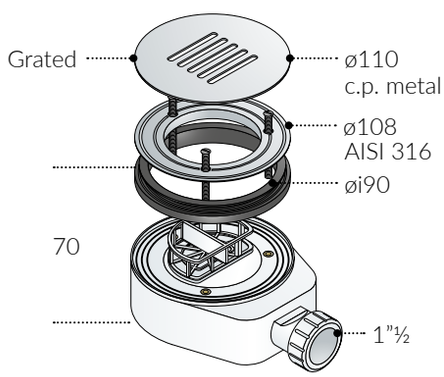

c. **6561.386.6**

dimensión	embalaje	categoría
ø110 × 1"½	1×box / 16 (B)	06

- rejilla ø110 metálico cromado
- modelo Grated
- brida ø108 acero AISI316
- salida lateral 1"½
- espesor bajo plato ducha 70


35 mm 19 l/min 16 pcs.

NOTAS





una sola junta adecuada para platos de ducha de acrílico y cerámica

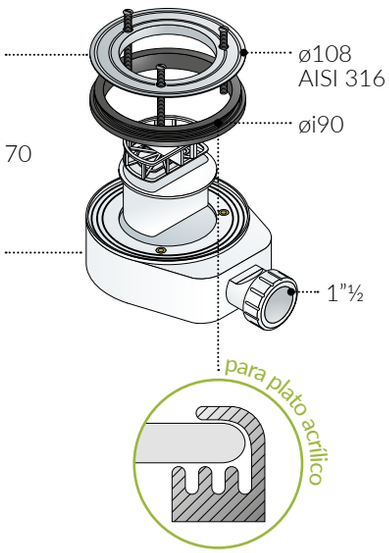


a. 6561.006.6

dimensión	embalaje	categoría
ø108 × 1"½	1×box / 16 (B)	06

- sin rejilla
- brida ø108 acero AISI316
- junta para plato de ducha acrílico
- salida lateral 1"½
- espesor bajo plato ducha 70

35 mm 22 l/min 16 pcs. new

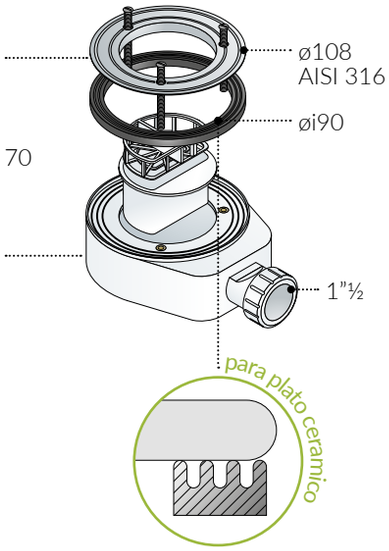

b. 6561.106.6

dimensión	embalaje	categoría
ø108 × 1"½	1×box / 16 (B)	06

- sin rejilla
- brida ø108 acero AISI316
- junta para plato de ducha ceramico
- salida lateral 1"½
- espesor bajo plato ducha 70

35 mm 22 l/min 16 pcs.

6621


Auva mini

desagüe sifónico en PP para plato de ducha ø90, espacio reducido





una sola junta adecuada para platos de ducha de acrílico y cerámica

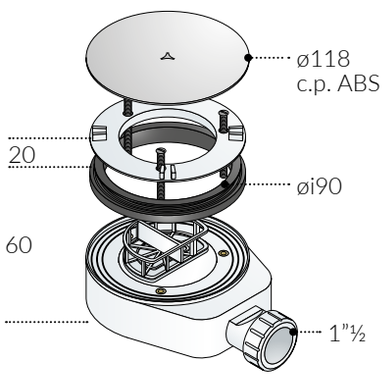


a. 6621.076.6

dimensión	embalaje	categoría
ø118 × 1"½	1×box / 16 (B)	06

- rejilla ø118 ABS cromado
- brida ø115 POM
- salida lateral 1"½
- espesor bajo plato ducha 60

25 mm · 25 l/min · 16 pcs.

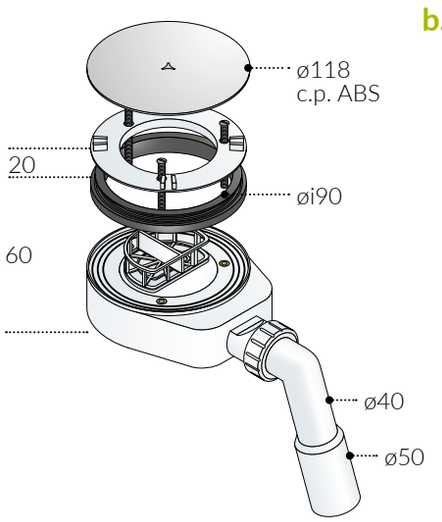

b. 6621.078.8

dimensión	embalaje	categoría
ø118 × ø50	1×box / 12 (B)	06

- rejilla ø118 ABS cromado
- brida ø115 POM
- salida lateral 1"½
- codo a 45° en PP ø40/50
- espesor bajo plato ducha 60

25 mm · 25 l/min · 12 pcs. · new

RECAMBIO / REJILLA

119.522.0

Para más información consulte la página 262

NOTAS

Cierre hidráulico	Flujo de agua
35 mm	25 l/min



6261.076.6

Cierre hidráulico	Flujo de agua
25 mm	25 l/min



6621.076.6

6621


Auva slick

desagüe sifónico en PP para plato de ducha ø90, espacio reducido y con salida lateral lisa





una sola junta adecuada para platos de ducha de acrílico y cerámica

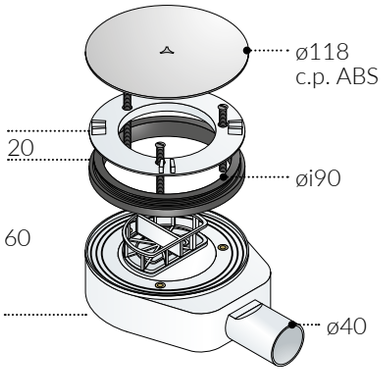

a. 6621.071.6

dimensión	embalaje	categoría
ø118 × ø40	1×box / 16 (B)	06


- rejilla ø118 ABS cromado
- brida ø115 POM
- salida lateral lisa ø40
- espesor bajo plato ducha 60

25 mm · 27 l/min · 16 pcs. · new

RECAMBIO / REJILLA

119.522.0

Para más información consulte la página 262

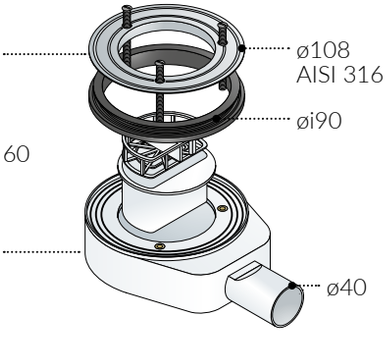

a. 6621.001.6

dimensión	embalaje	categoría
ø108 × ø40	1×box / 16 (B)	06

- sin rejilla
- brida ø108 acero AISI316
- junta para plato de ducha acrílico
- salida lateral lisa ø40
- espesor bajo plato ducha 60

25 mm · 27 l/min · 16 pcs. · new

b. 6621.101.6

dimensión	embalaje	categoría
ø108 × ø40	1×box / 16 (B)	06

- sin rejilla
- brida ø108 acero AISI316
- junta para plato de ducha ceramico
- salida lateral lisa ø40
- espesor bajo plato ducha 60

25 mm · 27 l/min · 16 pcs. · new

NOTAS

Cierre hidráulico	Flujo de agua
35 mm	25 l/min



6261.076.6

Cierre hidráulico	Flujo de agua
25 mm	27 l/min




6621.071.6

6721

Concita

desagüe sifónico en PP para plato de ducha ø90, espacio mínimo y con salida lateral lisa



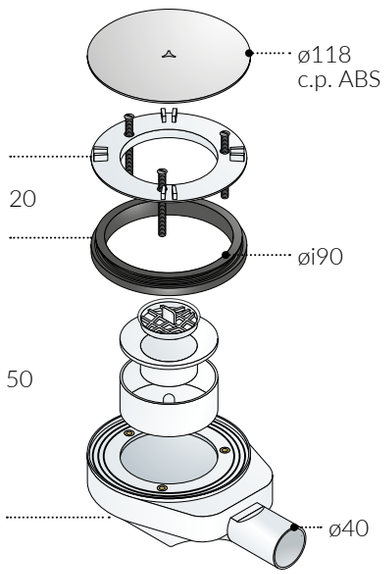

a. 6721.071.6

- rejilla ø118 ABS cromado
- brida ø115 POM
- salida lateral lisa ø40
- espesor bajo plato ducha 50

dimensión	embalaje	categoría
ø118 × 1"½	1×box / 16 (B)	06

25 mm · 22 l/min · 16 pcs. · new

RECAMBIO / REJILLA

119.522.0


Para más información consulte la página 262

NOTAS

Espacio mínimo

Concita es el desagüe de ducha de perfil más bajo entre los artículos de la gama Tea para platos de ducha

	Cierre hidráulico	Flujo de agua
6261.076.6	35 mm	25 l/min
6721.071.6	22 mm	22 l/min

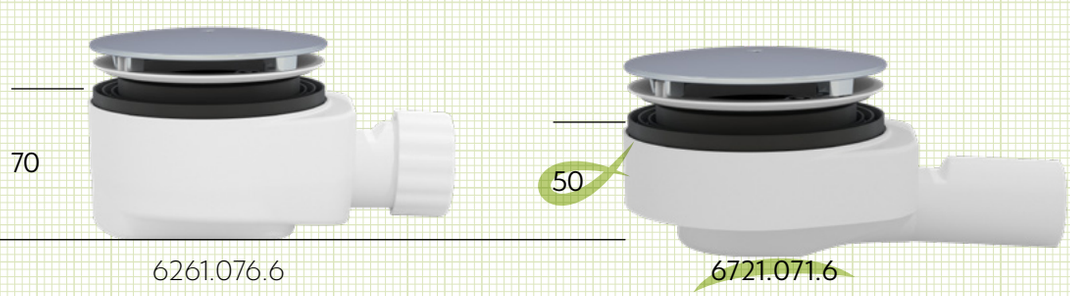




una sola junta adecuada para platos de ducha de acrílico y cerámica

a. **6721.001.6**

dimensión	embalaje	categoría
ø108 × ø40	1×box / 16 (B)	06

- sin rejilla
- brida ϕ108 acero AISI316
- junta para plato de ducha acrílico
- salida lateral lisa ϕ40
- espesor bajo plato ducha 50

25 mm 22 l/min 16 pcs. new

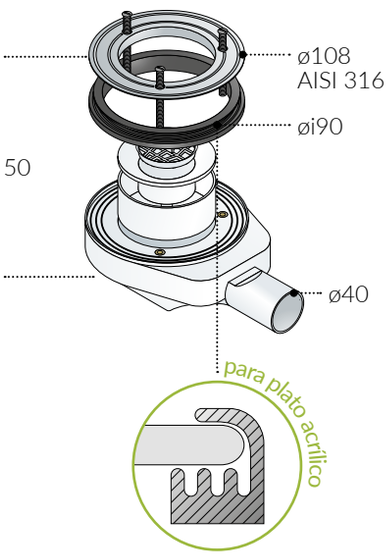


b. **6721.101.6**

dimensión	embalaje	categoría
ø108 × ø40	1×box / 16 (B)	06

- sin rejilla
- brida ϕ108 acero AISI316
- junta para plato de ducha ceramico
- salida lateral lisa ϕ40
- espesor bajo plato ducha 50

25 mm 22 l/min 16 pcs. new

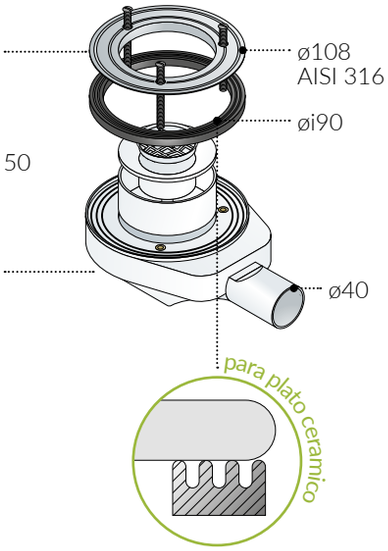



6461

Albireo

desagüe sifónico en PP para plato de ducha ø50/60, espacio reducido


ADVERTENCIA
Comprobación de compatibilidad necesaria
Para platos de ducha con orificio de ø50 mm

a. 6461.066.6

dimensión	embalaje	categoría
ø80 × 1"½	1×box / 16 (B)	06

- rejilla ø45 latón cromado
- brida ø80 latón cromado
- salida lateral 1"½
- espesor bajo plato ducha 70

35 mm · 46 l/min · 16 pcs.

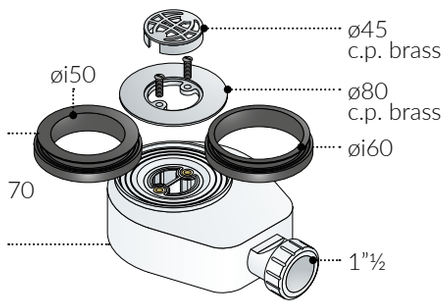


b. 6461.068.8

dimensión	embalaje	categoría
ø80 × ø50	1×box / 12 (B)	06

- rejilla ø45 latón cromado
- brida ø80 latón cromado
- salida lateral 1"½
- codo a 45° en PP ø40/50
- espesor bajo plato ducha 70

35 mm · 46 l/min · 12 pcs.

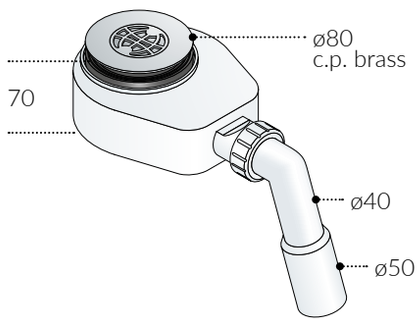


RECAMBIO / REJILLA
119.511.0
Para más información consulte la página 262

a. 6461.096.6

dimensión	embalaje	categoría
ø85 × 1"½	1×box / 16 (B)	06

- rejilla ø85 ABS cromado
- brida ø80 POM
- salida lateral 1"½
- espesor bajo plato ducha 70

35 mm · 44 l/min · 16 pcs.

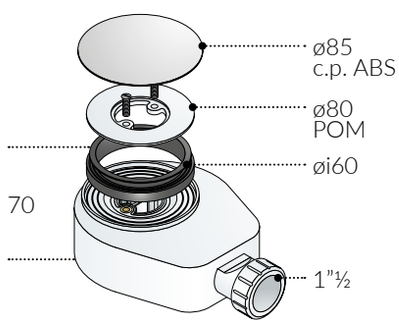


b. 6461.098.8

dimensión	embalaje	categoría
ø85 × ø50	1×box / 12 (B)	06

- rejilla ø85 ABS cromado
- brida ø80 POM
- salida lateral 1"½
- codo a 45° en PP ø40/50
- espesor bajo plato ducha 70

35 mm · 44 l/min · 12 pcs.

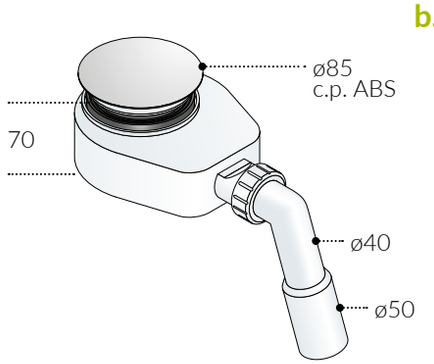

RECAMBIO / REJILLA
119.525.0
Para más información consulte la página 262

661


Wei

desagüe sifónico en PP para plato de ducha ø60, conforme EN274



ADVERTENCIA

Comprobación de compatibilidad necesaria
Para platos de ducha con orificio de ø50 mm

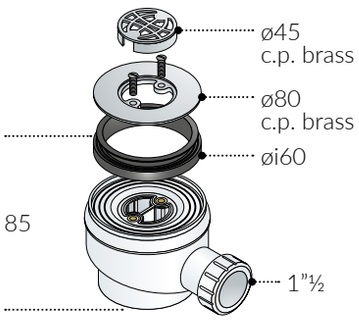

a. 661.066.6


dimensión	embalaje	categoría
ø80 × 1"½	1×bag / 30 (B)	06

- rejilla ø45 latón cromado
- brida ø80 latón cromado
- salida lateral 1"½
- espesor bajo plato ducha 85

50 mm · 41 l/min · 30 pcs.

RECAMBIO / REJILLA

119.511.0
Para más información consulte la página 262

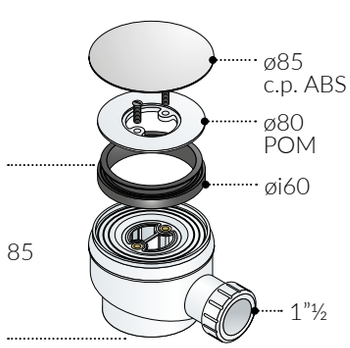

a. 661.096.6

dimensión	embalaje	categoría
ø85 × 1"½	1×bag / 30 (B)	06

- rejilla ø85 ABS cromado
- Brida ø80 POM
- salida lateral 1"½
- espesor bajo plato ducha 85

50 mm · 39 l/min · 30 pcs.

RECAMBIO / REJILLA

119.525.0
Para más información consulte la página 262




461 + 261

Vega mini + Naos

desagües sifónicos para plato de ducha ϕ60, conforme EN274

ADVERTENCIA
Comprobación de compatibilidad necesaria
Para platos de ducha con orificio de ϕ50 mm

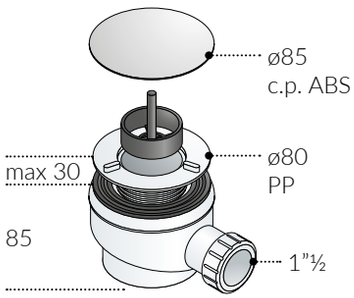

VEGA MINI


a. 461.096.6

dimensión	embalaje	categoría
ø85 × 1"½	1×bag / 30 (B)	06

- rejilla ϕ85 ABS cromado
- bride ϕ80 PP
- salida lateral 1"½
- espesor bajo plato ducha 85

50 mm · 39 l/min · 30 pcs.

RECAMBIO / REJILLA
119.525.0
Para más información consulte la página 262

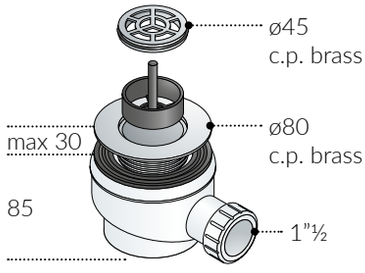

NAOS

a. 261.066.6

dimensión	embalaje	categoría
ø80 × 1"½	1×bag / 30 (B)	06

- rejilla ϕ45 latón cromado
- brida ϕ80 latón cromado
- salida lateral 1"½
- espesor bajo plato ducha 85

50 mm · 41 l/min · 30 pcs.

RECAMBIO / REJILLA
119.410.0
Para más información consulte la página 262

257
Gienah

desagües + sifón para plato de ducha ø60




ADVERTENCIA
Comprobación de compatibilidad necesaria
Para platos de ducha con orificio de ø50 mm

a. 257.066.6

dimensión	embalaje	categoría
ø80 × 1"½	1×bag / 30 (B)	06

- rejilla ø45 latón cromado
- brida ø80 latón cromado
- salida lateral 1"½
- espesor bajo plato ducha 120
- salida orientable

50 mm · 35 l/min · 30 pcs.

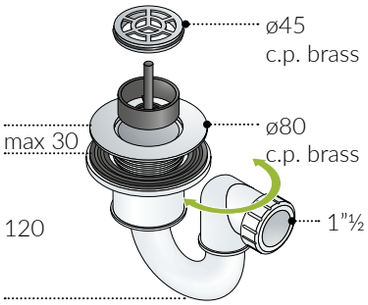


b. 257.069.8

dimensión	embalaje	categoría
ø80 × ø50	1×bag / 30 (C)	06

- rejilla ø45 latón cromado
- brida ø80 latón cromado
- salida lateral ø40/50 PEHD
- espesor bajo plato ducha 120
- salida orientable

50 mm · 38 l/min · 30 pcs.

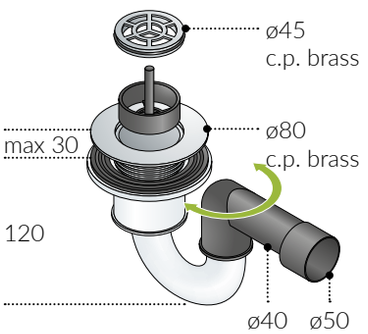

RECAMBIO / REJILLA
119.410.0
Para más información consulte la página 262


254
Sadr P

desagües + sifón para plato de ducha ø60



ADVERTENCIA

Comprobación de compatibilidad necesaria
Para platos de ducha con orificio de ø50 mm

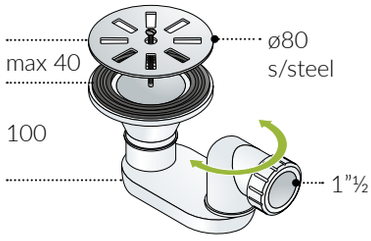


a. 254.016.6

dimensión	embalaje	categoría
ø80 × 1"½	1×bag / 30 (B)	06

- rejilla ø80 acero
- salida lateral 1"½
- espesor bajo plato ducha 100
- salida orientable

40 mm 32 l/min 30 pcs.

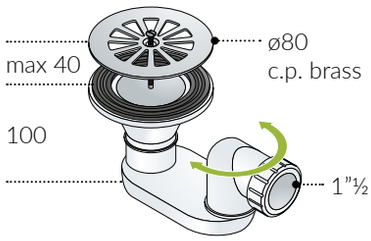


b. 254.066.6

dimensión	embalaje	categoría
ø80 × 1"½	1×bag / 30 (B)	06

- rejilla ø80 latón cromado
- salida lateral 1"½
- espesor bajo plato ducha 100
- salida orientable

40 mm 32 l/min 30 pcs.

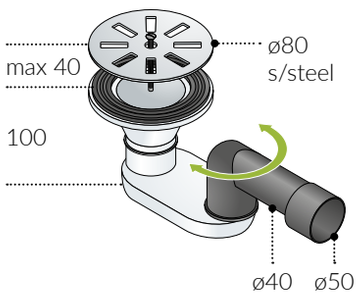


a. 254.019.8

dimensión	embalaje	categoría
ø80 × ø50	1×bag / 30 (C)	06

- rejilla ø80 acero
- salida lateral 1"½
- salida lateral ø40/50 PEHD
- espesor bajo plato ducha 100
- salida orientable

40 mm 32 l/min 30 pcs.

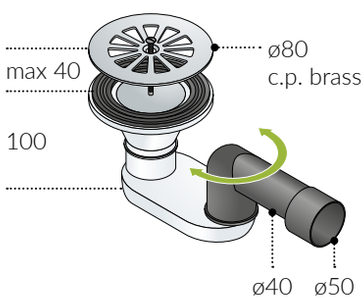

b. 254.069.8

dimensión	embalaje	categoría
ø80 × ø50	1×bag / 30 (C)	06


- rejilla ø80 latón cromado
- salida lateral 1"½
- salida lateral ø40/50 PEHD
- espesor bajo plato ducha 100
- salida orientable

40 mm 32 l/min 30 pcs.

256
Sadr S
desagües + sifón para plato de ducha ø60



ADVERTENCIA
Comprobación de compatibilidad necesaria
Para platos de ducha con orificio de ø50 mm

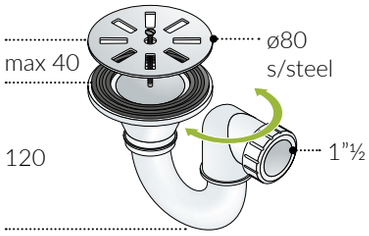


a. 256.016.6

dimensión	embalaje	categoría
ø80 × 1"½	1×bag / 30 (B)	06

- rejilla ø80 acero
- salida lateral 1"½
- espesor bajo plato ducha 120
- salida orientable

50 mm · 32 l/min · 30 pcs.

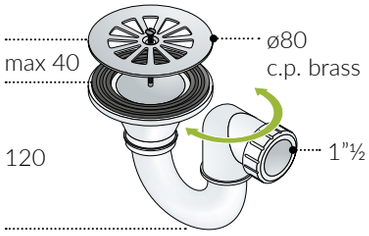


b. 256.066.6

dimensión	embalaje	categoría
ø80 × 1"½	1×bag / 30 (B)	06

- rejilla ø80 latón cromado
- salida lateral 1"½
- espesor bajo plato ducha 120
- salida orientable

50 mm · 32 l/min · 30 pcs.

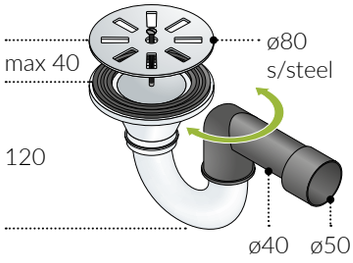


a. 256.019.8

dimensión	embalaje	categoría
ø80 × ø50	1×bag / 30 (C)	06

- rejilla ø80 acero
- salida lateral 1"½
- salida lateral ø40/50 PEHD
- espesor bajo plato ducha 120
- salida orientable

50 mm · 32 l/min · 30 pcs.

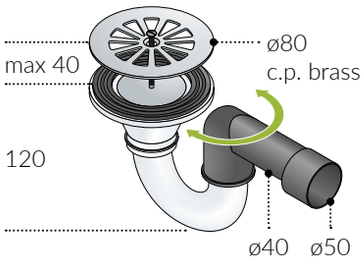

b. 256.069.8


dimensión	embalaje	categoría
ø80 × ø50	1×bag / 30 (C)	06

- rejilla ø80 latón cromado
- salida lateral 1"½
- salida lateral ø40/50 PEHD
- espesor bajo plato ducha 120
- salida orientable

50 mm · 32 l/min · 30 pcs.

desagües en latón y plástico

para plato de ducha ø60

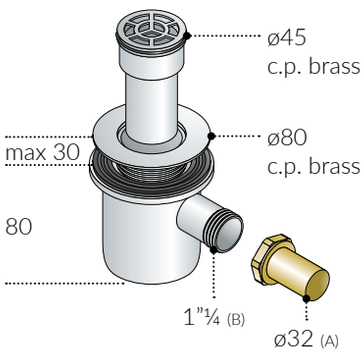

a. 61.067.5

dimensión	embalaje	categoría
ø80 × ø32	1×box / 15 (T)	15

Desagüe sifónico en latón
- rejilla ø45 latón cromado
- brida ø80 latón cromado
- salida lateral 1"¼
- con codo recto ø32 latón
- espesor bajo plato ducha 80

40 mm 30 l/min 15 pcs.


b. 61.065.5

dimensión	embalaje	categoría
ø80 × 1"¼	1×box / 15 (T)	15

- rejilla ø45 latón cromado
- brida ø80 latón cromado
- salida lateral 1"¼
- sin tuerca y codo
- espesor bajo plato ducha 80

40 mm 30 l/min 15 pcs.

RECAMBIO / REJILLA 119.510.0

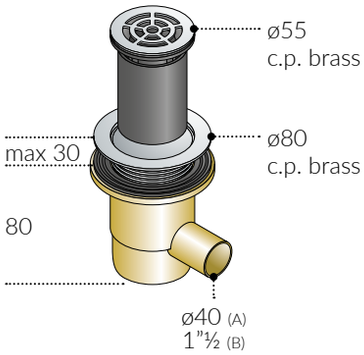

a. 361.069.6

dimensión	embalaje	categoría
ø80 × ø40	1×box / 15 (T)	15

Desagüe sifónico en latón
- rejilla ø55 latón cromado
- brida ø80 latón cromado
- salida lateral lisa ø40
- espesor bajo plato ducha 80

50 mm 15 l/min 15 pcs.


b. 361.066.6

dimensión	embalaje	categoría
ø80 × 1"½	1×box / 15 (T)	15

- rejilla ø55 latón cromado
- brida ø80 latón cromado
- salida lateral 1"½
- con tuerca sin codo
- espesor bajo plato ducha 80

50 mm 15 l/min 15 pcs.

RECAMBIO / REJILLA 119.910.0




a. 245.096.6

dimensión	embalaje	categoría
ø90 × 1"½	1×bag / 30 (W)	06

Desagüe sifónico en ABS
- rejilla ø90 ABS revestida acero
- brida ø80 ABS
- salida lateral 1"½
- espesor bajo plato ducha 80

50 mm 29 l/min 30 pcs.




b. 245.016.6

dimensión	embalaje	categoría
ø80 × 1"½	1×bag / 30 (W)	06

- rejilla ø80 acero
- brida ø80 ABS
- salida lateral 1"½
- espesor bajo plato ducha 80

50 mm 24 l/min 30 pcs.

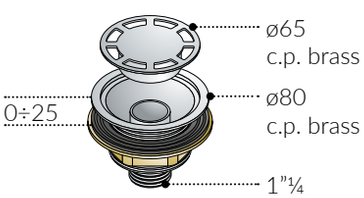


a. 58.065.5

dimensión	embalaje	categoría
ø80 × 1"¼	2×box / 30 (T)	15

Desagüe sifónico en latón
- rejilla ø65 latón cromado
- brida ø80 latón cromado
- salida vertical 1"¼

10 mm 10 l/min 30 pcs.

RECAMBIO / REJILLA 119.310.0

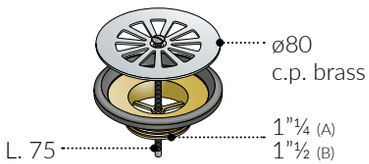

a. 55.165.5

dimensión	embalaje	categoría
ø80 × 1"¼	10×box / 50 (T)	15

Válvula universal en latón
- rejilla ø80 en latón cromado
- salida 1"¼
- tornillo L. 75


40 l/min · 60 pcs.

b. 55.165.6

dimensión	embalaje	categoría
ø80 × 1"½	10×box / 50 (T)	15

- rejilla ø80 en latón cromado
- salida 1"½
- tornillo L. 75

44 l/min · 60 pcs.



a. 55.665.5

dimensión	embalaje	categoría
ø80 × 1"¼	10×box / 50 (T)	15

Válvula universal en latón
- rejilla ø80 acero
- salida 1"¼
- tornillo L. 75


40 l/min · 60 pcs.

b. 55.665.6

dimensión	embalaje	categoría
ø80 × 1"½	10×box / 50 (T)	15

- rejilla ø80 acero
- salida 1"½
- tornillo L. 75

44 l/min · 60 pcs.




a. 255.665.6

dimensión	embalaje	categoría
ø80 × 1"½	1×bag / 60 (W)	06

Válvula universal en PP
- rejilla ø80 acero
- salida 1"½
- tornillo L. 75

49 l/min · 60 pcs.

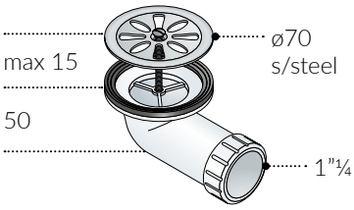


a. 255.670.5

dimensión	embalaje	categoría
ø70 × 1"¼	1×bag / 30 (W)	06

Válvula universal en PP
- rejilla ø70 acero
- salida lateral 1"¼
- tornillo L. 35

24 l/min · 30 pcs.

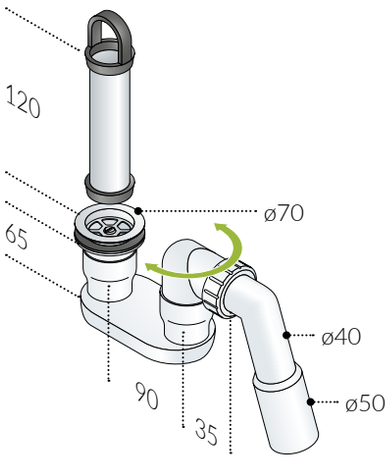

a. 2152.451.6

dimensión	embalaje	categoría
ø70 × ø50	1×bag / 30 (Q)	06

Válvula rebosadero en PP
- tubo H. 120 en latón cromado
- rejilla ø70 acero
- con sifón orientable
- codo a 45° en PP ø40/50

50 mm · 48 l/min · 30 pcs.

b. 2142.400.6

dimensión	embalaje	categoría
ø70 × 1"½	1×bag / 60 (B)	06

- tubo H. 120 en latón cromado
- rejilla ø70 acero
- sin sifón

48 l/min · 60 pcs.

Bañera

Clicker vasca brass -
Clicker vasca -
otros desagües automáticos -
Leonessa brass -
Leonessa -
Leonessa hotellerie -
desagüe en latón cromado - new
para instalaciones visibles
otros desagües en PP -
otros desagües y sifones en latón -
sifones en plástico -





for the sanitary ware image, special thanks to
technova



8334 + 8568

Clicker vasca brass

desagüe clic-clac en latón para bañera

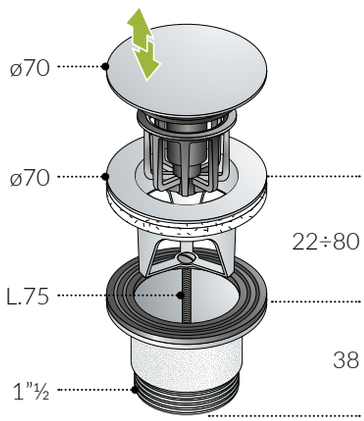

a. 8334.060.6


dimensión	embalaje	categoría
ø70 × 1"½	1×box / 15 (T)	15

- sin rebosadero
- tapón ø70 latón cromado
- rosca H. 45
- dado H. 40 × 1"½ en latón crudo niquelado
- tornillo L. 75
- apto también para bañera con rebosadero integrado

49 l/min 15 pcs.

OTRAS ACABADOS DISPONIBLES

negro mate	blanco mate	oro brillante	níquel cepillado	bronce cepillado
8334.060.6.X	8334.060.6.XD	8334.060.6.3	-	8334.060.6.6

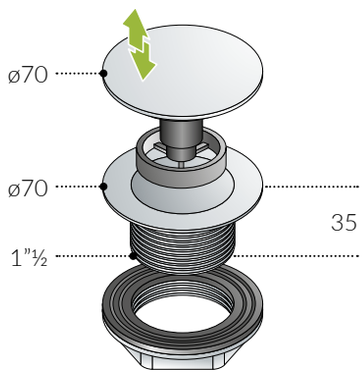

a. 8568.060.6

dimensión	embalaje	categoría
ø70 × 1"½	1×box / 15 (I)	15


- sin rebosadero
- tapón ø70 latón cromado
- rosca H. 35 × 1"½
- tuerca pasante en latón bruto niquelado

50 l/min 15 pcs.

RECAMBIO / TAPÓN

137.039.0

Para más información consulte la página 263

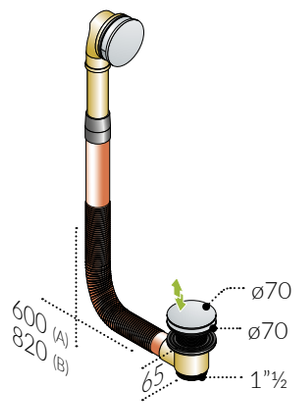

a. 8568.160.6

dimensión	embalaje	categoría
ø70 × 1"½	1×box / 20 (Q)	15

- con rebosadero
- conexión flexible L. 600 cobre
- tapón ø70 latón cromado
- tapa rebosadero latón cromado
- salida 1"½

50 l/min 35 l/min 20 pcs.

b. 8568.170.6

dimensión	embalaje	categoría
ø70 × 1"½	1×box / 20 (Q)	15

- con rebosadero
- conexión flexible L. 820 cobre
- tapón ø70 latón cromado
- tapa rebosadero latón cromado
- salida 1"½

50 l/min 35 l/min 20 pcs.

RECAMBIO / TAPÓN


137.039.0

Para más información consulte la página 263



2868 + 2870
Clicker vasca

desagüe clic-clac en PP para bañera

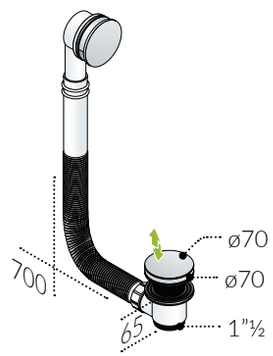

a. 2868.660.6


dimensión	embalaje	categoría
ø70 × 1"½	1×box / 15 (Q)	09

- conexión flexible L. 700
- tapón ø70 latón cromado
- tapa rebosadero latón cromado
- salida 1"½

52 l/min 31 l/min 15 pcs.

OTRAS ACABADOS DISPONIBLES

negro mate	blanco mate	oro brillante	níquel cepillado	bronce cepillado
2868.660.6.X	2868.660.6.XD	-	-	-

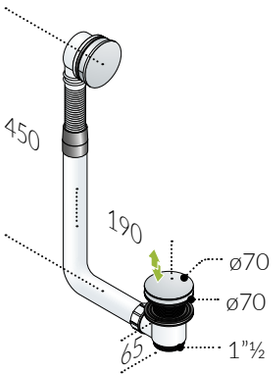


a. 2868.960.6

dimensión	embalaje	categoría
ø70 × 1"½	1×box / 15 (Q)	09

- conexión rígida 190×450
- tapón ø70 latón cromado
- tapa rebosadero latón cromado
- salida 1"½

52 l/min 31 l/min 15 pcs.

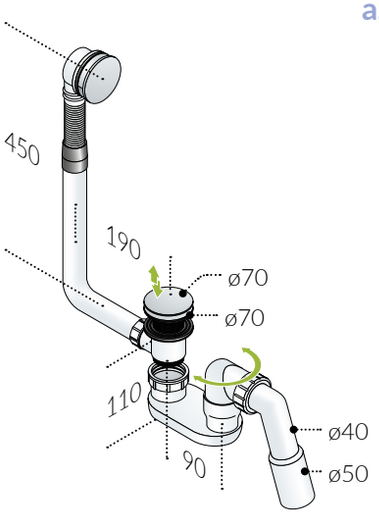


a. 2870.963.8

dimensión	embalaje	categoría
ø70 × ø50	1×box / 10 (C)	09

- conexión rígida 190×450
- tapón ø70 latón cromado
- tapa rebosadero latón cromado
- salida 1"½
- con sifón ajustable
- codo a 45° en PP ø40/50

50 mm 56 l/min 31 l/min 15 pcs.

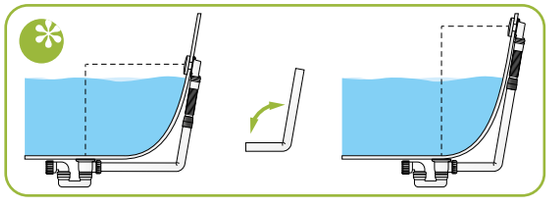

RECAMBIO / TAPÓN

137.039.0

Para más información consulte la página 263



399

...


desagüe automático en latón para bañera

a. **399.360.6**

dimensión	embalaje	categoría
ø70 × 1"½	1×box / 10 (K)	15

- conexión flexible L. 550 cobre
- tapón ø45 latón cromado
- perilla metálico cromado
- cable acero
- salida 1"½

63 l/min 30 l/min 10 pcs.




b. **399.370.6**

size	packaging	category
ø70 × 1"½	1×box / 10 (K)	15

- conexión flexible L. 680 cobre
- tapón ø45 latón cromado
- perilla metálico cromado
- cable acero
- salida 1"½

63 l/min 30 l/min 10 pcs.

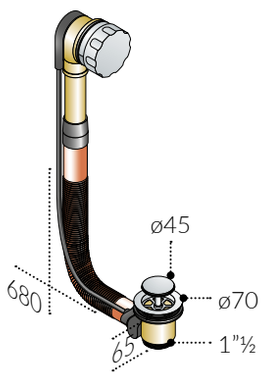

RECAMBIOS

TAPÓN	137.063.0
PERILLA	137.043.0

595
Leonessa brass
desagüe automático en latón para bañera






a. **595.160.6**

dimensión	embalaje	categoría
ø70 × 1"½	1×box / 10 (S)	15

- conexión flexible L. 550 cobre
- tapón ø45 latón cromado
- perilla metálico cromado
- cable acero L. 550
- salida 1"½

60 l/min 39 l/min 10 pcs.




b. **595.170.6**

dimensión	embalaje	categoría
ø70 × 1"½	1×box / 10 (S)	15

- conexión flexible L. 680 cobre
- tapón ø45 latón cromado
- perilla metálico cromado
- cable acero L. 650
- salida 1"½

60 l/min 39 l/min 10 pcs.

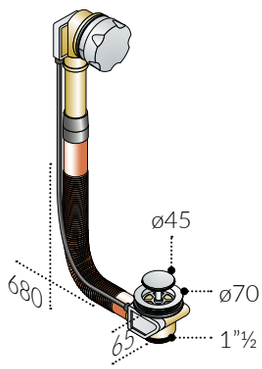

RECAMBIOS


TAPÓN	137.061.0
PERILLA	137.044.0

a. **595.180.6**

dimensión	embalaje	categoría
ø70 × 1"½	1×box / 5 (B)	15

- con entrada de agua al rebosadero
- conexión flexible L. 660 cobre
- tapón ø45 latón cromado
- perilla ABS cromado
- cable acero L. 650
- salida 1"½

60 l/min 42 l/min 10 pcs.

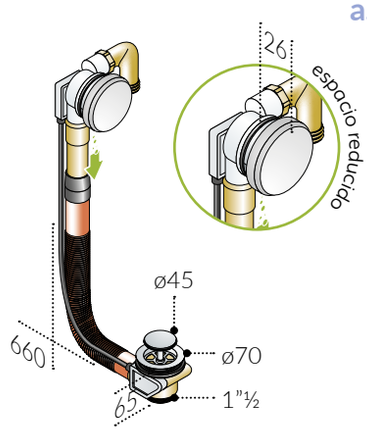


RECAMBIOS

TAPÓN	137.061.0
PERILLA	137.047.0



295
Leonessa

desagüe automático en PP para bañera

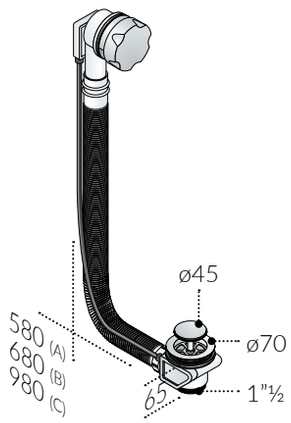

a. 295.660.6

dimensión	embalaje	categoría
ø70 × 1"½	1×box / 10 (Q)	09

- conexión flexible L. 580
- tapón ø45 latón cromado
- perilla metálico cromado
- cable acero L. 550
- salida 1"½

62 l/min 36 l/min 10 pcs.

b. 295.670.6

dimensión	embalaje	categoría
ø70 × 1"½	1×box / 10 (Q)	09

- conexión flexible L. 680
- tapón ø45 latón cromado
- perilla metálico cromado
- cable acero L. 650
- salida 1"½


62 l/min 36 l/min 10 pcs.

c. 295.620.6

dimensión	embalaje	categoría
ø70 × 1"½	1×box / 10 (Q)	09

- conexión flexible L. 980
- tapón ø45 latón cromado
- perilla metálico cromado
- cable acero L. 980
- salida 1"½

62 l/min 36 l/min 10 pcs.

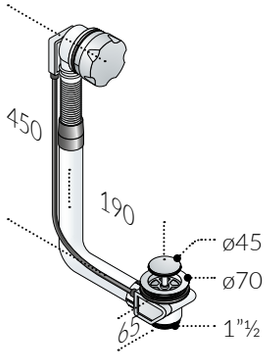

a. 295.160.6


dimensión	embalaje	categoría
ø70 × 1"½	1×box / 10 (Q)	09

- conexión rígida 190×450
- tapón ø45 latón cromado
- perilla metálico cromado
- cable acero L. 550
- salida 1"½

62 l/min 36 l/min 10 pcs.

RECAMBIOS

TAPÓN	137.061.0
PERILLA	137.044.0



a. 295.360.6

dimensión	embalaje	categoría
ø70 × 1"½	1×box / 10 (Q)	09

- conexión flexible L. 580
- tapón ø45 latón cromado
- perilla ABS cromado
- cable acero L. 550
- salida 1"½

62 l/min 36 l/min 10 pcs.

RECAMBIOS

TAPÓN	137.061.0
PERILLA	137.051.0

301 + 491
Leonessa

desagüe automático en PP para bañera






a. **301.161.8**

dimensión	embalaje	categoría
ø70 × ø50	1×box / 10 (Q)	09

- conexión rígida 190×450
- tapón ø45 latón cromado
- perilla metálico cromado
- cable acero L. 550
- con sifón ajustable (preensamblado)
- codo a 45° en PP ø40/50

50 mm · 55 l/min · 36 l/min · 10 pcs.

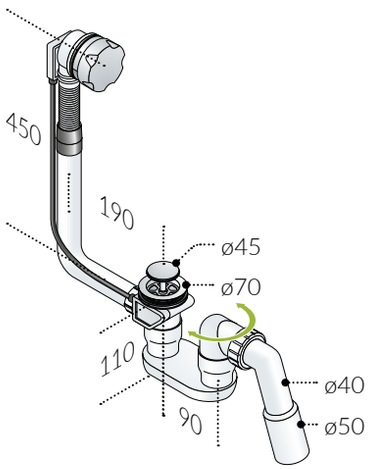

RECAMBIOS


TAPÓN	137.061.0
PERILLA	137.044.0


a. **491.061.8**

dimensión	embalaje	categoría
ø70 × ø50	1×box / 10 (Q)	09

- con entrada de agua al rebosadero
- conexión rígida 190×450
- tapón ø45 latón cromado
- perilla ABS cromado
- cable acero L. 750
- con sifón ajustable (preensamblado)
- codo a 45° en PP ø40/50

50 mm · 51 l/min · 42 l/min · 5 pcs.

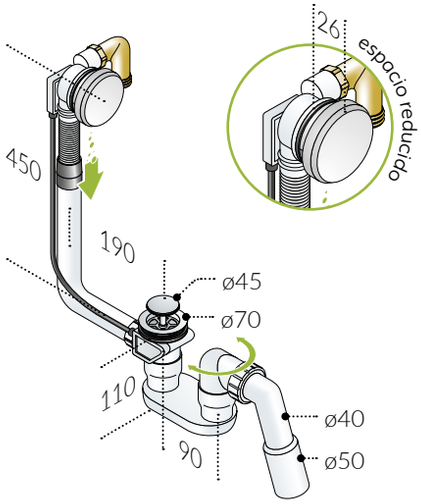

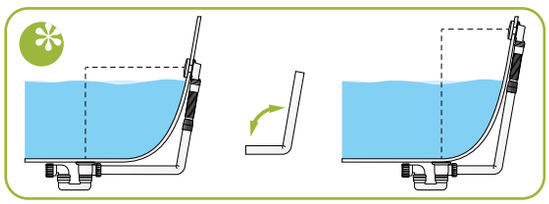

RECAMBIOS

TAPÓN	137.061.0
PERILLA	137.047.0


8295 + 8301 + 8491

Leonessa hotellerie

desagüe automático en PP para bañera con tapón más grande







a. 8295.660.6


dimensión	embalaje	categoría
ø70 × 1"½	1×box / 10 (Q)	09

- conexión flexible L. 580
- tapón ø70 latón cromado
- perilla metálico cromado
- cable acero L. 550
- salida 1"½

62 l/min · TP 36 l/min · 10 pcs. · new

RECAMBIOS

TAPÓN	137.052.0
PERILLA	137.044.0

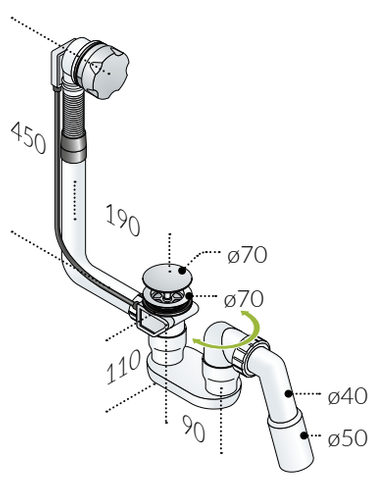


a. 8301.161.8

dimensión	embalaje	categoría
ø70 × ø50	1×box / 10 (Q)	09


- conexión rígida 190×450
- tapón ø70 latón cromado
- perilla metálico cromado
- cable acero L. 550
- con sifón ajustable (preensamblado)
- codo a 45° en PP ø40/50

50 mm · 55 l/min · TP 36 l/min · 10 pcs. · new

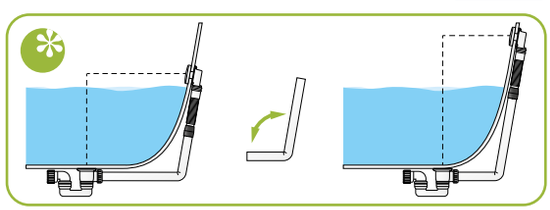

RECAMBIOS

TAPÓN	137.052.0
PERILLA	137.044.0

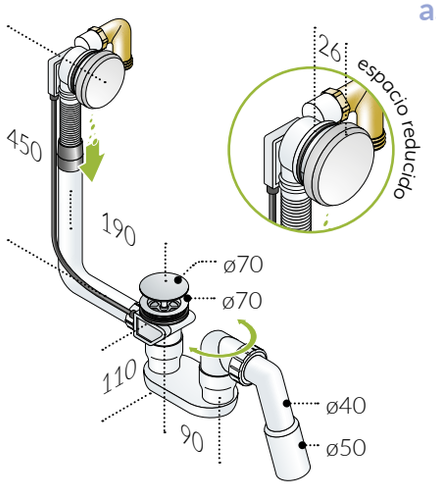


a. 8491.061.8

dimensión	embalaje	categoría
ø70 × ø50	1×box / 10 (Q)	09

- con entrada de agua al rebosadero
- conexión rígida 190×450
- tapón ø70 latón cromado
- perilla ABS cromado
- cable acero L. 750
- con sifón ajustable (preensamblado)
- codo a 45° en PP ø40/50

50 mm · 51 l/min · TP 42 l/min · 5 pcs.

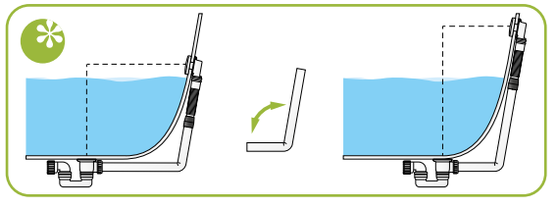

RECAMBIOS

TAPÓN	137.052.0
PERILLA	137.047.0




891

...

desagüe en latón cromado para bañera para instalaciones visible

new

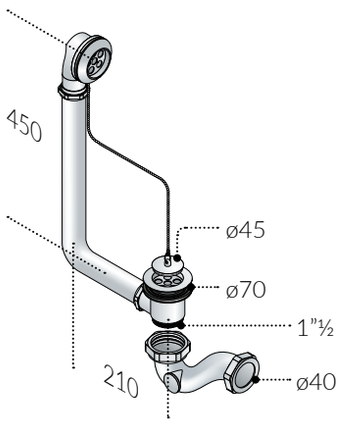

a. **891.160.6.K**

dimensión	embalaje	categoría
ø70 × ø40	1×box / 8 (A)	15

- conexión rígida 210×450 en latón cromado
- tapón con cadena de bolas L. 450 (ø45 latón cromado)
- rejilla rebosadero latón cromado
- con sifón ajustable en latón cromado
- salida ø40


22 mm | 45 l/min | TP 22 l/min | 10 pcs. | new

OTRAS ACABADOS DISPONIBLES

negro mate	blanco mate	oro brillante	níquel cepillado	bronce cepillado
-	-	891.160.6.3	-	891.160.6.6



312 + 289 + 298
otros desagües en PP
desagües con tapón con cadena para bañera

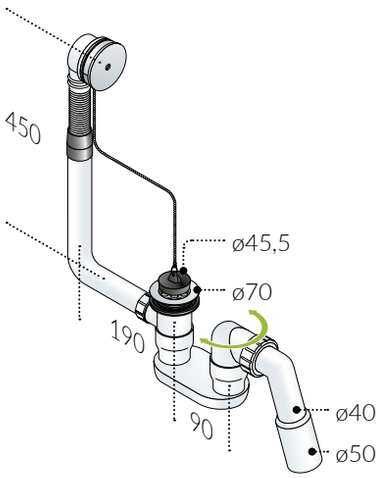


a. 312.601.8


dimensión	embalaje	categoría
ø70 × ø50	1×box / 10 (C)	09

- conexión rígida 190×450
- tapón con cadena de bolas L. 450 (ø45)
- rejilla rebosadero acero
- con sifón ajustable (preensamblado)
- codo a 45° en PP ø40/50

50 mm · 59 l/min · 36 l/min · 10 pcs.

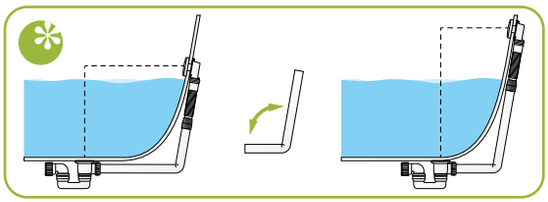

RECAMBIO / TAPÓN
120.113.6
Para más información consulte la página 263




a. 298.820.6

dimensión	embalaje	categoría
ø70 × 1"½	1×bag / 30 (C)	09

- conexión flexible L. 600
- tapón con cadena de bolas L. 450 (ø45)
- rejilla rebosadero acero
- salida 1"½

48 l/min · 22 l/min · 30 pcs.

RECAMBIO / TAPÓN
120.113.6
Para más información consulte la página 263

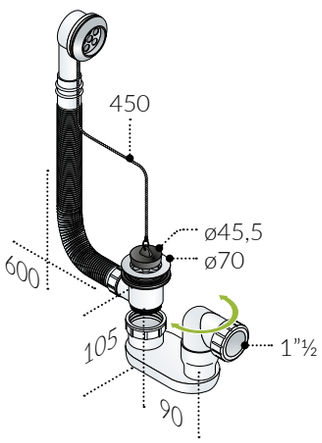

a. 289.820.6

dimensión	embalaje	categoría
ø70 × ø50	1×bag / 30 (C)	09

- conexión flexible L. 600
- tapón con cadena de bolas L. 450 (ø45)
- rejilla rebosadero acero
- con sifón ajustable sin codo
- salida 1"½

50 mm · 59 l/min · 36 l/min · 10 pcs.


RECAMBIO / TAPÓN
120.113.6
Para más información consulte la página 263



98 + 88

otros desagües y sifones en latón

desagües con tapón con cadena para bañera y sifones



a. 98.820.6

dimensión	embalaje	categoría
ø70 × 1"½	1×box / 30 (C)	15

Desagüe en latón para bañera
- conexión flexible L. 600 PP
- tapón con cadena de bolas L. 450 (ø45)
- rejilla rebosadero acero
- salida 1"½

53 l/min 22 l/min 10 pcs.


b. 98.820.5

dimensión	embalaje	categoría
ø70 × 1"½	1×box / 30 (C)	15

- conexión flexible L. 600 PP
- tapón con cadena de bolas L. 450 (ø45)
- rejilla rebosadero acero
- salida 1"¼

53 l/min 22 l/min 10 pcs.

RECAMBIO / TAPÓN
120.113.6
Para más información consulte la página 263




a. 88.405.6.0

dimensión	embalaje	categoría
1"½ × ø40	3×box / 36 (B)	02

Sifón en latón para bañera
- entrada 1"½ (tuerca latón)
- salida 1"½ (tuerca latón)
- codo recto latón ø40 L. 50
- espesor H. 85

50 mm 64 l/min 15 pcs.




b. 88.409.6.0

dimensión	embalaje	categoría
1"½ × 1"½	1×bag / 15 (T)	02

- entrada 1"½ (tuerca latón)
- salida 1"½ (tuerca latón)
- sin codo
- espesor H. 85

50 mm 64 l/min 15 pcs.




a. 88.405.5.0

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	5×box / 60 (B)	02

- entrada 1"¼ (tuerca latón)
- salida 1"¼ (tuerca latón)
- codo recto latón ø32 L. 50
- espesor H. 75

30 mm 64 l/min 15 pcs.

290 + 3290
sifones espesor reducido
para bañera, en PP y PEHD




a. 290.007.6

- en PP
- entrada 1"½ (tuerca PP)
- salida 1"½ (tuerca PP) ajustable
- espesor H. 65

dimensión	embalaje	categoría
1"½ × 1"½	1×bag / 30 (B)	03

50 mm · 52 l/min · 30 pcs.




b. 290.000.8

- en PP
- entrada 1"½ (tuerca PP)
- salida ø40/50 en PEHD ajustable
- espesor H. 65

dimensión	embalaje	categoría
1"½ × ø50	1×bag / 30 (B)	03

40 mm · 65 l/min · 30 pcs.

Salida PEHD se puede soldar con tubos en PE




a. 290.407.6

- en PP
- entrada 1"½ (tuerca latón)
- salida 1"½ (tuerca PP) ajustable
- espesor H. 65

dimensión	embalaje	categoría
1"½ × 1"½	1×bag / 30 (B)	03

40 mm · 52 l/min · 30 pcs.

Se recomienda tuerca latón con desagüe latón



b. 290.400.8


- en PP
- entrada 1"½ (tuerca latón)
- salida ø40/50 en PEHD ajustable
- espesor H. 65

dimensión	embalaje	categoría
1"½ × ø50	1×bag / 30 (B)	03

40 mm · 65 l/min · 30 pcs.

Salida PEHD se puede soldar con tubos en PE

Se recomienda tuerca latón con desagüe latón




a. 3290.007.6

- en PEHD
- entrada 1"½ (tuerca PEHD)
- salida 1"½ (tuerca PEHD) ajustable
- espesor H. 35

dimensión	embalaje	categoría
1"½ × 1"½	1×bag / 30 (B)	03

35 mm · 56 l/min · 30 pcs.




b. 3290.000.8

- en PEHD
- entrada 1"½ (tuerca PEHD)
- salida ø40/50 en PEHD ajustable
- espesor H. 35

dimensión	embalaje	categoría
1"½ × ø50	1×bag / 30 (B)	03

35 mm · 56 l/min · 30 pcs.

293
sifones
para bañera, en PP




a. 293.007.6

- en PP
- entrada 1"½ (tuerca PP)
- salida 1"½ (tuerca PP) ajustable
- espesor H. 80

dimensión	embalaje	categoría
1"½ × 1"½	1×bag / 30 (B)	03

50 mm · 52 l/min · 30 pcs.




a. 293.000.8

- en PP
- entrada 1"½ (tuerca PP)
- salida ø40/50 en PEHD ajustable
- espesor H. 80

dimensión	embalaje	categoría
1"½ × ø50	1×bag / 30 (B)	03

50 mm · 64 l/min · 30 pcs.

Salida PEHD se puede soldar con tubos en PE




a. 293.407.6

- en PP
- entrada 1"½ (tuerca latón)
- salida 1"½ (tuerca PP) ajustable
- espesor H. 80

dimensión	embalaje	categoría
1"½ × 1"½	1×bag / 30 (B)	03

50 mm · 52 l/min · 30 pcs.

Se recomienda tuerca latón con desagüe latón



a. 293.400.8


- en PP
- entrada 1"½ (tuerca latón)
- salida ø40/50 en PEHD ajustable
- espesor H. 80

dimensión	embalaje	categoría
1"½ × ø50	1×bag / 30 (B)	03

50 mm · 64 l/min · 30 pcs.

Salida PEHD se puede soldar con tubos en PE

Se recomienda tuerca latón con desagüe latón




a. 293.907.6

- en PP
- con entrada mas alta
- entrada 1"½ (tuerca latón)
- salida 1"½ (tuerca PP) ajustable
- espesor H. 115

dimensión	embalaje	categoría
1"½ × 1"½	1×bag / 15 (T)	03

50 mm · 52 l/min · 15 pcs.

Écrou laiton est recommandé avec vidage laiton



a. 293.900.8

- en PP
- con entrada mas alta
- entrada 1"½ (tuerca latón)
- salida ø40/50 en PEHD ajustable
- espesor H. 115

dimensión	embalaje	categoría
1"½ × ø50	1×bag / 15 (T)	03


50 mm · 64 l/min · 15 pcs.

Salida PEHD se puede soldar con tubos en PE

Se recomienda tuerca latón con desagüe latón


Pavimento

Deflow -
Sumisura -
Esseflow -
Nanoflow -
Renova -
Nanoflow unseen - new
Esseflow unseen - new
Renova unseen - new
Emyflow - new
Miniflow -
Basicflow -
Renova eko - new
Intramura - new
Odessa - new
Tirana unseen - new
Tirana evo - new
No limits V -
Tirana -
Kuala Lumpur + Manila -
Kalamáta - new
botes sifónico en latón -
botes sifónico de plástico -
Minnie -
4-In -

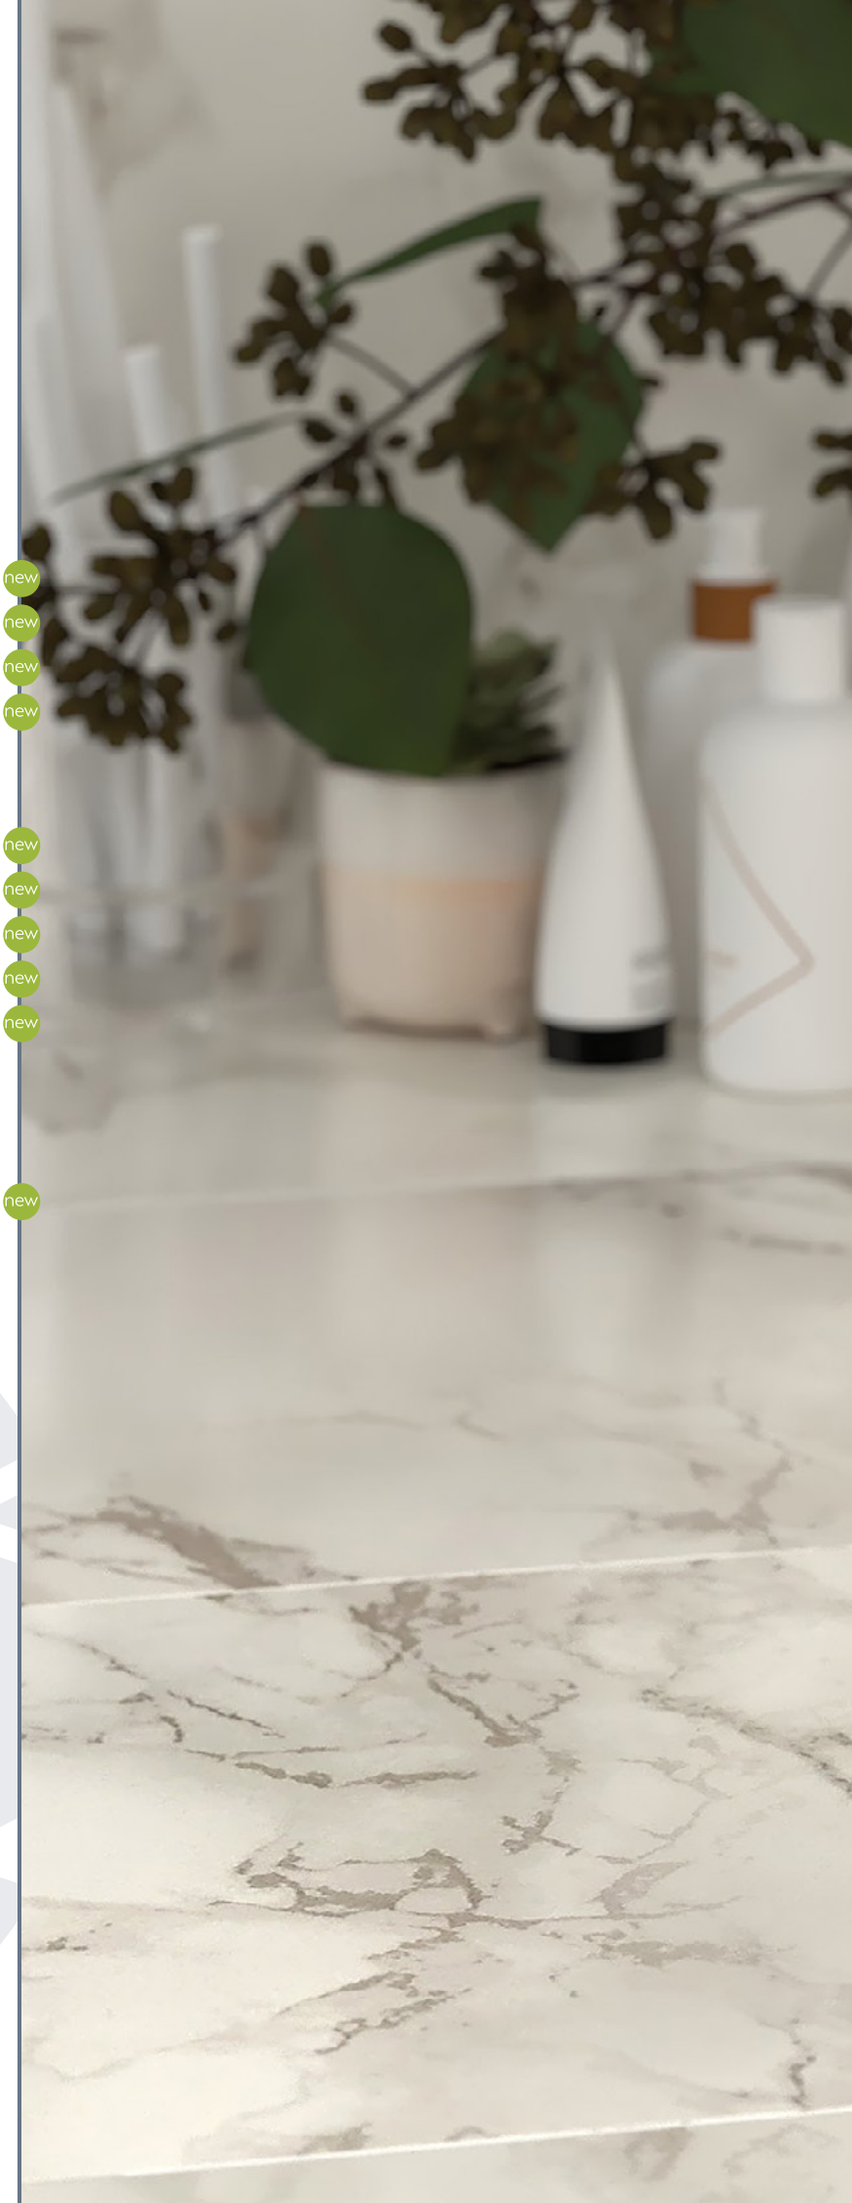




973 + 972
Deflow
canaleta y bote sifónico para ducha de obra

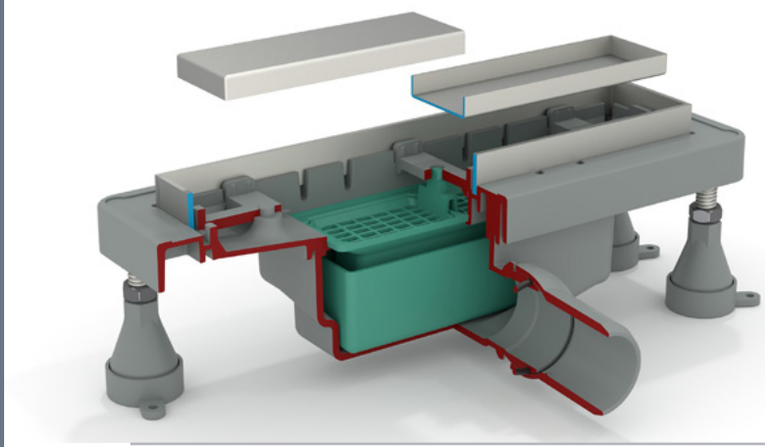


con flujo de agua más grande


- flujo de agua más grande, más de 60 l/min
- cobertura panelable con azulejos en acero inoxidable AISI316
- impermeabilización perimetral
- sifón hidráulico extraíble para operaciones de mantenimiento
- pies de regulación para facilitar la instalación
- dry-spot, punto de drenaje para el agua filtrada por el suelo
- salida lateral articulada DN50 en ABS
- altura de la pavimentación 15 mm
- espacio ocupado en la losa H. 90 mm


35 mm 60 l/min 1 pcs.

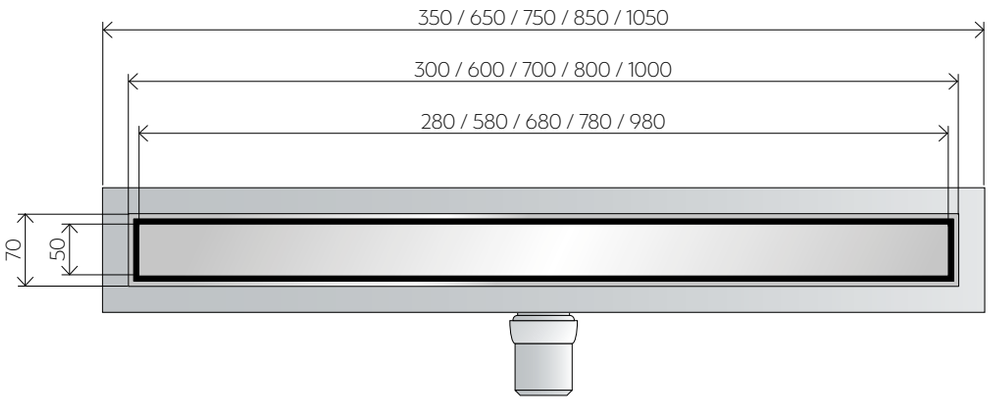

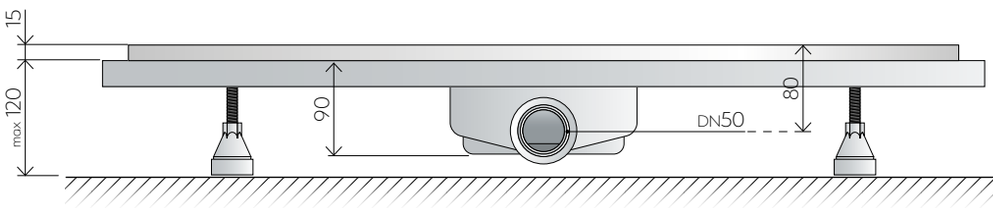

Deflow	973	dimensión	embalaje	categoría
	- altura de la pavimentación 15 mm - espacio ocupado en la losa 90 mm - salida lateral en ABS DN50 - sifón hidráulico			
	973.101.8	L. 300	1×box	14
	973.801.8	L. 600	1×box	14
	973.901.8	L. 700	1×box	14
	973.201.8	L. 800	1×box	14
	973.401.8	L. 1000	1×box	14

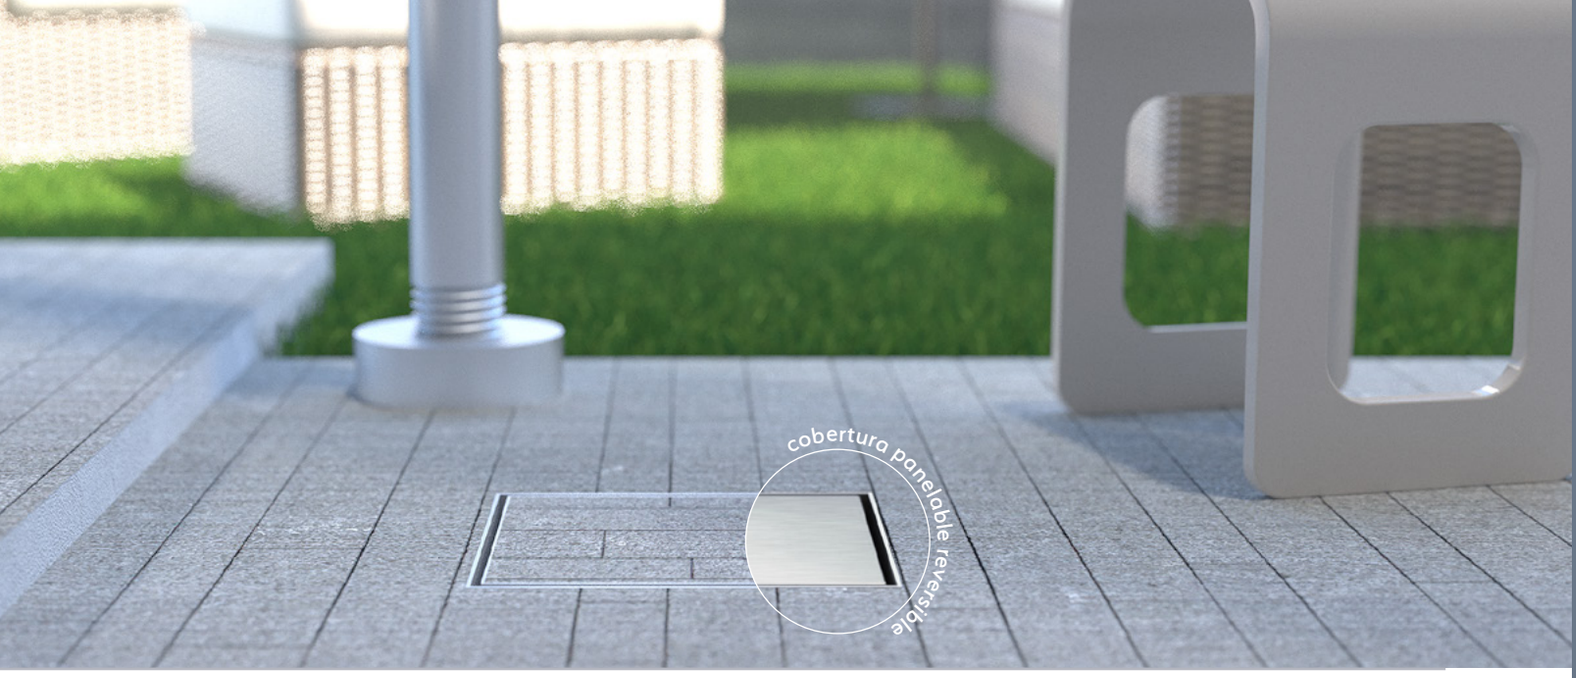

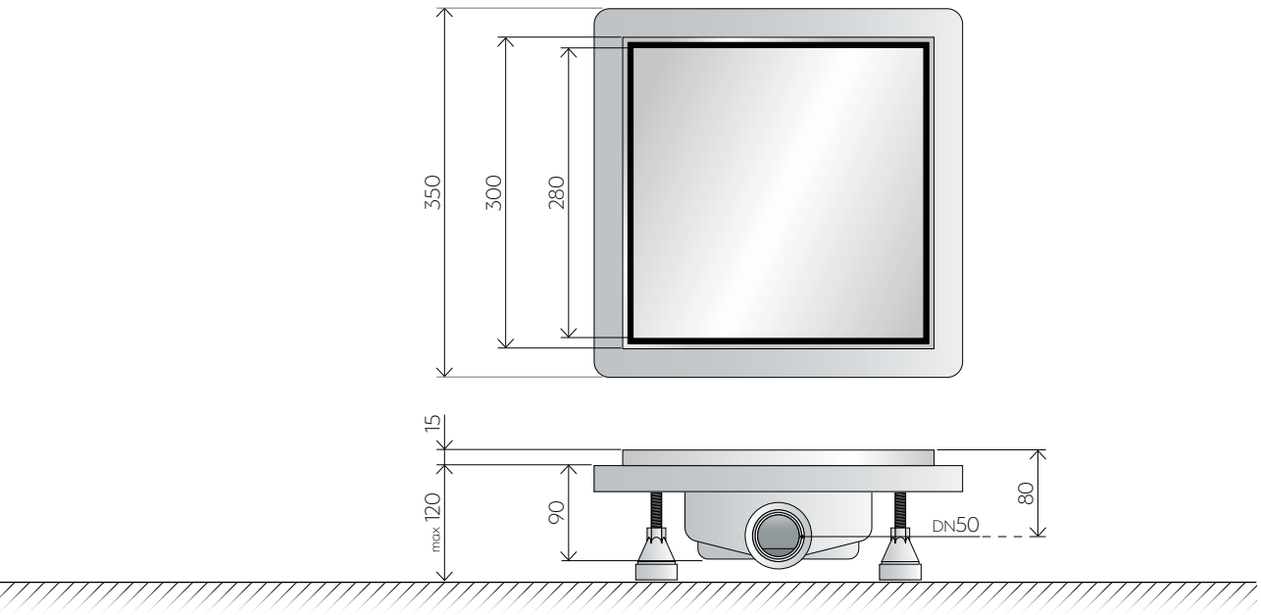

Deflow


972	dimensión	embalaje	categoría
- altura de la pavimentación	15 mm		
- espacio ocupado en la losa	90 mm		
- salida lateral en ABS	DN50		
- sifón hidráulico			
972.101.8	300×300	1×box	14

Altura de la pavimentación en la cobertura panelable 10 mm

NOTAS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

1. dry-spot, punto de drenaje para el agua filtrada por el suelo
2. embalaje estándar completo con rejilla, sifón e impermeabilización perimetral
3. todas las rejillas/coberturas son de acero inoxidable AISI 316
4. pies de regulación para facilitar la instalación

983
Sumisura
canaleta para ducha de obra

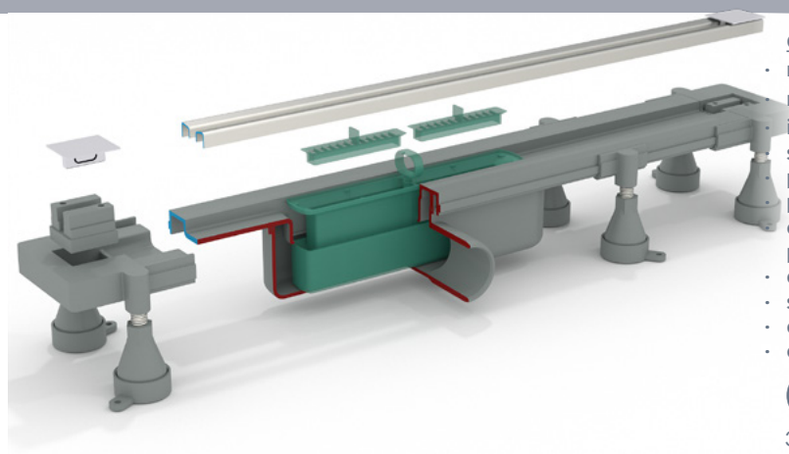


adaptable en longitud y modular

- regulación de la longitud de mínimo de 430 a máximo de 1200 mm
- rejilla en acero inox. AISI316 y latón cromado ajustable en altura
- impermeabilización perimetral
- sifón hidráulico extraíble para operaciones de mantenimiento
- pies de regulación deslizantes para adaptarse a cualquier longitud
- plantilla para el corte del desagüe horizontal y la rejilla
- accesorios especiales permiten instalar más desagües horizontales para alargar la longitud de la descarga y aumentar el caudal del agua
- dry-spot, punto de drenaje para el agua filtrada por el suelo
- salida lateral DN50 en ABS
- altura de la pavimentación 7÷22 mm
- espacio ocupado en la losa H. 80 mm

35 mm 36 l/min 1 pcs.

omptea.eu

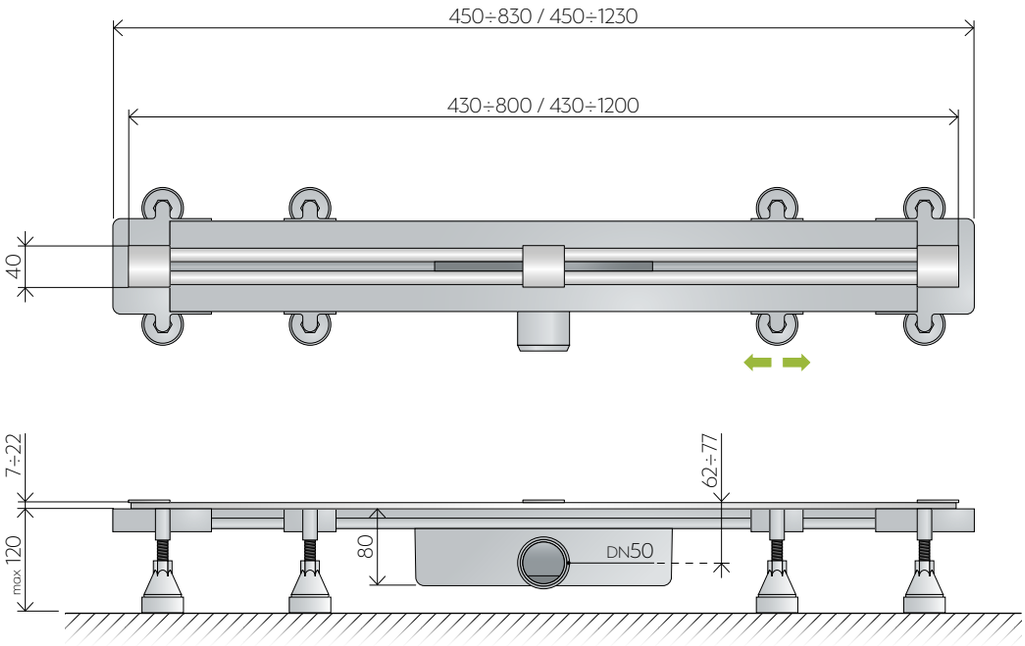

Sumisura	983	dimensión	embalaje	categoría

- altura de la pavimentación 7÷22 mm
- espacio ocupado en la losa 80 mm
- salida lateral en ABS DN50
- sifón hidráulico

983.201.8	L. 430÷800	1×box	14
983.401.8	L. 430÷1200	1×box	14


SELECCIÓN PVD

longitud	gun metal	gold	copper
430÷800	**983**.201.8.N	**983**.201.8.3	**983**.201.8.Q
430÷1.200	**983**.401.8.N	**983**.401.8.3	**983**.401.8.Q

NOTAS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

1. dry-spot, punto de drenaje para el agua filtrada por el suelo
2. embalaje estándar completo con rejilla, sifón e impermeabilización perimetral
3. todas las rejillas/coberturas son de acero inoxidable AISI 316
4. pies de regulación para facilitar la instalación



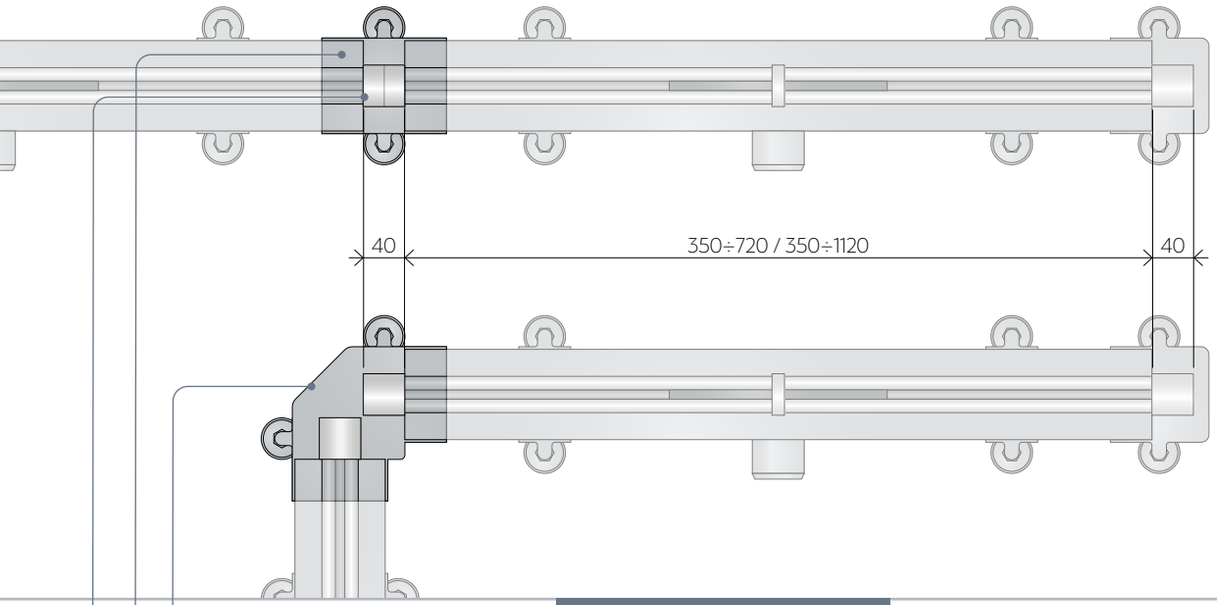


987	dimensión	embalaje	categoría
Accesorios Sumisura para el ajuste de la longitud:			
987.000.0		1×bag	10
- conexión para unión lineal de canaletas			
987.004.0		1×bag	10
- conexión para unión angular de canaletas			
987.001.0		1×bag	08
- unión de latón cromado útil para mantener rejillas separadas como si fueran una única rejilla - para combinar con 987.000.0			

983

Sumisura dry trap

canaleta para ducha de obra

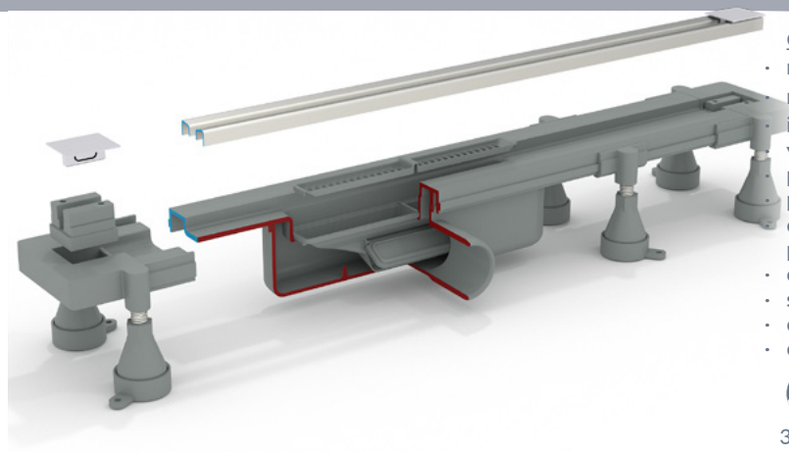


adaptable en longitud, modular con válvula anti-olores

- regulación de la longitud de mínimo de 430 a máximo de 1200 mm
- rejilla en acero inox. AISI316 y latón cromado ajustable en altura
- impermeabilización perimetral
- válvula anti-olores extraíble para operaciones de mantenimiento
- pies de regulación deslizantes para adaptarse a cualquier longitud
- plantilla para el corte del desagüe horizontal y la rejilla
- accesorios especiales permiten instalar más desagües horizontales para alargar la longitud de la descarga y aumentar el caudal del agua
- dry-spot, punto de drenaje para el agua filtrada por el suelo
- salida lateral DN50 en ABS
- altura de la pavimentación 7÷22 mm
- espacio ocupado en la losa H. 80 mm

36 l/min 1 pcs.

omptea.eu

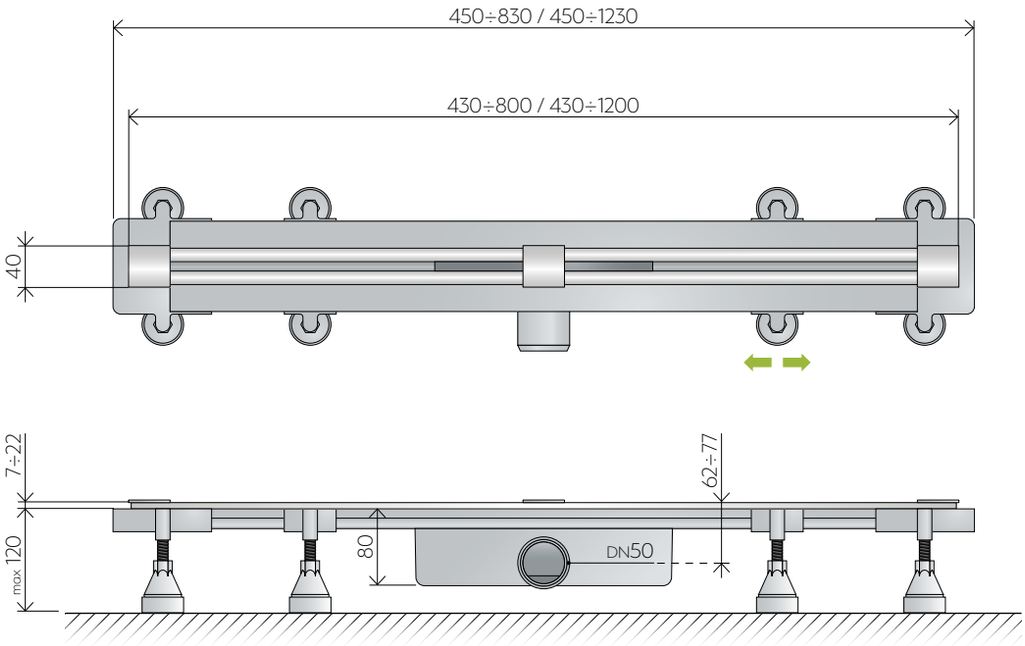

Sumisura dry trap **983**

dimensión embalaje categoría

- altura de la pavimentación 7÷22 mm
- espacio ocupado en la losa 80 mm
- salida lateral en ABS DN50
- válvula anti-olores

983.271.8	L. 430÷800	1×box	14	new
983.471.8	L. 430÷1200	1×box	14	new

SELECCIÓN PVD

longitud	gun metal	gold	copper
430÷800	**983**.271.8.N	**983**.271.8.3	**983**.271.8.Q
430÷1.200	**983**.471.8.N	**983**.471.8.3	**983**.471.8.Q

NOTAS / CARACTERÍSTICAS COMUNES


1. dry-spot, punto de drenaje para el agua filtrada por el suelo
2. embalaje estándar completo con rejilla, sifón e impermeabilización perimetral
3. todas las rejillas/coberturas son de acero inoxidable AISI 316
4. pies de regulación para facilitar la instalación

982

Sumisura vertical outlet

new

canaleta para ducha de obra

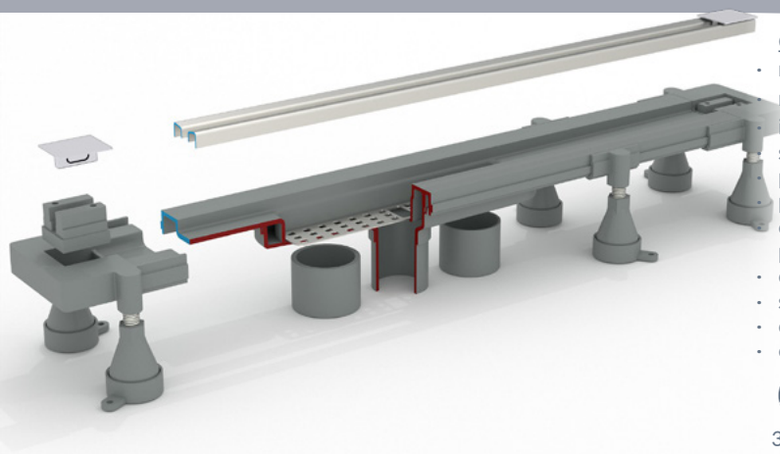


adaptable en longitud, modular con salida vertical

- regulación de la longitud de mínimo de 430 a máximo de 1200 mm
- rejilla en acero inox. AISI316 y latón cromado ajustable en altura
- impermeabilización perimetral
- sin sifón, rejilla extraíble recoge pelos de acero inoxidable
- pies de regulación deslizantes para adaptarse a cualquier longitud
- plantilla para el corte del desagüe horizontal y la rejilla
- accesorios especiales permiten instalar más desagües horizontales para alargar la longitud de la descarga y aumentar el caudal del agua
- dry-spot, punto de drenaje para el agua filtrada por el suelo
- salida vertical en ABS ø46 + adaptadores ø50/54
- altura de la pavimentación 7÷22 mm
- espacio ocupado en la losa H. 50 mm (pies excluidos)

omptea.eu

36 l/min 1 pcs.

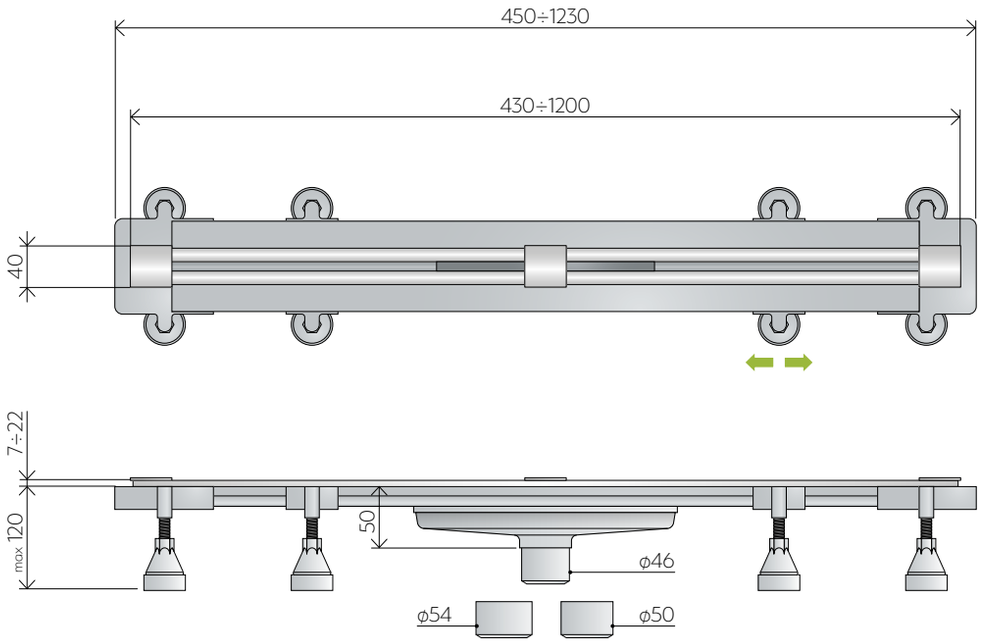

Sumisura V.O.

982	dimensión	embalaje	categoría
- altura de la pavimentación	7÷22 mm		
- espacio ocupado en la losa	50 mm		
- salida vertical en ABS	ø46/50/54		
- sin sifón			
982.401.8	L. 430÷1200	1×box	14

new

SELECCIÓN PVD


longitud	gun metal	gold	copper
430÷1.200	**982**.401.8.N	**982**.401.8.3	**982**.401.8.Q

NOTAS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

1. dry-spot, punto de drenaje para el agua filtrada por el suelo
2. embalaje estándar completo con rejilla e impermeabilización perimetral
3. todas las rejillas/coberturas son de acero inoxidable AISI 316
4. pies de regulación para facilitar la instalación

6963
Esseflow


canaleta para ducha de obra

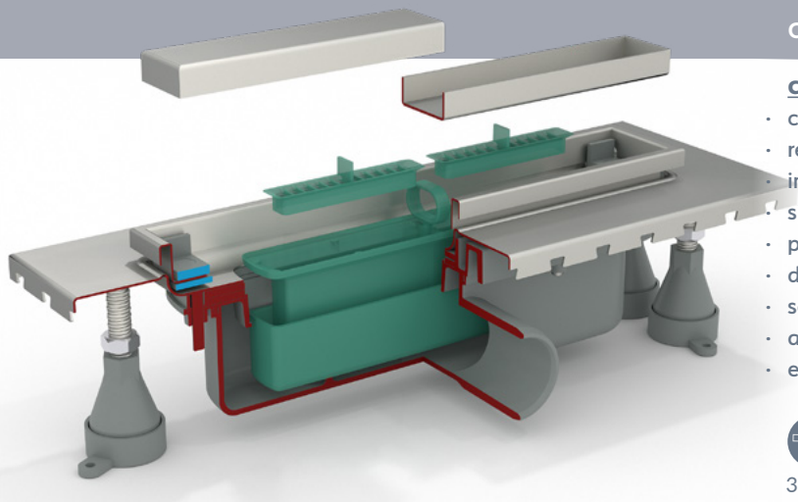


con estructura de acero inoxidable AISI 316

- cobertura panelable con azulejos en acero inoxidable AISI316
- rejilla ajustable en altura para pavimentación de 10 a 20 mm
- impermeabilización perimetral
- sifón hidráulico extraíble para operaciones de mantenimiento
- pies de regulación para facilitar la instalación
- dry-spot, punto de drenaje para el agua filtrada por el suelo
- salida lateral DN50 en ABS
- altura de la pavimentación 10÷20 mm
- espacio ocupado en la losa H. 80 mm

35 mm 46 l/min 1 pcs.

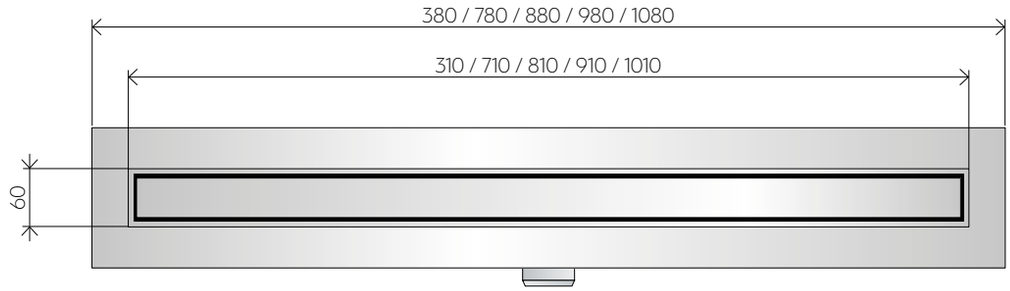

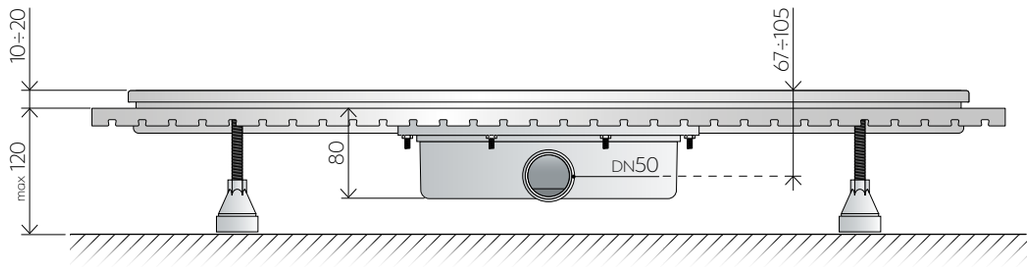

Esseflow	6963	dimensión	embalaje	categoría
	- altura de la pavimentación	10÷20 mm		
	- espacio ocupado en la losa	80 mm		
	- salida lateral en ABS	DN50		
	- sifón hidráulico			
	6963.101.8	L. 300	1×box	14
	6963.901.8	L. 700	1×box	14
	6963.201.8	L. 800	1×box	14
	6963.301.8	L. 900	1×box	14
	6963.401.8	L. 1000	1×box	14




SELECCIÓN PVD

longitud	gun metal	gold	copper
300	**6963**.101.8.N	**6963**.101.8.3	**6963**.101.8.Q
700	**6963**.901.8.N	**6963**.901.8.3	**6963**.901.8.Q
800	**6963**.201.8.N	**6963**.201.8.3	**6963**.201.8.Q
900	**6963**.301.8.N	**6963**.301.8.3	**6963**.301.8.Q
1.000	**6963**.401.8.N	**6963**.401.8.3	**6963**.401.8.Q


Altura de la pavimentación en la cobertura panelable 14 mm

NOTAS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

1. dry-spot, punto de drenaje para el agua filtrada por el suelo
2. embalaje estándar completo con rejilla, sifón e impermeabilización perimetral
3. todas las rejillas/coberturas son de acero inoxidable AISI 316
4. pies de regulación para facilitar la instalación




953
Nanoflow
canaleta para ducha de obra

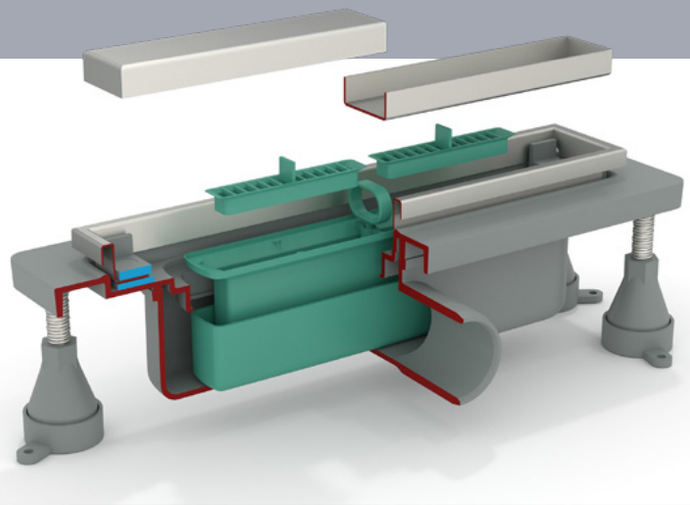


modelo básico con cobertura panelable con azulejos

- cobertura panelable con azulejos en acero inoxidable AISI316
- rejilla ajustable en altura para pavimentación de 15 a 25 mm
- impermeabilización perimetral
- sifón hidráulico extraíble para operaciones de mantenimiento
- pies de regulación para facilitar la instalación
- dry-spot, punto de drenaje para el agua filtrada por el suelo
- salida lateral DN50 en ABS
- altura de la pavimentación 15÷25 mm
- espacio ocupado en la losa H. 75 mm
- ideal también para instalaciones a pared


35 mm 40 l/min 1 pcs.

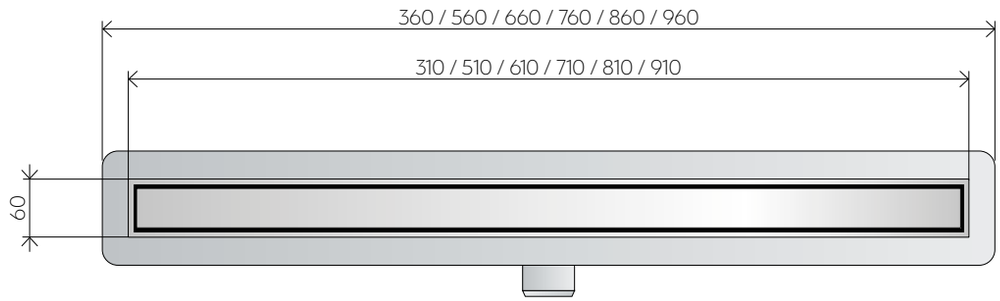

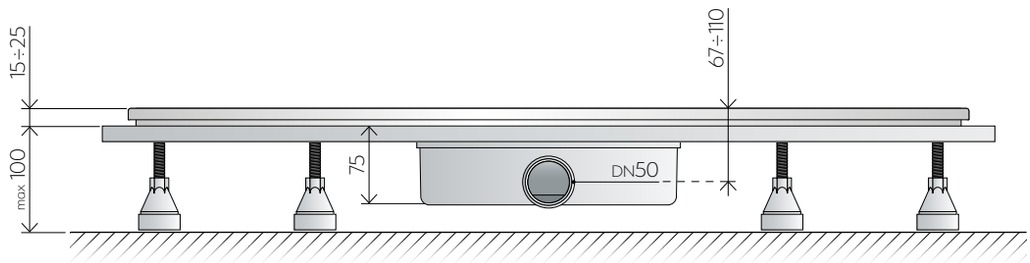

Nanoflow	953	dimensión	embalaje	categoría
	- altura de la pavimentación	15÷25 mm		
	- espacio ocupado en la losa	75 mm		
	- salida lateral en ABS	DN50		
	- sifón hidráulico			
	953.101.8	L. 300	1×box	14
	953.701.8	L. 500	1×box	14
	953.801.8	L. 600	1×box	14
	953.901.8	L. 700	1×box	14
	953.201.8	L. 800	1×box	14
	953.301.8	L. 900	1×box	14





SELECCIÓN PVD

longitud	gun metal	gold	copper
300	**953**.101.8.N	**953**.101.8.3	**953**.101.8.Q
500	**953**.701.8.N	**953**.701.8.3	**953**.701.8.Q
600	**953**.801.8.N	**953**.801.8.3	**953**.801.8.Q
700	**953**.901.8.N	**953**.901.8.3	**953**.901.8.Q
800	**953**.201.8.N	**953**.201.8.3	**953**.201.8.Q
900	**953**.301.8.N	**953**.301.8.3	**953**.301.8.Q

Altura de la pavimentación en la cobertura panelable 14 mm


NOTAS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

1. dry-spot, punto de drenaje para el agua filtrada por el suelo
2. embalaje estándar completo con rejilla, sifón e impermeabilización perimetral
3. todas las rejillas/coberturas son de acero inoxidable AISI 316
4. pies de regulación para facilitar la instalación

953

Nanoflow dry trap


canaleta para ducha de obra

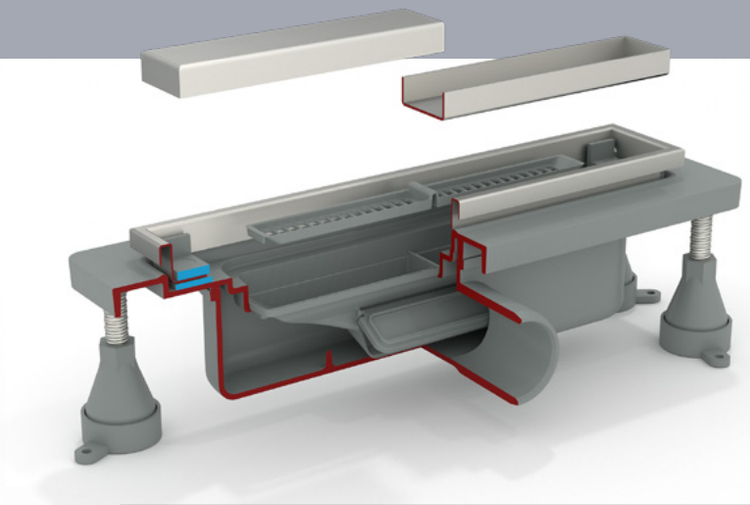


modelo básico con cobertura panelable con azulejos et válvula anti-olores

- cobertura panelable con azulejos en acero inoxidable AISI316
- rejilla ajustable en altura para pavimentación de 15 a 25 mm
- impermeabilización perimetral
- válvula anti-olores extraíble para operaciones de mantenimiento
- pies de regulación para facilitar la instalación
- dry-spot, punto de drenaje para el agua filtrada por el suelo
- salida lateral DN50 en ABS
- altura de la pavimentación 15÷25 mm
- espacio ocupado en la losa H. 75 mm
- ideal también para instalaciones a pared

40 l/min 1 pcs.

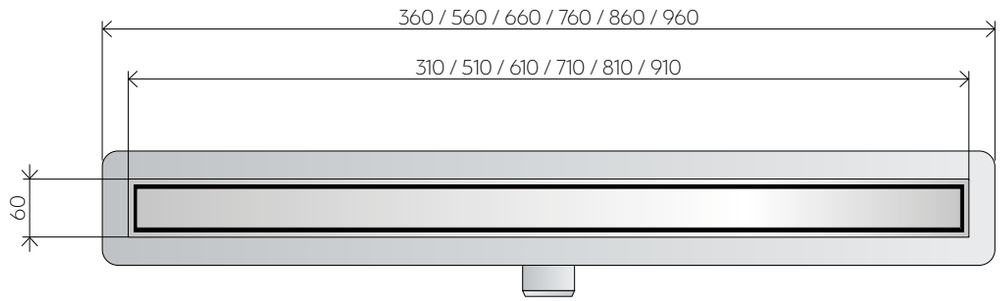

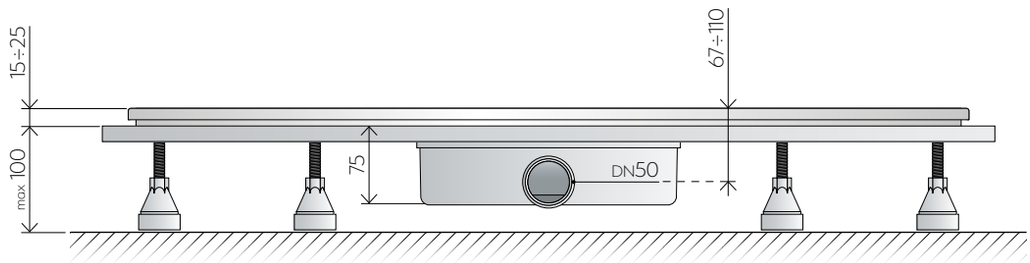


Nanoflow dry trap	**953**	dimensión	embalaje	categoría	
	- altura de la pavimentación	15÷25 mm			
	- espacio ocupado en la losa	75 mm			
	- salida lateral en ABS	DN50			
	- válvula anti-olores				
	953.171.8	L. 300	1×box	14	new
	953.771.8	L. 500	1×box	14	new
	953.871.8	L. 600	1×box	14	new
	953.971.8	L. 700	1×box	14	new
	953.271.8	L. 800	1×box	14	new
	953.371.8	L. 900	1×box	14	new



SELECCIÓN PVD

longitud	gun metal	gold	copper
300	**953**.171.8.N	**953**.171.8.3	**953**.171.8.Q
500	**953**.771.8.N	**953**.771.8.3	**953**.771.8.Q
600	**953**.871.8.N	**953**.871.8.3	**953**.871.8.Q
700	**953**.971.8.N	**953**.971.8.3	**953**.971.8.Q
800	**953**.271.8.N	**953**.271.8.3	**953**.271.8.Q
900	**953**.371.8.N	**953**.371.8.3	**953**.371.8.Q

Altura de la pavimentación en la cobertura panelable 14 mm




NOTAS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

1. dry-spot, punto de drenaje para el agua filtrada por el suelo
2. embalaje estándar completo con rejilla, sifón e impermeabilización perimetral
3. todas las rejillas/coberturas son de acero inoxidable AISI 316
4. pies de regulación para facilitar la instalación

953.05

Nanoflow mosaic


canaleta para ducha de obra

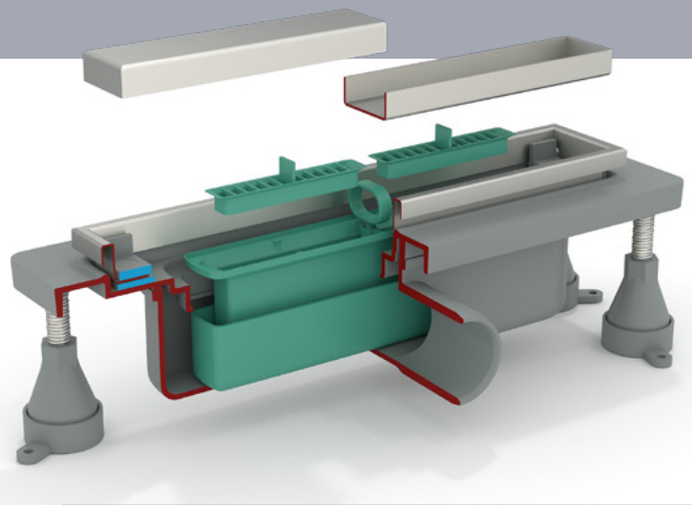


modelo básico con cobertura panelable con azulejos para una altura mínima de pavimentación de 8 mm

- cobertura panelable con azulejos en acero inoxidable AISI316
- rejilla ajustable en altura para pavimentación de 8 a 17 mm
- impermeabilización perimetral
- sifón hidráulico extraíble para operaciones de mantenimiento
- pies de regulación para facilitar la instalación
- dry-spot, punto de drenaje para el agua filtrada por el suelo
- salida lateral DN50 en ABS
- altura de la pavimentación 8÷17 mm
- espacio ocupado en la losa H. 75 mm
- ideal también para instalaciones a pared


35 mm 40 l/min 1 pcs.

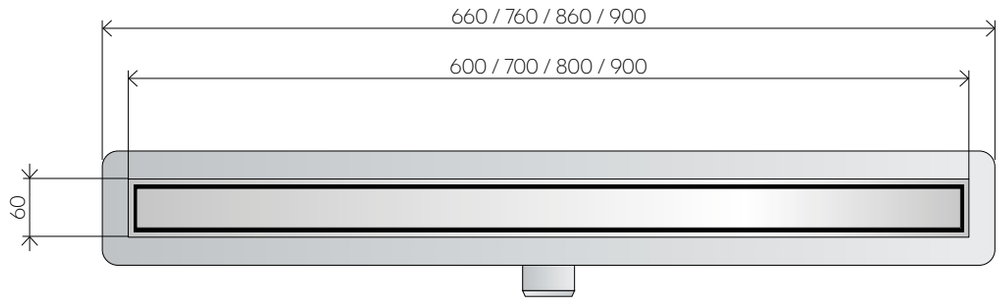

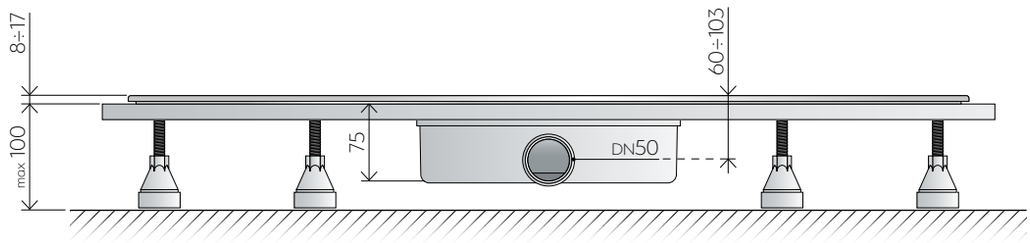

Nanoflow mosaic	**953.05**	measure	packaging	category
	- altura de la pavimentación	8÷17 mm		
	- espacio ocupado en la losa	75 mm		
	- salida lateral en ABS	DN50		
	- sifón hidráulico			
	953.801.8.05	L. 600	1×box	14
	953.901.8.05	L. 700	1×box	14
	953.201.8.05	L. 800	1×box	14
	953.301.8.05	L. 900	1×box	14 new





Altura de la pavimentación en la cobertura panelable 8 mm


NOTAS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

1. dry-spot, punto de drenaje para el agua filtrada por el suelo
2. embalaje estándar completo con rejilla, sifón e impermeabilización perimetral
3. todas las rejillas/coberturas son de acero inoxidable AISI 316
4. pies de regulación para facilitar la instalación

952

Nanoflow vertical outlet

canaleta para ducha de obra

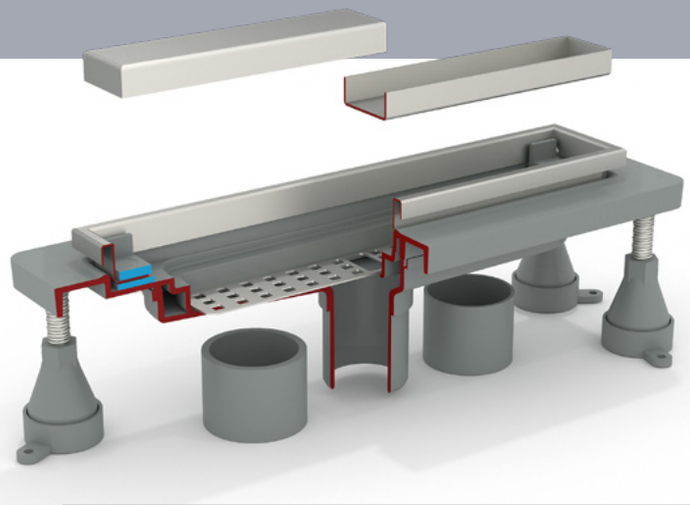


modelo básico con cobertura panelable con azulejos y con salida vertical

- cobertura panelable con azulejos en acero inoxidable AISI316
- rejilla ajustable en altura para pavimentación de 15 a 25 mm
- impermeabilización perimetral
- rejilla extraíble recoge pelos de acero inoxidable
- pies de regulación para facilitar la instalación
- dry-spot, punto de drenaje para el agua filtrada por el suelo
- salida vertical en ABS ø46 + adaptadores ø50/54
- altura de la pavimentación 15÷25 mm
- espacio ocupado en la losa H. 45 mm (pies excluidos)
- ideal también para instalaciones a pared

40 l/min 1 pcs.



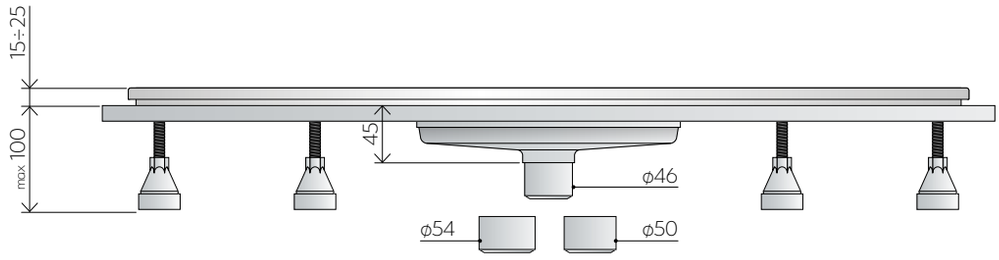

Nanoflow v.o.	952	measure	packaging	category	
	- altura de la pavimentación	15÷25 mm			
	- espacio ocupado en la losa	45 mm			
	- salida vertical en ABS	ø46/50/54			
	- sin sifón				
	952.101.8	L. 300	1×box	14	new
	952.701.8	L. 500	1×box	14	new
	952.801.8	L. 600	1×box	14	new
	952.901.8	L. 700	1×box	14	new
	952.201.8	L. 800	1×box	14	new
	952.301.8	L. 900	1×box	14	new




SELECCIÓN PVD

longitud	gun metal	gold	copper
300	**952**.101.8.N	**952**.101.8.3	**952**.101.8.Q
500	**952**.701.8.N	**952**.701.8.3	**952**.701.8.Q
600	**952**.801.8.N	**952**.801.8.3	**952**.801.8.Q
700	**952**.901.8.N	**952**.901.8.3	**952**.901.8.Q
800	**952**.201.8.N	**952**.201.8.3	**952**.201.8.Q
900	**952**.301.8.N	**952**.301.8.3	**952**.301.8.Q


Altura de la pavimentación en la cobertura panelable 14 mm

NOTAS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

1. dry-spot, punto de drenaje para el agua filtrada por el suelo
2. embalaje estándar completo con rejilla e impermeabilización perimetral
3. todas las rejillas/coberturas son de acero inoxidable AISI 316
4. pies de regulación para facilitar la instalación




5953
Renova
canaleta para ducha de obra

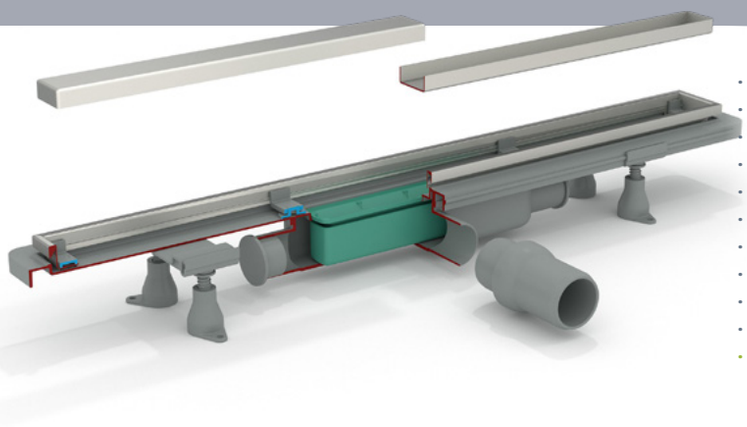

espacio mínimo, únicamente 60 mm

- cobertura panelable con azulejos en acero inoxidable AISI316
- rejilla ajustable en altura para pavimentación de 12 a 22 mm
- impermeabilización perimetral
- sifón hidráulico extraíble para operaciones de mantenimiento
- pies de regulación para facilitar la instalación
- dry-spot, punto de drenaje para el agua filtrada por el suelo
- salida lateral DN40 en ABS con 2 salidas suplementarias
- codo de salida articulado DN50 de ABS
- altura de la pavimentación 12÷22 mm
- espacio ocupado en la losa H. 60 mm
- ideal también para renovaciones

35 mm 33 l/min 1 pcs.

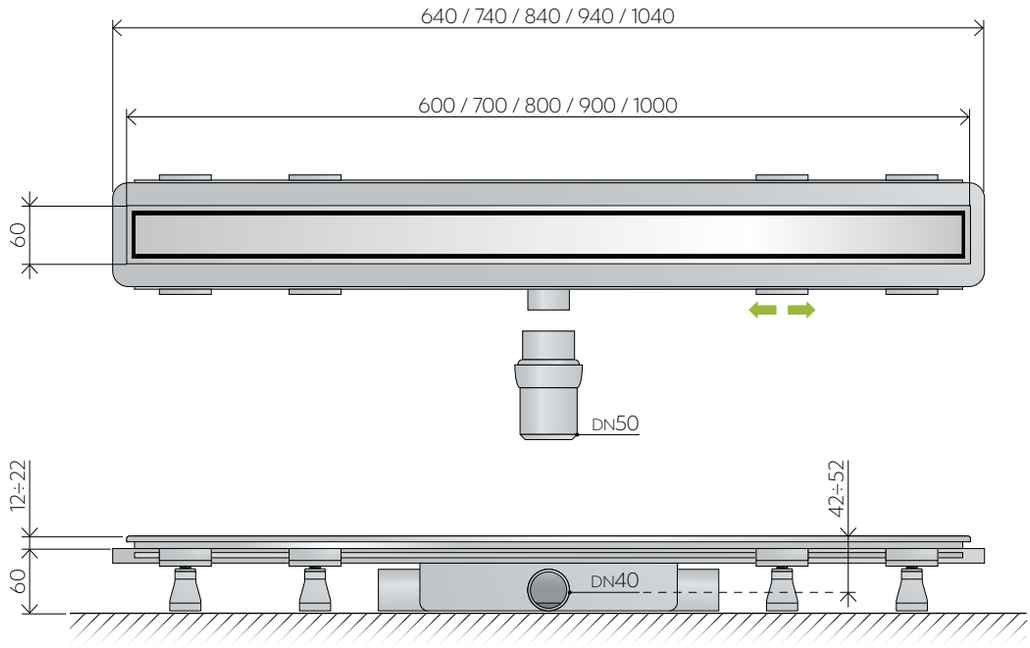


Renova	5953	dimensión	embalaje	categoría
	- altura de la pavimentación	12÷22 mm		
	- espacio ocupado en la losa	60 mm		
	- salida lateral en ABS	DN40/50		
	- sifón hidráulico			
	5953.801.8.05	L. 600	1×box	14
	5953.901.8.05	L. 700	1×box	14
	5953.201.8.05	L. 800	1×box	14
	5953.301.8.05	L. 900	1×box	14
	5953.401.8.05	L. 1000	1×box	14



SELECCIÓN PVD

longitud	gun metal	gold	copper
600	**5953**.801.8.N5	**5953**.801.8.35	**5953**.801.8.Q5
700	**5953**.901.8.N5	**5953**.901.8.35	**5953**.901.8.Q5
800	**5953**.201.8.N5	**5953**.201.8.35	**5953**.201.8.Q5
900	**5953**.301.8.N5	**5953**.301.8.35	**5953**.301.8.Q5
1.000	**5953**.401.8.N5	**5953**.401.8.35	**5953**.401.8.Q5

Altura de la pavimentación en la cobertura panelable 8 mm




NOTAS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

1. dry-spot, punto de drenaje para el agua filtrada por el suelo
2. embalaje estándar completo con rejilla, sifón e impermeabilización perimetral
3. todas las rejillas/coberturas son de acero inoxidable AISI 316
4. pies de regulación para facilitar la instalación

5953

Renova dry trap


canaleta para ducha de obra

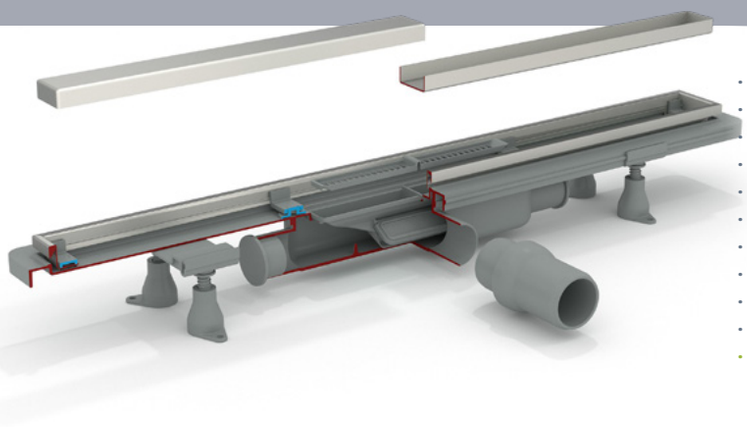

espacio mínimo, con válvula anti-olores

- cobertura panelable con azulejos en acero inoxidable AISI316
- rejilla ajustable en altura para pavimentación de 12 a 22 mm
- impermeabilización perimetral
- válvula anti-olores extraíble para operaciones de mantenimiento
- pies de regulación para facilitar la instalación
- dry-spot, punto de drenaje para el agua filtrada por el suelo
- salida lateral DN40 en ABS con 2 salidas suplementarias
- codo de salida articulado DN50 de ABS
- altura de la pavimentación 12÷22 mm
- espacio ocupado en la losa H. 60 mm
- ideal también para renovaciones

33 l/min 1 pcs.

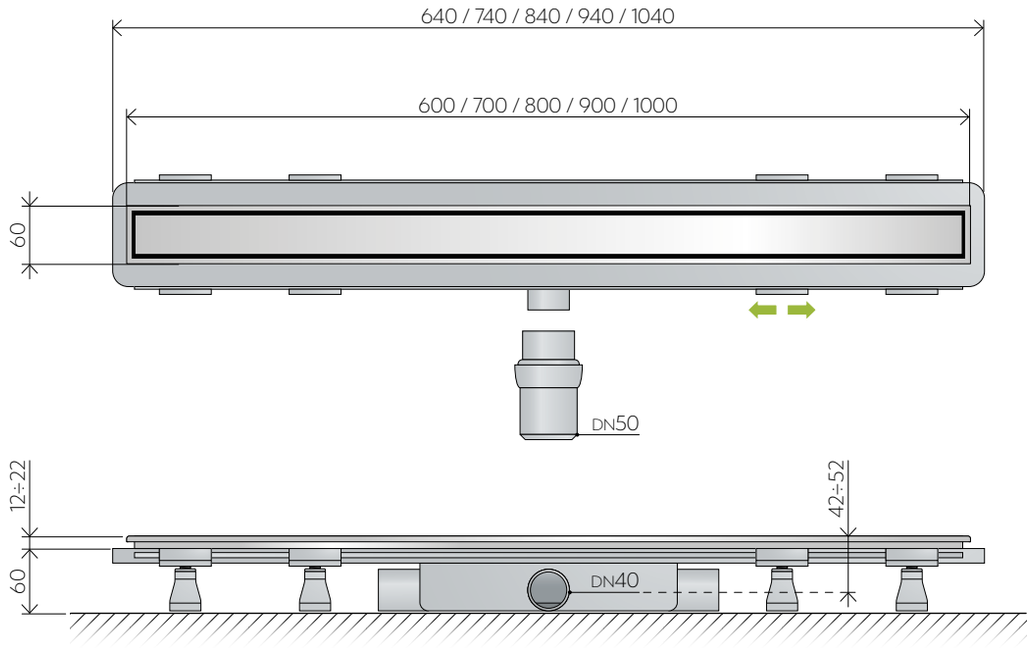

Renova dry trap	**5953**	dimensión	embalaje	categoría	
	- altura de la pavimentación	12÷22 mm			
	- espacio ocupado en la losa	60 mm			
	- salida lateral en ABS	DN40/50			
	- válvula anti-olores				
	**5953**.871.8.05	L. 600	1×box	14	new
	**5953**.971.8.05	L. 700	1×box	14	new
	**5953**.271.8.05	L. 800	1×box	14	new
	**5953**.371.8.05	L. 900	1×box	14	new
	**5953**.471.8.05	L. 1000	1×box	14	new




SELECCIÓN PVD

longitud	gun metal	gold	copper
600	**5953**.871.8.N5	**5953**.871.8.35	**5953**.871.8.Q5
700	**5953**.971.8.N5	**5953**.971.8.35	**5953**.971.8.Q5
800	**5953**.271.8.N5	**5953**.271.8.35	**5953**.271.8.Q5
900	**5953**.371.8.N5	**5953**.371.8.35	**5953**.371.8.Q5
1.000	**5953**.471.8.N5	**5953**.471.8.35	**5953**.471.8.Q5

Altura de la pavimentación en la cobertura panelable 8 mm

NOTAS / CARACTERÍSTICAS COMUNES


1. dry-spot, punto de drenaje para el agua filtrada por el suelo
2. embalaje estándar completo con rejilla, sifón e impermeabilización perimetral
3. todas las rejillas/coberturas son de acero inoxidable AISI 316
4. pies de regulación para facilitar la instalación



953

Nanoflow unseen

canaleta para ducha de obra

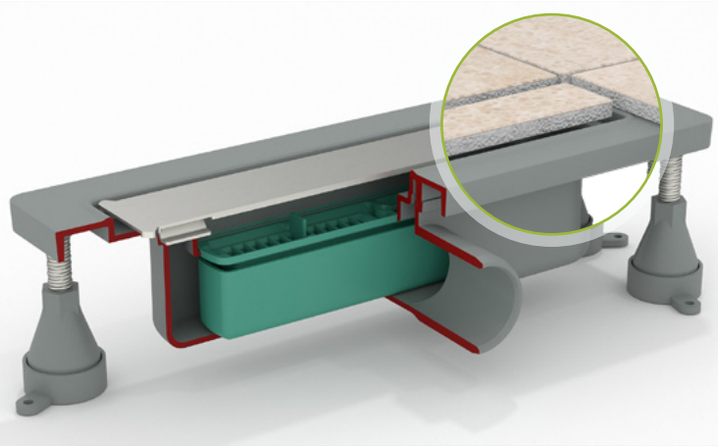



totalmente invisible, sin ninguna parte del desagüe visible visibles

- soporte para azulejo central en acero inoxidable AISI316
- impermeabilización perimetral
- sifón extraíble para operaciones de mantenimiento (disponible con válvula anti-olores)
- pies de regulación para facilitar la instalación
- salida lateral DN50 en ABS
- espacio ocupado en la losa H. 75 mm
- ideal también para instalaciones con pavimento de resina

35 mm 40 l/min 1 pcs.

omptea.eu

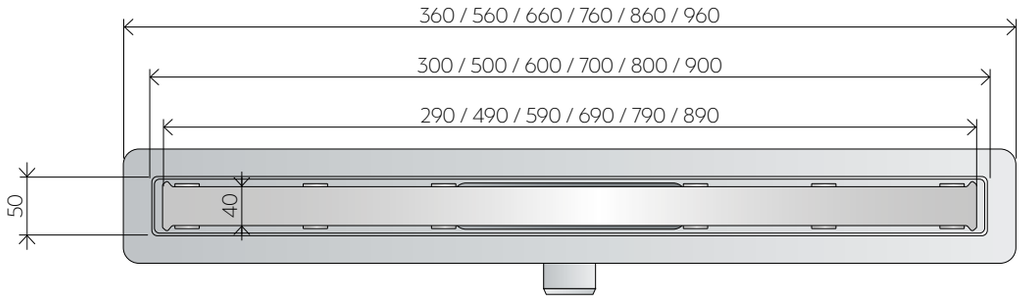

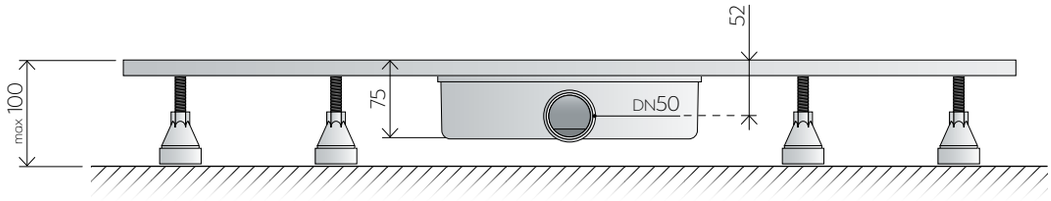

Nanoflow unseen

953	measure	packaging	category	
- altura de la pavimentación	sin límites			
- espacio ocupado en la losa	75 mm			
- salida lateral en ABS	DN50			
- sifón hidráulico				
953.105.8	L. 300	1×box	14	new
953.705.8	L. 500	1×box	14	new
953.805.8	L. 600	1×box	14	new
953.905.8	L. 700	1×box	14	new
953.205.8	L. 800	1×box	14	new
953.305.8	L. 900	1×box	14	new



ideal PAVIMENTO de RESINA

TOTALMENTE INVISIBLE


La rejilla no tiene aristas para contener la teja y se ha sustituido el tradicional perfil para delimitar el límite de la ranura de evacuación de agua por una plantilla temporal a retirar una vez finalizada la obra de instalación: de esta forma todos los elementos visibles se han quitado partes del desagüe y el resultado es el de una ducha a ras de suelo en la que sólo queda visible la ranura de salida del agua.

Nanoflow unseen / dry trap

953

- altura de la pavimentación — sin límites
- espacio ocupado en la losa — 75 mm
- salida lateral en ABS — DN50
- válvula anti-olores

	dimensión	embalaje	categoría	
953.175.8	L. 300	1×box	14	new
953.775.8	L. 500	1×box	14	new
953.875.8	L. 600	1×box	14	new
953.975.8	L. 700	1×box	14	new
953.275.8	L. 800	1×box	14	new
953.375.8	L. 900	1×box	14	new




NOTAS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

1. embalaje estándar completo con rejilla, sifón e impermeabilización perimetral
2. todas las rejillas/coberturas son de acero inoxidable AISI 316
3. pies de regulación para facilitar la instalación

952

Nanoflow unseen v.o.

canaleta para ducha de obra

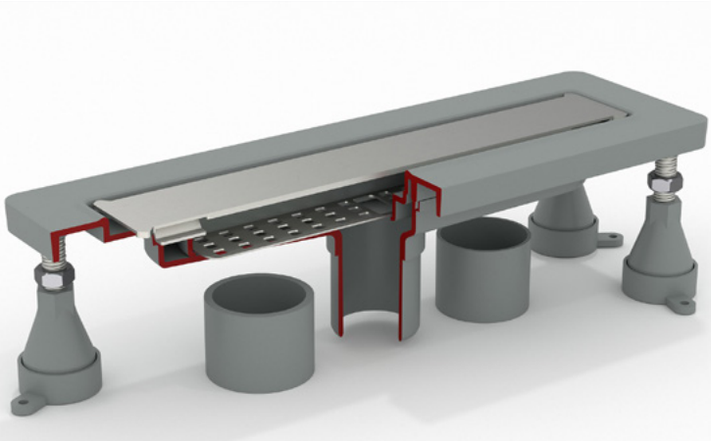



totalmente invisible, con salida vertical

- soporte para azulejo central en acero inoxidable AISI316
- impermeabilización perimetral
- rejilla extraíble recoge pelos de acero inoxidable
- pies de regulación para facilitar la instalación
- salida vertical en ABS ϕ46 + adaptadores ϕ50/54
- espacio ocupado en la losa H. 45 mm (pies excluidos)
- ideal también para instalaciones con pavimento de resina

40 l/min 1 pcs.

omptea.eu

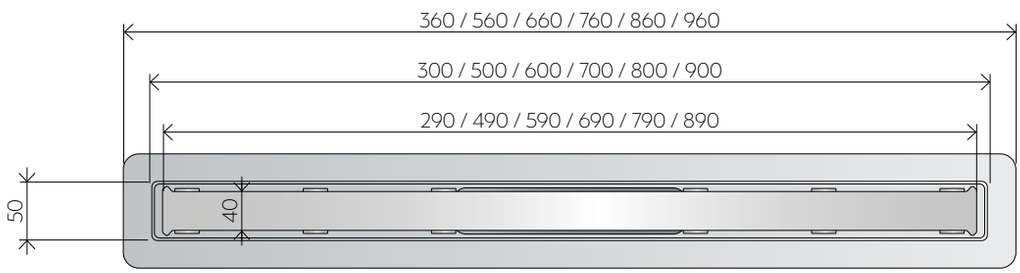

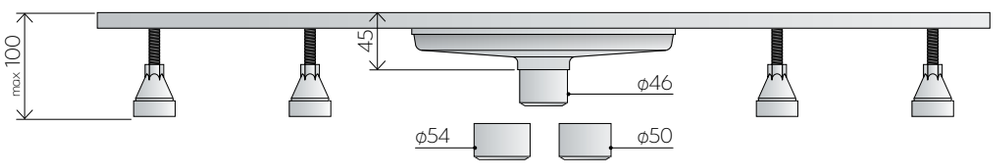

Nanoflow unseen / v.o.

952	dimensión	embalaje	categoría	
- altura de la pavimentación	sin límites			
- espacio ocupado en la losa	45 mm			
- salida vertical en ABS	ϕ46/50/54			
- sin sifón				
952.105.8	L. 300	1×box	14	new
952.705.8	L. 500	1×box	14	new
952.805.8	L. 600	1×box	14	new
952.905.8	L. 700	1×box	14	new
952.205.8	L. 800	1×box	14	new
952.305.8	L. 900	1×box	14	new


NOTAS

La rejilla no tiene aristas para contener la teja y se ha sustituido el tradicional perfil para delimitar el límite de la ranura de evacuación de agua por una plantilla temporal a retirar una vez finalizada la obra de instalación: de esta forma todos los elementos visibles se han quitado partes del desagüe y el resultado es el de una ducha a ras de suelo en la que sólo queda visible la ranura de salida del agua.

6963

Esseflow unseen

canaleta para ducha de obra

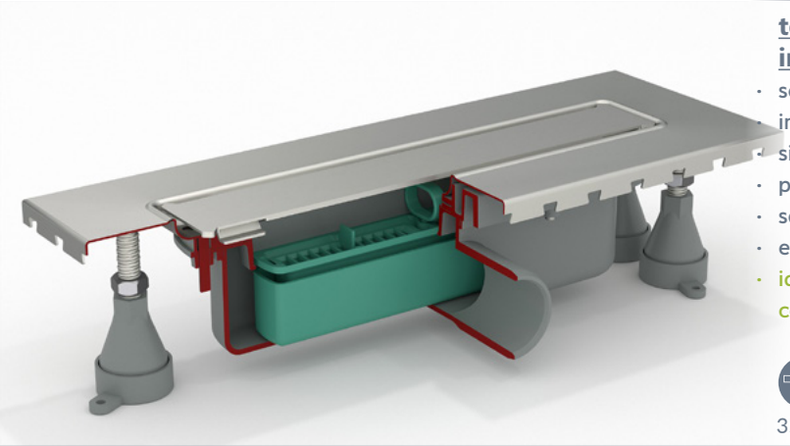



totalmente invisible, con estructura de acero inoxidable AISI 316

- soporte para azulejo central en acero inoxidable AISI316
- impermeabilización perimetral
- sifón hidráulico extraíble para operaciones de mantenimiento
- pies de regulación para facilitar la instalación
- salida lateral DN50 en ABS
- espacio ocupado en la losa H. 80 mm
- ideal también para instalaciones con pavimento de resina

35 mm 46 l/min 1 pcs.

omptea.eu

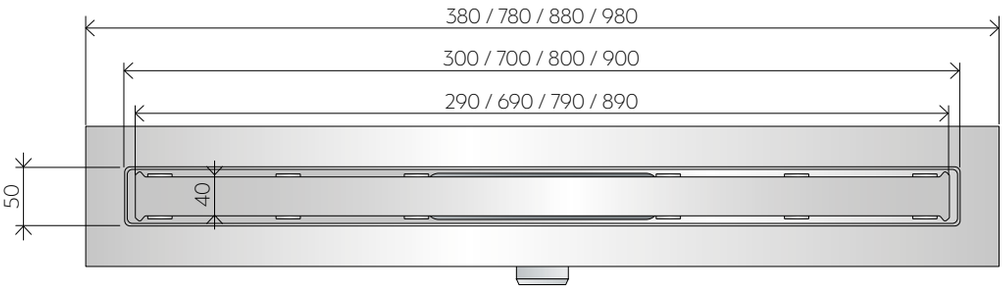

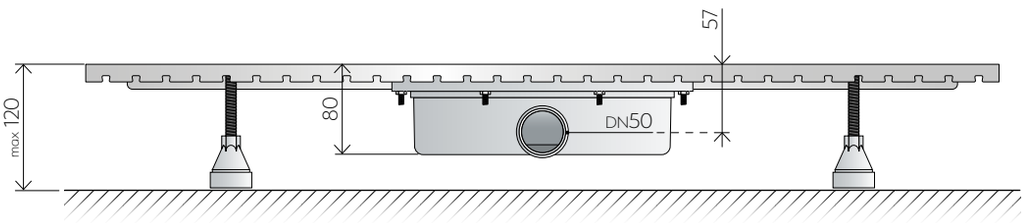

Esseflow unseen | **6963** | dimensión | embalaje | categoría

- altura de la pavimentación — sin límites
- espacio ocupado en la losa — 80 mm
- salida lateral en ABS — DN50
- sifón hidráulico

6963.105.8	L. 300	1×box	14	new
6963.905.8	L. 700	1×box	14	new
6963.205.8	L. 800	1×box	14	new
6963.305.8	L. 900	1×box	14	new


NOTAS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

1. embalaje estándar completo con rejilla, sifón e impermeabilización perimetral
2. todas las rejillas/coberturas son de acero inoxidable AISI 316
3. pies de regulación para facilitar la instalación

5953

Renova unseen

canaleta para ducha de obra

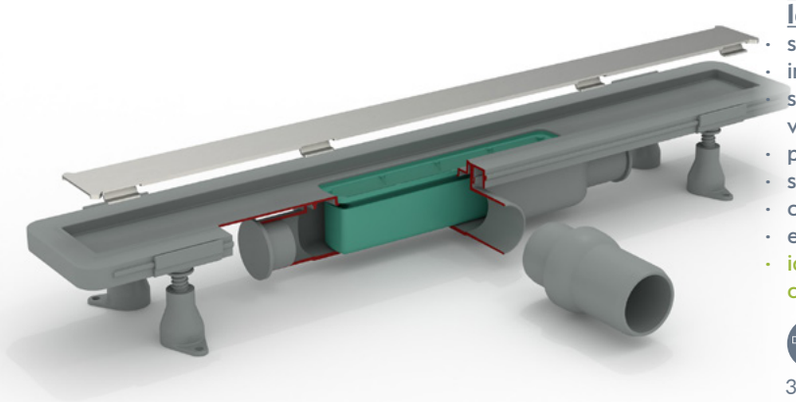


totalmente invisible, con espacio ocupado en la losa mínimo

- soporte para azulejo central en acero inoxidable AISI316
- impermeabilización perimetral
- sifón extraíble para operaciones de mantenimiento (disponible con válvula anti-olores)
- pies de regulación para facilitar la instalación
- salida lateral DN40 en ABS con 2 salidas suplementarias
- codo de salida articulado DN50 de ABS
- espacio ocupado en la losa H. 60 mm
- ideal también para instalaciones con pavimento de resina

35 mm 33 l/min 1 pcs.

omptea.eu

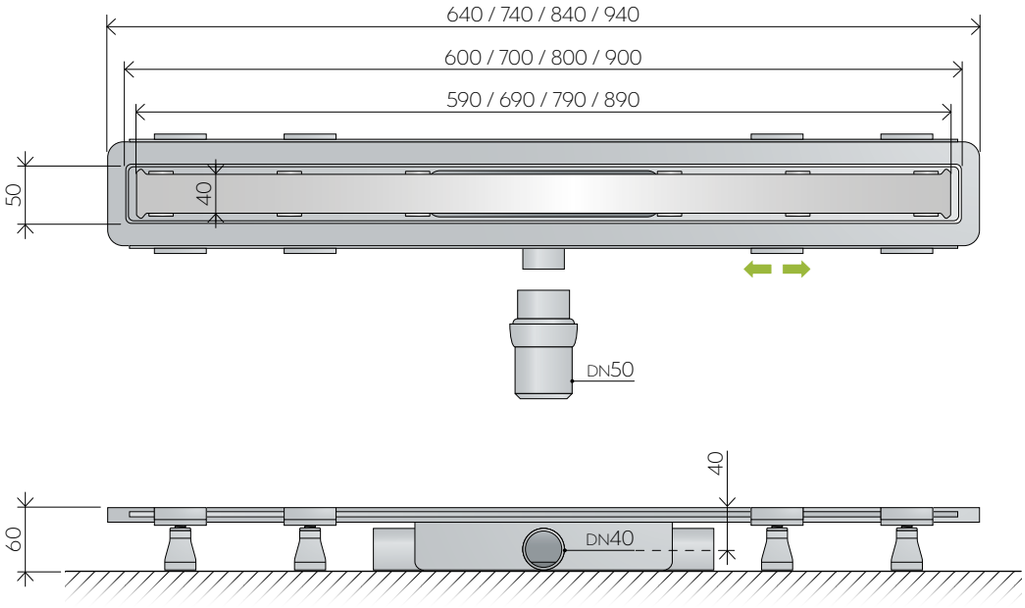

Renova unseen	**5953**	dimensión	embalaje	categoría	
	- altura de la pavimentación	sin límites			
	- espacio ocupado en la losa	60 mm			
	- salida lateral en ABS	DN40/50			
	- sifón hidráulico				
	5953.805.8	L. 600	1×box	14	new
	5953.905.8	L. 700	1×box	14	new
	5953.205.8	L. 800	1×box	14	new
	5953.305.8	L. 900	1×box	14	new



ideal PAVIMENTO de RESINA

TOTALMENTE INVISIBLE


La rejilla no tiene aristas para contener la teja y se ha sustituido el tradicional perfil para delimitar el límite de la ranura de evacuación de agua por una plantilla temporal a retirar una vez finalizada la obra de instalación: de esta forma todos los elementos visibles se han quitado partes del desagüe y el resultado es el de una ducha a ras de suelo en la que sólo queda visible la ranura de salida del agua.

Renova unseen / dry trap

5953

- altura de la pavimentación — sin límites
- espacio ocupado en la losa — 60 mm
- salida lateral en ABS — DN40/50
- válvula anti-olores


	dimensión	embalaje	categoría	
5953.875.8	L. 600	1×box	14	new
5953.975.8	L. 700	1×box	14	new
5953.275.8	L. 800	1×box	14	new
5953.375.8	L. 900	1×box	14	new



NOTAS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

1. embalaje estándar completo con rejilla, sifón e impermeabilización perimetral
2. todas las rejillas/coberturas son de acero inoxidable AISI 316
3. pies de regulación para facilitar la instalación

5963
Emyflow
canaleta para ducha de obra

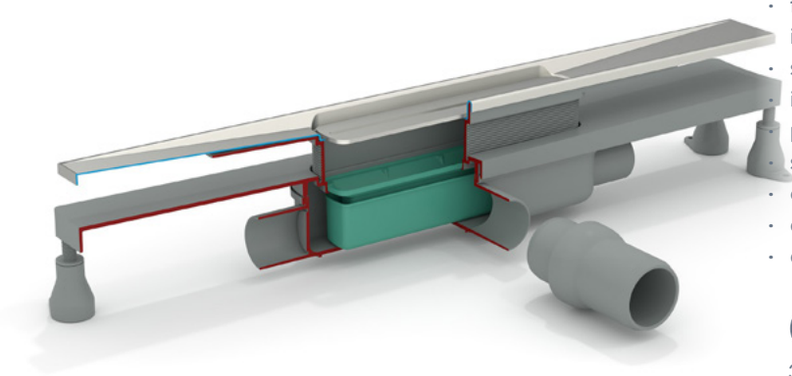



fácil de limpiar y mantener

- fácil de limpiar y mantener gracias a su superficie continua en acero inoxidable AISI 316 y al acceso directo al sistema de desagüe
- sifón hidráulico extraíble para operaciones de mantenimiento
- impermeabilización perimetral
- pies de regulación para facilitar la instalación
- salida lateral DN40 en ABS con 2 salidas suplementarias
- codo de salida articulado DN50 de ABS
- altura de la pavimentación 15÷30 mm
- espacio ocupado en la losa H. 65 mm

35 mm 32 l/min 1 pcs.

omptea.eu

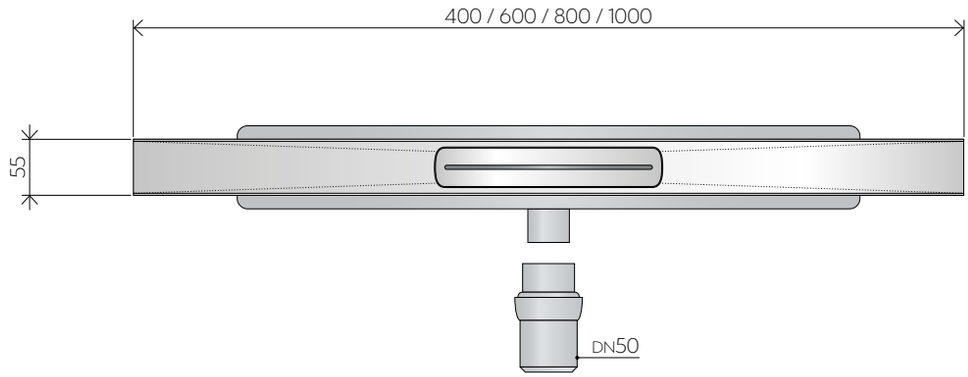

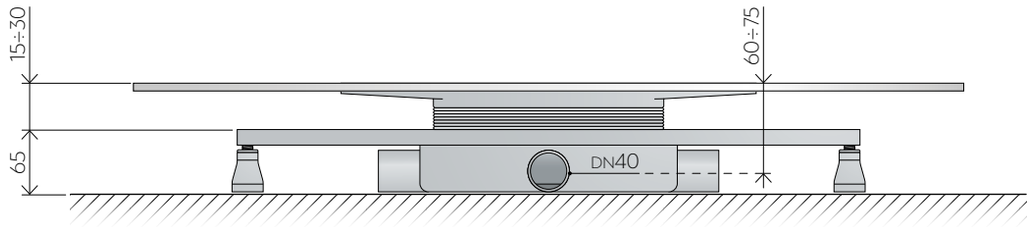

Emyflow	5963	dimensión	embalaje	categoría	
	- altura de la pavimentación	15÷30 mm			
	- espacio ocupado en la losa	65 mm			
	- salida lateral en ABS	DN40/50			
	- sifón hidráulico				
LINE	5963.504.8	L. 400	1×box	14	new
	5963.804.8	L. 600	1×box	14	new
	5963.204.8	L. 800	1×box	14	new
	5963.404.8	L. 1000	1×box	14	new
FRAME	5963.503.8	L. 400	1×box	14	new
	5963.803.8	L. 600	1×box	14	new
	5963.203.8	L. 800	1×box	14	new
	5963.403.8	L. 1000	1×box	14	new



FÁCIL DE LIMPIAR

Con una única superficie visible, continua y sin obstáculos, Emyflow es el canal de ducha que resulta especialmente fácil de limpiar y mantener, ya que también ofrece un acceso amplio y directo al sifón desde la rejilla central extraíble.

SELECCIÓN PVD / modelo LINE

longitud	gun metal	gold	copper
400	**5963**.504.8.N	**5963**.504.8.3	**5963**.504.8.Q
600	**5963**.804.8.N	**5963**.804.8.3	**5963**.804.8.Q
800	**5963**.204.8.N	**5963**.204.8.3	**5963**.204.8.Q
1.000	**5963**.404.8.N	**5963**.404.8.3	**5963**.404.8.Q

NOTAS / AJUSTE EN LONGITUD

Ajustable desde 1000mm como máximo hasta 800mm de longitud mínima. Solo para la rejilla de 1000mm


NOTAS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

1. embalaje estándar completo con rejilla, sifón e impermeabilización perimetral
2. todas las rejillas/coberturas son de acero inoxidable AISI 316
3. pies de regulación para facilitar la instalación

5963

Emyflow dry trap

canaleta para ducha de obra

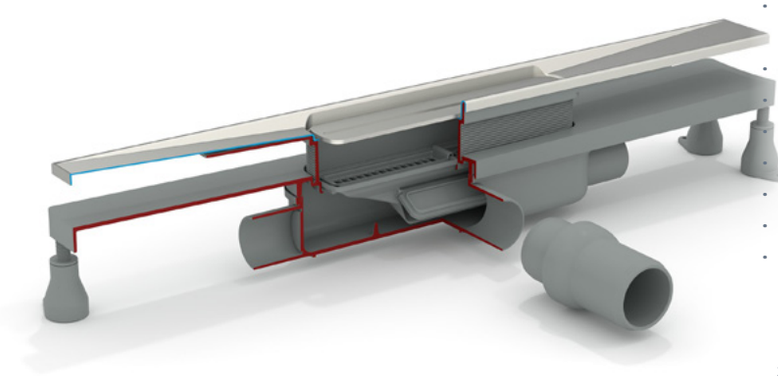



fácil de limpiar y mantener, con válvula anti-olores



- fácil de limpiar y mantener gracias a su superficie continua en acero inoxidable AISI 316 y al acceso directo al sistema de desagüe
- válvula anti-olores extraíble para operaciones de mantenimiento
- impermeabilización perimetral
- pies de regulación para facilitar la instalación
- salida lateral DN40 en ABS con 2 salidas suplementarias
- codo de salida articulado DN50 de ABS
- altura de la pavimentación 15÷30 mm
- espacio ocupado en la losa H. 65 mm

32 l/min 1 pcs.

omptea.eu

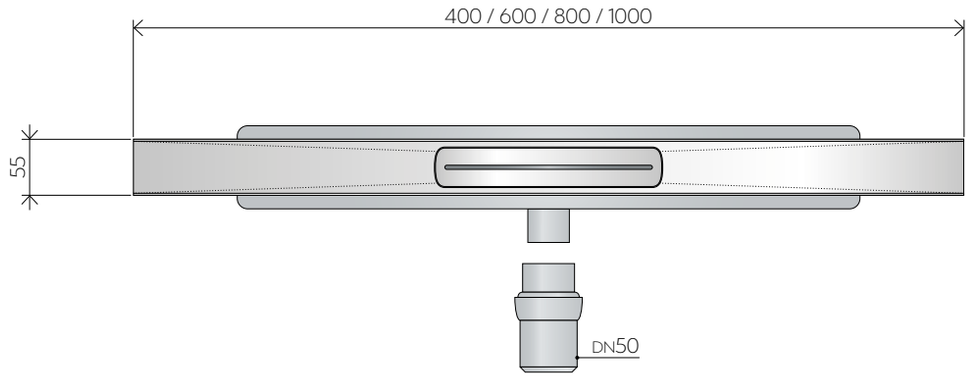

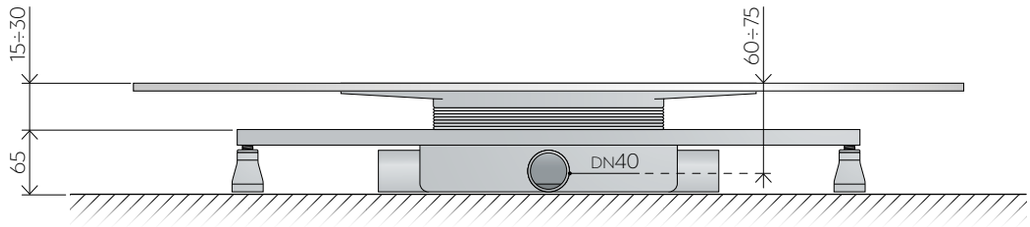

Emyflow dry trap	**5963**	dimensión	embalaje	categoría	
	- altura de la pavimentación	15÷30 mm			
	- espacio ocupado en la losa	65 mm			
	- salida lateral en ABS	DN40/50			
	- válvula anti-olores				
 LINE	**5963**.574.8	L. 400	1×box	14	new
	**5963**.874.8	L. 600	1×box	14	new
	**5963**.274.8	L. 800	1×box	14	new
	**5963**.474.8	L. 1000	1×box	14	new
 FRAME	**5963**.573.8	L. 400	1×box	14	new
	**5963**.873.8	L. 600	1×box	14	new
	**5963**.273.8	L. 800	1×box	14	new
	**5963**.473.8	L. 1000	1×box	14	new



FÁCIL DE LIMPIAR

Con una única superficie visible, continua y sin obstáculos, Emyflow es el canal de ducha que resulta especialmente fácil de limpiar y mantener, ya que también ofrece un acceso amplio y directo al sifón desde la rejilla central extraíble.

SELECCIÓN PVD / modelo LINE

longitud	gun metal	gold	copper
400	**5963**.574.8.N	**5963**.574.8.3	**5963**.574.8.Q
600	**5963**.874.8.N	**5963**.874.8.3	**5963**.874.8.Q
800	**5963**.274.8.N	**5963**.274.8.3	**5963**.274.8.Q
1.000	**5963**.474.8.N	**5963**.474.8.3	**5963**.474.8.Q

NOTAS / AJUSTE EN LONGITUD

Ajustable desde 1000mm como máximo hasta 800mm de longitud mínima. Solo para la rejilla de 1000mm


NOTAS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

1. embalaje estándar completo con rejilla, sifón e impermeabilización perimetral
2. todas las rejillas/coberturas son de acero inoxidable AISI 316
3. pies de regulación para facilitar la instalación

5962

Emyflow vertical outlet

canaleta para ducha de obra

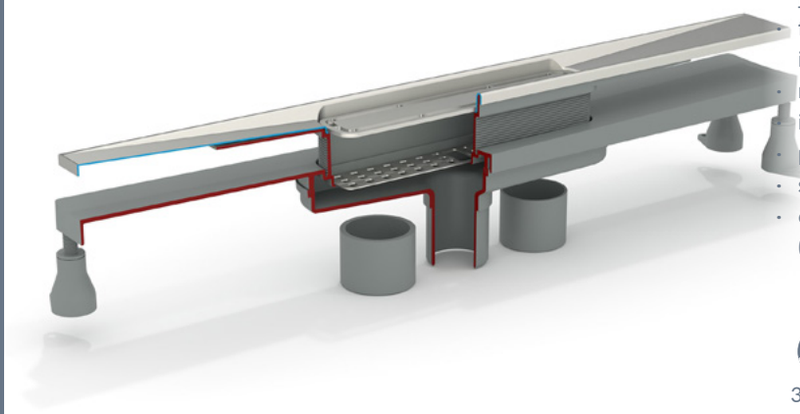


fácil de limpiar y mantener, con salida vertical


fácil de limpiar y mantener gracias a su superficie continua en acero inoxidable AISI 316 y al acceso directo al sistema de desagüe



- rejilla extraíble recoge pelos de acero inoxidable
- impermeabilización perimetral
- pies de regulación para facilitar la instalación
- salida vertical en ABS ϕ46 + adaptadores ϕ50/54
- espacio ocupado en la losa H. 50 mm (pies excluidos)

omptea.eu

32 l/min 1 pcs.

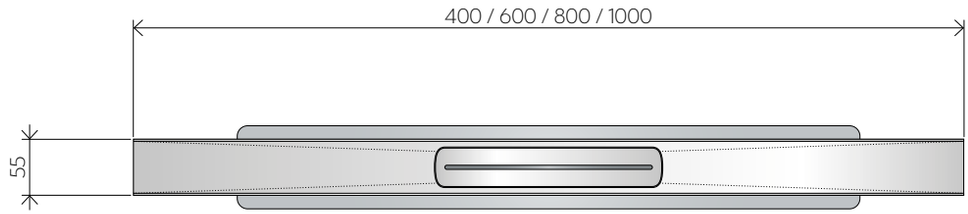

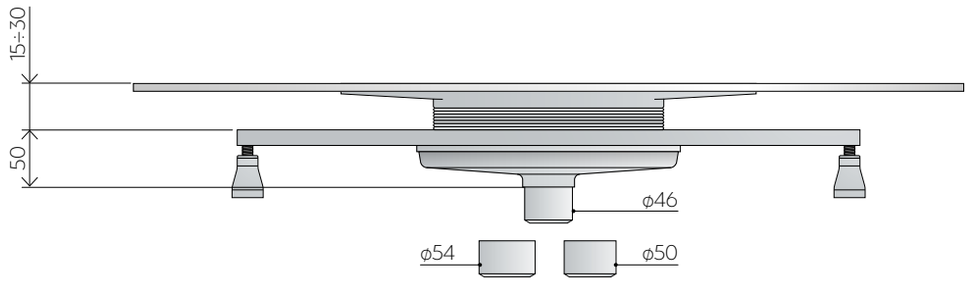

Emyflow V.O.	**5962**	dimensión	embalaje	categoría	
	- altura de la pavimentación	15÷30 mm			
	- espacio ocupado en la losa	65 mm			
	- salida vertical en ABS	ϕ46/50/54			
	- sin sifón				
 LINE	**5962**.504.8	L. 400	1×box	14	new
	**5962**.804.8	L. 600	1×box	14	new
	**5962**.204.8	L. 800	1×box	14	new
	**5962**.404.8	L. 1000	1×box	14	new
 FRAME	**5962**.503.8	L. 400	1×box	14	new
	**5962**.803.8	L. 600	1×box	14	new
	**5962**.203.8	L. 800	1×box	14	new
	**5962**.403.8	L. 1000	1×box	14	new



FÁCIL DE LIMPIAR

Con una única superficie visible, continua y sin obstáculos, Emyflow es el canal de ducha que resulta especialmente fácil de limpiar y mantener, ya que también ofrece un acceso amplio y directo al sifón desde la rejilla central extraíble.

SELECCIÓN PVD / modelo LINE

longitud	gun metal	gold	copper
400	**5962**.504.8.N	**5962**.504.8.3	**5962**.504.8.Q
600	**5962**.804.8.N	**5962**.804.8.3	**5962**.804.8.Q
800	**5962**.204.8.N	**5962**.204.8.3	**5962**.204.8.Q
1.000	**5962**.404.8.N	**5962**.404.8.3	**5962**.404.8.Q


NOTAS / AJUSTE EN LONGITUD

Ajustable desde 1000mm como máximo hasta 800mm de longitud mínima. Solo para la rejilla de 1000mm

NOTAS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

1. embalaje estándar completo con rejilla e impermeabilización perimetral
2. todas las rejillas/coberturas son de acero inoxidable AISI 316
3. pies de regulación para facilitar la instalación


963 + 971
Miniflow
canaleta y bote sifónico para ducha de obra

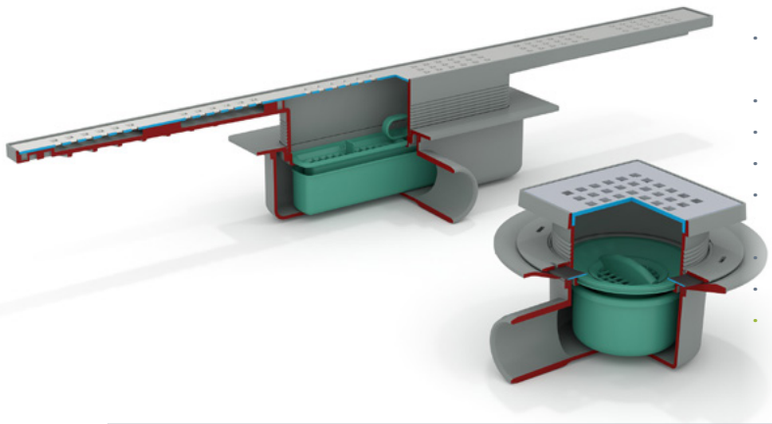


medida única, lineal o cuadrada

- rejilla lineal en acero inoxidable AISI 316 (art. 963.106.8) o cuadrada en metal cromado (art. 971.101.8)
- impermeabilización perimetral
- sifón hidráulico extraíble para operaciones de mantenimiento
- salida lateral DN50 en ABS
- altura de la pavimentación 18÷44 mm (modelo lineal art. 963.106.8) o 12÷55 mm (modelo cuadrado art. 971.101.8)
- espacio ocupado en la losa H. 64 mm (modelo lineal art. 963.106.8) o H. 72 mm (modelo cuadrado art. 971.101.8)
- disponible rejillas que cubren el borde de plástico


35 mm 39 l/min 1 pcs.

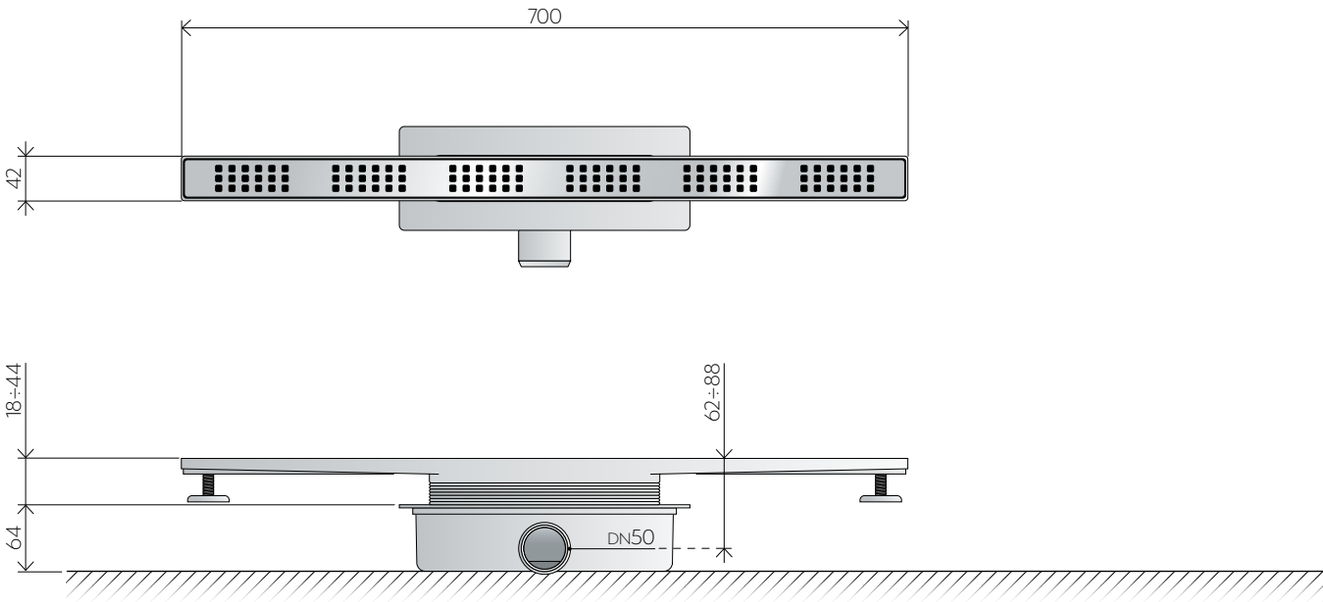

Miniflow	963	dimensión	embalaje	categoría
	- altura de la pavimentación	18÷44 mm		
	- espacio ocupado en la losa	64 mm		
	- salida lateral en ABS	DN50		
	- sifón hidráulico			
SQUARES	963.106.8	L. 700	1×box	14
SQUARES C	963.106.8.C	L. 700	1×box	14

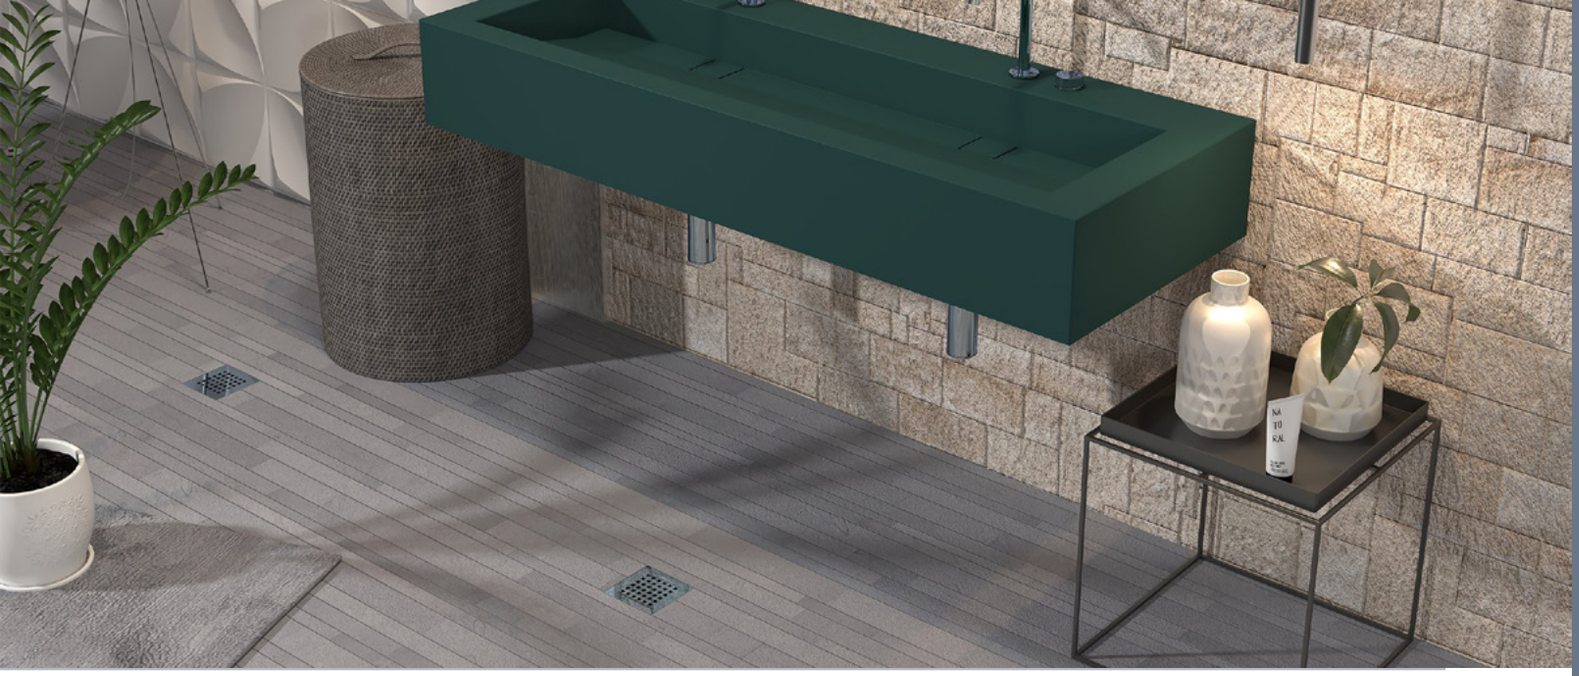

35 mm 36 l/min 1 pcs.

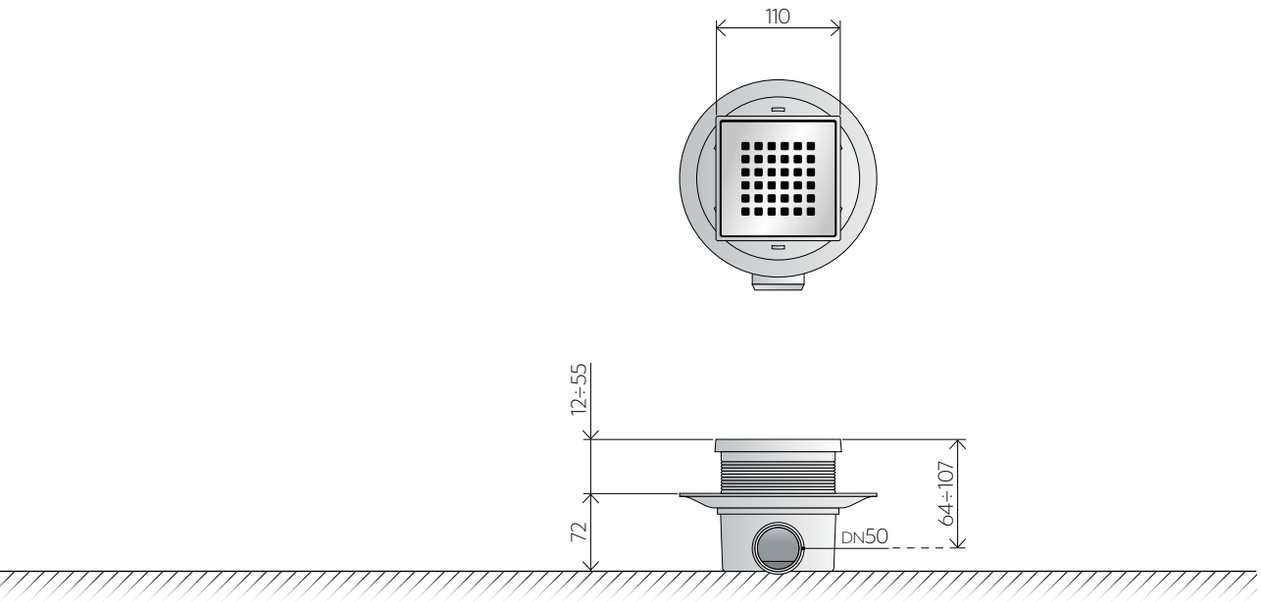


Miniflow Q

971	dimensión	embalaje	categoría


- altura de la pavimentación 12÷55 mm
- espacio ocupado en la losa 72 mm
- salida lateral en ABS DN50
- sifón hidráulico

SQUARES	971.101.8	110×110	1×box / 4 (B)	14
O KEY	971.104.8.C	110×110	1×box / 4 (B)	14

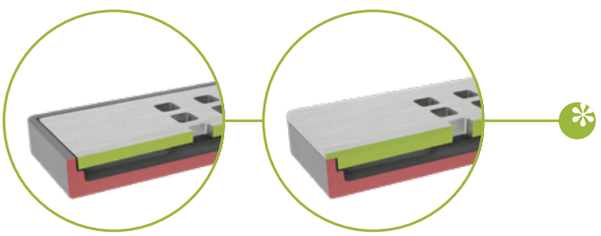

rejilla estándar que cubren borde de plástico


943
Basicflow
canaleta para ducha de obra

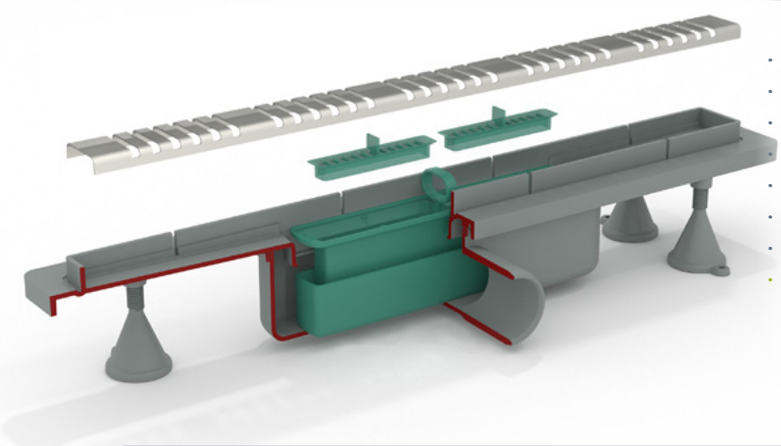

modelo básico, con rejilla

- rejilla en acero inoxidable AISI316
- impermeabilización perimetral
- sifón hidráulico extraíble para operaciones de mantenimiento
- dry-spot, punto de drenaje para el agua filtrada por el suelo
- salida lateral DN50 en ABS
- altura de la pavimentación 13 mm (15 mm con rejilla que cubren)
- espacio ocupado en la losa H. 70 mm
- disponible rejillas que cubren el borde de plástico

35 mm 39 l/min 1 pcs.

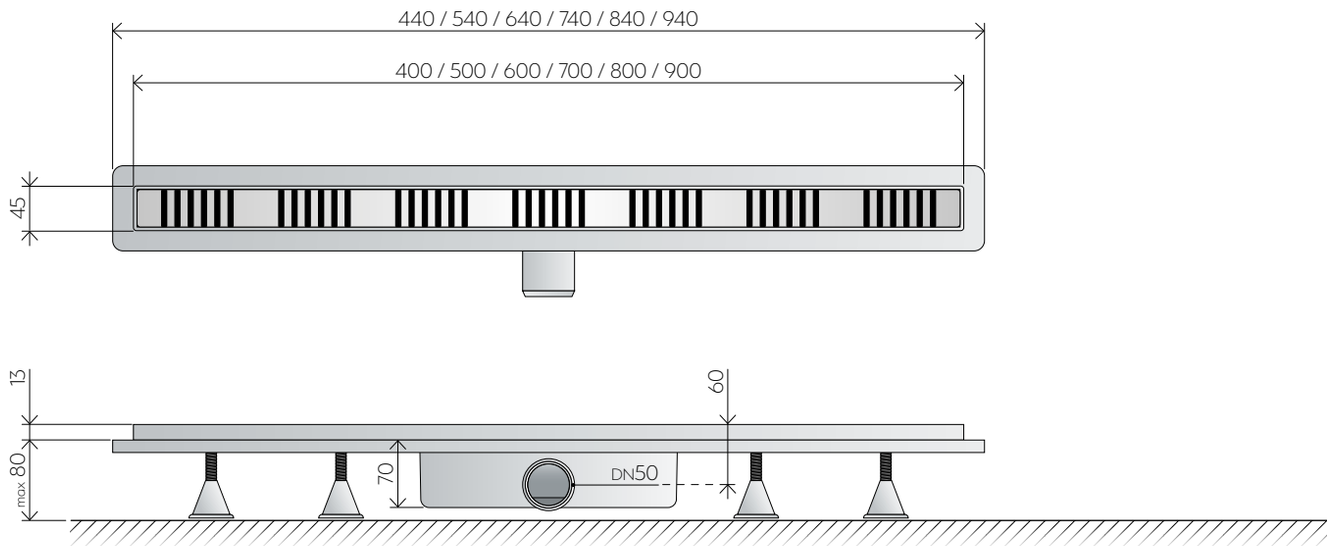


Basicflow std

943	dimensión	embalaje	categoría
- altura de la pavimentación	13 mm		
- espacio ocupado en la losa	70 mm		
- salida lateral en ABS	DN50		
- sifón hidráulico			
943.506.8	L. 400	1×box	14
943.706.8	L. 500	1×box	14
943.806.8	L. 600	1×box	14
943.906.8	L. 700	1×box	14
943.206.8	L. 800	1×box	14
943.306.8	L. 900	1×box	14

NOTAS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

1. dry-spot, punto de drenaje para el agua filtrada por el suelo
2. embalaje estándar completo con rejilla, sifón e impermeabilización perimetral
3. todas las rejillas/coberturas son de acero inoxidable AISI 316
4. pies de regulación para facilitar la instalación



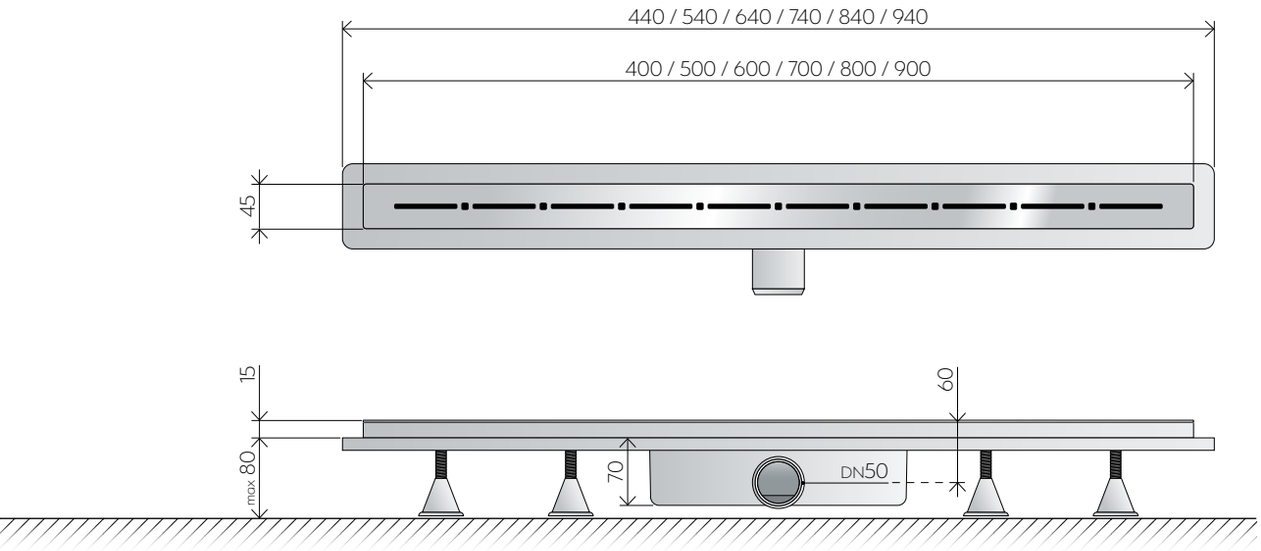


Basicflow line

943	dimensión	embalaje	categoría

- altura de la pavimentación 15 mm
- espacio ocupado en la losa 70 mm
- salida lateral en ABS DN50
- sifón hidráulico

943.504.8.C	L. 400	1×box	14
943.704.8.C	L. 500	1×box	14
943.804.8.C	L. 600	1×box	14
943.904.8.C	L. 700	1×box	14
943.204.8.C	L. 800	1×box	14
943.304.8.C	L. 900	1×box	14

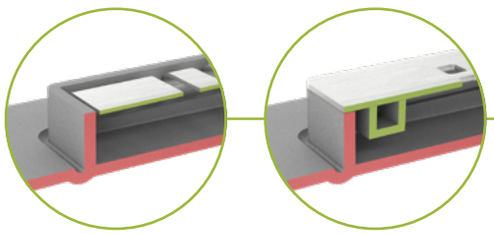


rejilla estándar — que cubren borde de plástico

943

Basicflow dry trap


canaleta para ducha de obra

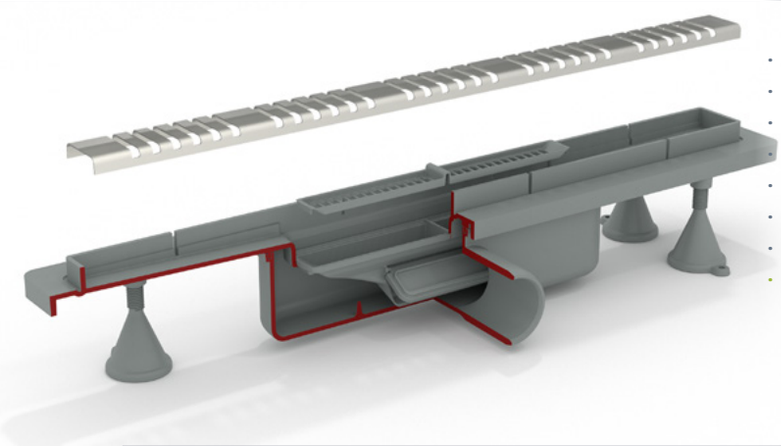

modelo básico, con rejilla y avec válvula anti-olores

- rejilla en acero inoxidable AISI316
- impermeabilización perimetral
- válvula anti-olores extraíble para operaciones de mantenimiento
- dry-spot, punto de drenaje para el agua filtrada por el suelo
- salida lateral DN50 en ABS
- altura de la pavimentación 13 mm (15 mm con rejilla que cubren)
- espacio ocupado en la losa H. 70 mm
- disponible rejillas que cubren el borde de plástico

39 l/min 1 pcs.

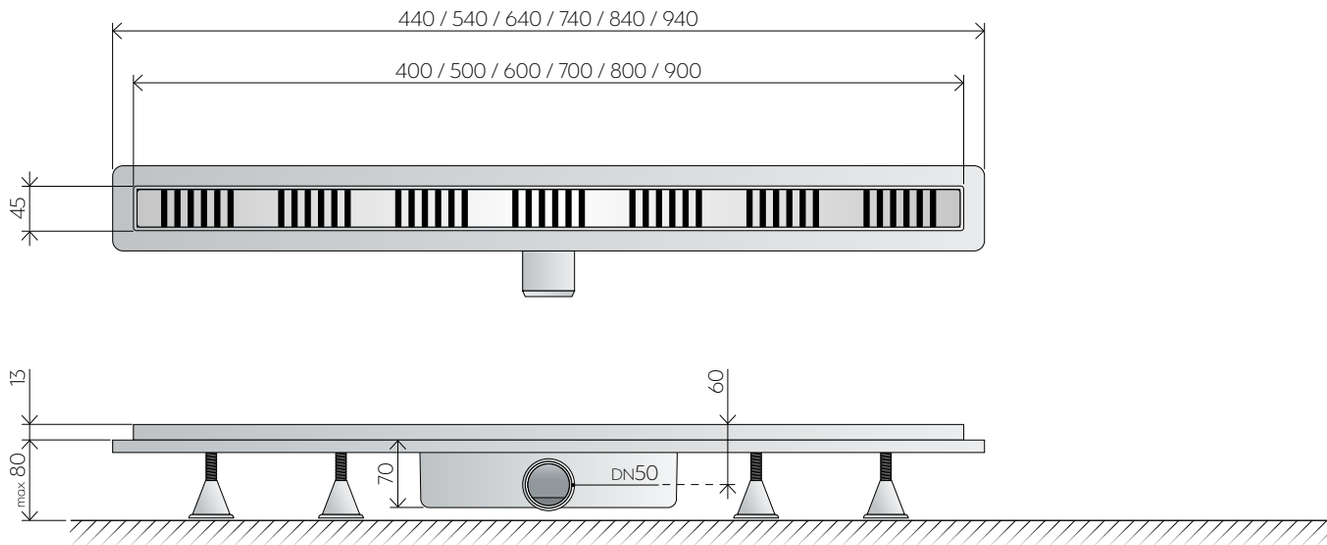


Basicflow std / dry trap

943	dimensión	embalaje	categoría	
- altura de la pavimentación	13 mm			
- espacio ocupado en la losa	70 mm			
- salida lateral en ABS	DN50			
- válvula anti-olores				
943.576.8	L. 400	1×box	14	new
943.776.8	L. 500	1×box	14	new
943.876.8	L. 600	1×box	14	new
943.976.8	L. 700	1×box	14	new
943.276.8	L. 800	1×box	14	new
943.376.8	L. 900	1×box	14	new

NOTAS / CARACTERÍSTICAS COMUNES


1. dry-spot, punto de drenaje para el agua filtrada por el suelo
2. embalaje estándar completo con rejilla, sifón e impermeabilización perimetral
3. todas las rejillas/coberturas son de acero inoxidable AISI 316
4. pies de regulación para facilitar la instalación



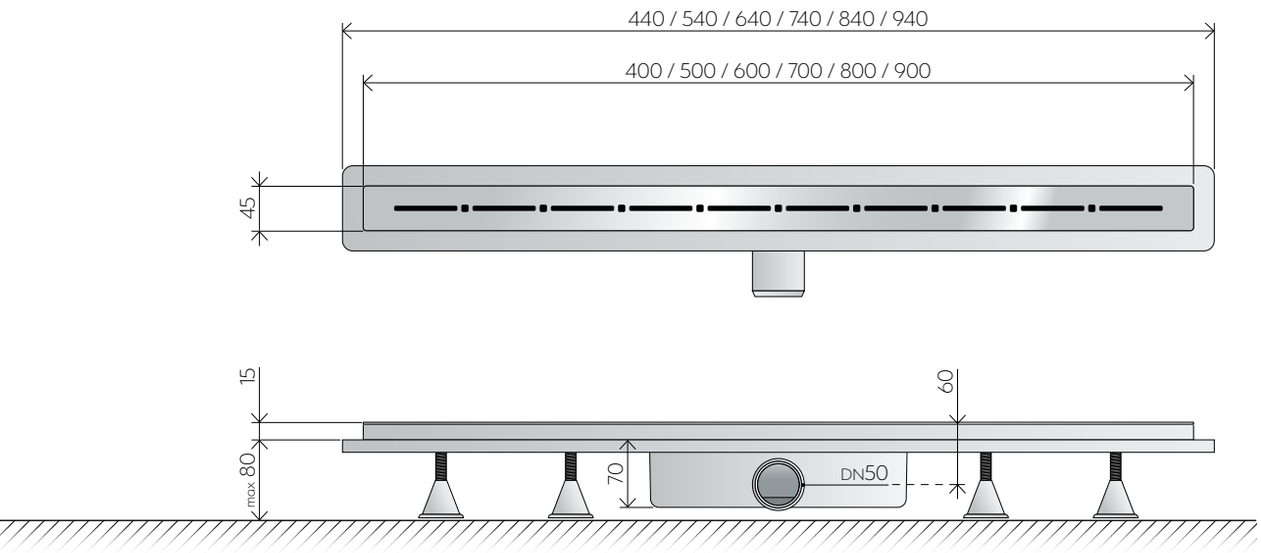

Basicflow line / dry trap

943	dimensión	embalaje	categoría	
- altura de la pavimentación 15 mm - espacio ocupado en la losa 70 mm - salida lateral en ABS DN50 - válvula anti-olores				
943.574.8.C	L. 400	1×box	14	new
943.774.8.C	L. 500	1×box	14	new
943.874.8.C	L. 600	1×box	14	new
943.974.8.C	L. 700	1×box	14	new
943.274.8.C	L. 800	1×box	14	new
943.374.8.C	L. 900	1×box	14	new

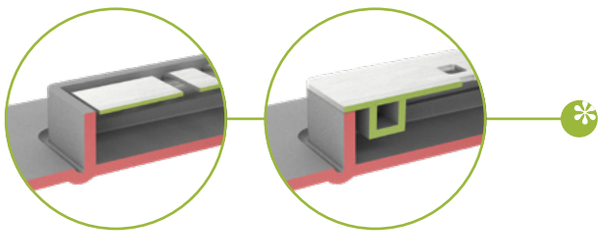


rejilla standard

couvrante bord en plastique

943

Basicflow tileable


canaleta para ducha de obra

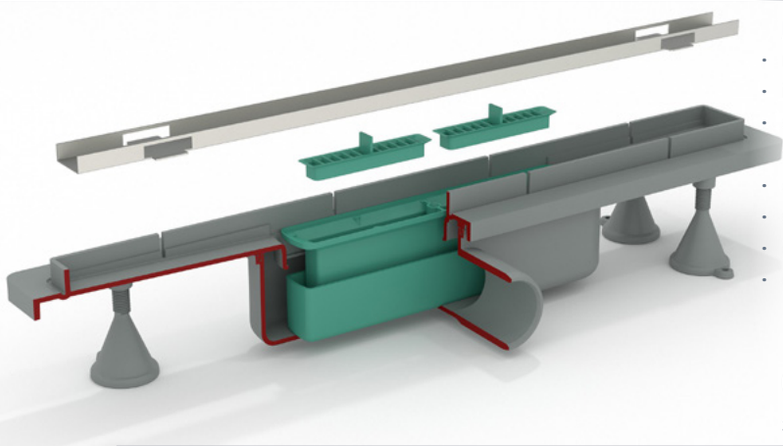

modelo básico, con rejilla panelable con azulejos

- rejilla solamente panelable con azulejos en acero inoxidable AISI316
- impermeabilización perimetral
- sifón extraíble para operaciones de mantenimiento (disponible con válvula anti-olores)
- dry-spot, punto de drenaje para el agua filtrada por el suelo
- salida lateral DN50 en ABS
- altura de la pavimentación 13 mm
- espacio ocupado en la losa H. 70 mm

35 mm 39 l/min 1 pcs.

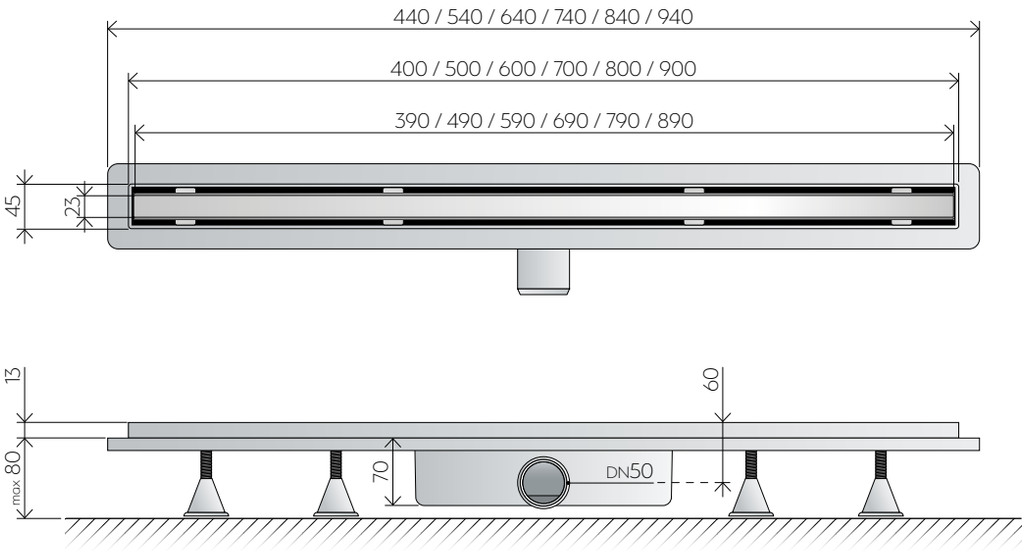


Basicflow tileable	**943**	dimensión	embalaje	categoría	
	- altura de la pavimentación	13 mm			
	- espacio ocupado en la losa	70 mm			
	- salida lateral en ABS	DN50			
	- sifón hidráulico				
	943.503.8	L. 400	1×box	14	new
	943.703.8	L. 500	1×box	14	new
	943.803.8	L. 600	1×box	14	new
	943.903.8	L. 700	1×box	14	new
	943.203.8	L. 800	1×box	14	new
	943.303.8	L. 900	1×box	14	new



Basicflow tileable / dry trap

943	dimensión	embalaje	categoría	
- altura de la pavimentación	13 mm			
- espacio ocupado en la losa	70 mm			
- salida lateral en ABS	DN50			
- válvula anti-olores				
943.573.8	L. 400	1×box	14	new
943.773.8	L. 500	1×box	14	new
943.873.8	L. 600	1×box	14	new
943.973.8	L. 700	1×box	14	new
943.273.8	L. 800	1×box	14	new
943.373.8	L. 900	1×box	14	new



Altura de la pavimentación en la cobertura panelable 8 mm


NOTAS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

1. dry-spot, punto de drenaje para el agua filtrada por el suelo
2. embalaje estándar completo con rejilla, sifón e impermeabilización perimetral
3. todas las rejillas/coberturas son de acero inoxidable AISI 316
4. pies de regulación para facilitar la instalación

942

Basicflow vertical outlet


canaleta para ducha de obra

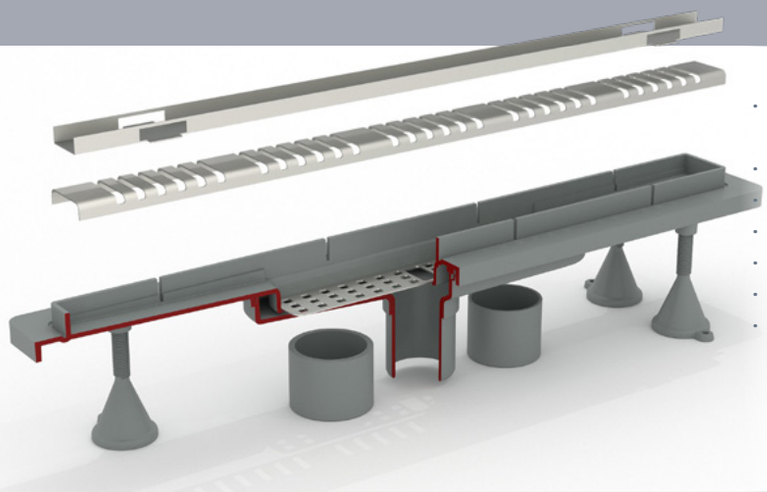

modelo básico, con rejilla y salida vertical

- rejilla en acero inoxidable AISI316 (disponible también solamente panelable con azulejos)
- impermeabilización perimetral
- rejilla extraíble recoge pelos de acero inoxidable
- dry-spot, punto de drenaje para el agua filtrada por el suelo
- salida vertical en ABS ϕ46 + adaptadores ϕ50/54
- altura de la pavimentación 13 mm
- espacio ocupado en la losa H. 40 mm (pies excluidos)


39 l/min 1 pcs.

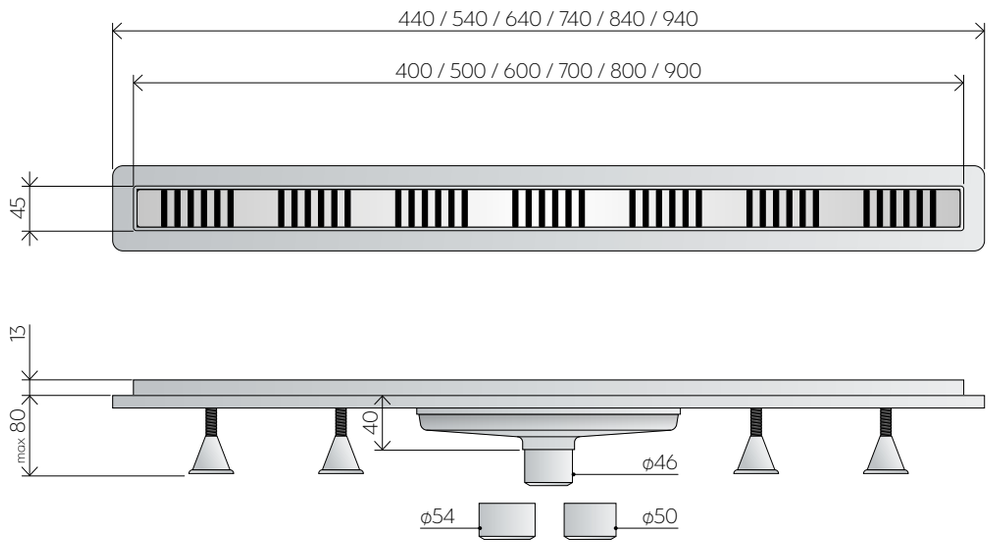

Basicflow v.o.

942	dimensión	embalaje	categoría	
- altura de la pavimentación	13 mm			
- espacio ocupado en la losa	40 mm			
- salida vertical en ABS	ϕ46/50/54			
- sin sifón				
942.506.8	L. 400	1×box	14	new
942.706.8	L. 500	1×box	14	new
942.806.8	L. 600	1×box	14	new
942.906.8	L. 700	1×box	14	new
942.206.8	L. 800	1×box	14	new
942.306.8	L. 900	1×box	14	new



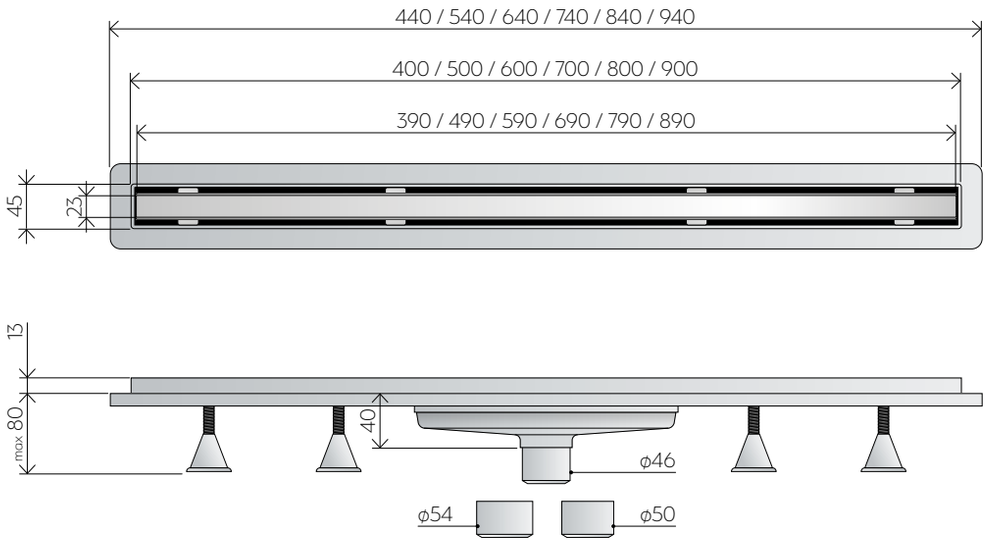

Basicflow v.o. / tileable

942	dimensión	embalaje	categoría	

- altura de la pavimentación 13 mm
- espacio ocupado en la losa 40 mm
- salida vertical en ABS ø46/50/54
- sin sifón

942.503.8	L. 400	1×box	14	new
942.703.8	L. 500	1×box	14	new
942.803.8	L. 600	1×box	14	new
942.903.8	L. 700	1×box	14	new
942.203.8	L. 800	1×box	14	new
942.303.8	L. 900	1×box	14	new

Altura de la pavimentación en la cobertura panelable 8 mm


NOTAS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

1. dry-spot, punto de drenaje para el agua filtrada por el suelo
2. embalaje estándar completo con rejilla e impermeabilización perimetral
3. todas las rejillas/coberturas son de acero inoxidable AISI 316
4. pies de regulación para facilitar la instalación

4943

Renova eko


canaleta para ducha de obra

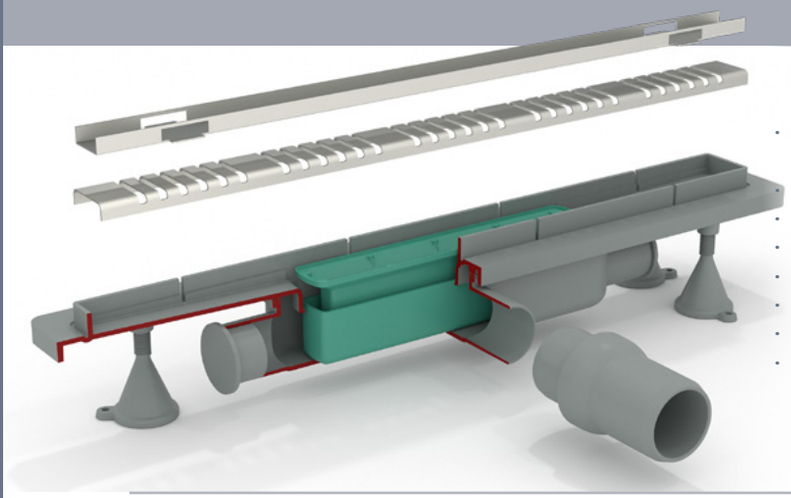

modelo básico con rejilla y educidas medidas bajo pavimento

- rejilla en acero inoxidable AISI316 (disponible también solamente panelable con azulejos)
- impermeabilización perimetral
- sifón hidráulico extraíble para operaciones de mantenimiento
- dry-spot, punto de drenaje para el agua filtrada por el suelo
- salida lateral DN40 en ABS con 2 salidas suplementarias
- codo de salida articulado DN50 de ABS
- altura de la pavimentación 13 mm
- espacio ocupado en la losa H. 54 mm


35 mm 39 l/min 1 pcs.

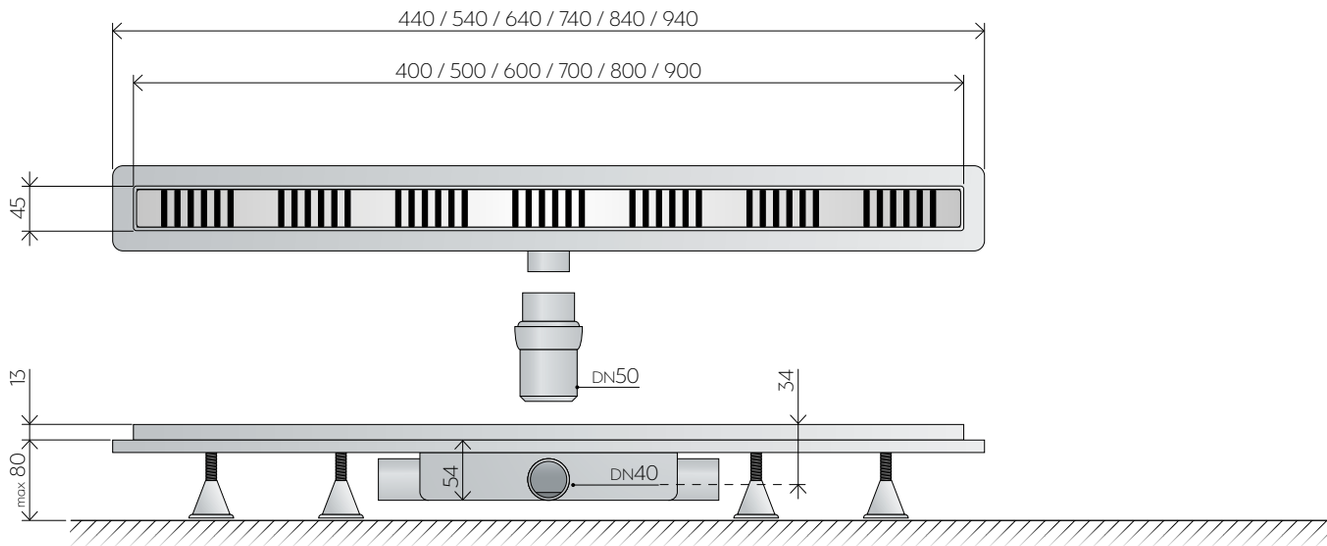

Renova eko | **4943**

	dimensión	embalaje	categoría	
- altura de la pavimentación	13 mm			
- espacio ocupado en la losa	54 mm			
- salida lateral en ABS	DN40/50			
- sifón hidráulico				
4943.506.8	L. 400	1×box	14	new
4943.706.8	L. 500	1×box	14	new
4943.806.8	L. 600	1×box	14	new
4943.906.8	L. 700	1×box	14	new
4943.206.8	L. 800	1×box	14	new
4943.306.8	L. 900	1×box	14	new



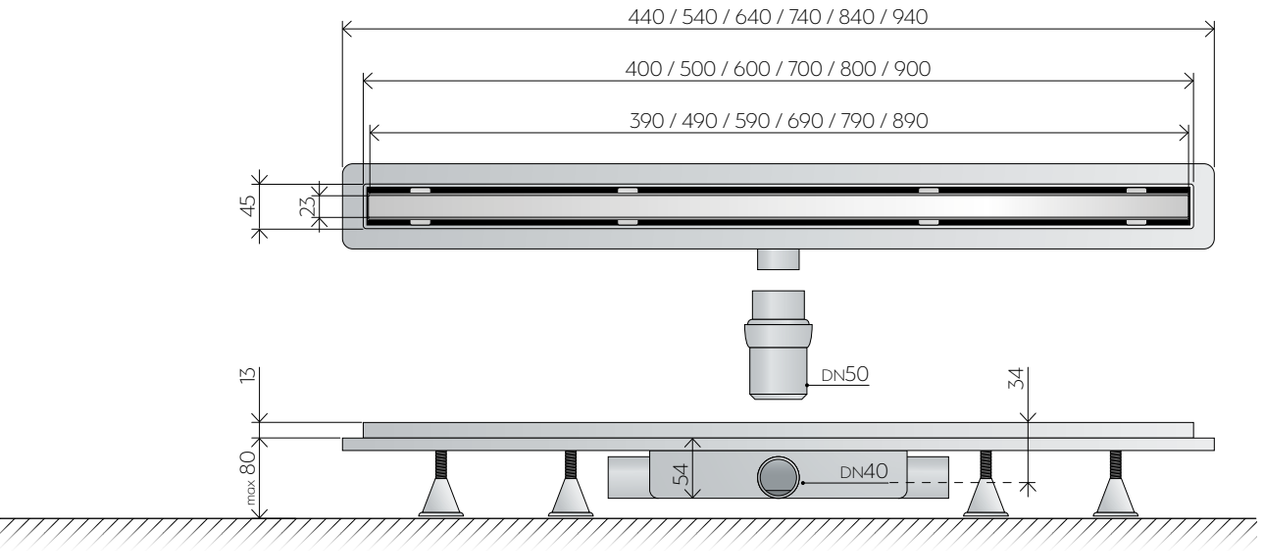

Renova eko tileble

4943	dimensión	embalaje	categoría	
- altura de la pavimentación	13 mm			
- espacio ocupado en la losa	54 mm			
- salida lateral en ABS	DN40/50			
- sifón hidráulico				
4943.503.8	L. 400	1×box	14	new
4943.703.8	L. 500	1×box	14	new
4943.803.8	L. 600	1×box	14	new
4943.903.8	L. 700	1×box	14	new
4943.203.8	L. 800	1×box	14	new
4943.303.8	L. 900	1×box	14	new

Altura de la pavimentación en la cobertura panelable 8 mm


NOTAS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

1. dry-spot, punto de drenaje para el agua filtrada por el suelo
2. embalaje estándar completo con rejilla, sifón e impermeabilización perimetral
3. todas las rejillas/coberturas son de acero inoxidable AISI 316
4. pies de regulación para facilitar la instalación

4943

Renova eko dry trap


canaleta para ducha de obra

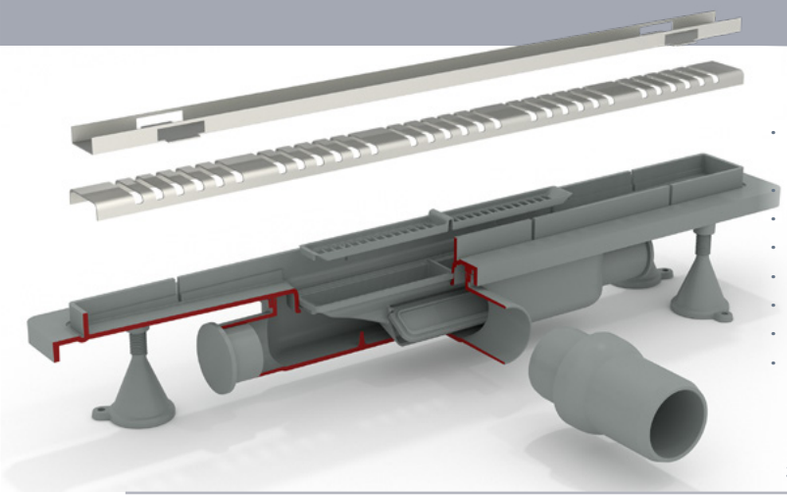

modelo básico con rejilla, educidas medidas bajo pavimento y válvula anti-olores

- rejilla en acero inoxidable AISI316 (disponible también solamente panelable con azulejos)
- impermeabilización perimetral
- válvula anti-olores extraíble para operaciones de mantenimiento
- dry-spot, punto de drenaje para el agua filtrada por el suelo
- salida lateral DN40 en ABS con 2 salidas suplementarias
- codo de salida articulado DN50 de ABS
- altura de la pavimentación 13 mm
- espacio ocupado en la losa H. 54 mm

39 l/min 1 pcs.

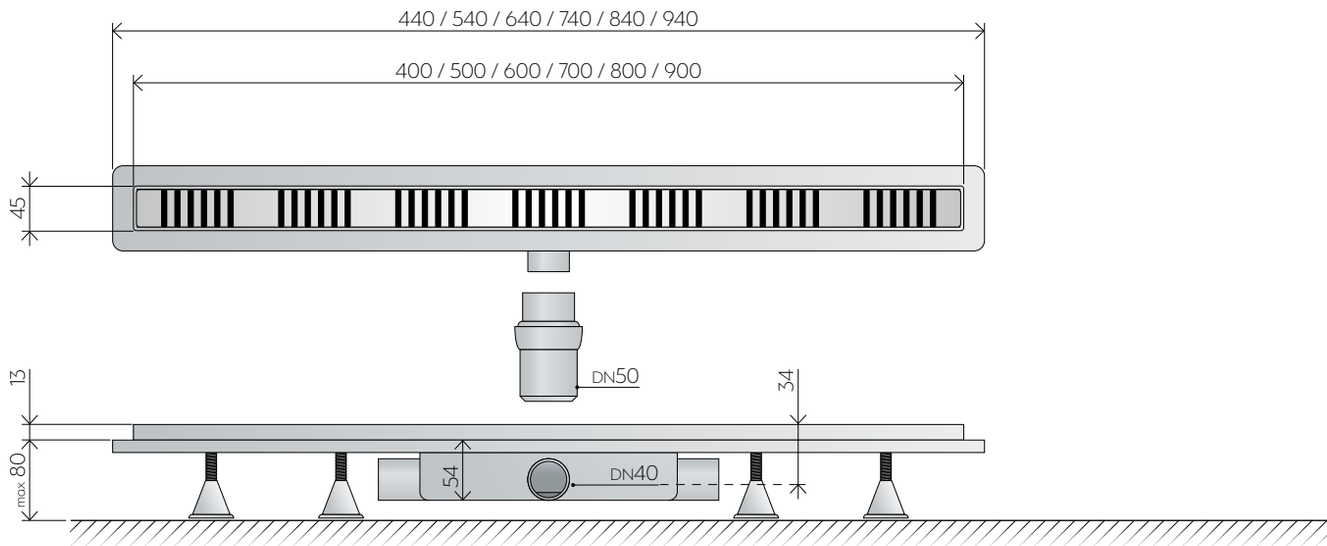


Renova eko / dry trap

4943

	dimensión	embalaje	categoría	
- altura de la pavimentación	13 mm			
- espacio ocupado en la losa	54 mm			
- salida lateral en ABS	DN40/50			
- válvula anti-olores				
4943.576.8	L. 400	1×box	14	new
4943.776.8	L. 500	1×box	14	new
4943.876.8	L. 600	1×box	14	new
4943.976.8	L. 700	1×box	14	new
4943.276.8	L. 800	1×box	14	new
4943.376.8	L. 900	1×box	14	new



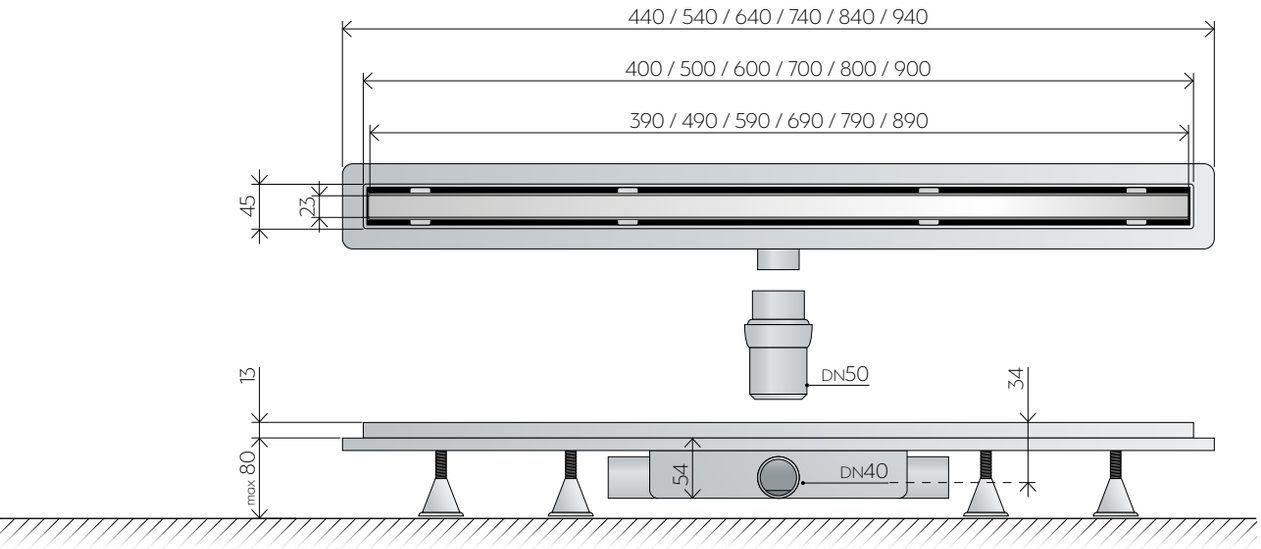

Renova eko tileble / dry trap

4943	dimensión	embalaje	categoría	

- altura de la pavimentación 13 mm
- espacio ocupado en la losa 54 mm
- salida lateral en ABS DN40/50
- válvula anti-olores

4943.573.8	L. 400	1×box	14	new
4943.773.8	L. 500	1×box	14	new
4943.873.8	L. 600	1×box	14	new
4943.973.8	L. 700	1×box	14	new
4943.273.8	L. 800	1×box	14	new
4943.373.8	L. 900	1×box	14	new


Altura de la pavimentación en la cobertura panelable 8 mm

NOTAS / CARACTERÍSTICAS COMUNES

1. dry-spot, punto de drenaje para el agua filtrada por el suelo
2. embalaje estándar completo con rejilla, sifón e impermeabilización perimetral
3. todas las rejillas/coberturas son de acero inoxidable AISI 316
4. pies de regulación para facilitar la instalación

975
Intramura


desagüe para ducha de obra

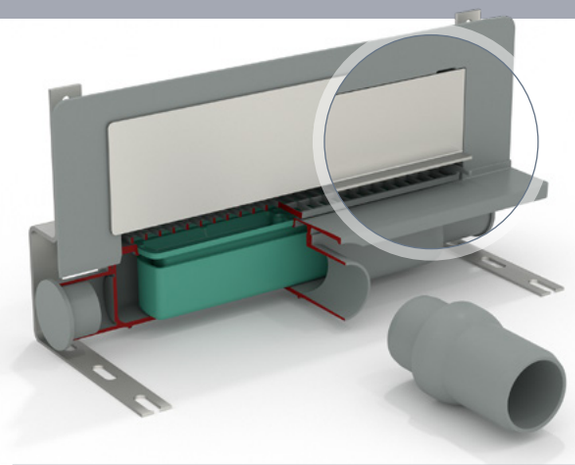

con desagüe a la pared

- cobertura en acero inoxidable AISI316 ajustable en altura para pavimentación 5÷30
- disponible también solamente panelable con azulejos
- impermeabilización perimetral
- sifón hidráulico extraíble para operaciones de mantenimiento
- pies de regulación para facilitar la instalación
- dry-spot, punto de drenaje para el agua filtrada por el suelo
- salida lateral DN40 en ABS con 2 salidas suplementarias
- codo de salida articulado DN50 de ABS
- altura de la pavimentación 10÷30 mm
- espacio ocupado en la losa H. 55 mm

35 mm 27 l/min 1 pcs.

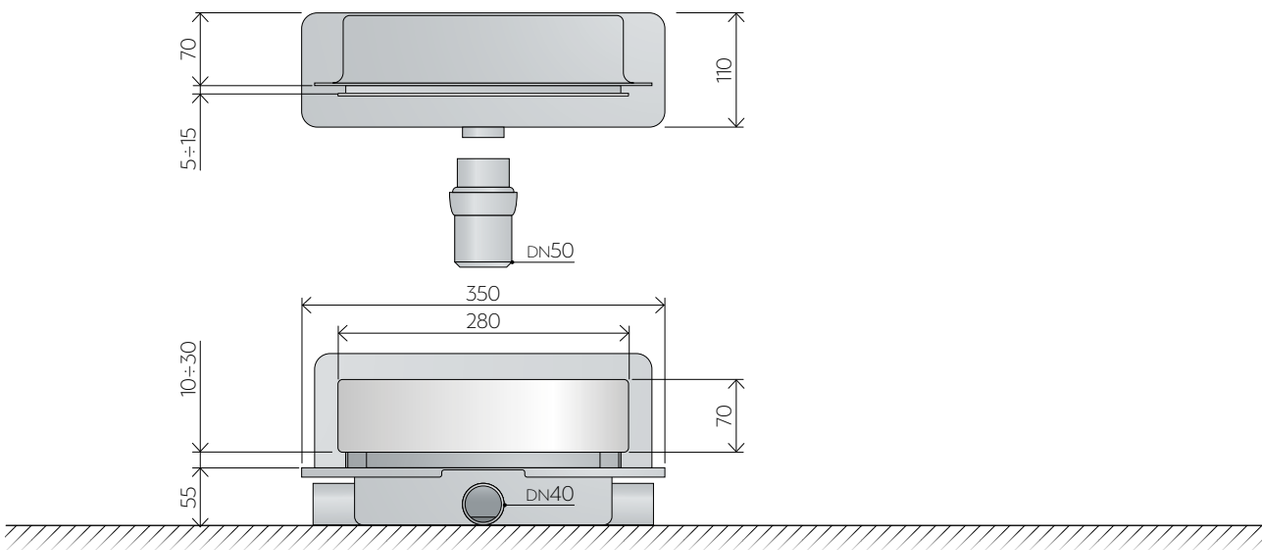

Intramura	975	dimensión	embalaje	categoría	
	- altura de la pavimentación 10÷30 mm - espacio ocupado en la losa 55 mm - salida lateral en ABS DN40/50 - sifón hidráulico				
std	975.101.8	L. 300	1×box	14	new
à carreler	975.102.8	L. 300	1×box	14	new


SELECCIÓN PVD

modelo	gun metal	gold	copper
std	975.101.8.N	975.101.8.3	975.101.8.Q



2465
Odessa


desagüe para ducha de obra

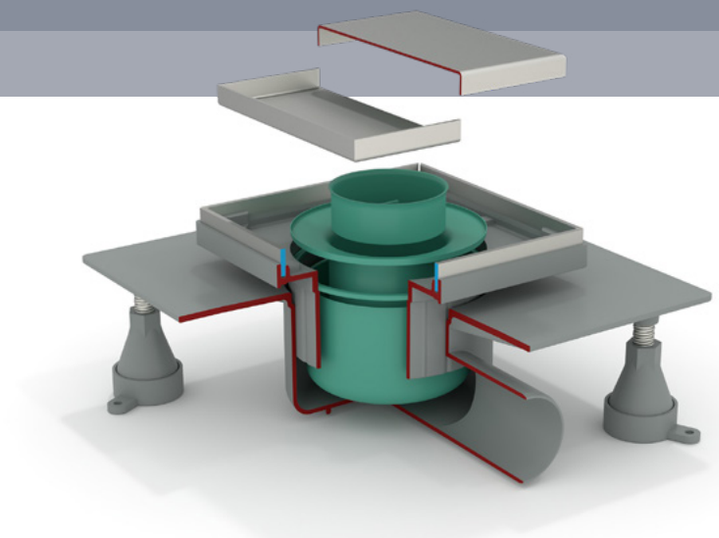

con cierre hidráulico a norma

- cierre hidráulico a norma de 50 mm
- cobertura y marco en acero inoxidable AISI316 regulable en altura
- cobertura 130×130 mm panelable y marco 150×150 mm orientable
- impermeabilización perimetral
- sifón hidráulico extraíble para operaciones de mantenimiento
- pies de regulación para facilitar la instalación
- dry-spot, punto de drenaje para el agua filtrada por el suelo
- salida lateral en ABS DN50
- altura de la pavimentación 20÷40 mm
- espacio ocupado en la losa H. 80 mm

50 mm | 29 l/min | 10 pcs. | Conforme EN 1253

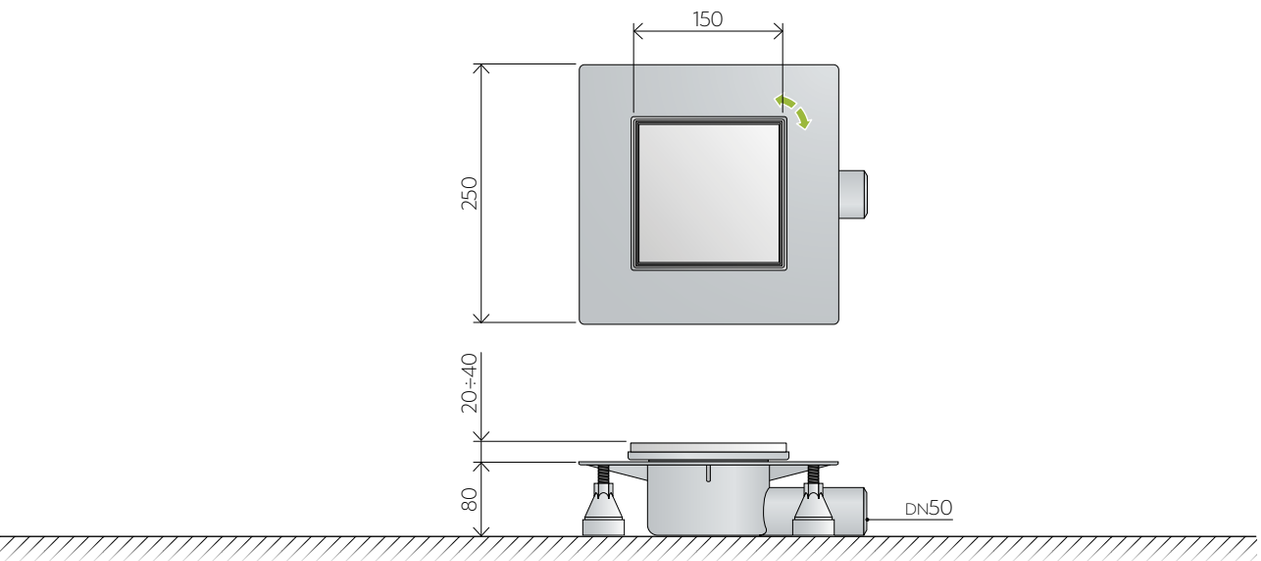


Odessa	2465	dimensión	embalaje	categoría
- altura de la pavimentación		20÷40 mm		
- espacio ocupado en la losa		80 mm		
- salida lateral en ABS		DN50		
- sifón hidráulico				
	2465.602.8	150×150	1×box / 4 (B)	13



2665

Tirana unseen

desagüe para ducha de obra

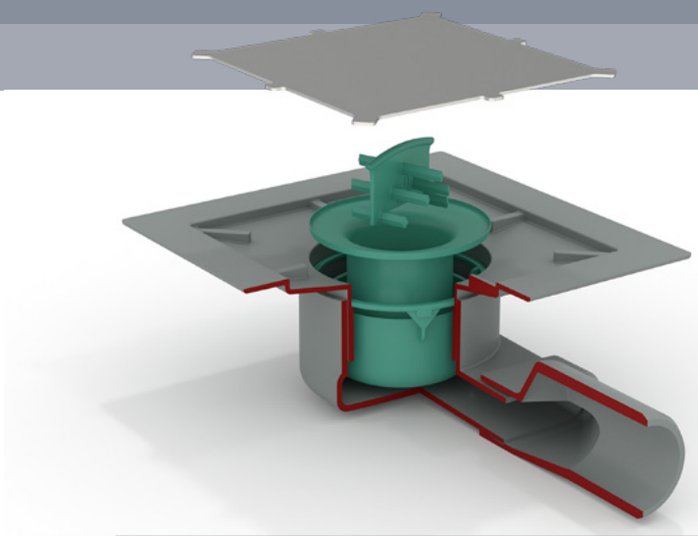



totalmente invisible, sin ninguna parte del desagüe visible visibles

- soporte para azulejo central en acero inoxidable AISI316
- impermeabilización perimetral
- sifón extraíble para operaciones de mantenimiento (disponible con válvula anti-olores)
- salida lateral en ABS DN50
- espacio ocupado en la losa H. 70 mm
- ideal también para instalaciones con pavimento de resina

30 mm 31 l/min 10 pcs.

omptea.eu

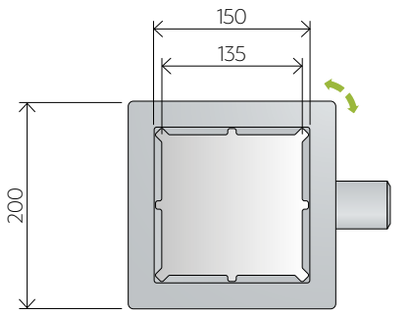



Tirana unseen	**2665**	dimensión	embalaje	categoría
	- altura de la pavimentación	sin límites		
	- espacio ocupado en la losa	70 mm		
	- salida lateral en ABS	DN50		
	- sifón hidráulico			
	2665.608.8	150×150	1×box / 10 (C)	13




ideal PAVIMENTO de RESINA

TOTALMENTE INVISIBLE


La rejilla para contener la baldosa no tiene bordes y no existe el perfil tradicional para delimitar la ranura de drenaje de agua: de esta forma todos los elementos visibles se han quitado partes del desagüe y el resultado es el de una ducha a ras de suelo en la que sólo queda visible la ranura de salida del agua.

Tirana unseen

2665	dimensión	embalaje	categoría
- altura de la pavimentación	sin límites		
- espacio ocupado en la losa	70 mm		
- salida lateral en ABS	DN50		
- válvula anti-olores			
2665.708.8	150×150	1×box / 10 (C)	13



2755
Tirana evo
desagüe para ducha de obra

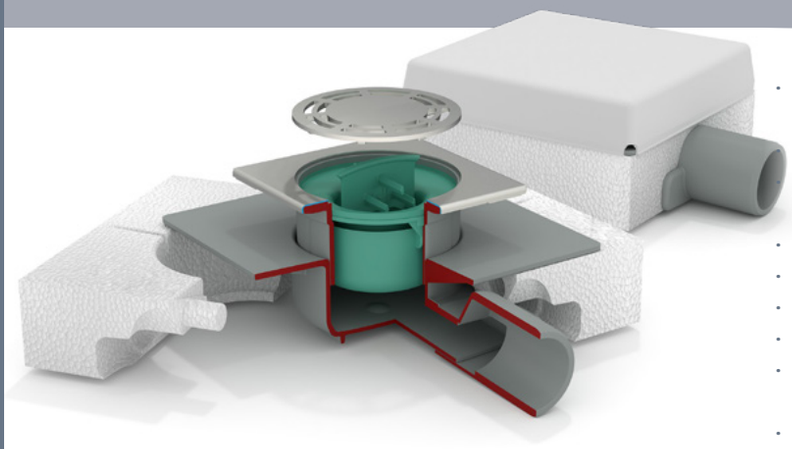


reducidas medidas bajo pavimento

- rejilla y marco en acero inoxidable AISI316 regulable en altura y orientable con respecto a la dirección de salida
  impermeabilización perimetral
  sifón extraíble para operaciones de mantenimiento (disponible con válvula anti-olores)
- base de EPS para alojar el sifón y la insonorización acústica
- tapa/protección para obra
- dry-spot, punto de drenaje para el agua filtrada por el suelo
- salida lateral en ABS DN50
- altura de la pavimentación 15÷30 mm (con rejilla) ou 25÷40 mm (con cobertura panelable con azulejos)
- espacio ocupado en la losa H. 60 mm

30 mm 27 l/min 10 pcs.
rejilla

30 mm 31 l/min 10 pcs.
panelable

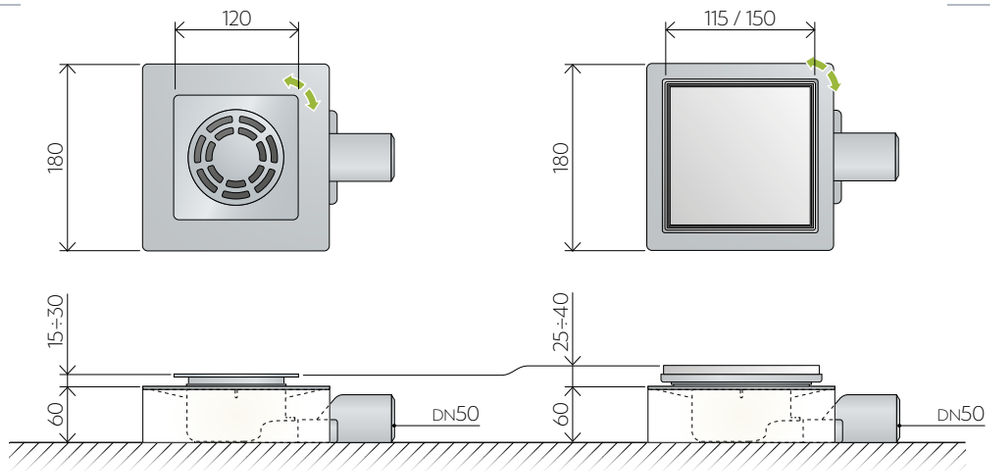


Tirana evo	2755	dimensión	embalaje	categoría	
	- altura de la pavimentación 15÷30 mm - espacio ocupado en la losa 60 mm - salida lateral en ABS DN50 - sifón hidráulico				
standard	2755.401.8	120×120	1×box / 10 (C)	13	new
design	2755.405.8	120×120	1×box / 10 (C)	13	new
square	2755.406.8	120×120	1×box / 10 (C)	13	new

	2755	dimensión	embalaje	categoría	
	- altura de la pavimentación 25÷40 mm - espacio ocupado en la losa 60 mm - salida lateral en ABS DN50 - sifón hidráulico				
panelable	2755.402.8	115×115	1×box / 10 (C)	13	new
	2755.602.8	150×150	1×box / 10 (C)	13	new




Tirana evo / dry trap

2755	dimensión	embalaje	categoría	
- altura de la pavimentación	15÷30 mm			
- espacio ocupado en la losa	60 mm			
- salida lateral en ABS	DN50			
- válvula anti-olores				
standard **2755**.501.8	120×120	1×box / 10 (C)	13	new
design **2755**.505.8	120×120	1×box / 10 (C)	13	new
square **2755**.506.8	120×120	1×box / 10 (C)	13	new



2755	dimensión	embalaje	categoría	
- altura de la pavimentación	25÷40 mm			
- espacio ocupado en la losa	60 mm			
- salida lateral en ABS	DN50			
- válvula anti-olores				
2755.502.8	115×115	1×box / 10 (C)	13	new
2755.702.8	150×150	1×box / 10 (C)	13	new

575
No limits V
desagüe

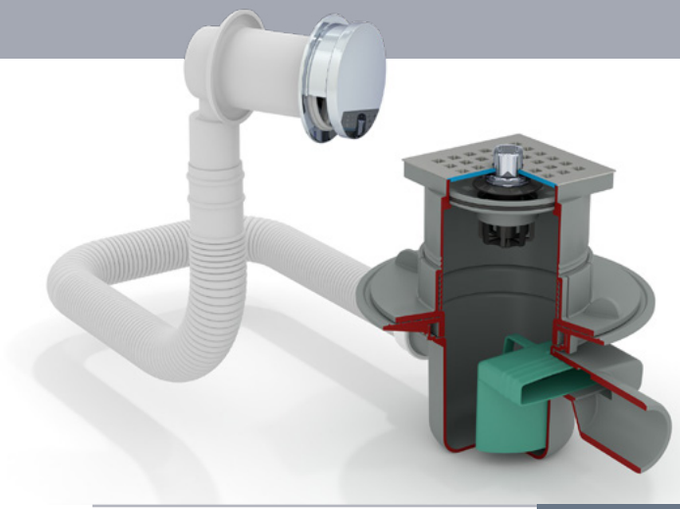

para bañeras en mampostería


- mecanismo Clicker reforzado para trabajar con una columna de agua hasta 450 mm
- instalación del rebosadero fácil y funcional gracias a la posibilidad de cortar exceso de plástico, sin comprometer la estética
- rejilla cuadrada 100×100 mm en acero inoxidable AISI 316
- hoja de aislamiento perimetral equipada en PVC y en tejido técnico
- conexión del rebosadero flexible de 1300 mm de longitud
- sifón hidráulico extraíble para operaciones de mantenimiento
- salida lateral en ABS DN50
- altura de la pavimentación 40÷90 mm
- espacio ocupado en la losa H. 110 mm

50 mm | 54 l/min | 1 pcs. | Conforme EN 1253

No limits V	575	dimensión	embalaje	categoría
	- altura de la pavimentación	40÷90 mm		
	- espacio ocupado en la losa	110 mm		
	- salida lateral en ABS	DN50		
	- sifón hidráulico			
sin rebosadero	575.511.8	100×100	1×box / 4 (B)	14
con rebosadero	575.611.8	100×100	1×box	14

NOTAS / IMPERMEABILIZACIÓN


El embalaje estándar contiene la hoja tradicional de PVC y la hoja técnica para la impermeabilización a capa fina Deflow Tech, cada una de 500 × 500 mm

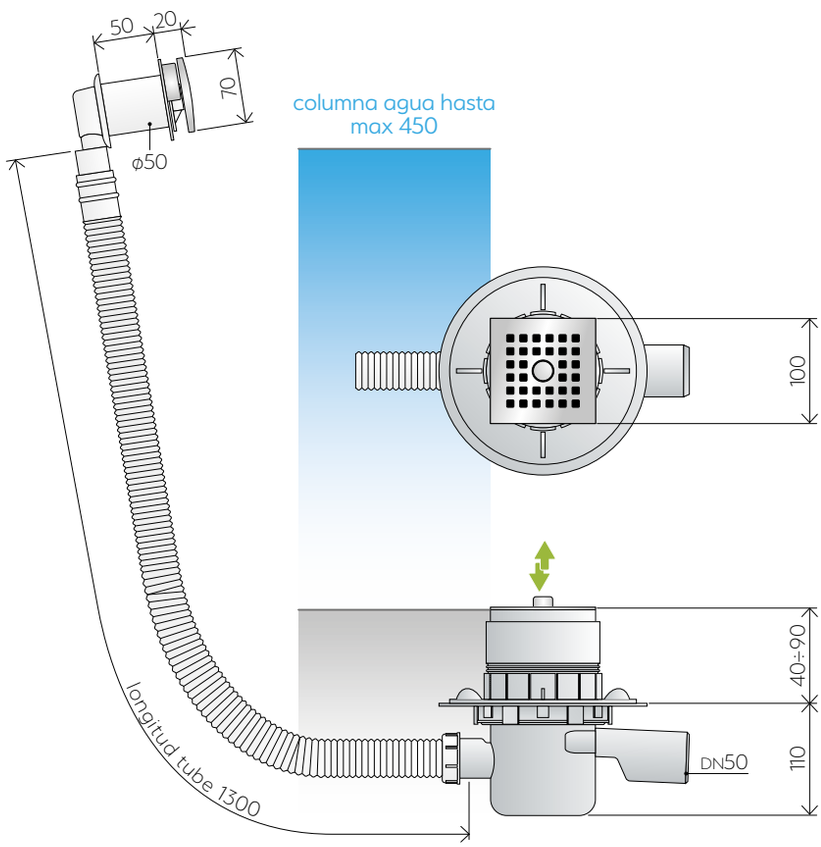

NOTAS

El paquete estándar ofrece tanto la convencional hoja de PVC como el tejido técnico para la impermeabilización a capa fina Deflow Tech, ambos de 500×500 mm. De esta manera se puede elegir qué sistema de impermeabilización se prefiere utilizar, teniendo en cuenta que el aislamiento de las paredes verticales de
a bañera no se puede obtener a través de la hoja en PVC.

En la ilustración pueden ver una instalación con la impermeabilización a capa fina:
- por el fondo se deberá realizar un pavimentado mín. de 40 mm por el tamaño del desagüe;
- para las paredes, una vez fijada la lona, se puede proceder como especificado en el agrandamiento en el lado.

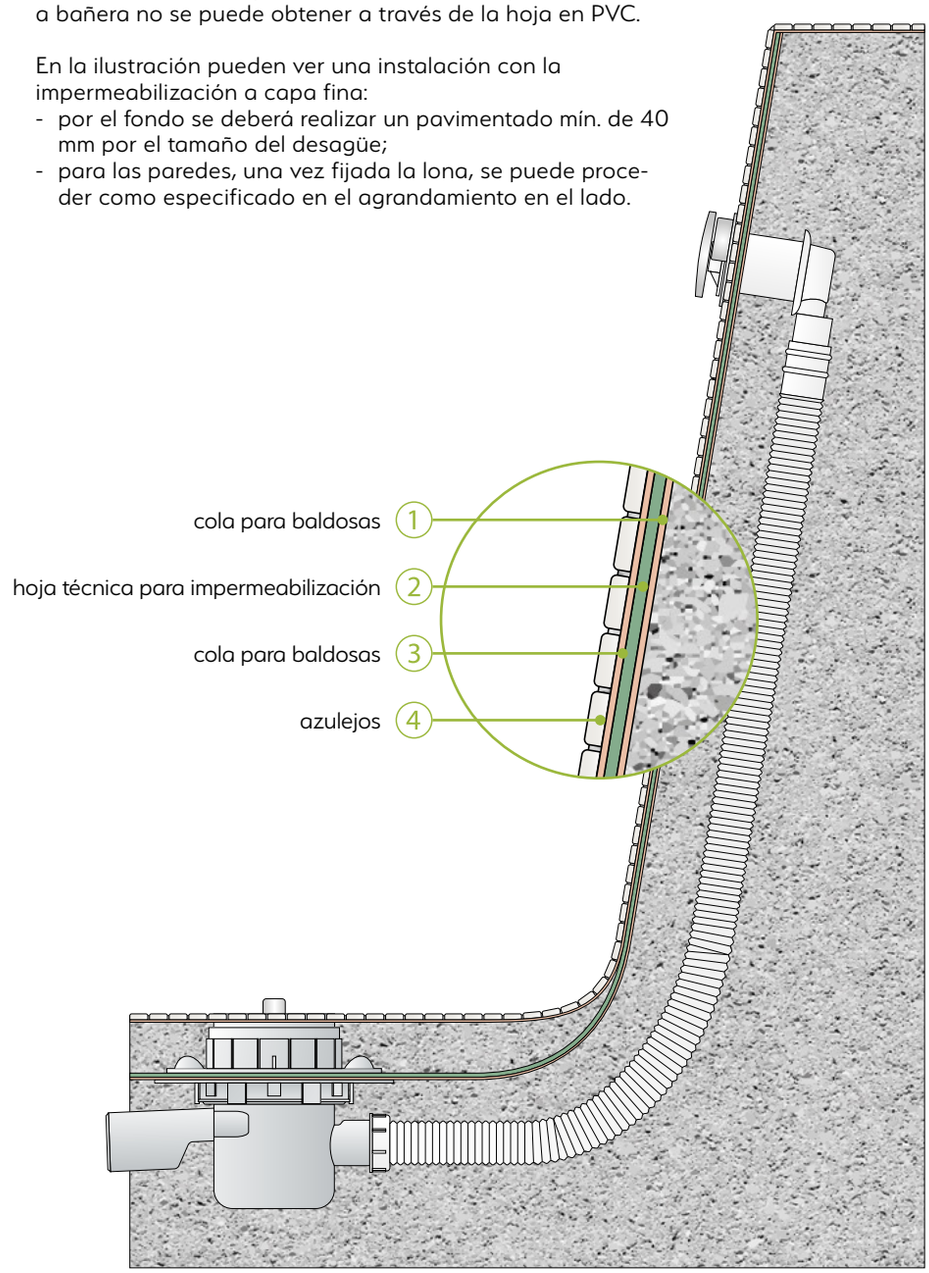




2665 + 2662
Tirana

desagüe a pavimento en ABS, con rejilla en latón cromado

- rejilla y marco orientable en latón cromado, regulable en altura 15÷30 mm
- con embellecedor para predisposición a la impermeabilización
- sin hoja impermeabilizante
- sifón hidráulico extraíble para operaciones de mantenimiento
- dry-spot, punto de drenaje para el agua filtrada por el suelo
- altura de la pavimentación 15÷30 mm
- espacio ocupado en la losa H. 60 mm

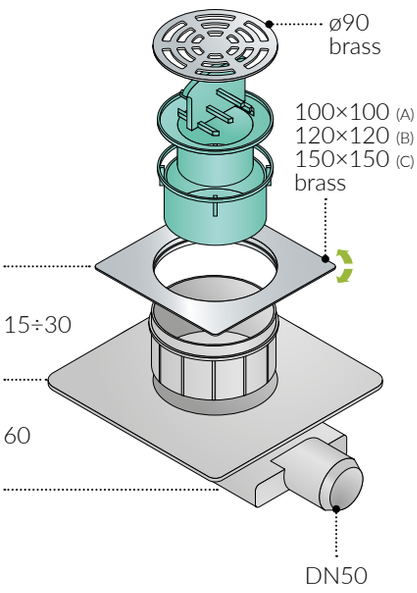

a. 2665.291.8

	dimensión	embalaje	categoría
	⧄100 × ø50	1×box / 10 (C)	13

- rejilla Standard latón crom.
- marco ⧄100 latón crom.
- salida DN50 lateral ABS
- con sifón hidráulico (extraíble)
- sin hoja impermeabilizante

30 mm 27 l/min 10 pcs.

b. 2665.491.8

	dimensión	embalaje	categoría
	⧄120 × ø50	1×box / 10 (C)	13

- rejilla Standard latón crom.
- marco ⧄120 latón crom.
- salida DN50 lateral ABS
- con sifón hidráulico (extraíble)
- sin hoja impermeabilizante


30 mm 27 l/min 10 pcs.

c. 2665.691.8

	dimensión	embalaje	categoría
	⧄150 × ø50	1×box / 10 (C)	13

- rejilla Standard latón crom.
- marco ⧄150 latón crom.
- salida DN50 lateral ABS
- con sifón hidráulico (extraíble)
- sin hoja impermeabilizante

30 mm 27 l/min 10 pcs.

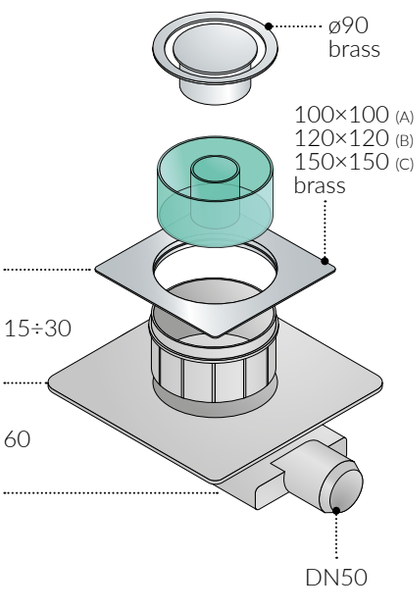

a. 2665.295.8

	dimensión	embalaje	categoría
	⧄100 × ø50	1×box / 10 (C)	13

- rejilla Design latón crom.
- marco ⧄100 latón crom.
- salida DN50 lateral ABS
- con sifón hidráulico (extraíble)
- sin hoja impermeabilizante

30 mm 24 l/min 10 pcs.

b. 2665.495.8

	dimensión	embalaje	categoría
	⧄120 × ø50	1×box / 10 (C)	13

- rejilla Design latón crom.
- marco ⧄120 latón crom.
- salida DN50 lateral ABS
- con sifón hidráulico (extraíble)
- sin hoja impermeabilizante

30 mm 24 l/min 10 pcs.


c. 2665.695.8

	dimensión	embalaje	categoría
	⧄150 × ø50	1×box / 10 (C)	13

- rejilla Design latón crom.
- marco ⧄150 latón crom.
- salida DN50 lateral ABS
- con sifón hidráulico (extraíble)
- sin hoja impermeabilizante

30 mm 24 l/min 10 pcs.



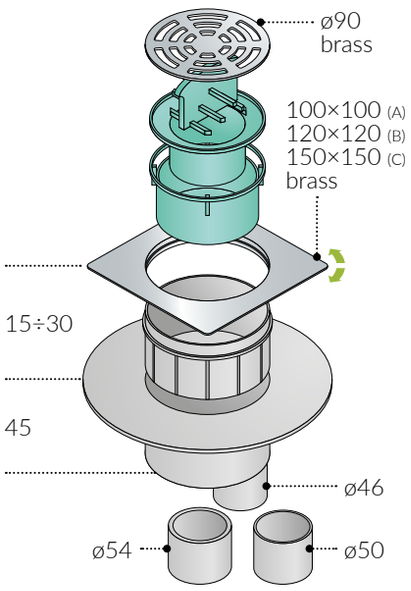

a. 2662.291.8

dimensión	embalaje	categoría
⧄100 × ø50	1×box / 10 (C)	13

- rejilla Standard latón crom.
- marco ⧄100 latón crom.
- salida ø46 vertical ABS adaptad. ø50/54 ABS
- con sifón hidráulico (extraíble)
- sin hoja impermeabilizante

30 mm 20 l/min 10 pcs.

b. 2662.491.8

dimensión	embalaje	categoría
⧄120 × ø50	1×box / 10 (C)	13

- rejilla Standard latón crom.
- marco ⧄120 latón crom.
- salida ø46 vertical ABS adaptad. ø50/54 ABS
- con sifón hidráulico (extraíble)
- sin hoja impermeabilizante


30 mm 20 l/min 10 pcs.

c. 2662.691.8

dimensión	embalaje	categoría
⧄150 × ø50	1×box / 10 (C)	13

- rejilla Standard latón crom.
- marco ⧄150 latón crom.
- salida ø46 vertical ABS adaptad. ø50/54 ABS
- con sifón hidráulico (extraíble)
- sin hoja impermeabilizante

30 mm 20 l/min 10 pcs.

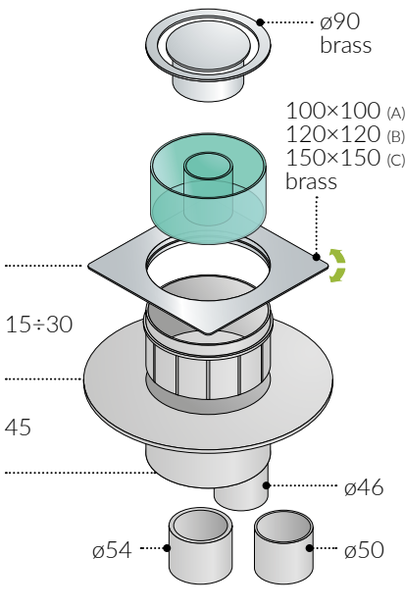

a. 2662.295.8

dimensión	embalaje	categoría
⧄100 × ø50	1×box / 10 (C)	13

- rejilla Design latón crom.
- marco ⧄100 latón crom.
- salida ø46 vertical ABS adaptad. ø50/54 ABS
- con sifón hidráulico (extraíble)
- sin hoja impermeabilizante

30 mm 24 l/min 10 pcs.

b. 2662.495.8

dimensión	embalaje	categoría
⧄120 × ø50	1×box / 10 (C)	13

- rejilla Design latón crom.
- marco ⧄120 latón crom.
- salida ø46 vertical ABS adaptad. ø50/54 ABS
- con sifón hidráulico (extraíble)
- sin hoja impermeabilizante

30 mm 24 l/min 10 pcs.

c. 2662.695.8

dimensión	embalaje	categoría
⧄150 × ø50	1×box / 10 (C)	13


- rejilla Design latón crom.
- marco ⧄150 latón crom.
- salida ø46 vertical ABS adaptad. ø50/54 ABS
- con sifón hidráulico (extraíble)
- sin hoja impermeabilizante

30 mm 24 l/min 10 pcs.


2665 + 2662

Tirana dry trap

desagüe a pavimento en ABS, con rejilla en latón cromado y válvula anti-olores

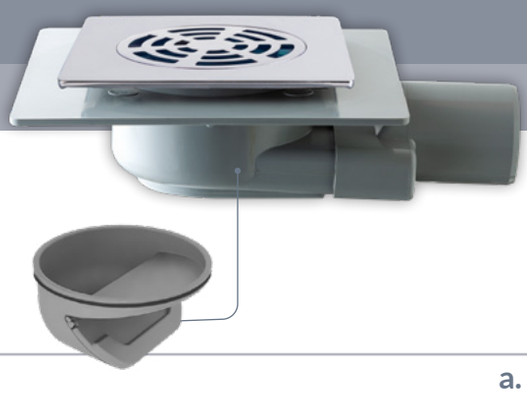

- rejilla y marco orientable en latón cromado, regulable en altura 15÷30 mm
- con embellecedor para predisposición a la impermeabilización
- sin hoja impermeabilizante
- válvula anti-olores extraíble para operaciones de mantenimiento
- dry-spot, punto de drenaje para el agua filtrada por el suelo
- altura de la pavimentación 15÷30 mm
- espacio ocupado en la losa H. 60 mm

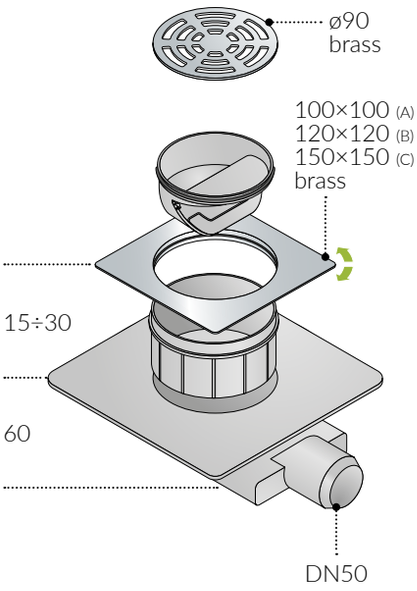

a. **2665.391.8**

	dimensión	embalaje	categoría
	⧄100 × ø50	1×box / 10 (C)	13

- rejilla Standard latón crom.
- marco ⧄100 latón crom.
- salida DN50 lateral ABS
- con válvula anti-olores (extraíble)
- sin hoja impermeabilizante

27 l/min 10 pcs.

b. **2665.591.8**

	dimensión	embalaje	categoría
	⧄120 × ø50	1×box / 10 (C)	13

- rejilla Standard latón crom.
- marco ⧄120 latón crom.
- salida DN50 lateral ABS
- con válvula anti-olores (extraíble)
- sin hoja impermeabilizante


27 l/min 10 pcs.


c. **2665.791.8**

	dimensión	embalaje	categoría
	⧄150 × ø50	1×box / 10 (C)	13

- rejilla Standard latón crom.
- marco ⧄150 latón crom.
- salida DN50 lateral ABS
- con válvula anti-olores (extraíble)
- sin hoja impermeabilizante

27 l/min 10 pcs.

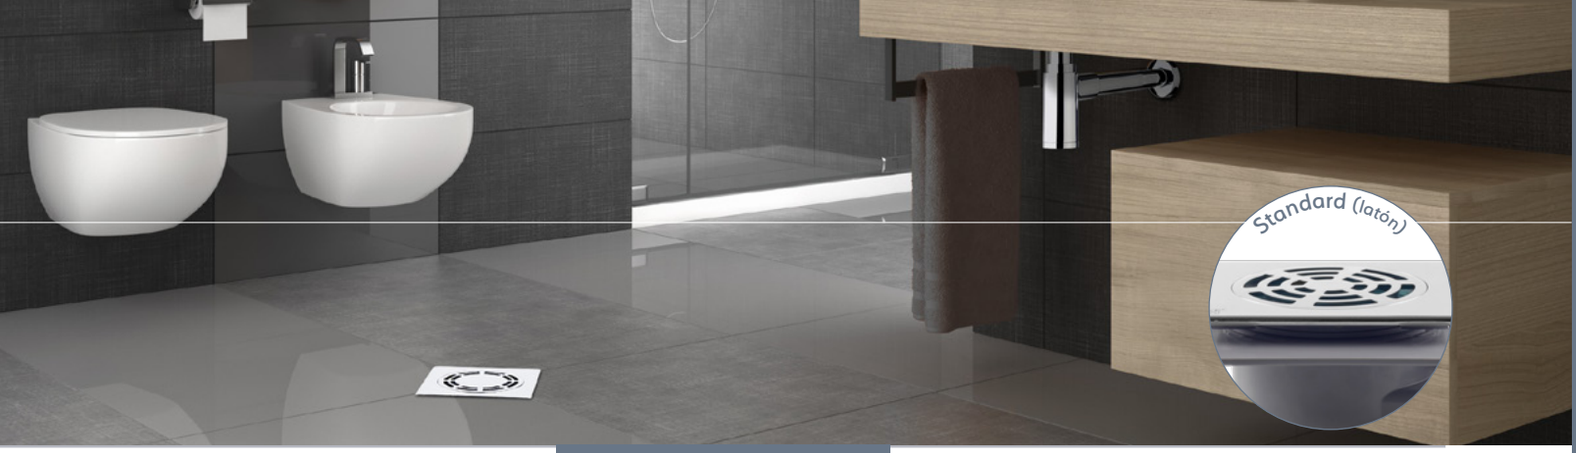

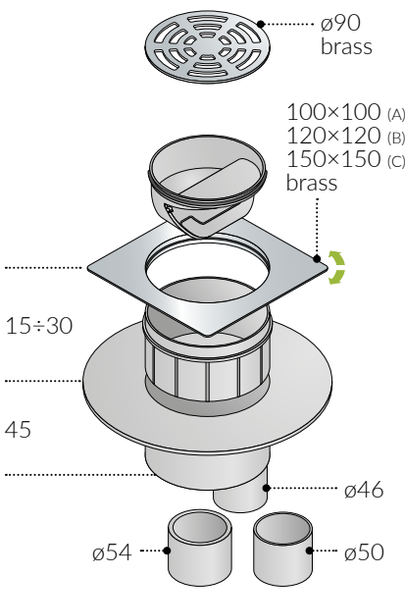

a. **2662.391.8**

	dimensión	embalaje	categoría
	⧄100 × ø50	1×box / 10 (C)	13

- rejilla Standard latón crom.
- marco ⧄100 latón crom.
- salida ø46 vertical ABS adaptad. ø50/54 ABS
- con válvula anti-olores (extraíble)
- sin hoja impermeabilizante

20 l/min 10 pcs.

b. **2662.591.8**

	dimensión	embalaje	categoría
	⧄120 × ø50	1×box / 10 (C)	13

- rejilla Standard latón crom.
- marco ⧄120 latón crom.
- salida ø46 vertical ABS adaptad. ø50/54 ABS
- con válvula anti-olores (extraíble)
- sin hoja impermeabilizante

20 l/min 10 pcs.


c. **2662.791.8**


	dimensión	embalaje	categoría
	⧄150 × ø50	1×box / 10 (C)	13

- rejilla Standard latón crom.
- marco ⧄150 latón crom.
- salida ø46 vertical ABS adaptad. ø50/54 ABS
- con válvula anti-olores (extraíble)
- sin hoja impermeabilizante

20 l/min 10 pcs.

NOTAS

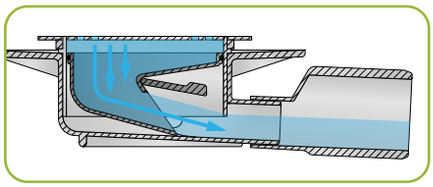

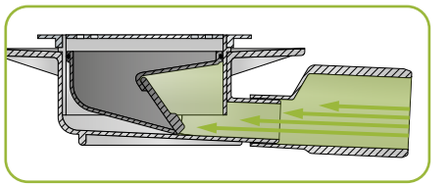


2665 + 2662

Tirana tileable + tileable/dry-trap

desagüe a pavimento en ABS, con rejilla panelable con azulejos en acero inoxidable AISI316



- rejilla panelable y marco orientable acero inoxidable AISI316, regulable en altura 25÷40 mm
- con embellecedor para predisposición a la impermeabilización
- sin hoja impermeabilizante
- sifón extraíble para operaciones de mantenimiento (disponible con válvula anti-olores)
- dry-spot, punto de drenaje para el agua filtrada por el suelo
- altura de la pavimentación 25÷40 mm
- espacio ocupado en la losa H. 60 mm

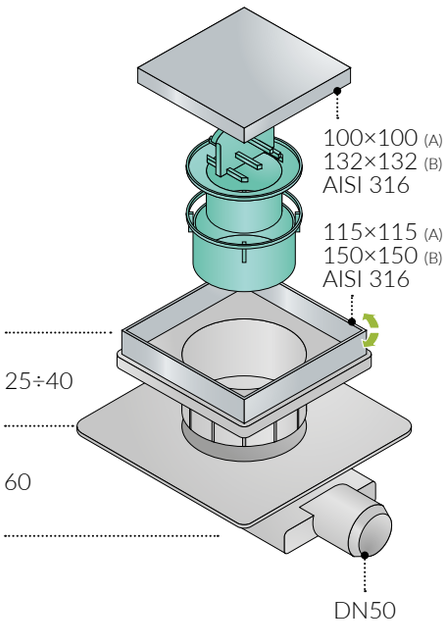

a. **2665.492.8**

dimensión	embalaje	categoría
⧄115 × ø50	1×box / 10 (C)	13

- rejilla ⧄100 AISI 316 panelable reversible
- marco ⧄115 AISI 316
- salida DN50 lateral ABS
- con sifón hidráulico (extraíble)
- sin hoja impermeabilizante

30 mm · 31 l/min · 10 pcs.


PVD: 2665.492.8.N · 2665.492.8.3 · 2665.492.8.Q

b. **2665.692.8**

dimensión	embalaje	categoría
⧄150 × ø50	1×box / 10 (C)	13

- rejilla ⧄130 AISI 316 panelable reversible
- marco ⧄150 AISI 316
- salida DN50 lateral ABS
- con sifón hidráulico (extraíble)
- sin hoja impermeabilizante

30 mm · 31 l/min · 10 pcs. · new

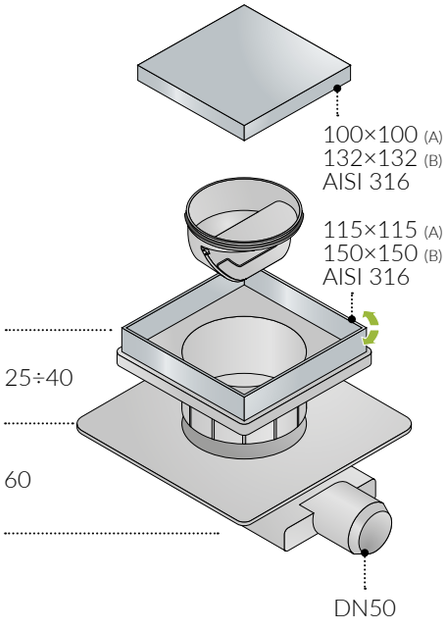

a. **2665.592.8**

dimensión	embalaje	categoría
⧄115 × ø50	1×box / 10 (C)	13

- rejilla ⧄100 AISI 316 panelable reversible
- marco ⧄115 AISI 316
- salida DN50 lateral ABS
- con válvula anti-olores (extraíble)
- sin hoja impermeabilizante

31 l/min · 10 pcs. · new


PVD: 2665.592.8.N · 2665.592.8.3 · 2665.592.8.Q


b. **2665.792.8**

dimensión	embalaje	categoría
⧄150 × ø50	1×box / 10 (C)	13

- rejilla ⧄130 AISI 316 panelable reversible
- marco ⧄150 AISI 316
- salida DN50 lateral ABS
- con válvula anti-olores (extraíble)
- sin hoja impermeabilizante

31 l/min · 10 pcs. · new

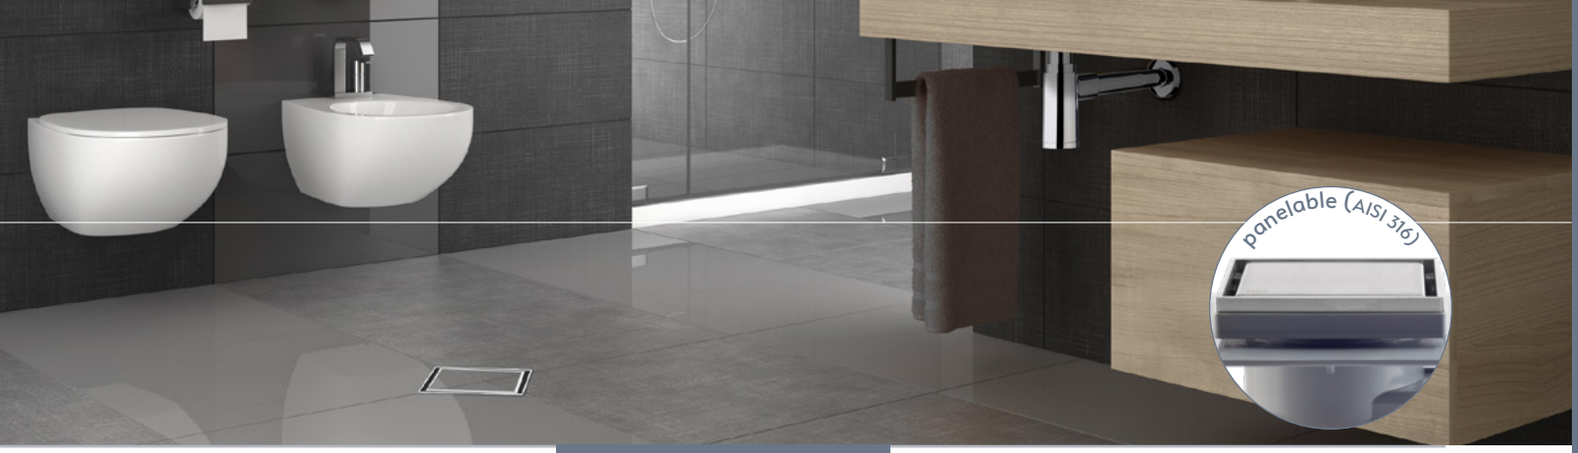

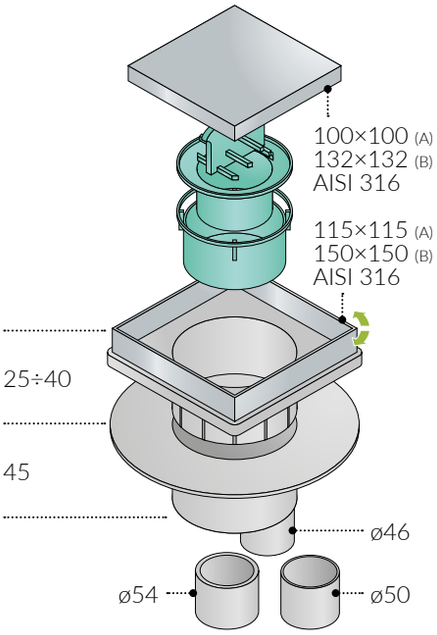

a. 2662.492.8

dimensión	embalaje	categoría
⧄115 × ø50	1×box / 10 (C)	13

- rejilla ⧄100 AISI 316 panelable reversible
- marco ⧄115 AISI 316
- salida ø46 vertical ABS adaptad. ø50/54 ABS
- con sifón hidráulico (extraíble)
- sin hoja impermeabilizante

30 mm · 20 l/min · 10 pcs.


PVD: 2662.492.8.N · 2662.492.8.3 · 2662.492.8.Q

b. 2662.692.8

dimensión	embalaje	categoría
⧄150 × ø50	1×box / 10 (C)	13

- rejilla ⧄130 AISI 316 panelable reversible
- marco ⧄150 AISI 316
- salida ø46 vertical ABS adaptad. ø50/54 ABS
- con sifón hidráulico (extraíble)
- sin hoja impermeabilizante

30 mm · 20 l/min · 10 pcs. · new

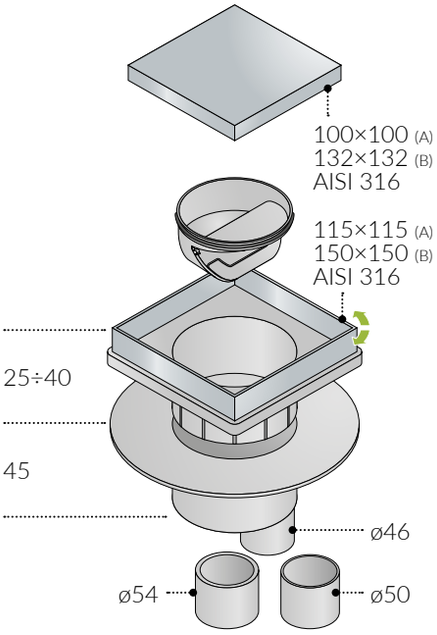

a. 2662.592.8

dimensión	embalaje	categoría
⧄115 × ø50	1×box / 10 (C)	13

- rejilla ⧄100 AISI 316 panelable reversible
- marco ⧄115 AISI 316
- salida ø46 vertical ABS adaptad. ø50/54 ABS
- con válvula anti-olores (extraíble)
- sin hoja impermeabilizante

20 l/min · 10 pcs. · new


PVD: 2662.592.8.N · 2662.592.8.3 · 2662.592.8.Q

b. 2662.792.8

dimensión	embalaje	categoría
⧄150 × ø50	1×box / 10 (C)	13

- rejilla ⧄130 AISI 316 panelable reversible
- marco ⧄150 AISI 316
- salida ø46 vertical ABS adaptad. ø50/54 ABS
- con válvula anti-olores (extraíble)
- sin hoja impermeabilizante

20 l/min · 10 pcs. · new

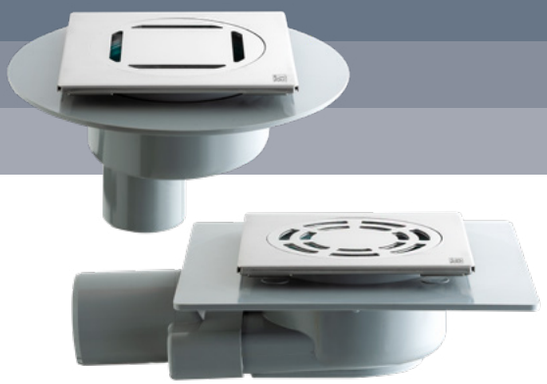


2655 + 2652

Tirana steel + steel/dry-trap

desagüe a pavimento en ABS, con rejilla en acero inoxidable AISI316

- rejilla y marco orientable en acero inoxidable AISI316, regulable en altura 15÷30 mm
- con embellecedor para predisposición a la impermeabilización
- sin hoja impermeabilizante
- sifón extraíble para operaciones de mantenimiento (disponible con válvula anti-olores)
- dry-spot, punto de drenaje para el agua filtrada por el suelo
- altura de la pavimentación 15÷30 mm
- espacio ocupado en la losa H. 60 mm

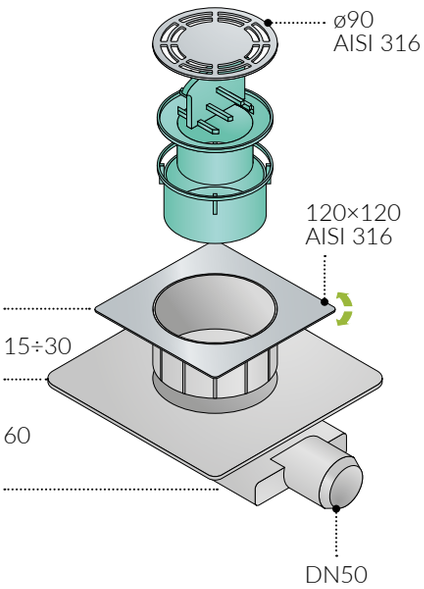

a. 2655.491.8

dimensión	embalaje	categoría
⧄120 × ø50	1×box / 10 (C)	13

- rejilla Standard AISI 316
- marco ⧄120 AISI 316
- salida DN50 lateral ABS
- con sifón hidráulico (extraíble)
- sin hoja impermeabilizante

30 mm · 27 l/min · 10 pcs.

PVD: 2655.491.8.N | 2655.491.8.3 | 2655.491.8.Q

b. 2655.495.8

dimensión	embalaje	categoría
⧄120 × ø50	1×box / 10 (C)	13

- rejilla Design AISI 316
- marco ⧄120 AISI 316
- salida DN50 lateral ABS
- con sifón hidráulico (extraíble)
- sin hoja impermeabilizante


30 mm · 27 l/min · 10 pcs.

c. 2655.496.8

dimensión	embalaje	categoría
⧄120 × ø50	1×box / 10 (C)	13

- rejilla Square AISI 316
- marco ⧄120 AISI 316
- salida DN50 lateral ABS
- con sifón hidráulico (extraíble)
- sin hoja impermeabilizante

30 mm · 27 l/min · 10 pcs.

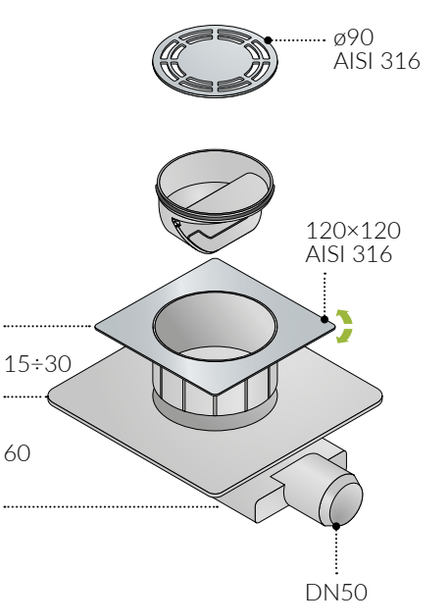

a. 2655.591.8

dimensión	embalaje	categoría
⧄120 × ø50	1×box / 10 (C)	13

- rejilla Standard AISI 316
- marco ⧄120 AISI 316
- salida DN50 lateral ABS
- con válvula anti-olores (extraíble)
- sin hoja impermeabilizante

27 l/min · 10 pcs.

PVD: 2655.591.8.N | 2655.591.8.3 | 2655.591.8.Q

b. 2655.595.8

dimensión	embalaje	categoría
⧄120 × ø50	1×box / 10 (C)	13

- rejilla Design AISI 316
- marco ⧄120 AISI 316
- salida DN50 lateral ABS
- con válvula anti-olores (extraíble)
- sin hoja impermeabilizante

27 l/min · 10 pcs.


c. 2655.596.8

dimensión	embalaje	categoría
⧄120 × ø50	1×box / 10 (C)	13

- rejilla Square AISI 316
- marco ⧄120 AISI 316
- salida DN50 lateral ABS
- con válvula anti-olores (extraíble)
- sin hoja impermeabilizante

27 l/min · 10 pcs.



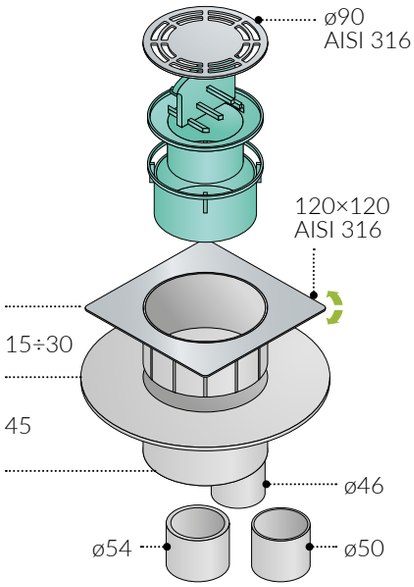

a. 2652.491.8

dimensión	embalaje	categoría
⧄120 × ø50	1×box / 10 (C)	13

- rejilla Standard AISI 316
- marco ⧄120 AISI 316
- salida ø46 vertical ABS adaptad. ø50/54 ABS
- con sifón hidráulico (extraíble)
- sin hoja impermeabilizante

30 mm 20 l/min 10 pcs.

PVD: 2652.491.8.N | 2652.491.8.3 | 2652.491.8.Q

b. 2652.495.8

dimensión	embalaje	categoría
⧄120 × ø50	1×box / 10 (C)	13

- rejilla Design AISI 316
- marco ⧄120 AISI 316
- salida ø46 vertical ABS adaptad. ø50/54 ABS
- con sifón hidráulico (extraíble)
- sin hoja impermeabilizante


30 mm 20 l/min 10 pcs.

c. 2652.496.8

dimensión	embalaje	categoría
⧄120 × ø50	1×box / 10 (C)	13

- rejilla Square AISI 316
- marco ⧄120 AISI 316
- salida ø46 vertical ABS adaptad. ø50/54 ABS
- con sifón hidráulico (extraíble)
- sin hoja impermeabilizante

30 mm 20 l/min 10 pcs.

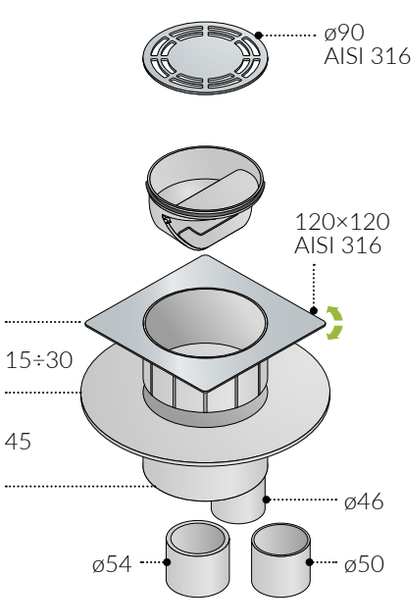

a. 2652.591.8

dimensión	embalaje	categoría
⧄120 × ø50	1×box / 10 (C)	13

- rejilla Standard AISI 316
- marco ⧄120 AISI 316
- salida ø46 vertical ABS adaptad. ø50/54 ABS
- con válvula anti-olores (extraíble)
- sin hoja impermeabilizante

20 l/min 10 pcs.

PVD: 2652.591.8.N | 2652.591.8.3 | 2652.591.8.Q

b. 2652.595.8

dimensión	embalaje	categoría
⧄120 × ø50	1×box / 10 (C)	13

- rejilla Design AISI 316
- marco ⧄120 AISI 316
- salida ø46 vertical ABS adaptad. ø50/54 ABS
- con válvula anti-olores (extraíble)
- sin hoja impermeabilizante

20 l/min 10 pcs.

c. 2652.596.8

dimensión	embalaje	categoría
⧄120 × ø50	1×box / 10 (C)	13

- rejilla Square AISI 316
- marco ⧄120 AISI 316
- salida ø46 vertical ABS adaptad. ø50/54 ABS
- con válvula anti-olores (extraíble)
- sin hoja impermeabilizante

20 l/min 10 pcs.


2565

Kuala Lumpur

desagüe a pavimento en ABS, con rejilla en latón cromado



- rejilla y marco en latón cromado orientable respecto a la dirección de salida
- sin predisposición para la impermeabilización
- sifón hidráulico extraíble para operaciones de mantenimiento
- salida lateral articulada DN50 en ABS
- espacio ocupado en la losa H. 85 mm

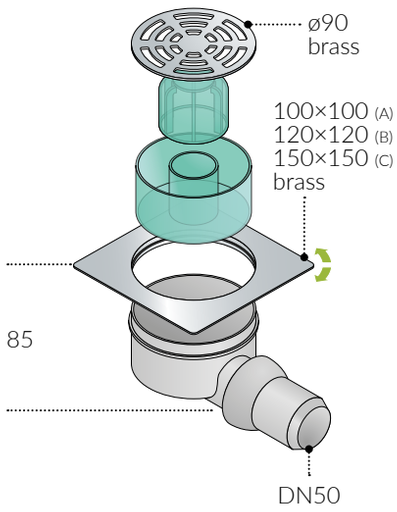

a. 2565.201.8

dimensión	embalaje	categoría
⧄100 × ø50	1×box / 16 (B)	13

- rejilla Standard latón crom.
- marco ⧄100 latón crom.
- salida DN50 lateral ABS
- con sifón hidráulico (extraíble)
- sin predisposición para la impermeabilización

35 mm 23 l/min 16 pcs.

b. 2565.401.8

dimensión	embalaje	categoría
⧄120 × ø50	1×box / 16 (B)	13

- rejilla Standard latón crom.
- marco ⧄120 latón crom.
- salida DN50 lateral ABS
- con sifón hidráulico (extraíble)
- sin predisposición para la impermeabilización


35 mm 23 l/min 16 pcs.

c. 2565.901.8

dimensión	embalaje	categoría
⧄150 × ø50	1×box / 12 (B)	13

- rejilla Standard latón crom.
- marco ⧄150 latón crom.
- salida DN50 lateral ABS
- con sifón hidráulico (extraíble)
- sin predisposición para la impermeabilización

35 mm 23 l/min 12 pcs.

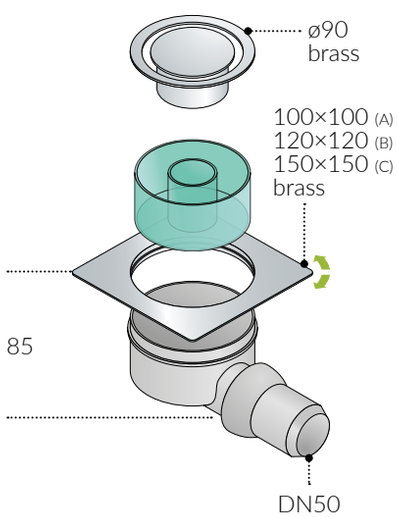

a. 2565.251.8

dimensión	embalaje	categoría
⧄100 × ø50	1×box / 16 (B)	13

- rejilla Design latón crom.
- marco ⧄100 latón crom.
- salida DN50 lateral ABS
- con sifón hidráulico (extraíble)
- sin predisposición para la impermeabilización

35 mm 23 l/min 16 pcs.

b. 2565.451.8

dimensión	embalaje	categoría
⧄120 × ø50	1×box / 16 (B)	13

- rejilla Design latón crom.
- marco ⧄120 latón crom.
- salida DN50 lateral ABS
- con sifón hidráulico (extraíble)
- sin predisposición para la impermeabilización

35 mm 23 l/min 16 pcs.

c. 2565.951.8

dimensión	embalaje	categoría
⧄150 × ø50	1×box / 12 (B)	13

- rejilla Design latón crom.
- marco ⧄150 latón crom.
- salida DN50 lateral ABS
- con sifón hidráulico (extraíble)
- sin predisposición para la impermeabilización


35 mm 23 l/min 12 pcs.

2562
Manila

desagüe a pavimento en ABS, con rejilla en latón cromado



- rejilla y marco en latón cromado orientable respecto a la dirección de salida
- sin predisposición para la impermeabilización
- sifón hidráulico extraíble para operaciones de mantenimiento
- salida vertical DN50 en ABS
- espacio ocupado en la losa H. 55 mm

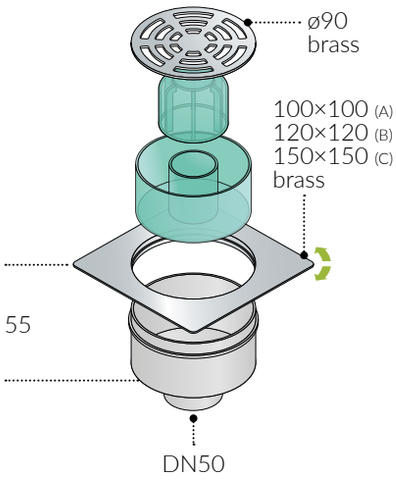

a. 2562.201.8

dimensión	embalaje	categoría
⧄100 × ø50	1×box / 16 (B)	13

- rejilla Standard latón crom.
- marco ⧄100 latón crom.
- salida DN50 vertical ABS
- con sifón hidráulico (extraíble)
- sin predisposición para la impermeabilización

35 mm 23 l/min 16 pcs.

b. 2562.401.8

dimensión	embalaje	categoría
⧄120 × ø50	1×box / 16 (B)	13

- rejilla Standard latón crom.
- marco ⧄120 latón crom.
- salida DN50 vertical ABS
- con sifón hidráulico (extraíble)
- sin predisposición para la impermeabilización


35 mm 23 l/min 16 pcs.

c. 2562.901.8

dimensión	embalaje	categoría
⧄150 × ø50	1×box / 12 (B)	13

- rejilla Standard latón crom.
- marco ⧄150 latón crom.
- salida DN50 vertical ABS
- con sifón hidráulico (extraíble)
- sin predisposición para la impermeabilización

35 mm 23 l/min 12 pcs.

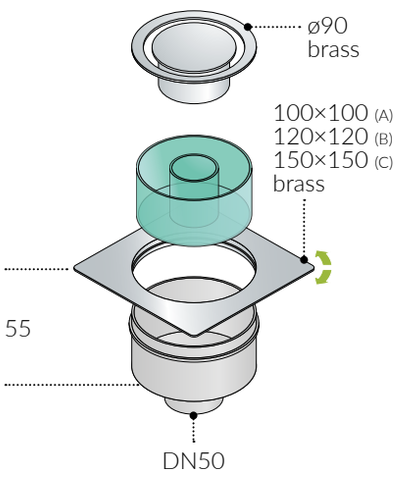

a. 2562.251.8

dimensión	embalaje	categoría
⧄100 × ø50	1×box / 16 (B)	13

- rejilla Design latón crom.
- marco ⧄100 latón crom.
- salida DN50 vertical ABS
- con sifón hidráulico (extraíble)
- sin predisposición para la impermeabilización

35 mm 23 l/min 16 pcs.

b. 2562.451.8

dimensión	embalaje	categoría
⧄120 × ø50	1×box / 16 (B)	13

- rejilla Design latón crom.
- marco ⧄120 latón crom.
- salida DN50 vertical ABS
- con sifón hidráulico (extraíble)
- sin predisposición para la impermeabilización

35 mm 23 l/min 16 pcs.

c. 2562.951.8

dimensión	embalaje	categoría
⧄150 × ø50	1×box / 12 (B)	13

- rejilla Design latón crom.
- marco ⧄150 latón crom.
- salida DN50 vertical ABS
- con sifón hidráulico (extraíble)
- sin predisposición para la impermeabilización


35 mm 23 l/min 12 pcs.

Válvula antiolores no compatible


2555

Kuala Lumpur steel

desagüe a pavimento en ABS, con rejilla en acero inoxidable AISI 316

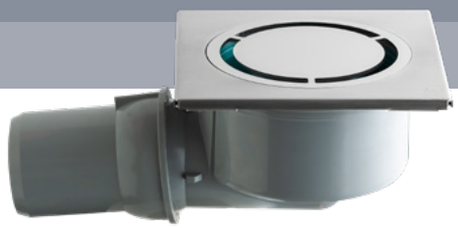

- rejilla y marco en acero inoxidable AISI 316 orientable respecto a la dirección de salida
- sin predisposición para la impermeabilización
- sifón hidráulico extraíble para operaciones de mantenimiento
- salida lateral articulada DN50 en ABS
- espacio ocupado en la losa H. 85 mm

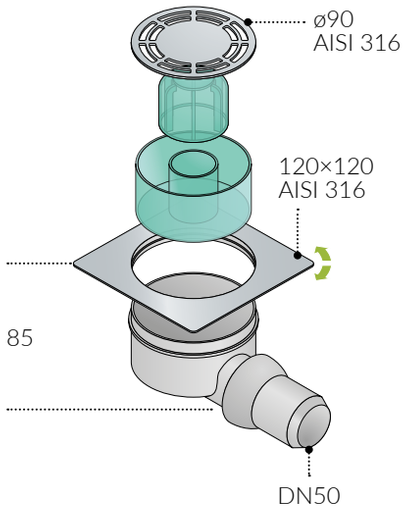


a. 2555.401.8

dimensión	embalaje	categoría
⧄120 × ø50	1×box / 16 (B)	13

- rejilla Standard AISI 316
- marco ⧄120 AISI 316
- salida DN50 lateral ABS
- con sifón hidráulico (extraíble)
- sin predisposición para la impermeabilización

35 mm 23 l/min 16 pcs.

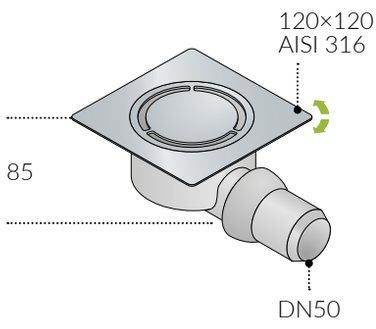


b. 2555.451.8

dimensión	embalaje	categoría
⧄120 × ø50	1×box / 16 (B)	13

- rejilla Design AISI 316
- marco ⧄120 AISI 316
- salida DN50 lateral ABS
- con sifón hidráulico (extraíble)
- sin predisposición para la impermeabilización

35 mm 23 l/min 16 pcs.

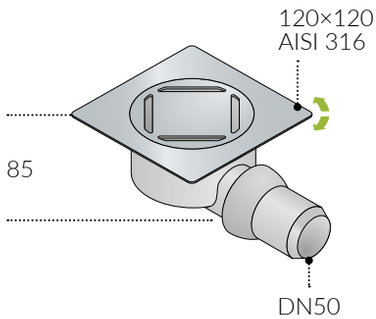

c. 2555.461.8

dimensión	embalaje	categoría
⧄120 × ø50	1×box / 16 (B)	13

- rejilla Square AISI 316
- marco ⧄120 AISI 316
- salida DN50 lateral ABS
- con sifón hidráulico (extraíble)
- sin predisposición para la impermeabilización

35 mm 23 l/min 16 pcs.

2552

Manila steel

desagüe a pavimento en ABS, con rejilla en acero inoxidable AISI 316




- rejilla y marco en acero inoxidable AISI 316 orientable respecto a la dirección de salida
- sin predisposición para la impermeabilización
- sifón hidráulico extraíble para operaciones de mantenimiento
- salida vertical DN50 en ABS
- espacio ocupado en la losa H. 55 mm

a. **2552.401.8**

dimensión	embalaje	categoría
⧄120 × ø50	1×box / 16 (B)	13

- rejilla Standard AISI 316
- marco ⧄120 AISI 316
- salida DN50 vertical ABS
- con sifón hidráulico (extraíble)
- sin predisposición para la impermeabilización

35 mm 23 l/min 16 pcs.

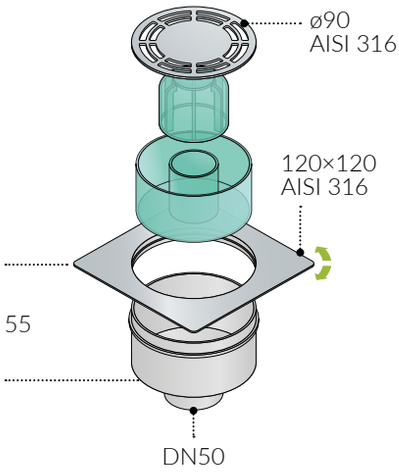


b. **2552.451.8**

dimensión	embalaje	categoría
⧄120 × ø50	1×box / 16 (B)	13

- rejilla Design AISI 316
- marco ⧄120 AISI 316
- salida DN50 vertical ABS
- con sifón hidráulico (extraíble)
- sin predisposición para la impermeabilización

35 mm 23 l/min 16 pcs.

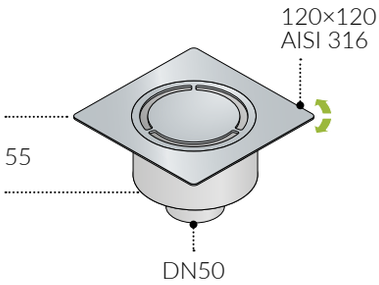


c. **2552.461.8**

dimensión	embalaje	categoría
⧄120 × ø50	1×box / 16 (B)	13

- rejilla Square AISI 316
- marco ⧄120 AISI 316
- salida DN50 vertical ABS
- con sifón hidráulico (extraíble)
- sin predisposición para la impermeabilización

35 mm 23 l/min 16 pcs.

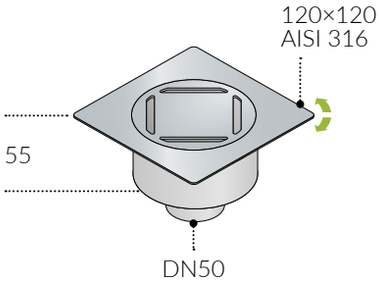


Válvula antiolores no compatible


2565 + 2555

Kuala Lumpur dry-trap

desagüe a pavimento en ABS, con válvula anti-olores

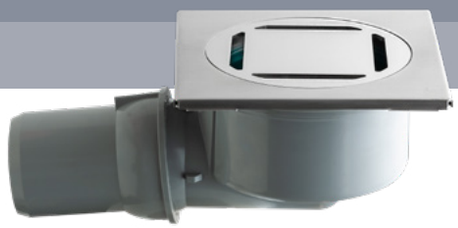

- rejilla y marco en latón cromado o acero inoxidable AISI 316 orientable respecto a la dirección de salida
- sin predisposición para la impermeabilización
- válvula anti-olores extraíble para operaciones de mantenimiento
- salida lateral articulada DN50 en ABS
- espacio ocupado en la losa H. 85 mm

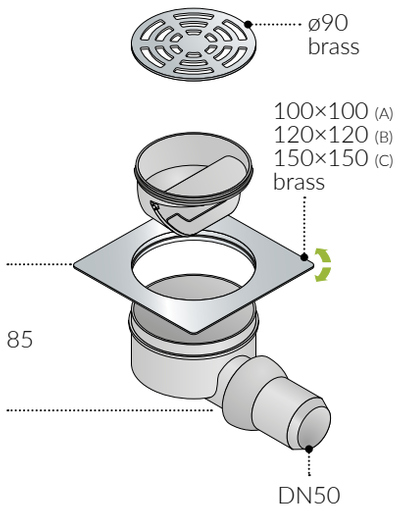

a. 2565.206.8

	dimensión	embalaje	categoría
	⧄100 × ø50	1×box / 16 (B)	13

- rejilla Standard latón crom.
- marco ⧄100 latón crom.
- salida DN50 lateral ABS
- con válvula anti-olores (extraíble)
- sin predisposición para la impermeabilización

23 l/min 16 pcs.

b. 2565.406.8

	dimensión	embalaje	categoría
	⧄120 × ø50	1×box / 16 (B)	13

- rejilla Standard latón crom.
- marco ⧄120 latón crom.
- salida DN50 lateral ABS
- con válvula anti-olores (extraíble)
- sin predisposición para la impermeabilización


23 l/min 16 pcs.

c. 2565.906.8

	dimensión	embalaje	categoría
	⧄150 × ø50	1×box / 12 (B)	13

- rejilla Standard latón crom.
- marco ⧄150 latón crom.
- salida DN50 lateral ABS
- con válvula anti-olores (extraíble)
- sin predisposición para la impermeabilización

23 l/min 12 pcs.

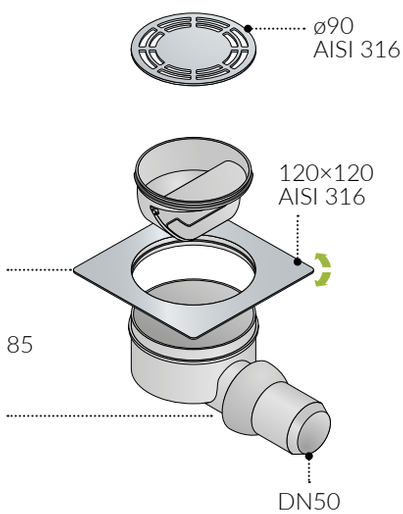

a. 2555.406.8

	dimensión	embalaje	categoría
	⧄120 × ø50	1×box / 16 (B)	13

- rejilla Standard AISI 316
- marco ⧄120 AISI 316
- salida DN50 lateral ABS
- con válvula anti-olores (extraíble)
- sin predisposición para la impermeabilización

23 l/min 16 pcs.

b. 2555.456.8

	dimensión	embalaje	categoría
	⧄120 × ø50	1×box / 16 (B)	13

- rejilla Design AISI 316
- marco ⧄120 AISI 316
- salida DN50 lateral ABS
- con válvula anti-olores (extraíble)
- sin predisposición para la impermeabilización

23 l/min 16 pcs.

c. 2555.466.8

	dimensión	embalaje	categoría
	⧄120 × ø50	1×box / 16 (B)	13

- rejilla Square AISI 316
- marco ⧄120 AISI 316
- salida DN50 lateral ABS
- con válvula anti-olores (extraíble)
- sin predisposición para la impermeabilización

23 l/min 16 pcs.

9977


Kalamáta grated

desagüe a pavimento en ABS, con rejilla en acero inoxidable AISI 316



- junta universal para adaptarse a diferentes diámetros de tuberías de ø100 a ø110
- rejilla y marco en acero inoxidable AISI 316 orientable
- sin predisposición para la impermeabilización
- dry-spot, punto de drenaje para el agua filtrada por el suelo
- regulación en altura de 25 a 40 mm

omptea.eu

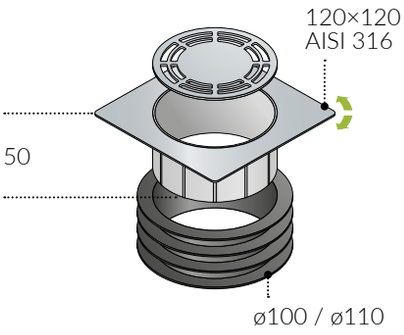


a. 9977.491.9.S

dimensión	embalaje	categoría
⧄120	1×box / 16 (B)	13

- sin sifón
- junta universal para adaptarse a diferentes diámetros de tuberías de ø100 a ø110
- rejilla Standard AISI 316
- marco ⧄120 AISI 316

16 pcs. new

PVD 9977.491.9.SN | 9977.491.9.S3 | 9977.491.9.SQ

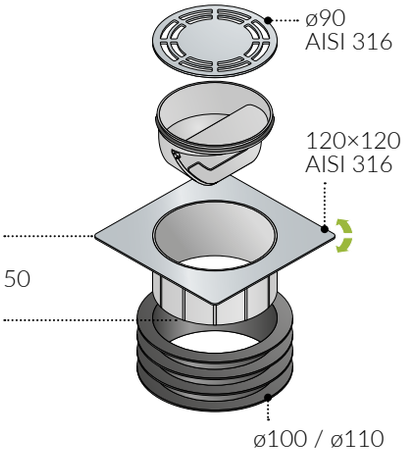


a. 9977.591.9.S

dimensión	embalaje	categoría
⧄120	1×box / 16 (B)	13

- con válvula anti-olores (extraíble)
- junta universal para adaptarse a diferentes diámetros de tuberías de ø100 a ø110
- rejilla Standard AISI 316
- marco ⧄120 AISI 316

16 pcs. new

PVD 9977.591.9.SN | 9977.591.9.S3 | 9977.591.9.SQ

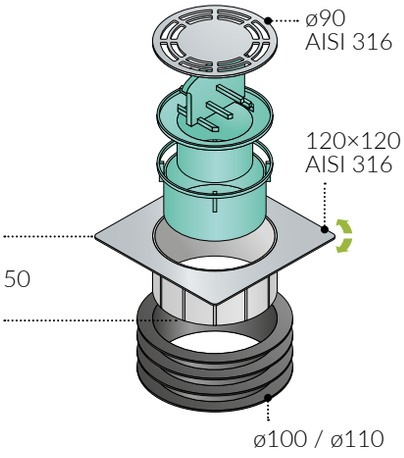

a. 9977.411.9.S

dimensión	embalaje	categoría
⧄120	1×box / 16 (B)	13

- con sifón hidráulico (extraíble)
- junta universal para adaptarse a diferentes diámetros de tuberías de ø100 a ø110
- rejilla Standard AISI 316
- marco ⧄120 AISI 316


30 mm 16 pcs. new

PVD 9977.411.9.SN | 9977.411.9.S3 | 9977.411.9.SQ

9977


Kalamáta tileable

desagüe a pavimento en ABS, con rejilla panelable con azulejos en acero inoxidable AISI316

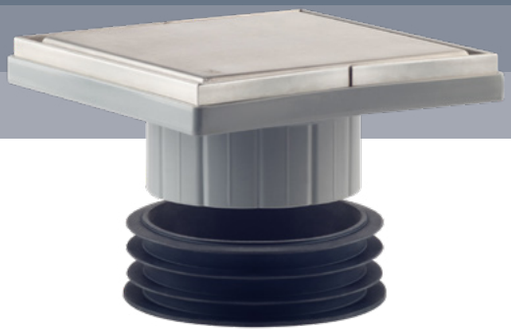

- junta universal para adaptarse a diferentes diámetros de tuberías de ø100 a ø110
- rejilla panelable con azulejos y marco en acero inoxidable AISI 316
- sin predisposición para la impermeabilización
- dry-spot, punto de drenaje para el agua filtrada por el suelo
- regulación en altura de 25 a 40 mm

omptea.eu

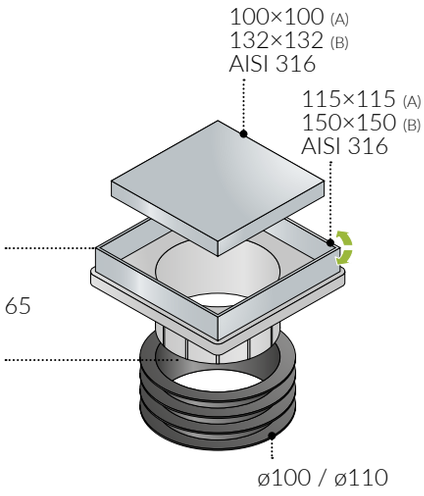

a. 9977.492.9

dimensión	embalaje	categoría
⧄115	1×box / 16 (B)	13

- sin sifón
- junta universal para adaptarse a diferentes diámetros de tuberías de ø100 a ø110
- rejilla ⧄100 AISI 316 panelable reversible
- marco ⧄115 AISI 316

10 pcs. new


PVD 9977.492.9.N | 9977.492.9.3 | 9977.492.9.Q

b. 9977.692.9

dimensión	embalaje	categoría
⧄150	1×box / 12 (B)	13

- sin sifón
- junta universal para adaptarse a diferentes diámetros de tuberías de ø100 a ø110
- rejilla ⧄132 AISI 316 panelable reversible
- marco ⧄150 AISI 316

10 pcs. new

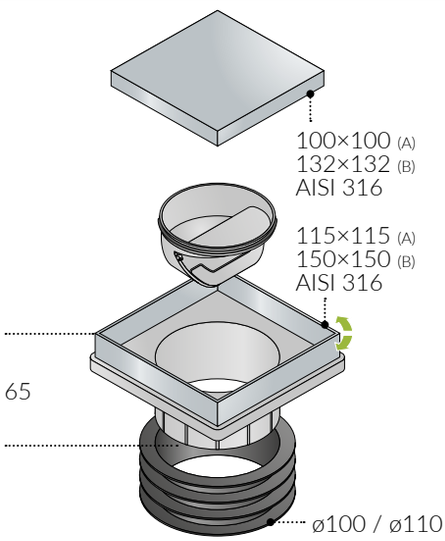

a. 9977.592.9

dimensión	embalaje	categoría
⧄115	1×box / 16 (B)	13

- con válvula anti-olores (extraíble)
- junta universal para adaptarse a diferentes diámetros de tuberías de ø100 a ø110
- rejilla ⧄100 AISI 316 panelable reversible
- marco ⧄115 AISI 316

10 pcs. new


PVD 9977.592.9.N | 9977.592.9.3 | 9977.592.9.Q

b. 9977.792.9

dimensión	embalaje	categoría
⧄150	1×box / 12 (B)	13

- con válvula anti-olores (extraíble)
- junta universal para adaptarse a diferentes diámetros de tuberías de ø100 a ø110
- rejilla ⧄132 AISI 316 panelable reversible
- marco ⧄150 AISI 316

10 pcs. new

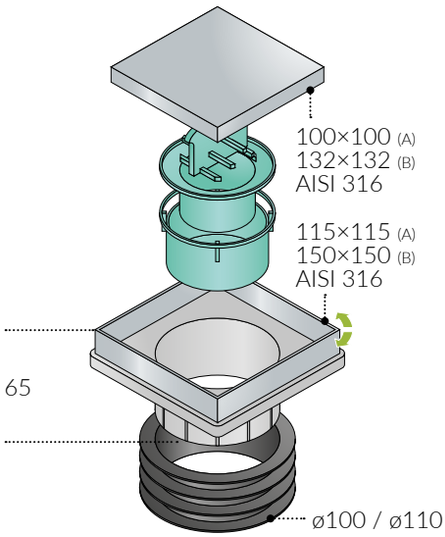

a. 9977.412.9

dimensión	embalaje	categoría
⧄115	1×box / 16 (B)	13

- con sifón hidráulico (extraíble)
- junta universal para adaptarse a diferentes diámetros de tuberías de ø100 a ø110
- rejilla ⧄100 AISI 316 panelable reversible
- marco ⧄115 AISI 316

30 mm 10 pcs. new

PVD 9977.412.9.N | 9977.412.9.3 | 9977.412.9.Q

b. 9977.612.9

dimensión	embalaje	categoría
⧄150	1×box / 12 (B)	13


- con sifón hidráulico (extraíble)
- junta universal para adaptarse a diferentes diámetros de tuberías de ø100 a ø110
- rejilla ⧄132 AISI 316 panelable reversible
- marco ⧄150 AISI 316

30 mm 10 pcs. new

9977

Kalamáta unseen

desagüe a pavimento en ABS, totalmente invisible

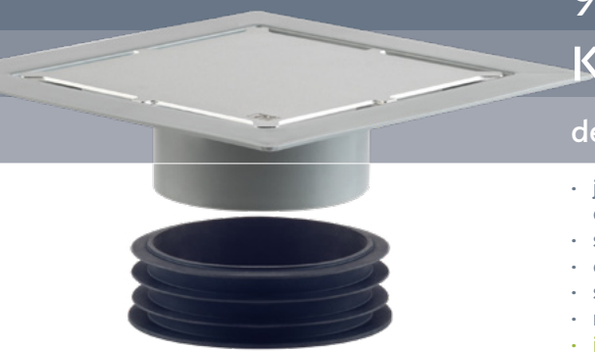

- junta universal para adaptarse a diferentes diámetros de tuberías de ø100 a ø110
- soporte para azulejo central en acero inoxidable AISI316
- con embellecedor para predisposición a la impermeabilización
- sin hoja impermeabilizante
- regulación en altura de 25 a 40 mm
- ideal también para instalaciones con pavimento de resina


omptea.eu

a. 9977.698.9

dimensión	embalaje	categoría
⧄135	1×box / 10 (C)	13

10 pcs.

- sin sifón
- junta universal para adaptarse a diferentes diámetros de tuberías de ø100 a ø110
- soporte para azulejo central ⧄135 en acero inoxidable AISI316
- bordes de los azulejos ⧄150
- sin hoja impermeabilizante

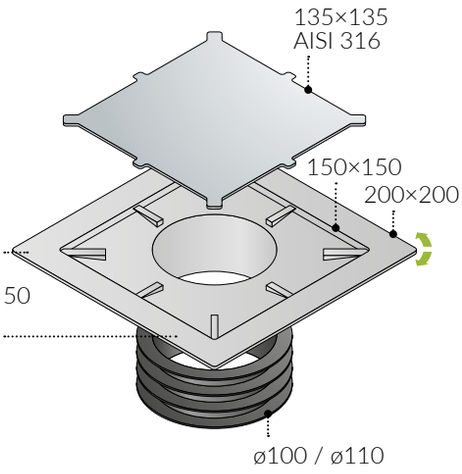


b. 9977.798.9

dimensión	embalaje	categoría
⧄135	1×box / 10 (C)	13

10 pcs.

- con válvula anti-olores (extraíble)
- junta universal para adaptarse a diferentes diámetros de tuberías de ø100 a ø110
- soporte para azulejo central ⧄135 en acero inoxidable AISI316
- bordes de los azulejos ⧄150
- sin hoja impermeabilizante

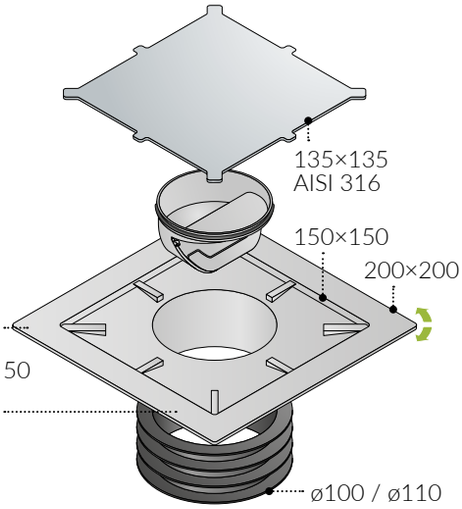


c. 9977.618.9

dimensión	embalaje	categoría
⧄135	1×box / 10 (C)	13

30 mm 10 pcs.

- con sifón hidráulico (extraíble)
- junta universal para adaptarse a diferentes diámetros de tuberías de ø100 a ø110
- soporte para azulejo central ⧄135 en acero inoxidable AISI316
- bordes de los azulejos ⧄150
- sin hoja impermeabilizante

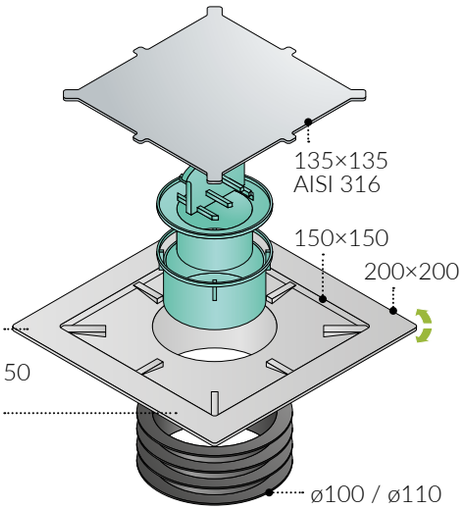





65 + 62

...


desagüe a pavimento en latón, con rejilla en latón cromado

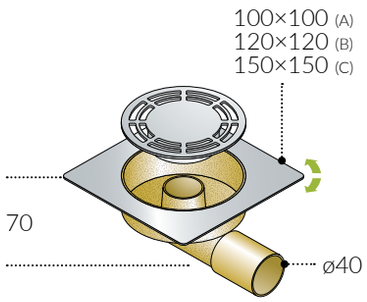


		dimensión	embalaje	categoría
a.	**65.200.6** - rejilla ø90 latón cromado - marco ⧄100 latón cromado - salida ø40 lateral latón - con sifón hidráulico	⧄100 × ø40	1×box / 15 (T) 10 mm 17 l/min 15 pcs.	15
b.	**65.400.6** - rejilla ø90 latón cromado - marco ⧄120 latón cromado - salida ø40 lateral latón - con sifón hidráulico	⧄120 × ø40	1×box / 15 (T) 10 mm 17 l/min 15 pcs.	15
c.	**65.900.6** - rejilla ø90 latón cromado - marco ⧄150 latón cromado - salida ø40 lateral latón - con sifón hidráulico	⧄150 × ø40	1×box / 16 (B)	15

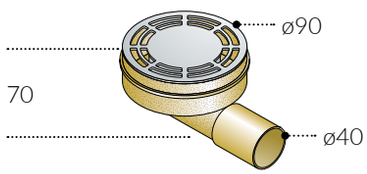

		dimensión	embalaje	categoría
a.	**65.300.6** - rejilla ø90 latón cromado - sin marco - salida ø40 lateral latón - con sifón hidráulico	ø90 × ø40	1×box / 15 (T) 10 mm 17 l/min 15 pcs.	15

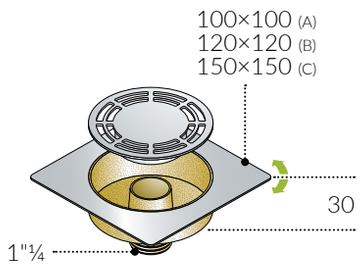

		dimensión	embalaje	categoría
a.	**62.405.5** - rejilla ø90 latón cromado - marco ⧄100 latón cromado - salida 1"¼ vertical latón - con sifón hidráulico	⧄100 × 1"¼	2×box / 30 (T) 10 mm 17 l/min 15 pcs.	15
b.	**62.605.5** - rejilla ø90 latón cromado - marco ⧄120 latón cromado - salida 1"¼ vertical latón - con sifón hidráulico	⧄120 × ø40	1×box / 15 (T) 10 mm 17 l/min 30 pcs.	15
c.	**62.905.5** - rejilla ø90 latón cromado - marco ⧄150 latón cromado - salida 1"¼ vertical latón - con sifón hidráulico	⧄150 × ø40	1×box / 16 (B) 10 mm 17 l/min 16 pcs.	15




		dimensión	embalaje	categoría
a.	**62.305.5** - rejilla ø90 latón cromado - sin marco - salida 1"¼ vertical latón - con sifón hidráulico	ø90 × 1"¼	2×box / 30 (T) 10 mm 17 l/min 30 pcs.	15



263 + 265 + 267 + 271

...

desagües a pavimento en plástico




a. 263.201.8

dimensión	embalaje	categoría
⧄105 × ø50	1×box / 10 (Q)	13

- en ABS
- rejilla ⧄105 acero
- salida DN50 vertical ABS
- con sifón hidráulico (extraíble)
- predispos. a impermeabilización
- sin hoja impermeabilizante
- altura de la pavimentación 25÷50
- espacio ocupado en la losa H. 60

30 mm 32 l/min 10 pcs.

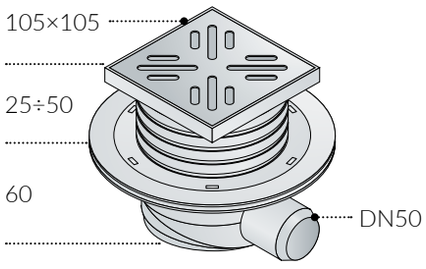


b. 265.201.8

dimensión	embalaje	categoría
⧄105 × ø50	1×box / 10 (B)	13

- rejilla ⧄105 acero
- salida DN50 lateral ABS
- con sifón hidráulico (extraíble)
- predispos. a impermeabilización
- sin hoja impermeabilizante
- altura de la pavimentación 25÷50
- espacio ocupado en la losa H. 60

30 mm 32 l/min 10 pcs.

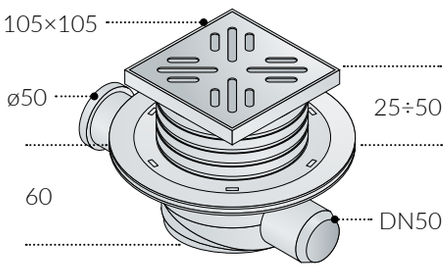


c. 267.201.8

dimensión	embalaje	categoría
⧄105 × ø50	1×box / 10 (B)	13

- rejilla ⧄105 acero
- salida DN50 lateral ABS
- con entrada adicional ø50
- con sifón hidráulico (extraíble)
- predispos. a impermeabilización
- sin hoja impermeabilizante
- altura de la pavimentación 25÷50
- espacio ocupado en la losa H. 60

30 mm 32 l/min 10 pcs.




a. 271.303.6

dimensión	embalaje	categoría
ø90 × ø40	1×bag / 30 (B)	13

- en PEHD
- rejilla ø90 latón cromado
- sin marco
- salida ø40 lateral PEHD
- con sifón hidráulico (extraíble)
- sin predisposición para la impermeabilización
- espacio ocupado en la losa H. 110

40 mm 31 l/min 30 pcs.

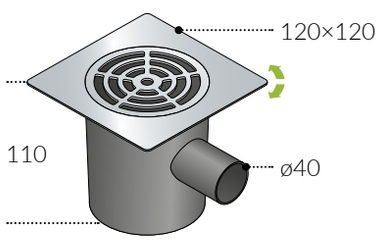

b. 271.403.6

dimensión	embalaje	categoría
ø90 × ø40	1×bag / 30 (A)	13

- rejilla ø90 latón cromado
- marco ⧄120 latón cromado
- salida ø40 lateral PEHD
- con sifón hidráulico (extraíble)
- sin predisposición para la impermeabilización
- espacio ocupado en la losa H. 110


40 mm 31 l/min 30 pcs.



274 + 275

...

bote sifónico en PEHD

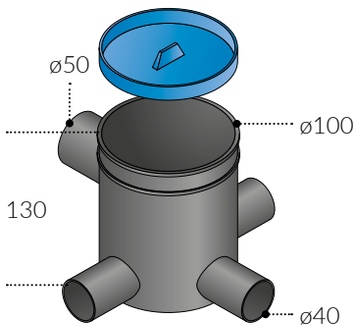



a. 274.003.8

dimensión	embalaje	categoría
ø100 × ø50	1×bag / 10 (B)	13

- H. 130
- en PEHD
- 3 entradas ø40
- salida ø50
- sin sifón
- con tapa de protección

10 pcs.



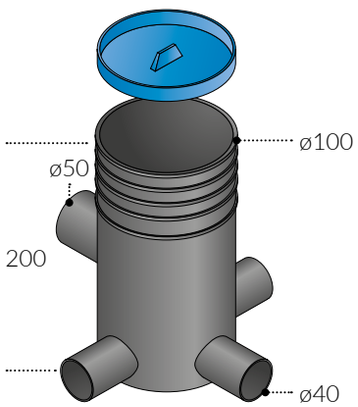


b. 275.003.8

dimensión	embalaje	categoría
ø100 × ø50	1×bag / 10 (C)	13

- H. 200
- en PEHD
- 3 entradas ø40
- salida ø50
- sin sifón
- con tapa de protección

10 pcs.

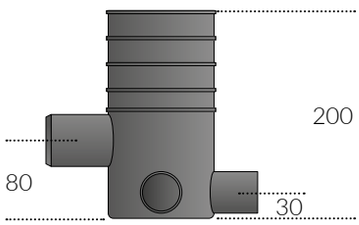

RECAMBIO / CIERRE PARA BOTE SIFÓNICO

177.601.0


Para más información consulte la página 268



274 + 275

...

bote sifónico en PP

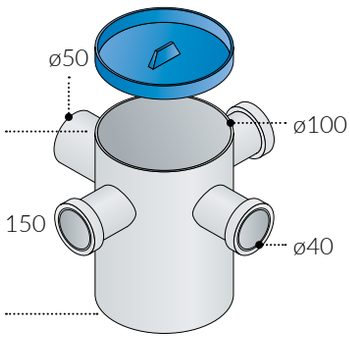



a. 274.002.8

dimensión	embalaje	categoría
ø100 × ø50	1×bag / 10 (B)	13

- H. 150
- en PP
- 3 entradas ø40
- salida ø50
- con sifón hidráulico (extraíble)
- con tapa de protección

50 mm 10 pcs.

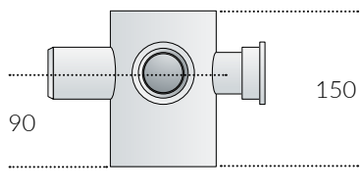

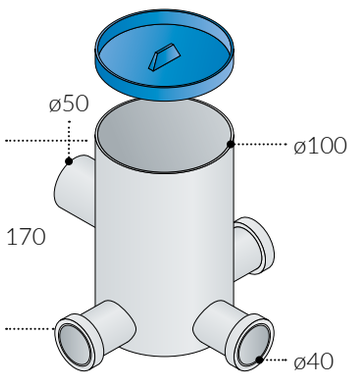


b. 275.002.8

dimensión	embalaje	categoría
ø100 × ø50	1×bag / 10 (C)	13

- H. 170
- en PP
- 3 entradas ø40
- salida ø50
- sin sifón
- con tapa de protección

10 pcs.

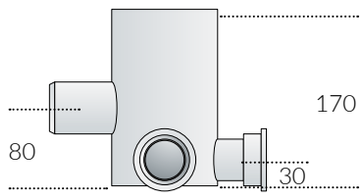

RECAMBIO / CIERRE PARA BOTE SIFÓNICO


177.601.0

Para más información consulte la página 268

266 + 262
Minnie

desagüe a pavimento en PEHD para sótanos y terrazas



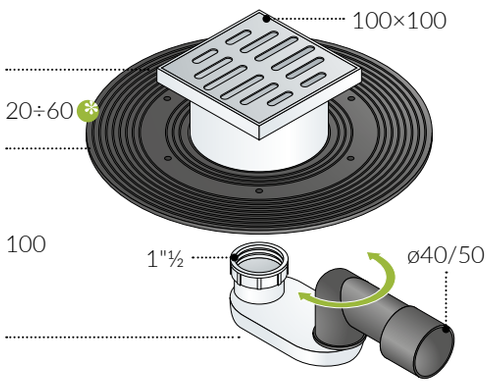

a. 266.277.8

dimensión	embalaje	categoría
⧄100 × ø50	1×bag / 10 (Q)	13

- rejilla ⧄100 acero
- embellecedor para predisposición a la impermeabilización
- sin hoja impermeabilizante
- con sifón en PP
- salida ø40/50 PEHD
- altura pavimentación 20÷60
- espacio ocupado en la losa H. 100

40 mm · 65 l/min · 10 pcs.


b. 262.277.6

dimensión	embalaje	categoría
⧄100 × 1"½	1×bag / 10 (B)	13

- rejilla ⧄100 acero
- embellecedor para predisposición a la impermeabilización
- sin hoja impermeabilizante
- sin sifón
- salida 1"½
- altura pavimentación 20÷60

10 pcs.

RECAMBIO / CODOS
250.318.6 / 251.353.6
Para más información consulte la página 249

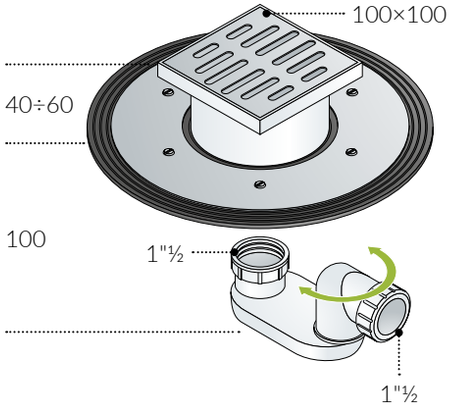

a. 266.226.6

dimensión	embalaje	categoría
⧄100 × 1"½	1×box / 4 (B)	13

- rejilla ⧄100 acero
- embellecedor para predisposición a la impermeabilización
- hoja impermeab. 1200×1200
- con sifón en PP
- salida 1"½
- altura pavimentación 40÷60
- espacio ocupado en la losa H. 100

40 mm · 65 l/min · 4 pcs.

b. 266.246.6

dimensión	embalaje	categoría
⧄100 × 1"½	1×box	13

- rejilla ⧄100 acero
- embellecedor para predisposición a la impermeabilización
- hoja impermeab. 1500×1800
- con sifón en PP
- salida 1"½
- altura pavimentación 40÷60
- espacio ocupado en la losa H. 100

40 mm · 65 l/min · 1 pcs.

c. 266.236.6

dimensión	embalaje	categoría
⧄100 × 1"½	1×box	13

- rejilla ⧄100 acero
- embellecedor para predisposición a la impermeabilización
- hoja impermeab. 1800×2000
- con sifón en PP
- salida 1"½
- altura pavimentación 40÷60
- espacio ocupado en la losa H. 100

40 mm · 65 l/min · 1 pcs.

RECAMBIO / KIT PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN
177.501.0 / 177.521.0
Para más información consulte la página 268



276
4-In


bote sifónico en PEHD para sótanos y terrazas

a. 276.273.8

dimensión	embalaje	categoría
⧄100 × ø50	1×bag / 10 (Q)	13

- rejilla ⧄100 acero
- embellecedor para predisposición a la impermeabilización
- sin hoja impermeabilizante
- H. 130
- en PEHD
- 3 entradas ø40
- salida ø50

50 mm 34 l/min 10 pcs.

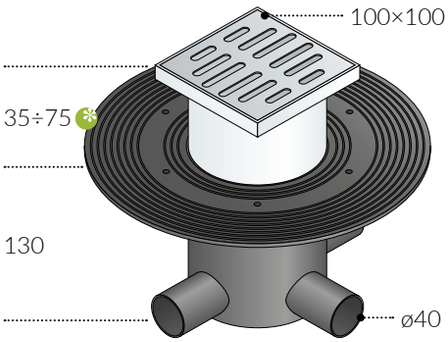


b. 276.973.8

dimensión	embalaje	categoría
⧄140 × ø50	1×bag / 10 (Q)	13

- rejilla ⧄140 acero
- embellecedor para predisposición a la impermeabilización
- sin hoja impermeabilizante
- H. 130
- en PEHD
- 3 entradas ø40
- salida ø50

50 mm 34 l/min 10 pcs.

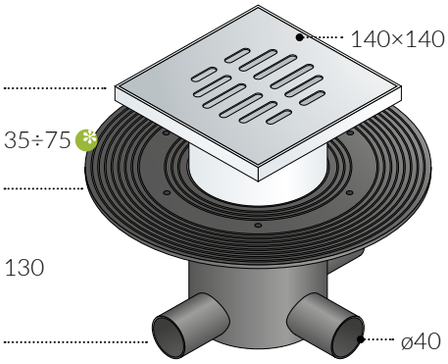

NOTAS / ALTURA DE LA PAVIMENTACIÓN

El tamaño mínimo indicado se refiere al producto instalado sin una losa impermeabilizada. La altura útil mínima, cuando el producto se combina con kits de impermeabilización, debe ser de 40 mm.

RECAMBIO / KIT PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN

177.501.0 / 177.521.0

Para más información consulte la página 268

A empotrar

- Calimero -
- Dolby -
- Dexa 1 -
- Dexa 2 - new
- Escundido + Escundido box -
- Split -
- cajas para empotrar para la climatización -
- accesorios para la climatización -
- válvulas para lavadora + accesorios -



for the sanitary ware image, special thanks to
technova





2112
Calimero


sifón a empotrar en PEHD para lavadora

a. **2112.150.8**

dimensión	embalaje	categoría
1" × ø50	1×bag / 30 (Q)	11

- toma de lavadora en PP blanco
- placa en acero 110×160
- salida ø40/50 PEHD
- con tapón de inspección
- con protección para obra

50 mm 34 l/min 30 pcs.

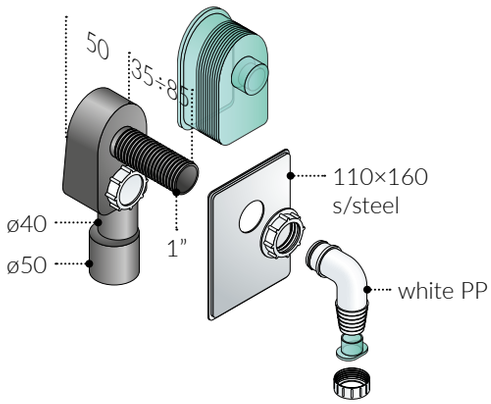


b. **2112.350.8**

dimensión	embalaje	categoría
1" × ø50	1×bag / 30 (Q)	11

- toma de lavadora en PP cromado
- placa en acero 110×160
- salida ø40/50 PEHD
- con tapón de inspección
- con protección para obra

50 mm 34 l/min 30 pcs.

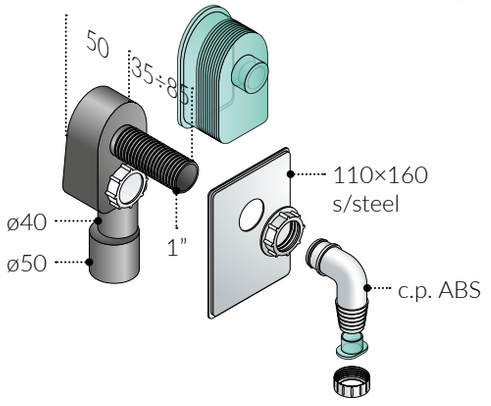


c. **2112.110.8**


dimensión	embalaje	categoría
1" × ø50	1×bag / 30 (Q)	11

- toma de lavadora en PP blanco
- placa en ABS blanco 110×160
- salida ø40/50 PEHD
- con tapón de inspección
- con protección para obra

50 mm 34 l/min 30 pcs.

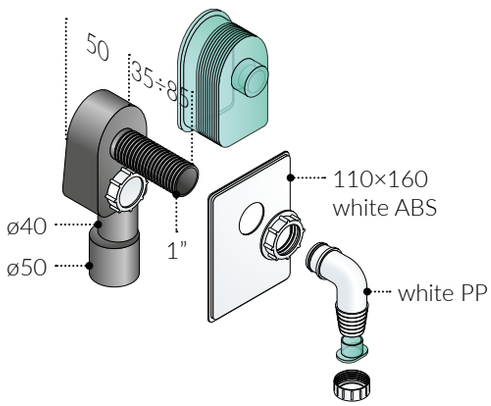

Salida PEHD se puede soldar con tubos en PE

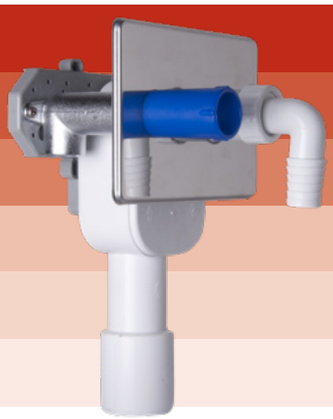

6107
Dolby


sifón a empotrar en PP para lavadora y lavavajillas

a. **6107.501.4**

dimensión	embalaje	categoría
½" × ø50	1×box / 10 (C)	11

- toma de lavadora en PP blanco
- placa en acero 160×110
- con toma para grifo en metal G½"
- con grifo angular DIN EN 1717
- con pared bloqueo
- salida ø40/50 PP
- con tapón instalación y protección para obra

50 mm 34 l/min 10 pcs.

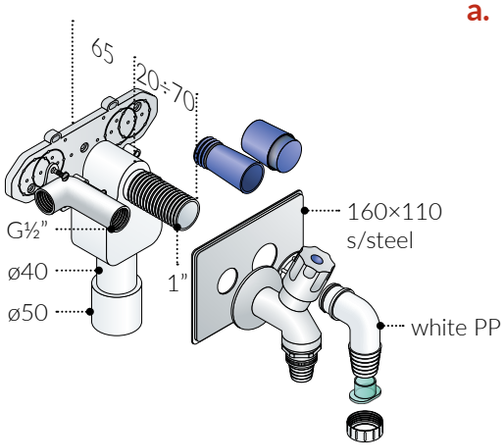


b. **6107.201.4**

dimensión	embalaje	categoría
½" × ø50	1×box / 10 (C)	11

- toma de lavadora en PP blanco
- placa en acero 160×110
- con toma para grifo en metal G½"
- sin grifo angular
- con pared bloqueo
- salida ø40/50 PP
- con tapón instalación y protección para obra

50 mm 34 l/min 10 pcs.

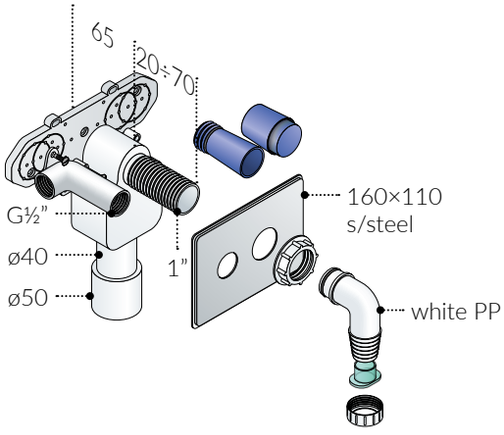



2107
Dexa 1


sifón a empotrar en PP para lavadora

a. **2107.112.8**

dimensión	embalaje	categoría
1” × ø50	1×bag / 30 (Q)	11

- toma de lavadora en PP blanco
- placa en ABS blanco 110×160
- salida ø40/50 PP
- con protección para obra

50 mm 34 l/min 30 pcs.

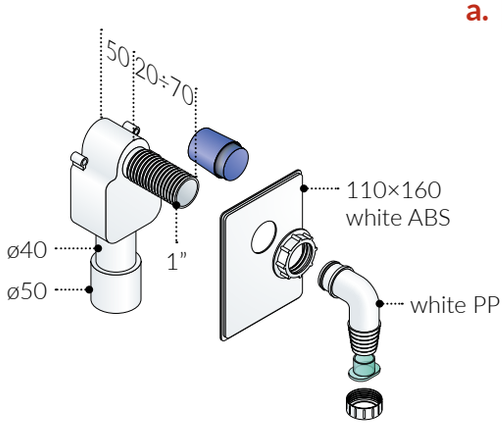


b. **2107.192.8**

dimensión	embalaje	categoría
1” × ø50	1×bag / 30 (Q)	11

- toma de lavadora en PP blanco
- plafón embellecedor acero ø80
- salida ø40/50 PP
- con protección para obra

50 mm 34 l/min 30 pcs.

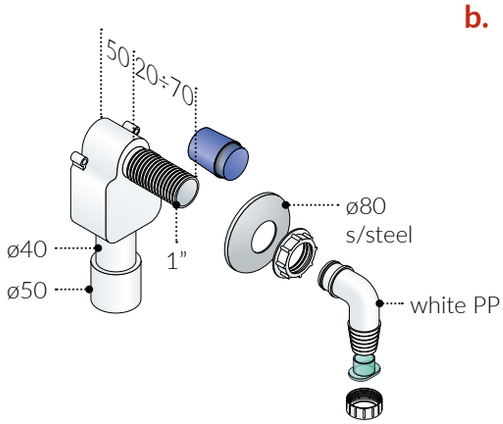




2207
Dexa 2

sifón a empotrar en PP para lavadora y secadora o climatización

new

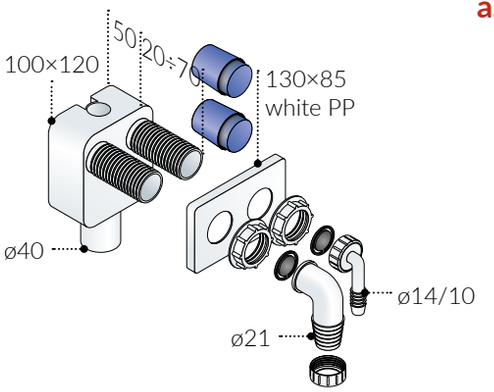

a. **2207.512.6**

- placa en PP blanco 130×85
- toma de lavadora en PP blanco sellable 1"×ϕ21
- toma de secadora o climatización en PP blanco sellable 1"×ϕ10/14
- sin caja para empotrar
- salida ϕ40 PP
- con protección para obra

dimensión	embalaje	categoría
1" × ø40	1×bag / 30 (Q)	11


50 mm · 34 l/min · 30 pcs. · new

RECAMBIO / CONEXIONES

Otros modelos de conexión de tubos para lavadora y secadora disponibles
Para más información consulte la página 269

NOTAS



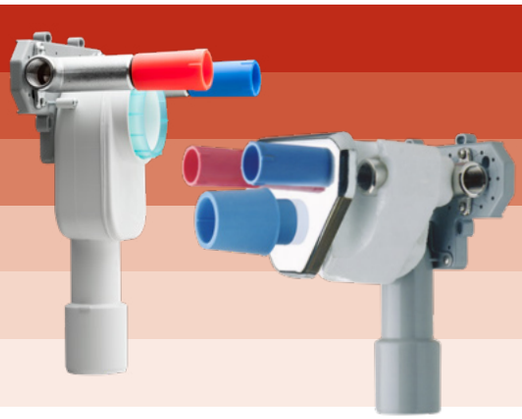


6060 + 6100

Escundido + Escundido box

sifón y curva de desagüe a empotrar en PP para lavabo

ESCUNDIDO




a. 6060.216.0

- sin tubo de entrada
- con 2 tomas para grifo en metal G½"
- sin grifos angular
- con pared bloqueo
- salida ø40/50 PP
- sifón hidráulico extraíble para operaciones de mantenimiento
- con tapones instalación y protección para obra

dimensión	embalaje	categoría
1½" × ø50	1×box / 10 (C)	11

50 mm 42 l/min 10 pcs.




b. 6060.000.0

- sin tubo de entrada
- sin tomas para grifo
- sin grifos angular
- sin pared bloqueo
- salida ø40/50 PP
- sifón hidráulico extraíble para operaciones de mantenimiento
- con protección para obra

dimensión	embalaje	categoría
ø50	1×bag / 10 (T)	11

50 mm 42 l/min 10 pcs.

ESCUNDIDO BOX

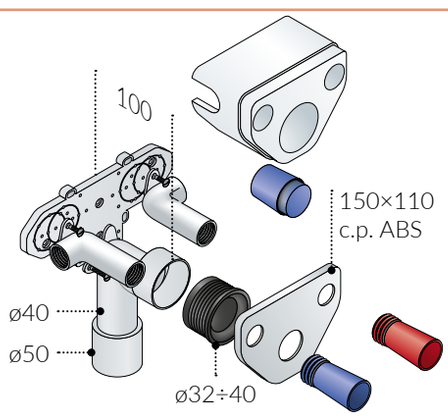


a. 6100.215.6

- sin tubo de entrada
- con manguito ø32÷ø40
- con 2 tomas para grifo en metal G½"
- sin grifos angular
- placa en ABS cromado 150×110
- con pared bloqueo
- salida ø40/50 PP
- con soporte fijación insonorizada
- con tapones instalación y protección para obra

dimensión	embalaje	categoría
ø32 × ø50	1×box / 10 (C)	11

12 pcs.



b. 6253.002.6


- sin tubo de entrada
- con manguito ø26÷32
- con manguito ø38÷40
- sin tomas para grifo
- sin grifos angular
- sin pared bloqueo
- salida ø40/50 PP
- con protección para obra


dimensión	embalaje	categoría
ø26 × ø50	1×bag / 10 (T)	11

10 pcs.

NOTAS / SIFONAJE

Las tuberías de drenaje no tienen sifón y deben combinarse con trampas tradicionales de latón o plástico

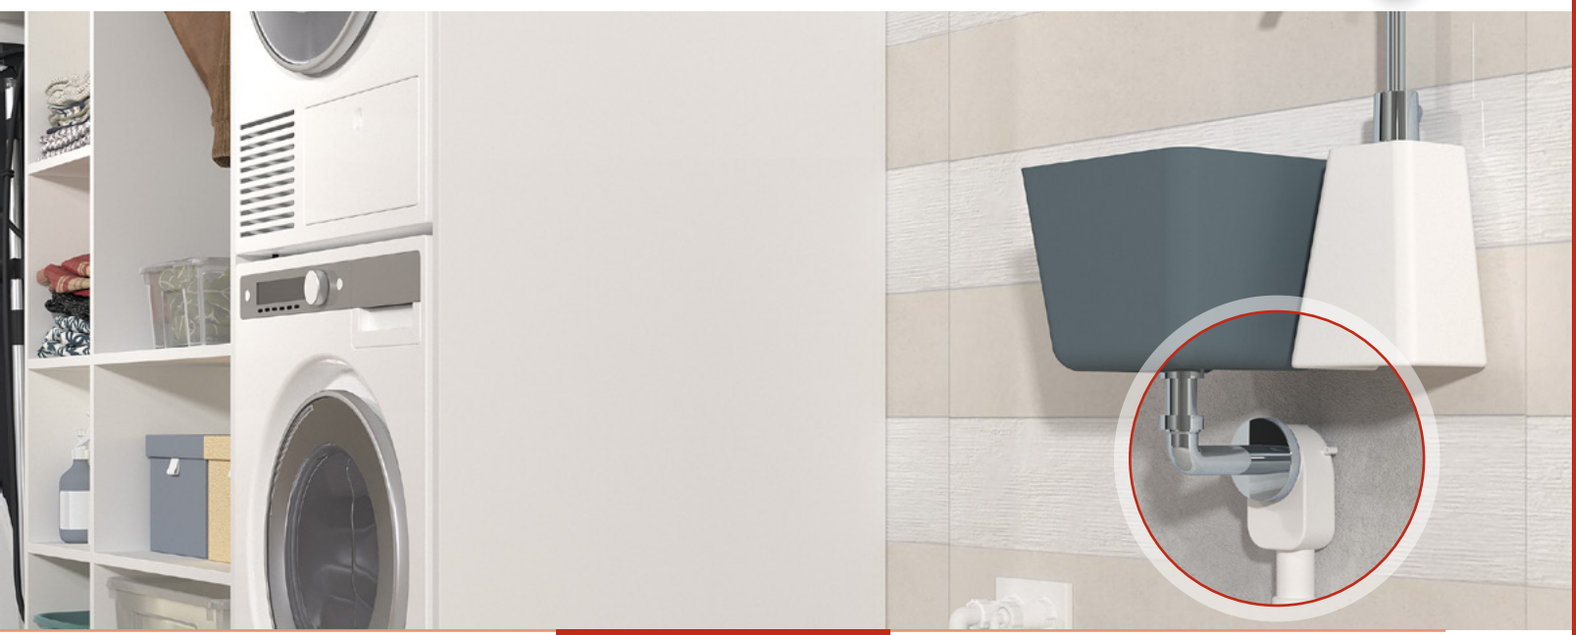

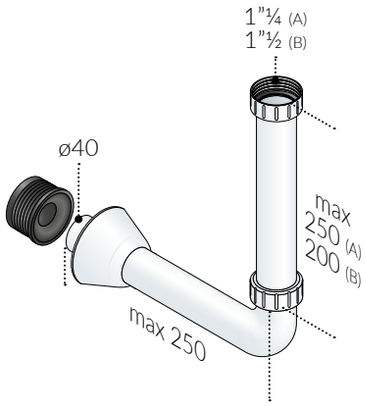

a. **137.031.5**

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø40	1×bag / 30 (C)	11

- tubo entrada PP para Escundido
- entrada H. 250 × 1"¼
- salida L. 250 × ø40
- con manguito ø32÷40
- plafón embellecedor PP ø80


10 pcs.

b. **137.031.6**

dimensión	embalaje	categoría
1"½ × ø40	1×bag / 30 (C)	11

- tubo entrada PP para Escundido
- entrada H. 200 × 1"½
- salida L. 250 × ø40
- con manguito ø32÷40
- plafón embellecedor PP ø80

10 pcs.

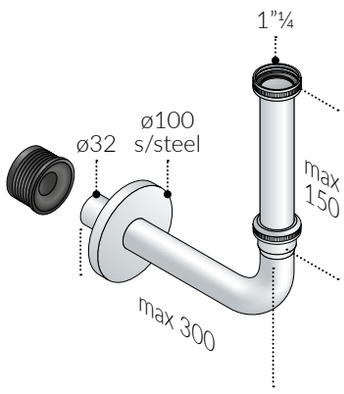


a. **137.032.5**

dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×box / 5 (T)	11

- tubo de entrada en PP para sifón a empotrar Escundido
- entrada H. 150 × 1"¼
- salida L. 300 × ø32
- con manguito ø32÷40
- plafón embellecedor acero ø100

15 pcs.

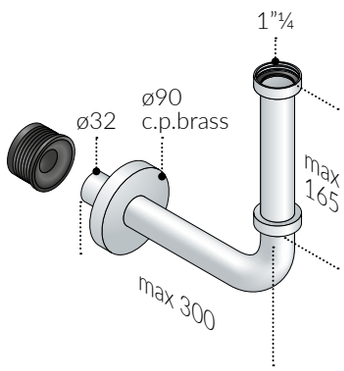

a. **137.033.5**


dimensión	embalaje	categoría
1"¼ × ø32	1×box / 5 (T)	11

- tubo de entrada en PP para sifón a empotrar Escundido
- entrada H. 165 × 1"¼
- salida L. 300 × ø32
- con manguito ø32÷40
- plafón embellecedor acero ø90

15 pcs.



2370
Split
sifón para climatización en PP

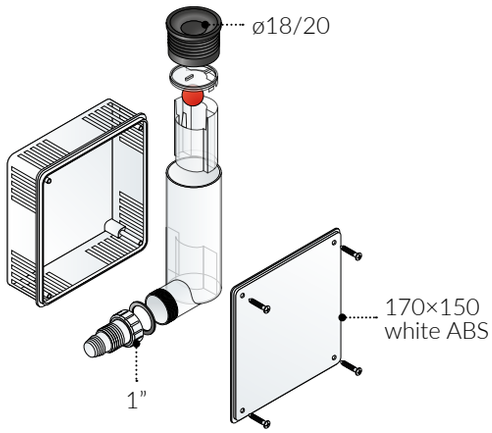

a. 2370.273.4

dimensión	embalaje	categoría
ø18/20	1×bag / 15 (W)	11

- con caja para empotrar
- plaque en ABS blanco 170×150
- con manguito ø18÷20
- sifón hidráulico extraíble para operaciones de mantenimiento
- salida recta

50 mm 15 pcs.




a. 2370.162.4

dimensión	embalaje	categoría
ø18/20	1×bag / 30 (W)	11

- con soporte a la pared para instalación externa
- con manguito ø18÷20
- sifón hidráulico extraíble para operaciones de mantenimiento
- salida recta

50 mm 30 pcs.

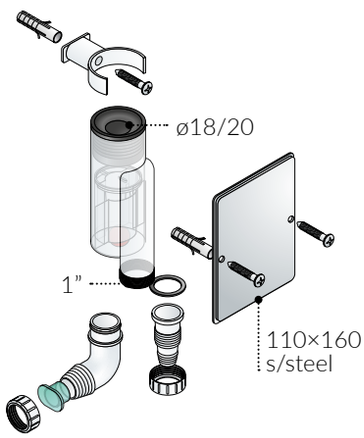

a. 2370.185.4

dimensión	embalaje	categoría
ø18/20	1×bag / 30 (W)	11


- con soporte a la pared y placa para empotrar
- placa en acero 110×160
- con manguito ø18÷20
- sifón hidráulico extraíble para operaciones de mantenimiento
- salidas recta y acodada

50 mm 30 pcs.

2350 + 2380

...

cajas para la empotrar en PST

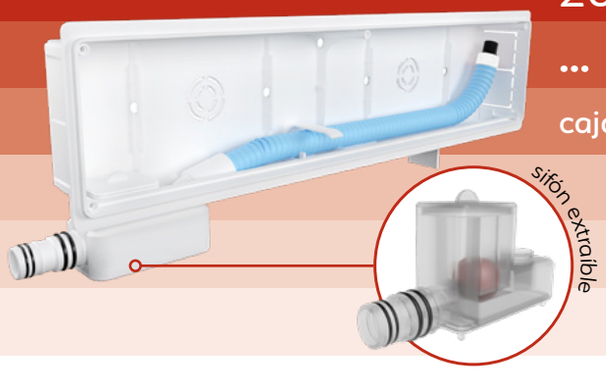


a. 2350.073.4

dimensión	embalaje	categoría
174×154×58	1×bag / 10	11

- 174×154×58
- plaque en ABS blanco 170×150
- con sifón hidráulico extraíble para operaciones de mantenimiento
- reversibles derecha/izquierda
- descarga horizontal ø16/18/20

30 mm · 10 pcs. · new

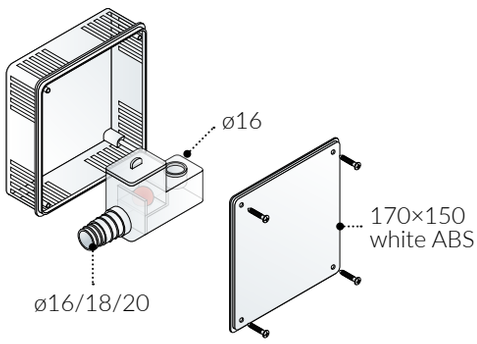

NOTAS / SALIDA


Salida acodada para caja de empotrar 2389.700.3 disponible en la siguiente página

a. 2380.115.3

dimensión	embalaje	categoría
430×103×68	1×bag / 16	11

- 430×103×65
- con sifón hidráulico extraíble para operaciones de mantenimiento
- tubo con conexión directa y conector ø16
- reversibles derecha/izquierda
- descarga horizontal ø16/18/20
- con placas de fijación

30 mm · 16 pcs. · new

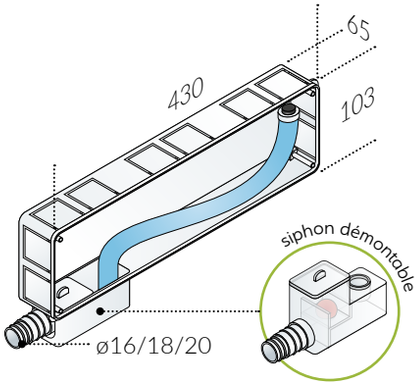

NOTAS / VENTAJAS


- ausencia total del transportador
- mejoradelaislamientodeloscableseléctricos
- flimina los puentes térmicos que causan manchas en las paredes
- elimina la posible acumulación de condensación que conduce a la formación de moho y bacterias

a. 2380.110.3

dimensión	embalaje	categoría
430×103×68	1×bag / 24	11

- 430×103×68
- sin sifón
- reversibles derecha/izquierda
- descarga horizontal ø16/18/20
- con placas de fijación

24 pcs.

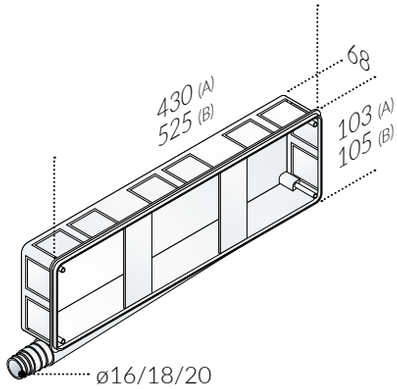

b. 2380.120.3


dimensión	embalaje	categoría
525×105×68	1×bag / 24	11

- 525×105×68
- sin sifón
- reversibles derecha/izquierda
- descarga horizontal ø16/18/20
- con placas de fijación

24 pcs.

accesorios

para la climatización



a. 2355.105.4

dimensión	embalaje	categoría
ø20	1×bag	11

- neutralizador de condensado para calderas a condensación
- para calderas hasta 35 kW
- salida ø20


1 pcs. new

b. 2355.999.0

dimensión	embalaje	categoría
	1×bag	11

- recambio para 2355.105.4

1 pcs. new

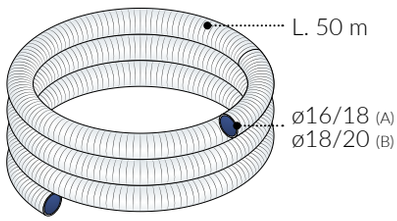

a. 2389.330.2

dimensión	embalaje	categoría
ø16/18	1×bag (50 m)	11

- mangueraparalaclimatización
- L. 50 m
- ø16/18


1 pcs.

b. 2389.330.3

dimensión	embalaje	categoría
ø18/20	1×bag (50 m)	11

- mangueraparalaclimatización
- L. 50 m
- ø18/20

1 pcs.

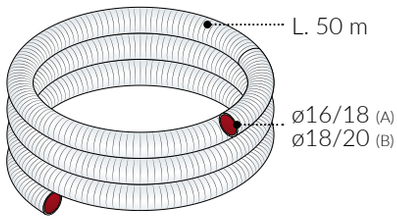

a. 2389.335.2

dimensión	embalaje	categoría
ø16/18	1×bag (50 m)	11

- mangueraparalaclimatización
- para calderas a condensación
- L. 50 m
- ø16/18


1 pcs. new

b. 2389.335.3

dimensión	embalaje	categoría
ø18/20	1×bag (50 m)	11

- mangueraparalaclimatización
- para calderas a condensación
- L. 50 m
- ø18/20

1 pcs. new




a. 2389.700.3

dimensión	embalaje	categoría
ø16/20	48×box	11

- salida doblada para la climatización
- ø16/18/20
- para caja para empotrar (art. 2380)

48 pcs.



a. 2389.400.3

dimensión	embalaje	categoría
ø20/20	30×box	11

- manguito conexión para la climatización
- flexible/rígido
- ø20/20


30 pcs.

b. 2389.400.4


dimensión	embalaje	categoría
ø20/25	30×box	11

- manguito conexión para la climatización
- flexible/rígido
- ø20/25


30 pcs.

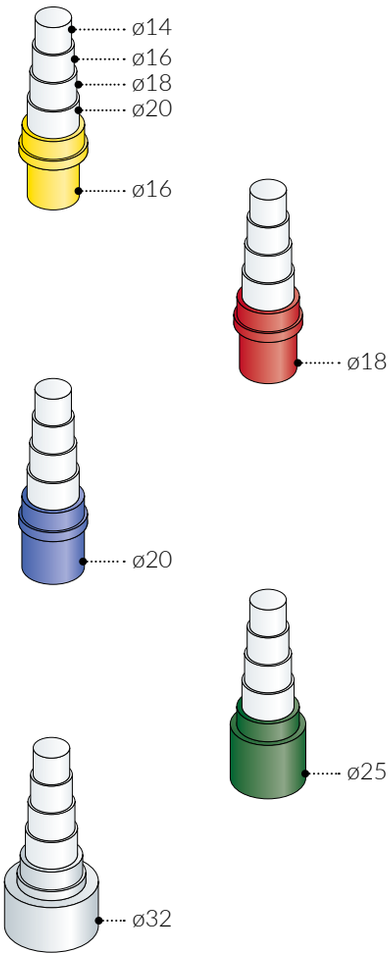


		dimensión	embalaje	categoría
a.	**2389.450.1** - adaptador tubo rígido/flexible para la climatización - flexible ϕ14/16/18/20 - rígido ϕ16	ø16 10 pcs.	10×bag	11
b.	**2389.450.2** - adaptador tubo rígido/flexible para la climatización - flexible ϕ14/16/18/20 - rígido ϕ18	ø18 10 pcs.	10×bag	11
c.	**2389.450.3** - adaptador tubo rígido/flexible para la climatización - flexible ϕ14/16/18/20 - rígido ϕ20	ø20 10 pcs.	10×bag	11
d.	**2389.450.4** - adaptador tubo rígido/flexible para la climatización - flexible ϕ14/16/18/20 - rígido ϕ25	ø25 10 pcs.	10×bag	11
e.	**2389.450.5** - adaptador tubo rígido/flexible para la climatización - flexible ϕ14/16/18/20 - rígido ϕ32	ø32 10 pcs.	10×bag	11



		dimensión	embalaje	categoría
a.	**2389.500.2** - **junto 3 vías "Y" para la climatización** - ϕ16/18	ø16/18 25 pcs.	25×box	11
b.	**2389.500.3** - junto 3 vías "Y" para la climatización - ϕ18/20	ø18/20 25 pcs.	25×box	11




		dimensión	embalaje	categoría
a.	**2389.600.2** - **junto 3 vías "T" para la climatización** - ϕ16/18	ø16/18 25 pcs.	25×box	11
b.	**2389.600.3** - junto 3 vías "T" para la climatización - ϕ18/20	ø18/20 25 pcs.	25×box	11

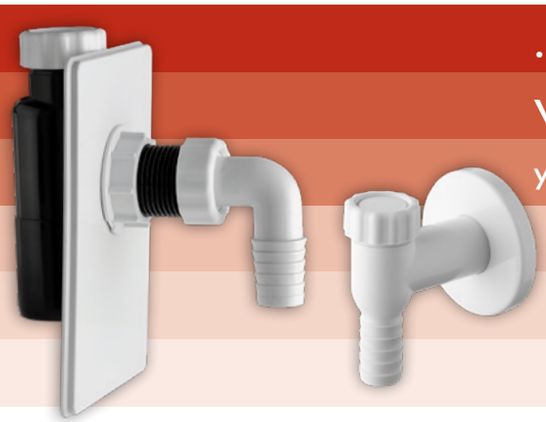

...

válvulas para lavadora

y accesorios

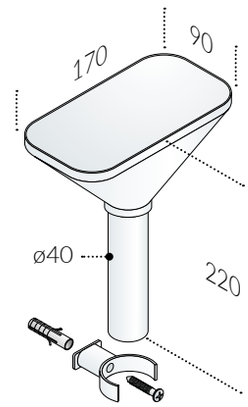


a. 5130.130.6

dimensión	embalaje	categoría
170×90×ø40	1×bag / 40 (Q)	10

- embudo para gotas en PP
- sin sifón
- con pared bloqueo
- H. 220
- salida ø40

40 pcs.

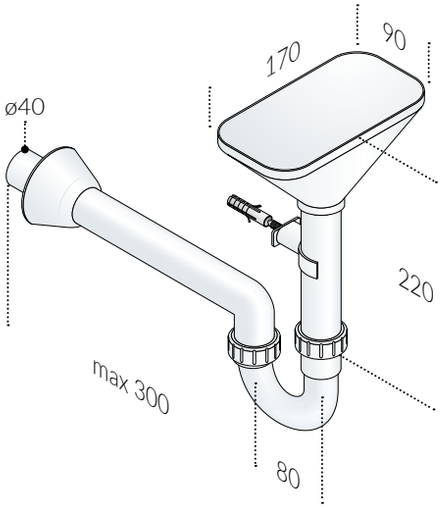


b. 5130.430.6

dimensión	embalaje	categoría
170×90×ø40	1×bag / 20 (Q)	10

- embudo para gotas en PP
- con sifón
- con pared bloqueo
- H. 220
- salida L. 300 × ø40

60 mm 65 l/min 20 pcs.

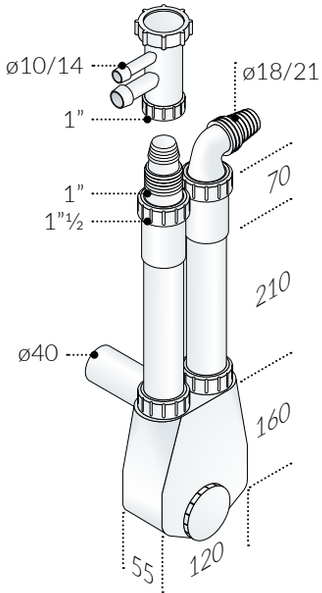


a. 2108.700.6

dimensión	embalaje	categoría
1"½×ø40	1×box / 10 (A)	11

- sifón en PP para lavadora, climatización y secadora
- entrada H. 280 × 1"½
- con 2 tomas para lavadora 1"×ø21
- con 1 toma para climatización y secadora 1"×ø10/14
- salida ø40
- sin tubo de pared
- sin plafón embellecedor
- con tapón de inspección

50 mm 10 pcs. new




a. 109.450.5

dimensión	embalaje	categoría
ø32	6×bag	11

- válvula para lavadora
- en latón
- conexión única
- válvula anti-olores
- salida ø32

6 pcs.




b. 2108.180.5

dimensión	embalaje	categoría
ø32	1×bag / 30 (T)	11

- válvula para lavadora
- en PP
- conexión única
- válvula anti-olores
- salida ø32

30 pcs.




c. 2108.600.4

dimensión	embalaje	categoría
1”	1×bag / 10 (T)	11

- válvula para lavadora
- en PP
- conexión doble
- válvula anti-olores
- salida 1"

10 pcs.

Dispositivo funcionando en todas las posiciones

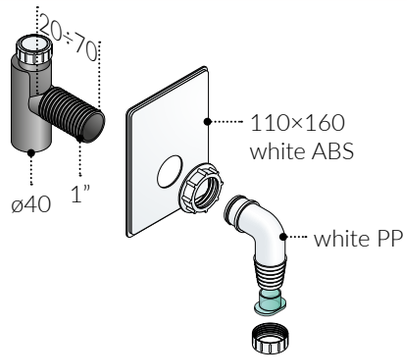

a. 2110.110.6


dimensión	embalaje	categoría
1” × ø40	1×bag / 30 (W)	11

- válvula para lavadora
- en PEHD
- con placa en ABS blanco 110×160 pour installation à murer
- válvula anti-olores
- toma de lavadora en PP blanco
- salida ø40

30 pcs.

Dispositivo funcionando en todas las posiciones

Salida PEHD se puede soldar con tubos en PE

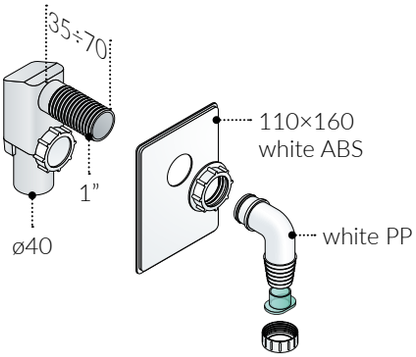


a. 2113.110.6

dimensión	embalaje	categoría
1” × ø40	1×bag / 30 (W)	11

- válvula para lavadora
- en PVC
- con placa en ABS blanco 110×160 para empotrar
- sifón hidráulico
- toma de lavadora en PP blanco
- salida ø40

50 mm 30 pcs.




a. 2111.260.4

dimensión	embalaje	categoría
1” × 1”	10×bag	10

- extensión
- en PP
- 1"

10 pcs.



b. 111.260.4

dimensión	embalaje	categoría
1” × 1”	10×bag	08


- extensión
- en latón
- 1"

10 pcs.


Accesorios

- válvulas aireadoras
- tubos extensibles
- tubos rectos
- tubos dobladose y flexibles
- tubos de piso
- tubos bordados
- extensiones y empalmes
- reducciones y codos
- grifos angulares
- juntas para grifos angulares
- tapones para desagües de lavabo y fregadero
- juntas para sifones
- tuercas
- juntas para desagües
- plafones embellecedores
- caños
- aireadores y accesorios para fregadero
- accesorios para desagües de platos de ducha y para bañera
- accesorios para canaletas
- accesorios para la impermeabilización new
- accesorios para desagües pavimento
- accesorios para sifones a empotrar
- tomas de lavadora
- accesorios para wc
- sifones para para urinario
- otro...


07



		dimensión	embalaje	categoría
a.	**159.250.4** **Tubo de pared recto para sifón en latón cromado** - con válvula aireadora - L. 250 mm - ϕ26	250 × ø26	10×box / 80 (B)	08
b.	**159.250.5** - ϕ32	250 × ø32	10×box / 80 (B)	08




		dimensión	embalaje	categoría
a.	**187.259.5** **Tubo de pared doblado para sifón en latón cromado** - con válvula aireadora - con tuerca y junta - L. 230 mm - 1"¼ × ϕ32	230 × ø32	5×box / 50 (C)	08




		dimensión	embalaje	categoría
a.	**2159.250.5** **Extensión en PP blanco para tubo de pared para sifón** - con válvula aireadora - con tubo recto PP L. 250 - ϕ32	ø32 new	10×bag	10
b.	**2159.250.6** - con tubo recto PP L. 200 - ϕ40	ø40 new	10×bag	10




		dimensión	embalaje	categoría
a.	**2159.050.5** **Extensión en PP blanco para tubo de pared para sifón** - con válvula aireadora - sin tubo recto - ϕ32	ø32	10×bag	10
b.	**2159.050.6** - ϕ40	ø40	10×bag	10




		dimensión	embalaje	categoría
a.	**2070.100.9** **Válvula de admisión aire en ABS** - para la admisión de aire primario - ϕ75 × H. 80 mm	ø75 × 80	1×box	10
b.	**2070.100.0** - ϕ110 × H. 100 mm	ø110 × 100	1×box	10




		dimensión	embalaje	categoría
a.	**2070.100.6** - para admisión de aire secundario - ϕ40 × H. 44 mm	ø40 × 44	1×box	10

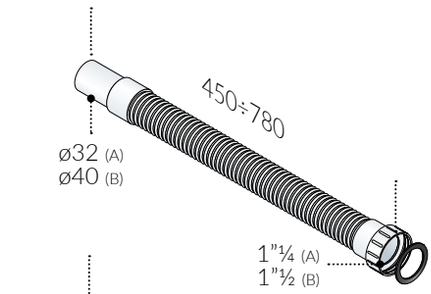


			dimensión	embalaje	categoría
a.	485.906.5	**Tubo extensible en PP** - 450÷780 - tuerca en PP - 1"¼ × ϕ32	1"¼ × ø32	1×bag / 30 (T)	10
b.	485.906.6	- 1"½ × ϕ40	1"½ × ø40	1×bag / 30 (T)	10

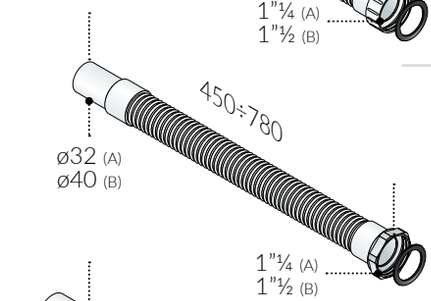


a.	485.903.5	- tuerca en metal cromado - 1"¼ × ϕ32	1"¼ × ø32	1×bag / 30 (T)	10
b.	485.903.6	- 1"½ × ϕ40	1"½ × ø40	1×bag / 30 (T)	10

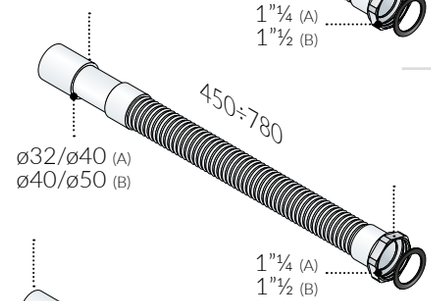


a.	485.993.6	- tuerca en metal cromado - salida doble diámetro - 1"¼ × ϕ32/40	1"¼ × ø32/40	1×bag / 30 (T)	10
b.	485.993.8	- 1"½ × ϕ40/50	1"½ × ø40/50	1×bag / 30 (T)	10

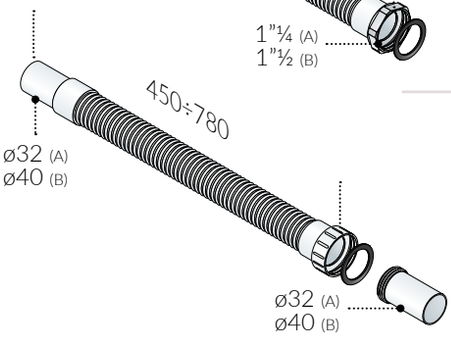


a.	485.905.5	- tuerca en PP con conector - ϕ32 × ϕ32	ø32 × ø32	1×bag / 30 (T)	10
b.	485.905.6	- ϕ40 × ϕ40	ø40 × ø40	1×bag / 30 (T)	10



			dimensión	embalaje	categoría
a.	585.906.5	**Tubo extensible en PP** - 320÷780 - tuerca en PP - 1"¼ × ϕ32	1"¼ × ø32	1×bag / 30 (T)	10
b.	585.906.6	- 1"½ × ϕ40	1"½ × ø40	1×bag / 30 (T)	10




a.	585.903.5	- tuerca en metal cromado - 1"¼ × ϕ32	1"¼ × ø32	1×bag / 30 (T)	10
b.	585.903.6	- 1"½ × ϕ40	1"½ × ø40	1×bag / 30 (T)	10

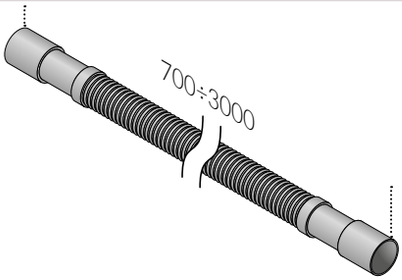


			dimensión	embalaje	categoría
a.	485.309.6	**Tubo extensible** - para lavadora - 700÷3000	700÷3000	1×bag / 30 (Q)	10

tubos rectos


en latón cromado et plastique




		dimensión	embalaje	categoría
a.	**78.190.4** Tubo recto en latón cromado - L. 190 - ϕ26	190 × ø26	10×bag	08
b.	**78.190.5** - ϕ32	190 × ø32	10×bag	08




a.	**78.250.4** - L. 250 - ϕ26	250 × ø26	10×bag	08
b.	**78.254.5** - ϕ30	250 × ø30	10×bag	08
c.	**78.250.5** - ϕ32	250 × ø32	10×bag	08




a.	**78.300.4** - L. 300 - ϕ26	300 × ø26	10×bag	08
b.	**78.304.5** - ϕ30	300 × ø30	10×bag	08
c.	**78.300.5** - ϕ32	300 × ø32	10×bag	08
d.	**78.300.6** - ϕ40	300 × ø40	10×bag	08

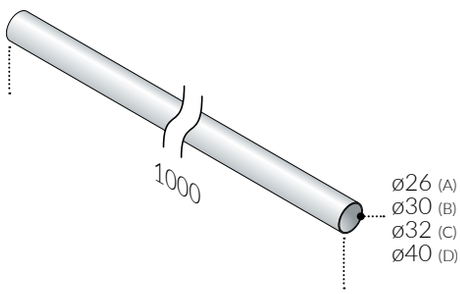

a.	**78.000.4** - L. 1000 - ϕ26	1000 × ø26	10×bag	08
b.	**78.004.5** - ϕ30	1000 × ø30	10×bag	08
c.	**78.000.5** - ϕ32	1000 × ø32	10×bag	08
d.	**78.000.6** - ϕ40	1000 × ø40	10×bag	08




		dimensión	embalaje	categoría
a.	**78.250.5.H** Tubo recto en ABS cromado - L. 250 - ϕ32	250 × ø32	10×bag	17
b.	**78.300.5.H** - L. 300	300 × ø32	10×bag	17




		dimensión	embalaje	categoría
a.	**278.250.5** Tubo recto en PP blanco - L. 250 - ϕ32	250 × ø32	10×bag	10
b.	**278.300.6** - L. 300 - ϕ40	300 × ø40	10×bag	10

tubos doblados y flexibles


en latón cromado




		dimensión	embalaje	categoría
a.	**79.200.4** **Tubo doblado 90° en latón crom.** - 150×250 - ϕ26	150×250×ø26	5×bag / 50 (B)	08
b.	**79.204.5** - ϕ30	150×250×ø30	5×bag / 50 (B)	08
c.	**79.200.5** - ϕ32	150×250×ø32	5×bag / 50 (B)	08
d.	**79.364.5** - 200×300 - ϕ30	200×300×ø30	5×bag / 50 (C)	08
e.	**79.360.5** - ϕ32	200×300×ø32	5×bag / 50 (C)	08
f.	**79.410.5** - 220×250 - ϕ32	220×250×ø32	5×bag / 50 (C)	08




		dimensión	embalaje	categoría
a.	**81.254.5** **Tubo doblado 45° en latón crom.** - L. 250 - ϕ30	250 × ø30	10×bag	08
b.	**81.250.5** - ϕ32	250 × ø32	10×bag	08



		dimensión	embalaje	categoría
a.	**85.254.5** **Tubo flexible en cobre cromado** - L. 250 - ϕ30	250 × ø30	10×bag	08
b.	**85.250.5** - ϕ32	250 × ø32	10×bag	08



		dimensión	embalaje	categoría
a.	**85.304.5** - L. 300 - ϕ30	300 × ø30	10×bag	08
b.	**85.300.5** - ϕ32	300 × ø32	10×bag	08

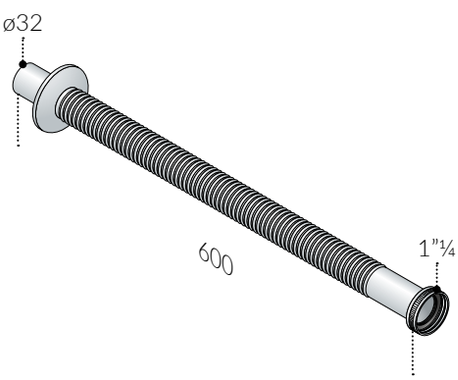


		dimensión	embalaje	categoría
a.	**385.600.5.S** **Tubo flexible en acero inoxidable** - L. 600 - entrada 1"¼ - salida ϕ32 - plafón embellecedor acero ϕ65	1"¼ × ø32	10×bag	16


en acero inoxidable

tubos de piso


en latón cromado y plástico

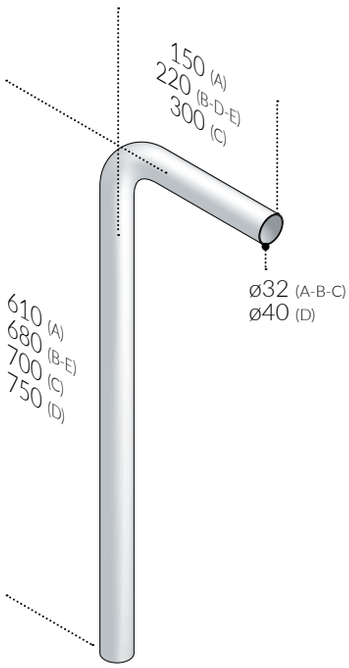

		dimensión	embalaje	categoría
a.	**79.320.5** **Tubo de piso 90° en latón cromado** - 150×610 - ø32	150×610×ø32	1×bag / 50 (D)	08
b.	**79.490.5** - 220×680 - ø32	220×680×ø32	1×bag / 40 (D)	08
c.	**79.700.5** - 300×700 - ø32	300×700×ø32	1×bag / 25 (D)	08
d.	**79.560.5** - 220×750 - ø32	220×750×ø32 new	1×bag / 60 (L)	08
e.	**79.490.6** - 220×680 - ø40	220×680×ø40	1×bag / 50 (L)	08

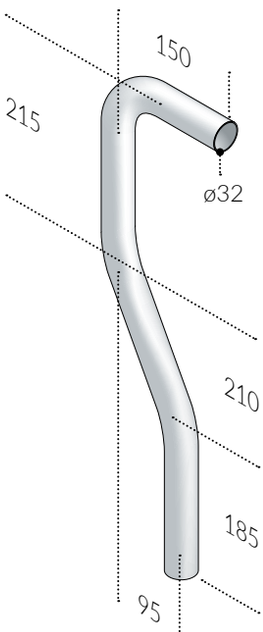


		dimensión	embalaje	categoría
a.	**79.330.5** **Tubo de piso 90° en latón cromado** - excéntrico - 150×610 - ø32	150×610×ø32	1×bag / 60 (L)	08

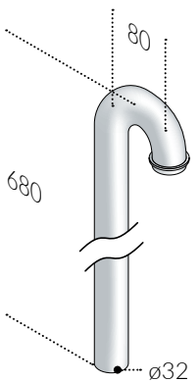


		dimensión	embalaje	categoría
a.	**180.680.5**	80×680×ø32	1×bag / 70 (L)	08

Tubo de piso 180° en latón cromado
- 80×680
- ϕ32

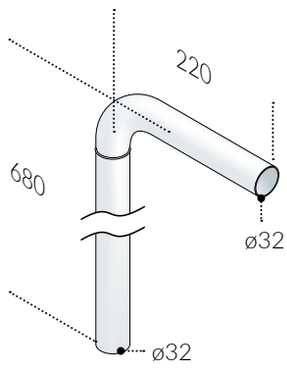

		dimensión	embalaje	categoría
a.	**279.490.5**	220×680×ø32	1×bag / 50 (L)	10

Tubo de piso 90° en PP
- 220×680 rígido
- entrada ϕ32
- salida ϕ32

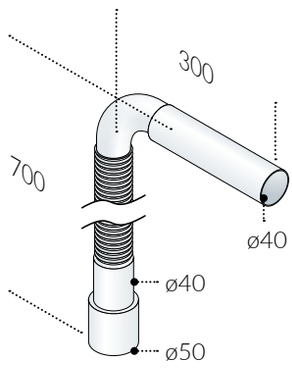


		dimensión	embalaje	categoría
b.	**279.509.6**	300×700×ø40	1×bag / 25 (L)	10


- 300×700 flexible
- entrada ϕ40
- salida ϕ40/50

tubos bordados


en latón cromado y plástico




		dimensión	embalaje	categoría
a.	**80.200.4** **Tubo bordado en latón crom.** - sin tuerca y junta - L. 200 - ϕ26	200 × ø26	10×bag	08
b.	**80.200.5** - ϕ32	200 × ø32	10×bag	08




a.	**80.250.4** - L. 250 - ϕ26	250 × ø26	10×bag	08
b.	**80.250.5** - ϕ32	250 × ø32	10×bag	08




a.	**80.300.4** - L. 300 - ϕ26	300 × ø26	10×bag	08
b.	**80.304.5** - ϕ30	300 × ø30	10×bag	08
c.	**80.300.5** - ϕ32	300 × ø32	10×bag	08




		dimensión	embalaje	categoría
a.	**86.196.5** **Tubo bordado en latón crom.** - con tuerca y junta - L. 200 - 1"¼ × ϕ32	200 × ø32	10×bag	08
b.	**86.256.5** - L. 250	250 × ø32	10×bag	08
c.	**86.306.5** - L. 300	300 × ø32	10×bag	08




		dimensión	embalaje	categoría
a.	**286.206.5** **Tubo bordado en PP** - con tuerca y junta - L. 200 - 1"¼ × ϕ32	200 × ø32	10×bag	10
b.	**286.206.6** - 1"½ × ϕ40	200 × ø40	10×bag	10






		dimensión	embalaje	categoría
a.	**97.205.5** **Tubo bordado en latón crom.** - con 1 toma de lavadora - con tuerca y junta - L. 200 - 1"¼ × ø32	200 × ø32	10×bag	08
a.	**97.087.5** - L. 70 - 1"¼ × 1"¼	70 × 1"¼	10×bag	08


Para instalar entre el desagüe y el sifón




		dimensión	embalaje	categoría
a.	**297.219.5** **Tubo bordado en PP** - con 1 toma de lavadora - con tuerca y junta - L. 200 - 1"½ × ø32 - con reducción 1"½ - 1"¼	200 × ø32	10×bag	10




a.	**297.116.6** - con 2 tomas de lavadora - L. 170 - 1"½ × ø40 - con reducción 1"½ - 1"¼	170 × ø40	10×bag	10
b.	**297.176.6** - sin reducción new	170 × ø40	10×bag	10




		dimensión	embalaje	categoría
a.	**187.250.5** **Tubo bordado en latón crom.** **(tubo de salida para sifón)** - sin tuerca y junta - L. 250 mm - 1"¼ × ø32	250 × ø32	10×bag	08
b.	**187.300.5** - L. 300 mm	300 × ø32	10×bag	08




		dimensión	embalaje	categoría
a.	**287.257.5** **Tubo bordado en PP** **(tubo de entrada para sifón)** - con tuerca y junta - L. 250 mm - 1"¼ × ø32	1"¼ × ø32	10×bag	10
b.	**287.257.6** - 1"½ × ø40	1"½ × ø40	10×bag	10

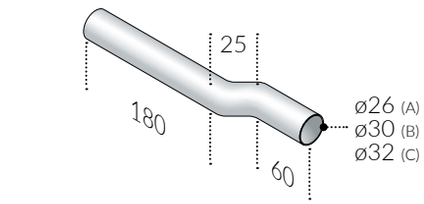


		dimensión	embalaje	categoría
a.	**92.300.4** Tubo excéntrico en latón crom. - L. 300 - ϕ26	300 × ø26	10 - X (bag)	08
b.	**92.304.5** - ϕ30	300 × ø30	10 - X (bag)	08
c.	**92.300.5** - ϕ32	300 × ø32	10 - X (bag)	08

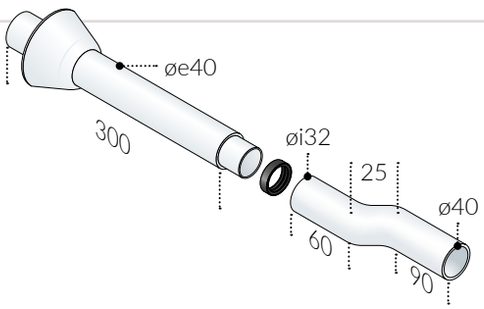


		dimensión	embalaje	categoría
a.	**292.155.5** Tubo excéntrico en PP - L. 200 mm - ϕ32 × ϕ40	200 × ø32/40	5 - X (bag)	10
b.	**292.455.5** - con extensión en ABS L. 300 new	500 × ø32/40	5 - X (bag)	10




		dimensión	embalaje	categoría
a.	**100.130.4** Extensión en latón cromado - ϕ26	130 × ø26	10 - X (bag)	08
b.	**100.134.5** - ϕ30	130 × ø30	10 - X (bag)	08
c.	**100.130.5** - ϕ32	130 × ø32	10 - X (bag)	08

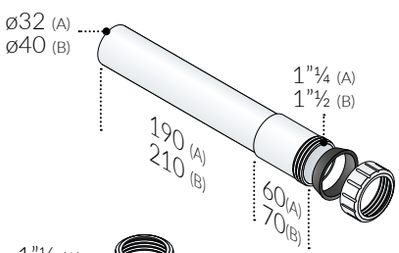


		dimensión	embalaje	categoría
a.	**2100.322.5** Extensión en PP - con tuerca y junta - L. 250 mm - 1"¼ × ϕ32	250 × ø32	10 - X (bag)	10
b.	**2100.322.6** - 1"½ × ϕ40	280 × ø40	10 - X (bag)	10

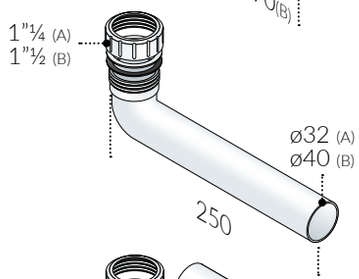

a.	**2104.322.5** Extensión 90° en PP - con tuerca y junta - L. 250 mm - 1"¼ × ϕ32	1"¼ × ø32	10 - X (bag)	10
b.	**2104.322.6** - 1"½ × ϕ40	1"½ × ø40	10 - X (bag)	10

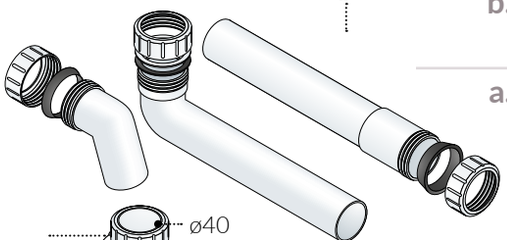


a.	**2103.302.6** Kit de conexión en PP - extensión L. 250 (2100.322.6) - extensión 90° L. 75 - extensión 45° L. 70	1"½ × ø40	10 - X (bag)	10




		dimensión	embalaje	categoría
a.	**2103.322.6** Extensión en PP con doble entrada - con 1 toma de lavadora - con tapón - L. 230	230 × ø40	10 - X (bag)	10


También se puede utilizar como conexión de lavadora




		dimensión	embalaje	categoría
a.	**101**.170.4.0 **Empalme en latón bruto** - con o-ring - ϕ26	ø26	10×bag	08
b.	**101**.170.5.0 - ϕ32	ø32	10×bag	08
c.	**101**.170.6.0 - ϕ40	ø40	10×bag	08




a.	**101**.175.5.0 - con reducción de diámetro - ϕ32 × ϕ26	ø32 × ø26	10×bag	08
b.	**101**.175.6.0 - ϕ40 × ϕ32	ø40 × ø32	10×bag	08




		dimensión	embalaje	categoría
a.	**102**.160.4 **Empalme en latón cromado** - con 2 o-ring - ϕ26	ø26	10×bag	08
b.	**102**.164.5 - ϕ30	ø30	10×bag	08
c.	**102**.160.5 - ϕ32	ø32	10×bag	08
d.	**102**.160.6 - ϕ40	ø40	10 - X (bag)	08



a.	**102**.165.5 - con reducción de diámetro - ϕ32 × ϕ26	ø32 × ø26	10×bag	08
b.	**102**.165.6 - ϕ40 × ϕ32	ø40 × ø32	10×bag	08




		dimensión	embalaje	categoría
a.	**102**.480.5 **Empalme en latón cromado** - con tuercas y juntas - 1"¼ × 1"¼	1"¼ × 1"¼	10×bag	08

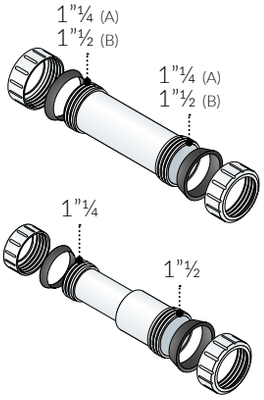


		dimensión	embalaje	categoría
a.	**2102**.480.5 **Empalme en PP** - con tuercas y juntas - 1"¼ × 1"¼	1"¼ × 1"¼	10×bag	10
b.	**2102**.480.6 - 1"½ × 1"½	1"½ × 1"½	10×bag	10
a.	**2102**.485.6 - con reducción de diámetro - 1"½ × 1"¼	1"½ × 1"¼	10×bag	10

reducciones y codos


en latón y plástico



a.	52.006.5	Reducción en latón cromado - 1”¼ × 1”	dimensión 1”¼ × 1”	embalaje 10×bag	categoría 08
b.	52.006.6	- 1”½ × 1”¼	1”½ × 1”¼	10×bag	08
c.	52.005.5	- 1” × 1”¼	1” × 1”¼	10×bag	08




a.	252.006.5	Reducción en PP - 1”¼ × 1”	dimensión 1”¼ × 1”	embalaje 10×bag	categoría 10
b.	252.006.6	- 1”½ × 1”¼	1”½ × 1”¼	10×bag	10
a.	252.005.5	- 1” × 1”¼	1” × 1”¼	10×bag	10
b.	252.005.6	- 1”¼ × 1”½	1”¼ × 1”½	10×bag	10

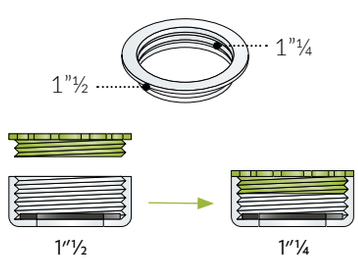


a.	252.905.6	Reducción invisible en PP - 1”¼ × 1”½	dimensión 1”¼ × 1”½	embalaje 10×bag	categoría 10

Permite usar la junta suministrada con la tuerca

Verifique compatibilidad con tuercas de otros fabricantes




a.	50.210.5.0	Codo doblado en latón bruto - tuerca en latón - 1”¼ × ø32	dimensión 1”¼ × ø32	embalaje 10×bag	categoría 08




a.	51.250.5.0	Codo recto en latón bruto - tuerca en latón - 1”¼ × ø32	dimensión 1”¼ × ø32	embalaje 10×bag	categoría 08
b.	51.250.6.0	- 1”½ × ø38	1”½ × ø38	10×bag	08




a.	52.517.5	Conexión doblada 90° en latón cromado - 1”¼ × ø32	dimensión 1”¼ × ø32	embalaje 10×bag	categoría 08





a.	52.417.5	Conexión doblada 90° en latón cromado - ø32 × ø32	ø32 × ø32	10×bag	08
























		dimensión	embalaje	categoría
a.	**250.211.5**	1"¼ × ø32	10 - X (bag)	10
	Codo doblado en PVC - tuerca en latón - 1"¼ × ø32			
b.	**250.211.6**	1"½ × ø40	10 - X (bag)	10
	- 1"½ × ø40			
a.	**250.311.6**	1"½ × ø40	10 - X (bag)	10
	- tuerca en PP - 1"½ × ø40			
	Se puede pegar con un sistema de tuberías de PVC			
a.	**251.241.5**	dimensión	embalaje	categoría
	Codo recto en PVC - tuerca en latón - 1"¼ × ø32	1"¼ × ø32	10 - X (bag)	10
b.	**251.241.6**	1"½ × ø40	10 - X (bag)	10
	- 1"½ × ø40			
a.	**251.341.5**	1"¼ × ø32	10 - X (bag)	10
	- tuerca en PP - 1"¼ × ø32			
b.	**251.341.6**	1"½ × ø40	10 - X (bag)	10
	- 1"½ × ø40			
	Se puede pegar con un sistema de tuberías de PVC			
a.	**250.213.5**	dimensión	embalaje	categoría
	Codo doblado en PEHD - tuerca en latón - 1"¼ × ø40	1"¼ × ø40	10 - X (bag)	10
b.	**250.213.6**	1"½ × ø40	10 - X (bag)	10
	- 1"½ × ø40			
a.	**250.218.5**	1"¼ × ø40/50	10 - X (bag)	10
	- 1"¼ × ø40/50			
b.	**250.218.6**	1"½ × ø40/50	10 - X (bag)	10
	- 1"½ × ø40/50			
a.	**250.313.6**	1"½ × ø40	10 - X (bag)	10
	- tuerca en PP - 1"½ × ø40			
b.	**250.318.6**	1"½ × ø40/50	10 - X (bag)	10
	- 1"½ × ø40/50			
	Se puede soldar con un sistema de tuberías PEHD			
a.	**251.253.5**	dimensión	embalaje	categoría
	Codo recto en PEHD - tuerca en latón - 1"¼ × ø40	1"¼ × ø40	10 - X (bag)	10
b.	**251.253.6**	1"½ × ø40	10 - X (bag)	10
	- 1"½ × ø40			
a.	**251.353.6**	1"½ × ø40	10 - X (bag)	10
	- tuerca en PP - 1"½ × ø40			
	Se puede soldar con un sistema de tuberías PEHD			



grifos angulares


en latón cromado



a. **7320.131.2.K**

dimensión	embalaje	categoría
½" × ø10	2×box / 20 (T)	07


Grifo angular en latón cromado
- modelo Toti
- sin filtro
- plafón embellecedor ø60 en latón cromado



b. **7320.431.2.K**

dimensión	embalaje	categoría
½" × ø10	2×box / 20 (T)	07


- modelo Toti
- con filtro
- plafón embellecedor ø60 en latón cromado



c. **7320.441.2.K**

dimensión	embalaje	categoría
½" × ø10	2×box / 20 (T)	07


- modelo Toti
- con filtro
- salida articulada
- plafón embellecedor ø60 en latón cromado



d. **7340.431.2.K**


dimensión	embalaje	categoría
½" × ø10	2×box / 20 (T)	07

- modelo Quasar
- con filtro
- plafón embellecedor ⧄55 en latón cromado

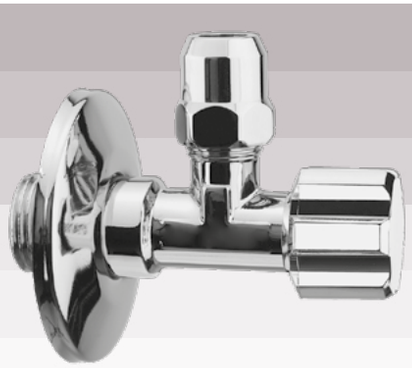

grifos angulares y juntas para grifos angulares


en latón cromado



a. 3320.131.2

dimensión	embalaje	categoría
½" × ø10	1×box / 60 (I)	07


Grifo angular en latón cromado
- sin filtro
- plafón embellecedor ø55 en acero



b. 3320.132.2

dimensión	embalaje	categoría
½" × ø10	1×box / 60 (I)	07


- con filtro
- plafón embellecedor ø55 en acero



c. 3320.142.2

dimensión	embalaje	categoría
½" × ø10	1×box / 60 (I)	07


- sin filtro
- salida articulada
- plafón embellecedor ø55 en acero



a. 3053.131.2

dimensión	embalaje	categoría
½" × ø10	8×box / 120 (T)	07

Junta para grifo angular en latón cromado
- 45°
- plafón embellecedor ø55 en acero












b. 3054.131.2


dimensión	embalaje	categoría
½" × ø10	6×box / 90 (T)	07

- 90°
- plafón embellecedor ø55 en acero


tapones para desagües de lavabo + fregadero

tapones de recambio para desagües de lavabo y fregadero


			dimensión	embalaje	categoría
 ø48	a.	**137.049.0** Tapón de recambio para desagüe automática de lavabo - 3530 p. 38	ø48	5×bag	08
 ø63	b.	**137.036.0** para - 7533 p. 6 - 8530 p. 7 - 4830 p. 39	ø63	5×bag	08
 ø63	c.	**137.027.0** para - 8532 p. 14	ø63	5×bag	08
 ø70	d.	**137.053.0** para - 8530 p. 9	ø70	5×bag	08
 ◊70	e.	**137.037.0** para - 8540 p. 8	⧄70	5×bag	08
 ø63	f.	**137.097.1** para - 7532 p. 17	ø63 new	5×bag	08
 ø65	a.	**119.713.5** Rejilla de recambio para desagüe continuo de lavabo - 147 p. 10 - 542 p. 15	ø65	5×bag	08
 ø63	b.	**137.098.1** para - 7542 p. 19	ø63 new	5×bag	08
 ø40	a.	**120.360.5** Tapón de recambio para desagüe automática de lavabo - 529 p. 41	ø40	5×bag	08




		dimensión	embalaje	categoría
a.	**120.120.5** Tapón de recambio con triangulo - ø38,5	ø38,5	10×bag	08
b.	**120.820.5** - ø40,5	ø40,5	10×bag	08
c.	**120.120.7** - ø50,5	ø50,5	10×bag	08




a.	**120.170.5** Tapón de recambio con asa - ø38,5	ø38,5	10×bag	08
b.	**120.170.6** - ø45,5	ø45,5	10×bag	08
c.	**120.170.7** - ø50,5	ø50,5	10×bag	08




a.	**120.111.5** Tapón de recambio con triangulo con cadena y anilla - ø38,5 - cadena de bolas L. 250	ø38,5	10×bag	08
b.	**120.811.5** - ø40,5	ø40,5	10×bag	08




a.	**120.112.6** Tapón de recambio con triangulo con cadena y espiguilla - 45,5 - cadena de bolas L. 250	ø45,5	10×bag	08
b.	**120.112.0** - ø50,5 - cadena de bolas L. 300	ø50,5	10×bag	08



		dimensión	embalaje	categoría
a.	**121.099.0** Comando vertical para desagüe automática - ø48 × H. 340 mm	ø48 × H. 350	10×bag	08




a.	**121.020.0** Tapón embellecedor en acero inoxidable - ø40 × H. 50 mm	ø40 × H. 50	10×bag	08




b.	**121.490.0** - ø40 × H. 50 mm	ø40 × H. 50	10×bag	08

juntas para sifones


planas, cónicas y juntas específicas para sifones

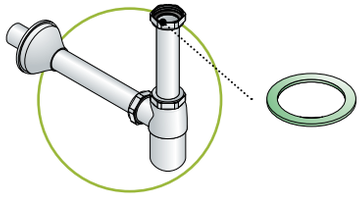


		dimensión	embalaje	categoría
a.	**125.200.4** **Junta plana** - libre de amianto - 1"	1"	10×bag	10
b.	**125.200.5** - 1"¼	1"¼	10×bag	10
c.	**125.200.6** - 1"½	1"½	10×bag	10



a.	**125.730.5** - de caucho, con brida - 1"¼ Protege el borde interno del tubo de entrada	1"¼	10×bag	10




a.	**125.230.5** - de caucho - 1"¼	1"¼	10×bag	10
b.	**125.230.6** - 1"½	1"½	10×bag	10

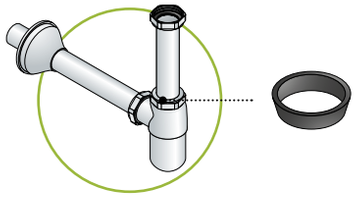


		dimensión	embalaje	categoría
a.	**124.320.4** **Junta cónica** - en PVC - 1"	1"	10×bag	10
b.	**124.330.5** - de caucho - 1"¼	1"¼	10×bag	10
c.	**124.330.6** - 1"½	1"½	10×bag	10



a.	**124.331.5** - específica para productos TEA - 1"¼	1"¼	10×bag	10

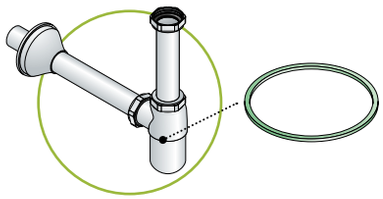

		dimensión	embalaje	categoría
a.	**137.081.0** **Específica para sifones botella** - libre de amianto - 317 p. 57	52 × 44	10×bag	10
b.	**137.082.0** - 17 p. 58	59 × 52	10×bag	10

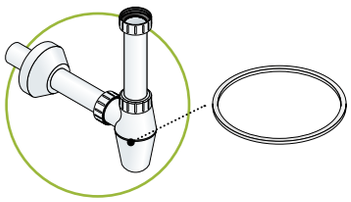

a.	**137.090.0** - en PVC - 217-218 p. 68-71 - 2517 p. 72	71 × 64	10×bag	10

tuercas

en latón y plástico



		dimensión	embalaje	categoría
a.	**114.000.5.0** Tuerca hexagonal latón crudo - 1"¼	1"¼	10×bag	08
b.	**114.000.6.0** - 1"½	1"½	10×bag	08



a.	**114.590.5.0** Tuerca hexagonal latón crudo H.15 - 1"¼	1"¼ new	10×bag	08
b.	**114.590.6.0** - 1"½	1"½ new	10×bag	08



a.	**114.000.5** Tuerca hexagonal latón cromado - 1"¼	1"¼	10×bag	08
b.	**114.000.6** - 1"½	1"½	10×bag	08



a.	**114.001.5.0** Tuerca moleteada latón crudo - 1"¼	1"¼	10×bag	08
b.	**114.001.6.0** - 1"½	1"½	10×bag	08




a.	**114.001.5** Tuerca moleteada latón cromado - 1"¼	1"¼	10×bag	08
b.	**114.001.6** - 1"½	1"½	10×bag	08



		dimensión	embalaje	categoría
a.	**2114.002.4** Tuerca en PP - 1"	1"	10×bag	10
b.	**2114.002.5** - 1"¼	1"¼	10×bag	10
c.	**2114.002.6** - 1"½	1"½	10×bag	10




a.	**2114.504.6** - específica para productos TEA - con junta - 1"½	1"½	10×bag	10

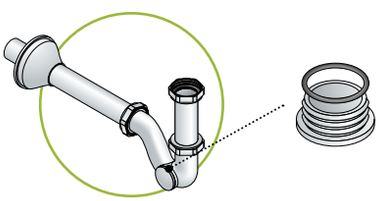

		dimensión	embalaje	categoría
a.	**137.086.0** Tapón inspección latón cromado - 322 p. 57 - 324 p. 57		10×bag	08
b.	**137.087.0** - 22 p. 58 - 24 p. 58		10×bag	08
c.	**137.088.0** - 390 p. 56		10×bag	08

juntas para desagües

juntas para desagües lavabo, fregadero, plato de ducha y bañera

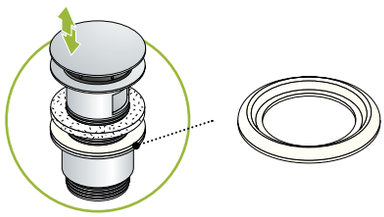


a. **123.421.0** — Junta perfilada para desagües lavabo

dimensión	embalaje	categoría
øint 42	10×bag	10

new


- 147 p. 10
- 529 p. 41
- 555 p. 40
- 3530 p. 38
- 7532 p. 17
- 7533 p. 6
- 7542 p. 19
- 8530 p. 7 / 9
- 8532 p. 14
- 8540 p. 8
- 8542 p. 14

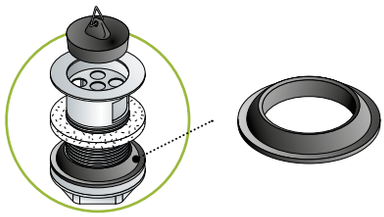

a. **123.321.5** — Junta perfilada para desagües lavabo

dimensión	embalaje	categoría
øint 40	10×bag	10

- 29 p. 44
- 30 p. 45

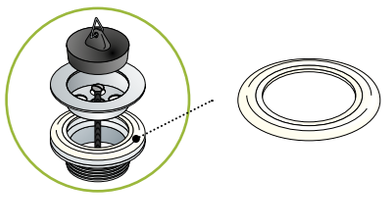

a. **123.420.0** — Junta perfilada para desagües lavabo (ϕ63)


dimensión	embalaje	categoría
øint 42	10×bag	10

- 34 p. 42
- 55 p. 42
- 234 p. 43

b. **123.621.0** — Junta perfilada para desagües fregadero (ϕ80)

dimensión	embalaje	categoría
øint 67	10×bag	10

- 34 p. 98
- 234 p. 97

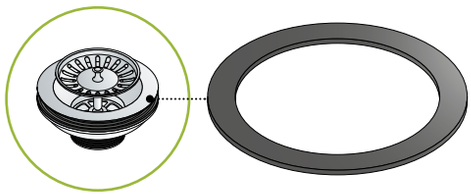


a. **123.502.0** — Junta plana para desagüe fregadero

dimensión	embalaje	categoría
øint 93	10×bag	10

new


- 133 p. 92-93

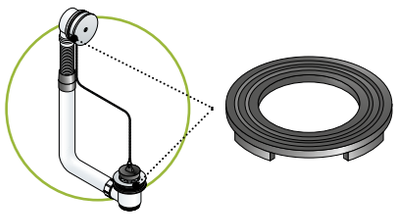


b. **123.523.0** — Junta plana para desagüe bañera

dimensión	embalaje	categoría
øint 50	10×bag	10

- 98 p. 141
- 298 p. 140
- 312 p. 140

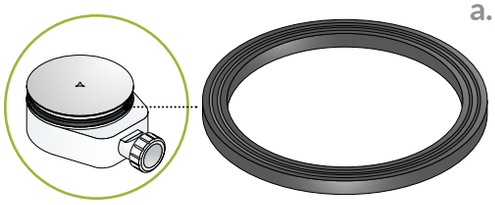


		dimensión	embalaje	categoría
a.	**123.505.0** Junta para desagüe plato de ducha con agujero ϕ90 - 5261 p. 112 - 5258 p. 112 - 6561 p. 117 (6561.106.6) - 6621 p. 119 (6621.101.6) - 6721 p. 121 (6721.101.6)	øint 92	10×bag	10
b.	**123.504.0** Junta para desagüe plato de ducha con agujero ϕ60 - 61 p. 128 - 254 p. 126 - 256 p. 127 - 257 p. 125 - 261 p. 124 - 361 p. 128 - 461 p. 124 - 661 p. 123	øint 57	10×bag	10

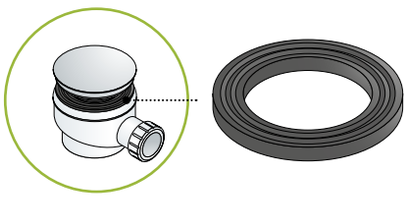


		dimensión	embalaje	categoría
a.	**123.524.0** Junta perfilada para desagüe bañera - 295 p. 136 - 301 p. 137 - 399 p. 134 - 595 p. 135	øint 48	10×bag	10
b.	**123.527.0** Junta perfilada desagüe plato de ducha con agujero ϕ90 - 5661 p. 113 - 6241 p. 115 - 6261 p. 114-113 - 6561 p. 116-117 - 6621 p. 118-119 - 6721 p. 120-121	øint 89	10×bag	10
c.	**123.525.0** Junta perfilada desagüe plato de ducha con agujero ϕ50 - 6461 p. 122	øint 48	10×bag	10
d.	**123.526.0** Junta perfilada desagüe plato de ducha con agujero ϕ60 - 6461 p. 122	øint 58	10×bag	10


plafones embellecedores

en latón cromado, acero inoxidable y plástico







		dimensión	embalaje	categoría
a.	**2115.114.2** **Plafón emb. PP para grifo angular** - externo ϕ60 - interno ϕ12	ø12	100×bag	10
b.	**2115.114.3** - interno ϕ16	ø16	100×bag	10
a.	**2115.119.1** - universal - interno ϕ10÷ϕ16	ø10 ÷ ø16	100×bag	10




		dimensión	embalaje	categoría
a.	**2115.110.5** **Plafón emb. PP para sifones** - externo ϕ78 - interno ϕ32	ø32	10×bag	10
b.	**2115.110.6** - interno ϕ40	ø40	10×bag	10
c.	**2115.110.8** - interno ϕ50	ø50	10×bag	10




		dimensión	embalaje	categoría
a.	**118.310.2** **Plafón latón para grifo angular** - externo ϕ60 - espesor 5 - interno ½"	½"	100×bag	08
b.	**118.310.3** - interno ¾"	¾"	100×bag	08
c.	**118.210.2** - interno ½" - en acero inoxidable Acero inoxidable	½"	100×bag	08




a.	**118.320.2** - espesor 10 - interno ½"	½"	100×bag	08
b.	**118.320.3** - interno ¾"	¾"	100×bag	08




a.	**118.330.2** - espesor 15 - interno ½"	½"	100×bag	08
b.	**118.330.3** - interno ¾"	¾"	100×bag	08




a.	**118.340.2** - espesor 20 - interno ½"	½"	100×bag	08




a.	**118.360.2** - espesor 30 - interno ½"	½"	100×bag	08
b.	**118.360.3** - interno ¾"	¾"	100×bag	08




		dimensión	embalaje	categoría
a.	**115.210.5** **Plafón embellec. para sifones** - externo ϕ65 en acero inox - interno ϕ32	ø32	10×bag	08
b.	**115.310.5** - en latón cromado	ø32	10×bag	08




a.	**115.220.5** - externo ϕ75 en acero inox - interno ϕ32	ø32	10×bag	08
b.	**115.220.6** - interno ϕ40	ø40	10×bag	08




a.	**115.320.5** - externo ϕ75 en latón crom. - interno ϕ32	ø32	10×bag	08
b.	**115.320.6** - interno ϕ40	ø40	10×bag	08




a.	**115.350.5** - externo ϕ80 en latón crom. - interno ϕ32	ø32	10×bag	08
b.	**115.350.6** - interno ϕ40	ø40	10×bag	08



a.	**115.340.5** - externo ϕ90 en latón crom. - interno ϕ32 - espesor 45	ø32	10×bag	08



		dimensión	embalaje	categoría
a.	**115.390.5** **Plafón emb. para sifones design** - externo ϕ80 en latón crom. - interno ϕ32	ø32	10×bag	08
b.	**115.200.5** - externo ϕ70	ø32	10×bag	08




a.	**115.400.5** - externo ϕ80 en ABS crom. - interno ϕ32	ø32	10×bag	10




caños


en latón cromado

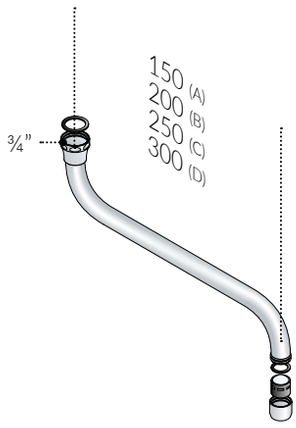


		dimensión	embalaje	categoría
a.	**3022.151.3** Caño en latón cromado "S" - ¾" × ø18 - aireador aprobado DIN - L. 150	¾” × ø18 new	10×box / 100 (C)	07
b.	**3022.201.3** - L. 200	¾” × ø18	10×box / 100 (C)	07
c.	**3022.251.3** - L. 250	¾” × ø18	10×box / 100 (A)	07
d.	**3022.301.3** - L. 300	¾” × ø18	5×box / 50 (A)	07




		dimensión	embalaje	categoría
a.	**3024.201.3** Caño en latón cromado "U" - ¾" × ø18 - aireador aprobado DIN - L. 200	¾” × ø18	10×box / 100 (C)	07
b.	**3024.251.3** - L. 250	¾” × ø18	10×box / 100 (A)	07
c.	**3024.301.3** - L. 300	¾” × ø18	10×box / 100 (A)	07




		dimensión	embalaje	categoría
a.	**3026.121.3** Caño en latón cromado "J" - ¾" × ø18 - aireador aprobado DIN - L. 135	¾” × ø18	10×box / 100 (C)	07
b.	**3026.201.3** - L. 200	¾” × ø18	10×box / 100 (C)	07
c.	**3026.251.3** - L. 250	¾” × ø18	10×box / 100 (Q)	07

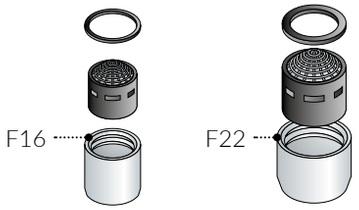


		dimensión	embalaje	categoría
a.	**3070.500.0** Aireador en latón cromado - F16 × 1	F16 × 1	10×bag	07
b.	**3070.600.0** - F22 × 1	F22 × 1	10×bag	07
c.	**3070.508.0** - con ahorrador - F16 × 1	F16 × 1 Ahorrador de agua con caudal limitado a 8 l/min	10×bag	07
d.	**3070.608.0** - con ahorrador - F22 × 1	F22 × 1 Ahorrador de agua con caudal limitado a 8 l/min	10×bag	07

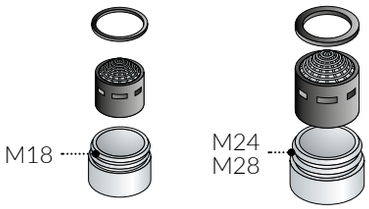


a.	**3070.000.0** - M18 × 1	M18 × 1	10×bag	07
b.	**3070.200.0** - M24 × 1	M24 × 1	10×bag	07
c.	**3070.300.0** - M28 × 1	M28 × 1	10×bag	07
d.	**3070.008.0** - con ahorrador - M18 × 1	M18 × 1 Ahorrador de agua con caudal limitado a 8 l/min	10×bag	07
e.	**3070.208.0** - con ahorrador - M24 × 1	M24 × 1 Ahorrador de agua con caudal limitado a 8 l/min	10×bag	07




		dimensión	embalaje	categoría
a.	**137.070.0** Recambio para desagüe fregadero (Pic nic) - rejilla acero ø80, con junta	ø80	10×bag	08
b.	**137.070.9** - junta para tapón de desagüe fregadero	ø50	10×bag	08




a.	**137.071.0** - tornillo - L. 30	L. 30	10×bag	08
b.	**137.072.0** - L. 65	L. 65	10×bag	08



		dimensión	embalaje	categoría
a.	**137.079.0** Recambio para desagüe fregadero (Pic nic) - rejilla acero ø50, con junta	ø50 new	10×bag	08



		dimensión	embalaje	categoría
a.	**137.022.0** Rebosadero para desagüe de fregadero - rejilla en ABS cromado - con junta - para agujeros ø30	ø30 new	10×bag	10




a. **119.310.0**
Rejilla en latón cromado ø65 para
- 58 p. 128

dimensión: ø65 | embalaje: 10×bag | categoría: 08




a. **119.410.0**
Rejilla en latón cromado ø45 para
- 257 p. 125
- 261 p. 124

dimensión: ø45 | embalaje: 10×bag | categoría: 08



a. **119.510.0**
Rejilla en latón cromado ø45 para
- 61 p. 128

dimensión: ø45 | embalaje: 10×bag | categoría: 08




a. **119.910.0**
Rejilla en latón cromado ø57 para
- 361 p. 128

dimensión: ø57 | embalaje: 10×bag | categoría: 08




a. **119.511.0**
Rejilla en latón cromado ø45 para
- 661 p. 123
- 6461 p. 122

dimensión: ø45 | embalaje: 10×bag | categoría: 08




a. **119.525.0**
Rejilla en ABS crom. ø85 para
- 461 p. 124
- 661 p. 123
- 6461 p. 122

dimensión: ø85 | embalaje: 10×bag | categoría: 10




a. **119.512.0**
Rejilla en metal cromado ø118 para
- 5261 p. 112
- 6261 p. 115

dimensión: ø118 | embalaje: 10×bag | categoría: 08




a. **119.522.0**
Rejilla en ABS crom. ø118 para
- 5261 p. 112 - 6621 p. 119
- 6261 p. 114 - 6721 p. 120
- 6621 p. 118

dimensión: ø118 | embalaje: 10×bag | categoría: 10




a. **119.522.0.B**
Rejilla en ABS blanco ø118 para
- 5261 p. 112 - 6621 p. 119
- 6261 p. 114 - 6721 p. 120
- 6621 p. 118

dimensión: ø118 | embalaje: 10×bag | categoría: 10 | new




a. **119.523.0**
Rejilla en ABS cromado ø118 para
- 5661 p. 113

dimensión: ø118 | embalaje: 10×bag | categoría: 10 | new




a. **119.527.0**
Rejilla en ABS cromado ⧄120 para
- 5641 p. 113
- 6241 p. 115


dimensión: ⧄120 | embalaje: 10×bag | categoría: 10 | new

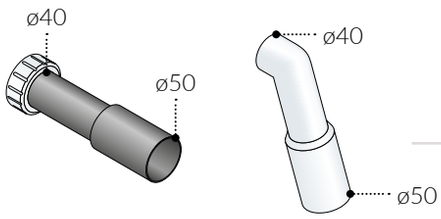


		dimensión	embalaje	categoría
a.	**278.155.6** Codo - ø40/50 - recto en PEHD	ø40/50	10×bag	10
a.	**2188.250.8** - doblado 45° en PP	ø40/50	10×bag	10




		dimensión	embalaje	categoría
a.	**137.056.0** Sifón desagüe de plato ducha - 6241 p. 115 - 6261 p. 114-115 - 6561 p. 116-117 new		10×bag	10




		dimensión	embalaje	categoría
a.	**137.061.0** Tapón latón cromado ø45 para - 295 p. 136 - 491 p.137 - 301 p. 137 - 595 p.135	ø45	10×bag	08
b.	**137.063.0** - 399 p. 134	ø45	10×bag	08




		dimensión	embalaje	categoría
a.	**137.052.0** Tapón latón cromado ø70 para - 8295 p. 138 - 8301 p. 138 - 8491 p. 138	ø70	10×bag	08
b.	**137.047.1** - 8305 en ABS cromado	ø70	10×bag	08




		dimensión	embalaje	categoría
a.	**137.039.0** Tapón latón cromado ø70 para - 2868 p. 133 - 8568 p. 132	ø70	10×bag	08




		dimensión	embalaje	categoría
a.	**120.113.6** Tapón ø45,5 para - 98 p. 140 - 298 p. 140 - 312 p. 140	ø45,5	10×bag	10




		dimensión	embalaje	categoría
a.	**137.044.0** Grifo en metal cromado para - 295/301 p. 136 - 595 p. 135 - 8295/8301 p. 138	ø75	10×bag	08




		dimensión	embalaje	categoría
a.	**137.043.0** Grifo en metal cromado para - 399 p. 134	ø75	10×bag	08



		dimensión	embalaje	categoría
a.	**137.051.0** Grifo en ABS cromado para - 8305	ø75	10×bag	10




		dimensión	embalaje	categoría
a.	**137.047.0** Grifo en ABS cromado para - 491 p. 137 - 595 p. 135 - 8491 p. 138	ø90	10×bag	10



a. **137.007.0** — dimensión — embalaje: 10×bag — categoría: 10


Sifón para canaletas
- 943 p. 180-181
- 953 p. 154 / 158
- 963 p. 178
- 983 p. 148
- 6963 p. 152 / 169



b. **137.029.0** — embalaje: 10×bag — categoría: 10

new

para
- 953 p. 166
- 4943 p. 188-189
- 5963 p. 172
- 5953 p. 162 / 170



c. **137.009.0** — embalaje: 10×bag — categoría: 10


para
- 972 p. 147
- 973 p. 146



d. **137.014.0** — embalaje: 10×bag — categoría: 10

new

para
- 971 p. 179




a. **137.023.0** — dimensión — embalaje: 10×bag — categoría: 10

Válvula anti-olores para canal.


new

- 943 p. 182-183 / 185
- 953 p. 156 / 167
- 963 p. 178 (accessoire)
- 975 p. 192 (accessoire)
- 983 p. 150
- 4943 p. 190-191
- 5953 p. 164 / 171
- 5963 p. 174
- 6963 p. 152 /169 (accessoi.)



a. **987.200.0** — dimensión — embalaje: 1 - X (bag) — categoría: 10

Plantilla para el corte de regulación de canaletas
- 982 p. 151
- 983 p. 148 / 150




a. **979.821.0** — dimensión: 290 ml — embalaje: 1 - X (bag) — categoría: 08

Deflow MS resin


new

- Masilla Selladora a base de polímero para sellar la zona perimetral del desagüe de ducha en caso de instalación con suelos de resina
- 290 ml


Para usar en suelos de resina

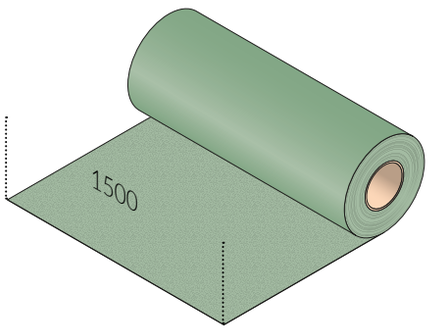

		dimensión	embalaje	categoría
a.	**979.141.0** Deflow Tech - tejido para impermeabilización - 1.500 mm - rollo de 5 m	5 m new	1×bag	08
b.	**979.142.0** - rollo de 20 m	20 m new	1×bag	08




		dimensión	embalaje	categoría
a.	**979.300.0** Deflow Tech - tejido para impermeabilización - elemento para ángulo	new	1×bag	08
b.	**979.500.0** - elemento para borde	new	1×bag	08



		dimensión	embalaje	categoría
a.	**979.907.0** Deflow Tech - tejido impermeabilizante con cinta adhesiva de doble cara - kit de impermeabilización perimetral para canaletas - rollo 2,5 m	2,5 m new	10×bag	08

Incluido en el embalaje estándar




		dimensión	embalaje	categoría
a.	**979.810.0** Deflow Seal - banda por sellar las juntas y superposiciones de los tejidos para impermeabilización - rollo de 15 m - ancho 15 mm	15 m new	1×bag	08
b.	**979.811.0** - ancho 50 mm	15 m new	1×bag	08

omptea.eu/instalacion
- sección estratigráfica de la impermeabilización
- niveles de seguridad de impermeabilización
- productos para la impermeabilización
- instrucciones para la impermeabilización



a. **119.610.0** — dimensión: ø90 × H. 22 — embalaje: 10×bag — categoría: 08

Rejilla en latón cr. para desagüe pavimento, modelo Standard
- 62/65 p. 216



a. **119.612.0** — ø90 × H. 7 — 10×bag — 08


new

Rejilla en latón cr. para desagüe pavimento, modelo Standard
- 2562/2565 p. 208-209
- 2565 p. 212
- 2662/2665 p. 200-203




a. **119.616.0** — ø90 × H. 45 — 10×bag — 08

Rejilla en latón cr. para desagüe pavimento, modelo Design
- 2562/2565 p. 208-209
- 2662/2665 p. 200-201




a. **119.617.0** — dimensión: ø90 — embalaje: 10×bag — categoría: 08

Rejilla AISI 316 para desagüe pavimento, modelo Standard
- 2552/2555 p. 210-212
- 2652/2655 p. 206-207
- 2755 p. 196-197
- 9977 p. 213




b. **119.618.0** — ø90 — 10×bag — 08

modelo Design



c. **119.619.0** — ø90 — 10×bag — 08

modelo Square



a. **77.408.9** — dimensión: 115×115 — embalaje: 10×bag — categoría: 08


new

Marco et rejilla panelable con azulejos 115×115 acero AISI316 para desagüe pavimento
- 2662/2665 p. 204-205
- 2755 p. 196-197
- 9977 p. 214

b. **77.428.9** — 150×150 — 10×bag — 08


new

Marco et rejilla panelable con azulejos 150×150 acero AISI316 para desagüe pavimento
- 2662/2665 p. 204-205
- 2755 p. 196-197
- 9977 p. 214




		dimensión	embalaje	categoría
a.	**77.410.9**	100×100	10×bag	08

Marco 100×100 latón cromado
para desagüe pavimento
- 62/65 p. 216
- 271 p. 217
- 2562 p. 209
- 2565 p. 208
- 2662 p. 201
- 2665 p. 200-203




b.	**77.400.9**	120×120	10×bag	08

Marco 120×120 latón cromado
para desagüe pavimento




c.	**77.420.9**	150×150	10×bag	08

Marco 150×150 latón cromado
para desagüe pavimento




		dimensión	embalaje	categoría
a.	**77.400.9.S**	120×120	10×bag	08

Marco 120×120 acero AISI316
para desagüe pavimento
- 2552 p. 211
- 2555 p. 210 / 212



b.	**77.401.9.S**	120×120	10×bag	08

para
- 2652 p. 207
- 2655 p. 206
- 2755 p. 197 (grated)




		dimensión	embalaje	categoría
a.	**137.013.1**		10×bag	10

Sifón para desagüe pavimento
- 2652 p. 207
- 2655 p. 206
- 2662 p. 201 (standard)
- 2665 p. 200 (standard)
- 2662 p. 205
- 2665 p. 204
- 2755 p. 196
- 9977 p. 213-215



a.	**137.013.0**		10×bag	10


Válvula anti-olores des. pavimento
- 2555 p. 212
- 2565 p. 212 (standard)
- 2652 p. 207
- 2655 p. 206
- 2662 p. 203 / 205
- 2665 p. 202 / 204
- 2665 p. 197
- 9977 p. 213-215



a. 177.601.0 — dimensión: ø130 — embalaje: 10×bag — categoría: 08

Cierre para bote sifónico a pavimento ø100 en acero
- 274 p. 2018-219
- 275 p. 2018-219


new



a. 177.300.9 — dimensión: ø90 — embalaje: 10×bag — categoría: 08

Rejilla en latón cromado ø90 para desagües pavimento
- 271 p. 217

new

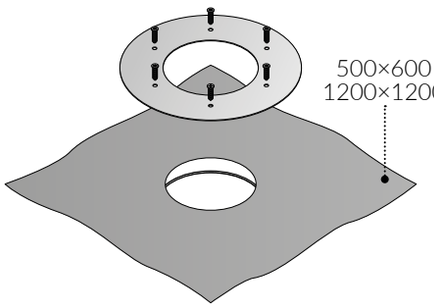


a. 177.501.0 — dimensión: 500×600 — embalaje: 1×bag / 5 (I) — categoría: 08

Kit para la impermeabilización con hoja en PVC 500×600 para
- 262 p. 220
- 266 p. 220
- 276 p. 221


b. 177.521.0 — dimensión: 1200×1200 — embalaje: 1×bag / 5 (B) — categoría: 08

hoja en PVC 1200×1200




a. 137.075.0 — dimensión: 110×160 — embalaje: 10×bag — categoría: 10

Placa
- 110×160
- en ABS blanco




b. 137.074.0 — dimensión: 110×160 — embalaje: 10×bag — categoría: 08

- en acero inoxidable



a. 137.078.0 — dimensión: 1” — embalaje: 10×bag — categoría: 10

Para sifones a empotrar
- tuerca en PP 1”




b. 2114.013.4 — dimensión: 1” — embalaje: 10×bag — categoría: 10


- tapón de inspección en PP 1”

tomas de lavadora


para la climatisation, lavadora y secadora




		dimensión	embalaje	categoría
a.	**2111.108.6** **Tomas de lavadora** - empalme en PP blanco - 1"½ × 1"½	1"½ × 1"½	10×bag	10




a.	**2111.106.6** - derecho en PP blanco - 1"½	1"½	10×bag	10
b.	**2111.106.4** - 1"	1"	10×bag	10




a.	**2111.100.4** - doblado en PP blanco - 1"	1"	10×bag	10
b.	**2111.300.4** - doblado en PP cromado	1"	10×bag	10




a.	**2111.103.5** - extensión en PP blanco - 1"¼ × ø32 new	1"¼ × ø32	10×bag	10




		dimensión	embalaje	categoría
a.	**2111.105.4** **Tomas ø10/14 para climatización y secadora en PP blanco** - conexión intermedia - 1" × 1" new	1" × 1"	10×bag	10




a.	**2111.107.4** - doblado en PP blanco - 1" - con junta antirretorno new	1"	10×bag	10



a.	**2111.116.4** - derecho en PP blanco - 1" - con junta antirretorno new	1"	10×bag	10

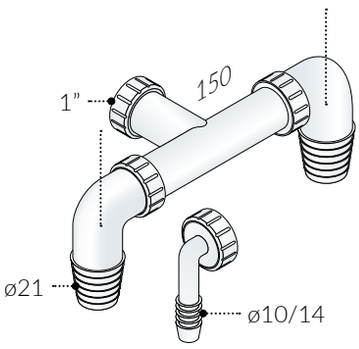

		dimensión	embalaje	categoría
a.	**2111.109.4** **Toma para lavadora y secadora** - n° 2 para lavadora - n° 1 para secadora - 1" new	1"	10×bag	10




a. 155.620.0

Manguito WC en PVC
- H. 100 mm

dimensión	embalaje	categoría
ø100 × 100	1×bag / 36 (P8)	10

36 pcs.

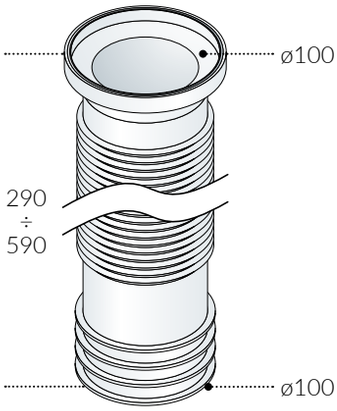


a. 155.628.0

Manguito WC en PVC
- extensible
- H. 290÷590 mm

dimensión	embalaje	categoría
ø100 × 590	1×bag / 30 (L)	10

30 pcs.




a. 156.620.0

Manguito WC en PVC
- H. 100 mm
- excéntrico 15 mm

dimensión	embalaje	categoría
ø100 × 100	1×bag / 36 (P8)	10

36 pcs.

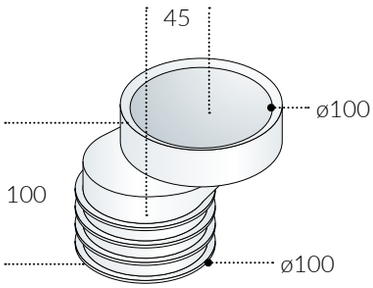

a. 156.625.0

Manguito WC en PVC
- H. 100 mm
- excéntrico 45 mm

dimensión	embalaje	categoría
ø100 × 100	1×bag / 36 (Z)	10

36 pcs.

a.


259.434.5

dimensión	embalaje	categoría
ø30 × ø30	1×bag / 10 (P)	10

Manguito telescópico para cisterna WC en PVC

- ambivalente entrada 45/90°
- salida ø30

10 pcs.

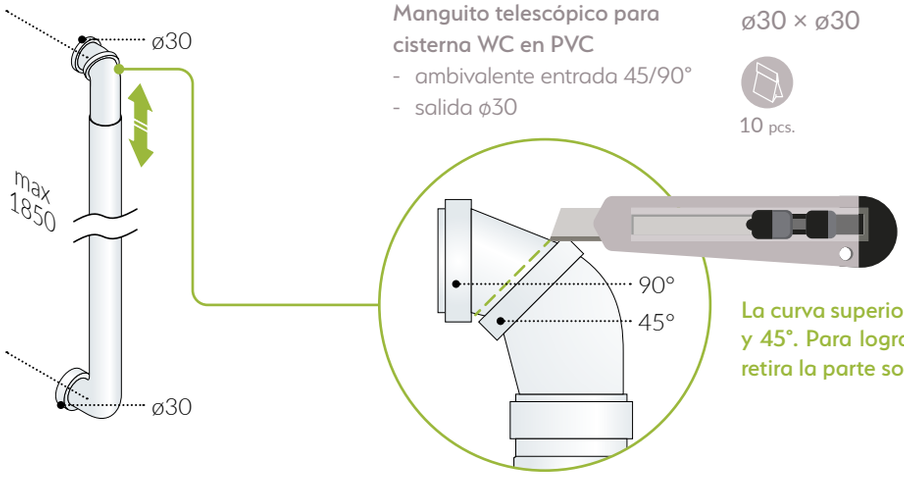

La curva superior es ambivalente, con ángulos de 90° y 45°. Para lograr una curva de 45°, simplemente se retira la parte sobrante con un corte.

a.


259.041.6

dimensión	embalaje	categoría
ø24 × ø40	1×bag / 10 (P)	10

Manguito para cisterna WC en PP

- entrada 90°
- salida ø40

10 pcs.

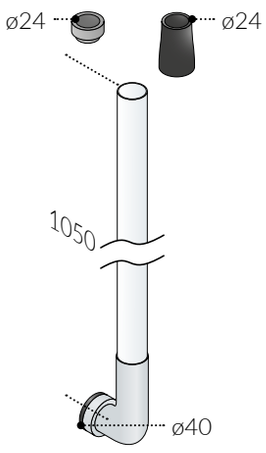

a.


2178.307.6

dimensión	embalaje	categoría
300 × ø40	10×bag	10

Conector WC en PP

- tubo L. 300 × ø40
- con manguito ø44
- con plafón embellecedor en PP ø80

10 pcs.

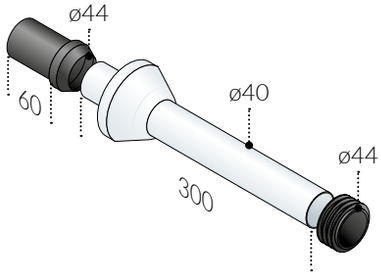

a.


178.307.6


dimensión	embalaje	categoría
300 × ø40	10×bag	10

Conector WC en latón cromado

- tubo L. 300 × ø40
- con manguito ø44
- con plafón embellecedor latón ø75

10 pcs.

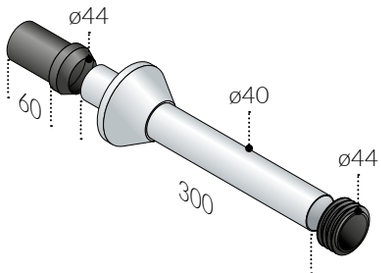




a. **2130.130.6**

dimensión	embalaje	categoría
ø50 × ø40	10×bag	10

Desagüe para urinario en PP
- con manguito ϕ50
- salida ϕ40

10 pcs.

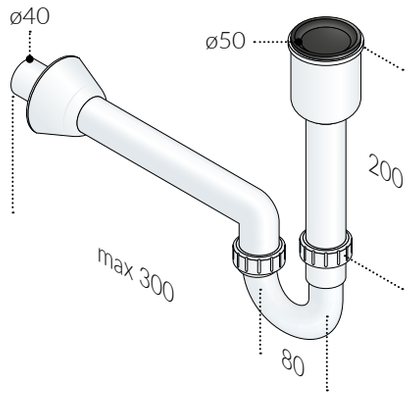


b. **2130.430.6**

dimensión	embalaje	categoría
ø50 × ø40	1×bag / 10 (W)	10

- con manguito ϕ50
- con sifón en PP
  - entrada H. 200 × ϕ50
  - salida L. 300 × ϕ40
  - plafón embellecedor en PP

60 mm 65 l/min 10 pcs.

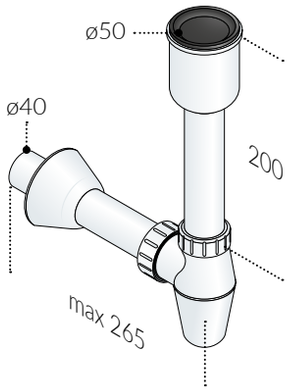


a. **2130.530.6**

dimensión	embalaje	categoría
ø50 × ø40	1×bag / 10 (W)	10

- con manguito ϕ50
- con sifón en PP
  - entrada H. 200 × ϕ50
  - salida L. 200 × ϕ40
  - plafón embellecedor en PP

60 mm 61 l/min 10 pcs.




a. **6130.002.8**

dimensión	embalaje	categoría
ø50 × ø50	1×bag / 10 (T)	10

Sifón a empotrar para urinario en PP
- entrada ϕ50
- salida lateral ϕ50

60 mm 10 pcs.

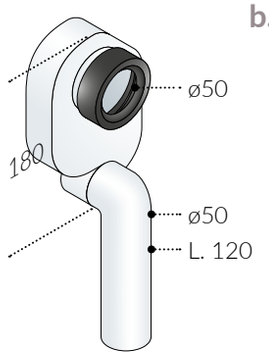


b. **6135.002.8**


dimensión	embalaje	categoría
ø50 × ø50	1×bag / 10 (T)	10

- entrada ϕ50
- salida vertical ϕ50


60 mm 10 pcs.




			dimensión	embalaje	categoría
a.	122.300.0	**Tornillo 6MA acero inoxidable** - L. 35	L. 35	10×bag	08
b.	122.550.0	- L. 55	L. 55	10×bag	08
c.	122.750.0	- L. 75	L. 75	10×bag	08
d.	122.000.0	- L. 100	L. 100	10×bag	08

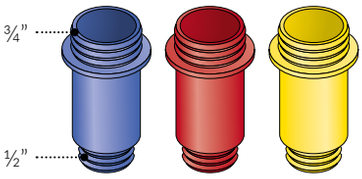


			dimensión	embalaje	categoría
a.	137.350.3	**Tapón instalación** - bivalente en PP - azul	½" × ¾"	10×bag	10
b.	137.355.3	- rojo	½" × ¾"	10×bag	10
c.	137.358.3	- amarillo	½" × ¾"	10×bag	10




a.	137.050.2	- monovalente en Nylon - azul	½"	10×bag	10
b.	137.055.2	- rojo	½"	10×bag	10



a.	137.250.2	- monovalente en Nylon - con inserto en latón - azul	½"	10×bag	10
b.	137.255.2	- rojo	½"	10×bag	10



			dimensión	embalaje	categoría
a.	137.058.7	**Adaptador de salida en ABS** - entrada ø40 - salida ø43	ø40 × ø43 new	10×bag	10
b.	137.058.9	- entrada ø50 - salida ø56	ø50 × ø56 new	10×bag	10

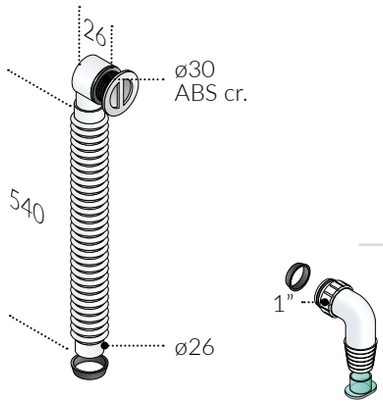

			dimensión	embalaje	categoría
a.	247.301.0	**Accesorios específicos para Squid art 1650/1652** - conexión al rebosadero - rejilla en ABS cromado - para agujeros ø30 - para espesor 5÷20 - longitud máxima tubo 540	1"½ × 1"½ new	10×bag	10
a.	2111.110.4	- toma de lavadora - con junta cónica específica para Squid	1" new	10×bag	10

Específico para Squid art. 1650/1652 pág. 82-85

Específico para Squid art. 1650/1652 pág. 82-85

Informaciones

OMP TEA presenta TECHNOVA -
tutela de los datos personales -
condiciones de garantía -
condiciones generales de venta -
leyenda -
embalaje -
conformidad de los productos -
eco-eficiencia en la producción de sifones -
sumario -

1.
OMP TEA presenta TECHNOVA

En 2017, Technova, una empresa italiana que fabrica artículos a medida para muebles de baño en Pietraluce desde 1969, pasó a formar parte de OMP SpA. Nos complace presentar una nueva gama de productos OMP TEA.

La empresa
Fabrica desde 1969 aparatos sanitarios y accesorios de baño a medida en Pietraluce. Nuestra larga experiencia y el profesionalismo que nos distingue, nuestras tecnologías más modernas y las virtudes de nuestro material Pietraluce han cimentado nuestro éxito a lo largo del tiempo.
La calidad estética de nuestros productos y la flexibilidad de formas y colores han despertado el interés de nuestros clientes, mientras que su gran solidez y durabilidad están garantizadas por miles de instalaciones en los usos más diversos. Todos nuestros productos se fabrican en Italia con un saber hacer meticuloso y se terminan a mano por nuestros expertos técnicos. Esto nos permite entregar un producto único y exclusivo y garantizar su durabilidad, respetando la tradición del Made in Italy.

Nuestro material
Pietraluce es brillante, impermeable y anticálcico. Resiste a los ácidos, a los disolventes y a todos los productos de limpieza. Posee propiedades antibacterianas, es ininflamable y se autoextingue.
Las rayaduras o manchas pueden eliminarse con una pasta de pulido. Pequeñas reparaciones de desconchones o arañazos pueden realizarse con nuestro kit de mantenimiento.
Pietraluce puede cortarse y perforarse con herramientas de acero. Puede fabricarse en diferentes colores, incluso según muestras del cliente, y con acabado brillante o mate. Bello, agradable al tacto, resistente al uso y flexible en formas y colores, es el material al servicio del diseño.
Pietraluce, un material exclusivo: más de sesenta años de experiencia y varios miles de suministros en hoteles, colegios, hospitales, centros comerciales o residencias privadas representan la mejor garantía.

Gama
- Lavabos sobre encimera, de pie o suspendidos
- Mueble para baño
- Lavabos a medida
- Bañeras
- Platos de ducha
- Complementos y placas a medida







technova
tailor made bathroom

Viale Europa 13
25036 Palazzolo sull'Oglio (BS) - Italy
+39 030 7300792
technova@technova.it

technova.it











2.
Tutela de los datos personales

Les informamos que los datos personales que estén en nuestro poder o que les sean solicitados o que nos sean comunicados por terceras partes, serán tratados de acuerdo con las disposiciones legislativas del Código en materia de protección de los datos personales (Règlement UE 2016/679 GDPR)

Finalidad de tratamiento
- observancias obligatorias por ley en materia fiscal y contable
- gestión de la cartera de clientes
- gestión de contenciosos

Otras finalidades (previo consenso específico)
- para informar sobre nuestras actividades promocionales
- para informar sobre futuras iniciativas comerciales y sobre anuncios de nuevos productos, servicios y ofertas, ya sea por parte de esta sociedad o por parte de sociedades filiales o controladas y socios comerciales

Modalidades de tratamiento
- tratamiento automático por medio de ordenadores
- tratamiento manual por medio de archivos de papel

Cualquier tratamiento se llevará a cabo respetando las modalidades descritas en los art. 15-22 y siguientes del Código citado y mediante la adopción de las medidas mínimas de seguridad previstas por el pliego de condiciones técnicas (anexo B de la citada ley).

Transmisión
Sus datos se conservarán en la sede de la empresa y se transmitirán, para la ejecución de los servicios necesarios para una correcta gestión de la relación laboral, con garantía de tutela de los derechos del interesado, exclusivamente a sujetos competentes, como:
- departamento de marketing
- departamento administrativo
- nuestra red comercial (agentes)

Sus datos se podrán transmitir al exterior de la empresa, en concreto:
- asesores comerciales y otros profesionales, también de forma asociada
- bancos e instituciones de crédito
- centrales de riesgos
- empresas que operan en el sector de los transportes
- instaladores o particulares interesados en nuestros productos, que precisen de revendedores de nuestros productos

Difusión
Sus datos personales no se difundirán de modo alguno.

Titular
El titular del tratamiento de los datos, en virtud de la Ley, es OMP spa, representada por su representante legal.

Derecho de acceso a los datos personales y otros derechos
En cualquier momento, el interesado podrá ejercer todos los derechos previstos por el art. 7 del Código citado y, en general, podrá solicitar la cancelación, comunicación, actualización, rectificación e integración de sus datos personales. Les recordamos que si no desea recibir más comunicados u otro material informativo/promocional por nuestra parte, podrá notificarlo con las siguientes modalidades:
e-mail privacy@omptea.com

Para más información, consulte...
www.omptea.eu

3.
Condiciones de garantía

1)
Los aparatos de desagüe hidrosanitario TEA® han sido diseñados y fabricados por OMP para permitir, a través de una correcta instalación, el transporte de las aguas utilizadas en los sanitarios de baño y cocina y el desagüe de lavadoras y lavavajillas domésticos, hacia los conductos de desagüe de los edificios; así como la obstrucción contemporánea del retorno hacia las viviendas de gases y olores insalubres procedentes de las alcantarillas.

2)
La garantía ofrecida por OMP para sus productos cubre un período de 12 meses desde la fecha de entrega de los productos. OMP garantiza la ausencia de defectos de diseño y fabricación en sus productos. La garantía no incluye:
- daños provocados por accidentes, negligencias, uso indebido de los productos, (incluida la descarga, incluso accidental, de ácidos nocivos, corrosivos o tóxicos);
- daños causados por fenómenos atmosféricos (agua, incendios, rayos, etc.);
- la reparación de productos que presenten daños o defectos derivados de intervenciones realizadas por personal no autorizado o no cualificado;
- la reparación de productos que hayan sufrido daños por el transporte, una instalación incorrecta, manipulaciones, modificaciones, conexión a sistemas hidráulicos no aptos;
- la instalación del producto.

3)
Dado que los productos de OMP están destinados a formar, junto con productos provistos por terceras partes, instalaciones hidrosanitario más complejas, es necesario que la garantía sea válida para instalaciones realizadas correctamente, siguiendo las normativas vigentes, por personal especializado, que deberá emitir la oportuna declaración en virtud de la Ley 46/1990. Se da por hecho que la garantía no se podrá extender a toda la instalación, sino que se limitará exclusivamente a los productos de OMP.

4)
Cualquier reclamación se deberá enviar a OMP por medio de carta certificada dentro del plazo de vencimiento de ocho días a partir del día en que se haya descubierto el problema; recibida la reclamación (adjuntando la pieza defectuosa, dotada de todos sus componentes), OMP procederá a realizar un estudio con sus técnicos, a fin de recopilar los datos necesarios para evaluar el fundamento de la reclamación. En caso de que la reclamación resulte fundada, OMP se pondrá en marcha para resolver la situación denunciada, de lo contrario, se enviará una comunicación al comprador indicando los motivos del rechazo de la reclamación y se procederá a archivar el expediente.

5)
Todo el texto redactado hasta este punto constituye la única garantía válida; ninguna persona está autorizada a modificar su contenido o los términos, ya sea verbalmente o por escrito.

https://www.omptea.eu/condiciones-venta-garantia/

4.
Condiciones generales de venta

1) Condiciones generales de venta
El Comprador declara de conocer y aceptar las siguientes condiciones generales de venta. Cualquier modificación de las mismas será válida y eficaz solo si será explícitamente aceptada por escrito por parte del Vendedor y será eficaz solo por aquel pedido por el cual ha sido concordada.

2) Aceptación de los pedidos
El pedido enviado por el Comprador constituye una propuesta irrevocable por un periodo de 60 (sesenta) días y concretiza los acuerdos tomados en las anteriores negociaciones entre las partes. Los requisitos que califican el pedido son: precio y modalidades de pago, características del producto; cantidad; tipo de embalaje; modalidades de devolución; medios de transporte; destinación; términos de la entrega. La validez del pedido está subordinada a la aceptación por parte del Vendedor, que se considera realizada con el envío de la confirmación, directamente por parte del Vendedor o a través de sus propios agentes o intermediarios o con la emisión de la factura correspondiente al pedido, o a través de una ejecución directa del pedido. Si el Vendedor no podrá enviar el producto antes o en el día establecido, o si el Vendedor averigua que el Comprador es insolvente, el primero podrá negociar nuevamente los términos del pedido hasta que se llegue a un nuevo acuerdo. Cualquier modificación del pedido, sucesiva a la conclusión del contrato, será considerada una nueva proposición.

3) El producto
El Vendedor tiene el derecho de modificar el producto en la manera que sea necesaria para cumplir con las leyes nacionales y comunitarias o con otras regulaciones que no obstante las particulares técnicas del Comprador, no influyan en la calidad o utilización del producto. El Vendedor garantiza que los productos vendidos son conformes a las características especificadas. El Comprador asume cualquier riesgo y responsabilidad que procede por el uso que se haga de los productos vendidos sean utilizados singularmente o en conjunto con otros productos. La garantía está prevista exclusivamente para los productos de primera calidad. Además, con exclusión de los casos de muerte o lesiones personales imputables a un comportamiento doloso o muy negligente del Vendedor, el mismo no será responsable por cualquier otro daño, pérdida, o costos que puedan atribuirse al suministro de los productos, al uso o a la reventa de los mismos. De todas maneras, la responsabilidad patrimonial del Vendedor no puede exceder el valor de los productos vendidos, excepto en los casos previstos por normas inderogables de ley.

4) Embalaje
El Vendedor se encargará de embalar los productos. El embalaje no incluye productos fuera de tamaño o transporte especial o particular; en estos últimos casos, los gastos serán a cargo del Comprador a menos que no sea diferentemente previsto por escrito.

5) Producto defectuoso, modalidades de devolución
El Comprador tiene el deber de verificar que los productos enviados en un periodo de 30 (treinta) días desde su recibimiento. Después de los treinta días no se aceptarán reclamos sino por defectos que el Comprador pruebe sean intervenidos. En cualquier caso el reclamo tiene que ser expreso por escrito dentro de 8 (ocho) días desde el descubrimiento de los defectos. Por un periodo de 60 (sesenta) días desde el día del reclamo los productos reclamados tienen que ser puestos a la total disposición del Vendedor, de sus peritos y de los peritos de la sociedad de seguros que podrán visionar y probar los productos reclamados por averiguaciones, quedando firme el gravamen exclusivo del Comprador de probar los reclamos. El Vendedor no aceptará devoluciones de mercancía por parte del Comprador a menos que no sean previamente y expresamente autorizadas. No estarán autorizadas de todas maneras las devoluciones de la mercancías que fueron suministradas tres meses después del día en que fueron entregadas. Los productos devueltos deberán ser enviados franco destino Bione, Brescia – Italia acompañados por sus respectivos documentos. El Vendedor, en caso de defectos comprobados, tendrá el derecho de decidir si cambiar el producto o establecer una reducción del precio.

6) Entrega y transporte
Los términos de entrega serán calculados en días laborales; el respeto de los mismos está de todas maneras subordinado a la disponibilidad material de la mano de obra y a las eventuales circunstancias fuera del razonable control del Vendedor. De ninguna manera el Comprador podrá demandar la resolución del contrato, rechazar el suministro o, de todas maneras pedir un resarcimiento daños por retraso en la entrega. La propiedad pasará del Vendedor al Comprador con la entrega del producto vendido al transportador, que tendrá lugar a todos los efectos en la sede del Vendedor en Bione, Brescia, Italia. El producto será custodiado por el Comprador como establecido por el articulo 2051 del código civil italiano desde el día en que le será entregado en la sede del Vendedor. En caso

de que faltaran precisas instrucciones y si el Vendedor es el responsable del transporte del producto, él mismo decidirá cuales serán los medios de transporte mas adecuados con transporte en porto franco. El Vendedor tiene el derecho de ejecutar el pedido con uno o más envíos. Si los bienes son entregados en varios envíos, cada envío constituye un contrato separado y la falta de ejecución de uno o mas envíos no darán el derecho al Comprador de rechazar el cumplimiento del entero contrato. Los bienes tienen que ser entregados en los sucesivos 45 (cuarenta cinco) días laborales desde la aceptación del pedido por parte del Vendedor. Los productos podrán ser entregados por parte del Vendedor antes de la fecha contractualmente establecida dando un aviso anticipado por escrito al Comprador. El Vendedor no será responsable en ningún caso por el posible retraso con respecto a la fecha acordada si el retraso en la entrega del producto depende de supervenidas circunstancias a él no imputables. El Comprador, consiguientemente, no tiene el derecho de pedir la resolución del contrato, rechazar el suministro, o pedir cualquier tipo de resarcimiento por retraso en la entrega. Si el Comprador no acepta la entrega de los productos o si no da adecuadas instrucciones con respecto a la entrega, el Vendedor, sin excluir otro tipo de acción puede:

- almacenar los productos hasta el momento de la entrega y atribuir los gastos del almacenamiento y del seguro al Comprador;
- vender los productos al mejor precio posible y después de haber deducido los gastos de almacenamiento y de venta atribuir al comprador el exceso o la diferencia con respecto al precio acordado en el contrato.

Si el Comprador no acepta la entrega de una parte de los productos pedidos, el Vendedor puede posponer o resolver la venta sin necesidad de dar aviso anticipado y sin afectar la parte del pedido que aun queda por entregar. Si el Vendedor no puede por cualquier razón ejecutar el pedido enteramente podrá ejecutar el pedido en entregas separadas y parciales sin que esto sea considerado un incumplimiento del contrato. El Vendedor no será responsable por el retraso en la ejecución de la orden o por el incumplimiento del contrato que sea causado directamente o indirectamente por causas como huelgas, incendios, explosiones, accidentes, aluviones, rebeliones, guerras, actos perpetrados y ordenados por el gobierno, imposibilidad de obtener las materias primas, combustible, energía o transportes, y cualquier otro evento que está fuera del control de la parte afectada.

7) Condiciones de pago

Los pagos tendrán que ser ejecutados dentro de 30 (treinta) días desde finales del mes en que fue emitida la factura o dentro de otro término especificado por escrito por el Comprador. El Vendedor tiene el derecho de suspender o anular los suministros que faltan para hacer en caso de incumplimiento, aunque parcial, por parte del Comprador de las obligaciones de pago. Además, si el Vendedor no recibe el pago dentro de la fecha establecida en la factura tendrá derecho a emitir letra de cambio a vista aumentada de los gastos. En los retrasos en los pagos serán aplicadas los intereses de demora al tipo de interés practicado por los bancos aumentado de 3/5 más los gastos. El Vendedor tiene el derecho de modificar en cualquier momento la lista de los precios según la andadura de los mercados. En el precio no está incluido ningún importe debido a impuestos, contribuciones, aranceles que serán debidos por el Comprador aun cuando sea establecido que serán anticipados por el Vendedor. Los precios de las ofertas no son vinculantes.

8) Mínimo de la factura

El Vendedor, además de la verifica de factibilidad, tiene el derecho de ejecutar solamente aquellos pedidos cuyo importe no es inferior a 250 Euros.

9) Comunicaciones

Cualquier comunicación que deba ser notificada por una parte a la otra, tendrá ser enviada por escrito al domicilio social de la contraparte o a otro domicilio previamente notificado.

10) Foro competente

Si alguna controversia surgiera con respecto la validez, interpretación o ejecución del contrato de compraventa, las partes declaran que el Foro de Brescia será competente en forma exclusiva y consiguientemente serán expresamente excluidos otros diferentes foros.

https://www.omptea.eu/condiciones-venta-garantia/

5.
Leyenda



Cierre hidráulico
Indica el nivel del agua del sifón, se expresa en milímetros



Flujo de agua
Indica el caudal de agua del artículo, el valor se expresa en litros/minuto



Flujo de agua de rebosadero
Indica el caudal de agua de rebosadero, el valor se expresa en litros/minuto



Producto conforme a las normas europeas
Indica que los productos cumplen con las normas europea



Indica productos aprobados por TÜV LGA
indica que el producto está aprobado por TÜV LGA



Indica productos aprobados por NF
lindica que el producto está aprobado por NF



Indica productos aprobados por CSA
indica que el producto está aprobado por CSA



Artículo embalado en caja
El artículo con este símbolo está empaquetado en cajas de cartón



Artículo embolsado
El artículo con este símbolo está empaquetado en una bolsa de polietilene (PE)



Eco-eficiencia
Indica los artículos fabricados mediante un proceso de producción de menor impacto ambiental



Remarque
Indica notas importantes sobre la serie de productos o información específica de un solo artículo



Accesorios disponibles
Este símbolo se utiliza cuando hay piezas de RECAMBIO disponibles para el artículo al que se refiere



Nuevo artículo
Indica que el artículo al que se refiere no estaba presente en la versión anterior del catálogo

6.
Embalaje

Hemos adecuado las dimensiones de los cartones para mejorar las operaciones de transporte y almacenaje (Medidas compatibles con palets 120×80 cm).

Cada unidad de embalaje (bolsa o caja) esta dotada de etiqueta que contiene el código, Diseño del producto y su código de Barras EAN 13.


Sobre el paquete viene una etiqueta que indica la Cantidad que contiene, código y la respectiva identificación del cliente destinatario.

Este sistema de etiquetaje del producto y la caja exterior, son partes de una maquina que acelera y mejora el servicio de embalaje. Tales mejoras, no se pueden aplicar cuando las cantidades a producir no correspondan a embalajes completos.
Por tanto, las cantidades de los pedidos recibidos pueden resultar alterados con el fin de redondear las unidades y poder utilizar el embalaje estándar.
Las unidades por caja de cada producto las encontrará en la columna de embalaje "Package" en el índice de este catálogo.

Dimensiones del paquete externo

Code	dim. 1	dim. 2	dim. 3 (H)	Volumen
A	60	40	32	0,0768
B	60	40	22	0,0528
C	60	40	28	0,0672
I (1)	30	22	23	0,0152
K	72	20	48	0,0691
L	80	41	36	0,1181
O	60	40	18	0,0432
P	41	110	30	0,1353
Q	60	40	35	0,0840
QA	60	40	37	0,0864
S	73	40	24	0,0701
T (3)	39	30	24	0,0281
W	40	30	31	0,0372
Z	59	40	45	0,1062
P8	41	41	36	0,0605

X Bolsa

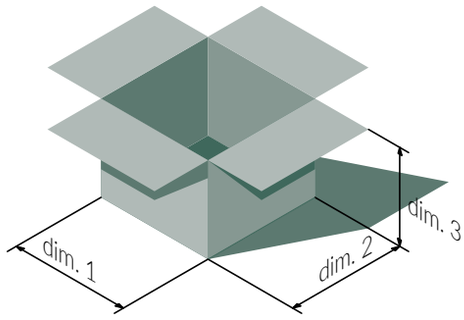

7.
Conformidad de los productos

La norma de referencia para los dispositivos de desagüe de los aparatos sanitarios es la UNI EN 274, junto con el grupo de normas para los sistemas de desagüe por gravedad en el interior de edificios UNI EN 12056.
Para facilitar la localización de los productos que cumplen la norma y para poder comparar entre ellos las distintas características de funcionamiento, hemos adoptado la simbología que se indica en la leyenda (page 282).

En cuanto a la estanqueidad hidráulica de los productos, las normas exigen una altura mínima de 50 mm para todos los tipos de sifones, independientemente de su área de aplicación.

En cuanto al caudal de agua, las normas especifican los procedimientos de prueba y la cantidad de agua que el dispositivo debe ser capaz de descargar


Todos los detalles sobre los requisitos de flujo de agua se enumeran en la tabla a continuación.
OMP S.p.A. dispone de sus propias instalaciones de ensayo con equipos específicamente calibrados.
Para los sifones de lavabo y bidé, las capacidades de agua se refieren siempre a la medida 1"¼ × ϕ32mm. La capacidad de agua de los sifones de 1" no se indica.
Las certificaciones indicadas en el presente documento pueden hacer referencia a productos de la misma familia con características y funciones equivalentes que no se ven reflejados en el presente catalogo.

Lavabo y bidé	columna de agua	norma de referencia		flujo mínimo de agua	cierre hidrául. min.
Solo desagüe	120 mm	EN274	A	36 l/min	
Desagüe y sifón	120 mm		B	30 l/min	50 mm
Solo sifón	120 mm		C	36 l/min	50 mm
Rebosadero	30 mm		D	15 l/min	
Fregadero					
Solo desagüe	120 mm	EN274	E	42 l/min	
Desagüe y sifón	120 mm		F	36 l/min	50 mm
Solo sifón	120 mm		G	42 l/min	50 mm
Rebosadero	30 mm		H	15 l/min	
Plato de ducha					
Desagüe y sifón (orificio ϕ50÷60 mm)	120 mm	EN274	I	24 l/min	50 mm
Desagüe y sifón (orificio ϕ90 mm)	15 mm		J	24 l/min	50 mm
Pavimento					
Sumidero sifónico de suelo sin entrada adicional	20 mm	EN1253	K	24 l/min	50 mm
Sumidero sifónico (DN 40)	20 mm		L	36 l/min	50 mm
Sumidero sifónico (DN 50)	20 mm		M	48 l/min	50 mm
Bañera					
Solo desagüe	300 mm	EN274	N	60 l/min	
Desagüe y sifón	300 mm		O	48 l/min	50 mm
Solo sifón	300 mm		P	51 l/min	50 mm
Rebosadero	60 mm		Q	36 l/min	


A Solo desagüe
0,6 l/s - 36 l/min




B Desagüe y sifón
0,5 l/s - 30 l/min




C Solo sifón
0,6 l/s - 36 l/min




D Rebosadero
0,25 l/s - 15 l/min




E Solo desagüe
0,7 l/s - 42 l/min




F Desagüe y sifón
0,6 l/s - 36 l/min




G Solo sifón
0,7 l/s - 42 l/min




H Rebosadero
0,25 l/s - 15 l/min




I Desagüe y sifón (orificio ø50÷60 mm)
0,4 l/s - 24 l/min

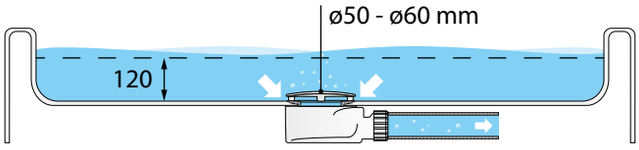


J Desagüe y sifón (orificio ø90 mm)
0,4 l/s - 24 l/min

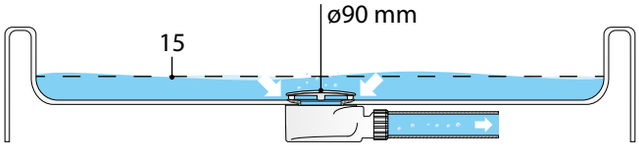


K Sumidero sifónico de suelo sin entrada adicional
0,4 l/s - 24 l/min

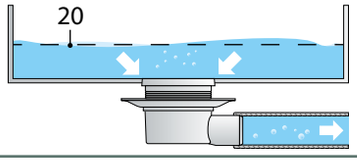


L Sumidero sifónico (DN 40)
0,6 l/s - 36 l/min

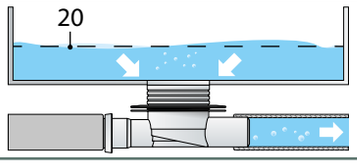


M Sumidero sifónico (DN 50)
0,8 l/s - 48 l/min

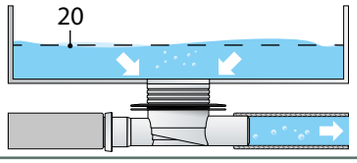


N Solo desagüe
1,0 l/s - 60 l/min




O Desagüe y sifón
0,8 l/s - 48 l/min



P Solo sifón
0,85 l/s - 51 l/min



Q Rebosadero
0,6 l/s - 36 l/min



8.
Eco-eficiencia en la producción de sifones

Università Cattolica del Sacro cuore

Investigación sobre la ecoeficiencia de la producción de Halley Evo en comparación con los sifones tradicionales de fundición a presión
*** Fabricado a partir de tubos de latón sin fundición**


Indicador MI-MIP
Comparación entre el sifón de tubo de latón "Halley Evo" y el sifón "Europa" de fundición a presión

Intensidad de material por servicio (MIPS)
MIPS es un indicador originario del Instituto Wuppertal en Alemania y utilizado en varios países europeos por parte de entidades públicas y empresas. El indicador es innovador y experimental, y proporciona una medida del impacto directo e indirecto que una sola unidad de un producto o servicio tiene en el medio ambiente a lo largo de su ciclo de vida. De hecho, el MIPS identifica de forma clara y sucinta los materiales utilizados o desechados para producir una unidad de producto o servicio. El indicador está relacionado con el uso de materiales en los procesos de producción, tal y como exige la Global Reporting Initiative. El MIPS se deriva de la relación entre los recursos utilizados (calculada en kilogramos o toneladas) y la cantidad del producto final. Cuanto mayor sea el valor MIPS, mayor será la cantidad de material incorporado al producto desde la extracción de las materias primas hasta la etapa final de producción (la llamada "mochila ecológica" del producto).
Los siguientes tipos de recursos primarios se incluyen en el cálculo de MIPS:
- material abiótico;
- material biótico;
- agua;
- transferencias de tierras (material de desecho creado durante la extracción de materias primas);
- aire (utilizado en los procesos de extracción y producción).

Análisis MIP
El cálculo del indicador MI-MIP se realizó para dos productos: el sifón "Europa" y el sifón "Halley Evo".
El índice MI (Intensidad del Material) está relacionado con el peso en kilogramos del tipo de material utilizado en la producción, mientras que el índice MIP (Intensidad del Material por Producto) está relacionado con el peso del tipo de material utilizado por unidad de producto.


Para cada uno de los productos, el análisis se llevó a cabo en relación con:
- proceso de producción (análisis básicos por separado, análisis del proceso de producción, subdivisión en subprocesos, cálculo de IM para cada fase del proceso y para el proceso total);
- peso experimental (peso de laboratorio de los componentes que constituyen el producto terminado y cálculo del IM para cada componente y para el peso total del producto);
- consumo de energía (cálculo del consumo de energía en las fases de producción de los componentes que constituyen los productos terminados y cálculo del consumo total y del índice MI-MIP relativo).

Representaciones gráficas
Sifón "Halley Evo" (Kg)
Distribución porcentual y peso relativo (Kg) entre los residuos de producción del Sifón Halley Evo y el peso del propio producto. El gráfico muestra el peso de los residuos resultantes del proceso de producción del sifón Halley Evo en relación con el peso del producto terminado; Los residuos representan el 16% del peso del producto, ligeramente inferior al residuo del sifón Europa.
Sifón "Europa" (Kg)
Distribución porcentual y peso relativo (Kg) entre los residuos de producción del Sifón Europa y el peso del propio producto. El gráfico muestra el peso de los residuos resultantes del proceso de producción del sifón Europa en relación con el peso del producto terminado; Los residuos representan el 18% del peso del producto.

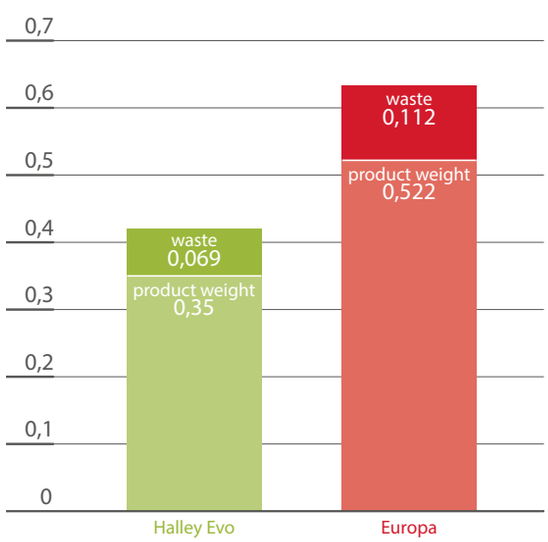


Intensidad del material del proceso
Comparación entre los índices de Intensidad de Material de proceso de los productos "Halley Evo" y "Europa".
Del gráfico se puede deducir que el proceso de producción del sifón Europa implica una carga de intensidad de material (expresada en Kg) muy superior en

comparación con el proceso de producción del Halley Evo. Esta comparación debe verse en el contexto de un equilibrio del proceso de producción, considerando el "peso agregado" que conlleva cada fase de trabajo del material. El procesamiento Europa es más articulado que el proceso de sifón Halley Evo, y cada fase adicional en el proceso conlleva una carga en términos de intensidad del material. Es esencial considerar esta representación gráfica no como una comparación entre productos y sus materiales, sino exclusivamente entre procesos de producción.

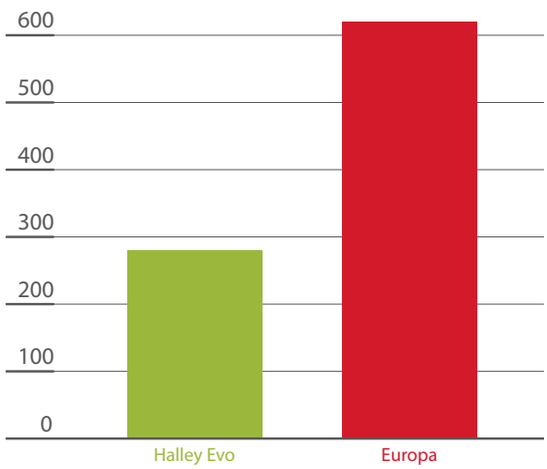


Peso experimental e IM

experimental entre los sifones "Halley Evo" y "Europa" El gráfico representa la carga real de la Intensidad del material relacionada con el producto terminado; el mayor peso del sifón Europa da como resultado una mayor carga de intensidad de material, mientras que el sifón Halley Evo más liviano tiene una carga de IM más baja. El gráfico muestra la comparación entre pesos e IM relacionados con los productos terminados en relación con los materiales utilizados, cuyo peso real se verificó en el laboratorio utilizando un procedimiento experimental de peso.

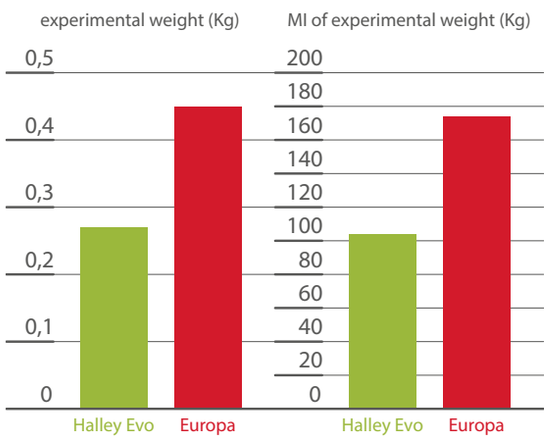

Consumo de energía

Índices entre los sifones "Halley Evo" y "Europa".
El gráfico muestra la comparación entre el consumo de energía relacionado con la producción de los dos sifones y los niveles de intensidad de material relacionados. El gasto energético para la producción del sifón Europa es mucho mayor en comparación con el utilizado para el sifón Halley Evo; en consecuencia, el peso de IM relacionado con el consumo de energía es mayor para el sifón Europa.

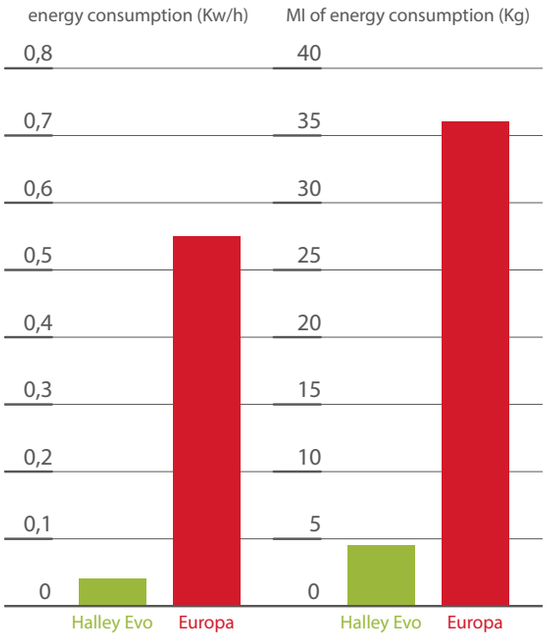

Ecoeficiencia

Las series de sifones 26, 28, 510, 700, 710, 711, 713, al estar fabricadas con tubo de latón, también se adhieren a las mismas características que el Halley Evo. Por lo tanto, en comparación con otros sifones del mercado, se producen a través de un proceso de producción con un menor impacto ambiental.

9.
Sumario

ARTICLE	PACKAGING	PAGE	CAT.	EAN BAR-CODE	CH.
17.223.5	1×box / 30 (C)	58	01	8019952000350	01
19.124.5.H	1×box / 30 (C)	64	17	8019952134215	01
19.200.5	1×box / 30 (B)	49	01	8019952000541	01
19.200.5.1	1×box / 30 (B)	49	01	8019952000558	01
19.200.6	1×box / 30 (B)	108	01	8019952000572	02
19.200.6.1	1×box / 30 (B)	108	01	8019952000589	02
19.211.5	1×box / 30 (B)	48	01	8019952000015	01
19.212.6	1×box / 30 (B)	108	01	8019952000671	02
19.215.5	1×box / 30 (B)	48	01	8019952000077	01
19.411.5	1×box / 30 (B)	48	01	8019952000787	01
19.422.5	1×box / 30 (C)	48	01	8019952000046	01
19.422.6	1×box / 30 (C)	108	01	8019952000893	02
19.426.5	1×box / 30 (C)	48	01	8019952000107	01
19.452.5	1×box / 30 (C)	48	01	8019952000954	01
19.700.6	1×box / 30 (B)	49	01	8019952000992	01
19.912.6	1×box / 30 (B)	49	01	8019952001012	01
20.421.5	1×box / 30 (C)	51	01	8019952091495	01
20.710.5	1×box / 30 (B)	51	01	8019952001098	01
20.711.5	1×box / 30 (B)	50	01	8019952001104	01
20.714.5	1×box / 30 (B)	51	01	8019952001111	01
20.911.5	1×box / 30 (B)	50	01	8019952001159	01
20.918.5	1×box / 30 (C)	50	01	8019952001173	01
20.941.5	1×box / 30 (B)	51	01	8019952001180	01
22.223.5	1×box / 30 (C)	58	01	8019952001395	01
24.223.5	1×box / 30 (C)	58	01	8019952001791	01
25.335.4.K	1×box / 10 (O)	60	02	8019952116358	01
25.495.4.K	1×box / 10 (O)	60	02	8019952126968	01
25.711.5	1×box / 30 (C)	47	02	8019952001982	01
25.911.5	1×box / 30 (C)	47	02	8019952184289	01
26.423.5	1×box / 30 (C)	47	02	8019952027777	01
26.511.5	1×box / 30 (B)	47	02	8019952002453	01
26.515.5	1×box / 30 (B)	47	02	8019952002477	01
26.711.5	1×box / 30 (B)	46	02	8019952000022	01
26.715.5	1×box / 30 (B)	46	02	8019952000053	01
26.791.5	1×box / 20 (D)	54	02	8019952101439	01
26.911.5	1×box / 30 (C)	46	02	8019952002767	01
26.922.5	1×box / 30 (C)	46	02	8019952002828	01
26.924.5.H	1×box / 15 (W)	64	17	8019952153971	01
26.926.5	1×box / 30 (C)	46	02	8019952002972	01
26.952.5	1×box / 30 (C)	46	02	8019952003023	01
28.711.5	1×box / 30 (B)	52	02	8019952003245	01
28.715.5	1×box / 30 (B)	52	02	8019952003276	01
29.020.5	1×box / 15 (I)	44	04	8019952003443	01
29.110.5	1×box / 15 (I)	44	04	8019952003559	01
29.120.5	1×box / 15 (I)	44	04	8019952003573	01
29.140.5	1×box / 15 (I)	44	04	8019952003597	01
30.120.5	1×box / 15 (I)	45	04	8019952003696	01
30.140.5	1×box / 15 (I)	45	04	8019952003702	01
34.610.5	5×box / 150 (B)	42	04	8019952000084	01

ARTICLE	PACKAGING	PAGE	CAT.	EAN BAR-CODE	CH.
34.615.5	10×box / 50 (T)	98	04	8019952004020	02
34.615.6	10×box / 50 (T)	98	04	8019952004037	02
34.620.5	5×box / 150 (B)	42	04	8019952004068	01
34.625.5	10×box / 50 (T)	98	04	8019952004099	02
34.625.6	10×box / 50 (T)	98	04	8019952004105	02
34.630.5	5×box / 150 (B)	42	04	8019952004129	01
34.635.5	10×box / 50 (T)	98	04	8019952004136	02
34.635.6	10×box / 50 (T)	98	04	8019952004167	02
34.640.5	5×box / 150 (B)	42	04	8019952004181	01
34.645.5	10×box / 50 (T)	98	04	8019952004198	02
34.645.6	10×box / 50 (T)	98	04	8019952004204	02
47.100.0	1×bag / 10 (X)	24	08	8019952004488	DS
50.210.5.0	10×bag	248	08	8019952004655	07
51.250.5.0	10×bag	248	08	8019952004730	07
51.250.6.0	10×bag	248	08	8019952004761	07
52.005.5	10×bag	248	08	8019952004778	07
52.006.5	10×bag	248	08	8019952004785	07
52.006.6	10×bag	248	08	8019952004792	07
52.417.5	10×bag	248	08	8019952173283	07
52.517.5	10×bag	248	08	8019952004815	07
55.165.5	10×box / 50 (T)	129	15	8019952005058	03
55.165.6	10×box / 50 (T)	129	15	8019952005089	03
55.660.5	10×box / 50 (T)	42	04	8019952005171	01
55.665.5	10×box / 50 (T)	129	15	8019952005188	03
55.665.6	10×box / 50 (T)	129	15	8019952005195	03
58.065.5	2×box / 30 (T)	128	15	8019952005263	03
61.065.5	1×box / 15 (T)	128	15	8019952005447	03
61.067.5	1×box / 15 (T)	128	15	8019952005577	03
62.305.5	2×box / 30 (T)	216	15	8019952005614	05
62.405.5	2×box / 30 (T)	216	15	8019952005621	05
62.605.5	1×box / 15 (T)	216	15	8019952178660	05
62.905.5	1×box / 16 (B)	216	15	8019952005706	05
65.200.6	1×box / 15 (T)	216	15	8019952169385	05
65.300.6	1×box / 15 (T)	216	15	8019952005720	05
65.400.6	1×box / 15 (T)	216	15	8019952005768	05
65.900.6	1×box / 16 (B)	216	15	8019952005874	05
77.400.9	10×bag	267	08	8019952006116	07
77.400.9.S	10×bag	267	08	8019952181141	07
77.401.9.S	10×bag	267	08	8019952182780	07
77.408.9	10×bag	266	08	8019952189505	07
77.410.9	10×bag	267	08	8019952170114	07
77.420.9	10×bag	267	08	8019952170121	07
77.428.9	10×bag	266	08	8019952189512	07
78.000.4	10×bag	240	08	8019952006277	07
78.000.5	10×bag	240	08	8019952006284	07
78.000.6	10×bag	240	08	8019952006291	07
78.004.5	10×bag	240	08	8019952006314	07
78.190.4	10×bag	240	08	8019952006321	07
78.190.5	10×bag	240	08	8019952006338	07

ARTICLE	PACKAGING	PAGE	CAT.	EAN BAR-CODE	CH.
78.250.4	10×bag	240	08	8019952006420	07
78.250.5	10×bag	240	08	8019952006437	07
78.250.5.H	10×bag	240	17	8019952155869	07
78.254.5	10×bag	240	08	8019952006499	07
78.300.4	10×bag	240	08	8019952006505	07
78.300.5	10×bag	240	08	8019952006598	07
78.300.5.H	10×bag	240	17	8019952183916	07
78.300.6	10×bag	240	08	8019952006697	07
78.304.5	10×bag	240	08	8019952006710	07
79.200.4	5×bag / 50 (B)	241	08	8019952006949	07
79.200.5	5×bag / 50 (B)	241	08	8019952006956	07
79.204.5	5×bag / 50 (B)	241	08	8019952006963	07
79.320.5	1×bag / 50 (D)	242	08	8019952007007	07
79.330.5	1×bag / 60 (L)	242	08	8019952007021	07
79.360.5	5×bag / 50 (C)	241	08	8019952007120	07
79.364.5	5×bag / 50 (C)	241	08	8019952007229	07
79.410.5	5×bag / 50 (C)	241	08	8019952007359	07
79.490.5	1×bag / 40 (D)	242	08	8019952007403	07
79.490.6	1×bag / 50 (L)	242	08	8019952007410	07
79.560.5	1×bag / 60 (L)	242	08	8019952126548	07
79.700.5	1×bag / 25 (D)	242	08	8019952007434	07
80.200.4	10×bag	244	08	8019952102528	07
80.200.5	10×bag	244	08	8019952094861	07
80.250.4	10×bag	244	08	8019952007625	07
80.250.5	10×bag	244	08	8019952000114	07
80.300.4	10×bag	244	08	8019952007687	07
80.300.5	10×bag	244	08	8019952007694	07
80.304.5	10×bag	244	08	8019952007724	07
81.250.5	10×bag	241	08	8019952007793	07
81.254.5	10×bag	241	08	8019952007809	07
85.250.5	10×bag	241	08	8019952007977	07
85.254.5	10×bag	241	08	8019952007984	07
85.300.5	10×bag	241	08	8019952008004	07
85.304.5	10×bag	241	08	8019952008011	07
86.196.5	10×bag	244	08	8019952008127	07
86.256.5	10×bag	244	08	8019952008240	07
86.302.5.H	**10×bag**	**64**	**17**	**8019952189529**	**01**
86.306.5	10×bag	244	08	8019952008295	07
88.405.5.0	5×box / 60 (B)	141	02	8019952008554	04
88.405.6.0	3×box / 36 (B)	141	02	8019952008578	04
88.409.6.0	1×bag / 15 (T)	141	02	8019952008615	04
90.504.5.1	**1×box / 30 (B)**	**56**	**01**	**8019952032924**	**01**
92.300.4	10×bag	246	08	8019952008851	07
92.300.5	10×bag	246	08	8019952008875	07
92.304.5	10×bag	246	08	8019952008899	07
97.087.5	10×bag	245	08	8019952008981	07
97.205.5	10×bag	245	08	8019952009025	07
98.820.5	1×box / 30 (C)	141	15	8019952102771	04
98.820.6	1×box / 30 (C)	141	15	8019952009155	04

ARTICLE	PACKAGING	PAGE	CAT.	EAN BAR-CODE	CH.
019.701.5	1×box / 20 (M)	54	01	8019952200118	01
019.711.5	1×box / 20 (M)	54	01	8019952200125	01
020.701.5	1×box / 20 (M)	54	01	8019952009339	01
100.130.4	10×bag	246	08	8019952009360	07
100.130.5	10×bag	246	08	8019952009377	07
100.134.5	10×bag	246	08	8019952009391	07
101.170.4.0	10×bag	247	08	8019952009445	07
101.170.5.0	10×bag	247	08	8019952009469	07
101.170.6.0	10×bag	247	08	8019952009490	07
101.175.5.0	10×bag	247	08	8019952009582	07
101.175.6.0	10×bag	247	08	8019952009605	07
102.160.4	10×bag	247	08	8019952009629	07
102.160.5	10×bag	247	08	8019952009636	07
102.160.6	10×bag	247	08	8019952009643	07
102.164.5	10×bag	247	08	8019952009650	07
102.165.5	10×bag	247	08	8019952009674	07
102.165.6	10×bag	247	08	8019952009681	07
102.480.5	10×bag	247	08	8019952009698	07
109.450.5	6×bag	235	11	8019952009797	06
111.260.4	10×bag	235	08	8019952009865	06
114.000.5	10×bag	255	08	8019952009926	07
114.000.5.0	10×bag	255	08	8019952009933	07
114.000.6	10×bag	255	08	8019952009940	07
114.000.6.0	10×bag	255	08	8019952009957	07
114.001.5	10×bag	255	08	8019952009964	07
114.001.5.0	10×bag	255	08	8019952009971	07
114.001.6	10×bag	255	08	8019952009988	07
114.001.6.0	10×bag	255	08	8019952009995	07
114.590.5.0	10×bag	255	08	8019952010007	07
114.590.6.0	10×bag	255	08	8019952010014	07
115.200.5	10×bag	259	08	8019952174259	07
115.210.5	10×bag	259	08	8019952010021	07
115.220.5	10×bag	259	08	8019952010052	07
115.220.6	10×bag	259	08	8019952010069	07
115.310.5	10×bag	259	08	8019952010151	07
115.320.5	10×bag	259	08	8019952010267	07
115.320.6	10×bag	259	08	8019952010373	07
115.340.5	10×bag	259	08	8019952010625	07
115.350.5	10×bag	259	08	8019952010649	07
115.350.6	10×bag	259	08	8019952010656	07
115.390.5	10×bag	259	08	8019952150727	07
115.400.5	10×bag	259	10	8019952174976	07
118.210.2	100×bag	258	08	8019952010694	07
118.310.2	100×bag	258	08	8019952010717	07
118.310.3	100×bag	258	08	8019952010724	07
118.320.2	100×bag	258	08	8019952010748	07
118.320.3	100×bag	258	08	8019952010755	07
118.330.2	100×bag	258	08	8019952010762	07
118.330.3	100×bag	258	08	8019952010779	07

ARTICLE	PACKAGING	PAGE	CAT.	EAN BAR-CODE	CH.
118.340.2	100×bag	258	08	8019952010786	07
118.360.2	100×bag	258	08	8019952010809	07
118.360.3	100×bag	258	08	8019952010816	07
119.310.0	10×bag	262	08	8019952011103	07
119.410.0	10×bag	262	10	8019952011134	07
119.510.0	10×bag	262	08	8019952011158	07
119.511.0	10×bag	262	08	8019952174266	07
119.512.0	10×bag	262	08	8019952115214	07
119.522.0	10×bag	262	10	8019952100005	07
119.522.0.B	10×bag	262	10	8019952133454	07
119.523.0	10×bag	262	10	8019952189536	07
119.525.0	10×bag	262	10	8019952100012	07
119.527.0	10×bag	262	10	8019952188034	07
119.610.0	10×bag	266	08	8019952011226	07
119.612.0	10×bag	266	08	8019952185873	07
119.616.0	10×bag	266	08	8019952143682	07
119.617.0	10×bag	266	08	8019952180816	07
119.618.0	10×bag	266	08	8019952180823	07
119.619.0	10×bag	266	08	8019952180830	07
119.713.5	5×bag	252	08	8019952095424	07
119.910.0	10×bag	262	10	8019952100029	07
120.111.5	10×bag	253	08	8019952011332	07
120.112.0	10×bag	253	08	8019952011349	07
120.112.6	10×bag	253	08	8019952011356	07
120.113.6	10×bag	263	08	8019952011387	07
120.120.5	10×bag	253	08	8019952011424	07
120.120.7	10×bag	253	08	8019952011448	07
120.170.5	10×bag	253	08	8019952011486	07
120.170.6	10×bag	253	08	8019952011493	07
120.170.7	10×bag	253	08	8019952011509	07
120.360.5	5×bag	252	08	8019952011523	07
120.811.5	10×bag	253	08	8019952095516	07
120.820.5	10×bag	253	08	8019952095479	07
121.020.0	10×bag	253	08	8019952011554	07
121.099.0	10×bag	253	08	8019952011592	07
121.490.0	10×bag	253	08	8019952011653	07
122.000.0	10×bag	273	08	8019952121772	07
122.300.0	10×bag	273	08	8019952011660	07
122.550.0	10×bag	273	08	8019952011707	07
122.750.0	10×bag	273	08	8019952011714	07
123.321.5	10×bag	256	10	8019952011790	07
123.420.0	10×bag	256	10	8019952100036	07
123.421.0	10×bag	256	10	8019952189543	07
123.502.0	10×bag	256	10	8019952189550	07
123.504.0	10×bag	257	10	8019952143712	07
123.505.0	10×bag	257	10	8019952143729	07
123.523.0	10×bag	256	10	8019952100210	07
123.524.0	10×bag	257	10	8019952122076	07
123.525.0	10×bag	257	10	8019952143736	07

ARTICLE	PACKAGING	PAGE	CAT.	EAN BAR-CODE	CH.
123.526.0	10×bag	257	10	8019952143743	07
123.527.0	10×bag	257	10	8019952143750	07
123.621.0	10×bag	256	10	8019952151076	07
124.320.4	10×bag	254	10	8019952121109	07
124.330.5	10×bag	254	10	8019952011912	07
124.330.6	10×bag	254	10	8019952011929	07
124.331.5	10×bag	254	10	8019952116099	07
125.200.4	10×bag	254	10	8019952011950	07
125.200.5	10×bag	254	10	8019952011967	07
125.200.6	10×bag	254	10	8019952011974	07
125.230.5	10×bag	254	10	8019952012001	07
125.230.6	10×bag	254	10	8019952012018	07
125.730.5	10×bag	254	10	8019952168173	07
126.013.5.H	1×box / 15 (B)	65	17	8019952148618	01
128.223.5	1×box / 30 (C)	56	01	8019952012087	01
132.405.6	1×bag / 10 (I)	94	05	8019952177687	02
132.505.6	1×bag / 15 (I)	94	05	8019952142241	02
132.605.6	1×bag / 10 (I)	94	05	8019952142258	02
133.305.6	1×bag / 10 (I)	93	05	8019952154466	02
133.405.6	1×bag / 10 (I)	93	05	8019952097626	02
133.455.6	1×bag / 10 (I)	93	05	8019952154732	02
133.505.6	1×bag / 15 (I)	92	05	8019952012193	02
133.535.6	1×bag / 15 (I)	92	05	8019952122083	02
133.555.6	1×bag / 15 (I)	92	05	8019952113753	02
133.605.6	1×bag / 10 (I)	92	05	8019952012216	02
133.635.6	1×bag / 10 (I)	92	05	8019952148861	02
133.705.6	1×bag / 10 (I)	93	05	8019952091020	02
137.007.0	10×bag	264	10	8019952181097	07
137.009.0	10×bag	264	10	8019952181721	07
137.013.0	10×bag	267	10	8019952182711	07
137.013.1	10×bag	267	10	8019952196930	07
137.014.0	10×bag	264	10	8019952184876	07
137.022.0	10×bag	261	10	8019952189567	07
137.023.0	10×bag	264	10	8019952191645	07
137.027.0	5×bag	252	08	8019952148908	07
137.029.0	10×bag	264	10	8019952197951	07
137.031.5	1×bag / 30 (C)	229	11	8019952114866	06
137.031.6	1×bag / 30 (C)	229	11	8019952114521	06
137.032.5	1×box / 5 (T)	229	11	8019952115108	06
137.033.5	1×box / 5 (T)	229	11	8019952114897	06
137.036.0	5×bag	252	08	8019952130262	07
137.037.0	5×bag	252	08	8019952130279	07
137.039.0	10×bag	263	08	8019952130293	07
137.043.0	10×bag	263	08	8019952100432	07
137.044.0	10×bag	263	08	8019952126579	07
137.047.0	10×bag	263	10	8019952121574	07
137.047.1	10×bag	263	08	8019952121581	07
137.049.0	5×bag	252	08	8019952143767	07
137.050.2	10×bag	273	10	8019952098722	07

ARTICLE	PACKAGING	PAGE	CAT.	EAN BAR-CODE	CH.
137.051.0	10×bag	263	10	8019952179179	07
137.052.0	10×bag	263	08	8019952174297	07
137.053.0	5×bag	252	08	8019952174303	07
137.055.2	10×bag	273	10	8019952098746	07
137.056.0	10×bag	263	10	8019952199412	07
137.058.7	10×bag	273	10	8019952200682	07
137.058.9	10×bag	273	10	8019952200699	07
137.061.0	10×bag	263	08	8019952099606	07
137.063.0	10×bag	263	08	8019952099620	07
137.070.0	10×bag	261	08	8019952099637	07
137.070.9	10×bag	261	08	8019952121741	07
137.071.0	10×bag	261	08	8019952099644	07
137.072.0	10×bag	261	08	8019952100081	07
137.074.0	10×bag	268	08	8019952100227	07
137.075.0	10×bag	268	10	8019952100234	07
137.078.0	10×bag	268	10	8019952100265	07
137.079.0	10×bag	261	08	8019952166711	07
137.081.0	10×bag	254	10	8019952100111	07
137.082.0	10×bag	254	10	8019952100128	07
137.086.0	10×bag	255	08	8019952100142	07
137.087.0	10×bag	255	08	8019952100159	07
137.088.0	10×bag	255	08	8019952100166	07
137.090.0	10×bag	254	10	8019952100173	07
137.097.1	5×bag	252	08	8019952193724	07
137.098.1	5×bag	252	08	8019952193731	07
137.136.0	**1×bag / 10 (X)**	**25**	**08**	**8019952169545**	**DS**
137.250.2	10×bag	273	10	8019952103297	07
137.255.2	10×bag	273	10	8019952103303	07
137.350.3	10×bag	273	10	8019952114736	07
137.355.3	10×bag	273	10	8019952114743	07
137.358.3	10×bag	273	10	8019952114750	07
139.436.6	**8×bag / 80 (C)**	**99**	**08**	**8019952116297**	**02**
139.456.6	**8×bag / 80 (C)**	**99**	**08**	**8019952099675**	**02**
139.466.6	**8×bag / 80 (C)**	**99**	**08**	**8019952114842**	**02**
140.416.6	**5×box / 50 (Q)**	**99**	**15**	**8019952114217**	**02**
140.436.6	**5×box / 50 (Q)**	**99**	**15**	**8019952099224**	**02**
140.456.6	**5×box / 40 (A)**	**99**	**15**	**8019952096537**	**02**
140.466.6	**5×box / 40 (A)**	**99**	**15**	**8019952098265**	**02**
147.345.5	**1×box / 15 (I)**	**11**	**12**	**8019952174518**	**DS**
147.355.5	**1×box / 15 (I)**	**10**	**12**	**8019952106748**	**DS**
147.545.5	**1×box / 15 (I)**	**11**	**12**	**8019952156187**	**DS**
147.550.5	**1×box / 15 (I)**	**13**	**12**	**8019952122830**	**DS**
147.555.5	**1×box / 15 (I)**	**10**	**12**	**8019952106762**	**DS**
147.745.5	**1×box / 15 (I)**	**11**	**12**	**8019952166872**	**DS**
147.750.5	**1×box / 15 (I)**	**13**	**12**	**8019952114613**	**DS**
147.755.5	**1×box / 15 (I)**	**10**	**12**	**8019952106786**	**DS**
147.945.5	**1×box / 15 (I)**	**11**	**12**	**8019952183343**	**DS**
147.950.5	**1×box / 15 (I)**	**13**	**12**	**8019952109718**	**DS**
147.955.5	**1×box / 15 (I)**	**10**	**12**	**8019952108575**	**DS**

ARTICLE	PACKAGING	PAGE	CAT.	EAN BAR-CODE	CH.
149.405.6.4	1×box / 30 (T)	109	01	8019952091570	02
149.505.6.4	1×box / 30 (B)	109	01	8019952091594	02
155.620.0	1×bag / 36 (P8)	270	10	8019952013275	07
155.628.0	1×bag / 30 (L)	270	10	8019952110936	07
156.620.0	1×bag / 36 (P8)	270	10	8019952013299	07
156.625.0	1×bag / 36 (Z)	270	10	8019952090863	07
159.250.4	10×box / 80 (B)	238	08	8019952013343	07
159.250.5	10×box / 80 (B)	238	08	8019952013350	07
177.300.9	10×bag	268	08	8019952013657	07
177.501.0	1×bag / 5 (I)	268	08	8019952013718	07
177.521.0	1×bag / 5 (B)	268	08	8019952013732	07
177.601.0	10×bag	268	08	8019952193717	07
178.307.6	10×bag	271	08	8019952115481	07
180.680.5	1×bag / 70 (L)	243	08	8019952013824	07
187.250.5	10×bag	245	08	8019952013862	07
187.259.5	5×box / 50 (C)	238	08	8019952013879	07
187.300.5	10×bag	245	08	8019952013886	07
214.654.6	1×bag / 30 (A)	107	10	8019952188706	02
217.100.6	1×bag / 50 (QA)	69	03	8019952032399	01
217.144.6	1×bag / 50 (QA)	69	03	8019952032405	01
217.200.5	1×bag / 50 (QA)	69	03	8019952014159	01
217.244.5	1×bag / 50 (QA)	69	03	8019952014173	01
217.344.5	1×bag / 50 (QA)	68	03	8019952032511	01
217.400.5	1×bag / 50 (QA)	68	03	8019952014227	01
217.444.5	1×bag / 50 (QA)	68	03	8019952014265	01
218.210.5	1×box / 30 (C)	71	03	8019952102122	01
218.214.5	1×box / 30 (C)	71	03	8019952184296	01
218.244.5	1×box / 30 (C)	71	03	8019952014388	01
218.410.5	1×box / 30 (C)	70	03	8019952014401	01
218.414.5	1×box / 30 (C)	70	03	8019952014425	01
218.444.5	1×box / 30 (C)	70	03	8019952014494	01
218.944.5	1×box / 30 (Q)	70	03	8019952014524	01
222.444.5	1×bag / 30 (A)	74	03	8019952014531	01
222.854.6	1×bag / 30 (A)	74	03	8019952014579	01
226.444.5	1×bag / 30 (A)	74	03	8019952014739	01
226.454.6	1×bag / 30 (Q)	104	03	8019952014753	02
226.708.8	1×bag / 30 (Q)	104	03	8019952098319	02
226.747.8	1×bag / 25 (Q)	104	03	8019952101200	02
226.754.6	1×bag / 30 (Q)	104	03	8019952014869	02
226.854.6	1×bag / 30 (A)	74	03	8019952014913	01
227.708.8	1×bag / 15 (C)	106	03	8019952098371	02
227.754.6	1×bag / 15 (C)	106	03	8019952014968	02
228.254.6	1×bag / 15 (Q)	105	03	8019952014982	02
228.654.6	1×bag / 15 (Q)	105	03	8019952185231	02
232.530.6	1×bag / 30 (T)	95	05	8019952015095	02
232.535.6	10×bag / 60 (T)	97	05	8019952015118	02
232.540.6	1×bag / 30 (T)	95	05	8019952015149	02
232.545.6	10×bag / 60 (T)	97	05	8019952015156	02
232.833.6	1×bag / 30 (W)	95	05	8019952015200	02

ARTICLE	PACKAGING	PAGE	CAT.	EAN BAR-CODE	CH.
232.840.6	1×bag / 30 (W)	95	05	8019952015217	02
234.540.6	1×bag / 30 (T)	96	05	8019952015231	02
234.610.5	10×bag / 100 (T)	43	05	8019952015262	01
234.620.5	10×bag / 100 (T)	43	05	8019952015323	01
234.625.5	10×bag / 60 (T)	97	05	8019952015347	02
234.625.6	10×bag / 60 (T)	97	05	8019952015361	02
234.630.5	10×bag / 100 (T)	43	05	8019952015385	01
234.635.5	10×bag / 60 (T)	97	05	8019952015408	02
234.635.6	10×bag / 60 (T)	97	05	8019952015422	02
234.640.5	10×bag / 100 (T)	43	05	8019952015439	01
234.640.6	1×bag / 30 (B)	96	05	8019952015446	02
234.641.6	1×bag / 30 (B)	96	05	8019952015477	02
245.016.6	1×bag / 30 (W)	128	06	8019952015606	03
245.096.6	1×bag / 30 (W)	128	06	8019952104119	03
247.301.0	10×bag	273	10	8019952192949	07
247.304.0	1×bag / 15 (I)	24	10	8019952015613	DS
247.354.0	1×bag / 15 (I)	24	10	8019952143057	DS
247.604.0	1×bag / 15 (I)	24	10	8019952094328	DS
250.211.5	10×bag	249	10	8019952015644	07
250.211.6	10×bag	249	10	8019952015651	07
250.213.5	10×bag	249	10	8019952015668	07
250.213.6	10×bag	249	10	8019952015682	07
250.218.5	10×bag	249	10	8019952015705	07
250.218.6	10×bag	249	10	8019952015729	07
250.311.6	10×bag	249	10	8019952015750	07
250.313.6	10×bag	249	10	8019952015781	07
250.318.6	10×bag	249	10	8019952015811	07
251.241.5	10×bag	249	10	8019952015842	07
251.241.6	10×bag	249	10	8019952015859	07
251.253.5	10×bag	249	10	8019952015866	07
251.253.6	10×bag	249	10	8019952015880	07
251.341.5	10×bag	249	10	8019952015903	07
251.341.6	10×bag	249	10	8019952015910	07
251.353.6	10×bag	249	10	8019952015941	07
252.005.5	10×bag	248	10	8019952015965	07
252.005.6	10×bag	248	10	8019952015989	07
252.006.5	10×bag	248	10	8019952016009	07
252.006.6	10×bag	248	10	8019952016016	07
252.905.6	10×bag	248	10	8019952174341	07
254.016.6	1×bag / 30 (B)	126	06	8019952016054	03
254.019.8	1×bag / 30 (C)	126	06	8019952016061	03
254.066.6	1×bag / 30 (B)	126	06	8019952016085	03
254.069.8	1×bag / 30 (C)	126	06	8019952016092	03
255.665.6	1×bag / 60 (W)	129	06	8019952016160	03
255.670.5	1×bag / 30 (W)	129	06	8019952121949	03
256.016.6	1×bag / 30 (B)	127	06	8019952016221	03
256.019.8	1×bag / 30 (C)	127	06	8019952016245	03
256.066.6	1×bag / 30 (B)	127	06	8019952016269	03
256.069.8	1×bag / 30 (C)	127	06	8019952016276	03

ARTICLE	PACKAGING	PAGE	CAT.	EAN BAR-CODE	CH.
257.066.6	1×bag / 30 (B)	125	06	8019952016344	03
257.069.8	1×bag / 30 (C)	125	06	8019952016368	03
259.041.6	1×bag / 10 (P)	271	10	8019952148120	07
259.434.5	1×bag / 10 (P)	271	10	8019952189574	07
261.066.6	1×bag / 30 (B)	124	06	8019952016467	03
262.277.6	1×bag / 10 (B)	220	13	8019952016535	05
263.201.8	1×box / 10 (Q)	217	13	8019952126630	05
265.201.8	1×box / 10 (B)	217	13	8019952126685	05
266.226.6	1×box / 4 (B)	220	13	8019952099705	05
266.236.6	1×box	220	13	8019952099729	05
266.246.6	1×box	220	13	8019952099743	05
266.277.8	1×bag / 10 (Q)	220	13	8019952016757	05
267.201.8	1×box / 10 (B)	217	13	8019952143774	05
271.303.6	1×bag / 30 (B)	217	13	8019952016870	05
271.403.6	1×bag / 30 (A)	217	13	8019952016887	05
274.002.8	1×bag / 10 (B)	219	13	8019952016979	05
274.003.8	1×bag / 10 (B)	218	13	8019952016986	05
275.002.8	1×bag / 10 (C)	219	13	8019952151168	05
275.003.8	1×bag / 10 (C)	218	13	8019952017044	05
276.273.8	1×bag / 10 (Q)	221	13	8019952017068	05
276.973.8	1×bag / 10 (Q)	221	13	8019952017082	05
278.155.6	10×bag	263	10	8019952017129	07
278.250.5	10×bag	240	10	8019952174358	07
278.300.6	10×bag	240	10	8019952149721	07
279.490.5	1×bag / 50 (L)	243	10	8019952017167	07
279.509.6	1×bag / 25 (L)	243	10	8019952029795	07
286.206.5	10×bag	244	10	8019952017600	07
286.206.6	10×bag	244	10	8019952017617	07
287.257.5	10×bag	245	10	8019952017662	07
287.257.6	10×bag	245	10	8019952017679	07
289.820.6	1×bag / 30 (C)	140	09	8019952032139	04
290.000.8	1×bag / 30 (B)	142	03	8019952017716	04
290.007.6	1×bag / 30 (B)	142	03	8019952017723	04
290.400.8	1×bag / 30 (B)	142	03	8019952017754	04
290.407.6	1×bag / 30 (B)	142	03	8019952017778	04
292.155.5	5×bag	246	10	8019952183862	07
292.455.5	5×bag	246	10	8019952189208	07
293.000.8	1×bag / 30 (W)	143	03	8019952017815	04
293.007.6	1×bag / 30 (W)	143	03	8019952017839	04
293.400.8	1×bag / 30 (W)	143	03	8019952017853	04
293.407.6	1×bag / 30 (W)	143	03	8019952017877	04
293.900.8	1×bag / 15 (T)	143	03	8019952017914	04
293.907.6	1×bag / 15 (T)	143	03	8019952017921	04
295.160.6	1×box / 10 (Q)	136	09	8019952095332	04
295.360.6	1×box / 10 (Q)	136	09	8019952132174	04
295.620.6	1×box / 10 (Q)	136	09	8019952119229	04
295.660.6	1×box / 10 (Q)	136	09	8019952096148	04
295.670.6	1×box / 10 (Q)	136	09	8019952096179	04
297.116.6	10×bag	245	10	8019952174525	07

ARTICLE	PACKAGING	PAGE	CAT.	EAN BAR-CODE	CH.
297.176.6	10×bag	245	10	8019952121789	07
297.219.5	10×bag	245	10	8019952174372	07
298.820.6	1×bag / 30 (C)	140	09	8019952017983	04
301.161.8	1×box / 10 (Q)	137	09	8019952033396	04
312.601.8	1×box / 10 (C)	140	09	8019952096346	04
317.711.5	1×box / 30 (B)	57	01	8019952151311	01
322.711.5	1×box / 30 (B)	57	01	8019952018874	01
322.924.5.H	1×box / 30 (C)	65	17	8019952134222	01
324.711.5	1×box / 30 (B)	57	01	8019952019161	01
324.924.5.H	1×box / 30 (C)	65	17	8019952134239	01
361.066.6	1×box / 15 (T)	128	15	8019952019857	03
361.069.6	1×box / 15 (T)	128	15	8019952019871	03
385.600.5.S	10×bag	241	16	8019952173771	07
390.223.5	1×box / 30 (C)	56	01	8019952095325	01
399.360.6	1×box / 10 (K)	134	15	8019952019918	04
399.370.6	1×box / 10 (K)	134	15	8019952020013	04
419.129.5	1×box / 30 (C)	53	01	8019952020037	01
419.200.5	1×box / 30 (B)	53	01	8019952020136	01
419.700.6	1×box / 30 (B)	53	01	8019952020181	01
461.096.6	1×bag / 30 (B)	124	06	8019952020235	03
485.309.6	1×bag / 30 (Q)	239	10	8019952169699	07
485.903.5	1×bag / 30 (T)	239	10	8019952020297	07
485.903.6	1×bag / 30 (T)	239	10	8019952020303	07
485.905.5	1×bag / 30 (T)	239	10	8019952032092	07
485.905.6	1×bag / 30 (T)	239	10	8019952032108	07
485.906.5	1×bag / 30 (T)	239	10	8019952020310	07
485.906.6	1×bag / 30 (T)	239	10	8019952020327	07
485.993.6	1×bag / 30 (T)	239	10	8019952091174	07
485.993.8	1×bag / 30 (T)	239	10	8019952090955	07
491.061.8	1×box / 10 (Q)	137	09	8019952151175	04
510.135.5.K	1×box / 10 (O)	32	12	8019952148052	DS
510.165.5.K	1×box / 10 (O)	32	12	8019952150161	DS
517.423.5	1×box / 30 (C)	59	01	8019952020471	01
519.200.5	1×box / 30 (B)	52	01	8019952020587	01
519.200.5.1	1×box / 30 (B)	52	01	8019952020594	01
519.211.5	1×box / 30 (B)	52	01	8019952020624	01
519.215.5	1×box / 30 (B)	52	01	8019952020631	01
522.423.5	1×box / 30 (C)	56	01	8019952020730	01
529.160.5	1×box / 15 (T)	41	04	8019952020884	01
542.710.5	1×box / 15 (I)	15	12	8019952121161	DS
542.742.5	1×box / 15 (I)	15	12	8019952127200	DS
555.060.5	1×box / 15 (I)	40	04	8019952021362	01
555.061.5	1×box / 15 (I)	40	04	8019952021379	01
555.067.5	1×box / 15 (I)	40	04	8019952096612	01
555.160.5	1×box / 15 (I)	40	04	8019952021386	01
555.161.5	1×box / 15 (I)	40	04	8019952021393	01
575.511.8	1×box / 4 (B)	198	14	8019952123004	05
575.611.8	1×box	198	14	8019952123783	05
585.903.5	1×bag / 30 (T)	239	10	8019952143828	07

ARTICLE	PACKAGING	PAGE	CAT.	EAN BAR-CODE	CH.
585.903.6	1×bag / 30 (T)	239	10	8019952143835	07
585.906.5	1×bag / 30 (T)	239	10	8019952143842	07
585.906.6	1×bag / 30 (T)	239	10	8019952143859	07
595.160.6	1×box / 10 (S)	135	15	8019952133768	04
595.170.6	1×box / 10 (S)	135	15	8019952139944	04
595.180.6	1×box / 5 (B)	135	15	8019952174389	04
619.912.6	1×box / 30 (C)	53	01	8019952021713	01
661.066.6	1×bag / 30 (B)	123	06	8019952173351	03
661.096.6	1×bag / 30 (B)	123	06	8019952173368	03
700.135.5.K	1×box / 10 (O)	26	12	8019952097251	DS
700.165.5.K	1×box / 10 (O)	26	12	8019952098258	DS
700.165.6.K	1×box / 10 (O)	26	12	8019952102900	DS
710.135.5.K	1×box / 10 (O)	27	12	8019952103013	DS
710.165.5.K	1×box / 10 (O)	27	12	8019952104966	DS
710.165.6.K	1×box / 10 (O)	27	12	8019952110479	DS
710.934.5.H	1×box / 10 (O)	62	17	8019952134871	01
710.934.6.B	1×box / 10 (O)	66	03	8019952174396	01
710.934.6.H	1×box / 10 (O)	62	17	8019952143002	01
710.939.6.H	1×box / 10 (O)	62	17	8019952143019	01
711.215.5.K	1×box / 8 (B)	33	12	8019952110646	DS
713.135.5.K	1×box / 10 (O)	30	12	8019952113555	DS
810.135.5.K	1×box / 10 (O)	28	12	8019952113395	DS
810.165.5.K	1×box / 10 (O)	28	12	8019952120553	DS
810.165.6.K	1×box / 10 (O)	28	12	8019952122397	DS
811.215.5.K	1×box / 8 (B)	33	12	8019952120713	DS
830.180.5	1×box / 15 (I)	45	04	8019952130705	01
891.160.6.K	1×box / 8 (A)	139	15	8019952121208	04
911.611.5	1×box / 8 (B)	49	01	8019952200880	01
912.324.5	1×box / 30 (C)	61	16	8019952189581	01
912.334.5	1×box / 10 (O)	61	16	8019952189598	01
913.324.5.K	1×box / 10 (T)	31	12	8019952167800	DS
913.334.5.K	1×box / 10 (O)	31	12	8019952174532	DS
913.334.5.X	1×box / 10 (O)	31	12	8019952195728	DS
913.334.5.XD	1×box / 10 (O)	31	12	8019952196169	DS
913.334.5.Y2	1×box / 10 (O)	31	12	8019952196176	DS
914.939.6.B	1×box / 10 (O)	66	03	8019952198224	01
914.939.6.H	1×box / 10 (O)	63	17	8019952197487	01
915.324.5	1×box / 30 (C)	61	16	8019952181172	01
915.334.5	1×box / 10 (O)	61	16	8019952183183	01
916.215.5.K	1×box / 8 (B)	33	12	8019952143262	DS
916.324.5.K	1×box / 10 (T)	29	12	8019952128733	DS
916.334.5.K	1×box / 10 (O)	29	12	8019952131283	DS
916.334.5.X	1×box / 10 (O)	29	12	8019952183190	DS
916.334.5.XD	1×box / 10 (O)	29	12	8019952183206	DS
916.334.5.Y2	1×box / 10 (O)	29	12	8019952171807	DS
916.924.5.B	1×box / 30 (C)	66	03	8019952196138	01
916.924.5.H	1×box / 30 (C)	63	17	8019952196145	01
916.934.6.B	1×box / 10 (O)	66	03	8019952199429	01
916.934.6.H	1×box / 10 (O)	63	17	8019952199436	01

ARTICLE	PACKAGING	PAGE	CAT.	EAN BAR-CODE	CH.
922.423.5	1×box / 30 (C)	59	01	8019952113265	01
924.423.5	1×box / 30 (C)	59	01	8019952113272	01
942.203.8	1×box	187	14	8019952191980	05
942.206.8	1×box	186	14	8019952186474	05
942.303.8	1×box	187	14	8019952190372	05
942.306.8	1×box	186	14	8019952186535	05
942.503.8	1×box	187	14	8019952198408	05
942.506.8	1×box	186	14	8019952186573	05
942.703.8	1×box	187	14	8019952193403	05
942.706.8	1×box	186	14	8019952186627	05
942.803.8	1×box	187	14	8019952199795	05
942.806.8	1×box	186	14	8019952186689	05
942.903.8	1×box	187	14	8019952192000	05
942.906.8	1×box	186	14	8019952186733	05
943.203.8	1×box	184	14	8019952189420	05
943.204.8.C	1×box	181	14	8019952170183	05
943.206.8	1×box	180	14	8019952169934	05
943.273.8	1×box	185	14	8019952191126	05
943.274.8.C	1×box	183	14	8019952200132	05
943.276.8	1×box	182	14	8019952191133	05
943.303.8	1×box	184	14	8019952189628	05
943.304.8.C	1×box	181	14	8019952170244	05
943.306.8	1×box	180	14	8019952169705	05
943.373.8	1×box	185	14	8019952191362	05
943.374.8.C	1×box	183	14	8019952200149	05
943.376.8	1×box	182	14	8019952191140	05
943.503.8	1×box	184	14	8019952189437	05
943.504.8.C	1×box	181	14	8019952170305	05
943.506.8	1×box	180	14	8019952169910	05
943.573.8	1×box	185	14	8019952200156	05
943.574.8.C	1×box	183	14	8019952200163	05
943.576.8	1×box	182	14	8019952200170	05
943.703.8	1×box	184	14	8019952189444	05
943.704.8.C	1×box	181	14	8019952170367	05
943.706.8	1×box	180	14	8019952169682	05
943.773.8	1×box	185	14	8019952191379	05
943.774.8.C	1×box	183	14	8019952200187	05
943.776.8	1×box	182	14	8019952191157	05
943.803.8	1×box	184	14	8019952189451	05
943.804.8.C	1×box	181	14	8019952170428	05
943.806.8	1×box	180	14	8019952169941	05
943.873.8	1×box	185	14	8019952191164	05
943.874.8.C	1×box	183	14	8019952200194	05
943.876.8	1×box	182	14	8019952191171	05
943.903.8	1×box	184	14	8019952189468	05
943.904.8.C	1×box	181	14	8019952170480	05
943.906.8	1×box	180	14	8019952169712	05
943.973.8	1×box	185	14	8019952191188	05
943.974.8.C	1×box	183	14	8019952200200	05

ARTICLE	PACKAGING	PAGE	CAT.	EAN BAR-CODE	CH.
943.976.8	1×box	182	14	8019952191195	05
952.101.8	1×box	160	14	8019952171678	05
952.105.8	1×box	168	14	8019952196787	05
952.201.8	1×box	160	14	8019952180045	05
952.205.8	1×box	168	14	8019952200217	05
952.301.8	1×box	160	14	8019952180052	05
952.305.8	1×box	168	14	8019952199764	05
952.701.8	1×box	160	14	8019952186771	05
952.705.8	1×box	168	14	8019952200897	05
952.801.8	1×box	160	14	8019952186788	05
952.805.8	1×box	168	14	8019952199771	05
952.901.8	1×box	160	14	8019952180069	05
952.905.8	1×box	168	14	8019952200224	05
953.101.8	1×box	154	14	8019952149820	05
953.105.8	1×box	166	14	8019952192109	05
953.171.8	1×box	156	14	8019952200231	05
953.175.8	1×box	167	14	8019952200248	05
953.201.8	1×box	154	14	8019952149998	05
953.201.8.05	1×box	158	14	8019952185897	05
953.205.8	1×box	166	14	8019952197463	05
953.271.8	1×box	156	14	8019952200255	05
953.275.8	1×box	167	14	8019952200262	05
953.301.8	1×box	154	14	8019952151946	05
953.301.8.05	1×box	158	14	8019952193748	05
953.305.8	1×box	166	14	8019952194059	05
953.371.8	1×box	156	14	8019952200279	05
953.375.8	1×box	167	14	8019952200286	05
953.701.8	1×box	154	14	8019952183381	05
953.705.8	1×box	166	14	8019952199443	05
953.771.8	1×box	156	14	8019952200293	05
953.775.8	1×box	167	14	8019952200903	05
953.801.8	1×box	154	14	8019952183404	05
953.801.8.05	1×box	158	14	8019952185903	05
953.805.8	1×box	166	14	8019952193519	05
953.871.8	1×box	156	14	8019952200309	05
953.875.8	1×box	167	14	8019952200316	05
953.901.8	1×box	154	14	8019952150673	05
953.901.8.05	1×box	158	14	8019952176345	05
953.905.8	1×box	166	14	8019952176208	05
953.971.8	1×box	156	14	8019952200323	05
953.975.8	1×box	167	14	8019952200330	05
963.106.8	1×box	178	14	8019952144931	05
963.106.8.C	1×box	178	14	8019952168074	05
971.101.8	1×box / 4 (B)	179	14	8019952134338	05
971.104.8.C	1×box / 4 (B)	179	14	8019952168968	05
972.101.8	1×box	147	14	8019952130934	05
973.101.8	1×box	146	14	8019952132204	05
973.201.8	1×box	146	14	8019952131061	05
973.401.8	1×box	146	14	8019952131085	05

ARTICLE	PACKAGING	PAGE	CAT.	EAN BAR-CODE	CH.
973.801.8	1×box	146	14	8019952142838	05
973.901.8	1×box	146	14	8019952139074	05
975.101.8	1×box	192	14	8019952185354	05
975.102.8	1×box	192	14	8019952188768	05
979.141.0	1×bag	265	08	8019952133553	07
979.142.0	1×bag	265	08	8019952133287	07
979.300.0	1×bag	265	08	8019952134444	07
979.500.0	1×bag	265	08	8019952134451	07
979.810.0	1×bag	265	08	8019952133485	07
979.811.0	1×bag	265	08	8019952138985	07
979.821.0	1×bag	264	08	8019952196459	07
979.850.0	1×bag	265	08	8019952133508	07
979.907.0	10×bag	265	14	8019952176871	07
982.401.8	1×box	151	14	8019952186450	05
983.201.8	1×box	148	14	8019952183435	05
983.271.8	1×box	150	14	8019952191201	05
983.401.8	1×box	148	14	8019952183442	05
983.471.8	1×box	150	10	8019952191232	05
987.000.0	1×bag	148	08	8019952183459	05
987.001.0	1×bag	148	10	8019952191676	05
987.004.0	1×bag	148	10	8019952186009	05
987.200.0	1×bag	264	03	8019952183466	07
0217.211.6	1×bag / 30 (L)	73	12	8019952190204	01
0916.415.5.K	1×box / 20 (M)	34	03	8019952200347	DS
1650.500.5	1×box / 16 (Q)	83	03	8019952189635	01
1650.503.5	1×box / 16 (Q)	83	03	8019952193175	01
1650.506.5	1×box / 16 (Q)	83	03	8019952189642	01
1652.500.5	1×box / 10 (A)	89	03	8019952189659	01
1657.500.5	1×box / 16 (Q)	85	03	8019952193755	01
1657.506.5	1×box / 16 (Q)	85	03	8019952193762	01
1750.501.6	1×box / 10 (A)	100	03	8019952199450	02
1752.501.6	1×box / 10 (Q)	101	03	8019952199467	02
1910.100.5	1×bag / 30 (Q)	80	03	8019952153735	01
1910.111.5	1×bag / 30 (C)	80	03	8019952153322	01
1910.130.5	1×bag / 30 (C)	80	03	8019952153742	01
1950.500.5	1×bag / 30 (Q)	81	03	8019952153452	01
1950.508.5	1×bag / 15 (B)	81	03	8019952153841	01
1950.511.5	1×bag / 15 (B)	81	03	8019952153858	01
1950.600.5	1×bag / 30 (Q)	81	03	8019952153469	01
1950.608.5	1×bag / 15 (B)	81	03	8019952153865	01
1950.611.5	1×bag / 15 (B)	81	03	8019952153872	01
2011.454.6	1×box / 10 (A)	102	03	8019952022437	02
2012.454.6	1×box / 10 (Q)	103	10	8019952022468	02
2070.100.0	1×box	238	10	8019952122212	07
2070.100.6	1×box	238	10	8019952122229	07
2070.100.9	1×box	238	10	8019952122236	07
2100.322.5	10×bag	246	10	8019952022482	07
2100.322.6	10×bag	246	10	8019952022499	07
2102.480.5	10×bag	247	10	8019952022505	07

ARTICLE	PACKAGING	PAGE	CAT.	EAN BAR-CODE	CH.
2102.480.6	10×bag	247	10	8019952022512	07
2102.485.6	10×bag	247	10	8019952022529	07
2103.302.6	10×bag	246	10	8019952116747	07
2103.322.6	10×bag	246	10	8019952022543	07
2104.322.5	10×bag	246	10	8019952022550	07
2104.322.6	10×bag	246	11	8019952022567	07
2107.112.8	1×bag / 30 (Q)	226	11	8019952109664	06
2107.192.8	1×bag / 30 (Q)	226	11	8019952111476	06
2108.180.5	1×bag / 30 (T)	235	11	8019952022666	06
2108.600.4	1×bag / 10 (T)	235	11	8019952142265	06
2108.700.6	1×box / 10 (A)	234	11	8019952200705	06
2110.110.6	1×bag / 30 (W)	235	10	8019952022680	06
2111.100.4	10×bag	269	10	8019952022741	07
2111.103.5	10×bag	269	10	8019952193779	07
2111.105.4	10×bag	269	10	8019952193786	07
2111.106.4	10×bag	269	10	8019952122243	07
2111.106.6	10×bag	269	10	8019952033365	07
2111.107.4	10×bag	269	10	8019952193793	07
2111.108.6	10×bag	269	10	8019952022765	07
2111.109.4	10×bag	269	10	8019952193809	07
2111.110.4	10×bag	273	10	8019952192956	07
2111.116.4	10×bag	269	10	8019952193816	07
2111.260.4	10×bag	235	10	8019952122250	06
2111.300.4	10×bag	269	11	8019952143880	07
2112.110.8	1×bag / 30 (Q)	224	11	8019952022789	06
2112.150.8	1×bag / 30 (Q)	224	11	8019952022802	06
2112.350.8	1×bag / 30 (Q)	224	11	8019952114460	06
2113.110.6	1×bag / 30 (W)	235	10	8019952101583	06
2114.002.4	10×bag	255	10	8019952022857	07
2114.002.5	10×bag	255	10	8019952022864	07
2114.002.6	10×bag	255	10	8019952022871	07
2114.013.4	10×bag	268	10	8019952028972	07
2114.504.6	10×bag	255	10	8019952100272	07
2115.110.5	10×bag	258	10	8019952022932	07
2115.110.6	10×bag	258	10	8019952022949	07
2115.110.8	10×bag	258	10	8019952115757	07
2115.114.2	100×bag	258	10	8019952022956	07
2115.114.3	100×bag	258	10	8019952022963	07
2115.119.1	100×bag	258	03	8019952023014	07
2122.054.6	1×bag / 15 (Q)	88	03	8019952180779	01
2126.054.5	1×bag / 15 (B)	87	03	8019952030258	01
2126.054.6	1×bag / 15 (B)	87	03	8019952023052	01
2126.554.6	1×bag / 15 (B)	87	10	8019952124940	01
2130.130.6	10×bag	272	10	8019952023090	07
2130.430.6	1×bag / 10 (W)	272	10	8019952023120	07
2130.530.6	1×bag / 10 (W)	272	06	8019952091143	07
2142.400.6	1×bag / 60 (B)	129	06	8019952023144	03
2152.451.6	1×bag / 30 (Q)	129	10	8019952092218	03
2159.050.5	10×bag	238	10	8019952176352	07

ARTICLE	PACKAGING	PAGE	CAT.	EAN BAR-CODE	CH.
2159.050.6	10×bag	238	10	8019952176369	07
2159.250.5	10×bag	238	10	8019952115764	07
2159.250.6	10×bag	238	10	8019952115771	07
2178.307.6	10×bag	271	10	8019952115788	07
2188.250.8	10×bag	263	11	8019952023410	07
2207.512.6	1×bag / 30 (Q)	227	03	8019952193823	06
2322.241.6	1×box / 16 (Q)	79	03	8019952183237	01
2322.244.5	1×bag / 30 (C)	76	03	8019952193830	01
2322.244.6	1×bag / 30 (C)	76	11	8019952023434	01
2350.073.4	1×bag / 10	231	11	8019952183473	06
2355.105.4	1×bag	232	11	8019952183480	06
2355.999.0	1×bag	232	11	8019952183497	06
2370.162.4	1×bag / 30 (W)	230	11	8019952139449	06
2370.185.4	1×bag / 30 (W)	230	11	8019952139432	06
2370.273.4	1×bag / 15 (W)	230	11	8019952122045	06
2380.110.3	1×bag / 24	231	11	8019952174549	06
2380.115.3	1×bag / 16	231	11	8019952183503	06
2380.120.3	1×bag / 24	231	11	8019952174556	06
2389.330.2	1×bag	232	11	8019952174563	06
2389.330.3	1×bag	232	11	8019952174570	06
2389.335.2	1×bag	232	11	8019952183510	06
2389.335.3	1×bag	232	11	8019952183527	06
2389.400.3	30×box	232	11	8019952174587	06
2389.400.4	30×box	232	11	8019952174594	06
2389.450.1	10×bag	233	11	8019952183534	06
2389.450.2	10×bag	233	11	8019952183541	06
2389.450.3	10×bag	233	11	8019952183558	06
2389.450.4	10×bag	233	11	8019952183565	06
2389.450.5	10×bag	233	11	8019952183572	06
2389.500.2	25×box	233	11	8019952174600	06
2389.500.3	25×box	233	11	8019952174617	06
2389.600.2	25×box	233	11	8019952174624	06
2389.600.3	25×box	233	11	8019952174631	06
2389.700.3	48×box	232	03	8019952174648	06
2390.241.6	1×box / 16 (Q)	79	03	8019952183244	01
2390.244.5	1×bag / 30 (C)	77	03	8019952193847	01
2390.244.6	1×bag / 30 (C)	77	03	8019952115184	01
2390.344.6	1×bag / 30 (C)	77	10	8019952143903	01
2414.234.6	1×bag / 30 (B)	107	10	8019952034638	02
2414.334.6	1×bag / 30 (B)	107	13	8019952102269	02
2465.602.8	1×box / 4 (B)	193	03	8019952193854	05
2517.400.5	1×bag / 50 (QA)	72	03	8019952023458	01
2517.444.5	1×bag / 50 (QA)	72	05	8019952023465	01
2529.000.5	1×bag / 60 (Q)	41	13	8019952023472	01
2552.401.8	1×box / 16 (B)	211	13	8019952179186	05
2552.451.8	1×box / 16 (B)	211	13	8019952179711	05
2552.461.8	1×box / 16 (B)	211	13	8019952179728	05
2555.401.8	1×box / 16 (B)	210	13	8019952179193	05
2555.406.8	1×box / 16 (B)	212	13	8019952183619	05

ARTICLE	PACKAGING	PAGE	CAT.	EAN BAR-CODE	CH.
2555.451.8	1×box / 16 (B)	210	13	8019952179735	05
2555.456.8	1×box / 16 (B)	212	13	8019952183626	05
2555.461.8	1×box / 16 (B)	210	13	8019952179742	05
2555.466.8	1×box / 12 (B)	212	13	8019952183633	05
2562.201.8	1×box / 16 (B)	209	13	8019952168975	05
2562.251.8	1×box / 16 (B)	209	13	8019952168982	05
2562.401.8	1×box / 16 (B)	209	13	8019952150314	05
2562.451.8	1×box / 16 (B)	209	13	8019952168999	05
2562.901.8	1×box / 12 (B)	209	13	8019952169002	05
2562.951.8	1×box / 12 (B)	209	13	8019952169019	05
2565.201.8	1×box / 16 (B)	208	13	8019952169422	05
2565.206.8	1×box / 16 (B)	212	13	8019952183671	05
2565.251.8	1×box / 16 (B)	208	13	8019952169187	05
2565.401.8	1×box / 16 (B)	208	13	8019952154015	05
2565.406.8	1×box / 16 (B)	212	13	8019952183688	05
2565.451.8	1×box / 16 (B)	208	13	8019952168821	05
2565.901.8	1×box / 12 (B)	208	13	8019952168128	05
2565.906.8	1×box / 12 (B)	212	13	8019952183695	05
2565.951.8	1×box / 12 (B)	208	13	8019952170558	05
2652.491.8	1×box / 10 (C)	207	13	8019952179209	05
2652.495.8	1×box / 10 (C)	207	13	8019952179759	05
2652.496.8	1×box / 10 (C)	207	13	8019952179766	05
2652.591.8	1×box / 10 (C)	207	13	8019952183701	05
2652.595.8	1×box / 10 (C)	207	13	8019952183718	05
2652.596.8	1×box / 10 (C)	207	13	8019952183725	05
2655.491.8	1×box / 10 (C)	206	13	8019952179216	05
2655.495.8	1×box / 10 (C)	206	13	8019952179773	05
2655.496.8	1×box / 10 (C)	206	13	8019952179780	05
2655.591.8	1×box / 10 (C)	206	13	8019952183732	05
2655.595.8	1×box / 10 (C)	206	13	8019952183749	05
2655.596.8	1×box / 10 (C)	206	13	8019952183756	05
2662.291.8	1×box / 10 (C)	201	13	8019952172989	05
2662.295.8	1×box / 10 (C)	201	13	8019952174655	05
2662.391.8	1×box / 10 (C)	203	13	8019952183763	05
2662.491.8	1×box / 10 (C)	201	13	8019952172651	05
2662.492.8	1×box / 10 (C)	205	13	8019952174433	05
2662.495.8	1×box / 10 (C)	201	13	8019952174662	05
2662.591.8	1×box / 10 (C)	203	13	8019952183770	05
2662.592.8	1×box / 10 (C)	205	13	8019952186023	05
2662.691.8	1×box / 10 (C)	201	13	8019952173009	05
2662.692.8	1×box / 10 (C)	205	13	8019952189666	05
2662.695.8	1×box / 10 (C)	201	13	8019952174679	05
2662.791.8	1×box / 10 (C)	203	13	8019952183787	05
2662.792.8	1×box / 10 (C)	205	13	8019952189673	05
2665.291.8	1×box / 10 (C)	200	13	8019952167688	05
2665.295.8	1×box / 10 (C)	200	13	8019952169040	05
2665.391.8	1×box / 10 (C)	202	13	8019952183794	05
2665.491.8	1×box / 10 (C)	200	13	8019952167695	05
2665.492.8	1×box / 10 (C)	204	13	8019952174440	05

ARTICLE	PACKAGING	PAGE	CAT.	EAN BAR-CODE	CH.
2665.495.8	1×box / 10 (C)	200	13	8019952169064	05
2665.591.8	1×box / 10 (C)	202	13	8019952183800	05
2665.592.8	1×box / 10 (C)	204	13	8019952186030	05
2665.608.8	1×box / 10 (C)	194	13	8019952199474	05
2665.691.8	1×box / 10 (C)	200	13	8019952167701	05
2665.692.8	1×box / 10 (C)	204	13	8019952189680	05
2665.695.8	1×box / 10 (C)	200	13	8019952169095	05
2665.708.8	1×box / 10 (C)	195	13	8019952200354	05
2665.791.8	1×box / 10 (C)	202	13	8019952183817	05
2665.792.8	1×box / 10 (C)	204	13	8019952189697	05
2755.401.8	1×box / 10 (C)	196	13	8019952183824	05
2755.402.8	1×box / 10 (C)	196	13	8019952189703	05
2755.405.8	1×box / 10 (C)	196	13	8019952183831	05
2755.406.8	1×box / 10 (C)	196	13	8019952183848	05
2755.501.8	1×box / 10 (C)	197	13	8019952200712	05
2755.502.8	1×box / 10 (C)	197	13	8019952200729	05
2755.505.8	1×box / 10 (C)	197	13	8019952200736	05
2755.506.8	1×box / 10 (C)	197	13	8019952200743	05
2755.602.8	1×box / 10 (C)	196	13	8019952189802	05
2755.702.8	1×box / 10 (C)	197	09	8019952200750	05
2868.660.6	1×box / 15 (Q)	133	09	8019952109862	04
2868.960.6	1×box / 15 (Q)	133	09	8019952110530	04
2870.963.8	1×box / 10 (C)	133	03	8019952111483	04
2917.264.5	1×bag / 30 (Q)	73	05	8019952093772	01
2930.300.5	1×box / 8 (B)	25	07	8019952176994	DS
3022.151.3	10×box / 100 (C)	260	07	8019952023649	07
3022.201.3	10×box / 100 (C)	260	07	8019952023748	07
3022.251.3	10×box / 100 (A)	260	07	8019952023816	07
3022.301.3	5×box / 50 (A)	260	07	8019952023885	07
3024.201.3	10×box / 100 (C)	260	07	8019952024080	07
3024.251.3	10×box / 100 (A)	260	07	8019952024158	07
3024.301.3	10×box / 100 (A)	260	07	8019952024219	07
3026.121.3	10×box / 100 (C)	260	07	8019952024325	07
3026.201.3	10×box / 100 (C)	260	07	8019952024455	07
3026.251.3	10×box / 100 (Q)	260	07	8019952024523	07
3053.131.2	8×box / 120 (T)	251	07	8019952024653	07
3054.131.2	6×box / 90 (T)	251	07	8019952024677	07
3070.000.0	10×bag	261	07	8019952143927	07
3070.008.0	10×bag	261	07	8019952143934	07
3070.200.0	10×bag	261	07	8019952024691	07
3070.208.0	10×bag	261	07	8019952143941	07
3070.300.0	10×bag	261	07	8019952024714	07
3070.500.0	10×bag	261	07	8019952143958	07
3070.508.0	10×bag	261	07	8019952143965	07
3070.600.0	10×bag	261	07	8019952024738	07
3070.608.0	10×bag	261	03	8019952143972	07
3215.744.6	1×bag / 30 (C)	107	03	8019952146201	02
3215.804.6	1×bag / 60 (A)	107	03	8019952099545	02
3216.744.6	1×bag / 15 (Q)	107	03	8019952184364	02


ARTICLE	PACKAGING	PAGE	CAT.	EAN BAR-CODE	CH.
3290.000.8	1×bag / 30 (B)	142	03	8019952134307	04
3290.007.6	1×bag / 30 (B)	142	07	8019952134314	04
3320.131.2	1×box / 60 (I)	251	07	8019952025681	07
3320.132.2	1×box / 60 (I)	251	07	8019952025773	07
3320.142.2	1×box / 60 (I)	251	04	8019952025841	07
3530.310.5	1×box / 15 (I)	38	04	8019952143422	01
3530.320.5	1×box / 15 (I)	38	04	8019952150208	01
3530.360.5	1×box / 15 (I)	38	04	8019952141244	01
3530.370.5	1×box / 15 (I)	38	05	8019952150215	01
4230.360.5	1×box / 15 (I)	39	05	8019952168661	01
4830.360.5	1×box / 15 (I)	39	14	8019952166902	01
4943.203.8	1×box	189	14	8019952194202	05
4943.206.8	1×box	188	14	8019952194790	05
4943.273.8	1×box	191	14	8019952200767	05
4943.276.8	1×box	190	14	8019952199948	05
4943.303.8	1×box	189	14	8019952195261	05
4943.306.8	1×box	188	14	8019952200774	05
4943.373.8	1×box	191	14	8019952200781	05
4943.376.8	1×box	190	14	8019952200798	05
4943.503.8	1×box	189	14	8019952194219	05
4943.506.8	1×box	188	14	8019952194226	05
4943.573.8	1×box	191	14	8019952200804	05
4943.576.8	1×box	190	14	8019952200811	05
4943.703.8	1×box	189	14	8019952194233	05
4943.706.8	1×box	188	14	8019952193571	05
4943.773.8	1×box	191	14	8019952196589	05
4943.776.8	1×box	190	14	8019952200828	05
4943.803.8	1×box	189	14	8019952194769	05
4943.806.8	1×box	188	14	8019952194851	05
4943.873.8	1×box	191	14	8019952196596	05
4943.876.8	1×box	190	14	8019952200835	05
4943.903.8	1×box	189	14	8019952194844	05
4943.906.8	1×box	188	14	8019952193601	05
4943.973.8	1×box	191	14	8019952196602	05
4943.976.8	1×box	190	10	8019952200842	05
5130.130.6	1×bag / 40 (Q)	234	10	8019952031743	06
5130.430.6	1×bag / 20 (Q)	234	06	8019952031750	06
5258.076.6	1×bag / 20 (B)	112	06	8019952110158	03
5261.076.6	1×box / 16 (B)	112	06	8019952026473	03
5261.078.8	1×box / 12 (B)	112	06	8019952032764	03
5261.086.6	1×box / 16 (B)	112	06	8019952030418	03
5641.076.6	1×box / 16 (B)	113	06	8019952187068	03
5661.006.6	1×box / 16 (B)	113	06	8019952188096	03
5661.076.6	1×box / 16 (B)	113	06	8019952183855	03
5661.106.6	1×box / 16 (B)	113	14	8019952199481	03
5953.201.8.05	1×box	162	14	8019952186047	05
5953.205.8	1×box	170	14	8019952194868	05
5953.271.8.05	1×box	164	14	8019952191263	05
5953.275.8	1×box	171	14	8019952200361	05

ARTICLE	PACKAGING	PAGE	CAT.	EAN BAR-CODE	CH.
5953.301.8.05	1×box	162	14	8019952189819	05
5953.305.8	1×box	170	14	8019952193861	05
5953.371.8.05	1×box	164	14	8019952200378	05
5953.375.8	1×box	171	14	8019952200385	05
5953.401.8.05	1×box	162	14	8019952189826	05
5953.471.8.05	1×box	164	14	8019952200392	05
5953.801.8.05	1×box	162	14	8019952186054	05
5953.805.8	1×box	170	14	8019952191874	05
5953.871.8.05	1×box	164	14	8019952191270	05
5953.875.8	1×box	171	14	8019952200408	05
5953.901.8.05	1×box	162	14	8019952186061	05
5953.905.8	1×box	170	14	8019952194875	05
5953.971.8.05	1×box	164	14	8019952191287	05
5953.975.8	1×box	171	14	8019952200415	05
5962.203.8	1×box	176	14	8019952200422	05
5962.204.8	1×box	176	14	8019952200439	05
5962.403.8	1×box	176	14	8019952200910	05
5962.404.8	1×box	176	14	8019952200927	05
5962.503.8	1×box	176	14	8019952200446	05
5962.504.8	1×box	176	14	8019952200453	05
5962.803.8	1×box	176	14	8019952200460	05
5962.804.8	1×box	176	14	8019952200477	05
5963.203.8	1×box	172	14	8019952193878	05
5963.204.8	1×box	172	14	8019952193885	05
5963.273.8	1×box	174	14	8019952200484	05
5963.274.8	1×box	174	14	8019952200491	05
5963.403.8	1×box	172	14	8019952193892	05
5963.404.8	1×box	172	14	8019952193908	05
5963.473.8	1×box	174	14	8019952200507	05
5963.474.8	1×box	174	14	8019952200934	05
5963.503.8	1×box	172	14	8019952193915	05
5963.504.8	1×box	172	14	8019952193922	05
5963.573.8	1×box	174	14	8019952200514	05
5963.574.8	1×box	174	14	8019952200521	05
5963.803.8	1×box	172	14	8019952193939	05
5963.804.8	1×box	172	14	8019952193946	05
5963.873.8	1×box	174	14	8019952200538	05
5963.874.8	1×box	174	11	8019952200545	05
6060.000.0	1×bag / 10 (T)	228	11	8019952114965	06
6060.216.0	1×box / 10 (C)	228	11	8019952114989	06
6100.215.6	1×box / 10 (C)	228	11	8019952110349	06
6107.201.4	1×box / 10 (C)	225	11	8019952112145	06
6107.501.4	1×box / 10 (C)	225	10	8019952110325	06
6130.002.8	1×bag / 10 (T)	272	10	8019952121963	07
6135.002.8	1×bag / 10 (T)	272	06	8019952121970	07
6241.078.8	1×box / 12 (B)	115	11	8019952139371	03
6253.002.6	1×bag / 10 (T)	228	06	8019952110363	06
6261.076.6	1×box / 16 (B)	114	06	8019952132785	03
6261.078.8	1×box / 12 (B)	114	06	8019952132792	03

ARTICLE	PACKAGING	PAGE	CAT.	EAN BAR-CODE	CH.
6261.086.6	1×box / 16 (B)	115	03	8019952140377	03
6322.544.5	1×bag / 30 (C)	67	03	8019952143330	01
6324.544.5	1×bag / 30 (C)	67	06	8019952143347	01
6461.066.6	1×box / 16 (B)	122	06	8019952141046	03
6461.068.8	1×box / 12 (B)	122	06	8019952143217	03
6461.096.6	1×box / 16 (B)	122	06	8019952139678	03
6461.098.8	1×box / 12 (B)	122	06	8019952142852	03
6561.006.6	1×box / 16 (B)	117	06	8019952139685	03
6561.086.6	1×box / 16 (B)	116	06	8019952139692	03
6561.106.6	1×box / 16 (B)	117	06	8019952168401	03
6561.286.6	1×box / 16 (B)	116	06	8019952139715	03
6561.386.6	1×box / 16 (B)	116	06	8019952139722	03
6621.001.6	1×box / 16 (B)	119	06	8019952193977	03
6621.071.6	1×box / 16 (B)	119	06	8019952193984	03
6621.076.6	1×box / 16 (B)	118	06	8019952174495	03
6621.078.8	1×box / 12 (B)	118	06	8019952177663	03
6621.101.6	1×box / 16 (B)	119	06	8019952193991	03
6721.001.6	1×box / 16 (B)	121	06	8019952198170	03
6721.071.6	1×box / 16 (B)	120	06	8019952197814	03
6721.101.6	1×box / 16 (B)	121	14	8019952199498	03
6963.101.8	1×box	152	14	8019952152462	05
6963.105.8	1×box	169	14	8019952191881	05
6963.201.8	1×box	152	14	8019952152479	05
6963.205.8	1×box	169	14	8019952175089	05
6963.301.8	1×box	152	14	8019952148939	05
6963.305.8	1×box	169	14	8019952175096	05
6963.401.8	1×box	152	14	8019952152486	05
6963.901.8	1×box	152	14	8019952148946	05
6963.905.8	1×box	169	12	8019952175102	05
7114.423.5.K	1×box / 8 (B)	35	12	8019952129761	DS
7114.423.5.X	1×box / 8 (B)	35	12	8019952194608	DS
7114.423.5.XD	1×box / 8 (B)	35	12	8019952196183	DS
7114.423.5.Y2	1×box / 8 (B)	35	07	8019952194615	DS
7320.131.2.K	2×box / 20 (T)	250	07	8019952110547	07
7320.431.2.K	2×box / 20 (T)	250	07	8019952142975	07
7320.441.2.K	2×box / 20 (T)	250	07	8019952143989	07
7340.431.2.K	2×box / 20 (T)	250	12	8019952142982	07
7532.310.5	1×box / 15 (I)	17	12	8019952189710	DS
7532.310.5 US	1×box / 15 (I)	20	12	8019952199894	DS
7532.310.5.T	1×box / 15 (I)	17	12	8019952192161	DS
7532.310.5.T US	1×box / 15 (I)	20	12	8019952200552	DS
7532.310.5.T1	1×box / 15 (I)	17	12	8019952192963	DS
7532.310.5.T1 US	1×box / 15 (I)	20	12	8019952200569	DS
7532.310.5.T2	1×box / 15 (I)	17	12	8019952192857	DS
7532.310.5.T2 US	1×box / 15 (I)	20	12	8019952200576	DS
7532.310.5.X	1×box / 15 (I)	17	12	8019952189727	DS
7532.310.5.X US	1×box / 15 (I)	20	12	8019952200583	DS
7532.310.5.XD	1×box / 15 (I)	17	12	8019952189734	DS
7532.310.5.Y2	1×box / 15 (I)	17	12	8019952193083	DS

ARTICLE	PACKAGING	PAGE	CAT.	EAN BAR-CODE	CH.
7532.316.5	1×box / 16 (B)	23	12	8019952192901	DS
7533.370.5	1×box / 15 (T)	6	12	8019952143231	DS
7533.375.5	1×box / 15 (T)	6	12	8019952177434	DS
7542.710.5	1×box / 15 (I)	19	12	8019952191720	DS
7542.710.5 US	1×box / 15 (I)	21	12	8019952200590	DS
7542.710.5.T	1×box / 15 (I)	19	12	8019952194004	DS
7542.710.5.T US	1×box / 15 (I)	21	12	8019952200606	DS
7542.710.5.T1	1×box / 15 (I)	19	12	8019952194011	DS
7542.710.5.T1 US	1×box / 15 (I)	21	12	8019952200613	DS
7542.710.5.T2	1×box / 15 (I)	19	12	8019952194028	DS
7542.710.5.T2 US	1×box / 15 (I)	21	12	8019952200620	DS
7542.710.5.X	1×box / 15 (I)	19	12	8019952194035	DS
7542.710.5.X US	1×box / 15 (I)	21	12	8019952200637	DS
7542.710.5.XD	1×box / 15 (I)	19	12	8019952194042	DS
7542.710.5.Y2	1×box / 15 (I)	19	12	8019952199504	DS
7542.716.5	1×box / 16 (B)	23	08	8019952192369	DS
8120.378.5	1×bag / 10 (X)	39	08	8019952125565	01
8120.378.5.T	1×bag / 10 (X)	39	08	8019952126753	01
8120.378.5.T1	1×bag / 10 (X)	39	08	8019952196732	01
8120.378.5.T2	1×bag / 10 (X)	39	03	8019952199511	01
8222.854.6	1×bag / 30 (A)	75	03	8019952113722	01
8226.854.6	1×bag / 30 (A)	75	09	8019952113739	01
8295.660.6	1×box / 10 (Q)	138	09	8019952136691	04
8301.161.8	1×box / 10 (Q)	138	15	8019952146225	04
8334.060.6	1×box / 15 (T)	132	09	8019952132495	04
8491.061.8	1×box / 10 (Q)	138	12	8019952150819	04
8530.300.5	1×box / 15 (I)	7	12	8019952110134	DS
8530.310.5	1×box / 15 (I)	7	12	8019952104614	DS
8530.311.5	1×box / 15 (I)	12	12	8019952136752	DS
8530.320.5	1×box / 15 (I)	7	12	8019952111018	DS
8530.321.5	1×box / 15 (I)	12	12	8019952116501	DS
8530.360.5	1×box / 15 (I)	7	12	8019952104157	DS
8530.360.5 US	1×box / 15 (I)	20	12	8019952200644	DS
8530.360.5.X US	1×box / 15 (I)	20	12	8019952200651	DS
8530.361.5	1×box / 15 (I)	12	12	8019952147994	DS
8530.370.5	1×box / 15 (I)	7	12	8019952110851	DS
8530.371.5	1×box / 15 (I)	12	12	8019952110875	DS
8530.610.5	1×box / 15 (I)	9	12	8019952114361	DS
8530.660.5	1×box / 15 (I)	9	12	8019952115849	DS
8532.310.5	1×box / 15 (I)	14	12	8019952121185	DS
8532.312.5	1×box / 15 (I)	14	12	8019952126807	DS
8540.300.5	1×box / 15 (I)	8	12	8019952119816	DS
8540.310.5	1×box / 15 (I)	8	12	8019952119045	DS
8540.320.5	1×box / 15 (I)	8	12	8019952119984	DS
8540.360.5	1×box / 15 (I)	8	12	8019952116938	DS
8540.370.5	1×box / 15 (I)	8	12	8019952119991	DS
8542.310.5	1×box / 15 (I)	14	15	8019952121253	DS
8568.060.6	1×box / 15 (I)	132	15	8019952147451	04
8568.160.6	1×box / 20 (Q)	132	15	8019952109725	04

ARTICLE	PACKAGING	PAGE	CAT.	EAN BAR-CODE	CH.
8568.170.6	1×box / 20 (Q)	132	01	8019952110561	04
9919.215.5	1×box / 10 (W)	55	02	8019952093642	01
9926.711.5	1×box / 10 (W)	55	13	8019952093673	01
9977.411.9.S	1×box / 16 (B)	213	13	8019952200859	05
9977.412.9	1×box / 16 (B)	214	13	8019952200866	05
9977.491.9.S	1×box / 16 (B)	213	13	8019952195384	05
9977.492.9	1×box / 16 (B)	214	13	8019952194363	05
9977.591.9.S	1×box / 16 (B)	213	13	8019952195018	05
9977.592.9	1×box / 16 (B)	214	13	8019952194721	05
9977.612.9	1×box / 12 (B)	214	13	8019952200873	05
9977.618.9	1×box / 10 (C)	215	13	8019952198880	05
9977.692.9	1×box / 12 (B)	214	13	8019952194431	05
9977.698.9	1×box / 10 (C)	215	13	8019952197906	05
9977.792.9	1×box / 12 (B)	214	13	8019952195025	05
9977.798.9	1×box / 10 (C)	215	08	8019952195483	05
9978.350.5.K	10×bag	35	08	8019952196190	DS
9978.350.5.X	10×bag	35	08	8019952196206	DS
9978.350.5.XD	10×bag	35	08	8019952196213	DS
9978.350.5.Y2	10×bag	35	08	8019952196220	DS
9980.250.5.K	10×bag	35	08	8019952196237	DS
9980.250.5.X	10×bag	35	08	8019952196244	DS
9980.250.5.XD	10×bag	35	08	8019952196251	DS
9980.250.5.Y2	10×bag	35	08	8019952196268	DS

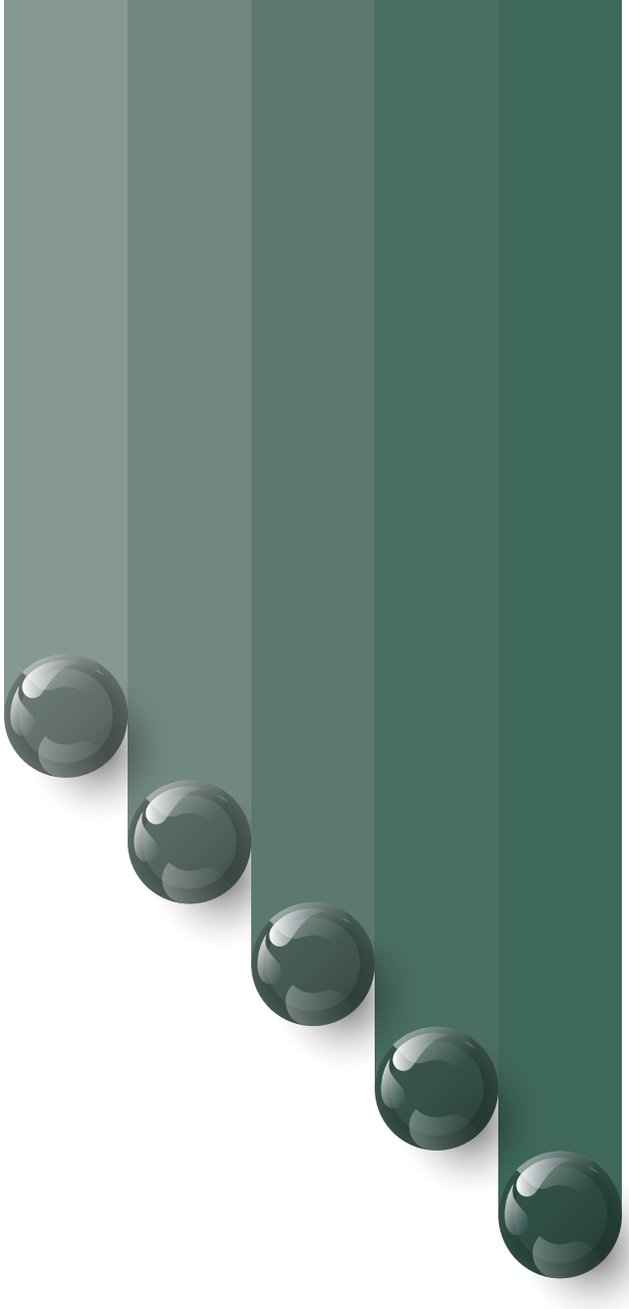

OMP S.p.A.

Via XI Febbraio 18
I-25065 Lumezzane (BS)
Italy

+39 0365 897941

info@omptea.com
www.omptea.eu

9999.DCB4
1.4 / 25.09