


2665.295.8

Piletta sifoide per scarico a pavimento in ABS con predisposizione per impermeabilizzazione a letto sottile

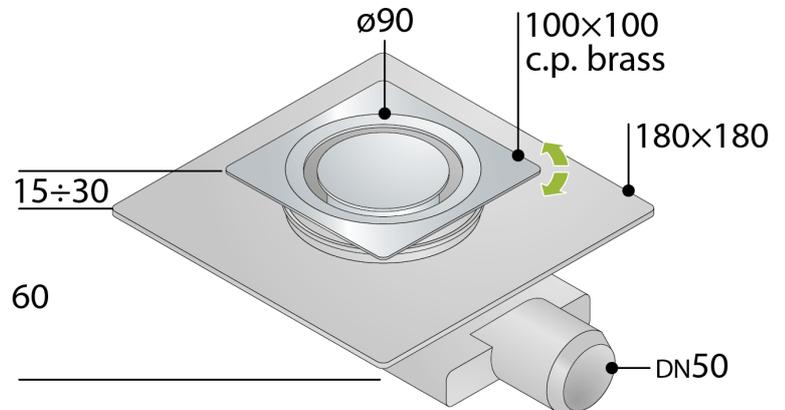

1. griglia e cornice in ottone cromato regolabili in altezza
2. griglia ø90 modello Design
3. cornice 100×100 orientabile
4. flangia anti-infiltrazioni per predisposizione all'impermeabilizzazione a letto sottile
5. senza foglio di impermeabilizzazione
6. sifone estraibile per pulizie periodiche
7. dry-spot, punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione
8. uscita laterale DN50 in ABS
9. altezza di pavimentazione 15÷30
10. ingombro sottotraccia H. 60

Specifiche

| | |
|-------------------|----------------|
| Nome | Tirana |
| Misure | 100×100 × DN50 |
| Sifonatura | 30 |
| Portata | 24 |