


2665.491.8

Piletta sifoide per scarico a pavimento in ABS con predisposizione per impermeabilizzazione a letto sottile

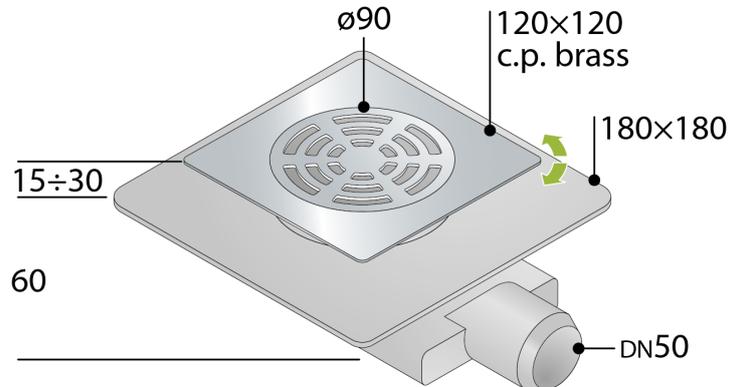

1. griglia e cornice in ottone cromato regolabili in altezza
2. griglia ø90 modello Standard
3. cornice 120×120 orientabile
4. flangia anti-infiltrazioni per predisposizione all'impermeabilizzazione a letto sottile
5. senza foglio di impermeabilizzazione
6. sifone estraibile per pulizie periodiche
7. dry-spot, punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione
8. uscita laterale DN50 in ABS
9. altezza di pavimentazione 15÷30
10. ingombro sottotraccia H. 60

Nome	Tirana
Portata	27
Misura-HT	15÷30
Misura-HM	60
Sifonatura	30
Misure	120×120 × DN50