


2665.692.8

Bonde de sol siphonide en ABS
conçue pour
imperméabilisation en couche
mince

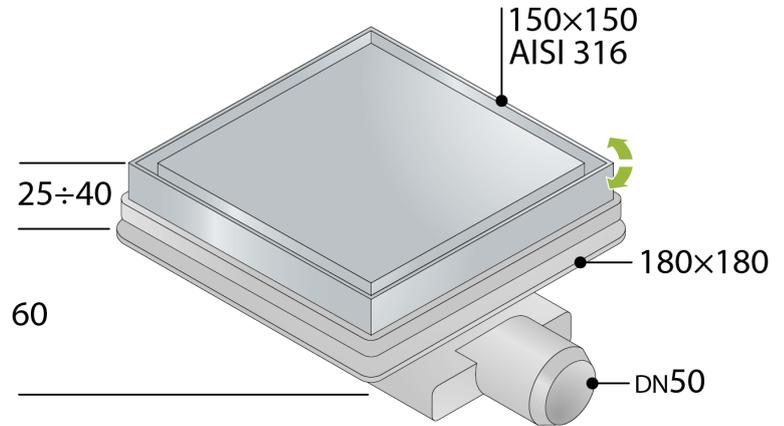

1. grille et cadre en acier inoxydable AISI316 réglable en hauteur
2. grille à carreler 130×130
3. cadre 150×150 orientable
4. collerette conçue pour recevoir la toile d'imperméabilisation en couche mince
5. sans toile imperméabilisante
6. siphon démontable pour les opérations périodiques d'entretien
7. dry-spot, point de drainage de l'eau filtrée par le revêtement
8. sortie latéral DN50 en ABS
9. hauteur du revêtement 25÷40
10. encombrement dans la chape H. 60

Détails

Nome	Tirana
Mesures	150×150×DN50
Garde d'eau	30
Débit	3l