

2665.792.8


Piletta sifonata per doccia a pavimento in ABS

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text css=""]

1. quadro 150×150
2. griglia piastrellabile 130×130
3. griglia e quadro in acciaio inox AISI316 regolabili in altezza ed orientabili rispetto alla direzione d'uscita dello scarico
4. con flangia anti-infiltrazioni per predisposizione all'impermeabilizzazione
5. senza foglio di impermeabilizzazione
6. sifone a secco estraibile per la manutenzione
7. dry-spot, punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione
8. uscita laterale DN50 in ABS
9. altezza di pavimentazione 25÷40
10. ingombro sotto-pavimento 60

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

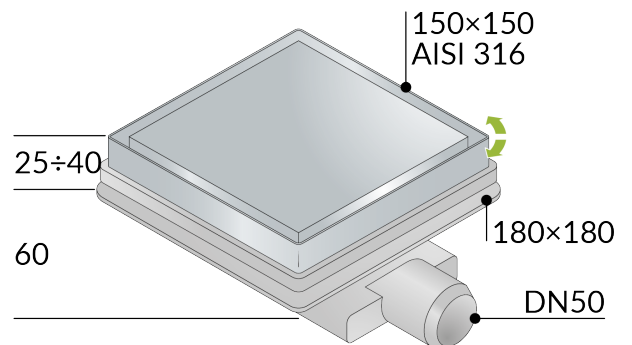

| | |
|----------------|-----------------|
| Nome | Tirana dry trap |
| Misure | 150×150×DN50 |
| Portata | 31 |

PHOTO GALLERY

