


## 5953.471.8.05

Canaleta para ducha de obra en ABS con impermeabilización a capa fina, ideal para renovaciones

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. cobertura L. 1.000
2. cobertura panelable con azulejos en acero inoxidable AISI316 ajustable en altura
3. impermeabilización perimetral a capa fina
4. con válvula anti-olores (extraíble)
5. pies de regulación para facilitar la instalación
6. dry-spot, punto de drenaje para el agua filtrada por el suelo
7. salida lateral DN40 en ABS
8. dos salidas suplementarias
9. codo de salida con rotula DN50 en ABS
10. altura de la pavimentación 12÷22
11. espesor de losa H. 60

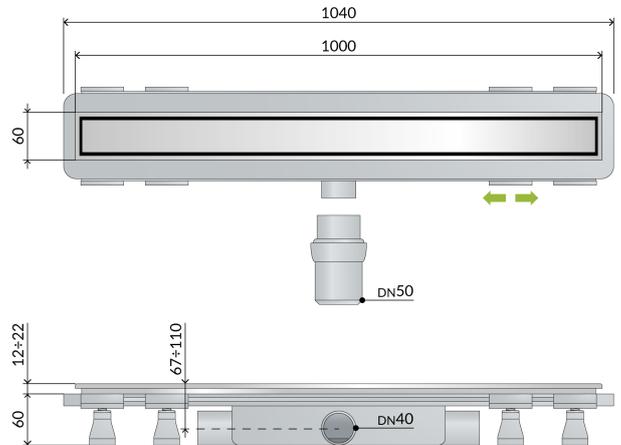

<b>Nome</b>	Renova dry trap
<b>Misura-HM</b>	60
<b>Flujo de agua</b>	33
<b>Misura-HT</b>	12÷22
<b>Medidas</b>	L.1000×DN40/50



**OMP** S.p.A.

Via XI Febbraio 18  
I-25065 Lumezzane - Italy  
VAT No: IT 00628500985

**Office and delivery service**

Via Industriale, 14 - I-25070 Bione - Italy

+39 0365 897941

omptea.eu - info@omptea.com



**PHOTO GALLERY**

